Akt nr:

O-E1a-0012

AU$O-E1a-0012

0 2*00

Bergskär

Kisteröd.

Göteborgs och Bohus län.

Afskrift.

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 31 December 1903 nådigst fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 20 Februari 1904.
Fridolf Wijnbladh.

O. Ekdal

Betänkande
rörande vattenafledning inom hemmanen **Bergskär**, **Kisteröd** **Wälseröd** m. fl. uti **Fossens** och **Berfendals** socknar af **Sotenäs** härad samt **Göteborgs** och **Bohuslän**; upprättadt år 1903 af
Anders Rogberg
statens t. f. landtbruksingeniör

Afskrift.
Kungl. Maj:t har genom nådigt beslut den 5 maj 1905, dels medgifvit att ur arbetsplanen må uteslutas af afdikningen af den frostförande marken, dels ock förklarat att det härför beviljade anslaget af 200 kronor icke skall till intressenterna utbetalas. Stockholm den 12 augusti 1905.
Coll:D.A.

Å Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

2
Närslutna handlingar vidimeras ex officio
Hildebrand

Lösen upptagen i räkning

Öfversigtskarta.

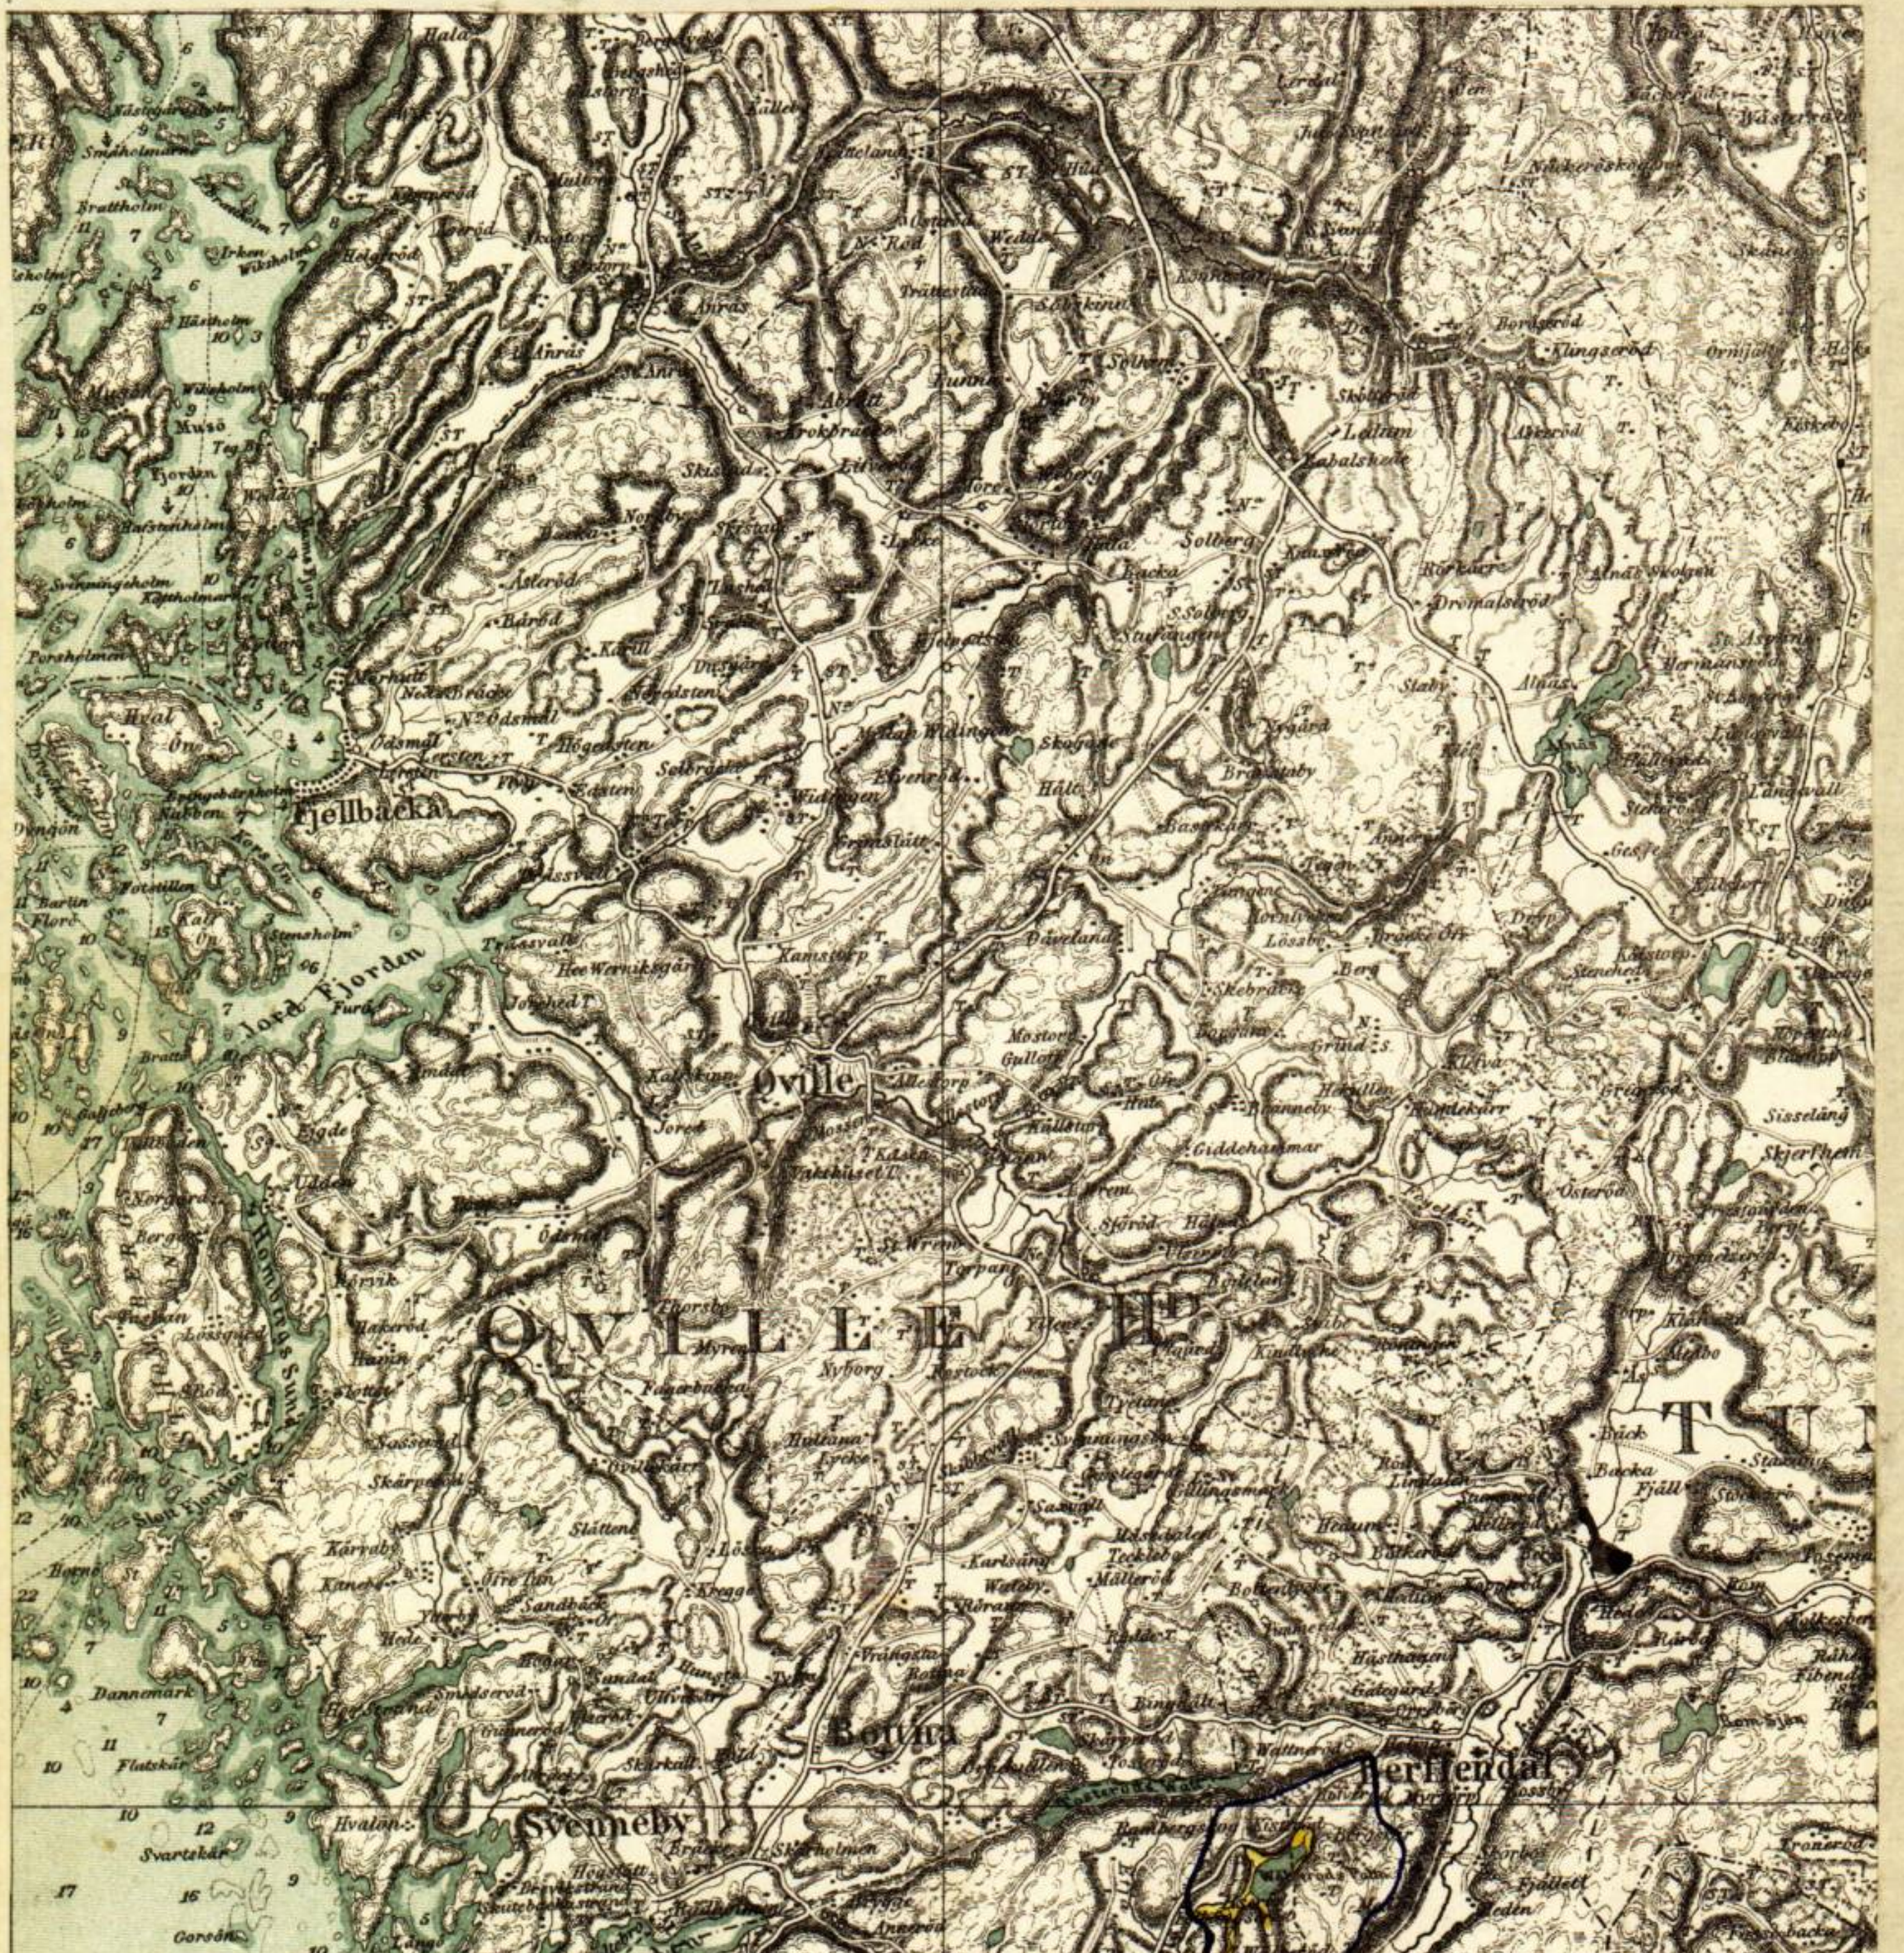

1:100 000

Sedan landtbruksingeniören H. Steinmetz och undertecknad t. f. landtbruksingeniör under åren 1902 och 1903 förrättat syn i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 beträffande vattenafledning inom hemmanen Bergskö, Kisteröd, Wålseröd, Elseröd och Fölbergseröd inom Tossene och Berfendals socknar af Sotenäs härad samt Göteborgs och Bohus län, och hvilken syneförrättning verkställts på grund af Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län förordnande har jag af arbetsstyrelsen för detta företag, på grund af en vid förrättningen ingången förening, erhållit i uppdrag att upprätta sådana handlingar och ritningar, som erfordras för sökande dels af lån ur statens odlingslånefond och dels af anslag ur statens frostfond till företagets befrämjande och får jag alltså – med öfverlemnande af vederbörliga plan- och profilritningar samt bestyrkt afskrift af förrättningshandlingarne – nu meddela följande

Betänkande

I enlighet med gällande instruktion får jag alltså meddela:

Afdiknings område. att det här i fråga varande företaget utgöres dels af åker och odlingsmark och dels af frostförande mossar o.d. samt förekommer i en ganska starkt kuperad trakt;

att markernas vattendränkta tillstånd är beroende på naturliga hinder mot vattnets afrinning, men att sedan dessa, i enlighet med tillhörande förslag blifvit undanröjda, marken kan på ett fullt tillfredsställande sätt afdikas;

att på sätt den vid laga syneförrättningen upprättade uppskattningslängden och den under litt. A här nedan intagna tabellen närmare utvisar, det vattenskadade området utgöres af 15.39 hektar åker, 5.15 hektar ängs- och odlingsmark, 10.88 hektar mossmark, varande i sistnämnda tabell redogörelse lemnad för de förändringar i kulturtillstånd, som å de olika egoslagen åstadkommes genom företaget;

Laga hinder. att inga sådana förhållanden förekomma beträffande företagets inverkan på nedanför liggande jord eller vattenverk, fisken, vägar o. d. att laga hinder kan möta för företagets verkställande, men att jordegarne blifvit underrättade om nödvändigheten att jemlikt Kungl. Kungörelsen den 31 December 1879 före arbetets utförande begära tillstånd dertill från det allmännas sida;

Företagets omfattning.

att i företaget intagits all mark med ett höjdläge af 1.2 meter – eller derunder – öfver vanligt sommarvattenstånd i bäckarne, hvarjemte tillagts så mycket i nämnda höjdläge att vattnet från aflägset belägen mark fått nödigt affall (högst 1:1000);

Företagets ändamål m. m.

att ändamålet med företaget är att dels vinna förbättring af redan odlad mark, och dels att minska frostländigheten i orten;

att det uppgjorda och antagna förslaget afser markernas torrläggning till minst 1.2 meters eller 4 fots djup äfven efter dess antagliga sättning eller sammanpackning genom torrläggningen;

Vattenberäkningar

att de för i fråga varande vattenafledning behöfliga kanaldimensionerna blifvit beräknade enligt Ganguillet och Kutters formel för vattnets hastighet i kanaler och att nedanstående tabell utvisar resultatet af de gjorda beräkningarna.

	Vattensamlingsområde. Hektar	Sekundliter pr. hektar vid flod.	Kbm. att afföra vid flod	Bottenbredd. Meter	Slänt.	Bottenlutning på 1/000	Vattendjup. Meter	Motståndskoefficient	Sektionsarea □ met.	Medelhastighet meter i sek.	Kanalen förmår afföra Kbm.
Litt. D. Sträckan 5-14 och 19-27	590	1.4	0.826	0.5	1:1.5	0.5	1.0	0.03	2.00	0.448	0.896
-"- -"- -"- 14-19	"	"	"	0.3	"	2.4	"	"	1.80	0.930	1.674

Öfriga diken föra så litet vatten att serskilda beräkningar för deras dimensioner ej torde erfordras

Kostnadsförslaget.

att dikningens detaljer i öfrigt framställas genom de upprättade ritningarne samt kostnadsförslaget, hvilket senare innefattar afgifterna icke allenast för gräfning, sprängning, brobyggnad o.d. utan äfven för det ur dikena upptagna materialets undanförande 1.0 met. från de blifvande dikeskanterna och dess uppläggande med en sidolutning lika med dikets i den mot diket vända sidan, så att bankarne ej må nedrasa, samt för upptagande af nödigt antal öppningar igenom jordsträngarne, så att vattensamlingar bakom dem ej må uppstå, äfvensom för öfriga åtgärder, som kunna blifva behöfliga till förekommande af ras och till underlättande af dikenas framtida underhåll, varande de föreslagna bottenlutningarne och den blifvande strömhastigheten af vattnet i dem så vidt möjligt varit så lämpade att grunden/jordarten/på hvarje ställe har tillräcklig motståndskraft mot utskärningar;

Profilritningar.

att å de i längdskalan 1:4000 och höjdskalan 1:100 upprättade längdprofilerna hvilka i detalj redovisa för längdmätningens jordborrningens och afvägningens resultater, vatten betecknas genom blå, dy- och mossjord o. d. genom brun, lera genom grå, sand och grus genom gul färg, hvarjemte den öfversta svarta linien utmärker markens yta, den fina linien närmast öfver den blå färgen vattenytan, den närmast under den blå färgen belägna, något grofre svarta linie, gamla eller nuvarande dikesbotten, samt den grofva svarta linie under hvilken en brun skugga blifvit anbringad, blifvande eller föreslagna dikesbotten, hvarjemte den understa linien utvisar afvägningarnes gemensamma jemförelseplan eller horisontallinie, under hvilken afvägningspunkternas nummer eller littera finnas angifna, medan gräfningsdjupen för hvarje afvägd punkt finnes å längdprofilerna ofvan föreslagna dikesbotten utsatta genom siffror uttryckande hela och hundradels meter,

att dikenas nuvarande samt blifvande form och bredd angifves genom nödigt antal tvärprofiler eller sektionsritningar, upprättade i skalan 1:100 samt färglagde i öfverensstämmelse med längdprofilerna.

Brobyggnader. att för blifvande brobyggnader uppgjorts ritningar i skalan 1:100

Fixpunkter. att till efterrättelse vid framtida afvägningar blifvit inhuggna fixpunkter i jordfasta stenar, hvilka fixpunkter finnas vid längdprofilerna utsatta till sin rätta höjd, hvarjemte fixpunkternas höjd öfver jemförelseplanet finnas i siffror på hvarje ställe utsatt, samt å plankartan till sitt rätta läge.

Plankartan. att å plankartan vatten betecknas med blå, åker med gul, odlings och ängsmark med grön färg, samt mossar med brun färg, hvarpå dragits mörkare streck, hvarjemte egofigurernas nummer blifvit utsatta genom svarta och afvägningspunkternas nummer genom röda siffror, samt att de diken, som skola upptagas, blifvit å såväl plan- som profilritningarne försedda med littera hänvisande till kostnadsförslaget; varande dikenas nya lägen å plankartan angifna genom röd färg.

Öfversigtskartan. att å den i skalan 1:100.000 upprättade här ofvan intagna öfversigtskartan den vattenskadade marken utmärkes genom gul färg och gränsen för det i fråga varande vattensamlingsområdet genom en blå linie.

Liknande företag i orten. att ingen del af företaget förut varit beträffande anslag eller lån o. d. föremål för offentlig myndighets pröfning, samt att veterligen intet företag i orten förut erhållit understöd af statsmedel;

Odling m. m. att den för odling till åker afsedda odlingsmarken inom det nu i fråga varande afdikningsområdet i allmänhet består af ett på lera hvilande 0.3 till 2.0 met. djupt dy- eller mossjordslager, hvadan det lämpligaste sättet för odlingens verkställande är, der mossa i större mängd förekommer, att flåhacka och bränna jorden, hvarefter askan bör ofördröjligen och jemnt utspridas öfver fältet; men å de släta ängarne får ingen bränning verkställas, utan dessa plöjas direkt och besås.

att beträffande framtida brukningssättet bör iakttagas, att bränningen aldrig får förnyas efter jordens första uppodlande, utan dennas bördighet underhållas och ökas genom tillförande af lämpliga jordförbättringsmedel, såsom kalk och å den djupa dyjorden dessutom lera eller grus eller sand samt å fasta åkern dyjord, äfvensom riklig gödsling å dyjorden hufvudsakligen med konstgjorda gödningsämnen, förnämligast Thomasfosfat, samt kainit och eller andra kalisalter, men å fasta åkern hufvudsakligen ladugårdsspillning.

att å den odlade jorden ett ensidigt vårsädesbruk efter markens fullständiga torrläggning ej behöfver eller bör bedrifvas, utan en ordnad växtföljd införas, men att det ej är lämpligt eller möjligt att för det i fråga varande området uppställa ett allmängiltigt förslag till växtföljd och omloppsbruk eller till dervid förekommande gödslingar, säden och fröblandningar, enär jorden, på olika ställen är af mycket skiljaktig beskaffenhet och tillhör flera olika egendomar, med hvilkas öfriga åker denna jord i allmänhet torde komma att skötas i sambruk;

att den genom dikningen uppkommande direkta vinsten eller förbättringen framgår af de nedan intagna tabellerna bil. litt. A och B.

att härtill för odlingsmarken kommer den ytterligare direkta vinst, som uppstår genom det egentliga odlingsarbetet och som äfven upptages i tabellen bil. litt. B, hvaremot kostnaderna för företaget finnes upptagna i det här bifogade kostnadsförslaget litt. C.

Förord att företaget, som är af stor betydelse för orten, är väl värdt att understödjas af statsmedel, hvarvid föreslås att till afdelning I, gemensam afdikning, lemnas lån ur statens odlingslånefond och till afdelning II, enskildes frostdiken, lemnas anslag ur statens frostförminskningsfond;

att till arbetets utförande torde böra anslås en tid af tre år och beviljade låne- och anslagsmedel få lyftas i förhållande till hvarje års dikning, nemligen:

1sta året upptages halfva litt. A —— Kr. 1525.00
2dra -„- -„- -„- „ „ och hela litt B -„- 1735.00
3dje -„- -„- hela litt. C, D, E, F, G, H och I -„- 830.00
Summa Kr. 4090.00

samt att för odlingens verkställande bör anslås ytterligare två år

Stockholm den 15 April 1903.
Anders Rogberg
Statens t. f. landtbruksingeniör

Bil. litt. A.

Tabell.

	Hela afdikningsområdet.		Lånesökandenas andel.	
	Areal hektar	Värde Kronor	Areal hektar	Värde Kronor
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af:				
Åker	15 39		14 69	
Äng och Odlingsmark o.d.	5 15		4 85	
Summa	20 54		19 54	
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till				
Åker, förbättrad genom torrläggningen	15 39		14 69	
-„- förut äng eller odlingsmark	3 76		3 76	
Äng, som kommer att som äng bibehållas	1 39		1 09	
Summa	20 54		19 54	

Anmärkningar.

Förbättringsvärdet för hela afdikningsområdet utgör 8217.50 Kr. och för lånesökandena 7855.50 Kr.

Ofvanstående arealer omfatta endast graderad åker och ängsmark, emedan mossar och landvinningar i sjön ej erhållit några förbättringsvärden vid den, rörande detta företag verkställda laga syneförrättningen

Mossar o. d. utgör för hela afdikningsområdet 10.88 hektar och för lånesökandena 10.68 hektar.

Landvinningarne utgöra 2.24 hektar

Stockholm den 14 April 1903.
Anders Rogberg
Statens t. f. landtbruksingeniör

Bil. litt. B.

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark tillhörande nedanstående, lånesökande tillhöriga hemman.

Hemmanets mantal.	Hemmanens och lägenheters samt innehafvares namn m. m.	Areal.								Jordförbättringens värde genom afdikningen		Jordförbättringens värde genom odlingen.		
		Åker.		Äng, som kommer att som äng bibehållas.		Till odling föreslagen äng och odlingsmark		Annan mark				I medeltal pr. hektar	Å hemmanet eller lägenheten.	
3/8	**Berskär**: Ola Matsson	1	86		07		46			1064	–	100	46	–
1/2	**Kisteröd**: Johannes Olsson	1	93		08	1	65			1408	–	100	165	–
1/4	**Wälseröd**: D:o		47			1	65			586	–	100	165	–
3/8	**Elseröd**: Leonard Boll	7	84		90					3249	50			
1/8	**Folbergseröd**: Olof Börjesson	2	12		04					1360	–			
1/8	D:o J. A. Andersson		47							188	–			
	Summa	14	69	1	09	3	76			7855	50		376	–

Anm: Följande egofigurer hafva ej ansetts böra åläggas odlingstvång, nemligen: 19, 21, 30, 32, 100/119, 120, 124, 136-138, 141, 167, 168, 173, 174, 190, 191.-

Stockholm den 14 April 1903.
Anders Rogberg
Statens t. f. landtbruksingeniör

Vidimeras
ex officio
Anders Rogberg

Bil. litt. C.

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge, Pål. n:r.	Längd Meter.	Arbete, jordart m. m.		Antal.	à	Kostnad Kr.	Kostnad öre.	Summa. Kr.	Summa. öre.
		I Gemensam afdikning							
		Afloppet litt. A.							
0-0	50	Dyjord	Kbm.	35.0	0.30	10	50		
0-5	380	Mossjord	„	1598.0	„	479	40		
5-6	60	D:o och något grusbl. lera	„	270.0	0.40	108	00		
–	–	Berg	„	4.5	4.00	18	00		
6-8	60	Lera och något grus	„	270.0	0.50	135	00		
8-10	120	Berg	„	34.0	4.00	136	00		
–	–	Lera	„	474.0	0.40	189	60		
10-14	160	Berg	„	46.0	4.00	184	00		
–	–	Lera	„	867.0	0.45	390	15		
14-19	340	D:o	„	705.0	0.40	282	00		
–	–	Berg	„	3.0	4.00	12	00		
19-23	300	Lera	„	800.0	0.40	320	00		
23-27	40	Sten och grus	„	50.0	1.00	50	00		
–	–	Berg	„	40.0	5.00	200	00		
		Stensättning i vestra dälden	meter	40.0	1.50	60	00		
		Omläggning af 4 st. egobroar	st.	4	50.00	200	00		
		Summa Kronor				2774	65		
		För arbetets ledning, slitning af verktyg m. m. tillägges omkring 10%				275	35		
		Tillsammans Kronor				3050	00	3050	00
		Afloppet litt. B.							
5-32	344	Dyjord och något lera	Kbm.	635.0	0.30	190	50		
		För arbetets ledning m. m. tillägges omkring 10%				19	50		
		Summa Kronor				210	–	210	–
		Tillsammans för den gemensamma afdikningen Kronor						3.260	–
	1854								

Bil. litt. C.

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge. Pål. n:r.	Längd Meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad Kr.	Kostnad öre.	Summa. Kr.	Summa. öre.
		II Enskildes frostdiken.						
		Diket litt. C.						
a-b	20	Mossjord med rötter Kbm.	13.0	0.35	4	55		
b-c	105	D:o "	225.0	"	78	75		
		Summa Kronor			83	30	83	30
		Diket litt. D.						
h-i	25	Mossjord med stubbar Kbm.	16.0	0.35	5	60		
i-d	170	D:o med rötter "	364.0	"	127	40		
		Summa Kr.			133	00	133	00
		Diket litt. E.						
f-g	40	Mossjord med rötter Kbm.	26.0	0.35	9	10		
e-f	180	D:o d:o "	385.0	"	134	75		
		Summa Kr.			143	85	143	85
		Diket litt. F.						
c-d-e	350	Mossjord med rötter o ngt. stubb. gr. Kbm.	308.0	0.35	107	80	107	80
		Diket litt. G.						
k-l	97	Mossjord med rötter Kbm.	208.0	0.35	72	80	72	80
		Diket litt. H.						
l-m	225	Mossjord och ngt. sten. grus Kbm.	198.0	0.35	69	30	69	30
		Diket litt. I.						
m-n	190	Mossjord med rötter Kbm.	407.0	0.35	142	45	142	45
		Summa Kronor					752	50
		För arbetets ledning m. m. tillägges omkring 10%					77	50
		Tillsammans för frostafdikningen					830	00

Kisteröd den 11 Februari 1903

Anders Rogberg

Statens e. landtbruksingeniör.

1402

1992

Vidimeras ex officio

Anders Rogberg

Anslag av frost-

GRÄFNINGSTABELL.

Bit-lin. D.

Läge	Afstånd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd.	Slänt	Anmärkningar
	Meter					
	Afloppet lin. A.					utdikningsfonden har med 200 kronor beviljats till dikena C, E, G och H, för hvilka kostnaderna äro beräknade till 406 kronor. Stockholm den 20 Februari 1904. O. Ekdahl.
a	—	—	0.30	—	1:1	
0	50	1.40	„	3.10	„	
1	40	1.75	„	3.80	„	
2	60	1.85	„	4.00	„	
3	100	2.05	„	4.40	„	
4	100	2.05	„	4.40	„	
5	80	1.80	„ 0.50	3.90 5.90	„ 1:1.5	
6	60	1.50	„	5.00	„	I berg tages bottenbredden 1.50 met. och slänten i berget tages 1:0.15. Ofvan berget göres en afsats af 0.30 meter hvarefter slänten göres 1:1.5.—
7	20	2.10	„	6.80	„	
8	40	1.75	„	5.75	„	
9	60	1.90	„	6.20	„	
10	60	1.90	„	6.20	„	
11	20	3.35	„	10.55	„	
12	40	2.50	„	8.00	„	
13	40	2.10	„	6.80	„	
14	60	1.80	„ 0.30	5.90 5.70	„	
15	40	1.50	„	4.80	„	
16	60	1.55	„	4.95	„	
17	80	1.50	„	4.80	„	
18	80	1.60	„	5.10	„	
19	80	1.45	„ 0.50	4.65 4.85	„	
20	80	1.40	„	4.70	„	
21	80	1.55	„	5.15	„	
22	80	1.90	„	6.20	„	
23	60	1.55	„	5.15	„	
24	10	2.10	1.50	2.13	1:0.15	
25	10	2.15	„	2.15	„	
26	10	1.40	„	1.92	„	
27	10	0.45	„	1.63	„	

GRÄFNINGSTABELL.

Läge	Afstånd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd.	Slänt	Anmärkningar
	Meter					
Afloppet litt. B.						
5	–	1.80	0.30	3.90	1:1	
28	60	1.60	"	3.50	"	
29	60	1.65	"	3.60	"	
30	60	1.50	"	3.30	"	
31	60	1.50	"	3.30	"	
32	104	1.40	"	3.10	"	
Afloppet litt. C.						
a – b	20	0.75	0.30	1.43	1:0.75	Medeldimensioner
b – c	105	1.50	"	2.55	"	"
Afloppet litt. D.						
h – i	25	0.75	0.30	1.43	1:0.75	"
i – d	170	1.50	"	2.55	"	"
Afloppet litt. E.						
f – g	40	0.75	0.30	1.43	1:0.75	"
e – f	180	1.50	"	2.55	"	"
Diket litt. F.						
c – d – e	350	0.90	0.30	1.65	1:0.75	"
Diket litt. G.						
k – l	97	1.50	0.30	2.55	1:0.75	"
Diket litt. H.						
l – m	325	0.90	0.30	1.65	1:0.75	"

GRÄFNINGSTABELL.

Läge	Atstånd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd.	Slänt	Anmärkningar
	Meter					
	Diket litt. I.					
m-w	190	1.50	0.30	2.55	1:0.75	Medeldimensioner

Kisteröd den 11 februari 1903.
Anders Rogberg
Statens e. landtbruksingeniör

Vidimeras
ex officio
Anders Rogberg

Förrättningshandlingar

rörande vattenafledning inom Bergskär,
Kisteröd m. fl. hemman uti Berfendals
och Tossene socknar af Göteborgs och Bohus
län; upprättade vid syn efter dikningslagen
åren 1902 och 1903 af
H. Steinmetz och Anders Rogberg
landtbruksingeniör t. f. landtbruksingeniör

År 1902 den 31 Juli inställde sig undertecknad, landtbruksingeniör på grund af Landshöfdinge Embetets här nedan intagna förordnande vid Kisteröd i Tossene socken för att hålla syn rörande vattenafledning; och hade efter utfärdade kungörelser och kallelser tillstädeskommit följande intressenter:

Sökandena till förrättningen Johannes Olsson för Kisteröd och Helseröd samt Leonard Boll för Elseröd samt icke sökande delegare Olla Matsson Bergsröd, Olof Börjesson Tullbäcksröd och Johan Andersson Tullbäcksröd

I egenskap af godemän hade på kallelse tillstädeskommit Alex. Olsson Gategård och M. J. Kristensson Hasthagen, båda från Bärfendal.

§ 1.

För de antecknade upplästes Landshöfdinge Embetets för Undertecknad utfärdade förordnande så lydande (bil. lit. A)

§ 2.

På framställd fråga om jäf vore att anföra emot förrättningsman eller godemän svarades nej; och visste sig ickheller synemännen stå i jäfsförhållande till någon af parterna. Godemännen hade aflagt den föreskrifna eden.

§ 3.

Förevisades den karta, som förrättningsman låtit uppgöra öfver det vattenskadade området. Det bestod af vattenskadade marker omkring Welrerödssundet, den mindre delen deraf låg vid sjöns nordöstra ända, men den jemförligt största delen omkring sjöns utlopp i sydost. Den sammanlagda arealen utgjorde inemot 100 tunnland, den lilla sjön inberäknad, en del af dessa marker utgjordes af leromylla på lera, en annan del af god odlingsbar dyjord, men äfven en betydlig del af a dugliga frostförande mossar.

§ 4.

De närvarande uppmanades att yttra sin mening om det ifrågavarande företaget. Johannes Olsson uppgaf, att hans afsigt med den sökta förrättningen var att söka odlingslån till företagets utförande och äfven anslag till afdikning af de frostländiga mossarna. Lennard Ball instämde deri.

§ 5.

De närvarande icke sökande delegarne förenade sig med sökandena och uppsattes en särskild afhandling derom (bil litt B.)

§ 6.

Det tillkännagafs att den i dikningslagen föreskrifna dubbla jordvärderingen till utrönande af hvarje delegares andel i företaget derför nu skulle företagas och bringas till slut, hvarefter, sedan förbättringen blifvit uträknad, kostnadsförslag och delningsgrund uppgjorda, nytt sammanträde skulle utlysas för förrättningens afslutande.

Innan detta skett kunde och borde intet definitivt beslut om sökande af statsbidrag till arbetets utförande fattas.

§ 7.

Det tillkännagafs att dagens protokoll skulle uppläsas i morgon kl 3 eft. mid.

§ 8.

Den 1 Augusti 1902. Olof Alfred Andersson Welmeröd förenade sig med sökandena. Protokollet för sammanträdet upplästes, hvarefter sammanträdet upplöstes.

Sålunda afhandladt; dag som ofvan På Embetets vägnar H. Steinmetz M. J. Kristensson A Olsson m. h. å. p.

§ 9.

Till bestyrelse för företaget valdes Johannes Olsson

Kisteröd, Leonard Boll Elseröd och Ola Mattsson Bergskär, betygar På Embetets vägnar H. Steinmetz B. J. Kristensson A. Olsson m. h. o. p.

§ 10.

Onsdagen den 11 februari 1903 kl 10 fm. instälde sig med undertecknad, landtbruksingeniör vid sammanträde i Kisteröd – i enlighet med derom utfärdade kallelser och kungörelser – följande personer:

såsom biträdande synemän, skiftesgodemännen Alex Olsson i Gategården och M. J. Kristensson i Hästhagen Berfendals socken.

såsom jordegare o. d.

för Kisteröd och Wälseröd: John Olsson
– " – Bergskär: Ola Mattsson
– " – D:o Herman Andersson f. Aug Johansson Gategård enligt fullmakt
– " – Wälseröds afsöndring: Olof Andersson
– " – Elseröd: Leonard Boll
– " – Fälbergseröd: Johan Andersson
– " – D:o Olof Börjesson

§ 11.

Ingen anmärkning var att anföra mot förrättningens kungörande.

§ 12.

Det för undertecknad och landtbruksingeniör af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande utfärdade förordnandet att efter numera aflidne landtbruksingeniören H. Steinmetz handlägga denna förrättning, uppläses och bilades protokollet under litt A a. –

§ 13

Intet jäf kunde utrönas mot förrättningsmannen.

§ 14.

Protokollet från föregående sammanträde uppläses.

§ 15.

Plan- och profilritningarne företeddes ånyo och redogörelse lemnades för arean och kostnadsberäkningarne, hvarjemte för den verkställda graderingen lemnades de upplysningar, som begärdes, och sammandraget af graderingslängden upplästes.

§ 16

Enhälligt yrkades att företaget skulle komma till utförande, att afloppen A och B skulle vara gemensamma men att frostdikena upptages af egarne sjelfva och att den i § 9 af detta protokoll valda arbetsstyrelsen skulle under arbetets utförande leda detsamma.

§ 17.

Härefter ingicks en förening beträffande tiden och stället för arbetets utförande m. m. och finnes denna förening bilagd protokollet under litt C.

§ 18.

Då ej alla jordegarne underskrifvit föreningen afgåfvo synemännen följande Utlåtande

1o Vattenafledningsföretaget skall, om sökandena vilja detsamma utföra, verkställas i enlighet med föreningsskriftens, bil. litt C. bestämmelser, hvilka äro lagliga och derför upptagas som synemännens egna beslut, dock att den som ej undertecknat föreningen, ej tvingas söka statslån eller deltaga i kostnaderna derför

✓ 2o Wid arbetets utförande skall nödig försigtighet iakttagas till förekommande af skada, hvare sig genom öfversvämning eller på annat sätt.

3o Alla med företaget förenade kostnader skola fördelas jordegarne emellan i enlighet med den af förrättningsman på grund af graderingen upprättade kostnadsfördelningslängden Kisteröd den 11 Februari 1903 På tjenstens vägnar Anders Rogberg Statens landtbruksingeniör M. J. Kristensson A Olsson synemän.

§ 19.

Till syssloman att svara och tala i mål som företaget rör valdes jemlikt 74 § i gällande dikningslag Ola Mattsson i Bergskär, hvilken ock utsågs att förvara kartor och handlingar.

§ 20.

Ehuru missnöje med afgifna utlåtandet ej nu förspordes lemnades dock underrättelse om tiden och sättet för anförande af sådant missnöje genom uppläsande af 51 och 52 §§ i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, hvarjemte tillkännagafs att laga forum i mål som företaget rör är Sotenäs häradsrätt.

§ 21.

Som intet vidare förekom att till protokollet anteckna, förklarades denna syneförrättning afslutad, skolande synemännen till arbetsstyrelsen aflemna sina arfodesräkningar.

Sålunda förekommet, försäkras som ofvan På tjenstens vägnar Anders Rogberg Statens e. landtbruksingeniör. Uppläst och rätt befunnet intygas af godemännen M. J. Kristensson A Olson godeman och af jordegarne Joh. Olsson O. C. Hallström Leonard Boll

---

Bil. litt A.

Till Konungens Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län!

Undertecknade, egare till vattensjuka odlingsbara marker inom Kisteröd, Elseröd och Wätteröd i Tossene och Bärfendals socknar i Sotenäs härad få härmed ödmjukligen anhålla om förordnande för vederbörande tjensteman att i laga ordning, enligt gällande dikningslag hålla syn för dessa markers torrläggning till delning åfvensom att uppgöra sådana handlingar att med stöd af dem underdånig ansökning kan göras om lån ur odlingsfonden till företagets utförande. Kisteröd den 20 Juni 1902 Leonard Boll: i Elseröd Johannes Olsson för Kisteröd och Wälseröd

N:o 3 W. D / 1902

Resolution

Konungens Befallningshafvande har tagit ärendet i öfvervägande och vill förordna Landtbruksingeniören och Riddaren M. Steinmetz att ifrågavarande förrättning i laga ordning verkställa Göteborg å Landskansliet den 26 Juni 1902 Landshöfdinge Embetet H. N. Lundin Ernst Ström

Bil. Litt. Aa

N:o 6 W D / 1902

Resolution

Konungens Befallningshafvande finner skäligt å bf. landtbruksingeniören Anders Ragberg öfverlåta ifrågavarande förordnande i hand detsamma icke ännu blifvit fullgjordt Göteborg den 7 November 1902 Gust. Lagerbring D. Billmanson"

Bil litt B.

Undertecknade, delegare i Fällbåneröd Velseröd och Bergekär till den förrättning rörande reglering af Kisterödssjön eller Welseröd-vattnet, hvarom Landshöfdinge-Embetet under den 26 Juni innevarande år utfärdat förordnande, och göra vi det i den mening som är uttalad i § 37 i gällande delningslag som är af den 20 Juni 1879 Kisteröd den 31 Juli 1902 Olof Börjesson Olof Alfred Andersson m. h. a. p. J A Andriasson O. O. Mattsson Egenhändiga namnteckningarne intygas af M. Steinmetz M. J Kristensson A Olsson m. h. a. p.

Bil. litt C.

Förening

ingången vid syn efter dikningslagen beträffande vattenafledning inom Kisteröd Wälseröd m. fl. hemman inom Tossene och Berfendals socknar af Sotenäs härad och Göteborgs och Bohus län.

Wi undertecknade, delegare i ofvannämnda företag, hafva denna dag öfverenskommit och förenat oss om att i enlighet med här nedan intagna bestämmelser bringa detta företag till utförande.

1o Arbetet skall utföras i full öfverensstämmelse med det af Landtbruksingeniörerne H. Steinmetz och A. Rogberg åren 1902 och 1903 upprättade förslaget och skola de diken som sålunda blifvit upptagna att framgent underhållas.

2o Grunden för deltagandet i alla med företaget förenade, gemensamma kostnader ~~blifva~~ blifver egarnes uppskattade förbättring enligt lag, hvilket kostnadsfördelningslängden utvisar.

3o Enskilda frostdiken bekostas af jordegaren sjelf för de dikessträckor, som äro belägna på hans egen mark samt hälften af gränsdiken, hvilket kostnadsfördelningslängden utvisar.

4o Wattenafledningsarbetet ställes under tillsyn och ledning af en arbetsstyrelse, bestående af tre ledamöter, hvilka erhålla i uppdrag:

Att å våra vägnar dels ingå till Kongl. Majt med underdånig ansökan om lån ur statens odlingslånefond och anslag ur statens frostförminskningsfond och dels afgifva de förbindelser och uppgöra de kontrakt som med afseende härpå i fråga komma.

Att – mot behörig redovisning – verkställa alla utbetalningar och all nödig uppbörd samt icke allenast lyfta det lån och anslag som blifver beviljadt utan äfven upptaga tillfälliga lån till gäldande af kostnaderna för företaget, intill dess statsmedel utfalla eller arbetsstyrelsen finner lämpligt eller nödigt verkställa utdebitering bland delegarne

__att__ vidtaga alla åtgärder som kunna erfordras för arbetets ändamålsenliga bedrifvande eller till dess kontrollerande eller afsyning;

__Samt att__ minst en gång om året sammankalla delegarne i företaget för granskning af räkenskaperna samt beslutsfattande rörande här ej omnämnde frågor, hvilka, när enighet ej kan ernås, afgöras genom omröstning och enkel röstöfvervigt, dervid enhvar rösta för sin andel i företaget; och vare den, som utan laga förfall uteblifver från honom bevisligen kungjordt sammanträde, skyldig åtnöja sig med de närvarandes beslut.

5:o Arbetet med vattenafledningens genomförande skall taga sin början, så fort arbetsstyrelsen finner lämpligt, sedan denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordadt inom loppet af tre år efter dess företagande.

6:o Framtida rensningar af till företaget hörande aflopp och diken skola verkställas så fort någon af vederbörande jordegare det påfordrar och åtgärdens nödvändighet styrkes genom intyg från två ojäfviga och trovärdiga personer som af honom tillkallas.

7:o Ersättning för mark som åtgår till kanal eller dike eller till upplagsplats för dikesjorden skall ej lemnas, dock vare arbetsstyrelsen skyldig tillse att stenupplag lägges å den sidan, der minsta skadan åstadkommes.

Att sålunda blifvit oss emellan öfverenskommit och beslutadt samt att denna förening är frivilligt ingången försäkras Kisteröd den 11 februari 1903

Johan Olsson 3/4 1/2 Kisteröd 1/4 Welseröd Leonard Boll 2/8 Elseröd O.O. Mattsson Bergskär 3/8 Olof Börjesson 1/8 Folbergseröd J.A. Andersson m.h.o.p. 1/8 Folbergseröd m h. o.p.

Förestående förening och de egenhändiga namnteckningarne bevittna: Anders Rogberg M. J. Kristensson A. Olsson Statens landtbruksingeniör godeman

Vidimeras
ex officio
Anders Rogberg

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge. Pål n:r.	Längd Meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad Kr.	Kostnad öre.	Summa. Kr.	Summa. öre.
		I Gemensam afdikning						
		Afloppet till A						
0-0	50	Dyjord kbm.	35,0	0,30	10	50		
0-5	380	Mossjord –	1598,0	"	479	40		
5-6	60	d:o och något grusbl. lera –	270,0	0,40	108	-		
–	-	Berg –	4,5	4,00	18	-		
6-8	60	Lera och något grus –	270,0	0,50	135	-		
8-10	120	Berg –	34,0	4,00	136	-		
–	-	Lera –	474,0	0,40	189	60		
10-14	160	Berg –	46,0	4,00	184	-		
–	-	Lera –	867,0	0,45	390	15		
14-19	340	d:o –	705,0	0,40	282	-		
–	-	Berg –	3,0	4,00	12	-		
19-23	300	Lera –	800,0	0,40	320	-		
23-27	40	Sten och grus –	50,0	1,00	50	-		
–		Berg –	40,0	5,00	200	-		
		Stensättning i vestra slänten meter	40,0	1,50	60	-		
		Omläggning af 4 st. egobroar st.	4	50,00	200	-		
		Summa Kronor			2774	65		
		För arbetets ledning, slitning af redskap m. m. tillägges omkr. 10 %			275	35		
		Tillsammans Kronor			3050	-	3050	-
		Afloppet till B.						
5-32	344	Dyjord och något lera kbm	635,0	0,30	190	50		
		För arbetets ledning m. m. tillägges omk. 10%			19	50		
		Summa Kronor			210	-	210	-
		Tillsammans för den gemensamma afdikningen Kronor					3260	-

KOSTNADSFÖRSLAG.

Läge. Pål. n:r.	Längd Meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal.	à	Kostnad Kr.	Kostnad öre.	Summa. Kr.	Summa. öre.
		II Enskildes frostdiken						
		Diket Litt C						
a-b	20	Mossjord med rötter kbm	13,0	0,35	4	55		
b-c	105	d:o —	225,0	0,35	78	75		
		Summa Kr.			83	30	83	30
		Diket Litt D						
h-i	25	Mossjord med stubbar kbm	16,0	0,35	5	60		
i-d	170	d:o — rötter —	364,0	"	127	40		
		Summa Kr.			133	00	133	00
		Diket Litt E.						
f-g	40	Mossjord med rötter kbm	26,0	0,35	9	10		
e-f	180	d:o d:o —	385,0	"	134	75		
		Summa Kr.			143	85	143	85
		Diket Litt F.						
c-d-e	350	Mossjord med rötter och ngt stenb. grus kbm	308,0	0,35	107	80	107	80
		Diket Litt G.						
k-l	97	Mossjord med rötter kbm	208,0	0,35	72	80	72	80
		Diket Litt H						
l-m	225	Mossjord och ngt stenb. grus kbm	198,0	0,35	69	30	69	30
		Diket Litt I						
m-n	190	Mossjord med rötter kbm.	407,0	0,35	142	45	142	45
		Summa Kronor					752	50
		För arbetets ledning m.m. tillägges omk. 10%					77	50
		Tillsammans för frostafdikningen					830	00

Kisteröd den 11 Februari 1903

Anders Rogberg

Statens e. Landtbruksingeniör

Vidimeras

Exofficio

Anders Rogberg

Kostnadsfördelningslängd

Afdelning 1.

Omfattar den gemensamma afdikningen, hvartill odlingslån sökes, och skall bekostas enligt nedanstående fördelning.

1	2	3	4	5		6	7	8	9
Mantal	Hemmanets och egarens namn	Kanalen eller dikets litt.	Läge å den sträcka, som skall upptagas	Kostnad Kr.	öre	Förbättringsvärde eller kostnad, hvarefter fördelningen skall göras! Kr.	öre	Procent	
3/8	Borgskär Ola Mattsson	A. B.				1064	-	12,	948
	d:o Herman Andersson	A. B.				92	-	1,	119
1/2	Kisteröd Joh. Olsson	A. B.				1408	-	17,	135
1/4	Wälseröd d:o	A. B.				586	-	7,	131
	d:o af O. Andersson	A. B.				270	-	3,	285
3/8	Elseröd Leonard Boll	A. B.				3249	50	39,	545
1/8	Fölbengseröd Joh. Andersson	A. B.				188	-	2,	287
1/8	d:o Olof Börjesson	A. B.				1360	-	16,	550
	Summa:					8217	50	100,	000

Afdelning 2

Omfattar enskildes frostdiken och skall bekostas af följande enligt nedanstående fördelning, hvarvid anslaget fördelas efter hithörande procenttal.

1	2	3	4	5		6	7	8	9
Mantal	Hemmanets och egarens namn	Kanalen eller dikets litt.	Läge å den sträcka, som skall upptagas	Kostnad Kr.	öre	Förbättringsvärde eller kostnad, hvarefter fördelningen skall göras! Kr.	öre	Procent	
1/2	Kisteröd } hälften af	C. E. G.	halfva dikena	149.83					
1/4	Wälseröd } Joh. Andersson	D. F. H. I.	hela dikena	452,55		602	38	80	082
	d:o afs. O. Andersson	C	halfva diket	41,50		41	50	5	517
3/8	Elseröd Leonard Boll hälften af	E. G.	halfva diken	108,32		108	32	14	401
	Summa					752	20	100,	000

Kisteröd den 11 Februari 1903

Anders Rogberg

Statens Landtbruksingeniör

Vidimeras

ex officio

Anders Rogberg

Egobeskrifning. Häfdeförteckning och taxeringslängd öfver vattenskadade marker till Kisteröd, Elseröd och Velseröd i Tossene och Berfendals socken i Sotenäs härad af Göteborgs och Bohuslän, upprättad vid laga syn för vattenafledning år 1902.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nummer enligt Kartan.	Egors och Egares namn.	Jordens värde i Kr. för har Före förbättringen	Efter förbättringen	Värde förhöjning	Areal Har.	ar	Förbättrings-värde. Kr.	öre.
	Bergskär, Ola Matsson							
1	Åker, mylla på lera	600	1000	400		35	100	
2	D:o D:o	600	1000	400		11	44	
3	D:o D:o	600	1000	400		10	40	
4	D:o D:o	400	900	500		02	10	
5	D:o D:o	400	900	500		03	15	
6	D:o D:o	400	900	500		11	55	
7	D:o D:o	400	900	500		06	30	
8	D:o D:o	400	900	500		07	35	
9	D:o D:o	300	900	600		07	42	
10	D:o D:o	300	900	600		10	60	
11	D:o D:o	300	900	600		11	66	
12	D:o D:o	400	800	400		19	76	
13	Äng D:o	300	700	400		05	20	
14	D:o D:o	300	700	400		17	68	
15	D:o D:o	300	700	400		13	52	
16	D:o D:o	400	1000	600		11	66	
17	Åker D:o	600	1000	400		19	76	
18	D:o D:o	600	1000	400		42	168	
19	Äng D:o	400	900	500		01	5	
20	Åker D:o	600	1000	400		03	12	
21	Äng D:o	300	700	400		06	24	
					2	39	1064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bergskär							
	Herman Andersson							
22	Äng, mylla på lera	400	900	500		12	60	
23	D: D:	300	700	400		08	32	
						20	92	
	Kisteröd							
	Johannes Olsson							
24	Åker, mylla på lera	400	800	400		16	64	
25	D: D:	400	800	400		07	28	
26	D: D:	400	800	400		04	16	
27	Äng D:	300	700	400		07	28	
28	D: D:	300	700	400		09	36	
29	Väg					01		
30	Äng, djup mylla	200	700	500		06	30	
31	D: D:	200	700	500		04	20	
32	D: D:	200	700	500		02	10	
33	Åker D:	400	800	400		07	28	
34	D: D:	400	800	400		01	4	
35	D: mylla på lera	600	1000	400		07	28	
36	D: D:	600	1000	400		21	84	
37	D: djup dyjord	300	700	400		12	48	
38	D: D:	300	700	400		12	48	
39	Äng D:	100	600	500		20	100	
40	Åker D:	300	700	400		11	44	
41	D: mylla på lera	600	1000	400		03	12	
42	D: D:	500	900	400		37	148	
43	D: D:	400	800	400		18	72	
44	D: djup dyjord	100	600	500		19	95	
45	D: D:	100	600	500		18	90	
46	Äng, grund mylla på lera	100	400	300		04	12	
47	D: D:	100	400	300		02	6	
48	Odlingsmark, djup buskbevuxen dyjord	50	350	300		69	207	
	Öfverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt							
49	Odlingsmark, djup buskbevuxt dyjord	50	350	300		50	150	
50	Mosse, oduglig					19		
51	D:o D:o				2	40		
52	D:o D:o					19		
52a	Aflopp					02		
					6	47	1408	
	Vålseröd							
	Johannes Olsson.							
69	Odlingsmark, djup dyjord	100	300	200		63	126	
70	D:o mylla på lera stenigt.	100	200	100		06	6	
71	Åker, mylla på lera	500	900	400		10	40	
72	D:o D:o	500	900	400		10	40	
73	D:o D:o	500	900	400		10	40	
74	D:o D:o	500	900	400		17	68	
75	Odlingsmark, djup dyjord	100	300	200		22	44	
76	D:o, djup buskbev. dyjord	50	350	300		17	51	
77	D:o D:o	50	350	300		57	171	
78	Mosse, oduglig				2	05		
79	D:o D:o				1	60		
					5	77	586	
	Vålseröd (afsöndring)							
	innehafvare: Olof Andersson.							
53	Åker, djup mylla	400	800	400		02	8	
54	D:o D:o	400	800	400		04	16	
55	D:o D:o	400	800	400		05	20	
56	D:o D:o	400	800	400		05	20	
57	Odlingsmark D:o	100	300	200		04	8	
58	D:o grund mylla	100	200	100		02	2	
	Öfverföres					22	74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					22	74	
59	Åker, djup mylla	400	800	400		05	20	
60	D: D:	400	800	400		06	24	
61	D: D:	400	800	400		06	24	
62	D: D:	400	800	400		11	44	
63	D: D:	400	800	400		02	8	
64	D: mossjord	200	500	300		11	33	
65	D: D:	200	500	300		07	21	
66	Odlingsmark D:	100	200	100		04	4	
67	Åker D:	200	500	300		06	18	
68	Mosse oduglig					20		
	Summa				1	00	270	
	Elseröd.							
	Leonard Boll							
80	Mosse, oduglig					70		
81	D: D:					75		
82	D: D:				1	05		
83	D: D:					13		
84	D: D:				1	40		
85	D: D:					17		
86	D: D:					05		
87	Åker, mylla på lera	800	1200	400		07	28	
88	D: D:	800	1200	400		04	16	
89	D: D:	800	1200	400		15	60	
90	D: D:	800	1200	400		12	48	
91	D: D:	800	1200	400		23	92	
92	D: D:	800	1200	400		17	68	
93	D: mossjord	350	800	450		11	49	50
94	Väg					02		
95	Åker, mylla på lera	600	1000	400		09	36	
96	D: D:	600	1000	400		15	60	
97	D: D:	500	900	400		09	36	
	Öfverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt							
98.	Åker, mylla på lera	500	900	400		15	60	
99	D: D:	400	1000	400		12	48	
100	Odlingsmark grund mylla på lera	200	400	200		02	04	
101	Väg					01		
102	Aflopp					03		
103	D:					02		
104	D:					04		
105	D:					08		
106	D:					08		
107	D:					03		
108	D:					06		
109	D:					03		
110	Åker, djup dyjord	300	700	400		14	56	
111	D: D:	300	700	400		18	72	
112	D: D:	300	700	400		18	72	
113	D: D:	400	1000	600		17	102	
114	D: D:	400	800	400		11	44	
115	D: D:	400	800	400		09	36	
116	D: D:	400	800	400		12	48	
117	D: D:	400	800	400		14	56	
118	D: D:	400	800	400		16	64	
119	Odlingsmark, grund dyjord	100	200	100		06	6	
120	D: D:	100	200	100		04	4	
121	Åker, djup dyjord	400	800	400		11	44	
122	D: D:	400	800	400		10	40	
123	D: D:	400	800	400		11	44	
124	Odlingsmark, grund dyjord	100	200	100		07	7	
125	Åker D:	200	400	200		03	6	
126	D: djup dyjord	400	800	400		12	48	
127	D: D:	400	800	400		61	244	
128	D: D:	400	800	400		12	48	
	Öfverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt							
129	Åker, djup dyjord	400	800	400		12	48	
130	D: D:	400	800	400		18	72	
131	D: D:	400	800	400		11	44	
132	D: D:	400	800	400		12	48	
133	D: D:	400	800	400		12	48	
134	D: D:	400	800	400		24	96	
135	D: D:	400	800	400		21	84	
136	Äng, grund mylla på lera	200	400	200		08	16	
137	D: D:	100	200	100		08	8	
138	D: D:	100	200	100		03	3	
139	Berg					01		
140	D:					01		
141	Äng, grund mylla på lera	100	200	100		20	20	
142	Åker, mylla på lera	800	1200	400		20	80	
143	D: D:	800	1200	400		19	76	
144	D: D:	800	1200	400		20	80	
145	D: D:	800	1200	400		03	12	
146	D: D:	800	1200	400		03	12	
147	D: D:	800	1200	400		03	12	
148	D: D:	800	1200	400		04	16	
149	D: D:	800	1200	400		11	44	
150	D: D:	800	1200	400		09	36	
151	D: D:	800	1200	400		04	16	
152	D: D:	800	1200	400		10	40	
153	D: D:	900	1200	300		06	18	
154	D: D:	900	1200	300		04	12	
155	D: D:	900	1200	300		12	36	
156	D: D:	900	1200	300		13	39	
157	D: D:	900	1200	300		06	18	
158	D: D:	900	1200	300		04	12	
159	D: D:	900	1200	300		03	9	
160	D: D:	900	1200	300		02	6	
	Öfverföres				11	94	2727	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt				11	94	2727	50
161	Väg					08		
162	Åker, djup mylla på lera	700	1100	400		22	88	
163	D:o D:o	700	1100	400		18	72	
164	D:o D:o	700	1100	400		17	68	
165	D:o D:o	700	1100	400		13	52	
166	D:o D:o	700	1100	400		19	76	
167	Odlingsmark, grund d:o	200	400	200		13	26	
168	D:o D:o	200	400	200		06	12	
169	Åker, mylla på lera	400	1000	400		06	24	
170	D:o D:o	400	1000	400		06	24	
171	D:o D:o	400	1000	400		06	24	
172	D:o D:o	400	1000	400		08	32	
173	Odlingsmark D:o	200	400	200		11	22	
174	D:o D:o	100	200	100		02	2	
175	Aflopp					01		
176	D:o					05		
177	D:o					05		
178	D:o					08		
					13	68	3249	50
	Folbergseröd							
	Johan Andreasson.							
179	Åker, mylla på lera	500	900	400		29	116	
180	D:o D:o	500	900	400		18	72	
181	Aflopp					02		
						49	188	
	Folbergseröd.							
	Olof Börjesson							
182	Åker, djup dyjord	500	1200	700		22	154	
183	D:o D:o	500	1200	700		13	91	
184.	D:o D:o	500	1200	700		12	84	
	Öfverföres					47	329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverfördt					47	329	
185	Åker, djup dyjord	500	1200	700		17	119	
186	D: D:	500	1200	700		09	63	
187	D: D:	500	1200	700		19	133	
188	D: D:	500	1200	700		05	35	
189	D: god mylla på lera	400	1200	600		17	102	
190	Odlingsmark D:	300	600	300		03	9	
191	D: D:	300	600	300		01	3	
192	Åker D: måckmergel	700	1200	500		21	105	
193	D: D: —	600	1200	600		15	90	
194	D: D:	600	1200	600		15	90	
195	D: D:	600	1200	600		17	102	
196	D: D:	600	1200	600		14	84	
196a	D: D:	600	1200	600		16	96	
197	Aflopp					07		
198	D:					04		
199	D:					03		
					2	30	1360	
	Kisterödsjön							
	Tillhörande byarne Kisteröd Wälseröd, Elseröd och Bergskär.							
	Inom 1 meters vattendjup							
201	D:					26		
202	D:					06		
203	D:					14		
204	D:					26		
205	D:					31		
206	D:					03		
207	D:					45		
208	D:					20		
209	D:					15		
	Öfverföres							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Öfverförds							
210	inom 1 meters vattendjup					04		
211	D:					34	2	24
	inom 2 meters vattendjup							
212	D:					20		
213	D:					10		
214	D:					04		
215	D:					09		
216	D:					25		
217	D:					31		
218	D:					42		
219	D:					19		
220	D:					18		
221	D:					03	1	81
	Inom 2,5 meters vattendjup							
222	D:				1	10		
223	D:				1	25		
224	D:				1	90		
225	D:				2	00		
226	D:					45	4	90
	Öfver 2,5 meters vattendjup							
227	D:					40		40
					11	35	11	35

Sammandrag.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Areal i Har och ar	Förbättrings-värde.		Åbelöpande andel fördelad på 1000.		
					Kr:	öre			
	Bergskär Ola Mattsson			2,39	1064		129	48	45.2
	" Herman Andersson			0.20	92		11	19	3.9
	Kisteröd Johannes Olsson			6.47	1408		171	35	60
	Wälseröd, Johannes Olsson			5,77	586		71	31	24.0
	Wälseröd (afsöndring) innehafvare Olof Andersson			1,00	270		32	85	11.5
	Elseröd, Leonard Boll			13,68	3249	50	395	45	138.5
	Folbergseröd, Johan Andersson			0.49	188		22	87	8.0
	" Olof Börjesson			2,30	1360		165	50	57.4
	" Kisterödsjön			11.35					
	Summa			43.65	8217	50	1000.	00	350

Att sålunda blifvit af Landtbruksingeniör H. [illegible] med biträde af nedanskrifne gode män graderadt samt rätt uträknadt försäkras

Kisteröd den 11 februari 1903 –

På tjenstens vägnar:
Anders Rogberg
statens e. landtbruksingeniör

M. J. Kristensson
godman

A. Olsson
godman

Vidimerar
ex officio
Anders Rogberg

VÄSTRA
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTET

DISTRIKTSCHEFEN.

50 ÖRE STÄMPEL
Distriktschefen i västra väg- och vattenbyggnadsdistriktet

3792

Inkom till K. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 8 DEC. 1906

Godkänt d. 15/12 06

Bevis

om verkställd afsyning å vattenafledning och odling af mark inom hemmanen Bergskär, Kidderöd, Välseröd, Ekeröd och Folbergeröd inom Tossene och Bärfendals socknar samt Sotenäs härad, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 31 December 1903.

Sådan ändring medgifven af Kungl. Maj:t den 5 Maj 1905 att ur arbetsplanen må uteslutas de för afdikning af den frostförande marken afsedda dikena C. E. G. och H.

Statsbidrag: lån från 1903 års odlingsfond ——— 3500 kronor
och anslag från 1903 års frostfond — 200 kronor *)

Kontraktet om arbetets utförande antaget den 20 Augusti 1904.

Fastställd arbetstid för vattenafledningen och dikningen för odlingsarbetet till den 1 September 1907.

Beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget för odlingsföretaget ——— 3684 kronor
för frostdikena C. E. G. och H ——— 406 "
Summa 4090 kronor

Verklig kostnad enligt af mig granskade afslutade räkenskaper ——— kronor 4109.26

Stämpel 50 öre
Lösen 1 krona
Summa 1,50 kronor

*) Anslaget 200 kr. indraget pr. K. M. bref d. 5/5 1905

Vid af undertecknad den 25 sistlidne Oktober verkställd slutbesiktning å ofvannämnda arbete har detsamma befunnits utfördt med de afvikelser från fastställd plan, som utvisas af bilagda, utaf dikningsingeniören A. Asplund den 21 November 1904 uppgjorda utsyning. Och då dessa afvikelser, som beträffande diket A betingas af svårigheten att verkställa gräfningen i den mycket lösa mark där fastställda linien för diket framgick, i intet afseende äro till försämring af planen, får jag förorda företagets godkännande.

Karlstad 27 November 1906

A Hellberg

Räkenskaps utdrag öfver utgifter och inkomster å verkställda vattenafledningsarbeten inom Hemmanen Bergskär, Kisteröd Elseröd, Follbergsröd och Välseröd uti Tossene och Berfendals Socknar, Sotenäs härad, Göteborgs och Bohus län, enligt det med Kungliga Väg och Vattenbyggnads Styrelsen den 18 Juli 1904 afslutade Kontrakt:

1902		Utgifter	verif	Kr	öre
Aug	1	För biträde vid afvägningen 13 dag	1	26	00
"	"	Arvode till Ingeniör H Steinmetz enl qvitto "	2	200	00
"	"	d:o " Godemännen Kristensson och Olsson	3	28	80
1903 Febr	11	d:o " dito enl. qvitto	4	9	00
April	24	d:o " Ingeniör And. Rogberg d:o	5	119	53
Aug	1	d:o för entreprenad auktion o annons			
1904 Aug	6	Kostnader enl. qvitto	6	37	66
		d:o till Ingen. Bror E Hildebrand d:o	7	15	00
Okt	7	d:o " " Carl Lindeberg enl br 7/10 22/12 5	8	20	50
Nov	22	d:o " " Nathan Asplund enl qvitto	9	22	14
"	25	Entreprenad summa, för verkställd gräfning, sprengning och murningen enligt Auktions protokoll af den 22 Juni 1903 —	10	3000	00
		För hvilket arbete entreprenörerna uppburit full likvid enl qvitto den 25 Novemb 1904			
1905		betalt för gräfning af diket Litt. D	11	93	10
"		" " Dito Dito " F	12	75	46
"		" " Dito Dito " J	13	99	07
"		Till Domhafvanden för bevis o paston		10	00
1906		betalt för upprensning af aflopps dikena Litt A och B	14	146	00
		Transport		3902	26

1906	Transport		3902	26
	Till L. Boll Elseröd för virke	15	7	00
	" Dito man för omläggning af två ego broar, på hans egna egor öfver diket Litt A à 50 Kr	16	100	00
	NB. Dessa broar äro för eget behof			
	Till J. A. Andreasson Folbergsröd för omläggning af En Bro dito dito	17	50	00
	Till Herman Johansson dito dito dito	18	50	00
	Summa utgifter Kronor		4109	26

Inkomster

1903 Juni 28	Lån af enskild person Kr	500.00		
1904 Juli 10	Erhållit lån från Odlingslånefonden Kr.	2200.00		
1905 Jan 1	Dito Dito	900.00		
	Herman Andersson Bergskär har för att slippa deltaga i lånen betalt hela sin andel i kostnaderna kontant "	46.17		
	Öfriga delegares sammanskott "	463.09		
	Summa ink Kron	4109.26	4109	26

Bergskär den 8 November 1906

O C Mattsson
Ordförande

Granskad med ledning af företedda verifikationer. [illegible] 27 Nov. 1906
Hallenberg

Förestående räkenskaps utdrag jemte dithörande verifikationer hafva vi undertecknade noggrant granskat och funnit dem öfverensstämmande med originalen samt i alla delar rigtiga försäkras af Holma den 9 November 1906

A. J. Andersson
Handlande
adr Holma per Berfendal

N. J. Holmgren
Nämndeman och Fjärdingsman
adress Berfendal

~~No 9~~ verif 10

Auktions protokoll hållet vid entreprenad auktion hos L. Ball i Elseröd den 22 Juni 1903

S.D. Genom kungörelser uppläste i pastoratets och angränsande Sockens kyrkor samt införd i "Bohuslänningen" 3 ggr är auktion till denna dag utsatt för försäljning till den minstbjudande af gräfningsarbeten å diken, sprängning och murning, hvilket enligt Statens Landtbruksingeniör H Steinmetz och Anders Rogbergs uppmätning befunnits nödiga för vattenafledningar å Bergskärs, Kiftörods samt Elseröds m fl ägor inom Bärfendals och Tossene Socknar, och fästades vid auktionen följande vilkor:

§§ 1

Arbetet som omfattar upptagning eller gräfning å diken till circa 1854 meters längd, Sprängning af förekommande Berg och Stensättning eller murning i vestra släntan circa 40 meter, skall till alla delar verkställas i fullkomlig öfverensstämmelse såväl till längd, bredd och djuplek som utseende och beskaffenhet med den profil och plankarta samt de förrättnings och betänkande handlingar som Statens Landtbruksingeniör Herr H Steinmetz och Anders Rogberg deröfver upprättadt åren 1902 och 1903 med allt hvad deri är upptaget under Litt. A och B jemväl med skyldighet för blifvande entreprenör eller entreprenörer att undanföra det ur dikena upptagna materialet och upplägga samma minst En meter från de blifvande dikeskanterna med sidoslutning lika med dikets å den mot diket vända sidan, samt upptaga nödigt antal öppningar igenom jordsträngarne ſå att vattensamlingar bakom dem ej må uppstå äfvensom öfriga åtgerder ſom kunna blifva behöfliga till förekommande af ras vid arbetet

§§ 2.

2 Ofvanskrifne för arbetet gällande profil och plankarta, föreviſades, och af handlingarne, hvad ſom hufvudsakligen angår arbetets fullgörande i föreskrifvit ſkick, upplästes för närvarande Spekulanter före utropet

§§ 3

Arbetet ſom ſkall få påbörjas den 1 ste Juli ~~när ſom helst~~ ſkall taga sin början med sprengning af Berget vid dikets yttersta ända å Tolbergs röds egor, derifrån fortsättas ſamt ſkall till alla delar vara fullt färdigt till afsyning den 1sta Augusti 1904, dock i händelse af tillfälligt vattenflöde eller i mossan ſom ſkall genomgräfvas ſkulle uppkomma ſå mycket botten vatten att det ſkulle vålla längre uppehåll med gräfningsarbetet än tillſammans 30 dagar, må tiden för arbetets fullbordande framflyttas nämnda tid ſamt ſkulle mot förmodan mossans bottenvatten blifva af det omfång ſå att det helt och hållet hindrar dikets gräfning där detta nu är utlagt ſkall i ſtället det gamla diket upptagas till fullkomlig ſtorlek och beſkaffenhet ſå att det i alla delar erſätter det Ny anslagna diket

§§ 4

Skulle mer än en nemligen två eller flera entreprenörer förena Sig om de i detta protokoll åsyftade arbeten äro dessa en för alla och alla för en lika ſkyldiga för fullgörandet för i detta protokoll föreskrif na åliggande

§§ 5

De den 31 Juli 1902 valda bestyrelses män för detta företag eller den dessa i sitt ställe förordna skola öfva uppsigt öfver arbetets ordentliga och noggranna utförande, samt förbehålla sig dessa rätt vidtaga de åtgerder som kunna erfordras för arbetets ändamål, jemväl entlediga entreprenör om laga skäl dertill förekomma samt att inom bestyrelsen välja en Kassaförvaltare som jämväl skall vara räkenskaps förare och verkställa utbetalningar samt liqvidera entreprenad Summan såsom Nästa paragraf bestämmer

§§ 6

Entreprenören äger rätt att ~~den femte~~ Så fort borgen är lemnad uppbära i förskott Tvåhundra kronor Och ~~femtonde~~ den 30 [illegible] följande i hvarje månad uppbära liqvid till ~~två~~ tre fjerdedelar af det då verkstälda arbetet, för hvilket liqvid förut ej redan är uppburit, men får under inga förhållanden upptagas mera af entreprenad summan än att minst en ~~tredje~~ fjerde del är innestående tills arbetet är fullbordat, afsynt och godkändt samt tagit laga kraft, hvarefter hela återstoden genast skall liqvideras jemte sex procent årlig ränta derå från den dag det samma bort liqvideras

§§ 7

Blifvande entreprenörer äro skyldiga vid klubbslaget eller sednast åtta dagar derefter till auktionsförrättaren ställa af denne godkänd borgen såväl för arbetets fullständiga fullgörande på bestämd tid som ock för förskottets liqvidernas återbärande jemte sex procent ränta derå; derest entreprenörerna brister å arbetes fullgörande

§§ 8

Bestyrelsen förbehålla sig 1/2 timmes betänke tid för anbudets antagande eller förkastande

§§ 9

Blifva entreprenörerna flera än två, äro dessa skyldiga befullmäktiga en som uppbär liqvid för alla samt berättigas utfärda qvitto å beloppen denne för gemensam räkning uppbär, hvilka qvitto för kassa förvaltaren gälla lika som alla bland entreprenörerna godkändt och underskrifvit det

§§ 10

Afsyning å arbetet skall ske enligt statens odlings-lånefonds bestämmelser och gällande lag föreskrifter 4

§§ 11

Efter uppläsandet af i föreskrifna vilkor utbjudes i detta ~~arbete~~ protokoll föreskrifna arbete efter bud och underbud stadnade A Lack Runningen, J L Larsson Laxevall Carolus Larsson Svanegyröd, Nestor Johansson Skytt och L N Olsson Slaby Steden för lägsta anbudet Tretusen (3000) kronor som med klubbslag fästades

Ut supra

A J Andersson
auktions förrättare

Med förestående försäljning förklara vi oss nöjda som ofvan

Johs Olsson L. Bott A. O. Mattsson Olof Börjesson
C J A Andreasson

Med förestående entreprenad summa och alla i detta protokoll föreskrifna bestämmelser om arbetes fullgörande och alla vilkor i öfrigt förklara vi oss nöjda samt förbinda oss en för alla och alla för en samma till alla delar fullgöra, erkännes Elseröd den 27 Juni 1903

Anders Lack J L Larsson Karolus Larsson Nestor Skytt
m. h. o. p. L N Olsson

Bevittnas af: Johan Christiansson i Berg
A J Rhedin

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

3107/04.

i 1903 års odl. lån

14/12.04. Lk

På begäran af intressenterna i det företag, som afser vattenafledning och odling af mark inom hemmanen Bergskär, Kisteröd, Vässeröd, Elseröd och Folkegeröd inom Tossene och Bärfendals socknar samt Sotenäs härad af Göteborgs och Bohus län, får undertecknad härmed meddela, att vid begärd extra besiktning den 19de dennes de båda större dikesgrafvarne litt A och B voro färdiga, hvadan enligt fastställdt kostnadsförslag ett arbete motsvarande minst Tretusen kronor är utfördt.

Göteborg den 22 Nov. 1904
Arthur Asplund
Distriktsingeniör

1983/04

På begäran intygas härmed att undertecknad blifvit af den valda arbetsstyrelsen utsedd till arbetsledare och kontrollant af det vattenafledningsföretag som afser torrläggning af vattensjuka marker å Kisteröd m. fl. hemman uti Tössene och Berfendals socknar af Göteborgs och Bohus län och till hvilket företag Kungl. Maj:t genom nådigt bref af den 31 sistlidne December beviljat ett lån ur odlingslånefonden om 3500 kronor.

Venersborg den 14 Juni 1904

Ex officio
[illegible] Emil Hildebrand

9.

1983
04

Kontrakt.

0 2*0012

Sedan Kungl. Majt den 31 December 1903 anvisat dels under de i nåd. kungörelsen den 14 Juni 1901 stadgade villkor, från 1903 års odlingslånefond ett lånebidrag af Tretusenfemhundra (3,500) kronor till vattenafledning och odling af mark inom hemmanen Bergskär, Kisteröd, Välseröd, Elseröd och Tolbergseröd inom Tossene och Berfendals socknar samt Sotenäs härad af Göteborgs- och Bohus län dels och från samma års frostfond, såsom anslag utan återbetalningsskyldighet, ett belopp af Tvåhundra (200) kronor till afdikning af frostförande marker inom samma hemman, allt att utföras i enlighet med en af Statens t. f. Landtbruksingeniör Anders Rogberg år 1903 upprättad af Kungl. Majt fastställd plan, med därtill hörande kostnadsförslag, upptagande kostnaderna

för vattenafledning och afdikning:

uteslutande i och för frostutdikningsföretaget
omfattande mossdikena C. E. G. och H ______ 406 kronor
" " odlingsföretaget _3684 " ___ 4090:-

kronor, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Majt gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 1 Aug. 1902 af ~~A. A.~~ intressenterne) valda till Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi för egen del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§1.

Att företaget, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Majt pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1904 års utgång och fullbordade senast den 1 September 1907 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1909, äfvensom afdikningen af de frostspridande markerna vara påbörjade före 1904 års utgång och fullbordad inom den 1 September 1907 allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela företagets fullbordande kan erfordras utöfver de lämnade statsbidragen samt vederbörligen underhålla de utförda arbetena, hvad angår odlingsföretaget så länge någon del af lånet återstår oguldet, samt beträffande frostutdikningsföretaget, intilldess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Majt medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings,- afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft egande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t eller Riksdagen bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§3.

Att för den tjensteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom, att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommit, och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delarna af låneunderstödet och af anslaget lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§6.

Att, rörande vattenaflednings- och dikningsarbetena, föra räkenskaper upptagande verificerad uppgift om kostnad för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig, och att om verkliga kostnaden för utförande af afdikningen af de frostförande markerna befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden ~~Åttahundratrettio (830)~~ Fyra hundra sex (:406:) kronor skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman.

§7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för lånunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Bergskär pr. Berfendal den 18 juli 1904

O. Mattsson
Bergskär

Johs Olsson
Kisteröd

Leonard Boll
Elseröd

Att O. Mattsson i Bergskär, Johannes Olsson i Kisteröd och Leonard Bou i Elseröd i begges vår närvaro egenhändigt underteck-nadt förestående kontrakt, intyga som ofvan

Oscar Sampson
Löftsby

August Alexandersson
Holma

adress för båda Berfendal

coll. A.A.

~~Öfverlemnas till Chefen i .... väg- och vattenbyggnadsdistriktet för afgifvande af yttrande, hvarvid remisshandling........ återställ~~

~~Stockholm den ....~~

~~För Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 December 1903 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 20 Augusti 1904.

Å Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

coll.

Johan Almqvist

Intyg.

På grund af denna dag verkställd afsyning af vattenafledningsarbetet vid Kisteröd m. fl. hemman i Tossene ok Berfendals socknar af Göteborgs ok Bohus län, till hvilket arbete Kungl. Majt. genom nådigt bref den 31 sistlidne December beviljat ett lån ur odlingslånefonden å Kronor 3500, får jag härmed meddela att arbetet uti afloppsgrafven "A" är fullbordadt från punkten N:o 24 till punkten N:o 8 uti fullständig öfverensstämmelse med det fastställda förslaget.
Då denna sträcka motsvarar en i det fastställda kostnadsförslaget upptagen kostnad af 2023 Kronor, hvartill skall läggas likaledes uti kostnadsförslaget upptagna 10% med 202 Kronor, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att af det beviljade odlingslånet nu genast må till vederbörande utbetalas ett belopp af Tvåtusentvåhundra (2200) Kronor.

Kisteröd ok Berfendal den 13 Juni 1904

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

Utanordnandet af ofvannämnde belopp, 2.200 kronor, tillstyrkes.

Sthlm den 20 aug 1904

J. G. H.