



Akt nr:

O-E1a-0383

AU$O-E1a-0383

Skuldförbindelse över amnad
till Kungl. Statskontoret
den 23/4 1947
godkänd den 2/5 1947

336
46

DIARIE Nr 11005
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1947

422/46

0 4*0383

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 december 1946 till Bräcke dikningsföretag av år 1944 i Svarteborgs, Håby och Bro socknar,

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med niotusenfemhundrafemtio (9.550) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjutusenfemhundratjugo (7.520) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören G. Hegethorn vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha-underteckna-de, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-troendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga-a och förbinda-e oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Arvika pr Kristinehamn den 27 mars 1947.

Gottfrid Stenström Lars Larsson

John Karlsson

Att Gottfrid Stenström, John Karlsson och Lars Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. Hagelthorn Albin Johansson

Adress Vänersborg Adress Göteborg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 maj 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

15523

0 4*0383

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

"Bräcke dikningsföretag av år 1944"
i Svarteborgs, Håby och Bro socknar,
Göteborgs och Bohus län.

Handlingar

tillhörande

"Bräcke dikningsföretag av år 1944"

i Svarteborgs, Håby och Bro socknar,

Göteborgs och Bohus län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1944 av

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Till akten höra: 77 skrivna sidor och 4 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1943 den 17 november kl. 10,30 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Gottfrid Stenström i Önne för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (bil.1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker inom Bräcke, Leråker, Fibendahl, Troneröd och Östeby i Svarteborgs socken, Önne i Håby socken, samt Ferlef Neder-, Över- och Östergårdarna i Bro socken, Göteborgs och Bohus län; och hade vederbörande sakägare genom kungörelser och särskilda meddelanden (bil.2-4) underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande tillstädeskommo:

Såsom förrättningssökande:

Anders Eriksson,

John Karlsson,

Ernst Johansson,

Ester Carlsson,

Algot Wallström,

Henning Etander,

Arthur Thorén,

Ragnar Ottsjö,

Gottfrid Stenström,

Övriga sakägare och ombud:

Fritz Olsson,

Gustav Olsson,

Lars Larsson,

Johan Lindell,

A.Bengtsson för Statens Järnvägar enligt fullmakt (bil.5).

Såsom biträdande godemän:

Carl Grenander, Lycke, Håbygård.

Ernst Olsson, Öäteby, Dingle.

vilka båda förklarade sig hava avlagt föreskriven godmansed och fortfarande hade i uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och kunde ej heller utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan jämte tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade förslaget.

§ 5.

Närvarande sökande yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sanka marker samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av uppskattad nytta enligt gällande vattenlag.

§ 6.

Samtliga närvarande delägare yrkade ersättning för såväl mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens breddning, som för jordupplag.

§ 7.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning. Av verkställda mätningar syntes framgå, att den tillärnade dikningen icke kunde ha någon inverkan på vare sig järnvägsbron vid pkt 32+62 eller landsvägsbron vid pkt 33+23.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och ställe, som i laga ordning kommer att kungöras, varefter, då intet vidare förekom, sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Earl Grenander Ernst Olsson

Biträdande godemän.

Den 17 mars 1944 kl. 13 inställde sig ånyo förut angivna syneman i Öme i och för fortsatt handläggning av ifrågavarande syneförrättning, varvid följande sakägare på grund av i behörig ordning utfärdade kungörelser (Bil 6-9) tillstädeskommo:

Anders Eriksson
John Karlsson
Ernst Johansson
Axel Simonström
Algot Wallström
Artur Thorén
Ragnar Ahlsjö
Gottfrid Steenström
Johan Lindell
Lars Larsson
Gustav Olsson
Fritz Olsson

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 10.

Det upprättade förslaget till dikning företeddes, varvid förrättningsmannen i huvudsak redogjorde för detsamma med tillhörande handlingar, som delvis upplästes.

§ 11.

Delägarna beslöto att vid dagens sammanträde utse en arbetsstyrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Gottfrid Steenström, John Karlsson och Lars Larsson.

§ 12.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsägs kronomansägaren Gottfrid Steenström

Denne pr Gläbäcks till aktförvarare för företaget.

§ 13.

Då synemännen anmäkt sig klara uträtta alla till förrättningen hörande frågor avlämnade de sina arvodesräkningar samt avgåvo sitt utlåtande (Bil. F), som upplästes.

§ 14.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Ort och dag som ovan

Å tjänstens vägnar

G. Hegethorn

Statens Lantbruksingenjör

Carl Grenander Ernst Olsson

biträdande godtemän

LÄNSSTYRELSEN
i
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Bil. 1

N:o 5 fol. 170.
E.D.I. 1942.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 16 mars 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

(Nils Björkman) (Ernst Uddenberg)

Nr 5 fol. 170.
E. D. I. 1942

Till Konungens Befallningshavande i
Göteborgs och Bohus Län.

Göteborg

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte förordnas att jämligt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Bräcke, Leråker, Nordängen, Östeby, Önne, Fossebacka och Färlev i Svarteborg och Håby Bro socknar.

Dingle och Gläborg den 6/2 1942.

Aug. Eriksson	ägare till	mtl	1/3 Bräcke
John Karlsson	"	"	1/3 Bräcke
Ernst Johansson	"	"	1/4 Leråker
Axel Pinnerström	"	"	Nordängen
Ester Carlson	"	"	1/12 Östeby
Axel Wallström	"	"	1/25 Östeby
Herming Eriksson	"	"	1/4 mtl. Bräcke
Arthur Florin	"	"	1/4 " Önne
Ragnar Olsson	X "	"	1/4 " Önne
Gottfrid Stenström			1/12 " "

Företaget förmenas jämväl komma att beröra ägor till:

1/4	mtl. Fossebacka	ägare:	Frits Olsson
5/16	" Färlef	"	Gustav Olsson
1/	" "	"	Lars Larsson
1/	" "	"	Johan Lindell
	"	"	

Dessa fastigheter äga sina fastadress i Dingle

Gläborg

Predikstolen ?

Bil. 2

K U N G Ö R E L S E .

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl.V.L. för torrläggning av mark hörande till Bräcke,Leråker,Fibendahl,Troneröd och Östeby i Svarteborgs socken, Önne i Håby socken samt Ferlef Neder- Över- och Östergården i Bro socken,Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gottfrid Stenström i Önne onsdagen den 17 november 1943 kl.10.30; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovannämnda fastigheter förmenas företaget komma att beröra allm. vägen Gläborg-Hallinden samt S.J. bansträckan Lysekil-Munkedal.

Vänersborg den 27 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Kungörelsen anslagen i . Bro . . . . kyrka söndagen den 31/10

intygas av

K.H. Hallbäck

- Kyrkoherde -

Bil. 3

KUNGÖRELSE.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl.V.L. för torrläggning av mark hörande till Bräcke,Leråker,Fibendahl,Troneröd och Östeby i Svarteborgs socken, Önne i Håby socken samt Ferlef Neder- Över- och Östergården i Bro socken,Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Gottfrid Stenström i Önne onsdagen den 17 november 1943 kl.10.30; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovannämnda fastigheter förmenas företaget komma att beröra allm. vägen Gläborg-Hallinden samt S.J. bansträckan Lysekil-Munkedal.

Vänersborg den 27 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Kungörelsen anslagen i Svarteborgs kyrka söndagen den 30/10 43
intygas av William Wallerij
Kyrkoherde.

Bil. 4.

Förteckning

över avsända kungörelser och meddelanden rörande syneförrättning enl. vattenlagen avseende torrläggning av mark till hemmanen Bräcke, Leråker, Fibendahl, Troneröd och Östeby i Svarteborgs socken, Önne i Håby socken samt Ferlef Neder-, Över- och Östergården i Bro socken, Göteborgs och Bohus län.

Angående sammanträde den 17 november 1943.

Den 27 oktober 1943 kungörelse till pastorsämbetet i Svarteborg.
" " " " " " " Håby,
" " " " " " " Bro
" 1 november " " " Bohusläningen.
" " " " kallelse " godemännen

Hemmansägaren Karl Jemmy Grenander, Lycke, Håbygård.
" Ernst Olsson, Östeby, Dingle.

Den 1 november 1943 meddelande till

Hemmansägaren Anders Eriksson, Bräcke, "
" John Karlsson, " "
" Ernst Johansson, Leråker, "
" Axel Simmerström, Nordängen, "
Fr. Ester Karlsson, Östeby, "
Hemmansägaren Algot Wallström, " "
" Henning Etander, Bräcke, "
" Arthur Thorén, Önne, Gläborg.
" Ragnar Ottsjö, " "
" Gottfrid Stenström, " "
" Fritz Olsson, Fossebacka, "
" Gustav Olsson, Färlef, "
" Lars Larsson, " "
" Johan Lindell, " "
Statens Järnvägar, Distriktschefen, Göteborg.
Styrelsen för Sunnervikens vägdistrikt, dess ordf.
Herr J.J.Hallgren, Gullmarsberg, Skredsvik.

13.

Angående sammanträde den 17 mars 1944 kl. 13.

Kungörelse till pastorsämbetet i Bro den 24 februari 1944.

" " " " Håby " " " "

" " " i Svarteborg " " " "

" " tidningen Bohusläningen den 29 februari 1944.

Kallelse till godemännen den 26 februari 1944

Hemmansägaren Karl Jemmy Grenander, Lycke, Håbygård.

" Ernst Olsson, Östeby, Dingle.

Önne den 17 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hagelthorn

Statens lantbruksingeniör.

STATENS JÄRNVÄGAR

9 BANSEKTIONEN
Baningenjören

D.-nr _____

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Bil. 5.

FULLMAKT.

Ritare A. Bengtsson befullmäktigas härmed att vid sammanträde, med början den 17 november 1943, för syneförrättning avseende torrläggning av mark till hemmanen Bräcke, Leråker, Fibendal, Troneröd och Östeby i Svarteborgs socken, Önne i Håby socken samt Ferlef Neder-, Över- och Östergården i Bro socken i Göteborgs och Bohus län, föra statens järnvägars talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 12 november 1943

Lars Rylander

Förste baningenjör.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

T Olsson E. H. Nygren

Bil. 6

Kungörelse.

I och för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till hemmanen Bräcke, Leråker, Fibendahl, Troneröd och Östeby i Svarteborgs socken, Önne i Håby socken samt Ferlef Neder-, Över- och Östergården i Bro socken kommer nytt sammanträde att hållas hos Gottfrid Stenström i Önne fredagen den 17 mars 1944 kl. 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 24 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Svarteborgs församling
den 27/2 1944.
W. Wallin
Kyrkoherde v. ~~Pastor Komminister~~ Kyrkoadjunkt

Bil. 7

K u n g ö r e l s e.

I och för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till hemmanen Bräcke, Leråker, Fibendahl, Troneröd och Östeby i Svarteborgs socken, Önne i Håby socken samt Ferlef Neder-, Över- och Östergården i Bro socken kommer nytt sammanträde att hållas hos Gottfrid Stenström i Önne fredagen den 17 mars 1944 kl. 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 24 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Anhålles att ovanstående kungörelse måtte i laga ordning anslås i eller invid Håby kyrka samt därefter återställas till mig.

Som ovan, i tjänsten:

G. Hegethorn

Å anslagen i laga ordning i Håby kyrka söndagen den 27 febr. 1944, bekräftar

Håby, Munkedal d. 3/3 1944

Fredrik Lehn
kyrkvärd

Bil. 8.

K u n g ö r e l s e.

I och för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till hemmanen Bräcke, Leråker, Fibendahl, Troneröd och Östeby i Svarteborgs socken, Önne i Håby socken samt Ferlef Neder-, Över- och Östergården i Bro socken kommer nytt sammanträde att hållas hos Gottfrid Stenström i Önne fredagen den 17 mars 1944 kl. 13, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 24 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Anhålles att ovanstående kungörelse måtte i laga ordning anslås i eller invid Bro kyrka samt därefter återställas till mig.

Som ovan, i tjänsten:

G. Hegethorn

Anslagen i laga ordning i Bro kyrka 27/2 1944 Gehyrar
I tjänsten
H. Strandberg
-Kyrkoherde-

Bil. 9.

Kungörelse.

I och för fortsatt handläggning av syneförrättning enl. V. L. avseende torrläggning av mark till **Bräcke, Leråker, Fibendal, Troneröd och Östeby** i Svarteborgs socken, **Önne** i Håby socken, samt **Ferlef Neder-, Över och Östergården** i Bro socken kommer nytt sammanträde att hållas hos Gottfrid Stenström i Önne **fredagen den 17 mars 1944 kl. 13,** då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 24 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:
G. Hegethorn
Statens lantbruksingeniör.

2115b

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Bohusläningen den 3 mars 1944 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. A.

8	9.	10	11	12	13	14	15	16	17

Värderingslängd

tillhörande "Bräcke dikningsföretag av år 1944" i Svartebergs, Håby och Bro socknar, Göteborgs och Bohus län.

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
Hemmans						Å-
namn	reg. nr.	man- tal.		fastighetsbeteckning	Ägare, ägoslag m. m.	åker o. dyl. tra av
Svarteborgs socken.						
Bräcke	15	avs.			Anders Eriksson	
				1	åker, mylla / lera	56
				2	" "	22
				3	" "	36
				4	" "	29
				5	" "	02
				6	" "	50
				7	" "	49
				8	" "	23
					Summa	2 67
"	14	avs.			John Karlsson	
				9	åker, mylla / lera	32
				10	" "	10
				11	" "	15
				12	" "	39
				13	" "	57
				14	" "	28
				15	" "	12
					Tsp.	1 93

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-r-	e - a - l			V - ä -		r - d - e		Förbätt-	
äng, odlings- mark			före	före- taget		efter	före taget	rings- värde	
			per tnr	per ägo- figur		per tnr	per ägo- figur		
tra ar			kr.	kr. ö.		kr.	kr. ö.	kr. ö.	
			1620	907 20		1800	1008 -	100 80	
			1710	376 20		"	396 -	19 80	
			1620	583 20		"	648 -	64 80	
			1530	443 70		"	522 -	78 30	
			1620	32 40		"	36 -	3 60	
			1530	765 -		"	900 -	135 -	
			"	749 70		"	882 -	132 30	
			"	351 90		"	414 -	62 10	
				4209 30			4806 -	596 70	
			1530	489 60		1800	576 -	86 40	
			"	153 -		"	180 -	27 -	
			"	229 50		"	270 -	40 50	
			"	596 70		"	702 -	105 30	
			"	872 10		"	1026 -	153 90	
			1260	352 80		"	504 -	151 20	
			1440	172 80		"	216 -	43 20	
				2866 50			3474 -	607 50	

CENTRALTR., LULEÅ 30584

1	2	3	4	5	6	7
					Trp.	1 93
				16	åker, mylla / lera	30
				17	" "	20
				18	" "	12
					Summa	2 55
Bräcke	1'	1/4			Henning Ekander	
				19	åker, mylla / lera	11
				20	" "	11
				21	" "	08
					Summa	30
Leråker	15	1/4			Ernst Johansson	
				22	åker, mylla / lera	30
				23	" "	14
				24	" "	16
				25	" "	32
				26	" "	32
				27	" "	40
				28	" "	77
				29	" "	09
				30	" "	37
					Summa	2 87

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2866 50			3474 -	607 50	
			1080	324 -		1800	540 -	216 -	
			1440	288 -		"	360 -	72 -	
			630	75 60		1710 (1800)	205 20	129 60	
				3554 10			4579 20	1025 10	
			1440	158 40		1800	198 -	39 60	
			1350	148 50		"	198 -	49 50	
			"	108 -		"	144 -	36 -	
				414 90			540 -	125 10	
			1350	405 -		1800	540 -	135 -	
			630	88 20		1710 (1800)	239 40	151 20	
			1440	230 40		1800	288 -	57 60	
			1260	403 20		"	576 -	172 80	
			630	201 60		1710 (1800)	547 20	345 60	
			1260	504 -		1800	720 -	216 -	
			1080	831 60		"	1386 -	554 40	
			630	56 70		1710 (1800)	153 90	97 20	
			990	366 30		1800	666 -	299 70	
				3087 -			5116 50	2029 50	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
Fibendahl	14	avs.			Axel Sommerström	
				31	åker, mylla / lera	10
				32	" "	30
				33	" "	45
				34	" "	16
				35	" "	33
					Summa	1 34
Tromrörd	13	3/20			Axel Sommerström	
				36	åker, mylla / lera	10
				37	" "	02
				38	" "	10
				39	" "	66
					Summa	88
Öfsteby	124	avs.			Ester Carlsson	
				40	åker, mylla / lera	08
				41	" "	09
				42	" "	09
				43	" "	05
				44	" "	03
					Summa	34
"	110	1/12			Ester Carlsson	
				45	åker, mylla / lera	07
				46	" "	04
					Typ.	11

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			900	90 -		1800	180 -	90 -	
			1080	324 -		"	540 -	216 -	
			900	405 -		"	810 -	405 -	
			1080	172 80		"	288 -	115 20	
			1170	386 10		"	594 -	207 90	
				1377 90			2412 -	1034 10	
			1170	117 -		1800	180 -	63 -	
			1260	25 20		"	36 -	10 80	
			1440	144 -		"	180 -	36 -	
			900	594 -		"	1188 -	594 -	
				880 20			1584 -	703 80	
			1080	86 40		1800	144 -	57 60	
			540	48 60		1710 (1800)	153 90	105 30	
			1260	113 40		1800	162 -	48 60	
			540	27 -		1710 (1800)	85 50	58 50	
			1260	37 80		1800	54 -	16 20	
				313 20			599 40	286 20	
			1080	75 60		1800	126 -	50 40	
			540	21 60		1710 (1800)	68 40	46 80	
				97 20			194 40	97 20	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Typ.	11
				47	åker, mylla / lera	17
				48	" "	06
					Summa	34
Östeby	1/25	ars.			Algot Wallström	
				49	åker, mylla / lera	19
				50	" "	17
				51	" "	16
				52	" "	10
				53	" "	17
				54	" "	21
				55	" "	11
				56	Tomt	01
				57	"	02
					Summa	1 14
Häby socken.						
Öma	16	1/4			Arthur Thorén	
				58	åker, mylla / lera	05
				59	" "	23
				60	" "	22
				61	" "	20
				62	" "	16
				63	" "	05
					Typ.	91

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				97 20			194 40	97 20	
			1080	183 60		1800	306 -	122 40	
			900	54 -		"	108 -	54 -	
				334 80			608 40	273 60	
			900	171 -		1800	342 -	171 -	
			1080	183 60		"	306 -	122 40	
			"	172 80		"	288 -	115 20	
			540	54 -		1710 (1800)	171 -	117 -	
			1080	183 60		1800	306 -	122 40	
			540	113 40		1710 (1800)	359 10	245 70	
			720	79 20		1800	198 -	118 80	
			1440	14 40		"	18 -	3 60	
			"	28 80		"	36 -	7 20	
				1000 80			2024 10	1023 30	
			720	36 -		1800	90 -	54 -	
			540	124 20		1710 (1800)	393 30	269 10	
			1080	237 60		1800	396 -	158 40	
			"	216 -		"	360 -	144 -	
			540	86 40		1710 (1800)	273 60	187 20	
			"	27 -		1710 (1800)	85 50	58 50	
				727 20			1598 40	871 20	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Trp.	91
				64	åker, mylla / lera	12
				65	" "	04
				66	" "	01
				67	" "	10
				68	" "	15
					Summa	133
Öfre	17	1/4			Dagmar Attsjö	
				69	åker, mylla / lera	33
				70	" "	38
				71	" "	13
				72	" "	27
				73	" "	20
				74	" "	13
				75	" "	18
				76	" "	31
				77	" "	23
				78	" "	24
				79	" "	12
					Summa	252
"	15	1/4			Gottfrid Stenström	
				80	åker, mylla / lera	31
				81	" "	26
					Trp.	57

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				727 20			1598 40	871 20	
			1080	129 60		1800	216 -	86 40	
			"	43 20		"	72 -	28 80	
			540	5 40		1710 (1800)	17 10	11 70	
			"	54 -		1710 (1800)	171 -	117 -	
			1080	162 -		1800	270 -	108 -	
				1121 40			2344 50	1223 10	
			1080	356 40		1800	594 -	237 60	
			630	239 40		1710 (1800)	649 80	410 40	
			"	81 90		1710 (1800)	222 30	140 40	
			1170	315 90		1800	486 -	170 10	
			"	234 -		"	360 -	126 -	
			540	70 20		1710 (1800)	222 30	152 10	
			"	97 20		1710 (1800)	307 80	210 60	
			1080	334 80		1800	558 -	223 20	
			540	124 20		1710 (1800)	393 30	269 10	
			"	129 60		1710 (1800)	410 40	280 80	
			1080	129 60		1800	216 -	86 40	
				2113 20			4419 90	2306 70	
			1080	334 80		1800	558 -	223 20	
			540	140 40		1710 (1800)	444 60	304 20	
				475 20			1002 60	527 40	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Tryp.	57
				82	åker, mylla / lera	16
				83	" "	04
				84	" "	77
				85	" "	50
				86	" "	08
				87	" "	08
				88	" "	06
				89	" "	07
				90	" "	08
				91	" "	08
				92	" "	45
				93	" "	33
				94	" "	16
				95	" "	12
					Summa	3 55
Öfvre	17	1/4			Ragnar Attsjö	
				96	åker, mylla / lera	42
				97	" "	36
				98	" "	33
				99	" "	55
				100	" "	03
				101	" "	05
					Tryp.	1 74

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				475 20			1002 60	527 40	
			540	86 40		1710 (1800)	273 60	187 20	
			1080	43 20		1800	72 -	28 80	
			"	831 60		"	1386 -	554 40	
			540	270 -		1710 (1800)	855 -	585 -	
			"	43 20		1710 (1800)	136 80	93 60	
			510	40 80		1635 (1700)	130 80	90 -	
			1080	64 80		1800	108 -	43 20	
			1190	83 30		1700	119 -	35 70	
			1120	89 60		1600	128 -	38 40	
			480	38 40		1520 (1600)	121 60	83 20	
			800	360 -		1600	720 -	360 -	
			960	316 80		"	528 -	211 20	
			1120	179 20		"	256 -	76 80	
			"	134 40		"	192 -	57 60	
				3056 90			6029 40	2972 50	
			1020	428 40		1700	714 -	285 60	
			"	367 20		"	612 -	244 80	
			1080	356 40		1800	594 -	237 60	
			1260	693 -		"	990 -	297 -	
			900	27 -		1750 (1800)	52 50	25 50	
			"	45 -		1750 (1800)	87 50	42 50	
				1917 -			3050 -	1133 -	

CENTRALTR., LULEÅ 30584

1	2	3	4	5	6	7
					Trp.	1 74
				102	åker, mylla / lera	25
				103	" "	61
				104	" "	09
				105	" "	10
				106	" "	63
				107	" "	10
					Summa	3 52
Övre	15	1/4			Gottfrid Stenström	
				108	åker, mylla / lera	18
				109	" "	13
				110	" "	12
				111	" "	10
					Summa	53
"	14	1/4			Gottfrid Stenström	
				112	åker, mylla / lera	27
				113	" " "	04
					Summa	31
Bro socken.						
Torleif Övrgården	28	3/8			Johan Lindell	
				114	åker, mylla / lera	08
				115	" " "	15
					Summa	23

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1917 -			3050 -	1133 -	
			1260	315 -		1800	450 -	135 -	
			"	768 60		"	1098 -	329 40	
			900	81 -		1750 (1800)	157 50	76 50	
			"	90 -		1750 (1800)	175 -	85 -	
			1260	793 80		1800	1134 -	340 20	
			1440	144 -		"	180 -	36 -	
				4109 40			6244 50	2135 10	
			1440	259 20		1800	324 -	64 80	
			1080	140 40		"	234 -	93 60	
			1440	172 80		"	216 -	43 20	
			"	144 -		"	180 -	36 -	
				716 40			954 -	237 60	
			1530	413 10		1800	486 -	72 90	
			1300	52 -		1500 (1800)	60 -	8 -	
				465 10			546 -	80 90	
			1300	104 -		1500 (1800)	120 -	16 -	
			1600	240 -		1700	255 -	15 -	
				344 -			375 -	31 -	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
Torleif Nedergården	1'	1			Lars Larsson	
				116	åker, mylla / lera	60
				117	" "	32
				118	" "	24
				119	" "	34
					Summa	150
" Övergården	23	1/4			Johan Lindell	
				120	åker, mylla / lera	34
				121	" "	13
				122	" "	06
				123	" "	34
				124	" "	09
					Summa	96
" "	2"	1/16			Johan Lindell	
				125	åker, mylla / lera	25
				126	" "	36
					Summa	61
" "	28	3/8			Johan Lindell	
				127	åker, mylla / lera	11
				128	" "	22
				129	" "	17
				130	" "	18
				131	" "	17
					Tryt	85

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1700	1020 -		1800	1080 -	60 -	
			1300	416 -		1600 (1800)	512 -	96 -	
			1080	259 20		1700 (1800)	408 -	148 80	
			1620	550 80		1800	612 -	61 20	
				2246 -			2612 -	366 -	
			1440	489 60		1800	612 -	122 40	
			900	117 -		1750 (1800)	227 50	110 50	
			"	54 -		1750 (1800)	105 -	51 -	
			1350	459 -		1800	612 -	153 -	
			1050	94 50		1400	126 -	31 50	
				1214 10			1682 50	468 40	
			1120	280 -		1600	400 -	120 -	
			"	403 20		"	576 -	172 80	
				683 20			976 -	292 80	
			1120	123 20		1600	176 -	52 80	
			"	246 40		"	352 -	105 60	
			"	190 40		"	272 -	81 60	
			"	201 60		"	288 -	86 40	
			"	190 40		"	272 -	81 60	
				952 -			1360 -	408 -	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Tryf.	85
				132	åker, mylla / lera	27
					Summa	1 12
Ferlef Övergården	2 10	1/8			Johan Lindell	
				133	åker, mylla / lera	11
				134	" "	15
				135	" "	09
					Summa	35
" "	2 9	3/16			Johan Lindell	
				136	åker, mylla / lera	20
				137	" "	21
				138	" "	34
					Summa	75
" Östergården	3 3	1/4			Gustav Olsson	
				139	åker, mylla / lera	25
				140	" "	40
				141	" "	06
					Summa	71
" "	3 8	1/8			Fritz Olsson	
				142	åker, mylla / lera	14
				143	" "	09
				144	odlingsmark, lera	
				145	åker, mylla / lera	14
					Tryf.	37

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				952 -			1360 -	408 -	
			1120	302 40		1600	432 -	129 60	
				1254 40			1792 -	537 60	
			1120	123 20		1600	176 -	52 80	
			"	168 -		"	240 -	72 -	
			"	100 80		"	144 -	43 20	
				392 -			560 -	168 -	
			1120	224 -		1600	320 -	96 -	
			"	235 20		"	336 -	100 80	
			1200	408 -		"	544 -	136 -	
				867 20			1200 -	332 80	
			960	240 -		1600	400 -	160 -	
			640	256 -		1550 (1600)	620 -	364 -	
			800	48 -		1600	96 -	48 -	
				544 -			1116 -	572 -	
			800	112 -		1600	224 -	112 -	
			"	72 -		"	144 -	72 -	
07			1120	78 40		1400	98 -	19 60	
			960	134 40		1600	224 -	89 60	
07				396 80			690 -	293 20	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Tryp.	37
				146	åker, mylla / lera	15
				147	" "	10
				148	" "	07
				149	" "	02
				150	" "	19
				151	" "	27
					Summa	1 17
					Sammandrag.	
Svarteborgs socken.						
Bräcke	1/5	avs.		1-8	Anders Eriksson	2 67
"	1/4	avs.		9-18	John Karlsson	2 55
"	1/1	1/4		19-21	Henning Ekander	30
Leråker	1/5	1/4		22-30	Ernst Johansson	2 87
Fibendahl	1/4	avs.		31-35	Axel Timmerström	1 34
Tromröd	1/3	3/20		36-39	" "	88
Ösbeby	1/24	avs.		40-44	Ester Carlsson	34
"	1/10	1/2		45-48	" "	34
"	1/25	avs.		49-57	Margit Wallström	1 14
Kåby socken.						
Öme	1/6	1/4		58-68	Arthur Thorén	1 33
"	1/7	1/4		69-79 96-107	Ragnar Abbojé	6 04
					Tryp.	19 80

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07				396 80			690 -	293 20	
			960	144 -		1600	240 -	96 -	
			1120	112 -		"	160 -	48 -	
			1440	100 80		"	112 -	11 20	
			1520	30 40		"	32 -	1 60	
			800	152 -		"	304 -	152 -	
			640	172 80		"	432 -	259 20	
07				1108 80			1970 -	861 20	
				4209 30			4806 -	596 70	
				3554 10			4579 20	1025 10	
				414 90			540 -	125 10	
				3087 -			5116 50	2029 50	
				1377 90			2442 -	1034 10	
				880 20			1584 -	703 80	
				313 20			599 40	286 20	
				334 80			608 40	273 60	
				1000 80			2024 10	1023 30	
				1121 40			2344 50	1223 10	
				6222 60			10664 40	4441 80	
				22516 20			35278 50	12762 30	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Tryp.	19 80
Övre	15	1/4		80-95 108-111	Gottfrid Stenström	4 08
"	14	1/4		112-113	" "	31
Bro Byalen						
Fullh Övregården	28	3/8		114-115 127-132	Johan Lindell	1 35
" Nedergården	1'	1		116-119	Lars Larsson	1 50
" Övergården	23	1/4		120-124	Johan Lindell	96
" "	2"	1/16		125-126	" "	61
" "	210	1/8		133-135	" "	35
" "	29	3/16		136-138	" "	75
" Östergården	33	1/4		139-144	Gustav Olsson	71
" "	38	1/8		142-151	Fritz Olsson	1 17
					Summa	31 59

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				22516	20		35278 50	12762 30	
				3773 30			6983 40	3210 10	
				465 10			546 -	80 90	
				1598 40			2167 -	568 60	
				2246 -			2612 -	366 -	
				1214 10			1682 50	468 40	
				683 20			976 -	292 80	
				392 -			560 -	168 -	
				867 20			1200 -	332 80	
				544 -			1116 -	572 -	
07				1108 80			1970 -	861 20	
07				35408 30			55091 40	19683 10	

Öma den 17 mars 1944.

Å fjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör

Carl Grenander

Biträdande godeman

Ernst Olsson

Grävningstabell

tillhörande "Bräcke dikningsföretag av år 1944" i Svarteborgs, Håby och Bro socknar, Göteborgs och Bohus län.

Sträckan A-B-C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-6	-	1,40	0,30	4,50	1:1,5	7,70		Fix.10,00 m kors i berg c:a
0	6	1,40	"	4,50	"			50 m öster 0.
+50	50	1,35	"	4,35	"			
1	50	1,30	"	4,20	"			
+50	50	1,30	"	4,20	"			Förstärkning vid trumman 1+51.
2	50	1,15	"	3,75	"			
+50	50	1,10	"	3,60	"			
3	50	1,25	"	4,05	"			
+50	50	1,40	"	4,50	"			
4	50	1,50	"	4,80	"			
+50	50	1,40	"	4,50	"			
5	50	1,35	"	4,35	"			
+50	50	1,45	"	4,65	"			
6	50	1,30	"	4,20	"	7,00		Förstärkning vid trumman vid 6.
+50	50	1,20	"	3,90	"			Fix.9,245 m kors i berg c:a
7	50	1,15	"	3,75	"			45 m väster om 6.
Trp.	706							

1,15:1000

0,6:1000

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	706							
7+50	50	1,20	0,30	3,90	1:1,5			Förstärkning vid trumman 7+18.
8	50	1,25	"	4,05	"			
+50	50	1,20	"	3,90	"			
9	50	1,30	"	4,20	"			" " " 9+36.
+50	50	1,25	"	4,05	"			
10	50	1,30	"	4,20	"			
+50	50	1,30	"	4,20	"	0,6:1000		" " " 10+96.
11	50	1,35	"	4,35	"			
+50	50	1,35	"	4,35	"			
12	50	1,45	"	4,65	"			
+12	12	1,45	"	4,65	"	6,63		" " " 12+16.
+50	38	1,55	"	4,95	"			Fix.8,34 m kors i sten vid
13	50	1,30	"	4,20	"			12+19.
+50	50	1,35	"	4,35	"	3,4:1000		Ombyggnad av bro vid 13+78.
14	50	1,35	"	4,35	"	6,00		
+50	50	1,30	"	4,20	"			" " " " 14+63.
15	50	1,30	"	4,20	"			" " " " 15+14.
+50	50	1,30	"	4,20	"			
16	50	1,30	"	4,20	"	1:1000		" " " " 16+20.
+50	50	1,25	"	4,05	"			
17	50	1,10	"	3,60	"			
Trp.	1706							

426611

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	1706							
17+50	50	1,20	0,30	3,90	1:1,5			Fix.7,745 m kors i berg c:a
18	50	1,15	"	3,75	"	5,60		30 m öster 17+25.0mbyggnad av
+50	50	1,10	"	3,60	"			bro vid 17+84. Förstärkning
19	50	1,20	"	3,90	"			medelst pålning i förekommande
+50	50	1,20	"	3,90	"			fall.
20	50	1,30	"	4,20	"			
+40	40	1,55	"	4,95	"			
+65	25	2,10	"	6,60	"			
+72	7	1,95	"	6,15	"	0,5:1000		Fix.7,68 m kors i berg 10 m
21	28	1,75	1,0	6,25	"			öster 20+85.
+29	29	1,65	"	5,95	"			
+50	21	1,50	"	5,50	"			
22	50	1,50	"	5,50	"			
+25	25	1,45	"	5,35	"			
+40	15	1,40	"	5,20	"	5,38		
+66	22	1,15	"	4,45	"			
23	34	1,40	"	5,20	"			
+50	50	1,15	"	4,45	"			
+61	11	1,35	"	5,05	"	1,7:1000		
+80	19	1,65	"	5,95	"			
+98	18	1,55	"	5,65	"			
Trp.	2404							

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	2404							
24+25	27	1,55	1,0	5,65	1:1,5			
+45	20	1,40	"	5,20	"			
+55	10	1,20	"	4,60	"			
+65	10	1,35	"	5,05	"			
+85	20	1,55	"	5,65	"			
25	15	1,25	"	4,75	"			
+50	50	1,25	"	4,75	"			
+80	30	0,95	"	3,85	"			
+90	10	1,25	"	4,75	"			
26+5	15	0,85	"	3,55	"			Fix.6,75 m kors i berg vid
+25	20	1,15	"	4,45	"	1,7:1000		26+5.
+30	5	1,45	"	5,35	"			
+40	10	1,40	"	5,20	"			
+50	10	1,35	"	5,05	"			
27	50	1,15	"	4,45	"			
+50	50	0,90	"	3,70	"			
28	50	1,00	"	4,00	"			
+50	50	1,25	"	4,75	"			
29	50	1,20	"	4,60	"			
+25	25	1,40	"	5,20	"			
+50	25	1,40	"	5,20	"			
Trp.	2956							

426611

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	2956							
30	50	1,45	1,0	5,35	1:1,5			
+50	50	1,55	"	5,65	"			
+83	33	1,00	"	4,00	"			
31	17	1,30	"	4,90	"			
+50	50	1,15	"	4,55	"			
32	50	1,15	"	4,45	"			
+30	30	1,05	"	4,15	"	1,7:1000		
+43	13	0,80	"	3,40	"			
+50	7	0,60	"	2,80	"			
+62	12	1,15	"	4,45	"			Fix. 5,73 m kors i järnvägs-
+82	20	1,25	"	4,75	"			trumma
33	18	0,95	"	3,85	"			
+23	23	1,45	"	5,35	"			
+37	14	1,25	"	4,75	"	3,52		
Summa	3343							
				Sträckan B-D.				
50	-	1,35	Ledning av			5,67		Öga.
+12	12	1,30	6" (15 cm)		tegel-rör	5,70		Brunn vid 50+12.
Summa	12							

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanterna än 1,o m,

att jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1,

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

att vallarna genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken samt i regel å minst var 50:de meter för ytvattnets avrinnande,

att djupsiffrorna angiva djupen från avvägningspålarnas överkant till blivande botten, d.v.s. beträffande rörledning till rörens nedre innerkant samt angivna dagbredder blivande dikesbredd mätt horisontellt i höjd med avvägningspålarnas överkant,

att rörledningen skall utgöras av välbrända tegelrör med oklanderlig form och vid utloppet förses med förstärkning enligt ritning,

att rörledningen ej får täckas förrän den besiktigats av statens lantbruks-ingeniör,

att brunnen utföres av cementrör med 45 cm inre diameter med botten och lock av tjärad plank eller av betong,

att brunnsväggarna förses med hål för vattens tillrinnande och omgivas med grusfyllning,

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna,

att fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas.

att vidgningen i regel sker på sätt att, där avlopp utgör gräns, loppets mittlinje sammanfaller med gränslinjen, eljest till lika del åt ömse sidor, dock att vid förekommande krökar vidgningen sker åt krökens innersida,

att, den uppgrävda jorden skall läggas å den sida om den blivande mitt-linjen från vilken den tagits,

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

att, där avlopp leder utmed väg, vidgningen sker åt marksidan till,

att uppläggning ej må ske på väg eller på bankett utmed väg,

att landfästena till vägtrummorna byggas av kilad sten i goda förband på rust av trä,

att tillfarten till trummorna samt vägbanan över dessa väl iordningställas efter ombyggnaden,

att träet till överbyggnaden i broarna utgöres av friskt, vinterhugget virke utan nämnvärda vankanter,

Önne den 17 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.C

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag								
		tillhörande "Bräcke dikningsföretag av år 1944" i Svarteborgs, Håby och Bro socknar, Göteborgs och Bohus län.								
		Sträckan A-B.								
-6 0 -4	406	Lera något moblandad m^3	260	2:-	520	-				
1+51		Förstärkning genom torvsättning $^{1,5\ m}_{V}$ömse sidor trummän			10	-				
4-8	400	Lera något moblandad m^3	410	1:75	717	50				
6,7+18		Förstärkning genom torvsättning $^{1,5\ m}_{V}$ömse sidor trummorna st	2	10:-	20	-				
8-12+16	416	Moblandad lera m^3	560	1:50	840	-				
+36 +96 9 ,10		Förstärkning genom torvsättning $^{1,5\ m}_{V}$ömse sidor trummorna st.	2	10:-	20	-				
12+16		Förstärkning genom torvsättning 4 m ovanför och 1,5 m nedanför trumman			25	-				
+16 +14 12 -15	298	Moblandad lera(enkellangning) m^3	720	2:-	1440	-				
		Trp.			3592	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1520	Trp.			3592	50				
+78 +63 13 ,14		Bro enl.ritning och specialkostnadsförslag beräknad till 525 kr.varav 2/3 på företaget	st	2	350:-	700	-			
15+14-18	286	Lera	m^3	520	1:50	780	-			
+14 +20 15 ,16 17+84		Bro enligt ritning och specialkostnadsförslag beräknad till 525 kr. varav 2/3 på företaget	st.	3	350:-	1050	-			
18-21+29	329	Lera (delvis jäslera)	m^3	300	2:50	750	-			
		" med stubbar o.rötter		200	3:-	600	-			
		Pålning enligt ritning	lm	100	12:-	1200	-	8672	50	
		Ersättning enl.bilaga D						1413	27	10085	77
		För oförutsedda fall, arbetets ledning m.m. c:a 12 % tillägg								1064	23
	2135	Summa								11150	-
		Sträckan B-C.									
+29 21 -26	471	Lera, delvis med stubbar och rötter samt enst.sten		1625	1:75	2843	75				
26-31	500	D:o	m^3	1075	2:-	2150	-				
			Trp.			4993	75				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. 425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	971	Trp.			4993	75				
31-33+37	237	Justering av slänter samt								
		rensning lm	237	1:-	237	-	5230	75		
		Ersättning enl.bilaga D					1115	76	6346	51
		För oförutsedda fall etc.							633	49
	1208	Summa							6980	-
		Sträckan B-D.								
50-50+12	12	6"(15 cm)tegelrör med								
		frakt och utkörning lm	12	1:85	22	20				
		Grävning, rörens läggning								
		och höljning lm	12	1:-	12	-				
50		Täckdikesöga jämte för-								
		stärkning medelst torv-								
		sättning enligt ritning			20	-				
50+12		Brunn av 45 cm.cementrör								
		enligt ritning			55	-	109	20		
		För oförutsedda fall etc.					10	80		
	12	Summa					120	-		
		Specialkostnadsförslag.								
	Broar vid 13+78, 14+63, 15+14, 16+20, och 17+84.									
		Schaktning m^3	22	2:50	55	-				
		Rust, rundvirke minst 5" i								
		topp m^3	1,66	60:-	99	60				
		Trp.			154	60				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trp.			154	60				
		Frontmur m^3	4,25	25:-	106	25				
		Landfästen "	3,08	25:-	77	-				
		Underslag "	0,210							
		Bärbalkar "	0,231							
		Följare "	0,047							
		Ändplank "	0,130							
		Broplank "	0,705							
		"	1,323	100:-	132	30				
		Torvsättning m^2	10	1:-	10	-	480	15		
		Tillägges					44	85		
		Summa					525	-		
		Sammandrag.								
	2135	Sträckan A-B							11150	-
	1208	" B-C							6980	-
	12	" B-D							120	-
	3355	Summa							18250	-

Önne den 17 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.

425613

Bil.D

Ersättningslängd

tillhörande "Bräcke dikningsföretag av år 1944" i Svarteborgs, Håby och Bro socknar, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång				Ersättning för markupplåtelse				Summa	
	m^2	à ö.	kr.	ö.	m^2	à ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Sträckan A-B.										
Bräcke 1^5, Anders Eriksson	120	18	21	60	5	16,2	-	81		
	360	"	46	80	50	17,1	8	55		
	60	"	10	80	15	15,3	2	30		
	60	"	10	80						
	75	"	13	50						
	45	"	8	10					123	26
" 1^4, John Karlsson	45	"	8	10	170	15,3	26	01		
	540	"	97	20	30	12,6	3	78		
	90	"	16	20	10	14,4	1	44		
	90	"	16	20	35	10,8	3	78		
	30	"	5	40	30	6,3	1	89		
	90	17,1	15	39					195	39
" 1^1, Henning Etander	30	18	5	40	10	13,5	1	35		
	90	"	16	20					22	95
Trp.									341	60

	m²	à ö.	kr.	ö.	m²	à ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Trp.									341	60
Leråker 1⁵, Ernst Johansson	240	17,1	41	04	45	13,5	6	08		
	240	18	43	20	120	6,3	7	56		
	180	17,1	30	78	40	12,6	5	04		
	180	18	32	40	40	10,8	4	32		
	150	"	27	-	10	9,9	-	99	198	41
Fibendahl 1⁴, Axel Simmerström	75	"	13	50	30	9	2	70		
	270	"	48	60	75	10,8	8	10		
	180	"	32	40	15	11,7	1	75	107	50
Troneröd 1³, " "	90	"	16	20	15	11,7	1	75		
	340	"	61	20	5	12,6	-	63		
					110	9	9	90	89	68
Östeby 1²⁴, Ester Karlsson	210	17,1	35	91	80	5,4	4	32	40	23
" 1¹⁰, " "	125	"	21	38	50	5,4	2	70		
	85	18	15	30	40	9	3	60	42	98
" 1²⁵, Algot Wallström	465	"	83	70	145	9	13	05		
					110	7,2	7	92	104	67
Önne 1⁶, Artur Thorén	90	18	16	20	40	"	2	88		
	180	17,1	30	78	165	5,4	8	91		
	150	"	25	65						
	180	"	30	78					115	20
" 1⁷, Ragnar Ottsjö	60	"	10	26	90	6,3	5	67		
	210	"	35	91	60	5,4	3	24		
Trp.			46	17			8	91	1040	27

	m²	à ö.	kr.	ö.	m²	à ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Trp.			46	17			8	91	1040	27
	90	17,1	15	39						
	65	"	11	12						
	300	"	51	30						
	20	"	3	42					136	31
Önne 1⁵, Gottfrid Stenström	90	"	15	39	165	5,4	8	91		
	60	"	10	26	30	10,8	3	24		
	180	"	30	78	20	8	1	60		
	90	"	15	39						
	30	18	5	40						
	90	17,1	15	39						
	150	"	25	65						
	60	16,35	9	81						
	30	15,2	4	56						
	45	18	8	10						
	30	15,2	4	56						
	45	18	8	10						
	175	16	28	-					195	14
Ferlef Östergården 3³, Gustav Olsson	175	"	28	-	45	8	3	60		
	65	"	10	40					42	-
S u m m a									1413	27

	m²	à ö.	kr.	ö.	m²	à ö.	kr	ö.	kr.	ö.
Sträckan B-C.										
Önne 1⁵, Gottfrid Stenström	90	16	14	40	250	8	20	-		
	175	"	28	-	230	9,6	22	08		
	60	"	9	60	110	11,2	12	32		
	50	"	8	-	190	10,8	20	52		
	270	"	43	20	15	14,4	2	16		
	390	"	62	40						
	245	"	39	20						
	98	18	17	64						
	247	"	44	46						
	75	"	13	50						
	15	"	2	70					360	18
" 1⁷, Ragnar Ottsjö	255	17	43	35	210	10,2	21	42		
	65	"	11	05	170	10,8	18	36		
	60	"	10	20	90	12,6	11	34		
	100	"	17	-	120	9	10	80		
	70	18	12	60						
	40	"	7	20						
	245	"	44	10						
	115	17,5	20	13						
	125	"	21	88						
	150	"	26	25						
Trp.			213	76			61	92	360	18

	m²	à ö.	kr.	ö.	m²	à ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Trp.			213	76			61	92	360	18
	90	17,5	15	75					291	43
Önne 1⁴, Gottfrid Stenström	95	18	17	10	120	15,3	18	36		
	15	"	2	70	10	13	1	30	39	46
Ferlef Övergården 2⁸, Johan Lindell	37	15	5	55	305	11,2	34	16		
	225	16	36	-						
	275	"	44	-					119	71
" Nedergården 1¹, Lars Larsson	45	16	7	20	25	13	3	25		
	135	17	22	95	55	10,8	5	94		
	45	16	7	20					46	54
" Övergården 2³, Johan Lindell	60	17,5	10	50	120	9	10	80		
	75	"	13	13	30	13,5	4	05		
	240	"	42	-	50	10,5	5	25		
	135	"	23	63						
	100	18	18	-						
	60	14	8	40					135	76
" " 2¹¹, Johan Lindell	90	16	14	40	75	11,2	8	40		
	45	"	7	20						
	15	"	2	40					32	40
" " 2¹⁰, Johan Lindell	60	16	9	60	15	11,2	1	68	11	28
" " 2⁹, " "	180	"	28	80	15	"	1	68		
	15	"	2	40	15	12	1	80	34	68
Trp.									1071	44

	m²	à ö.	kr.	ö.	m²	à ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Trp.									1071	44
Ferlef Östergården 3 3, Gustav Olsson	30	15,5	4	65	70	6,4	4	48		
	227	"	35	19					44	32
Summa									1115	76

Sammandrag.

Sträckan A-B	1413:27
" B-C	1115:76
Summa	2529:03

Önne den 17 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Carl Grenander Ernst Olsson

Biträdande godemän.

Bil. 6.

Kostnadsfördelningslängd

tillhörande "Bräcke dikningsföretag av år 1944" i Svartebergs, Häby och Bro socknar, Göteborgs och Bohus län.

Hemmans

reg. nr.	man-tal		namn	ägare	Tillhörande Lill Lövhagen.
			Svartsborgs socken.		
15	avs.		Bräcke	Anders Eriksson	sök.
14	avs.		"	John Karlsson	sök.
1'	1 1/4		"	Henning Etander	sök
15	1/4		Leråker	Ernst Johansson	sök.
14	avs.		Fibendahl	Axel Timmerström	sök.
13	3/20		Tromsöd	" "	sök.
124	avs.		Östeby	Ester Carlsson	sök.
110	1/2		"	" "	sök.
125	avs.		"	Algot Wallström	sök.
			Håby socken.		
16	1/4		Örne	Artur Thorén	sök.
17	1/4		"	Ragnar Attsjö	sök.
15	1/4		"	Gottfrid Stenström	sök.
14	1/4		"	" "	sök.
			Bro socken		
28	3/8		Ferlef Övergården	Johan Lindell	
1'	1		" Nedergården	Lars Larsson	

Tryp.

L.L.A.B. 192136

7		8		9		10	11		12		13
Värde före företaget.		Värde efter företaget		Förbättringsvärde.		Reparationstal.	Andel i dikningskostnaderna.		Andel i förrättningskostnaderna.		Anmärkningar.
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.	kr.	ö.	
4209	30	4806	-	596	70	3,03	552	97	30	75	
3554	10	4579	20	1025	10	5,21	950	83	52	88	
414	90	540	-	125	10	0,64	116	80	6	50	
3087	-	5116	50	2029	50	10,31	1881	57	104	65	
1377	90	2412	-	1034	10	5,25	958	12	53	29	
880	20	1584	-	703	80	3,58	653	35	36	34	
313	20	599	40	286	20	1.45	264	63	14	72	
334	80	608	40	273	60	1.39	253	67	14	11	
1000	80	2024	10	1023	30	5.20	949	-	52	78	
1121	40	2344	50	1223	10	6,21	1133	33	63	03	
6222	60	10664	40	4441	80	22,57	4119	03	229	08	
3773	30	6983	40	3210	10	16,31	2976	58	165	55	
465	10	546	-	80	90	0,41	74	82	4	16	
1598	40	2167	-	568	60	2,89	527	43	29	33	
2246	-	2612	-	366	-	1.86	339	45	18	88	
30599	-	47586	90	16987	90	86,31	15751	58	876	05	

1	2	3	4	5	6
				Trfr.	
2^{3}	1/4		Telef Övregården	Johan Lindell	
2^{11}	1/16		" "	" "	
2^{10}	1/8		" "	" "	
2^{9}	3/16		" "	" "	
3^{3}	1/4		" Östergården	Gustav Alsson	
3^{8}	1/8		" "	Fritz Alsson	
				Summa	

7	8	9	10	11	12	13
30599 -	47586 90	16987 90	86,31	15751 58	876 05	
1214 10	1682 50	468 40	2,38 (2.89)	434 35	24 16	
683 20	976 -	292 80	1.49	271 93	15 12	
392 -	560 -	168 -	0,85	155 12	8 63	
867 20	1200 -	332 80	1.69	308 42	17 15	
544 -	1116 -	572 -	2.91	531 08	29 54	
1108 80	1970 -	861 20	4.37	797 52	44 35	
35408 30	55091 40	19683 10	100.00	18250 -	1015 -	

Ämne den 17 mars 1944.

Å Gårdens vägnar:

G. Rogestam

Statens Lantbruksingenjör

Carl Grenander

Bernt Olsson

Biträdande godemän

Bil.F

U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av vattenskadade marker till Bräcke, Leråker, Fibendahl, Troneröd och Östeby i Svarteborgs socken, Önne i Håby socken samt Ferlef Neder-, Över- och Östergårdarna i Bro socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1944.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit vederbörande länsstyrelses förordnande (bil.1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Läge.

Torrläggningsområdet, som å hithörande översiktskarta angivits med röd färgläggning, är beläget mellan 3 och 5 km sydsydväst om Dingle järnvägsstation samt tillhör vattensystemet med beteckningen 110/111.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning," varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående sanka markerna har upprättats föreliggande förslag till

dikning, varvid särskilt beaktats sökandenas vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden. Förslaget innebär fördjupning och utvidgning av avloppet A-B-C, vars sträckning är angiven med dubbla röda linjer å hithörande nymätta plankarta, samt fördjupning och igenläggning med rör avloppet B-D, som å samma karta utmärkts med en enkel röd linje.

Å plankartan har upptagits all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande, och återfinnes över nämnda mark, som uppgår till sammanlagt 31,66 hektar, fullständig beskrivning i upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil.A).

Vattenmängd, dimensioner m.m.


Företagets nederbördsområde har å bifogade översiktskarta begränsats med streckade blåa linjer och beräknats till sammanlagt 930 hektar, varav 120, 270, 770 och 2 hektar för respektive pkt 12+12, 20+72, 22+25 och 50+12. Med hänsyn till områdets topografi, arrondering m.m. har maximi- och medelavrinningen antagits uppgå till respektive 2,5 sekundliter och 0,15 sekundliter pr hektar.

Enligt vanliga beräkningsgrunder för vattens avledande i öppna och täckta ledningar har med hänsyn härtill avloppen dimensionerats på sätt som närmare framgår av profil- och sektionsritningarna samt grävningstabellen (bil.B).


Båtnad.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats,

Värderingsdiagram.

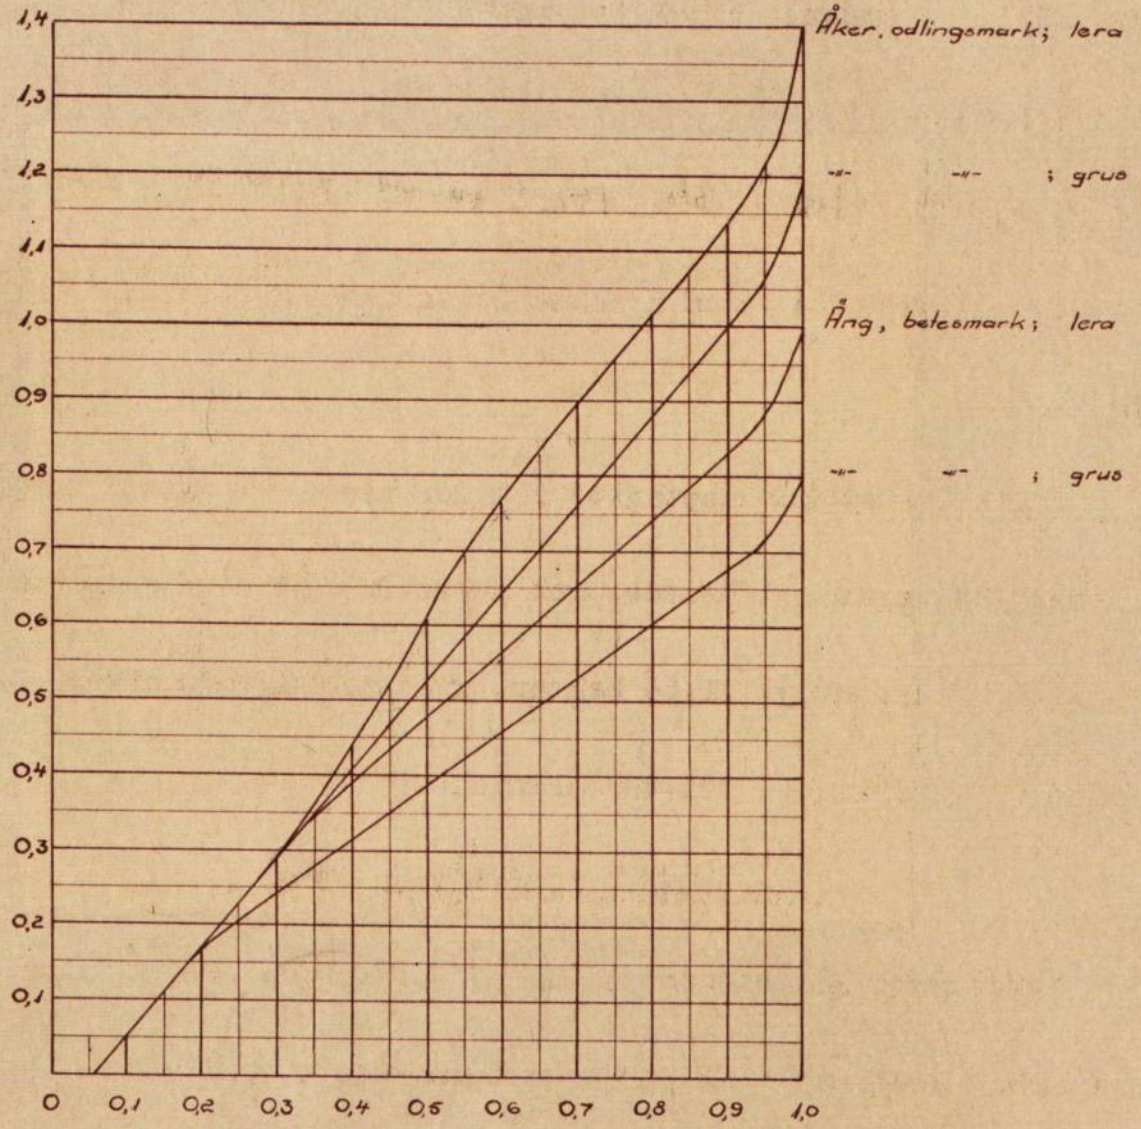

Översiktskarta.

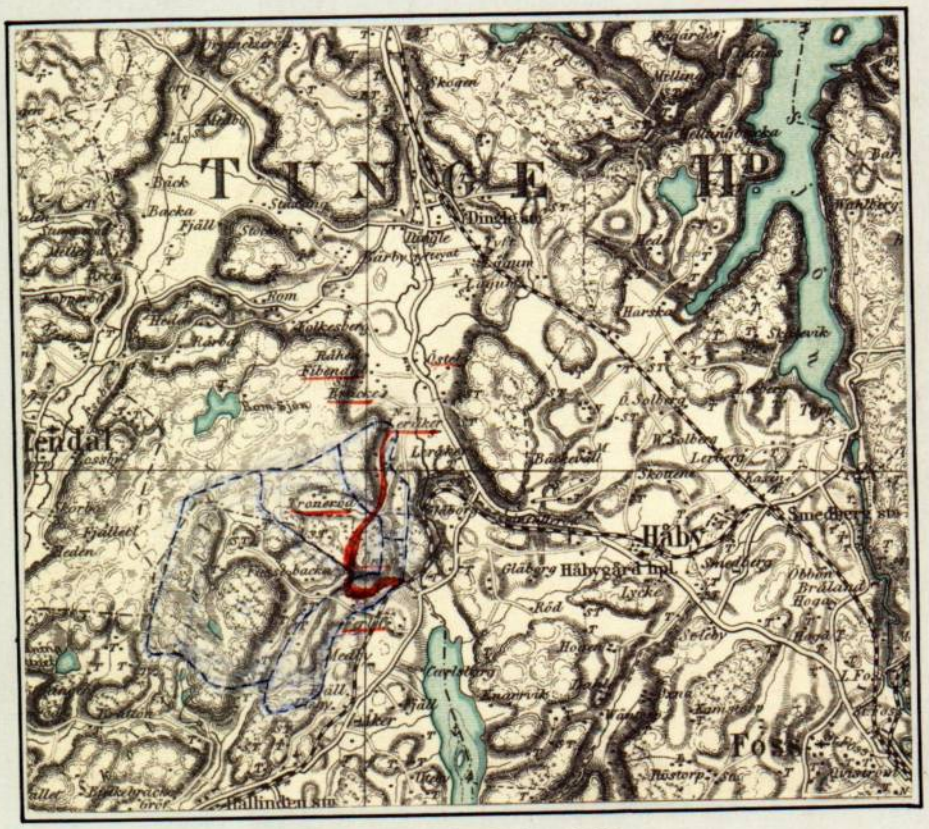

Skala 1:100,000.

har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med här bilagt värderingsdiagram.

I värderingslängden (bil.A), som upprättats med ledning av ovan angivna uppskattning, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående sanka markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden mellan dessa värden, d.v.s. båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning och beräknas uppgå till sammanlagt 19'683:10 kronor.

Ersättning.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning skall utgå såväl för intrång, som orsakas genom schaktningsmassors uppläggande som för mark, som åtgår till avloppens breddning.

De härför utgående ersättningarna, som hava beräknats i förhållande till markernas i värderingslängden angivna värden före och efter företagets genomförande, skola tillgodoräknas jordägarna efter hand som dikningsarbetet fortskrider över deras fastigheter och utgå med de belopp, som angivits i ersättningslängden (bil.D).

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Broar och trummor.

I företaget skall ingå ombyggnad av broar för ägo- och utfartsvägar vid pkt 13+78, 14+63, 15+14, 16+20 och 17+84 i enlighet med upprättade ritningar och specialkostnadsförslag. Enär dessa arbeten leda till minskade underhållskostnader äro jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen delägarna i företaget berättigade till gottgörelse härför av de väghållningsskyldige och hava synemännen uppskattat denna minskning till en tredjedel av ombyggnadskostnaden.

Broar eller trummor, som eljest kunna komma att uppföras över nu ifrågavarande avlopp, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Nuvarande järnvägsbro vid pkt 32+62 och landsvägsbro vid pkt 33+23 avses att bibehållas i oförändrat skick.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats uppgå till sammanlagt 18'250:- kronor enligt det upprättade kostnadsförslaget (bil.C).

Då båtnaden beräknats till 19'683:10 kronor, blir företagets relativa kostnad 0,93.

Kostnadsfördelning.

I enlighet med båtnadsuppskattningen och jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 67 § vattenlagen har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (bil.E), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

Enligt verkställd överslagsberäkning har utrönts att företaget bör utgöra en dikningssamfällighet utan uppdelning i avdelningar.

I ovan nämnda längd är för varje fastighet, som ingår i företaget, särskilt angivet fastighetens delaktighetsprocent och andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är dock icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan-, som profil- och sektionsritningar,

att samtliga kostnader skola fördelas på delägarna i företaget enligt den delaktighetsprocent, som finnes särskilt angiven i kostnadsfördelningslängden (bil.E),

att avloppen skola underhållas i förslagsenligt skick efter samma grunder, som ovan nämnts,

att de uppschaktade massorna uppläggas på den sida om avloppets mittlinje från vilken upptagandet skett samt i övrigt i överensstämmelse

med bestämmelserna i bilaga B,

att broar och trummor skola underhållas av den eller dem, som äro att anse som ägare till desamma,

att vidtagande av åtgärd, som försvårar eller fördyrar företagets framtida underhåll, varken får göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark,

att å profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet samt fastställda slänter skola gälla framför angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1950, sökandena likväl förbehållet att på kortare tid bringa företaget i fullbordan,

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

att erforderlig rensning av avlopp och brunnar skall verkställas så snart sådan finnes av behovet påkallad, varvid varje delägare i företaget äger vitsord,

samt att med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en av delägarna vald arbetsstyrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen. För arbetsstyrelsen gälla de närmare föreskrifter, som finnas angivna i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Bräcke dikningsföretag av år 1944".

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsen överlämnat bevis om godkännande, eller därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen, men skola, om så påfordras, av sökandena nu förskjutas.

Den varje delägare åliggande andelen i förrättningskostnaderna finnes särskilt uträknad i nämnda längd (bil.E).

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen åligger det sökanden till företaget att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft inbetala till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 29:52 kronor såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att

mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; samt skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom sextio dagar från denna dag räknat besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Önne den 17 mars 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hagström

Statens lantbruksingeniör.

Carl Grenander Ernst Olsson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Bräcke dikningsföretag av år 1944"
i Svarteborgs, Kåby och Bro socknar
~~socken~~ *och* Göteborgs och Bohus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1943, 44		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	28	0,50			14	-
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	6.7	3,00	20	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 21 *ar* st.	150	0,17	25	50		
		har	31,59	1.06	33	49		
		äng och odlingsmark medelareal 7 *ar* st.	1	0.05	-	05		
		har	0,07	1.46	-	10		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.			1	-	84	24
		Överföres					98	24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				98 24
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	7	12,00	84 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har ... har	31.59	0,50	15 80	
		avvägda punkter ... st.	300	0,03	9 -	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „	0.07	1-	- 07	
		avvägda punkter ... „	1	0.06	- 06	
		" " utanför kurvan „	50	"	3 -	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	6.7	2,00	13 40	
		i annan mark ... „		5,00		125 33
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 21 ar, ... st.	151	0.05	7 55	
		... har	31,66	0.10	3 17	10 72
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	151	0,04		6 04
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	3	1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	302	0,06	18 12	
			37	"	2 22	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	151	0,12	18 12	52 96
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.4	3.5		11 90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	6	0.18	1 08	
		... „	1	0.20	- 20	
			28	0.25	7 -	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	15	0.28	4 20	
			28	0.31	8 68	
		... „				
		... „	4	0.34	1 36	22 52
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²	93	0,02	- 19	
		dagar ...	½	12,00	6 -	8 19
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	3.4	3,50	11 90	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	3.4	1,00	3 40	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „	1.4	0,50	- 70	
		nämligen ... m.² sektion på ... „	0.7	1-	- 70	
		... „ „ „ ... „	1.1	1.50	1 65	
		... „ „ „ ... „	0.2	2-	- 40	
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		24 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	84	0,03	2 52	3 52
		Överföres				373 17

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					373	17
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	5	2,00	10	-	13	-
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på »						
		b) vid förändring av befintligt avlopp »	3.4	4,00	13	60		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på »			3	45		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			16	60	33	65
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 *Förslag till pumpstation* dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete st.	2	1:-	2	-		
		för särkilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4	-		
		Kostnadsberäkning »	2	0,50	1	-		
		för särskilt konstruerade landfästen st.	1	4,00	4	-		
		Grundförstärkning m²	10	0,10	1	-		
		Antal särskilda ritningar		3,00			12	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	350	0,01			3	50
		Översiktskarta, § 41					4	05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar st.	152	0,25	38	-	39	50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st.	21	0,30	6	30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar »		0,20			8	30
		Utlåtande ~~och betänkande~~, § 45 sid.	8	3,00			24	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1½	12,00			18	-
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. ard. bildning dagar	½	12,00			6	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1½	12,00			18	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn öga och jalning »	¾	12,00			9	-
		utlopp för täckt ledning »		12,00				
		slamficka »		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					562	17
		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet*					10	50
		övriga regalark / blad st.						
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*						
		skalan 1: 4000, medelareal 2/. *ar ägofigurer* st.	151	0.07	10	57		
		har	3/.66	0.14	4	43		
		Överföres			15	-	10	50

77.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 -	10 50
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	350	0,02	7 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	84	0,05	4 20	27 95
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.05	3-	- 15	
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	3.35	6-	20 10	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			22 52	
		3) broar och trummor, „ „			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	
					57 77	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			14 44	43 33
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, ~~rörutlopp och slamficka~~ öga och gallring „	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	70	0,55		38 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		Summa kronor				130 33
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 50	
		Inbindning av 2ex förrättningshandlingar ~~o. uppklistring av ritningar~~			4 -	17 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 21+24			45 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			260 -	
						305 -
		Summa kronor				322 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				562 17
		Lösen för kopior och avskrifter				130 33
		Övriga förrättningskostnader				322 50
		Summa kronor				1015 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Junge *häradsrätt.*

Öme *den* 17 mars *19* 44.

G. Hagelstam

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Carl Gremander Ernst Olsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

11005
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR 1947
0 4*0383
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

"Bräcke dikningsföretag av år 1944"

i Svarteborgs, Håby och Bro socknar,

Göteborgs och Bohus län.

A v s k r i f t.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 december 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

B e t ä n k a n d e

tillhörande

"Bräcke dikningsföretag av år 1944"

i Svarteborgs, Håby och Bro socknar,

Göteborgs och Bohus län;

upprättat år 1944 av

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

B e t ä n k a n d e

rörande förslag till "Bräckes dikningsföretag av år 1944" i Svarteborgs, Håby och Bro socknar, Göteborgs och Bohus län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd år 1944.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser att genom den föreslagna dikningen bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av de å plankartan innefattade vattensjuka markerna.

Å den i synehandlingarna intagna översiktskartan är avdikningsområdet till sin ungefärliga utsträckning angivet med röd färgläggning.

Föregående rättslig utredning.

Alla rättsliga frågor rörande avdikningsföretaget har av undertecknad blivit utredda genom syneförrättning enligt vattenlagen, vilken syneförrättning avslutades den 17 mars 1944. Enligt bifogat bevis (bil.1) har besvär icke anförts över densamma.

Sökande av statsunderstöd.

I skrivelse till Kungl.Lantbruksstyrelsen anhåller företagets arbetsstyrelse om högsta möjliga statsbidrag till samtliga kostnader för företagets genomförande samt enligt erhållet uppdrag (bil. 2) lån från statens avdikningslånefond till en del fastigheters kostnadsandelar i företaget.

Statsbidrag har mig veterligen icke förut beviljats till

torrläggning av ifrågavarande marker.

Hydrografiska förhållanden och torrläggningsåtgärder.

Beträffande de hydrografiska förhållandena samt föreslagna torrläggningsåtgärder hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet samt upprättade handlingar och ritningar jämte grävningstabell.

Allmänna intressen.

Eftersom företaget berör allmän väg och järnväg har vederbörande förvaltningar varit kallade till hållna sammanträden och därvid har Statens järnvägar låtit sig representeras genom befullmäktigat ombud.

Den befintliga landsvägstrumman och järnvägstrumman bibehålles i oförändrat skick och den föreslagna dikningens utförande anses icke hava någon menlig inverkan på trummornas bestånd.

Utförande och arbetstid.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas, vad härom är bestämt såväl i synemännens utlåtande som i den till förslaget hörande grävningstabellen.

Jämlikt bestämmelserna i nämnda utlåtande skall företaget vara fullbordat senast den 1 oktober 1950, men torde komma att utföras inom 3 år efter det statsunderstödet beviljats.

Areal, båtnad och kostnad.

Hela företagets areal, båtnad och kostnad samt lånesökandenas andelar därav framgår av efterföljande tabell (bil.3) vari även angivits

företagets relativa kostnad.

Bidrags- och lånebelopp.

I enlighet med de villkor, som för närvarande gälla vid erhållande av statsunderstöd till torrläggningsföretag har i efterföljande tabell (bil.4) beräknats de bidrags- och lånebelopp, som kan påräknas utgå till de olika fastigheterna i företaget, varvid beloppen jämkats på sådant sätt att deras summor sluta på jämna tiotal kronor.

Tillstyrkan.

Då ett genomförande av ifrågavarande företag är av största betydelse för sökandena, som äro i stort behov av bättre torrläggning av sina marker, får jag med stöd av vad sålunda blivit utrett tillstyrka, att till utförande av detsamma måtte beviljas ett bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag av 9550:- kronor och ett lån från statens avdikningslånefond av 7520:- kronor.

Bilagor.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag (bil.a)
2. Laga kraft bevis (bil.1)
3. Föreningsskrivelse(bil.2).
4. Tabell över företagets areal, båtnad och kostnad(bil.3).
5. " " " bidrags- och lånebelopp (bil.4)
6. Räkning för betänkande m.m.
7. Avskrift av synehandlingarna med arvodesräkning.

8. Kopia av ritningarna (2 blad).

9. Förteckning över lånesökandenas fastigheter.

Vänersborg den 6 juni 1944.

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.a

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnader med ersättningar enligt synehandlingarna	kr.	18250:-
Syneförrättningskostnader	"	1015:-
Vattendomstolsavgift	"	29:52
Kostnader för betänkande m.m.	"	80:-
Summa kronor		19374:52

Vänersborg den 6 juni 1944.

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 19374 kronor 52 öre, varav å låntagarnas andel 14858 kronor 63 öre. Stockholm den 20 december 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Bil.1

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören G.Hegethorn handlagd, den 17 mars 1944 avslutad syneförrättning rörande Bräcke dikningsföretag av år 1944 i Svarteborgs, Håby och Bro socknar, Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 maj 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla

Bil.2

F ö r e n i n g

Undertecknade, delägare i "Bräcke dikningsföretag av år 1944" i Svarteborgs, Håby och Bro socknar, Göteborgs och Bohus län, förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget och giva för den skull arbetsstyrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar göra framställning härom hos vederbörande myndighet,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning underteckna skuldförbindelsen för lånets återbetalande,

att emottaga och utkvittera utanordnat lånebelopp, som vid kostnadernas slutliga fördelning skola tillgodoräknas oss,

samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Önne den 1944.

G.N.Stenström Ragnar Ottsjö Arthur Thorén

Frits Olsson Ester Carlsson Axel Simmerström

Erst Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

J.A.Johansson Anna Larsson

Bil.3

Areal			Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
åker	annan mark	summa			
hektar			kronor		
			Hela företaget.		
31,59	0,07	31,66	19683:10	19374:52	0,98
			Lånesökandenas andel.		
19,53	0,07	19,60	15086:70	14848:63	

Vänersborg den 6 juni 1944.

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Tabell

utvisande varje särskild delägares andel i företaget

ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Socken och hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.
Svarteborgs socken.			
Bräcke	1^{5}	avs.	Anders Eriksson
"	1^{4}	avs.	John Karlsson
"	1^{1}	1 1/4	Henning Etander
Leråker	1^{5}	1/4	Ernst Johansson
Fibendahl	1^{4}	avs.	Axel Simmerström
Troneröd	1^{3}	3/20	" "
Östeby	1^{24}	avs.	Ester Carlsson
"	1^{10}	1/12	" "
"	1^{25}	avs.	" "
Håby socken.			
Önne	1^{6}	1/4	Arthur Thorén
"	1^{7}	1/4	Ragnar Ottsjö
"	1^{5}	1/4	Gottfrid Stenström
"	1^{4}	1/4	" "
Bro socken.			
Ferlef Övergården	2^{8}	3/8	Johan Lindell
" Nedergården	1^{1}	1	Lars Larsson
" Övergården	2^{3}	1/4	Johan Lindell

Trp.

Areal						Båtnad.		Kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i % av kostnaden.	Bidrag.		Lån.	
åker		annan mark		summa											
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
1.		2.		3.		4.		5.		6.	7.	8.		9.	
2	67			2	67	596	70	587	05	0,98	49,30	289	36	-	
2	55			2	55	1025	10	1009	41	"	"	497	55	-	
	30				30	125	10	124	-	"	"	61	12	-	
2	87			2	87	2029	50	1997	51	"	"	984	60	1011	63
1	34			1	34	1034	10	1017	16	"	"	501	37	515	14
	88				88	703	80	693	61	"	"	341	89	351	27
	34				34	286	20	280	93	"	"	138	47	142	28
	34				34	273	60	269	30	"	"	132	74	136	39
1	14			1	14	1023	30	1007	48	"	"	496	60	510	23
1	33			1	33	1223	10	1203	16	"	"	593	05	609	33
6	04			6	04	4441	80	4372	83	"	"	2155	43	2214	59
4	08			4	08	3210	10	3159	98	"	"	1557	61	1600	35
	31				31	80	90	79	44	"	"	39	16	-	
1	35			1	35	568	60	559	92	"	"	276	-	-	
1	50			1	50	366	-	360	37	"	"	177	63	-	
	96				96	468	40	461	11	"	"	227	29	-	
28	00			28	00	17456	30	17183	26			8469	87	7091	21

1.	2.	3.	4.
			Trp.
Ferlef Övergården	2^{11}	1/16	Johan Lindell
" "	2^{10}	1/8	" "
" "	2^{9}	3/16	" "
" Östergården	3^{3}	1/4	Gustav Olsson
" "	3^{8}	1/8	Fritz Olsson
			Summa

1.		2.		3.		4.		5.		6.	7.	8.		9.	
28	00			28	00	17456	30	17183	26	0,98	49,30	8469	87	7091	21
	61				61	292	80	288	68	"	"	142	30	-	
	35				35	168	-	164	68	"	"	81	18	-	
	75				75	332	80	327	43	"	"	161	40	-	
	71				71	572	-	563	80	"	"	277	91	-	
1	17		07	1	24	861	20	846	67	"	"	417	34	428	79
31	59		07	31	66	19683	10	19374	52			9550	-	7520	-

Vänersborg den 6 juni 1944.

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Förestående avskrift vidimeras ex officio:

G. Hegethorn

Räkning

för upprättande av betänkande m.m. till "Bräcke dikningsföretag av år 1944" i Svarteborgs, Håby och Bro socknar, Göteborgs och Bohus län.

Upprättande av betänkande med kostnadssammandrag och tabell(bil.3)	kr.	15:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd	"	11:40
Avskrift av betänkande, kostnadsförslag m.m.	"	13:20
Arbetsritningar 2 ex.	"	30:-
Diariebevis	"	3:-
Förenings- och ansökningsskrivelse, inbindning m.m.	"	7:40
S u m m a		80:-

Vänersborg den 6 juni 1944.

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Kronor 80:- kvitteras mot pf.
G. Hegethorn

Vidimeras ex officio:

G. Hegethorn

336/46 kmb.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1949
DIARIE NR J3020
SAK NR

över verkställd **avsyning.**

Företag: **Bräcke df av år 1944 i Svarteborgs m.fl. socknar,**
(namn, socken och län)
Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: **Lantbrukaren Gottfrid Stenström, Önne pr Gläborg.**

Arbetsplanen fastställd den **20 december 1946.**

Ändring medgiven den

FÖREDRAGET DEN 9 SEP. 1949 LANTBRUKSSTYRELSEN

Godk.

Bidrag från statens avdikningsanslag **9550:-** kronor

Lån från statens avdikningslånefond **7520:-** kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande **1 oktober 1950**

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen **1 september 1950.**

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av **undertecknad**

den **15 augusti 1949**, har befunnits att **företaget utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det förordas till godkännande. Enl. lämnade uppgifter motsvarar de verkliga kostnaderna ungefär den beräknade.**

Vänersborg den 30 augusti 1949.

G. Hegethorn

D. 9.550 7.900 1.850
L. 7.520 6.100 1.420
Ökn. 20/12 46

FÖREDRAGET
DEN 15 NOV. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

334/46 — komb.

P. M.

D. N:r 09074/48

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Bräcke dikningsföretag av år 1944 i Svarteborgs, Håby och Bro socknar, Göteborgs och Bohus län.

Arb. plan: 20 december 1946.

Kontrakt: 6 maj 1947.

Fullbordas: 1 september 1950.

Statsbidrag: 9.550 kronor.

Lån: 7.520 kronor.

Beräkn. kostnad: 19.374:52 kronor.

Verkst. utbet. d. 6/5 1947, 25/11 1947 av statsbidrag: 4.700 kr.

av lån: 3.700 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören G. Hegethorn den 25 / 10 1948.

17.653:55 kr. = c:a 91 %.

0.80½ · 9'550 = 7'700
4'700
3'000

0.80½ · 7'520 = 6'100
3'700
2'400

Ordf. i arb. styrelsen } Hemmansägaren Gottfrid Stenström, Önne, Gläborg.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'000 kr.

av lån 2'400 kr.

Stockholm den 16/11 1948

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

336/46

RAPPORT

DIARIE Nr 09074
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1948

över verkställd avsyning.

Företag: Bräcke dikningsföretag av år 1944 i Svarteborgs m.fl. socknar,
(namn, socken och län)
Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: Hemmansägaren Gottfrid Stenström, Önne pr Gläborg.
Förtroendeman:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 20 december 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 9550:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7520:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av e.o. assistent Sven Martinsson
den 9 oktober 1948, har befunnits att företaget utförts i god överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag av bron vid
13^{+78} och föreslagen pålning å sträckan $18-21^{+29}$.
Kostnaden för utfört arbete beräknas enl. förslagets á-priser till

	c:a	14000:- kr.
Härtill kommer: ersättningar		2529.03 "
förrättningskostnader m.m.		1124.52 "
	summa	17653.55 kronor,

motsvarande c:a 91 % av hela den beräknade kostnaden 19374.52 kronor.

Vänersborg den 25 oktober 1948.

G. Hagethorn

2 ex.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

D. N:r 28113/47

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Bräcke dikningsföretag av år 1944 i Svarteborgs, Håby och Bro socknar,

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Arb. plan: 20/12 1946

Kontrakt: 6/5 1947

Fullbordas: 1/9 1950

Statsbidrag: 9.550 kronor

Lån: 7.520 "

Beräkn. kostnad: 19.374 kronor 52 öre

Verkst. utbet. d. 6/5 1947 av statsbidrag: 2.400 kr.

av lån: 1.900 kr.

Utfört arbete enligt G. Hegethorn den 13/11 1947

..... kr. = c:a 49 %.

0,49 · 9'550 = 4'700
2'400
2'300

0,49 · 7'520 = 3'700
1'900
1'800

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~: Hemmansägaren Gottfrid Stenström, Önne, Gläborg

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2'300 kr.

av lån 1'800 kr.

Stockholm den 25/11 1947

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

336/46

DIARIE Nr 28113
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1947

Rapport

över verkställd besiktning av Bräcke dikningsföretag av år 1944 i Svarteborgs m.fl. socknar, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 20 december 1946.

Lån från statens avdikningslånefond 7.520:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.550:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 maj 1947.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Gottfrid Stenström, Önne pr Gläborg

Besiktningen verkställdes den 13 november 1947 av undertecknad. Därvid befanns avloppssträckan 18 - 33+37 till större delen utförd samt trumman vid 17+84.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à-priser till omkring kronor 5.800:-

Härtill kommer ersättningar, 2.529:03

förrättningskostnader m.m. 1.124:52

Summa kr. 9.453:55

motsvarande c:a 49 % av hela den beräknade kostnaden 19.374:52 kronor.

Vänersborg den 14 november 1947.

G. Hegethorn

1947 den 6 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Brücke dikningsföretag av år 1944 i Svarteborgs, Håby och Bro socknar, Göteborgs och Bohus län.

Lån 7.520 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 december 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Muntal	Registernummer	Ägare
Svarteborgs socken			
Leråker	1/4	1^{5}	Ernst Johansson
Fibendahl	ovs.	1^{4}	Axel Simmerström
Tronerås	3/20	1^{3}	Densamme
Östeby	1/12	1^{10}	Ester Carlsson
"	ovs.	1^{24}	Densamma
"	ovs.	1^{25}	Densamma
Håby socken			
Ömne	1/4	1^{5}	Gottfrid Stenström
"	1/4	1^{6}	Arthur Thorén
"	1/4	1^{7}	Ragnar Ottsjö
Bro socken			
Perlof Östergården	1/8	3^{8}	Fritz Olsson

Stockholm den 6 maj 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

20/12 46

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för "Bräcke dikningsföretag av år 1944" i Svarteborgs, Håby och Bro socknar, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Svarteborgs socken.

Leråker	1^{5},	1/4 mtl. ägare:	1/1 Ernst Johansson
Fibendahl	1^{4},	avs. "	1/1 Axel Simmerström
Troneröd	1^{3},	3/20 " "	1/1 " "
Östeby	1^{10},	1/12 " "	1/1 Ester Carlsson.
"	1^{24},	avs. "	1/1 " "
"	1^{25},	avs. "	1/1 " "

Håby socken.

Önne	1^{5},	1/4 " "	1/1 Gottfrid Stenström.
"	1^{6},	1/4 " "	1/1 Arthur Thorén.
"	1^{7},	1/4 " "	1/1 Ragnar Ottsjö.

Bro socken.

Ferlef Östergården 3^{8}, 1/8 mtl." 1/1 Fritz Olsson.

Vänersborg den 6 juni 1944.

G. Regethorn

Statens lantbruksingeniör.

336
46

11006

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1947

Intyg.

Arbetet med utförande av"Bräcke dikningsföretag av år 1944" har bortsatts på entreprenad och påbörjats den 16 april 1947 intygas härmed.

Vänersborg den 17 april 1947.

G. Hegethorn