



Akt nr:

O-E1a-0384

AU$O-E1a-0384

0_0___2*0384

Kungl Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

"Dyreby dikningsföretag
av år 1943"
Stenkyrka socken,
Göteborgs och Bohus län.

16736 (2)

0 2*0384

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

"Dyreby dikningsföretag

av år 1943"

Stenkyrka socken,

Göteborgs och Bohus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 februari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Betänkande

tillhörande

"Dyreby dikningsföretag av år 1943"

i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättat år 1944 av

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

B e t ä n k a n d e

rörande förslag till "Dyreby dikningsföretag av år 1943" i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd år 1944.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser att genom den föreslagna dikningen bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av de å plankartan innefattade vattensjuka markerna.

Å den i synehandlingarna intagna översiktskartan är avdikningsområdet till sin ungefärliga utsträckning angivet med röd färgläggning.

Föregående rättslig utredning.

Alla rättsliga frågor rörande avdikningsföretaget har av undertecknad blivit utredda genom syneförrättning enligt vattenlagen, vilken avslutades den 22 september 1943. Enligt bifogat bevis (bil.1) har besvär icke anförts över densamma.

Sökande av statsunderstöd.

I skrivelse till Kungl.Lantbruksstyrelsen anhåller företagets arbetsstyrelse om högsta möjliga statsbidrag till samtliga kostnader för företagets genomförande samt enligt erhållet uppdrag (bil. 2) lån från statens avdikningslånefond till en del fastigheters kostnadsandelar i företaget.

Statsunderstöd har mig veterligen icke förut beviljats till

torrläggning av ifrågavarande marker.

Hydrografiska förhållanden och torrläggningsåtgärder.

Beträffande de hydrografiska förhållandena samt föreslagna torrläggningsåtgärder hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet samt upprättade handlingar och ritningar jämte grävningstabell.

Allmänna intressen.

Eftersom företaget berör allmänna vägen Sibräcka-Utängen har vederbörande vägstyrelse varit kallad till hållet sammanträde och därvid låtit sig representeras genom befullmäktigat ombud.

De befintliga landsvägstrummorna vid pkt 30+94 och 0+12 bibehållas i oförändrat skick och den föreslagna dikningens utförande anses icke hava någon menlig inverkan på trummornas bestånd.

Utförande och arbetstid.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas, vad härom är bestämt såväl i synemännens utlåtande som i den till förslaget hörande grävningstabellen.

Jämlikt bestämmelserna i nämnda utlåtande skall företaget vara fullbordat senast den 1 oktober 1950, men torde komma att utföras inom 2 år efter det statsunderstödet beviljats.

Areal, båtnad och kostnad,

Hela företagets areal, båtnad och kostnad samt lånesökandenas andelar därav framgår av efterföljande tabell (bil.3) vari även angivits företagets relativa kostnad.

Bidrags- och lånebelopp.

I enlighet med de villkor, som för närvarande gälla vid erhållande av statsunderstöd till torrläggningsföretag har i efterföljande tabell (bil.4) beräknats de bidrags- och lånebelopp, som kan påräknas utgå till de olika fastigheterna i företaget, varvid beloppen jämkats på sådant sätt att deras summor sluta på jämna tiotal kronor.

Tillstyrkan.

Då ett genomförande av ifrågavarande företag är av största betydelse för sökandena, som äro i stort behov av bättre torrläggning av sina marker, får jag med stöd av vad sålunda blivit utrett tillstyrka, att till utförande av detsamma måtte beviljas ett bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag av 4200:- kronor och ett lån från statens avdikningslånefond av 2890:- kronor.

Bilagor.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag (bil.a)
2. Laga kraft bevis (bil.1)
3. Föreningsskrivelse (bil.2)
4. Tabell över företagets areal, båtnad och kostnad (bil.3)
5. " " " bidrags- och lånebelopp (bil.4)
6. Räkning för betänkande m.m.
7. Avskrift av synhandlingarna med arvodesräkning.
8. Kopia av ritningar (2 blad)

9. Förteckning över lånesökandenas fastigheter m.m. (ej inhäftad).

Vänersborg den 4 mars 1944.

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.a

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnader med ersättningar enligt synehandlingarna	kr. 7950:-
Syneförrättningskostnader	" 585:-
Kostnader för betänkande m.m.	" 60:-
Summa kronor	8595:-

Vänersborg den 4 mars 1944.

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.595 kronor, varav å lånetagarnas andel 7.664 kronor 11 öre.

Stockholm den 28 februari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bil.1

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören G.Hegethorn handlagd, den 22 september 1943 avslutad syneförrättning rörande Dyreby dikningsföretag av år 1943 i Stenkyrka socken av Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 januari 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla

Bil. 2

F ö r e n i n g.

Undertecknade, delägare i Dyreby dikningsföretag av år 1943 i Stenkyrka socken, förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget och giva för den skull arbetsstyrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar göra framställning härom hos vederbörande myndighet,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning underteckna skuldförbindelsen för lånets återbetalande,

att emottaga och utkvittera utanordnat lånebelopp, somvid kostnadernas slutliga fördelning skola tillgodoräknas oss,

samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar ochritningar.

Sibräcka den februari 1944.

Johan Pettersson — Ivar Ericsson

Gustaf Andersson — Ragnar Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Axel Andersson, Sibräcka — Emma Andersson, Sibräcka

Bil.3

Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
åker	annan mark	summa			
hektar			kronor		
		Hela företaget.			
12,41	0,75	13,16	8595:-	8877:-	0,97
		Lånesökandenas andel.			
7,77	0,48	8,25	5664:11	5850:10	

Vänersborg den 4 mars 1944.

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.4

Hemman.	Reg. nr.	Mantal.	Ägare.
Hällebäck	1^{21}	$\frac{2231}{10080}$	Albin Olaussons sterbhus
"	1^{20}	$\frac{2231}{10080}$	Karl Olausson o.Bernt Anderson
"	1^{24}	avst.	Axel Andersson
Sibräcka Lilla	2^{11}	3/32	" "
" "	2^{10}	3/32	Edvard Johansson
Dyreby Västergården	2^{2}	1/3	Oskar Johansson
" "	2^{6}	1/8	Ivar Eriksson
" "	2^{4}	1/6	Oskar Johansson
" Östergården	1^{13}	17/96	Ivar Eriksson
" "	1^{14}	$\frac{1321}{6120}$	Johan Pettersson
" "	1^{5}	1/8	Oskar Pettersson
" "	1^{4}	1/8	Oskar Johansson
" "	1^{17}	$\frac{1321}{12240}$	Johan Pettersson
" "	1^{10}	1/32	Oskar Johansson
" " av	1^{18}	$\frac{1321}{12240}$	Gustaf Andersson
" " av	1^{18}	$\frac{1321}{12240}$	Ragnar Andersson
" "	1^{22}	avst.	Terese Eriksson
" "	1^{20}	avst.	Mellersta Bohuskustens konsumtionsförening
" "	1^{9}	29/360	Oskar Pettersson
Sibräcka Lilla	2^{2}	1/4	Ragnar Andersson
			Summa

Areal						Båtnad.		Kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i % av kostnaden.	Bidrag.		Lån.	
åker		annan mark		summa											
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö
	06				06	11	-	10	31	0,97	48,95	5	04	-	
	14				14	67	20	65	32	"	"	31	92	-	
	05				05	75	-	73	06	"	"	35	70	-	
	24				24	151	20	146	11	"	"	71	40	-	
	16		05		21	194	40	188	23	"	"	91	98	-	
	55				55	340	-	329	19	"	"	160	86	-	
	35				35	126	-	122	05	"	"	59	64	62	13
	20				20	72	-	69	62	"	"	34	02	-	
	69		18		87	316	70	306	84	"	"	149	94	156	64
1	89		19	2	08	984	60	953	19	"	"	465	78	486	39
	80		06		86	657	-	636	03	"	"	310	80	-	
	36				36	168	20	162	45	"	"	79	38	-	
1	36			1	36	1325	40	1283	23	"	"	627	06	654	58
	51				51	189	60	183	93	"	"	89	88	-	
1	69		11	1	80	1762	60	1706	97	"	"	834	12	871	05
	60				60	552	40	534	61	"	"	261	24	272	82
	06				06	21	60	20	63	"	"	10	08	-	
	10				10	45	-	43	83	"	"	21	42	-	
1	41		16	1	57	1034	70	1002	18	"	"	489	72	-	
1	19			1	19	782	40	757	22	"	"	370	02	386	39
12	41		75	13	16	8877	-	8595	-			4200	-	2890	-

Vänersborg den 4 mars 1944.

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras ex officio.

G. Hegethorn

R ä k n i n g

för upprättande av betänkande m.m. till "Dyreby dikningsföretag av år 1943" i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

Betänkande med kostnadssammandrag, areal m.m.	kr.	15:-
Beräknande av bidrags- och lånebelopp	"	10:70
Avskrift av betänkande, grävningstabell o.kostnadsförslag		11:-
Arbetsritningar	kr.	15:-
Laga kraftbevis	"	3:-
Ansökningsskrivelse, inbindning m.m.	"	5:30
Summa kronor		60:-

Vänersborg den 4 mars 1944.

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Godk.

FÖREDRAGET DEN 9 DEC. 1949 LANTBRUKSSTYRELSEN

220/46 komb.

LANTBRUKSSTYRELSEN 1 DEC. 1949 DIARIE NR J 4073 SAK NR

RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: Dyreby dikningsföretag av år 1943 i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Gustaf Andersson, Sibräcka

Arbetsplanen fastställd den 28 februari 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4200:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 2890:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1949

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1950

Vid förrättningen, som verkställts av e. o. assistent Rune Lundström

den 25 november 1949, har befunnits att företaget utförts i överensstämmelse med det fastställda förslaget och förordas till godkännande.

Vänersborg den 26 november 1949.

G. Hegethorn

26/2 46 4.200 2.890
1.400 1.000
2.800 1.890

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

Pr 2b

Sk[illegible]ndelse överlämnad
til[illegible]gl. Statskontoret
den 10/7 1946
godkänd den 15/7 1946

220
46

[illegible]ARIE Nr 16736
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN. 1946

423/46

_0___2•0384

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946 till

Dyreby dikningsföretag av år 1943 i Stenkyrka socken,

_____ _____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusentvåhundra (4.200)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tvåtusenåttahundranittio (2.890)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören G. Hegethorn vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hava~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbind ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

220/46 kmb.

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG 1949
DIARIE Nr J2862
SAK Nr

FÖREDRAGET
DEN 30 AUG 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för det företag, som avser torrläggning av mark till Dyreby dikningsföretag av år 1943 i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län, får härmed vördsamt anhålla om uppskov med företagets färdigställande till den 1 september 1950. Orsaken härtill är rådande brist på lämplig arbetskraft.

Sibräcka den 18 augusti 1949

Teodor Andersson

hörd. ans. 22/6 49.

1946 den 30 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dyreby dikningsföretag av år 1943 i Stenkyrka socken av Göteborgs och Bohus län.

Lån 2.890 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 februari 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Stenkyrka socken			
Dyreby Västergården	1/8	2^{6}.	Ivar Ericsson
" Östergården	17/96	1^{13}.	densamme
" "	1321/6120	1^{14}.	Johan Petersson
" "	1321/12240	1^{17}.	densamme
" "	1321/12240	av 1^{18}.	Gustaf Andersson
" "	1321/12240	av 1^{18}.	Ragnar Andersson
Sibräcka Lilla	1/4	2^{2}.	

Stockholm den 30 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

28/2 46

DIARIE N:r 5650
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS. 1944

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för "Dyreby dikningsföretag av år 1943" i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Dyreby Västergården 2^{6} 1/8 — Ivar Eriksson — Fastl. 3/10 av 2^{6}

Dyreby Östergården 1^{13}, 17/96 mtl. ägare: Ivar Eriksson.

" " 1^{14}, $\frac{1321}{6120}$ " " Johan Pettersson

" " 1^{17}, $\frac{1321}{12240}$ " " " "

" " av 1^{18}, $\frac{1321}{12240}$ " " Gustaf Andersson

" " av 1^{18}, $\frac{1321}{12240}$ " " Ragnar Andersson

Sibräcka Lilla 2^{2}, 1/4 " " " "

Vänersborg den 4 mars 1944.

G. Regefalk

Statens lantbruksingeniör.

Kompletteras med flera viktiga i Lantbruks-styrelsen

H.S.

220
1/6

16737

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN 1946

Undertecknade intyga härmed att arbetet med"Dyreby Dikningsföretag av år 1943" sedan en tid tillbaka har pågått och fortfarande är igång.

Sibräcka den 11/6 1946

John Olausson ..... Peter Axelsson

Nämndeman Skiftesgodeman

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Dyreby den 3 juni 19 46.

Gustaf Andersson Sibräcka ägare av 3/16 mantal Sibräcka 26 + 132/1220 Dyreby 1:18

Axel Andersson Hällebäck ägare av sinkeritabåk samt 3/32 mtl. Sibräcka 2:11

Johan Persson Dyreby ägare av 127/408 mantl. Dyreby 1:17

Att Gustaf Andersson, Axel Andersson och Johan Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Arvid Axelsson. Margit Gustafsson

Adress Sibräcka Adress Sibräcka.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fransson.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Dyreby dikningsföretag av år 1943"

i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1943 av

S. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Till akten höra: 66 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1943 den 15 april kl.10 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, i Sibräcka kommunalrum för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (bil. 1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker inom Dyreby och Sibräcka i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län, och hade vederbörande sakägare genom kungörelser och särskilda meddelanden (bil.2-4) underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande tillstädeskommo:

Såsom förrättningssökande:

Gustaf Andersson,

Johan Pettersson,

Ivar Ericsson,

Oskar Johansson,

Övriga sakägare och ombud:

Bernt Andersson,

Axel Andersson,

Edvard Johansson,

Therése Berntsson gn Ivar Ericsson enligt fullmakt (bil.5),

Arvid Gustavsson för Mellersta Bohuskustens konsumtionsförening u.p.a. enligt fullmakt (bil.6),

Albin Andersson för Orusts och Tjörns vägdistrikt enligt protokollsutdrag (bil.7).

Såsom biträdande godemän:

John Olausson, Stordal pr Kållekärr och

Ernst Arvid Berntsson, Brog pr Sibräcka,

vilka båda förklarade sig hava avlagt föreskriven godmansed och fortfarande hade i uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (bil.1).

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och kunde ej heller utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan jämte tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade avdikningsförslaget.

§ 5.

Sökandena yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sanka

marker samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av uppskattad nytta enligt gällande vattenlag.

§ 6.

Ett flertal sakägare förenade sig med sökandena om företaget varom särskild handling upprättades (bil.8).

§ 7.

Närvarande sakägare yrkade ersättning för såväl mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens breddning, som för jordupplag.

§ 8.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

Under synegången yrkade en del markägare ersättning för försvårad överkörsel på grund av avloppsdikets breddning.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och ställe, som i laga ordning kommer att kungöras, varefter, då intet vidare förekom, sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

John Olausson Ernst Bernhardsson

Biträdande skiftesgodemän.

Den 22 september 1943 kl. 11 inställde sig ånyo jämte angivna sysmän i Sibräcka i och för fortsatt handläggning av ifrågavarande syneförrättning, varvid följande sakägare och ombud på grund av i behörig ordning utfärdade kungörelser och meddelanden (Bil. 4, 9-10) tillstädes kommer:

Ivar Eriksson
Oskar Johansson
Edvard Johansson
Axel Andersson
Gustaf Andersson
Arvid Gustavsson för Mellersta Bohuskustens Konsumtionsförening u. p. a. enl. fullm. (Bil. 11)

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

Det upprättade förslaget till dikning företedddes, varvid förrättningsmannen i huvudsak redogjorde för detsamma med tillhörande handlingar, som delvis upplästes.

§ 12.

Delägarna beslöto att vid dagens sammanträde utse en arbetsstyrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Gustaf Andersson, Johan Pettersson och Axel Andersson.

§ 13.

Jämlikt 10 kap. 7 § vattenlagen utsägs Gustaf Andersson, adress Sibräcka, till aktförvarare för företaget.

§ 14.

Synemännen avlämnade sina arvodesräkningar, varvid meddelades, att förrättningsmannen tillgodoräknat sig dagarvode under sammanlagt 8½ dagar för i räkningen nämnan angivna förrättningsåtgärder.

§ 15.

Då synemännen ansågo sig hava utrett alla till förrättningen hörande frågor, avgåvo de sitt utlåtande (Bil. F.), som upplästes.

§ 16.

Då inlet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Sibräcka den 22 september 1943.

Å lantmäteriets vägnar:

G. Hägglund

Statens lantbruksingenjör

John Olausson

Ernst Bergström

Biträdande godemän.

Bil. 1 7.

LÄNSSTYRELSEN
i
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

N:o 34 fol. 149.

E.D.I. 1941.

Res o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 26 november 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

(Nils Björkman) (Ernst Uddenberg)

Nr 34 fol. 1449.
E. D. L 1941

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 25 NOV. 1941

Till

Länstyrelsen i Göteborg och Bohus län

Härmed anhålles att behörig person förordnas att jämligt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Dyreby och Sibräcka i Stenkyrka socken.

Företaget förmenas beröra ägor till följande fastigheter:

Dyreby	1321/12240	mtl.	Sibräcka 1/4	mtl. ägare	Artur Andersson
"	127/408	"	"	"	Johan Pettersson
"	23/ 160	"	"	"	Oskar Johansson
"	29/400	"	"	"	Oskar Pettersson
"	1/8	"	"	"	Petter Olausson
"	533/3648	"	Dyreby 6/40	mtl. "	Ivar Eriksson

Tyft Hoga den 17 nov. 1941

Artur Andersson
Johan Pettersson

Ivar Eriksson
Oskar Johansson

Bil. 2

Kungörelse.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl.V.L.för torrläggning av mark till hemmanen Dyreby och Sibräcka i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde att hållas i kommunalrummet i Sibräcka torsdagen den 15 april 1943 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen förmenas komma att beröra Dyreby Östergård 1^{4-5}, 1^{9-10}, 1^{13-14}, 1^{17-18}, 1^{20}, 1^{22}, Dyreby Västergård 2^{2}, 2^{4}, 2^{6}, Sibräcka Lilla 2^{2}, 2^{10-11} och Hällebäck 1^{20-21} samt allm.vägen Sibräcka-Utängen.

Vänersborg den 23 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Kungörelsen enl. lag
i Stenkyrka d. 28/3 43 tillägnar

10.

Bil. 3.

Kungörelse.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. V. L. för torrläggning av mark till hemmanen **Dyreby och Sibräcka** i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län, kommer sammanträde att hållas i kommunalrummet i Sibräcka torsdagen den 15 april 1943 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen förmenas komma att beröra Dyreby Östergård 1^{4-5}, 1^{9-10}, 1^{13-14}, 1^{17-18}, 1^{20}, 1^{22}, Dyreby Västergård 2^{2}, 2^{4}, 2^{6}, Sibräcka Lilla 2^{2}, 2^{10-11} och Hällebäck 1^{20-21} samt allm. vägen Sibräcka—Utängen.

Vänersborg den 23 mars 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN,

Statens lantbruksingeniör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Handelstidningens Veckoblad den 30 mars 1943 intygas ex officio

G. Hegethorn

Bil. 4

F ö r t e c k n i n g

över avsända kungörelser och meddelanden rörande syneförrättning enl. V.L. avseende torrläggning av mark till Dyreby, Sibräcka Lilla och Hällebäck i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

Ang.sammanträde den 15 april 1943.

Den 23 mars 1943 kungörelse till Pastorsämbetet i Stenkyrka samt den 27 mars 1943 till Handelstidningen Veckoblad.

Den 28 mars 1943 till skiftesgodemännen

Hemmansägaren	John Olausson,	Stordal,	Kållekärr.
"	Ernst Arvid Berntson,	Brog,	Hoga.

Den 30 mars 1943 meddelande till

Hemmansägaren	Albin Olaussons stbh.	Hällebäck,	"
"	Karl Olausson,	Häle,	"
"	Bernt Andersson,	"	"
Byggmästaren	Axel Andersson,	Sibräcka,	"
Handlanden	Edvard Johansson,	"	"
Hemmansägaren	Oskar Johansson,	Dyreby,	"
"	Ivar Eriksson,	"	"
"	Johan Pettersson,	"	"
"	Oskar Pettersson,	Säby,	"
"	Ragnar Andersson,	Sibräcka,	"
"	Gustav Andersson,	"	"
Fru	Terese Eriksson,	Dyreby,	"

Mellersta Bohuskustens konsumtionsförening u.p.a. Lysekil.

Styrelsen för Orusts och Tjörns vägdistrikt, dess ordf.

Herr Olof Karlsson, Stenshult, Kleva-Orust.

Angående sammanträde den 22 september 1943.

Den 1/9 1943 kungörelse till pastorsämbetet i Stenkyrka.

" 4/9 " " " Handelstidningens Veckoblad.

" 1/9 " kallelse " skiftesgodemännen

Hemmansägaren	John Olausson,	Stordal,	Kållekärr.
"	Ernst Arvid Berntsson,	Brog,	Sibräcka.

Den 4/9 1943 meddelande till

Hemmansägaren	Ragnar Andersson,	Sibräcka,	SIBRÄCKA.
"	Oskar Pettersson,	Säby,	"
"	Johan Pettersson,	Dyreby,	"
"	Ivar Eriksson,	"	"
"	Oskar Johansson,	"	"
Handlanden	Edvard Johansson,	Sibräcka,	"
Hemmansägaren	Bernt Andersson,	Häle,	"
"	Karl Olausson,	"	"
"	Albin Olaussons sterbhus,	Hällebäck,	"
Byggmästaren	Axel Andersson,	Sibräcka,	"
Hemmansägaren	Gustav Andersson,	"	"
Fru	Terese Eriksson,	Dyreby,	"

Mellersta Bohuskustens konsumtionsförening, Lysekil.

Styrelsen för Orusts och Tjörns vägdistrikt,

dess ordf. Herr Olof Karlsson, Stenshult, Kleva-Örust.

Sibräcka den 22 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.

Fullmakt för Ivar Ericsson, Dyreby, att å sammanträde i kommunalnämnden i Sibräcka torsdagen den 15 april 1943, för handläggning av syn- förrättning angående torrläggning av mark till Dyreby, Sibräcka Lilla och Hällebäck i Stenbyrka socken, föra min talan.

Dyreby den 15 april 1943

Ivar Ericsson

Egenhändig namnteckning bevittnas:
Hilleri Jeppsson. Eivor Hermansson.

Mellersta Bohuskustens konsumtionsförening
Tel. 34, 54, 534
linjeväljare

Bil. 6.

LYSEKIL den 6 april 194 3

Fullmakt

för herr Arvid Gustavsson, Sibräcka att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning åvseende torrläggning i Sibräcka representera oss vid sammanträdet, som hålles i kommunalrummet, Sibräcka torsdagen den 15 april 1943. Ombudets talan och åtgärder godkännes.

Lysekil den 6 april 1943

MELLERSTA BOHUSKUSTENS
KONSUMTIONSFÖRENING u. p. a.

Karl Källén

Herman Dahlgren

Egenhändiga namnunderskrifterna bevittna:

M. Axelsson

David Jonsson

5000. 1. 42.

Bil. 7.

Protokoll hållet vid sammanträde med vägstyrelsen i Orusts och Tjörns vägdistrikt den 9 april 1943.

Närvarande: Albin Andersson, Nils Olsson och undertecknad ordförande.

§ 1.

Till vägstyrelsens befullmäktigade ombud vid syneförrättning avseende torrläggning av mark till Dyreby och Sibräcka Lilla samt Hällebäck i Stenkyrka socken, utsågs vägstyrelsens v. ordförande Albin Andersson i Myggenäs.

Sammanträde för handläggning av förrättningen har utsatts att hållas i kommunalrummet i Sibräcka torsdagen den 15 april 1943 kl. 10 f.m.

Denna paragraf ansågs genast justerad.

Som ovan

Olof Carlsson

Videmeras:

Olof Carlsson

Förening Bil. 8.

Jämlikt 10 kap. 5 § vattenlagen förena vi oss härmed och göra gemensam sak med sökandena till det företag som avser förläggning av mark inom Dypeley och Silleråcka i Stenkyrka socken.

Silleråcka den 15 april 1943.

Axel Andersson Edvard Jakobsson

Med förbehåll angående konsumtionsförening och fullmakt

Bernt Andersson

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening intygas av

G. Hägglund

Johan Olausson Ernst Bernhardsson

Bil. 9.

Kungörelse.

I och för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till hemmanen Dyreby, Sibräcka och Hällebäck i Stenkyrka socken kommer nytt sammanträde att hållas i kommunalrummet i Sibräcka onsdagen den 22 september 1943 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 1 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Kungjord enl. lag i Stenkyrka
Sönd. d. 5. 9. 1943.

Pedersen
Kkh.

18.

Bil. 10.

Kungörelse

I och för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, avseende torrläggning av mark till hemmanen **Dyreby, Sibräcka** och **Hällebäck** i Stenkyrka socken, kommer nytt sammanträde att hållas i kommunalrummet i Sibräcka **onsdagen den 22 september 1943 kl. 10,30,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 1 september 1943.

A tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN

Statens lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Handelstidningens Veckoblad den 7 september 1943 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. 11.

F u l l m a k t

Härmed befullmäktiga vi handelsföreståndaren herr Arvid Gustavsson, Sibräcka att vid fortsatt handläggning av syneförrättning å sammanträde, som kommer att hållas onsdagen den 22 september 1943 i kommunalrummet i Sibräcka representera vår förening och godkänna vi ombudets laga åtgärder.

Lysekil den 17 september 1943

MELLERSTA BOHUSKUSTENS KONSUMTIONSFÖRENING u. p. a.

Karl Källèn — Herman Dahlgren

Firmateckningen bevittna:

.....

avskrift

Länsstyrelsen i Göteborgs
och Bohus län

Att Mellersta Bohuskustens konsumtionsförening u.p.a. blivit den 7 juli 1930 härstädes registrerad, att enligt en den 1 mars 1941 i härvarande föreningsregister intagen uppgift föreningens styrelse, vilken har sitt säte i Lysekil, utgöres av Karl Axel Källén, Herman Reinhold Dahlgren och Anian Augustinus Engström, alla i Lysekil, och dess firma teckнas av två av styrelseledamöterna i förening samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat.

Göteborg i landskansliet den 4 februari 1943

På tjänstens vägnar:
Oswald Lindow

stmpl

Rätt avskrivet betyga:

Birgit Ericsson ..... M. Olhelius .....

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Värderingslängd

Tillhörande "Dyreby diknings-företag av år 1943" uti Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
Hemman.	Registernummer	Mantal		Fastighetsnummer	Ägare.	Åkerareal Ha ar
Hällebäck	I 21	2231/10080			Albin Claussons dödsbo.	
				1	åker, mylla / lera	01
				2	" " "	05
					Summa	06
"	I 20	2231/10080			Karl Clausson o. Bernt Andersson	
				3	åker, mylla / lera	13
				4	" " "	01
					Summa	14
"	I 24	avst.			Axel Andersson	
				5	tomt (trädgårdsmark)	05
Sibräcka Lilla	2 11	3/32			Axel Andersson	
				6	tomt (trädgårdsmark)	04
				7	åker, mylla / lera	17
				8	" " "	03
					Summa	24
" "	2 10	3/32			Edvard Johansson	
				9	åker, mylla / lera	05
				10	" " "	07
				11	" " "	03
				12	" " "	01
					Tryt	16

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-r-	e - a - l		Värde före för tar	Värde före föreslaget för ägofigur		Värde efter föreslaget för tar	Värde efter föreslaget för ägofigur	Bättrings-värde	
Slag och odlingsmark									
Ha ar			kr.	kr. ö.		kr.	kr. ö.	kr. ö.	%
			1900	19 -		2000	20 -	1 -	
			1800	90 -		"	100 -	10 -	
				109 -			120 -	11 -	
			1920	249 60		2400	312 -	62 40	
			"	19 20		"	24 -	4 80	
				268 80			336 -	67 20	
			1500	75 -		3000	150 -	75 -	
			1800	72 -		3000	120 -	48 -	
			1920	326 40		2400	408 -	81 60	
			1680	50 40		"	72 -	21 60	
				448 80			600 -	151 20	
			1440	72 -		2400	120 -	48 -	
			"	100 80		"	168 -	67 20	
			"	43 20		"	72 -	28 80	
			1920	19 20		"	24 -	4 80	
				235 20			384 -	148 80	

CENTRALTR., LULEÅ 26584

1	2	3	4	5	6	7
					Trp.	16
				13	odl. mark, lera	
				14	" " "	
					Summa	16
Degeby Västergården	2^{2}	1/3			Oskar Johansson	
				15	åker, mylla / mobl. lera	01
				16	" " " "	32
				17	" " " "	22
					Summa	55
" "	2^{6}	1/8			Ivar Eriksson	
				18	åker, mylla / mobl. lera	35
" "	2^{4}	1/6			Oskar Johansson	
				19	åker, mylla / mobl. lera	20
" Östergården	1^{13}	17/96			Ivar Eriksson	
				20	odlingsmark, mobl. lera	
				21	" " "	
				22	åker, mylla / mobl. lera	07
				23	" " " "	07
				24	" " " "	23
				25	" " " "	32
					Summa	69
" "	1^{14}	1321/6120			Johan Pettersson	
				26	åker, mylla / mobl. lera	60
					Trp.	60

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				235 20			384 -	148 80	
02			1200	24 -		2400	48 -	24 -	
03			1680	50 40		"	72 -	21 60	
05				309 60			504 -	194 40	
			1600	16 -		2000	20 -	4 -	
			1680	537 60		2400	768 -	230 40	
			1920	422 40		"	528 -	105 60	
				976 -			1316 -	340 -	
			2040	714 -		2400	840 -	126 -	
			2040	408 -		2400	480 -	72 -	
06			1600	96 -		2000	120 -	24 -	
12			"	192 -		"	240 -	48 -	
			2160	151 20		2400	168 -	16 80	
			"	151 20		"	168 -	16 80	
			2150	494 50		"	552 -	57 50	
			1920	614 40		"	768 -	153 60	
18				1699 30			2016 -	316 70	
			2040	1224 -		2400	1440 -	216 -	
				1224 -			1440 -	216 -	

L. L. A. 8.971216

1	2	3	4	5	6	7
					Trp.	60
				27	åker, mylla / mobl. lera	32
				28	" " "	28
				29	" " "	09
				30	" " "	60
					Summa	189
Dyreby Östergården	15	1/8			Oskar Pettersson	
				31	åker, mylla / mobl. lera	03
				32	" " " "	42
					Summa	45
" "	14	1/8			Oskar Johansson	
				33	åker, mylla / mobl. lera	01
				34	" " " "	35
					Summa	36
" "	10	1/32			Oskar Johansson	
				35	åker, mylla / mobl. lera	23
				36	" " " "	28
					Summa	51
" " år	18	1321/12240			Gustaf Andersson	
				37	odl. mark, lera med nyt. sten	
				38	" " " " " "	
				39	åker, mylla / mobl. lera	26
				40	" " / sandig "	105
					Trp	131

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1224 -			1440 -	216 -	
			1560	499 20		2400	768 -	268 80	
			1920	537 60		"	672 -	134 40	
			"	172 80		"	216 -	43 20	
			"	1152 -		"	1440 -	288 -	
				3585 60			4536 -	950 40	
			1700	51 -		2000	60 -	9 -	
			1920	806 40		2400	1008 -	201 60	
				857 40			1068 -	210 60	
			1500	15 -		2000	20 -	5 -	
			1920	652 80		2400	816 -	163 20	
				667 80			836 -	168 20	
			2160	496 80		2400	552 -	55 20	
			1920	537 60		"	672 -	134 40	
				1034 40			1224 -	189 60	
	02		1050	21 -		1500	30 -	9 -	
	04		1125	45 -		"	60 -	15 -	
			1440	374 40		2400	624 -	249 60	
			1210	1270 50		2200	2310 -	1039 50	
	06			1710 90			3024 -	1313 10	

L. L. A. 8.271216

1	2	3	4	5	6	7
					Trp.	1 31
				41	åker, mylla / sandig lera	03
					Ragnar Anderssm Summa	1 34
Dyreby Östergården	o.v. 1/18 a.	1321/12240		42	åker, mylla / mobl. lera	25
				43	" " " "	21
				44	" " " "	06
				45	trädgård " " "	08
					Summa	60
" "	1/22	arst.			Terese Eriksson	
				46	tomt (trädgårdsmark)	06
" "	1/20	arst.			Mellersta Bohuskustens konsumtionsförening	
				47	tomt och trädgård	10
" "	1/9	29/360			Oskar Pettersson	
				48	åker, mylla / sand. lera	20
				49	" " " "	15
				50	" " " "	28
				51	" " " "	38
				52	" " " "	40
				53	odl. mark lera	
				53a	" " m. ngt. sten	
				54	" " " " "	
					Summa	1 41
" "	1/17	1321/12240			Johan Pettersson	
				55	åker, mylla / sand. lera	23
					Trp.	23

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
06				1710 90			3024 -	1313 10	
			1000	30 -		2000	60 -	30 -	
06				1740 90			3084 -	1343 10	
			1320	330 -		2200	550 -	220 -	
			1100	231 -		"	462 -	231 -	
			990	59 40		"	132 -	72 60	
			2040	163 20		2400	192 -	28 80	
				783 60			1336 -	552 40	
			2040	122 40		2400	144 -	21 60	
			2550	255 -		3000	300 -	45 -	
			1440	288 -		1800	360 -	72 -	
			990	148 50		2200	330 -	181 50	
			1100	308 -		"	616 -	308 -	
			1320	501 60		"	836 -	334 40	
			2160	864 -		2400	960 -	96 -	
04			2280	91 20		"	96 -	4 80	
08			1350	108 -		1800	144 -	36 -	
04			1750	70 -		"	72 -	2 -	
16				2379 30			3414 -	1034 70	
			900	207 -		2000	460 -	253 -	

L. L. A. B. 271216

1	2	3	4	5	6	7
					Tryf	23
				56	åker, mylla / sandig lera	40
				57	åker " " "	33
				58	" " " "	13
				59	" " " "	27
					Johan Pettersson Summa	136
Dyreby Östergården	1/14	1321/6120		60	odl. mark, sandig lera	
				61	" " "	
					Summa	
Dyreby Östergården	1/5	1/8			Oskar Pettersson	
				62	~~odl. mark~~, sandig lera	
				63	åker, mylla / mobl. lera	24
				64	" " " "	11
					Summa	35
" " av	1/8 av	1321/12240			Ragnar ~~Gustaf~~ Andersson	
				65	åker, mylla / mobl. lera	13
				66	" " " "	05
				67	" " " "	08
				68	" " " "	08
				69	odl. mark, sandig lera	
					Summa	35
Sibräckan Lilla	2/2	1/4			Ragnar ~~Gustaf~~ Andersson	
				70	åker, mylla / mobl. lera	54
				71	" " " "	12
					Tryf	66

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				207 -			460 -	253 -	
			1200	480 -		2000	800 -	320 -	
			1430	471 90		2200	726 -	254 10	
			880	114 40		"	286 -	171 60	
			990	267 30		"	594 -	326 70	
				1540 60			2866 -	1325 40	
16			1620	259 20		1800	288 -	28 80	
03			"	48 60		"	54 -	5 40	
19				307 80			342 -	34 20	
06			1620	97 20		1800	108 -	10 80	
			990	237 60		2200	528 -	290 40	
			880	96 80		"	242 -	145 20	
06				431 60			878 -	446 40	
			880	114 40		2200	286 -	171 60	
			1210	60 50		"	110 -	49 50	
			"	96 80		"	176 -	79 20	
			"	96 80		"	176 -	79 20	
05			1200	60 -		2000	100 -	40 -	
05				428 50			848 -	419 50	
			1680	907 20		2400	1296 -	388 80	
			1440	172 80		"	288 -	115 20	
				1080 -			1584 -	504 -	

L. L. A. B. 271916

1	2	3	4	5	6	7
						Trp.
				72	åker, mylla / mobl. lera	10
				73	åker " " "	43
					Summa	1 19
					Sammandrag.	
Hällebäck	1:21	2231/10080		1-2	Albin Olausson stbb.	06
"	1:20	2231/10080		3-4	Karl Olausson o. Bernt Andersson	14
"	1:24	avst.		5	Axel Andersson	05
Sibråtka Lilla	2:11	3/32		6-8	" "	24
" "	2:10	3/32		9-14	Edvard Johansson	16
Dyreby Västergården	2:2	1/3		15-17	Oskar Johansson	55
" "	2:6	1/8		18	Ivar Eriksson	35
" "	2:4	1/6		19	Oskar Johansson	20
" Östergården	1:13	17/96		20-25	Ivar Eriksson	69
" "	1:14	1321/6120		60-61, 26-30	Johan Pettersson	1 89
" "	1:5	1/8		31-32, 62-64	Oskar Pettersson	80
" "	1:4	1/8		33-34	Oskar Johansson	35
" "	1:17	1321/12240		55-59	Johan Pettersson	1 36
" "	1:10	1/32		35-36	Oskar Johansson	51
av	1:18 av	132/12240		37-41	Gustaf Andersson	1 34
" " av	1:18 av	1321/12240		65-69, 42-45	Ragnar ~~o. Gustaf~~ Andersson	~~2 29~~ 95
" "	1:22	avst.		46	Terése Eriksson	06
" "	1:20	"		47	Mellersta Bohus-lustens konsumtionsförening	10
" "	1:9	29/360		48-54	Oskar Pettersson	1 41
					Trp.	11 22

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1080 -			1584 -	504 -	
			1680	168 -		2400	240 -	72 -	
			1920	825 60		"	1032 -	206 40	
				2073 60			2856 -	782 40	
				109 -			120 -	11 -	
				268 80			336 -	67 20	
				75 -			150 -	75 -	
				448 80			600 -	151 20	
05				309 60			504 -	194 40	
				976 -			1316 -	340 -	
				714 -			840 -	126 -	
				408 -			480 -	72 -	
18				1699 30			2016 -	316 70	
19				3893 40			4878 -	984 60	
06				1289 -			1946 -	657 -	
				667 80			836 -	168 20	
				1540 60			2866 -	1325 40	
				1034 40			1224 -	189 60	
06				1740 90			3084 -	1343 10	
~~11~~				~~2953 -~~			~~5268 -~~	~~2315 -~~	
05				1212 10			2184 -	971 90	
				122 40			1447 -	21 60	
				255 -			300 -	45 -	
16				2379 30			3414 -	1034 70	
75				19143 40			27238 -	8094 60	

L. L. A. 8.271216

1	2	3	4	5	6	7		
					Trp.	11	22	
Šibračka Lila	2^2	1/4		70-73	Ragnar ~~Gustaf~~ Andersson	1	19	
					Summa	12	41	

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75				19143 40			27238 -	8094 60	
				2073 60			2856 -	782 40	
75				21217 -			30094 -	8877 -	

Sibäcka den 22 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

A. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

John Olsson Ernst Bernhardsson

Biträdande godeman.

Bil.B

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Grävningstabell

tillhörande "Dyreby dikningsföretag av år 1943" i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

A-B.

30	-	0,70	0,30	2,40	1:1,5	0,95		
+24	24	0,80	"	2,70	"			
+46	22	1,15	"	3,75	"			
+50	4	1,05	"	3,45	"			
+62	12	1,00	"	3,30	"			
+81	19	1,40	"	4,50	"			
31+4	23	1,20	"	3,90	"	5,8:1000		Fix.3,71 m kors i berg c:a
+25	21	1,30	"	4,20	"			10 m sydost 30+62.
+50	25	1,30	"	4,20	"			
+75	25	1,40	"	4,50	"			
32	25	1,05	"	3,45	"			
+35	35	1,30	"	4,20	"			
+76	41	0,90	"	3,00	"	2,55		
Summa	276							

B-C-D-E-F.

0	-	0,65	0,3	2,25	1:1,5	2,75		
+25	25	0,95	"	3,15	"			
+50	25	1,10	"	3,60	"			
Trp.	50							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	50							
1	50	1,25	0,30	4,05	1:1,5	3,60		Fix.6,00 m kors i berg c:a 30
+28	28	1,35	"	4,35	"			m öster 0+50.
+50	22	1,25	"	4,05	"			
2	50	1,00	"	3,30	"			
+50	50	1,20	"	3,90	"	5,30		
3	50	1,05	"	3,45	"			
+50	50	1,30	"	4,20	"	5,54		
4	50	1,40	"	4,50	"			
+50	50	1,65	"	5,25	"			
5	50	1,35	"	4,35	"			
+50	50	1,30	"	4,20	"			
+72	22	1,30	"	4,20	"			
6	28	1,50	"	4,80	"			
+50	50	1,15	"	3,75	"			
7	50	1,40	"	4,50	"			
+50	50	1,55	"	4,95	"			
8	50	1,55	"	4,95	"			
+50	50	1,50	"	4,80	"			
9	50	1,50	"	4,80	"			
+50	50	1,30	"	4,20	"			
+74	24	1,25	"	4,05	"	6,10		
Trp.	974							

11,3:1000

0,9:1000

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	974							
9+74	-	1,15	tegelrör	6" — 4"	Ledning av	6,20		
10	26	1,07						Brunn vid 10^{+06}.
+56	56	1,11				6,40		" " 10^{+56}
Summa	1056							

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanterna än 1,o m,

att jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1,

att vallarna genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken samt i regel minst å var 50:de meter för ytvattnets avrinnande,

att djupsiffrorna angiva djupen från avvägningspålarnas överkant till blivande botten ,d.v.s. beträffande rörledning till rörens nedre innerkant samt angivna dagbredder blivande dikesbredd mätt horisontellt i höjd med avvägningspålarnas överkant,

att rörledningen skall utgöras av välbrända tegelrör med oklanderlig form och vid utloppet förses med förstärkning enligt ritning,

att rörledningen ej får täckas förrän den besiktigats av statens lantbruksingeniör,

att brunnarna utföras av betongmuffrör med 0,45 meters inre diameter på botten av tjärad plank och förses med betonglock eller trälock med låsanordning,

att brunnsväggarna förses med hål för vattens tillrinnande och omgivas med grusfyllning,

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivit an-

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

bragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna,

samt att fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas.

Sibräcka den 22 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.C

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag								
		tillhörande "Dyreby dikningsföretag av år 1943" i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.								
		A-B.								
30-32+76	276	Lera med sten m³	155	2:-	310	-				
		" " mkt." och rötter	30	3:50	105	-				
		Berg (dämpning) "	3	40:-	120	-	535	-		
30+70		Ombyggnad av stentrumma enl.ritn.och spec.kostnadsförslag kr. 500 varav ½ på företaget					250	-		
30+94		Landsvägstrumma bibehålles oförändrad. Torvsättning på nedströmssidan					10	-		
32+45		Ersättning för försvårad överkörsel					50	-		
		Ersättning enl.bilaga D					124	26		
		För oförutsedda fall, arbetets ledning m.m. c:a 10 % tillägg					70	74	1040	-
	276	Trp.							1040	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	276	Trp.							1040	-
		B-C.								
0-2+50	250	Mobl.lera m³	100	1:50	150	-				
		" " med sten "	30	2:-	60	-				
		" " " mkt." "	140	3:-	420	-	630	-		
1+80		Ersättning för försvårad								
		överkörsel					25	-		
2+50-5+72	322	Lera med sten "	430	2:-	860	-				
		" " mkt." "	190	3:-	570	-				
4+50-5+72		Upptagande av stensättning								
		i slänter lm	122	5:-	610	-				
3+37,4+85		Upptagande av gammal sten-								
		trumma st.	2	15:-	30	-	2070	-		
3+37		Ersättning för försvårad								
		överkörsel					50	-		
		Ersättning enl.bilaga D					629	64		
		För oförutsedda fall etc.					275	36	3680	-
		C-D.								
5+72-6+93	121	Mobl.lera m.enst.sten m³	300	1:75	525	-				
5+72-6+5		Upptagande av stensättning								
		i slänter lm	33	5:-	165	-	690	-		
5+96		Ersättning för försvårad								
		Trp.					690	-	4720	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	969	Trp.					690	-	4720	-
		överkörsel					50	-		
		Ersättning enl.bilaga D					196	13		
		För oförutsedda etc.					73	87	1010	-
		D-E.								
6+93-9+74	281	Mobl.lera m.ngt.sten m^3	560	1:75	980	-				
7+80		Ombyggnad av stentrumma								
		enl.ritning och spec.kost-								
		nadsförslag kr. 580 varav								
		½ på företaget			290	-	1270	-		
9+5-9		Upptagande av igenrasad								
		stentrumma och stengärdes-								
		gård i avloppet					20	-		
9+5		Ersättning för försvårad								
		överkörsel					50	-		
		Ersättning enl.bilaga D					347	36		
		För etc.					132	64	1820	-
		E-F.								
+74 +6 9 -10	32	Inköp av 6"(15 cm) tegel-								
		rör med frakt lm	32	2:50	80	-				
		Grävning, rörens läggning								
		och höljning lm	32	-:80	25	60				
		Trp.			105	60			7550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1282	Trp.			105	60			7550	-
9+74		Förstärkning enl. ritning			30	-				
10+06		Brunn enligt ritning			55	-	190	60		
10+6-56	50	Inköp av 4"(10 cm) tegel-								
		rör med frakt lm	50	1:75	87	50				
		Grävning, rörens läggning								
		och höljning lm	50	-:60	30	-				
10+56		Brunn enligt ritning			55	-	172	50		
		För oförutsedda fall etc.					36	90	400	-
	1332	Summa							7950	-

Specialkostnadsförslag för stentrummor enligt ritningar.

Vid pkt.30+70.

Schaktning m.m.			50	-	
Rustbädd, den gamla användes					
Bottenskift, det " "					
Front- och sidomurar m^3	10,2	30:-	306	-	
Täckhallar	2,1	40:-	84	-	
Torvsättning	12	1:-	12	-	
Planering m.m.			48	-	
Summa			500	-	

Vid pkt. 7+80

Schakning m.m.			70	-	
Trp.			70	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trp.			70	-				
		Bottenskift m^3	3,8	15:-	57	-				
		Front- och sidomurar	11,6	30:-	348	-				
		Täckhallar	1,3	40:-	52	-				
		Torvsättning m^2	9,6	1:-	9	60				
		Planering m.m.			43	40				
		Summa			580	-				

Sibräcka den 22 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.D

E r s ä t t n i n g s l ä n g d

tillhörande "Dyreby dikningsföretag av år 1943" i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

1.	Ersättning för intrång m²	ö.	kr.	ö.	Ersättning för markupplåtelse m²	ö.	kr.	ö.	Summa kr.	ö.
	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Sträckan A-B.										
Hällebäck 1^{21}, Albin Olausons stbh.	15	24	3	60					3	60
" 1^{20}, Karl Olauson och Bernt Andersson	45	"	10	80	20	19,2	3	84		
	15	"	3	60					18	24
" 1^{24}, Axel Andersson	15	30	4	50					4	50
Sibräcka L:a 2^{11}, " "	90	24	21	60	20	19,2	3	84		
	60	"	14	40						
	60	"	14	40	20	16,8	3	36	57	60
" " 2^{10}, Edvard Johansson	79	"	18	96	10	14,4	1	44		
	83	"	19	92					40	32
S u m m a									124	26
Sträckan B-C.										
Dyreby Västerg. 2^{2}, Oskar Johanson	36	20	7	20	20	16	3	20		
	60	24	14	40	25	16,8	4	20		
	120	"	28	80	40	19,2	7	68	65	48
" " 2^{6}, Ivar Eriksson	98	"	23	52	25	20,4	5	10	28	62
" " 2^{4}, Oskar Johansson	15	"	3	60					3	60
" Österg. 1^{13}, Ivar Eriksson	36	20	7	20	20	16	3	20		
Trp.			7	20			3	20	97	70

1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Trp.			7	20			3	20	97	70
	83	20	16	60	35	16	5	60		
	68	24	16	32	25	21,6	5	40		
	135	"	32	40	40	"	8	64		
	41	"	9	84	10	19,2	1	92	107	12
Dyreby Österg.1[14], Johan Petterson	158	"	37	92	5	20,4	1	02		
	158	"	37	92	85	15,6	13	26		
	128	"	30	72						
	158	"	37	92					158	76
" " 1[5], Oskar Petterson	98	20	19	60	20	17	3	40		
	150	24	36	-					59	-
" " 1[4], Oskar Johanson	45	20	9	-	10	15	1	50		
	90	24	21	60	5	19,2	-	96	33	06
" " 1[18], Ragnar o.Gustaf Andersson	158	"	37	92	60	14,4	8	64	46	56
Sibräcka L;a 2[2], Desamma	470	"	112	80	15	19,2	2	88		
					70	16,8	11	76	127	44
S u m m a									629	64
Sträckan C-D.										
Dyreby Österg.1[18], Ragnar o.Gustaf Andersson	360	22	79	20	90	12,1	10	89		
	15	20	3	-	5	10	-	50		
	130	22	28	60	50	13,2	6	60		
	165	"	36	30	40	11	4	40	169	49
Trp.									169	49

L.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
Trp.									169	49
Sibräcka L:a 2^2, Desamma	90	24	21	60	30	16,8	5	04	26	64
Summa									196	13
Sträckan D-E.										
Dyreby Österg.1^{18}, Ragnar o. Gustaf Andersson	30	20	6	-	10	10	1	-		
	45	22	9	90	10	9,9	-	99	17	89
" " 1^9, Oskar Pettersson	244	22	53	68	60	"	5	94		
	225	"	49	50	30	11	3	30	112	42
" " 1^{17}, Johan Pettersson	259	20	51	80	5	9	-	45		
	259	"	51	80	30	12	3	60		
	225	22	49	50	45	14,3	6	44		
	225	"	49	50	40	9,9	3	96	217	05
Summa									347	36

Sibräcka den 22 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

John Larsson Ernst Bertilsson

Biträdande godemän.

Bil. E.

7	8	9	10	11	12	13

Kostnadsfördelningslängd

tillhörande "Dyrelyd dikningsföretag av år 1943"
uti Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län.

1	2	3	4	5	6
			Hemmans		Lösenord till försäljn.
	Man-tal	Reg. nr.	Namn	Ägare.	
	2231/10080	1:21	Hällebäck	Albin Aléns stbh	
	2231/10080	1:20	"	Karl Alsson o. Bernt Andersson	
	arst.	1:24	"	Axel Andersson	sök.
	3/32	2:11	Sibyäcka Lilla	" "	sök.
	3/32	2:10	" "	Edvard Johansson	sök.
	1/3	2:2	Dyeby Västergården	Oskar Johansson	sök.
	1/8	2:6	" "	Ivar Eriksson	sök.
	1/6	2:4	" "	Oskar Johansson	sök.
	17/96	1:13	" Östergården	Ivar Eriksson	sök.
	1321/6120	1:14	" "	Johan Pettersson	sök.
	1/8	1:5	" "	Oskar Pettersson	
	1/8	1:4	" "	Oskar Johansson	sök.
	1321/12240	1:17	" "	Johan Pettersson	sök.
	1/32	1:10	" "	Oskar Johansson	sök.
ar	1321/12240	ar 1:18	" "	~~Ragnar~~ o. Gustaf Andersson	(sök)
ar	1321/12240	ar 1:18	" "	Ragnar Andersson	(sök)
	arst.	1:22	" "	Terese Eriksson	
	"	1:20	" "	Mellersta Bohus-kustens konsumtionsförening	sök.

Forts.

7	8	9	10	11	12	13
Jordvärde		Fastighetens tillgångsvärde	Reparationsfaktor	Beräknad andel i skiktningsbaserad tillgångsbeskattning	Andel i förvärvstillgångsbeskattningsklassen	Anmärkningar.
före företaget	efter företaget					
kr. ö.	kr. ö.	kr. ö.	%	kr. ö.	kr. ö.	
109 -	120 -	11 -	0,12	9 54	- 70	
268 80	336 -	67 20	0,76	60 42	4 45	
75 -	150 -	75 -	0,85	67 57	4 97	
448 80	600 -	151 20	1.70	135 15	9 95	
309 60	504 -	194 40	2,19	174 11	12 81	
976 -	1316 -	340 -	3,83	304 48	22 40	
714 -	840 -	126 -	1,42	112 89	8 31	
408 -	480 -	72 -	0,81	64 40	4 74	
1699 30	2016 -	316 70	3,57	283 81	20 88	
3893 40	4878 -	984 60	11,09	881 65	64 88	
1289 -	1946 -	657 -	7,40	588 30	43 29	
667 80	836 -	168 20	1,89	150 26	11 06	
1540 60	2866 -	1325 40	14,93	1186 93	87 34	
1034 40	1224 -	189 60	2,14	170 13	12 52	
1740 90	3084 -	1343 10	15,13	1202 84	88 51	föregående ägares = sök.
~~2953 -~~	~~5268 -~~	~~2315 -~~	~~26,08~~			
1212 10	2184 -	971 90	10,95	870 53	64 06	
122 40	144 -	21 60	0,24	19 08	1 40	
255 -	300 -	45 -	0,51	40 55	2 98	
16764 10	23824 -	7059 90	79,53	6322 64	465 25	

1	2	3	4	5	6
				Torp.	
	29/360	19	Dypeby Östergården	Oskar Pettersson	
	1/4	2²	Sibäcka Lilla	Ragnar o. ~~Gustaf~~ Andersson (sök)	
				Summa	

7	8	9	10	11	12	13
16764 10	23824 -	7059 90	79,53	6322 64	465 25	
2379 30	3414 -	1034 70	11,66	926 97	68 21	
2073 60	2856 -	782 40	8,81	700 39	51 54	
21217 -	30094 -	8877 -	100,00	7950 -	585 -	

Sibräcka den 22 september 1943.

Å Stånstens vägnar:

A. Hegestam

Statens Lantbruksingenjör

John Olsson Ernst Bernhsson

Biträdande godemän

Bil.F

U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av vattenskadade marker till Dyreby, Sibräcka och Hällebäck i Stenkyrka socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1943.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit vederbörande länsstyrelses förordnande (bil.1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Läge.

Torrläggningsområdet, som å hithörande översiktskarta angivits med röd färgläggning, är beläget på ön Tjörn c:a 1 km sydväst om Stenkyrka kyrka. Vattnet från ifrågavarande nederbördsområde avbördas genom Korsfjärden direkt till saltsjön.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående sanka markerna har upprättats föreliggande förslag till dikning, varvid särskilt beaktats sökandenas vid sammanträde i ä-

rendet framställda yrkanden. Förslaget innebär fördjupning och utvidgning av avloppet A-B-C-D-E, vars sträckning är angiven med dubbla röda linjer å hithörande nymätta plankarta, samt igenläggning med rör avloppet E-F, som å samma karta utmärkts med enkel röd linje.

Å plankartan har upptagits all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande, och återfinnes över nämnda mark, som uppgår till sammanlagt 13,16 hektar, fullständig beskrivning i upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil.A).

Vattenmängd, dimensioner m.m.


Företagets nederbördsområde har å bifogade översiktskarta begränsats med en streckad blå linje och beräknats till sammanlagt 1,5 kvkm, varav 0,7, 2,o, 5,5, 8,5, 14,o, 28,o, 33,o, 39,o, 49,5 och 53,o hektar för respektive pkt 10+56, 10+6, 9+74, 7+83, 6+93, 5+73, 5+10, 3+16, 1+94 och 0. Maximi- och medelavrinningen antages uppgå till respektive 3,5 och 0,15 sekundliter per hektar.

Enligt vanliga beräkningsgrunder för vattens avledande i öppna och täckta ledningar har med hänsyn härtill avloppen dimensionerats på sätt som närmare framgår av profil- och sektionsritningarna samt grävningstabellen (bil.B).


Båtnad.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart,

Värderingsdiagram.

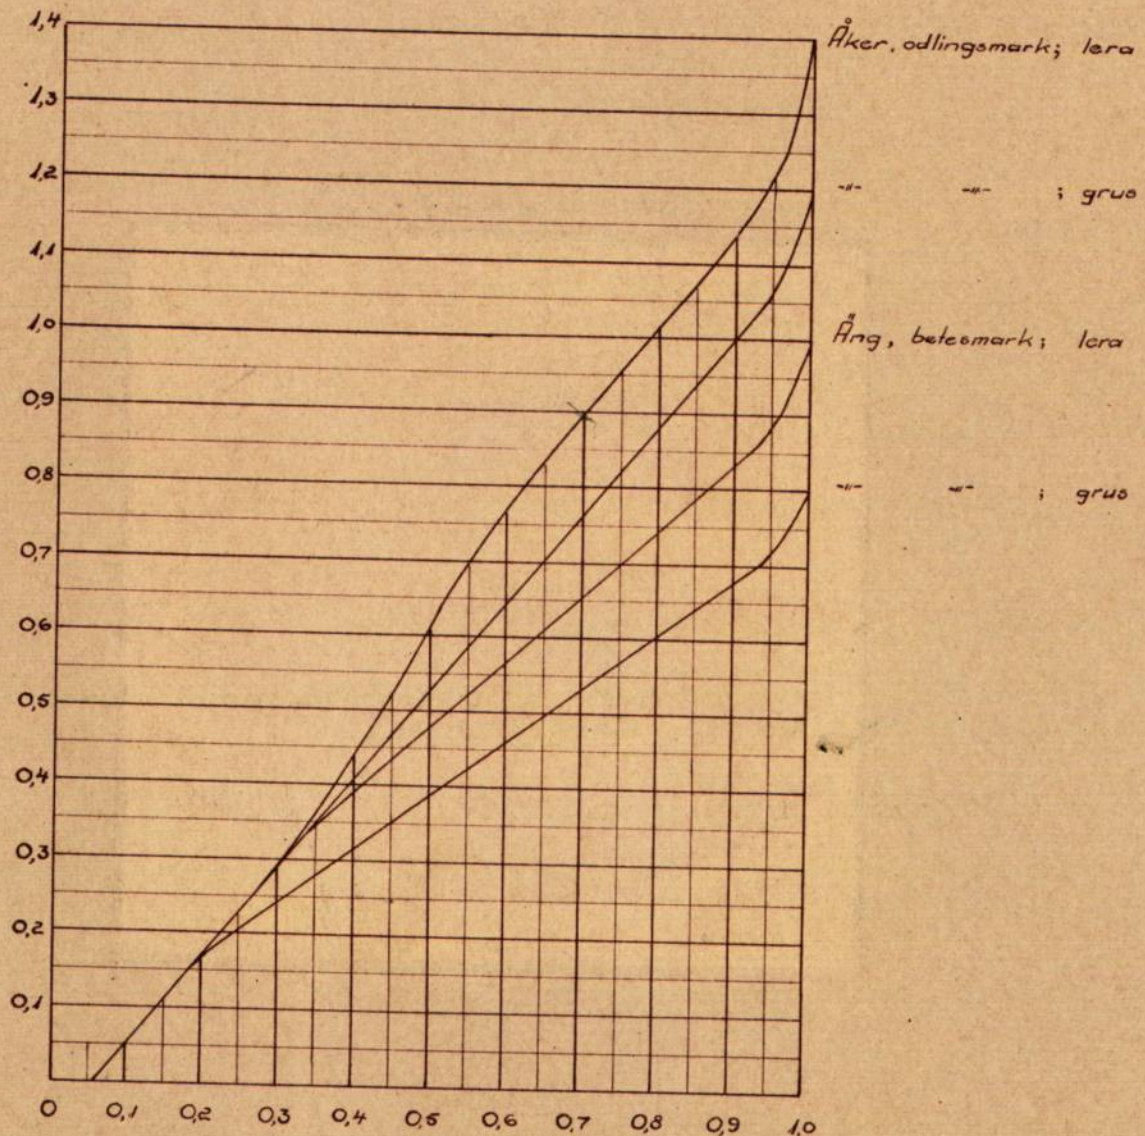

Översiktskarta.

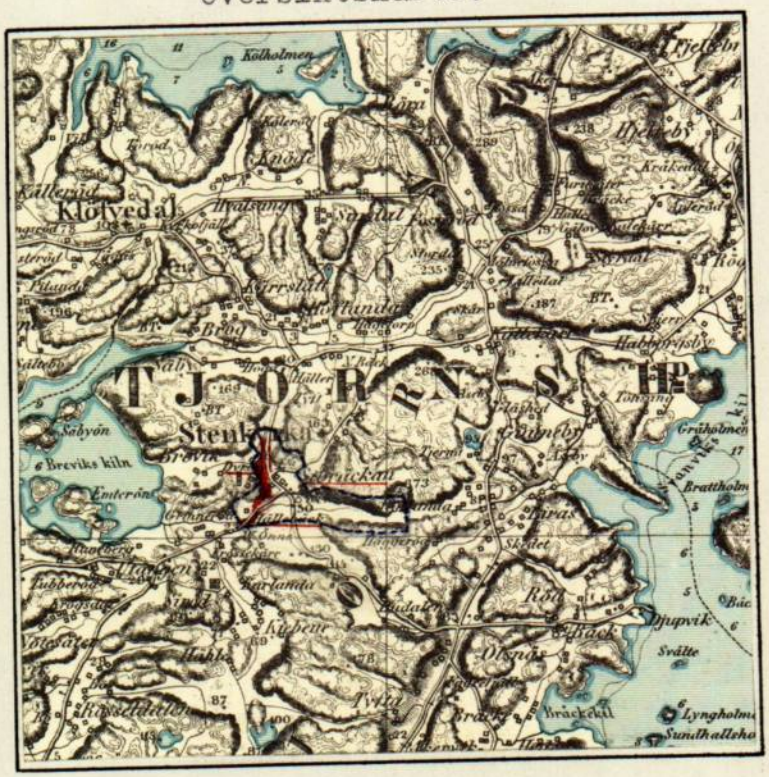

Skala 1:100 000.

läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med här bilagt värderingsdiagram.

I värderingslängden (bil.A), som upprättats med ledning av ovan angivna uppskattning, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden mellan dessa värden, d.v.s. båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning och beräknas uppgå till sammanlagt 8877:- kronor.

Ersättning.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning skall utgå såväl för intrång, som orsakas genom schaktningsmassors uppläggande som för mark, som åtgår till avloppens breddning.

De härför utgående ersättningarna, som hava beräknats i förhållande till markernas i värderingslängden angivna värden före och efter företagets genomförande, skola tillgodoräknas jordägarna efter hand som dikningsarbetet fortskrider över deras fastigheter och utgå med de belopp, som angivits i ersättningslängden (bil.D).

Dessutom hava synemännen ansett skäligt att för försvårad överkörsel tillerkänna ägaren till Dyreby Västergården 2^{6} ett belopp av 25 kronor, samt ägarna till Sibräcka Lilla 2^{10}, Dyreby Östergården 1^{14}, 1^{18} och 1^{17} vardera 50 kronor.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap.

57 § vattenlagen.

Broar och trummor.

I företaget skall ingå ombyggnad av trummorna för utfartsvägarna vid pkt 7+80 och 30+70 i enlighet med upprättade ritningar och specialkostnadsförslag. Enär dessa arbeten leda till minskade underhållskostnader äro jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen delägarna i företaget berättigade till gottgörelse härför av de väghållningsskyldige och hava synemännen uppskattat denna minskning till hälften av ombyggnadskostnaden.

Broar eller trummor, som eljest kunna komma att uppföras över nu ifrågavarande avlopp, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Nuvarande landsvägstrummor vid pkt 30+94 och 0+12 avses att bibehållas i oförändrat skick.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats uppgå till sammanlagt 7950:- kronor enligt det upprättade kostnadsförslaget (bil.C).

Då båtnaden beräknats till 8877:- kronor, blir företagets relativa kostnad 0,90.

Kostnadsfördelning.

I enlighet med båtnadsuppskattningen och jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 67 § vattenlagen har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (bil.E), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

I nämnda längd är för varje fastighet, som ingår i företaget, särskilt angivet fastighetens delaktighetsprocent och andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är dock icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan- som profil- och sektionsritningar,

att samtliga kostnader skola fördelas på delägarna i företaget enligt den delaktighetsprocent, som finnes särskilt angiven i kostnadsfördelningslängden (bil.E),

att avloppen skola underhållas i förslagsenligt skick efter samma grunder, som ovan nämnts,

att de uppschaktade massorna uppläggas på den sida om avloppets mittlinje från vilken upptagandet skett samt i övrigt i överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga B,

att broar och trummor skola underhållas av den eller dem, som äro att anse som ägare till desamma,

att vidtagande av åtgärd, som försvårar eller fördyrar företagets fram-

tida underhåll, varken får göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark,

att å profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet samt fastställda slänter skola gälla framför angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1950, sökandena likväl förbehållet att på kortare tid bringa företaget i fullbordan,

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

att erforderlig rensning av avloppen skall verkställas så snart sådan finnes av behovet påkallad, varvid varje delägare i företaget äger vitsord,

samt att med företaget förenade angelägenhet skola handhavas av en av delägarna vald arbetsstyrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen. För arbetsstyrelsen gälla de närmare föreskrifter, som finnas angivna i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Dyreby dikningsföretag av år 1943".

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av inom länet

tjänstgörande statens lantbruksingeniör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsen överlämnat bevis om godkännande, eller därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen, men skola, om så påfordras, av sökandena nu förskjutas.

Den varje delägare åliggande andelen i förrättningskostnaderna finnes särskilt uträknad i nämnda längd (bil.E).

Vattendomstolsavgift.

Bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; samt skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom sextio dagar från denna dag räknat besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Sibräcka den 22 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Johan Olsson Ernst Bernhardsson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående ....

"Dyrby dikningsföretag år år 1943"

i Stenkyrka ... *socken och* Göteborgs och Bohus ... *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1943		**Kallelser och kungörelser,** § 5, 18+18 st.	36	0,50			18	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	3,2	3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ...						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II ...						
		åker, medelareal 20 ar ... st.	61	0,17	10	37		
		... har	12,40	1.06	13	14		
		äng och odlingsmark medelareal 6 ar ... st.	13	0,05	–	65		
		... har	0,75	1.46	1	10		
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	–		
		övriga regalark blad ... st.					38	86
		... Överföres					56	86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				56 86
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 16 *punkter pr har* ..... *har*	13,15	0,50	6 58	
		avvägda punkter ..... *st.*	210	0,03	6 30	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		„ „ utanför kurvan „	70	0,03	2 10	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	3,2	2,00	6 40	
		i annan mark ..... „		5,00		57 38
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 18,3 *ar,* ..... *st.*	74	0,05	3 70	
		..... *har*	13,15	0,10	1 32	5 02
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	74	0,04		2 96
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*	3/4	12,00	9 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*		1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	148	0,06	8 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	74	0,12	8 88	32 26
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	0,106	3-	- 32	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	1,511	3,50	5 29	5 61
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	4	0,14	- 56	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	36	0,25	9 -	
		..... „				
		..... „				9 56
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
		dagar	3/4	12,00	9 -	11 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	1.25	3,50	4 38	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	1.25	1,00	1 25	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „	1.25	0,50	- 63	
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ 10 cm „	1	6-		
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill ~~20~~ 15 *cm.* ..... „	1	6,00	12 -	
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		18 26
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	34	0,03	1 02	2 02
		Överföres				203 93

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				203 93
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	3 2,00	6 -	9 -
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.*	2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... m² sektion på	*»*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»*	1,332 4,00	5 33	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.		1,332 0,50	- 67	
		nämligen ... m² sektion på	*»*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 97	12 97
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete		2 3:-	6 -	
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning		2 3:-	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		12 -
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		280 0,01		2 80
		***Översiktskarta**, § 41*				4 05
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.*	76 0,25	19 -	20 50
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.*	19 0,30	5 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»*	0,20		7 70
		***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45*	*sid.*	8 3,00		24 -
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*		1½ 12,00		18 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2*	*dagar*	12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar*	1¼ 12,00		15 -
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn*	*»*	½ 12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning	*»*	12,00		
		slamficka	*»*	12,00		
		Uppritning av gamla kummar m. m.		¼ 12,00	3 -	9 -
		Lösen för:	*Summa kronor*			338 95
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet				7 -
		övriga regalark blad	*st.*			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 18,3 ar ägofigurer	*st.*	74 0,07	5 18	
			har	13,15 0,14	1 84	
			Överföres		7 02	7 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			7 02	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	280	0,02	5 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,05	1 70	16 07
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0,106	2,50	- 27	
		befintligt vattendrag ell. vall „	0,179	3-	- 54	
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	1,332	6-	7 99	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			9 56	
		3) broar och trummor, „ „			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					27 36	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			6 84	20 52
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ gamla trummor mm. „	½	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.		0,55		34 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		Summa kronor				87 74
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 9,35 + 7,-			16 35	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 96	20 31
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 24.80 + 23.20				48 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	7,5	12-		90 -
		Summa kronor				158 31
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				338 95
		Lösen för kopior och avskrifter				87 74
		Övriga förrättningskostnader				158 31
		Summa kronor				585 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tjörns *häradsrätt.*

Sibräcka *den* 22 september *19* 43.

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

John Olausson

Ernst Bernhardsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA
368277