

Akt nr:

O-E1a-0392

AU$O-E1a-0392

godk. 45/46

14/46

DIARIE Nr 24550
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP. 1946


0 2•0392

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 april 1946 till

Trädgårdens dikningsföretag av år 1943 i Västra Frölunda socken,

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

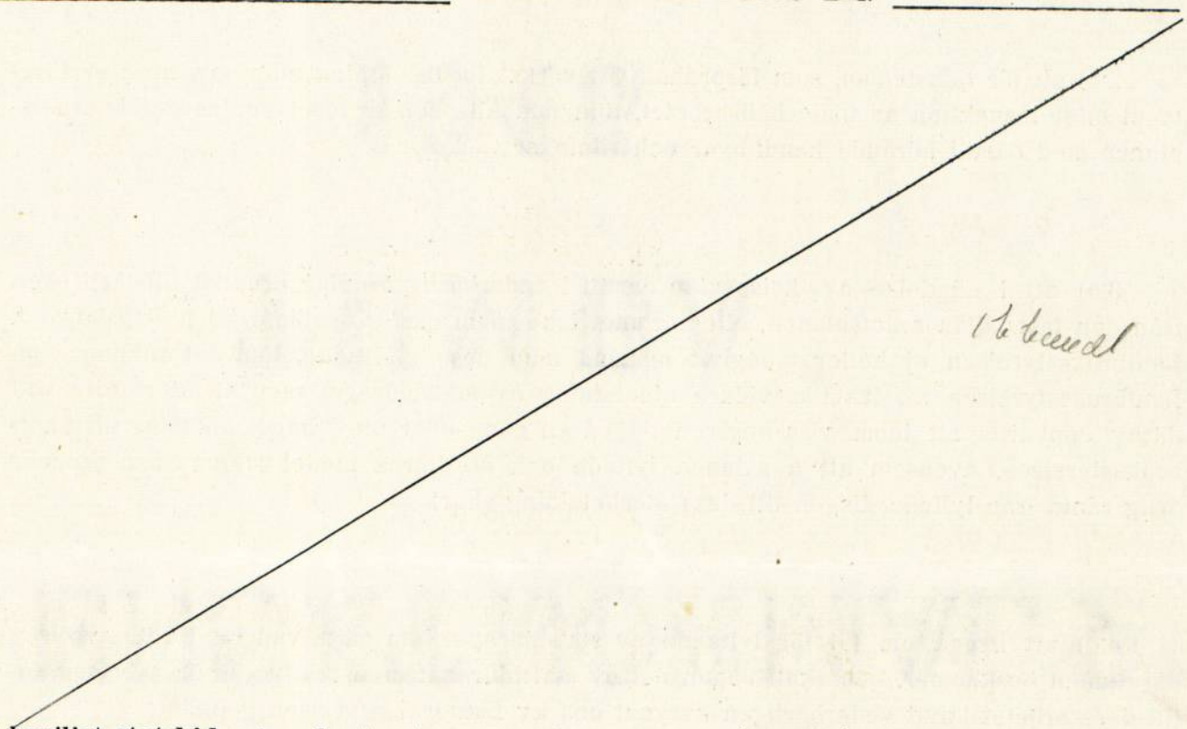

beviljat **statsbidrag** med tretusensexhundratio (3.610)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören G. Hegethorn vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendemän~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~mig~~ oss.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den **1 september** 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 7/8 1945. K. 73.
8. 1945. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
344745

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Göteborg den 1 juni 1946

Att Emil Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John Rundkvist — Adress Långeberg

Sigrid Johansson — Adress Långeberg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gustaf Häggblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2-0392

5647

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MARS 1944

"Trädgårdens dikningsföretag
av år 1943"
Västra Frölunda socken,
Göteborgs och Bohus län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 april 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Betänkande

tillhörande

"Trädgårdens dikningsföretag av år 1943"

i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättat år 1944 av

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

B e t ä n k a n d e

rörande förslag till "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943" i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd år 1944.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser att genom den föreslagna dikning bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av de å plankartan innefattade vattensjuka markerna.

Å den i synehandlingarna intagna översiktskartan är avdikningsområdet till sin ungefärliga utsträckning angivet med röd färgläggning.

Föregående rättslig utredning.

Alla rättsliga frågor rörande avdikningsföretaget hava av undertecknad blivit utredda genom syneförrättning enligt vattenlagen, vilken avslutades den 21 oktober 1943. Vid densamma upprättade handlingar och ritningar ligga till grund för detta betänkande.

Mot syneförrättningen har besvär icke anförts enligt diariebevis, som bifogats detta betänkande.

Sökande av statsbidrag.

I skrivelse till Kungl.Lantbruksstyrelsen anhåller företagets arbetsstyrelse om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till samtliga kostnader för företagets genomförande i enlighet med upprättat och bifogat förslag.

Statsbidrag har icke mig veterligen förut utgått för torrläggning av

här ifrågavarande marker.

Hydrografiska förhållanden och torrläggningsåtgärder.

Beträffande de hydrografiska förhållandena samt föreslagna torrläggningsåtgärder hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet samt upprättade ritningar och grävningstabell.

Areal och jordmån.

Avdikningsområdet omfattar sammanlagt 11,56 hektar, varav 11,347 hektar åker och 0,213 hektar trädgårdsmark.

Den förekommande jordmånen finnes närmare angiven i synehandlingarnas bilaga A.

Båtnad.

Båtnaden, som uppkommer genom företagets genomförande, har av synemännen beräknats uppgå till 7237:10 kronor.

Kostnad.

Den sammanlagda kostnaden för företagets utförande har enligt (verklig kostnad = 7'478.72) bifogat kostnadssammandrag (bil.a) beräknats till 7080:- kronor.

Av en jämförelse mellan företagets kostnad, areal och båtnad framgår, att medelkostnaden pr hektar uppgår till c:a 610 kronor samt den relativa kostnaden till 0,98.

Allmänna intressen.

Eftersom företaget berör allmänna vägen har vederbörande vägstyrelse varit kallad till hållet sammanträde och därvid låtit sig representeras av sin ordförande. Den befintliga landsvägstrumman

vid A bibehålles i oförändrat skick och den föreslagna dikningens utförande anses icke hava någon menlig inverkan på trummans bestånd.

Utförande och arbetstid.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas, vad härom är bestämt såväl i synemännens utlåtande som i den till förslaget hörande grävningstabellen.

Jämlikt bestämmelserna i nämnda utlåtande skall företaget vara fullbordat senast den 1 oktober 1950 men torde komma att utföras inom 1 eller 2 år.

Bidragsbelopp.

I enlighet med de villkor, som för närvarande gälla vid erhållande av bidrag från statens avdikningsanslag, har bidragets storlek beräknats till 49,30 % av kostnaden, i avrundat tal 3490:- kr.

Tillstyrkan.

Då ett genomförande av ifrågavarande företag är av största betydelse för sökandena, får jag med stöd av vad sålunda blivit utrett tillstyrka, att till utförande av detsamma måtte beviljas ett bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag av 3490 kronor.

Bilagor.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag.

2. Räkning för betänkande m.m.

3. Avskrift av synehandlingarna med arvodesräkning.

4. Kopia av ritningarna (2 blad).

Vänersborg den 8 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.a

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnader	kr.	~~6600:-~~ 6998:72
Syneförrättningskostnader	"	440:-
Kostnader för betänkande m.m.	"	40:-
Summa kronor		~~7080:-~~ 7478:72 *)

Vänersborg den 8 februari 1944.

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

*) Ökningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av förutsatta fortsättningar angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.478 kronor 72 öre. Stockholm den 15 april 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[illegible]



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören G. Hegethorn handlagd, den 21 oktober 1943 avslutad syneförrättning rörande Trädgårdens dikningsföretag av år 1943 i Västra Frölunda socken av Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 januari 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

Lantbruksingenjören G. Hegethorn.

Räkning

för upprättande av betänkande m.m. till "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943" i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län.

Upprättande av betänkande med kostnadssammandrag	kr.	12:-
Avskrift av betänkande, grävningstabell o.kostnadsförslag		6:60
Arbetsritningar	kr.	15:-
Anskaffande av laga kraftbevis	"	3:-
Ansökningsskrivelse, inbindning m.m.	"	3:40
Summa kronor		40:-

Vänersborg den 8 februari 1944.

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

A v s k r i f t.

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Trädgårdens dikningsföretag av år 1943"

i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättade vid syneförrättning enl.vattenlagen år 1943 av

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1943 den 23 september kl. 14 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos Edvard Pettersson i Lövås för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (bil.1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker inom Trädgården, Frölunda Frälsegård och Frölunda Stom i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län; och hade vederbörande sakägare genom kungörelser och särskilda meddelanden (bil.2-4) underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande tillstädeskommo:

Såsom förrättningssökande:

Åke Pettersson för egen del samt för fru Märta Andersson och Henry Pettersson enligt fullmakt (bil.5),

Edvard Pettersson.
Ivar Pettersson för Fritz Fritzells sterbhus.
Övriga sakägare och ombud:

Fru Anna Nicklasson,

Emil Andersson,

Bertil Andersson för Ivar Anderssons sterbhus,

Ing. Rune Kläth för Yngeredsfors Kraft Aktiebolag enl.fullmakt(bil. 6 a och b),

Vägstyrelseordföranden O. Tingdahl med biträde av vägmästare

E.Carlsson.

Såsom biträdande godemän:

Johannes Johansson, Kannebäck, Näset,

Algot Andersson, Långeberg, Järnbrott,

vilka båda förklarade sig hava avlagt föreskriven godmansed och fortfarande hade i uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnande jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (bil.1).

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och kunde ej heller utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan jämte tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade förslaget.

§ 5.

Närvarande sökande yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sanka marker samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av upp-

skattad nytta enligt gällande vattenlag.

§ 6.

Emil Andersson yrkade ersättning för såväl mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppets breddning, som för jordupplag.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas å samma ställe som detta torsdagen den 21 oktober 1943 kl. 15.

§ 8.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning. Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Johannes Johansson Algot Andersson

Biträdande godemän.

Å i paragraf 7 angiven tid och plats inställde sig ånyo förut angivna synemän i och för fortsatt handläggning av ifrågavarande syneförrättning, varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Emil Andersson

Åke Pettersson

Edvard Pettersson

Anna Niklasson

Ivar Pettersson för Fritz Fritzells sterbhus.

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 10.

Det upprättade förslaget till dikning företeddes, varvid förrättningsmannen i huvudsak redogjorde för detsamma med tillhörande handlingar, som delvis upplästes.

§ 11.

Delägarna beslöto att vid dagens sammanträde utse en arbetsstyrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Emil Andersson, Ivar Pettersson och Åke Pettersson.

§ 12.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs Åke Pettersson, Högsbo pr Göteborg till aktförvarare för företaget.

§ 13.

Synemännen avlämnade sina arvodesräkningar, varvid meddelades, att förrättningsmannen tillgodoräknat sig dagarvode under sammanlagt 5 ½ dagar för i räkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 14.

Då synemännen ansågo sig hava utrett alla till förrättningen hörande frågor, avgåvo de sitt utlåtande (bil.F), som upplästes.

§ 15.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll, som godkändes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Trädgården den 21 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Johannes Johansson Algot Andersson

Biträdande godemän.

Bil.1

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte bliva förordnad att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till våra fastigheter Trädgården 1^{14}, 1^{15} och 1^{16} i Västra Frölunda socken.

Företaget förmenas även komma att beröra följande fastigheter:

Trädgården 1^{31}, ägare: Axel Andersson

" 1^{24}, " : Anna Nicklasson

" 1^{3}, " : Berit Hansson

Frölunda Nordgård 1^{5}, ägare: Ivar Andersson

" Frälsegård 4^{11} " : Göteborgs stad.

ävensom allmänna vägen Göteborg-Särö.

Trädgården per Järnbrott den 22 december 1942.

Märta Andersson Edvard Pettersson Åke Pettersson

Fritz Fritzells sterbhus

Åke Pettersson

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i denna ansökning omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 28 december 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Björkman Ernst Uddenberg

Bil.2

Kungörelse.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark hörande till hemmanet Trädgården i Västra Frölunda socken, kommer sammanträde att hållas hos trädgårdsmästaren Edvard Pettersson i Lövås torsdagen den 23 september 1943 kl 14, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen förmenas komma att beröra Trädgården 1^{4}, 1^{13-16}, 1^{18}, 1^{21}, 1^{24}, 1^{34-36}, Frölunda Frälsegård 4^{11} och 4^{13} samt Frölunda Stora 2^{12} jämte allmänna vägen Frölunda smedja-Mölndal.

Vänersborg den 1 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning i Västra Frölunda församling den 5 sept. 1943. Georg A.Norén

Kyrkoherde

Bil.3

K u n g ö r e l s e.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Göteborgs-Posten den 6 september 1943 intygas ex officio:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.4

F ö r t e c k n i n g

över avsända kungörelser och meddelanden rörande syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Trädgården i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län.

Angående sammanträde den 23 september 1943.

Den 1/9 1943 kungörelse till pastorsämbetet i Västra Frölunda samt

" 4/9 " till tidningen Göteborgs-Posten.

Den 1 september kallelse till godemännen

Lantbrukaren Johannes Johansson, Kannebäck, Näset.

" Algot Andersson, Långeberg, Järnbrott.

Den 4 september meddelande till

Fru Märta Andersson, Lillboås, Högsbo, Göteborg.

Trädgårdsmästaren Åke Pettersson, " " "

" Edvard Pettersson, Lövås, Järnbrott.

Hemmansägaren Fritz Fritzells stbh., Lillboås, Högsbo, Göteborg.

Fru Anna Nicklasson, Annero, Järnbrott.

" Berit Hansson, Trädgården, "

Hemmansägaren Emil Andersson, Långeberg, "

Fru Hilda Larsson, Nedergården, "

Kvarnägare Per Aldin, "

Hemmansägaren Ivar Andersson, Kyrkebyn, "

Styrelsen för Göteborgs-bygdens vägdistrikt, N.Hamngatan 18, Göteborg den 8 september 1943 till:

Yngeredsfors kraftaktiebolag, Mölndal.

Trädgården den 21 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.5

Fullmakt för Åke Pettersson att föra vår talan och bevaka vår rätt vid syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande

Trädgården 1^{13}, 1^{14}, 1^{15} och 1^{16}.

Trädgården den 17/9 1943.

Henry Pettersson Märta Andersson

Bevittnas:

Svea Larsson Clary Svahn

Bil.6 a

F U L L M A K T

för Ingeniör Rune Kläth eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträde den 23 september 1943 för handläggning av syneförrättning avseende torrläggning av mark till Trädgården i Västra Frölunda socken föra vår talan och bevaka vår rätt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mölndal den 18 september 1943.

Yngeredsfords Kraft Aktiebolag

Ewald Berggren

Bevittnas:

I.Zacrisson B.Lundh

Bil.6 b

Avskrift.

Kungl.

Patent- och Registreringsverket

Aktiebolagsavdelningen

Stockholm

Att Kungl.patent- och registreringsverket den 27 november 1899

beviljat registrering för Yngeredsfors kraftaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Mölndal, enligt en denna dag i aktiebolags- Stämpel.
registret intagen uppgift utgöres av direktörerna Johannes Sigfrid Edström och Arthur Lindén samt bankdirektören Marcus Wallenberg Jr, alla i Stockholm, bankdirektören Isaac Oscar Cassel i Jönköping jämre verkställande direktören disponenten Ewald Frithiof Martin Berggren i Mölndal, med direktören Thorsten Ericson i Västerås och bankdirektören Richard Julin i Stockholm till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter och suppleanter var för sig, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 19 april 1943.

Ex officio:

Harry Glaumann

Stämpel

Rätt avskrivet intyga:

M.Malm B.Lundh

Lösen.....kr. 1:50

Stämpel....." 2:-

Summa " 3:50

Kungl.patent- och registreringsverkets kommissionär.

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

V ä r d e r i n g s l ä n g d

tillhörande "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943"i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län.

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
Hemmans namn	reg. nr.	man-tal.	Littra	Ägofigurernas nummer.	Ägare, ägoslag m.m.	A - åker o. dyl. ha	ar	m²
Trädgården	1 16	2526/34560	Dd		Märta Andersson, Åke och Edvard Pettersson			
				1	trädg. mylla/lera		02	
				2	" " "		04	50
				3	" " "		02	80
				4	åker " "		42	60
				5	" " "		45	60
					Summa		97	50
"	1 4	1/48			Emil Andersson			
				6	åker, mylla/lera		60	80
" av	1 15		Dca		Märta Andersson, Åke och Edvard Pettersson			
				7	åker, mylla/lera	1	08	
" av	1 15	1263/34560	Dcb		Fritz Fritzells sterbhus			
				8	åker, mylla/lera		15	
				9	" " "		54	50
					Summa		69	50
"	1 35	avst.			Fritz Fritsells sterbhus			
				10	trädgård, mylla/lera		01	50
"	1 34	avst.			Berit Hansson			
				11	trädgård, mylla/lera		04	

8			9	10	11	12		13	14	15		16		17
- r - e - a - l						V - ä - r - d - e						Förbätt-rings-värde.		
Äng, od-lingsm.					före taget per har	före-taget per gofigur			efter taget per har	före-taget per gofigur				
ha	ar	m²			kr.	kr.	ö.		kr.	kr.	ö.	kr.	ö.	
					1800	36	-		2000	40	-	4	-	
					1600	72	-		"	90	-	18	-	
					1000	28	-		"	56	-	28	-	
					"	426	-		"	852	-	426	-	
					1600	729	60		"	912	-	182	40	
						1291	60			1950	-	658	40	
					1600	972	80		2000	1216	-	243	20	
					1000	1080	-		2000	2160	-	1080	-	
					700	105	-		2000	300	-	195	-	
					900	490	50		"	1090	-	599	50	
						595	50			1390	-	794	50	
					1900	28	50		2000	30	-	1	50	
					1800	72	-		2000	80	-	8	-	

CENTRALTR., LULEÅ 30584

1	2	3	4	5	6	7
Trädgården	1^{24}	avs.			Anna Nicklasson	
				12	trädgård, mylla/lera	06 50
"	1^{36}	avst.			Fritz Fritzells sterbhus	
				13	åker, mylla/lera	10
"	1^{14}	1263/34560	Db		Fritz Fritzells sterbhus	
				14	åker, mylla/lera	13 50
				15	" " "	11 20
				16	" " "	1 00 80
					Summa	1 25 50
" av	1^{13}	1624/34560	Dab		Fritz Fritzells sterbhus	
				17	åker, mylla/lera	10 50
				18	" " "	46
					Summa	56 50
" av	1^{13}	1624/34560	Daa		Märta Andersson, Åke och Edvard Pettersson	
				19	åker, mylla/lera	76 70
"	1^{18}	avs.			Hilda Larsson	
				20	åker, mylla/lera	05 50
				21	" " "	30 50
				22	" " "	60
				23	" " "	1 20
					Summa	2 16

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1600	104 -		2000	130 -	26 -	
			800	80 -		2000	200 -	120 -	
			1000	135 -		2000	270 -	135 -	
			600	67 20		"	224 -	156 80	
			900	907 20		"	2016 -	1108 80	
				1109 40			2510 -	1400 60	
			1800	189 -		2000	210 -	21 -	
			1500	690 -		"	920 -	230 -	
				879 -			1130 -	251 -	
			1600	1227 20		2000	1534 -	306 80	
			1600	88 -		2000	110 -	22 -	
			1700	518 50		"	610 -	91 50	
			1800	1080 -		"	1200 -	120 -	
			1400	1680 -		"	2400 -	720 -	
				3366 50			4320 -	953 50	

CENTRALTR., LULEÅ 30584

1	2	3	4	5	6	7		
Frölunda Frölsegård	4^{13}	779/7200			Emil Andersson			
				24	åker, mylla/lera		20	
				25	" " "		78	
				26	" " "		52	
				27	" " "		26	50
				28	" " "		04	
				29	" " "		11	50
				30	" " "		56	
					Summa	2	48	
" Stom	2^{12}	47/360			Emil Andersson			
				31	åker, mylla/lera		51	
				32	" " "		24	50
					Summa		75	50
					Sammandrag.			
Trädgården	1^{16}	2526/34560	Dd	1-5	Märta Andersson, Åke och Edvard Pettersson		97	50
"	1^{4}	1/48		6	Emil Andersson		60	80
" av	1^{15}		Dca	7	Märta Andersson, Åke och Edvard Pettersson,	1	08	
" av	1^{15}	1263/34560	Dcb	8-9	Fritz Fritzells sterbhus		69	50
"	1^{35}	avst.		10	" " "		01	50
"	1^{34}	avst.		11	Berit Hansson		04	
"	1^{24}	avs.		12	Anna Nicklasson		06	50
"	1^{36}	avst.		13	Fritz Fritzells sterbhus		10	
					Trp.	3	57	80

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1600	320 -		2000	400 -	80 -	
			1700	1326 -		"	1560 -	234 -	
			1200	624 -		"	1040 -	416 -	
			1600	424 -		"	530 -	106 -	
			1200	48 -		1400	56 -	8 -	
			1620	186 30		1800	207 -	20 70	
			1260	705 60		"	1008 -	302 40	
				3633 90			4801 -	1167 10	
			1700	867 -		2000	1020 -	153 -	
			"	416 50		"	490 -	73 50	
				1283 50			1510 -	226 50	
				1291 60			1950 -	658 40	
				972 80			1216 -	243 20	
				1080 -			2160 -	1080 -	
				595 50			1390 -	794 50	
				28 50			30 -	1 50	
				72 -			80 -	8 -	
				104 -			130 -	26 -	
				80 -			200 -	120 -	
				4224 40			7156 -	2931 60	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7		
					Trp.	3	57	80
Trädgården	1^{14}	$\frac{1263}{34560}$	Db	14-16	Fritz Fritsells sterbhus	1	25	50
" av	1^{13}	$\frac{1624}{34560}$	Dab	17-18	" " "		56	50
" av	1^{13}	$\frac{1624}{34560}$	Daa	19	Märta Andersson, Åke och Edvard Pettersson		76	70
"	1^{18}	avs.		20-23	Hilda Larsson	2	16	
Frölunda Frölsegård	4^{13}	$\frac{779}{7200}$		24-30	Emil Andersson	2	48	
" Stom	2^{12}	$\frac{47}{360}$		31-32	" "		75	50
					S u m m a	11	56	

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				4224 40			7156 -	2931 60	
				1109 40			2510 -	1400 60	
				879 -			1130 -	251 -	
				1227 20			1534 -	306 80	
				3366 50			4320 -	953 50	
				3633 90			4801 -	1167 10	
				1283 50			1510 -	226 50	
				15723 90			22961 -	7237 10	

Trädgården den 21 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Johannes Johansson Algot Andersson

Biträdande godemän.

Grävningstabell

tillhörande "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943" i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län.

Sträckan A-B-C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4+6	-	0,95	0,30	3,15	1:1,5	5,70		Fix. 5,50 m kors i sten c:a
+50	44	1,65	"	5,25	"			25 m väster 3+40.
5	50	2,05	"	6,45	"	0,5:1000		
+50	50	2,05	"	6,45	"			
+93	43	1,90	"	6,00	"	5,80		Förstärkning vid 5+93.
+93	-	1,80	Ledning av	12" (30 cm)	cementrör	5,90		
6+65	57	1,90						Brunn vid 6+65.
7	35	1,92				2,5:1000		
+50	50	1,86						" " 7+54.
8	50	1,60						
+28	28	1,60				6,45		Brunn vid 8+28.
+28	-	1,50		8" (20 cm)	tegelrör	6,55		
+53	25	1,41						
9	47	1,27						
+7	7	1,30				6,75		Intag vid 9+7.
Summa	486							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sträckan A-D.			
20	-	0,85				5,80		
+35	35	1,15		8"		5,90		Brunn vid 20+35
+50	15	1,12						
+70	20	1,22	Ledning av		tegelrör	6,60		
21	30	1,18		5" (12,5 cm)				
+21	21	1,42				6,80		Brunn vid 21+21.
Summa	121							

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanterna än 1,o m,

att jordvallarnas ej givas brantare lutning än 1:1,

att vallarna genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken samt i regel minst å var 50:de meter för ytvattnets avrinnande,

att djupsiffrorna angiva djupen från avvägningspålarnas överkant till blivande botten, d.v.s. beträffande rörledning till rörens nedre innerkant samt angivna dagbredder blivande dikesbredd mätt horisontellt i höjd med avvägningspålarnas överkant,

att rörledningen skall utgöras av välbrända tegelrör med oklanderlig form samt cementrören uppfylla svenska kommunaltekniska föreningens villkor beträffande hållfasthet och täthet,

att rörledningen ej får täckas förrän den besiktigats av statens lantbruksingeniör,

att brunnarna utföras av betongmuffrör med 0,90 meters inre diameter på botten el.0,60 m:s

426611 PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

av tjärad plank och förses med betonglock eller trälock med låsanordning,

att brunnsväggarna förses med hål för vattens tillrinnande och omgivas med grusfyllning,

att intaget byggas av 60 cm betongmuffrör i likhet med brunnarna samt förses med 2 st. järngaller,

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna, samt

att fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas.

Trädgården den 21 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag								
		tillhörande "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943" i Västra Frölunda soc-								
		ken, Göteborgs och Bohus län. Ritning med beloppet är gjord efter företagets utförande av Ebegothom								
		A-B-C.								
+6 +93 4 -5	187'	Lera och lergyttja m³	500 ~~1850~~	3.50 ~~1:50~~	1750 ~~2775~~	- -				
+93 +28 5 -8	220'	Inköp av 12" (30 cm) be-								
		tongrör med frakt lm	218'	6:25	1362	50'				
		Grävning, rörens läggning								
		och höljning lm.	130'	4:- ~~1:75~~	520 ~~227~~	- ~~50~~'				
		D:o, delvis spåntning för								
		undvikande av ras lm	90'	7:- ~~3:-~~	630 ~~270~~	- -'				
8+28-9+7	79'	Inköp av 8"(20 cm) tegel-								
		rör med frakt lm	79'	2:50	197	50'				
		Grävning, rörens läggning								
		och höljning lm	79'	2.50 ~~1:-~~	197 ~~79~~	50 -'				
5+93		Förstärkning av utlopp								
		medelst sten- och torv-								
		sättning enligt ritning	'		80 ~~40~~	- -'				
+65 +54 6 ,7		Brunn av 4 st. 90 cm:s								
		betongrör enl.ritning st.	2'	135 ~~90:-~~	270 ~~180~~	- -'				
8+28		Brunn av 3 st. 90 cm.be-								
		Trp.			5007 ~~5131~~	50 ~~50~~				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					5007 50					
		Trp.			~~5131~~ 50					
					110					
		tongrör enl.ritning	✓		~~75~~ -	✓				
9+7		Intag, 3 st. 60 cm:s be-								
		tongrör försedd med gal-								
					100 -		5217 50			
		ler enligt ritning	✓		~~65~~ -	✓	~~5271~~ 50			
		Ersättning enl.bilaga D					459 71	✓		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets ledning m.m. c:a								
							522 79		6200 -	
		10 % av arbetskostnaden					~~368 79~~	✓	~~6100~~ -	
		A-D.								
20-21+21	121	Inköp av 8"(20 cm) tegel-								
		rör med frakt lm	35	2:50	87 50	✓				
		Inköp av 5" (12,5 cm) te-								
		gelrör med frakt lm	85	1:50	127 50	✓				
		Grävning, rörens läggning								
				2:-	240 -					
		och höljning lm	120 ✓	~~1:-~~	~~120~~ -	✓				
20		Förstärkning av utloppet								
					60 -					
		enligt ritning	✓		~~30~~ -	✓				
+35 +21 20 ,21		Brunn av 3 st.60 cm betong								
					180 -		695 -			
		rör st.	2	60:-	~~120~~ -	✓	~~485~~ -	✓		
							70 -		765	
		För etc.					15 -	✓	~~500~~ -	
									6'965 -	
	607	Summa							~~6600~~ -	
		-11- enl. räkenskapsutdrag =							6'977 -	
									16.540:-	
		190 m 15" kulvert + 2 st nedstigningsbrunnar inkl. dagöppn.							23.517	
		Enl. ritningens brunnar + ledningar.					17.000+1000		18.000	
									41.500	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Trädgården den 21 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

SLF:s generalmöte 1943-1964 = 20%
SH:s möte 1964-1966 = 10%

6.977.206 | -14.400:-
2:140
10.540

Bil.D

Ersättningslängd

tillhörande "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943" i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Intrång				Markupplåtelse				
	m^2	à ö.	kr.	ö.	m^2	à ö.	kr.	ö.	
Frölunda Frälsegård 4^{13},	51	20	10	20					
Emil Andersson	70	"	14	-	145	16	23	20	
	64	"	12	80					
	108	"	21	60					
	465	"	93	-	470	12	56	40	
	51	18	9	18					
	70	"	12	60	160	16,2	25	92	
	64	"	11	52					
	108	"	19	44	525	12,6	66	15	
	465	"	83	70					
Summa	1516		288	04	1300		171	67	459:71

Trädgården den 21 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Johannes Johansson Algot Andersson

Biträdande godemän.

Kostnadsfördelningslängd

tillhörande "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943" i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län.

Reg. nr.	Man-tal.		Hemmans namn	Ägare.	Sökande till fö-retaget.
1 16	2526/34560	Dd	Trädgården	Märta Andersson, Åke och Edvard Petterson	sök.
1 4	1/48		"	Emil Andersson	
15 avl		Dca	"	Märta Andersson, Åke och Edvard Petterson	sök.
15 avl	1263/34560	Dcb	"	Fritz Fritzells sterbhus	sök.
1 35	avst.		"	" " "	sök.
1 34	"		"	Berit Hansson	
1 24	avs.		"	Anna Nicklasson	
1 36	avst.		"	Fritz Fritzells sterbhus	sök.
1 14	1263/34560	Db	"	" " "	sök.
avl 13	1624/34560	Dab	"	" " "	sök.
13 avl	1624/34560	Daa	"	Märta Andersson, Åke och Edvard Pettersson	sök.
1 18	avs.		"	Hilda Larsson	
4 13	779/7200		Frölunda Frälsegård	Emil Andersson	
2 12	47/360		" Stom	" "	
				Summa	

L.L.A.B.1903186

Värde före företaget.		Värde efter företaget.		Jordförbättring kostnad		Reparationstal	Andel i beräknad kostnad		Andel i förrättningskostnad		Anmärkningar.
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.	kr.	ö.	
1291	60	1950	-	658	40	9,10	600	60	40	04	
972	80	1216	-	243	20	3,36	221	76	14	78	
1080	-	2160	-	1080	-	14,92	984	72	65	65	
595	50	1390	-	794	50	10,98	724	68	48	31	
28	50	30	-	1	50	0,02	1	32	-	09	
72	-	80	-	8	-	0,11	7	26	-	49	
104	-	130	-	26	-	0,36	23	76	1	58	
80	-	200	-	120	-	1,66	109	56	7	30	
1109	40	2510	-	1400	60	19,35	1277	10	85	14	
879	-	1130	-	251	-	3,47	229	02	15	27	
1227	20	1534	-	306	80	4,24	279	84	18	66	
3366	50	4320	-	953	50	13,17	869	22	57	95	
3633	90	4801	-	1167	10	16,13	1064	58	70	97	
1283	50	1510	-	226	50	3,13	206	58	13	77	
15723	90	22961	-	7237	10	100,00	6600	-	440	-	

Trädgården den 21 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Vänd.

Johannes Johansson Algot Andersson

Biträdande godemän.

U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av vattenskadade marker till Trädgården, Frölunda Frälsegård och Frölunda Stom i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1943.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit vederbörande länsstyrelses förordnande (bil.1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Läge.

Torrläggningsområdet, som å hithörande översiktskarta angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 6 km sydsydväst om Göteborg. Vattnet från ifrågavarande nederbördsområde avbördas genom Askimsfjorden direkt till saltsjön.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning," varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående vattenskadade markerna har upprättats föreliggande förslag till dikning, varvid särskilt beaktats sökandens vid sammanträde i

ärendet framställda yrkanden. Förslaget innebär sålunda fördjupning och utvidning av avloppet A-B, vars sträckning är angiven med dubbla, röda linjer å hithörande nymätta plankarta, samt fördjupning och igenläggning med rör avloppet B-C och utförande av nytt täckt avlopp A-D, som å samma karta utmärkts med enkla röda linjer.

Å plankartan har upptagits all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande, och återfinnes över nämnda mark, som uppgår till sammanlagt 11,56 hektar, fullständig beskrivning i upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil.A).

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområde har å bifogade översiktskarta begränsats med en streckad blå linje och efter mätning beräknats till sammanlagt c:a 23 hektar, varav 4, 18, 12,5, 18, 1,8 och 3,5 hektar för respektive pkt. 9+7, 8+28, 7+55, 6+65, 21+21 och 20+35.

Maximi- och medelavrinningen antages uppgå till respektive 3 och 0,15 sekundliter per hektar.

Enligt vanliga beräkningsgrunder för vattens avledande i öppna och täckta ledningar har med hänsyn härtill avloppen dimensionerats på sätt som närmare framgår av profil- och sektionsritningarna samt grävningstabellen (bil.B).


Båtnad.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen,

Värderingsdiagram.



Översiktskarta.

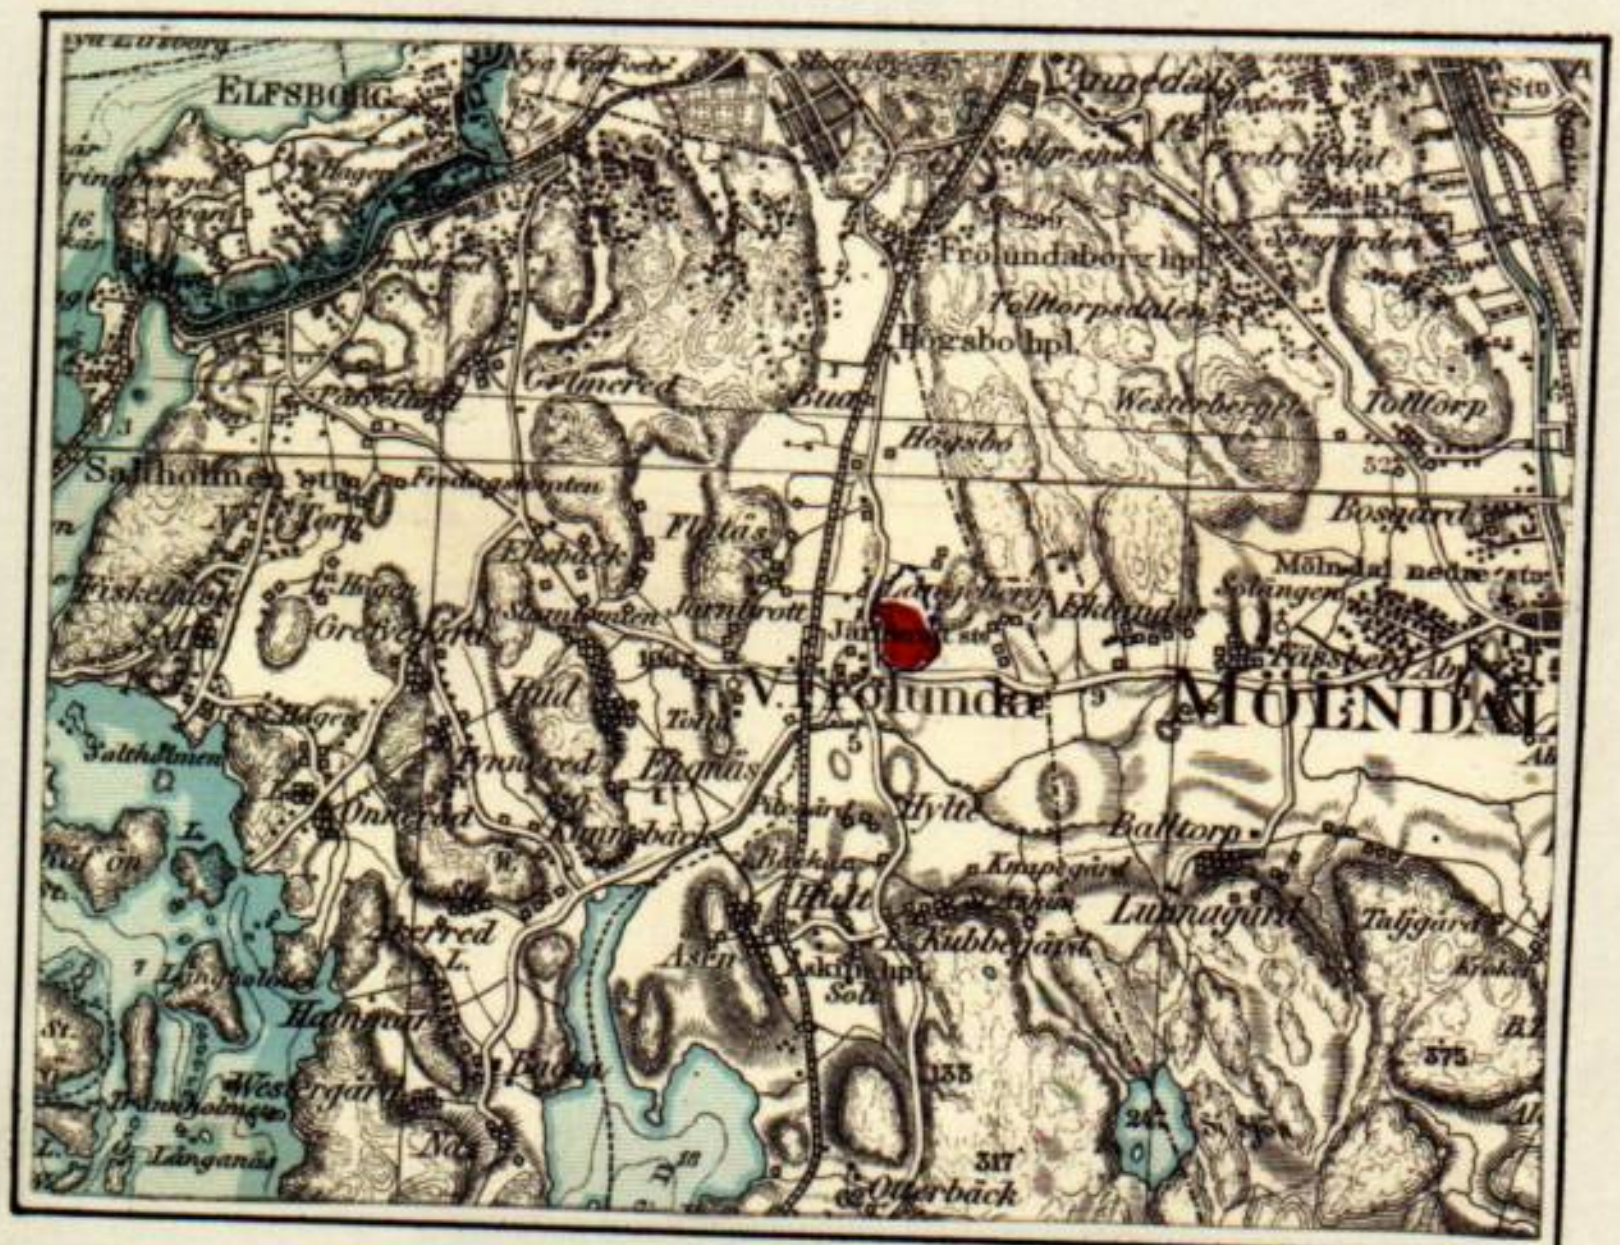

Skala 1:100'000.

Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med här bilagt värderingsdiagram.

I värderingslängden (bil.A), som upprättats med ledning av ovan angivna uppskattning, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden mellan dessa värden, d.v.s. båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning och beräknas uppgå till sammanlagt kronor 7237:10.

Ersättning.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning skall utgå såväl för intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggande som för mark, som åtgår för breddning av avloppet A-B.

De härför utgående ersättningarna, som hava beräknats i förhållande till markens i värderingslängden angivna värden före och efter företagets genomförande, skola tillgodoräknas jordägaren efter hand som dikningsarbetet fortskrider och utgå med de belopp som angivits i ersättningslängden (bil.D).

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Broar och trummor.

Eftersom avloppen B-C och A-D föreslagits till utförande som täckta ledningar erfordras icke några bro- eller trumbyggnader för företagets genomförande.

Broar eller trummor, som framdeles kunna komma att uppföras över avloppet A-B, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats uppgå till sammanlagt 6600:- kronor enligt det upprättade kostnadsförslaget (bil.C).

Då båtnaden beräknats till 7237:10 kronor, blir företagets relativa kostnad 0,91.

Kostnadsfördelning.

I enlighet med båtnadsuppskattningen och jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 67 § vattenlagen har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (bil.E), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

I nämnda längd är för varje fastighet, som ingår i företaget, särskilt angivet fastighetens delaktighetsprocent och andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande.

Enligt verkställd överslagsberäkning har utrönts, att företaget bör utgöra en dikningssamfällighet utan uppdelning i avdelningar.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är, jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen, icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräkna-

de båtnaden.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan-, som profil- och sektionsritningar,

att samtliga kostnader skola fördelas på delägarna i företaget enligt den delaktighetsprocent, som finnes närmare angiven i kostnadsfördelningslängden (bil.E),

att avloppen skola underhållas i förslagsenligt skick efter samma grunder, som ovan nämnts,

att de uppschaktade massorna uppläggas på den sida om avloppets mittlinje från vilken upptagandet skett samt i övrigt i överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga B,

att vidtagande av åtgärd, som försvårar eller fördyrar företagets framtida underhåll, varken får göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark,

att å profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet samt fastställda slänter skola gälla framför angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämp-

ligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1950, sökandena likväl förbehållet att på kortare tid bringa företaget i fullbordan.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

att erforderlig rensning av avloppen skall verkställas så snart sådan finnes av behovet påkallad, varvid varje delägare i företaget äger vitsord,

samt att med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en av delägarna vald arbetsstyrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen. För arbetsstyrelsen gälla de närmare föreskrifter, som finnas angivna i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943".

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter

de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen, men skola, om så påfordras, av sökandena nu förskjutas.

Den varje delägare åliggande andelen i förrättningskostnaderna finnes särskilt uträknad i nämnda längd (bil.E).

Vattendomstolsavgift.

Bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; samt skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom sextio dagar från denna dag räknat besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Trädgården den 21 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Johannes Johansson Algot Andersson

Biträdande godemän.

Vidimeras ex officio.
G. Hegethorn

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående .....

"Trädgårdens dikningsföretag år år 1943"

i Västra Frölunda socken och Göteborgs och Bohus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1943		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	16	0,50			8	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	1,6	3,00	4	80		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 36,1 ar st.	32	0,24	7	68		
		har	11,56	0,78	9	02		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har					21	50
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30 %					6	45
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet					4	–
		övriga regalark blad st.						
		Överföres					39	95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				39 95
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	2	12,00	24 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 *punkter pr har* ... *har*	11,56	0,50	5 78	
		avvägda punkter ... *st.*	155	0.03	4 65	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „				
		avvägda punkter utanför kurvan ... „	37	0,03	1 11	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	1,6	2,00	3 20	
		i annan mark ... „		5,00		38 74
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 36,1 *ar,* ... *st.*	32	0.07	2 24	
		... *har*	11,56	0.20	2 31	4 55
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *minst.*		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	½	12,00	6 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	64	0,06	3 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	32	0,12	3 84	17 68
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0,210	3,50	– 74	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1,137	4–	4 55	5 29
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	12	0.14	1 68	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	9	0.25	2 25	
		... „				
		... „				3 93
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 –
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar	½	12,00	6 –	8 –
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00	1 –	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „			– 50	
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 –	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00	10 –	21 –
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	30	0,03	– 90	1 90
		Överföres				145 54

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					145	54
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00	2	-	5	-
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.*	2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... m² sektion på	*»*					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»*	4,00	4	-		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... m² sektion på	*»*		-	50		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6	14	10	64
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25				
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00				
		Grundförstärkning	*m²*	0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	192	0,01			1	92
		***Översiktskarta**, § 41*					5	10
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar	*st.*	14	0,25	3	50	5	-
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter	*st.*	14	0,30	4	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»*		0,20			6	20
		***Utlåtande och betänkande**, § 45*	*sid.*	7	3,00			21	-
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar*	1	12,00			12	-
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2*	*dagar*		12,00				
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar*	1	12,00			12	-
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn*	*»*	½	12,00			6	-
		utlopp för täckt ledning	*»*		12,00				
		slamficka	*»*		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					230	40
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet					7	-
		övriga regalark blad	*st.*					
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: ~~4000~~ 2000, medelareal 36.1 ar ägofigurer	*st.*	32	0.10	3	20		
			har	11,56	0.28	3	24		
		Överföres				6	44	7	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			6 44	7 –
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	192 st.	0,02	3 84	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1 50	13 53
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	0.033 km.	3 –	– 10	
		befintligt vattendrag ell. vall	0.707 „	3,50	2 47	
		nytt avlopp eller vall	0.177 „	6 –	1 06	
		ändring av befintligt avlopp	0.430 „	7 –	3 01	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 93	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1 st.	3,00	3 –	
					13 57	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			3 39	10 18
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ gammal kumma mm„	1/4	12,00	3 –	
						3 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	42 sid.	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 10
		Summa kronor				61 91
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 30	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			1 59	12 89
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 23,2+21,60			44 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	7,5	12 –	90 –	
						134 80
		Summa kronor				147 69
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				230 40
		Lösen för kopior och avskrifter				61 91
		Övriga förrättningskostnader				147 69
		Summa kronor				440 –

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Askims *häradsrätt.*

Trädgården *den* 21 oktober *19* 43

G. Hagelstam

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA
368277

24550

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP. 1946

0 2*0392

Kungl. Lantbrukssty relsens
arkiv

"Trädgårdens dikningsföretag
av år 1943"
Västra Frölunda socken,
Göteborgs och Bohus län.

Avskrift.

Betänkande

tillhörande

"Trädgårdens dikningsföretag av år 1943"

i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättat år 1944 av

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 april 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

B e t ä n k a n d e

rörande förslag till "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943" i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd år 1944.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser att genom den föreslagna dikning bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av de å plankartan innefattade vattensjuka markerna.

Å den i synehandlingarna intagna översiktskartan är avdikningsområdet till sin ungefärliga utsträckning angivet med röd färgläggning.

Föregående rättslig utredning.

Alla rättsliga frågor rörande avdikningsföretaget hava av undertecknad blivit utredda genom syneförrättning enligt vattenlagen, vilken avslutades den 21 oktober 1943. Vid densamma upprättade handlingar och ritningar ligga till grund för detta betänkande.

Mot syneförrättningen har besvär icke anförts enligt diariebevis, som bifogats detta betänkande.

Sökande av statsbidrag.

I skrivelse till Kungl.Lantbruksstyrelsen anhåller företagets arbetsstyrelse om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till samtliga kostnader för företagets genomförande i enlighet med upprättat och bifogat förslag.

Statsbidrag har icke mig veterligen förut utgått för torrläggning av

här ifrågavarande marker.

Hydrografiska förhållanden och torrläggningsåtgärder.

Beträffande de hydrografiska förhållandena samt föreslagna torrläggningsåtgärder hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet samt upprättade ritningar och grävningstabell.

Areal och jordmån.

Avdikningsområdet omfattar sammanlagt 11,56 hektar, varav 11,347 hektar åker och 0,213 hektar trädgårdsmark.

Den förekommande jordmånen finnes närmare angiven i synehandlingarnas bilaga A.

Båtnad.

Båtnaden, som uppkommer genom företagets genomförande, har av synemännen beräknats uppgå till 7237:10 kronor.

Kostnad.

Den sammanlagda kostnaden för företagets utförande har enligt bifogat kostnadssammandrag (bil.a) beräknats till 7080:- kronor.

Av en jämförelse mellan företagets kostnad, areal och båtnad framgår, att medelkostnaden pr hektar uppgår till c:a 610 kronor samt den relativa kostnaden till 0,98.

Allmänna intressen.

Eftersom företaget berör allmänna vägen har vederbörande vägstyrelse varit kallad till hållet sammanträde och därvid låtit sig representeras av sin ordförande. Den befintliga landsvägstrumman

vid A bibehålles i oförändrat skick och den föreslagna dikningens utförande anses icke hava någon menlig inverkan på trummans bestånd.

Utförande och arbetstid.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas, vad härom är bestämt såväl i synemännens utlåtande som i den till förslaget hörande grävningstabellen.

Jämlikt bestämmelserna i nämnda utlåtande skall företaget vara fullbordat senast den 1 oktober 1950 men torde komma att utföras inom 1 eller 2 år.

Bidragsbelopp.

I enlighet med de villkor, som för närvarande gälla vid erhållande av bidrag från statens avdikningsanslag, har bidragets storlek beräknats till 49,30 % av kostnaden, i avrundat tal 3490:- kr.

Tillstyrkan.

Då ett genomförande av ifrågavarande företag är av största betydelse för sökandena, får jag med stöd av vad sålunda blivit utrett tillstyrka, att till utförande av detsamma måtte beviljas ett bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag av 3490 kronor.

Bilagor.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag.

2. Räkning för betänkande m.m.

3. Avskrift av synehandlingarna med arvodesräkning.

4. Kopia av ritningarna (2 blad).

Vänersborg den 8 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.a

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnader	kr.	~~6600:-~~ 6998:72
Syneförrättningskostnader	"	440:-
Kostnader för betänkande m.m.	"	40:-
Summa kronor		~~7080:-~~ 7478:72 x)

Vänersborg den 8 februari 1944.

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

x) Ökningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av företeddda räkenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7478 kronor 72 öre. Stockholm den 15 april 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören G.Hegethorn handlagd den 21 oktober 1943 avslutad syneförrättning rörande Trädgårdens dikningsföretag av år 1943 i Västra Frölunda socken av Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 januari 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla

Räkning

för upprättande av betänkande m.m. till "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943" i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län.

Upprättande av betänkande med kostnadsammandrag	kr.	12:-
Avskrift av betänkande, grävningstabell o.kostnadsförslag		6:60
Arbetsritningar	kr.	15:-
Anskaffande av laga kraftbevis	"	3:-
Ansökningsskrivelse, inbindning m.m.	"	3:40
Summa kronor		40:-

Vänersborg den 8 februari 1944.

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras ex officio:

G. Hegethorn

2616

_0___2*0392

Kungl. L[illegible]vitterhets
Kulturarkiv

"Trädgårdens dikningsföretag

av år 1943"

Västra Frölunda socken,

Göteborgs och Bohus län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Trädgårdens dikningsföretag av år 1943"

i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1943 av

G. Hagström

Statens lantbruksingeniör.

Till akten höra: 47 skrivna sidor och 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1943 den 23 september kl. 14 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos Edvard Pettersson i Lövås för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (bil.1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker inom Trädgården, Frölunda Frälsegård och Frölunda Stom i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län; och hade vederbörande sakägare genom kungörelser och särskilda meddelanden (bil.2-4) underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande tillstädeskommo:

Såsom förrättningssökande:

Åke Pettersson för egen del samt för fru Märta Andersson och Henry Pettersson enligt fullmakt (bil.5),

Edvard Pettersson.

Ivar Pettersson för Fritz Fritzells sterbhus.

Övriga sakägare och ombud:

Fru Anna Nicklasson,

Emil Andersson,

Bertil Andersson för Ivar Anderssons sterbhus,

Ing. Rune Kläth för Yngeredsfors Kraft Aktiebolag enl.fullmakt(bil. 6 a och b),

Vägstyrelseordföranden O.Tingdahl med biträde av vägmästare

E.Carlsson.

Såsom biträdande godemän:

Johannes Johansson, Kannebäck, Näset,

Algot Andersson, Långeberg, Järnbrott,

vilka båda förklarade sig hava avlagt föreskriven godmansed och fortfarande hade i uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnande jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (bil.1).

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och kunde ej heller utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan jämte tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade förslaget.

§ 5.

Närvarande sökande yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sanka marker samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av upp-

skattad nytta enligt gällande vattenlag.

§ 6.

Emil Andersson yrkade ersättning för såväl mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppets breddning, som för jordupplag.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet kommer att hållas å samma ställe som detta torsdagen den 21 oktober 1943 kl. 15.

§ 8.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning. Därefter förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Johannes Johansson Algot Andersson

Biträdande godemän.

Å i paragraf 7 angiven tid och plats inställde sig ånyo förut angivna syneman i och för fortsatt handläggning av i-frågavarande syneförrättning, varvid jämte sakägare tillstädeskommo:

Emil Andersson
Åke Pettersson
Edvard Pettersson
Anna Nicklasson
Svan Pettersson för Fibr Fritzells sterbhus

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 10.

Det upprättade förslaget till dikning företeddes, varvid förrättningsmannen i huvudsak redogjorde för detsamma med tillhörande handlingar, som delvis upplästes.

§ 11.

Delägarna beslöto att vid dagens sammanträde utse en arbetsnämnd för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Emil Andersson, Svan Pettersson och Åke Pettersson.

§ 12.

Jämlikt 15 kap. 7 § vattenlagen utsåg Åke Pettersson, Hägglor pr Göteborg till aktförare för företaget.

§ 13.

Syneemännen avlämnade sina arvodesräkningar, varvid meddelades, att förrättningsmannen tillgodoräknat sig dagsarvode för samtliga 5½ dagar för i räkningen närmare

angivna förrättningsåtgärder.

§ 14.

Då syneemännen avsägt sig hava utredt alla till förrättningen hörande frågor, avgåvo de sitt utlåtande (Bil. F), som upplästes.

§ 15.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll, som godkändes, varefter synesförrättningen förklarades avslutad.

Trädgården den 21 oktober 1913

På tjänstens vägnar.

G. Hagelthorn

Statens lantbruksingenjör

Johannes Johansson Algot Andersson

Biträdande godtemän

N:r 31 fol. 174
E. D. L. 19 42

Bil 1 7.

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den 24 DEC. 1942

Till Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed att behörig person måtte bliva förordnad att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till våra fastigheter Trädgården 1^{14}, 1^{15} och 1^{16} i Västra Frölunda socken.

Företaget förmenas även komma att beröra följande fastigheter:

Trädgården 1^{31}, ägare: Axel Andersson,
" 1^{24}, " Anna Nicklasson,
" 1^{3} " Berit Hansson,
Frölunda Nordgård 1^{5}, ägare: Ivar Andersson
" Frälsegård 4^{11} " : Göteborgs stad
ävensom allmänna vägen Göteborg- Särö.

Trädgården per Järnbrott den 22 december 1942.

Åsta Andersson Edvard Pettersson Åke Pettersson
Fritz Fritzells Sterbhus
gm: Åke Pettersson

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i denna ansökning omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 28 december 1942.
På länsstyrelsens vägnar:

(Nils Björkman) (Ernst Uddenberg)

Bil. 2

Kungörelse.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark hörande till hemmanet Trädgården i Västra Frölunda socken, kommer sammanträde att hållas hos trädgårdsmästaren Edvard Pettersson i Lövås torsdagen den 23 september 1943 kl.14, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen förmenas komma att beröra Trädgården 1^{4}, 1^{13-16}, 1^{18}, 1^{21}, 1^{24}, 1^{34-36}, Frölunda Frälsegård 4^{11} och 4^{13} samt Frölunda Stora 2^{12} jämte allmänna vägen Frölunda smedja-Mölndal.

Vänersborg den 1 september 1943.

Å tjänstens vägnar:

G.HEGETHORN

Statens lantbruksingeniör.

Anslaget i laga ordning
i Västra Frölunda församling
den 5. sept. **19** 43
Georg Andrén
Kyrkoherde ~~Pastor Kontraktsprost Kyrkoherde~~

9.

Bil. 3

Kungörelse.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark hörande till hemmanet **Trädgården** i Västra Frölunda socken, kommer sammanträde att hållas hos trädgårdsmästaren Edvard Pettersson i Lövås **torsdagen den 23 september 1943 kl. 14**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen förmenas komma att beröra Trädgården 1^{4}, 1^{13-16}, 1^{18}, 1^{21}, 1^{24}, 1^{34-36}, Frölunda Frälsegård 4^{11} och 4^{13} samt Frölunda Stora 2^{12} jämte allmänna vägen Frölunda smedja—Mölndal.

Vänersborg den 1 september 1943.

A tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN,
Statens lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Göteborgs-Posten den 6 september 1943 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 4

Förteckning

över avsända kungörelser och meddelanden rörande syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Trädgården i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län.

Angående sammanträde den 23 september 1943.

Den 1/9 1943 kungörelse till pastorsämbetet i Västra Frölunda. samt den 4/9 1943 till tidningen Göteborgs-posten.

Den 1. september kallelse till godemännen

Lantbrukaren Johannes Johansson, Kannebäck, Näset.

" Algot Andersson, Långeberg, Järnbrott.

Dén 4 september meddelande till

Fru Märta Andersson, Lillboås, Högsbo, Göteborg.

Trädgårdsmästaren Åke Pettersson, " " "

" Edvard Pettersson, Lövås, Järnbrott.

Hemmansägaren Fritz Fritzells stbh., Lillboås, Högsbo, Göteborg.

Fru Anna Nicklasson, Annero, Järnbrott.

" Berit Hansson, Trädgården, "

Hemmansägaren Emil Andersson, Långeberg, "

Fru Hilda Larsson, Nedergården, "

Kvarnägare Per Aldin, - "

Hemmansägaren Ivar Andersson, Kyrkebyn, "

Styrelsen för Göteborgs-bygdens vägdistrikt, N.Hamngt.18, Göteborg.

den 8 september 1943 till:

Yngeredsfors kraftaktiebolag, Mölndal.

Trädgården den 21 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. Hagelberg

Statens lantbruksingeniör.

Bil. 5.

Fullmakt för Åke Pettersson att föra vår talan och bevaka vår rätt vid syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Trädgården 1^{13}, 1^{14}, 1^{15} och 1^{16}.

Trädgården den 17/9 1943

Henry Pettersson Gösta Andersson

Bevittnas:

Svea Larsson, Alma Svahn.

Yngeredsfors Kraft Aktiebolag
Mölndal.

Bil. 6 a.

FULLMAKT

för Ingeniör Rune Kläth eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträde den 23 september 1943 för handläggning av syneförrättning avseende torrläggning av mark till Trädgården i Västra Frölunda socken föra vår talan och bevaka vår rätt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mölndal den 18 september 1943.

Yngeredsfors Kraft Aktiebolag

Bevittnas:

S. Lachmann.

B. Lundh

Avskrift.

Yngeredsfors Kraft Aktiebolag
Mölndal.

Kungl.
ent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Bil. 6 b.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 27 november 1899 beviljat registrering för Yngeredsfors kraft-aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Mölndal, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktörerna Johannes Sigfrid Edström och Arthur Lindén samt bankdirektören Marcus Wallenberg Jr, alla i Stockholm, bankdirektören Isaac Oscar Cassel i Jönköping jämte verkställande direktören disponenten Ewald Frithiof Martin Berggren i Mölndal, med direktören Thorsten Ericson i Västerås och bankdirektören Richard Julin i Stockholm till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter och suppleanterna var för sig, det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm den 19 april 1943.

Stämpel.

Ex officio:
Harry Glaumann
Stämpel.

Rätt avskrivet intygas:
M. Malm B. Lundh

Lösen .....Kr. 1:50
Stämpel ....." 2:—
Summa Kr. 3:50

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär.

Bil. A.

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Värderingslängd

Tillhörande "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943" i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län.

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
Hemmans						A-
namn	reg. nr.	mau-tal	Lätta	fastighetens nummer	Ägare, ägoslag m.m.	åker, o. dgl. ha ar
Trädgården	1/16	2526/34560	Dd		Märta Andersson, Åke och Edvard Pettersson	
				1	trädgård, mylla / lera	02
				2	" " "	04 50
				3	" " "	02 80
				4	åker, " "	42 60
				5	" " "	45 60
					Summa	97 50
"	1/14	1/48			Emil Andersson	
				6	åker, mylla / lera	60 80
" av	1/15		Dca		Märta Andersson, Åke och Edvard Pettersson	
				7	åker, mylla / lera	1 08
" av	1/15	1263/34560	Dcb		Fritz Fritzells sterbhus	
				8	åker, mylla / lera	15
				9	" " "	54 50
					Summa	69 50
"	1/35	avst.			Fritz Fritzells sterbhus	
				10	trädgård, mylla / lera	01 50
"	1/34	avst.			Berit Hansson	
				11	trädgård, mylla / lera	04

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-r-e-a-l				V-ä-r-d-e				Förbätt-	
Åkr, od-			före före-	taget		efter före-	taget	rings-	
lingsmark			per har	per ägo- figur		per har	per ägo- figur	värde	
ha ar			kr.	kr. ö.		kr.	kr. ö.	kr. ö.	
			1800	36 -		2000	40 -	4 -	
			1600	72 -		"	90 -	18 -	
			1000	28 -		"	56 -	28 -	
			"	426 -		"	852 -	426 -	
			1600	729 60		"	912 -	182 40	
				1291 60			1950 -	658 40	
			1600	972 80		2000	1216 -	243 20	
			1000	1080 -		2000	2160 -	1080 -	
			700	105 -		2000	300 -	195 -	
			900	490 50		"	1090 -	599 50	
				595 50			1390 -	794 50	
			1900	28 50		2000	30 -	1 50	
			1800	72 -		2000	80 -	8 -	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
Trädgården	1/24	ars.			Anna Nicklasson	
				12	trädgård, mylla / lera	06 50
"	1/36	arst.			Fritz Fritzells sterbhus	
				13	åker, mylla / lera	10
"	1/14	1263/34560	Db		Fritz Fritzells sterbhus	
				14	åker, mylla / lera	13 50
				15	" " "	11 20
				16	" " "	1 00 80
					Summa	1 25 50
" av	1/13	1624/34560	Dab		Fritz Fritzells sterbhus	
				17	åker, mylla / lera	10 50
				18	" " "	46
					Summa	56 50
" av	1/13	1624/34560	Daa		Mårta Anderssn. Åke och Edvard Pettersson	
				19	åker, mylla / lera	76 70
"	1/18	ars.			Hilda Larsson	
				20	åker, mylla / lera	05 50
				21	" " "	30 50
				22	" " "	60
				23	" " "	1 20
					Summa	2 16

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1600	104 -		2000	130 -	26 -	
			800	80 -		2000	200 -	120 -	
			1000	135 -		2000	270 -	135 -	
			600	67 20		"	224 -	156 80	
			900	907 20		"	2016 -	1108 80	
				1109 40			2510 -	1400 60	
			1800	189 -		2000	210 -	21 -	
			1500	690 -		"	920 -	230 -	
				879 -			1130 -	251 -	
			1600	1227 20		2000	1534 -	306 80	
			1600	88 -		2000	110 -	22 -	
			1700	518 50		"	610 -	91 50	
			1800	1080 -		"	1200 -	120 -	
			1400	1680 -		"	2400 -	720 -	
				3366 50			4320 -	953 50	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
Frölunda Frälsegård	4/13	779/7200			Emil Anderssson	
				24	åker, mylla / lera	20
				25	" " "	78
				26	" " "	52
				27	" " "	26 50
				28	" " "	04
				29	" " "	11 50
				30	" " "	56
					Summa	2 48
" Storr	2/12	47/360			Emil Anderssson	
				31	åker, mylla / lera	51
				32	" " "	24 50
					Summa	75 50
					Sammandrag.	
Trädgården	1/16	2526/34560	Dd	1-5	Märta Anderssson, Åke och Edvard Pettersson	97 50
"	1/4	1/48		6	Emil Anderssson	60 80
" av	1/15		Dca	7	Märta Anderssson, Åke och Edvard Pettersson	1 08
" av	1/15	1263/34560	Dcb	8-9	Fritz Fritzells stebbus	69 50
"	1/35	avst.		10	" " "	01 50
					Trp.	3 37 30

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1600	320 -		2000	400 -	80 -	
			1700	1326 -		"	1560 -	234 -	
			1200	624 -		"	1040 -	416 -	
			1600	424 -		"	530 -	106 -	
			1200	48 -		1400	56 -	8 -	
			1620	186 30		1800	207 -	20 70	
			1260	705 60		"	1008 -	302 40	
				3633 90			4801 -	1167 10	
			1700	867 -		2000	1020 -	153 -	
			"	416 50		"	490 -	73 50	
				1283 50			1510 -	226 50	
				1291 60			1950 -	658 40	
				972 80			1216 -	243 20	
				1080 -			2160 -	1080 -	
				595 50			1390 -	794 50	
				28 50			30 -	1 50	
				3968 40			6746 -	2777 60	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Trp.	3 37 30
Trädgården	1/34	arst.		11	Berit Hansson	04
"	1/24	arv.		12	Anna Nicklasson	06 50
"	1/36	arst.		13	Fritz Fridells sterbhus	10
"	1/14	1263/34560	D6	14-16	" " "	1 25 50
" av	1/13	1624/34560	Da6	17-18	" " "	56 50
" av	1/13	1624/34560	Daa	19	Mäta Andersson, Åke och Edvard Pettersson	76 70
"	1/18	arv.		20-23	Hilda Larsson	2 16
Frölunda Trädgård	4/13	779/7200		24-30	Emil Andersson	2 48
" Stom	2/12	47/360		31-32	" "	75 50
					Summa	11 56

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				3968 40			6746 –	2777 60	
				72 –			80 –	8 –	
				104 –			130 –	26 –	
				80 –			200 –	120 –	
				1109 40			2510 –	1400 60	
				879 –			1130 –	251 –	
				1227 20			1534 –	306 80	
				3366 50			4320 –	953 50	
				3633 90			4801 –	1167 10	
				1283 50			1510 –	226 50	
				15723 90			22961 –	7237 10	

Trädgården den 21 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

S. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Johannes Johansson Algot Andersson

Biträdande godemän.

Bil.B

Grävningstabell

tillhörande "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943" i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län.

Sträckan A-B-C.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4+6	-	0,95	0,30	3,15	1:1,5	5,70		Fix. 5,50 m kors i sten c:a
+50	44	1,65	"	5,25	"			25 m väster 3+40.
5	50	2,05	"	6,45	"	0,5:1000		
+50	50	2,05	"	6,45	"			
+93	43	1,90	"	6,00	"	5,80		Förstärkning vid 5+93.
+93	-	1,80	Ledning av	12" (30 cm)	cementrör	5,90		
6+65	57	1,90						Brunn vid 6+65.
7	35	1,92						
+50	50	1,86				2,5:1000		" " 7+54.
8	50	1,60						
+28	28	1,60				6,45		Brunn vid 8+28.
+28	-	1,50		8" (20 cm)	tegelrör	6,55		
+53	25	1,41						
9	47	1,27						
+7	7	1,30				6,75		Intag vid 9+7.
Summa	486							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sträcken A-D.			
20	-	0,85	Ledning av	8"	tegelrör	5,80		
+35	35	1,15				5,90		Brunn vid 20+35
+50	15	1,12						
+70	20	1,22				6,60		
21	30	1,18		5" (12,5 cm)				
+21	21	1,42				6,80		Brunn vid 21+21.
Summa	121							

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanterna än 1,o m,

att jordvallarnas ej givas brantare lutning än 1:1,

att vallarna genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken samt i regel minst å var 50:de meter för ytvattnets avrinnande,

att djupsiffrorna angiva djupen från avvägningspålarnas överkant till blivande botten, d.v.s. beträffande rörledning till rörens nedre innerkant samt angivna dagbredder blivande dikesbredd mätt horisontellt i höjd med avvägningspålarnas överkant,

att rörledningen skall utgöras av välbrända tegelrör med oklanderlig form samt cementrören uppfylla svenska kommunaltekniska föreningens villkor beträffande hållfasthet och täthet,

att rörledningen ej får täckas förrän den besiktigats av statens lantbruksingeniör,

att brunnarna utföras av betongmuffrör med 0,90 el. 0,60 meters inre diameter på botten

426611

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

av tjärad plank och förses med betonglock eller trälock med låsanordning,

att brunnsväggarna förses med hål för vattens tillrinnande och omgivas med grusfyllning,

att intaget bygges av 60 cm betongmuffrör i likhet med brunnarna samt förses med 2 st. järngaller,

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna, samt

att fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas.

Trädgården den 21 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. Regelsson

Statens lantbruksingeniör.

Bil. C

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag								
		tillhörande "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943" i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län.								
		A-B-C.								
+6 +93 4 -5	187	Lera och lergyttja m³	~~1850~~ 500	1:50	~~2775~~	-				
+93 +28 5 -8	220	Inköp av 12" (30 cm) betongrör med frakt lm	218	6:25	1362	50				
		Grävning, rörens läggning och höljning lm.	130	1:75	227	50				
		D:o, delvis spåntning för undvikande av ras lm	90	3:-	270	-				
8+28-9+7	79	Inköp av 8"(20 cm) tegelrör med frakt lm	79	2:50	197	50				
		Grävning, rörens läggning och höljning lm	79	1:-	79	-				
5+93		Förstärkning av utlopp medelst sten- och torvsättning enligt ritning			40	-				
+65 +54 6 ,7		Brunn av 4 st. 90 cm:s betongrör enl.ritning st.	2	90:-	180	-				
8+28		Brunn av 3 st. 90 cm.be-								
		Trp.			5131	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trp.			5131	50				
		tongrör enl.ritning			75	-				
9+7		Intag, 3 st. 60 cm:s betongrör försedd med galler enligt ritning			65	-	5271	50		
		Ersättning enl.bilaga D					459	71		
		För oförutsedda fall, arbetets ledning m.m. c:a 10 % av arbetskostnaden					368	79	6100	-
		A-D.								
20-21+21	121	Inköp av 8"(20 cm) tegelrör med frakt lm	35	2:50	87	50				
		Inköp av 5" (12,5 cm) tegelrör med frakt lm	85	1:50	127	50				
		Grävning, rörens läggning och höljning lm	120	1:-	120	-				
20		Förstärkning av utloppet enligt ritning			30	-				
+35 +21 20 ,21		Brunn av 3 st.60 cm betongrör st.	2	60:-	120	-	485	-		
		För etc.					15	-	500	-
	607	Summa							6600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Trädgården den 21 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.D

Ersättningslängd

tillhörande "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943" i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län.

Hemman och ägare.	Intrång				Markupplåtelse				
	m^2	à ö.	kr.	ö.	m^2	à ö.	kr.	ö.	
Frölunda Frälsegård 4^{13},	51	20	10	20					
Emil Andersson	70	"	14	-	145	16	23	20	
	64	"	12	80					
	108	"	21	60					
	465	"	93	-	470	12	56	40	
	51	18	9	18					
	70	"	12	60	160	16,2	25	92	
	64	"	11	52					
	108	"	19	44	525	12,6	66	15	
	465	"	83	70					
Summa			288	04			171	67	459:71

Trädgården den 21 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

J. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Johannes Johansson Algot Andersson

Biträdande godemän.

Bil. E

7	8	9	10	11	12	13

Kostnadsfördelningslängd

Tillhörande "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943" i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län.

1	2	3	4	5	6
			Hemmavs		
Reg. nr.	Man-tal	Littra	Namn	Ägare	Sökande till förslaget
1/16	2526/34560	Dd	Trädgården	Märta Anderssn, Åke o. Edvard Pettersson	sök.
1/4	1/48		"	Emil Anderssn	
ar 1/15		Dca	"	Märta Anderssn, Åke o. Edvard Pettersson	sök.
ar 1/15	1263/34560	Dcb	"	Fritz Fritzells sterbhus	sök
1/35	arst.		"	" " "	sök.
1/34	arst.		"	Berit Larssn	
1/24	avs.		"	Anna Nicklassn	
1/36	arst.		"	Fritz Fritzells sterbhus	sök.
1/14	1263/34560	Db	"	" " "	sök.
ar 1/13	1624/34560	Dab	"	" " "	sök.
ar 1/13	1624/34560	Daa	"	Märta Anderssn, Åke o. Edvard Pettersson	sök.
1/18	avs.		"	Hilda Larssn	
4/13	779/7200		Frölunda Trädgård	Emil Anderssn	
2/12	47/360		" Stom	" "	
				Summa	

7	8	9	10	11	12	13
Värde före företaget	Värde efter företaget	Jordförbättringsvärde	Repartitionstal	Andel i beräknad kostnad	Andel i förättningskostnad	Anmärkningar
kr. ö.	kr. ö.	kr. ö.	%	kr. ö.	kr. ö.	
1291 60	1950 -	658 40	9,10	600 60	40 04	
972 80	1216 -	243 20	3,36	221 76	14 78	
1080 -	2160 -	1080 -	14,92	984 72	65 65	
595 50	1390 -	794 50	10,98	724 68	48 31	
28 50	30 -	1 50	0.02	1 32	- 09	
72 -	80 -	8 -	0,11	7 26	- 49	
104 -	130 -	26 -	0,36	23 76	1 58	
80 -	200 -	120 -	1,66	109 56	7 30	
1109 40	2510 -	1400 60	19,35	1277 10	85 14	
879 -	1130 -	251 -	3,47	229 02	15 27	
1227 20	1534 -	306 80	4,24	279 84	18 66	
3366 50	4320 -	953 50	13,17	869 22	57 95	
3633 90	4801 -	1167 10	16,13	1064 58	70 97	
1283 50	1510 -	226 50	3,13	206 58	13 77	
15723 90	22961 -	7237 10	100,00	6600 -	440 -	

Trädgården den 21 oktober 1943

På Gårdens vägnar.

S. Skogethorn

Statens lantbruksingenjör

Vänd!

1	2	3	4	5	6
			Johannes Johansson	Alyot Anderson	
			Biträdande godemän.		

Bil. F

U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av vattenskadade marker till Trädgården, Frölunda Frälsegård och Frölunda Stom i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1943.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit vederbörande länsstyrelses förordnande (bil.1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Läge.

Torrläggningsområdet, som å hithörande översiktskarta angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 6 km sydsydväst om Göteborg. Vattnet från ifrågavarande nederbördsområde avbördas genom Askimsfjorden direkt till saltsjön.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning," varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående vattenskadade markerna har upprättats föreliggande förslag till dikning, varvid särskilt beaktats sökandens vid sammanträde i

ärendet framställda yrkanden. Förslaget innebär sålunda fördjupning och utvidning av avloppet A-B, vars sträckning är angiven med dubbla, röda linjer å hithörande nymätta plankarta, samt fördjupning och igenläggning med rör avloppet B-C och utförande av nytt täckt avlopp A-D, som å samma karta utmärkts med enkla röda linjer.

Å plankartan har upptagits all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande, och återfinnes över nämnda mark, som uppgår till sammanlagt 11,56 hektar, fullständig beskrivning i upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil.A).

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområde har å bifogade översiktskarta begränsats med en streckad blå linje och efter mätning beräknats till sammanlagt c:a 23 hektar, varav 4, 18, 12,5, 18, 1,8 och 3,5 hektar för respektive pkt. 9+7, 8+28, 7+55, 6+65, 21+21 och 20+35.


Maximi- och medelavrinningen antages uppgå till respektive 3 och 0,15 sekundliter per hektar.

Enligt vanliga beräkningsgrunder för vattens avledande i öppna och täckta ledningar har med hänsyn härtill avloppen dimensionerats på sätt som närmare framgår av profil- och sektionsritningarna samt grävningstabellen (bil.B).


Båtnad.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen,

Värderingsdiagram.

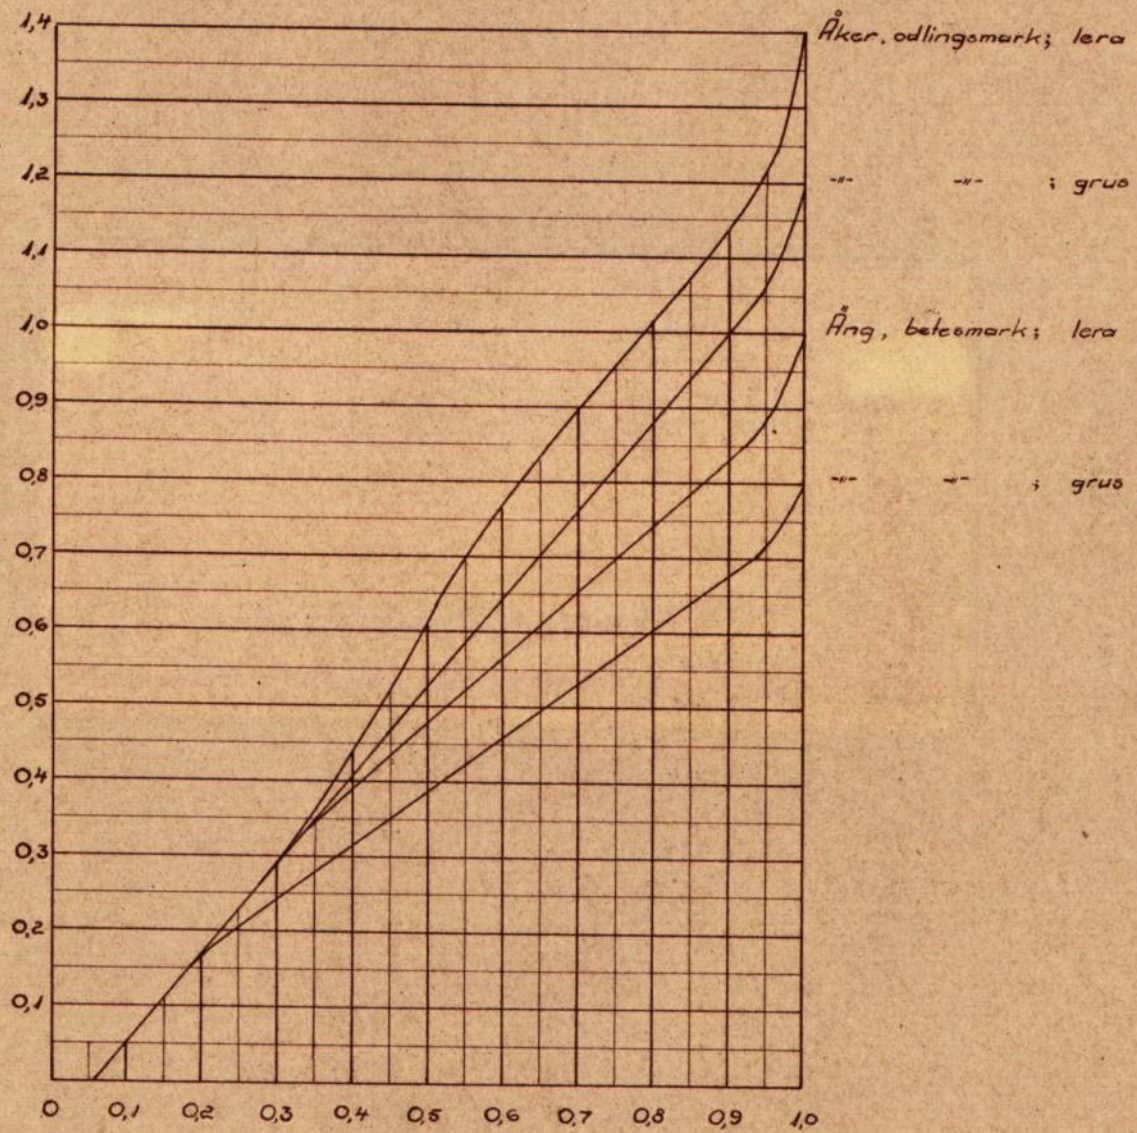

Översiktskarta.

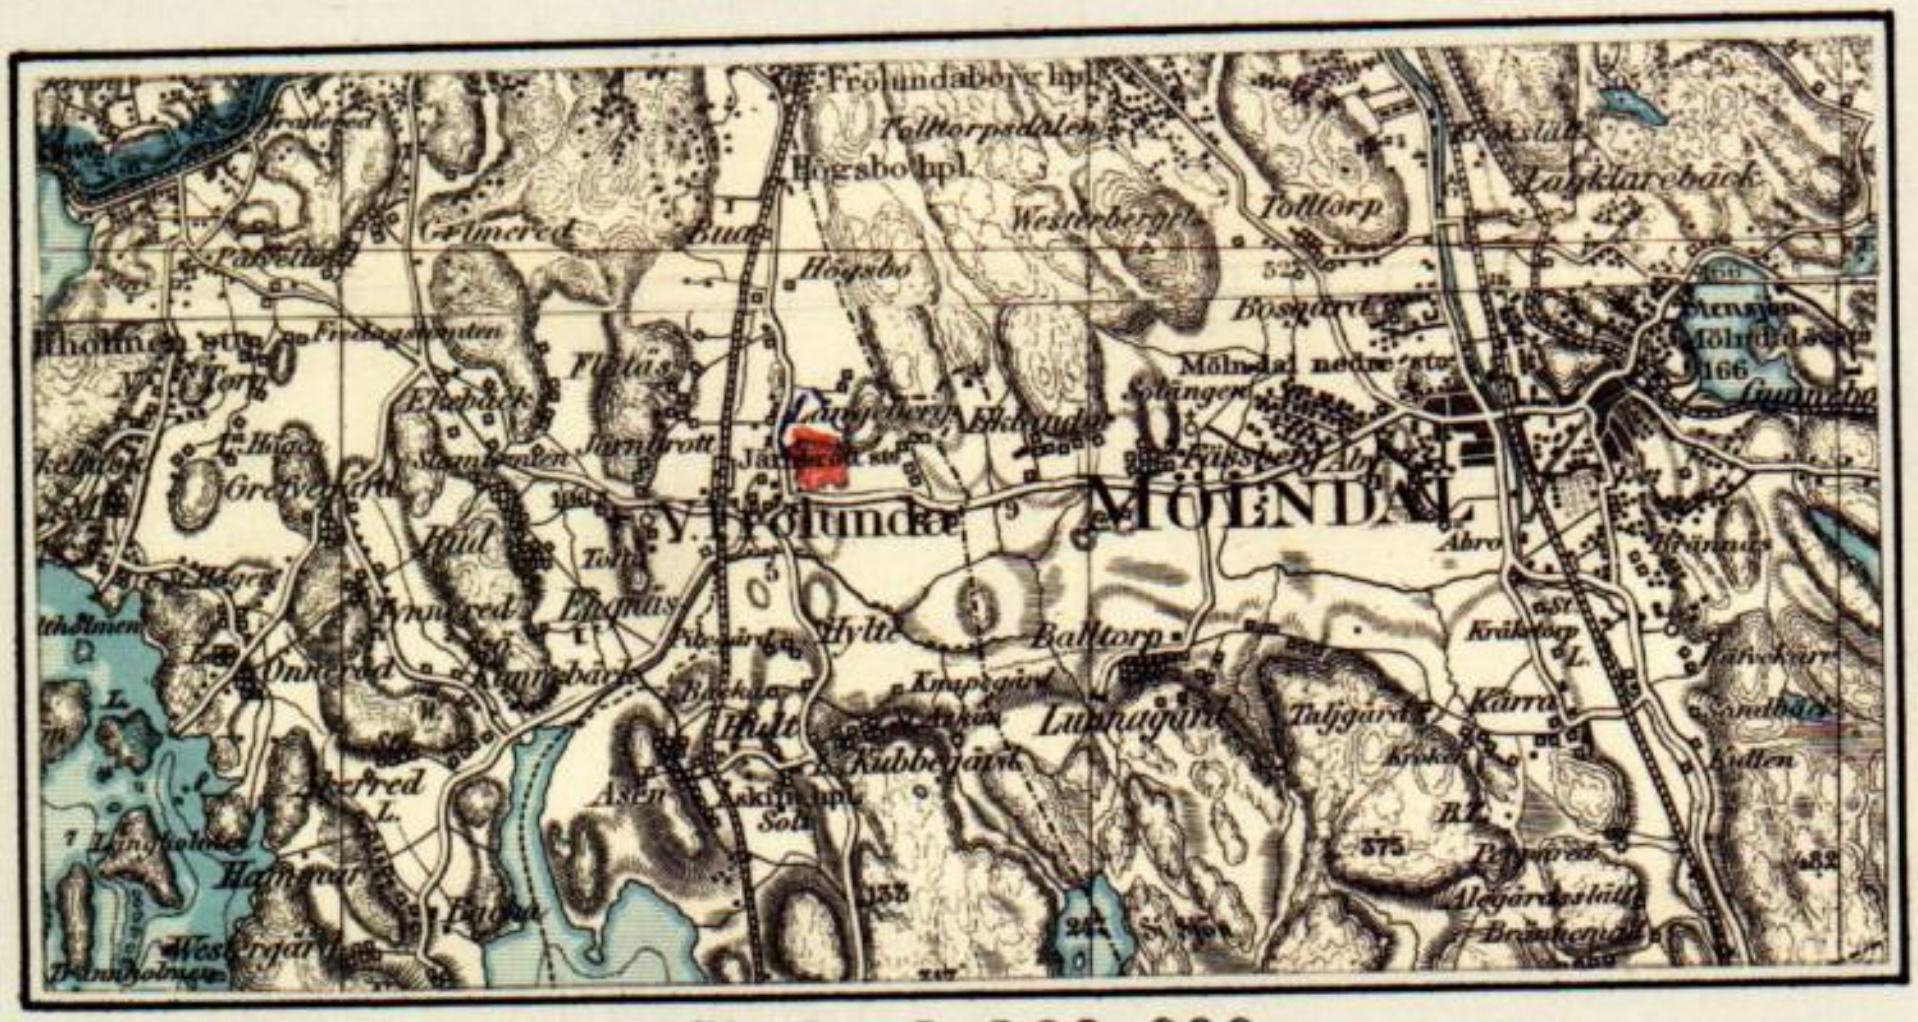

Skala 1:100,000.

Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med här bilagt värderingsdiagram.

I värderingslängden (bil.A), som upprättats med ledning av ovan angivna uppskattning, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden mellan dessa värden, d.v.s. båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning och beräknas uppgå till sammanlagt kronor 7237:10.

Ersättning.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning skall utgå såväl för intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggande som för mark, som åtgår för breddning av avloppet A-B.

De härför utgående ersättningarna, som hava beräknats i förhållande till markens i värderingslängden angivna värden före och efter företagets genomförande, skola tillgodoräknas jordägaren efter hand som dikningsarbetet fortskrider och utgå med de belopp som angivits i ersättningslängden (bil.D).

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Broar och trummor.

Eftersom avloppen B-C och A-D föreslagits till utförande som täckta ledningar erfordras icke några bro- eller trumbyggnader för företagets genomförande.

Broar eller trummor, som framdeles kunna komma att uppföras över avloppet A-B, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats uppgå till sammanlagt 6600:- kronor enligt det upprättade kostnadsförslaget (bil.C).

Då båtnaden beräknats till 7237:10 kronor, blir företagets relativa kostnad 0,91.

Kostnadsfördelning.

I enlighet med båtnadsuppskattningen och jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 67 § vattenlagen har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (bil.E), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

I nämnda längd är för varje fastighet, som ingår i företaget, särskilt angivet fastighetens delaktighetsprocent och andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande.

Enligt verkställd överslagsberäkning har utrönts, att företaget bör utgöra en dikningssamfällighet utan uppdelning i avdelningar.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är, jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen, icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräkna-

de båtnaden.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan-, som profil- och sektionsritningar,

att samtliga kostnader skola fördelas på delägarna i företaget enligt den delaktighetsprocent, som finnes närmare angiven i kostnadsfördelningslängden (bil.E),

att avloppen skola underhållas i förslagsenligt skick efter samma grunder, som ovan nämnts,

att de uppschaktade massorna uppläggas på den sida om avloppets mittlinje från vilken upptagandet skett samt i övrigt i överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga B,

att vidtagande av åtgärd, som försvårar eller fördyrar företagets framtida underhåll, varken får göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark,

att å profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet samt fastställda slänter skola gälla framför angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämp-

ligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1950, sökandena likväl förbehållet att på kortare tid bringa företaget i fullbordan.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

att erforderlig rensning av avloppen skall verkställas så snart sådan finnes av behovet påkallad, varvid varje delägare i företaget äger vitsord,

samt att med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en av delägarna vald arbetsstyrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen. För arbetsstyrelsen gälla de närmare föreskrifter, som finnas angivna i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943".

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter

de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen, men skola, om så påfordras, av sökandena nu förskjutas.

Den varje delägare åliggande andelen i förrättningskostnaderna finnes särskilt uträknad i nämnda längd (bil.E).

Vattendomstolsavgift.

Bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; samt skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom sextio dagar från denna dag räknat besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Trädgården den 21 oktober 1943.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Johannes Johansson Algot Andersson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943"
i Västra Frölunda *socken och* Göteborgs och Bohus *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1943		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	16	0,50			8	-
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	1,6	3,00	4	80		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 36,1 *ar* st.	32	0.24	7	68		
		har	11,56	0.78	9	02		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har					21	50
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30 %					6	45
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet					4	-
		övriga regalark blad st.						
		Överföres					39	95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				39 95
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har ... har	11,56	0,50	5 78	
		avvägda punkter ... st.	155	0,03	4 65	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter utanför kurvan ... „	37	0,03	1 11	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	1,6	2,00	3 20	
		i annan mark ... „		5,00		38 74
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 36,1 ar, ... st.	32	0.07	2 24	
		... har	11,56	0,20	2 31	4 55
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... minst.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	64	0,06	3 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	32	0,12	3 84	17 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0,210	3,50	- 74	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1,137	4 -	4 55	5 29
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	12	0,14	1 68	
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	9	0,25	2 25	
		... „				
		... „				3 93
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	½	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00	1 -	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „			- 50	
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00	10 -	21 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	30	0,03	- 90	1 90
		Överföres				145 54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				145 54
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00	2 -	5 -
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.*	2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på	*„*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„*	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.			- 50	
		nämligen ..... m² sektion på	*„*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 14	10 64
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	192	0,01		1 92
		***Översiktskarta**, § 41*				5 10
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.*	14 0,25	3 50	5 -
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.*	14 0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	0,20		6 20
		***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45*	*sid.*	7 3,00		21 -
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar*	1 12,00		12 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2*	*dagar*	12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar*	1 12,00		12 -
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn*	*„*	12,00		
		utlopp för täckt ledning	*„*	½ 12,00		6 -
		slamficka	*„*	12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				230 40
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet				7 -
		övriga regalark blad	*st.*			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: ~~4000~~ 2000, medelareal 36,1 ar ägofigurer	*st.*	32 0,10	3 20	
			har	11,56 0,28	3 24	
		Överföres			6 44	7 -

47.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			6 44	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	192	0,02	3 84	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1 50	13 53
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0,033	3:-	- 10	
		befintligt vattendrag ell. vall „	0,707	3,50	2 47	
		nytt avlopp eller vall „	0,177	6-	1 06	
		ändring av befintligt avlopp „	0,430	7-	3 01	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 93	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
					13 57	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			3 39	10 18
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ gammal hamma mm. „	1/4	12,00	3 -	
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	42	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 10
		Summa kronor				61 91
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 30	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			1 59	12 89
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 23,20+21,60			44 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv.	7,5	12:-	90 -	
						134 80
		Summa kronor				147 69
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				230 40
		Lösen för kopior och avskrifter				61 91
		Övriga förrättningskostnader				147 69
		Summa kronor				440 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråt anställ genom stämning till Askims *häradsrätt.*

Trädgården *den* 21 oktober *19* 43.

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Johannes Johansson Algot Andersson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA
368277

ADVOKATERNA
STIG WIBERG OCH HELGE JONSSON

INNEHAVARE:
ADVOKAT STIG WIBERG 137825
" HELGE JONSSON 137928
" KARL-OTTO WIKANDER.. 137300

BITR. JURIST:
ADVOKAT NIC GRÖNVALL 138813

LEDAMÖTER AV SVERIGES ADVOKATSAMFUND
KASSA O. EXPEDITION 137200

TELEGRAMADRESS: LEGAL
POSTGIRO N:R 422383
BANKGIRO 50-0267

NG/EG

Bev. 15/4-46 bidrag

GÖTEBORG C den 25 maj 1965
DROTTNINGGATAN 18

Kungl.Lantbruksstyrelsen
Box 16307
Stockholm 16

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 1 MAJ 1965
DIARIE Nr
SAK Nr

Ang. Trädgårdens Dikningsföretag av år 1943 i Högsbo, Göteborg.

Sedan allmänt sammanträde hållits med delägarna i Dikningsföretaget den 21 maj 1965 och därvid beslut fattats om utseende av ny aktförvarare får jag härmed på uppdrag av Dikningsföretaget med översändande av vidimerad avskrift av protokollet underrätta Kungl.Lantbruksstyrelsen om att Göteborgs Stad genom dess stadsnotarie Nils Glimstedt utsetts till aktförvarare i företaget. Dikningsföretaget är anmält som sakägare i det av Göteborgs Stad anhängiggjorda expropriationsmålet rörande industrimark i stadsdelen Högsbo i Göteborg.

Högaktningsfullt

(N.Grönvall)

Bil.

Avskrift.

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1965
DIARIE Nr
SAK Nr

Protokoll, hållet vid sammanträde med delägarna i Trädgårdens Dikningsföretag av år 1943 den 21 maj 1965 i Göteborg.

Närvarande:

Namn:	Fastighet:
Åke Pettersson och adv. Nic Grönvall såsom ombud för övriga ägare av här angivna fastigheter.	stadsägorna nrs 19878, 19885 + 19886, 19905+19906
Göteborgs stad genom stadsnotarien Nils Glimstedt	stadsägorna nrs 19901+19902 m.fl.

§ 1.

Förklarade Åke Pettersson mötet öppnat och utsågs Åke Pettersson till ordförande. Uppdrogs åt advokat Grönvall att föra dagens protokoll.

§ 2.

Kallelse till sammanträde hade anslagits i Västra Frölunda kyrka den 9 maj 1965 och kungjorts i Göteborgs-Posten den 8 maj 1965. Förklarade de närvarande sammanträdet behörigen utlyst.

§ 3.

Utsågs advokaten Nic Grönvall enhälligt att företräda företaget i det av Göteborgs stad anhängiggjorda expropriationsmålet rörande mark i stadsdelen Högsbo, i vilket mål företaget är anmält som sakägare.

§ 4.

Utsågs Göteborgs stad till aktbevarare avseende företagets handlingar och skulle Kungl.Lantbrukstyrelsen underrättas härom.

§ 5.

Beslöts att företaget i expropriationsmålet blott skulle uppbära ersättning för den mark företaget enligt ersättningslängd är ägare till, d.v.s. 1.300 kvadratmeter av stadsägan 19927.

§ 6.

Beslöts att dagens protokoll skulle justeras av Åke Pettersson och Nils Glimstedt.

Göteborg som ovan
N.Grönvall

Justeras:
Åke Pettersson
Nils Glimstedt

Vidimeras:

G. Lundgren Elgmarth

aut. å bost
g. bev.

Godk. 4/10 1946

DIARIE Nr 20700
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 SEP 1945

Rapport

över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943" i Västra Frölunda socken, Göteborgs och Bohus län.

Ansökan om statsunderstöd bidrag inlämnad till Kungl. Lantbruksstyrelsen år 1944.

Arbetsstyrelsens ordförande: Åke Pettersson, Högsbo, Göteborg.

Avsyningen verkställdes den 11 september 1944 av förste assistent Th. Herdenberg, och var arbetet utfört i enlighet med upprättat förslag.

Vänersborg den 17 september 1945.

G. Hegethorn

Avskrift.

DIARIE Nr 24550
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP 1946

Protokoll fört vid sammanträde med "Trädgårdens dikningsföretag av år 1943 hållet hos undertecknad den 30/11 1944.

§ 1.

Öppnades sammanträdet av undertecknad, som valdes att leda dagens sammanträde, samt föra protokoll över detsamma.

§ 2.

Till justeringsmän valdes fru Anna Nicklasson och Gunnar Hansson.

§ 3.

Godkändes kallelse till sammanträdet, som utgått med allmänna posten den 21/11 1944 till Emil Andersson, Anna Nicklasson, Berit och Gunnar Hansson, Hilda Larssons Stbh. c/o adv. Gunnar Dellborg, Fritz Fritzells Stbh. c/o Adv. O. Losman, Märta Andersson samt Edvard och Åke Pettersson.

§ 4.

Meddelades av arbetsstyrelsen, att dikningsföretaget var avsynat och godkänt av lantbruksingeniören.

§ 5.

Upplästes och godkändes räkenskaperna samt fördelningen av kostnaderna.

§ 6.

Invaldes i arbetsstyrelsen efter framlidne Ivar Pettersson, Gunnar Hansson.

Vid protokollet
Åke Pettersson

X Rapport om godk. exp. till K. L. d. 20/9 1945
G. Hagethorn

Justeras:

Gunnar Hansson Anna Niklason

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

G. Hagethorn