



Akt nr:

O-E1a-0395

AU$O-E1a-0395

281/47

DIARIE N:r 5774
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 FEB. 1948

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 17/3 1948
godkänd den 25/3 1948

472/47

0 4-0395

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1947 till

Hede dikningsföretag av år 1945 i Skredsviks socken,

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusenåttahundrafemtio (4.850)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med ettusenfyrahundraåttio (1.480)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören G. Hegethorn vid syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ ~~företagsman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss. ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
7. 1947. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
273547

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skredsvik den 26/1 1948.

Elmer Carlén Hede Skredsvik
Albert Wallström Gunnarsäf Skredsvik
Bertil Hansson Bur Skredsvik

Att Elmer Carlén, Albert Wallström och Bertil Hansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bertil Carlsson Daniel Olsson

Adress Hede, Skredsvik Adress Hede Skredsvik

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 mars 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII kond
160
DIARIE NR 5774
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
0 4·0395

Betänkande till

"Hede dikningsföretag av år 1945"

i Skredsviks socken,

Göteborgs och Bohus län.

Protokollsutdrag

Fört den 26/1 1948
med Vede dikningsföretag

pr: 3

medlemarna i Vede dikningsföretaget
invalde Bertil Hansson i arbetsstyrelsen
i stället för skogsvaktaren Oskar Olsson
som avgått på grund av att Gulmarsberg
2:42 ägare Gustafsbergs fabriks har
försålts till Bertil Hansson och Harald
Hansson

vått utdraget intygar
Stenstorp den 26/1 1948
Elmer Carlén

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 maj 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

tillhörande

"Hededikningsföretag av år 1945"

i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättat år 1945 av

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

B e t ä n k a n d e

rörande förslag till "Hede dikningsföretag av år 1945" i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd år 1945.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser att genom den föreslagna dikningen bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av de å plankartan innefattade vattensjuka markerna.

Å den i synehandlingarna intagna översiktskartan är avdikningsområdet till sin ungefärliga utsträckning angivet med röd färgläggning.

Föregående rättslig utredning.

Alla rättsliga frågor rörande avdikningsföretaget har av undertecknad blivit utredda genom syneförrättning enligt vattenlagen, vilken avslutades den 14 mars 1945. Enligt bifogat bevis (Bil. 1) har besvär icke anförts över densamma.

Sökande av statsunderstöd.

I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen anhåller företagets arbetsstyrelse om högsta möjliga statsbidrag till samtliga kostnader för företagets genomförande samt enligt erhållet uppdrag (Bil. 2) om lån från statens avdikningslånefond till en fastighets kostnadsandelar i företaget.

Statsunderstöd har mig veterligen icke förut beviljats till

torrläggning av ifrågavarande marker. Vederbörande täckdikningsnämnd har enl. bifogad skrivelse erhållit anbefalld redogörelse.

Hydrografiska förhållanden och torrläggningsåtgärder.

Beträffande de hydrografiska förhållandena samt föreslagna torrläggningsåtgärder hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet samt upprättade handlingar och ritningar, jämte grävningstabell.

Allmänna intressen.

Några allmänna intressen anses icke beröras av företaget.

Utförande och arbetstid.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas, vad härom är bestämt såväl i synemännens utlåtande som i den till förslaget hörande grävningstabellen.

Jämlikt bestämmelserna i nämnda utlåtande skall företaget vara fullbordat senast den 1 oktober 1950, men torde komma att utföras inom 2 år efter det statsunderstödet beviljats.

Areal, båtnad och kostnad.

Hela företagets areal, båtnad och kostnad samt lånesökandens andel därav framgår av efterföljande tabell (Bil. 3) vari även angivits företagets relativa kostnad.

Bidrags- och lånebelopp.

I enlighet med de villkor, som för närvarande gälla vid erhållande av statsunderstöd till torrläggningsföretag har i efterföljande tabell (Bil. 4) beräknats de bidrags- och lånebelopp, som

kan påräknas utgå till de olika fastigheterna i företaget, varvid beloppen jämkats på sådant sätt att deras summor sluta på jämna tiotal kronor.

Tillstyrkan.

Då ett genomförande av ifrågavarande företag är av största betydelse för sökandena, som äro i stort behov av bättre torrläggning av sina marker, får jag med stöd av vad sålunda blivit utrett tillstyrka, att till utförande av detsamma måtte beviljas ett bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag av 4.850:- kronor och ett lån från dess avdikningslånefond av 1.480:- kronor.

Bilagor.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag (Bil. a).
2. Laga kraft bevis (Bil. 1).
3. Föreningsskrivelse (Bil. 2).
4. Tabell över företagets areal, båtnad och kostnad (Bil. 3).
5. " " " bidrags- och lånebelopp (Bil. 4).
6. Räkning för betänkande m.m.
7. Avskrift av synehandlingarna med arvodesräkning.
8. Kopior av ritningar (3 blad).
9. Förteckning över lånesökandens fastighet (ej inhäftad).

Vänersborg den 31 maj 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. a.

K o s t n a d s s a m m a n d r a g.

Torrläggningskostnader enligt synehandlingarna	9.000:-
Syneförrättningskostnader	630:-
Kostnader för betänkande m.m.	80:-
Summa kronor	9.710:-

Vänersborg den 31 maj 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

× se omstående sida!

Bil. 1.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören G. Hegethorn handlagd, den 14 mars 1945 avslutad syneförrättning rörande Hede dikningsföretag av år 1945 i Skredsviks socken av Göteborgs och Bohus län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 maj 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

STÄMPEL TVÅ KRONOR.

Lantbruksingenjören G. Hegethorn.

Bil. 2.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i "Hede dikningsföretag av år 1945" inom Skredsviks socken av Göteborgs och Bohus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp;

samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hede pr Skredsvik den 21/5 1945.

Elmer Carlén, Hede Skredsvik.

Bevittnas:

Ivan Karlsson, Hede, Skredsvik.

? Ludvigson, Hede, Skredsvik.

Avskrift.

Statens Lantbruksingeniör Herr G.Hegethorn,Vänersborg.

Hushållningssällskapets täckdikningsnämnd har denna dag erhållit redogörelse för följande planerade torrläggningsföretag inom Göteborgs och Bohus län rörande hemmanen Hee Nedergård m.fl. i Skredsviks socken, Pjökeröd m.fj. i Ödsmåls socken och Järnbläster m.fl. i Ödsmåls socken.

Uddevalla den 12 mars 1945.

Herbert Persson

Vidimeras ex officio:

G. Hegethorn.

× Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9710:- kr., varav å länsgårdarnas andel 2.962 kr. 52 öre.

Stockholm den 31 maj 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bil. 3.

T a b e l l

över företagets areal, båtnad och kostnad.

	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	åker o. dyl.	annan mark	Summa			
	Hektar			Kronor och öre		
Hela företaget	10,99	0,50	11,49	9710:-	9713:10	1,0
Lånesökandens andel	3,27	0,30	3,57	2962:52	2963:50	

Vänersborg den 31 maj 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 4.

T a b e l l

över företagets bidrags-

Hemmans			
namn	reg. n:r	mantal	ägare
Hee Nedergård	1^{3}	1/4	Karl Ivan Ludvigsson
" Övergård	2^{3}	"	Elmer Carlén
" Nedergård	1^{5}	3/32	Einar Rohlsson och barnen
Gullmarsberg	2^{42}	avst.	Gustafsbergs barnhus, arr. Th. Hansson
"	2^{44}	"	Aug. Herbert och Rickard Hansson
Gunneröd	1^{20}	1/24	Albert Wallström

och lånebelopp.

Båtnad	Kostnad	Bidrags-procent	Bidrag	Lån
Kronor och öre		%	Kronor och öre	
204:-	203:91	50,0	101:85	
2963:50	2962:52	"	1479:74	1480:-
726:20	725:34	"	362:29	
3269:20	3268:39	"	1632:51	
2184:20	2183:78	"	1090:77	
366:-	366:06	"	182:84	
Summa kronor 9713:10	9710:-		4850:-	1480:-

Vänersborg den 31 maj 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Räkning

för upprättande av betänkande m.m. till "Hede dikningsföretag av år 1945" i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län.

Betänkande med kostnadssammandrag (Bil. a)	12:-
Tabeller (Bil. 3 och 4) angående lån och bidrag	7:50
Avskrifter av betänkande, grävningstabell och kostnadsförslag	12:65
Arbetsritningar (3 blad)	40:-
Laga kraft bevis	3:-
Föreningsskrivelse, inbindning, ansökningsskrivelse m.m.	4:85
Summa kronor	80:-

Vänersborg den 31 maj 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift bestyrkes å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Ser. E XIII kamb
~~160~~
DIARIE Nr 11861
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR 1947

0 4·0395

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

"Hede dikningsföretag av år 1945"

i Skredsviks socken,

Göteborgs och Bohus län.

Handlingar

tillhörande

"Hede dikningsföretag av år 1945"

i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län;

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1945 av

G. Ljungstam

Statens lantbruksingenjör.

Till akten höra: 60 skrivna sidor och 4 blad ritningar

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1944 den 6 oktober kl. 10 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson i Hede för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (Bil. 1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker till Hee Neder- och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län, och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser (Bil. 2 - 9) underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande tillstädeskommo:

Såsom förrättningssökande:

Ivan Ludvigsson.

Elmer Carlén.

E. Rohlsson.

Rickard Hansson.

Övriga sakägare och ombud:

Skogvaktaren Oskar Olsson för Gustafsbergs Barnhusdirektion enligt fullmakt (Bil. 10).

Arrendatorn Torsten Hansson.

Såsom biträdande godemän:

Evald Andersson, Svensland pr Hogstorp och

Daniel Kullberg, Skredsviks Prästgård pr Skredsvik, vilka båda förklarade sig hava avlagt föreskriven godmansed och fortfarande hade i uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och kunde ej heller utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan jämte tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade förslaget.

§ 5.

Närvarande sökande yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sanka marker samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av uppskattad nytta enligt gällande vattenlag.

§ 6.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till av-

dikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde kommer att hållas å tid och ställe, som i laga ordning kommer att kungöras, varefter, då intet vidare förekom, sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

Emil Andersson David Ekblad

Biträdande godemän.

Den 14 mars 1945 kl. 14 inställde sig ånyo förut angivna synemän i Hede i och för fortsatt handläggning av ifrågavarande syneförrättning, varvid följande sakägare och ombud tillstädeskommo:

Ivan Ludvigsson.

Elmer Carlén.

Rickard Hansson.

Albert Wallström.

Skogvaktaren Oskar Olsson för Gustavsbergs Barnhusdirektion enligt fullmakt (Bil. 19).

§ 8.

Protkollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Det upprättade förslaget till dikning företeddes, varvid förrättningsmannen i huvudsak redogjorde för detsamma med tillhörande handlingar, som delvis upplästes.

§ 10.

Delägarna beslöto att vid dagens sammanträde utse en arbetsstyrelse för företaget bestående av 3 ledamöter, och valdes härtill Oskar Olsson, Elmer Carlén och Albert Wallström.

§ 11.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs Elmer Carlén, Hede pr Skredsvik till aktförvarare för företaget.

§ 12.

Synemännen avlämnade sina arvodesräkningar, varvid meddelades, att förrättningsmannen tillgodoräknat sig dagarvode under sammanlagt 8½ dagar för i räkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 13.

Då synemännen ansågo sig hava utrett alla till förrättningen hörande frågor, avgåvo de sitt utlåtande (Bil. E), som upplästes.

§ 14.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som god-

kändes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Hede den 14 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

Harald Andersson Daniel Andberg

Biträdande godemän.

LÄNSSTYRELSEN
i
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Bil. 1.

N:o 3 fol. 170.

E.D.I. 1942.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 11 mars 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

(Nils Björkman) (Ernst Uddenberg)

Nr 3 fol. 170.
E. D. L. 19 42.

Inkom till Landskansliet
i Göteborg
den - 3 MRS. 1942

Till

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknad anhåller härmed att behörig person förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hede och Bro i Skredsviks socken.

Bro per Skredsvik den december 1941.

Hede	5/32	mantal	ägare Daniel Olsson
Hede	1/4	mantal	" Ivan Ludvigsson
Hede	1/4	mantal	" Elmer Carlén
Hede	3/32	"	" E. Rolandsson
Bro	1/4	"	" Gustafsbergs Bruksbolags ombud E. Rolandsson
"	1/4	"	" Richard Hansson
Skredsvik	5/48	dtto	Albert Wallström

Dikningsföretag Hede = Gunneröd

i Skredsvik.

Företaget berör följande gårdar:

Hede	2 I	ägare:	Daniel Olsson.
"	3 5 7 I 2 2	"	Ivan Ludvigsson.
"	5 I	"	Einar Rohlsson.
"	3 2	"	Elmer Kallin.
Bro, Gullmarsberg	43 2	"	Gustavsbergs Barnhus.
"	" 44 2	"	Rickhard Hansson.
Gunneröd	6 I3 8 I I I	"	Albert Valström.

Härmed lämnas Arrendator Einar Rohlsson, Bro, Skredsvik, tillstånd till ansökan om förrättning för utredning om torrläggning av mark tillhörande Hede 5 Bro i Skredsviks socken.

Uddevalla den 23/2 1942.

För Gustafsbergs Barnhusdirektion

Olof Brink

Förv. direktör.

Statens Lantbruksingeniör G. HEGETHORN Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil 2.

K a l l e l s e.

Gustafsbergs Barnhusdirektion

varder härigenom kallad att som sakägare ~~själv eller~~ genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, fredagen den 6 oktober 1944 kl. 10 ang. syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 22 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Uddevalla den 26/9. 1944.

För Gustafsbergs Barnhusdirektion

Olof Brink.

Statens Lantbruksingeniör G. HEGETHORN Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 3.

K a l l e l s e.

Ivan Ludvigsson, Hee Nedergård

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, fredagen den 6 oktober 1944 kl. 10 ang. syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 22 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Hede den 28/9. 44.

Ivan Ludvigsson

Statens Lantbruksingeniör
G. HEGETHORN
Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 4.

K a l l e l s e.

Einar Rohlsson, Hee Nedergård

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, fredagen den 6 oktober 1944 kl. 10 ang. syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 22 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Bro den 27/9 ....

Thorsten Hansson

Ny arrendator.

Statens ... ingeniör
G. HEGETHORN
Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 5.

K a l l e l s e.

Elmer Carlén, Hee Övergård

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, fredagen den 6 oktober 1944 kl. 10 ang. syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 22 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

~~Gunneröd~~ den ~~26/9 1944~~

Hee den 22/9 1944

~~Albert Wallström~~

~~Gunda Wallström~~

Elmer Carlén

Statens Lantbruksingeniör G. HEGETHORN Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 6.

K a l l e l s e.

Rickard Hansson, Gullmarsberg

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, fredagen den 6 oktober 1944 kl. 10 ang. syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 22 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Dov. den. 26/9 1944.

Rickard Hansson

Statens Lantbruksingeniör G. HEGETHORN Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 7.

K a l l e l s e.

Ewa Wilhelmina Rahlsson, Gullmarsberg

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, fredagen den 6 oktober 1944 kl. 10 ang. syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 22 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Skredsvik den. 26/9. 1944

Hilma Rahlsson

Statens Lantbruksingeniör
G. HEGETHORN
Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 8.

K a l l e l s e.

Albert Wadström, Gunneröd

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, fredagen den 6 oktober 1944 kl. 10 ang. syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 22 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Gunneröd ... den. 27-9-44.

Albert Wadström

G. HEGETHORN
Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 9.

K a l l e l s e.

Aug. Herbert Hansson, Bro

varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, fredagen den 6 oktober 1944 kl. 10 ang. syneförrättning enl. vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 22 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Bro ... den. 26/9 1944.

Herbert Hansson

Bil. 10.

Härmed befullmäktigas skogvaktaren Oskar Olsson i Dammen, Skredsvik, att vid sammanträde angående syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken föra Gustafsbergs Barnhusdirektions talan och bevaka dess rätt. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Uddevalla den 29 september 1944.

för GUSTAFSBERGS BARNHUSDIREKTION

Olof Brink.

Bevittnas:

Edv. Berg Hugo Carlsson

Transumt.

Protokoll vid Gustafsbergs Barnhus-
direktions sammanträde å Rådhuset 14 januari
1944.

Närvarande: Förvaltande direktören Olof Brink, ordföranden G.Carlsten samt hrr. N. Elmér, C. Antonsson, O.V.Johansson, M.Nylander, J.R.Ström och undertecknad sekreterare.

-"-

§ 3.

Hrr. ordföranden G. Carlsten och förvaltande direktören Olof Brink utsågos att gemensamt teckna Gustafsbergs Barnhusdirektions firma å förekommande avtal, kontrakt, köpeavtal och förbindelser av ekonomisk natur ävensom att gemensamt eller var för sig representera Barnhusdirektionen inför domstolar och andra myndigheter, ägande de för sådant ändamål jämväl rätt att anlita och befullmäktiga annat ombud. Skrivelser av administrativ natur skola undertecknas av ordföranden med kontrasignation av sekreteraren.

-"-

Som ovan

in fidem
Einar Dahl

Justerat den 20 januari 1944.

G. Carlsten
Olof Brink
J.R.Ström.

Vidimeras:

E. Johansson   O. Eriksson

Statens Lantbruksingenjör
G. HEGETHORN
Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 11

K a l l e l s e.

Albert Wallström, Gunneröd varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, onsdagen den 14 mars 1945 kl. 13, angående fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 5 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Gunneröd den 8 mars 1945.

Albert Wallström

Statens Lantbruksingenjör
G. HEGETHORN
Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 12.

K a l l e l s e.

Rickard Hansson, Gullmarsberg varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, onsdagen den 14 mars 1945 kl. 13, angående fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 5 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Rickard Hansson den 9 mars 1945.

Rickard Hansson

Statens Lanthruksingeniör G. HEGETHORN Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 13.

K a l l e l s e.

Aug. Herbert Hansson, Bro varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, onsdagen den 14 mars 1945 kl. 13, angående fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 5 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Bro den 9 mars 1945.

Herbert Hansson

Statens Lanthruksingeniör G. HEGETHORN Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 14.

K a l l e l s e.

Einar Rohlsson, Hee Nedergård varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, onsdagen den 14 mars 1945 kl. 13, angående fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 5 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Bro den 8 mars 1945.

Einar Rohlsson

Statens Lantbruksingenjör
G. HEGETHORN
Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 15.

K a l l e l s e.

Elmer Carlén, Hee Övergård varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, onsdagen den 14 mars 1945 kl. 13, angående fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 5 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

..... den 8 mars 1945.

Elmer Carlén

Statens Lantbruksingenjör
G. HEGETHORN
Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 16.

K a l l e l s e.

Ivan Ludvigsson, Hee Nedergård varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, onsdagen den 14 mars 1945 kl. 13, angående fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 5 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

..... den 9 mars 1945.

Ivan Ludvigsson

Statens Lantbruksingenjör
G. HEGETHORN
Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 17.

Kallelse.

Gustafsbergs Barnhus, Udderalla

~~Skogvaktaren Johan Olsson, Bomsen~~, varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, onsdagen den 14 mars 1945 kl. 13, angående fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 5 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Udderalla den 10 mars 1945.

För Gustafsbergs Barnhusdirektion

Olof Brunk

Statens ...ingenjör
G. HEGETHORN
Tel. 1578 - VÄNERSBORG

Bil. 18.

Ny arrendator.

Kallelse.

Arrendatorn ~~Bertil Nilsson~~ varder härigenom kallad att som sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud närvara vid nytt sammanträde, som är utsatt att hållas hos hemmansägaren Ivan Ludvigsson, Hede, onsdagen den 14 mars 1945 kl. 13, angående fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser avseende torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken.

Vänersborg den 5 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Erhållit del av förestående kallelse, vilket härmed erkännes:

Bro den 8 mars 1945.

Thorsten Hansson.

Bil. 19.

Härmed befullmäktigas skogvaktaren Oskar Olsson i Dammen, att vid förrättning den 14/3 1945 enligt vattenlagen rörande ifrågasatt torrläggning av mark till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg och Gunneröd i Skredsviks socken, föra vår talan och bevaka vår rätt; godkännande vi vad ombudet lagligen gör och låter.

Uddevalla den 10 mars 1945.

För GUSTAFSBERGS BARNHUSDIREKTION:

Olof Brink

Bevittnas:

Skredsvik

E. Johansson

Bil A.

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Värderingsnämnd

tillförordnade "Södra Älvsborgs försäkringsförening för år 1945"

i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län.

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
Hemmans						ha-
namn	reg. nr:r	mant. tal		Åbyggnaders nummer	Ägare, ägoslag m.m.	åker o. dyl. ha ar
Hel Nedergård	13	1/4			Karl Johan Ludvigsson	
				1	Åker, 0,4 mylla/lera	33
				2	" " " "	06
				3	" " " "	20
					Summa	59
" Övergård	23	"			Elmer Carlén	
				4	Åker, mylla/lera	07
				5	" " "	09
				6	" " "	06
				7	" " "	19
				8	" " "	18
				9	" " "	12
				10	" " "	11
				11	" " "	17
				12	" " "	02
				13	" " "	04
				14	" " "	08
				15	" " "	15
				16	" " "	06
					Trpf	1 34

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
n - e	o - l			Värde		Värde efter		Bidrags-	
äng, ol-	annan		före-	före-		förslaget		värde	
lingsmark	duglig mark		per ha	per ägo- figur		per ha	per ägo- figur		
ha ar	ha ar		kr.	kr. ö.		kr.	kr. ö.	kr. ö.	
			2160	712 80		2400	792 -	79 20	
			1320	79 20		2200	132 -	52 80	
			2040	408 -		2400	480 -	72 -	
				1200 -			1404 -	204 -	
			2040	142 80		2400	168 -	23 20	
			1320	118 80		2200	198 -	79 20	
			"	79 20		"	132 -	52 80	
			2040	387 60		2400	456 -	68 40	
			1920	345 60		"	432 -	86 40	
			1100	132 -		2200	264 -	132 -	
			990	108 90		"	242 -	133 10	
			1800	306 -		2400	408 -	102 -	
			880	17 60		2200	44 -	26 40	
			"	35 20		"	88 -	52 80	
			1680	134 40		2400	192 -	57 60	
			1320	198 -		"	360 -	162 -	
			550	33 -		2200	132 -	99 -	
				2039 10			3116 -	1076 90	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
						Trpf 1 34
				17	Åker, mylla / lera	06
				18	" " "	29
				19	" " "	28
				20	Odlingsmark	
				21	Åker, mylla / lera	08
				22	" " "	02
				23	Betesmark	
				24	Åker, mylla / lera	17
				25	" " "	13
				26	" " "	90
					Summa	3 27
Hee Nedergård	15	3/32			Einar Robbson och barnen	
				27	Odlingsmark	
				28	"	
				29	Åker, mylla / lera	05
				30	" " "	28
				31	" " "	38
				32	" " "	26
					Summa	97
Gullmarsberg	242	anl.			Gullmarsbergs bruks Aktiebolag genom Fr. Th. Hanson	
				33	Åker, mylla / lera	01
					Trpf	01

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2039 10			3116 -	1076 90	
			550	33 -		2200	132 -	99 -	
			1680	487 20		2400	696 -	208 80	
			"	470 40		"	672 -	201 60	
22			1000	220 -		2000	440 -	220 -	
			1320	105 60		2200	176 -	70 40	
			1600	32 -		2000	40 -	8 -	
	08		1080	86 40		1200	96 -	9 60	
			1560	265 20		2400	408 -	142 80	
			1920	249 60		"	312 -	62 40	
			1440	1296 -		"	2160 -	864 -	
22	08			5284 50			8248 -	2963 50	
14			1800	252 -		2000	280 -	28 -	
03			1260	37 80		1800	54 -	16 20	
			1100	55 -		2200	110 -	55 -	
			1320	369 60		"	616 -	246 40	
			1650	627 -		"	836 -	209 -	
			1540	400 40		"	572 -	171 60	
17				1741 80			2468 -	726 20	
			2090	20 90		2200	22 -	1 10	
				20 90			22 -	1 10	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Trpt	01
				34	Åker, myrlla / lera	02
				35	" " "	22
				36	" " "	07
				37	" " "	09
				38	" " "	41
				39	" " "	19
				40	" " "	02
				41	" " "	03
				42	" " "	05
				43	" " "	18
				44	" " "	22
				45	" " "	14
				46	" " "	05
				47	" " "	05
				48	" " "	14
				49	" " "	07
				50	" " "	18
				51	" " "	12
				52	" " "	02
				53	" " "	10
				54	" " "	32
				55	" " "	15
					Trpt	2 85

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				20 90			22 -	1 10	
			1980	39 60		2200	44 -	4 40	
			990	217 80		"	484 -	266 20	
			1320	92 40		"	154 -	61 60	
			1430	128 70		"	198 -	69 30	
			1650	676 50		"	902 -	225 50	
			1100	209 -		"	418 -	209 -	
			2090	41 80		"	44 -	2 20	
			1870	56 10		"	66 -	9 90	
			1760	88 -		"	110 -	22 -	
			880	158 40		"	396 -	237 60	
			"	193 60		"	484 -	290 40	
			990	138 60		"	308 -	169 40	
			1980	99 -		"	110 -	11 -	
			"	99 -		"	110 -	11 -	
			880	123 20		"	308 -	184 80	
			1870	130 90		"	154 -	23 10	
			990	178 20		"	396 -	217 80	
			1100	132 -		"	264 -	132 -	
			1870	37 40		"	44 -	6 60	
			"	187 -		"	220 -	33 -	
			990	316 80		"	704 -	387 20	
			"	148 50		"	330 -	181 50	
				3513 40			6270 -	2756 60	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Tvpt	2 85
				56	Åker, mylla / lera	05
				57	" " "	06
				58	" " "	21
				59	" " "	17
				60	" " "	05
					Summa	3 39
Gullmarsberg	244	arr.			Aug. Herbert och Richard Hansson	
				61	Ödlingsmark	
				62	Åker, mylla / lera	03
				63	" " "	03
				64	" " "	05
				65	" " "	13
				66	" " "	12
				67	" " "	14
				68	" " "	32
				69	" " "	08
				70	" " "	04
				71	" " "	15
				72	" " "	02
				73	" " "	03
				74	" " "	02
					Tvpt	1 16

8	9 -	10	11	12	13	14	15	16	17
				3513 40			6270 -	2756 60	
			1870	93 50		2200	110 -	16 50	
			"	112 20		"	132 -	19 80	
			990	207 90		"	462 -	254 10	
			"	168 30		"	374 -	205 70	
			1870	93 50		"	110 -	16 50	
				4188 80			7458 -	3269 20	
02			1530	30 60		1800	36 -	5 40	
			1980	59 40		2200	66 -	6 60	
			1870	56 10		"	66 -	9 90	
			"	93 50		"	110 -	16 50	
			880	114 40		"	286 -	171 60	
			770	92 40		"	264 -	171 60	
			880	123 20		"	308 -	184 80	
			"	281 60		"	704 -	422 40	
			1980	158 40		"	176 -	17 60	
			1760	70 40		"	88 -	17 60	
			880	132 -		"	330 -	198 -	
			990	19 80		"	44 -	24 20	
			1980	59 40		"	66 -	6 60	
			990	19 80		"	44 -	24 20	
02				1311 -			2588 -	1277 -	

L. L. A. B. 971910

1	2	3	4	5	6	7
						Trpf 1 16
				75	Åker, mylla / lera	15
				76	" " "	07
				77	" " "	14
				78	" " "	21
				79	" " "	02
				80	" " "	06
				81	" " "	05
				82	" " "	01
				83	" " "	04
				84	" " "	12
				85	" " "	05
				86	" " "	03
				87	" " "	06
				88	" " "	01
				89	Befsmark	
					Summa	2 18
Gunneröd	120	1/24			Albert Wallström	
				90	Åker, mylla / lera	31
				91	" " "	17
				92	" " "	11
					Summa	59

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
02				1311 -			2588 -	1277 -	
			880	132 -		2200	330 -	198 -	
			1760	123 20		"	154 -	30 80	
			1870	261 80		"	308 -	46 20	
			990	207 90		"	462 -	254 10	
			"	19 80		"	44 -	24 20	
			1870	112 20		"	132 -	19 80	
			"	93 50		"	110 -	16 50	
			880	8 80		"	22 -	13 20	
			"	35 20		"	88 -	52 80	
			"	105 60		"	264 -	158 40	
			1650	82 50		"	110 -	27 50	
			1430	42 90		"	66 -	23 10	
			1650	99 -		"	132 -	33 -	
			1540	15 40		"	22 -	6 60	
	01		700	7 -		1000	10 -	3 -	
02	01			2657 80			4842 -	2184 20	
			1400	434 -		2000	620 -	186 -	
			1200	204 -		"	340 -	136 -	
			1600	176 -		"	220 -	44 -	
				814 -			1180 -	366 -	

L. L. A. 8.971916

1	2	3	4	5	6	7
					Sammandrag	
Hee Nedergård	1:3	1/4		1-3	Karl Ivan Lindgren	59
" Övergård	2:3	1/4		4-26	Elmer Berlin	3 27
" Nedergård	1:5	3/32		27-32	Einar Robbson och barnen	97
Gullmarsberg	2:42	enl.		33-60	Gyttorpsbergs barnhus Styr. Ik. Hansson	3 39
"	2:44	"			Aug. Herbert och	
				61-89	Richard Hansson	2 18
Gunnerön	1:20	1/24		90-92	Albert Wallström	59
					Summa	10 99

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1200 -			1404 -	204 -	
22	08			5284 50			8248 -	2963 50	
17				1741 80			2468 -	726 20	
				4188 80			7458 -	3269 20	
02	01			2657 80			4842 -	2184 20	
				814 -			1180 -	366 -	
41	09			15886 90			25600 -	9713 10	

Hede den 14 mars 1945.

St Kjörskrs sägnar.

S. Hedström

St Kjörskrs kommunkassaförvaltare

Torsten Andersson David Ståhlberg

Biträdande godemän.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Grävningstabell				
tillhörande "Hede dikningsföretag av år 1945" i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län.								
				Avloppet A - B.				
1+90		1,35	0,50	4,55	1:1,5	4,40		
						35:1000		
2+18	28	1,20	"	4,10	"	4,50		
+50	32	1,40	"	4,70	"			
+88	38	1,30	"	4,40	"			
3	12	1,20	"	4,10	"	10,6:1000		
+11	11	1,40	"	4,70	"			
+50	39	1,40	"	4,70	"	5,90		
+92	42	1,10	"	3,80	"			
4+25	33	1,35	"	4,55	"			
+50	25	1,30	"	4,40	"			
+79	29	1,25	"	4,25	"			
5	21	1,40	"	4,70	"			Ombyggnad av bro vid 5+25.
+28	28	1,30	"	4,40	"			
+37	9	1,40	"	4,70	"	4,5:1000		
+75	38	1,30	"	4,40	"			
+90	15	1,30	"	4,40	"			
6+24	34	1,10	"	3,80	"			
Trpt								

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trpt								
6+50	26	1,25	0,50	4,25	1:1,5			
+96	46	1,10	"	3,80	"			
7	4	1,40	"	4,70	"			Fixp. = +9,84 m. basen i triangel i berg, 16 m. höger 7
+51	51	1,20	"	4,10	"			Ombyggnad av bro vid 7+58.
+70	19	1,15	"	3,95	"			
+91	21	1,10	"	3,80	"	4,5:1000		
8	9	1,15	"	3,95	"			
+15	15	1,30	"	4,40	"			
+32	17	1,10	"	3,80	"			
+50	18	1,55	"	5,15	"			
+72	22	1,85	"	6,05	"			
9	28	1,25	"	4,25	"			
+50	54	1,25	"	4,25	"			Förlängning av avloppet 4 m.
10+36	86					9,00		
+50	14	1,55	"	5,15	"			
+65	15	1,40	"	4,70	"			
+82	17	1,05	"	3,65	"	7,55:1000		
11	18	1,30	"	4,40	"			
+18	18	1,50	"	5,00	"			
+50	32	1,35	1,50	5,55	"	9,86		
+86	36	2,05	"	7,65	"	1,0:1000		
12	14	1,40	"	5,70	"			
Trpt								

426611

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trpt								
12+36	36	2,00	1,50	7,50	1:1,5			
+50	14	1,65	"	6,45	"			Ombyggnad av bro vid 12+52.
13	50	1,70	"	6,60	"	1,0:1000		
+25	25	2,05	"	7,65	"			Fixp. = +12,12 m. basen i triangel i berg, 6 m. höger 13+40
+50	25	1,30	1,00	4,90	"			
+77	27	1,80	"	6,40	"			Ombyggnad av bro vid 13+79.
+88	11					10,10		
14	12	1,45	0,50	4,85	"			
+44	44	1,30	"	4,40	"			
15	56	1,15	"	3,95	"			
+48	48	1,25	"	4,25	"			
16	52	1,20	"	4,10	"	2,5:1000		
+14	14	1,15	"	3,95	"			
+50	36	1,25	"	4,25	"			
17	50	1,20	"	4,10	"			
+50	50	1,40	"	4,70	"			Ombyggnad av bro vid 17+50.
18	50	1,20	"	4,10	"			
+50	50	1,40	"	4,70	"			
+60	10					11,28		
+86	26	1,25	0,30	4,05	"	8,5:1000		
19+42	56	1,20	"	3,90	"			
+84	42	1,10	"	3,60	"	12,36		
+88	4	1,00	"	3,30	"	24:1000		
Trpt								

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trpt						24:1000		
20	12	1,15	0,30	3,75	1:1,5			
+25	25	1,45	"	4,65	"	13,35		
						6:1000		
+50	25	1,45	"	4,65	"			
+67	17	1,20	"	3,90	"	13,60		
						17,25:1000		
21	33	1,05	"	3,45	"			
+38	38	0,95	"	3,15	"			
+54	16	1,30	"	4,20	"	15,10		Fixp. = +17,34 m. kors i berg, 15 m. vänster 21+50
Summa	1968							

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanterna än 1,0 m.,

att jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1,

att vallarna genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken samt i regel å minst var 50:de meter för ytvattnets avrinnande,

att djupsiffrorna angiva djupen från avvägningspålarnas överkant till blivande botten, och dagbredder blivande dikesbredd mätt horisontellt i höjd med avvägningspålarnas överkant,

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna,

att fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

426611

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

att vidgningen i regel sker på sätt att, där avlopp utgör gräns, loppets mittlinje sammanfaller med gränslinjen, eljest till lika del åt ömse sidor, dock att vid förekommande krökar, vidgningen sker åt krökens innersida,

att, den uppgrävda jorden skall läggas å den sida om den blivande mittlinjen från vilken den tagits,

att, där avlopp leder utmed väg, vidgningen sker åt marksidan till,

att uppläggning ej må ske på väg eller bankett utmed väg,

att landfästena till vägtrummorna byggas av kilad sten i goda förband,

att tillfarten till trummorna samt vägbanan över dessa väl iordningställas efter ombyggnaden,

att träet till överbyggnaden i broarna utgöres av friskt, vinterhugget virke utan nämnvärda vankanter.

Hede den 14 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m.	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag								
		tillhörande "Hede dikningsföretag av år 1945" i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län.								
		Avloppet A-B								
1+90 - 10+36	850	Lera med raserad stensättning	90	3:-	270	-				
		Lerblandad mo med något sten, rötter och stubbar	450	1:75	787	50				
		Lerblandad mo med något rötter	920	1:50	1380	-				
5+25, 7+58		Ombyggnad av broar enligt typritning a, kostnadsberäknade till 500:- kronor varav 1/4 på företaget st.	2	125:-	250	-	2687	50		
10+36-20	964	Lerblandad mo med sten och något block, rötter och stubbar	400	3:50	1400	-				
		Lerblandad mo med mycket rötter och stubbar samt något sten (enkellangning)	400	3:-	1200	-				

Trpt

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt								
		Lera med rötter och något sten	70	2:-	140	-				
		Lera med något rötter och sten	1100	1:50	1650	-				
12+52, 13+79		Ombyggnad av broar enligt typritning b, kostnadsberäknade till 700:- kronor, varav 1/2 på företaget st.	2	350:-	700	-				
17+50		Ombyggnad av bro enligt typritning a, kostnadsberäknad till 500:- kronor, varav 1/4 på företaget			125	-	5215	-		
20-21+54	154	Lerblandad mo med sten och block, rötter och stubbar	30	4:50	135	-				
		Lerblandad mo med sten och rötter	60	3:-	180	-	315	-	8217	50
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av arbetskostnaden							782	50
		Summa kronor							9000	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³.	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Specificerat kostnads-								
		förslag för trumma enligt								
		ritning typ a.								
		Schaktning	25	3:50	87	50				
		Bottenskift	2,7	10:-	27	-				
		Landfästen och frontmurar	8,5	20:-	170	-				
		Stensättning i slänter								
		och botten	10,2	5:-	51	-				
		Broöverbyggnad av trä	1,3	90:-	117	-	452	50		
		Planering, oförutsedda								
		fall m.m.					47	50		
		Summa kronor					500	-		
		Specificerat kostnads-								
		förslag för trumma enligt								
		ritning typ b.								
		Schaktning	40	3:50	140	-				
		Bottenskift	3,4	10:-	34	-				
		Landfästen och frontmurar	12,0	20:-	240	-				
		Stensättning	12,0	5:-	60	-				
		Broöverbyggnad av trä	1,9	90:-	171	-	645	-		

Trpt

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt								
		Planering, oförutsedda								
		fall m.m.						55 -		
		Summa kronor						700 -		
		Hede den 14 mars 1945.								
		Å tjänstens vägnar:								
		G. Hegethorn								
		Statens lantbruksingenjör.								

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

Bil. 9.

Kostnadsfördelningsmängd

tillhörande "Södra dikningsföretag av år 1945"
i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län.

reg. nr	mantal		Hemmans namn	ägare	Tillstånd till försäljning
1:3	1/4		Hee Nedergård	Karl Ivan Ludvigsson	sök.
2:3	1/4		" Övergård	Elmer Carlén	sök
1:5	3/32		" Nedergård	Einar Robbson och barnen	sök.
2:42	avst.		Gullmarsberg	Gullbergs barnhus	sök.
				Joh. Th. Hansson	
2:44	"		"	Aug. Herbert och Richard Hansson	sök.
1:20	1/24		Gunneröd	Albert Wahlström	sök.
				Summa	

L.L.A.B.253136

Värde före förrättningen	Värde efter förrättningen	Förrättningsvärde	Regleringsmedel	Andel i diknings-kostnaderna	Andel i förrättnings-kostnaderna	Anmärkningar
kr. ö.	kr. ö.	kr. ö.	%	kr. ö.	kr. ö.	
1200 -	1404 -	204 -	2,10	189 -	13 23	
5284 50	8248 -	2963 50	30,51	2745 90	192 21	l
1741 80	2468 -	726 20	7,47	672 30	47 06	
4188 80	7458 -	3269 20	33,66	3029 40	212 06	
2657 80	4842 -	2184 20	22,49	2024 10	141 69	
814 -	1180 -	366 -	3,77	339 30	23 75	
15886 90	25600 -	9713 10	100,00	9000 -	630 -	

Hede den 14 mars 1945.

Å förrättens vägnar:

G. Hegethorn

Skälens landtbruksingenjör.

Emil Andersson

Daniel Lundberg

Biträdande godemän.

Bil. E.

U T L Å T A N D E

av synemännen angående torrläggning av vattenskadade marker till Hee Nedergård och Övergård, Gullmarsberg samt Gunneröd i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1945.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit vederbörande länsstyrelses förordnande (Bil. 1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Läge.

Torrläggningsområdet, som å hithörande översiktskarta angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 2 kilometer sydost om Skredsviks kyrka samt tillhör vattensystem n:r 109/110.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående vattenskadade markerna har upprättats föreliggande förslag

till dikning, varvid särskilt beaktats vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden. Förslaget innebär sålunda fördjupning och utvidgning av avloppet A-B, vars sträckning är angiven med dubbla röda linjer å hithörande nymätta plankarta.

Å densamma har upptagits all den mark, sammanlagt 11,49 hektar, som enligt fullständig beskrivning i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (Bil. A) anses vinna båtnad genom företagets utförande.


Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområde har å bifogade översiktskarta begränsats med streckad blå linje och beräknats till sammanlagt 6 km^2, varav 5,3 km^2 för pkt 13+25 och 3,5 km^2 för pkt 13+88. Med hänsyn till områdets topografi, arrondering m.m. antages maximi- och medelavrinningen uppgå till respektive 3 och 0,15 sekundliter per hektar.


Avloppets dimensioner hava bestämts efter verkställda beräkningar i enlighet med Ganguillet och Kutters formel.

Resultatet av dessa beräkningar framgår av efterföljande tabell, vari kubikmeter vattenmängd per sekund betecknats med Q och vattendjup med t. Sidolutningen har för hela avloppssträckan föreslagits till 1:1,5.

Värderingsdiagram.

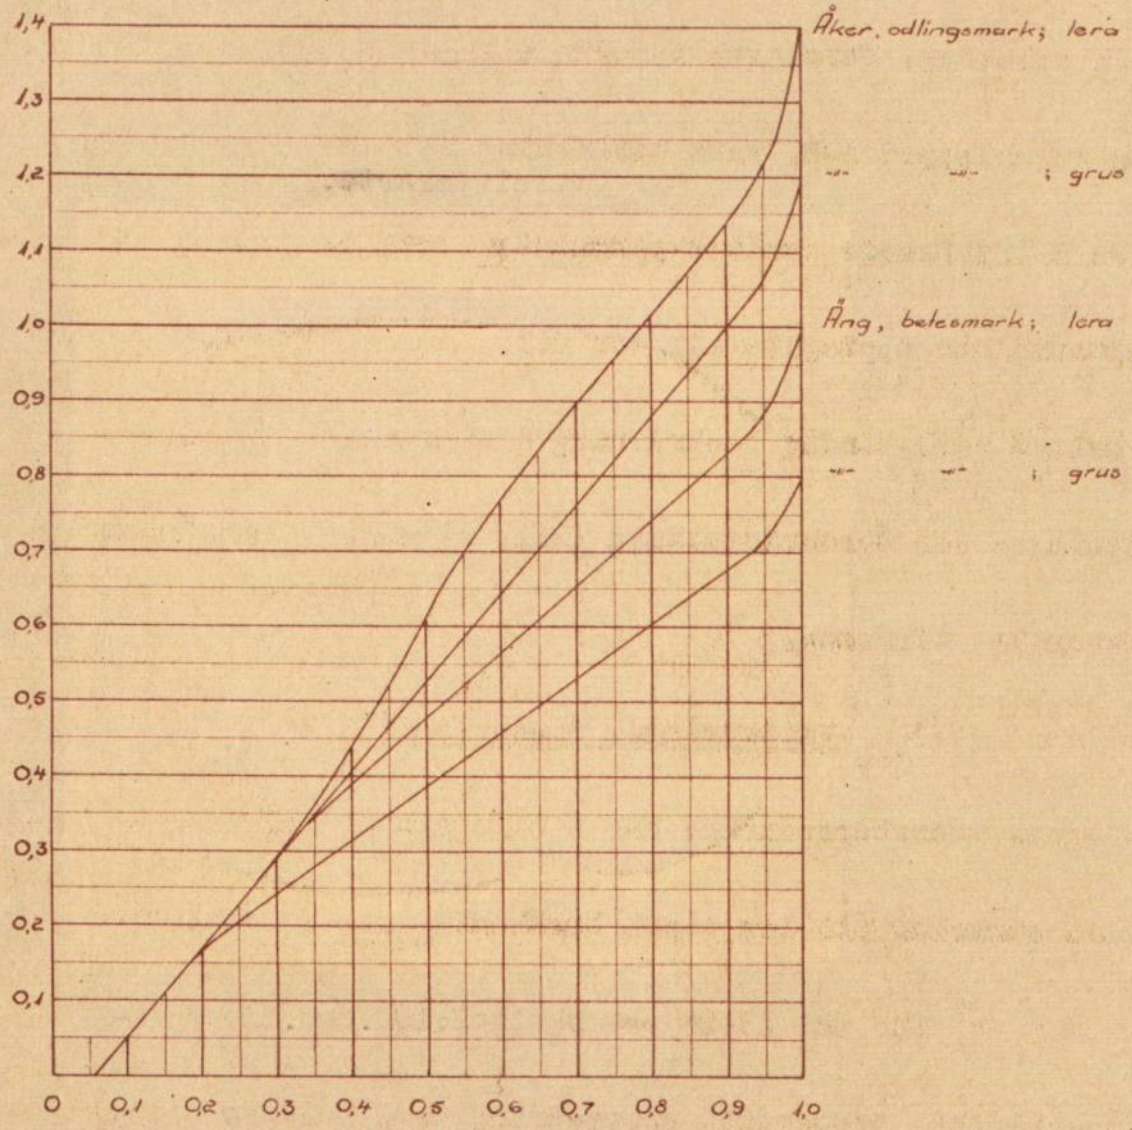

Översiktskarta.

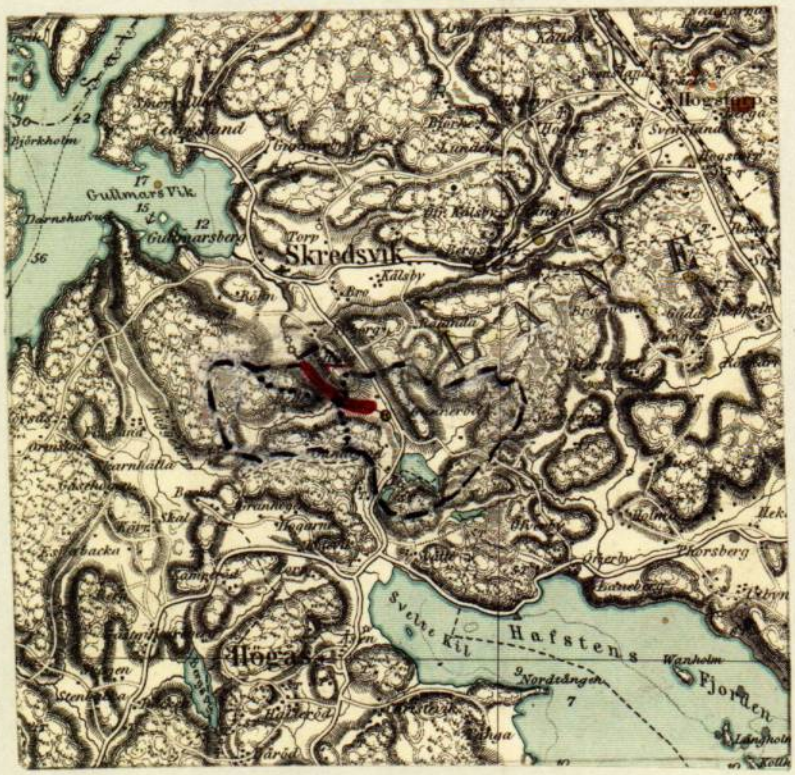

Skala 1:100.000.

Sträcka	Botten-lutning	bredd	Qmax	Qmed	tmax	tmed
2+18 - 3+50	10,6:1000	0,5	1,8	0,09	0,70	0,18
3+50 - 10+36	4,5:1000	"	"	"	0,85	0,22
10+36 - 11+50	7,55:1000	"	"	"	0,76	0,20
11+50 - 13+25	1:1000	1,5	1,6	0,08	0,86	0,18
13+25 - 13+88	1:1000	1,0	1,05	0,05	0,80	"
13+88 - 18+61	2,5:1000	0,5	"	"	0,77	0,19

Avloppets dimensioner beträffande djup, dagbredder m.m. samt fastställda bottenlägen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet framgå av profil- och sektionsritningarna samt finnas närmare angivna i den till förslaget hörande grävningstabellen (Bil. B).

Båtnad.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med här bilagt värderingsdiagram.

I värderingslängden (Bil. A), som upprättats med ledning av ovan angivna uppskattning, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden mellan dessa värden, d.v.s. båtnadsvärdet, som skall lig-

ga till grund för kostnadernas slutliga fördelning och beräknas uppgå till sammanlagt 9.713:10 kronor.

Ersättning.

Inga ersättningar för mark, som tages i anspråk för jordupplag eller avloppets breddning skola utgå.

Broar och trummor.

I företaget skall ingå byggnad av trummor för ägo- och utfartsvägar vid pkt 5+25, 7+58, 12+52, 13+79 och 17+50 i enlighet med upprättade ritningar och specialkostnadsförslag. Enär dessa arbeten leda till minskade underhållskostnader äro jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen delägarna i företaget berättigade till gottgörelse härför av de väghållningsskyldige och hava synemännen uppskattat denna minskning beträffande trummorna vid pkt 5+25, 7+58 och 17+50 till en fjärdedel av ombyggnadskostnaderna och beträffande trummorna vid pkt 12+52 och 13+79 till hälften.

Broar eller trummor, som eljest kunna komma att uppföras över ifrågavarande avlopp, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Kostnad.

I det upprättade kostnadsförslaget (Bil. C) hava dikningskostnaderna beräknats till 9.000:- kronor.

Då båtnaden enligt ovan beräknats till 9.713:10 kronor, blir relativa kostnaden 0,93.

Kostnadsfördelning.

I enlighet med båtnadsuppskattningen och jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 67 § vattenlagen har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (Bil. D), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

I nämnda längd är för varje fastighet, som ingår i företaget, särskilt angivet fastighetens delaktighetsprocent och andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande.

Av verkställda beräkningar har framgått, att företaget bör utgöra en dikningssamfällighet utan uppdelning i avdelningar.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan-, som profil- och sektionsritningar,

att samtliga kostnader skola fördelas på delägarna i företaget enligt den delaktighetsprocent, som finnes angiven i kostnadsfördelningslängden (Bil. D),

att avloppet skall underhållas i förslagsenligt skick efter samma

grunder, som ovan nämnts,

att de uppschaktade massorna fördelas i överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga B,

att broar och trummor skola underhållas av den eller dem, som äro att anse som ägare till desamma,

att vidtagande av åtgärd, som försvårar eller fördyrar företagets framtida underhåll, varken får göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark,

att å profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet samt fastställda slänter skola gälla framför angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetet må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordat i sin helhet senast den 1 oktober 1950, sökandena likväl förbehållet att på kortare tid bringa företaget i fullbordan.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen,

att erforderlig rensning av avloppet skall verkställas så snart sådan finnes av behovet påkallad, varvid varje delägare i företaget äger vitsord,

samt att med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en av delägarna vald arbetsstyrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenla-

gen. För arbetsstyrelsen gälla de närmare föreskrifter, som finnas angivna i 7 kap. 62 - 65 §§ vattenlagen.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hede dikningsföretag av år 1945".

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsen överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen, men skola, om så påfordras, av sökandena nu förskjutas.

Den varje delägare åliggande andelen i förrättningskostnaderna finnes särskilt uträknad i nämnda längd (Bil. D).

Vattendomstolsavgift.

Bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; samt skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom sextio dagar från denna dag räknat besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Hede den 14 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hagethorn

Statens lantbruksingenjör.

Edvard Andersson Daniel Ahlberg

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Rede dikningsföretag av år 1945"

i Skredsviks *socken av* Göteborgs och Bohus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	20	0,50			10	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km		1,50				
		kroklinje ..... „	3,2	3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „	0.9	6,00	5	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ..... km		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,13 ha ..... st	86	0,17	14	62		
		..... ha	10.99	1.06	11	65		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,10 ha ..... st	4	0.05		20		
		..... ha	0.41	1.46		60		
		annan mark och impediment, medelareal 0.05 ha ..... st	2	0.05		10		
		..... ha	0.09	0.78		07		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje ..... km						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	—		
		övriga regalark blad ..... st	1		1	—	47	24
		Överföres					57	24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				57 24
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	4½	12,00	54 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 20 *punkter pr ha* ..... *ha*	10.99	0.50	5 50	
		avvägda punkter ..... *st*	220	0.03	6 60	
		i annan mark, medelantal 14 *punkter pr ha* ..... *ha*	0.50	1.—	50	
		avvägda punkter ..... *st*	7	0.06	42	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	3.2	2,00	6 40	
		i annan mark ..... „	0.9	5,00	4 50	77 92
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.125 *ha,* ..... *st*	92	0.05	4 60	
		ha	11.49	0.10	1 15	5 75
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	92	0,04		3 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*	1		4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	184	0,06	11 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	92	0,12	11 04	33 58
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0,2	3:—	60	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	2.3	3,50	8 05	8 65
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	30	0.16	4 80	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	51	0,28	14 28	
		..... „	7	0,31	2 17	
		..... „				21 25
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00	9 —	9 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*	6	0,02	12	
		dagar	½	12,00	6 —	8 12
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	2	3,50	7 —	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	2	1,00	2 —	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „	1.8	1:—	1 80	
		..... „ „ „ ..... „	0,2	1,50	30	
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		11 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	50	0,03	1 50	2 50
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	4	2,00	8 —	11 —
		Överföres				249 79

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				249 79
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *»*	2	4,00	8 —	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.	1.8	1:—	1 80	
		nämligen ... *m² sektion på* ... *»*	0,2	1.50	30	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			9 —	19 10
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete ...	1.9	1:—	1 90	
		...	3,4	1:—	3 40	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*	2	4,00	8 —	
		Kostnadsberäkning ...	5,3	0,50	2 65	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*	2	4,00	8 —	
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		23 95
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	227	0,01		2 27
		Översiktskarta, *§ 41* ...				4 05
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *»*		0,20		3 80
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	8	3,00	24 —	24 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* Skulämnde-		12,00		
		beskn 5 prel. Kostnadsförslag ... *»*	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... *»*		12,00		
		utlopp för täckt ledning ... *»*		12,00		
		slamficka ... *»*		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*				362 96
		1) 1:sta regalarket bladet ...				7 —
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4 000 *, medelareal* 0.125 *ha, ägofigurer st*	92	0.07	6 44	
		... *ha*	11.49	0.14	1 61	
		Överföres			8 05	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			8 05	7 —
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st	227	0,02	4 54	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	50	0,05	2 50	16 84
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall „	0.24	3:—	72	
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	1.968	6:—	11 81	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			21 25	
		3) broar och trummor, „ „			13 30	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	2	3,00	6 —	
					53 08	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			13 27	39 81
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* sid	50	0,55		27 50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 05
		Summa kronor				95 20
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar ~~o. upplistning av ritningar~~ dir skrivelser				5 44
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				120 —
		Summa kronor				171 84
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				362 96
		Lösen för kopior och avskrifter				95 20
		Övriga förrättningskostnader				171 84
		Summa kronor				630 —

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sunnerviksens domsaga *häradsrätt.*

Hudiksvall *den* 14 mars *19*45

G. Hagström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Torsten Andersson — Daniel Nilsberg

Kronor 510:- *kvitteras:*

den 1 mars *19*45

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425486

281/47

FÖREDRAGET DEN 30 NOV. 1948 LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

DIARIE Nr 011474
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1948

över verkställd besiktning.

Företag: Hede dikningsföretag av år 1945 i Skredsviks socken av
(namn, socken och län)
Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: Hemmansägaren Elmer Carlén, Hede pr Skredsvik.
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 31 maj 1947

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4850:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1480:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 9 november 1948, har befunnits att hela den föreslagna dikningen var utförd i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Inga trummor voro lagda men torde såsom mycket nödvändiga bliva färdiga detta år.

På grund av ovanstående tillstyrker jag, att 80 % av anvisade medel utanordnas.

Vänersborg den 19 november 1948.

G. Hagelthorn

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

1948 den 30 november

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hede dikningsföretag av år 1945 i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län.

Lån 1.480 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 maj 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ägare
Skredsviks socken			
Hee Övergård	1/4	2^3	Elmer Carlén

Stockholm den 30 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

31/5 47

F ö r t e c k n i n g

över fastighet till vilken lån sökes från statens avdikningslånefond, tillhörande "Hede dikningsföretag av år 1945" i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län.

1/4 mtl. Hee Övergård 2^{3} ägare: Elmer Carlén.

Vänersborg den 31 maj 1945.

T. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

9.710
4.630:78
1080:78 Godk.

FÖREDRAGET
DEN 25 JAN 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

281/47.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1950
DIARIE NR J 1697
SAK NR

över verkställd avsyning

Företag: Hede dikningsföretag av år 1945 i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Elmer Carlén, Hede pr Skredsvik
~~Förtroendeman~~
~~Ende intressent~~

minskn. 4.310 1.310
3.900 1.200
410 110

Arbetsplanen fastställd den 31 maj 1947

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4850:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1480:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Th. Herdenberg den 8 augusti 1950, har befunnits att företaget var utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag av att broarna vid 12+52 och 13+79 utförts med 1,6 m. broöppning.

Anläggningen vid ovanför företaget liggande vattenverk drives numera med elektrisk kraft, varigenom gynnsammare avrinningsförhållande erhållits i det uti företaget ingående avloppet. Verkställda beräkningar giva vid handen att skadlig uppdämning icke kommer att uppstå genom minskningen av broöppningarna, och förordas företaget till godkännande.

Enligt genomgångna räkenskaper för företaget understiga de verkliga kostnaderna obetydligt de i det fastställda förslaget beräknade, vartill statsunderstöd beviljats.

Vänersborg den 23 september 1950.

Kostn.uppg. ink. 4/12 50

T. Hegethorn

Kostnadsminskning = 1080:78 kr.
På grund härav skall statsbidraget minskas till 4.310 kr. och lånet till 1.310 kr.

Godkännande med den ändring HG

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

281/47

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Tillh

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC. 1950
DIARIE Nr J 1697
SAK Nr

Angående Hede dikningsföretag av år 1945 i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län.

I anledning av skrivelse J 1697/50 till Elmer Carlén, Skredsvik, har sammanställning av rubr. företags verkliga kostnader utförts.

Nedanstående utgifter må anses bestyrkta genom kvitton och attesterade räkningar.

Syneförrättning, betänkande o.d.	710:-
Schaktningsarbeten och material	6629:40
Trummor och broar 2450:- kr., varav företagets andel enligt syneförrättning	964:-
Annonser, porto, tel. o.d.	15:-
Ledning och kontroll av arbetet	212:38
Styrelsearvode	100:-
Summa	8630:78

Vänersborg den 9 december 1950.

Enligt uppdrag

Th. Herdenberg

(Th. Herdenberg).

9.710 -
8.630:78
1.080.78

Remiss.

J 1697/50

MG

Hemmansägaren Elmer Carlén,

Hede,

S k r e d s v i k.

Ang. Hede dikningsföretag av år 1945 i Skredsviks socken, Göteborgs och Bohus län.

Sedan till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkommit rapport, utvisande att arbetet är utfört vid rubricerade företag, får jag härigenom anmoda Eder att till Lantbruksstyrelsen insända styrkt uppgift rörande verkliga kostnaden för företaget.

Stockholm den 24 november 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman