



Akt nr:

O-E1a-0448


AU\$O-E1a-0448

Ser. E XIII *komb*
2162


LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS. 1949
DIARIE Nr 1470
SAK Nr

0 2-0448

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

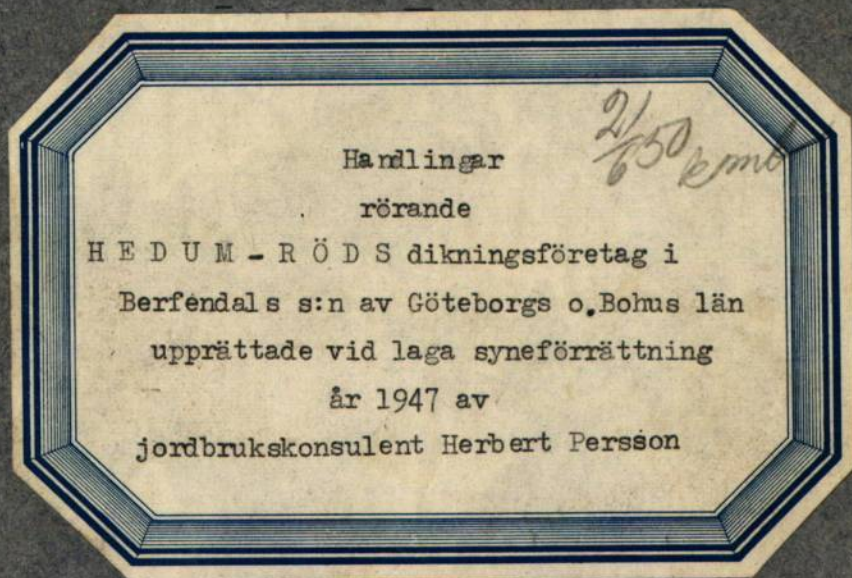

Översiktskarta

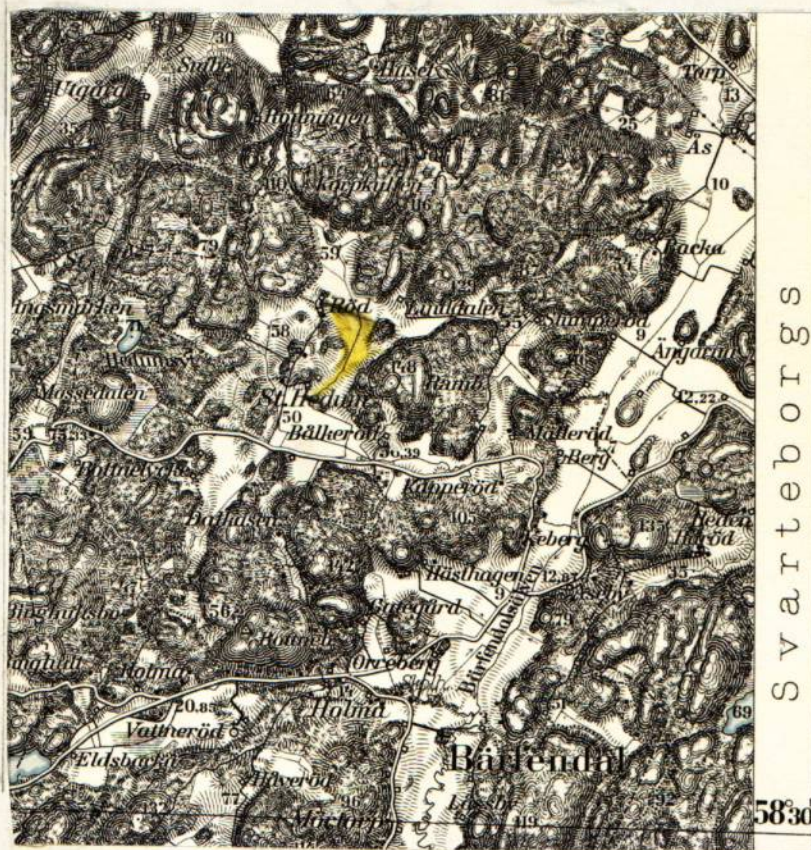

2

Protokoll vid syneförrättning angående
torrläggning av mark tillhörande Hedum och
Röd i Berfendals socken.

Den 4 augusti 1947 inställde sig undertecknad hos Erik Pettersson, Hedum, Berfendal, för att handlägga syneförrättning och framlägga förslag till fördjupande av avloppsdike från fastigheterna Hedum och Röd i Berfendals socken. Till förrättningen hade inkallats godemännen Nils Börjesson, Orreberg, Berfendal och Bengt Axel Thorsson, Hedum, Berfendal, som båda hade avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Länsstyrelsens förordnande jämte ansökan härom upplästes och bilades detta protokoll.

§ 2.

Mot förrättningsmannen anfördes icke jäv ej heller ansågs laga hinder mot förrättningen föreligga.

§ 3.

Kallelse hade utfärdats pr post 8 dagar i förväg sedan rådsläggning om lämplig dag tidigare skett. På grund härav hade alla de berörda fastigheternas ägare infunnit sig.

Erik Pettersson, Hedum

Viktor Johansson, "

Verner Hallberg, Röd

Fru Elsa Jerlinger, Vägga, Gravarne, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl. Röd,
genom sin man Hugo Jerlinger enligt fullmakt.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och framlade till granskning plankarta och profilritningar liksom även värderingslängd m.m. vilket förut i fält upprättats av syne-
männen och nu tillfogades protokollet.

Uppskattnings- och värderingslängd

Kostnadsberäkning

Karta och profilritningar

§ 5.

Herr Jerlinger framhöll att då hans fru övervägt att avyttra fastigheten och då lutningsförhållandena voro sådana att kostnaderna

nu för en framtida dikning kunde undvikas, önskade Fru Jerlinger icke deltaga i avloppet.

§ 6.

Med anledning härav yrkade sökandena att diket icke skulle gå fram till nämnda rågräns utan endast till punkt 5 + 67, varigenom kostnaden minskades med en summa understigande Jerlingers uppskattade båtnad. Jerlinger hade intet att invända häremot.

§ 7.

Efter undersökning i fält och överläggning angående utlåtaget upplästes och fastställdes detta.

§ 8.

Beslöts att Herr Verner Hallberg skulle mottaga och förvara till företaget hörande handlingar.

§ 9.

Erik Pettersson uttalade som sin önskan att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen inlämna ansökan om statsbidrag till arbetets utförande.

Verner Hallberg uttalade som sin önskan att ansöka om såväl lån som bidrag av statsmedel för sin andel i kostnaderna.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Hedum, Berfendal den 4 aug. 1947.

Erik Pettersson
Jordbrukskonsulent

Bengt Larsson *Mik. Björnsen*
Riksstämman.

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

N:o 31 fol. 203.

E.D.I. 1946.



R e s o l u t i o n .

Översändes till jordbrukskonsulenten Herbert Persson, Uddevalla, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handlingar omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 18 juni

1947.

✓  På länsstyrelsens vägnar:

 
(Nils Björkman) (Erik Axelsson)

Östergötlands län
i Göteborg
den 22 NOV. 1946

Till

Konungens Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning i avseende å vattenavlopp (vattendrag, å, bäck, avloppsdike) för torrläggning av mark hörande till hemmanen Röd.....&.....
.....Hedum..... i Bärfendals..... socken.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter:

.....Röd.....	1/4	mtl.	ägare:.....	Verner Hallberg....
.....Hedum..	11/48	" "		Eric N. Pettersson...
.....Hedum..		" "		Viktor Johansson...
.....		" "		
.....		" "		
.....		" "		
.....		" "		
.....		" "		
.....		" "		

.....Röd & Hedum.....den. 18/11....1946

Verner Hallberg	ägare till	1/4	mtl.	Röd.
Eric N. Pettersson	" "	11/48	"	Hedum
.....	" "		"	
.....	" "		"	
.....	" "		"	
.....	" "		"	
.....	" "		"	

5

Förteckning

över de kända fastighetsägare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde med intressenterna i det avloppsdike som avser torrläggning av åkerjord tillhörande Hedum och Röd i Berfendals socken. Sammanträdet avhölls den 4 aug, 1947 kl, 10.00 f.m.

Viktor Johansson, Hedum

Erik Pettersson, Hedum

Verner Hallberg, Röd

Fru Elsa Jerlinger, Röd (adr, Vägga, Hovenäset)

Uddevalla den 20 juli 1947.

Helbert Persson

Fullmakt

för min make *Hugo Jerlinger* att vid sammanträde
för laga syneförrättning rörande vattenavlopp från Hedum och Röd i
Berfendal socken måndagen den 4 aug. 1947, företräda mig och bevaka
mina intressen. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Elsa Jerlinger

Fru Elsa Jerlingers egenhändiga namnteckning
bevittnas:

Hans J. J. J. J. *Rosa Brandberg*

Utlåtande och arbetsbeskrivning

angående torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Hedum och Röd i Berfendals socken av Göteborgs och Bohus län.

Förslaget har upprättats på grund av länsstyrelsens förordnande. Det avser bättre torrläggning av nu försumpad åkerjord. Annan mark beröres icke av företaget ej heller andra än jordbruksintressen.

Laga hinder har icke anmälts mot företaget.

Nederbördsområdet beräknas till 20 ha åker och 18 ha skogsmark, och är beläget inom det område som i förteckningen över nederbördsområden och sektioner hörande till Västerbygdens Vattendomstol angivet med N:r 110/111. På grund av platsens läge nära havet och i en trakt där den årliga nederbörden omfattar c:a 850 mm. pr år har avrinningen beräknats för åkerjorden till 2,5 sekl. och för skogsmarken, som till c:a 30 % består av berg, till i medeltal 2 sekl. pr ha.

Tillrinningen blir på olika punkter i diket följande:

	åker	skog	summa avrinning sekl.
Vid dikets övre ände	10,0 ha	10,0 ha	45,0
Punkt 4 + 78	14,0	11,5	57,0
3 + 91	17,0	15,0	72,0
2 + 69	20,0	18,0	85,0 ✓

Företagets omfattning framgår av bifogade karta. Nedre delen från punkt 0 till 0 + 47 rensas till erforderligt djup. Från 0 + 47 till 2 + 69 lägges ett rör av 9" diameter med en intagningsbrunn vid 2 + 69 om 60 cm. diameter. Härifrån gräves öppet dike till 5 + 67. Rörledningen lägges med ett fall av 2,0:1000. Öppna dikets fall beräknas till 2:1000 i nedre delen och 6:1000 i övre delen, släntlutningen till 1:1,5 och bottenbredden till 0,30 cm. Den vid 2 + 69 framrinnande vattenmängden beräknas till 85 sekl. Rörledningen kan här endast framleda 22 sekl., varför öppna diket behålles och rensas något så att detta kan avleda överskjutande vattenmängd vid högvattenperioder. Rörledningens närmsta uppgift blir att ge möjlighet till täckdikning av den åkerjord, som nu är försumpad. Att fördjupa det nuvarande öppna diket till ett så stort djup, att täckdikning kunde ske av de lågt liggande fälten, är från ekonomisk

synpunkt icke möjligt. Avloppet har redan nu ett djup där det är som störst av 2,10 m. och skulle vid erforderlig fördjupning öka till 2,87 m.

Rörledningen lägges i huvudsak i gamla dikets botten. Endast mellan punkterna 0 + 47 och 0 + 84 rätas kröken, varigenom den där befintliga bron får ligga orörd. Den lösa här nedrasade stenen tages upp och en lös sten i bron passas in. Rören läggas till de djup som angivas på profilen vid varje punkt. Den å förslaget beräknade bottenlinjens höjd anger rörets inre bottenlinje, varför de angivna grävningsdjupen skola ökas med rörgodsets tjocklek. Dikesbotten justeras noggrant till rätt lutning före rörens nedläggande. Rören skola i hela sin längd vila på botten och inte endast på muffarna. Betongrören skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet vid offentlig provningsanstalt och därvid blivit godkända. Vid 2 + 69 bygges en samlingsbrunn med slamrum och i övrigt i enlighet med ritningens anvisning. Rörgraven får inte fyllas igen förrän rörsträngen kontrollerats.

Rörledningens mynning "ögat" utföres av 3 st. med cement fast sammanfogade rör och förankras säkert. Häråfter anbringas stensättningen kring ögat och i öppna dikets botten till en längd av 1,5 m. nedanför och samma längd ovanför ögat i gamla dikets botten. Dikets sidor stensätts även till en höjd av 40 cm. på samma sträcka som bottnen.

Någon ersättning för intrång och upplåten mark för diket har icke ifrågasatts.

Beträffande sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagens 10 kap. 60 § föreskrives, jämväl med hänsyn till kap. 7 § 22 har företagits av synemännen. Jordarten har bedömts såväl med hänsyn till dess mekaniska sammansättning i matjord som alv som till dess mullhalt. På det område det gäller är jorden mycket likformig. Figurindelningen har beräknats efter vad som vid jordundersökningen ansetts lämpligt. Markens värde har samtidigt bedömts. Den lägst liggande jorden har lidit svårt av vatten. Här har vatten under tider med stark nederbörd samlats till en damm, som brukat tjäna till skridskobana under vintern. Den kan till en del icke besås i nuvarande skick och värdet av förbättringen blir därför stor. Skillnaden mellan uppskattat värde före arbetets utförande och efter sedan det

är utfört utgör uppskattad alstringsbåtnad. Brukningsbåtnad föreligger och har denna tillagts efter beräkningen av den egentliga alstringsbåtnaden. Då en del av marken utnyttjas till bete har detta fått inverka vid bedömningen av brukningsbåtnaden. Resultaten av båtnadsberäkningen framgår närmare av uppskattningslängden.

Arbetet skall vara utfört senast den 31 dec. 1950. Sådan besiktning, som angives i vattenlagen kap. 13 § 1, skall då verkställas av länets jordbrukakonsulent eller Statens lantbruksingeniör.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adr. Vänersborg, inom sextio dagar från denna dag räknat.

Hedum, Berfendal den 4 aug. 1947.

Herbert Persson
Jordbrukskonsulent.

Nils Beijerius Bengt Larsson
Biträdande synemän.

Kostnadsberäkning.

Täckta ledningen från 0 + 47 - 2 + 69.

Lera med något sten, grävning 0 + 47 - 0 + 84	m.	25	6:--	150:--✓
0 + 47 - 0 + 84		12	3:--	36:--✓
0 + 84 - 1 + 94		110	1:25	137:50✓
1 + 94 - 2 + 22		28	1:25	35:--✓
2 + 22 - 2 + 69		47	1:25	58:75✓
Tillägg för arbete vid tvenne broposter m.m.				75:--✓
Bortförande av uppgrävd jord över ledningen	m ³	22	5:--	110:--✓
Sänkande av nuvarande dikesbotten över rören 120 m mellan punkt 0 + 84 - 2 + 20		18	4:--	72:--✓
Bortförande av denna jordmassa		18	5:--	90:--✓
Grävning för slambrunn och sättning av denna	3 st.			60:--✓
Inköp av 75 cm. långa betongrör 22,5 cm. diameter	300	2:85		855:--✓
Samlingsbrunnen vid 2 + 69				
75 cm. höga cementringar av 60 cm. inre diameter med hål i sid.		3	18:50	55:50✓
Armerat lock till brunnen		1		12:--✓
Frakt å rören från Hällevadsholm samt ut- körning och läggning	m.	220	1:25	275:--✓
Rörutloppet vid påle 0 + 47				
Stensättning i sidorna och botten				120:--✓

Öppna diket.

Grävningskostnad.				
0 - 0 + 47 lera med sten	m ³	10	3:50	35:--✓
2 + 69 - 38 + 68 lera, mullrik		144	1:60	230:40✓
3 + 68 - 4 - 48		116	1:30	150:80✓
4 + 48 - 4 + 78		63	1:50	94:50✓
4 + 78 - 5 + 37		105	1:30	136:50✓
5 + 37 - 5 + 67		47	1:40	65:80✓
Bortförande av jord 0 - 0 + 47		10	5:--	50:--✓
Första rensning av öppna diket				(75:--✓)
Oförutsedda kostnader, arbetets tillsyn m.m.				220:25

Kronor 3.200:--✓

Hedum, Berfendal den 4 aug. 1947.

1125:--✓

Bengt Larsson
Nils Björnsen
Hilbert Persson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
1 <u>Berfendals socken</u>											
2 <u>Hedum 1⁶</u>											
3 Erik Pettersson											
4 mulh. lerig mjåla											
5 multrik lättlera											
6											
7 <u>Röd 1⁴</u>											
8 Verner Hallberg											
9 multrik lättlera											
10 d:o d:o											
11 mulhaltig, lerig mo											
12											
13 <u>Röd 1⁵</u> d:o d:o											
14											
15 <u>Hedum 1⁶</u>											
16 Erik Pettersson											
17 mulh. lerig mo											
18 d:o lättlera											
19 multrik d:o											
20 d:o d:o											
21											
22 <u>Röd 1⁴</u>											
23 Verner Hallberg											
24 multrik lättlera											
25 d:o d:o											
26 d:o d:o											
27											
28 <u>Röd 1⁵</u>											
29 mulhaltig lerig mo											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											
135											
136											
137											
138											
139											
140											
141											
142											
143											
144											
145											
146											
147											
148											
149											
150											
151											
152											
153											
154											
155											
156											
157											
158											
159											
160											
161											
162											
163											
164											
165											
166											
167											
168											
169											
170											
171											
172											
173											
174											
175											
176											
177											
178											
179											
180											
181											
182											
183											
184											
185											
186											
187											
188											
189											
190											
191											
192											
193											
194											
195											
196											
197											
198											
199											
200											
201											
202											
203											
204											
205											
206											
207											
208											
209											
210											
211											
212											
213											
214											
215											
216											
217											
218											
219											
220											
221											
222											
223											
224											
225											
226											
227											
228											
229											
230											
231											
232											
233											
234											
235											
236											
237											
238											
239											
240											
241											
242											
243											
244											
245											
246											
247											
248											
249											
250											
251											
252											
253											
254											
255											
256											
257											
258											
259											
260											
261											
262											
263											
264											
265											
266											
267											
268											
269											
270											
271											
272											
273											
274											
275											
276											
277											
278											
279											
280											
281											
282											
283											
284											
285											
286											
287											
288											
289											
290											
291											
292											
293											
294											
295											
296											
297											
298											
299											
300											
301											
302											
303											
304											
305											
306											
307											
308											
309											
310											
311											
312											
313											
314											
315											
316											
317											
318											
319											
320											
321											
322											
323											
324											
325											
326											
327											
328											
329											
330											
331											
332											
333											
334											
335											
336											
337											
338											
339											
340											
341											
342											
343											
344											
345											
346											
347											
348											
349											
350											
351											
352											
353											
354											
355											
356											
357											
358											
359											
360											
361											
362											
363											
364											
365											
366											
367											
368											
369											
370											
371											
372											
373											
374											
375											
376											
377											
378											
379											
380											
381											
382											
383											
384											
385											
386											
387											
388											
389											
390											
391											
392											
393											
394											
395											
396											
397											
398											
399											
400											
401											
402											
403											
404											
405											
406											
407											
408											
409											
410											
411											
412											
413											
414											
415											
416											
417											
418											
419											
420											
421											
422											
423											
424											
425											
426											
427											
428											
429											
430											
431											
432											
433											
434											
435											
436											
437											
438											
439											
440											
441											
442											
443											
444											
445											
446											
447											
448											
449											
450											
451											
452											
453											
454											
455											
456											
457											
458											
459											
460											
461											
462											
463											
464											
465											
466											
467											
468											
469											
470											
471											
472											
473											
474											
475											
476											
477											
478											
479											
480											
481											
482											
483											
484											
485											
486											
487											
488											
489											
490											
491											
492											
493											
494											
495											
496											
497											
498											
499											
500											
501											
502											
503											
504											
505											
506											
507											
508											
509											
510											
511											
512											
513											
514											
515											
516											
517											
518											
519											
520											
521											
522											
523											
524											
525											
526											
527											
528											
529											
530											
531											
532											
533											
534											
535											
536											
537											
538											
539											
540											
541											
542											
543											
544											
545											
546											
547											
548											
549											
550											
551											
552											
553											
554											
555											
556											
557											
558											
559											
560											
561											
562											
563											
564											
565											
566											
567											
568											
569											
570											
571											
572											
573											
574											
575											
576											
577											
578											
579											
580											
581											
582											
583											
584											
585											
586											
587											
588											
589											
590											
591											
592											
593											
594											
595											
596											
597											
598											
599											
600											
601											
602											
603											
604											
605											
606											
607											
608											
609											
610											
611											
612											
613											
614											
615											
616											
617											
618											
619											
620											
621											
622											
623											
624											
625											
626											
627											
628											
629											
630											
631											
632											
633											
634											
635											
636											
637											
638											
639											
640											
641											
642											
643											
644											
645											
646											
647											
648											
649											
650											
651											
652											
653											
654											
655											
656											
657											
658											
659											
660											
661											
662											
663											
664											
665											
666											
667											
668											
669											
670											
671											
672											
673											
674											
675											
676											
677											
678											
679											
680											
681											
682											
683											
684											
685											
686											
687											
688											
689											
690											
691											
692											
693											
694											
695											
696											
697											
698											
699											
700											
701											
702											
703											
704											
705											
706											
707											
708											
709											
710											
711											
712											
713											
714											
715											
716											
717											
718											
719											
720											
721											
722											
723											
724											
725											
726											
727											
728											
729											
730											
731											
732											
733											
734											
735											
736											
737											
738											
739											
740											
741											
742											
743											
744											
745											
746											
747											
748											
749											
750											


Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Hedum - Røds dikningsföretag i Berfendals socken av Göteborgs och Bohus län.

1947	Hantlangning	20:--	
	Godemän	16:--	
	Syneförrättningskostnad	42:--	
	Inb. av handlingar i 2 ex.	2:--	
	2.4 % av kostnadsber. slutsumma 3.200:-	<u>76:80</u>	75:00
	Summa kronor	<u>156:80</u>	✓

"öfver Hedum-Röds dikningsföretag
i Berfendals socken af Göteborgs och Bohus län;
upprättad vid laga synförrättning år 1947 af:

Richard J. Jenson
Jordbrukskonsulent.

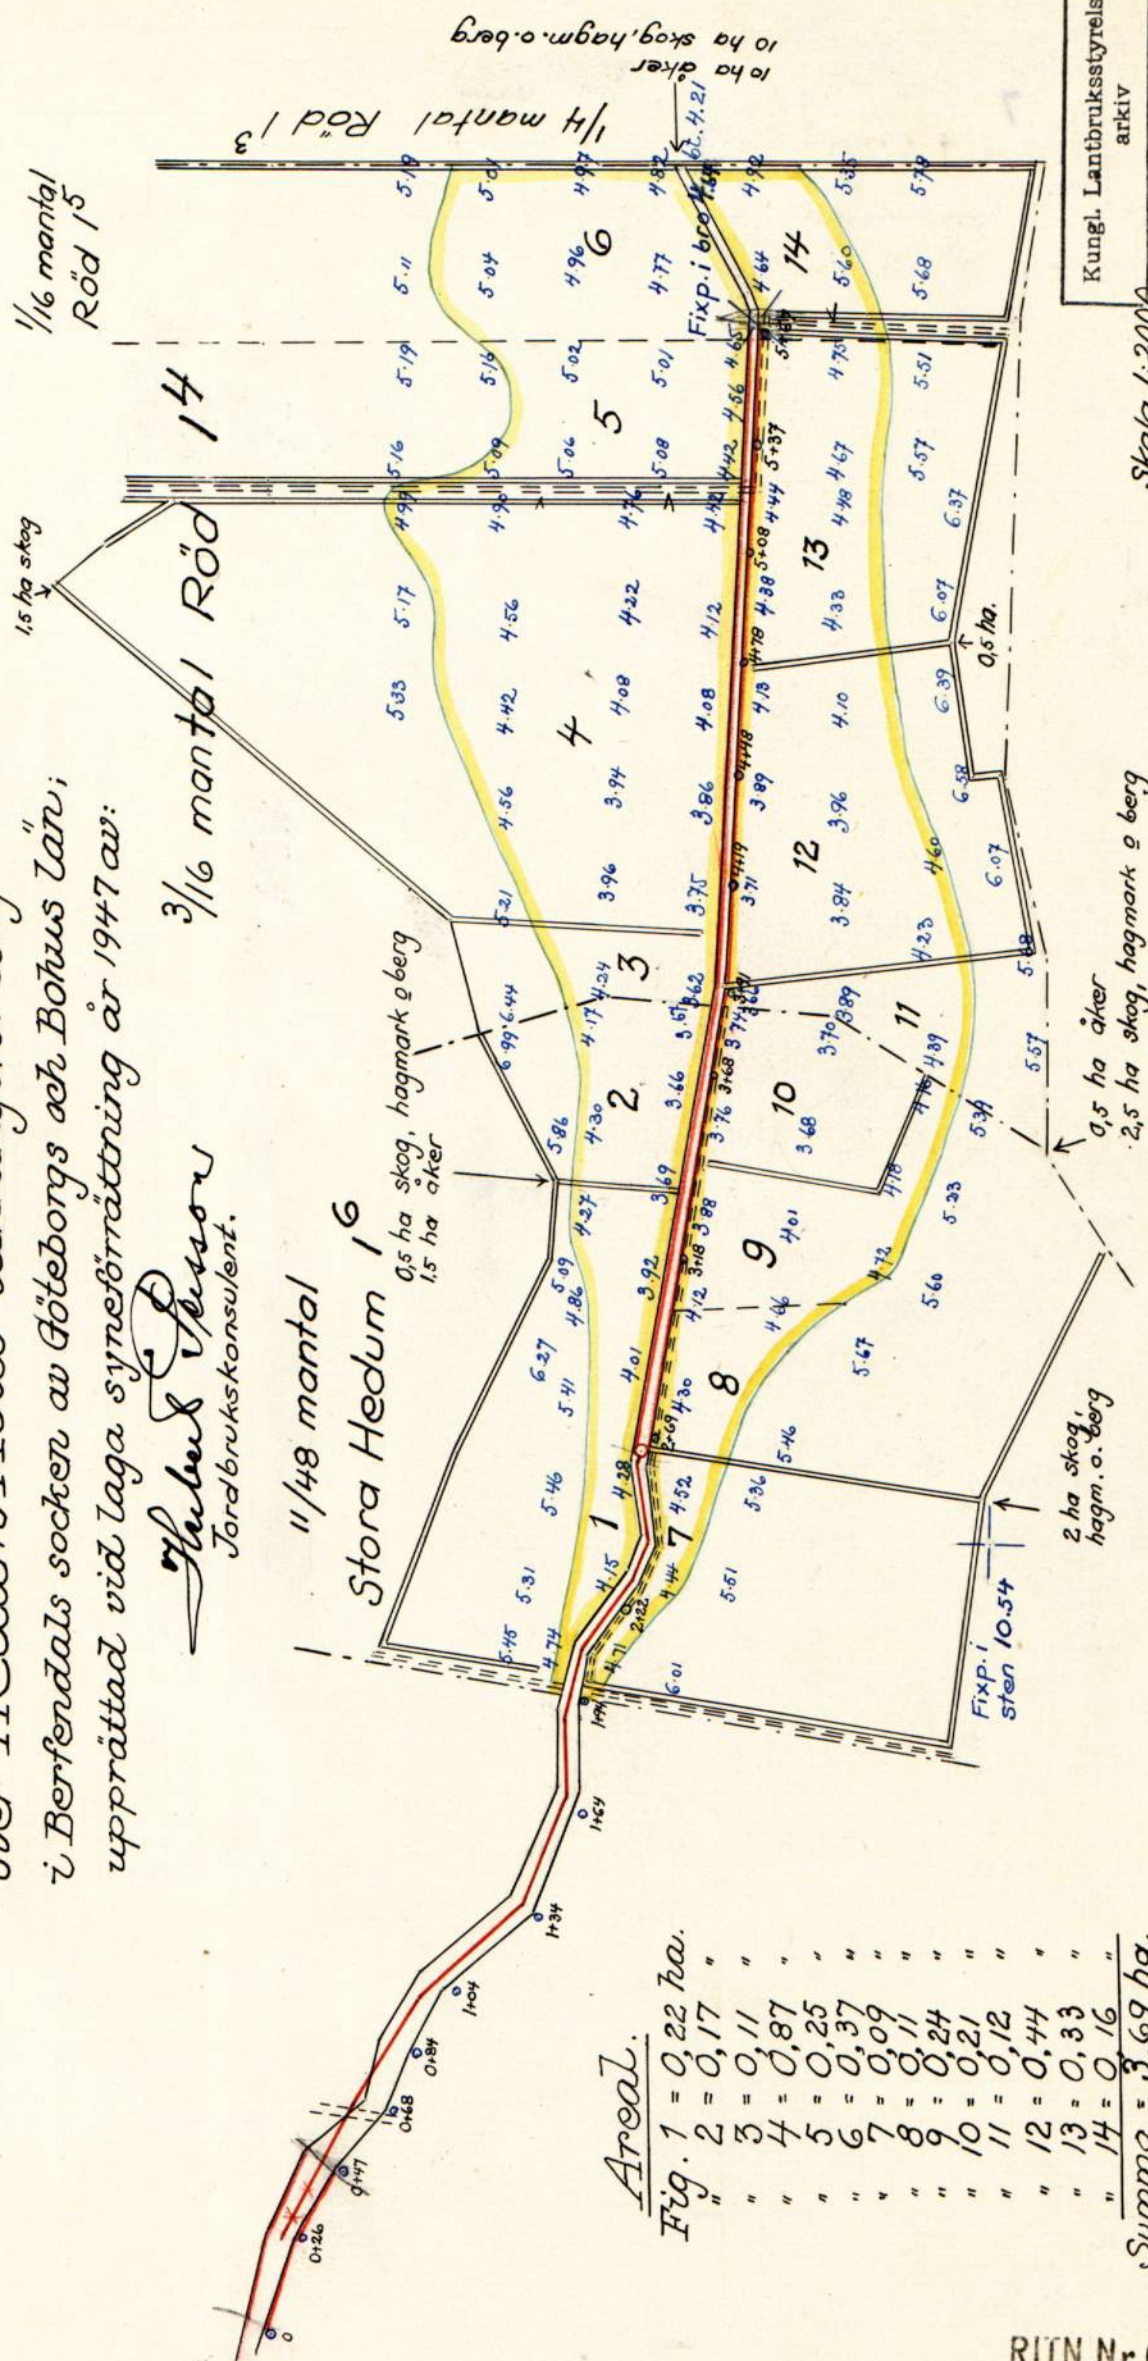

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Skala 1:2000

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2162-1¹⁴

RITN.Nr 001

0

2*0448



LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS. 1949
DIARIE Nr 1470
SAK Nr

Profil

över Hedum-Röds dikningsföretag
av år 1947.

Thibaut Persson

Fixpunkt 10.54

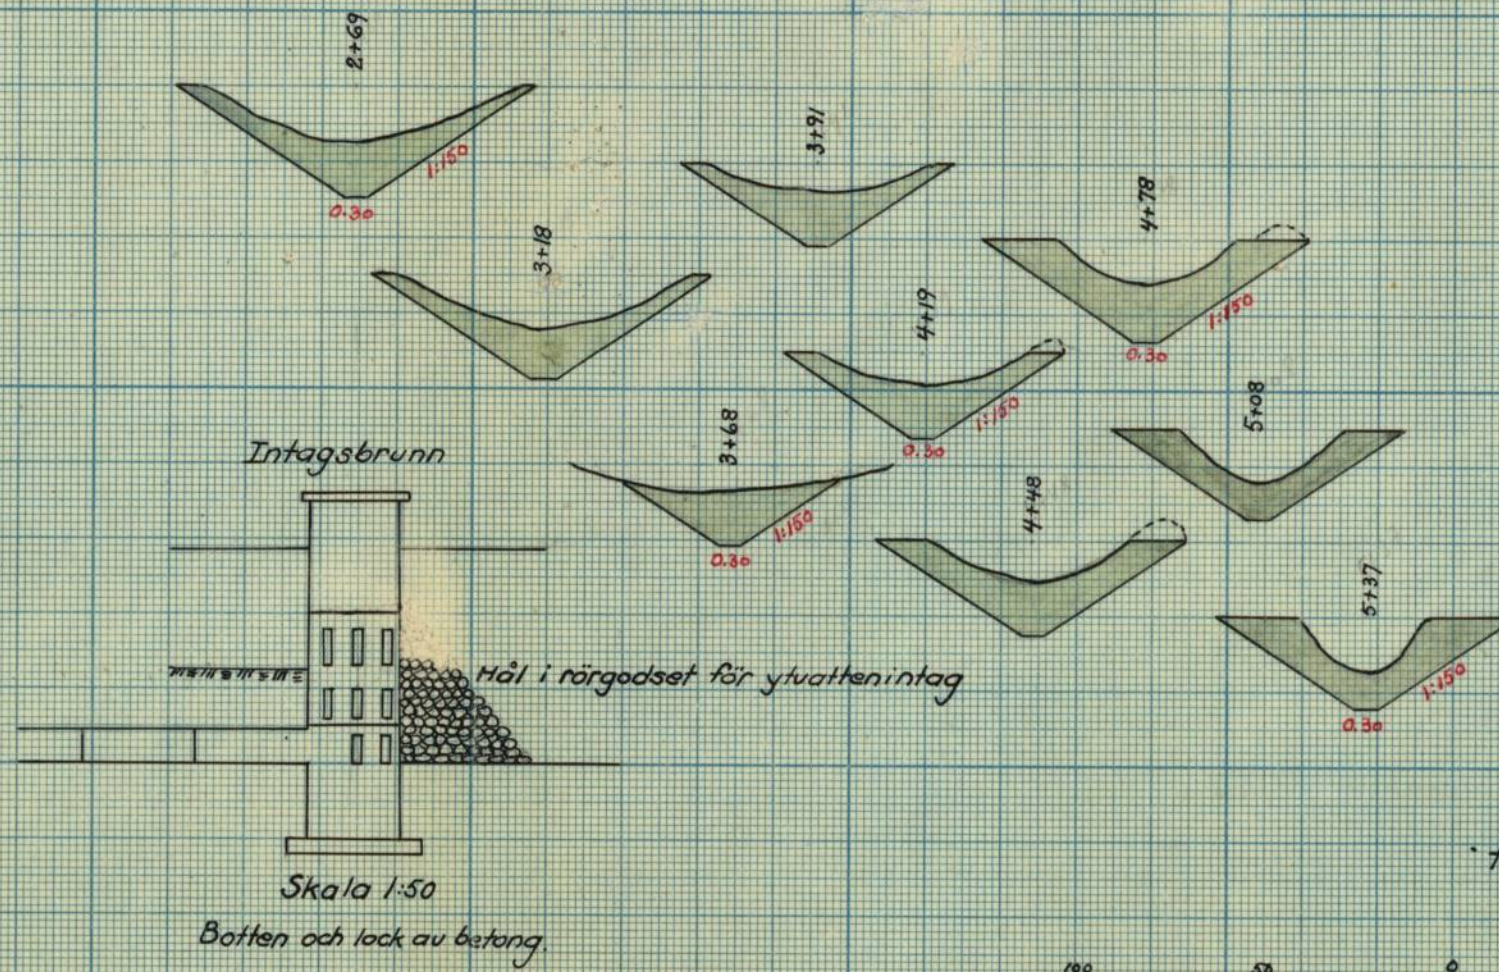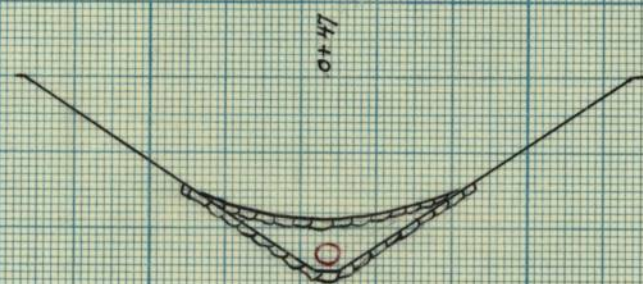

Skala
för längd 1:2000



RIITN.Nr 002
Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

0 E1a-2-0448

2162-2

16 NOV. 1950

DIARIE Nr 2234

SAK Nr

FÖRETAG: Hedum - Röd.

Arbetsplan upprättad av jordbrukskonsulenten
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 21 juni 1950.

Skuldförbindelse överlämnad

till *revisor Friberg*

den 8/1 1951

godkänd den 27/1 1951

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 1.110

» en första rensning kr. 1.110

Lån till företagets utförande kr. 1.620

649

0 2-0448

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 juni 1950

till

Hedum - Röds dikningsföretag av år 1947 i Berfendals socken,

GÖTEBORGS och BOHUS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenett-hundratio

(1.110)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med ettusen sexhundra tjugo

(1.620)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

31 Ma 1950.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Råd

den

30 okt.

19 *50*

Erik M. Pettersson

Alfred Nyberg

Att Eric N. Pettersson och Werner Hallberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Uech Johansson
Adress *Börjendal*

G. Hegethane
Adress *Vänersborg*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 februari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Haggblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

tra

Gute Abtäggen:

(altfr.)

Leutbs. - en Werner Hallberg
Röd, Bärfendel.

9
Eric M. Peterson

RAPPORT FÖREDRAGET

DEN 16 FEB 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 NOV. 1950

DIARIE NR 2234

SAK NR

över verkställd avsyning.

Företag: Hedum-Röds dikningsföretag av år 1947 i Bärfendals socken,
(namn, socken och län)
Göteborgs och Bohus län.

Ordföranden: lantbrukaren Werner Hallberg, Röd pr Bärfendal
Förtroendemän:
Enda intressent:

Arbetsplanen fastställd den 21 juni 1950.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1110:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1620:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 december 1950.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad
den 30 oktober 1950, har befunnits att företaget utförts enlig den fast-
ställda arbetsplanen, varför det förordas till godkännande.
Enl. uppgift av delägarna har den verkliga kostnaden överstigit den
beräknade.

Vänersborg den 15 november 1950.

G. Hegetham

1951 den 16 februari.

J 2234/50

MG

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län,
G ö t e b o r g.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 21 juni 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 1.620 kronor till utförande av Hedum - Röds dikningsföretag av år 1947 i Berfendals socken, Göteborgs och Bohus län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Berfendals socken</u>		
Röd	1 ⁴	Werner Hallberg
"	1 ⁵	Densamme

Stockholm den 16 februari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



344/50
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

7 JUN. 1950

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkställd kontroll

Företag: Hedum - Röds dikningsföretag av år 1947 i Bärfendals socken,
(namn, socken och län)

Göteborgs och Bohus län

Ordf. i styrelsen: Hem:äg. Werner Hallberg, Röd, Bärfendal

~~Förköndanden~~

~~Förköndanden~~

Arbetsplanen fastställd den

21/6 50

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

1110

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

1.620

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31 december 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen förslagsvis

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 4 maj 1950, har befunnits att företaget utförts i enlighet med
vid syneförrättning upprättat förslag men voro avloppssträckorna 0 -
0+47 och 2+69 - 5+67 i behov av slamrensning, vilket torde bli va utfört
till den 1 oktober i år. Att förrättningen vunnit laga kraft framgår
av bilagda utdrag.

Vänersborg den 30 maj 1950.

A. Hegetham

inverte my rapp.

ink 16/11 50

H E D U M - R Ö D S dikningsföretag
inom Göteborgs och Bohus län.

Ansökan m.m. om statsbidrag och lån.

Upprättat år 1947 av
Jordbrukskonsulent H. Persson,
Uddevalla.

Godkänt 1950.

Förslag till

Fördelning av avdikningslån

M
T 1
R 2 1/2

Företagets namn <i>Hedem-Röds dikef. företag av år 1947</i>					
Kommun <i>Bärfendals socken</i>			Län <i>Göteborgs och Bohus län</i>		
Lånet beviljat den <i>2/6 1950</i>		Lyftat belopp, kronor <i>1620:-</i>		Låneskulden uträknad per den <i>1/11 1956</i>	
				Lånets nummer <i>11355</i>	
Kommun Fastighetens namn	Fastighetens register- nummer	Fastighetsägarens namn	Låneskuld per ovanstående dag kronor	Årlig inbetal- ning under åren <i>1957 - 1979</i> kronor	Slutlig inbetal- ning under år <i>1980</i> kronor
<i>Bärfendals socken</i>					
<i>93% Röds</i>	<i>14</i>	<i>Verner Hallberg</i>	<i>1786.30</i>	<i>107.18</i>	<i>147.93</i>
<i>7% "</i>	<i>15</i>	<i>" "</i>	<i>134.45</i>	<i>8.07</i>	<i>11.07</i>
		<i>Summa</i>	<i>1920.75</i>	<i>115.25</i>	<i>159:-</i>
<i>Vänersborg den 18 december 1952.</i> <i>G. Hertzhorn</i> <i>Lantbruksingenieur</i> <i>Se 22/12 1952 Exp. 3 ex till Länsstyrelsen</i> <i>" 1 " " Verner Hallberg + handskrivet</i> <i>G.H.</i>					

19

Avskrift.

B.D.127/7-1952
(jfr.B.D.110/3-1951)

LÄNSSTYRELSENS I GÖTEBORGS OCH
BOHUS LÄN UTSLAG i anledning av Kungl.
lantbruksstyrelsens skrivelse den 28
oktober 1952 gjorda anmodan att, sedan
det jämlikt Kungl. lantbruksstyrelsens
beslut den 21 juni 1950 från statens av-
dikningslånefond beviljade låneunderstöd
å 1620 kronor till Hedum-Röds diknings-
företag av år 1947 i Berfendals socken
(lån nr 11355) blivit utbetalt den 23
februari 1951 med 1620 kronor, länssty-
relsen måtte genom utslag fastställa ka-
pitalavbetalnings- och räntebeloppen,
som till skuldens likviderande årligen
skola erläggas; Givet å landskontoret
i Göteborg den 10 augusti 1953.

Länsstyrelsen har i ärendet inhämtat:

att jämlikt i Kungl. lantbruksstyrelsen upprättad, med dess
ovannämnda skrivelse hit översänd uträkning till gäldande av lånet
till såväl kapital som ränta årligen skall inbetalas 115 kronor
25 öre under vart och ett av åren 1957-1979 samt 159 kronor under
år 1980,

samt att, enligt av lantbruksingenjören G. Hegethorn den 18
december 1952 på grund av länsstyrelsens förordnande uppgjort för-
slag till fördelning av inbetalningarna, nedannämnda fastigheter
skola påföras följande belopp, nämligen:

127/7 B.D. år 1952

Lantbruksingenjör G. Hegethorn
Göteborg

Fastighetens			Å fastigheten vilande		
namn	regis- ter nr	mantal	Fastighetsägarens namn	Ärlig	slutlig
				inbetalning för vart och ett av åren 1957 - 1979	inbetalning för år 1980
Röda	1 ⁴	3/16	Verner Hallberg och hans	107:18	147:93
do.	1 ⁵	1/16	hustru Ida Desamma	8:07	11:07
Summa				115:25	159:--

Länsstyrelsen, som tagit detta ärende i övervägande, finner med stöd av Kungl. kungörelsen den 30 juni 1939 angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond skäligt fastställa ovanstående för varje fastighet utförda kapitalavbetalnings- och räntebelopp att under särskild rubrik å debetsedeln för kronoutskylder för vart och ett av åren 1957-1980 upptagas och debiteras, indrivnas och redovisas i stadgad ordning.

Jordägare må, sedan beslut om lånets återbetalning och fördelning vunnit laga kraft, när som helst under lånetiden, sex månader efter hos lantbruksstyrelsen gjord uppsägning, inbetala hela det på hans fastighet belöpande skuldbeloppet, jämte därå upplupen, ogulden ränta.

Den, som icke åtnöjes med detta utslag, äger att däruti hos Kungl. Maj:t i underdånighet söka ändring genom besvär, vilka, av den klaganden själv eller lagligen befullmäktigat ombud underskrivna, skola till Kungl. jordbruksdepartementets expedition ingivas senast å trettionde dagen, om enskild part klagar, men, om klagan föres av menighet, å fyrtiofemte dagen efter härav erhållen del, den dagen oräknad då sådant sker, eller ock, om helgdag då inträffar, å nästa söckendag därefter vid vilka besvär skall fogas bevis om tiden, då utslaget blivit klaganden delgivet; varande dock klaganden även medgivet att på eget äventyr i betalt brev med allmänna posten insända besvären till Kungl. departementet.

År och dag som ovan.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Hemmingsson

Bestyrkes enligt uppdrag:

Sture Persson

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

J 2234/50

MG

Lantbrukaren Werner Hallberg,

Röd,

B ä r f e n d a l.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag **antagit kontrakt** om arbetets utförande och underhåll vid Hedum - Röds dikningsföretag av år 1947 i Berfendals socken,

GÖTEBORGS och BOHUS LÄN

till vilket företag den 21 juni 1950 anvisats dels statsbidrag med 1.110 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 1.620 kronor från statens avdikningslånefond.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl **godkänt** ifrågavarande företag.

Statsbidraget och lånet komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de här för gällande rekvisitioner tillställas **Eder.**

./. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som blivit därtill utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 16 februari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Bestyrkes i tjänstens vägnar,
i Kungl. Lantbruksstyrelsen

(Statsbidrag och lån; antagande av kontrakt och godkännande. Ej första rensning.)

Meddelat av G.H. kommitte d. 30/10 12-15 tiden

Lantbruksingenjören G. Hegethorn,

V ä n e r s b o r g .

119-51

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 21 juni 1950^v
till Hedum - Röds dikningsföretag av år 1947 i Berfendals
socken,

GÖTEBORGS och BOHUS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med

till företagets utförande 1.110^v kronor

till en första rensning av avloppen - > 1.110^v kronor

och dels lån från statens avdikningslånefond med 1.620^v kronor

jordbrukskonsulenten H. Persson
enligt en av ~~Eder~~ vid år 1947 avslutad syneförrättning upprättad arbetsplan, som
samtidigt fastställts.

För Lantbruksstyrelsens arkiv har Styrelsen mottagit vid syneförrättningen upprättat
förslag och utredning, innefattande 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

./. Lantbruksstyrelsen överlämnar för att vederbörande tillställas formulär till kontrakt,
~~säkerhetsförbindelse~~, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville härav
infordra och efter granskning till Styrelsen insända:

1:o kontrakt i två exemplar om arbetets utförande,

~~2:o säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande och~~

3:o skuldförbindelse för lånet med därå tecknad borgensförbindelse;

börande dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av två ojäviga vittnen styrkta
namnunderskrifter.

Vid det fall, att arbetsplanen blivit fastställd med *sådant tillägg*, att särskild anteckning å ritningarna erfordras, skall jämlikt stadgande i Lantbruksstyrelsens cirkulär till samtliga lantbruksingenjörer m. fl. den 30 augusti 1946 (nr K 116) intressenternas exemplar av betänkandet och förslagsritningarna för ändamålet insändas till Lantbruksstyrelsen, varefter de komma att återställas till aktförvararen.

Därest konceptakterna rörande förrättningen ännu vid kontraktshandlingarnas inlämnande icke skulle hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, utgör detta hinder för kontraktets antagande, intill dess sådant överlämnande sker.

Önska vederbörande sakägare ändring i den i kontraktsformulären angivna *arbetstiden*, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget och lånet erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt av vederbörande styrelse, befullmäktigade förtroendeman eller intressenter underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden, förrän anläggningsarbetet i sin helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt. Vid sådant fall bör anmälan därom göras till Styrelsen i samband med kontraktshandlingarnas insändande.

Kontraktshandlingarna skola vid risk av statsunderstödens indragning insändas till Styrelsen inom *två* år, räknat från tiden för medlens beviljande. Möter hinder härför, må, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser bifogas. ·/.

Stockholm den 15 augusti 1950.

~~På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar~~

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman.

RAPPORT

Li 7/50.

över verkställd avsyning.

Företag: Hedum-Röds dikningsföretag av år 1947 i Bärfendals socken.
(namn, socken och län)
Göteborgs och Bohus län.

Ordföranden: lantbrukaren Werner Hallberg, Röd pr Bärfendal
Förtroendeman: tel - n 24
~~Företrädare:~~

Arbetsplanen fastställd den 21 juni 1950.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1110:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1620:- kronor

Arbetsdag enl. synemännens utlåtande 31 december 1950.

Arbetsdag enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomsstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad
den 30 oktober 1950, har befunnits att företaget utförts enlig den fast-
ställda arbetsplanen, varför det förordas till godkännande.
Enl. uppgift av delägarna har den verkliga kostnaden överstigit den
beräknade.

Vänersborg den 15 november 1950.

G. H.

MEDDELANDE FRÅN KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

28.

angående HEDUM-RÖDS dikningsföretag av år 1947 i Berfendals socken, Göteborgs och Bohus län.

Genom beslut nedanstående dag har Lantbruksstyrelsen till företaget beviljat bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enligt följande.

Till

Lantbruksingenjören G. Hegethorn
Lantbruksingenjörskontoret
Nygatan 9
UDDEVALLA

Bidragsberäkning m. m.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Uppgiven social båtnad (*)	Godkänd kostnad		Kostnad per har omkring	Bidragskvot	Beviljat bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	3	69	-	-	3	69	3.540	65	2	3.356	80	910	1/3	1.110

Av bidraget belöper omkring ~~XXXXX~~ 1.110 kr. på företagets utförande och omkring kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Beviljat lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	2.573	40	72,6816	2.439	77	2/3	1.620

Statsbidrag har icke beräknats till den relativt obetydliga kostnaden för en första rensning av avloppen.

Arbetsplanen fastställs i oförändrat skick.

Stockholm den 21 juni 1950.

MARTIN HÄGGLUND
föredragande.

K. Andersson

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, enda delägare i Hedum - Røds dikningsföretag av år 1947 i Berfendals socken av Göteborgs och Bohus län, få härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag av statsmedel.

Hedum och Rød pr Berfendal den 20 maj 1948.

Eric N. Pettersson

Werner Hallberg

Avskriften lika med originalet intyga:

Kilua Olson

Gertur Johansson.

Genom beslut den 21 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 3356.80 kr., till företaget beviljat bidrag med 1110 kr. och lån med 1620 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten A. Hegetharn

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Hedum - Röds dikningsföretag av år 1947 i Berfendals socken av Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: Hemmansägare Verner Hallberg
Förtroendeman: (titel, namn och adress)
Ende intressent: Jordbrukskonsulent H. Persson (titel och namn)
Förrättningsman: Jordbrukskonsulent H. Persson (titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 18 juni 1947. Förrättningen avslutad den 4 augusti 1947.
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte med 2 blad ritningar. Vid förrettningen bestämd arbetstid 31 dec. 1950. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 31 dec. 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 3.540:65 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 3.506:80 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:
För öppna diket: moblandad lera med sten 3.50 pr m³, mullrik lera 1.30
För täckta ledningen pr m 1.25; genom väg till stort djup 6:-

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	3.200	-	-	-	156	80	3.356	80	150	3.506	80

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor		kronor		
Hela företaget	3	69	-		3	69	3.540	65 2		356 3.506	80	910 964	1/3	1110 1.160

Av bidraget belöper omkring **1.118:-** kr. på företagets utförande och omkring **50:-** kr. på en första rensning.
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Röd 1 ⁴	2.393	20	67.5921	2.162	95	2/3	1.440 1506.56
Röd 1 ⁵	180	20	5.0895	162	86	2/3	100 113.44
Summa	2.573	40	72.6816	2.325	81	-	1.540 1620

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro välbelägna i förhållande till byggnaderna. Företagets utförande är av stor ekonomisk betydelse för de båda fastigheterna.

Enligt inhämtade uppgifter omfattar Röd 1⁴ och 1⁵, som brukas tillsammans, c:a 10.90 ha åkerjord. Hedum har en åkerareal understigande 10.0 ha.

Statsunderstöd har tidigare icke utgått till torrläggning av ifrågavarande marker. Utredningen visar att företaget är önskvärt ur såväl allmän, som enskild synpunkt och uppfyller fordringarna för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företagets utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 1/3 av den totala kostnaden eller kr. 1.160:- samt lån från statens avdikningslånefond med kr. 1.540.

Vid detta betänkande fogas: 1) Intyg att besvär mot förrättningen icke anförts. 2) Protokollsutdrag angående sökande av statsunderstöd. 3) Ansökan om lån. 4) Fastighetsförteckning.

Uddevalla den 28 juni 1948.
På Torrlägningsnämndens vägnar:
Gustaf Wennmark

Herbert Persson

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bestyrkes:

Herbert Persson

Undertecknad, som denna dag tagit del av fört diarium i Väs-
terbygdnes vattendomstols kansli får härmed intyga, att besvär icke
hava anförts över en av mig handlagd och den 4 augusti 1947 avslu-
tad syneförrättning rörande Hedum - Röds dikningsföretag av år 1947
i Berfendals socken inom Göteborgs och Bohus län.

Uddevalla den 7 april 1948.

Herbert Persson
Jordbrukskonsulent.

Avskriften lika med originalet intyga:

Hilma Olsson

Geisus Johansson

Utdrag ur protokoll vid syneförrättning an-
gående torrläggning av mark tillhörande Hedum och
Röd i Berfendals socken.

Den 4 augusti 1947 inställde sig undertecknad hos Erik Pettersson,
Hedum, Berfendal, för att handlägga syneförrättning och framlägga förslag
till fördjupande av avloppsdike från fastigheterna Hedum och Röd i Berfen-
dals socken. Till förrättningen hade inkallats godemännen Nils Börjesson,
Orreberg, Berfendal och Bengt Axel Thorsson, Hedum, Berfendal, som båda
hade avlagt föreskriven ed.

§ 9.

Erik Pettersson uttalade som sin önskan att hos Kungl. Lantbrukssty-
relsen inlämna ansökan om statsbidrag till arbetets utförande.

Verner Hallberg uttalade som sin önskan att ansöka om såväl lån som
bidrag av statsmedel för sin andel i kostnaderna.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Hedum, Berfendal den 4 aug. 1947.

Herbert Persson

jordbrukskonsulent

Bengt Thorsson

Nils Börjesson

Biträdande synemän

Rätt utdraget betygar:

T. Järnsten
Herbert Persson

Ansökan om lån.

Undertecknad, delägare i Hedum - Røds dikningsföretag av år 1947 i Berfendals socken av Göteborgs och Bohus län, anhåller härmed om lån från statens avdikningslånefond till min andel av kostnaderna i detta företag.

Rød, Berfendal den 20 maj 1948.

Werner Hallberg, ägare till 1/4 mtl Rød ¹⁴ och
1/16 " " ¹⁵.

Ovanstående namn bevittnas av;

Eric N. Pettersson

Carl L. Hedén

Avskriften lika med originalet intyga;

Hilma Olsson

Gerdur Johansson.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastighet ingående i Hedum - Røds dikningsföretag av år 1947 i Berfendals socken av Göteborgs och Bohus län tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

3/16 mtl Rød 1⁴, ägare Verner Hallberg
1/16 " " 1⁵, " " "

Uddevalla den 30/5 1948.

Herbert Persson

Avskriften lika med originalet intygs:

Hilma Olsén

Gertur Johansson

Ser. E XIII komb
2162

Kungl. Lantbruksstyrelsen
arkiv

DIARIE Nr 013823
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1948

0 2*0448

Betänkande

H E D U M - R Ö D S dikningsföretag
inom Göteborgs och Bohus län.

Ansökan m.m. om statsbidrag och lån.

Upprättat år 1947 av
Jordbrukskonsulent H. Persson,
Uddevalla.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, enda delägare i Hedum - Röds dikningsföretag
av år 1947 i Berfendals socken av Göteborgs och Bohus län, få här-
vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga
bidrag av statsmedel.

Hedum och Röd pr Berfendal den 20 maj 1948.

Eric A. Pettersson Per W. K.

Betygas i tjänsten

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	3	69	-		3	69	3.540	65	2	3.506	80	964	1/3	1.160

Av bidraget belöper omkring 1.118:-kr. på företagets utförande och omkring 50:-kr. på en första rensning.
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Röd 1 ⁴	2.393	20	67.5921	2.162	95	2/3	1.440
Röd 1 ⁵	180	20	5.0895	162	86	2/3	100
Summa	2.573	40	72.6816	2.325	81	-	1.540

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget.
Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordför-
bättring. Markerna äro välbelägna i förhållande till byggnaderna. Företagets
utförande är av stor ekonomisk betydelse för de båda fastigheterna.

Enligt inhämtade uppgifter omfattar Röd 1⁴ och 1⁵, som brukas tillsammans,
c:a 10.90 ha åkerjord. Hedum har en åkerareal understigande 10.0 ha.

Statsunderstöd har tidigare icke utgått till torrläggning av ifrågavarande
marker. Utredningen visar att företaget är önskvärt ur såväl allmän, som enskild
synpunkt och uppfyller fordringarna för erhållande av bidrag och lån av stats-
medel.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företagets utfö-
rande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 1/3 av den totala kost-
naden eller kr. 1.160:-- samt lån från statens avdikningslånefond med kr. 1.540.

Vid detta betänkande fogas: 1) Intyg att besvär mot förrättningen icke an-
förts. 2) Protokollsutdrag angående sökande av statsunderstöd. 3) Ansökan om lån.
4) Fastighetsförteckning.

Uddevalla den 28 juni 1948.

På Torrlägningsnämndens vägnar:

[Signature]

[Signature]

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Utdrag ur

Handlingar rörande Hedum - Röds dikningsföretag i Berfendals s:n
av Göteborgs o Bohus län; upprättade vid laga syneförrättning år 1947
av jordbrukskonsulent Herbert Persson.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot den-
samma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adr. Vänersborg,
inom sextio dagar från denna dag räknat.

Hedum, Berfendal den 4 aug. 1947.

Herbert Persson.

Jordbrukskonsulent.

Bengt Thorsson. Nils Börjesson.

Biträdande synemän.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över
denna förrättning; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
kansli den 9 maj 1950.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Stämpel: Två kronor.

Utdraget bestyrkes å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Laga kraft.

Undertecknad, som denna dag tagit del av fört diarium i Västerbygdens vattendomstols kansli får härmed intyga, att besvär icke hava anförts över en av mig handlagd och den 4 augusti 1947 avslutad syneförrättning rörande Hedum-Röds dikningsföretag av år 1947 i Berfendals socken inom Göteborgs och Bohus län.

Uddevalla den 7 april 1948.

Helmut Persson

Jordbrukskonsulent

Utdrag ur protokoll vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Hedum och Röd i Berfendals socken.

Den 4 augusti 1947 inställde sig undertecknad hos Erik Pettersson, Hedum, Berfendal, för att handlägga syneförrättning och framlägga förslag till fördjupande av avloppsdike från fastigheterna Hedum och Röd i Berfendals socken. Till förrättningen hade inkallats godemännen Nils Börjesson, Orreberg, Berfendal och Bengt Axel Thorsson, Hedum, Berfendal, som båda hade avlagt föreskriven ed.

§ 9.

Erik Pettersson uttalade som sin önskan att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen inlämna ansökan om statsbidrag till arbetets utförande.

Verner Hallberg uttalade som sin önskan att ansöka om såväl lån som bidrag av statsmedel för sin andel i kostnaderna.

Förrättningen förklarades därpå avslutad.

Hedum, Berfendal den 4 aug. 1947.

Herbert Persson

jordbrukskonsulent

Bengt Thorsson

Nils Börjesson

Biträdande synemän

Rätt utdraget betygar:

N. Hjälsten
Herbert Persson

Ansökan om lån.

Undertecknad, delägare i Hedum - Röds dikningsföretag av år 1947 i Berfendals socken av Göteborgs och Bohus län, anhåller härmed om lån från statens avdikningslånefond till min andel av kostnaderna i detta företag.

Röd, Berfendal den 20 maj 1948.

Benny Häuberg ✓
..... ägare till 1/4 mtl Röd 1⁴ och
1/16 " " 1⁵.

Ovanstående namn bevittnas av:

Erik M. Pettersson Carl L. Hedén
.....

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastighet ingående i Hedum-Röds diknings-
företag av år 1947 i Berfendals socken av Göteborgs och Bohus län
tillstyrkes lån från Statens avdikningslånefond.

3/16 mt1 Röd 1⁴, ägare Verner Hallberg x
1/16 " " 1⁵ " " " x

Uddevalla den 30/5 1948.

Helmer Persson