



Akt nr:

O-E1a-0461

AU$O-E1a-0461

Ser. E XIII 2775 - 4

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

0 4*0461

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Bilder
22/11 -51.

"Trädals dikningsföretag av år 1948"

i Ytterby och Torsby socknar,

Göteborgs och Bohus län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Trädals dikningsföretag av år 1948"

i Ytterby och Torsby socknar, Göteborgs och Bohus län;


upprättade vid syneförrättning enl. V. L. av

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

Akten innehåller 61 skrivna paginerade sidor.
Därtill kör 4 blad ritningar.

Översiktskarta.

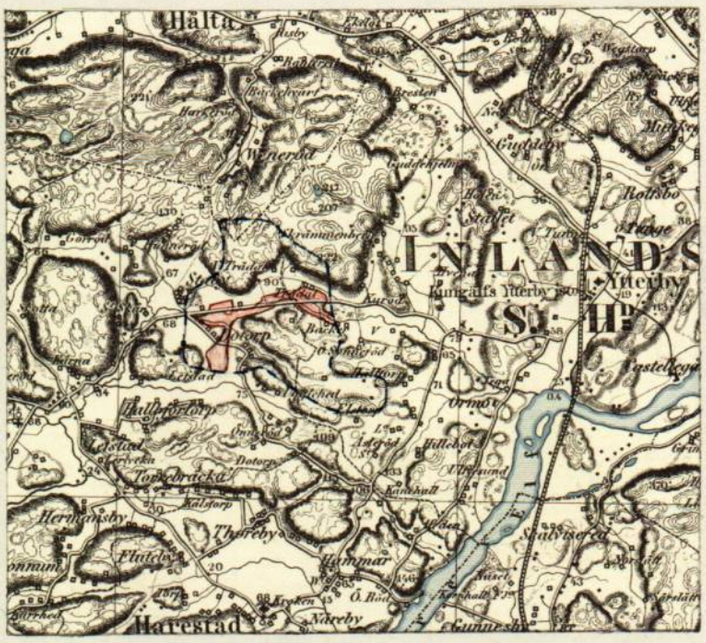

Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträde för syne-

förrättning enligt vattenlagen.

År 1947 den 15 oktober kl. 11 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör hos Karl Andersson, Trädal för att på grund av Länsstyrelsens i länet nedan intagna förordnande (Bil. 1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till Trädal, Backer m.fl. hemman i Ytterby och Torsby socknar, Göteborgs och Bohus län. På grund av kungörelser och särskilda meddelanden (Bil. 2-5) tillstädeskommo följande:

Såsom förrättningssökande:

Karl Andersson, Trädal

Karl Andersson, Backer

Gunnar Olsson, som efterträtt Albin Olsson

Övriga sakägare och ombud:

Axel Samuelsson

Thore Thorsson

Oskar Thorsson

Einar Olsson

John Karlsson

Harald Berntsson

Einar Andersson

Gustav Berndtsson

Karl Larsson

Gunter Söderström

Adin Renander

Svante Blomdal

Gottfrid Karlsson

Vilhelm Amundsson

Johan Johansson

Otto Axelsson

Sven Severinsson

Ing. Fredrik Hellström för vägförvaltningen enl. fullm. (Bil. 6)

Såsom biträdande godemän:

Anders Andersson, Tofta pr Harestad och

Gottfrid Josefsson, Kroken " .

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil. 1).

§ 2.

Något jäv mot synemännen eller laga hinder mot förrättningens handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan med tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade förslaget.

§ 4.

Närvarande sökande yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sanka marker samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av uppskattad nytta enligt V.L.

§ 5.

Ett flertal delägare förenade sig med sökanden om företaget, varom särskild handling upprättades (Bil. 7).

§ 6.

Delägarna yrkade på ersättning för såväl mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens breddning, som för jordupplag.

§ 7.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 8.

Under synegången upplystes, att allmänna vägtrumman vid pkt 22^{+80} tillkommit är 1905 och att vägen Dotorp-Staby intagits till allmänt underhåll år 1933.

§ 9.

Det tillkännagavs, att nytt sammanträde i ärendet kommer att i laga ordning kungöras, varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

G. Hagelkvist

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Den 22 juli 1948 sammanträdde ånyo synemännen i Trädal, varvid på grund av kungörelser (Bil.10-12) följande tillstädeskommo:

Karl Andersson i Trädal,

Karl Andersson i Backer,

Gunnar Olsson,

Axel Samuelsson,

Thore och Oskar Thorsson,

Gunter Söderström,

Gustav Berndtsson,

Vilhelm Amundsson,

Johan Johansson,

Otto Axelsson,

Sven Severinsson,

Sven Osbeck.

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes, varvid ingen anmärkning mot detsamma förspordes.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i vattenlagen underställt förslaget vederbörande vägdirektör i den del det berör allm. väg samt upplåste inkommet yttrande (Bil.8-9). Därjämte redogjorde han för det upprättade dikningsförslaget, vars handlingar delvis upplästes.

§ 12.

Delägarna beslöto att vid dagens sammanträde utse en arbetsstyrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Karl Andersson, Gustav Berndtsson och Sven Osbeck. Dessutom valdes Thore Thorsson och Gunnar Olsson till suppleanter.

§ 13.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Karl Andersson, Trädal pr Kungälvs-Ytterby till aktförvarare för företaget.

§ 14.

Denne fick av delägarna i företaget i uppdrag

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om högsta möjliga statsbidrag till företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond för deras del, som komma att göra särskild ansökan därom

samt att å deras vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras.

§ 15.

Då synemännen ansågo sig hava utrett alla till förrättningen hörande frågor, avgåvo de sitt utlåtande (Bil.E), som upplästes samt avlämnade sina arvodesräkningar.

§ 16.

Dagens protokoll upplästes och godkändes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Trädel den 22 juli 1948.

G. Hegethorn

Sven Andersson Gottfrid Josefsson

Synemän.

LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
LANDSKANSLIET

Bil. 1.

N:o 10 fol. 171.

E.D.I. 1944.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande hit insändas.

Göteborg i landskansliet den 12 april 1944.

(Malte Jacobsson)

(Ernst Uddenberg)

Nr 10 fol. 171.
E. D. I. 19YY.

Inkom [illegible]
den 8 - APR. 1944

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för nedanstående Statens kontrollörer i Göteborgs och Bohus län att jämlikt 16 kap. mätningslagen handlägga lagfartsärenden (uppmätning, kart läggning och lantmäteriförrättning) rörande fastighetsbildning av nya fastigheter inom ~~av fastighetsbildning enskommen~~ Backen och Brådal inom Ytterby socken av Göteborgs och Bohus län:

Sällskapet har jämväl kommit att berörda fastigheterna:

1/4 mtl Backen Nordgård och 1/64 mtl. Rogersås inom Ytterby socken, ägare Svante Blomdal,
3/16 mtl. Backen Nordgård och 3/256 mtl Rogersås inom Ytterby socken, ägare Gottfrid Karlsson,
1/8 mtl Brådal inom Ytterby socken ägare Axel Samuelsson
1/8 mantal Brådal inom Ytterby socken ägare Albertina Karlsson m. fl.
1/8 mantal Stakby Östergård inom Ytterby socken ägare Otto [illegible] m. fl.
5/32 mantal Stakby Östergård inom Ytterby socken ägare Einar Olsson.
3/32 mantal Stakby Östergård inom Ytterby socken, ägare Otto Klasselgren
1/16 mantal Stakby Östergård inom Ytterby socken ägare Adin Ramsby m. fl.

10

1/16 mantal Stekby Ödegård innan Fridhem och-
hem ägare Karl Andersson.

Fridhem den 1 april 1944

- Karl Andersson Karl Andersson
äg.av 1/16 mtl. Fridhem Stekby Skn. äg. 1/4 mtl. Backen Ytterby
(Gunnar) Gunno Folke Olsson munne Karl Andersson
ägare 1/4 mtl. Backen Ytterby. Hans Svensson
ägare 1/4 mtl Fridhem
Ytterby

Lösöreboet genomsades av Kronofogden Ystad.

Bil. 2.

Kungörelse.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. V. L. angående torrläggning av mark till Trädal, Backer, Dotorp Sörgård och Raggesås, Dotorp Norgård och Raggesås samt Staby Nedergård och Övergård i Ytterby och Torsby socknar, kommer att handläggas vid sammanträde hos Karl Andersson, Trädal, onsdagen den 15 oktober 1947 kl. 11, då sakägare hava att utföra sin talan. Förrättningen förmenas beröra allmänna vägarna Staby-Hälltorp och Dotorp-Staby.

Vänersborg den 24 september 1947.
Å tjänstens vägnar:
G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit anslagen i Torsby kyrka söndagen den 5 Okt. 1947 intygas av:

Erik Fahl
Kyrkoherde

Bil. 3.

Kungörelse.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. V. L. angående torrläggning av mark till Trädal, Backer, Dotorp Sörgård och Raggesås, Dotorp Norgård och Raggesås samt Staby Nedergård och Övergård i Ytterby och Torsby socknar, kommer att handläggas vid sammanträde hos Karl Andersson, Trädal, onsdagen den 15 oktober 1947 kl. 11, då sakägare hava att utföra sin talan. Förrättningen förmenas beröra allmänna vägarna Staby-Hälltorp och Dotorp-Staby.

Vänersborg den 24 september 1947.
Å tjänstens vägnar:
G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit anslagen i Ytterby kyrka söndagen den ....28/9..... 1947 intygas av:

G. Nelander
Kyrkoherde

13

Bil. 4.

Kungörelse.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. V. L. angående torrläggning av mark till Trädal, Backer, Dotorp Sörgård och Raggesås, Dotorp Norgård och Raggesås samt Staby Nedergård och Övergård i Ytterby och Torsby socknar, kommer att handläggas vid sammanträde hos Karl Andersson, Trädal, onsdagen den 15 oktober 1947 kl. 11, då sakägare hava att utföra sin talan. Förrättningen förmenas beröra allmänna vägarna Staby—Hälltorp och Dotorp—Staby.

Vänersborg den 24 september 1947.

Å tjänstens vägnar:
G. HEGETHORN.
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Göteborgs-Posten den 1 oktober 1947 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. 5.

F ö r t e c k n i n g

över avsända kungörelser, ~~kallelser~~ och meddelanden rörande syneförrättning enl. V. L. avseende torrläggning av mark till Trädal, Backer, Dotorp Sörgård och Raggesås, Dotorp Norgård och Raggesås samt Staby Nedergård och Övergård i Ytterby och Torsby socknar.

——

Angående sammanträde den 15 oktober 1947.

Den 24 september 1947 kungörelse till Pastorsämbetet i Torsby, Harestad

" 24 " " " " " " Ytterby, Kungälv

" 27 " " " " Göteborgsposten, Göteborg

" " ~~kallelser till skiftesgodemännen~~

~~Erik Axelsson, Rolfsbo, Kungälvs-Ytterby~~

~~Anders Andersson, Tofta, Harestad~~

" 1 oktober " meddelanden till

Karl Andersson,	Backer,	Kungälvs-Ytterby
Gunnar Olsson,	"	"
Karl Andersson,	Trädal,	"
Axel Samuelsson,	"	Harestad
Albertina Karlsson,	"	"
Amanda Karlsson,	"	"
~~Selma Thorsson,~~ †	Staby,	"
Thore Thorsson,	"	"
Oskar Thorsson,	Kurö,	Kungälvs-Ytterby
Karl Thorsson,	Staby,	Harestad
Einar Olsson,	"	"
John Karlsson,	"	"
Harald Berntsson,	"	"
Einar Andersson,	"	"

Erik Eriksson,	Staby,	Harestad
Gustav Berndtsson,	"	"
Karl Larsson,	"	"
Gunter Söderström,	"	"
Adin Renander,	"	"
Svante Blomdal,	Dotorp,	"
Gottfrid Karlsson,	"	"
Vilhelm Amundsson,	"	"
Johan Johansson,	"	"
Otto Axelsson,	"	"
Sven Severinsson,	"	"
Vägförvaltningen,		Göteborg

Vänersborg den 6 oktober 1947.
På tjänstens vägnar
G. Hagelhorn

Bil. 6.

Fullmakt

Med stöd av omstående skrivelse av den 1 juli 1946 befullmäktigas härmed Ingenjör Fredrik Hellström vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att xxxxx ..... utföra och bevaka Kungl. Maj:ts och kronans talan i mål angående syne- förrättning avseende torrläggning av mark till Trädal, Backer, Dotorp Sörgård och Raggesås, Dotorp Norgård och Raggesås samt Staby Nedergård och Övergård i Ytterby och Torsby socknar.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Göteborg den 14 oktober 1947

Vägdirektören i Göteborgs och Bohus län

17

Av avskrift.

0.594/45, Ka 7348-66

Vf. i Gbgs och Bohus län
Dnr. 3816-66d
Inkom 6 JUL. 1946.

Till

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan.

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E. G. Braune

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Bil. 7.

F ö r e n i n g.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig härmed undertecknade och göra gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av mark till Bacher m. fl. Lemmans uti Ytterby och Torsby socknar av Göteborgs och Bohus län.

Trädal den 3 juni 1947

Axel Samuelsson Einar Olsson
~~Otto Thorssons S. T. B. H:gm.~~ Thore Thorsson.
Gustav Bernhtsson Oskar Thorsson

~~Egenhändiga anmärkningar bevittnas:~~
~~Rune Lundström~~

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening intygas av

G. Bergkvist
Sven Svensson Göteborgs Bevakningsbyrå

Synemän.

Bil. 8.

Till Vägdirektören i Göteborgs och Bohus län,

Göteborg.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § V. L. får jag härmed översända ritningar till den under handläggning varande syneförrättning, som benämnts "Trädals dikningsföretag av år 1948" i Ytterby och Torsby socknar på grund av att förslaget berör allmänna vägar.

Befintliga trummor under vägen Staby-Hälltorp vid pkt 3+79, 30+96 och 16+63 avses att bibehållas i oförändrat skick. Uppströms trumman vid 16+63 går avloppet utefter nämnda väg till pkt 16+85. Å denna sträcka innebär förslaget, att det gamla avloppet delvis igenlägges och nytt avlopp upptages så att nöjaktig vägbankett erhålles på sätt som framgår av sektionsritning 16+78.

Trumman vid 22+84 behöver sänkas c:a 30 cm. för att möjliggöra 1,2 meters torrläggning av ovanför liggande åkermark. Enligt inhämtade uppgifter uppfördes trumman år 1905, varvid avloppet ändrades så att det nu vinklar och följer vägen c:a 10 meter till trumman, som byggdes vinkelrätt mot vägens längdriktning. I stället för att sänka trumman föreslås nedläggande av 15" vägrör genom vägen i rak linje med avloppet samt dessutom en slambrunn å vardera sidan av vägen för insläppande av vatten från vägdikena.

Nuvarande trumman under vägen Dotorp-Staby vid pkt 43+35 behöver sänkas c:a 60 cm. för ovanförliggande marks torrläggning till lagenlig djup. I stället för dylik åtgärd föreslås nedläggande av 15" vägrör samt brunnar liksom vid pkt 22+84.

De föreslagna åtgärderna torde närmare framgå av bifogad ritning, som må behållas.

Anhålles om yttrande i ärendet snarast möjligt.

Vänersborg den 26 maj 1948.

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Dnr. 2998-185/1948.

Vid besvarandet var god angiv denna skrivelses Dnr..

Till

Statens Lantbruksingeniör i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del,
Vänersborg.

Angående Trädals dikningsföretag av år 1948 i Ytterby och Torsby socknar, Göteborgs och Bohus län.

Med skrivelse den 26 maj 1948 översänder Lantbruksingeniören för vägdirektörens yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § Vattenlagen ritningar till rubricerade företag och får vägdirektören i Göteborgs och Bohus län med anledning härav avgiva följande yttrande.

1). Tr. vid punkt 43 + 35 å vägen Staby - Dotorp är dålig och kommer att ombyggas med betongkulvert Ø 0,5 och samtidigt sänkas 60 cm av vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län.

2). Tr. vid punkt 22 + 84 å vägen Staby - Hälltorp är dålig, varför den kommer att ombyggas av vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län med kulvert av betong. Samtidigt sänkes trumman 30 cm.

3). Vid punkt 16 + 63 å vägen Staby - Hälltorp är föreslaget omgrävning av torrläggningsdiket, så att en bankett minst

2,2o m. bred, räknat från allmänna vägens slänts skärningslinje med bankettens överyta erhålles fram till punkt 16 + 85, genom torrläggningsföretagets försorg. Häremot har vägdirektören intet att erinra, därest detta arbete helt bekostas av torrläggnings-företaget.

4). Vid utförandet av torrläggningsföretaget skola arbetena så bedrivas, att desamma ej skada vare sig den befintliga allmänna vägen eller dess slänter och trummor, med undantag av vad som sagts under p:o 1 och 2, eller deras framtida bestånd.

Innan arbeten påbörjas i allmänna vägens närhet har torrläggningsföretaget att anmäla tidpunkten för dessas påbörjande till vägförvaltningen i länet och föreskriver vägdirektören härmed, att dylika arbeten skola utföras i samråd med länets vägförvaltning, som äger rätt att, om den anser det erforderligt, föreskriva erforderliga skyddsåtgärder för vägens nuvarande och framtida bestånd.

För skador å allmänna vägen, vilka nu ej kunna överblickas, förbehåller sig vägförvaltningen rätt till förande av framtida talan.

Göteborg den 28 juni 1948

Vägdirektören i Göteborgs och Bohus län

Ernst J. Millén.

EL.

Bil. 10.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning avseende torrläggning av mark till Trädal, Backer, Staby Övergård, Dotorp Norgård och Raggesås samt Dotorp Sörgård och Raggesås i Ytterby och Torsby socknar handlägges ånyo torsdagen den 22 juli 1948 kl. 16,30 vid sammanträde hos Karl Andersson i Trädal.

Vänersborg den 1 juli 1948.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i Ytterby kyrka söndagen den ..... 4 juli ..... 1948 intygas av:

G. Melander

.....

Bil. 11.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning avseende torrläggning av mark till Trädal, Backer, Staby Övergård, Dotorp Norgård och Raggesås samt Dotorp Sörgård och Raggesås i Ytterby och Torsby socknar handlägges ånyo torsdagen den 22 juli 1948 kl. 16,30 vid sammanträde hos Karl Andersson i Trädal.

Vänersborg den 1 juli 1948.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i Torsby kyrka söndagen den ..... 4 juli ..... 1948 intygas av:

..... N. Wikman .....

24

Bil. 12.

Kungörelse.

Syneförrättning avseende torrläggning av mark till Trädal, Backer, Staby övergård, Dotorp Norgård och Raggesås samt Dotorp Sörgård och Raggesås i *Ytterby och Torsby socknar* handlägges ånyo torsdagen den 22 juli 1948 kl. 16.30 vid sammanträde hos Karl Andersson i Trädal.

Vänersborg den 1 juli 1948.

A tjänstens vägnar:
G. Hegethorn.
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Göteborgs-Posten den 8 juli 1948 intygas ex officio:

G. Hegethorn

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15	"Trädals dikningsföretag av år 1948".									
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ytterby socken										
Trädal 1[5]										
Karl Andersson										
åker x)	1		19			1920	2400	480	91	20
"	2		36			"	"	"	172	80
"	3		72			"	"	"	345	60
"	4		75			1440	"	960	720	-
"	5		63			1920	"	480	302	40
Alstringsbåtnadssumma		2	65						1632	-
Brukningsbåtnadssumma									200	-
Totalsumma									1832	-
D:o 1[3]										
Densamme										
åker	6		27			1380	2300	920	248	40
"	7		17			"	"	"	156	40
"	8		83			1320	2200	880	730	40
"	9		16			1035	2300	1265	202	40
"	10		43			1265	"	1035	445	05
"	11		61			1035	"	1265	771	65
"	12		84			1320	2200	880	739	20
"	13		50			1100	"	1100	550	-
A-summa		3	81						3843	50
	Trpt									

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
	Trpt										
	B-summa									350	-
	T-summa									4193	50
Trädal 1⁵											
Karl Andersson											
åker		14		27			1540	2200	660	178	20
"		15		16			1870	"	330	52	80
"		16		22			1760	"	440	96	80
"		17		30			1320	"	880	264	-
"		18		34			1540	"	660	224	40
"		19		18			1870	"	330	59	40
odlingsmark		20				25	825	1500	675	168	75
åker		21		75			990	2200	1210	907	50
	Summa		2	22		25				1951	85
Backer 1²											
Karl Andersson											
odlingsmark		22				28	450	1000	550	154	-
åker		23		20			1200	2400	1200	240	-
"		24		21			1080	"	1320	277	20
"		25		40			1200	"	1200	480	-
"		26		20			1920	"	480	96	-
"		27		46			"	"	"	220	80
	Trpt										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
odlingsmark	28				04	1320	2400	1080	43	20
åker	29		61			"	"	"	658	80
A-summa		2	08		32				2170	-
B-summa									150	-
T-summa									2320	-
Backer 1[3]										
Gunnar Olsson										
åker	30		76			1440	2400	960	729	60
"	31		04			"	"	"	38	40
"	32		40			"	"	"	384	-
"	33		49			"	"	"	470	40
"	34		45			1560	"	840	378	-
"	35		95			1200	"	1200	1140	-
"	36		98			1560	"	840	823	20
betesmark	37				09	975	1500	525	47	25
A-summa		4	07		09				4010	85
B-summa									100	-
T-summa									4110	85
Torsby socken										
Trädal 1[3]										
Axel Samuelsson										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
åker	38		29			1430	2200	770	223	30
"	39		28			1320	"	880	246	40
"	40		22			1430	"	770	169	40
"	41		22			1650	"	550	121	-
"	42		04			2090	"	110	4	40
"	43		30			1980	"	220	66	-
Summa		1	35						830	50
Trädal 1[2]										
Fru Albertina och fröken Amanda Karlsson										
åker	44		31			1800	2400	600	186	-
"	45		10			1540	2200	660	66	-
"	46		06			1920	2400	480	28	80
"	47		07			"	"	"	33	60
"	48		13			2040	"	360	46	80
"	49		09			2160	"	240	21	60
"	50		25			1920	"	480	120	-
"	51		24			"	"	"	115	20
"	52		24			1800	"	600	144	-
"	53		32			"	"	"	192	-
"	54		14			"	"	"	84	-
"	55		14			"	"	"	84	-

Trpt

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
åker	56		16			1920	2400	480	76	80
"	57		25			"	"	"	120	-
"	58		38			1680	"	720	273	60
"	59		08			"	"	"	57	60
"	60		04			1800	"	600	24	-
"	61		08			1650	2200	550	44	-
Summa		3	08						1718	-
Staby Övergård 2^8										
Thore, Oskar o. Karl Thorsson										
åker	62		57			1800	2400	600	342	-
"	63		62			"	"	"	372	-
"	64		62			1680	"	720	446	40
"	65		22			2040	"	360	79	20
"	66		86			2160	"	240	206	40
"	67	1	53			1680	"	720	1101	60
"	68		24			1440	"	960	230	40
"	69		95			1800	"	600	570	-
"	70	1	47			2040	"	360	529	20
Summa		7	08						3877	20
D:o D:o 2^8										
Brukare Einar Olsson										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
åker	71		30			1320	2400	1080	324	-
"	72		14			1200	"	1200	168	-
Summa			44						492	-
Staby Övergård 2[19]										
Einar Olsson										
åker	73		32			1560	2400	840	268	80
"	74		56			1200	"	1200	672	-
"	75		23			"	"	"	276	-
"	76	1	61			1920	"	480	772	80
"	77		84			1800	"	600	504	-
"	78	2	25			2040	"	360	810	-
A-summa		5	81						3303	60
B-summa									200	-
T-summa									3503	60
D:o D:o 2[15]										
Gunter Söderström										
åker	79		07			2160	2400	240	16	80
"	80		30			"	"	"	72	-
Summa			37						88	80
D:o D:o 2[11]										
Adin Renander										
åker	81		26			2040	2400	360	93	60

Trpt

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
	Trpt										
åker		82		20			2040	2400	360	72	-
	Summa			46						165	60
Staby Övergård 2^{10}											
Gustav Berndtsson											
åker		83		13			2040	2400	360	46	80
"		84		30			1920	"	480	144	-
"		85		21			2040	"	360	75	60
"		86		31			1920	"	480	148	80
	Summa			95						415	20
Dotorp Norgård 2^{9} och											
Raggesås 1^{17}											
Vilhelm Amundsson											
åker		87		22			1920	2400	480	105	60
"		88		07			1800	"	600	42	-
"		89		61			1680	"	720	439	20
"		90		45			"	"	"	324	-
"		91		20			"	"	"	144	-
"		92		25			"	"	"	180	-
"		93		14			1560	"	840	117	60
"		94		12			1320	"	1080	129	60
	A-summa Trpt		2	06						1482	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
B-summa									200	-
T-summa									1682	-
Dotorp Norgård 2⁴ och										
Raggesås 1⁴										
Gustav Berndtsson										
åker	95		08			1320	2400	1080	86	40
"	96		17			1440	"	960	163	20
"	97		42			1320	"	1080	453	60
"	98		14			1920	"	480	67	20
"	99		18			"	"	"	86	40
"	100		21			"	"	"	100	80
"	101		23			"	"	"	110	40
"	102		43			"	"	"	206	40
"	103		33			"	"	"	158	40
"	104		29			"	"	"	139	20
"	105		20			"	"	"	96	-
"	106		68			1800	"	600	408	-
"	107		70			1680	"	720	504	-
"	108		24			1800	"	600	144	-
A-summa		4	30						2724	-
B-summa									270	-
T-summa									2994	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Dotorp Norgård 2[5] och										
Raggesås 1[5]										
Johan Johansson										
åker	109		21			1920	2400	480	100	80
"	110		12			"	"	"	57	60
"	111		16			2040	"	360	57	60
"	112		36			"	"	"	129	60
"	113		35			2160	"	240	84	-
"	114		73			"	"	"	175	20
Summa		1	93						604	80
Dotorp Sörgård 1[11] och										
Raggesås 1[19]										
Otto Axelsson										
åker	115		20			2280	2400	120	24	-
"	116		30			2160	"	240	72	-
"	117		33			2280	"	120	39	60
"	118		09			"	"	"	10	80
Summa			92						146	40
D:o D:o 1[12] och D:o 1[20]										
Sven Severinsson										
åker	119		22			2280	2400	120	26	40
"	120		09			"	"	"	10	80
Trpt										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
åker	121		46			2280	2400	120	55	20
Summa			77						92	40
Dotorp Norgård 2^{10} och										
Raggesås 1^{18}										
Gottfrid Karlsson										
åker	122		16			1800	2400	600	96	-
"	123		11			"	"	"	66	-
"	124		18			"	"	"	108	-
"	125		10			"	"	"	60	-
"	126		20			"	"	"	120	-
"	127		53			1920	"	480	254	40
"	128		42			1800	"	600	252	-
"	129		17			"	"	"	102	-
"	130		20			"	"	"	120	-
"	131		11			"	"	"	66	-
"	132		22			"	"	"	132	-
A-summa		2	40						1376	40
B-summa									288	-
T-summa									1664	40
D:o D:o 2^{2} och D:o 1^{2}										
Svante Blomdal										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
åker	133		24			1800	2400	600	144	-
"	134		91			"	"	"	546	-
"	135		76			"	"	"	456	-
"	136		51			"	"	"	306	-
"	137		35			"	"	"	210	-
"	138		20			"	"	"	120	-
Summa		2	97						1782	-

x) Jordmån: Hela området utgöres huvusakligen av mylla/lera.

S a m m a n d r a g.

Ytterby socken

Trädal 1^5										
Karl Andersson	1-5 14-21	4	87		25				3783	85
D:o L^3										
Densamme	6-13	3	81						4193	50
Backer 1^2										
Karl Andersson	22-29	2	08		32				2320	-
D:o 1^3										
Gunnar Olsson	30-37	4	07		09				4110	85

Torsby socken

Trädal 1^3										
Axel Samuelsson	38-43	1	35						830	50
Trpt										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt										
Trädal 1[2]										
Fru Albertina o. fröken										
Amanda Karlsson	44-61	3	08						1718	-
Staby Övergård 2[8]										
Thore, Oskar o. Karl Thorsson	62-70	7	08						3877	20
D:o D:o 2[8]										
Brukare Einar Olsson	71-72		44						492	-
D:o D:o 2[19]										
Einar Olsson	73-78	5	81						3503	60
D:o D:o 2[15]										
Gunter Söderström	79-80		37						88	80
D:o D:o 2[11]										
Adin Renander	81-82		46						165	60
D:o D:o 2[10]										
Gustav Berndtsson	83-86		95						415	20
Dotorp Norgård 2[9] och										
Raggesås 1[7]										
Vilhelm Amundsson	87-94	2	06						1682	-
D:o D:o 2[4] och D:o 1[4]										
Gustav Berndtsson	95-108	4	30						2994	-
Trpt										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt.										
Dotorp Norgård 2^{5} och										
Raggesås 1^{5}										
Johan Johansson	109-114	1	93						604	80
Dotorp Sörgård 1^{11} och										
Raggesås 1^{19}										
Otto Axelsson	115-118		92						146	40
D:o D:o 1^{12} och D:o 1^{20}										
Sven Severinsson	119-121		77						92	40
Dotorp Norgård 2^{10} och										
Raggesås 1^{18}										
Gottfrid Karlsson	122-132	2	40						1664	40
D:o D:o 2^{2} och D:o 1^{2}										
Svante Blomdal	133-138	2	97						1782	-
Summa		49	72		66				34465	10

Trädal den 22 juli 1948.

G. Hegethorn

Synemän.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal m³	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		"Trädals dikningsföretag av år 1948".								
		Sträckan A-B								
3+82-5+50	168	Lera med något sten	310	3:-			930	-		
5+50 - 7+50	200	" " enstaka sten	340	2:50			850	-		
7+50-9+37	187	" " " "	320	2:25			720	-		
8+48		Rörtrumma enligt ritning, 5 m. lång, d = 1,00 m. halva kostnaden på företaget		500:-			250	-	2750	-
		Ersättning enligt bil.C							863	46
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 %							286	54
Summa	555	Summa							3900	-
		Sträckan B-C								
9+37-11+17	180	Lera med enstaka sten	450	2:25			1012	50		
9+39, 11+10		Rörtrumma enligt ritning, 5,0 m. lång, d = 1,00 m. halva kostnaden på företaget	st. 2	500:-			500	-	1512	50
		Ersättning enligt bil. C							337	20
		För arbetets tillsyn etc.							150	30
Summa	180	Summa							2000	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal m³	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sträckan C-D								
11+17-14	283	Lera med enstaka sten	680	2:-	1360	-				
14-16+58	258	" " " "	470	2:-	940	-				
16+58-16+63	5	Upprensning av stentrumma genom allmän väg bekostas och utföres av vederbörande vägförvaltning								
16+63-19+44	281	Lera med enstaka sten	590	2:-	1180	-				
		" " rötter	45	2:50	112	50	3592	50		
11+17-13+96 / 15+80-16+58		Borttagande av rester från stengärdesgård m.	357	1:50	535	50				
13+96-15+80		Borttagande av stengärdesgård m.	184	2:-	368	-				
16+83-18+37 / 18+94-19+34		Flyttning av del av stengärdesgård (grundstenarna kan ligga kvar) m.	94	1:-	94	-	997	50		
18+37		Rörtrumma enligt ritning d = 0,80 m. (6,0 m. lång)					375	-	4965	-
20+17		Ersättning för försvårad överfart							100	-
		Ersättning enligt bil. C							1482	56
		För arbetets tillsyn etc.							502	44
Summa	827	Summa							7050	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal m³	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sträckan D-E								
19+44–20+70	126	Lera	340	2:25	765	-				
		" med rötter	130	2:75	357	50				
20+70–22+15	145	"	510	2:-	1020	-	2142	50		
20+30–20+70		Flyttning av del av stengärdesgård	40	1:-	40	-				
20+70–22+15		Borttagande av stengärdesgård	145	2:-	290	-	330	-	2472	50
		Ersättning enligt bil. C							562	56
		För arbetets tillsyn etc.							264	94
Summa	271	Summa							3300	-
		Sträckan E-F								
22+15–22+80 22+95–23+50	120	15" lantbruksrör med frakt och utkörning	120	9:-	1080	-				
22+80–22+90=95	10	Erforderligt avlopp genom allm. väg utföres och bekostas av vederbörande vägförvaltning								
23+50–24+55	105	12" lantbruksrör etc.	105	6:-	630	-				
24+55–25+96	141	10" " "	141	5:-	705	-	2415	-		
		Grävning (i mycket rötter), läggning och höljning	225	3:-	675	-				
		Trpt								

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal m³	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Trpt								
		Grävning, (i mycket rötter), läggning och höljning	141	2:50	352	50	1027	50		
22+15		Rörledningsöga enligt typritning st.	1		40	-				
22+80, 22+95, 23+50		Brunn, d = 0,90 "	3	110:-	330	-				
24+55, 25+96		" d = 0,60 "	2	80:-	160	-	530	-	3972	50
		För arbetets tillsyn etc.							377	50
Summa	376	Summa							4350	-
		Sträckan B-B^{I}-B^{II}								
30-30+90, 30+96-31	94	Lera	70	2:50			175	-		
30+90-30+96	6	Upprensning av stentrumma genom allm. väg bekostas och utföres av vederbörande vägförvaltning								
31 - 32	100	10" lantbruksrör etc. m.	100	5:-	500	-				
32-32+42	42	6" " " "	42	2:50	105	-	605	-		
		Grävning etc.	142	1:50			213	-		
31		Rörledningsöga enligt typritning			35	-				
32		Brunn, d = 0,60 m.			80	-				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal m^3	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Trpt								
32+42		Brunn, d = 0,45 m.			60	-	175	-	1168	-
		Ersättning enligt bil. C							64	20
		För arbetets tillsyn etc.							117	80
Summa	242	Summa							1350	-
		Sträckan C-C[1]								
40-43+35	325	15" lantbruksrör m.	325	9:-	2925	-				
43+35-44+37	102	10" " "	102	5:-	510	-	3435	-		
		Grävning etc. "	325	2:50	812	50				
		" " "	102	1:50	153	-	965	50		
40		Rörledningsöga enligt typ-								
		ritning			40	-				
40+38, 42, 43+29, 43+35		Brunn, d = 0,90 st.	4	110:-	440	-				
44+37		" d = 0,60 "	1		80	-	560	-	4960	50
		För arbetets tillsyn etc.							489	50
Summa	427	Summa							5450	-
		Sträckan D-D[1]								
50-51+09	109	4" muffrör med frakt och								
		utkörning m.	109	2:-			218	-		
		Grävning etc.	109	1:25			136	25		
50		Förstärkning av rörmyn-								
		Trpt								

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal m³	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Trpt								
		ning enligt ritning			25	-				
50+50, 51+09		Brunn, d = 0,45 m. st.	2	60:-	120	-	145	-	499	25
		För arbetets tillsyn etc.							50	75
Summa	109	Summa							550	-
		Sträckan E-E¹								
60-61+70	170	12" lantbruksrör etc. m.	170	6:-	1020	-				
61+70-62+50	80	10" " " "	80	5:-	400	-	1420	-		
		Grävning etc. "	170	2:50	425	-				
		" " "	80	1:50	120	-	545	-		
60		Rörledningsöga enligt								
		typritning			35	-				
61+27, 61+70, 62+50		Brunn, d = 0,60 m. st.	3	80:-	240	-	275	-	2240	-
		För arbetets tillsyn etc.							210	-
Summa	250	Summa							2450	-
		S a m m a n d r a g								
	555	Sträckan A-B							3900	-
	180	" B-C							2000	-
	827	" C-D							7050	-
	271	" D-E							3300	-
	376	" E-F							4350	-
	242	" B-B¹-B¹¹							1350	-
		Trpt								

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal m^3	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Trpt								
	427	Sträckan C-C^1							5450	-
	109	" D-D^1							550	-
	250	" E-E^1							2450	-
Summa	3237	Summa							30400	-

Trädal den 22 juli 1948.

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Trädals dikningsföretag av år 1948".								
	Sträckan A - B.								
Staby av 2^{4}	John Berntsson		50	24	12 -	420	24	100 80	112 80
Staby 2^{15}	Gunter Söderström		125	21.6	27 -	670	24	160 80	187 80
D:o 2^{11}	Adin Renander		120	20.4	24 48	400	24	96 -	120 48
D:o 2^{19}	Einar Olsson		40	15.6	6 24				
			25	18	4 50				
			210	20.4	42 84	800	24	192 -	245 58
D:o 2^{10}	Gustav Berntsson		105	19.2	20 16				
			160	20.4	32 64	600	24	144 -	196 80
							Summa		863 856 46
	Sträckan B - C.								
Staby 2^{19}	Einar Olsson		75	12	9 -				
			50	15.6	7 80	580	24	139 20	156 -
D:o av 2^{8}			15	12	1 80	45	24	10 80	12 60
Staby 2^{8}	Thore, Oskar och Karl		75	14.4	10 80				
	Thorsson		90	18	16 20	590	24	141 60	168 60
							Summa		337 20
	Sträckan C - D.								
Staby 2^{8}	Thore, Oskar och Karl		280	16.8	47 04				
	Thorsson		165	18	29 70	1480	24	355 20	431 94
Dotorp 2^{10}, Raggesås 1^{18}	Gottfrid Karlsson		220	18	39 60	600	24	144 -	183 60

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Trpt							
Dotorp 2^2, Raggesås 1^2	Svante Blomdal		620	18	111 60	1620	24	388 80	500 40
Trädal 1^2	Fru Albertina och frö-		55	16.5	9 08	175	22	38 50	
	ken Amanda Karlsson		175	16.8	29 40				
			70	18	12 60				
			60	19.2	11 52	900	24	216 -	317 10
Backer 1^3	Gunnar Olsson		90	9.75	8 78				
			15	15.6	2 34	160	24	38 40	49 52
								Summa	1482 56
		Sträckan D - E.							
Backer 1^3	Gunnar Olsson		295	9.75	28 76	230	15	34 50	
			80	15.6	12 48				
			250	12	30 -	1020	24	244 80	350 54
Trädal 1^3	Axel Samuelsson					175	22	38 50	38 50
D:o 1^5	Karl Andersson		185	19.2	35 52	575	24	138 -	173 52
								Summa	562 56
		Sträckan B - B^1.							
Staby 2^{19}	Einar Olsson		25	12	3 -				
			20	18	3 60	240	24	57 60	64 20
								Summa	64 20

Trädal den 22 juli 1948.

G. Hegethorn

Synemän.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 381313

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

tillhörande

"Trädals dikningsföretag av år 1948".

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ytterby socken.				
1/4	1^{5}		Trädal				
			Karl Andersson	S	1-5 14-21	8035:15	11819:-
1/8	1^{3}		D:o				
			Densamme	S	6-13	4702:50	8796:-
1/4	1^{2}		Backer				
			Karl Andersson	S	22-29	3198:-	5518:-
1/4	1^{3}		D:o				
			Gunnar Olsson	(S)	30-37	5892:15	10003:-
			Torsby socken.				
1/8	1^{3}		Trädal				
			Axel Samuelsson		38-43	2139:50	2970:-
1/8	1^{2}		D:o				
			Fru Albertina och fröken Amanda				
			Karlsson		44-61	5638:-	7356:-
1/8	2^{8}		Staby Övergård				
			Thore, Oskar och Karl Thorsson		62-70	13114:80	16992:-
1/8	2^{8}		D:o D:o				
			Brukare Einar Olsson		71-72	564:-	1056:-
5/32	2^{19}		D:o DLo				
			Einar Olsson		73-78	10640:40	14144:-
				Trpt			

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BORÅS

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3783:85	Endast K. Andersson ensam som har över 10 kor.					3337:92	10.98	161	19	
4193:50						3699:68	12.17	178	65	
2320:-						2045:92	6.73	98	80	
4110:85						3626:72	11.93	175	13	
830:50						732:64	2.41	35	38	
1718:-						1513:92	4.98	73	11	
3877:20						3420:-	11.25	165	15	
492:-						434:72	1.43	20	99	
3503:60						3091:68	10.17	149	30	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Trpt				
1/32	2^{15}		Staby Övergård				
			Gunter Söderström		79-80	799:20	888:-
1/16	2^{11}		D:o D:o				
			Adin Renander		81-82	938:40	1104:-
1/16	2^{10}		D:o D:o				
			Gustav Berndtsson		83-86	1864:80	2280:-
1/16	2^{9}		Dotorp Norgård och				
$\frac{1}{256}$	1^{17}		Raggesås				
			Vilhelm Amundsson		87-94	3462:-	5144:-
1/8	2^{4}		Dotorp Norgård och				
$\frac{1}{128}$	1^{4}		Raggesås				
			Gustav Berndtsson		95-108	7596:-	10590:-
1/8	2^{5}		Dotorp Norgård och				
$\frac{1}{128}$	1^{5}		Raggesås				
			Johan Johansson		109-114	4027:20	4632:-
1/8	1^{11}		Dotorp Sörgård och				
$\frac{3}{2048}$	1^{19}		Raggesås				
			Otto Axelsson		115-118	2061:60	2208:-
1/8	1^{12}		Dotorp Sörgård och				
$\frac{3}{2048}$	1^{20}		Raggesås				
			Sven Severinsson		119-121	1755:60	1848:-
			Trpt				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
88:80						79:04	0.26	3	82	
165:60						145:92	0.48	7	05	
415:20						364:80	1.20	17	62	
1682:-						1483:52	4.88	71	64	
2994:-						2641:76	8.69	127	57	
604:80						532:-	1.75	25	69	
146:40						127:68	0.42	6	16	
92:40						82:08	0.27	3	96	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Trpt				
3/16	2^{10}		Dotorp Norgård och				
3/256	1^{18}		Raggesås				
			Gottfrid Karlsson		122-132	4383:60	6048:-
1/4	2^{2}		Dotorp Norgård och				
1/64	1^{2}		Raggesås				
			(Svante Blomdal) Sven Osbeck		133-138	5346:-	7128:-
					Summa	86158:90	120624:-

437141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1664:40						1468:32	4.83	70	90	
1782:-						1571:68	5.17	75	89	
34465:10						30400:-	100:-	1468	-	

Trädal den 22 juli 1948.

G. Hagelbarn

Sven Svensson

Sölve Josefsson

Synemän.

Bil. E.

U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av mark till Trädal, Backer, Staby Övergård, Dotorp Norgård och Raggesås samt Dotorp Sörgård och Raggesås i Ytterby och Torsby socknar, Göteborgs och Bohus län, avgivet vid syneförrättning enl. V.L. år 1948.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande (Bil. 1) hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder kunnat utrönas.

Läge.

Torrläggningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget mitt emellan Ytterby och Torsby kyrkor samt tillhör nederbördsområde n:r 108/109.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ V.L.

Omfattning m.m.

Med beaktande av framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som innebär djupning och vidgning av avloppen A - E och B - B^1 samt utförande av de täckta ledningarna B^1-B^{11}, C - C^1, D - D^1, E - E^1 och E - F. De olika dikessträckornas längder m.m. finnas angivna i kostnadsförslaget. (Bil. B).

Genom hela företagets utförande beräknas 49.72 hektar åker och 0.66 hektar annan mark erhålla förbättrad torrläggning.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområde har å bifogade översiktskarta begränsats med en streckad blå linje och beräknas till sammanlagt 360 hektar, varav 140 ha åker och 280 ha annan mark. Avrinningen pr sekund och hektar vid ordinärt flöde har skattats till 1.5 liter från åker och 2.5 à 3 liter från övrig mark.

För aktuella punkter har flodvattenmängden beräknats sålunda:

Pkt	B	= 720 l/s	Pkt	C	= 700 l/s
"	16^{+63}	= 290 "	"	20^{+70}	= 263 "
"	23	= 74 "	"	24^{+55}	= 40 "
"	B^{1}	= 17 "	"	B^{11}	= 5 "
"	43^{+34}	= 55 "	"	C^{1}	= 27 "
"	61^{+27}	= 48 "	"	61^{+70}	= 44 "

Pkt	13^{+95}	= 410 l/s
"	E	= 130 "
"	F	= 16 "
"	40^{+38}	= 74 "
"	D^{1}	= 4 "
"	E^{1}	= 30 "

Med ledning härav och vanliga beräkningsgrunder för vattens avrinnande i öppna och täckta ledningar hava de olika dikessträckorna föreslagits till utförande med de dimensioner, som angivits å profilritningen.

Båtnad.

Båtnadsuppskattning har verkställts enl. 10 kap. 60 § V.L. Med ledning av ytavvägningen har den i företaget ingående markens alstringsbåtnad beräknats till 32707:10 kronor på sätt, som framgår av värderingslängden (Bil. A).

Genom att en del avlopp igenläggas med rör erhålles en ytterligare båtnad på grund av minskade kostnader för stängsel, jordens rationella brukning m.m. Denna brukningsbåtnad, som i samma längd angivits för berörda fastigheter, har skattats till 1758:- kronor.

Den totala båtnaden genom företagets utförande beräknas sålunda till

sammanlagt 34465:10 kronor, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Ersättningar.

Jämlikt 10 kap. 64 § V.L. bestämma synemännen, att ersättning för markåtgång och jordupplag skall utgå med de belopp, som angivits i ersättningslängden (Bil. C) allt eftersom arbetet fortskrider över berörda fastigheter.

Dessutom skall i ersättning för försvårad överfart vid pkt 20^{+17} utgå 100 kronor till ägaren av Backer 1^{3}.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Broar och trummor.

Eftersom företaget berör allmänna vägar, har det upprättade förslaget underställts vederbörande vägdirektör (Bil. 8), som i svarsskrivelse (Bil. 9) bl. a. meddelat, att vägförvaltningen kommer att ombesörja erforderliga avlopp genom vägen Staby-Dotorp vid pkt 43^{+35} och vägen Staby-Hälltorp vid pkt 22^{+84}.

Med stöd av paragraf 8 i syneprotokollet skall det jämlikt 7 kap. 8 § V.L. åligga vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att jämväl svara för kostnaderna härför. Dessutom skall det åligga samma vägförvaltning att inom allmänna vägens område ombesörja och bekosta erforderlig slamrensning till befintlig skurbotten i trummorna vid pkt 16^{+63} och 30^{+96} å vägen Staby-Hälltorp.

Arbetena skola vara utförda inom 1 månad efter den tid avloppen nedanför resp. trummor upptagits och företagets styrelse underrättat vederbörande om denna tidpunkt.

I företaget ingår utförande av en rörtrumma för utfartsväg vid pkt 18^{+37} och 3 st. för ägovägar vid pkt 8^{+48}, 9^{+39} och 11^{+10} i enlighet med upprättad typritning och kostnadsförslaget. Enär tillkomsten av de nya ägovägstrummorna medför minskade underhållskostnader för deras ägare, skola dessa jämlikt 7 kap. 18 § V.L. vara skyldiga att härför gottgöra företaget med halva anläggningskostnaden.

Broar eller trummor, som eljest kunna komma att uppföras över avloppen, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Kostnadernas fördelning.

Kostnaderna, som beräknats till sammanlagt 30400:- kronor enl. bilaga B, skola fördelas i enlighet med kostnadsfördelningslängden (Bil. D), som upprättats jämlikt 10 kap. 67 § V.L. och skall anses tillhöra detta utlåtande. Av verkställd utredning har framgått, att hela företaget skall utgöra en dikningssamfällighet utan uppdelning i avdelningar.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § V.L. bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det nu framlagda förslaget,

att samtliga gemensamma kostnader för företaget utförande och underhåll skola fördelas på delägarna enligt den delaktighetsprocent, som finnes angiven i bilaga D,

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanten än 1 meter med undantag för sträckan 16^{+63} - 16^{+85}, å vilken sträcka arbetet skall utföras i samråd med vägförvaltningen och i huvudsaklig överensstämmelse

med normalsektion 16^{+78},

att jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1 samt genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken och i regel minst på var 50:de meter för ytvattens avrinnande,

att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkänts av lantbruksingenjör,

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna,

att fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1957,

samt att med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en styrelse jämlikt 7 kap. 61 § V.L.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Trädals dikningsföretag av år 1948".

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § V.L. åligger det sökandena till företaget att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft inbetala till länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 51.70 kronor såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Avsyning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat,

när avsyningsförrättaren lämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ V.L. gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen men skola, om så erfordras av sökandena nu förskjutas.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar från denna dag räknat.

Trädal den 22 juli 1948.

G. Bergstrom

Synemän.

Emot föreslående utlåtande har besvär inom föreskriven tid icke anförts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 december 1948.

I tjänsten:
R. Dahlgren



Stämpel två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Trädals dikningsföretag av år 1948 i Ytterby och Torsby socknar av
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Göteborgs och Bohus län.

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
1947		Hantlangning 203.5 tim. á 1.80						366	30
		Annonskostnader och inb. av 2 ex.handl.						29	70
		Ersättning till skiftesgodemän						48	-
		Arvodesräkning för synesförrättningen						1024	-
				Summa	Kronor			1468	-

Trädal den 22 juli 1948.

Å tjänstens vägnar:

G Boegethorn

Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 13:16/48.

ARVODESRÄKNING

Nr i resplan 18/46.

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Trädals dikningsföretag av år 1948 i Ytterby och Torsby socknar, Göteborgs och Bohus län.

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 02326
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1948

Åtgärden omfattar tiden 3 juni 1947 - 22 juli 1948.

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i~~/utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 50.38 ha.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver 11	416	-		
2 ½ % av 30400 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	608	-		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	1024	-		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			1024	-
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... kr för ..... ha och ..... kr för varje ha däröver				
..... % av ..... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
..... dagarvoden à 60 kr				
..... dagarvoden à 40 kr				
..... dagarvoden à 20 kr				
Transport:			1024	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350846

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:				

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr* .....

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* .....

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) ..... ;
(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

Summa kronor:			1024	-

Anmärkningar: Syneförrättningen avslutad den 22 juli 1948.

Ett exemplar av denna räkning har den 22 juli 1948 överlämnats till ~~xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

lantbrukaren Karl Andersson, Trädal pr Kungsälv-Ytterby
(titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare för företaget.

Vänersborg ~~den~~ den 24 juli 1948.

G. Hegethorn
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 16/8 50 av

Ser. E XIII b
2775

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1949
DIARIE NR 693
SAK Nr

0 4-0461

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Beträffande

TRÄDALS dikningsföretag
inom Göteborgs och Bohus län.

Ansökan m.m. om statsbidrag.

Upprättat år 1948 av
Lantbruksingeniör G. Hegethorn
Vänersborg.

69. 163/51

0 4-0461

KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS 1952
DIARIE NR 459

Företag: TRÄDALS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Ytterby och Torsby socknar, Göteborgs och Bohus län.

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 28 DEC 1973
Dnr .....
Creg nr .....

Bidrag från statens avdikningsanslag till

företagets utförande: tolvtusenniohundratrettio	12.930	kr.
en första rensning: fyrahundra	400	kr.
Summa statsbidrag	13.330	kr.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 november 1951 beviljat statsbidrag enligt ovanstående och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget.

§ 1.

Efter Lantbruksstyrelsens bestämmande utbetalar Styrelsen högst en tredjedel av statsbidraget sedan

dels säkerhetsförbindelse för detta kontrakts fullgörande lämnats och blivit av Styrelsen godkänd;

dels av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga icke-intressenter intygats, att arbetet till väsentlig del utförts eller att detsamma på grundval av bindande avtal påbörjats eller att leverans skett av material, motsvarande en väsentlig del av kostnaden för företaget.

Ytterligare utbetalning av bidraget sker i den mån kostnaden för utfört arbete och inköpt material motiverar detta eller arbetet slutförts. I dessa fall skall rapport lämnas av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att fullborda företaget före den 1 september 1954 i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen;

Lantbruksstyrelsen 3052. 51 juli 1.500.

TRYCKERI AB BJÖRKMANS EFTR. STHLM 16003

att — om statsbidrag beviljats till en första rensning — utföra en dylik rensning av i företaget ingående avlopp och skall detta arbete verkställas året närmast efter slutavsyningen av avloppens utförande; dock må, om utförandet redan var slutavsynat då bidraget beviljades, rensningen anstå till året närmast efter bidragets beviljande;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inräknat kostnad för event. första rensning;

att till Lantbruksnämnden lämna gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt tillhandahålla vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att bestrida eller gottgöra kostnader, som till följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan bliva annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att beträffande arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens eller Lantbruksnämndens inseende och kontroll;

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av behörig tjänsteman inom Lantbruksnämnden påfordras, förete infordrade anbud och verifierade räkenskaper för företaget;

att, om statsbidrag beräknats till högre kostnad än den verkliga, vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som åligga bidragstagare enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för bidrag från statens avdikningsanslag; samt

att vid utförandet av företaget och event. första rensning iakttaga de föreskrifter, som Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelat.

§ 3.

Har från den fastställda arbetsplanen avvikelse skett, vilken icke blivit av Lantbruksstyrelsen godkänd, eller har arbetet icke utförts före i § 2 angiven tidpunkt och Lantbruksstyrelsen ej medgivit anstånd med utförandet, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av bidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas 5 procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

RAPPORT

165
fin. 51

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

över verkställd avsyning av en första rensning.

Företag: Trädals dikningsföretag av år 1948 i Ytterby socken, och Torsby
(namn, socken och län)
Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: } lantbrukaren Karl Andersson, Trädal pr Kungälvs-Ytterby. hef.
och Förtroendeman: }
~~Suppleant~~ x

Arbetsplanen fastställd den 27 november 1951.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag till en första rensning 400:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1957. Revers. godk.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

BESLUT
DEN 23 OKT. 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 11 oktober 1953, har befunnits att en första rensning var väl ut-

förd, varför arbetet förordas till godkännande.

Vänersborg den 14 oktober 1953.

G. Hegethorn

Utbet. bidrag 400 kronor KH

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

165/51

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 NOV. 1952
DIARIE Nr J 1861
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: Trädals dikningsföretag av år 1948 i Ytterby och Torsby
(namn, socken och län)
socknar, Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: lantbrukaren Karl Andersson, Trädal pr Kungälvs-Ytterby.
och Förtroendeman:
~~Ekexxxxxxxxx~~

Arbetsplanen fastställd den 27 november 1951.

Minsk. i utfört godk.

SLUT
5 DEC. 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 13.330 (12930 + 400) kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1957.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1954.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 21 oktober 1952, har befunnits att företaget utförts i enlighet med upprättat förslag, varför det förordas till godkännande.

Enligt företedde (kårens kopior handlingar) har arbets- och materialkostnaderna för företaget uppgått till i avrundat tal 24310:- kronor.

Härtill kommer: ersättningar enl. synehandlingarna 3409.98 "

förrättningskostnader o.dyl. 1934.70 "

d.v.s. summa 29654.68 kronor

mot beräknade 32334.70 kronor.

Vänersborg den 30 oktober 1952.

G. Hegethorn

Godk. utf. Muntlig bröd, utbet. bidr. 1860:-

Minsk.

	Bidrag	Ränta
Beviljat	12930:-	400
Minskat till	11860:-	400
Tidigare utbetalt	10000:-	
Utbetala nu	1860:-	—

till Lantbruksstyrelsen

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS. 1952
DIARIE NR J 459
DAG Nr

över verkställd kontroll.

Företag: Trädals dikningsföretag av år 1948 i Ytterby och Torsby
(namn, socken och län)
socknar, Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: } lantbrukaren Karl Andersson, Trädal pr Kungälvs-Ytterby.
och Förtroendeman: }
~~Kontaktman~~

BESLUT
DEN 8 APR 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 27 november 1951.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 12936:- + 400:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1957.

Arbetstid enl. (förslags) kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1954.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 7 mars 1952, har befunnits att företaget i huvudsak utförts under åren 1949-50 men förekom en del brister 1/ det öppna avloppet och beträffande uppförda trummor. Som första utbetalning av bidraget tillstyrkes c:a 80 % eller i runt tal 10000:- kronor.

Vänersborg den 18 mars 1952.

G. Hegethorn

Företaget blir färdigt i sommar.

Utb. 10.000:-.

Gl

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Trädal den 7 mars 1952.

Karl Andersson	
namn	namn
titel eller yrke	titel eller yrke
adress	adress

Att Karl Andersson
(här införes namn å den eller de personer, som undertecknat kontraktet)

i bägges vår närvaro undertecknat förestående kontrakt intyga:

G. Hegethorn	Karl Andersson
namn	namn
Vänersborg	Backen, Kungälv-Ytterby
adress	adress

*

Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 april 1952.

Sune Wennerholm

Martin Ståhlgren

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna *dels* i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på före nämnda tids utgång gjord ansökan bevilja anstånd med företagets fullbordande, *och dels* i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Genom beslut den 27 nov. 951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~läggnings~~-~~kostnad av 33.334:70 kr., till företaget beviljat bidrag med 13330:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten L. Anderssson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1949
DIARIE Nr J 693
SAK Nr

Trädals dikningsföretag av år 1948 i Ytterby och Torsby socknar,
(företagets namn samt socken och län)
Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: lantbrukaren Karl Andersson, Trädal pr Kungälvs-Ytterby.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: lantbruksingeniör G. Hegethorn.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 12 april 1944. Förrättningen avslutad den 22 juli 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 oktober 1957. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 oktober 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 34.465:10 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 33.334:70 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Lera 2 á 2.25 kr/m³, D:o med ngt sten 2.25 á 3 kr/m³.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela	26.990	02	3.409	98	1.934	70	32.334	70	1.000	33.334	70

+/	Förrättningskostnader enl. synehandlingarna	Kr.	1.468:-
	Vattendomstolsavgift	"	51:70
	Kostnader för arbetets ledning och kontroll	"	415:-
	Summa kronor		1.934:70

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 89 b
7. 1946. 4 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		annan mark		summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
Hela	49	72	66		50	38	34.465	10	2	33.334	70	660	½	16.660

Av bidraget belöper c:a 16.160 kronor på företagets utförande och c:a 500 kronor på en första rensning.

Mot det upprättade förslaget till torrläggning har intet varit att erinra.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Enligt inhämtade uppgifter överstiger den totala åkerarealen 10 hektar i fråga om 1 av samtliga 16 brukningsdelar, som vinna båtnad av företaget. Av hela båtnaden belöper 76.85 % på ofullständiga jordbruk enl. nämndens åsikt.

Arbetet är ännu icke påbörjat.

Så vitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker. Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av statsunderstöd.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företagets utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 16.660 kronor.

Vid detta betänkande fogas intyg, att besvär med förrättningen ej anförts samt protokollsutdrag ang. sökande av statsunderstöd m.m.

I detta ärendes handläggning hava deltagit ledamöterna i delegationen för inre rationalisering, herrar Olsson, Andersson och Rodhe samt lantbruksingenjören, lantbruksdirektören och egnahemsdirektören.

Uddevalla den 28 december 1948.

För lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län:

Nils G. Olsson

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1949
DIARIE Nr 693/49
SAK Nr

På uppdrag av delägarna i Trädals dikningsföretag av år 1948 i Ytterby och Torsby socknar av Göteborgs och Bohus län får undertecknad härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag ~~och lån~~ av statsmedel.

Trädal pr Kungälvs-Ytterby den 12 okt. 1948.

Karl Andersson

(Karl Andersson)

Bil.1.

Undertecknad, som denna dag tagit del av fört diarium i Västerbygdens vattendomstols kansli, får härmed intyga, att besvär icke hava anförts över en av mig handlagd och den 22 juli 1948 avslutad syneförrättning rörande Trädals dikningsföretag av år 1948 i Ytterby och Torsby socknar, Göteborgs och Bohus län.

Vänersborg den 19 oktober 1948.

I tjänsten:

G. Hegelhorn

Lantbruksingenior.

Riktigheten av ovanstående framgår närmare av den 13 december 1948 tecknat bevis under synemännens utlåtande i originalakten.

(se även utlåt. sista sid.)

Bil.2.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

---

§ 13.

Jämlikt 10 kap. 7¼ § vattenlagen utsåge lantbrukaren Karl Andersson, Trädal pr Kungälvs-Ytterby till aktförvarare för företaget.

§ 14.

Denne fick av delägarna i företaget i uppdrag,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om högsta möjliga statsbidrag till företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond för deras del, som komme att göra särskild ansökan därom

samt att å deras vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras.

Trädal den 22 juli 1948.

Synemän.

Rätt utdraget betygas ex officio:

G. Hegethorn

Sv 70 172/57

0 2-6462

KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1952
DIARIE NR 1149
SAK NR

Företag: ÖDSMÅLS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1949 i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län.

Bidrag från statens avdikningsanslag till

företagets utförande:	Fyratusensjuhundrasjuttio kr.	4.770 kr.
en första rensning:	Tvåhundrafyrtio kr.	240 kr.
	Summa statsbidrag	5.010 kr.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 december 1951 beviljat statsbidrag enligt ovanstående och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget.

§ 1.

Efter Lantbruksstyrelsens bestämmande utbetalar Styrelsen högst en tredjedel av statsbidraget sedan

dels säkerhetsförbindelse för detta kontrakts fullgörande lämnats och blivit av Styrelsen godkänd;

dels av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga icke-intressenter intygats, att arbetet till väsentlig del utförts eller att detsamma på grundval av bindande avtal påbörjats eller att leverans skett av material, motsvarande en väsentlig del av kostnaden för företaget.

Ytterligare utbetalning av bidraget sker i den mån kostnaden för utfört arbete och inköpt material motiverar detta eller arbetet slutförts. I dessa fall skall rapport lämnas av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att fullborda företaget före den 1 september 1952 i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen;

Lantbruksstyrelsen 3052. 51 juli 1.500.

TRYCKERI AB BJÖRKMANS EFTR. STHLM 16003

att — om statsbidrag beviljats till en första rensning — utföra en dylik rensning av i företaget ingående avlopp och skall detta arbete verkställas året närmast efter slutavsyningen av avloppens utförande; dock må, om utförandet redan var slutavsynat då bidraget beviljades, rensningen anstå till året närmast efter bidragets beviljande;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inräknat kostnad för event. första rensning;

att till Lantbruksnämnden lämna gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt tillhandahålla vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att bestrida eller gottgöra kostnader, som till följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan bliva annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att beträffande arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens eller Lantbruksnämndens inseende och kontroll;

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av behörig tjänsteman inom Lantbruksnämnden påfordras, förete infordrade anbud och verifierade räkenskaper för företaget;

att, om statsbidrag beräknats till högre kostnad än den verkliga, vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som åligga bidragstagare enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för bidrag från statens avdikningsanslag; samt

att vid utförandet av företaget och event. första rensning iakttaga de föreskrifter, som Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelat.

§ 3.

Har från den fastställda arbetsplanen avvikelse skett, vilken icke blivit av Lantbruksstyrelsen godkänd, eller har arbetet icke utförts före i § 2 angiven tidpunkt och Lantbruksstyrelsen ej medgivit anstånd med utförandet, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av bidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas 5 procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Ödsmål den 7 mars 1952

Anders Eliasson	
namn	namn
Lantbrukare	
titel eller yrke	titel eller yrke
Box 23 Tåsen	
adress	adress

Att Anders Eliasson
(här införes namn å den eller de personer, som undertecknat kontraktet)

i bägges vår närvaro undertecknat förestående kontrakt intyga:

T. Hegethorn	Henrik Olsson
namn	namn
Vänersborg	
adress	adress

*

Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 29 augusti 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Erik Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna *dels* i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på före nämnda tids utgång gjord ansökan bevilja anstånd med företagets fullbordande, *och dels* i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII b
3289
LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC 1948
DIARIE Nr 0481
SAK Nr
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
0 2*0462

ÖDSMÅLS dikningsföretag

av år 1949

inom Göteborgs och Bohus län.

Statsbidrag.

G. Hegethorn.

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1949
DIARIE Nr 0481
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i Ödsmåls dikningsföretag av år 1949 i Solberga socken, Göteborgs och Bohus län får undertecknad härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ödsmål pr Jäger den 12 september 1949.

Anders Eliasson

(Anders Eliasson)

Genom beslut den 27 dec. 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 12.534:38 kr., till företaget beviljat bidrag med 5.010:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten R. Andersson

Förslag till

BETÄNKANDE

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1949
DIARIE Nr 0481
SAK Nr

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Ödsmåls dikningsföretag av år 1949 i Solberga socken,
(företagets namn samt socken och län)
Göteborgs och Bohus län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Fastighetsägare~~: / ~~Övr. intressent~~: lantbrukaren Anders Eliasson, Ödsmål pr Jäger.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: lantbruksingeniör G. Hegethorn.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 26 juli 1944. Förrättningen avslutad 17 maj 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 oktober 1958. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 oktober 1950.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad: alstringsbåtnad 20.522:75 kr,

brukningsbåtnad 1.150:-- kr. Summa 21.672:75 kr.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 12.534:38 kr.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Lös lera 3 á 3:50 kr/m3, D:o med rötter 4:50 kr/m3.

Lantbruksstyrelsen 3033 a, 49 april, 3 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
86849

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader o.d. +/		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	10018	55	1081	45	834	38	11934	38	600	12534	38
+/ Förrättn.kostnader enl. synehandl.					618	80					
Vattendomstolsavgift					32	51					
Kostnad för ledning och kontroll					183	07					
				Sma	834	38					

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		annan mark		summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per har omkring	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	22	56		82	23	38	21672	75	/	12534	38	540	1/2	6260

Av bidraget belöper omkring 5960 kr. på företagets utförande och omkring 300 kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget. Båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro belägna intill åbyggnaderna och företagets utförande är nödvändigt för ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter. Enligt inhämtade uppgifter överstiger den totala åkerarealen 10 ha i fråga om 1 av samtliga 7 fastigheter. Arbetet är påbörjat. Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt uppfyller villkoren för erhållande av statsunderstöd. Nämnden föreslår, att till företagets utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 6260 kronor.

/. Protokollsutdrag ang. sökande av statsunderstöd m.m. bifogas.

Uddevalla den 11 oktober 1949.

För lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län:

Gustaf Andersson

G. Hagelthorn

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Utdrag ur

Protokoll, fört vid sammanträde
för syneförrättning enligt vattenlagen.

---

§ 13.

Det beslöts att vid dagens sammanträde utse en arbetsstyrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Anders Eliasson, Henrik Ottosson och Karl Eliasson.

§ 14.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Anders Eliasson, Ödsmål pr Jäger till aktförvarare för företaget.

§ 15.

Denne fick av delägarna i företaget i uppdrag att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om högsta möjliga statsunderstöd till företagets utförande samt att å deras vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess lyftande kunna erfordras.

Ödsmål den 17 maj 1949.

G. Hegethorn.

Erik Olsson. Gunnar Johansson.

Synemän.

Utdraget bestyrkes å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn