



Akt nr:

O-F2a-LS1/64

AU\$O-F2a-LS1/64

Ls 1/64

Backa - Hogens kloaklednings-
och dikningsföretag år 1964

i

Lurs socken,
Göteborgs och Bohus län

INKOM

den 16 SEP 1964 HM

VÄSTERBYGDENS
VATTENDOMSTOL

H a n d l i n g a r

tillhörande

Backa - Hogens kloaklednings- och dikningsföretag år 1964

i Lurs socken

Göteborgs och Bohus län


upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Akten innehåller 59 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Översiktskarta

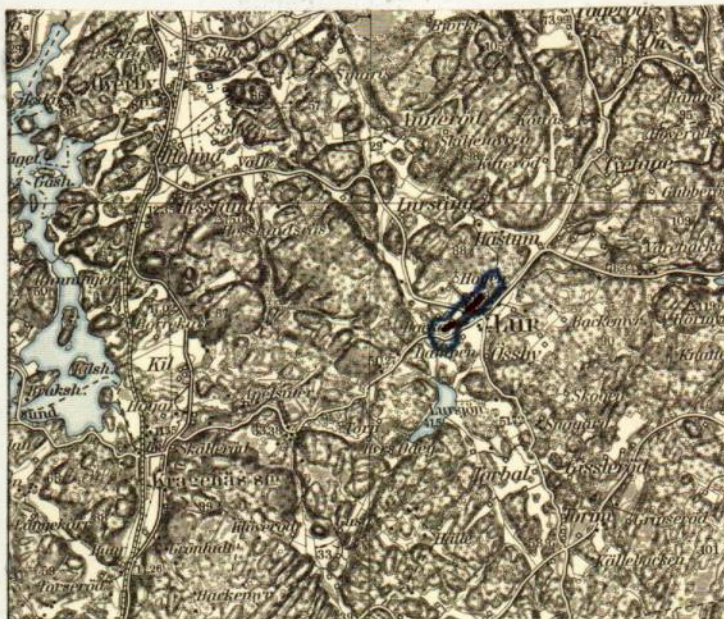

51 Fjällbacka

Skala 1:100 000

Innehållsförteckning

Protokoll	sid. 4 - 7
Ansökningshandling m.m.	" 8 - 10
Kungörelse	" 11
Förteckning	" 12
Fullmakter	" 13 - 19
Förening	" 20
Skriftväxling med Statens Vatten- inspektion, Länsläkaren och Läns- ingenjören samt Vägförvaltningen	" 21 - 30
Utlåtande	" 31 - 42
Bil. A Värderingslängd	" 43 - 44
" B Kostnadsförslag	" 45 - 47
Typritningar	" 48 - 53
" C Arbetsföreskrifter	" 54 - 56
" D Kostnadsfördelningslängd	" 57
" E Kost ^{na} ndsfordelningslängd för framtida underhållet vid Västra Delföretaget	" 58
Sammanställning över förrättningskostnader	" 59

4

Protokoll fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för avledande av kloakvatten samt för torrläggning av marker tillhörande Hogen och Backa i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Den 11 maj 1964, klockan 10.00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas i Hogens skola, Lur. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Strömstads Tidning Norra Bohuslän, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogad förteckning, bilaga 2 - 3.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbrukare Hans Olsson, Hallind, Tanumshede

 "- John Olsson, Wassby, Lur

såsom sökande:

Skolstyrelsen i Tanums kommun genom Harry Bernbro, Ryland, Tanumshede enligt fullmakt, bilaga 4 och John Berggren

såsom övriga sakägare:

Ejnar Andersson, Backa, Lur

Sigvard Hansson, " "

Tage Pettersson, " "

Evert Karlsson, " "

Åke Karlström såsom ombud för Astrid Karlström, Backa, Lur

Gustav Johansson såsom ombud för Tanums pastorat och stiftsnämnden enligt fullmakt, bilaga 5-6

Ingenjör Eric Jonsson såsom ombud för vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län, bilaga 7 , biträdd av vägmästare Stig Jakobsson, Skee.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Binar Andersson, Tanums pastorat och Lurs församling förenade sig med sökanden till syneförrättningen genom undertecknande av särskild för- eningshandling, bilaga 8 , vilken vitsordades av synemännen. Pasto- ratets och församlingens förening skulle dock vara villkorat av full- makter, som senare eventuellt skall lämnas.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för planerat diknings- förslag.

§ 5.

Sökanden och de med dem likställda yrkade, att företaget skulle utföras, så att möjlighet bereddes dem att nöjaktigt kunna avleda avloppsvattnet från berörda fastigheter och dränera den berörda åkerjorden.

Dessutom yrkades ersättning för stängsel utmed det öppna diket ned- ströms rörledningarna.

§ 6.

Av företagets utförande berörs en trumma vid punkt 14+67. De närvarande upplyste att trumman byggts år 1934.

Trumman under vägen vid 15+74 ombyggdes omkring år 1950. Vägsamfällig- het har ej bildats för denna väg.

§ 7.

Skrivelser till statens vatteninspektion, länsläkaren och länsingenjören hade översänts, bilaga nr 9 . Vatteninspektionen hade översänt svars- skrivelse, bilaga 10. Även en avskrift av skrivelse från länsingenjören till länsstyrelsen upplästes och bilades protokollet, bilaga 11. I skri- velsen föreslagna åtgärder hade utförts, uppgavs det.

§ 8.

Företogs besiktning av markerna och avloppen.

§ 9.

Det beslutades att kommunen gentemot företaget skulle svara för hela kostnaden för kloakintressenterna.

§ 10.


Nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 18 augusti 1964, kl. 10.30, såvida ej dessförinnan ny kungörelse om ändring häri meddelats.

§ 11.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Lur den 11 maj 1964.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör





Biträdande godemän.

Den 18 augusti 1964, klockan 10.30 inställde sig åter undertecknad förrättningsman i Hogens skola, Lur för att fortsätta förrättningshandläggning enligt vad som tillkännagivits vid föregående sammanträde.

Närvarande

godemän:

Lantbrukare Hans Olsson, Hallind, Tanumshede

-"- John Olsson, Wassby, Lur

sakägare:

Binar Andersson, Backa, Lur

Evert Karlsson, " "

Åke Karlström såsom ombud för Astrid Karlström, Backa, Lur

Erik Larsson såsom ombud för Lurs kyrkoförsamling, dock utan fullmakt

Harry Bernbro och Evert Jonsson såsom ombud för Tanums kommun, enligt fullmakt, bil. 4.

7
Gustav Johansson såsom ombud för Tanums pastorat och stiftsnämnden enligt fullmakt, bil. 5-6

John Berggren såsom ombud för Tanums skolstyrelse, utan fullmakt.

§ 12.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 13.

Redogjordes för skriftväxling med vägförvaltning, Statens vatteninspektion och länsingenjören, bil. 12-16.

§ 14.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 15.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukare Harry Bernbro, Ryland, Tanumshede, tel. Grebbestad 20053 och till övriga ledamöter Erik Larsson, Einar Andersson, Gustav Johansson och Evert Karlsson.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras å kommunalkontoret i Tanumshede.

Ordföranden fick i uppdrag att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras och att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.


§ 16.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen skall synemännens utlåtande underställas vattendomstolens prövning innan förrättningen kan vinna laga kraft, vilket förrättningsmannen meddelade.


§ 17.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.


Lur den 18 augusti 1964.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör


John Berggren

Biträdande godemän.


Gustav Johansson

LÄNSSTYRELSEN

I

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

LANDSKANSLIET

Södra Hamngatan 3

Göteborg C

III M 9 - 13/63.

R e s o l u t i o n .

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Lantbruksnämnden, Vänersborg, förordnas på grund av innehållet i bilagda handlingar jämlikt 10 kap. 32 § vattenlagen att verkställa syneförrättning avseende framdragande av avloppsledning från Hogens skola i Lurs socken, Tanums kommun, samt torrläggning av åkermark.

akt Göteborg i landskansliet den 28 december 1963.

På länsstyrelsens vägnar:


Carl Hasselrot
Carl Hasselrot

N. Nerenius
N. Nerenius

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Lantbruksnämnden,
Vänersborg.

11.12.1963

Dnr IR 1378/63

III 7 9 13 63⁹

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

GÖTEBORG

Ansökning om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

./.

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län har med skrivelse den 27 november 1963 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökning om förordnande och därvid såsom förrättningsman föreslagit lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, adress Lantbruksnämnden, Vänersborg.

Sökande

Socken

Skolstyrelsen i Tanums kommun

Lur

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att Dahlgren förordnas handlägga förrättningen. *mf*

Hans Wetterhall
Hans Wetterhall
Överdirektör

Axel Danielsson
Axel Danielsson
l:e Byråingenjör

1963 den 28/12 resolution ~~11~~

III M 9 13 63¹⁰

LANTBRUKSSTYRELSEN
GÖTEBORGS o. BOHUS LÄN

25 NOV 1963
Dnr. 70 C 6/63.

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 NOV 1963
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

Göteborg.

Skolstyrelsen i Tanums kommun får härmed inlämna begäran om
laga syneförrättning för framdragande av avloppsledning från
Hogens skola, Lur.

Företaget gäller även torrläggning av åkermark.

Lantbruksingenjör K. Dahlgren har tidigare varit inkopplad på
ärendet. Tanumshede den 22 nov. 1963.

Skolstyrelsen i Tanums kommun

e.u.

Jens Århem
t.f. rektor

D.nr 109/63.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för avledande av kloakvatten samt för torrläggning av marker tillhörande Hogens skola, Hogen 1¹, 1² och Backa 1², 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹¹, 1¹⁵, 1¹⁶ i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Hogens skola, Lur måndagen den 11 maj 1964 kl. 10.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.


Vänersborg den 23 april 1964.

På tjänstens vägnar:

Knut Dahlgren

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Strömstads Tidningen
Norra Bohuslän den 25 april 1964 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

Över delägare i det företag, som avser avledande av kloakvatten och torrläggning av marker tillhörande Hogens skola, Hogen 1¹, 1² och Backa 1², 1⁷, 1⁸, 1⁹, 1¹¹, 1¹⁵, 1¹⁶ i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 11 maj 1964 kl. 10.00.

Ejnar Andersson, Backa, Lur

Sigvard Hansson, " "

Tage Pettersson, " "

Evert Karlsson " "

Astrid Karlström, " "

Lurs Kyrkoförsamling, c/o Kyrkof.ordf. Erik Larsson, Ek, Lur

Allan Olsson, Backa, Lur

Tanums Kommun, c/o Harry Bernbro, Ryland, Tanumshede

" " " Evert Johnsson, Björnäs, Kragenäs

Tanums Pastorat, Tanumshede

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län, St. Badhusg. 18, Box 7, Göteborg 1

Länsingenjören i Göteborgs och Bohus län, Odinsg. 2, Göteborg C

Statens Vatteninspektion, Drottningholm

Hälsovårdsnämnden i Tanums kommun, c/o Henry Larsson, Grönemad, Grebbestad

Länsläkaren i Göteborgs och Bohus län, S. Hamngatan 3, Göteborg C

Byggnadsnämnden i Tanums kommun, c/o Henry Larsson, Grönemad, Grebbestad

Länsarkitekten i Göteborgs och Bohus län, Skeppsbrolatsen 1, Göteborg C.

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 23 april 1964, intygas:

I tjänsten


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Utdrag ur protokoll fört vid samman-
träde med Tanums kommunalfullmäktige i
Centralskolan, Tanumshede, den 14 december
1963.

§ 159.

Förelåg skrivelse och protokollsutdrag från skolstyrelsen med anhållan,
att kommunalfullmäktige måtte utse representanter att närvara och föra kom-
munens talan vid laga förrättning för att lösa avloppsfrågan vid Hogens sko-
la i Lur.

Kommunalfullmäktige beslöto utan omröstning att till kommunens represen-
tanter utse:

Herr Harry Bernbro, Ryland, Tanumshede

Herr Evert Johnson, Björnäs, Kragenäs.

D.nr KF 95/63.

År och dag som ovan

Valdemar Haneson

Ordförande

Justerat:

Gunnel Bogärde

Harald Hansson

Vid protokollet:

Allan Hagberg

Sekreterare

Kungörelse om protokollets justering anslagen å kommunens anslagstavla
den 20/12 1963.

Rätt utdraget intyga:

Anna-Lisa Bruggesson

Ella Johansson

Utdrag ur protokoll fört vid sam-
manträde med Tanums skolstyrelse
den 27 nov. 1963.

§ 245.

Redogjorde kommitterade för avloppsfrågan i Hogen för försök till uppgörelse med Sigvard Hansson, Lur.

Godkände skolstyrelsen kommitténs åtgärd att hos Länsstyrelsen begära laga förrättning, samt beslöts att ingå till kommunalfullmäktige med begäran att fullmäktige skall utse representanter vid denna förrättning.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Justerat:

Einar Andersson

Harald Hansson

År och dag som ovan

Harry Bernbro
Ordförande

Henrik Åkerblom
sekr.

Anslag om justering har i laga ordning skett å kommunens anslagstavlor

den 4/12 1963.

Rätt utdraget bekräftar:

Skolchef.

Utdrag ur protokoll fört vid sam-
manträde med Tanums skolstyrelse
den 29 okt. 1963.

§ 218.

Godkändes rektor Åkerblom som vikarie för rektor Svensson.

=====

Justerat:

Rune Karlsson
John Berggren

År och dag som ovan


Henrik Åkerblom sekr.
~~xxxxxx~~

Harry Bernbro ordf.

Anslag om justering har i laga ordning skett å kommunens anslagstavlor

den 31/10 1963

Rätt utdraget betygar:


Skolchef

F u l l m a k t


för hemmansäg. Gustaf Johansson, Ek, Lur, att föra Tanums
pastorats talan och bevaka dess rätt vid förrättningar
för torrläggning av mark å prästlönebostället Hogen, Lur,
~~vid~~ den 11 maj och 18 augusti 1964.

T a n u m den 24 juli 1964

För Tanums pastorat

David Arstedt
(David Arstedt)

v. pastor.



STIFTSNAMNDEN
GÖTEBORG.


Till hemmansägaren Gustaf Johansson. Ek, Lur.

Stiftsnämnden i Göteborg förordnar Eder härigenom att vid i bilagda skrivelse omnämnd förrättning bevaka ifrågavarande boställes rätt och bästa.

I händelse av förfall må detta förordnande å annan lämplig person överlåtas.

Göteborg den 27.april..... 1964..

Å stiftsnämndens vägnar:



..B. 4-39./64..



F u l l m a k t.

Med stöd av bestämmelserna i 163 § arbetsordningen för vägförvaltningarna av den 19 maj 1958, varav utdrag återfinnes å omstående sida, befullmäktigas härmed ingenjören Eric Jonsson..... vid vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län att ~~utöver~~ ~~vid~~ lantmäterisammanträde..... utföra och bevaka Kungl. Maj:ts och kronans talan i mål angående förrättning enligt vattenlagen. Förrättningen berör allmänna vägen 979 Hessland - Lur på så sätt att trumman ca 200 m väster om Lurs kyrka ej ligger på sådant djup att ovanförliggande marker kan tillfredsställande torrläggas. Vidare berörs vägen genom ett rökanden, Tanums kommun, Änskar genom vägen framdraga en rörledning för kloakvatten. Den befintliga trumman är enligt uppgift byggd år 1934 och är utförd av sten med dimension 0,8 x 0,6 m.

.....

.....

.....


.....

.....

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Göteborg den.....6 maj.....1964.....

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län


Gunnar Jøgdal

19

Utdrag.

ARBETSORDNING FÖR VÄGFÖRVALTNINGARNA.

Utfärdad av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 19 maj 1958.

V. Handläggningsbestämmelser för särskilda slag av ärenden.

L. Rättsfrågor.

165 §. Vägförvaltning äger utföra och bevaka styrelsens talan för

Kungl. Maj:t och kronan:

Vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål an-

gående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför hyresnämnd;

inför vägsynenämnd;

vid förrättning avseende inmutning och utmål;

samt vid lantmäteriförrättning och förrättning enligt lagen om enskilda vägar.

Häri inbegripes rätt att godkänna vid sistnämnda två slags förrättningar träffad förening. Vägförvaltning äger därjämte att till högre instanser fullfölja mål och ärenden, som ovan nämnts. Överklagande jämte skälen därför skall av vägförvaltningen anmälas till styrelsen. Mål och ärenden, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbara, skall oaktat vad här föreskrivits överlämnas till styrelsen för handläggning. Vägförvaltning äger hos allmän underrätt utverka betalningsföreläggande på sätt därom i lagsökningslagen stadgats för utfående av klar och förfallen fordran. Vägförvaltning äger lämna medgivande till relaxering, nedsättning eller dödning (helt eller delvis) av inteckning.

Stockholm den 19 maj 1958.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

U. Warrén

F ö r e n i n g

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig härmed undertecknade och göra gemensam sak med sökanden till det företag, som avser avledande av kloakvatten och torrläggning av mark tillhörande Hogens skola i Lurs socken av Göteborgs och Bohus län.

..... *Lur* den *11 maj* 1964

Einar Andersson

Erik J. Johansson

Ombud för Pastoratet

Boert Karlsson

ombud för Lurs församling

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening intygas av

Sten Dahlgren

Jane Oleson *Hans Olsson*

synemän.

Lantbruksingenjören

vid

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82

Lantbruksingenjör K. Dahlgren/EB

Vänersborg den 23 april 1964.

Statens Vatteninspektion, Drottningholm.

Länsläkaren

(Förste Provinsialläkaren) i Göteborgs och Bohus län,
Länsstyrelsen, S. Hamngatan 3, Göteborg C.Länsingenjören i Göteborgs och Bohus län,
Odinsgatan 2, Göteborg C.

Undertecknad har av länsstyrelsen förordnats att handlägga synförrättning enligt vattenlagen 10 kap. för avledande av kloakvatten och torrläggning av marker tillhörande fastigheter enligt bifogade kungörelse. Företaget benämns Backa-Hogens kloaklednings- och dikningsföretag och är beläget i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Företaget avser avledande av kloakvatten dels från Hogens skola med ett elevantal om ca 75 barn och dels från 5 bostadsfastigheter med ett invånarantal av ca 20 personer. Med företaget avses dessutom torrläggning av ett mindre markområde. I förslag till kloaklednings utförande kommer täckta rörledningar att föreskrivas. Kloakvattnets slamavskiljning kommer att föreslås ske i separata slamavskiljare för varje fastighet eller grupp av fastigheter. Kloakledningen kommer ca 500 m nedströms bostadsområdet att inkopplas i befintlig dagvattenledning, vilken efter 185 m utmynnar i ett mindre öppet dike. Det öppna diket kommer att föreslås att inhägnas en sträcka av ca 200 m nedströms rörutloppet. Avståndet från det inhägnade öppna diket till närmaste bostadsfastighet är ca 200 m.

Det berörda området är ej byggnadsplanerat och någon nämnvärd ytterligare bostadsbebyggelse kommer det troligen ej att bli.


I tjänsten

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Kopian bestyrkes:



STATENS VATTENINSPEKTION

DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm (08) ⁷⁷² 99 0464, ⁷⁷² 99 0474 (växel)

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Vänersborg

Ang. Backa-Hogens kloaklednings- och dikningsföretag,
Tanums kommun, Göteborgs och Bohus län.

Med anledning av den 23 april 1964 översända handlingar i ovannämnda ärende vill statens vatteninspektion efter samråd med länsingenjören anförda att inspektionen icke har någon erinran mot företaget under förutsättning att avloppsvattnet underkastas en effektiv slamavskiljning.

Drottningholm den 4 maj 1964.

Enligt uppdrag

Bengt Rosenberg
Bengt Rosenberg
Vatteninspektör

Länsingenjören

i Göteborgs och Bohus län

Tjänsteställe

Göteborg

Handläggare

Iö H Karlson

Datum

13.1.64.

Beteckning (Aberopas vid korrespondens)

LIÖO 851 0-34

— Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län

Ärende IIG29-21/63 ang klagomål över förorenad vattentäkt inom fastigheten Hogen 1:2, Lur, Tanums kommun

Då länsläkaren anmodats att i samråd med länsingenjören avgiva yttrande i ärendet få vi härmed, efter gemensam inspektion på platsen, meddela följande.

I skrivelse den 21 oktober 1963 till länsstyrelsen ha E Midgren och S Ordal, båda hyresgäster i fastigheten Hogen 1:2, framhållit att dricksvattnet i fastigheten under tiden 5 februari - 18 maj 1963 varit starkt förorenat och helt oandvändbart för sitt ändamål. Fastigheten, som bl a innehåller lärarebostäder, äges av Tanums kommun. Från vattentäkten serveras vatten även till den närbelägna central-skolan. Det ungefärliga läget av vattentäkt m m framgår närmare av bifogade, å länsingenjörskontoret upprättad skiss.

Vattentäkten utgöres av bergborrat brunn med foderrör genom lösa jordlager ned till berget. Överdelen av borran är belägen i en pumpkammare, som utgöres av en cirkulär betongbrunn med 1 meters diam och ca 1,8 meters djup. Från botten av pumpbrunnen är bräddavlopp anordnat till närbeläget dike. I detta dike och uppströms bräddavloppet mynnar spillvattenledning bl a från lärarebostäder och skola. På grund av höjdförhållandena kan vid vissa tillfällen, bl a vid isbeläggning i diket, avloppsbenämgt dikesvatten intränga via bräddavloppsledningen och söka sig väg till borrhurrunnen. Så har med stor sannolikhet skett i förevarande fall.

Enligt vår uppfattning synes anläggningen på grund av ovan nämnda förhållanden i sitt nuvarande utförande innebära sanitära risker. Bräddavloppet bör ändras så att föroreningsriskerna elimineras. Samtidigt bör pumpkammarens botten och därmed även foderröret höjas. Dessa arbeten böra utföras omedelbart.

— Förnyad bakteriologisk provtagning av vattnet har skett den 17 december 1963. Analysen, som bifogas, visar att vattnet vid detta tillfälle var av tillfredsställande beskaffenhet. Vid provtagningen var diket icke isbelagt.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET**Länsingenjören****i Göteborgs och Bohus län**

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

13.1.64

Beteckning (Aberopas vid korrespondens)

LIÖO 851 0-34

B1 2(2)

24

Det är uppenbart att sanitära olägenheter av skilda slag uppstått genom att diket tillföres avloppsvatten. Enligt vår mening är det angeläget och nödvändigt att åtgärder snarast vidtagas för att förhindra olägenheterna. Förslag till ordnande av avloppsfrågan uppgives ha upprättats genom skolstyrelsens försorg. På grund av svårigheter att nå överenskommelse med markägare har utförandet emellertid fördröjts. Enligt till länsläkaren den 27 december 1963 inkommen skrivelse från länsskolnämnden bedömes uppgörelse emellertid kunna ske inom kort.

T f LÄNSINGENJÖREN
i Göteborgs och Bohus län

Tage Lindö
Tage Lindö
Länsläkare

Herman Karlson
Herman Karlson

Kopia till
hälsovårdsnämnden och skolstyrelsen

AW

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Lantbruksingenjören

vid

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82

Lantbruksingenjör K.Dahl-
gren/EB

Vänersborg den 12 juni 1964.

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

GÖTEBORG

Ang. trumma under allmänna vägen 979, delen Hessland - Lur.

Vid upprättandet av förslag till Backa-Hogens kloaklednings- och dikningsföretag år 1964 i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län, har framkommit att rubricerade trumma ej ligger på sådant djup att tillfredsställande torrläggning erhålles för uppströms belägna åkermarker. Den befintliga trumman är enligt uppgift byggd år 1934 och är utförd av sten med dimension 0,8 x 0,6 m. En ny trumma av 500 mm vägrör förlagd enligt bifogade ritningsutdrag föreslås till utförande. Det föreslagna djupet å trumman har ej i dikningsförslaget till fullo utnyttjats, men vid en framtida dränering av lägre belägna marker än de till vilka nu hänsyn tagits kan det föreslagna trumdjupet komma att utnyttjas.

Företaget omfattar jämväl en kloakledning av 225 mm muffrör genom vägen. Det anses lämpligt att rörtrumman och kloakledningen lägges samtidigt och i samma rörgrav, varigenom en lägre anläggningskostnad kan erhållas. Det föreslås härför att företaget utför arbetet och att Vägförvaltningen till företaget, efter arbetets utförande erlägger 1 500:- kronor som ersättning för material till trumman och halva beräknade grävningskostnaden. Vidare föreslås att företaget utför justeringar av sättningar, som kan komma att uppstå efter genomgrävning av vägkroppen, medan däremot Vägförvaltningen svarar för erforderlig oljegrusbeläggning samt avstängnings- och varningsanordningar.

Vid sammanträde i ärendet den 11 maj 1964 representerades Vägförvaltningen av ingenjör Erik Jonsson och vägmästare Stig Jakobsson. Nytt sammanträde kommer att hållas den 18 augusti 1964, varför

anhålles om yttrande över det upprättade förslaget snarast.


En tidigare skrivelse i ärendet, daterad den 5 juni 1963, har tillställts Vägförvaltningen med anledning av att överenskommelse mellan de olika intressena om företagets utformning skulle kunna träffas. En sådan överenskommelse kom ej till stånd, varför syneförrättning enligt vattenlagen har begärts, vilket föranleder ny handläggning. Bilagor: utdrag ur plan- och profilritning.

I tjänsten

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Kopian bestyrkes:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Kurt Dahlgren', written over the typed name.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

Vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Aberopas vid korrespondens)

Underhållsavd.

Iö E Jonsson

18.8.1964

Dnr U 513-641856

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren vid
Lantbruksnämnden i Älvsborgs läns
norra område
Kungsgatan 17
Box 93
VÄNERSBORG

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

12.6.1964

Ang trumma under allmänna vägen nr 979, delen Hessland - Lur.

Med anledning av Eder skrivelse i rubricerade ärende får vägförvaltningen i Göteborgs och Bohus län härmed meddela, att vägförvaltningen godtagit Edert förslag betr. utförande av ifrågavarande arbeten samt kostnadsfördelningen för desamma enligt följande.

Backa - Hogens kloaklednings- och dikningsföretag år 1964 i Lurs socken utför en ny trumma av 500 mm vägrör genom vägen förlagd enligt av Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren upprättat och till vägförvaltningen översänt ritningsutdrag.

Vidare utför dikningsföretaget den i företaget ingående kloakledningen av 225 mm muffrör genom vägen. Kloakledningen lägges i samma rörgrav som rörtrumman och närmare denna än ovannämnda ritningsutdrag utvisar.

Dikningsföretaget utför även erforderliga justeringar av sättningar, som kan komma att uppstå efter genomgrävningen av vägkroppen, medan däremot vägförvaltningen svarar för erforderlig oljegrusbeläggning samt som lån tillhandahåller avstängnings- och varningsanordningar.

Sedan arbetet utförts och blivit godkänt erlägger vägförvaltningen till företaget i ett för allt 1 500 kronor som ersättning för material till trumman och andel i grävningskostnaden.

VÄGFÖRVALTNINGEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
Enligt fullmakt

Eric Jonsson

Eric Jonsson

TK

Lantbruksingenjören

vid

Lantbruksnämnden

i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg

Telefon 120 80 växel, 120 82

Lantbruksingenjör Kurt
Dahlgren/B.K.

Vänersborg den 22 juli 1964.

Statens Vatteninspektion,

DROTTNINGSHOLM.

Angående Backa-Hogens kloaklednings- och dikningsföretag år 1964 i

Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.


Härmed översändes förslag till utlåtande samt plan- och profilritningar gällande rubricerade företag. Syneförrättning för avledande av kloakvat-
ten och torrläggning av mark handlägges enligt vad som meddelats in-
spektionen den 23 april 1964. Förrättningen avses att avslutas den 18
augusti 1964. Det upprättade förslaget framgår av bifogade ritningar.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Kopian bestyrkes:



STATENS VATTENINSPEKTION

DROTTNINGHOLM

Tel. Sthlm (010) ⁷⁷² 990464, ⁷⁷² 990474 (växel)

Akt 0:35/640902

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren
Vänersborg

Ang. Backa-Hogens kloaklednings- och dikningsföretag år
1964 i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Översänt förslag till utlåtande jämte tillhörande ritningar
beträffande angivet företag föranleder ingen erinran.

Drottningholm den 27 juli 1964.

Enligt uppdrag

Bengt Rosenberg
Bengt Rosenberg
Vatteninspektör

Lantbruksingenjören
vid
Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Vänersborg den 22 juli 1964.

**Lantbruksingenjör Kurt
Dahlgren/B.K.**

Till Länsingenjören Göteborgs och Bohus län,
Odinsgatan 2,
GÖTEBORG C.

Angående Backa -Hogens kloaklednings- och diktningföretag år
1964 i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

Härmed översändes förslag till utlåtande samt plan- och profil-
ritningar gällande rubricerade företag. Syneförrättning för av-
ledande av kloakvatten och torrläggning av mark handlägges enligt
vad som meddelats länsingenjören den 23 april 1964. Förrättningen
avses att avslutas i Hogens skola, Lur den 18 augusti 1964 kl.
10,30.


Det upprättade förslaget framgår av bifogade ritningar.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Kopian bestyrkes:



U t l å t a n d e

angående Backa - Hogens kloaklednings- och dikningsföretag år 1964 i Lurs socken, Göteborgs och Bohus län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att avleda kloakvatten samt att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till avledande av kloakvatten och dikning, varom stadgas i 8 och 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Bostads- och torrlägningsområdet är beläget inom nederbördsområde nr 110/111, strax väster om Lurs kyrka. Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärks med röd färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärks med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden och sanitära förhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över bostads- och torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar.

Den mark, som ur torrlägningsynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har

å plankartan begränsats med en streckad kurva, inom vilken siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med heldragen linje och brunn med ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla heldragna linjer. Befintlig lednings ungefärliga läge betecknas med streckad linje.

Över avloppet har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

3. Omfattning m.m.

Enär laga hinder enligt ovan ej möter må företaget utföras. Till företagets ledningar har förutsatts inkoppling av kloakvatten från vad som motsvarar högst 80 personer (=80 personekvivalenter). Skulle denna mängd överskridas bör villkoren för utsläpp omprövas. Det har vidare förutsatts att dräneringsvatten från närbelägen kyrkogård tillföres företaget i c:a punkt 11+70.

Företaget har uppdelats i två samfälligheter benämnda Västra och Östra delföretagen.

Västra delföretaget omfattar rörledningen B-C-D, avsedd att avleda såväl kloakvatten som yt- och dräneringsvatten, samt rörledningen D-E, avsedd att avleda enbart kloak-

vatten.

Att den senare sträckan föreslagits separat för kloakvatten beror på risken för dricksvattenbrunnars förorenande. Ledningen måste därför utföras med täta fogar och det blir då förmånligare att låta övrigt vatten avledas separat och tills vidare i öppet dike.

Rörledningen B-C är utförd, varför den ej ingår i delföretagets utförande, men den skall dock ingå i företaget för framtida underhåll. Ersättning skall enligt vad under "Ersättningar" stadgats erläggas för rätten att till rörledningen B-C tillföra kloakvatten.

Fastigheternas befintliga kloakledningar med tillhörande slamavskiljare ingår ej i företaget, men fastigheterna ges genom förrättningen rättighet, att för framtiden bibehålla ledningar och slamavskiljare, även där dessa är förlagda å annans mark. Likaså må kommunen inom i övrigt angivna villkor låta ansluta nya servisledningar till företagets kloakledningar över berörda fastigheter mot ersättning för skada och intrång.

Östra delföretaget omfattar öppna diket F-G samt rörledningen G-H avsedda för yt- och dräneringsvatten.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Där yt- och dräneringsvattnet varit dimensionerande har diken dimensionerats bestämts under antagande av en avrinning av 4 l/s ha. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Dimensionerande högvattenavrinning, l/s
C	32	128
D	20	80
H	12	48

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs en trumma under allmän väg i punkt 14+67. Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande förbundit sig att för trummans ombyggnad till företaget betala 1500 kronor på de villkor som närmare framgår av till protokollet fogad skriftväxling med vägförvaltningen i länet.

Enskild väg i punkt 15+74 berörs av företaget genom att befintlig trumma ligger för högt. Synemännen finner skäligt att väghållarna, som uppgetts vara kommunen och Tanums pastorat, solidariskt erlägger 300 kronor till företaget, så snart trumman omlagts och godkänts av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör. Summan utgör beräknad kostnad för trummans ombyggnad.

Därest ytterligare trummor skall läggas i avloppen skall dessa ha en inre diameter av minst 0,4 m å dikessträckan F-G. Trummas inre underkant skall läggas 10 cm under fastställd bottenlinje. Trummor skall även i övrigt så byggas, att de icke hindrar vattnets framrinnande.

6. Allmänna intressen utöver vad som omnämnts under föregående rubrik berörs icke av företaget.

7. Befintliga anläggningar.

De fastigheter inom det bostadsområde, som är föremål för förrättningen, avleder via rörledningar och slamavskiljare av varierande typ kloakvatten till öppna diket F-G.

Bostadsområdet är ej byggnadsplanerat och någon nämnvärd nybebyggelse är ej att förvänta. Omfattningen av nuvarande bebyggelse inom området är skola med c:a 75 barn samt fem bostadsfastigheter.

8. Slamavskiljare jämte skötselbestämmelser.

Det åligger ägare till fastighet, varifrån kloakvatten avleds, att tillse, att detta erhåller nöjaktig slamavskiljning före insläppet i företagets rörledning. I de fall godtagbar slamavskiljare ej redan finns, skall sådan av vederbörande hälsovårdsmyndighet godkänd typ anordnas. Slamavskiljare skall minst en gång årligen, eller oftare om vederbörande hälsovårdsmyndighet så påfordrar, tömmas från slam av vederbörande ägare, vilken även i övrigt svarar för att anläggningen sköts enligt av Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen lämnade anvisningar. Regnvatten må ej tillledas kloakledning före slamavskiljare. Slamavskiljare skall vara tillgänglig för inspektion av företagets styrelse.

9. Recipient.

Företagets rörledning utmynnar i pkt B i ett mindre öppet dike, vilket efter c:a 12 km utmynnar i Orreviks-kilen å västkusten. Nederbördsområdet utgör i pkt B c:a 35 ha. För att förhindra att kreatur dricker av vattnet i diket närmast utsläppspunkten skall vederbörande markägare mot ersättning, varom nedan stadgas, hålla stängsel till 200 m nedströms pkt B.

10. Ersättningar.

Synemännen finner skäligt föreskriva, att ersättningar att utbetalas av Västra del-företaget skall utgå enligt följande punkter.

- a) Ersättning för intrång av kloakledningen D-E med trehundrafemton (315:-) kronor, beräknad efter 1:- kr./m till ägaren av fastigheten Backa 1⁷.
- b) Ersättning med åttahundra (800:-) kronor till ägaren av rörledningen B-C för rätten att till den tillföra kloakvatten. Ersättningsbeloppet har framräknats med ledning av kostnaden för separata kloak- och torrläggmingsledningar och står i proportion till dessa. Hänsyn har därvid tagits till den befintliga ledningens ålder.
- c) Ersättning med fyrahundrasextio (460:-) kronor till ägaren av Backa 1² för anordnandet och underhållet av stängsel å åkersidan av diket sträckan 6+15 - 8+15 samt från pkt 6+15 till bergrygg väster om diket (c:a 30 m).
- d) Ersättning med etthundratio (110:-) kronor till ägaren av Backa 1⁷ för anordnandet och underhållet av stängsel å fastighetens sida utefter diket sträckan 7+10 - 7+65.
- e) Ersättning med etthundra (100:-) kronor vardera till respektive ägare till fastigheterna Backa 1² och 1⁷ för anordnandet av vattenledning medelst 1" plastslang från strax väster om pkt 7 belägen källa fram till åkersidan av det inhägnade diket. Skador på växande gröda och övriga härovan ej nämnda skador och intrång, som under arbetstiden orsakas av företaget och varom icke stadgas i vattenlagen 8 kap. 42 § skall till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare skriftligen hos styrelsen framställer yrkande härom inom sådan tid att skadan rimligen kan värderas dock senast vid sammanträde med delägarna för framläggande av slutlig utdebiteringslängd. Ersättningens storlek bör bestämmas enligt åsämjande eller av två stycken av arbestyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgo-

demän.

Beträffande oförutsedda skador gäller vad i vattenlagen 8 kap. 42 § stadgas, varvid den enligt denna paragraf bestämda tiden för ersättningskravs framställande fastställs till tolv år. Skulle händelsevis skador till följd av företagets utsläppande av kloakvatten inträffa, skall dock dessa ersättas av Tanums kommun under förutsättning att brister i vederbörandes säkerhetsanordningar till vilka enligt ovan ersättning utgått, ej förorsakat skadorna.

11. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbets- och materialkostnaderna, inberäknat ersättningar, tillägg för arbetets ledning och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrätningskostnaderna, beräknats till 20685:- kronor, varav för Västra delföretaget 18285:- kronor och för Östra delföretaget 2400:- kronor.

12. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som ur torrläggnings- och brukningssynpunkt tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av synmännen uppskattats till 3878:- kronor, varav för Västra delföretaget 2692:- kronor och för Östra delföretaget 1186:- kronor.

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelat delföretagen i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för företagets utförande skall med anledning härav inom varje delföretag fördelas enligt följande.

Genom att delsträckan C-D inom Västra delföretaget föreslagits till utförande för avledande av såväl kloak- som yt- och dräneringsvatten, vilket synmännen anser

vara lämpligt, har jämfört med kostnaden för separat kloakledning, kostnadsök-

ningen härför beräknats till 2500:- kronor. Synemännen finner skäligt med hän-

syn till fastigheten Backa 1⁷:s båtnad av rörledningen C-D, att fastighetens

kostnadsandel jämlikt vattenlagen 8 kap. 19 § begränsas till ovannämnda beräkna-

de kostnadsökning uträknad i procentuell andel. Övriga kostnader inom Västra del-

företaget bestrides av kloakintresset, för vilket enligt beslut vid syneförrätt-

ningssammanträde den 11 maj 1964 Tanums kommun skall svara.

Inom Östra delföretaget, avsett enbart för torrläggning av mark, skall kostnader-

na för företagets utförande fördelas i proportion till fastigheternas båtnad.

Sålunda har för delföretagen en kostnadsfördelningslängd bil. D upprättats där

varje fastighets deltagningsskyldighet i kronor och procent angivits i kolumn 5

respektive 6. Avviker kostnaderna för utförandet från de beräknade skall fastighe-

ternas i kolumn 6 angivna procenttal vara gällande för fördelningen, dock med den

begränsning för icke sökande som i V.L. 7:27 stadgats.

För delföretagen gemensamma kostnader, t.ex. kostnaderna för denna syneförrättning,

skall fördelas i enlighet med kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan fö-

retaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskotteras de nämligen av de sö-

kande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av

delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kost-

nadsfördelningslängdens kolumn 2.

13. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

14. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § ^{bestämmes} ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlätas på därför lämplig peron på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1970 för att bestämmelserna i detta utlåtande skall vara gällande samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

15. Framtida underhåll m.m.

Genom tillförandet av kloakvatten till öppna diket nedströms punkt B, kan befaras att underhållskostnaderna för detta dike kommer att öka. Synemännen finner därför skäligt föreskriva, att Tamms kommun såsom kloakledningsintressent inom Västra delföretaget deltagar i framtida underhållskostnaderna å sträckan A-B med trettio procent (30 %). I underhållskostnaderna må inräknas rensningskostnad för återställande av diket till tidigare dimensioner samt utgifter för utsättning, kontroll,

annonskostnader o.d., men ej övriga administrativa kostnader.

På liknande sätt som en markägares andel i anläggningskostnaderna begränsats,

finner synemännen skäligt begränsa markägarnas andel i underhållskostnaderna för

ledningssträckorna B-C och C-D i Västra delföretaget till 50 %. Torrläggningssin-

tressenternas andel i underhållskostnaderna för de olika delsträckorna fördelas

fastighetsvis i proportion till dess båtnad av företaget. För underhållskostnader-

na å rörledningen D-E inom samma delföretag svarar Tamms kommun ensam. Fördelning-

en av Västra delföretagets framtida underhållskostnader framgår närmare av bil. E.

Östra delföretagets framtida underhållskostnader skall fördelas efter samma grund

som kostnaderna för delföretagets utförande. Broar och trummor underhållas dock av

vederbörande ägare.

Skadegörelse, som föranletts av sakägares åverkan eller försummelse, ersättes en-

ligt lag.

Ersättning för skada och intrång, som förorsakas genom företagets framtida under-

håll, skall utgå enligt de bestämmelser, som gäller för "skador på växande grödor"

enligt punkt 10 ovan.

Därest det i framtiden skulle uppstå ändrade förhållanden jämfört med vad som för-

utsatts hänvisas i tillämpliga delar till vad i vattenlagen 8 kap. 40 § stadgas.

16. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt

sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
 att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
 att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
 att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning samt
 att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Styrelsen skall därjämte innan arbetet igångsättes göra anmälan om styrelseval hos Konungens befallningshavande jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 §.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

17. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Backa - Hogens kloaklednings- och dikningsföretag år 1964.

18. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

19. Utlåtandets verkställighet.

På grund av bestämmelserna i vattenlagen 8 kap. 38 § skall synemännens utlåtande beträffande frågan om villkoren för kloakvattnets utsläppande underställas Västerbyg-

dens vattendomstols prövning och ha med de ändringar, som domstolen kan ha meddelat, vunnit laga kraft, innan företagets utförande får påbörjas.

Lur den 18 augusti 1964

Sten Dahlgren
Lantbruksingenjör

Jonas Andersson
Biträdande godemän.

Hans Olsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Västra Delföretaget</u>							
<u>Backa 1⁷</u>							
Sigvard Hansson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	1	0,32		1500	1700	200	64
" " " "	2	0,36		"	"	"	72
" " " "	3	0,19		"	"	"	38
" " " "	4	0,63		1200	"	500	315
" " " "	5	0,13		1600	"	100	13
A-summa		1,63					502
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
i form av minskade bruknings- kostnader							2 190
<u>Totalsumma</u>							2 692
<u>Östra Delföretaget</u>							
<u>Backa 1⁷</u>							
Sigvard Hansson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	6	0,17		1400	1700	300	51
" " " "	7	0,20		"	"	"	60
A-summa		0,37					111
<u>Backa 1⁹</u>							
Astrid Karlström							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	8	0,06		1400	1700	300	18
A-summa		0,06					18
<u>Backa 1⁸</u>							
Lurs Kyrkoförsamling							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, mylla på lera	9	0,19		1300	1700	400	76
" " " "	10	0,09		1100	"	600	54
A-summa		0,28					130
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
i form av minskade bruknings- kostnader							300
<u>Totalsumma</u>							430

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Backa 1²</u> Einar Andersson <u>A. Alstringsbåtnad</u> åker, mylla på lera	11	0,22		1300	1700	400	88
<u>B. Brukningsbåtnad</u> i form av minskade bruknings- kostnader							130
Totalsumma		0,22					218
<u>Hogen 1¹</u> Tanums pastorat <u>A. Alstringsbåtnad</u> åker, mylla på lera	12	0,33		1500	2000	500	165
<u>B. Brukningsbåtnad</u> i form av minskade bruknings- kostnader							244
Totalsumma		0,33					409
<u>Sammandrag</u> <u>Västra Delföretaget</u> Backa 1 ⁷ , Sigvard Hansson	1-5	1,63					2 692
<u>Östra Delföretaget</u> Backa 1 ⁷ , Sigvard Hansson	6-7	0,37					111
" 1 ⁹ , Astrid Karlström	8	0,06					18
" 1 ⁸ , Lurs Kyrkoförsamling	9-10	0,28					430
" 1 ² , Einar Andersson	11	0,22					218
Hogen 1 ¹ , Tanums pastorat	12	0,33					409
		1,26					1 186

Lur den 18 augusti 1964.

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Jonas Andersson

Henrik Almqvist

Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Västra Delföretaget</u>						
<u>Rörledningen C-D</u>						
10-12+40	240	400 mm lantbruksrör	240	12:50	3 000:-	6 800:-
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	240	8:-	1 920:-	
10,11+70,12+40		Brunn B-17, D=900	3	300:-	900:-	
11+32		Brunn B-8, D=500	1	200:-	200:-	
11+40, 11+70		Inkoppling av befintlig rör- ledning st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			680:-	
	240					
<u>Rörledningen D-E</u>						
12+40-15+68	328	225 mm fogtäta muffrör inkl. fogring m	328	11:-	3 608:-	9 600:-
		Grävning, läggning och åter- fyllning	328	9:-	2 952:-	
		Tillägg för ledningens fram- dragande genom allmän väg (halva kostnaden)			1 000:-	
12+70, 13		Brunn B-3, D=500	2	100:-	200:-	
14+80,15+68		Brunn B-11, D=500	2	125:-	250:-	
14+21,14+81						
15+30		Grenledning till befintlig kloakledning av 150 mm fogtäta muffrör, vilken kopplas c/c med stamledning och lägges med 10 o/oo lutning L=7 m st	3	150:-	450:-	9 600:-
15+63, 15+68		Inkoppling av befintlig kloak- ledning	2	50:-	100:-	
15+30		Rörtrumma typ R-1 i öppna diket, D=400 L=3000 st	1		200:-	
		Arbetsledning, oförutsett m.m.			840:-	
	328					
<u>Östra Delföretaget</u>						
<u>Öppna diket F-G</u>						
14-14+40		Ingen åtgärd				
14+40-14+67	27	Justering av botten Trpt	27	2:-	54:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
14+67-14+80	13	Trpt Rörtrumma av vägrör D=500 Arbetet utföres av företaget. Som dellikvid erlägger vägför- valtningen 1 500:- kronor enligt utlåtande. För övriga kostnader svarar Västra delföretaget.				
14+80-15+74	94	Schaktning av lera m ³ Utplanering av jordupplag Arbetsledning, oförutsett m.m.	100 100	3:- 0:75	300:- 75:- 71:-	500:-
	134					
		<u>Rörledningen G-H</u>				
15+74-15+82	8	300 mm vägrör Grävning, läggning och återfyll- ning Vägtrumman utföres av företaget men bekostas av väghållarna enligt ut- låtandet.	8		100:- 200:-	
15+82-17+02	120	250 mm lantbruksrör Grävning, läggning och återfyll- ning	120 120	6:- 4:-	720:- 480:-	
15+82,16+91, 17+02		Brunn B-17, D=600	3	175:-	525:-	
15+84,16+91		Inkoppling av befintligt ledning Arbetsledning, oförutsett m.m.	2	30:-	60:- 115:-	1 900:-
	128					
		<u>Sammandrag</u> <u>Västra Delföretaget</u>				
	240	Rörledning C-D			6 800:-	
	328	" D-E			9 600:-	
		Intrångsersättning enligt utlåtande			315:-	
		Inlösen i rörledningen B-C enligt utlåtande			800:-	
		Ersättning för stängselkostnad enligt utlåtande			570:-	
		Ersättning för vattningsanordning enligt utlåtande			200:-	18 285:-
	568					

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Östra Delföretaget</u>				
	134	Öppna diket F-G			500:-	
	128	Rörledningen G-H			1 900:-	2 400:-
Lur den 18 augusti 1964. <i>Kurt Dahlgren</i> Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör						

Mått i m.m.

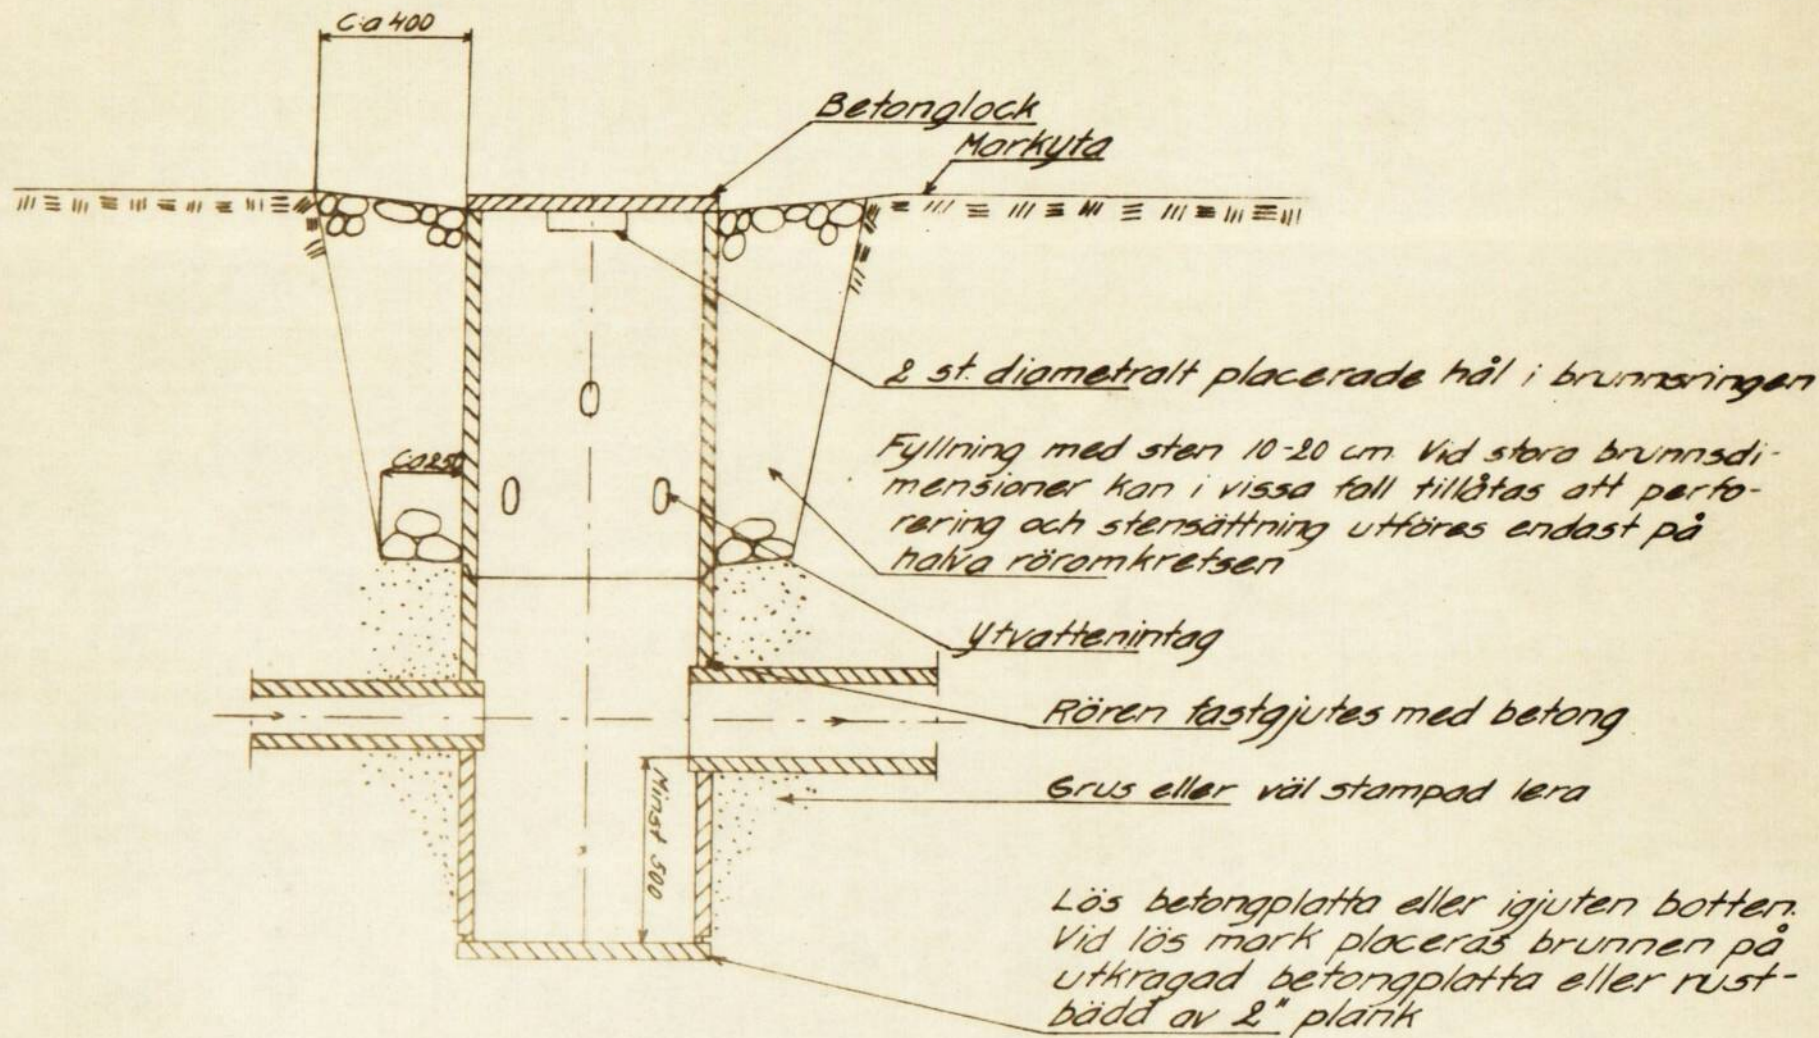


Översta brunnseringens överkant skall om inte annat överenskommes med markägaren läggas i höjd med markytan.

Bilaga
Typritning B-17
Brunn

Bilaga

Typritning B-8

BRUNN

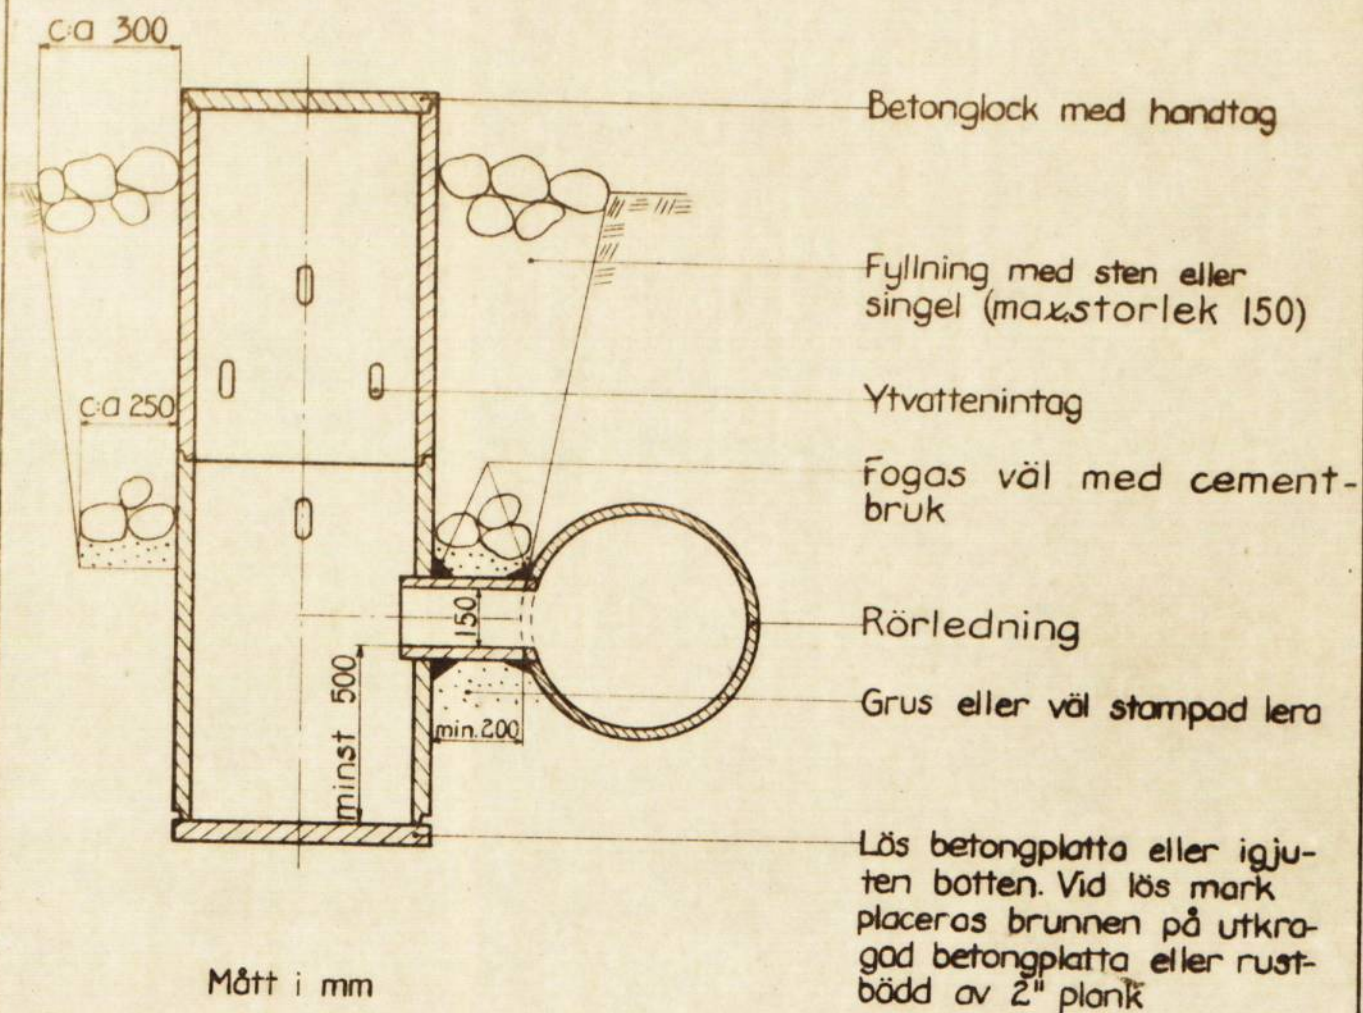


Bilaga


Typritning B-3

BRUNN


Sektion A-A

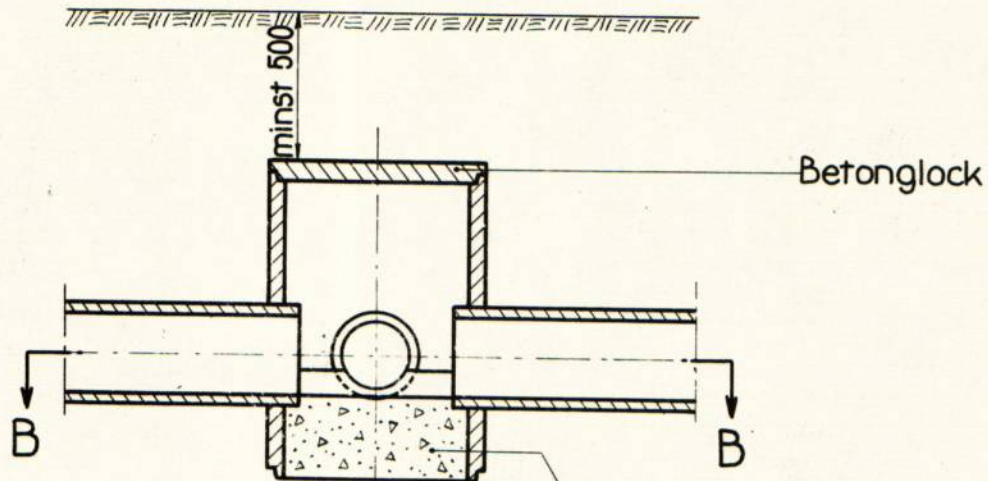

Sektion B-B

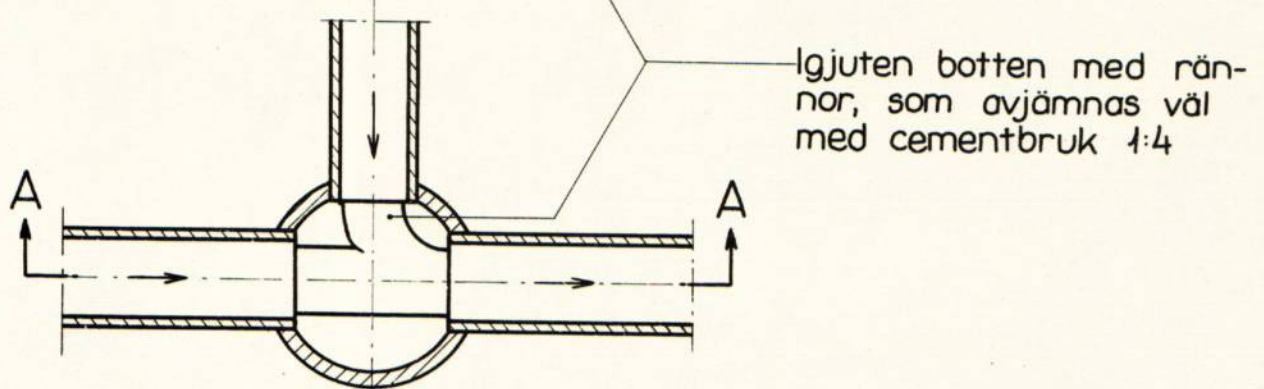


Mått i mm

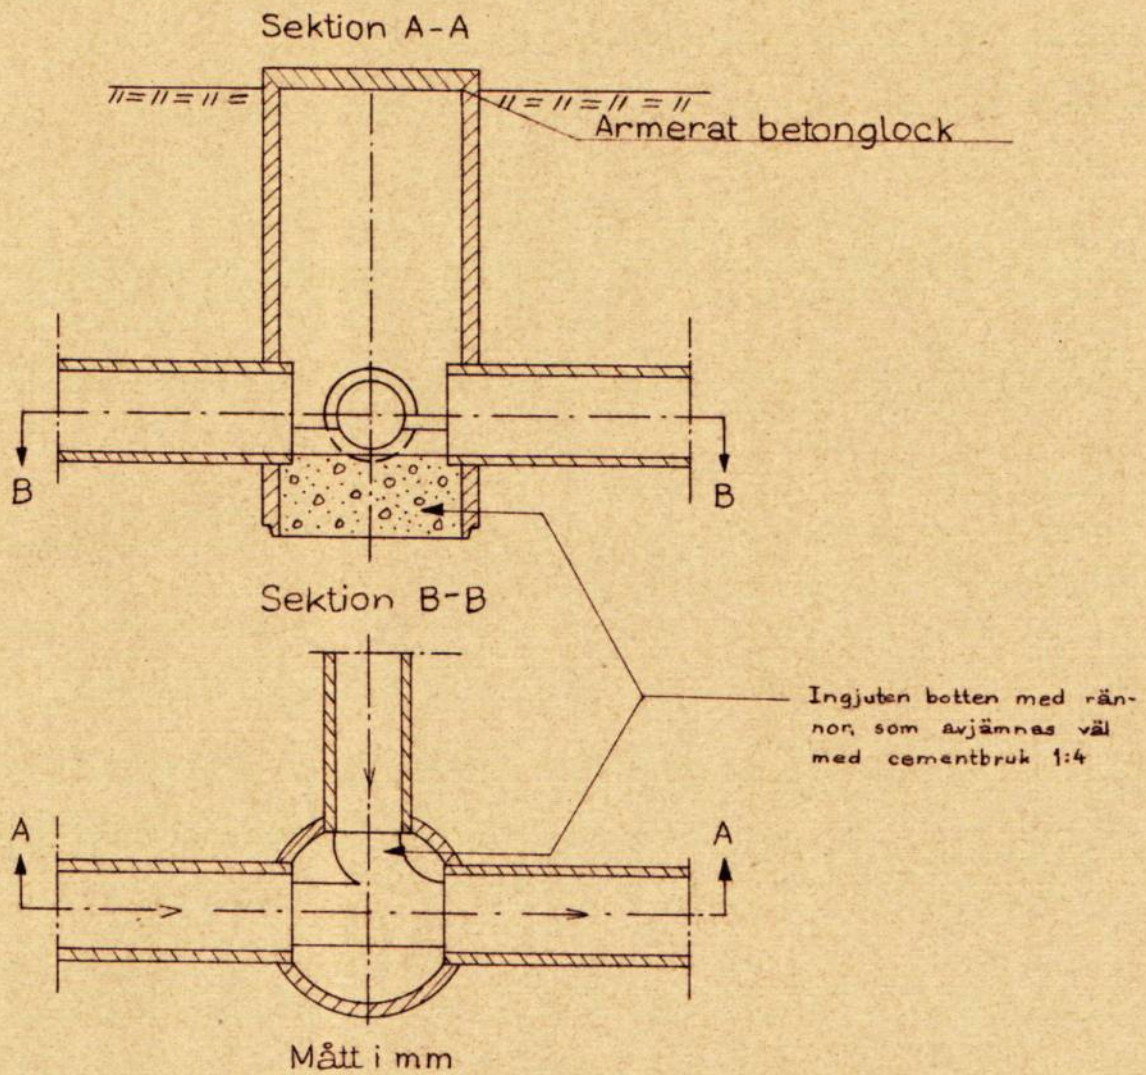


Bilaga

Typritning R-1

Rörtrumma

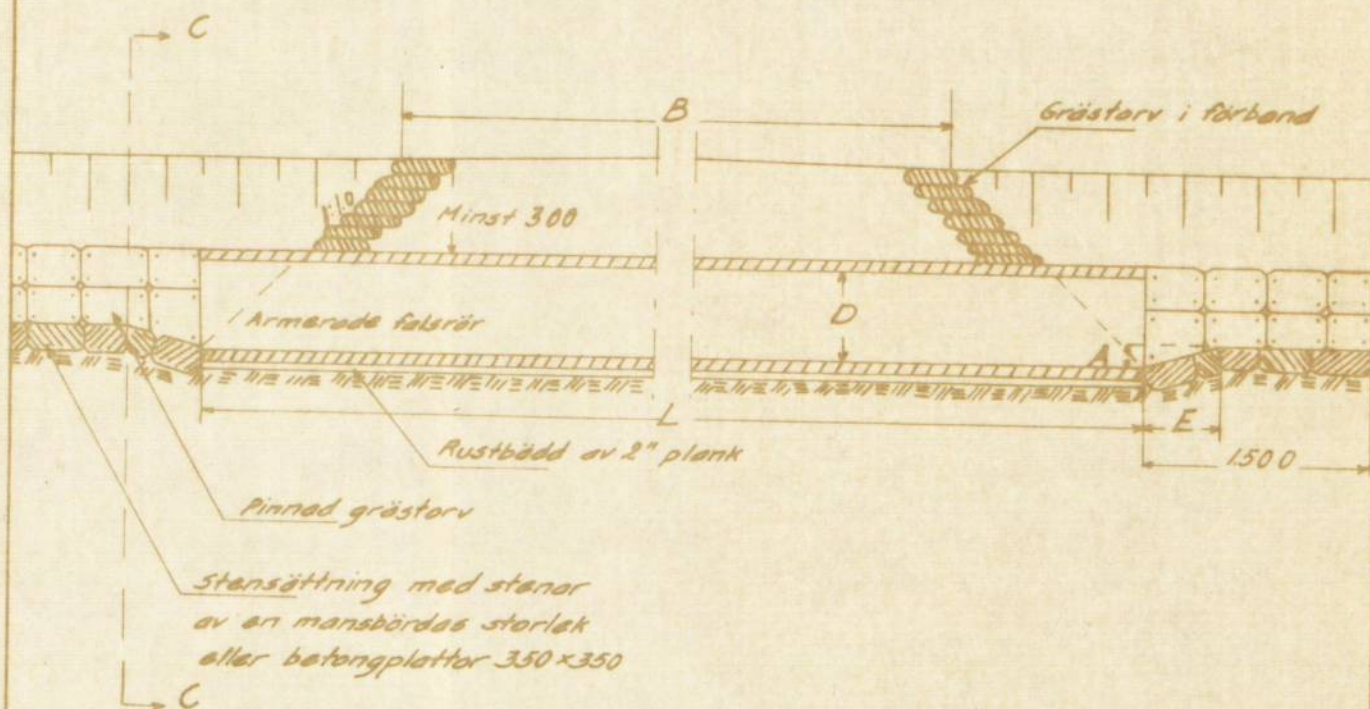

Sektion C-C

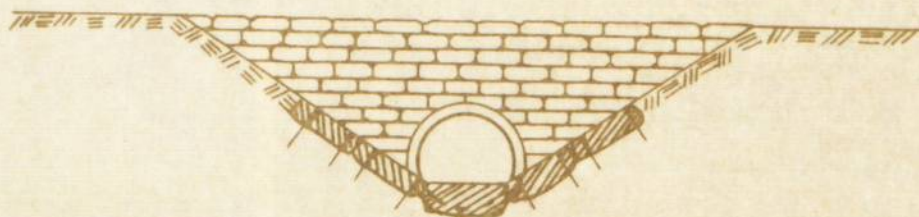

D	E	A
400 - 500	500	100
600 - 900	500	150
1000 - 1500	1000	300
Över 1500	se arbetsritning	

Mått i m.m.

Tabellens A-mått följes endast då profilritningen icke anger annat mått


Vid trummor med D minst = 600 m.m. skall rören förankras i hjässan vid varandra med armeringstänger s.d. minst ϕ 16. Lämpligen lägges en stång inuti och en utanpå rören och förskruvas i trummans ändar.

Skala 1:50.

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP

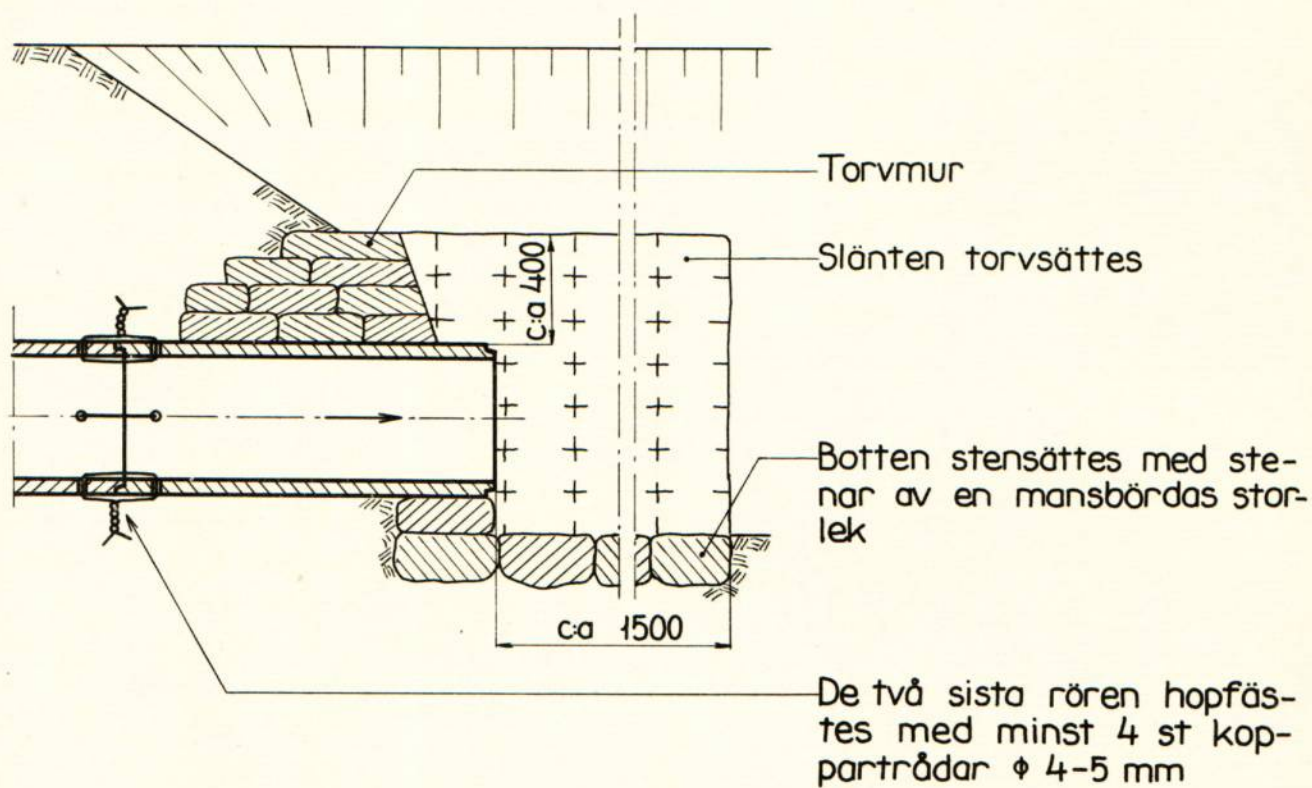

Mått i mm

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Backa - Hogens kloaklednings- och dikningsföretag upprättat år 1964.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall företagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de de öppna diken utan markägarens tillstånd, ej får igenfyllas; där detta ej särskilt angivits;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på tåthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive rörtyper;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;


att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;
- att, om muffrör används, dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;
- att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören lägges på lämplig rustbädd;
- att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre tillflöden genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;
- att därest någon markägare önskar brunnarna förhöjda över markytan, denne skall bestrida eventuell merkostnad. Brunnarnas läge markerar markägaren dock i stället lämpligen med en stake avsedd att förhindra att brunnen påköres med jordbruksredskap. Vid passerandet med skördemaskiner och dylikt bör staken tillfälligt kunna borttagas;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga. Inkopplingen bekostas av markägaren;
- att grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför befintliga grenledningar skall ha kopplats före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörensläggning;
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

- att innan fullständig täckning sker, rören skall täckas för hand till minst 0,20 meters djup med stenfri jord;
- att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter markägarens medgivande;
- att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;
3. Beträffande samtliga diken
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;
- att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;
- att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impregneras enligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;
- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;
- att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare;
- att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;
- att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Lur den 18 augusti 1964.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör





Biträdande godemän.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	S Säk. o. liksf.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			~~för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor~~	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Västra Delföretaget (vid utförandet)</u>						
<u>Hogens skola m.fl. fastigheter</u>						
Tanums kommun	s			15 785:-	86,33	
<u>Backa 1</u> ⁷						
Sigvard Hansson		2 692:-		2 500:-	13,67	
		2 692:-		18 285:-	100,00	88,40
<u>Östra Delföretaget (gäller såväl utförande som underhåll)</u>						
<u>Backa 1</u> ⁷				x)		
Sigvard Hansson		111:-		111:-	9,36	
<u>Backa 1</u> ⁹				x)		
Astrid Karlström		18:-		18:-	1,52	
<u>Backa 1</u> ⁸						
Lurs Kyrkoförsamling	s	430:-		924:-	36,26	
<u>Backa 1</u> ²						
Einar Andersson	s	218:-		468:-	18,38	
<u>Hogen 1</u> ¹						
Tanums pastorat	s	409:-		879:-	34,48	
		1 186:-		2 400:-	100,00	11,60
x) Begränsning av kostnaden för utförandet enl. Vattenlagen 7:27						
Lur den 18 augusti 1964.						
Kurt Dahlgren						
Lantbruksingenjör						
Biträdande godemän.						

Kostnadsfördelningslängd för framtida underhållet vid Västra Delföretaget

Fastighet och ägare	Fastighets andel i kostnader för framtida under- hållet %	Delsträckans an- del i gemensamma kostnader %	Delföretagets an- del i gemensamma kostnader %
1	2	3	4

Sträckan B-C

Hogens skola m.fl.
fastigheter

Tanums kommun 50

Backa 1²

Einar Andersson 45

Backa 1⁷

Sigvard Hansson 5

100

13

Sträckan C-D

Hogens skola m.fl.
fastigheter

Tanums kommun 50

Backa 1⁷

Sigvard Hansson 50

100

36

Sträckan D-E samt övriga av kloakutsläppet förorsakade utgifter.

Hogens skola m.fl.
fastigheter

Tanums kommun 100

51

88,40

Lur den 18 augusti 1964.

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Janne Olsson

Kurt Olsson

Biträdande godemän.

Sammanställning över förrättningskostnader

för

Backa - Hogens kloaklednings- och dikningsföretag år 1964

Ersättning till statsverket	2 189:-
" " gode män	250:-
Annonskostnad	25:-
Hantlangningskostnad	<u>81:-</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>2 545:-</u>

Vänersborg den 14 september 1964.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

(Aktbil. 4)

Mål BU 11/1964.Dom B 11/1964.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i underställt mål rörande Backa-Hogens
kloaklednings- och dikningsföretag år
1964 i Lurs socken, Göteborgs och
Bohus län; meddelad i Vänersborg den
23 oktober 1964.

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren har med biträde av gode
män handlagt syneförrättning enligt vattenlagen för avledande
av kloakvatten samt för torrläggning av marker, tillhörande
hemmanen Backa och Hogen i Lurs socken. Förrättningen har
avslutats den 18 augusti 1964, då utlåtande meddelats, vilket
underställt vattendomstolens prövning i vad/
avser villkoren för kloakvattnets avledande.

Besvär över utlåtandet hava icke anförts.

Domskäl.

Vattendomstolen har vid sin granskning av utlåtandet i
underställd del uppmärksammat att moment 3 under rubriken
Omfattning m.m. innehåller bl.a. följande bestämmelse:

Utan avgift

Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län.

Fastigheternas befintliga kloakledningar med tillhörande slamavskiljare ingår ej i företaget, men fastigheterna ges genom förrättningen rättighet att för framtiden bibehålla ledningar och slamavskiljare, även där dessa äro förlagda å annans mark. Likaså må kommunen inom i övrigt angivna villkor låta ansluta nya servisledningar till företagets kloakledningar över berörda fastigheter mot ersättning för skada och intrång.

Vattendomstolen ställer sig tveksam, om kommunen kan på detta sätt erhålla en för framtiden tvingande rätt att gå fram över annans mark med ledningar. För att emellertid icke behöva ändra utlåtandet synes bestämmelsen kunna bibehållas med ett tillägg, att framdragandet av dylik ledning skall föregås av överenskommelse med den berörde fastighetsägaren.

I övrigt har den av vattendomstolen verkställda granskningen icke givit anledning till erinran mot utlåtandet.

Vattendomstolen fastställer utlåtandet i underställd del med det i domskälen upptagna tillägget, varför den ovan berörda bestämmelsen i moment 3 (sid. 33 i förrättningsakten) skall hava följande lydelse:

Domslut.

Likaså må kommunen inom i övrigt angivna villkor låta ansluta nya servisledningar till företagets kloakledningar över berörda fastigheter efter förut träffad överenskommelse med vederbörande fastighetsägare och mot ersättning för skada och intrång.

Fullföljdshänvisning, se aktsidan 9.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss

Einar Weiss

Emot förestående dom har vad icke anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 november 1964.

I tjänsten:

I. Aronson

I. Aronson

Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 6 november 1964 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.¹⁾ Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 20 november 1964 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. ~~Om skyldigheten att fullfölja vadetalka avskrift av inlagen eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § uttagningsbalken.~~

¹⁾ Postadress:

Norra gatan 5, Box 71
Vänersborg
Tel. 0521 / 103 10

Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Lantbruksingenjörsavdelningen
Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Vänersborg den 18 mars 1965.

Lantbruksnämnden

UDDEVALIA

Härmed översändes Västerbygdens vatten-
domstols dom i underställt mål rörande
Backa-Hogens kloaklednings- och diknings-
företag år 1964 i Lurs socken, Göteborgs
och Bohus län att inklistras i slutet
på originalakten.

Enligt uppdrag

Eva Blomqvist

Eva Blomqvist

Kanslibiträde



Mål BU 11/1964.Dom B 11/1964.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i underställt mål rörande Backa-Hogens
kloaklednings- och dikningsföretag år
1964 i Lurs socken, Göteborgs och
Bohus län; meddelad i Vänersborg den
23 oktober 1964.

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren har med biträde av gode
män handlagt syneförrättning enligt vattenlagen för avledande
av kloakvatten samt för torrläggning av marker, tillhörande
hemmanen Backa och Hogen i Lurs socken. Förrättningen har
avslutats den 18 augusti 1964, då utlåtande meddelats, vilket
underställt vattendomstolens prövning i vad/
avser villkoren för kloakvattnets avledande.

Besvär över utlåtandet hava icke anförts.

Domskäl.

Vattendomstolen har vid sin granskning av utlåtandet i
underställd del uppmärksammat att moment 3 under rubriken
Omfattning m.m. innehåller bl.a. följande bestämmelse:

Utan avgift

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, J.E.



Fastigheternas befintliga kloakledningar med tillhörande slamavskiljare ingår ej i företaget, men fastigheterna ges genom förrättningen rättighet att för framtiden bibehålla ledningar och slamavskiljare, även där dessa äro förlagda å annans mark. Likaså må kommunen inom i övrigt angivna villkor låta ansluta nya servisledningar till företagets kloakledningar över berörda fastigheter mot ersättning för skada och intrång.

Vattendomstolen ställer sig tveksam, om kommunen kan på detta sätt erhålla en för framtiden tvingande rätt att gå fram över annans mark med ledningar. För att emellertid icke behöva ändra utlåtandet synes bestämmelsen kunna bibehållas med ett tillägg, att framdragandet av dylik ledning skall föregås av överenskommelse med den berörde fastighetsägaren.

I övrigt har den av vattendomstolen verkställda granskningen icke givit anledning till erinran mot utlåtandet.


Vattendomstolen fastställer utlåtandet i underställd del med det i domskälen upptagna tillägget, varför den ovan berörda bestämmelsen i moment 3 (sid. 33 i förrättningsakten) skall hava följande lydelse:

Domslut.

Likası må kommunen inom i övrigt angivna villkor låta ansluta nya servisledningar till företags kloakledningar över berörda fastigheter efter förut träffad överenskommelse med vederbörande fastighetsägare och mot ersättning för skada och intrång.

Fullföljdshänvisning, se aktsidan 9.

På vattendomstolens vägnar:



Einar Weiss

Emot förestående dom har vad icke anmälts inom föreskriven tid; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 15 mars 1965.

I tjänsten:



I. Aronson

Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 6 november 1964 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.¹⁾ Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 20 november 1964 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda väddat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. ~~Om skyldigheten att fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 38 kap. 2 § rättegångsbalken.~~

¹⁾ Postadress:

Norra gatan 5, Box 71
Vänersborg
Tel. 0521 / 103 10

VÄSTERBYGDENS VATTENDOMSTOL



Lantbruksnämnden i Göteborgs och Bohus län.

Ang. mål BU 11/1964 Backa-Hogens dikning och kloakledning.

Sedan rubricerade mål nu avgjorts av vattendomstolen översändes
./. domstolens dom (nr B 11/1964) med påtecknat lagakraftbevis samt för-
./. rättningsakten med tillhörande två ritningar rörande Backa-Hogens
kloaklednings- och dikningsföretag år 1964 i Lurs socken, Göteborgs
och Bohus län. Ritningarna expedieras i särskild försändelse.

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 november
1964.

I tjänsten:

I. Aronson
I. Aronson

*Handlingar och karter
förvaras i arkiv
(karterna rullade) / G.D.*

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Backa - Hogens kloaklednings- och diknings-
företag år 1964

Dnr.....

Ink 20 SEP 1965

LANTBRUKSNÄMNDEN
GÖTEBORGS O. BOHUS LÄN

Socken

Lur

Län

Göteborgs och Bohus

Ordf. i styrelsen - ~~XXXXXXXXXXXX~~

Lantbr. Harry Bernbro, Ryland, Tanumshede.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, .kr		
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av		
6 september 1965	Helge Pålsson		

Vid besiktningen konstaterades att Västra Delföretaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen, med undantag av att brunnen i punkt 13 slopats.

Å Östra Delföretaget har enligt överenskommelse mellan delägarna, öppna diket sträckan 14+80-15+74 ersatts med en 300 mm rörledning jämte brunnar i pkt 14+80 och 15+74. I övrigt har delföretaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen.

Företaget har med ovannämnda avvikelser godkänts.

Vänersborg den 17 september 1965.

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör