Akt nr:

P-E1a-0092

AU$P-E1a-0092

7 7

~~N:o 5.~~

P 18 0092
K. Landtbruksstyrelsen
3 JAN. 1916
P 18-0092

[6]

Rapport öfver odlingsinspektion.

Företag: Reglering af Ätraån från Åreds Nordkvarn genom sjöarne Römmen och Vinsarpssjön till Åfärds kvarn för torrläggning och odling af vattensjuka marker inom Fifflered, Kyllingared, Knätte, Böne och Dalums socknar af Älfsborgs län.

Lån från odlingslånefonden beviljadt den 6 september 1905.

Tid för odlingsarbetenas fullbordande den 1 september 1915

Vid den 20 och 22 november 1915 företagen inspektion af odlingsarbetena inom ifrågavarande företag på Kungl. Landtbruksstyrelsens förordnande den 18 oktober 1915, har befunnits:

1º) att större delen af de i den till efterrättelse för arbetets utförande fastställda arbetsplanen till odling föreskrifna ägofigurer blifvit uppodlade;

2º) att en del af de ägoområden, som i sagda plan upptagits såsom till odling lämpliga, utgöras af så stenbundna ängs- betes- och skogsmarker eller af skogsmossar, att dessa områdens uppodling näppeligen låter sig verkställa till någon ekonomisk fördel utan sna rare blifva för vederbörande jordägare förlustbringande;

3:) samt att af till odling tjänliga områden återstå några, hvilka ännu ej blifvit uppodlade.

Till odling upptagna men därtill olämpliga ägofigurer äro följande:

			har	sa har.
till Åred litt. B,	af 19 och af 21,	stenig betes- och skogsmark	0.31.-	
	26, 27, 33, 34, 35, 38	d:o d:o	1.21.5	1.52.5
" " " A	43, 49, 54, 76, 77	d:o d:o	0.62.-	
	80, 81	skogsmosse	0.35.-	0.97.-
" Klockaregården	100, 101	stenig betesmark	-	0.40.-
" Höltan	110, 113, 114, 115	" betes- och skogsmark	1.80.5	
	111, 112	skogsmosse	1.75.-	
	af 120	stenig betesmark	0.38.-	
	106-109	d:o	1.71.-	
	133, 134, 141-143	d:o	1.47.5	7.12.-
till Ramsberg	144	skogsmosse	0.92.-	
	145, 147	stenig skogsmark	0.42.-	
	148, 149, 150, 151	d:o äng	0.27.5	1.61.5
" Öxnabäck	158, 161, 162, 163	d:o betes- och skogsmark		1.01.-
" Ulfarp	174, 176, 177	d:o d:o	0.72.-	
	183-189	d:o d:o	1.60.5	2.32.5
" Karlskoga	191, 194, 196, 197, 199,	d:o d:o	1.11.5	
	af 211 o af 213	stenb. äng	0.10.-	
	215 och 218	stenig äng	0.94.5	2.16.-
" Rönnarp	af 264	skogsmosse	0.41.-	
	265	d:o	1.14.-	
	266, 267, 269	stenb. betesmark	0.57.-	
	271, 278	d:o d:o o skogsmark	0.83.-	2.95.-
" Hättryd	295	skogsmosse		0.17.-
" Åfärd B VI	af 301	d:o		0.15.-

Öfverföres 20.39.5

3110/05

7.

P 18-0092

Afskrift

Förslag

till torrläggning och odling af vattensjuka marker utmed Ätraån från Åneds Nordkvarn upp till Åfårds kvarn samt kring sjöarne Lönnern och Vinsarpsjön uti Tiffleredds, Kylingareds, Knätte, Böne och Dalums socknar, Redvägs härad af Elfsbergs län.

Tillhör den af Kungl. Majt. den 6 September 1905 nådigst fastställda arbetsplanen. Stockholm den 5 Oktober 1905.

Fridolf Wijnbladh.

H. Bernhardt.

Vidimeras ex officio

[illegible] Hildebrandt

Afskrift.

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 6 Sept. 1905 nådigt fastställda arbetsplanen. Stockholm den 5 Oktober 1905.

Fridolf Wijnbladh.

H. Bernhardt.

Förslag

till torrläggning och odling af vattensjuka marker utmed Ätran från Åreds Nordkvarn upp till Åfärds Kvarn samt kring sjöarne Lönnern och Vinsarpsjön uti Timmelheds, Kylingareds, Knätte, Böne och Dalums socknar, Redvägs härad af Elfsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Elfsborgs län under den 9 Februari 1903 förordnat mig, att beträffande detta vattenafledningsföretag hålla sådan syn, som omförmäles uti Kap. 4 uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, har sådan syneförrättning påbörjats den 27 Maj 1903 och afslutats den 14 Juli samma år, sedan undersökningarne för densamma verkställts hufvudsakligen under September och Oktober månader år 1902 af framlidne Landtbruksingeniören H. Steinmetz,- hvarefter denna syneförrättning vunnit laga kraft.

De hemman och nuvarande innehafvare, hvilka af detta företag beröras, äro:

Åred litt. Cb, ägare Gustaf Johansson;

Åred, litt. B,	äger	Joh:s Josefsson;
Åred, litt. A,	"	Gottfrid Andersson;
Åred litt. Cc,	"	Joh. Gustafsson;
Åred litt. Ec,	"	Josef Abrahamsson;
Åred litt. Eb,	"	And. Abrahamsson;
Åred Klockaregården,	"	Svante Svensson;
Hältan,	"	Alb. Philipsson;
Ramsberg,	"	Otto Pettersson;
Oxnabäck,	"	Gustaf Johansson;
Ulfsarp,	"	Svante Svensson;
Karlskoga,	"	Gottfrid Abrahamsson;
Hummerga,	"	Frans Karlsson;
Nabben,	"	Emma och C. F. Johansson;
Källerga, litt. B,	"	August Johansson;
Källerga litt. A,	"	Frans Isaksson;
Källerga,	"	Joh:s Karlssons Sterbhus;
Lönnarp,	"	f. d. Trafikinspektör F. Lindskog;
Slätterga,	"	"
Kalfrand,	"	" "
Åfärd,	"	J. M. Johansson;
Åfärds Kvarn,	"	A. Jönsson;
Gamlegården,	"	Lektor J. F. Johansson;
Vinsarp,	"	Herr Torsten Boman;
Böne Prästgård, eckl. Boställe		innehafves Kyrkoherden P. Söderström;
Böne,	äger	J. Johansson;
Böne Storgård,	"	A. V. Österlunds Sterbhus;
Böne,	"	Bernhard Andersson;
Böne,	"	Svante Abrahamsson;
Böne,	"	Karl Jansson;
Hjared,	"	A. M. Johansson;
Åfärd, litt B1,	"	P. A. Björkman;
Åfärd, litt. C1,	"	Lars Svensson;
Åfärd, litt C2,	"	Joh. Gustafsson;

Åfåra, litt. E. ägare Emma Karlsson;
Åfåra, litt. A1, " C. R. Stenlund;
Hagen, " Johan Jonsson,

Då intressenterna, jämlikt § 12 uti det vid syneförrättningen förda protokollet, enhälligt beslutat, att, som hjälp till detta vattenafledningsföretags utförande i underdånighet söka erhålla lån ur odlingslånefonden, får jag härmed, i enlighet med föreskrifterna uti förnyade instruktionen för Statens Landtbruksingeniörer den 11 Februari 1896, för sådant ändamål vördsamt afgifva följande

Betänkande.

Orienterande beskrifning. Historik.

Det markområde, hvilket det här är fråga om att torrlägga, är beläget utmed Åtraån under dess lopp från Areas Nordkvarn upp till sjön Lömmern, invid denna sjö, invid sundet emellan Lömmern och Vinsarpsjön, vid Vinsarpsjöns stränder samt utmed Åtraån från denna sjö upp mot landsvägen strax nedanför Åfåras kvarn.

Under nuvarande förhållanden stå största delen af dessa vattensjuka marker fullständigt öfversvämmade ej endast under vårfloden utan äfven långt ut på sommaren samt under eftersommaren och hösten, äfven efter ganska måttliga regn.

Det är icke första gången det nu är fråga om dessa markers torrläggning. Redan i början af 1870-talet var saken på tal och en fullständig undersökning verkställdes då. Icke mindre än tre olika förrättningsmän hafva uppgjort förslag till företagets utförande. Process uppstod emellertid, väckt af nedanför liggande vattenverksägare, hvilka påstodo sig skola blifva utan vatten, i händelse sjöarnes vattenyta sänktes. Företaget förföll emellertid. Nytt försök i början af 1880-talet strandade på ett formfel.

Så inträffade den ovanligt torra sommaren 1901. De ofvan nämnde nedanför liggande vattenverken stodo alla af brist på vatten; och ändock stod sjön Lönnern full eller åtminstone obetydligt förändrad. Vattenverksägarne började förstå, att vattnet ej kom fram ur sjön genom den oreglerade ån. De tågade upp med spett, för att röja väg för vattnet. De blefvo visserligen bortmotade, men försäkrade, att de numera icke skulle lägga sig emot ett torrläggningsföretag. Strandägarne togo nu mod till sig och resultatet är den nu afslutade syneförrättningen.

Orsaken till markernas vattenskadade skick

De ifrågavarande markerna äro vattenskadade, därföre att ån emellan Årreds Nordkvarn och sjön Lönnern är grund och otillräcklig för vattnets framförande inom rimlig tid och strax ofvan Årreds Nordkvarn är ett fall beläget, kalladt Sörkvarnsfallet, hvarifrån dämning nu sker upp i sjön, åtminstone under flodtid. Genom borttagande af detta fall samt genom Atraåns upptagande till tillräcklig areal kan ej endast vattnet i ån och sjöarna sänkas såväl hög- som lågvattenytorna utan äfven plats beredas för flodens framförande inom lämplig tidsperiod.

Areal och jordmån.

Den areal, som genom detta vattenafledningsföretags utförande skulle torrläggas eller förbättras, utgör 343,78 hektar.

Häraf äro 35,155 h:ar redan nu odlad jord. 195,51 h:ar äro madängar, hvilka nu föreslås till odling. 20,785 h:ar äro sämre, steniga ängsmarker eller mossiga sådana, ej lämpliga för odling. Slutligen ingår uti ofvan nämnda hufvudsumma 92,33 h:ar landvinning uti sjöarne, ej beräknad för deltagande i kostnad och ej lämplig för odling.

Den odlade marken och de till odling föreslagna ängarna bestå af bästa dyjord på sand. Dyjordens djup varierar mycket, från 0,50 m. till öfver 4,00 m.

Den till odling icke föreslagna marken består af stenig dy på grus eller djup, mindre förmultnad mosse, hvilken visserligen kan odlas ett tjugotal år efter torrläggningen, men därför nu icke bör beläggas med odlingstvång.

Landvinningen blir i allmänhet stenig eller sandig, lämpar sig ej till odling, men kan få betydelse en gång i framtiden såsom skogsmark. Densamma är emellertid vid syneförrättningen fritagen från all kostnad i företaget.

Afkastning och jordvärde.

Den nuvarande årliga nettoafkastningen från dessa marker är beräknad till 4943 kronor 43 öre. Den blifvande årliga nettoafkastningen efter torrläggningen och odlingen är beräknad till 11363 kronor 64 öre. Den ökade årliga nettoafkastningen d. v. s. förbättringen skull

te således uppgå till 6420 kronor 21 öre.
Häri är icke eventuell blifvande afkastning från landvinningen beräknad.

Efter fem för hundra motsvara dessa siffror ett nuvarande jordvärde af 98868 kronor 60 öre, och ett blifvande jordvärde af 227272 kronor 80 öre. Genom företaget skulle således såsom förbättring uppstå ett ökadt jordvärde af 128404 kronor 20 öre. Allt landvinningen oberäknadt.

(Se vidare härom bilaga litt. A: Tabell, bilaga litt. B: Ägobeskrifning samt bilaga litt. D: synemännens Beskrifnings- och Uppskattningslängd.)

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt C. bifogas kostnadsförslag så väl för vattenafledningen och afdikningen som för odlingen.

Den gemensamma torrläggningskostnaden är beräknad till 61,276,84 kronor, enskild afdikningskostnad till 4906 kronor, tillsammans 66,182,84 kronor.
Odlingskostnaden är beräknad till 19551 kronor.
Totalsumma torrläggningskostnad, kronor 66,182,84 således den kostnad, till hvilken odlingslån begäres, utgör 51% af jordförbättringsvärdet.

Den beräknade torrläggningskostnaden omfattar: omgräfvandet af Åtraån från Åtras Nordkvarn till sjön Lönnern, ombyggandet af Årras landsvägsbro, rensningsarbetet i sundet emellan sjön Lönnern och Vinsarpsjön, ombyggandet af Lönnarpsbron, uppgräfvandet af Ätrån från Vinsarpsjön uppåt till N:o 38 strax nedanför Afärs Landsvägsbro, ersättning för inlösandet af Sörkvarnsfallet med där befintligt fiskeverk, gräfvandet af gemensamma afskärningsdiken, af enskilda diken samt kostnaden för syneförrättningen.

Nederbördsområde, vattenmängder.

Det nederbördsområde, hvars öfverflödiga vatten skall uti Ätrån å förevarande sträcka framföras, utgör ungefär 15800 h:ar. Däraf för Vinsarpsjön 10250 h:ar., för området emellan Vinsarpsjön och sjön Lönnern 1360 h:ar, samt för sjön Lönnern 4190 h:ar.

Afrinningen beräknas för hela området d. v. s. från Lönnerns utlopp till 0,7 liter pr. h:ar, och sekund, men till Vinsarpsjön till 0,8 liter.

Alltså skall uti Ätrån från sjön Lönnern kunna vid flod afföras 11,06 kbm. vatten pr. sekund, och uti ån ned till Vinsarpsjön 8,20 kbm. pr. sekund.

Lutningar och Dimensioner.

Arbetet uti Ätrån emellan Åreds Nordkvarn och sjön Lönnern börjas vid Nämndekvarn, där åns nya bottenlinie nedsänkes till bottenstocken i dammen vid turbinkvarna; höjdläge = 1,70 meter.

Åt åns nya bottenlinie gifves en lutning af 0,1:1000. Flodvattenhöjden tillåtes blifva 2,00 meter öfver den nya botten. Sidolutningen tages till 1:1,5 och bottenbredden till 8,00 meter, hvilken bredd i bergskärning och i landsvägsbron vid Åred ökas till 11,00 meter.

Vattenhastigheten blir då 0,520 m. och framföres

11,44 kbm. vatten pr. sekund. (erfordras 11,06 kbm)

I dammen vid Åneås Nordkvarn behöfver icke i något afseende ändras eller förstärkas. Vid nämnde dam kan nämligen om vid flod framgå:

	öfver skibordet	2,82 kbm. vatten pr. sek.
	genom ålkistan	2,70 " " " "
	genom turbinrännan	6,07 " " " "
	genom sågrännan	5,00 " " " "
	Summa	16,59 kbm. vatten pr. sek.

Dessutom är att märka, att vid flod ett betydligt antal kubikmeter vatten aldrig kommer fram till denna dam, utan afgår genom ett naturligt friaflopp till vänster ofvanför vattenverket.

Den nya ån följer i hufvudsak den gamla åns läge i plan. Förutvarande förrättningsmän hafva föreslagit betydande rätningar för den nya ån, nämligen från no 7 till no 12+30 m. samt från no 15 till no 25. Fördelen af sådana rätningar är naturligtvis, att åsträckans längd förkortas (med 900 m.), så att starkare bottenlutning skulle kunna utläggas och man kunde nöja sig med en bottenbredd af 6 meter. Men beräkningarna hafva gifvit till resultat, att kostnaderna för en så rätad å, hvilken i sin öfre sträcka komme att få upptagas i hårdt grus och delvis i berg, komme att med minst 5000 kronor öfverstiga kostnaden för upptagandet af ån uti nuvarande läge, hvartill komme kostnaden för två nya broar med c:a 3000 kronor samt ersättningar för jord, som borttoges, äfvensom för jordupplagens bortförande.

Under sådana omständigheter har jag

ke ansett mig kunna föreslå sådana rätningar, så mycket mindre som den nuvarande ån har stor sektion och framgår i allmänhet, där ag-garden är djupast. Den nuvarande ån skulle aldrig kunna igenfyllas, utan där skulle på gemensam bekostnad få underhållas öppna bottendiken.

Landsvägsbron vid Åred föreslås ombyggas af sten uti två spann, hvardera om 5,50 m.

Uti sundet emellan sjöarne Lönnern och Vinsarpsjön rensas efter företagets utförande i botten, där så behöfves uti sundets båda ändar, till en bredd af 10,000 meter och ett djup 0,50 m. under det höjdläge, den nya åbotten innehar vid Lönnerns utlopp. (Således höjdläge = 1,50 m.)

Lönnarpsbron ombyggas med sammanlagdt 10,00 m. genomströmningsöppning.

Uti ån ofvan Vinsarpsjön utlägges bottenlinien från en punkt uti höjdläge lika med den nya åns botten vid Lönnerns utlopp = 2,00 m., samt med en lutning upp till no. 31 af 0,2:1000. Vattendjupet vid flod tillåtes blifva 2,10 m.; sidolutning 1:1,5 och tages bottenbredden till 3,00 m., då vattenhastigheten blir 0,640 m. pr. sek. och framgår 8,40 kbm. vatten pr. sek. mot fordrade 8,20 kbm.

Ofvan no. 31 till no. 38, där arbetet slutar, utlägges bottenlinien med en lutning af 1:1000 och tages där bottenbredden till 2,00 m.

Åtskilliga rätningar äro föreslagna för den nya ån ofvan Vinsarpsjön, såsom närmare framgår af plankartan.

Vattenregleringens effekt.

Genom regleringsarbetets utförande på det föreslaget sätt kommer högvattenytan uti sjöarne Lönnern och Vinsarpsjön att sänkas 1,25 m., medelvattenytan att sänkas 1,30 à 1,50 m. samt lågvattenytan att sänkas 1,50 à 1,90 m. Variationen emellan hög- och lågvattenytorna kommer att ökas med 0,40 m. från 1,00 m. till 1,40 m.

Samtliga madängar blifva efter företagets utförande fullständigt torrlagda, äfven efter dyjordens sättning, till fullt täckdikesdjup.

Afdikning.

För torrläggningens fullständigande måste på gemensam bekostnad upptagas några afskärningsdiken till hemmanen Ölnabäck och Ramsberg samt till Åsa litt. E, till en sammanlagd längd af 980 meter. Dessa diken, hvilka å plankartan äro betecknade med röda streck och bokstafven "R", gräfvas 1,50 m. djupa, 0,30 m. i botten och 3,30 m. i dagen.

Innehafvarne af hemmanen Böne Prästgård, Böne Storgård, Vinsarp och Karlskoga hafva yrkat erhålla lån ur odlingsfonden till den afdikning, som beträffande afskärningsdiken kunde vara nödvändig inom de torrlagda markerna till deras hemman.

Förslag till sådan afdiknings planläggning finnes med röda linier markeradt på plankartan. Dikenas sammanlagda längd blir 12265 m. och gräfvas de 1,50 m. djupa, 0,30 m. i botten samt 3,30 m. i dagen.

Vattenafledningsföretagets laglighet samt dess inverkan på nedanför liggande marker och vattenverk.

Emot detta vattenafledningsföretag måtte in-

tet laga hinder.
Därigenom att dammen vid Åreds Nordkvarn icke ändras samt därigenom att floden i den reglerade ån framkommer under längre tid, i stället för som nu plötsligt, äfvensom därigenom att variationerna emellan hög- och lågvattenytorna ökats, torde alla rimliga försiktighetsmått vara iakttagna, för att skydda nedanför liggande marker. Öfversvämningarne på sådana marker komma att minskas i hvad på sjön Lönnern beror.
Därigenom att skibordet vid Åreds Nordkvarn bibehålles uti oförändradt höjdläge samt därigenom att Sörkvarnsfallet borttages och ån regleras, kommer jämnare vattentillgång att tillföras Åreds Nordkvarn. Denna kvarn erhåller dessutom utan någon som helst ersättning den högst betydande förmånen att alltid under sommaren som under vintern kunna intill skibordets höjd dämma direkt uti sjöarne Lönnern och Vinsarpsjön en vattenmassa af 0,60 till 1,00 m. höjd, i medeltal en reglerbar vattenmängd af omkring 5.000.000 kbm.

Någon dämning uti dessa sjöar förekommer icke nu vid Åreds Nordkvarn.
Denna högst betydliga förmån för Åreds Nordkvarn kommer ju i andra hand äfven nedanför liggande vattenverk till godo.

Arbetets utförande.

Hela torrläggningsarbetet bör vara fullständigt utfördt inom fyra år efter sedan Odlingslån blifvit beviljadt.
Arbetet erbjuder å de första 700 m. vissa svårigheter dels på grund af det hårda material af

af berg och grus, som där skall genomskäras, dels och på grund af vissa svårigheter med dämningar å denna sträcka. Sedermera kan vattnet ledas förbi arbetsplatsen och materialet att arbeta uti blir lättgräfd dyjord och sand.

Uti sundet emellan sjöarne kommer arbetet mest att bestå uti undanskaffande af stora stenar.

Ofvan Vinsarpsjön sker arbetet nästan uteslutande uti dyjord.

Åneds landsvägsbro kommer att hvila på berg. Då den nuvarande bron är af sten, torde äfven den nya få byggas helt och hållet af sten. Utan synnerligt stor svårighet kan provisorisk bro anordnas under byggnadstiden.

Lönnarpsbron torde lämpligast ombyggas genom stenkistors nedsänkande omkring de gamla mycket ramponerade kistorna samt förses med ny öfverbyggnad.

Odlingsarbetet bör vara fullbordadt inom 10 år efter sedan odlingslånet blifvit beviljadt.

De nyvunna markernas brukning.

Hvad beträffar skötseln af de torrlagda och odlade markerna, torde här icke mycket behöfva ordas. En lättjordscirkulation med råg, två års gräs och två till tre års vårsäd; äfven rotfrukter böra med fördel kunna odlas. Gödsling med minst 200 kg. Thomasfosfat och 200 kg. Kainit pr. h:a. På flera ställen är emellertid dyjorden af så god beskaffenhet, att Superfosfat med fördel kan användas. Vederbörande böra låta sig angeläget vara, att låta analysera dyjorden och sålunda erhålla föreskrifser för hvarje särskildt fall om lämpligaste gödning

Liknande med statsmedel understödt företag i närheten.

Inom Böne socken, strax ofvan Åfärds kvarn, har ett vattenafledningsföretag blifvit utfördt med understöd af statsmedel; lånet är visst slutamorteradt.

Till ledning vid arbetets utförande äro följande fixpunkter inhuggna.

Fix no 1, nedanför Åneds Nordkvarn höjdläge 1,40 m.
" no 2, vid Åneds Landsvägsbro " 5,26 m.
" no 3 vid Tifflesas kyrka " 5,30 m.
" no 4, vid Lönnarps bro " 7,00 m.
" no 5, vid Vinsarp " 5,76 m.
" no 6, vid Åfärds bro " 7,04 m.
Skibordet vid Åneds Nordkvarn ligger på 2,68 m.
Bottenstocken " " " " 1,70 m.

Detta betänkande åtföljes af:

1:o) Öfversiktskarta uti skalan 1:10000, där torrläggningsområdet är markeradt med gul färg samt nederbördsområdet med blå begränsningskurva.

2:o) Tabell, utvisande af dikningsområdets samt lånesökandeandelens areal samt nuvarande och blifvande jordvärde, Bilaga litt. A.

3:o) Ägobeskrifning utvisande arealens fördelning på de olika intressenterna samt jordförbättringsvärdena. Bilaga litt. B.

4:o) Kostnadsförslag. Bilaga litt. C.

5:o) Vidimerade afskriften af vid syneförrättningen förda Protokoll samt Be-

skifnings- och Uppskattningslängd.
Bilaga litt D.

6:o) Bevis att synförrättningen vunnit laga kraft. Bilaga litt E.

7:o) Plankarta öfver de vattensjuka markerna i skalan 1:4000. Blad 1-8.

8:o) Profil- och sektionsritningar uti skalan 1:4000 för längden och 1:100 för höjd och sektioner. Blad 9-15.

9:o) Broritningar i skalan 1:50. Blad 16 och 17.

Yttrande från Domkapitlet i Skara rörande Ecklesiastika bostället Böne Prestgårds deltagande i odlingslaget bör bifogas.

Likaledes bör från Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs län resolution biläggas rörande tillstånd från det allmännas sida till vattenafledningsföretaget.

Detta vattenafledningsföretag är af mycken stor ekonomisk betydelse, då detsamma skall tillskynda de intresserade jordinnehafvarne mycket stora fördelar. De vattensjuka mossmarkerna lämna för närvarande synnerligt otillfredsställande skördar, men torrlagda och odlade skola de förvandlas till bästa åkerjord, från hvilken säkra och gifvande skördar kunna påräknas.

Företaget är af betydelse för hela orten genom det väckande föredöme det skall gifva. Det är af betydelse för vattenverken utmed Ätrån, därigenom att vattnet i de stora sjöarne Lönnern och Vinsarpsjön blir regleradt. Såsom förrättningsman ber jag därföre få vördsamt tillstyrka, att till detta vattenafledningsföretags utförande måtte i nåder beviljas ett lån ur Odlingslånefonden till det belopp, hvartill kostnaden för vattenafledningen och afdikningen är beräknad, eller kronor 65700,00.

Venersborg den 19 Februari 1904.

Ex officio:
Bror Emil Hildebrand.

Bilaga litt A

Tabell.

	Hela afdikningsområdet				Lånesökandens andel			
	Areal hektar		Värde kronor		Areal hektar		Värde kronor	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af:								
Åker	35	15,5	18402	20	34	305		
Äng och odlingsmark	195	51,0	78406	80	180	575		
Annan jord jämte sjöbotten	20	78,5	2059	60	17	230		
Landvinning	92	33,0	–	–				
Summa	343	78	98868	60	232	110		
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
Åker (förbättrad gm torrläggning)	35	15,5	34927	80	34	305		
" (förut äng el. odlingsmark)	195	51,0	185661	20	180	575		
Annan jord (hagförbättring)	20	78,5	6683	80	17	230		
Landvinning = ny äng	92	33,0	–	–	–	–		
Summa	343	78	227272	80	232	11.	18057	50
+ förbättring gm. odlingen			18057	50				
			245330	30				

Venersborg den 19 Februari 1904.

Bror Emil Hildebrand

Jordförbättringen å Lånesökandens mark:

genom vattenafledn.	118892,	80
" odlingen	18057,	50
	136950	30

Bilaga litt. B.

Ägobeskrifning.

Beskrifning och värderingslängd öfver bottenskadad mark, tillhörande nedanstående lånesökanden tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn.	Areal.								Jordförbättringens värde genom bottenafledningen				Jordförbättringens värde genom odling		
No	Mantal		Åker		Äng som kommer att som äng behållas		Till odling föreslagen äng eller odlemark		Annan mark		Å den till odling föreslagna marken		Å öfrig mark		i medeltal pr. h:ar	å hemmanet eller lägenheten	
		Årea, litt B Joh: Josefsson	.	.	.	.	5	47,5	"	12,5	2888	60	25	00			
		Årea, litt. A, Gottfrid Andersson	3	52,5	.	.	7	00,0	1	65,0	4123	80	1710	60			
		Årea, litt. Cc, Joh. Gustafsson	"	"	"	"	2	56,0	"	.	1463	60	.	.			
		Årea Klockaregården Svante Svensson	"	"	.	.	2	89,5	.	.	1732	60	.	.			
		Hölten, Alw. Philipsson	"	05,5	"	.	18	76,5	"	.	9012	60	28	60			
		Ramsberg, Otto Pettersson	2	91,5	"	.	2	52,5	"	.	625	40	1376	20			
		Öxnebäck, Gustaf Johansson	"	"	"	.	1	87,0	"	.	1088	20	"	"			
		Ulfarp, Svante Svensson	"	"	"	.	12	39,0	.	.	7154	40	"	"			
		Karlskoga Gottfr. Abrahamsson	.	"	.	.	18	86,5	1	02,0	10874	40	"	"			
		Tjsl.	6	88,5			72	34,5	2	84,5	38963	60	3140	40			

Hemmans N:o	Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn.	Areal								Jordförbättringens värde gm. vattenafledning				Jordförbättringens värde gm. odlingen.		
			Åker		Äng, som kommer att som äng bibehållas		Till odling föreslagen äng eller odlingsm.		Annan mark		å den till odling föreslagna marken		å öfrig mark		i medeltal pr. h:ar	å hemmanet eller lägenheten	
		Trpt.	6	88,5			72	34,5	2	84,5	38963	60	3140	40			
		Lönnarp. F. Lindskog	.	93,5	.	.	8	38,0	9	60,0	4972	40	3630	80			
		Slåttuga, F. Lindskog	.	58,0			.	55,0	.	.	336	80	274	00			
		Kalfvara F. Lindskog	.	.	.	.	1	54,0	"	.	803	60	"	.			
		Åfärd, J.M. Johansson.	1	55,0	.	.	"	70	.	.	448	00	806	00			
		Åfärs Korm, A. Jönsson	.	.	.	.	1	55,5	"	28,0	792	60	67	20			
✓		Gamlegården, J. F. Johansson	2	28,0	"	.	15	42,0	.	.	8907	20	1242	80			
		Vinsarp, Torsten Boman	12	85,5	"	.	39	59,5	4	50,5	21928	40	6729	40			
		Böns Prästgård P. Söderström	2	91,5	.	.	16	62,5	"	.	8415	00	1280	40			
		Böns, J. Johansson	.	71,5	"	.	"	89,5	.	"	493	60	371	80			
		Böns, A. V. Österlunds Sterbhus	"	61,0	"	.	"	42,5	"	.	264	00	317	20			
		Böns, A. V. Österlunds sterbhus	2	26,5	.	.	8	52,0	"	.	4811	20	962	80			
		Böns, Bernhard Andersson	"	59,5	.	.	"	40,0	.	.	254	00	290	20			
		Trpt.	32	18,5	"	.	166	45,0	17	23,0	91390	40	19113	00			

Hemmanet N:o	Hemmanet Mantal	Hemmans och lägenheter samt innehafvares namn.	Areal Åker		Äng, som kommer att såsom äng bibehållas		Till odling föreslagen äng eller odlingsm.		Annan mark.		Å den till odling föreslagna marken		Å öfrig mark.		i medeltal per h:a	Å hemmanet eller lägenheten	
		Tspt.	32	18,5			166	95,0	17	23,0	91390	40	19113	00			
		Böle, Svante Abrahamsson	1	10,0	"	.	"	79,0	"	.	482	40	500	00			
		Böle, Carl Jansson	.	14,5	.	"	.	73,0	.	.	419	20	231	40			
		Hyand, A. M. Johansson	"	.	"	.	1	12,0	"	"	499	00	"	.			
		Åfänd, litt. B1 P. A. Björkman	"	"	.	.	"	20,0	"	"	96	00	"	.			
		Åfänd, litt. C1 Lars Svensson	"	"	.	.	2	12,0	"	.	1095	80	"	.			
		Åfänd, litt. C2 Joh. Gustafsson	.	.	.	.	2	84,5	.	.	1586	80	"	.			
		Åfänd, litt. E Emma Karlsson	"	51,0	.	.	1	21,5	"	.	659	20	227	60			
		Åfänd, litt. A1 C. R. Stenlund	.	"	.	"	2	97,5			1633	00	.	.			
		Hagen, Johan Jonsson	.	0,5	.	"	1	58	"	"	946	00	13	00			
		Summa	34	30,5			180	57,5	17	23,0	98807	80	20085	00		18057	50

118 892,80

Venersborg den 19 Februari 1904.

Bror Emil Hildebrand

Bilaga litt C.

Kostnadsförslag

Läge å n:o	Längd m.	Djup	Bredd botten		arbete	m.	m².	m³.	à kr.	Kostnad		Summa.	
					A. Torrläggningskostnad								
					1°/ Ån från Aneds Nordkvarn till sjön Lönnern.								
0-0+75	75,0		8,00		sten och grus			47,0	1,00	47	00		
			11,0		berg			24,0	5,00	120	00		
0+75-1	25,0				sand, grus o. sten.			167,0	1,00	167	00		
					berg			15,0	5,00	75	00		
1-1+25	25,0		8,00		grus o. sten			135,0	1:	135	00		
-1+50	25,0		"		" "			89,0	"	89	00		
-1+75	25,0		"		" "			224,0	1,50	336	00		
1+75-2	25,0		"		" "			330,0	"	495	00		
			11,0		berg			72,0	5:	360	00		
-2+25	25,0				sten o. grus			374,0	1,50	561	00		
					berg			72,0	5:	360	00		
-2+50	25,0				sten o. grus			395,0	1:	395	00		
-2+68	18,0				" "			238,0	1:	238	00		
					berg			36,0	5:	180	00		
-3	17,0				sten o. grus			218,0	1,50	327	00		
					berg			106,0	5:	530	00		
-3+25	25,0				sten o. grus			209,0	1,50	313	50		
					berg			340,0	5:	1700	00		
-3+35	10,0				sten o. grus			81,0	1,50	121	50		
					berg			153,0	5:	765	00		
-3+50	15,0				sten o. grus			213,0	1,50	319	50		
					berg			136,0	5:	680	00		
-3+75	25,0				sten o. grus			458,0	1,50	687	00		
			11,0		berg			50,0	5:	250	00		
-4	25,0		8,00		grus o. sten			570,0	1:	570	00		
-4+50	50,0		8,00		" " ngt. dy			1117,0	1:	1117	00		
-5	50,0		8,00		dy och grus			860,0	0,80	688	00		
					Trpt.	–	–			11626	50	–	–

Läge o n:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.		m.	m².	m³.	à kr.	Kostnad		Summa
					Trspt.	"	"		"	11626	50	
−5+50	50,0		8,00		sten och grus			1000,0	1,50	1500	00	
−6	50,0		"		" öfst dy			1288,0	1,20	1545	60	
−6+50	50,0		"		" "			1187,0	1,50	1780	50	
−7	50,0		"		dy och grus			1113,0	1,00	1113	00	
−7+50	50,0		"		" "			1122,0	0,80	897	60	
−8	50,0		"		" "			1171,0	"	936	80	
−8+50	50,0		"		dy och sand			1035,0	"	828	00	
−9	50,0		"		" "			1117,0	0,50	558	50	
−9+50	50,0		"		" "			1179,0	"	589	50	
−10	50,0		"		" "			1112,0	"	556	00	
−10+50	50,0		"		" "			1143,0	"	571	50	
−11	50,0		"		" "			1195,0	0,40	478	00	
−11+50	50,0		"		" "			1180,0	"	472	00	
−12	50,0		"		" "			1218,0	"	487	20	
−12+50	50,0		"		" "			1250,0	"	500	00	
−13	50,0		"		" "			1297,0	"	518	80	
−13+50	50,0		"		" "			799,0	"	319	60	
−14	50,0		"		" "			382,0	"	152	80	
−14+50	50,0		"		" "			578,0	"	231	20	
−15	50,0		"		" "			609,0	"	243	60	
−15+50	50,0		"		" "			656,0	"	262	40	
−16	50,0		"		" "			718,0	"	287	20	
−16+50	50,0		"		" "			828,0	"	331	20	
−17	50,0		"		" "			930,0	"	372	00	
−17+50	50,0		"		" "			750,0	"	300	00	
−18	50,0		"		" "			406,0	"	162	40	
−18+50	50,0		"		" "			535,0	"	214	00	
−19	50,0		"		" "			895,0	"	358	00	
−19+50	50,0		"		" "			734	"	293	60.	
					Trspt	"	"		"	28487	50	

Längd N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.	m²	m³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt	.	.		.	28487	50		
-20	50,0		8,00		dy och sand			472,0	0,40	188	80		
-20+50	50,0		"		" "			430,0	"	172	00		
-21	50,0		"		" "			351,0	"	140	40		
-21+50	50,0		"		" "			452,0	"	180	80		
-22	50,0		"		" "			395,0	"	158	00		
-23	100,0		"		" "			1666,0	"	666	40		
-23+50	50,0		"		" "			375,0	"	150	00		
-24	50,0		"		" "			734,0	0,50	367	00		
-24+50	50,0		"		" "			945,0	"	472	50		
-25	50,0		"		" "			804,0	"	402	00		
-25+50	50,0		"		" "			867,0	"	433	50		
-26	50,0		"		" "			531,0	"	265	50		
-26+50	50,0		"		" " sten			640,0	0,80	512	00		
-27	50,0		"		" "			671,0	"	536	80		
-27+50	50,0		"		" "			328,0	0,50	164	00		
-28	50,0		"		" "			390,0	"	195	00		
-28+50	50,0		"		" "			367,0	"	183	50		
-29	50,0		"		" "			320,0	"	160	00		
-29+50	50,0		"		" "			547,0	"	547	00		
-30	50,0		"		" "			640,0	"	640	00		
					En landsvägsbro af sten					3700	00		
								Summa		38722	70		
					Tillägges 10 % af föregående					3877	30		
					Summa Kostnad				.	.		42600	00
					2:o) Rensningar emellan sjöarne Lönnern och Visnyjön								
					Rensningsarbete till 10 m fri bottenbredd					2000	00		
					reparation af Lönnarps bro					2000	00		
					Summa Kostnad					-		4000	00
					Trpt	"	.	"		.	.	46600	00

Läge å N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	dagen m.	Arbete	m.	m²	m³	à Kr	Kostnad		Summa	
					Trpt	.	.	.	.	.	.	46600	–
					3:o) Ån från Vinsarpsjön uppmot Åfärds Kvarn.								
0-0+120	120,0		3,00		dyjord			1080,0	0,40	432	00		
– +44 –	44,0		"		"			792,0	"	316	80		
–4+50	266,0		"		"					–	–		
–5	50,0		"		"			15,0	"	6	00		
–5+50	50,0		"		"			101,0	"	40	40		
–6	50,0		"		"			218,0	"	87	20		
–6+50	50,0		"		"			382,0	"	152	80		
–7	50,0		"		"			312,0	"	124	80		
–7+50	50,0		"		"			250,0	"	100	00		
–8	50,0		"		"			484,0	0,50	242	00		
–8+40	40,0		"		"			240,0	"	120	00		
–	165,0		"		"			2886,0	0,40	1154	40		
–11	20,0		"		"			19,0	"	7	60		
–11+50	50,0		"		"			39,0	"	15	60		
–12	50,0		"		"			31,0	"	12	40		
–12+50	50,0		"		"			16,0	"	6	40		
–13	50,0		"		"			125,0	"	50	00		
–13+50	50,0		"		"			211,0	"	84	40		
–14	50,0		"		"			172,0	"	68	80		
–14+50	50,0		"		"			133,0	"	53	20		
–15	50,0		"		"			47,0	"	18	80		
–15+50	50,0		"		"			55,0	"	22	00		
–16	50,0		"		"			88,0	"	35	20		
–16+64	64,0		"		"			218,0	"	87	20		
–16+170	166,0		"		"			1854	"	741	60		
–20	80,0		"		"			305	"	122	00		
–20+40	40,0		"		"			305	"	122	00		
					Trpt	"	.	"	"	4223	60	46600	–

Läge i N:o	Längd	Djup	Bredd		Arbete				à			
			botten	dagen								
	m.	m.	m.	m		m.	m²	m³	Kr.	Kostnad		Summa
					Trpt	"	"	"	"	4223	60	46600 –
-20+68	28,0		3.00		dyjord			494	0,40	197	60	
-21	14,0		"		"			88,0	"	35	20	
-21+50	50,0		"		"			359,0	"	143	60	
-22	50,0		"		"			326,0	"	130	40	
-21+50	50,0		"		"			414,0	"	165	60	
-23	50,0		"		"			306,0	"	137	60	
-23+50	50,0		"		"			156,0	"	62	40	
-24	50,0		"		"			328,0	"	131	20	
-24+50	50,0		"		"			453,0	"	181	20	
-25+20	70,0		"		"			612,0	"	244	80	
-25+44	24,0		"		"			432,0	"	172	80	
-26+70	78,0		"		"			707,0	"	282	80	
-26+110	40,0		"		"			760,0	"	304	00	
-28	62,0		"		"			698,0	"	279	20	
-28+50	50,0		"		"			515,0	"	206	00	
-31	206,0		"		"			3477	"	1390	80	
-31+50	50,0		2,00		"			644,0	"	257	60	
-32	50,0		"		"			553,0	"	221	20	
-32+50	50,0		"		"			383	"	153	20	
-33	50,0		"		"			489,0	"	195	60	
-33+50	50,0		"		"			548,0	"	219	20	
-34	50,0		"		"			486,0	"	174	40	
-34+50	50,0		"		"			409,0	"	163	60	
-35	50,0		"		"			391,0	"	156	40	
-35+50	50,0		"		sand och dy			424,0	0,60	254	40	
-36	50,0		"		" "			422	"	253	20	
-37	100,0		"		" "			778	"	466	80	
								Summa	"	10804	40	
					Tillägges 10% af förestående				"	1080	44	
					Trpt.				"	11884	84	46600

Läge å No.	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	dagen m.	Arbete	m	m²	m³	à Kr	Kostnad	Summa
					Tspt.	"		"	"	11884 84	46600 -
					Summa Kostnad						11884 84
					4:o/ Gemensamma afskärningsdiken						
		1,50	0,30	3,30	dyjord	980.			0,40		392 00
					5:o/ Ersättning för Sockvarnsfallet med ålkista						1000 00
					6:o/ Syneförrättningskostnad m. m.						4400 00
					Summa gemensam Kostnad						64276 84
	Meter				7/ Enskild dikning:						
	1650	1,50	0,30	3,30	Bön: Prästgård				0,40	660 00	
	1250	"	"	"	Bön: A.V. Österlunds sterbhus				"	500 00	
					Summa Kostnad						1160 00
					Totalsumma torrläggningskostnad						65436 84
					B. Odlingskostnad						
					odling af hektar ängsmark till ett medelpris af 100 kr. pr. h:ar						18057 50
					Totalsumma torrläggnings- och odlingskostnad:						83494 34

Läge N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd m.	m.	Arbete	m.	m²	m³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Sammandrag								
					A. Torrläggningskostnad								
					a/ gemensam Kostnad								
				1:o/	Ån från Åreds Norrkvarn till sjön Lönnern					42600			
				2:o/	Rensningar emellan sjöarna Lönnern och Vinsarpsjön m.m.					4000	00		
				3:o/	Ån från Vinsarpsjön upp mot Åreds Kvarn					1884	84		
				4:o/	Gemensamma afskärningsdiken					392	00		
				5:o/	Ersättning för Sörkvarnsfallet med ålkista					1000	00		
				6:o/	Kostnad för syneförrättningen					4400	00		
					Summa gemensam torrläggningskostnad							64276	84
					b/ enskild dikning								
				1/	Böne prästgård					660	-		
				2/	Böne Storgård					500	-	1160	
					Summa enskild torrläggningskostnad							1160	
					Totalsumma torrläggningskostnad:							65436	84
					B. Odlingskostnad							18057	50
					Summa					-	-	83494	34.

Vänersborg den 19 Februari 1904

Bror Emil Hildebrand

Vid arbetsplanens fastställelse har kost-

naden beräknats till Kronor		83494 34
däraf för vattenafledning och gemensam dikning	64276 84	
för enskilda dikning	1160 -	65436 84
samt för odling		18057 50
Summa Kronor		83494 34

ägande intressenterna, om de så önska, ur planen utesluta de diken å Böne Storgård och Böne Prästgård, som blifvit å plankartan med blåkrita öfverkorsade. Stockholm den 5 Oktober 1905.

Koll. Erkj.

Emil Påhlson
t. f. Byråingeniör

Afskrift

Protokoll fördt vid syneförrättningssammanträde, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, rörande ifrågasatt reglering af vattenståndet uti Ätra ån från Årreds Nordkvarn genom sjöarne Lönnern och Vinsarpsjön upp emot Åfärds kvarn, i och för torrläggning af vattenskadade odlade och odlingsbara marker till hemman belägna inom Fiflereds, Kylingareds, Knätte, Böne och Dalums socknar, Redwägs härad af Elfsborgs län.

År 1903, den 27 Maj, klockan tolf middagen, inställde sig undertecknad, Landtbruksingeniör, vid ägendomen Vinsarp uti Dalums socken, dit detta sammanträde var kungjordt, hvarefter förhandlades som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning af densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bilaga litt. A.)

§ 2.

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjordt och voro sakägarne dessutom särskildt kallade. Såsom närvarande antecknades: från Dalums socken: herr Torsten Boman på Vinsarp; från Böne socken: landtbrukaren Bernhard Andersson i Böne; Carl Jansson i Böne; Svante Abrahamsson i Böne; J. Johansson i Böne; Kyrkoherden Peter Söderström i Böne, äfven ombud för Domkapitlet i Skara stift, enligt förordnande af den 11 Maj 1903; S. W. Österlund för Österlunds sterbhus i Böne med fullmakter från Eva Österlund, Clara Bergengren, Ellen Österlund, Ulla Österlund f. Dillberg, (.) Dillberg, samt

G. W. Rydin; A. M. Johansson: Hyared; A. Jönsson i Åfärds kvarn; Joh. Gustafsson i Åfärd; J. M. Johansson i Åfärd; Johan Johansson i Hagen; J. M. Rundqvist i Ranarp; A. M. Johansson i Ranarp med fullmakt för Karolina Olsson i Ranarp; Lektorn m. m. J. F. Johansson på Gamlegården; från Kylingareds socken: Kammarherren m. m. Carl C:son Wästfelt på Kölingsholm; arrendatorn J. Gunterberg på Ingared; från Fiflereds socken: F. Wennersten i Hallestorp med fullmakt för Johan Johansson, Sanfrid Johansson, Edvin Johansson, Hilma Johansson och Hjalmar Johansson samtlige i Goperyd; Karl Andersson i Källeryd med fullmakt för Elisabet Karlsson och Karl Johansson i Källeryd; Frans Isaksson i Kälteryd; Svante Svensson i Ulfarp; Albert Philipsson i Hättan; Aug. Johansson i Källeryd; F. Abrahamsson i Arreds För kvarn; Gustaf Johansson i Arreds Nordkvarn; Gottfrid Abrahamsson i Karlskoga; Frans Karlsson i Hunnaryd; Gottfrid Andersson i Arred; Gustaf Jonasson i Arred samt Johannes Josefsson i Arred.

Såsom ombud för Kongl. Maj:t och Kronan var närvarande herr Kronolänsmannen Erik Hj. Hedin enligt Länsstyrelsens resolution den 7 Maj 1903 och såsom ombud för Domkapitlet i Skara stift kyrkoherden P. Söderström. (se ofvan). Såsom Gode män voro tillkallade och närvarande Landtbrukarne A. Petersson i Grafsjö och Alfr. Svensson i Brännered, båda uti Liareds socken.

Såsom särskild God man var närvarande kvarnägaren Claes Johan Svensson i Knätte kvarn, enligt Länsstyrelsens förordnande den 8 Maj 1903.

Följande personer anhöllo få antecknas såsom närvarande: Garfvaren Anders Abrahamsson i Åkers Dal; Veterinären J. Thomander fr. Åsaka socken med fullmakt för Ernst Andersson i Åsaka Torp; G. Karlberg fr. Arnared i Vistorps socken; Aug. Josefsson i Bagge kvarn i Solberga socken samt G. Svensson fr. Dalum samfingsgården med fullmakt för Thilda Pettersson i Dalum (Bilaga litt B.)

§ 3.

Framställd fråga, om någon jäfs anmärkning förekom emot förrättningsmannen eller mot de tre gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget och för de undersökningar, som blifvit å marken verkställda, framvisade plankarta öfver de vattensjuka markerna samt förslag med kostnadsberäkning för vattenregleringens utförande i enlighet med förut uppgjorde förslag omfattande betydande rätningar af Ätraån såväl nedanför som ofvanför sjöarne. Med afstyrkande af företagets utförande på sålunda förut föreslaget sätt, derföre att kostnaden då syntes blifva allt för hög, meddelade förrättningsmannen att han vid ett blifvande sammanträde skulle framlägga ritningar och kostnadsförslag för vattenregleringens utförande med begagnande så mycket som möjligt af den gamla årännan.

§ 5.

Härefter yrkades: af kammarherre Wästfelt, med medgifvande af företagets nytta, att ersättning måtte lemnas för genom företagets utförande skadadt fiske, för kostnaden för strandgärdesgårdars förlängande samt för öfriga olägenheter, som genom företagets utförande kunde vållas;
af Veterinär Thomander att intressenterna i företaget, derest detsamma komme till stånd, skulle åläggas lösa in hans ägendom i Åsaka socken, hvilken Thomander förmodade skola blifva öfversvämmad, medgifvande Tho-

mander, på tillfrågan af förrättningsmannen, att afloppet vid hans ägendom redan nu vore för trångt samt att emellan hans ägendom och sjön Lönnern befunno sig sex stycken skilda vattenverk och tre större madkomplexer, hvarefter Thomander under sammanträdets gång ändrade sitt yrkande derhän, att han begärde ersättning för den skada som genom detta vattenafledningsföretags utförande kunde vållas hans ofvan nämnda ägendom.

Wennersten i Alufvenryd var emot företaget samt yrkade ersättning för den skada som kunde uppstå beträffande fisket i sjön Lönnern samt ersättning för vinterväg dersammastädes.

Aug. Johansson i Källeryd o arrendatorn af Ingared instämde uti kammarherre Wästfelts yrkande.

Viktor Abrahamsson i Sörkvarn inlemnade en skrifvelse med yrkande om ersättning för Sörkvarns fallet m. m. (Bilaga litt. C)

Albert Filipsson i Hältan inlemnade likaledes en skrifvelse rörande ersättningar derest den blifvande ån skulle komma att framdragas genom hans mark. (Bilaga litt. D.)

Johan Johansson i Haga omnämnde att han vore emot företaget.

Garfvaren And. Abrahamsson yrkade att åregleringen skulle så göras att vatten åter för framtiden blefve tillgängligt invid hans garferibyggnad.

Kyrkoherden Söderström yrkade slutligen å egna och medsökandes vägnar, att förrättningen måtte fortsättas samt företaget föras igenom.

§ 6.

Härefter tillkännagaf förrättningsmannen att synemännen nu genast komme att verkställa uppskattning af den förbättring, som genom detta företags utförande skulle beredas de nu vattensjuka markerna äfvensom värdering af fallet vid Årreds Sörkvarn, samt af der befintligt fiskeverk, hvarefter nytt sammanträde komme att hållas vid Vinsarp tisdagen den 14 Juli innevarande år klockan tolf middagen, då synemännens uppskattningslängd samt Utlåtande komme att sakägarne föreläggas, hvarefter dagens sammanträde förklarades afslutadt. Vinsarp den 27 Maj 1903.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.

A. Petersson   Alfr. Svensson
C. J. Svensson.

§ 7.

År 1903 den 14 Juli, klockan 12 middagen fortsattes denna förrättning vid Vinsarp och antecknades då såsom närvarande: herr Torsten Boman, Vinsarp; Karl Jansson i Böne; Svante Abrahamsson i Böne; S. J. Johansson i Böne; Kyrkoherden Söderström; S. W. Österlund i Böne; Lektor Johansson på Gamlegården; kammarherren m. m. Carl Carlsson Wästfelt på Kölsingsholm; Albert Philipsson i Hältan; J. Abrahamsson i Årreds Sörkvarn; Gottfrid Abrahamsson på Karlskoga; Gottfrid Andersson i Årred; Veterinären J. Thomander och herr G. Karlberg från Arnared med fullmakt från F. Henströms sterbhus.

Såsom ombud för Kongl Majt. och Kronan var närvarande herr kronolänsmannen Erik Hj. Hedin. Samme Gode män voro närvarande som vid det förra sammanträdet.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det

omarbetade regleringsförslaget samt uppläste derefter sammandraget och repartitionslängden från synemännens beskrifnings- och uppskattningslängd. (Bilaga till D.)

§9.

Härefter författade synemännen bilagde utlåtande, hvilket för de närvarande upplästes. (Bilaga till E).

§10.

Sedan kyrkoherde Söderström, med hvilken sökandena instämde, yrkat företagets utförande, valdes till styrelse för att detsamma sköta: Kyrkoherden Peter Söderström, Böne, Lektorn m.m. J. F. Johansson på Gamlegården samt Nämndemannen Gottfrid Abrahamsson på Karlskoga, samt till suppleanter nämndemannen Johan Johansson i Böne Backgård samt Johannes Josefsson i Arred.

§11.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle förvaras uti Böne kyrkoarkiv genom Kyrkoherdens försorg.

§12.

De närvarande intressenterna beslöto enhälligt att till detta företags utförande söka erhålla lån ur odlingslånefonden och uppdrogo åt den valda styrelsen att gå i författning derom.

§13.

Åt den valda styrelsen uppdrogs nu att, för betalande af nu förestående utgifter samt för att kunna påbörja arbetet med regleringsföretaget, uti lämplig penninginrättning å intressenternas i företaget vägnar upplaga ett lån eller kreditiv å högst Tjugotusen (20000) kronor och sådant lån mot redovisning förvalta.

§ 14.

De närvarande beslöto uppdraga åt Statens inom länet stationerade Landtbruksingeniör att kontrollera arbetets utförande samt att i samråd med den valda styrelsen leda arbetets utförande.

§ 15.

Som ingen, på tillfrågan, hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna synförrättning afslutad.

Vinsarp den 14 Juli 1903.

Ex officio.
Bror Emil Hildebrand.

A. Petersson. Alfr. Svensson.
C. J. Svensson.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Afskrift

Resolution.

Bilaga litt. I.

Landtbruksingeniören H. Steinmetz varder härigenom förordnad att den i bilagda handlingar omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som bör öfver emottagandet hit insända bevis. Venersborg, i Landskansliet, den 15 Augusti 1902.

L. W. Lothigius.

Fritz Wikström.

Bilaga Litt. A

Till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs län.

Den 3 Sept. 1874 hade, uppå ansökan af ordföranden i Styrelsen för Atraåns sänkning, Kapten Axel Leijer, Landshöfdingeembetet i Elfsborgs län förordnat v. Kommissionslandtmätaren A. Starck att i laga ordning verkställa nödiga åtgärder för sänkning af nämnda å, der den genomströmmar sjöarne Vinsarpssjön och Lönnern eller från Afärds bro till Arreds nordqvarn, i och för torrläggning till odling af omkring liggande sankmarker. Förrättningen verkställdes, men mötte motstånd af egarne till nedom liggande vattenverk, till följe hvaraf uppkommen process, under hvilken förrättningen genom Redvägs häradsrätts utslag den 8 Aug. 1887 helt och hållet undanröjdes, emedan intet förordnande för förrättningsmannen enligt dikningslagen af 1879 var begärdt än mindre utfärdadt. Derefter förföll frågan till skada för saken.

Sedan dess hafva emellertid dels andra och bättre åsigter gjort sig gällande rörande verkan på nedomliggande vattenverk af dylika vattenregleringar, i det att erfarenheten tydligen visat att dylika regleringar kunna göras utan skada för nedomliggande vattenverk, dels hafva med detta år vilkoren för lån ur odlingsfonden blifvit betydligt förmånligare för låntagare, hvarigenom utförandet af dylika företag betydligt underlättas. I följe deraf har det befunnits att tiden är inne för återupptagande af denna vattenaflednings-fråga; hvarför undertecknade strandegare omkring sjöarne Vinsarpssjön och Lönnern, eller utefter Atra-ån från Afärds bro till Arreds nordqvarn, härmed få ödmjukligen anhålla om förordnande för vederbörande tjensteman att i laga ordning hålla syn enligt gällande dikningslag för sagde markers fullständiga torrläggning till odling, äfvensom att uppgöra sådana handlingar att dessa kunna läggas till grund för underdånig ansökning om lån ur odlingsfonden till arbetets utförande. Stället för blifvande sammanträden är lämpligast i Simsarp.

Lönarp den 8 Juli 1904.

F. Lindskog
Lönnarp, Dalum.
J. F. Johanson
Gamlegården, Dalum.
W. Österlund för
A. W. Österlunds sterbhus, Storegården, Dalum
Gottfrid Abrahamsson
Karlskoga Tiflered
S. Svensson, Ulfvarp
And. Jönsson
Åtralund
J. M. Ringqvist
Ranarp.
C. R. Stenlund Åfärd Sörg.
B. Andersson
Böne Edsg.
J. Josefsson
Ared Bengstg.
Gottfrid Andersson
Ared Persg.
Gustaf Johansson
Öxnabäck

Peter Söderström
Indelningshafvare Böne prestg.
Torsten Bohman
Simsarp, Dalum.
S. J. Johansson
Böne Backg.
Svante Abrahamsson
Böne Arvidsg.
Carl Jansson
Böne Arvidsg.
J. L. Gustafsson
Åfärd Norg.
Gustaf Johansson
egare af Nordqvarn Tiflered
J. M. Johansson
Åfärd Backg.
August Abrahamsson
Åfärd Sörg.
Albert Philipson
Hättan
Johan Gustafsson
Nilsagården
S. Abrahamsson
Sörkvarn.

Bilaga litt. A

Till Landtbruksingeniören i Elfsborgs län, Bror E. Hildebrand.

Med anledning af Eder i skrifvelse den 5 i denna månad derom gjorda hemställan har Landshöfdinge-Embetet funnit skäligt förordna Eder att i laga ordning verkställa och afsluta deri omförmälda åt aflidne landtbruksingeniören H. Steinmetz genom särskilda förordnanden den 14 Augusti 1894 samt den 15 Februari, 23 April, 15 Augusti och 3 September 1902 uppdragne förrättningar i enlighet med gällande dikningslag nämligen rörande reglering af Ēresjön samt af Påmbån, vattenafledning vid Ebbarp m.fl. hemman, reglering af Ätran samt Vinsarpssjön och sjön Tönnern, äfvensom torrläggning af vattensjuka marker dels till Fägerhult i Länghems socken och dels till Skepphult Klockaregården samt Skepareds by i Skephults socken. Venersborg, i Landskansliet, den 9 Februari 1903.

På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Mats Zachrison, O. H. Wibom.

Bilaga litt. A. vidimeras
ex officio
Bror Emil Hildebrand

Afskrift | Bilaga litt. D.

Som förening icke kunde lämpligen träffas rörande det företag, som afser att genom reglering af vattenståndet uti Ätraån under dess sträckning från Årreds Nordkvarn till och genom sjöarne Lömmern och Vinsarpsjön samt vidare upp mot Åfärds kvarn, torrlägga vattensjuka odlade och odlingsbara marker till hemman belägna inom Dalums, Böne, Knätte, Kylingareds och Tiflereds socknar, Redvägs härad af Elfsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed afgifva följande

Utlåtande.

Företaget är ett vattenafledningsföretag.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Företaget afser att genom utrifning af det strax ofvan Årreds Nordkvarn belägna, obebyggda s.k. Sörkvarns fallet samt genom omgräfning, fördjupning och utvidgning af Ätraån emellan Årreds Nordkvarn och sjön Lömmern, emellan denna sjö och Vinsarpsjön samt derefter upp mot Åfärds landsvägsbro sänka såväl hög- som medelvattenytorna uti ån och uti nämnde sjöar, för att sålunda möjliggöra odling af vid samma å samt kring sjöarne belägna nu vattensjuka ängsmarker samt förbättra redan nu odlad men vattenskadad åker. Dammen vid Årreds Nordkvarn skulle genom företagets utförande icke i något afseende förändras utan få kvarblifva uti sitt nuvarande höjdläge samt med nuvarande lucköppningar och skibordsbredd.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta öfver de vattensjuka och vattenskadade marker, som beröras af detta vattenafledningsföretag samt dervid som vattensjuk beräknadt all mark belägna inom en och en half meters höjd öfver de ifrågavarande sjöarnes sommarvattenstånd jämfördt med en höjdkurva dragen 0,50 m.

öfver sjöarnes högvattenstånd. Förrättningsmannen har upprättat förslag till detta vattenafledningsarbetets utförande. Till grund för detta förslag är lagd den omständigheten att det nederbördsområde, hvars öfverflödiga vatten skall genom denna del af Ätraån afföras utgör, enligt topografiska kartan ungefär 15.800 hektar, nemligen till

Vinsarpsjön:	10,250 h:ar
mellan Vinsarpsjön o Lönnern	1360 "
Lönnerns område	4190 "
S:a	15,800 h:ar

Afrinningen vid flod beräknas för hela området, d. v. s. från Lönnerns utlopp, till 0,7 liter pr. sekund och h:ar men till Vinsarpsjön till 0,8 liter pr. sek. och h:ar; alltså skall uti Ätraån från Lönnerns utlopp kunna vid flod framföras 11.06 kubikmeter vatten och uti ån ned till Vinsarpsjön 8,20 kubikm. vatten.

Vid Årreds Nordkvarn *kan* framgå för närvarande

vid flod öfver skibordet:	2,82 kbm. vatten
genom ålkistan	2,70 " "
" turbinluckorna	6,07 " "
" sågrännan	9.00 " "
S:a	16,59 kbm. vatten

hvarförutom flere kubikmeter vatten vid flod aldrig kommer fram till Nordkvarns dammen utan afgå uti ett naturligt fri aflopp på sidan om vattenverket. Genom den reglering i vattendraget, som här föreslås kommer sålunda att framföras mindre vatten pr. sek. än hvad vid Nordkvarns dammen i sjelfva verket *kan* framsläppas. Någon fara för öfversvämning vid nedan liggande vattenverk eller å nedan liggande ägor kan sålunda icke uppstå; istället kommer vattnet ur sjön Lönnern, genom den företagna regleringen af ån, att jämnare tillföras icke endast Nordkvarn utan öfver nedan liggande vattenverk och detta icke endast vid flod, hvilken efter regleringen kommer att börja tidigare och därför räcka längre samt aldrig blifva så våldsam som under nuvarande förhållanden, utan öfven under andra tider af året.

Vattenbrist kan efter regleringens utförande icke tänkas under normala förhållanden uppstå vid Nordkvarn och således icke heller vid nedanför liggande vattenverk.

Föregående förrättningsmän, hvilka upprättat förslag till regleringen i fråga, hafva samtliga föreslagit högst betydliga rätningar af Åtraån såväl å sträckan emellan Årreds Nordkvarn och sjön Lömmern som åfven å sträckan ofvan Vinsarpssjön. Genom dessa rätningar skulle åns längd nedanför Lömmern minskas med c:a 900 meter och åfven ofvan Vinsarpssjön en afsevärd förkortning af åsträckan åstadkommas. Fallet skulle härigenom blifva bättre. Ofvan Vinsarpsjön är en sådan förkortning af åsträckan onödig emedan relativt godt naturligt fall här förefinnes. Nedanför sjön Lömmern är fallet mycket sämre och en förkortning af åsträckan kunde här vara af betydelse för vinnande af bättre fall och i följd deraf minskande af bottenbredden. Men ett upprättadt kostnadsförslag i denna riktning visar så stor kostnadssumma att hela företaget tenderar blifva väl dyrt, då till denna gräfningskostnad åfven skulle komma betydliga ersättningskostnader för marklösen, för bortförande af jordupplag och för broars inläggande öfver den rätade ån. Då den gamla ån dessutom eger en rätt betydlig sektion samt visar sig i allmänhet framgå, der dyjorden är djupast, anser förrättningsmannen sig äga fullt skäl frångå de gamla regleringsförslagen samt i stället föreslå att den nya ån så mycket som möjligt må följa den nuvarande åns sträckning endast med öfverskärande, der sådant visar sig nödvändigt, af utstickande uddar.

Vid beräkningen af de dimensioner, som böra gifvas åt den nya ån, är använd den af Ganguillet-Kutter uppställda formeler för vattnets rörelse i floder och kanaler så lydande:

$$v = \left\{ \frac{23 + \frac{0.00155}{3} + \frac{1}{n}}{1 + \left(23 + \frac{0.00155}{3}\right) \frac{n}{\sqrt{R}}} \right\} \sqrt{RJ}.$$

der v betyder vattnets medelhastighet pr. sek; a = tvärsektion; p = tvärprofilens våta omkrets; R = $\frac{a}{p}$ = hydrauliska medeldjupet; J = fallet och n = motståndskoefficient, i dessa beräkningar tagen till 0,025.

För ån emellan Årreds Nordkvarn gäller följande beräkning: Bottenlinien nedsänkes vid dammen till bottenstockan uti turbinluckorna. "J" lägges med 0,1:1000, vattendjupet vid flod tillåtes blifva 2,00 m. Bottenbredd = 8,00 (i berg och bro 11,00 m); a = 22,00 m; p = 15,22 m. R = 1,44; alltså v = 0,520 m. och vattenmängden som kan framrinna = v×a = 11,44 kub. m. och skulle enligt hvad förut är nämndt kunna framföras 11,06 kub. m. Sidolutningen tages till 1:1,5.

Genom en sålunda utförd reglering å denna sträcka kommer nuvarande högvattenytan i sjön Lönnern och uti Vinsarpsjön att sänkas 1,25 m. Medelvattenytan att sänkas 1,30 à 1,50 m. och lågvattenytan att sänkas 1,50 à 1,90 m. Årreds landsvägsbro ombygges af sten, enligt ritning, med 11,00 m. fri spannvid minst 2,00 m. höjd öfver botten.

Emellan sjön Lönnern och Vinsarpsjön rensas uti grunden till 14,00 m. bredd och till djup motsvarande minst åns nya bottenläge vid Lönnerns utlopp men helst 0,50 m. under detta höjdläge. Lönnarps bro ombygges med sammanlagd 14,00 m. genomsläppningsöppning. Denna bro torde kunna byggas af trä (se ritning)

Ofvan Vinsarpsjön till afvägningspunkten № 31 utlägges en bottenlinie i höjdläge lika med bottenläget vid åns utlopp ur Lönnern och med en lutning af 0,2:1000. Vattendjup vid flod = 2,10 m. sidolutning = 1:1,5; bottenbredd = 3,00 m. Alltså: a = 12,92 m, p = 10,58 m. R = 1,22 och V = 0,648 samt vattenmängden sålunda = 8,40 kub. m. p. sek. då här erfordras 8,20 kbm.

Ofvan punkten № 31 ökas fallet till 1:1000 och bottenbredden kan här minskas till 1,50 m.; kanske helst dock till blott 2,00 m.

Genom företagets utförande enligt dessa förslag torrläggas samtliga mådängar fullständigt och blifva de åfven efter dyjordens sättning torrlagda till fullt täckdikningsdjup.

Såsom kontroll vid arbetets utförande äro följande fixpunkter inhuggna i berg eller jordfasta stenar.

N:o 1 nedanför Årreds Nordkvarn med höjdläge 1,40 m.
" 2 vid Årreds bro med höjdläge 5,26 m.
" 3 " Fillereds kyrka " " 5,30 m.
" 4 " Lönnarps bro " " 7,00 m.
" 5 " Ubbisarp " " 5,76 m.
" 6 " Ålårds bro " " 7,045 m.

Skibordet vid Årreds Nordkvarn ligger på höjdläge 2,68 m. Detta skibord, som ej får höjas skall sålunda ligga: 1,28 m. öfver fixpunkten N:o 1 och 2,58 m. under fixp. N:o 2. För torrläggningens fullständigande böra sidodikena upptagas så som å kartan med röda streck visas.

Synemännen hafva uppskattat den förbättring, som genom detta vattenafledningsarbetets utförande skulle komma de nu vattensjuka och vattenskadade markerna till godo. Synemännen hafva härvid sökt bestämma den årliga nettoafkastning, som nu kan beräknas från dessa marker samt den nettoafkastning de kunna anses lemna fullt torrlagda och odlade; skilnaden emellan dessa afkastningar utvisar förbättringen. Synemännen hafva härvid tagit hänsyn till markernas respektiva höjdlägen öfver sjöarnes medelvattenstånd, deras naturliga beskaffenhet samt belägenhet i öfrigt.
Synemännen hafva vidare uppskattat värdet af det vid Årreds Sörkvarn befindtliga strömfallet samt der inrättadt fiskverk och redogöres härför liksom för synemännens beslut med anledning af öfriga framställda yrkanden här nedan.

Med anledning af hvad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande.

1.) Den af förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkning af den areal med hvilken hvarje intressent skall i företaget ingå.

2.) Det af förrättningsmannen upprättade förslaget till vattenafledningens utförande skall vid arbetets verkställande noggrant följas.

3:) Företaget behandlas såsom en samfällighet och delas kostnaden för samtliga gemensamma arbeten nu och för framtiden intressenterna emellan eftersom hvar och en af dem genom företagets utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens beskrifnings- och uppskattningslängd med den dertill fogade repartitionslängden.

4:) Gemensamma arbeten och kostnader vid företagets utförande äro: Kostnaden för omgräfning af Åtraån från Årreds Nordkvarn till fritt vatten träffas i sjön Lönnern, muddring emellan sjöarne Lönnern och Vinsarpsjön samt uppgräfning af ån från fritt vatten i Vinsarpsjön till punkten (N:o 38 nedanför Åfärds landsvägsbro, ombyggandet af Årreds landsvägsbro och af Lönnarpsbron, uppgräfvandet af trenne sidodiken enligt hvad kartan visar, kostnaden för de ersättningar som ifrågakomma samt kostnaden för syneförrättningen.
Gemensamma arbeten och kostnader för framtiden äro: underhållet af de olika åsträckorna sådana de ofvan beskrifvits samt underhållet af sidodikena.

5:) Hela vattenaflednings arbetet skall vara, enligt det fastställda förslaget fullbordadt inom fyra år efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.

6) Vid arbetets utförande få sten och grus icke läggas å tomter samt icke så att odlad, odlingsbar mark eller verklig betesmark deraf skadas utan skall sådan materia i sammanhang med arbetet bortföras till plats der ej skada kan ske.

7:) För jord, som till åns utvidgning åtgår betalas ingen ersättning.

8:) För jorduppslagens bortförande från åns närhet betalas ingen ersättning, der dessa uppslag bestå af dyjord eller sand.
Jorduppslagen få vid arbetets utförande icke läggas närmare åns kanter än 3,00 meter.

9:) Efter besiktning och värdering af strömfallet vid Åreds Sörkvarn bestämma synemännen, hvilka funnit nämnda Strömfall äga en medelhöjd af 0,60 m. och möjligen motsvara en kraft af 4 effektiva häst-krafter, hvilkas värde, då de näppeligen med fördel kunna tillgodogöras, kan sättas till 100,00 kronor, att i ersättning och lösen för detta strömfall betalas
för 4 hästkrafter à 100 kronor — 400,00 kr.
för fiskeverket: fulla värdet med 400,00 kronor
samt 50% deröfver med 200,00 "
utfördt — 600,00 kr.
Tillsammans kronor: 1000,00.
hvilka Tusen kronor delas lika emellan de båda strandägarne, ägaren af Åreds Nordkvarn och ägaren af Åreds Sörkvarn.

10:) Beträffande öfriga framställda ersättningsanspråk, bestämma synemännen, att, då, hvad beträffar fisket i sjöarne Lönnern och Vinsarpsjön, det icke nu af sakägarne ej heller af erfarenheten från andra liknande företag är visadt att genom vattenafledningens utförande fisket i afsevärd mån försämras, om än fiskens lekplatser och vederbörandes notställen kunna komma att förändras samt då dessutom fisket i dessa sjöar icke kan kallas för "fiskerinäring af större betydelse" ersättning i detta afseende icke kan åläggas intressenterna i företaget.

Hvad beträffar yrkad ersättning för utstängning af strandgärdesgårdar finna sig synemännen förhindrade att sådan ersättning bifalla, då de, som sådant yrkat, utan någon kostnad för sig själfva till skänks erhålla ganska afsevärda landvinningar, der inom få år värdefull skog kommer att uppväxa.

Garfvare Abrahamssons yrkande att vid åns reglering vatten måtte framgräfvas till hans garfveri, kan icke till någon synemännens åtgärd föranleda, då dels garfverirörelse ej på platsen idkades, dels Abrahamsson icke visat sig äga strandrätt eller vattenrätt i ån.

Veterinär Thomanders yrkande kan icke heller till någon synemännens åtgärd föranleda, då Thomander icke är att som sakägare i detta företag anse.

Skulle i öfrigt någon person kunna visa att han genom denna vattenaflednings utförande tillfogas skada lära väl ersättningsanspråk i sådant afseende skola vid domstol anhängiggöras.

11:e) De nya åsträckorna skola för framtiden, genom den valda styrelsens försorg, hvarje år grundligt rensas från gräs och vass eller andra växter. Hvart femte år skola åarne samt dikena grundligt rensas för borttagande af islamningar eller inträffade ras.

Slutligen få synemännen på det varmaste förorda detta företag till utförande, då detsamma enligt synemännens enhälliga åsikt är ekonomiskt synnerligen fördelaktigt.

Beträffande besvär öfver detta utlåtande och besvär fullföljande hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879.

Vinsarp den 14 Juli 1903.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

Sidemännen ex officio
A. Pettersson
Alfr. Svensson.
C. J. Svensson.
Bror Emil Hildebrand

Afskrift.

Bilaga litt. E.

Beskrifnings- och uppskattningslängd öfver vattensjuka marker tillhörande nedanstående hemman, belägna inom Fiflereds, Kylingareds, Knätte, Böne och Dalums socknar, Redvägs härad af Elfsborgs län.

	Hemmans och ägares namn samt jordens naturl. beskaffenhet.	Areal						Afkastning pr år o. h:a före sänkning.	Afkastning pr år o. h:a efter vattenafledning.	Skillnad = ökad afkastning pr år o. h:a.	Afkastning pr år och ägofigur före vattenafledning		Afkastning pr år o. ägofigur efter vattenafledning		Ökad afkastning pr år å ägofigur – förbättring.		Summor och repartition	
		åker, som förbättras.		äng, som föreslås till odling.		Annan mark, ej odlingsbar men till skogssådd												
1	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Årred Sörkvarns.																	
	ägare V. Abrahamsson																	
1	hagmark					.	06	–	–	–								
2.	" stenig					–	15	–	–	–								
3.	" "					–	04	–	–	–								
4.	äng					.	21	–	–	–								
5.	" stenig					.	05	–	–	–								
6	" "					.	17											
	Summa	.	.	.	.	.	68	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	ntl. Årred, litt. B., ägare:																	
	Gustaf Johansson																	
7	äng, dy på grus			"	05			20,00	40,00	20,00	1	00	2	00	1	00		
8.	" " "			.	10			20,00	50,00	30,00	2	00	5	00	3	00		
9.	" mylla, stenigt					–	33	10,00	20,00	10,00	3	30	6	60	3	30		
10.	" dy på sand			–	35			20,00	52,00	32,00	7	00	18	20	11	20		
11	" " "					–	47	20,00	30,00	10,00	9	40	14	10	4	70		
12.	" " "			–	15			10,00	30,00	20,00	1	50	4	50	3	00		
13.	" " "			.	30			10,00	34,00	24,00	3	00	10	20	7	20		
14	hage, "			.	30	–		6,00	20,00	14,00	1	80	6	00	4	20		
15	äng. "			–	15			10,00	30,00	20,00	1	50	4	50	3	00		
16	" " "			–	59			20,00	50,00	28,00	12	98	29	50	16	52		
17	" " "			–	45			24,00	50,00	26,00	10	80	22	50	11	70		
18	" " "			–	10			28,00	50,00	22,00	2	80	5	00	2	20		
											44	38	107	40	–	–	63	02
											12	70	20	70			8	00
	Summa	–	–	2	54	–	80	.	–	–	–	.	–	–	–	–	71	02

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	mtr. Årred, lit B. ägare																	
	Johs Josefsson																	
19	äng, dy på sand			-	34			20,00	50,00	24,00	8	84	17	00	8	16		
20	" " "			-	26			22,00	50,00	28,00	5	72	13	00	7	28		
21	. . .			-	38,5			10,00	34,00	24,00	3	85	13	09	9	24		
22	. " .			-	50			10,00	30,00	20,00	5	00	15	00	10	00		
24	, " "			-	17,5			20,00	44,00	24,00	3	50	7	70	4	20		
25	" . .			-	29,5			22,00	44,00	22,00	6	49	12	98	6	49		
26	. . .			-	11			26,00	50,00	24,00	2	86	5	50	2	64		
27	. " ,			-	29			20,00	50,00	30,00	5	80	14	50	8	70		
28	" . .			-	18,5			22,00	52,00	30,00	4	07	9	62	5	55		
29	, " .			-	69			20,00	52,00	32,00	13	80	35	88	22	08		
30	. mossdy .			-	05			10,00	40,00	30,00	-	50	2	00	1	50		
31	. . .			-	10			24,00	50,00	26,00	2	40	5	00	2	60		
32	, , ,			-	59			22,00	52,00	30,00	12	98	30	68	17	70		
33	, . .			-	23,5			24,00	50,00	26,00	5	64	11	75	6	11		
34	" , ,			-	30			24,00	40,00	16,00	7	20	12	00	4	80		
35	" . "			-	14			24,00	50,00	26,00	3	36	7	00	3	64		
36	. . .			-	08			24,00	52,00	28,00	1	92	4	16	2	24		
37	" . "			-	11			26,00	52,00	26,00	2	86	5	72	2	86		
38	. . .			-	14			24,00	50,00	26,00	3	36	7	00	3	64		
39	. . .			-	30			20,00	50,00	30,00	6	00	15	00	9	00		
40	. - -			-	20			22,00	52,00	30,00	4	40	10	40	6	00		
											110	55	254	98	-	-	144	43
23.	äng, stenig					-	12,5	10,00	20,00	10,00	1	25	2	50	-	-	1	25
	Summa	-	-	5	47,5	.	12,5	-	-	.	..	.	-	-	.	.	145	68
	mtr. Årred lit A ägare:																	
	Gottfrid Andersson																	
41	äng, dy på sand			-	23			20,00	52,00	32,00	4	60	11	96	7	36		
42	" " .			-	10			20,00	50,00	30,00	2	00	5	00	3	00		
43	" . .			-	16,5			24,00	50,00	26,00	3	96	8	25	4	29		
44	" . "			-	25			22,00	52,00	30,00	5	50	13	00	7	50		
	Trpt.	-	-	-	74,5	.	.	-	-	-	16	06	38	21	22	15	-	-

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	-	-	-	74,5	-	-	-	-	-	16	06	38	21	22	15	-	-
45	Äng, dy på sand			-	13,5	-	-	24,00	54,00	30,00	3	24	7	29	4	05		
46	〃 〃 〃			1	75			20,00	52,00	32,00	35	00	91	00	56	00		
47	〃 〃 〃			-	61			22,00	52,00	30,00	13	42	31	72	18	30		
48	〃 〃 〃			-	10			24,00	50,00	26,00	2	40	5	00	2	60		
49	〃 〃 〃			-	06,5			26,00	50,00	24,00	1	69	3	25	1	56		
50	〃 〃 〃			-	20			26,00	50,00	24,00	5	20	10	00	4	80		
51	〃 〃 〃			-	78			20,00	52,00	32,00	15	60	40	56	24	96		
52	〃 〃 〃			-	23			24,00	54,00	30,00	5	52	12	42	6	90		
53	〃 〃 〃			-	59			22,00	52,00	30,00	12	98	30	68	17	70		
54	〃 〃 〃			-	06			26,00	50,00	24,00	1	56	3	00	1	44		
55	〃 〃 〃			-	32			20,00	50,00	30,00	6	40	16	00	9	60		
56	〃 〃 〃			-	14			22,00	50,00	28,00	3	08	7	00	3	92		
72	〃 〃 〃			-	10			14,00	40,00	26,00	1	40	4	00	2	60		
73	〃 〃 〃			-	19			20,00	46,00	26,00	3	80	8	74	4	94		
74	〃 〃 〃			-	21			22,00	50,00	28,00	4	62	10	50	5	88		
75	〃 〃 〃			-	09,5			14,00	40,00	26,00	1	33	3	80	2	47		
76	〃 〃 〃			-	10			26,00	50,00	24,00	2	60	5	00	2	40		
77	〃 〃 〃			-	23			26,00	50,00	24,00	5	98	11	50	5	52		
80	〃 〃 〃			-	11			26,00	50,00	24,00	2	86	5	50	2	64		
81	〃 〃 〃			-	24			26,00	50,00	24,00	6	24	12	00	5	76		
											150	98	357	17	-	-	206	19
57.	Åker, mylla på sand	-	11					30,00	50,00	20,00	3	80	5	50	2	20		
83	〃 dy 〃	-	30					26,00	50,00	24,00	7	80	15	00	7	20		
84	〃 〃 〃	-	30,5					26,00	50,00	24,00	7	93	15	25	7	32		
85	〃 〃 〃	-	48					26,00	50,00	24,00	12	48	24	00	11	52		
86	〃 〃 〃	-	16,5					28,00	50,00	22,00	4	62	8	25	3	63		
87	〃 〃 〃	-	91,5					26,00	50,00	24,00	23	79	45	75	21	96		
88	〃 〃 〃	-	36					24,00	50,00	26,00	8	64	18	00	9	36		
89	〃 〃 〃	-	12					30,00	50,00	20,00	3	60	6	00	2	40		
90	〃 〃 〃	-	08					20,00	50,00	20,00	2	40	4	00	1	60		
91	〃 〃 〃	-	17,5					30,00	50,00	20,00	5	25	8	75	3	50		
	Trpt.	3	01,0	7	00,0	-	-	-	-	-	79	81	150	50	70	69	206	19

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	3	01.0	7	00.0	-	-	-	-	-	79	81	150	50	70	69	206	19
92	Åker, mylla på sand	-	51.5					34.00	50.00	16.00	17	51	25	75	8	24		
											97	32	176	25	-	-	78	93
94	Mosse, på sand					1	65	2,00	6,00	4,00	3	30	9	90	-	-	6	60
	Summa	3	52,5	7	00.0	1	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291	72
	utr. Årred, lita Br. ägare																	
	Joh. Gustafsson																	
58	äng, dy på sand			"	36			24.00	54,00	30,00	8	64	19	44	10	80		
59	" " "			.	78			20,00	52,00	32,00	15	60	40	56	24	96		
60	" " "			.	36			20,00	50,00	30,00	7	20	18	00	10	80		
61	" " "			"	13,5			24,00	50,00	26,00	3	24	6	75	3	51		
62	" " "			.	30			20,00	40,00	20,00	6	00	12	00	6	00		
63	" " "			.	10			20,00	40,00	20,00	2	00	4	00	2	00		
64	" " "			.	28			20,00	52,00	32,00	5	60	14	56	8	96		
65	" " "			"	18,5			22,00	52,00	30,00	4	07	9	62	5	55		
66	" " "			.	06			10,00	20,00	10,00	-	60	1	20	-	60		
	Summa	-	-	2	56,0	-	-	-	-	-	52	95	126	13	-	-	73	18
	utr. Årred, lita Br. ägare																	
	Josef Abrahamsson																	
67	äng, dy på sand			-	20			20,00	40,00	20,00	4	00	8	00	4	00		
68	" " "			-	45			20,00	50,00	30,00	9	00	22	50	13	50		
69	" " "			.	10			24.00	50,00	26,00	2	40	5	00	2	60		
70	" " "			-	27.5			20,00	52,00	32,00	5	50	14	30	8	80		
71	" " "			.	43			22,00	54,00	32,00	9	46	23	22	13	76		
78	" " "			.	25,5			20,00	42,00	22,00	5	10	10	70	5	61		
79	" " "			.	70			20,00	44,00	24,00	14	00	30	80	16	80		
											49	46	114	53	-	-	65	07
82	Åker, mylla på sand	-	42,					30,00	50,00	20,00	12	60	21	00	8	40		
93	" " "	-	08					40,00	50,00	10,00	3	20	4	00	-	80		
											15	80	25	00			9	20
	Summa	-	50	2	41,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	27

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	mtr. Årred, lät. bl, ägare																	
	And. Abrahamsson																	
95	äng, dy på sand			-	95			20,00	52,00	32,00	19	00	49	40	30	40		
96	" " "			.	69			22,00	50,00	30,00	15	18	35	88	20	70		
97	. " "			-	17,5			20,00	46,00	26,00	3	50	8	05	4	55		
	Summa	-	-	1	81,5	-	-	-	-	-	37	68	93	33	-	-	55	65
	Årred, Klockaremaden																	
	äg. Svante Svensson																	
98	äng, dy på sand			-	90			20,00	52,00	32,00	18	00	46	80	28	80		
99	" " "			.	06			20,00	40,00	20,00	1	20	2	40	1	20		
100	" . .			.	21			14,00	44,00	30,00	2	94	9	24	6	30		
101	" . .			.	19			24,00	50,00	26,00	4	56	9	50	4	94		
102	. . .			.	70			20,00	50,00	30,00	14	00	35	00	21	00		
103	" " .			-	43			24,00	54,00	30,00	10	32	23	22	12	90		
104	" . "			-	16,5			14,00	40,00	26,00	2	31	6	60	4	29		
105	. . .			-	24			22,00	52,00	30,00	5	28	12	48	7	20		
	Summa	-	-	2	89,5	-	-	-	-	-	58	61	145	24	-	-	86	63
	mtr. Höttan, ägare:																	
	Alb. Philipsson.																	
106	äng, dy, stenigt			-	31			10,00	20,00	10,00	3	10	6	20	3	10		
107	. . .			-	12,5			10,00	20,00	10,00	1	25	2	50	1	25		
108	" . "			-	69			20,00	36,00	16,00	13	80	24	84	11	04		
109	" " "			-	58,5			20,00	36,00	16,00	11	70	21	06	9	36		
110	. . "			.	34			20,00	30,00	10,00	6	80	10	20	3	40		
111	mosse . "			1	00			2,00	10,00	8,00	2	00	10	00	8	00		
112	" . "			-	75			2,00	10,00	8,00	1	50	7	50	6	00		
113	äng . .			1	07,5			10,00	20,00	10,00	10	75	21	50	10	75		
114	. . "			-	07			20,00	40,00	20,00	1	40	2	80	1	40		
115	. . .			-	32			20,00	40,00	20,00	6	40	12	80	6	40		
116	. " .			-	85			20,00	50,00	30,00	17	00	42	50	25	50		
117	" . .			-	67			20,00	50,00	30,00	13	40	33	50	40	10		
118	. . "			-	17,5			20,00	50,00	30,00	3,	50	8	75	5	25		
	Trpt.	-	-	6	96,0	-	-	-	-	-	92	60	204	15	111	55	-	-

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.			6	96,0	~	~	~	~	~	92	00	204	15	111	55	~	~
119	äng, dy på sand			~	40			20,00	52,00	32,00	8	00	20	80	12	80		
112	„ „ „			~	63			20,00	50,00	30,00	12	60	31	50	18	90		
121	„ „ „			„	20			20,00	44,00	24,00	4	00	8	80	4	80		
122	„ „ „			.	35			20,00	52,00	32,00	7	00	18	20	11	20		
123	„ „ „			.	78			22,00	52,00	30,00	17	16	40	56	23	40		
124	„ „ „			.	84			22,00	52,00	30,00	18	48	43	68	25	20		
125	„ „ „			.	59			20,00	52,00	32,00	11	80	30	68	18	88		
126	„ „ „			,	73			22,00	52,00	30,00	16	06	37	96	21	90		
127	„ „ „			~	25,5			20,00	50,00	30,00	5	10	12	75	7	65		
128	„ „ „			~	45			22,00	52,00	30,00	9	90	23	40	13	50		
129	„ „ „			-	30			20,00	46,00	26,00	6	00	13	80	7	80		
130	„ „ „			~	84,5			20,00	52,00	32,00	16	90	43	94	27	04		
131	„ „ „			.	10			20,00	30,00	10,00	2	00	3	00	1	00		
132	„ „ „			.	20			26,00	50,00	24,00	5	20	10	00	4	80		
133	„ „ „			„	37			20,00	40,00	20,00	7	40	14	80	7	40		
134	„ „ „			,	28,5			20,00	40,00	20,00	5	70	11	40	5	70		
135	„ „ „			.	69			22,00	50,00	28,00	15	18	34	50	19	32		
136	„ „ „			1	15			20,00	52,00	32,00	23	00	59	80	36	80		
137	„ „ „			~	40			20,00	50,00	30,00	8	00	20	00	12	00		
138	„ „ „			.	58,5			20,00	48,00	28,00	11	70	28	08	16	38		
139	„ „ „			~	06,5			14,00	36,00	22,00	~	91	2	00	1	43		
140	„ „ „			~	77			22,00	52,00	30,00	16	94	40	04	23	10		
141	„ „ „			~	51,5			10,00	34,00	24,00	5	15	17	51	12	36		
142	„ „ „			.	16,5			10,00	26,00	16,00	1	65	4	29	2	64		
143	„ „ „			~	14			28,00	50,00	22,00	3	92	7	00	3	08		
											332	35	782	98	~	~	450	63
157	åker, sand	~	05,5					24.00	50.00	26.00	1	32	2	75	-	~	1	43
	Summa	-	05,5	18	74,5	~	„	.	~	.	~	.	~	„	-	.	452	06
	utr Kamsberg, ägare:																	
	Otto Pettersson																	
144	mosse på sand	~	-	~	92			20,00	10,00	8,00	1	84	9	20	7	36		
	Trpt.	~	~	~	92	~	-	~	~	~	1	84	9	20	7	36		

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	-	.	-	92	-	-	-	-	-	1	84	9	20	7	36	-	-
145	äng, dy på sand			-	09			10,00	20,00	10,00	-	90	1	80	-	90		
146	" " " stenig			-	65			14,00	24,00	10,00	9	10	15	60	6	50		
147	. " .			.	33			14,00	30,00	16,00	4	62	9	90	5	28		
148	. " .			.	12,5			10,00	20,00	10,00	1	25	2	50	1	25		
149	" " .			-	03			10,00	20,00	10,00	-	30	-	60	-	30		
150	. " "			-	08			20,00	40,00	20,00	1	60	3	20	1	60		
151	" " .			-	04			20,00	40,00	20,00	-	80	1	60	-	80		
152	" . "			-	26			20,00	48,00	28,00	5	20	12	48	7	28		
											25	61	56	88	-	-	31	27
153	åker, dy på sand	-	68					24,00	44,00	20,00	16	32	29	92	13	60		
		1	63					20,00	44,00	24,00	32	60	71	72	39	12		
		-	42,5					20,00	46,00	26,00	8	50	19	55	11	05		
		-	18					20,00	48,00	28,00	3	60	8	64	5	04		
											61	02	129	83	-	-	68	81
	Summa	2	91,5	2	52,5	.	-	-	-	-	.	.	.	.	.	.	100	08
	mtr. Exnabäck, äg.																	
	Gustaf Johansson																	
158	äng, dy på sand			-	47,5			20,00	48,00	28,00	9	50	22	80	13	30		
159	" . .			-	03			14,00	40,00	26,00	-	42	1	20	-	78		
160	. . "			-	08			16,00	42,00	26,00	1	28	3	36	2	08		
161	. . "			-	25			22,00	52,00	30,00	5	50	13	00	7	50		
162	" " .			.	21			20,00	50,00	30,00	4	20	10	50	6	30		
163	" . .			.	07,5			24,00	50,00	26,00	1	80	3	75	1	95		
164	. " "			.	75			20,00	50,00	30,00	15	00	37	50	22	50		
	Summa	.	-	1	87,0	"	.	.	.	"	37	70	92	11	.	.	54	41
	mtr. Ulfarp, ägare																	
	Svante Svensson																	
165	äng, dy på sand			-	06			24,00	50,00	26,00	1	44	3	00	1	56		
166	" . "			1	87			20,00	50,00	30,00	37	40	93	50	56	10		
167	. " "			1	42			20,00	52,00	32,00	28	40	73	84	45	44		
168	" " "			-	17,5			20,00	52,00	32,00	3	50	9	10	5	60		
	Trpt.	.	.	3	52,5	"	.	.	.	-	70	74	179	44	108	70	.	.

1.	2.	3.		4.		5		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	"	.	0	52,5	"	"	.	.	.	70	74	179	44	108	70	.	.
169	Äng, dy på sand			.	08			14,00	44,00	30,00	1	12	3	52	2	40		
170	" . .			.	30			14,00	44,00	30,00	4	20	13	20	9	00		
171	. " .			1	90			20,00	52,00	32,00	38	00	98	80	60	80		
172	" " "			.	33			20,00	50,00	30,00	6	60	16	50	9	90		
173	" " "			1	16			20,00	50,00	30,00	23	20	58	00	34	80		
174	" . "			.	21,5			26,00	50,00	24,00	5	59	10	75	5	16		
175	" . "			.	37,5			22,00	50,00	28,00	8	25	18	75	10	50		
176	" . .			"	38,5			24,00	50,00	26,00	9	24	19	25	10	01		
177	. " .			.	12			26,00	50,00	24,00	3	12	6	00	2	88		
178	" . .			"	58,5			20,00	52,00	32,00	11	70	30	42	18	72		
179	" " "			.	35			20,00	50,00	30,00	7	00	17	50	10	50		
180	" . .			"	15			2,00	10,00	8,00	..	30	1	50	1	20		
181	. . .			.	70			20,00	50,00	30,00	14	00	35	00	21	00		
182	. . "			.	61			22,00	52,00	30,00	13	42	31	72	18	30		
183	" " "			"	16			22,00	50,00	28,00	3	52	8	00	4	48		
184	" " "			"	17			24,00	50,00	26,00	4	08	8	50	4	42		
185	. " "			.	21			26,00	50,00	24,00	5	46	10	50	5	04		
186	" " "			.	13,5			28,00	50,00	22,00	3	78	6	75	2	97		
187	" " "			"	20			30,00	50,00	20,00	6	00	10	00	4	00		
188	. . "			.	63			32,00	50,00	18,00	20	16	31	50	11	34		
189	. . .			"	10			4,00	20,00	16,00	-	40	2	00	1	60		
	Summa	.	-	12	39,0	"	"	.	.	.	259	88	617	60	.	.	357	72
	utr. Karlskoga, ägare Gottfrid Abrahamsson																	
190	äng, dy på sand			"	92,5			20,00	52,00	32,00	18	50	48	10	29	60		
191	" " "			"	18,5			4,00	20,00	16,00	-	74	3	70	2	96		
192	" " .			.	44			20,00	50,00	30,00	8	80	22	00	13	20		
193	" " "			"	32			22,00	52,00	30,00	7	04	16	64	9	60		
194	" " "			.	32,5			4,00	20,00	16,00	1	30	6	50	5	20		
195	" " .			.	36			24,00	50,00	26,00	8	64	18	00	9	36		
196	. . .			.	41			26,00	50,00	24,00	10	66	20	50	9	84		
	Trpt.	.	-	2	96,5	.	"	"	.	.	55	68	135	44	79	76	.	.

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8	9.		10.		11.		12.	
	Trspt.	.	.	2	96,5	"	.	.	.	.	55	68	135	44	79	76	.	-
197	äng, dy på sand			-	07,5			32,00	50,00	18,00	2	40	3	75	1	35		
198	. " .			.	37			30,00	50,00	20,00	11	10	18	50	7	40		
199	" " .			-	12			34,00	50,00	16,00	4	08	6	00	1	92		
200	. . .			-	24,5			30,00	50,00	20,00	7	35	12	25	4	90		
201	. " "			1	80			22,00	50,00	28,00	39	60	90	00	50	40		
202	" . "			2	47			20,00	50,00	30,00	49	40	128	50	74	10		
203	" " .			2	87			20,00	52,00	32,00	57.	~~40~~	149	24	91	84		
204	" " .			-	58,5			22,00	52,00	30,00	12	87	30	42	17	55		
205	" . .			1	00			24,00	54,00	30,00	24	00	54	00	30	00		
206	. . .			.	16,5			20,00	50,00	30,00	3	30	8	25	4	95		
207	. " .			.	19			26,00	50,00	24,00	4	94	9	50	4	56		
208	. . .			1	41			20,00	52,00	32,00	28	20	78	32	45	12		
209	. . "			"	20			20,00	50,00	30,00	4	00	10	00	6	00		
210	. " "			.	37			22,00	52,00	30,00	8	14	19	24	11	10		
211	. " .			.	27,5			24,00	50,00	26,00	6	60	18	75	7	15		
212	. . .			.	08			30,00	50,00	20,00	2	40	4	00	1	60		
213	. . "			"	23,5			22,00	50,00	28,00	5	17	11	75	6	58		
214	. " .			.	06,5			10,00	20,00	10,00	.	65	1	30	-	65		
215	. . .			.	07,5			10,00	20,00	10,00	-	75	1	50	-	75		
216	. - "			"	42			30,00	52,00	32,00	8	40	21	84	13	44		
217	. . .			-	58			20,00	50,00	30,00	11	60	29	00	17	40		
218	" . .			.	90			24,00	50,00	26,00	21	60	45	00	23	40		
219	" . .			-	40			20,00	52,00	32,00	8	00	20	80	12	80		
220	" . .			.	10			10,00	30,00	20,00	1	00	3	00	2	00		
221	. - -			-	30			20,00	50,00	30,00	6	00	15	00	9	00		
222	. .. -			.	60			20,00	50,00	30,00	12	00	30	00	18	00		
223						-	00,5	.	.	.	.	.						
224						.	11	.	..	.								
225						..	08,5	.	..	-								
226						.	80	.	,	.								
233						-	07	.	.	.								
	Summa	.	.	18	86,5	1	07,0	-	.	..	396	68	940	35	.	.	543	72

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	mtr. Hunnaryd, ägare:																	
	Frans Karlsson																	
227	mossa					1	40	2,00	6,00	4,00	2	80	8	40	5	60	5	60
228	Äng, dy på sand			.	14			20,00	46,00	26,00	2	80	6	44	3	64		
229	" " "			.	08			20,00	50,00	30,00	1	60	4	00	2	40		
230	" " "			.	30			20,00	50,00	30,00	6	00	15	00	9	00		
231	" " "			.	37,5			26,00	50,00	24,00	9	75	18	75	9	00		
											20	15	44	19	.	.	24	04
232	Åker, dy på sand	.	39					24,00	50,00	26,00	9	36	19	50	"	"	10	14
	Summa	.	39	.	89,5	1	40	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	78
	mtr. Nabben, ägare:																	
	Emma Johansson o. C. F.																	
	Johansson d. y.																	
234	äng, dy på sand			.	53			20,00	52,00	32,00	10	60	27	56	16	96		
235	" " "			.	70			20,00	50,00	30,00	14	00	35	00	21	00		
											24	60	62	56	.	.	37	96
236	åker " "	.	35					24,00	50,00	26,00	8	40	17	50	.	.	9	10
	Summa	.	35,0	1	23,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	06
	mtr. Kölingsholm, ägare																	
	Kammarh. m. m. C. Wästfelt																	
237	hage					.	31	–	–	–								
238	"					.	50	–	–	–								
239	skog					.	58	–	–	–								
240	"					1	57	–	–	–								
	Summa	.	.	.	.	2	96	–	–	–								
	mtr. Stenserad, ägare:																	
	Otto Törn																	
241	hage					.	84	–	.	–								
242	skog					.	50	–	–	.								
	Summa	.	.	.	.	1	34	–	.	–								

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	utr. Ingared, ägare:																	
	Kongl. Majt. och Kronan																	
243	hage					-	61	-	-	-								
244	linda					-	10	-	-	-								
245	äng					-	35	-	-	-								
246	äng					-	38	-	-	-								
	Summa	-	-	-	-	1	44	-	-	-								
	nar. Kålleryd, ägare:																	
	Aug. Johansson																	
247	äng		.	-	24			10,00	20,00	10,00	2	40	4	80	2	40		
248	„ dy på sand			1	00			20,00	52,00	32,00	20	00	52	00	32	00		
249	„			-	25			24,00	50,00	26,00	6	00	12	50	6	50		
											28	40	69	30	-	-	40	90
250	hagmark					-	45	10,00	30,00	20,00	4	50	13	50	-	-	9	00
	Summa	-	-	1	49,0	-	45,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	90
	nar. Kålleryd, ägare:																	
	Frans Isaksson																	
251	äng. dy på sand			-	60			20,0	52,00	32,00	12	00	31	20	19	20		
252	„ „ „			.	47,5			20,00	50,00	30,00	9	50	23	75	14	25		
	Summa	.	.	1	07,5	.	.	-	-	-	21	50	54	95	-	-	33	45
	utr. Kålleryd, ägare:																	
	Joh. Karlsson Sterbhus.																	
253	äng, dy på sand			2	20			20,00	52,00	32,00	44	00	114	40	70	40		
254	„			-	78			22,00	50,00	28,00	17	16	39	00	21	84		
255	högmark			-	50			10,00	30,00	20,00	5	00	15	00	10	00		
											66	16	168	40	-	-	102	24
256	„					-	22	10,00	20,00	10,00	2	20	4	40	-	-	2	20
	Summa	.	.	3	48	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	44
	utr. Goperöd, ägare																	
	Joh. Johansson m. barn																	
257	linda					-	26	-	-	-								
	Summa	.	.	-	-	-	26,0	-	-	-								

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	utr. Stufveryd, ägare: F. Wennerstein.																	
258	ängslinda					~	20	-	-	-								
	Summa	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-								
	Stora Loppåsen, ägare F. Lindskog																	
259	ängslinda					~	18											
	Summa	-	-	-	-	-	18,0	-	-	-								
	utr. Lönnarp, ägare: f. Trafikinsp. F. Lindskog																	
260	ängslinda	-	-	-	-	-	18	-	-	-								
261	äng, dy på sand	-	-	-	29			20,00	52,00	32,00	5	80	15	05	9	28		
262	" " "			.	35,5			20,00	50,00	30,00	7	10	17	75	10	65		
262.a	" " "			-	44,5			20,00	52,00	32,00	8	90	23	14	14	24		
263	" " "			-	12			24,00	50,00	26,00	2	88	6	00	3	12		
264	" " "			-	66			20,00	52,00	32,00	13	20	34	32	21	12		
265	" " "			1	14			20,00	50,00	30,00	22	80	57	00	34	20		
266	" " "			-	25			24,00	50,00	26,00	6	00	12	50	6	50		
267	" " "			-	20			24,00	50,00	26,00	4	80	10	00	5	20		
268	" " "			-	48,5			22,00	50,00	28,00	10	67	24	25	13	58		
269	" " "			-	12			30,00	50,00	20,00	3	00	6	00	2	40		
270	" " "			1	00			22,00	50,00	28,00	22	00	50	00	28	00		
271	" " "			-	57			20,00	50,00	30,00	11	40	28	50	17	10		
272	" " "			-	17,5			20,00	50,00	30,00	3	50	8	75	5	25		
273	" " "			-	70			20,00	52,00	32,00	14	00	36	40	22	40		
274	" " "			-	41			22,00	52,00	30,00	9	02	21	32	12	80		
275	" " "			-	14			14,00	44,00	30,00	1	96	6	16	4	20		
276	" " "			.	15			20,00	50,00	30,00	3	00	7	50	4	50		
277	" " "			.	30			20,00	50,00	30,00	6	00	15	00	9	00		
278	" " "			-	26			22,00	50,00	28,00	5	72	13	00	7	28		
279	" " "			-	21			20,00	50,00	30,00	4	20	10	50	6	30		
280	" " "			.	40			20,00	50,00	30,00	8	00	20	00	12	00		
	Trpt.	-	-	8	38,0	-	-	-	-	-	174	55	423	17	248	62	-	-

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt	-	-	8	38.	-	-	-	-	-	174	55	423	17	248	62	-	-
											174	55	423	17	-	-	248	62
281.	Åker, dy på sand	-	72					24,00	50,00	26,00	17	28	36	00	18	72		
282	" " "	-	21,5					30,00	50,00	20,00	6	45	10	75	4	30		
											23	73	46	75	-	-	23	02
283	Äng, dy på sand.					-	22	30,00	50,00	20,00	6	60	11	00	4	40		
284	" " "					-	135	30,00	50,00	20,00	4	05	6	75	2	70		
285	mosse " "					-	12	10,00	30,00	20,00	1	20	3	60	2	40		
286	" " "					-	12	10,00	30,00	20,00	1	10	3	30	2	20		
287	" " "					-	54	10,00	30,00	20,00	5	40	16	20	10	80		
288	" " "					1	00	4,00	20,00	16,00	4	00	20	00	16	00		
289	" " "					-	72,5	10,00	30,00	20,00	7	25	21	75	14	50		
290	" " "					-	47,5	10,00	30,00	20,00	4	75	14	25	9	50		
291	" " "					4	05	4,00	20,00	16,00	16	20	81	00	64	80		
292	äng " "					-	12	10,00	24,00	14,00	1	20	2	88	1	68		
293	Hage " "					2	11	4,00	18,00	14,00	8	44	37	98	29	54		
											60	19	218	71	-	-	158	52
	Summa	-	93,5	8	38	9	60,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	16
	mtr. Slättryd ägare																	
	f. Trafikinsp. F. Lindskog																	
294	äng, dy på sand			-	38			20,00	50,00	30,00	7	60	19	00	11	40		
295	" " "			-	17			20,00	52,00	32,00	3	40	8	84	5	44		
											11	00	27	84	-	-	16	84
296	åker, dy på sand	-	35					24,00	50,00	26,00	8	40	17	50	9	10		
297	" " "	-	23					30,00	50,00	20,00	6	90	11	50	4	60		
											15	30	29	00	-	-	13	70
	Summa	-	58,0	-	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	54
	mtr. Kalfvared ägare:																	
	f. Trafikinsp. F. Lindskog																	
298.	äng, dy på sand			-	43			22,00	50,00	28,00	9	46	21	50	12	04		
299	" " "			-	75			24,00	50,00	26,00	18	00	37	50	19	50		
300	" " "			-	36			26,00	50,00	24,00	9	36	18	00	8	64		
	Summa	-	-	1	54	-	-	-	-	-	36	82	77	00	-	-	40	18

1.	2.	3		4		5.		6.	7.	8.	9.		10		11.		12.	
	mtr. Åfärd, ägare																	
	I. M. Johansson																	
301	äng dy på sand			-	43			20,00	52,00	32,00	8	60	22	36	13	76		
302	" " "			-	27			20,00	52,00	32,00	5	40	14	04	8	64		
											14	00	36	40	-	-	22	40
303	åker, dy på sand	1	58					24,00	50,00	26,00	37	20	77	50	-	-	40	20
	Summa	1	55	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	70
	mtr. Åfärd, ägare:																	
	A. Abrahamsson																	
304	hage					-	16	-	-	-								
	Summa	-	-	-	-	-	16,0	-	-	-								
	mtr. Ranarp, ägare																	
	Johan. Olsson																	
305	hage					-	05	-	-	-								
	Summa	-	-	-	-	-	05,0	-	-	-								
	mtr. Åfärds kvarnägare A. Jönsson.																	
306	äng, dy på sand			-	-	-	28	10,00	22,00	12,00	2	80	6	16	-	-	3	36
307	" " "			-	24,5			20,00	42,00	22,00	4	90	10	29	5	39		
308	" " "			-	21			26,00	50,00	24,00	5	46	10	50	5	04		
309	" " "			-	10			26,00	50,00	24,00	2	60	5	00	2	40		
310	" " "			-	60			24,00	50,00	26,00	14	40	30	00	15	60		
311	" " "			-	40			22,00	50,00	28,00	8	80	20	00	11	20		
		-	-			-	-	-	-	-	36	16	75	79	-	-	39	63
	Summa	-	-	1	55,5	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	99
	mtr. Gamlegården äg																	
	Lektor I. F. Johansson.																	
312	äng, dy på sand			"	30			20,00	46,00	26,00	6	00	13	80	7	80		
313	" " "			"	57			20,00	44,00	24,00	11	40	25	08	13	68		
314	" " "			"	41,5			20,00	46,00	26,00	8	30	19	09	10	79		
315	" " "			-	15			20,00	40,00	20,00	3	00	6	00	3	00		
316	" " "			-	14			20,00	46,00	26,00	2	80	6	44	3	64		
	Trpt.	-	-	1	57,5	-	-	-	-	-	31	50	70	41	38	91	-	-

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Tryst.	-	-	1	575	-	-	-	-	-	31	50	70	41	38	91	-	-
317	äng, dy på sand			-	08			20,00	50,00	30,00	1	60	4	00	2	40		
318	" " "			-	40			10,00	34,00	24,00	4	00	13	60	9	60		
319	" " "			-	17			10,00	34,00	24,00	1	70	5	78	4	08		
320	" " "			-	17,5			10,00	34,00	24,00	1	75	5	95	4	20		
321	" " "			-	55			22,00	50,00	28,00	12	10	27	50	15	40		
322	" " "			-	53,5			24,00	50,00	26,00	12	84	26	75	13	91		
323	" " "			-	61			20,00	50,00	30,00	12	20	30	50	18	30		
324	" " "			-	25			22,00	52,00	30,00	5	50	13	00	7	50		
325	" " "			-	92,5			20,00	52,00	32,00	18	50	48	10	29	60		
326	" " "			-	40			10,00	48,00	30,00	7	20	19	20	12	00		
327	" " "			-	88			20,00	50,00	30,00	17	60	44	00	26	40		
328	" " "			-	08			24,00	50,00	26,00	1	92	4	00	2	08		
329	" " "			1	62,5			22,00	52,00	30,00	35	75	84	50	48	75		
330	" " "			-	04			10,00	24,00	14,00	-	40	-	96	-	56		
331	" " "			-	53,5			22,00	52,00	30,00	11	77	27	82	16	05		
332	" " "			1	33			20,00	52,00	32,00	26	60	69	16	42	56		
333	" " "			-	57,5			22,00	52,00	30,00	12	65	29	90	17	25		
334	" " "			-	44			20,00	50,00	30,00	8	80	22	00	13	20		
335	" " "			-	45			20,00	52,00	32,00	9	00	23	40	14	40		
336	" " "			1	12,5			20,00	50,00	30,00	22	50	56	25	33	75		
337	" " "			-	76			22,00	50,00	28,00	16	72	38	00	21	28		
338	" " "			-	89			20,00	52,00	32,00	17	80	46	28	28	48		
339	" " "			-	24			20,00	40,00	20,00	4	80	9	60	4	80		
340	" " "			-	43			22,00	52,00	30,00	9	46	22	36	12	90		
424	" " "			-	35			20,00	40,00	20,00	7	00	14	00	7	00		
											311	66	757	02	-	-	445	36
341	åker, dy på sand	-	53					28,00	52,00	24,00	14	84	27	56	72	72		
342	" " "		77					26,00	52,00	26,00	20	02	40	04	20	02		
343	" " "		98					22,00	52,00	30,00	21	56	50	96	29	40		
											56	42	118	56	-	-	62	14
	Summa	2	28	15	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507	80

1	2.	3.		4.		5.		6.	7	8.	9.		10.		11		12.	
	mtr. Vins.arp.ägare																	
	Torsten Boman																	
344	äng, dy på sand			-	37			22,00	52,00	30,00	8	14	19	24	11	10		
345	" " "			-	52			22,00	50,00	28,00	11	44	26	00	14	56		
346	" " "			1	16,5			24,00	50,00	26,00	27	96	58	25	30	29		
347	" " "			-	48			10,00	26,00	16,00	4	80	12	48	7	68		
348	" " "			1	31			20,00	50,00	30,00	26	20	65	50	39	30		
349	" " "			1	40			20,00	52,00	32,00	28	00	72	00	44	80		
350	" " "			-	96			20,00	52,00	32,00	19	20	49	92	30	72		
351.	" " "			-	82			20,00	50,00	30,00	16	40	41	00	24	60		
352	" " "			2	15,5			20,00	52,00	32,00	43	10	112	06	68	96		
353	" " "			-	91			20,00	50,00	30,00	18	20	45	50	27	30		
354	" " "			-	71,5			20,00	40,00	20,00	14	30	28	60	14	30		
355	" " "			-	90			22,00	52,00	30,00	19	80	46	80	27	00		
356	" " "			-	65			22,00	52,00	30,00	14	30	33	80	19	50		
357	" " "			-	14			20,00	50,00	30,00	2	80	7	00	4	20		
358	" " "			-	36			22,00	52,00	30,00	7	92	18	72	10	80		
359	" " "			-	33			22,00	52,00	30,00	7	26	17	16	9	90		
360	" " "			1	27,5			20,00	52,00	32,00	25	50	66	30	40	80		
361	" " "			-	43			20,00	52,00	32,00	8	60	22	36	13	76		
362	" " "			-	27,5			22,00	52,00	30,00	6,	05	14	30	8	25		
363	" " "			-	64			20,00	50,00	30,00	12	80	32	00	19	20		
364	" " "			1	24			20,00	50,00	30,00	24	80	62	00	37	20		
365	" " "			-	88			20,00	52,00	32,00	17	60	45	76	28	16		
366	" " "			-	19			20,00	50,00	30,00	3	80	9	50	5	70		
367	" " "			-	21,5			20,00	46,00	26,00	4	30	9	89	5	59		
368	" " "			1	42,5			20,00	46,00	26,00	28	50	65	55	37	05		
369	" " "			-	26,5			20,00	50,00	30,00	5	30	13	25	7	95		
370	" " "			-	75			22,00	50,00	28,00	16	50	37	50	21	00		
371.	" " "			-	90			22,00	50,00	28,00	19	80	45	00	25	20		
372	" " "			1	16,5			20,00	50,00	30,00	23	30	58	25	34	95		
373	" " "			-	37,5			20,00	52,00	32,00	7	50	19	15	12	00		
	Trpt.	-	-	23	21,0	-	-	-	-	-	474	17	1155	99	681	82	-	-

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	~	~	23	21.0	~	~	-	-	~	474	17	1155	99	681	82	~	~
374	äng, dy på sand			-	26			22,00	52,00	30,00	5	72	13	52	7	80		
375	. . .			-	19			20,00	40,00	20,00	3	80	7	60	3	80		
376	. . .			-	23			22,00	52,00	30,00	5	06	11	96	6	90		
377	. " "			1	42,5			20,00	52,00	32,00	28	50	74	10	45	60		
378	. " ..			-	32,5			22,00	50,00	28,00	7	15	16	25	9	10		
379	. . "			-	59			10,00	34,00	24,00	5	90	20	06	14	16		
380	. - .			-	42			10,00	30,00	20,00	4	20	12	60	8	40		
381	" " .			-	61,5			10,00	32,00	22,00	6	15	19	68	13	53		
382	" . "			-	25			10,00	24,00	14,00	2	50	6	00	3	50		
383	" . .			-	43,5			10,00	26,00	16,00	4	35	8	71	5	36		
384	. " .			"	66			10,00	30,00	20,00	6	60	19	80	13	20		
385	. " .			2	35			10,00	34,00	24,00	43	50	79	90	36	40		
386	. . .			.	65,5			10,00	26,00	16,00	6	65	17	03	10	48		
387	" " "			1	81			10,00	36,00	26,00	18	10	68	76	49	66		
388	. . .			1	20			20,00	50,00	30,00	24	00	60	00	36	00		
389	. . "			-	45			22,00	52,00	30,00	9	90	23	40	13	50		
390	. " "			-	92			20,00	52,00	32,00	18	40	47	84	29	44		
391	. " .			1	10			20,00	50,00	30,00	22	00	55	00	33	00		
392	" . "			1	20			10,00	26,00	16,00	12	00	31	20	19	20		
393	. " "			"	34.5			10,00	32,00	22,00	3	45	11	04	7	59		
394	. " .			-	43,5			22,00	50,00	28,00	5	17	11	75	6	58		
395	" " .			.	10			22,00	50,00	28,00	2	20	5	00	2	80		
396	. . .			.	62			20,00	50,00	30,00	12	40	31	00	18	60		
											711	87	1808	29	-	-	1096	42
397.	åker, dy på sand	-	25					24,00	50,00	26,00	6	00	12	50	6	50		
398	" " "	-	19					34,00	50,00	16,00	6	46	9	50	3	04		
399	. . .	-	40					34,00	50,00	16,00	13	60	20	00	6	40		
400	. " "	1	12					30,00	50,00	20,00	33	60	56	00	22	40		
401	. " .	-	88,5					30,00	50,00	20,00	26	55	44	25	17	70		
402	. " "	1	27,5					30,00	50,00	20,00	38	25	63	75	25	50		
403	. - -	1	45					30,00	50,00	20,00	43	50	72	50	29	00		
	Trpt.	5	57.0	39	59,5	-	-	-	-	-	167	96	278	50	110	54	1096	42

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	5	57,0	39	59,5	-	.	-	-	-	167	96	278	50	110	54	1096	42
404	åker, dy på sand	-	95					30,00	50,00	20,00	28	50	47	50	19	00		
405	" " -	-	64,5					24.00	50,00	26.00	15	48	32	25	16	77		
406	" " -	-	95					24.00	50,00	26,00	22	80	47	50	24	70		
407	" " -	-	84					24,00	50,00	26,00	20	16	42	00	21	84		
408	" " -	-	75					24,00	50,00	26,00	18	00	37	50	19	50		
409	" " -	-	05					24,00	50,00	26,00	1	20	2	50	1	30		
410	" " -	-	33					24.00	50,00	26,00	7	92	16	50	8	58		
411	" " -	-	89					22,00	50,00	28,00	19	58	44	50	24	92		
412	" " -	1	10					22,00	50,00	28,00	24	20	55	00	30	80		
413	" " -	-	78					22,00	50,00	28,00	17	16	39	00	21	84		
											342	96	642	75	-	-	299	79
414	strand					-	26,5	-	-	-								
415	äng					-	11	10,00	20,00	10,00	1	10	2	20	1	10		
416	mosse					-	35	4,00	14,00	10,00	1	40	4	90	3	50		
417	"					-	32	4,00	14,00	10,00	1	28	4	48	3	20		
418	"					-	60	4,00	14.00	10,00	2	40	8	40	6	00		
419	"					-	10	2,00	10,00	8,00	-	20	1	00	-	80		
420	"					-	39	2,00	10,00	8,00	-	78	3	90	3	12		
421	"					1	08	2,00	10,00	8,00	2	16	10	80	8	64		
422	"					-	62	2,00	10,00	8,00	1	24	6	20	4	96		
423	hage					-	67	4,00	12,00	8,00	2	68	8	04	5	36		
											13	24	49	92	-	-	36	68
	Summa	12	85,5	39	59,5	4	50,5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1432	89
	utr. Böne Prestgård ecklast. bost. innehafv kyrkoherden P. Söderström																	
425	äng, dy på sand			-	73			10,00	26,00	16,00	7	30	18	98	11	68		
426	" " "			1	33			20,00	42,00	22,00	46	60	55	86	29	26		
427	" " "			-	52			20,00	52,00	32,00	10	40	27	04	16	64		
428	" " "			-	05			22,00	52,00	30,00	1	10	2	60	1	50		
429	" " "			-	40			20,00	52,00	32,00	8	00	20	80	12	80		
	Trpt.	-	-	3	03,0	-	-	-	-	-	53	40	125	28	71	88	-	-

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7	8	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	-	-	3	03,0	-	-	-	-	-	53	40	125	28	71	88	-	-
430	äng, dy på sand			-	20			20,00	50,00	30,00	4	00	10	00	6	00		
431	" " "			-	33,5			20.00	50,00	32,00	6	70	17	42	10	72		
432	. . .			.	80			22,00	52,00	30,00	17	60	41	60	24	00		
433	. . .			.	15			22,00	52,00	30,00	3	30	7	80	4	50		
434	. . .			.	12,5			20,00	40,00	20,00	2	50	5	00	2	50		
435	. . "			"	14,5			22,00	52,00	30,00	3	19	7	54	4	35		
436	. " "			.	45			22,00	52,00	30,00	9	90	23	40	13	50		
437	. . .			.	24			26,00	52,00	26,00	6	24	12	48	6	24		
438	. . .			.	78,5			24,00	52,00	28,00	18	84	40	82	21	98		
439	" " .			.	45			28,00	52.00	24,00	12	60	23	40	10	80		
440	. " .			.	13			28,00	50,00	22,00	3	64	6	50	2	86		
441	" " .			.	43,5			26,00	52,00	26,00	11	31	22	62	11	31		
442	. " "			"	43,5			30,00	52,00	22,00	13	05	22	62	9	57		
443	" " "			.	42			30,00	52,00	22,00	12	60	21	84	9	24		
444	. " "			.	87			30,00	50,00	22,00	26	10	45	24	19	14		
445	" " .			.	16			30,00	50,00	20,00	4	80	8	00	3	20		
446	" . .			.	12			30,00	50,00	20,00	3	60	6	00	2	40		
447	" . "			"	97			26,00	50,00	24,00	25	22	48	50	23	28		
448	" " "			.	97,5			20,00	40,00	20,00	19	50	39	00	19	50		
449	. " .			1	35			24,00	50,00	26,00	32	40	67	50	35	10		
450	. " "			.	52,5			20,00	52,00	32.00	10	50	27	30	16	80		
451	. " "			.	16			26,00	50,00	24.00	4	16	8	00	3	84		
452	. . "			.	29			30,00	50.00	20,00	8	70	14	50	5	80		
453	" " "			.	28			30,00	52,00	22,00	8	40	14	56	6	16		
454	. " "			.	41,5			20,00	52,00	32,00	8	30	21	58	13	28		
455	" " "			.	85,5			22,00	50,00	28,00	18	81	42	75	23	94		
456	" " "			.	23			20,00	36,00	16,00	4	60	8	28	3	68		
457	. . "			.	20			24,00	50,00	26,00	4	80	10	00	5	20		
458	. " "			.	61			20,00	50,00	30,00	12	20	30	50	18	30		
459	äng, dy på sand			"	31,5			20,00	52.00	32,00	6	30	16	38	10	08		
460	. . .			.	08			30,00	50,00	20,00	2	40	4	00	1	60		
	Trpt.	-	-	16	53,5	-	-	-	-	-	379	66	800	41	420	75	-	-

1	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	.	.	16	53,5	.	.	.	.	.	379	66	800	41	420	75	-	-
465	Äng, dy på sand			-	09			-	-	-								
											379	66	800	41	-	-	420	75
461	åker, dy på sand.	.	48,5					26,00	50,00	24,00	12	61	24	25	11	64		
462	" . "	.	94,5					26,00	50,00	24,00	24	57	47	25	22	68		
463	. " "	.	87					30,00	50,00	20,00	26	10	43	50	17	40		
464	. . .	.	61,5					30,00	50,00	20,00	18	45	30	75	12	80		
											81	73	145	75	.	.	64	02
	Summa	2	91,5	16	62,5	.	.	-	-	-	-	"	"	.	-	.	484	77
	mtr. Böne, ägare																	
	J. Johansson																	
466	Äng, dy på sand			.	14			22,00	52,00	30,00	3	08	7	28	4	20		
467	" " "			.	24			20,00	52,00	32,00	4	80	12	48	7	68		
468	" " "			.	22,5			20,00	52,00	32,00	4	50	11	70	7	20		
469	" " .			.	14			22,00	52,00	30,00	3	08	7	28	4	20		
470	. . .			.	07			20,00	40,00	20,00	1	40	2	80	1	40		
471	. . .			.	08			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
											16	86	41	54	-	.	24	68
472	åker, dy på sand.	.	22					24,00	50,00	26,00	5	28	11	00	5	72		
473	. . .	.	20					24,00	50,00	26,00	4	80	10	00	5	20		
474	. . "	.	16					24,00	50,00	26,00	3	84	8	00	4	16		
475	. . .	"	13,5					24,00	50,00	26,00	3	24	6	75	3	51		
											17	16	35	75	.	.	18	59
	Summa	-	71,5	-	89,5	-	-	.	"	-	-	.	-	.	.	-	43	27
	mtr. Böne, ägare.																	
	A. C. Österlunds Sterbhus																	
476	åker, dy på sand	.	17					24,00	50,00	26,00	4	08	8	50	4	42		
477	" . .	.	19					24,00	50,00	26,00	4	56	9	50	4	94		
478	. . .	"	25					24,00	50,00	26,00	6	00	12	50	6	50		
											14	64	30	50	-	.	15	86
487	Äng, dy på sand			.	22,5			20,00	52,00	32,00	4	50	11	70	7	20		
488	. " "			.	20			22,00	52,00	30,00	4	40	10	40	6	00		
	Trpt.	.	61	.	42,5	.	.	-	-	-	8	90	22	10	13	20	15	86

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	~	61.0	~	42,5	-	-	-	~	~	8	90	22	10	13	20	15	86
											8	90	22	10	~	~	13	20
	Summa	.	61.0	~	42,5	-	.	-	-	-	~	-	-	~	-	.	29	06
	mtr. Böne, ägare:																	
	A. V. Österlunds Sterbh.																	
479	åker, dy på sand	.	28					26.00	50.00	24.00	7	28	14	00	6	72		
480	. . .	.	43					26.00	50.00	24.00	11	18	21	50	10	32		
481	. . .	-	32					30.00	50.00	20.00	9	60	16	00	6	40		
482	. " .	-	27,5					30,00	50,00	20,00	8	25	13	75	5	50		
483	" " "	.	18					30,00	50,00	20,00	5	40	9	00	3	60		
484	. " .	.	29					30.00	50.00	20.00	8	70	14	50	5	80		
485	" " .	-	30					30,00	50,00	20,00	9	00	15		6	00		
486	. . "	-	19					30.00	50.00	20.00	5	70	9	50	3	80		
											65	11	113	25	-	~	48	14
489	äng, dy på sand			.	22			22,00	52,00	30,00	4	84	11	44	6	60		
490	" " "			-	66			20,00	52,00	32,00	13	20	34	32	21	12		
491	" " .			2	14,5			20,00	50,00	30,00	42	90	107	25	64	35		
492	. " .			-	77			22,00	52,00	30,00	16	94	40	04	23	10		
493	. . .			.	20			22,00	50,00	28,00	4	40	10	00	5	60		
494	" " .			"	42,5			22,00	52,00	30,00	9	35	22	10	12	75		
495	. " "			.	50			20,00	50,00	30,00	10	00	25	00	15	00		
496	. " "			,	35			22,00	50,00	28,00	7	70	17	50	9	80		
497	. " .			.	30,5			24.00	50,00	26,00	7	82	15	25	7	93		
498	. . .			.	40,5			24,00	50,00	26,00	9	72	20	25	10	53		
499	. . .			,	19			24.00	50,00	26,00	4	56	9	50	4	94		
500	. " .			.	40			26,00	50,00	24,00	10	40	20	00	9	60		
501	" . "			.	28			26.00	50,00	24,00	7	28	14	00	6	72		
502	. . "			.	45			26.00	50,00	24,00	11	70	22	50	10	80		
503	. " .			.	76,5			24.00	50,00	26,00	11	16	23	25	12	09		
504	. " "			.	33,5			24.00	50,00	26,00	8	04	16	75	8	71		
505	. " "			.	42			24.00	50,00	26,00	10	08	21	00	10	92		
											189	59	430	15	.	.	240	56
	Summa	2	26,5	8	52,0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	288	70

1	2.	3.		4.		5.		6.	7	8	9.		10.		11.		12.	
	mtr. Böne, ägare:																	
	Bernhard Andersson																	
506	äng, dy på sand			-	05			22,00	52,00	30,00	1	10	2	60	1	50		
507	" " "			.	12			20,00	52,00	32,00	2	40	6	24	3	84		
508	" " "			.	23			20,00	52,00	32,00	4	60	11	96	7	36		
											8	10	20	80	.	-	12	70
509	åker, dy på sand	-	43,5					24,00	50,00	26,00	10	44	21	75	11	31		
510	" " "	.	16					30,00	50,00	20,00	4	80	8	00	3	20		
											15	24	29	75	:	.	14	51
	Summa	.	59,5	-	40,0	.	-	-	-	-	..	-	-	-	-	.	27	21
	mtr. Böne, ägare:																	
	Svante Abrahamsson																	
511	åker, dy på sand	-	32					30,00	50,00	20,00	9	60	16	00	6	40		
512	" " "	.	50					24,00	50,00	26,00	12	00	25	00	13	00		
521	" " "	.	28					30,00	50,00	20,00	8	40	14	00	5	60		
											30	00	55	00	.	-	25	00
513	äng, dy på sand			.	30			20,00	50,00	30,00	6	00	15	00	9	00		
514	" " "			"	21			20,00	52,00	32,00	4	20	10	92	6	72		
515	" " "			"	28			22,00	52,00	30,00	6	16	14	56	8	40		
											16	36	40	48	-	-	24	12
	Summa	1	10,0	-	79,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	12
	mtr. Böne, ägare:																	
	Carl Johansson																	
516	äng, dy på sand			.	09			20,00	52,00	32,00	1	80	4	68	2	88		
517	" " "			.	20			20,00	50,00	30,00	4	00	10	00	6	00		
518	" " "			.	16			22,00	52,00	30,00	3	52	8	32	4	80		
519	" " "			.	28			24,00	50,00	26,00	6	72	14	00	7	28		
											16	04	37	00	-	-	20	96
520	åker, dy på sand	-	44,5	-				26,00	50,00	24,00	10	68	22	25	.	-	11	57
	Summa	.	44,5	-	73	-	.	.	.	.	.	-	-	-	-	-	32	53

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	mtr. Hyared, ägare																	
	A. M. Johansson																	
522	Äng, dy på sand			.	25			30,00	56,00	26,00	7	50	14	00	6	50		
523	" " "			.	30			24,00	50,00	26,00	7	20	15	00	7	80		
524	" " "			.	13			30,00	52,00	22,00	3	90	6	76	2	86		
525	" " "			.	15,5			30,00	50,00	20,00	4	65	7	75	3	10		
526	" " "			.	33,5			30,00	44,00	14,00	10	05	14	74	4	69		
	Summa	-	-	1	17,0	-	-	-	-	-	33	30	58	25	-	-	24	95
	mtr. Åfärd, litt B.V, ägare:																	
	P. A. Björkman																	
527	Äng, dy på sand			-	20	-	-	26,00	50,00	24,00	5	20	10	00	4	80		
	Summa	-	-	-	20	-	-	-	-	-	5	20	10	00	-	-	4	80
	mtr. Åfärd, litt C.I, ägare:																	
	Lars Svensson																	
528	Äng, dy på sand			-	38			24,00	50,00	26,00	9	12	19	00	9	88		
529	" " "			-	08,5			26,00	50,00	24,00	2	21	4	25	2	04		
530	" " "			-	33			30,00	50,00	20,00	9	90	16	50	6	60		
531	" " "			.	30			22,00	50,00	28,00	6	60	15	00	8	40		
532	" " "			.	38,5			22,00	52,00	30,00	8	47	20	02	11	55		
533	" " "			.	10			10,00	40,00	30,00	1	00	4	00	3	00		
534	" " "			.	42			24,00	50,00	26,00	10	08	21	00	10	92		
535	" " "			.	12			30,00	50,00	20,00	3	60	6	00	2	40		
	Summa	-	-	2	12,0	-	-	-	-	-	50	98	105	77	-	-	54	79
	mtr. Åfärd, litt C.II, ägare:																	
	Joh: Gustafsson																	
536	äng, dy på sand			-	14			30,00	50,00	20,00	4	20	7	00	2	80		
537	" " "			.	27			24,00	50,00	26,00	6	48	13	50	7	02		
538	" " "			.	06,5			22,00	52,00	30,00	1	43	3	08	1	95		
539	" " "			.	22,5			20,00	50,00	30,00	4	50	11	25	6	75		
540	" " "			.	28			26,00	50,00	24,00	7	28	14	00	6	72		
541	" " "			"	76			20,00	50,00	30,00	15	20	38	00	22	80		
542	" " "			-	65			20,00	52,00	32,00	13	00	33	80	20	80		
	Trpt.	.	.	2	39.0	-	-	-	-	.	52	09	120	93	68	84	-	-

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	-	-	2	39	-	-	-	-	-	52	09	120	93	68	84	-	-
543	Äng, dy på sand			-	25			22,00	52,00	30,00	5	50	13	00	7	50		
544	" " "			.	15			20,00	40,00	20,00	3	00	6	00	3	00		
545	" " "			.	05,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Summa	.	.	2	84,5	-	-	-	-	-	60	59	139	93	-	-	79	84
	mtr. Åfärd, litt. L ägare:																	
	Emma Karlsson																	
546	Äng, dy på sand			"	17,5			22,00	52,00	30,00	3	85	9	10	5	25		
547	" " "			.	25			20,00	52,00	32,00	5	00	13	00	8	00		
548	" " "			.	11			26,00	50,00	24,00	2	86	5	50	2	64		
549	" " "			"	10			24,00	50,00	26,00	2	40	5	00	2	60		
550	" " "			.	20			10,00	30,00	40,00	2	00	6	00	4	00		
551	" " "			.	22,5			20,00	50,00	30,00	4	50	11	25	6	75		
552	" " "			.	15,5			26,00	50,00	24,00	4	03	7	75	3	72		
											24	64	57	60	"	"	32	96
553	Åkermylla, sand	.	29,5					26,00	50,00	24,00	7	67	14	75	7	08		
554	" " "	.	21,5					30,00	50,00	20,00	6	45	10	75	4	30		
											14	12	25	50	.	-	11	38
	Summa	.	51,0	1	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	34
	mtr. Åfärd, litt. I. ägare																	
	C. R. Stenlund																	
555	äng, dy på sand			-	19			26,00	50,00	24,00	4	94	9	50	4	56		
556	" " "			"	46			20,00	50,00	30,00	9	20	23	00	13	80		
557	" " "			-	44			22,00	52,00	30,00	9	68	22	88	13	20		
558	" " "			.	15			26,00	50,00	24,00	3	90	7	50	3	60		
559	" " "			.	32			20,00	52,00	32,00	6	40	16	64	10	24		
560	" " "			.	20			24,00	50,00	26,00	4	80	10	00	5	20		
561	" " "			.	65			22,00	50,00	28,00	14	30	32	50	18	20		
562	" " "			.	45			24,00	50,00	26,00	10	80	22	50	11	70		
563	" " "			.	11,5			10,00	20,00	10,00	1	15	2	30	1	15		
	Summa	-	-	2	97,5	-	-	-	-	-	65	17	146	82	-	-	81	65

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	mtr. Hagen ägare:										
	Johan Jonsson										
564	äng, dy på sand		- 52		20,00	50,00	30,00	10 00	26 00	15 60	
565	" " "		- 30		22,00	52,00	30,00	6 60	15 60	9 00	
566	" " "		- 09		10,00	30,00	20,00	- 90	2 70	1 80	
567	" " "		- 40		20,00	52,00	32,00	8 00	20 80	12 80	
568	" " "		- 27		20,00	50,00	30,00	5 40	13 50	8 10	
								31 30	78 60	- -	47 30
569	åker, mylla på sand	- 06,5			40,00	50,00	10,00	2 60	3 25	- 65	65
	Summa	- 06,5	1 58	- -	-	-	-	2 60	3 25	- -	47 95
	Utan grad:										
	A Impediment										
570	Åbrädd			- 97,5							
571	"			- 54							
572	"			- 52,5							
573	"			- 92							
574	"			- 78							
575	"			- 76							
576	"			1 70							
577	backe			- 08							
578	"			- 08							
579	"			- 12							
580	"			- 04							
581	"			- 03							
582	"			- 04							
583	väg			- 15							
584	"			- 20							
585	"			- 12							
586	backe			- 17							
587	å emellan sjöarne			- 31							
588	" "			1 47							
	Trpt.			9 01							

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.			9	01							
589	å emellansjöarna			1	24							
590	holme			"	20							
591	"			-	04							
592	"			"	11							
592a	" grund			"	07							
593	"			1	06							
594	"			"	04							
595	backe			-	42							
596	"			1	23							
597	"			1	17							
598	holme			"	05							
599	"			-	35							
600	"			-	10							
601	backe			2	10							
602	grund			-	34							
603	holme			-	02							
604	backe			1	30							
605	"			"	06							
606	"			-	95							
607	"			-	18							
608	"			-	07,5							
609	"			-	07							
610	"			-	04							
611	"			-	40							
612	"			-	19							
613	"			-	67							
614	"			-	27							
615	"			-	06							
616	"			-	04							
617	"			-	04							
618	"			-	08							
	Trpt.			21	91,5							

1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.	9.	10.	11	12.
	Tpsl.			21	91,5							
619	backe			-	36							
620	"			-	33							
621	"			-	41							
622	"			1	02,5							
623	"			1	55							
624	"			"	20							
625	"			-	70							
626	"			-	05							
627	"			-	04							
628	åbrädd			1	00							
629	"			-	90							
630	"			-	82							
631	"			-	62,5							
632	"			-	82							
633	"			1	40							
				32	14,5							
	Landvinningar											
634	i Lönnern Carlskoga				80							
635	" "			1	15							
636	" "			5	18							
637	" "			1	70							
638	" "				80							
639,0				0	56							
639				1	90	12,09						
640	" Hunnaryd			1	55							
641	" "			3	53	5,08						
642	" Åred f. Josefs			-	-	0,27						
643	" Nabben			1	23							
644	" "			-	53							
645	" "			1	64							
646				-	75	3.75						
647	" Kölingsholm			1	30							
	" "			1	90							
	Tspt			3	20	21,10						

	Trpt.	3	20	21,10
649	lando. Kölingsholm		62	
650	" "	1	75	
651	" "	3	85	
652	" "	1	25	
652a	" "	-	50	11,17
653	" i Lönnern Stensered	-	-	4,04
654	" " Ingared	2	05	
655	" " "	"	70	
656	" " "	1	05	
657	" " "	"	67	
658	" " "	"	85	
659	" " "	1	20	6,52
660	" " Källeryd Aug. Johasson	"	89	
661	" " " "	2	00	
662	" " " "	"	58	3,47
663	" " " Frans Isaksson	-	60	
664	" " "	2	80	3,40
665	" " " Joh. Karlss. Sterbh.	1	30	
666	" " " "	2	10	3,40
667	" " Karlskoga	-	-	2,46
668	" " Goperyd	-	-	1,07
669	" " Stufveryd	1	87	
670	" " "	"	90	2,77
671.	" " Tomten	-	-	0,50
672	" " Baggekulla	1	05	
673	" "	-	74	
674	" "	-	35	2,14
675	" " St. Loppåsen	-	90	
676	" "	-	80	1,70
677	" " Lillås	-	-	0,20
678	" " Lönnarp	-	92	
	Trpt	-	92	63,94

	Trpt.	-	92	63,94
679	i Lönnen, Lönnarp	-	52	
680	" "	-	25	
681	" "	-	80	
682	" "	1	44	3,93
683	" Slättryd	-	25	
684	" "	"	94	
685	" "	1	05	2,24
686	" Åfärd J. M. Johans.	-	-	1.22
687	" " Abrahams	-	-	0,06
688	" Ravarp, Rundqvist	-	-	0,55
689	" " Olsson	-	-	0,80
690	i Vinsarpesjön – Lönnarp	-	70	
691	" "	4	90	5,60
692	" Gamlegården	1	65	
693	" "	1	80	3,45
694	" Vinsarp	4	85	
695	" "	2	42	
696	" "	1	47	
697	" "	1	70	10,44
	S:a			92,33 h:ar

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
mtr.	Sammandrag																	
	Årred, Sörkvarn, A. C. A-																	
	brahamsson – annan mark	-	-	-	-	-	68				-	-	-	-	-	-	-	-
	Årred, litt. C.b. Gustaf																	
	Johansson																	
	äng till odling	-	-	2	54,0	-	-				44	38	107	40	63	02		
	annan mark	-	-	-	-	-	80				12	70	20	70	8	02	71	02
	Årred litt. B. ägare Johs																	
	Josefsson																	
	äng till odling	-	-	5	47,5	-	-				110	55	254	98	144	43		
	annan mark	-	-	-	-	-	12,5				1	25	2	50	1	25	145	68
	Årred litt. A. äg. Gottfrid																	
	Andersson																	
	Åker	3	52,5	-	-	-	-				97	32	176	25	78	93		
	äng till odling	-	-	7	00,0	-	-				150	98	357	17	206	19		
	annan mark	-	-	-	-	1	65,0				3	30	9	90	6	60	291	72
	Årred litt. C.c. ägare:																	
	Joh. Gustafsson																	
	äng till odling	-	-	2	56,0	-	-				52	95	126	13	-	-	73	18
	Årred litt. E.c. ägare																	
	Josef Abrahamsson																	
	åker	-	50	-	-	-	-				15	80	25	00	9	20		
	äng till odling	-	-	2	41	-	-				49	46	114	53	65	07	74	27
	Årred litt. E.b.; ägare:																	
	And. Abrahamsson																	
	äng till odling	-	-	1	81,5	-	-				37	68	93	33	-	-	55	65
	Årred, Klockaregården:																	
	Svante Svensson																	
	äng att odla	-	-	2	89,5	-	-				58	61	145	24	-	-	86	63
	Hättan, ägare Alb.																	
	Philipsson, åker	-	05,5	-	-	-	-				1	32	2	75	1	43		
	äng att odla	-	-	18	76,5	"	"				332	35	782	98	450	63	452	06
	Trpd.	4	08,0	43	46,0	3	25,5	.	"	"	968	65	2218	86	-	-	1250	21

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10		11.		12.	
	Trpt.	4	08,0	43	46,0	3	25,5	-	-	-	968	65	4218	86	-	-	1250	21
	Ramsberg, Otto																	
	Pettersson.																	
	åker	2	91,5	-	-	-	-				61	02	129	88	68	81		
	äng att odla	-	-	2	52,5	-	-				25	61	56	88	31	27	100	08
	Öxnabäck, ägare																	
	Gustaf Johansson																	
	äng att odla	-	-	1	87,0	-	-				37	70	92	11	-	-	54	41
	Ulfarp, ägare:																	
	Svante Svensson																	
	äng att odla	-	-	12	39,0	-	-				259	88	617	60	-	-	357	72
	Karlskoga, ägare																	
	Gottfr. Abrahamsson																	
	äng att odla	-	-	18	86,5	-	-				396	63	940	35	543	72		
	annan mark	-	-	-	-	1	07,0				-	-	-	-	-	-	543	72
	Hunnaryd, ägare																	
	Frans Karlsson																	
	åker	-	39,0	-	-	-	-				9	36	19	50	10	14		
	äng att odla	-	-	-	89,5	-	-				20	15	44	19	24	04		
	annan mark	-	-	-	-	1	40				2	80	8	40	5	60	39	78
	Nabben, ägare Em-																	
	ma Johanss. och E. F. Johansson d. y.																	
	åker	-	35,0	-	-	-	-				8	40	17	50	9	10		
	äng att odla	-	-	1	23	-	-				24	60	62	56	37	96	47	06
	Kölingsholm, Kam-																	
	mark. m. m. C. Wästfelt																	
	annan mark	-	-	-	-	2	96				-	-	-	-	-	-		
	Stensered, Otto Törn																	
	annan mark	-	-	-	-	1	34				-	-	-	-	-	-		
	Ingared, Kronan																	
	annan mark	-	-	-	-	1	44				-	-	-	-	-	-		
	Trpt	7	73,5	81	23,5	11	46,5	-	-	-	1814	80	4207	78	.	.	2392	98

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	7	73,5	81	23,5	11	46,5	.	.	.	1814	80	4207	78	-	-	2392	98
	Källeryd, ägare: Aug. Johansson.																	
	äng att odla	"	.	1	49	.	"				28	40	69	30	40	90		
	annan mark	.	.	.	.	.	45,0				4	50	13	50	9	00	49	90
	Källeryd, ägare: Frans Isaksson.																	
	äng att odla	.	"	1	07,5	.	"				21	50	54	95	-	-	33	45
	Källeryd, ägare: Joh. Karlssons Sterbhus																	
	äng att odla	.	.	3	48,0	.	.				66	16	168	40	102	24		
	annan mark	.	"	.	"	.	22,0				2	20	4	40	2	20	104	44
	Goperyd, Joh. Johansson med barn																	
	annan mark	-	-	-	-	-	26				.	.	-	-	-	-		
	Stufvoryd, F. Wennersten																	
	annan mark	.	.	.	-	.	20				.	.	.	.	.	.		
	Stora Loppåsen, ägare: f. Trafikinsp. F. Lindskog																	
	annan mark	"	"	-	-	.	18				-	-	-	-	-	-		
	Lönnarp, ägare f. trafikinsp. F. Lindskog																	
	åker	-	93,5	.	.	-	.				23	73	46	75	23	02		
	äng att odla	.	-	8	38,0	.	.				174	55	423	17	248	62		
	annan mark	.	.	.	.	9	69,5				60	19	218	71	158	52	430	16
	Slättryd, ägare f. Trafikinsp. F. Lindskog.																	
	åker	"	58,0	.	"	.	.				15	30	29	00	13	70		
	äng att odla	.	.	.	55,0	-	-				11	00	27	84	16	84	30	54
	Kalfvared, ägare f. trafikinsp. F. Lindskog																	
	äng att odla	-	-	Λ	54,0	"	.				36	82	77	00	.	.	40	18
	Trpt.	9	25,0	97	75,0	22	38,0	.	-	.	2259	15	5340	80			3081	65

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7	8.	9.		10		11.		12.	
mtr	Trpt.	9	25	97	75,0	22	88,0	-	-	-	2259	15	5340	80	-	-	3081	65
	Åfård ägare: J.M. Johans.																	
	åker	1	55,0	-	-	-	-				37	20	77	50	40	30		
	äng att odla	.	.	.	70	-	-				14	00	36	40	22	40	62	70
	Åfård, äg. A. Abrahamsson																	
	annan mark	-	-	-	-	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ranarp Joh. Olsson																	
	annan mark	-	-	-	-	-	05,0				-	-	-	-	-	-		
	Åfårdskvarn, A. Jönsson																	
	äng att odla	-	-	1	55,5	-	.				36	16	75	79	39	63		
	annan mark	.	-	.	.	.	28,0				2	80	6	06	3	36	42	99
	Gamlegården, äg. Lektor																	
	J.F. Johansson																	
	åker	2	28,0	-	-	-	-				56	42	118	56	62	14		
	äng att odla	.	.	15	42,0	.	-				311	66	757	02	445	36	507	50
	Vinsarp, ägare, herr																	
	Torsten Boman																	
	åker	12	85,5	-	.	-	-				342	96	642	75	299	79		
	äng att odla	-	-	39	59,5	.	.				711	87	1808	29	1096	42		
	annan mark	.	-	-	-	4	50,5				13	24	49	92	36	68	1432	89
	Böne Prestgård, eckl. bost.																	
	Innehafv. Kyrkoherden																	
	P. Söderström.																	
	åker	2	91,5	-	.	.	-				81	73	145	75	64	02		
	äng att odla	.	.	16	62,5	-	-				379	66	800	41	420	75	484	77
	Böne, äg. J. Johansson																	
	äng att odla	.	-	-	89,5	-	-				16	86	41	54	24	68		
	åker	-	71,5	-	-	-	-				17	16	35	75	18	59	43	27
	Böne, äg. A.F. Österlunds																	
	Sterbhus.																	
	åker	-	61,0	-	-	-	-				14	64	30	50	15	86		
	äng att odla	-	-	-	42,5	-	-				8	90	22	10	13	20	29	06
	Trpt.	30	17,5	172	96,5	27	37,5	-	-	-	4304	41	9989	24	-	-	5684	83

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	30	17,5	172	96,5	27	37,5	-	-	-	4804	41	9989	24	-	-	5684	83
	Böne, ägare A. O. Österlunds Sterbhus																	
	åker	2	26,5	-	-	-	-				65	11	113	25	48	14		
	äng att odla	-	-	8	52	-	-				189	59	430	15	240	56	288	70
	Böne. Bernhard Anderss.																	
	åker	-	59,5	-	-	-	-				15	24	29	75	14	51		
	äng att odla	-	-	-	40,0	-	-				8	10	20	80	12	70	27	21
	Böne, Svante Abrahamss.																	
	åker	1	10,0	-	-	-	-				16	36	40	48	24	12		
	äng att odla	-	-	-	79,0	-	-				30	00	55	00	28	00	79	12
	Böne Carl Jansson																	
	åker	-	44,5	-	-	-	-				10	68	22	25	11	57		
	äng att odla	-	-	-	73	-	-				16	04	37	00	20	96	32	53
	Hyared, A. M. Johansson																	
	äng att odla	-	-	1	17,0	-	-				33	30	58	25	-	-	24	95
	Åfärd, litt B I P. A. Björkman																	
	äng att odla	-	-	-	20	-	-				5	20	10	00	-	-	4	80
	Åfärd, litt C I, ägare Lars Svensson																	
	äng att odla	-	-	2	12,0	-	-				50	98	105	77	-	-	54	79
	Åfärd, litt C II, ägare:																	
	äng att odla Joh. Gustafsson	-	-	2	84,5	-	-				60	59	139	93	-	-	79	34
	Åfärd, litt E., ägare: Emma Karlsson																	
	åker	-	51,0	-	-	-	-				14	12	25	50	11	38		
	äng att odla	-	-	1	21,5	-	-				24	64	57	60	32	96	44	34
	Åfärd, litt A I, ägare: E. R. Stenlund																	
	äng att odla	-	-	2	97,5	-	-				65	17	146	82	-	-	81	65
	Trpt.	35	09,0	193	93,0	27	37,5	-	-	-	4909	53	11.281	79	-	-	6372	26

1.	2.	3.		4		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	Trpt.	35	09,0	193	93,0	27	37,5	-	-	-	4909	53	11281	79	-	-	6372	26
	Hagen. ägare:																	
	Johan Johansson																	
	åker	-	06,5	.	.	.	.				2	60	3	25	.	65		
	äng att odla	.	.	1	58	-	-				31	30	78	60	47	30	47	95
	Summa	35	15,5	195	51,0	27	37,5	-	-	-	4943	43	11.363	64	-	-	6420	21

Altså; mark som
torrlägges: åker: 35 15,5
äng att odla 195 51,0
annan mark 27 37,5
S:a 258 04,0 h:ar = 522 tunnland 22 kpl.
hvartill kommer
landvinningen 92 33,0
S:a 350 37 h:ar = 709 tunl. 24 kpl.

Impediment: 32 14,5
Behandlad areal 382 51,5 h:ar = 774 tunl. 27 kpl.

Repartition

Uti alla kostnader för vattenafledningens verkställande, uti kostnaden för uppgräfvandet af Sidodikena, för de ersättningar, som förekomma, uti kostnaden för synneförrättningen, för beredning till odlingslånet samt uti kostnaden för de uppgräfda åarnes och sidodikenas framtida underhåll deltaga.

					Kronor			procent		
Årred, litt Eb, Gustaf Johansson	för	uppskattad	förbättring	af	71	02	med	1	10	%
Årred, litt B. Johs Josefsson	"	"	"	"	145	68	"	2	27	%
Årred, litt A, Gottfrid Andersson	"	"	"	"	291	72	"	4	54	%
Årred, litt Ca, Joh. Gustafsson	"	"	"	"	73	18	"	1	14	%
Årred, litt Ca Josef Abrahamsson	"	"	"	"	74	27	"	1	16	%
Årred, litt Eb, And. Abrahamsson	"	"	"	"	55	65	"	.	87	%
Årred, Klockaregård Svante Svensson	"	"	"	"	86	63	"	1	35	%
Höttan, Alb. Philipsson	"	"	"	"	452	06	"	7	04	%
Ramsberg, Otto Pettersson	"	"	"	"	100	08	"	1	56	%
Öxnabäck, Gust. Johansson	"	"	"	"	54	41	"	-	85	%
Ulfarp, Svante Svensson	"	"	"	"	357	72	"	5	57	%
Karlskoga, Gottfr. Abrahamsson	"	"	"	"	543	72	"	8	47	%
Hunnaryd, Frans Karlsson	"	"	"	"	39	78	"	-	62	%
Nabben, Emma o C. F. Johansson	"	"	"	"	47	06	"	.	73	%
Källeryd, Aug. Johansson	"	"	"	"	49	90	"	-	78	%
Källeryd, Frans Isaksson	"	"	"	"	33	45	"	.	52	%
Källeryd, Joh. Karlssons Sterbh.	"	"	"	"	104	44	"	1	63	%
Lönnarp, F. Lindskog	"	"	"	"	430	16	"	6	70	%
Slättryd, d:o	"	"	"	"	30	54	"	-	48	%
Kalfvared, d:o	"	"	"	"	40	18	"	.	63	%
Åfärd, J. M. Johansson	"	"	"	"	62	70	"	-	98	%
Åfärdskvarn, A. Jönsson	"	"	"	"	42	99	"	.	67	%
Gamlegården J. F. Johansson	"	"	"	"	507	50	"	7	90	%
Winsarp, F. Borman	"	"	"	"	1432	89	"	22	32	%
Böne Prestgård	"	"	"	"	484	77	"	7	55	%

Trpt – –

					Kronor			procent		
ndr	Trpt.									
	Böne, J. Johansson	för	uppskattad	förbättring	af	42	27	med	-	67 %
	Böne, A. W. Österlunds sterbhus	"	"	.	"	29	06	"	-	45 %
	Böne, A. V. Österlunds "	"	"	"	.	288	70	"	4	50 %
	Böne, Bernh. Andersson	.	"	.	.	27	21	.	-	42 %
	Böne, Svante Abrahamsson	.	.	.	.	49	12	.	.	77 %
	Böne, Carl Jansson	.	"	"	.	32	53	"	"	51 %
	Hyared, A. M. Johansson	"	"	"	"	24	95	"	"	39 %
	Åfärd, litt B, P. A. Björkman	"	.	.	.	4	80	"	"	07 %
	Åfärd, litt C I, Lars Svensson	"	"	"	-	54	79	"	"	85 %
	Åfärd, litt C II, Joh. Gustafsson	"	.	.	"	79	34	"	1	24 %
	Åfärd, litt E, Emma Karlsson	"	.	.	.	44	34	.	.	69 %
	Åfärd litt A I, C. R. Stenlund	.	.	.	"	81	65	.	1	27 %
	Hagen, Johan Jonsson	"	.	.	.	47	95	-	-	74 %
						6420	21	—	—	100 00 —

Sålunda efter bästa förmåga uppskattadt och rätt uträknadt betyga, Vinsarp den 14 Juli 1903,

ex officio

Bror Emil Hildebrand.

A. Pettersson, Alfr. Svensson

Bilaga litt. E ordineras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Utdrag af protokollet
hållet i Skara Domkapitel
den 4 maj 1904.

§ 17. Kyrkoherden i Böne P. Söderström hade i skrifvelse af den 15 sistlidne April anhållit om Domkapitlets tillstånd att ingå i vattenafledningsföretag berörande kyrkoherdebostället i Böne och andra hemman utmed Åtraån samt sjöarna Lönnern och Vinsarpasjön, samt att för samma boställe ikläda sig ansvar för det odlingslån, som för ändamålet komme att upptagas.

Sedan Kontraktsprosten m. m. T. Strandh öfver denna ansökan afgifvit infordradt yttrande, förklarade sig Domkapitlet nu till denna ansökan lämna bifall; hvarom protokollsutdrag skulle Kyrkoherde Söderström meddelas.

Rätt utdraget betygar
ex officio:
Gustaf Bring

Kyrkoherde P. Söderström.

Bilaga litt C

Att besvär mot en af landtbruksingeniören Bror Emil Hildebrand den 14 Juli 1903 afslutad syneförrättning för reglering af vattenståndet i Ätraån samt sjöarna Lönnern och Vinsarpsjön i Redvägs härad icke blifvit inom laga tid härstädes anmäldt; betygar. Venersborg, i Landskansliet, den 5 Mars 1904.

Ex officio:
Fritz Wikström.

Lösen 0,50
Stämpel 0,50
Summa En Krona

Landtbruksingeniören B. E. Hildebrand.

~~7~~.

P 18-0092

Kontrakt.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 September 1905 i och för reglering af vattenståndet i Ätraån från Åsarps Nordkvarn genom sjöarna Lönnern och Vinningsjön till Åfärds kvarn för torrläggning och odling af vattensjuka marker inom Tittleruds, Kylingareds, Knätte, Böne och Dalums socknar samt Redvägs härad af Elfsborgs län, enligt en af Landtbruksingeniören B. E. Hildebrand upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Sextiotusensexhundra (60,600) kronor, att utgå af 1905 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 26 Oktober 1905 af intressenterna i företaget valda till Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att

underkasta att alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödi-
ga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen
och afdikningen för odlingsarbeten skola vara
påbörjade före 1905 års utgång och fullbordade se-
nast den 1 September 1909 samt odlingen vara ut-
förd inom den 1 September 1915 allt i noggrann
öfverensstämmelse med den fastställda arbets-
planen, utan att anspråk på ytterligare bi
af allmänna medel må vidare kunna bä
skolande vi genom kontant tillskott, mat
rier, arbete eller annat bidrag bestrida hva
hela odlingsföretagets fullbordande ka
ras utöfver det lämnade lånebidrag
de utförda arbetena, så länge någon del af lå-
net återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhål-
len vederbörlig tillåtelse, skett från den
ställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd m
sammas utförande blifvit af Kungl.
medgifvet, icke inom därför bestämd t
fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-a
nings och odlingsarbetet blifvit fullborda
afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och V
byggnadsstyrelsen skulle finna den säker
som blifvit för kontraktets fullgörande
icke vidare vara nöjaktig, eller om, in
lånet blifvit genom laga kraft ägande
fördadt på de hemman, hvilka för åter-
betalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret
skulle finna den säkerhet, som blifvit för lå-

och ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gällande planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rör själfva vattenafledningen anförtros.

§4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade lånunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af lånunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för lånemedsunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två likalydande exemplar upprättade, som skedde i Böne den 26 Oktober 1905.

Peter Söderström, Kyrkoherde.
S. J. Johanson Landtbrukare.
Gottfrid Abramsson Landtbrukare.

Att Kyrkoherde Peter Söderström och Landtbrukarne S. J. Johansson och Gottfrid Abramsson i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga
Böne som ofvan

A. Öhlen, folkskollärare, adr. Böne, Dalum.
T. R. Carlsson Handlande Böne Dalum

Koll. M. Å.

Med stöd af Kungl. brefvet den 6 September 1905 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 16 November 1905.

Fridolf Wijnbladh
O. H. Hedenblad

3110/05

Att Statens Landtbruksingeniör Bernhard Hildebrand af Kontrollant för det torrläggningsarbete, som afser torrläggning och odling af vattensjuka marker medelst reglering af vattenståndet uti Ätraån från Årreds Nordkvarn till Åsfärds kvarn samt uti sjöarne Lönnern och Vinsarpsjön uti Tvärreds m. fl. socknar af Elfsborgs län, till hvilket företag Kungl. Maj:t genom nådigt beslut den 6 sistl. September beviljat lån ur odlingslånefonden, intygas härmed.

Borås den 26 Okt. 1905.

Ex officio
Bernhard Hildebrand

1 kasse medl. utt.

til Tomt.-Kom.

Den 17/7 40.

3110/05

Intyg.

På grund af vid flere tillfällen och senast denna dag verkställd kontroll af det vattenafledningsföretag, som afser reglering af vattenståndet uti Åtrån samt sjöarna Lönnern och Torsarpssjön från Årreds Nordkvarn till Åfälls kvarn för torrläggning och odling af vattensjuka marker inom Tvärred, Kylingared, Knätte, Böne och Dalums socknar, Redvägs härad af Elfsborgs län, till hvilket, företag Kungl. Maj:t genom nådigt beslut den 6 September 1905 beviljat ett lån ur odlingslånefonden å 60600 Kronor,

får jag härmed meddela, att arbetet med detta företag, hvilket började under våren år 1904, nu så fortskridit, att gräfningen af Åtrån upp till sjön Lönnern fullbordats, och bron vid Årred omlagts, samt att arbetet alltjämt fortgår uti full öfverensstämmelse med det fastställda förslaget.

Intressenterna hafva således nu förskotterat följande poster uti det fastställda kostnadsförslaget:

	posten N:o 6:	Syneförrättningskostn. —	4400,00 kr
	" N:o 5:	lösen af Sörkvarnsfallet —	1000,00 "
	" N:o 1:	f. Årred till Lönnern —	42600,00 "
Samt af	" N:o 2:	emellan sjöarne åter —	2000,00 "
		Summa Kronor	50000,00 ;

och tillåter jag mig derföre vördsamt tillstyrka, att af det beviljade odlingslånet nu genast till vederbörande utanordnas nämnde summa: Femtio tusen (:50000:) Kronor.

Böne den 26 Oktober 1905.

Ex officio

[illegible] Hildebrand

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

Godkändt d. 28/11 1910.

3533/1910

BEVIS

om verkställd afsyning å

"Reglering af vattenståndet i Ätraån från Årreds Nordkvarn genom sjöarne Lönnern och Vinsarpssjön till Åfärds kvarn för torrläggning och odling af vattensjuka marker inom Fifflereds, Kylingareds, Knätte, Böne och Dalums socknar, Älfsborgs län."

50 ÖRE STAMPEL FEMTIO ÖRE
20/10 1910

✓ Planen fastställd den 6 Sept. 1905.

Statsbidrag: lån ur 1905 års odlingslånefond,
✓ kronor sextiotusensexhundra (60.600).

✓ Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 Nov. 1905.

✓ Fastställd arbetstid till den 1 Sept. 1909.

✓ Förlängd arbetstid till den 1 Sept. 1910, medgifven af
Kungl, Maj:t genom nåd. bref den 31 Dec. 1909.

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,
✓ för vattenafledningen, 64.276 kr. och 84 öre,
för ensk. dikning, 1.160 " " oo "
✓ för odlingen, 18.057 " " 5o " = 83.494 ,34 kr.

Vid af undertecknad den 20 och 21 Sept. 1910 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, med undantag af den för enskilda vägen till Lönnarp hörande bron, som hvad beträffar landfästen och mellanstöd är utförd medelst stenfyllning inom med pålar stödda plankväggar, i stället för timrade väggar. Då emellertid egaren till Lönnarp skriftligen förklarat sig nöjd med bron i sitt befintliga skick samt öfvertagit brons underhåll, anser jag mig kunna till godkännande förorda arbetet i sin helhet.

Göteborg den 20 Okt. 1910.

Arthur Asplund
Distriktsingeniör.

Stämpel: 0,5o kr.
Lösen: 1,5o "
S:a 2,00 kr.

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

1905 års

N:o 7

Till

34 20/08.

På begäran af Herr Kyrkoherden A. P. Söderström får jag härmed intyga, att vid den af mig den 27de sistlidne Aug. verkställda besiktningen å "Reglering af vattenståndet i Ätraån från Åreds Nordkvarn genom sjöarne Lönaren och Vinsarpssjön till Asfareds kvarn för torrläggning och odling af vattensjuka marker inom Fifflereds, Kölingareds Knätte, Böne och Dalums socknar, Elfsborgs län", af den enskilda dikningen å Böne Prästgård fullgjorts 1000 meter diken, motsvarande en kostnad af 400 kronor.

Göteborg den 24 Sept. 1908

Arthur Asplund

Kapten, Distriktsingeniör
I Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

3110/05

Utdrag ur protokollet, fördt vid sammanträde med intressenterna för reglering af vattenståndet i Åtraån från Årreds Nordkvarn genom sjöarna Lönnern och Winsarpsjön till Åfårds Kvarn den 26 Oktober 1905.

§1.

Det skulle antecknas att styrelsen för torrläggningsföretaget bestod af följande personer: Kyrkoherde P. Söderström, landtbrukarne S. J. Johansson, Böne Backgården och Gottfrid Abrahamsson, Karlskoga, Fflered.

§2.

Sedan härefter tillkännagifvits, att Kungl. Maj:t den 6 sistlidne September beviljat ett lån till detta arbetets utförande ur odlingslånefonden till ett belopp af 60,600 Kronor beslöts uppdraga åt arbetsstyrelsen att å intressenternas i företagets vägnar underteckna de Kontrakt och den Skuldförbindelse, hvilka fordrades äfvensom anskaffa äskad borgen och bemyndigades styrelsen likaledes att själf eller genom ombud lånemedlen lyfta och kvittera i den mån sådana utanordnades.

Som afvan
Kyrkoherde Peter Söderström
Ordförande.

Justerade:
S. J. Johansson, P. A. Björkman,
J. P. Johansson, F. Lindskog.

Rätt utdraget betygar ex officio
[illegible] Hildebrandt

7.

2901/06

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
i Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

2901/06

1905 års fond

Intyg.

På grund af denna dag verkställd kontroll af det vattenafledningsarbete, som afser reglering af vattenståndet uti sjöarne Lönnern och Vinsarpssjön samt af Åtraån emellan Åreds Nordkvarn och Åfärds kvarn inom Böne, Knätte, Dalum, Tiffleret och Kylingared socknar af Elfsborgs län, till hvilket företag Kungl. Majt. genom nådigt bref af den 6 September 1905 beviljat ett lån ur odlingslånefonden på 60600 kronor; får jag härmed meddela, att vid detta företag nu är arbetadt för öfver 60000 kronor, hvadan jag tillåter mig föreslå, att af det beviljade lånet, af hvilket redan 50000 kronor utbetalts, må nu ytterligare till vederbörande utanordnas Niotusen (: 9000:) kronor.

Arbetet är utfördt i öfverensstämmelse med det fastställda förslaget.

Böne den 11 September 1906.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

60600 kr

3110/05

Förbindelse

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för reglering af vattenståndet i Åtraån från Årreds Nordkvarn genom sjöarna Lönnern och Wensarpssjön till Åfärds Kvarn för torrläggning och odling af vattensjuka marker inom Twärreds, Kylingareds, Knätte, Böne och Dalums socknar samt Redvägs härad af Elfsborgs län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 26 Oktober 1905 upprättadt med Kungl. Wäg och Wattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hwar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, sysloman eller borgesman berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i afvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Böne den 26 Oktober 1905.

Peter Söderström,
disponerar Böne Prästg.
S. J. Johanson
Böne Backg.
Sw. Abrahamson
Böne Arwidsg.
Johan Carlsson
Böne Arwidsg.
Bernhard Andersson
Böne Ödeg.
Torsten Bokman
Winsarp

J. A. Österlund,
Böne Storeg.
And: Jansson
Åttahalm Böne.
J. L. Gustafsson
Nolgården Böne
L. Swensson
Nolg. Böne
P. A. Björkman
Åfärd Hansag.

J M Johansson
Åfärd Packgl
Hans Andersson.
Hagen
J. F. Johanson
Gamlegården
J. Josefsson
Åred Bengtsgårn
Gottfrid Andersson
Åred Persgb
Gottfrid Abramsson
Karlskoga
Gustaf. Johansson.
Önabäck.

Emil. Abrahamsson
Åfärd. Sörgården
A. M. Johansson
Ö Hjared
F. Lindskog
Lövåsarfe
Johan Gustafsson.
Åred Nilsagb.
Svante Svensson
Ulfvarp och Årna Klockareg
Albert Philipson
Hölten

Egenhändiga namnteckningarne intyga:

Johan Johansson
Nämndeman
adr. Böne, Dalum.

E. Hallgren
F. d. folkskollärare
adr. Fiflered.

Att samtlige (låntagande) intressenter med odlingsskyldighet underskrifvit omstående förbindelse intygas, som ofvan.

Ex officio
Broddheim Fidelmand

86/05

Befrielse fr. odl. 16473/24

Sodk. 28/2 -25

D.-№ 16535
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 29 OKT. 1924

Rapport

över verkställd avsyning av odlingsarbetet till ett företag som avser reglering av vattenståndet i Ätra-ån samt sjöarna Lönnern och Vinsarpssjön för torrläggning och odling av vattensjuka marker inom Tiffslereds, Kyllingared, Knätte, Böne och Dalums socknar av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 6 sept. 1905
Odlingslån: 60600 kr.
statsbidrag: —

Vid av undertecknad den 27 oktober 1924 verkställd avsyning av vid sagda företag föreskrivet odlingsarbete har befunnits att detsamma - med undantag för c:a 0,30 har av ägofigur 426 - utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen.

Enligt rapport från lantbruksing. C. B. Carlsson den 30 dec. 1915 återstod ett ej odlat område av 7,285 har, som nu fullbordats sånär som på ovan nämnda 0,30 har, rörande vars odling intressenterna ämna ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med anhållan om befrielse därifrån.

Under förutsättning att Kungl. Lantbruksstyrelsen medgiver frihet från odling av härovan nämnda område får undertecknad tillstyrka företagets godkännande.

Stockholm den 28 Okt. 1924

A. Nyhrman

86/05

D.-N:o 19509
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 29 NOV. 1923

Bevis över verkställd avsyning av odlingsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 September 1923, angående det företag, som avser torrläggning och odling av vattensjuka marker utmed Ätra-ån från Årreds Nordkvarn och till Åfärds kvarn samt kring sjöarna Lärmen och Vessarps-sjön, uti Tvärreds, Kölingareds, Knätte, Humla och Dalums socknar av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 6 September 1905;

Kontrakt om företagets utförande ej tillhanda varför övriga uppgifter ej kan lämnas.

Vid av undertecknad den 26 November 1923 verkställd avsyning av ovan angivna arbete, befanns detsamma ej utfört enligt den fastställda arbetsplanen, varför arbetsstyrelsens ansökan om förlängd arbetstid tillstyrkes.

Halmstad den 28 November 1923

Hjalmar Bromwall
Statens lantbruksingenjör

1 KR. STÄMPEL EN KRONA 1 KR.
26/11 23.

Stämpel = En (1) Krona.

1905

8957/18

Rapport
öfver odlingsinspektion.

Företag: Reglering af Ätran från Åsereds Nordändan genom sjöarne Lönnern och Vinsarpssjön till Åfärds kvarn för torrläggning och odling af vattensjuka marker inom Tifflereds, Kylingareds, Knätte, Böne och Dalums socknar af Älfsborgs län.

Lån från odlingslånefonden, beviljadt den 6 sept. 1905.
Tid för odlingsarbetenas fullbordande: 1 september 1915
Förlängd tid för " " " 1 " 1918.

Vid den 14 september 1918 företagen inspektion af resterande odlingsarbeten vid ifrågavarande företag befanns blott en ringa del af den mark, som återstod att odla, vara uppodlad och uppgifves orsaken härtill närmast vara den, att tvänne af de ifrågakommande egendomarna blifvit sedan tiden för senaste inspektion återarrenderade och att de nya arrendatorerna till följd af vägbyggnad i orten icke kunnat erhålla erforderlig arbetskraft till odlingsarbetena för skäligt pris.

Ansökan om ytterligare uppskof med odlingsarbetenas fullbordande bifogas.

Halmstad den 11 oktober 1918
C. W. Carlsson
Statens landtbruksingeniör

			Öfverfördt	20.39.5
Åfärds kvarn	307	skogsmark		0.24.5
Gamlegården	317	stenig äng		0.08.-
Vinsarp	366, 367, 395	d:o d:o	0.50.5	
	384	d:o betesmark	0.66.-	1.16.5
Böne prästgård	445	d:o d:o	0.16.-	
	450, 452, 456	d:o äng	1.04.5	1.20.5
Åfärd litt. E	548-550	d:o d:o		0.41.-
" "	A₁ 558, 560, 561, 562, 563	d:o betesmark		1.56.5
			S:a har.	25.06.5

Ej odlade men till odling tjänliga:

till Rönnarp	268, 270	glest buskbev. hage	1.48.5	1.48.5
" Vinsarp	380-383 ✓	d:o d:o	1.72.-	
	af 385 ✓	d:o d:o	1.50	3.22.-
" Böne prästgård	425-427 x)	d:o d:o	2.58.-	2.58.-
			S:a har.	7.28.5

Underdånig ansökning om befrielse från uppodling af därtill ej lämpliga figurer samt om uppskof med fullbordande af återstående odling är bifogas denna rapport D. № 162/16. Fodr. 6/5.16.*)

Halmstad den 30 december 1915.

C B Carlson

x) ej odl. 25 ar av 426 rest. 425-426-427 hage

*) Kov. af K. M:t d. 19/5 16 D. № 6748/16

P-Ela-0092

Litografiskt Öfvertryck utfördt vid Gener iska Anstalt 1891 Pris 50 öre

34. ULRICEHAMN

I. Ö. 36.

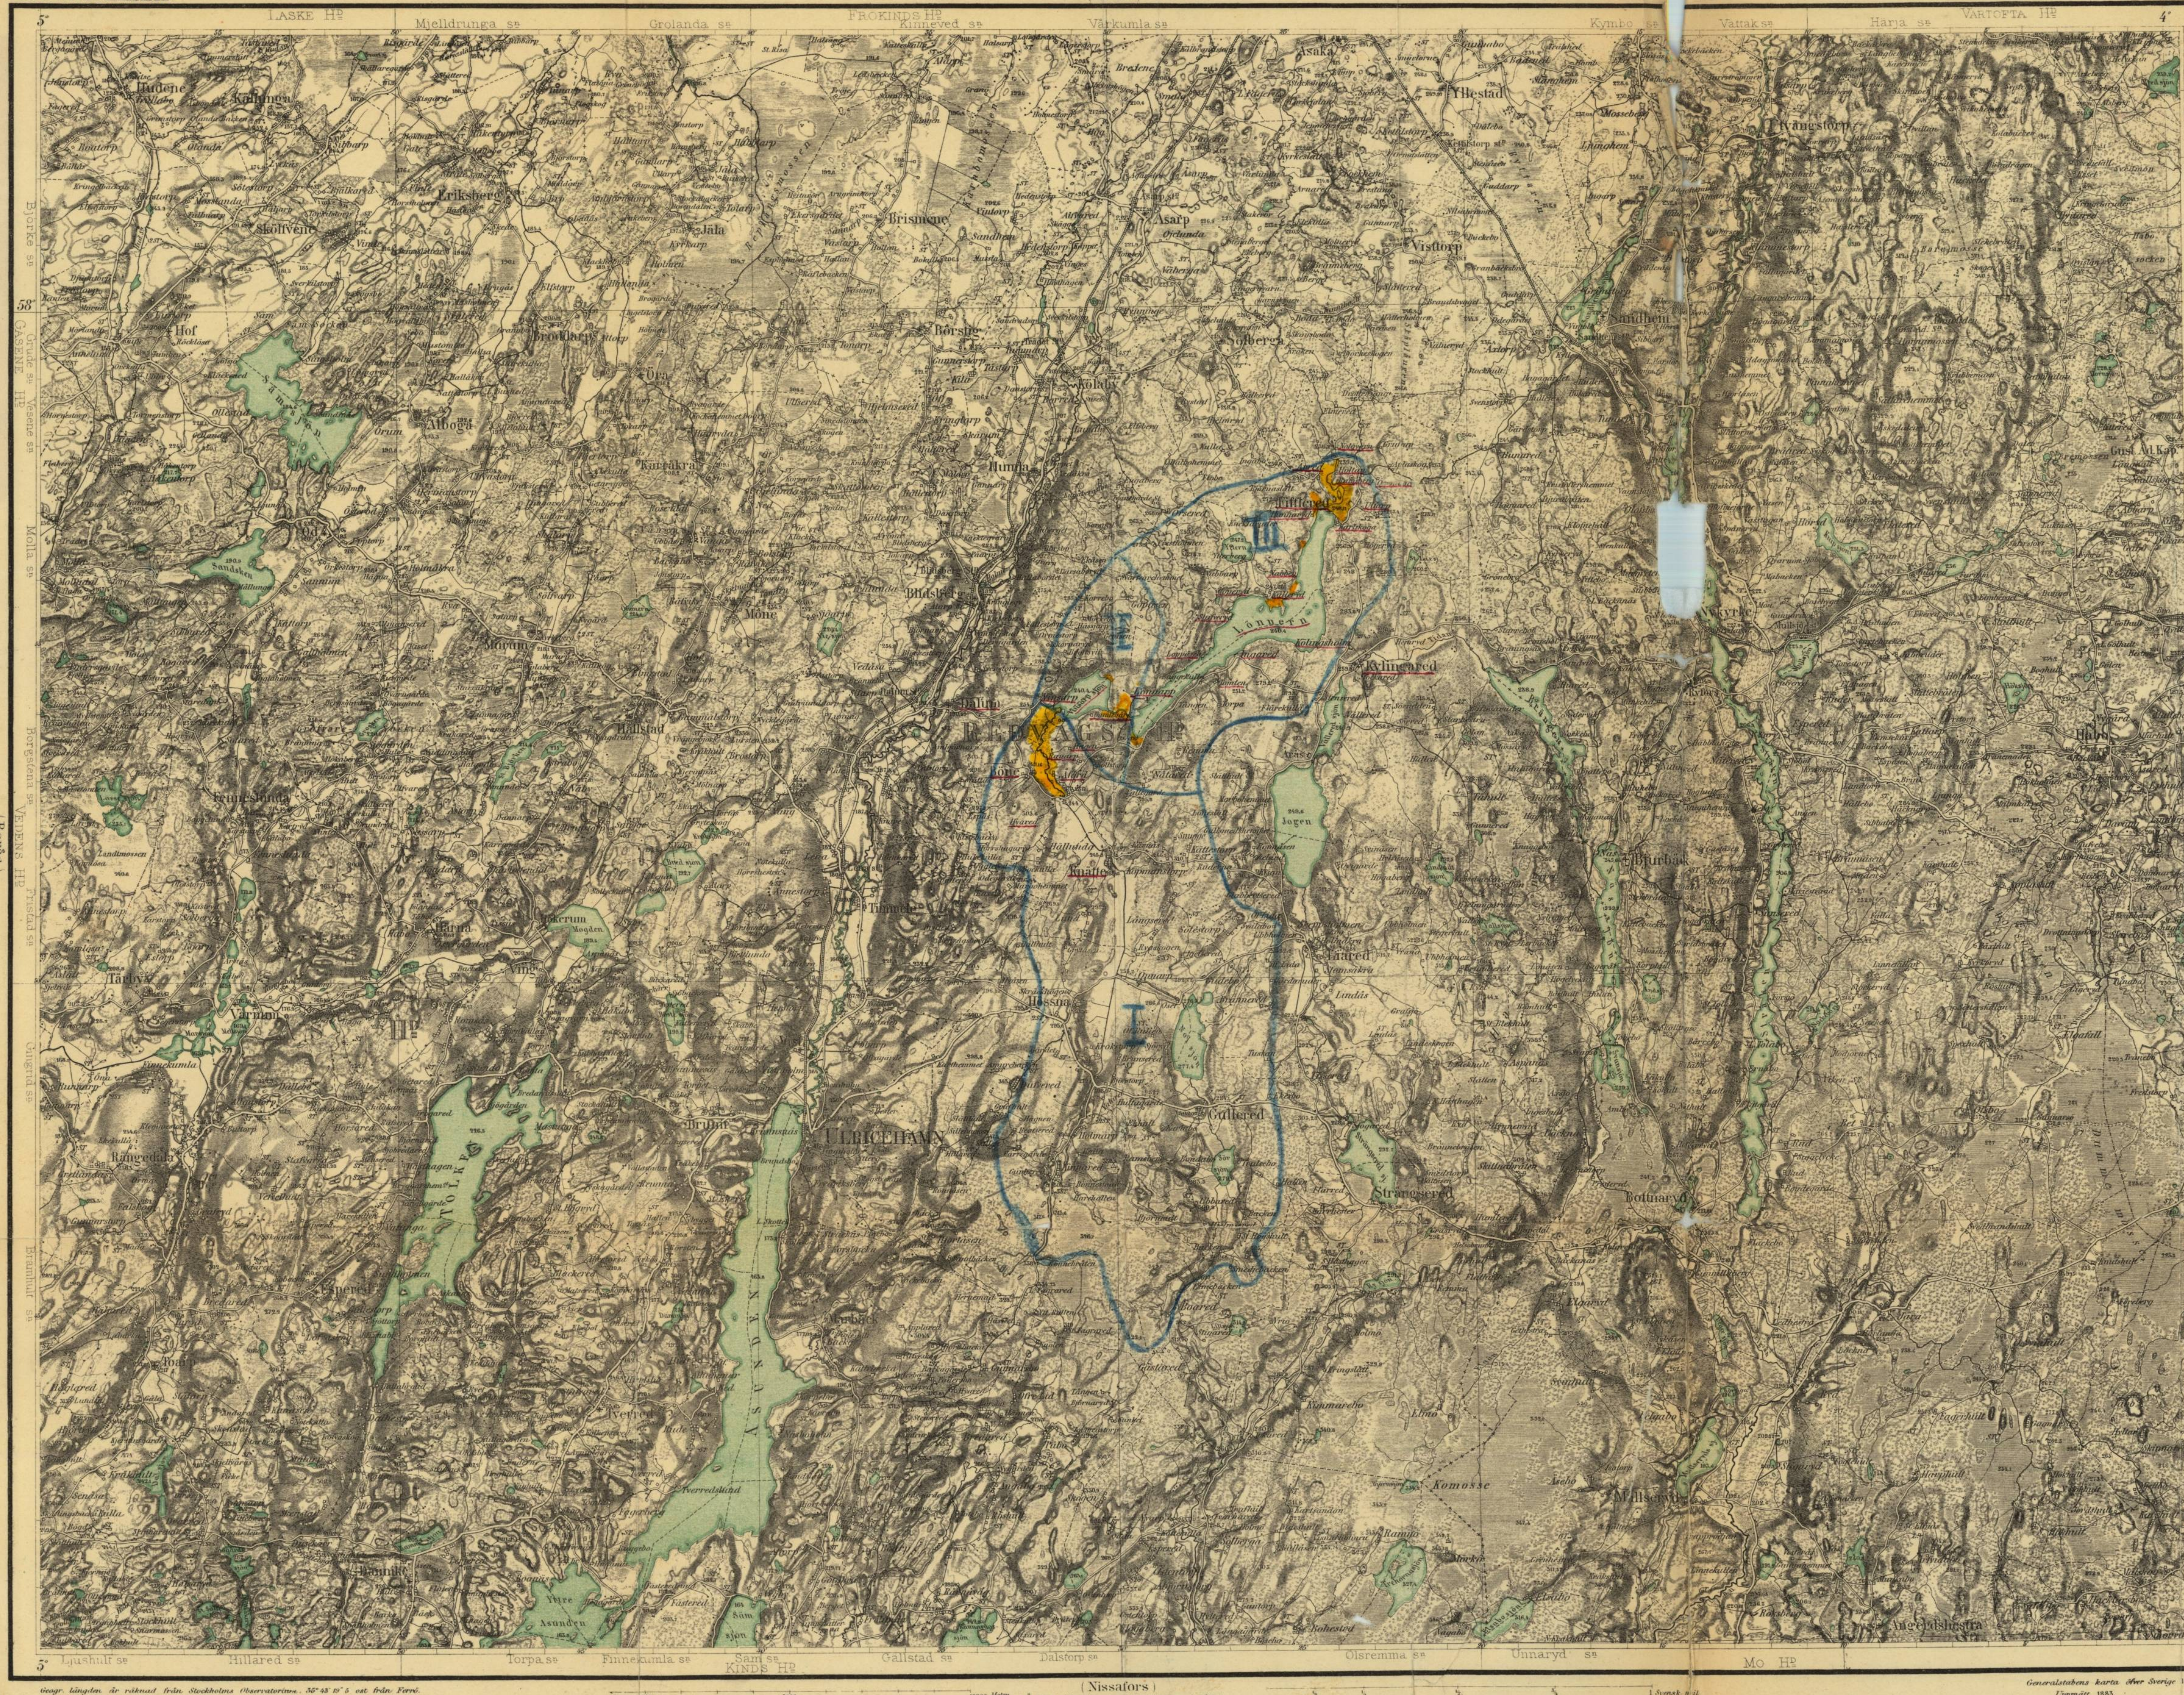

Geogr. längden är räknad från Stockholms Observatorium. 35° 43' 19" 5 ost från Ferrö.
Höjdsiffrorna angifva meter öfver hafvet.

(Nissafors)
(Å blad Nissafors äro höjdsiffrorna i fot)
Skalan 1:100000

Generalstabens karta öfver Sverige 1885.
Uppmätt 1883.