Akt nr:

P-E1a-0132

AU$P-E1a-0132

23 2639 III

V

Kontrakt. P 15-0132

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1910 anvisat dels under de i nådiga kungörelsen den 14 Juni 1901 stadgade villkor från 1910 års odlingslånefond ett lånebidrag af Femtusensexhundra /5600/ kronor, dels ock från 1910 års allmänna frostminskningsanslag ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Trettiotusentvåhundra /30200/ kronor i och för torrläggning af vattenskadade och frostlidande marker, tillhörande hemman Hulåkra, Mossen, Brostorp, Dalen, Påvatorp, Åkra, Klovatorp, Skinnarebo, Skinnarehall, Gebo, Backa, Harsakulla samt lägenheten Stridsberg i Ullasjö socken, Älfsborgs län, enligt en af Landtbruksingenjören B. E. Hildebrand upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, upptagande kostnaderna:

för odlingsföretaget kronor Trettiofyratusenetthundraelfva /34.111/

och för frostminskningsföretaget kronor Trettioniotusenfemhundra /39.500/

så och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bifogade protokoll af den 15 och 29 Oktober 1907 § 6. valda till arbetsstyrelse

i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före den 1 juni 1911 och fullbordade senast den 1 september 1915 samt odlingen vara utförd inom den 1 september 1917, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas, skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela företagets fullbordande kan erfordras utöfver de lämnade statsbidragen samt vederbörligen underhålla de utförda arbetena, hvad angår odlingsföretaget, så länge någon del af lånet återstår ogulden samt beträffande frostutdikningsföretaget, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att därest afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledning-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidragen samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes, och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfver skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledning- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutandet af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att rörande vattenafledning- och dikningsarbetena föra räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnad för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig, och att, om verkliga kostnaden för utförande af afdikningen af de frostförande markerna befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden 39500:– (fel

21065

60565

kronor skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsbidrags återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Svenljunga *den* 22 Juni 1911

Anders Johansson Hulåkra
J. M. Josefsson Murte
S. Asplund Brostorp
J. O. Carlsson Klofvarp
J. Andersson Klofvarp

Att Lantbrukarne Anders Johansson i Hulåkra J. M. Josefsson i Murte S. Asplund i Brostorp J. O. Carlsson i Klavarp och J. Andersson i Klavarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

som ofvan.

Ernst Claesson
adress: Hodabo

J. Aug. Andersson
adress: Påbo

Med stöd af Kungl. brefvet den 30 December 1910 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 11 November 1911.

Fridolf Wijnbladh

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

5956/14

Godkändt d. 31/12 1914.

STÄMPEL FEMTIO ÖRE 50

BEVIS

om verkställd afsyning å "Torrläggning af vattenskadade och frostspridande marker, tillhörande Ånarp, Hulåkra, Murtu, Brostorp, Påbo, Påvarp, Åkra, Klovarp, Skinnarbo, Skinnarehall, Gebo, Backa, Horsakulla samt lägenheten Stridsberg i Ullasjö socken, Älfsborgs län."

Jfrdt med spec.
Beräknade kostnaden för vattenafledn. och frostdiken. = 60,565:57
H.L.S

Planen fastställd den 30 December 1910.

Statsbidrag: lån ur 1910 års odlingslånefond,
kronor femtusensexhundra (5.600), och
anslag ur 1910 års frostminskningsfond,
kronor trettiotusentvåhundra (30.200).

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 November 1911.

Fastställd arbetstid till den 1 September 1915.

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,

./. -6,087

kronor 34.111.- för vattenafledningen och gemensamma frostutdikningen samt odlingen och
28024 + 6087
kronor 39.500.- för den enskilda frostutdikningen.
73.611.- kronor tillsammans.

Verkliga kostnader enl. af mig granskade afslutade räkenskaper,
kronor 26.442,40 för vattenafledningen och den gemensamma frostutdikningen samt
kronor 41.157,82 för den enskilda frostutdikningen, hvajämte den beräknade odlingskostnaden uppgår till
kronor 6.087,-
73.687,22 kronor tillsammans.

Vid af undertecknad den 20 Oktober 1914 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma utförts i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 21 Nov. 1914.

Arthur Asplund
Kapten, Distriktsingeniör.

87,130/10

Stämpel: 0.50 kr
Lösen: 1.10 "
2.00 Kr.

15 ritn. [illegible] finnas i arkiv. S.S.

1 tekn. afs. ut. anm. d. 16/12 14 Lr.

870. 131/10 A. A1

D. ... 20119
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 9 DEC. 1925

Bevis om verkställd avsyning av odlingsarbetet inom det företag som avser torrläggning av vattensjuka och frostgivande marker tillhörande Ånarp, Sjulåker, Munte, Brotorp, Påls, Påvarp, Åkra, Klossbo, Steinmarbo, Steinmarehall, Gebo, Backa, Harsekulla, samt lägenheten Stridsberg i Ullasjö socken, Älvsborgs län, enligt en av lantbruksingenjören G. E. Hildebrand upprättad av Kungl. Maj:t fastställd plan

Planen fastställd den 30 dec 1910
Lån: 5600 kr.
Anslag: 30.200 "
Kontraktet antaget den 11 Nov. 1911
Fastställd arbetstid: den 1 sept 1917
Uppskov beviljat den 1 febr. 1917 till 1 sept 1925

Vid av assistenten Erik Arosenius den 10 okt 1925 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma ej befunnits utfört i överensstämmelse med fastställda arbetsplanen, i det att största delen av det till odling föreslagna området ej uppodlats. Då detta emellertid har sin orsak dels på grund av dyrtid dels de två sista årens exceptionella översvämningar, som omöjliggjort allt slags odlingsarbete å ifrågavarande område, får jag tillstyrka att ytterligare uppskov av odlingsarbetet måtte beviljas till den 1 sept 1930.

Halmstad den 7 december 1925
Hj: Ossiannill
Statens lantbruksingenjör

1 KR. STÄMPEL
EN KRONA
Ånarp
8/12 1925

Stämpel = En (1) krona.

10

15852

a. a.

D.-Nr
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 16 OKT. 1924

Till kungl. lantbruksstyrelsen.

Av det genom nådigt brev den 30 december 1910 till torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker, tillhörande Ånarp, Hulåkra, Murtu, Brostorp, Påbo, Påvarp, Åkra, Klovarp, Skinnarbo, Gebo, Backa, Horsakulla samt lägenheten Stridsberg i Ullasjö socken av Älvsborgs län av statsmedel beviljade låneunderstöd å 5.600 kronor har den på lägenheten Stridsberg belöpande andelen av kapitalskulden jämte därå till betalningsdagen upplupen ränta blivit till fullo inbetald; vilket kungl statskontoret får till Eder kännedom härigenom meddela. Stockholm den 8 oktober 1924.

Per Södermark

Nils Spilhammar

Är odling föreskriven för ifde fastighet?

Carl Peyron

angående verkställd inbetalning av ett odlingslån.

P.V.

87
130/10. t. d. N= 15038/17   15036.

K. Landtbruksstyrelsen
den 27 DEC. 1917

Rapport

öfver verkställd afsyning af odlingsarbetena vid det företag som afser torrläggning af vattensjuka och frostgifvande marker tillhörande hemmanen Åvarp, Hulåkra, Murta, Brostorp, Påbo, Påfrarp, Åkra, Klofrarp m. fl. i Ullasjö socken, Älfsborgs län, afsyningen företagen på Kungl. Landtbruksstyrelsens förordnande af den 29 maj 1917.

Planen fastställd den 30 december 1910.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1917.

Vid af undertecknad denna dag verkställd afsyning af ofvan angifna arbeten befunnos följande af de till uppodling föreslagna ägofigurerna uppodlade; nämligen:
N:ris 56/2, 57, 58, 59, 60, delar af 108, af 109 af 110, af 117 af 118 och 121, 119 och 120, 261, 262, delar af 263 och 264, af 431, 458, 459, 1164 — 1170, 1245 — 1247, 1251 — 1252, 1255 — 1261. om sammanlagdt 8.50 hektar.

Anledningen till att icke mera blifvit odladt uppgafs vara brist på arbetskraft till rimligt pris samt ~~att~~ tiden för uppodlingen af de vidsträckta områdena blifvit för kort tilltagen.

Ansökning om förlängning af arbetstiden bifogas.

Hulåkra den 20 november 1917.

C. Carlsson.

5956/14

KOSTNADSREDOVISNING

för
Torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker, tillhörande Ånarp, Hulåkra, Murten, Brostorp, Påbo, Påvarp, Åkra, Klovarp, Skinnarbo, Skinnarehall, Gebo, Backa, Horsakulla samt lägenheten Stridsberg, i Ullasjö socken,

Älfsborgs Län.

Dat.	Vattenavledningen och gemensam frostut-dikning.	Förv. N:o 1.	Beting o.ext.arb. N:o 2.	Entr. N:o 3.	Sum 4.
1914	1. Arbetstillsyn under åren 1907 - 1914	Kr. 3.000.-			
29/9	3. Lokalhyra för sammanträde	0.50			
11/5	4. " " "	1.-			
1/9	5. Efterrensningar i kanalen	6.	6.-		
26/8	6. " " "		20.-		
26/8	7. " " "		9.-		
26/8	8. " " "		9.-		
26/8	9. " " "		9.-		
1912					
1/11	10. För uppsättande av 2 ägobroar		45.-		
31/10	11. " " " Ånarps bro N;o 2 + 40		75.-		
17/8	12. " " " bron vid N:o 19 + 90		150.-		
30/8	13. " " " Ånarps bro N:o 2 + 40		15.-		
2/8.	14. " " " " " " " "		310.-		
10/11	15. " " " bron vid N:o 56 + 50		100.-		
1911					
14/12	16 " " " " " " 45 + 20		225.-		
13/12	17. " " " " " " 19 + 90		35.-		
1909					
4/12	18. " " " Ånarps bro N;o 2 + 40		200.-		
1912					
28/9	19. Å entrepenaden för kanalgrävningen	1000.		1000.-	
1911					
6/12	20 " " " "	1000.		1000.-	
10/11	21 " " " "	1000.		1000.-	
6/10	22. " " " "	1000.		1000.-	
7/8	23. " " " " 1129 - 679		679.-	450.-	
1/8	24. " " " "			2000.-	
12/7	25 " " " "			1000.-	
20/5	26. Å entrepenaden för kanalgrävningen			1000.-	
3/6	27. " " " "			3500.-	
12/4	28. " " " "			500.-	
24/3	29 " " " "			1000.-	
1910					
6/10	30 " " " "			150.-	
3/9	31. " " " "			600.-	
	Transport	3001,50	1887,-	14.200,-	

			Förvalt.	Beting o.ext.arb.	Entr.	Sum
Dat.			N:o1.	N:o2.	N:03.	N,o 4
1910		**Transport**	3001,50	1887,-	14.200,-	
4/8	32.	Å entrepenaden för kanalgrävningen	✓	✓ ✓	✓ 1700.-	
2/7	33.	" " " "			1250.-	
22/6	34.	" " " "		✓	500.-	
3 /6	35.	" " " "		✓	900.-	
21/5	36.	" " " "		✓	200.-	
2/5	37.	" " " "		✓	650.-	
1909						
4/11	38	" " " "		✓	800.-	
9/10	39	" " " "		✓	450.-	
1/9	40	" " "		✓	250.-	
1912.		Kvarstående obetalt till entrepenaden			100.-	
16/1	41	Annonskostnader	6.- ✓			
16/1	42	Resa för rådfrågn.ang.arbetet	4.- ✓			
13/11	43	Lokalhyra för sammanträde	1.- ✓			
16/8	44	Porto för handlingar	0.60 ✓			
29/7	45	Vidimation av handlingar	5.- ✓			
17/7	46	Porto för handlingar	0.60 ✓			
30/5	47	" " "	0.60 ✓			
22/6	48	Lokalhyra för sammanträde	1.- ✓			
12/6	49	Avskrift av handlingar m.m.	26.10 ✓			
23/2	50	Kostnader för Långebro N:o 45 + 20		28.- ✓		
1910						
26/5	51	" " utsättningen av arbetet	11.- ✓			
22/5	52	" " " " "	16.- ✓			
21/5	53	" " " " "	25.- ✓			
1909						
31/12	54	Kassa & Protokollböcker	16.50 ✓			
6/12	55	Resa för rådfrågning rör.arb.utförande	20.- ✓			
30/6	56	Annonskostnader	30.- ✓			
27/7	57	Kostnader för utsättning av arb.	19.50 ✓			
30/6	58	" " " " "	15.- ✓			
1/10	59	Slutlikvid för bron vid N:0 19 + 90	300.- ✓			
		Lösen,stämpel för avsyningsbevis samt granskningsarvode	28.- ✓			
		Summa Kronor	3.527,40	1915,-	21.000,-	26.442,40
			✓	✓	✓	✓

Enskillda frostutdikningar.

Datum.			Förvalt. N:o 1.	Beting m.m. N:o 2.	Entrp. N:o 3.	Summa N:o 4.
1911						
19.12	1.	Entrepenad å dikena inom Ånarp			335,-	
19.12	2.	" " " " Hulåkra			91,-	
1912						
1.5	3.	" " " " Murte & Brostorp			2.625,-	
1911						
19.12	4.	" " " " Brostorp			4.904,-	
28.12	5.	" " " " Påvarp			1.845,-	
1912						
29.4	6	" " " " Påbo, Anderssons			843,-	
29.4	7.	" " " " Påbo, Nilssons			606,-	
7.8	8.	" " " " Åkra			1.767,70	
15.1	9.	" " " " Klovarp, Johanssons m.fl.			300,-	
16.11	10.	" " " " " Carlssons			378,-	
15.1	11.	" " " " " Anderssons			4.996,-	
1911						
4.10	12.	" " " " Gebo, och Skinnarebo			5.100,-	
4.10	13.	" " " " Gebo, Skinnarehall o.Backa			3.990,-	
1913						
31.5	14.	" " " " Brostorp, Påbo, Klovarpm.m.			412,-	
1912						
10.6	15.	Postförskott fr. Ludv. Rosén	6,35			
26.4	16.	Extra besiktningsresa m.m.	31,50			
27.11	17.	Syn av nämnd för värd.av utf.arb.	21,30			
3.7	18.	Å entrepenaderna			800,-	
30.9	19.	"			6.905,97	
1914						
6.9	20.	På entrepemörens bekostnad utfört			5.200,-	
		Summa	59,15.		41.098,67	41.157,82

Sammandrag: Vattenavledningen o.gemensam frostutdikning. 26.442,40 Kr.
Enskilda frostutdikningar 41.157,82 67.600,22

Hulåkra, Brostorp och Klovarp den 15 November 1914.

för Styrelsen

A. M. Johansson
S. Asplund
J. Andersson

J. M. Jörgensson
J. E. Carlsson

Förestående kostnadsredovisning har af mig granskats, hvarvid samtliga utgiftsposter befunnits vederbörligen verifierade och i öfrigt utan anmärkning.

Göteborg den 21 Nov. 1914
Anton Asplund
Distriktsingenjör.

Att förestående kostnadsförslag blifvit af mig denna dag granskadt och har detsamma åtföljts af behöriga verifikationer och samt befunnits vara i öfrigt utan anmärkning, betygas på begäran.

Svenljunga den 26 november 1914.

N. J. Lorengren
t. f. Kronofogde
Kronolänsman

Loren en kunna

ÅR 19 15 DEN 11 februari I K. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN GRANSKAD UTAN ANMÄRKNING, BETYGAR

D. Ström
t. f. revisor

Beräknad kostnad för vattenafledn., odling och tegdikning = 34,116:-

därav

för vattenafledn.

28,029

lånesökandenas andel häri 95,49 =

= 26,760:12

å denna summa beräknas dels lån, dels anslag

lån 21,28 % = 5694,55 (≈5600) lån

anslag 78,72 % = 21,065,57 = 10.532.78 anslag

odl. o tegdikn.

6,087

28.029
191.
28029
252261
28.029
5353539 | ~~20~~ 26767
400
13~~50~~
12~~00~~
15
14
13
12
15

Beräknad kostnad för

Enskild frostutdikning

39,500:-

å denna summa beräknas anslag med hälften = 19,750

Se Väg- och Vattenb.-styr. und. skrivelse den 13/12 1910.

anslag
10532,78
19 750:-
30282 78
~ 30,200

21,065:57
39,500:-
60,565:57 = Beräknad kostn. för vattenafl. och frostutdikn.

26442,40
95,49

2379816
1057696
1322120
2379816

25249,84 ~~776~~

25249,85
78,72

5049970
17674895
20199880
17674895

19876,68 ~~+920~~

19876:68
41157:82

61034:50 = Verkl. kostnad för vattenafl. och prostdikn.

4245/12

Undertecknad har den 23 och 24 Oktober 1912 besiktigat det företag, som afser "Torrläggning af vattenskadade och frostspridande marker, till tillhörande Ånarp, Hulåkra, Murtu, Brostorp, Påbo, Påfvarp, Åkra, Klovarp, Skinnarbo, Skinnarehall, Gebo, Backa, Horsakulla samt lägenheten Stridsberg uti Ullasjö socken af Älfsborgs län,"

Därvid befanns arbetena så långt fortskridna, att torrläggningsarbetet för odlingsändamål var fullt färdigt, så att det kan förordas till godkännande, samt frostdikningen så nära färdigt, att det återstående dikningsarbetet jämte en del behöfliga efterrensningar ej kan värderas högre än till 3.000 kronors kostnad, hvilket allt på intressenternas begäran intygas.

Göteborg den 26 Oktober 1912.

Kapten, Distriktsingeniör.

D N:o 4245
12

P. M.

för utbekommande af statsbidrag.

Titel: Torrl. af vattenskade och frostspridande marker, tillh. Åsarp, Hulåkra, Hester, Brostorp Tåbo, Tåvarp, Åkra, Klovarp m.fl. i Ullasjö socken, Älfsborgs län.

Arb. plan: 30 December 1910

Kontrakt: 11 November 1911

~~*Börjas:*~~ Ordf. And. Johansson, Hulåkra, Svenljunga

~~*Fullbordas:*~~

Anslag: 30.200:– kr.

Lån: 5.600:– kr.

Beräkn. kostn.: för lånet 28.024:– kr. för anslaget 39.500:– kr.

Uttag: af lånet 11/11 11 kr. 4.400:– af anslaget 11/11 11 kr. 10.000:–

1·4

Enligt intyg af Distr. ing. Asplund den 26 okt. 1912 skulle arb. vara utfördt af företaget ifråga enl. nedanst. beräkn.:

1) odlingsföretaget fullt färdigt.

Enär emellertid intress. redan erhållit öfver 4/5 af det beviljade lånebidraget så synes ansökan, i hvad den afser utbek. af lånemedel icke böra föranleda ngn. åtgärd

2) frostföretaget:

återstående arbeten för en kostnad af 3000.– kronor

Öfver 4/5 af frostföretaget skulle således vara utfördt.

Med anledning häraf synas intress. nu af anslaget kunna utfå

$\frac{4}{5} \times 30.200 - 10000 = \underline{\underline{14.160.–}}$ kronor

D. 8/11 1912 H. Lr.

Intet lån.
14,000. af anslaget kr

6040
a
24160

STATENS LANDTBRUKSINGENJÖR

Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

2659/11

I N T Y G.

På grund av verkställda inspektioner och kontroller beträffande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Ånarp, Hulåkra, Murtu Brostorp m.fl. uti Ullasjö socken av Älvsborgs län, till vilket företag Kungl. Majt. den 30 december 1910 i nåder beviljat såväl lån ur odlingslånefonden som även anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, får jag härmed intyga, att arbetet med detta vattenavledningsföretag började våren år 1909 samt att arbetet därefter oavbrutet fortgått, - ävensom att nu hela den stora huvudavloppsgraven är fullbordad enligt det fastställda förslaget.

I följd härav tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att av de beviljade statsmedeln nu genast må till vederbörande utanordnas: fyra femtedelar av det beviljade odlingslånet samt

en tredjedel av det beviljade anslaget utan återbetalningsskyldighet.

Vänersborg den 10 augusti 1911.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

263/911

Förbindelse

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande Anarp, Hulåkra, Munka, Brastorp, Tåbo, Tånarp, Åkra, Klauarp, Skinnarebo, Skinnarehall, Gebo Backa, Hatsakulla samt lägenheten Aridsberg i Ullasjö socken, Älfsborgs län, om vilket företags utförande kontrakt blivit den 22 juni 1911 upprättat med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, var och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller byggmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blivit av vederbörande jordägare inom den i ovannämnda kontrakt föreskrivna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Svenljunga den 22 juni 1911

J. A. Brunke, Ånarp (Ny ägare)
Anders Johansson Hulåkra
J. M. Josefsson Munte & Brostorp
S. Asplund Brostorp
J. Agn Andersson Påbo
J. W. Andersson Påfvarp

A. P. Johansson J. Andersson Klofvarp
J. O. Carlsson Klofvarp
K. Johansson Klovarp
David Pettersson Klovarp (Ny ägare)
Ernst Claesson Gebo.
J. Josefsson Backa
O. Magnusson Backa
Johan Larsson Stridsberg
Anders Iwarsson Åkra.

Att J. A. Brunke i Ånarp, Anders Johansson i Hulåkra, J. M. Josefsson i Munte, S. Asplund i Brostorp. J. Agn. Andersson i Påbo, J. W. Andersson i Påfvarp, A. P. Johansson J. Andersson, J. O. Carlsson, K. Johansson, och David Pettersson i Klovarp, Ernst Claesson Gebo, J. Josefsson och O. Magnusson i Backa och Johan Larsson i Stridsberg, egenhändigt undertecknat öfverstående förbindelse intyga

Hulåkra den 5 juli 1911

David Lundin
Svenljunga

Gust. Larsson
Svenljunga

~~[illegible] Åkra~~

Anders Israelsson i Åkra

Egenhändigt undertecknat förestående förbindelse intyga:

Åkra den 9 sept. 1911.

Alfred Olsson
Sjöfartsman.

Johan Nilsson

Egare af Åkra

Herr Johan Nilssons i Åkra, nu här i staden, egenhändiga namnteckning bevittnas af oss på en gång närvarande. Halmstad den 14 September 1911

Axel Krüger
C. Linderoth
Stämningsman

Att Fjärdingsmannen Alfred Odén
varit hos undertecknad tvänne gånger
för att få min namnteckning på en
förbindelse rörande torläggnings-
företaget inom Ullasjö, men som
mina ägor ej ingår i nämda företag
anser jag mig ej skyldig därtill

Akra den 10 Sept. 1911

G. E. Lindberg

9639
11

Utdrag ur protokoll fördt vid syneförrättning i öfverensstämmelse med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1899, rörande torrläggning af vattensjuka och frostförande marker tillhörande hemmanen Ånarp, Hulåkra, m. fl. uti Ullasjö socken Kinds härad af Älfsborgs län, hållet i Hulåkra Storegården i Ullasjö socken den 15 och 29 okt. 1907.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

§ 6.

Ordf å Arb led

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes: Lantbrukarne Anders Johansson i Hulåkra Storegården, Johan Josefsson i Murte, Sven Asplund i Brostorp, J. O. Karlsson i Klamarp samt Johannes Andersson i Klamarp.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

§ 13.

Intressenterna beslutade enhälligt att för detta företags utförande i underdånighet söka erhålla såväl lån ur statens odlingslånefond som anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att å intressenternas i företaget vägnar sådant lån och anslag söka, lyfta, kvittera och mot redovisning förvalta.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Hulåkra Storegården den 29 okt 1907

Ex officio Bror Emil Hildebrand

Otto Sandberg Aug Pettersson

Lika med orginalprotokollet intygar

A.W. Andersson   J. Isaksson
Påsvaga   Yttergården
Svenljunga

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med intressenterna i vattenavledningsföretaget Ång. Hulåkra m. fl. hemman i Ullasjö socken hållet i Svenljunga den 22 Juni 1911.

§ 5.

Till arbetsledare i företaget valdes lantbrukaren A. M. Johansson i Hulåkra (adr: Svenljunga) vilken även är ordförande och kassör inom företaget.

Dag som ovan
A. M. Johansson.

Lika med orginalprotokollet intygar.

A.W. Andersson   J. Isaksson

Avskrift

P 15*0132

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 30 december 1910 nådigt fastställda arbetsplanen med villkor att sökandena vid utförandet av kanalsträckan 15–30 i huvudavloppet ställa sig till efterrättelse den ändring i förslaget, som å profilritningen angivits medelst den djupare, med blåkrita uppdragna bottenlinjen och de likaledes med blåkrita införda djupsiffrorna.

Stark –

9659/11

Förslag

till torrläggning av vattenskadade och frostlidande marker tillhörande hemmanen Ånarp, Hulåkra, Murtu, Brastorp, Tåbo, Tåvarp, Åkra, Ekenarp, Skinnarebo, Skinnarehall, Gebo, Backa, Horsakulla samt lägenheten Stridsberg uti Ullasjö socken Kinds härad av Älvsborgs län.

Holm den 27 februari 1911 P 15*0132

Fridolf Wijnbladh

O. W. Ekdahl

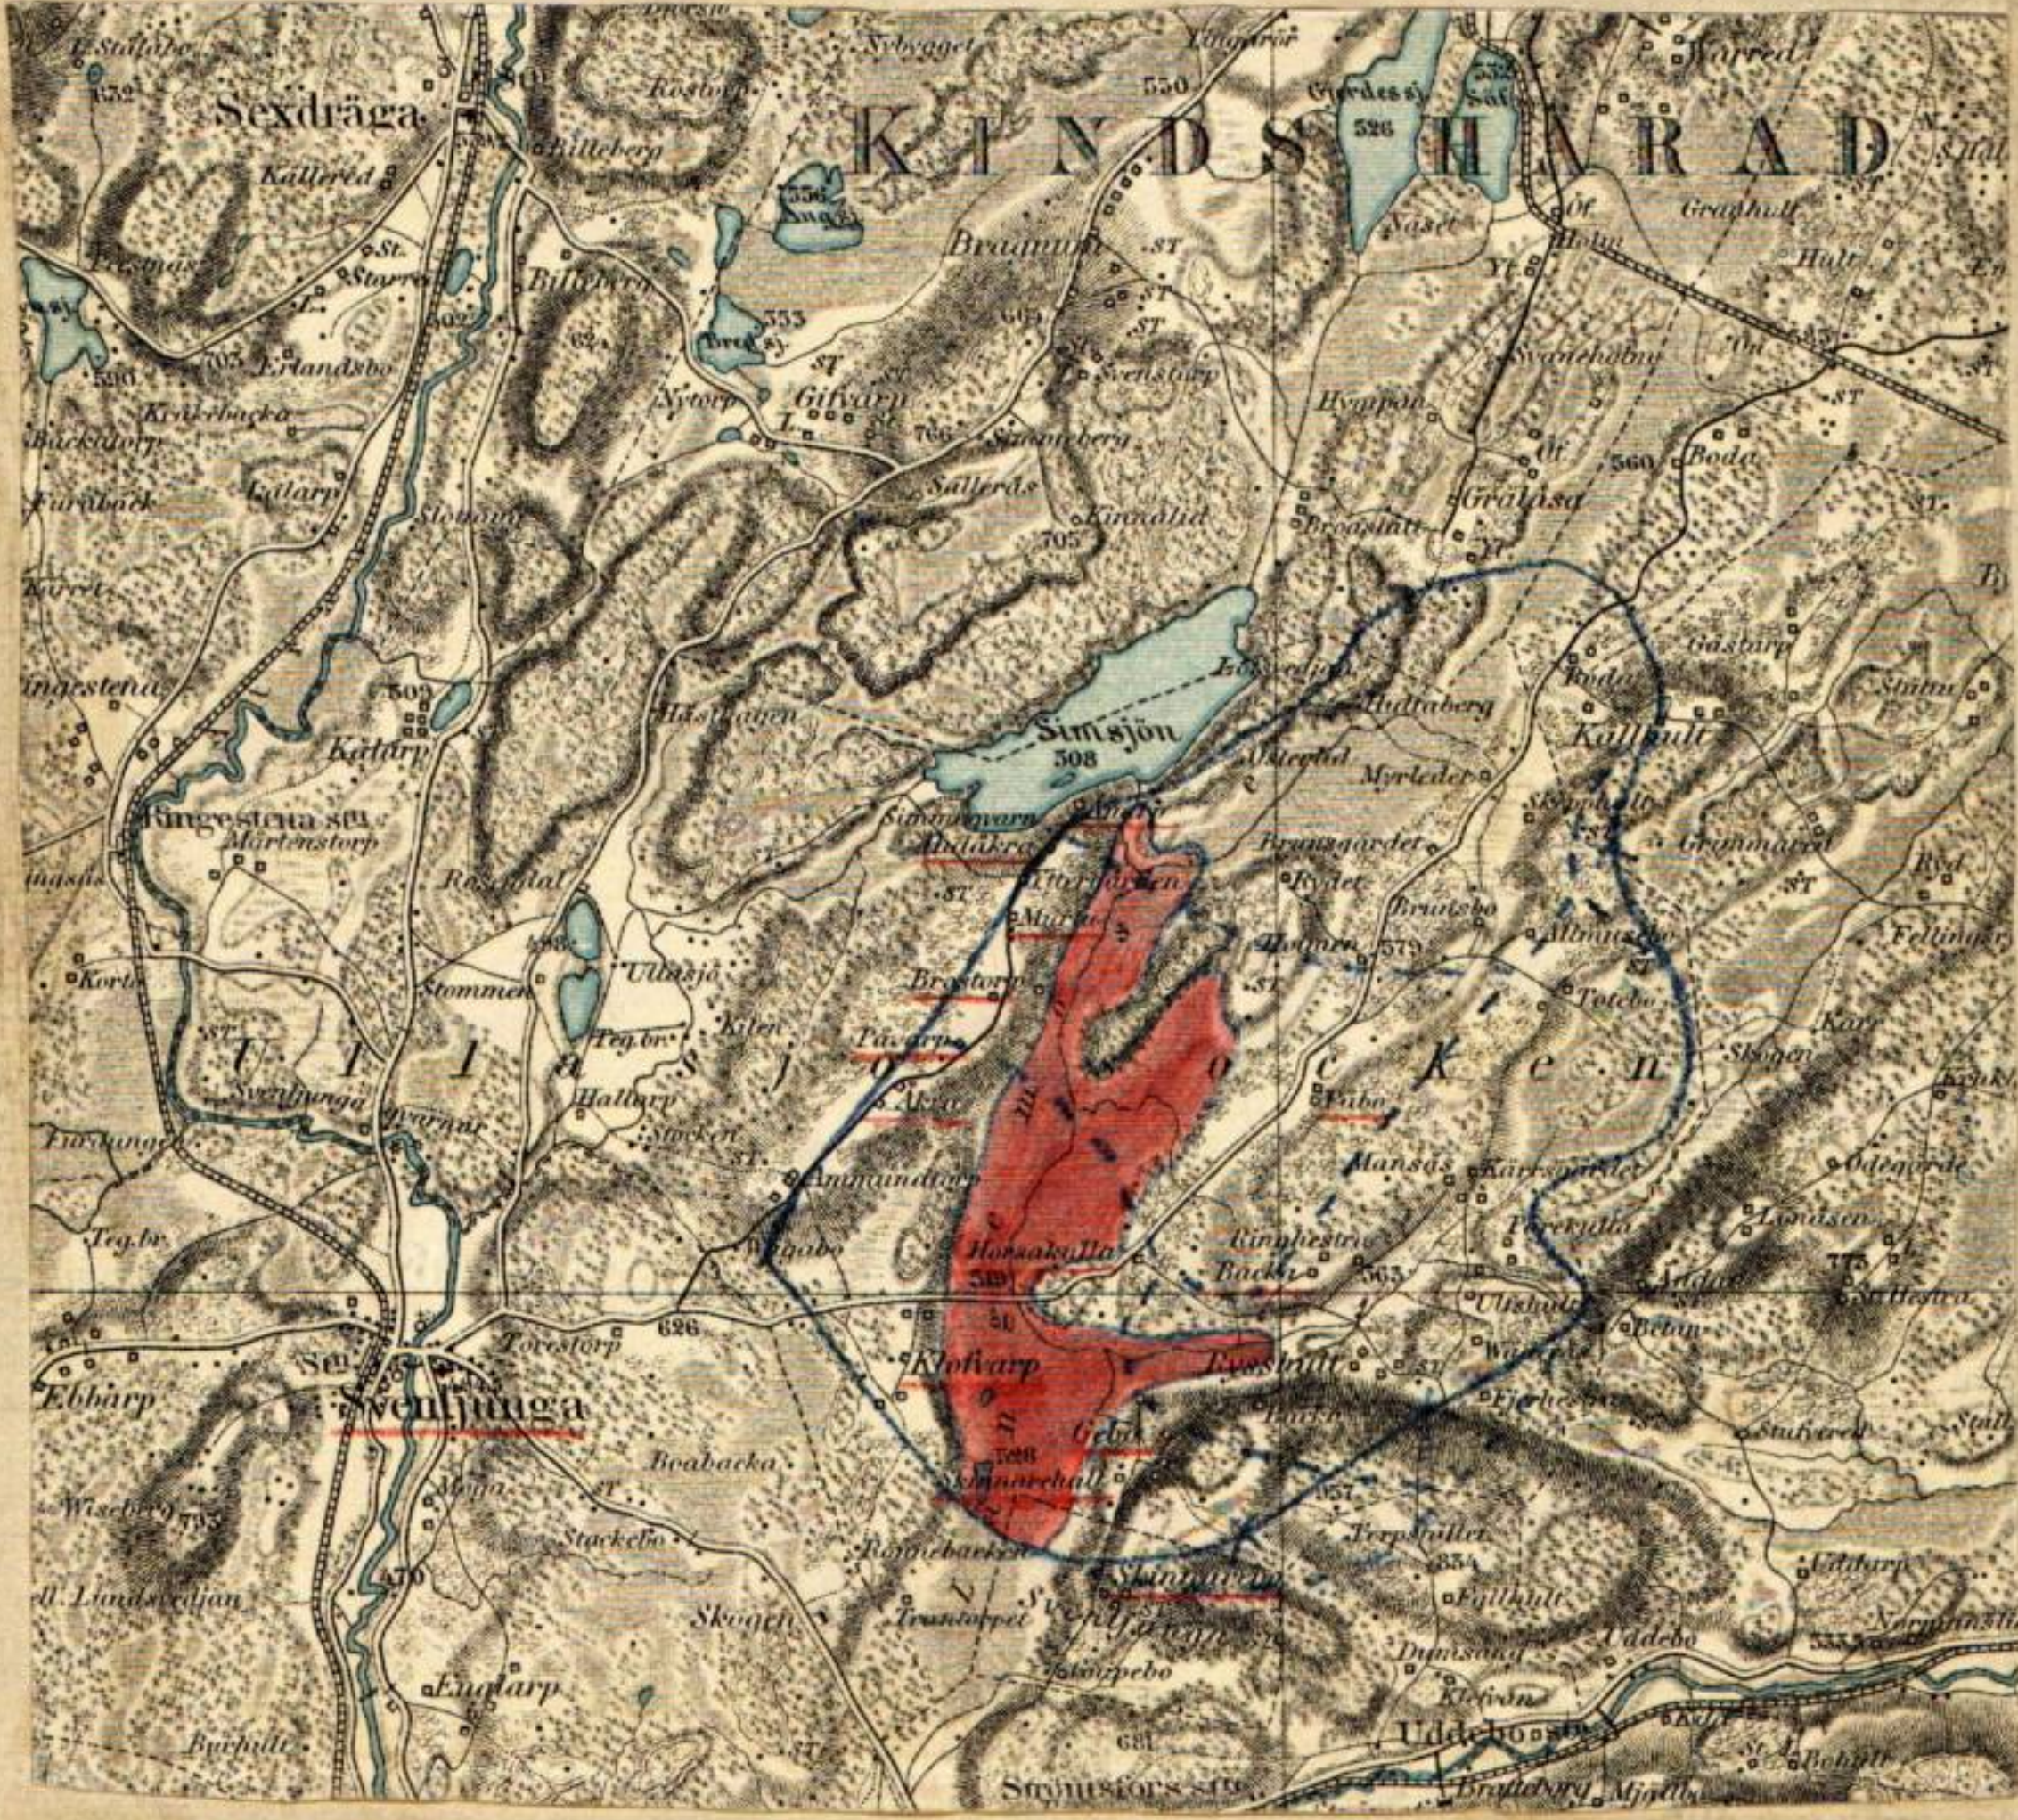

Förslag

till torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Ånarp, Hulåkra, Murtu, Brastorp, Tåbo Tåvarp, Åkra Klavarp, Skinnarebo, Skinnarehas, Gebo, Backa, Hassakulla samt lägenheten Stridsberg i Mosjö socken Kinds härad av Älvsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 19 augusti 1907 förordnat mig att i överensstämmelse med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten 20 juni 1879 förrätta syn rörande ifrågavarande torrläggning, har sådan synförrättning påbörjats den 15 oktober 1907 och avslutats den 29 oktober samma år, sedan undersökningen för förrättningen verkställts under näst föregående september månad.

Denna synaförrättning har sedermera vunnit laga kraft. (Se bilaga till E).

De hemman och lägenheter som av detta vattenavledningsföretag beröras äro följande:

1/2	mtl.	Ånarp	ägare	Simon Johansson
1/2	"	Hulåkra	" v	Anders Johansson
1/4	"	Murtu	" v	Johan Josefsson
1/4	"	Brastarp	"	D:o
7/32	"	Brastorp	" v	S. Asplund
	"	Brastorp	"	Efraim Johansson
5/8	"	Påbo	"	J. & C. Svensson
	"	Påbo	" v	Agvin Andersson
	"	Påbo	"	Frits Johansson
1/4	"	Påvarp	" v	J. W. Andersson
1	"	Åkra	"	A. F. Hellsten A. Israelsson och Karl Lindberg
7/32	"	Klånarp	"	A. F. Johansson
7/64	"	Klånarp	" v	J. O. Carlsson
1/32	"	Klånarp	"	Carl Svensson och
~~7/64~~	~~"~~	~~Klånarp~~		Carl Johansson
7/64	"	Klånarp	"	Johannes Andersson
	"	Skinnarebo	"	Åstafors Fabriks A.-B.
	"	Skinnarebod	eckl. bost.	innehavare Kyrkoherde C. A. Karlsson Kvidinge
	"	Gelo	ägare	Otto Hansson
	"	Gelo	"	Oskar Johansson
	"	Gelo	"	Ernst Claesson
	"	Backa	"	Carl Josefsson
	"	Back	"	Carl Magnusson
1/8	"	Horsakulla	"	D. Danielssons sterbh.
	lägenh.	Stridsberg	"	Johan Larsson

Sedan samtliga intressenter i företaget med undantag av Efraim Johansson i Brostorp, J. & C. Svensson i Tåla samt ägarne till Horsakulla, jämlikt det vid syneförrättningen förda protokollet samt jämlikt bilagda lista (Bil. litt. G.) beslutat att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla såväl lån ur odlingslånefonden som äfven anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, får jag för sådant ändamål, jämlikt förnyade instruktioner för statens lantbruksingenjörer den 11 Februari 1896 härmed afgifva följande:

Betänkande.

Orienterande beskrifning

Förläggningslägenheten sträcker sig från norr till söder genom nästan hela Unasjö socken. Norra änden befinner sig några hundra meter söder om Simsjön och södra änden vid vattendelare uti en stor mosse. Torrläggningslägenheten genomflytes av en bäck. Det hela utgör en enda väldig frosthåla med ständiga dimmor.

Anledningen till markens vattenskadade tillstånd

Orsaken till vattenskadan är i främsta rummet, att den bäck, som framgår genom markerna, är fullständigt oreglerad och svämmar över vid minsta anledning. Mossarna sakna varje tillstymmelse till dikning och allt vatten som rusar ned från de omgivande branta sluttningarna stanna i dalgången.

Arealer och jordmån.

Torrläggningslägenheten omfattar; gammal åker 20.05 har: odlingsmark 60.875 h:ar. annan ängsmark 11.925 h:ar. tillsammans 92.85 h:ar. samt frostspridande mossar 384.43 h:ar

Härav kommer på lånsökande: åker 18.27 h:ar, odlingsmark 59.20 h:ar, och annan äng 11.265 h:ar, tillsammans 88.735 h:ar.

Åkern och ängsmarkerna bestå av dyjord, stundom till över 2.00 m. djup, på sand och grus.

De frostspridande mossarna äro fullständigt odugliga vitmossar med stundom över 3 m djup.

Avkastning och jordvärden

Den nuvarande årliga netto-avkastningen från dessa marker är uppskattad till 1791 kronor 78 öre; den blivande årliga nettoavkastningen till 4221 kronor 70 öre varav alltså genom torrläggningen uppstår en årlig ökad nettoavkastning av 2429 kronor 92 öre.

Kapitaliserat efter 5% motsvarar dessa nettoavkastningar ett nuvarande jordvärde av 35835 kronor 60 öre och ett blivande jordvärde av 84434 kronor, varav alltså genom torrläggningen uppstår ett ökat jordvärde = förbättring av 48598 kronor 40 öre.

På odlingssökandena komma: nuvarande jordvärde kronor 34178.40; blivande jordvärde efter torrläggningen 80583 kronor; alltså genom torrläggningen ökat jordvärde = förbättring 46404 kronor 60 öre.

Mossarna kunna icke påföras vare sig

värde eller förbättring.
(Se vidare härom bilaga till A- Tabell; bilaga till B1 och B2 ågabeskrivning samt bilaga till D- synemännens händeförteckning och uppskattningslängd.) —

Kostnadsförslag.

under bilaga till C bifogas kostnadsförslag, upptagande: gemensamma kostnader – 28024 kronor
enskild frastandikningskostnad – 39500 "
Tillsammans 67524 kronor

V Odlingskostnad utföres med 6087 kronor 50 öre
Det uppskattade jordförbättringsvärdet kronor 48598,40 utgör i det närmaste 76% av den gemensamma torrläggningskostnaden kronor 36924.23 —

Nederbördsområde vattenmängd.

Det nederbördsområde vars överflödiga vatten skall genom den ifrågavarande avloppskanalen avföras, utgör c:a 3300 h:ar. Avrinning vid flod kan tagas till högst 0.7 liter pr. h:ar och sekund, varav alltså uti kanalens nedre sträcka skall kunna avföras vid flod 2,3 kubm. vatten pr. sekund.

Lutningar och dimensioner

Huvudavloppskanalen A–A: sänkning börjas ute vid Linsjön medräknas nya botten här 0.10 m. under nuvarande botten; bottenlutning 0.5:1000 till N:o 8+24; vattendjup vid flod 1.20 m; sidolutning 1:1.5 och bottenbredd 1,40 m.; 8+24 m. till N:r 20 bottenlutning 0.85:1000; samma vattendjup och sidolutning samt bottenbredd 1.90 m. Från N:r 21 N:r 20+80 m. botten-

lutning 0.3:1000; sidolutning och vattendjup som förut bottenbredd 1.40 m. Från n:o 30+80 m. till n:o 40 bottenlutning 0.40:1000; vattendjup som förut; sidolutning 1.1.0, i grus 1.1.5; bottenbredd till n:o 40-1.40 m. däräfter 1.00 m. Från n:o 50 till n:o 60 bottenlutning 0.75:1000 vattendjup som förut; sidlutning 1:1.0 i grus 1:1.5; bottenbredd 1.00 m. till n:o 65 bottenlutning 1:1000; sidlutning 1:1.0; bottenbredd 1.00; n:o 65 till n:o 68 starkare bottenlutning; sidlutning 1.1.0; bottenbredd 0.60 m.
Sidodikena grävas göras med sidolutning 1:1.0; bottenbredd i diket B—B 0.60 m. i öfriga 0.30 m.
(Mossdikena göras med normaldjup av 1.50 till 1,80 m. sidlutning (1.0.5 (i grus 1.1.0) bottenbredd 0.30 m.

Broar.

Över huvudkanalen A—A inläggas broar vid n:o 2+40 m med landfästen av sten och överbyggnad av trä - 4.00 m. avstånd emellan landfästena; vid n:o 19+90 m. likaledes med 3.20 m. avstånd emellan på rost; vid n:o 45+20 m. i bygdeväg, 3.00 m. avstånd emellan landfästena samt vid n:o 56+50 m. 2.70 m avstånd emellan landfästena ävensom en träbro på pålar vid n:o 66 -
Över sidodiken och mossdiken inläggas träbroar där sådana stå uppslagna i kostnadsförslaget.

Torrläggningens effekt.

I följd av de föreslagna arbetenas utförande torrläggas fullständigt alla de vattensjuka markerna, så att de bliva tjänliga till odling. Genom de stora mossarnas avdikning befrias angränsande åkerjord till areal av över 100 h:ar från nu ofta inträffande frostskador.

Företagets laglighet.

Emot företagets utförande möter intet laga hinder

Den beträffande företaget verkställda synesförrättningen har vunnit laga kraft. Av de omständigheter, vilka uti R.K. den 30 dec. 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder från det allmännas sida mot vattenavledningsföretaget m.m. beröres endast en landsvägsbro, vilken skall enligt ritning ombyggas på intressenternas bekostnad. Tillstånd från det allmännas sida är emellertid i vederbörlig ordning begärt.

Arbetets utförande.

Gemensamma arbeten böra vara fullbordade inom fyra år efter sedan odlingslån beviljats; avdikningen av de frostskridande mossarna bör vara fullständigt fullbordat inom 15 år efter sedan anslag beviljats.

Den torrlagda markens skötsel.

Särskilda föreskrifter i detta avseende synas icke vara av nöden. Den torrlagda marken lär i huvudsak komma att användas till havreodling, föratt sedermera möjligen användas i vall med lämplig fröblandning.

Liknande med statsmedel understött företag i närheten.

Närmast belägna sådant företag är torrläggning av vattenskadade och frostskridande marker tillhörande Eklarp m. fl. uti Svenljunga, Redslareds och Sexdräga socknar.

Tillstyrkande.

Företaget är av största betydelse för intressenterna i det samma, varför dess understödjande med statsmedel på det varmaste tillstyrkes.

Företaget är ju ett så kallat kombinerat företag och i själva verket i huvudsak ett frostminskningsföretag. Torrläggningen av de dugliga markerna skulle aldrig blivit påtänkt om icke mossodikningen varit den drivande faktorn. Därför bör jag få tillstyrka att anslag utan återbetalningsskyldighet i vidsträktaste grad lämnas även åt gemensamma arbeten i proportion till dugliga och odugliga areals förhållande till varandra.

Hela arealen vattensjuk mark utgör 477.28 h:ar, därav mossar odugliga 384.43 h:ar = 80.6 %. Till gemensamma kostnaden tillstyrkes därför hälften härav = 40.3 % i anslag utan återbetalningsskyldighet; under det återstaden av gemensamma kostnader bör understödjas med lån ur odlingslånefonden.

Gemensamma kostnader äro beräknade till en summa av 36924 kronor, alltså tillstyrkes:

Anslag ur frostminskningsfonden till gemensamma kostnader 40.3 % 36924 kronor = 14800: kronor

Samt återstoden 22124 kronor minskad dock med Horsakulla och Isaksson i Ödåkra (som ej vill hava lån) andeln 4,52 %, i lån ur odlingslånefonden = 21.100 kronor

Enskilda frostminskningskostnader äro beräknade till 43695.75 kronor. Härifrån skall avgå Horsakulla andel (då detta hemman ej vill hava anslag) minus dess andel i diket Å–Å som lägges på grannarna, varefter återstår en enskild frostdikningskostnad av 40943.70 kronor. Alltså tillstyrkes till enskild frostavdikning ett anslag

ur frostminskningsfonden av 20400.oo kronor
d/ att tillstyrkes till detta företag sålunda:
lån ur odlingslånefonden ------ 21100,oo kronor
Anslag utan återbetalningsskyldighet
ur frostminskningsfonden: till gemensamma arbeten: 14800 kronor
till enskild frostavdikning 20400 "
Summa anslag — 35200 kronor
Summa statsbidrag 56300 kronor

Det tillstyrkta lånet, kronor 21690, utgör ungefär 46% av den lånesökandena tillkommande jordförbättringen 46404,oo kronor.

Detta betänkande
åtföljes av:
1:o) Översiktskarta i skala 1:100000;
2:o) Tabell bilaga litt. A;
3:o) Ägobeskrivning, bilaga litt. B^1 och B.2;
4:o) Kostnadsförslag bilaga litt. C.
5:o) Avskrifter av vid synförrättningen fört protokoll, utlåtande, håndeförteckning och uppskattningslängd, bilaga litt. D.
6:o) Bevis ~~att~~ förrättningen vunnit laga kraft bil. litt. E;
7:o) Kommunalstämmoprotokoll, bilaga litt F;
8:o) Lista över låne- och anslagssökande bil. litt. G;
9:o) Plankarta i skala 1:4000 blad 1–5;
10:o) Profilritningar, blad 6–12;
11:o) Bro~~profilritningar~~ritningar, blad 13.–14;
Länsstyrelsens utslag rörande tillstånd från det allmännas sida bör medfölja.
Wänersborg den 27 mars 1909
Ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Avskrift

Bilaga litt. A.

Tabell

	Hela företaget				Sökandes andel			
	h:ar		värde kronor		h:ar		värde kronor	
I sitt vid undersökningen befintliga skick utgöres företaget av:								
Åker	20	05			18	27		
odlingsmark	60	87.5			59	20		
annan ängsmark	11	92.5			11	26.5		
Summa	92	85	35835	60	88	73.5	34178	30
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras avdikningsområdet till								
Åker förbättrad gm. torrläggning	20	05			18	27		
Åker förut odlingsmark	60	87.5			59	20		
äng utan odlingstvång	11	92.5			11	26.5		
Summa	92	85	84494	–	88	73.5	80583	–
Dessutom frostspridande massor:	384	30 h:ar						

Wänersborg den 27 mars 1909.

Bror Emil Hildebrand

Bilaga litt. B.

Ägobeskrivning

Beskrivnings och värderingslängd över vattenskadade mark till nedanstående lånesökanden tillhöriga hemman

Hem mantal N:o	M/T	Hemmans och lägenhetens samt innehavares namn m.m.	Areal: Åker		Areal: äng som [illegible]		Areal: Odlings mark		Areal: annan mark		Jordförbättringens värde genom torrläggningen: å till odling föreslagen mark		Jordförbättringens värde genom torrläggningen: å övrig mark		Jordförbättringens värde genom odlingen	
	1/2	Åmarp, Simon Johansson	-	88	-	-	5	73.5	-	62.5	3220	80	530	20		
	1/2	Hulåkra, Anders Johansson ✓	-	86.5	-	-	8	08.5	-	55.0	3649	-	617	80		
	1/3	Mostorp, Johan Jakobsson ✓	-	-	-	-	3	36.0	-	40.0	2591	20	164	-		
	1/3	Brastorp, Johan Jakobsson ✓	1	59.0	-	-	7	50.5	-	83.0	3455	60	1173	20		
	7/32	Brostorp, P. Asplund ✓	3	91.0	-	-	3	59.0	2	97.0	1998	20	2957	40		
		Tåbo, Agnes Andersson	-	-	-	-			1	05.0	-	-	210	-		
	1/4	Tånarp, J. V. Andersson	6	59.5	-	-	2	76.0	1	06.0	1511	20	3495	60		
✓	1	Åkra, A. T. Hellsten, A. Israelsson & Carl Lindberg	-	-	-	-	5	35.0	1	42.0	3016	80	312	-		
	1/32	Klanarp, A. T. Johansson ✓	-	-	-	-	3	49.0	-	-	1804	-	-	-		
	7/64	Klanarp, J. O. Karlsson ✓	-	-	-	-	3	89.0	-	76.0	2464	80	180	-		
	1/32	Klanarp, Carl Svensson & Carl Johansson	2	07.5	-	-	3	96.0	-	-	1960	-	1004	80		
	7/64	Klanarp, Johannes Andersson ✓	-	54.0	-	-	3	65.0	-	62.0	2934	40	441	60		
		Gebo, Ernst Classon ✓	-	-	-	-	2	27.0	-	18.0	1367	60	50	-		
		Backa, Karl Magnusson	-	-	-	-	1	96.5	-	22.0	1259	-	44	-		
		Backa, Karl Jakobsson	-	-	-	-	-	50.0	-	32.0	200	-	64	-		
	läg	Stridsberg, Joh. Larsson x)	1	81.5	-	-	2	09.0	-	25.0	1265	20	982	20		
		Summa	18	27.0	-	-	59	20.0	11	26.5	34157	80	12246	80		

46404,60

Vänersborg den 23 mars 1909

Bror Emil Hildebrand.

x) enl. Statskontorets skriv. d. 15852/24 är på Stridsberg belöpande andel av lånet inbetald.

Bilaga litt. B.

Beskrivning
öfver frostförande marker tillhörande företaget

		areal h:	ar
1/2 mtl	Åmarp, Simon Johansson	3	09
1/2 "	Hulåkra, Anders Johansson	2	37
1/4 "	Brastorp, Johan Josefsson	23	62
7/32 "	Brastorp, S. Asplund	65	33
	Brastorp, Efraim Johansson	13	15
5/8 "	Påan, J. och O. Svensson	2	69
	Påan, Agnes Andersson	11	32
	Påan, Frits Johansson	7	71
1/4 "	Påvarp, J. W. Andersson	25	18
1 "	Åkra, A. T. Callsten A. Israelsson o Carl Lindberg	21	69
7/64 "	Klavarp J. O. Karlsson	3	51
1/32 "	Klavarp Carl Svensson och Carl Johansson	3	67
7/64 "	Klavarp Johannes Andersson	88	33
"	Skinnarebo Åstefors fabriks-A-B	7	89
"	Skinnarehall eckl. bost.	18	-
"	Gebo Otto Hansson	2	75
"	Gebo Oskar Johansson	4	08
"	Gebo Ernst Claesson	20	83
"	Backa Carl Magnusson	8	67
läg.	Stridsberg Johan Larsson	-	20
1/8 mtl.	Horsakulla D. Danielssons Sterbhus	40	41
	Summa	384	33

Efraim Johansson i Brastorp J. o C. Svensson i Påan samt ägarne till Horsakulla synes icke önska anslag till enskild frostavdikning

Wänersborg den 27 mars 1909

Bror Emil Hildebrand.

Kostnadsförslag

Bilaga till C.

Läge sträcka №	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.		kub m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					A Gemensamma kostnader								
					1:/ Kanalen A–B								
0		1.65	1.40	6.95	rensning					15	00		
–1	100.0	1.55	"	6.65	Sandlera			93.0	0.50	46	50		
–2	100.0	2.05	"	7.55	"			268.0	"	134	–		
–3	100.0	2.15	"	7.85	mossten, sten o grus			450	1.00	450	–		
–4	100.0	2.30	"	8.30	" "			682.0	1.00	682	–		
–5	100.0	2.40	"	8.60	" "			925	1.50	1387	50		
+30	30.0							210.0	"	315	–		
–6	70.0	2.00	"	7.40	mossten			518.0	0.40	207	20		
–7	100.0	2.00	"	7.40	"			880.0	"	352	–		
–8+24	124.0	2.00	1.40 1.00	7.40	"			1091.0	"	436	40		
–9	76.0	2.00	1.00	7.00	"			608.0	"	243	20		
–10	100.0	2.00	1.00	7.00	"			800	"	320	–		
–11+60	160.0	2.05	"	7.15	"			1309	"	523	60		
–12	40.0	2.10	"	7.20	"			307	"	122	80		
–12+30	90.0	2.10	"	7.30	"			210	"	84	–		
–13+30	100.0	2.10	"	7.30	"			768	"	307	20		
–14	70.0	2.05	"	7.15	"			449	"	179	60		
–15+10	110.0	2.05	"	7.15	"			520	"	208	–		
–16	90.0	2.05	"	7.15	"			750	"	300	–		
–17	100.0	2.15	"	7.45	"			872	"	348	80		
–18	100.0	2.20	"	7.60	"			910	"	364	–		
–19	100.0	2.05	"	7.45	"			930	"	372	–		
–19+90	90.0	2.10	"	7.30	"			800	"	320	–		
–20	10.0	2.10	"	7.20	"			90	"	36	–		
+60	60.0	2.10	"	7.30	"			220	"	88	–		
–21+6	46.0	2.10	"	7.30	"			400	"	160	–		
–22	94.0	2.10	"	7.30	"			550	"	220	–		
+90	90.0	2.00	"	7.00	"			540	"	216	–		
						Transport				8438	80	—	—

längd sträcka å mt.	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbeten	m.		kub m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt.					8398	80	–	–
-24	110	2.05	1.00	7.45	massforn skärning			530	0.40	212	–		
					gamla ån			300	"	120	–		
-25	100	2.10	"	7.30	"			940	"	376	–		
26	100	2.00	"	7.00	" sten å grus) skrån			480	0.60	288	–		
					gamla ån			290	0.70	208	–		
-27	100	2.00	"	7.00	" sten å grus			570	0.70	399	–		
-30	300	2.00	"	7.00	"			1800	0.40	720	–		
+80	80	2.00	"	7.00 5.00	"			490	"	196	–		
-31	20	2.35	"	5.70	"			150	"	60	–		
-32	100	2.40	"	5.80	"			800	"	320	–		
-33	100	2.30	"	5.80	"			820	"	328	–		
-34	100	2.40	"	5.80	"			820	"	328	–		
-35	100	2.60	"	6.20	"			880	"	352	–		
-36	100	2.45	"	5.90	"			890	"	356	–		
-37	100	2.35	"	5.90	"			850	"	340	–		
-38	100	2.40	"	5.90	"			830	"	332	–		
-39	100	2.30	"	5.90	"			820	"	328	–		
-40	100	2.40	1.00 0.80	5.60 5.10	"			790	"	316	–		
-41	100	2.00	"	4.50	"			570	"	228	–		
-42	100	2.05	"	$4.\overset{60}{00}$	"			510	"	204	–		
-43	100	2.20	"	4.90	"			560	"	224	–		
+40	40	2.05	"	4.60 6.65	"			410	"	164	–		
-45	130	2.20	"	7.10	" Sten ach grus			870	0.80	696	–		
+60	60	2.25	"	4.90	" " "			400	"	320	–		
-46	40	2.30	"	5.70	"			260	0.40	104	–		
-47	100	2.15	"	4.80	"			610	"	244	–		
-48	100	2.25	"	5.00	"			590	"	236	–		
-49	100	2.20	"	4.90	"			600	"	240	–		
-50	100	2.20	"	4.90	"			600	"	240	–		
					Trpt.					16912	80		

Läge sträcka å N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.	Kubm m.	á kr.	Kostnad	Summa
					Trspt.				16912 80	
-51	100	2.20	0.50	4.90	masstorv		600	0.40	240 -	
-52	100	2.05	"	4.80	"		590	"	236 -	
-53	100	2.40	"	5.30	"		560	"	224 -	
-54	100	2.25	"	5.00	"		580	"	232 -	
-55	100	2.20	"	4.90	"		610	"	244 -	
+70	70	2.05	"	4.60	"		400	"	160 -	
-57+20	130	2.00	"	4.50	" sten å grus		510	0.50	204 -	
-58	80	2.70	"	5.90	"		550	0.40	275 -	
-59	100	2.45	"	5.40	"		800	"	400 -	
-60	100	2.55	"	5.60	"		750	"	375 -	
-61	100	2.40	"	5.30	"		740	"	296 -	
-62	100	2.40	"	5.30	"		700	"	280 -	
-63	100	2.40	"	5.30	"		700	"	280 -	
-64	100	2.35	"	5.20	"		690	"	276 -	
-65	100	2.15	"	4.80	"		630	"	252 -	
-66	100	1.80	"	4.10	"		490	"	196 -	
-67	100	1.50	"	3.50	" sten å grus		360	0.50	180 -	
-68	100	1.50	"	3.50	"		300	0.40	120 -	
					Bro vid n:o 2+40				900 -	
					Bro vid n:o 19+90				600 -	
					Bro vid 45+20				700 -	?
					Bro vid 56+50				550 -	
					1 bro av trä vid 66				100 -	
					Tillägges 10% till förestående				2427 20	
						Summa kostnad				26660 00
					2:o) Sidodiket B–B					
8+24		1.50	0.60	3.60						
-3	112	2.00	"	4.00	masstorv		448	0.40	179 20	
-4	100	1.65	"	3.90	"		445	"	178 -	
-5	100	1.50	"	3.60	"		343	"	137 20	
					Trspt				494 40	26660 00

läge å sträckan	längd	djup	bredd botten	bredd dagen				Kub.	à				
nr	m	m	m	m	arbete	m		m	kr.	Kostnad		Summa	
					Transp t.					494	40	26660	00
– 6	100	1.20	0.60	3.00	mosstorv i grus			265	0.5	132	50		
										626	90		
					Tillägges 10% till förestående					62	10		
					Summa kostnad							689	–
					3:o) Sidodike C-III-C.								
40+74		1.65	0.30	1.95									
–a	22	1.50	"	1.80	mosstorv			38	0.40	15	20		
–b	64	1.55	"	1.85	"			105	"	42	–		
–c	92	1.60	"	1.90	"			158	"	63	20		
–d	110	1.50	"	1,80	"			184	"	73	60		
									S:ma	194	–		
					Tillägges 10% till förestående					19			
					Summa kostnad							213	–
					4:o) Sidodike D-VII-D								
a		1.50	0.30	1.80									
–b	62	1.95	"	2.25	mosstorv			126	0.40	50	40		
–45+20	168	1.50	"	1.80	"			341	"	136	40		
									S:a	186	80		
					Tillägges 10% till förestående					18	20		
					Summa kostnad							205	–
					5:o) Sidodike E								
	56	1.50	0.30	3.30	mosstorv	150			0.40	60	–		
					1 bro					80	–		
									Summa	140	–		
					Tillägges 10% till förestående					14	–		
					Summa kostnad							154	–
					6:o) Sidodike: F.								
	87	1.50	0.30	3.30	~~mosstorv~~	235			0.40	94	–		
					+ 10%					9		103	00
					Totalsumma gemensam torrläggningskostnad							28024	–

Vängl sträckan o N:r	längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.	kub m.	à kr.	Kostnad		Summa
					B. Enskild frastandikning						
					(1:) diket: B-B-B.						
5+40		1.20	0.30	1.50							
-a	70	1.30	"	1.60	mosstorv		81	0.40	32	40	
-b	44	1.80	"	2.10	"		75	"	30	–	
-c	70	1.80	"	2.10	"		151	"	60	40	
-d	100	1.50	"	1.80	"		186	"	74	40	
d+30	30	1.50	"	1.80	"		47	"	18	80	
3+40	124	1.90	"	2.70	" sten o grus		279	1.00	279	00	
								Summa	495	–	
					Tillägges 10 % till förestående				49	–	
					Summa kostnad						544 –
					2:) diket H-H-H.						
11+90		1.50	0.30	1.80							
-a	40	2.00	"	2.30	mosstorv		83	0.40	33	20	
-b	110	1.70	"	2.00	"		250	"	100	–	
-c	154	1.60	"	1.90	"		286	"	114	40	
-d	186	1.60	"	1.90	"		327	"	130	80	
								Summa	378	40	
					Tillägges c:a 10 % till förestående				37	60	
					Summa kostnad						416 –
					3:) diket: H-J						
a		2.00	0.30	2.30							
-c	100	1.70	"	2.00	mosstorv		227	0.40	90	80	
-f	100	1.80	"	2.10	"		206	"	82	40	
-g	100	1.80	"	2.00	"		216	"	68	40	
								Summa	241	60	
					Tillägges c:a 10 % till förestående				24	40	~~266~~ –
					Summa kostnad						266 –
					Transp.						1226 –

Läge: sträcka å nr	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Dagen m.	arbete	m.	Kubik m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt.						1226	–
					4.a) dikat: K–K							
C		1.80	0.30	2.20								
b	110	1.75	"	2.05	masstorv		232	0.40	92	80		
– a	100	1.80	"	2.10	"		211	"	84	40		
–25+50	100	1.50	"	1.80	"		186	"	74	40		
							S:ma		251	60		
					Tillägges 10 % för föreståande				25	40		
					Summa kostnad						277	–
					5.a) dikat L–L–L–							
a		1.80	0.30	2.10								
– b	200	1.80	"	2.10	masstorv							
– c	100	1.80	"	2.10	"	{	648	0.40	259	20		
– d	100	1.60	"	1.90	"		196	.	78	40		
–27+60	40	1.50	"	1.80	"		67	.	26	80		
							S:ma		364	40		
					Tillägges 10 % till föreståande				36	60		
					Summa kostnad						401	–
					6.a) dikat N–N–M–L.							
i		1.80	0.30	2.10								
– h	160	1.80	"	2.10	masstorv							
– g	200	1.80	"	2.10	"							
– f'	100	1.80	"	2.10	"	}	994.0	0.40	397	60		
– f	100	1.60	"	1.90	"		196.0	"	78	40		
– e	150	1.90	"	2.20	"		309.0	"	123	60		
– d	174	1.60	"	1.90	"		358.0	"	143	20		
							S:ma		742.	80		
					Tillägges 10 % till föreståande				74	20		
					Summa kostnad						817	–
											~~2721~~	–
					Trpt.						2721	–

Läge. Sträcka N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd Botten m.	Bredd Dagen m.	arbete	m.		kub. m.	à kr.	kostnad	Summa
					Trspt.						2721 –
					7:o) diket M — M.						
m.		1.75	0.30	2.05							
– l.	100	1.80	"	2.10	mosstorv			211.0	0.40	84 40	
– k	200	1.80	"	2.10	"	}					
– e₁	100	1.80	"	2.10	"			648.0	"	259 20	
– e	100	1.90	"	2.20	"			227.0	"	90 80	
								Sm.		434 40	
					Tillägges 10 % till förestående					43 60	
					Summa kostnad						478 00
					8:o) diket: L – Y – O – O						
27+60		1.50	0.30	1.80							
– a	100	1.50	"	1.80	mosstorv			157.0	0.40	62 80	
– b	200	1.55	"	1.85	"			324.0	"	129 60	
– c	200	1.80	"	2.10	"			333.0	"	133 20	
– d	200	1.80	"	2.10	"			432.0	"	172 80	
								Sm.		498 40	
					Tillägges 10 % till förestående					49 60	
					en ägobro					80 –	
					Summa kostnad						628 –
					9:o) diket. P – P – P.						
e		1.80	0.30	2.10							
– f	244	1.80	"	2.10	mosstorv	}					
– g	200	1.80	"	2.10	"						
– h	176	1.80	"	2.10	"			1339	0.40	535 60	
					Tillägges 10 % till förestående					53 40	
					1 ägobro					80 –	
					Summa kostnad						669 –
					10:o) diket: P – Q – R – R.						
f –		1.80	0.30	2.10							
					Trspt.						4496 –

Läge sträcka	längd	djup	bredd botten	dagen	arbetes			kub.	à	kostnad		Summa	
a:	m.	m.	m.	m.		m.		m	kr.				
					Transp.							4396	–
– m	148	2.00	0.30	2.36	mosstorv			352.0	0.40	140	80		
– l	136	1.80	"	2.10	"			347.0	"	138	80		
– k	220	1.80	"	2.10	"			475.0	"	190	–		
– i	200	1.55	"	2.85	"			383.0	"	153	20		
									Sm.	622	80		
					Tillägges 10 % till förestående					62	20		
					Summa kostnad							685	– .
					11:) diket Q–x–O–Qv–Q–Q								
n		1.80	0.30	2.10									
– o	76	1.70	"	2.00	mosstorv			157	0.40	62	80		
– p	150	1.60	"	1.90	"			279	"	111	60		
– p1	100	1.80	"	2.10	"			195	"	78	–		
– l	76	1.55	"	1.85	"			146	"	58	40		
– q	100	1.80	"	2.10	"			192	"	76	80		
– r	194	1.80	"	2.10	"		{						
– s	220	1.80	"	2.10	"								
– m	166	1.80	"	2.10	"			1260	"	504	–		
– t	130	2.00 1.80	"	2.30 2.10	"			357	"	142	80		
– v	200	1.70	"	2.00	"			412	"	164	80		
									Sm.	1199	20		
					Tillägges 10 % till förestående					120	80		
					Summa kostnad							1320	–
					12:) diket: T–T.								
å		1.80	0.30	2.10									
– ä	190	1.80	"	2.10	mosstorv		{						
– 1	200	1.80	"	2.10				842	0.40	336	80		
~~– 2~~					Tillägges c:a 10 % till förestående					39	20		
					Summa kostnad							~~370~~	–
					Transp.					370	–	6501	–

Läge. Sträcka n:r	Längd m.	Djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	m.		kub. m.	à kr.	kostnad	Summa
					Trspt.					370	6501 –
					13:e) diket: ß–0–p–ʃ					Summa kostnad	370
å		1.50	0.30	1.80							
– z	176.0	1.45	"	1.75	mosstorv			268.0	0.40	107 20	
– v	120.0	1.80	"	2.10	"			218.0	"	87 20	
– w	144	1.80	"	2.10	"						
– x	150	1.80	"	2.10	"						
– ä	150	1.80	"	2.10	"						
– e	36	1.80	"	2.10	"						
– ß	130	1.80	"	2.10	"			1318.0	"	527 20	
– y	68	1.50	"	1.80	"			126.0	"	54 40	
									Sm	772 –	
					Tillägges ca 10 % till förestående					78 –	
					Summa kostnad						850 –
					14:e) diket: V – Z.						
3		1.80	0.30	2.10							
– 4	126	1.90	"	2.20	mosstorv			286.0	0.40	114 40	
– 5	150	1.75	"	2.05	"			339.0	"	139 20	
– c	150	1.80	"	2.10	"			318.0	"	127 20	
– k	124	1.80	"	2.10	"			268.0	"	107 20	
									Sm	482 –	
					Tillägges 10 % till förestående					48 –	
					Summa kostnad						530 –
					15:e) diket: L – X.						
0		1.70	0.30	2.0							
– 4	200	1.90	"	2.20	mosstorv			432	0.40	172 80	
– w	200	1.80	"	2.10	"			454.0	"	181 40	
– ö	200	1.80	"	2.10	"			432	"	172 80	
									Sm	527 20	
					Tillägges ca 10 % till förestående					52 80	
					Trspt					580 –	8251 –

Läge å sträckan nr	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	m.	kub m	à kr.	kostnad	Summa
					Trpt.				580 –	8251 –
					Summa kostnad					580 –

16:e) diket: V – W

Läge å sträckan nr	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	kub m.	à kr.	kostnad
28+80		1.40	0.30	1.80				
–6	60	1.80	"	2.10	mosstorv	112	0.40	44 80
–7	98	1.95	"	2.25	"	227	"	90 80
+p	126	1.80	"	2.10	"	292	"	116 80
–5	200	1.60 1.75	"	1.90 2.05	"	382	"	152 80
+x	200	1.80	"	2.10	"	422	"	168 80
–8	212	1.80	"	2.10	"	458	"	183 20
–1	118	1.80	"	2.10	"	255	"	102 –
							Sm:a	859 20
					tillägges 10 % till förestående			85 80
					Summa kostnad			945 –

17:e) diket: U – V.

Läge å sträckan nr	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	m.	kub m	à kr.	kostnad	Summa
28+80		1.50	0.30	1.80						
–9	84.	2.00	"	2.30	mosstorv		175.0	0.40	70 –	
–10	146	1.80	"	2.10	"		347.0	"	138 80	
–u	136	1.80	"	2.10	"					
–3	200	1.80	"	2.10	"					
–u	200	1.80	"	2.10	"					
–ä	96	1.80	"	2.10	"					
–11	184	1.80	"	2.10	"					
–12	200	1.80	"	2.10	"		2195	"	878 –	
								Sm:a	1086 80	
					tillägges c:a 10 % till förestående				103 20	
					1 ägabro				80 –	
					~~Summa kostnad~~				1270 –	
					Trpt.				1270 –	9776 –

Läge Sträcka à nr	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	m.	kub. ~~m.~~	à kr.	kostnad		Summa	
					Trspt.				1270	–	9776	–
					Summa kostnad						1270	–
					18:o) diket 16–13. struket							
					19:o) diket: Y–Y							
a		1.50	0.30	1.80								
-7	140	1.95	"	2.25	mosstorv		284	0.40	113	60		
-10	173	1.80	"	2.10	"		405	"	162	–		
-17	114	1.50	"	1.80	"		213	"	85	20		
-18	110	1.80	"	2.10	"		205	"	82	–		
							Sm:a		442	80		
					Tillägges c:a 10 % till förestående				44	20		
					Summa kostnad						487	–
					20:o) diket: L–L							
9		2.00	0.30	2.70								
-19	100	1.45	"	1.75	mosstorv.		203.0	0.40	81	20		
-20	170	1.80	"	2.10	"		308.0	"	123	20		
							Sm:a		204	40		
					Tillägges c:a 10 % till förestående				20	60		
					Summa kostnad						225	–
					21:o) ~~diket 32+70 m. –24~~							
					Trspt.						11758	–

Längd-sträcka n:o	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbetes	m	kub. m.	à k.	Kostnad	Summa
					Transport					11758 –
					22:a) diket: Å–Å.					
30+74		1.50	0.30	1.80						
–20	146	1.80	"	2.10	mosstorv		273.0	0.40	109 20	
–25	160	1.80	"	2.10	"		346.0	"	138 40	
–26	180	1.50	"	1.80	"		337.0	"	134 80	
								Summa	382 40	
					Tillägges c:a 10 % till förestående				37 60	
					Summa kostnad					420 –
					23:a) diket: Å²–Å²					
					24:a) diket: Ä''–Ö'–Ö''					
					Transport					12178 –

läge å sträckan n:o	längd m.	djup m	bottenbredd m.	dagbredd m	arbetets	m.	kubik m.	à kr.	Kostnad	Summa
					Trspt.					12178 –
					25:o) diket: I — I — I.					
a		1.80	0.30	2.10						
– b	180	1.80	"	2.10	mosstorv		389	0.40	155 60	
– c	180	1.75	"	2.05	"		380	"	152 –	
– d	146	1.80	"	2.10	"		308	"	123 20	
								Sm.	430 80	
					Tillägges c:a 10 % till föregående				43 20	
					Summa kostnad					474 –
					26:o) diket: II — I — II.					
e		1.80	0.30	2.10						
– f	140	1.80	"	2.10	mosstorv		302	0.40	120 80	
– d	110	1.80	"	2.10	"		238	"	95 20	
– g	30	1.50	"	1.80	"		56	"	22 40	
– 33+90	30	1.50	"	1.80	"		47	"	18 80	
								Sm	257 20	
					Tillägges c:a 10 % till föregående				25 80	
					Summa kostnad					283 –
					27:o) diket: I – III – III – II – III					
d		1.80	0.30	2.10						
– h	130	1.80	"	2.10	mosstorv		281	0.40	112 40	
– i	62	1.90	"	2.20	"		141	"	56 40	
– j	160	1.80	"	2.10	"		363	"	145 20	
– k	150	1.70	"	2.00	"		309	"	123 60	
– l	150	1.70	"	2.00	"		293	"	117 20	
					Trspt.				554 80	12935 00

Läge sträcka & N:o	Längd m.	Djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbetet	m.	kubik m.	à kr.	kostnad	Summa
					Transpt.				554 80	12935 –
– m	68	1.80	0.30	2.10	mosstorv		140	0.4	56 –	
– n	150	1.80	"	2.10	"		324	0.40	129 60	
							Summa		740 40	
					Tillägges c:a 10 % till förestående				74 60	
					Summa kostnad					815 –
					28:e) diket: III – IV – IV.					
h		1.80	0.30	2.10						
– o	130	1.80	"	2.10	mosstorv					
– p	136	1.80	"	2.10	"					
– q	160	1.80	"	2.10	"					
– r	150	1.80	"	2.10	"					
– m.	136	1.80	"	2.10	"		1603	0.40	641 20	
					Tillägges c:a 10 % till förestående				63 80	
					Summa kostnad					705 –
					29:e) diket: V – V					
f		1.80	0.30	2.10						
– u	280.	1.80	"	2.10	mosstorv					
– v	196.	1.80	"	2.10	"					
– w	244.	1.80	"	2.10	"					
– t	212.	1.80	"	2.10	"		2013	0.40	805 20	
– s	50.	1.70	"	2.00	"		103	"	41 20	
– 32+16	26.0	1.70	"	2.05	"		51	"	20 40	
							Sum		866 80	
					Tillägges c:a 10 % till förestående				86 20	
					Summa kostnad					953 –
					30:e) diket: VI – VI – VI.					
46+94		1.50	0.30	1.80						
– a	178	1.80	"	2.10	mosstorv		331	0.40	132 40	
– b	114	1.70	"	2.00	"		235	"	94 –	
					Transpt.				226 40	15408 –

läge Sträcka à N:r	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	m.		Summa m	à kr	Kostnad	Summa
–c					Trpt					226 40	15408 00
–d	136	1.80	0.30	2.10	mosstorv			280	0.40	112 –	
–d	200	1.80	"	2.10	"			332	"	172 80	
–fe	150	1.70	"	2.00	"			309	"	123 60	
–g	106	1.80	"	2.10	"			218	"	87 20	
–g h		1.80	"	2.10	"			16	"	6 40	
–h	124	1.80	"	2.10	"			269	"	107 60	
–k i	148	1.80	"	2.10	"			320	"	128 –	
–k	173	1.90	"	2.20	"			395	"	158 –	
								Sm		1122 –	
					Tillägges 10 % till förestående					112 –	
					Summa kostnad						1234 –
					31:o) diket: VII–VII–VII.						
b		1.80	0.30	2.10							
–a	150	1.80	"	2.10	mosstorv						
–l	90	1.80	"	2.10	"						
–m	200	1.80	"	2.10	"						
–l	200	1.80	"	2.10	"			1382	0.40	552 80	
–m	110	1.65	"	1.95	"			221	"	88 40	
								Sm		641 20	
					Tillägges c:a 10 % till förestående					63 80	
					Summa kostnad						705 –
					32:a) diket: VIII–VIII–VIII.						
48+20		1.50	0.30	1.80							
–o	150	1.80	"	2.10	mosstorv			279	0.40	111 60	
–p	200	1.80	"	2.10	"						
–q	170	1.80	"	2.10	"			799	"	319 60	
–r		1.80	"	2.10	"			24	"	9 60	
–s	142	1.50	"	1.80	"			264	"	105 60	
t	150	1.80	"	2.10	"			279	"	111 60	
					Trpt					658 –	17347 –

Läge sträcka av N:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	Kub. m	á kr	Kostnad		Summa	
					Trspt			658	–	17347	–
–u	152	1.80	0.30	2.10	masstorv						
–v	198	1.80	"	2.10	"	756	0.40	302	40		
							Sma	960	40		
					tilläggs 10 % till förestående			95	60		
					Summa kostnad					1056	–
					33:o) diket: 1x — 1x.						
49+70		1.50	0.30	1.80							
–w	130	1.80	"	2.10	masstorv	245	0.40	98	–		
–x	201	1.80	"	2.10	"	432	"	172	80		
–h	200	1.70	"	2.00	"	412	"	164	80		
–t	200	1.80	"	2.10	"	412	"	164	80		
–y	200	1.50	"	1.80	"	372	"	148	80		
–z	37	1.50	"	1.80	"	74	"	29	60		
					till sjön	10	"	4	00		
							Sma	782	80		
					tilläggs ca 10 % till förestående			78	20		
					Summa kostnad					861	–
					34:o) diket: x — X.						
å		1.50	0.30	1.80		6	0.40	2	40		
–z	146	1.80	"	2.10	masstorv	272	"	108	80		
–i	200	1.95	"	2.25	"	465	"	186	–		
–â	200	2.05	"	2.35	"	520	"	208	–		
–ä	200	1.80	"	2.10	"	488	"	195	20		
–1	200	1.80	"	2.10	"	432	"	172	80		
–51+20	22	1.50	"	1.80	"	41	"	16	40		
							Sma	889	60		
					tilläggs ca 10 % till förestående			89	40		
					Summa kostnad					979	–
					Trspt.					20243	–

Läge Sträcka å n:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.	Kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.					20242 –
					35:e) diket: XI – VIII – XIII – XIV – XV.					
2		1.50	0.30	1.80						
– 3	150	1.65	"	1.95	mosstorv		257	0.40	102 80	
– 4	150	1.80	"	2.10	"		302	"	120 80	
– v	190	1.80	"	2.10	"		411	"	164 40	
– k	202	1.90	"	2.20	"		459	"	183 60	
– 5	200	1.80	"	2.10	"		453	"	181 20	
– 6	200	1.80	"	2.00	"		432	"	172 80	
– 7	200	1.80	"	2.10	"		432	"	172 80	
– 53+90	172	1.50	"	1.80	"		320	"	128 –	
							Sm		1226 40	
					Tillägges c:a 10 % till förestående				122 60	
					Summa kostnad					1349 –
					36:e) diket: XII – XII – XII.					
8		1.50	0.30	1.80						
– 9	150	1.70	"	2.00	mosstorv		264	0.40	105 60	
– 10	230	1.80	"	2.10	"		474	"	189 60	
– 11	150	1.80	"	2.10	"	{				
– 12	150	1.80	"	2.10	"		648	"	259 20	
– 13	170	1.50	"	1.80	"		316	"	126 40	
– 14	30	1.20	"	1.50	" sten o grus		40	0.50	20 –	
– 15	140	1.20	"	1.50	" " "		151	"	75 50	
– 16	150	1.80	"	2.10	"		243	0.40	97 20	
– 54+30	226	1.50	"	1.80	"		420	"	168 –	
							Sm		1041 50	
					Tillägges c:a 10 % till förestående				104 50	
					Summa kostnad					1146 –
					37:e) diket: XIII – XIII.					
e		1.80	0.30	2.10						
					Trpt.					22737 –

Läge sträcka i n:o	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	m.		Kub. m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpt.							22737	–
– m.	150	1.80	0.30	2.10	masstorv			324	0.40	129	60		
– p	150	1.70	"	2.00	"			309	"	123	60		
– x	150	1.80	"	2.10	"			309	"	123	60		
– ä	150	2.05	"	2.35	"			366	"	146	40		
– 8	173	1.80	"	2.10	"			425	"	170	–		
									Sum	693	20		
					Tillägges 10 % till förestående					69	80		
					Summa kostnad							763	–
					38:o) diket: VII — XIV.								
l		1.80	0.30	2.10									
– o	150	1.80	"	2.10	masstorv								
– u	150	1.80	"	2.10	"								
– ö	150	1.80	"	2.10	"			972	0.40	388	80		
– 6	173	1.60	"	1.90	"			341	"	136	40		
									Sum	525	20		
					Tillägges c:a 10 % till förestående					52	80		
					Summa kostnad							578	–
					39:o) diket: X. — XVI.								
1		1.80	0.30	2.10									
– 7	174	1.80	"	2.10	masstorv								
– 16	166	1.80	"	2.10	"			734	0.40	293	60		
– 17	96	1.50	"	1.80	"			179	"	71	60		
									Sum	365	20		
					Tillägges c:a 10 % till förestående					36	80		
					Summa kostnad							402	–
					40:o) diket: XV — XV.								
55740		1.50	0.90	1.80									
– 18	120	1.50	"	1.80	masstorv			188	0.40	75	20		
– 19	154	1.90	"	2.20	"			309	"	121	20		
					Trpt					196	40	24480	–

Läge Sträcka à n:o	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	m.		Kub m	à kr.	Kostnad		Summa	
					Trpl.					196	40	24480	–
–20	142	1.70	0.30	2.00	masstorv			207	0.40	122	80		
–21	187	1.80	"	2.10	"			379	"	151	60		
–22	160	1.80	"	2.10	"			346	"	138	40		
–23	150	1.80	"	2.10	"			324	"	129	60		
–24	150	1.50	"	1.80	"			279	"	111	60		
65+90	92	1.50	"	1.80	"			144	"	57	60		
								Sm:		908	–		
					Tillägges 10 % till förestående					91	–		
					1 vägbro					80	–		
					Summa Kostnad							1078	05
					4:o) Oprofilerade diken								
		1.80	0.20	2.10	diket XVII	127			0.95	120	65		
		"	"	"	" XVIII	266			"	252	70		
		"	"	"	" XIX	255			"	242	25		
		1.50	"	1.80	" XIX.a	855			0.70	598	50		
		1.80	"	2.10	" XX	237			0.95	225	15		
		"	"	"	" XXI	170			"	161	50		
		1.50	"	1.80	" XXI.a	92			0.70	64	40		
		1.80	"	2.10	" XXII	313			0.95	297	35		
		"	"	"	" XXIII	167			"	158	65		
		"	"	"	" XXIV	232			"	220	40		
		1.50	"	1.80	" XXIV.a	340			0.70	238	–		
		1.80	"	2.10	" XXV	164			0.95	155	80		
		"	"	"	" XXVI	183			"	173	85		
		"	"	"	" XXVII	178			"	169	10		
		"	"	"	" XXVIII	116			"	110	20		
		1.50	"	1.80	" XXVIII.a	264			0.70	184	80		
		1.80	"	2.10	" XXX	352			0.95	335	35		
					Trpl.					3708	65	25558	05

Läge Sträcka n:o	Längd m.	Djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	m.		Kub. m	à kr.	Kostnad		Summa
					Trspt.					3708	65	
		1.50	0.90	1.80	diket XXX.a	545			0.70	381	50	
		1.80	"	2.10	" XXXI	365			0.95	346	75	
		"	"	"	" XXXII	312			"	296	40	
		"	"	"	" XXXIII	330			"	313	50	
		"	"	"	" XXXIV	374			"	355	30	
		1.50	"	1.80	" XXXV	431			0.70	301	70	
		"	"	"	" XXXV.a	505			"	353	50	
		1.80	"	2.10	" XXXVI	194			0.95	184	30	
		"	"	"	" XXXVII	209			"	206	15	
		"	"	"	" XXXVIII	165			"	166	25	
		1.50	"	1.80	" XXXVIII.a	66			0.70	37	80	
		1.80	"	2.10	" XXXIX	150			0.95	142	50	
		"	"	"	" XL	72			"	68	40	
		1.50	"	1.80	" XL.a	773			0.70	541	10	
		1.80	"	2.10	" XLI	124			0.95	117	80	
		"	"	"	" XLII	66			"	62	70	
		"	"	"	" XLIII	154			"	146	30	
		"	"	"	" XLIII.a	263			"	249	85	
		"	"	"	" XLIV	285			"	270	75	
		"	"	"	" XLV	270			"	256	50	
		"	"	"	" XLVI	200			"	285	-	
		1.50	"	1.80	" XLVII	828			0.70	579	60	
		1.80	"	2.10	" XLVIII	108			0.95	102	60	
					Trspt.					9474	90	

Läge			bredd								
Sträcka à n:o	längd m.	djup m.	botten m.	dagen m.	arbete	m.		Kub. m	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.					9474 90	
		1.50	0.30	1.80	diket LVI	167			0.70	116 90	
		1.80	„	2.10	„ LVII	160			0.95	152 –	
		„	„	„	„ LVIII	180			„	171 –	
		1.50	„	1.80	„ LIX	150			0.70	105 –	
		1.80	„	2.10	„ LX	143			0.95	135 85	
		1.50	„	1.80	„ LX.a	100			0.70	70 –	
		1.80	„	2.10	„ LXII	66			0.95	62 70	
		„	„	„	„ LXIII	87			„	82 65	
		„	„	„	„ LXX	202			„	191 90	
		1.50	„	1.80	„ LXXI	46			0.70	32 20	
		1.80	„	2.10	„ LXXII	264			0.95	250 80	
		„	„	„	„ LXXIII	95			„	90 25	
		„	„	„	„ LXXIV	300			„	285 –	
		„	„	„	„ LXXV	300			„	285 –	
		„	„	„	„ LXXVI	150			„	142 50	
		„	„	„	„ LXXVII	124			„	117 80	
		„	„	„	„	~~1125~~					
		1.50	„	1.80	„ LXXVIII	1125			0.70	787 50	
		1.80	„	2.10	„ LXXIX	242			0.95	229 90	
		„	„	„	„ LXXX	250			„	237 50	
		„	„	„	„ LXXXI	207			„	196 65	
		„	„	„	„ LXXXII	163			„	154 85	
		„	„	„	„ LXXXIII	208			„	197 60	
					Trpt.					13570 45	

Läge å sträcka N:o	Längd m.	Djup m.	bredd bottnen m.	bredd dagen m.	arbete	m.		Kub. m.	à kr.	Kostnad		Summa	
					Transp.					13570	45	25558	05
		1.80	0.30	2.10	diket LXXXIV	170.0			0.95	161	50		
		"	"	"	" LXXXV	70.0			"	66	50		
		1.50	"	1.80	" LXXXVI	205.0			0.70	143	50		
						Summa kostnad						13941	95
					Totalsumma kostnad för enskild frostavdikning							39500	–

A. Gemensam avdikning	28024 –
B) Enskild frostavdikning	39500 –
C) Odlingskostnad	6087 –
S:ma	73611 –

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats sålunda:

för vattenafledningen för odl:s-företaget kr. 28024:-
" odlingen och tegdikningen " 6087:-
" frostutdikningen " 39500:-
S:a Kr. 73611:-

egande intressenterna, där de så önska, dels att giva kanalsträckan 20-68 den mindre bottenbredd och däraf betingade dimensioner, som å profil- och sektionsritningarna medelst blåkrita blifvit antydt, dels ock att ur förslaget utesluta dikessträckorna 12-15 af diket T̄-U, 16-13, 32+50 m:-24, T̄-V, 20-22 af diket Z-Z, Ā-Å, Ö"-Ö"-Ö", l-m af diket III-IV, hvilken dikessträcka ersättes af dikessträckan c-m, XXIX, XLIX, L, LI, LII

LIII, LIV, LV, LXI, LXIV, LXVI, LXVII, LXVIII, och LXIX, hvilka sträckor öfverkorsats å såväl plan- som profilritningar. Stockholm den 27 Februari 1911.

F. H. Iliman
Byråingeniör

Fördelning av den enskilda frastandikningskostnaden.

	Kostnad		Summa	
Åvarp, Simon Johansson.				
diket: G – G – G.	544	50		
" : LXXXV	66	50	611	–
Hellåkra Storegg. Rud. Johansson.				
diket: LXXXIV.			161	50
Brostorp i Mellan. J. Josefsson.				
diket: H – H – H.	416	20		
" H – J	265	80		
" LXXVIII – LXXXIII	1804	–		
" LXXXIV	143	50	2629	50
Brostorp. S. Asplund.				
av diket K – K	138	40		
× " L-Y-O-O.	628	20		
× " P-P-P	669	20		
× " P-Q-R-R	685	10		
× " O-×Q-Q-V-Q-Q	1011	10		
× " T – T.	420	20		
av " R O-P-S	635	40		
" V-Z	541	20		
" X-X	579	90		
" U-V	945	10		
av " V – V	455	15		
" " Y – Q.	303	20		
" LXX – LXXIII	565	15		
" LXXVII	117	80	7695	10
Påvarp, J. V. Andersson				
av diket K – K	138	40		
" L-L-L	400	80		
" N-N-M-L	817	10		
" M – M.	477	80		
Trspt.	1834	10	11097	10

	Kostnad		~~Kostnad~~ Summa		~~Summa~~
Transp.	1834	10	11097	10	
diket I–1–1	473	90			
〃 II–1–II	143	45			
〃 XLVIII	102	60			
〃 LXXIV.– LXXVI	712	50	3266	55	
Påbo. Akim Andersson					
av diket S–O–P–S	224	80			
〃 〃 U – U	455	15			
〃 〃 Y – Y	183	90			
〃 〃 Z – Z.	224.	80			
〃 〃 Å – Å	69	55			
〃 〃 LVIII	85	50			
〃 〃 LIX	105	–			
〃 〃 LX – LX,a	102	90			
〃 〃 LXIII	41	35	1492	95	
Påbo Fritz Johansson					
av diket U – U	364	80			
〃 〃 Å – Å	146	25			
〃 〃 LVI – LVII	268	90			
〃 〃 LVIII	85	50			
〃 〃 LX – LX.a	102	95			
〃 LXII	62	70			
〃 〃 LXIII	41	30	1072	40	
Harsakulla. D. Danielssons sterbh.					
av. diket Z – Z	361	30			
〃 32+70–24	195	80			
〃 〃 Å – Å	215	80			
〃 Ã – Â	440	90			
〃 〃 Ö – Ö – Ó	1105	70			
〃 XLIX – LV	1648	35	3967	85	
Transp.			20896	85	

Trpt.			20896	85
Åkra (gemensamt)				
av diket II—I—II	143	45		
" I—III—III—IV—III	888	80		
" III—IV—IV	705	30		
" XLIV—XLVII	1591	85	3129	40
Klanarp J. O. Carlsson				
av diket V—V	545	60		
" " XLIII.a	124	95	670	55
Klafvarp Carl Svensson i C. Johansson				
av diket V—V	406	60		
" " XLIII.a	124	90	531	50
Klafvarp Carl Andersson				
diket VI—VI—VI	1234	20		
" VII—VII—VII	705	30		
" VIII—VIII—VIII	1056	30		
" IX—IX	846	10		
" X—X	978	60		
av " XI—VIII—XIII—XIV—XI	674	50		
" XIII—XIII	762	50		
" VII—XIV	577	70		
" " X.—XVI	165	40		
" " XXXVI	119	—		
" XXXVI—XLIII	1673	30	8793	—
Steinmarks- Åstafors AB.				
av diket XI—VIII—XIII—XIV—XI	123	—		
" " XII—XII—XII	116	20		
" " XXXIV	177	65		
" " XXXV	182	70		
" " XXXV.a	353	50	953	05
Trpt.			34974	35

Trspt.			34973	35
Skinnarebau, Aktb. bost.				
av diket XI – VIII – XIII – XIV – XI	249	70		
" " XII – XII – XII	393	70		
" " XXX	167	70		
" XXX.a – XXXII	1338	15		
" XXXIV	177	65	2326	90
Gebo, Otto Hansson				
av diket XI – VIII – XIII – XIV – XI	36	50		
" " XII – XII – XII	65	10		
" " XXXIII.a	63	~~00~~		
" " XXIX	156	75		
" " XXX	167	65	489	–
Gebo, Oskar Johansson				
av diket XI – VIII – XIII – XIV – XI	51	80		
" " XII – XII – XII	84	90		
" " XXVI – XXVIII	171	50		
" XXVIII	110	20		
" " XXVIII.a	121	80		
" " XXIX	156	75	696	95
Gebo, Emil Claesson Uddebo				
av diket XI – VIII – XIII – XIV – XI	213	50		
" " XII – XII – XII	385	80		
" " X – XVII	236	30		
" " XV – XV	892	70		
" XIX	121	10		
" XIX.a	598	50		
" XX	225	15		
" XXI – XXV	1296	10		
" " XXVI – XXVII	171	45	4140	60
Trspt.			42727	80

Trpt		42727 80
Backa, Carl Magnusson		
av diket XV – XV	186 10	
" XVII	120 65	
" XVIII	252 70	
" " XIX	121 15	680 60
Ej till utförande		
av diket U – U	430 30	
" 16 – 13	160 60	
" LXI	137 75	
" LXIV	237 50	
" LXIV – LXIX	321 20	1287 35
Summa kostnad		44695 75

Wänersborg den 24 april 1908

Bror Emil Hildebrand.

Afskrift

Bilaga litt. D.

Protokoll fört vid synesförrättning i öfverensstämmelse med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879, rörande torrläggning af vattensjuka och frostspridande marker tillhörande hemmanen Ånarp, Hulåkra, Munke, Brostorp, Påbo, Pånarp, Åkra, Klanarp, Skimmerskull, Skimmerslycke, Gebo, Backa, Stridsberg och Horsakulla uti Ullasjö socken, Kinds härad, Elfsborgs län.

År 1907, den 15 oktober, klockan tio före middagen, inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, vid Hulåkra Storegården uti Ullasjö socken, dit detta sammanträde var kungjort, hvarefter förhandlades som följer.

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt länsstyrelsens med anledning af densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bilaga litt. A.)

§ 2.

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort och voro sakägarna därutom särskilt kallade; såsom närvarande antecknades, lantbrukarna Anders Johansson i Hulåkra Storegården, J. Isaksson i Hulåkra Yttergården, Johan Josefsson i Munke; A. Asplund i Brostorp; J. V. Andersson i Pånarp; Karl Lindberg och A. Israelsson i Åkra; Olas Svensson Maga; Carl Josefsson i Backa; Teodor Carlsson i Backa; Aquin Andersson i Påbo; Carl Hagberg i Gebo, Otto Hansson i Gebo; Oskar Johansson i Gebo Joh. Larsson i Stridsberg; Carl Svensson o Carl Johansson i Klanarp; A. P. Johansson, J. O. Carlsson och Johan Andersson i Klanarp; Efraim Johansson i Holm; Simon Johansson i Ånarp; Herr Axel Larsson på Åstafors enligt fullmakt ombud för Astafors Fabriks-Aktiebolag, samt för Herr Ernst Claesson på Uddebo. Såsom Konsistorii-ombud var närvarande Herr Kyrkoherden Ludvig Hedberg i Sexdrega och var äfven närvarande Herr Kyrkoherden C. A. Carlsson i Lenhunga.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Otto Sandberg i Bästorp i Tranebua socken och August Petersson i Lenhunga. (Bil litt. B.)

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen besvarades med nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade och frostbildande markerna framvisades ävensom profiler med kostnadsförslag för arbetets utförande

§ 5.

Efraim Johansson i Övre Holm förklarade att han icke önskade för sin mosse i Brostorp deltaga i företaget, men att han intet hade att erinra emot att grannen i Brostorp på sin bekostnad gjorde frostdike även i gränsskillnaden dem emellan

§ 6.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes:
Lantbrukarne Anders Johansson i Hulåkra Storeg., Johan Jakobsson i Murten, Sven Asplund i Brostorp, J. O. Karlsson i Klanarp samt Johannes Andersson i Klanarp

§ 7.

Förrättningsmannen tillkännagav härefter att synemännen nu genast ämnade företaga besiktning av de vattensjuka markerna för uppskattandet av den förbättring, som genom företagets utförande skulle komma samma marker till del; samt att nytt sammanträde i frågan komme att hållas i Hulåkra Storegården ~~den~~ tisdagen 29 innevarande oktober, klockan ett eftermiddagen, varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Hulåkra Storegården den 15 oktober 1907
Ex officio
Bror Emil Hildebrand

Otto Sandberg   August Petersson

§ 8.

År 1907 den 29 oktober, klockan ett eftermiddagen fortsattes denna förrättning å Hulåkra Storegården och antecknades då såsom närvarande.
Anders Johansson i Hulåkra, J. Isaksson d:o, Johan Josefsson i Murten, Sven Asplund i Brostorp; J. W. Andersson i Påvarp, Teodor Carlsson i Backa; Agnin Andersson i Påbo, J. O. Carlsson och Johannes Andersson i Klanarp; Efraim Johansson i Övra Hulen; Simon Johansson i Anarp samt kyrkoherdarne Ludvig Svedberg och C. A. Carlsson. Samme godemän voro närvarande som vid förra sammanträdet.

§ 9.

Från Olaus och Johan Svensson i Maga inlämnades en skrivelse, där de förklarade sig icke vilja vara med om någon frostavdikning beträffande deras mosse i Påbo.

§ 10.

Förrättningsmannen framvisade synemännens hände-förteckning och uppskattningslängd, varav för de närvarande upplästes sammandraget och repartitionslängden. (Bil. litt. D)

§ 11.

Härefter enades synemännen om bilagda utlåtande, vilket för de närvarande upplästes (Bil litt. C.).

§ 12.

Handlingar och ritningar beträffande detta företag skulle förvaras hos Anders Johansson i Hulåkra Storegården tills annorlunda beslutades av intressenterna

§ 13.

Intressenterna beslutade enhälligt att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla såväl lån ur Statens odlingslånefond som anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att å intressenternas i företaget vägnar sådant lån och anslag söka, lyfta, kvittera och med redovisning förvalta. Det uppdrogs likaledes åt den valda arbetsstyrelsen att för gäldande av nu förestående kostnader samt för att kunna påbörja arbetet, under avaktan på statsmedelens utbekommande, uti lämplig penningeinrättning å intressenternas i företaget vägnar upptaga ett lån eller kredit intill högst 1500 kronor att vid statsmedelens utbekommande genast återbetalas. Arbetsstyrelsen bemyndigades att vid behov anlita Lantbruksingenjören i länet ~~för kont~~roll av arbetet eller annars.

§ 14:

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande upplästa, samt ingen – på förfrågan – hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna Synesförrättning avslutad.

Hulåkra Storegården den 29 oktober 1907

Ex officio

Bror Emil Hildebrand

Otto Lundberg Aug. Petersson

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Avskrift

(Bilaga litt. D)

Som förening icke lämpligen kunde komma till stånd rörande det företag som avser torrläggning av vattensjuka och frostspridande marker tillhörande hemmanen Ånarp, Hulåkra, Murten, Bresstorp, Tåbo, Panarp, Åkra, Klanarp, Skinnarehall, Skinnarebo, Gebo, Backa, Stridsberg och Horsakulla uti Ullasjö socken, Kinds härad av Älfsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed avgiva följande

Utlåtande.

Företaget är ett vattenavledningsföretag.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Företaget avser att genom fördjupning och förstorande av det vattendrag som framgår genom mader och mossar tillhörande ovan nämnda egendomar kunna torrlägga dessa vattensjuka marker samt även ~~kunna~~ torrlägga de vidlyftiga mosstrakterna, för vilket ändamål även enskild frostandikning ingår uti företaget i stor utsträckning.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattensjuka och frostspridande marker och därvid såsom vattensjuk medtagit all mark, belägen inom 1.20 m. höjd över medelvattenståndet i vattendraget i fråga.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till detta vattenavledningsföretags utförande och få beträffande den blivande åns och dikenas lutningar och dimensioner samt dimensionen å de broar, som skola ombyggas, hänvisa till dessa handlingar åtföljande ritningar och kostnadsförslag. Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom företagets utförande skulle beredas de nu vattensjuka markerna. Synemännen hava härvid sökt uppskatta dessa markers nuvarande nettoavkastning pr. år, samt den nettoavkastning de anses kunna komma att lämna pr. år fullt torrlagda och odlade. Synemännen hava härvid fäst avseende vid markernas respektive höjdläge över den bestämmande vattenytan, deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande.

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget skall vid företagets utförande noggrant följas. Skulle avvikelse från planen behövas, äger arbetsstyrelsen att försäkra sig om medgivande därtill från arbetskontrollanten.

3:o) Gemensamma kostnader nu och för framtiden rörande detta företag delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom företaget erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens värdeförteckning och uppskattningslängd med den därtill fogade repartitionslängden; varvid dock är att märka att kostnaden för syneförrättningen delas enligt repartitionslängden N:o 2 - där till jordförbättringen lagts ett repartitionstal av 1 pr. hektar mosse.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande är kostnaderna för uppgrävandet av huvudkanalen A-A. för sidodikena B-B. C-III-C; D-~~III~~-D samt diket E; ävensom kostnaden för de broar, vilka enligt förslaget tillhöra dessa diken samt kostnaden för syneförrättningen. Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för underhållet av huvudkanalen samt av dessa diken. Enskilda kostnader nu vid arbetets utförande äro grävandet av dem s.k. frostdikena enligt den fördelning

som åtföljer dessa handlingar.
Enskilda kostnader för framtiden äro kostnader för underhållet av frostdikena.

5:o) Hela den gemensamma torrläggningen skall vara fullständigt fullbordad inom fem år efter sedan denna förrättning vunnit laga kraft.
Den enskilda frostandikningen skall vara fullbordad inom (femton år) efter (sedan den gemensamma dikningen blivit färdig.

6:o) Uppkastad dikesjord få ej läggas närmare huvud-kanalens kanter än 1.00 meter och ej närmare frost-dikenas kanter än 0.60 m. Från huvudkanalens och de gemensammas dikenas närhet skall dikesjorden, där densamma vilar på äng vara bortförd inom sex år efter sedan kanalen fullbordats och svarar härmed varje jordinnehavare för sin mark utan ersättning.

7:o) För intrång eller skada, som vid torrläggningsarbetets utförande — med nödvändighet — vållas, betalas ingen ersättningen.

8:o) Den gemensamma huvudkanalen samt de gemensamma sidadikena skola genom den valda arbetsstyrelsens försorg grundligt rensas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastad rens bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning samt förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan anledning av vatten den 20 juli 1879.

Hulåkra Storagården den 29 oktober 1907
Ex officio
Bror Emil Hildebrand

Otto Lundberg Aug. Petersson

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Ägoförteckning och uppskattningslängd öfver vattensjuka och frostlidande marker tillhörande hemmanen Ånarp, Hulåkra, Brostorp, Murka, Maga, Påbo, Pånarp, Åkra, Horsabulla, Stridsberg, Klanarp, Skinnarebo, Skinnarehall, Gelso och Backa uti Ullasjö socken, Kinds härad af Älfsborgs län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Afkastning pr år o. h:ar före torrläggningen	Afkastning pr år o. h:ar efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. h:ar	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Sammandrag				mosse						
mft. 1/2	Ånarp. Simon Johansson										
	åker	– 88.0	–	– –	–	–	–	14 89	35 05	20 16	
	äng	– –	5 73.5	– –	–	–	–	99 66	260 70	161 04	
	annan mark	– –	– –	– 62.5	–	–	–	6 25	13 60	7 35	
	mosse	– –	– –	– –	3.09	–	–	– –	– –	– –	188 55
1/2	Hulåkra St. And. Johansson –					–					
	åker	– 86.5	–	– –	–	–	–	21 26	43 25	21 99	
	äng	– –	8 08.5	– –	–	–	–	142 95	375 40	232 45	
	annan	– –	– –	– 55.0	–	–	–	5 50	14 40	8 90	263 34
	mosse	– –	– –	– –	2.97	–		– –	– –	– –	
1/4	Hulåkra Ytterg. J. Torkelsson										
	åker	1 78.0	– –	– –	–	–	–	42 96	89 –	46 24	
	äng	– –	– 42.0	– –	–	–	–	8 40	21 –	12 60	
	annan mark	– –	– –	– 20.0	–	–	–	2 –	6 –	4 –	62 84
1/4	Murka J. Josefsson										
	äng	– –	4 36.0	– –	–	–	–	74 49	202 05	129 52	
	annan mark	– –	– –	– 41.0	–	–	–	4 10	12 30	8 20	135 76
1/4	Brostorp J. Jakobsson										
	åker	1 59.0	– –	– –	–	–	–	36 34	79 50	43 16	
	äng	– –	7 50.5	– –	–	–	–	132 52	355 30	222 78	
	annan mark	– –	– –	– 83.0	–	–	–	8 30	23 80	15 50	
	mosse	– –	– –	– –	23.62	–		– –	– –	– –	281 44
7/32	Brostorp S. Asplund							92 63			
	åker	3 91.0	– –	– –	–	–	–	74 14	195 50	102 87	
	äng ~~annan~~	– –	3 59.0	– –	–	–	–	39 40	174 05	99 91	
	annan mark	– –	– –	2 97.0	–	–	–	– –	82 40	45 –	
	mosse	– –	– –	– –	65.33		–	– –	– –	– –	247 78
	Trpt.	9 02.5	29 69.5	5 58.5	110,25			803 59	1983 30	– –	1179 71

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
					mosse						
	Trspt.	9 02.5	29 49.5	5 58.5	94	41	–	803 59	1983 30	– –	1179 71
	Påbo Agnes Andersson										
	annan mark	– –	– –	1 05.0	–	–	–	10 50	21 –	10 50	
	mosse	– –	– –	–	11	32.0	–	– –	– –		10 50
	Påbo Erik Johansson										
	mosse	– –	– –	– .	7	71.0	–	– –	– –	– –	
1/4	Pånarp J. V. Andersson										
	åker	6 59.5	– –	– –	–	–	–	167 47	329 75	162 28	
	äng	– –	2 76.0	– –	–	–	–	61 84	137 40	75 56	
	annan mark	– –	– –	1 06.0	–	–	–	10 60	23 10	12 50	
	mosse	– –	– –	– –	25	18.0	–	– –	– –	– –	250 34
1	Åkra, A.T. Hellsten, A. Isaksson Carl Lindberg										
	äng	– –	5 35.0	– –	–	–	–	116 66	267 50	150 84	
	annan mark	– –	– –	1 42.0	–	–	–	14 20	29 80	15 60	
	mosse	– –	– –	– –	21	63.0	–	– –	– –	– –	166 44
1/32	Klavarp, A.P. Johansson										
	äng	– –	3 49.0	– –	–	–	–	82 80	173 –	90 20	90 20
7/64	Klavarp J.O. Karlsson				–	–	–				
	äng	– –	3 89.0	– –	–	–	–	70 06	193 30	123 24	
	annan mark	– –	– –	– 76.0	~~3~~	~~51.0~~	–	8 70	17 70	9 –	
	mosse	– –	– –	– –	3	51,0		– –	– –	– –	132 24
1/32	Klavarp Carl Svensson och Carl Johansson				–						
	åker	2 07.5	– –	– –	–	–	–	53 51	103 75	50 24	
	äng	– –	3 96.0	– –	–	–	–	100 –	198 –	98 –	
	mosse	– –	– –	– –	3	67.0	–	– –	– –	– –	148 24
7/64	Klavarp Joh. Andersson										
	åker	– 54.0	– –	– –	–	–	–	12 62	29 –	14 38	
	äng	– –	3 65.0	– –	–	–	–	64 48	181 20	116 72	
	annan mark	– –	– –	– 62.0	–	–	–	6 20	13 90	7 70	
	mosse	– –	– –	– –	88	33.0	–	– –	– –	– –	138 80
	Skinnarebo Åkafors Fabriks A.B.										
	mosse	– –	– –	– –	7	89.0	–	– –	– –	– –	– –
	Trspt.	18 23.5	52 79.5	10 49.5	263	65	–	1583 23	3699 70	– –	2116 47

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
					mosse						
	Trpl.	18 23.5	52 79.5	10 49.5	263	65	–	1583 23	3699 40	– –	2116 47
	Skinnarehall, eck. bost. -										
	mosse	– –	– –	– –	18	–	–	– –	– –	– –	– –
	Geba Otto Hansson						–				
	mosse	– –	– –	– –	2	75	–	– –	– –	– –	– –
	Geba Ernst Carlsson										
	äng	– –	2 27.0	– –	–	–	–	40 12	113 50	73 38	
	annan mark	– –	– –	– 18.0	–	–	–	1 80	4 30	2 50	
	mosse	– –	– –	– –	30	83	–	– –	– –	– –	75 88
	Backa Carl Josefsson										
	äng	– –	– 50.0	– –	–	–	–	10 –	20 –	10 -	
	annan mark	– –	– –	– 32.0	–	–	–	3 20	6 40	3 20	13 20
	Backa Carl Magnusson										
	äng	– –	1 96.5	– –	–	–	–	35 30	98 25	62 95	
	annan mark	– –	– –	– 22.0	–	–	–	2 20	4 40	2 20	
	mosse	– –	– –	– –	8	67	–	– –	– –	– –	65 15
1/8	Harsakulla D. Danielssons sterbhus										
~~1/8~~	H äng	– –	– –	– –	–	–	–	25 10	62 75	39 65	
	annan mark	– –	2 09.0	– 46.0	–	–	–	4 60	13 80	9 20	
	mosse	– –	– –	– –	–	–	–	– –	– –	– –	46 85
	Geba Oskar Johansson										
	mosse	– –	– –	– –	4	08	–	– –	– –	– –	– –
	Stridsberg. Joh Larsson										
	åker	1 81.5	– –	– –	–	–	–	41 39	85 50	44 11	
	äng	– –	2 09.0	– –	–	–	–	41 24	104 50	63 26	
	annan mark	– –	– –	– 25.0	–	–	–	3 60	8 60	5 –	
	mosse	– –	– –	– –	–	–	–	– –	– –	– –	
	Summa	20 05.0	60 87.5	11 92.5	328	18	–	1791 78	4221 40	– –	2429 92

Allså: åker 20 05.0

äng av alla 60 87.5

annan äng 11 92.5 92 85. h-ar ~ 188 tunnland

mosse 384 43

Summa 477 28 = 966 tunnland 27 kpl. Sålunda

Ej sökt

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga. Hulåkra Storegården den 29 okt 1907

ex officio

Bror Emil Hildebrand

Otto Sandberg Aug. Petersson

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Repartition														
		för odlingslånet											Krona			Procent
		Ånarp. Simon Johansson		v		deltager för uppskattad fördelen							188	55	med	7.70 %
		Hulåkra. Ak. A. M. Johansson				"		"		"		"	263	34	"	10.84 %
		Ö. Ytterg. K. J. Isaksson				"		"		"		"	62	84	"	2.59 %
		Murke, Joh. Josefsson		v		"		"		"		"	135	76	"	5.60 %
		Brastarp. Joh. Josefsson		v		"		"		"		"	281	44	"	11.58 %
		Brastorp. J. Asplund		v		"		"		"		"	247	78	"	10.20 %
		Påbo, Agvin Andersson		v		"		"		"		"	10	50	"	0.43 %
		Pånarp. J. V. Andersson		v		"		"		"		"	250	34	"	10.30 %
		Åkra.				"		"		"		"	166	44	"	6.85 %
		Klanarp, A. P. Johansson		v		"		"		"		"	90	20	"	3.71 %
		D:o J. O. Carlsson		v		"		"		"		"	132	24	"	5.44 %
		D:o Carl Svensson å Carl Johansson		v		"		"		"		"	148	24	"	6.10 %
		D:o Joh. Andersson		v		"		"		"		"	138	80	"	5.71 %
		Gebr. Emil Claesson		v		"		"		"		"	75	88	"	3.12 %
		Backa. Carl Josefsson		v		"		"		"		"	13	20	"	0.54 %
		D:o Carl Magnusson		v		"		"		"		"	65	15	"	2.68 %
		Stridsberg. Joh. Larsson		v		"		"		"		"	112	37	"	4.62 %
		Rosakulla Danielsons Sterbh.				"		"		"		"	46	85	"	1.93 %
										Summa			2429	92	–	100.00

Hulåkra Strögl den 29 Okt. 1907

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio

Bror ~~Emil Hildebrand~~

Lika med orginalet intyga:

Alfr. Sundblad　　Erik Sundblad

Folkskollärare　　Teol. stud.