Akt nr:

P-E1a-0135

AU$P-E1a-0135

Avskrifter:

P 5-0135

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 15 december 1911 under vissa villkor fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 20 februari 1912
Fridolf Wijnblath.
Arvid Blomberg.

Vidimeras ex officio

Förslag
till torrläggning och odling av vattenskadade samt odikning av frostspridande marker tillhörande hemmanen Hestra och Mårdaklev uti Mårdaklevs socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

Översiktskarta

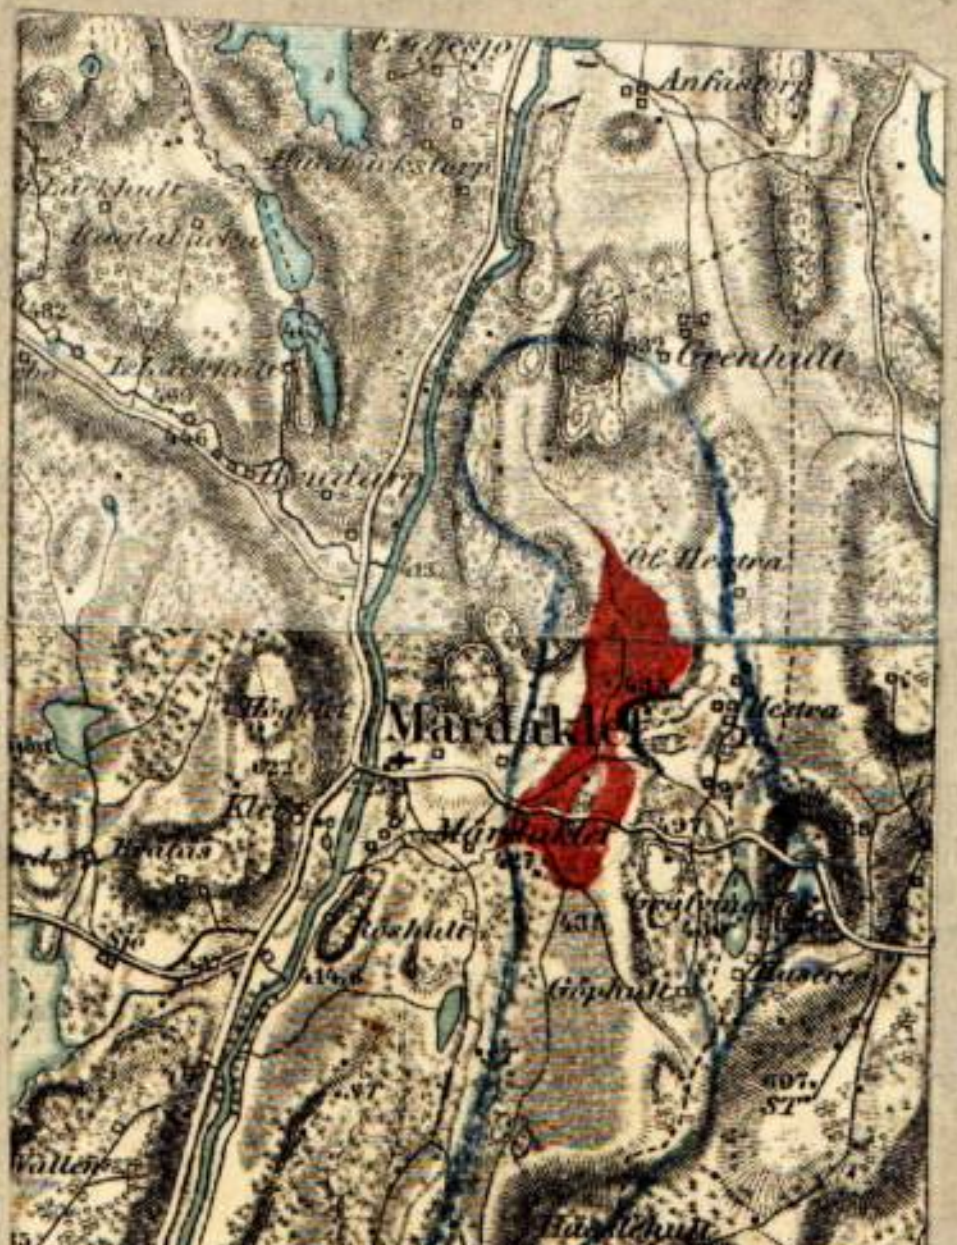

1:100000.

77

3015/12

P 5*0135 P 5*[redacted]

Kontrakt.

P 5*0135

Sedan Kungl. Maj:t den 15 December 1911

anvisat dels under de i nådiga kungörelsen den 14 Juni 1901 stadgade villkor från 1911 års odlingslånefond ett lånebidrag af Femtusentjugo (5.020) kronor, dels ock under de i nådiga kungörelsen den 5 Juli 1907 stadgade villkor från 1911 års allmänna frostminskningsanslag ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Sextusenfyrahundra (6.400) kronor i och för torrläggning och odling af vattenskadade marker samt utdikning af frostförande massar tillhörande hemmanen Hestra och Mårdaklef i Mårdaklefs socken af Alfsborgs län

enligt en af Landtbruksingeniören B. E. Hildebrand upprättad, af Kungl. Maj:t med vissa ändringar och villkor fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, upptagande kostnaderna:

för odlingsföretaget kronor 7.092:37, däraf för vattenafledningen Kr. 5.028:37 och för odlingen och tegdikningen Kr. 2.064:-

och för frostminskningsföretaget kronor 13.946:63, eller för företaget i sin helhet Kr. 21.039:-,

så och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bifogade protokoll af den 1 April 1912 utsedde att afsluta kontrakt

i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdik-

ningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1912 års utgång *och fullbordade senast den* 1 September 1914 *samt odlingen vara utförd inom den* 1 September 1919, *allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas, skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela företagets fullbordande kan erfordras utöfver de lämnade statsbidragen samt vederbörligen underhålla de utförda arbetena, hvad angår odlingsföretaget, så länge någon del af lånet återstår ogulden samt beträffande frostutdikningsföretaget, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vi från underhållsskyldigheten befriats.*

§ 2.

Att därest afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidragen samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes, och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfver skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledninings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutandet af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att rörande vattenafledninings- och dikningsarbetena föra räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnad för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig, och att, om verkliga kostnaden för utförande af afdikningen af de frostförande markerna befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden – Trettontusenniohundrafyrtiosex kronor 63 öre —

(13.946:63) skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsbidrags återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Bäckagård *den* 10 November 1912

Peter Bengtsson Bäckagård
Joh. Andersson Horsgården
Alfr. Larsson Hestra

Att Peter Bengtsson
Joh. Andersson och
Alfr. Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga Bäckagård & Mårdaklef *som ofvan.*

Karl Svensson
adress: Hestra

Karl Andersson
adress: Bäckagård

Mårdaklef.

vänd.

Med stöd af Kungl. brefvet den 15 december 1911 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 24 december 1912.

care Jmn.

Fridolf W Wijnbladh

~~192/11~~ 124/11

ans. om befrielse fr. viss odl. 16113/24

Sodk. 28/2 25

D.-№ 16109
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 21 OKT. 1924

Rapport

över verkställd avsyning av odlingsarbetet till ett företag som avser torrläggning och odling av vattenskadade samt avdikning av frostsparidande marker tillhörande hemmanen Hestra och Mårdaklev i Mårdaklevs socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 15 dec. 1911
Odlingslån: 5020 kr.
Statsbidrag: 6400 „.

Vid av undertecknad den 16 oktober 1924 verkställd avsyning av vid sagda företag föreskrivet odlingsarbete har befunnits att av den till odling föreskrivna arealen om 20,64 har följande ägofigurer voro odlade näml.: nr. 8, 18, 26, 31, 38, 42, 45, 79, och 80. Dessutom var av nr. 37 c:a 3,20 har odlade. — Återstoden av fig 37 circa 1 har ävensom fig. 24 önskade intressenterna behålla såsom behövlig betesmark. Den återstående ägofig. nr. 56, å kartan angiven med a och b. var beträffande a uppodlad; övriga delen utgjorde sank mark. Därtill hade av den ej till odling föreskrivna ägofiguren 53 uppodlats fullt ut så mycket som motsvarade fig. 56 b. — Odlingarne voro synnerligen väl utförda.

Intressenterna ämna på grund av i skrivelsen angivna skäl inkomma till Kungl. Lantbruksstyrelsen med anhållan om befrielse från odling av ovannämnda figur 24 samt delar av figurerna 37 och 56. — Under förutsättning

1 har av 37 o 56 b

att Kungl. Lantbruksstyrelsen beviljar denna deras anhållan får undertecknad tillstyrka företagets godkännande.

Mårdaklev den 17 okt. 1924

A. Myhrman

Godkänt den 17 februari 1917

D.-No 12154
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 23 DEC. 1916

Gvtt.

Rapport

öfver verkställd afsyning af vattenaflednings- och afdikningsarbetet — enligt särskildt förordnande från Kungl. Landtbruksstyrelsen den 7 december 1916 — angående det företag, som afser torrläggning och odling af vattenskadade marker samt utdikning af frostförande mosar tillhörande hemmanen Hestra och Mårdaklef i Mårdaklefs socken, Alfsborgs län.

Planen fastställd den 15 december 1911.

Statsunderstöd: anslag af 1911 års allmänna frostländiga afdikningsanslag kronor: 6400.—
lån från 1911 års odlingslånefond kronor: 5020.—

Kontrakt om arbetets utförande aflagdt den 27 december 1912.

Fastställd arbetstid till den 1 september ~~1915~~ 1916.
Förlängd
Beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kr 18975.—
Verklig kostnad enligt närslutna räkenskaper " 19387.85

Vid denna dag verkställd afsyning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfört i öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvarför företaget i dess helhet föreslås till godkännande.

Mårdaklef den 19 december 1916

C. B. Carlson
Statens landtbruksingeniör.

92,145
11

VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN
den 14 DEC. 1912

Adm. afd.

Till 3015/12.

Till

Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen
Stockholm.

Med anledning av eder skrivelse (3015/12) av den 30 sistledne November till T. Bengtsson, Mårdaklef Bäckagård, får undertecknad härmed förklara, att jag numera icke är egare av hemmanet Mårdaklef Snyggan (Snygget). Såväl detta hemman som övriga mig tillhöriga hemman i Mårdaklef såldes i December 1909 till ett konsortium av tre småländska köpare; och dessa hava sedermera försålt bemälda hemman till änken Bendikta Bengtsson, vilken, såsom egarinna till Snygget, tecknat sitt namn under skuldförbindelsen av den 10 November 1912 för av Staten beviljat bidrag till utdikning av vattensjuka marker.–

Mårdaklef Kolsgård den 12 December 1912.

Fil. doktor L. Edman.–

Att fil. dktor L. Edman här egenhändigt tecknat sitt namn, och att vad här ovan blivit anfört är med sanna förhållandet överensstämmande intyga.

E. Andersson
Handl. o. post st. föreståndare

Hj. Andersson
Bokhållare

Klof Mardaklef den 12 December 1912.

284/13

Undertecknad har den 24 Juli 1913 besiktigat "Torrläggningen och odlingen af vattenskadade marker samt utdikningen af frostförande mossar, tillhörande hemmanen Hestra och Mårdaklef i Mårdaklefs socken, Älfsborgs län," och får på begäran af intressenterna i företaget lämna nedanstående intyg om utfördt arbete, hvarvid jag för hvarje dikes- eller kanalsträcka utsatt kostnaden enl. fastställda kostnadsförslaget. –

Utförd dikesgräfning af	Kostnad
dike A till hela sin längd	3848.–
" C " 2/3 af " "	66.–
" I " " " "	1'135.–
" K " 1/2 af " "	125.–
" N " " " "	185.–
" P " 3/4 af " "	549.–
" Q " hela " "	1'699.–
" T " 1/4 af " "	144.–
" X " 1/2 " " "	354.–
" Å " hela sin längd	402.–
" Ç " " " "	592.–
Summa Kronor	9'099.–

Af handlingarne kan ej synas, huru mycket som häraf belöper sig å odlingsdelen och huru mycket, som kommer på frostanslaget. Uppgiften om värdet af utfördt arbete måste därför lämnas i klump.

Göteborg den 28 Juli 1913

Arthur Asplund

Kapten, Distriktsingeniör.

3015/12

Förbindelse.

Undertecknade delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för torrläggning och odling af vattenskadade marker samt uttdikning af frostförande mossar tillhörande hemmanen Hestra och Mårdaklef i Mårdaklefs socken i Älfsborgs län, om vilket företags utförande kontrakt blifvit den 10 November 1912 upprättadt med Kungl. Väg- och Wattenbyggnadsstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar förklara härigenom var och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord vederbörande arbetsdirektion syssloman eller borgesmän berättigade att därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ovannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda på jordägarens bekostnad utföra desamma

Mårdaklef den 10 November 1912

Peter Bengtsson Bäckagård.
Joh. Andersson Foregården
Alfr. Larsson Hestra. Bendikta Bengtsson Snygget
Lina Bengtsson Hestra.
J A Pettersson Risagården
Petrus Pettersson Röshult,

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas af:
Karl Svensson Hestra Karl Andersson Bäckagård

Protokoll fördt sammanträde med intressenterna i afdikningsföretag rörande hemmanen Hestra och Mårdaklef i Mårdaklefs Socken för utseende af personer som å sökandenas vägnar må afsluta kontrakt lyfta statsanslaget och vidtaga i företaget för öfrigt erforderliga åtgärder

1

Att afsluta kontrakt och vidtaga andra erforderliga åtgärder utsågs Petter Bengtson Johs Andersson och Alfr. Larsson, och befullmäktigades Petter Bengtson Båskagården, att å sökandenas vägnar lyfta statsbidraget

2

Såsom ledare för arbetet tillsattes Salomon Johansson och Alfr. Larsson

3

Då Hemmanet Snyggan nu öfvergå till ny ägare (Bendikta Bengtsson) instälde sig nya ägaren och förbinder sig samma skyldigheter i företaget som förre ägaren.

Storegården Mårdaklef den 1 April 1912

Johs. Andersson Peter Bengtsson

Bendikta Bengtsson J A Pettersson.

Samuel Johansson Lina Bengtsson
Petrus Pettersson, Alfr: Larsson

Till Kungl. Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Med överlämnande av infordrade handlingar och ritningar samt kontrakt, säkerhetsförbindelse och revers får undertecknad, därtill utsedd, härmed vördsamt hemställa, att till det företag, som avser torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Hestra och Mårdaklev uti Mårdaklevs socken av Älvsborgs län, till vilket företag Kungl. Majt. i nåder beviljat ett lån ur odlingslånefonden å 5020:kronor samt ett anslag utan återbetalningsskyldighet å 6400: kronor, nu måtte få utanordnas av lånet kronor 4000: och av anslaget kronor 2000:
Mårdaklev den 17 april 1912.

P. Bengtsson

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Härmed får undertecknad, därtill utsedd, vördsamt hemställa, att genom Länsstyrelsens benägna försorg närslutne handlingar och ritningar rörande torrläggning av vattenskadade och frostspridande m arker tillhörande hemmanen Hestra och Mårdaklev uti Mårdaklevs socken av detta län, till wilket företag Kungl. Majt. i nåder beviljat såväl lån ur odlingslånefonden som även anslag utan återbetalningsskyldighet, måtte till vederbörande myndighet bliva översända,-
samt att de utanordnade beloppen måtte likaledes genom Länsstyrelsens benägna försorg mig tillställas.

Mårdaklev den 17 april 1912.

P Bengtsson

INTYG.

På begäran och efter verkställd besiktning får jag härmed intyga, att arbetet med det företag, som avser torrläggning av vattenskadade och frostspridande market tillhörande hemmanen Hestra och Mårdaklev, till vilket företag Kungl.Majtl i nåder beviljat såväl lån ur odlingslånefonden som även anslag utan återbetalningsskyldighet, numera är påbörjat såväl vad beträffar torrläggningen som vad beträffar frostavdikningen, och synes det lämpligt, att av lånet nu genast må till vederbörande utanordnas c:a fyra femtedelar samt av anslaget c:a en tredjedel.

Mårdaklev den 4 april 1912.

P. M. Petersson

Underskrives av någ. Nämndeman e. d. i verket

Ordf: i Mårdaklefs socken Kommunalstyr

Denne dag hafva vi fått emottaga Hungl. Väg - och Vattenbyggnadsstyrelsens skrifvelse den 20 sistlidne februari, N:o 295 år 1912, i fråga om torrläggning af vattenskadade marker samt utdikning af mossar tillhörande hemmanen Hestra och Mårdaklef i Mårdaklefs socken, jämte den gillade arbetsplanen bestående af ett med Kungl. Väg - och Vattenbyggnadsstyrelsens sigill genomdraget häfte handlingar och fem ritningar; och hafva vi anmodats att snarast möjligt inkomma till kronolänsmannen i Kinds härads södra distrikt med följande handlingar nämligen:

1:o. Kontrakt i 2 ex, enligt formulär.

2:o. Säkerhetsförbindelser, enligt formulär.

3:o. Förbindelse om arbetets utförande, enlift formulär.

4:o. Protokoll, utvisande hvilken eller hvilka personer, som äro behöriga att å sökandenas vägnar afsluta kontraktet m.m.

5:o. Uppgift å arbetsledare.

6:o. Bestyrkta kopior af gillade ritningar och bestyrkt afskrift af därtill hörande med Kungl. Väg - och Vattenbyggnadsstyrelsens påskrift försedda ofvannämnda handlingar.

7:o. Förslag å det belopp, som i Kungl. Statskontoret må lyftas.

Hestra och Mårdaklef den 26 mars 1912.

Alfr. Larsson: Lina Bengtsson
Peter Bengtsson Bendikta Bengtsson
Jöns. Andersson Joh. Emil. Johansson
Salomon Johansson Nu ägarne till Snyggan
J A Pettersson. Risagarden.
Petrus Pettersson. Röshult.

Till 8015/12 Ink. d. 28 nov. 1912

Bäckagård, Mårdaklef, Älfsb. län d 2[illegible] 1912

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN 88

Till

Kungl. Wäg- o Wattenbyggnadsstyrelsen
Stockholm.

Öfversändes härmed ånyo kontrakt och nya förbindelser rörande afdikningsföretaget å våra hemman och i förhoppning att det nu måtte vara fullständigt och att vi med allra första finge motse första del af det beviljade statsanslaget och lånebidraget som vi så länge väntat på då arbetet sedan långt tillbaka varit i gång vilket förut insända intyg styrker.

Då stora förändringar af Byråingeniören å kostnadsförslaget blifvit gjord och rätt många delägare finnas i företaget vågar vi vördsammast anhålla det någon kompetent tjensteman ville verkställa fördelning å kostnadsförslaget mellan ansökningstagarna, å så väl anslaget utan återbetalningsskyldighet som lånebidraget så att en var kan förstå hur stor del han är berättigad att få uppbära

Wid insendandet af de återsenda kontrakten medsende vi äfven borgenförbindelser med vederhäftighetsbevis som emellertid ej blivit återstält.

Skulle mot förmodan något vara ofullständigt af de insenda handlingarna så var god underrätta omgående därom, äfvensom när penningar kunna vara att vänta

Wördsammast på ansökningstagarnas vägnar

Petter Bengtsson

1096

Fin. Nr 3015/12

Inkom till
K. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN
den 10 OKT. 1912.

Mårdaklef Elfsb. Län den 8 okt. 1912

Kungl. Väg. & Vattenbyggnads-
styrelsen Stockholm

Kungl. Maj:t hade den 15 december 1911 täckts anvisa dels ett lånebidrag af 5020 kr. och dels ett anslag utan återbetalningsskyldighet af 6400 kr. för torrläggning af vattenskadade och gräsförande marker tillh. hemmanen Hestra & Mårdaklef i Mårdaklefs socken, Elfsborgs län.

Vi delägare i företaget insände redan på försommaren till Kungl. Styrelsen behöriga handlingar och ritningar, jemte förbindelser undertecknade enl. föreskrift, samt intyg att arbetet påbörjats äfvensom fullmakt för undertecknad att lyfta och utkvittera bidrag från Kungl. Statskontoret.

Kungl. Väg. & Vattenbyggnads-styrelsens Dr Kapten A. Asplund har sedermera varit och synat arbetet som pågått i sommar, men har ej något afhörts från vare sig från Konungens befallningshafvande eller Kungl. Stats-Kontoret angående del af bidraget som vi hoppades få i sommar för arbetets fortsättande.

Vi tager oss därför friheten fråga hur därmed förhåller

2102/12 lånbevilj

sig, om vederbörande handlingar inkommit: eller vad som förorsakat dröjsmålet.

Då vi fått förskottera betydligt och mycket arbete gjort äro vi angelägna få den första del af vederbörande bidrag.

Emotser tacksamt omgående svar härå, eller hur vi har att förhålla oss om bidraget fortfarande uteblir.

Högaktningsfullt
P. Bengtsson
adr: Bäckagård
Mårdaklef

P.S. Skulle det ej tillhöra Kungl. Väg & Vattenbyggnadsstyrelsen att taga reda på eller besvara ovanstående förfrågan så var af godheten befordra detta till den det viderbör D.S.

Dc N° 3015/1912

Dn: 582/15

P. M.

för utbekommande af statsbidrag

Titel: Torrl. och odl. av vattenskadade marker samt utdikn. av prostf. mossar, tillh. hemen Hestra och Hårdaklef i Hårdaklefs socken, Älvsborgs län.

Arb. plan: 15 December 1911

Kontrakt: 24 December 1912

~~Börjas~~: Ordf. Petter Bengtsson, Bäckagård,

~~Fullbordas~~: Hårdaklef.

Anslag: 6.400:- kr.

Lån: 5.020:- kr.

Beräkn. kostn.: för anslag 13.946:63; för lånet 5.028:37 kr.

~~Uttag~~: af anslaget 24/12 12 kr. 2000:- 19/8 13 kr. 1.000 = 3.000:-

" af lånet 24/12 12 kr. 4.000: = 4.000:-

Utfördt arbete enligt Kapten A. Asplund för 17151.70 kr. (~91%).

Tillstyrkes till utbetalning enligt nedanstående uträkning

Anslag — 2.500.-

lån — 900.- kr.

Beviljat statsbidrag 6.400 + 5.020 = 11.420.- kr. 91% af 11.420 = 10.400.

Enligt ursprunglig fördelning (se P.M. 21 aug. 1911) har åker och odlingsbar mark påförts ~~73.5 %~~ 26.5 % samt mossmark ~~26.5~~ 73.5 % af kostnaderna och statsbidraget. Hittills uttaget 3.000 + 4.000 = 7.000 kr. 10.400 - 7000 = 3.400 kr. kan sål. utlämnas, hvaraf 26.5 % eller 900 kr som lån och 73.5 % eller 2.500 kr. som anslag.

Återstår { 6.400 - 5.500 = 900 kr. anslag
5.020 - 4.900 = 120 " lån } Summa 1020 kr.

Järnväg eller större allmän bro berörs ej.

Stockholm den 27 jan. 1915

Olof Fredholm

218/15

På begäran får undertecknad härmed intyga, att vid besiktningen den 3 Okt. af "Torrläggning och odling af vattenskadade marker samt utdikning af frostförande mossar, tillhörande hemmanen Hestra och Mårdaklef i Mårdaklefs socken af Älfsborgs län," följande arbete å företaget återstod att utföra:

dikessträckor,	värderade enl. kostnadsförslaget.	
litt. d, str. 61 till 61+24	108,60	kr.
litt. h, str. 79 till 78	282,40	"
litt. l, hela diket	109,40	"
litt. o, hela diket	386,40	"
litt. t, str. 125 till 126+18	129,00	"
litt. u, str. 108 till 111	407,30	"
litt. ö, hela diket,	246,00	"
litt. cl, str. 145 till 146+50	154,20	"
Summa kronor.	1823, 30	

Då kostnaden för vattenafledningen och frostutdikningen enl. fastställda kostnadsförslaget utgör 18.975 kronor, är sålunda arbete utfördt för 17.151 kr och 70 öre.

Af handlingarne framgår ej med tydlighet, hvilka diken som höra till vattenafledningen och hvilka som höra till frostutdikningen.

Göteborg den 23 Dec. 1914.

Arthur Asplund

Kapten, Distriktsingeniör.

Sammandrag af kostnaderna för afdikningen å markerna, tillhörande hemmanen, Hestra o Mårdaklef i Mårdaklefs socken, utförda enligt intressenternas egna uppgifter och företedda räkningar.

	Kr:	-	Kr:	-
För Hofr: Larsson 1/8 mtl. Hestra				
500 Str: meter dike pr. ackord à Kr: 1.85 per Str mtr.	925	-		
56 kb. mtr: " " " 0.80 pr Kb.mtr.	44	80		
Till ränsning och efterarbete 35 dagsverk à Kr. 4:–	140	-		
En stentrumma å byggdväg " " 60:–	60	-		
Verktygsslitning " " 35:–	35	-		
Rum o Logis för arbetare " " 15:–	15	-		
Kostnad Sa. Kronor	1219	80	1219	80
För Lina Bengtson 1/8 mtl. Hestra				
262 kb:mtr dike pr ackord à Kr. 0.55 – kb.m	144	10		
Pr. daglön 210 dagsverk à Kr. 4:– pr. dag	840	-		
Stensprängning o. ammunition	60	-		
Efterränsning, 43 dagsverk à Kr: 4:–	172	-		
Slitning af verktyg Kr: 40:–	40	-		
Kostnad Sa. Kronor	1256	10	1256	10
För Petter Bengtson 3/16 mtl. Bäckagården, Mårdaklef				
285 dagsverk i diket litra A. mellan pålen No 6–12, à Kr: 4:–				
Kr: 1140:– 1/2 del däraf	570	-		
350 Str. mtr. dike. litra T, pr. ackord à Kr: 2.50 pr. Strmtr.	875	-		
539 kb.m dikning —— " " 0.50 pr. kbm	269	50		
993 " " " P. " " 0.60 " "	595	80		
606 " " " N. " " 0.55	333	30		
503 " " " O. " " 0.60	301	80		
51 dagsverk i dike litra A, mellan No 17+50 = 19+62 à Kr. 4:– pr dag {Kr 204 1/2 del däraf	102	-		
Efterarbete för ränsning o.d. 87 dagsverk à Kr: 4:–	348	-		
Stensprängning o sprängämne	85	-		
Slitning af verktyg	60	-		
Kostnad Kr: Kronor	3540	40	3540	40
			6016	30

6016.30

	Kr:	–	Kr	–
för Bendikta Bengtson ¼ mtl. Mårdaklef, Snygget				
312 dagsverk i diket littra A fr. N:r 6 = 13+36 à Kr. 4:– Kr: 1248				
hälften däraf	624			
56 kb. mtr à Kr 0.80 pr kb.m.	44	80		
200 Str. mtr: Kanal à Kr. 2:– pr. Str. mtr.	400	–		
343 " " " " " 1:50 " "	514	50		
885 Kb. mtr. pr. ackord à Kr: 0.50 pr. Kb.m.	442	50		
562 " " " " " " 0.75 " "	421	50		
678 " " " " " " 0.75 " "	508	50		
870 Str. mtr dikning utförd med 380 egna dagsverk à Kr: 4:– pr. dag	1,520	–		
115 dagsverk för efterränsning à Kr. 4:– pr. dag	460	–		
till gräfningsmateriel	80	–		
Uppkraning och anläggning af en ägovägsbro	75	–		
Hushyra o. logis för arbetare	90	–		
Arbetskostnad Sa. Kronor	5180	80	5180	80
för Joh. Andersson ¼ mtl. Mårdaklefs Storegården				
450 Str. mtr. uppgräfning å Kanalen littra A. à Kr 1:– pr. mtr.	450	–		
" 1039 Kb. m Kanalgräfning à Kr 0:70 pr Kb. mtr.	727	30		
3955 Kub: mtr. dikning till förane Kr: 0,50 pr kub mtr:	1977	50		
420 " " " à " 0:55 " "	231	–		
601 " " " " " 0:35 " "	210	35		
340 " " " " 0:55	187	–		
Stensprängning o. Sprängämne, samt Stenkraning	140	–		
Slitning å gräfningsmateriel	65	–		
Arbetskostnad Sa. Kronor	3988	15	3988	15
{ för efterränsning tillkommer dessutom { 60 dagsverken à Kr. 4:–	240	–	240	–
			15425	25

för Salomon Johanson ¼ mtl. Hestra			15.425	25
Har utfört arbetet å sin andel i företaget under eget deltagande och delvis med lejd arbetskraft, med en genomsnittskostnad pr. kub.m à Kr. 0,50 och 2373 kub.m Kr.	1186	50		
för Stensprängning, stenkvarning och ammunition	110	-		
Efterränsning 20 dagsverk à Kr. 4:-	80	-		
för Verktyg	35	-		
Husrum o. Logis för arbetare	45	-		
Sa. Kronor	1,456	50	1,456	50
för Joh. Pettersson ¼ mtl. Mårdaklef Risgården				
1.586 kub.m diken pr. ackord à Kr 0.35 pr kub.m.	555	10		
1.000 " " " " 0.60 "	600	-		
884 " " " " " 0.50	442	-		
12 dagsverk vid Kanalgräfning à Kr. 4:-	48	-		
Extra arbete för ränsning m.m. 44 dagsverk à Kr. 4:-	176	-		
för Verktyg	40	-		
Kostnad Sa: Kronor	1861	10	1861	10
för Patrus Pettersson ⅛ mtl. Mårdaklef Röshuet				
Andel i diket littra A. 23 dagsverk à Kr. 4:50	103	50		
320 kub.m diken à Kr. 0.60 pr kub.m	192	-		
18 dagsverk för extraarbeten vid företaget à Kr. 4:-	72	-		
Verktyg	14	-		
Kostnad Sa. Kronor	381.	50	381.	50
för Emil Johanson Björnåsen, afsöndring från ¼ mtl. Mårdaklef Bygget				
Andel i Diket littra A. från No. 61- 165 sträck.mtr. à Kr. 150 pr str.m.	247	50		
Efterränsning 4 dagsverken à Kr. 4:-	16	-		
Sa. Kronor	263.	50	263.	50
Tillsammans Kronor			19387	85

Mårdaklef den 19 december 1916

Peter Bengtsson

Gemensamma kostnader för alla intressenterna tillsammans.	Kr.	-		
Undersökningskostnader till Ing. B. E. Hildebrand	318	54		
till Ing. Harry Lenander, för fördelning af anslag och lön	50	-		
" Ing. B. E. Hildebrand vid öfversändande af handlingarna	12	50		
" Kronofogde och Kronolänsman vid handlingarnas upprättande o insändande	16	-		
Porto och resekostnader.	23	50		
21 dagsverken vid undersökningen à Kr. 3,50	73	50		
Sa Kronor	494.	04	494	04

Utbetalning af 800 kr. af anslaget
kan tillstyrkas, då [illegible] arb. förlängn.
blifvit beviljad af K. Mt.
F. L.

1916 den 8 mars Tidr. Und. skr.

D.-No 154.
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 3 JAN. 1916

N:o 3.

Rapport

öfver verkställd afsyning af vattenafledings- och afdikningsarbetet enligt särskildt förordnande den 6 september 1915 från Kungl. Landtbruksstyrelsen,

angående det företag, som afser torrläggning och odling af vattenskadade marker samt utdikning af frostförande mossar tillhörande hemmanen Hestra och Mårdaklef i Mårdaklefs socken, Älfsborgs län.

Planen fastställd den 15 december 1911.
Statsunderstöd: anslag af 1911 års allmänna frostminskningsanslag kronor 6400.-
lån af 1911 års odlingslånefond kronor 5020.-
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 dec. 1912.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1914.

Vid af undertecknad den 1 december 1915 verkställd afsyning af ofvan angifna arbete befanns sträckan 6-13 af diket a vara 5-10 cm. för grund samt sträckan 18-19+60 m. af samma dike vara 0.20-0.65 m. för smal i dagen och 0.1-0.45 m. för smal i botten. I öfrigt voro i företaget ingående diken i öfverensstämmelse med den fastställda planen.

För afhjälpande af sagda brister, hvilka icke torde draga en kostnad öfver 100 kronor, har vederbörande arbetsstyrelse anhållit om uppskof med arbetets fullbordande till den 1 juli 1916 samt tillika anhållit om utbekommande af sista delen af statsanslaget, då till den dikning som återstår endast lån utgår. Dessa båda ansökningar bifogas.

Halmstad den 22 december 1915.

C H Carlsson

154/16.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Torrl. och odl. af vattensjuk. marker samt utd. af fastigh. m.m. tillh. hemmanen Hestra och Mårdaklef i Älfsborgs — län.

Arb. plan: 15/12. 11.

Kontrakt: 24/12. 12.

Börjas:

Fullbordas: 1/9 16 (enl. nåd. br. 17/3. 16).

Anslag: 6:400.-

Lån: 5:020.-

Beräkn. kostn.: för anslaget 13:946.63,

Uttag: af anslaget 5:500.-; af lånet 4:900.-

~~Utfört arbete~~ Enligt Carlsson 22/12 15 återstå ännu kr. upprensningar för en kostnad af ~ 100 kronor. — Ansökningen afser utbekommande af återstående delen, 900.- kronor, af anslaget, men till de arbeten som återstå, anslag icke blifvit beräknadt. Ehuru intressenterna enligt kontraktet äro skyldiga utföra samtliga arbeten, oafsedt om anslag eller lån blifvit till dessamma beviljadt, synes emellertid hela anslagsbeloppet icke böra utbetalas, förrän arbetet blifvit i sin helhet afsynadt och godkändt; 100.- kronor böra därför innestå af anslaget, hvaremot 800.- kronor nu kunna utbetalas.

Tillstyrkes till utbetalning 800. — kr.

Stockholm den 11 april 1916.

K. B. BOSTRÖMS BOKTR. STOCKHOLM
VII 15

D N:o 2811 / 1913

P. M.

för utbekommande af statsbidrag.

Titel: Förb. och odling af vattenskadade marker samt utdikning af frostförande mossar, tillhörande Hestra och Hårdaklef i Hårdaklefs socken, Älfsborgs län.

Arb. plan: 15 December 1911

Kontrakt: 24 December 1912. V

~~*Börjas:*~~ Ordf. Petter Bengtsson, Bäckagård,

~~*Fullbordas:*~~ Hårdaklef.

Anslag: 6.400:- kr. 5120

Lån: 5.020:- kr. 4016

Beräkn. kostn.: för anslaget 13.946:63 kr.; för lånet 5.028:37 kr.

Uttag: af anslaget 24/12 12 kr. 2.000:-

" " lånet 24/12 12 kr. 4.000:-

Utfört arbete för samma anslag 9099.- kr. Av lånet är redan uttaget 4/5-delar. varför allt utfört arbete denna gång hänföres till anslaget.

$\frac{9099}{13947} \times 6400 - 2000 = 2175.35$ kr. vilken summa kommer att utgå som förskott om den utbetalas ty:

$\frac{9099}{18975} \times 11420 - 6000 = -524.-$ kr, vilket visar att ännu hälften av lånet och anslaget redan utbetalts ehuru ej hälften av arbetet är utfört. Sthlm. 19/8 1913.

a. a. 192/11

D.-No 18785
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 31 DEC. 1921

Ej bevis

Rapport.

~~Bevis~~

angående ~~över verkställd~~ avsyning av odlingsarbete ~~vattenavlednings- och avdikningsarbete~~ enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1921

angående det företag, som avser torrläggning och odling av vattenskadade marker samt utdikning av frostförande mossar tillhörande hemmanen Hesta och Mårdaklev i Mårdaklevs socken av Elfsborgs län.

Planen fastställd den 15 dec. 1911

Ändring ~~däri medgiven av~~

~~den 19~~

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1911 års anslag, allm. frostm. ansl, — 6.400 — kr.

lån av 1911 års odlingslånefond — 5.020 — kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1920 för odlingsarbetet

Vattenavl. godkänd ~~Förlängd arbetstid till~~ den 17 febr. 1917

~~medgiven av den 19~~

Vid ~~den av~~ undertecknads inställelse den 4 okt. 1921 i och för ~~verkställd~~ avsyning av ovan angivna odlings- arbete ~~har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.~~ kunde sådan avsyning ej ske, enär handlingarna rörande företaget icke funnos tillgängliga. De uppgåvos hava för omkring tre år sedan infordrats av vederbörande landsfiskal för att tillställas Kgl. lantbruksstyrelsen, och hade sedan ej återkommit.

T. Wallin

Tidens tr. VII 21

Avskrift

Förslag
till torrläggning och odling av vattenskadade samt avdikning av frostspridande marker tillhörande hemmanen Hestra och Mårdaklef uti Mårdaklefs socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

Sedan Kungl Lantbruksstyrelsen under år 1909 förordnat mig att upprätta förslag till avdikning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande hemmanen Hestra och Mårdaklef uti Mårdaklefs socken av Älvsborgs län, har sådan undersökning genom min försorg verkställts under sommaren 1909, varefter slutsammanträde i ärendet hållits i december månad samma år.

Av företaget beröras följande hemman och ägare:

1/2	mtl.	Hestra	ägare:	Aug. Karlsson.
1/8	"	Hestra Ytterg.	"	Alfred Larsson.
	"	Hestra	"	And. Engström.
1/8	"	Hestra	"	Lina Bengtsson.
3/16	"	Mårdaklef	"	Petter Bengtsson.

1/4 mtl. Mårdaklef .... ägare: Dr. L. Edman.
1/4 " Mårdaklef .... " Johannes Andersson.
1/4 " Mårdaklef .... " Salomon Johansson.
1/4 " Mårdaklef .... " Joh. Pettersson.
1/8 " Mårdaklef .... " Petrus Pettersson.

Sedan samtlige intressenter i företaget, utom August Karlsson och And. Engström i Hestra, förklarat, att de till detta företags utförande önska erhålla såväl anslag utan återbetalningsskyldighet ur Statens frostminskningsfond som även lån ur Statens odlingslånefond, får jag för sådant ändamål, jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för Statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896, härmed rörande detta företag avgiva följande

Betänkande.

Orienterande beskrivning.

Torrläggningslägenheten befinner sig c:a en kilometer öster om Mårdaklefs kyrka med sin nedre ända intill bygdevägen emellan Mårdaklef och Kalf. Trakten är mycket frostländig uppfylld som den är av mossar och kärrdrog och företaget är endast en länk uti de betydande frostavdikningar, som under de senasre åren startats och alltjämt startas uti denna den sydligaste delen av Kinds härad.

Anledningen till vattenskadan och frostländigheten.

Anledningen till vattenskadan å torrläggningslägenhetens bättre jord och den allmänna frostländigheten är att söka däri att de bäckar, som genomlöpa området, äro så gott som fullständigt ogrävda, så att vattnet silar fritt över markerna samt däri att de talrika frostspridande mossarne fullständigt sakna varje avdikning.

Arealer och jordmån.

Den areal, som genom detta torrläggningsarbetes utförande kommer att torrläggas, utgör 7,31 h:ar åkerjod,- 20,64 h:ar odlingsbar äng,- och 77,70 h:ar frostspridande mossar och annan oduglig mark,- tillsammans en areal av 105,65 h:ar.

Jordmånen är dy på sand eller grus vad den dugliga marken beträffar och uti mossarne djup mosstorv, i allmänhet ren vitmossa.

(Se vidare härom bil. litt. A, Tabell,- bil.litt. B, ägobeskrivning,- och bil.litt. D, hävdeförteckning och uppskattningslängd)

Avkastning och jordvärden.

Nuvarande nettoavkastning pr år från den dugliga marken är uppskattad till 438,90 kronor och blivande nettoavkastning efter torrläggningen till 1388,50 kronor, vadan alltså genom torrläggningen uppstår en förbättring i form av ökad nettoavkastning pr år av 949,60 kronor.

Efter 5 för 100 motsvara dessa avkastningssiffror ett nuvarande jordvärde av 8778,00 kronor,- ett blivande jordvärde efter torrläggningen av 27770,00 kronor och alltså genom torrläggningen ett ökat jordvärde avkronor 18992,00.

De frostspridande mossarne kunna icke uppskattas till någon slags avkastning vare sig nu eller efter torrläggningen. De äro fullständigt odugliga till all slags odling.

Kostnadsförslag.

Under bil. litt. C bifogas kostnadsförslag slutande för torrläggningen på en summa av 18.975: ~~24833,60~~ kronor,- och för odlingen 2064,00 kronor.

Då det varit svårt skilja förrättningskostnaden för duglig mark från den för oduglig, hava intressenterna icke gjort anspråk på förrättningskostnadens intagande i kostnadsförslaget.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall skall genom de föreslagna avloppsdikena avföras, utgör i sin helhet c:a 760 h:ar. Tillrinning vid flod kan uppskattas till 6,6 à 0,7 liter pr h:ar och sekund.

Någon särskild beräkning över avloppens dimensioner behöver icke verkställas, då redan minsta dimensioner räcka med hänsyn till att avloppen äro flere och lutningarne goda.

Lutningar och dimensioner.

Minsta bottenlutningen föreslås till 1:1000, (diket litt. a) Sidolutningen i dikena "a" och "q" tages till 1:1,5,- i övriga diken till 1:1 eller 1:0,5 beroende på grusets närhet och mossens beskaffenhet. Bottenbredd 0,60 m. i diket "a" från punkt n:o 15 - 10 m.- i övrigt tages bottenbredden 0,30 m.

Broar.

Uti avloppsdiket "a" måste botten fördjupas något uti bron i bygdevägen, varför denna bro torde få omläggas enligt bifogade ritning. För övrigt måste två ägobroar över diket "a" och en över diket "q" omläggas enligt vad ritningarne visa.

Torrläggningens effekt

Genom utförande av ifrågavarande torrläggningsarbete bliva till företaget hörande odlade och odlingsbara marker fullständigt torrlagda, så att de med fördel kunna brukas som åker och täckdikas. Genom mossarnes och de odugliga markernas avdikande kommer den nu rådande frostländigheten att försvinna eller minskas till båtnad för kringliggande och nedanför liggande odlade marker till en areal av c:a 60 à 70 h:ar.

Avdikningens laglighet.

Mot torrläggningsarbetes utförande möter intet laga hinder. Det avdikade vattnet kan ej vålla skada eller översvämning å nedanför belägna marker. Rörande dikningens utförande och dess framtida underhåll hava intressenterna träffat förening såsom framgår av närslutna handling (bil. litt.E) och protokoll (bil. litt. F)

Beträffande dikens grävande i rågången mot i företaget icke deltagande jordägare, så lär intet hinder finnas att där lägga dikena. Skulle protest ske, ordnas saken helt enkelt genom dikets inflyttande inom gränslinien.

Då emellertid en bro i bygdeväg måste ändras eller ombyggas, lär det vara av nöden att söka tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande.

Arbetes utförande.

Grävningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom tse (3) år, efter sedan statsmedel fått lyftas första gången.
Odlingsarbetet bör vara fullbordat inom fem år,efter sedan grävningsarbete avsynats och godkänts.

De torrlagda markernas skötsel.

De torrlagda odlingsmarkerna böra några år drivas med havreodling, varvid gödsling med 200 kg. kali och 200 kg. superfosfat pr h:ar årligen bör iakttagas. Därefter kan den nyvunna marken lämpligen läggas i flerårigt gräs. I övrigt inhämtas av kringresande konsulenter från Svenska Mosskulturföreningen lämplig skiftesläggning. Rotfruktsodling i denna ort kan knappast tillrådas, redan därför att kreatursskötseln här ännu står lågt och är efterbliven.

Liknande med statsmedel understött företag i närheten.

Å flere ställen i angränsande socknar, Mölneby, Ellebäckstorp m.fl. pågå avdikningsföretag understödda med statsmedel och många ansökningar om dylikt understöd komma att under de närmaste åren från denna ort ingivas.

Tillstyrkande till lån och anslag av statsmedel.

Det inses lätt, att detta avdikningsföretag är av största betydelse för dess intressenter. Den surhåla här är fråga om att torrlägga kommer ej endast att bliva torr utan även att lämna avsevärd areal god odlingsmark. Jag har därföre fullt skäl tillstyrka företagets understödjande med statsmedel.

En annan fråga blir fördelningen av anslag och lån, ty företaget är ju i ovanligt hög grad "kombinerat".

Den frostspridande odugliga arealen, 77,70 h:ar, utgör 73,5 % av hela arealen som torrlägges. Och 73,5 % av hela torrläggningskostnaden kronor ~~24823,00~~ 18975.– utgör i runt tal c:a ~~18000,00~~ 13946.63 kronor. Anslag utan återbetalningsskyldighet skulle sålunda kunna medgivas till ett belopp av ~~9100,00~~ 6970.– kronor~~.~~ Men att endast återsående 26,5 % av kostnaden skulle få beräknas som lån, synes bliva uppenbart för litet.

De diken, till vilkas utförande lå företrädesvis kan beviljas äro dikena "a,c,d,i,k,q och r" dragande en beräknad kostnad av c~~:a 12700,00~~ 8.807.50 kronor.

Jag tillåter mig därföre vördsamt föreslå och tillstyrka att till detta företag må beviljas:

anslag utan återbetalningsskyldighet, kronor	9100,00
lån ur odlingslånefonden, kronor	10000,00
Summa statsbidrag kronor	19000,00

Ett lånom 10000,00 kronor utgör c:a 53 % av jordförbättringsvärdet. Kostnaden pr tunnland blir vid sådant lån c:a 180 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

1o) Översiktskarta i skalan 1:100000.

2:o) Tabell, bil. litt. A.

3:o) Ägobeskrivning, bil. litt. B.

4:o) Kostnadsförslag, bil. litt. C.

5:o) Hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil. litt. D.

6:o) Förening, bil. litt. E.

7:o) Protokoll, bil. litt. F.

7a:o) Kommunalstämmoprotokoll, bil. litt. G.

8:o) Plankarta i skalan 1:4000

9:o) Profil - och sektionsritningar samt broritningar i fyra blad.

Länsstyrelsens resolution angående tillstånd till företaget från det allmännas sida lär följa.

Vänersborg den 18 december 1910.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Vidimerat ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Avskrift.

Bil. litt. a.

Tabell.

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandens andel			
	Areal h:	ar.	Värde Kronor		Areal h:	ar	Värde Kronor	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet av:								
åker	7	31.			7	31.		
äng och odlingsmark	20	64			20	64.		
Summa:	27	95	8778	00	27	95	8778	00
Genom de företagna arbetenas utförande förändras samma område till: åker (förbättrad genom torrl.)	7	31.			7	31.		
" (förut äng eller odlingsm.)	20	64.			20	64.		
Summa	27	95.	27770	00	27	95.	27770	00

Dessutom torrläggas 77,70 har vitmosse och annan oduglig mark.

Vänersborg den 18 dec. 1910.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand.

avskrift.

Bil. litt. B.

Ägobeskrivning.

Beskrivning och värdeuppskattning över vattenskadad mark, till nedannämnda lånesökanden tillhöriga hemman.

Hemmanets N:o	Hemmanets mtl	Hemmanets o. lägenhets samt ägares namn.	A-r-e-a-l. åker	äng som bibehålles	äng till odling föreslagen	annan mark	Jordförbättringens värde gen. avdikning å till odling föreslagen mark	å övrig mark	Jordförbättring värde gen. odl. i mantal	å hemmanet el. lägenhet
	1/8	Hestra Ytterg.; Alfr. Larsson			1 62.0		1296 00			
	1/8	D:o , Lina Bengtsson			2 55.0		2040 00			
	3/16	Mårdaklef, Peter Bengtsson	1 63.0		5 30.0		4240 00	652 00		
	1/4	D:o Snyggen, Al. L. Edman	3 66.0		6 85.0		5480 00	1464 00		
	1/4	D:o Johs Andersson	1 48		3 66.		2928 00	592 00		
	1/4	D:o Joh. Petersson	49.0					98 00		
	1/8	D:o Petrus Petersson	05.0		66.0		192 00	10 00		
		Summa	7 31.0		20 64.		16176 00	2816 00		

Vänersborg den 4 Febr. 1910.

Bror Reinh. Hildebrand.

Vidimeras ex officio

Bror Reinh. Hildebrand.

Avskrift.

Bil. litt C.

Kostnadsförslag för torrläggning av vattenskadade och frost-lidande marker tillhörande hemmanen Mårdaklef och Hestra uti Mårdaklefs socken av Älvsborgs län.

No stråcka	Längd m	djup m	bredd botten m	bredd ytan m	arbete	kub. m.	à kr.	kostnad		Summa
					a. Torrläggningskostnad.					
					1) dike litt. a.					
0		0.90 ~~1.00~~	0.30	2.55 ~~3.00~~						
-1	100.0	0.80 ~~1.30~~	"	2.20 ~~3.55~~	mosstorv o. stubb. lera	116 ~~266~~	1.– ~~1.50~~	116 ~~402~~	– .	
-2	100..	0.90 ~~1.45~~	"	2.55 ~~3.90~~	" " "	126 ~~278~~	1.20 ~~2.~~	151 ~~556~~	20 –	
+40	40.0	1.05 ~~1.60~~	"	2.93 ~~4.30~~	stubb. lera	62. ~~135.~~	"	74 ~~270~~	40 –	
+72	32.0	2.15 ~~2.60~~	"	5.68 ~~6.80~~	" "	118 ~~208.~~	2.– ~~2.50~~	236 ~~520~~	– –	
-3	28.0	1.50 ~~1.80~~	"	4.05 ~~4.80~~	" "	130 ~~194.~~	"	260 ~~485~~	– –	
+20	20..	1.05 ~~1.30~~	"	2.93 ~~3.55~~	mosstorv o. stubb. lera	50 ~~71~~	"	100 ~~177~~	– .	
+4	80.0	1.50	"	4.05	" och lera	200 ~~230.~~	0.60 ~~0.80~~	120 ~~184~~	– .	
-5	100.0	1.60	"	4.30	" "	347 ~~347~~	"	208 ~~277~~	20 –	
+90	90.0	1.65	"	4.42	" "	341	"	204 ~~272~~	 –	
-6	10.0	1.60	"	5.10	" "	36	"	21 ~~28~~	60 ~~80~~	
-7	100.0	1.55	"	4.95	" "	282	"	169 ~~225~~	20 ~~60~~	
-8	100..	1.70	"	5.40	sandbl. lera	297	0.80	239 ~~237~~	60 ~~60~~	
-9	100.0	1.40	"	4.50	mosstorv o. "	294	1:	294	–	
-10	100.0	1.40	"	4.50	" "	222	0.60 ~~0.80~~	133 ~~177~~	20 ~~60~~	
11	100..	1.30	"	4.20	" "	218	"	130 ~~174~~	80 ~~40~~	
+30	30	1.65	"	5.25	lera nyt. sten	82	1:–	82 ~~65~~	– ~~60~~	
-12	70	1.40	"	4.50	" " "	175	1.20 ~~1.50~~	210 ~~262~~	– ~~50~~	
-13	100.0	1.25	"	4.05	lera	155.0	0.80	124	–	
+36	36.0	1.25	"	4.05	"	47	"	37	60	
+4	4.0	1.25	"	4.05	"	5.0	"	4	–	
-14	60.0	1.25	"	4.05	"	58	"	46	40	
-15	100.0	2.00	"	6.30	"	96.0	1:	96	–	
+10	10.0	2.00	0.60	6.60	"	13.0	"	13	–	
+4	30.0	1.30	"	4.50	"	28	0.60 ~~0.80~~	16 ~~22~~	80 ~~40~~	
-16	60.0	1.10	"	3.90	"	30.0	"	18 ~~24~~	– –	
-17	100.0	1.10	"	3.90	"	45.	"	27 ~~36~~	– –	
-18	100.0	1.40	"	4.80	"	80.0	"	48 ~~64~~	– –	
					Trpt.			~~5076~~ 3181	~~50~~ –	

9

12

№ å sträckan	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd ovan m.	arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.			3181 - ~~5076 50~~	
-19	100	1.40	0.60	4.10	lera	155.0	0.60 ~~0.80~~	93 ~~124~~ -	
+62	62	1.45	.	4.22	.	124	.	74 40 ~~99 20~~	
								3348 40 ~~5299 70~~	
					en ~~bro~~ trumma i bygdeväg vid № 13+36			150 ~~500~~ -	
					~~2 ägobroar~~			~~200 -~~	
							Sm	3498 40 ~~5999 70~~	
					tillägges 10% till förestående			349 60 ~~600 -~~	
					Summa kostnad				3,848 - ~~6599 70~~
					2:o dike litt. B.				
40		0.90 ~~1.30~~	0.30	2.10 ~~2.90~~					
-40+60	60.0	0.90 ~~1.40~~	.	2.10 ~~2.50~~	stenbl. lera	65 ~~104~~	1:- ~~2.~~	65 ~~218~~ -	
-41	40.0	0.90 ~~1.45~~	.	2.10 ~~2.60~~	. .	43 ~~64~~	.	43 ~~128~~ -	
							Sm	108 ~~346~~ -	
					tillägges 10% till förestående			10 80 ~~34 60~~	
					Summa kostnad				118 80 ~~380 60~~
					3:o dike litt. C.				
60		1.25	0.30	2.80					
+60	60.0	1.20	.	2.70	sandbl. lera	112.0	0.80 ~~1.-~~	89 60 ~~112 -~~	
					tillägges 10% till förestående			8 90 ~~11 20~~	
					Summa kostnad				98 50 ~~123 20~~
					4:o dike litt. D.				
61		1.25	0.30	2.80					
+84	84.0	1.40	.	3.10	mosstorv och lera	181.0	0.60	108 60	
-63+8	124.0	1.15	.	2.60	. .	250	.	150 -	
-64	92.0	1.35	.	3.00	. .	179	.	107 40	
-65	100.0	1.30	.	2.90	. .	216	.	129 60	
-66	100.0	1.30	.	2.90	. .	208	.	124 80	
+8	8.0	1.40	.	3.10	. .	19	.	11 40	
							Sm	631 80	
					Trpt.			631 80	~~7103 50~~

Nr o Sträck	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	kub m.	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.			631 80	~~7103 50~~
					tillägges 10% till förestående			63 20	
					Summa kostnad				695 -
					~~+ [illegible]~~				~~150~~
					5°) ditto till E.				
75		0.80	0.30	1.90	mosstorv o. sandbl. lera				
+20	20.0	1.10	"	2.50	" "	24 ~~20.~~	0.80	19 20 ~~16 -~~	
-76	80.0	1.40	"	3.10	" "	155 ~~125~~	"	124 - ~~100 -~~	
-77	100.0	1.45	"	3.20	" "	246 ~~195~~	0.60	147 60 ~~117 -~~	
-78+ +70	170.0	1.55	"	3.40	"	460 ~~364.~~	0.40 ~~0.50~~	184 - ~~182 -~~	
							Sm	474 80 ~~415 -~~	
					tillägges 10% till förestående			47 20 ~~41 50~~	522 -
					Summa kostnad				456 50
					6°) ditto till F.				
71		1.20	0.30	2.70					
-72	100.0	1.20	"	2.70	mosstorv o. sandbl. lera.	180 ~~144.~~	0.80	144 - ~~115 20~~	
-73	100.0	1.35	"	3.00	" "	200 ~~160.~~	"	160 - ~~128 -~~	
+85.	85.0	1.30	"	2.90	" "	182 ~~146.~~	"	145 60 ~~116 80~~	
							Sm	499 60 ~~360 -~~	
					tillägges 10% till förestående			44 40 ~~36 -~~	
					Summa kostnad				494 - ~~396 -~~
					7°) ditto till G.				
67		1.40	0.30	3.10					
+40	40.0	1.25	"	2.80	mosstorv o. sandbl. lera	86.	0.80 ~~1.~~	68 80 ~~86 -~~	
+60	20.0	1.30	"	2.90	" "	40.	1.	32 - ~~40~~	
-68	40	1.30	"	2.90	" "	83.	"	66 40 ~~83 -~~	
-69	100.0	1.40	"	3.10	" "	223.	"	178 40 ~~223 -~~	
-70	100.0	1.45	"	3.20	" "	246	"	196 80 ~~246 -~~	
							Sm	542 40 ~~678 -~~	
					tillägges 10% till förestående			54 60 ~~67 80~~	597 -
					Summa kostnad				~~745 80~~
					Trpt.				~~9546 80~~

n:r å sträcka	längd m.	djup m.	bredd botten m	bredd dagen m.	arbete.	kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					Transp.				9546 80
					8e) dike litt. H.				
79		1.45	0.30	3.20					
+75	75.0	1.70	"	3.70	mosstorv o. sand	223.0	0.80	178 40	
-80+58	83.0	1.55	"	3.40	" "	260.0	0.40 ~~0.50~~	104 – ~~130 –~~	
-81+25	67.0	1.20	"	2.70	"	156.0	"	62 40 ~~78 –~~	
-82	75.0	1.30	"	2.90	"	146.0	"	58 40 ~~73 –~~	
-83	100.0	1.00	"	2.30	" "	169.0	0.60 ~~0.80~~	101 40 ~~135 20~~	
+70	70.0	1.40	"	3.10	" "	129.0	"	77 40 ~~103 20~~	
-84+42	72.0	1.20	"	2.70	" "	150.0	0.80	120 –	
-85	58.0	1.30	"	2.90	" "	112.0	"	89 60	
-86	100.0	1.55	"	3.40	" "	248.0	"	198 40	
-87	100.0	1.30	"	2.90	sandbl. lera	248.0	1:	248 –	
+72	72.0	1.20	"	2.70	" "	140.0	"	140 –	
							Sm	1378 – ~~1443 20~~	
					Tillägg 10% till förstärkning			138 – ~~144 40~~	1.516 –
					Summa kostnad				~~1643 20~~
					9e) dike litt. 7.				
42		1.30	0.30	3.55					
-43	100.0	1.70	"	4.55	mosstorv o. sand	331.0	0.80	264 80	
-44	100.0	1.80	"	4.80	" "	435	0.60	261 –	
-45	100.0	1.60	"	4.30	"	416	0.60 ~~0.80~~	249 60 ~~332 80~~	
-46	100.0	1.85	"	4.92	" lera	425	0.60 ~~0.80~~	255 – ~~340 –~~	
+35	35.0	1.45	"	3.92		138		82 80 ~~110 40~~	
-47	65.0	1.55	"	4.17	" "	209	"	125 70 ~~167 20~~	
-48	100.0	1.60	"	4.30	" "	358	"	214 80 ~~286 40~~	
+42	42.0	1.60	"	4.30	" "	156	"	93 60 ~~124 –~~	
							Sm	1547 30 ~~1887 40~~	
					Tillägg 10% till förstärkning			154 70 ~~188 70~~	1.702 –
					Summa kostnad				~~2076 10~~
					Transp.				~~13266 10~~

N:o o. Sträcka	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd öppen m.	arbete	kub. m.	à kr.	kostnad		Summa	
					Trspt.					~~13266~~	10
					10:o) dike litt. K.						
55.a		1.20	0.30	2.70							
-55	50.0	1.20	"	2.70	mosstorv o. lera	90.0	0.60 ~~0.80~~	54 ~~72~~	 –		
+72	72.0	1.40	"	3.10	" "	150.0	"	90 ~~120~~	– –		
-56+42	68.0	1.20	"	2.70	" "	142.0	"	85 ~~113~~	20 ~~60~~		
							Spm	229 ~~305~~	20 ~~60~~		
					tillägges 10 % till förestående			22 ~~30~~	80 ~~60~~		
					Summa kostnad					252 ~~336~~	– ~~20~~
					11:o) dike litt. L.						
55+72		1.40	0.30	3.10							
-56+42	40.0	1.30	"	2.90	mosstorv o. lera	89.0	0.60 ~~0.80~~	53 ~~71~~	40 ~~20~~		
59+12	–	1.20	"	2.70							
-59	12.0	1.30	"	2.90	mosstorv	23.0	0.40 ~~0.50~~	9 ~~11~~	20 ~~50~~		
-58+43	37.0	1.30	"	2.90	"	77.0	"	30 ~~38~~	80 ~~50~~		
-58+43	20.0	1.25	"	2.80	"	40.0	"	16 ~~20~~	– –		
							Spm	109 ~~141~~	40 ~~20~~		
					tillägges 10 % till förestående			10 ~~14~~	60 ~~10~~		
					Summa kostnad					120 ~~155~~	– ~~30~~
					12:o) dike litt. M.						
57		1.40	0.30	1.70							
58	100.0	1.60	"	1.90	mosstorv o. lera	158.0	0.60 ~~0.80~~	94 ~~126~~	80 ~~40~~		
+63	63.0	1.55	"	1.85	"	108.0	0.40 ~~0.50~~	43 ~~54~~	20 ~~–~~		
							Spm	138 ~~180~~	– ~~40~~		
					tillägges 10 % till förestående			14 ~~18~~	– –	152	–
					Summa kostnad					~~198~~	~~40~~
					13:o) dike litt. N.						
49		1.40	0.30	3.10 ~~1.70~~							
-50	100.0	1.40	"	3.10 ~~1.70~~	mosstorv o. lera	238 ~~144.0~~	0.60 ~~0.80~~	142 ~~112~~	80 –		
					Trspt.			~~112~~ 142	– 80	~~13956~~	–

N:o o. Sträcka	Längd m.	Djup m.	bredd botten m.	bredd öppen m.	arbete	kub. m.	á kr	Kostnad		Summa	
					Trpt.			142 ~~112~~	80 ~~-~~	~~13956~~	
-51	100.0	1.40	0.30	3.10	mosstorv o. lera	238 ~~189.~~	0.60 ~~0.80~~	142 ~~151~~	80 ~~20~~		
+82.5	82.5	1.60	.	1.90 ~~3.50~~	"	130 ~~224~~	0.40 ~~0.50~~	52 ~~112~~	- 		
							Sm	337 ~~375~~	60 ~~20~~		
					Tillägges 10% till förestående			33 ~~37~~	40 ~~50~~		
					Summa kostnad					371 ~~412~~	- ~~70~~
					14e/ diket litt. O.						
100+59		1.20	0.30	2.70							
-101	41.0	1.30	.	2.90	mosstorv o. sandbl. lera.	80.0	0.60 ~~0.80~~	48 ~~64~~	- -		
-102	100.0	1.25	.	2.50	. .	201.	0.80	160	80		
-103+3	103.0	1.40	.	3.10	. .	222.	"	177	60		
							Sm	386 ~~412~~	40 ~~40~~		
					Tillägges 10% till förestående			38 ~~40~~	60 ~~20~~		
					Summa kostnad					425 ~~442~~	- ~~60~~
					15e/ dike litt. P.						
50+40		1.50	0.30	3.30							
-51	60.0	1.50	.	3.30	mosstorv	162	0.40 ~~0.50~~	64 ~~81~~	80 -		
+82	82.0	1.45	.	3.21	. grus	215.0	0.60	129	-		
-53	118.0	1.25	.	3.42	. grus	287.	0.50	143	50		
+46	46.0	1.25	.	3.42	. .	107.	1:	107	-		
-54	54.0	1.50	.	4.15	. .	150.	.	150	-		
+30	30.0	1.00	.	2.80	. .	72.	.	72	-		
							Sm	666 ~~682~~	30 ~~50~~		
					Tillägges 10% till förestående			66 ~~68~~	70 ~~30~~		
					Summa kostnad					733 ~~750~~	- ~~80~~
					16e/ dike litt. Q.						
88		1.60	0.30	3.50							
-89	100.0	1.60	.	3.50	mosstorv	304.0	0.40 ~~0.50~~	121 ~~152~~	60 -		
+98	98.0	1.15	.	2.60	" o. lera	231.0	0.60	138	60		
-90+50	52.0	1.45	.	4.65	lera	137	0.80	109	60		
					Trpt.			~~400~~ 369	~~20~~ 80	~~1556~~	~~10~~

n:r o. staker	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd ovan m.	arbete		kub. m.	à kr	kostnad	summa
					Trpt.				369 – ~~401 20~~	~~15562 10~~
-91	50.0	1.10	0.30	3.60	lera		143.0	0.80	114 40	
+60	60.0	1.60	.	5.10	"		194.0	.	155 20	
-92	40.0	1.20	.	3.90	"		137.0	"	109 60	
-93	100.0	1.40	.	4.50	.		294.0	"	235 20	
+36	36.0	1.40	.	4.50	.		120.0	"	96 –	
-94	64.0	1.40	.	4.50	.		215.0	.	172 –	
-95	100.0	1.25	.	4.05	.		304.0	.	243 20	
+25	25.0	1.10	.	3.60	.		61.0	"	48 80	
								Sm	1544 20 ~~1574 60~~	
					~~Lägerbox~~	107.00			154 80 ~~100 –~~	
								Sm	~~1674 60~~	
					tillägges 10% till förestående				~~167 50~~	1699 –
					Summa kostnad					~~1842 10~~
					17:o) dike litt. R.					
96		0.80	0.30	1.90						
+40	40.0	0.95	0.30	2.20	mosstorv o. sandbl. lera		41 ~~82~~	0.60 ~~0.80~~	24 60 ~~65 60~~	
-97	60.0	1.30	.	2.90	"	.	96 ~~153~~	.	57 60 ~~122 40~~	
+60	60	1.30	.	2.90	"	.	125 ~~174~~	.	75 – ~~139 20~~	
-98	40.0	1.25	.	2.80	"	"	80 ~~114~~	.	48 – ~~91 20~~	
-99	100.0	1.30	.	2.90	"	"	200 ~~285~~	.	120 – ~~228 –~~	
+60	60.0	1.70	.	2.00	"	.	~~145.0~~	0.50 ~~0.60~~	72 50 ~~87 –~~	
+96	36.0	1.80	.	2.10	"	.	75.0	0.40 ~~0.50~~	30 – ~~37 50~~	
-100+59	63.0	1.10	.	1.40	"	.	96.0	.	38 40 ~~48 –~~	
								Sm	466 10 ~~818 90~~	
					tillägges 10% till förestående				46 90 ~~81 90~~	
					Summa kostnad					513 – ~~900 80~~
					18:o) dike litt. S.					
134		1.30	0.30	2.90						
-135	100.0	1.30	"	2.90	mosstorv o. lera		208.0	0.60 ~~0.80~~	124 80 ~~166 40~~	
					Trpt.				~~166 40~~ 124 80	~~1830 5 –~~

N:o o. Sträck	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dagen m.	arbete	kub. m.	á kr.	Kostnad	Summa
					Trpt			124 80 ~~166 40~~	~~18305 -~~
+80	80.0	1.55	0.30	1.85	mosstorv m/ gräs	150.	0.50 ~~0.60~~	75 - ~~90 -~~	
-/3655	75.0	1.65	"	1.95	"	132.	0.40 ~~0.50~~	52 80 ~~66 -~~	
							S:ma	252 60 ~~322 40~~	
					Tillägges 10% till förestående			25 40 ~~32 20~~	
					Summa kostnad				278 - ~~354 60~~
					19/ dike litt. T.				
125		1.20	0.30	2.70					
+126	100.0	1.20	"	2.70	mosstorv o. lera	180.	0.60 ~~0.80~~	108 - ~~144 -~~	
+18	18.0	1.20	"	2.90	" "	35	"	21 - ~~28 -~~	
+40	22.0	1.35	"	3.00	" "	48.	0.50 ~~0.60~~	24 - ~~28 80~~	
-127	60.0	1.55	"	3.00	" "	153.	0.40	61 20 ~~91 80~~	
+83	83.0	1.60	"	1.90	" "	245.	"	98 - ~~147 -~~	
-128+70	87.0	1.70	"	2.00	" "	161.	0.40 ~~0.50~~	64 40 ~~80 50~~	
-129+60	90.0	1.95	"	2.25	" "	200.	"	80 - ~~100 -~~	
-130+34	74.0	1.70	"	2.00	" "	164.	"	65 60 ~~82 -~~	
							S:ma	522 20 ~~702 10~~	
					Tillägges 10% till förestående			51 80 ~~70 20~~	574 -
					Summa kostnad				~~772 30~~
					20/ dike litt. U.				
106		1.10	0.30	2.50					
-107	100.0	1.35	"	3.00	mosstorv o. gräs	186.	0.50 ~~0.60~~	93 - ~~111 60~~	
+35	35.0	1.30	"	3.00	" "	75.	"	37 50 ~~45 -~~	
-108	65.0	1.30	"	3.00	" "	135.	"	67 50 ~~81 -~~	
+92	92.0	1.40	"	3.10	" "	205.	"	102 50 ~~123 -~~	
-110	108.	1.30	"	2.90	"	241.	0.40 ~~0.50~~	96 40 ~~120 50~~	
-111	100.	1.50	"	3.30	"	239.	"	95 60 ~~119 50~~	
+12	12.0	1.50	"	3.30	"	32.	"	12 80 ~~16 -~~	
							S:ma	505 30 ~~616 30~~	
					Tillägges 10% till förestående			50 70 ~~61 60~~	
					Trpt.			~~677 90~~ 556 -	~~19431 90~~

N:r å sträckan	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd ovan m	arbete	kub m.	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.			556 - ~~677 90~~	~~19431 90~~
					Summa kostnad				~~677 90~~ 556 -
					21/ dike litt. V.				
108+92		1.30	0.30	1.60					
-129+60	188.	1.70	"	2.00	mosstorv	308.	0.40 ~~0.50~~	123 20 ~~154 -~~	
					tilläggs 10% till förestående			12 80 ~~15 40~~	
					Summa kostnad				136 - ~~169 40~~
					22/ dike litt. X.				
140+35		1.50	0.30	3.30					
-139+60	76.0	1.40	"	3.10	mosstorv	193.	0.40 ~~0.50~~	77 20 ~~96 50~~	
-111+12	62.0	1.50	"	3.30	"	157.	"	62 80 ~~78 50~~	
-111+54	52. ~~42.0~~	1.60	"	3.50	"	150 ~~121.~~	"	60 - ~~60 50~~	
-112	46.0	1.60	"	3.50	"	140	"	56 - ~~70 -~~	
-113	100.0	1.50	"	3.30	" o. grus	287	0.60 ~~0.80~~	172 20 ~~229 60~~	
-114	100.0	1.20	"	2.70	" "	225.	"	135 - ~~180 -~~	
+60	60.0	1.10	"	2.50	" "	100	0.80 ~~1~~	80 - ~~100 -~~	
							Sm	643 20 ~~815 10~~	
					tilläggs 10% till förestående			64 80 ~~81 50~~	
					Summa kostnad				708 - ~~896 60~~
					23/ dike litt. Y.				
112		1.30	0.30	2.90					
-117	120	1.10	"	2.50	mosstorv o. grus	218.	0.60 ~~0.80~~	130 80 ~~174 40~~	
-116	100	1.00	"	2.30	" "	142.	"	85 20 ~~113 60~~	
-115+80	70.0	1.00	"	2.30	" "	91.	"	54 60 ~~72 80~~	
							Sm	270 60 ~~360 80~~	
					tilläggs 10% till förestående			27 40 ~~36 10~~	
					Summa kostnad				298 - ~~396 90~~
					24/ dike litt. Z.				
117+20		1.10	0.30	2.50					
-118	80.0	1.25	"	2.80	mosstorv o. grus	139.	0.60	83 40	
					Trpt			83 40	~~21572 70~~

N:o o. Sträcka	Längd m.	djup m	bredd botten m.	bredd dagen m	arbete	kub. m.	á kr.	kostnad	Summa
					Trpt.			83 40	21572 70
-119	100.0	1.25	0.30	2.80	mosstorv å grus	194.	0.50 ~~0.60~~	97 - ~~116 40~~	
+66	66.0	1.25	„	2.80	„ „	128	„	64 - ~~76 80~~	
-120	34.0	1.50	„	3.30	„ „	79	0.50	39 50 ~~47 40~~	
+82	82.0	1.50	„	3.30	„ „	221.	0.40 ~~0.50~~	88 40 ~~110 50~~	
-143+40	40.0	1.00	„	2.30	„ „	80.	0.50 ~~0.60~~	40 - ~~48 -~~	
-144	60.0	0.60	„	1.50	„ „	55	0.60	33 -	
+39	39.0	0.60	„	1.50	„ „	21	„	12 60	
							Sm	457 90 ~~528 40~~	
					tillägges 10 % till förestående			46 10 ~~52 80~~	
					Summa kostnad				504 - ~~580 90~~
					25) diket till Å.				
120+82		1.40	0.30	3.10					
-121+25	43.0	1.20	„	2.70	mosstorv	90.	0.40 ~~0.50~~	36 - ~~45 -~~	
-122	75.0	1.50	„	3.30	„	169.	„	67 60 ~~84 50~~	
+50	50.0	1.20	„	2.70	„	113.	„	45 20 ~~56 50~~	
-123	50.0	1.60	„	3.50	„	121.	„	48 40 ~~60 50~~	
+57	57.0	1.50	„	3.30	„	164.	„	65 60 ~~82~~	
							Sm	262 80 ~~328 50~~	
					tillägges 10 % till förestående			26 20 ~~32 90~~	
					Summa kostnad				289 - ~~361 40~~
					26) dike till Å.				
140		1.30	0.30	2.90					
+40	40.0	1.70	„	3.70	mosstorv	110.0	0.40 ~~0.50~~	44 - ~~55 -~~	
-141	60.0	1.70	„	3.70	„	204.	„	81 60 ~~102 -~~	
-142	100.0	1.70	„	3.70	„	340.	„	136 - ~~170 -~~	
-143	100.0	1.20	„	2.70	„ [illegible] grus	260.0	„	104 - ~~130 -~~	
							Sm	365 60 ~~457 -~~	
					tillägges 10 % till förestående			36 40 ~~45 70~~	
					Summa kostnad				402 - ~~502 70~~
					Trpt.				23017 70

N:o Ståndp.	Längd m.	Djup m.	bredd bottnen m.	m.	arbete	kub. m.	à kr.	kostnad	Summa
					Transport.				23017 70
					27:e dike litt. Ö.				
122+50		1.30	0.30	2.90					
-123,a	50.0	1.40	.	3.10	mosstorf	112,0	0.40 ~~0.50~~	44 80 ~~56 –~~	
-124	100.0	1.50	.	3.30	.	254	.	101 60 ~~127 –~~	
+52	52.0	1.60	.	3.50	.	249	.	99 60 ~~124 50~~	
							Sm.	246 – ~~307 50~~	
					tillägges 10 % för förestående			24 – ~~30 80~~	
					Summa kostnad				270 – ~~338 30~~
					28:e dike litt. a!				
90+50	84.0	1.50	0.30	3.30	mosstorf	142,0	0.40 ~~0.50~~	56 80 ~~71 –~~	
					tillägges 10 % för förestående			5 20 ~~7 10~~	
					Summa kostnad				62 – ~~78 10~~
					29:e dike litt. b!				
130		0.90	0.30	2.10					
+40	40.0	1.15	.	2.60	mosstorf o. lera	55.0	0.60 ~~0.80~~	33 – ~~44 –~~	
+50	10.0	1.40	.	3.10	. .	20.0	.	12 – ~~16 –~~	
-131	50.0	1.15	.	2.60	. .	102	.	61 20 ~~81 60~~	
+40	40.0	1.30	.	2.90	. .	75	.	45 – ~~60 –~~	
-132	60.0	1.40	.	3.10	. .	134	.	80 40 ~~107 20~~	
-133	100.0	1.10	.	2.50	. .	196	.	117 60 ~~156 80~~	
+52	52.0	1.40	.	3.10	. .	99	.	59 40 ~~79 20~~	
							Sm.	408 60 ~~544 80~~	
					tillägges 10 % för förestående			40 40 ~~54 50~~	
					Summa kostnad				449 – ~~599 30~~
					30:e dike litt. c!				
145		1.10	0.30	2.50					
-146	100.0	1.20	.	2.70	mosstorf o. lera	167,0	0.60 ~~0.80~~	100 20 ~~133 60~~	
-147	100.0	1.20	.	2.70	. .	180	.	108 ~~144 –~~	
+60	60.0	1.20	.	2.70	. .	108	.	64 80 ~~86 40~~	
					Transport.			~~364 –~~ 273	~~24033 40~~

N:r o. sträcka	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd ögon m.	arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					Trpt.			273 - ~~364 -~~	~~24055 40~~
-148	40.0	1.20	0,30	2.70	mosstorv o. lera	72.0	0.60 ~~0.80~~	43 20 ~~57 60~~	
-149	100.0	1.30	"	2.90	" "	194.0	"	116 40 ~~155 20~~	
+20	20.0	1.30	"	2.90	" "	42.0	"	25 20 ~~33 60~~	
+85	65.0	1.30	"	2.90	" "	135.0	"	81 - ~~108 -~~	
							Sm	539 - ~~718 40~~	
					tillägg 10% till förestånde			53 70 ~~71 80~~	
					Summa kostnad				592 70 ~~790 20~~

Totalsumma grävningskostnad 18975 - ~~24623 60~~

B. Odlingskostnad 20,64 ha:r à 100: 2064 -

Sammandrag.

1) dike litt. A	~~6594 70~~	3848 -
2) " " B	~~380 60~~	118 80
3) " " C	~~123 20~~	98 50
4) " " D	~~845 -~~	695 -
5) " " E	~~406 50~~	522 -
6) " " F	~~396 -~~	494 -
7) " " G	~~745 80~~	597 -
8) " " H	~~1643 20~~	1516 -
9) " " I	~~2076 10~~	1.702 .
10) " " K	~~336 20~~	252 -
11) " " L	~~155 30~~	120 -
12) " " M	~~198 40~~	162 .
13) " " N	~~412 70~~	371 .
14) " " O	~~442 60~~	425 -
15) " " P	~~750 80~~	733 -
16) " " Q	~~1842 10~~	1699 -
17) " " R.	~~900 80~~	513 -
18) " " S	~~354 60~~	278 -
Trpt.	~~18659 60~~	14134 30

	Trpt.	~~18659~~	~~60~~	14134	30
19)	dike litt. T.	~~772~~	~~20~~	574	–
20)	» » U	~~677~~	~~90~~	556	–
21)	» » V	~~169~~	~~40~~	136	–
22)	» » X	~~896~~	~~60~~	708	–
23)	» » Y	~~396~~	90	298	–
24)	» » Z	580	90	504	–
25)	» » å	~~361~~	~~40~~	289	–
26)	» » ä	~~502~~	70	402	–
27)	» » ö	~~338~~	30	270	–
28)	» » a'	~~78~~	~~10~~	62	–
29)	» » b'	~~599~~	30	449	–
30)	» » c'	~~790~~	~~20~~	592	70
	Totalsumma torrläggningskostnad			~~24823~~	~~60~~
				18.975	–

Vänersborg den 7 Dec. 1909
Bror Emil Hildebrand

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats sålunda

Trastföretaget

för vattenafledningen		Kr.	13.946:63

Odlingsföretaget

för vattenafledningen kr.	5.028:37		
» odlingen och tegdikningen kr.	2.064:–	»	7.092:37
S:ma Kronor			21.039:00

ägande intressenterna rätt att, därest de så önska, gräfva sträckan 0-4 af diket a samt diket b till de dimensioner, som äro med blåkrita å profilritningen och i den kostnadsförslaget åtföljande gräfningslis–

Vidimeras ex officio Bror Emil Hildebrand tan angifna, att utbyta den vid 13+36 i diket a föreslagna hvälfda bygdevägsbron mot en sten-trumma med 1.2 meters inre höjd och bredd samt 4 meters längd, samt att från förslaget utesluta i detsamma upptagna ägovägbroarne.

Stockholm den 20 februari 1912

P. Axel Karlsson

Byråingeniör.

Afskrift.

Bil. litt. D.

Hävdeförteckning och uppskattningslängd över vattenskadade marker tillhörande Hestra och Mårdaklefs byar i Mårdaklefs socken, Kinds härad.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar: åker, som förbättras	Areal hektar: till odling föreslagen mark	Areal hektar: mosse o. annan mark oduglig	Afkastning pr år o. h:ar före torrläggningen	Afkastning pr år o. h:ar efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. h:ar	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/4 mtl. Hestra										
	August Karlsson.										
1	Kärr			1 50							
2	Backsluttning			56							
				2 06.							
	1/8 mtl. Hestra										
	Yttergården.										
	Alfred Larsson.										
3	Kärr			70							
4	Backsluttning			31							
5	D:o			60							
6	Kärr			30							
7	Backe (impl)			05							
8	Mad		x V/ 62		10	50	40	16 20	81 -	64 80	
9	Backsluttning			22							
		- -	1 62	2 18	-	-	-	16 20	81 -	- -	64 80
	Hestra										
	Anders Engström.										
10	Backsluttning 2 st			73							
11	Kärr o mosse 2 st			2 08							
12	Högmosse			83							
				3 64							

x/ ej fullständig odlad men motsvarande av fig 9 odlad

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/8 mtl. Hestra Yttergården Lina Bengtsson										
13	Backsluttning			1 14							
14	Låg backe			. 15							
15	Kärr			07							
16	Högmosse			05							
17	Kärr			40							
18	Mad		✓ 2 55		10	50	40	25 50	127 50	102 –	
19	Låg backe			07							
		..	2 55	1 88	-	-	-	25 50	127 50	..	102 –
	3/16 mtl. Mårdaklef Bäckagård, Petter Bengtsson. ✓										
20	Låg backsluttning dl			27							
21	Kärr			21							
22	d:o			06							
23	Högmosse			66							
24	Mad		x) ✓ 1 62		10	50	40	16 20	81 –	64 80	
25	Backsluttning			52							
26	Mad		✓ 3 55		10	50	40	35 50	177 50	142 –	
27	Kärr			73							
28	Högmosse			3 63							
29	Kärr			35							
30	Åker	52			30	50	20	15 60	26 –	10 40	
31	Mad		✓ 13		10	50	40	1 30	6 50	5 20	
32	Backsluttning			52							
33	Åker	1 11			30	50	20	33 30	55 50	22 20	
		1 63	5 30	6 95	.	.	-	101 90	346 50	..	242 60

x) 24 g odlad, behöflig [illegible] beteckn., då sådan å [illegible] saknas

⌀ av 37 är c:a 3,20 har odl. Resten önskas behålla som betesgr.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	1/4 mtl. Mårdaklef, Smyggan, D:r L. Edman.										
34	Högmosse			80							
35	Kärr			1 25							
36	Backsluttning			77							
37	Äng		⌀ 4 20	- -	10	50	40	42 -	210 -	168 -	
38	D:o		1 15		10	50	40	11 50	57 50	46 -	
39	Backsluttning			38							
40	Åker	56			30	50	20	16 80	28 -	11 20	
41	D:o	2 27			30	50	20	68 10	113 50	45 40	
42	Hage		15		10	50	40	1 50	7 50	6 -	
43	Högmosse			12 22							
44	Kärr			5 12							
45	Äng		1 35		10	50	40	13 50	67 50	54 -	
46	Åker	83			30	50	20	24 90	41 50	16 60	
		3 66	6 85	20 54	-	-	-	178 30	525 50	- -	347 20
	1/4 mtl. Mårdaklef Storegården Johannes Andersson.										
47	Åker	40			30	50	20	12 -	20 -	8 -	
48	D:o	25			30	50	20	7 50	12 50	5 -	
49	D:o	23			30	50	20	6 90	11 50	4 60	
50	D:o	09			30	50	20	2 70	4 50	1 80	
51	D:o	13			30	50	20	6 90	11 50	4 60	
52	Åker	28			30	50	20	8 40	14 -	5 60	
52a	Högmosse			1 56							
53	Kärr			84							
54	D:o			32							
55	Högmosse			94							
56	Äng 56a o 56b		3 66 x		10	50	40	36 60	183 -	146 40	
57	Kärr			1 72							
	Trpt	1 48	3 66	5 38				81 -	257 -	176 -	

x/ 56 a odl. 56 b ej odl. av 75 har odlats [illegible] 56 b.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		1 48	3 66	5 38				81 -	257 -	176 -	
58	Backsluttning			37							
59	D:o			11							
60	Kärr			92							
61	Högmosse			7 35							
62	Backsluttning			32							
63	Kärr			80							
64	Högmosse			2 06							
		1 48	3 66	17 31.	-	-	-	81 -	257 -	- -	176 -
	¼ mtl. Ibestan Yttergård, Salomon Johansson.										
65	Kärr			2 60							
66	Högmosse			5 42							
				8 02.							
	¼ mtl. Mörahlef Risegård, Joh. Petersson.										
67	Kärr			2 86							
68	D:o			55							
69	D:o			25							
70	Högmosse			3 25							
71	Kärr			41							
72	Backsluttning			17							
72a	Högmosse			1 55							
73	Backsluttning			28							
74	Kärr			1 00							
75	Högmosse			2 80							
76	Åker	26			40	50	10	10 40	13 -	2 60	
77	D:o	23			40	50	10	9 20	11 50	2 30	
		49		13 12				19 60	24 50	- -	4 90

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	1/8 mtl. Mårdaklef Risagård, Petrus Petersson											
78	åker	05			40	50	10	2 -	2 50	- 50		
79	Mad		20		30	50	20	60	1 -	40		
80	D:o		46		30	50	20	13 80	23 -	9 20		
81	Högmosse			1 22								
82	Kärr			78								
		05	66.	2 00.	-	-	-	16 40	26 50		10 10	
	Sammandrag.			Mosse o. annan odugling mark.								Procent skog-impland fördeln.
1/4	Hester, August Karlsson . .	-	.	33 ~~2 06~~								
1/8	Hester Ytterg. Alf. Larsson	.	1 62	2 18	-	-	-	16 20	81 -	—	64 80	6,9%
	Hester, Anders Engström .	-	- -	~~3 44~~	-	-	-					
1/8	Hester, Lina Bengtsson	. .	2 55	1 88	-	-	-	25 50	127 50	—	102 -	10,7%
3/16	Mårdaklef, Peter Bengtsson	1 63	5 30	6 95	-	-	-	101 90	346 50	—	244 60	25.7%
1/4	Mårdaklef, Snyggen, Dr. L. Carner.	3 66	6 85	20 54	-	-	-	178 30	525 50	—	347 20	36,5%
1/4	Mårdaklef, Joh:s Andersson	1 48	3 66	17 31	-	-	-	81 -	257 -	—	176 -	18.5%
1/4	Hester, Salomon Johansson	. .	- .	8 02	.	.	.					
1/4	Mårdaklef, Joh. Petersson	. 49	- .	13 12	-	-	-	19 60	24 50	—	4 90	0.5%
1/8	Mårdaklef, Petrus Petersson	05	. 66	2 -	.	.	.	16 40	26 50	. .	10 10	1.2%
	Summa	7 31.	20 64.	77 70	-	-	-	438 90	1388 50		949 60	100.0%
				72 00								

Alltså, åker	7 31.
odimpm.	20 64
mosse	77 70
Sm	105 65

Såsom efter bästa

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

förmåga upprättadt och rätt utdraget betyga
Mårarklef den 14 Dec. 1909.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand
J. J. Larsson. Emil Mrän

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil. litt. E.

Förening.

Undertecknade hemmansägare i Mårdaklef och Hestra av Mårdaklefs socken och Kinds härad av Älvsborgs län hava beträffande ett av oss planerat diknings - och vattenavledningsföretag överenskommit:

att med gemensamt arbete och kostnad utföra arbetet i fråga i full överensstännelse med det förslag som upprättas av Statens i länet tjönstgörande lantbruksingeniör.

att arbetena skola påbörjas, så snart förslagsritningarne erhållits och lämplig årstid inträtt samt vara färdigt för avsyning inom tre år, räknat från det år, då eventuelt odlingslån och statsanslag blivit beviljat.

att var och en utför hela arbetet inom sitt område samt i rågång halva arbetet,- dock att undertecknad Alfred Larsson ensam ansvarar för upptagandet av rågångsdiket emellan honom och Anders Enfström och Petter Bengtsson för rågångsdiket emellan honom och Anders Engström.

att grunden för framtida underhållet skall vara densamma som för första arbetet.

att erforderliga broar byggas av dem, som hava dikningsarnetet sig ålagt.

att det eventuella odlingslånet fördelas efter den uppskattade förbättringen och statsanslaget efter vars och ens arbetskostnader enligt det av undersökningsförrättaren upprättade kostnadsförslaget.

att undersökningskostnader och utgifter för erhållande av lån och anslag fördelas så, att för frostmark betalas efter 2,50 kronor pr h:ar och resten av förrättningskostnaden delas efter förbättringen.

att till arbetsstyrelse utses Petter Bengtsson, Johannes Andersson och Alfred Larsson och givas dessa personer i uppdrag att till Kungl. Majt. ingå med underdånig ansökan om odlingslån och statsanslag för arbetenas utförande.

att handlingar och ritningar som saken röra skola förvaras hos Petter Bengtsson.

Sålunda överenskommit och beslutat betygas.

Mårdaklef den 8 juli 1909.

L.Edman. fil. doktor. P.Bengtsson. Joh:s Andesson.
Alfr. Larsson. Salomon Johansson. Lina Bengtsson.

Doktor Edmans, P.Bengtssons, Johs. Anderssons, Salomon Johanssons och Lina Bengtssons samt Alfr Larssons ägenhändiga namnteckningar bevittna på en gång närvarande:

S.J.Larsson. E.Norèn.
Htndarp, Mårdaklef. Hyndarp, Mårdaklef .

I förestående förening instämma till alla delar:

J.A.Pettersson. Petrus Pettersson.

Ägenhändiga namnteckningarne bevittna:

S.Aspegrèn. Johannes Johansson.
Joarsbo, Tegen, skiftesgodeman.

Vidimeras ex officio

Avskrift.

Bil. litt. F.

Prptpkpll hållet vid sammanträde angående utdikning av vattensjuka och frostspridande marker inom Mårdaklefs och Hestra byar av Mårdaklefs socken, Kinds härad och Älvsborgs län.

År 1909, den 5 juli, inställde sig undertecknad i Mårdaklef, för att på grund av enskild ansökan verkställa undersökning för utdikning av vattensjuka och frostförande marker inom Mårdaklefs och Hestra byar. Undersökningarne påbörjades genast och fortsattes under följande dagar, varefter sammanträde hölls hos Petter Bengtsson i Mårdaklef, varvid förutom undertecknad närvoro: Petter Bengtsson för 3/16 mtl. Mårdaklef Bäckagården,- Johannes Andersson för 1/4 mtl. Mårdaklef Storegården,- Fil. Doktor L. Edman för 1/4 mtl. Mårdaklef Snyggan,- Lina Bengtsson för 1/8 mtl. Hestra Yttergård,-Alfred Larsson för 1/8 mtl. Hestra Yttergården,- Salomon Johansson för 1/4 mtl. Hestra Yttergården.

Däeremot infunno sig icke följande personer, vilka vid undersökningen befunnits beröras av företaget och som förklarat sig villiga att deltaga i arbetena, näåligen: Johan Pettersson för 1/4 mtl. Mårdaklef Risagården,- Petrus Pettersson för 1/8 mtl Mårdaklef Röshult.

Att biträda vid markernas värdering hade tjänstgjort och närvoro även nu: förre nämndemannen Johan Larsson och Kyrkovärden Emil Norén, båda från Hyndarp i Mårdaklefs socken.

§1.

Den utstakade dikningsplanen framlades och gilladds av samtliga intressenter.

§2§

Laga hinder mot företagets utförande synes icke föreligga.

§3.

Angående kostnadens fördelning och övrige grunder för arbetets utförande ingingo delägarne en så lydande förening. (bil.litt.A)

§4.

Intressenterna underrättades om vilkoren för erhållande av lån ur odlingslånefonden samt bidrag ur frostminskningsfonden.

§5.

Att justera dagens protokoll utsågos Doktor Edman och herr Andersson.

Vidare förekom icke. Mårdaklef den 8 juli 1909.

S.Aspegrén.

Protokollet uppläst och justerat erkänna som ovan

L.Edman. Johs. Andersson.

§6.

År 1909, den 14 december, fortsattes denna förrättning och voro då samtlige intressenter närvarande, även uppgiven ny ägare av Mårdaklef Snyggan Josef Sandin. Värderingsmännen nämndemannen Larsson och Kyrkovärden Norén voro närvarande.

§7.

Doktor Edman gav muntlig fullmakt åt Petter Bengtsson i Mårdaklef att föra hans talan vid detta sammanträde. Herr Sandin meddelade, att han jämte tvenne andra personer inköpt doktor Edmans ägendom samt att han nog vore för företaget, men kunde han ej nu underskriva föreningen, då han saknade fullmakt av sina medköpare.

§8.

Intressenterne beslöto att intaga ändringar i den träffade föreningen beträffande dels underhållet av broar, dels odlingslånets fördelande efter uppskattad jordförbättring, dels förrättningskostnadens fördelning, så att frostmark betalar 2,50 kronor pr h:ar och rästen av förrättningskostnaden delades påsamma sätt som odlingslånet,- och bemyndigades förrättningsmannen att införa dessa ändringar och tillägg i föreningen.

§9.

Härefter förklarades detta sammanträde avslutat.
Mårdaklef den 14 december 1909.

ex officio
Bror Emil Hildebrand.

S.J.Larsson.
Emil Norén.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. litt. G.

Utdrag ur protokoll fört vid ordinarie kommunalstämma med Mårdaklefs socken den 28 december 1909

§4.

Sedan ägarne av hemmanen Mårdaklef och Hestra hit anmält, att de ärnade avdika dem tillhöriga mossmarker, som voro frostspridande, samt att de till detta företag ärnade i underdåninghet söka erhålla anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, beslöt Stämman för sin del förklara, att detta företag vore till stor nytta för orten genom frostländighetens minskande.

År och dag som ovan

P.M.Pettersson.

Ordf.

Justerat:

C.J.Andersson. Emil Norén.

Uppläst i Mårdaklefs kyrka den 1 januari 1910 av

A.F.Löfman.

Rätt utdraget betygar:

P.M.Pettersson.

St. Ordf.

Vidimeras ex officio

[illegible] Hildebrandt