**Akt nr:**

**P-E1a-0159**

*AU$P-E1a-0159*

19.

4192

14

P 23★0159

# Kontrakt.

*Sedan Kungl. Maj:t den* 31. december 1913 *anvisat dels under de i nådiga kungörelsen den 14 juni 1901, med däri den 31 december 1912 gjord ändring, stadgade villkor från* 1913 *års odlingslånefond ett lånebidrag af* Fyratiofemtusenfyrahundrafemtio (45.450) *kronor, dels ock under de i nådiga kungörelsen den 31 december 1912 stadgade villkor från* 1913 *års allmänna afdikningsanslag ett bidrag utan återbetalningsskyldighet af* Åttatusensexhundrasextio (8.660) *kronor, hvaraf* Åttatusenfemhundraåttio (8580) *kronor af den för endast frostminskningsföretag afsedda delen af detta anslag, i och för* Torrläggning af vattenskadade och frostlidande marker tillhörande de s.k. Eriksbergs, Broddarps, Alboga och Öra mader inom Eriksbergs, Broddarps, Alboga och Öra socknar,

Älfsborgs län,

*enligt en af* Landtbruksingenjören B. Hildebrand *upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, så ock i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bifogade protokoll af den* 14 September 1908 och den 18 Oktober 1909

*i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:*

*§ 1.*

*Att utföra företaget i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, hvilka till äfventyrs kunna varda af Kungl. Maj:t eller Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifna;*

*Att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som af Kungl. Maj:t eller Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen pröfvas vara lämpliga och nödiga samt att gälda alla de af statsmedel icke utgående kostnader, som häraf kunna förorsakas;*

*Att påbörja vattenaflednings- och dikningsarbetena före* 1914 års utgång;

*Att fullborda dessa senare arbeten senast den* 1. september 1918; ~~*samt odlingen och tegdikningen senast den*~~ *;*

*Att icke vidare framställa anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel till detta företag, utan genom egna tillskott utgöra, hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande;*

*Att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, hvad angår den dikning, hvarå odlingslån beviljats, så länge någon del af lånet återstår ogulden samt beträffande den dikning, hvarå bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.*

### § 2.

*Att därest afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,*

*eller om arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,*

*eller om, innan vattenaflednings-* och *diknings- ~~och odlings~~arbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig,*

*eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,*

*eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,*

*låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning af statsbidragen samt att återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes,*

*samt att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.*

### § 3.

*Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.*

### § 4.

*Att i fråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att, efter utfående utaf den del af bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å hvad af samma bidrag redan utbekommits, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af statsbidragen i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledningsoch dikningsarbetet är afsynadt och godkändt.*

### § 5.

*Att vid afslutandet af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af statsbidragen lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.*

### § 6.

*Att rörande vattenafledningsoch dikningsarbetena föra räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnaden för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig, så att om verkliga kostnaderna för utförande af de delar af företaget, å hvilka efter olika beräkningsgrunder, anslag af statsmedel beviljats,* *befinnes understiga de beräknade af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaderna för samma delar eller sålunda för afdikning af till åker eller äng lämplig mark, kronor* 259.56 *hvarå statsbidrag beräknats efter* 1/3, *till kronor* 80:— *samt för afdikning, hvarmed uteslutande afses frostländighetens minskande, kronor* 17163:— , *å hvilket belopp statsbidrag beräknats efter* 1/2 *med kronor* 8580:— , *så skall det beviljade anslagets olika delar minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som de resp. delarna af anslaget utgjort af de nyssnämnda beräknade kostnadssummorna; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, af oss föras på sådant sätt att de verkliga kostnaderna för företagets olika delar må kunna säkert uppskattas.*

*§ 7.*

*Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.*

*§ 8.*

*Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsbidrags återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för statsbidragen afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.*

*Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i* Broddarp *den* 28 augusti 1914

K. E. Jacobson — Albert Andersson

Gustaf Johansson — Carl Gustafsson

Klas Andersson — Adolf Andersson

A. Brodin

*Att* K E Jacobsson Ladås. Albert Andersson Svalund. Gustaf Johansson Dragås. Carl Gustafson Elfstorp. Clas Andersson Svalund Adolf Andersson Klackholmen. Adrian Brodin Attorp Egenhändigt undertiknat förestående Kontrakt

*i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga* på en gång närvarande vitnen

*som ofvan.*

David Gustafson
*adress:* Broddarp

J. A. Örnell
*adress:* Djupadal, Elmstorp

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 december 1913 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 18 november 1914.

Wijnbladh

Ernst Hager

P 23*0159

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Avskriften

4192/14

Ink. till Jordbruks-Dep.
d. 8 SEP. 1920

Lanth. D:n 103.00/20

# Eriksbergs, Broddarps, Alboga och Öra mader

uti Eriksbergs, Broddarps, Alboga
och Öra socknar, Gäsene härad
av Älvsborgs län.

Odlingslån och anslag.

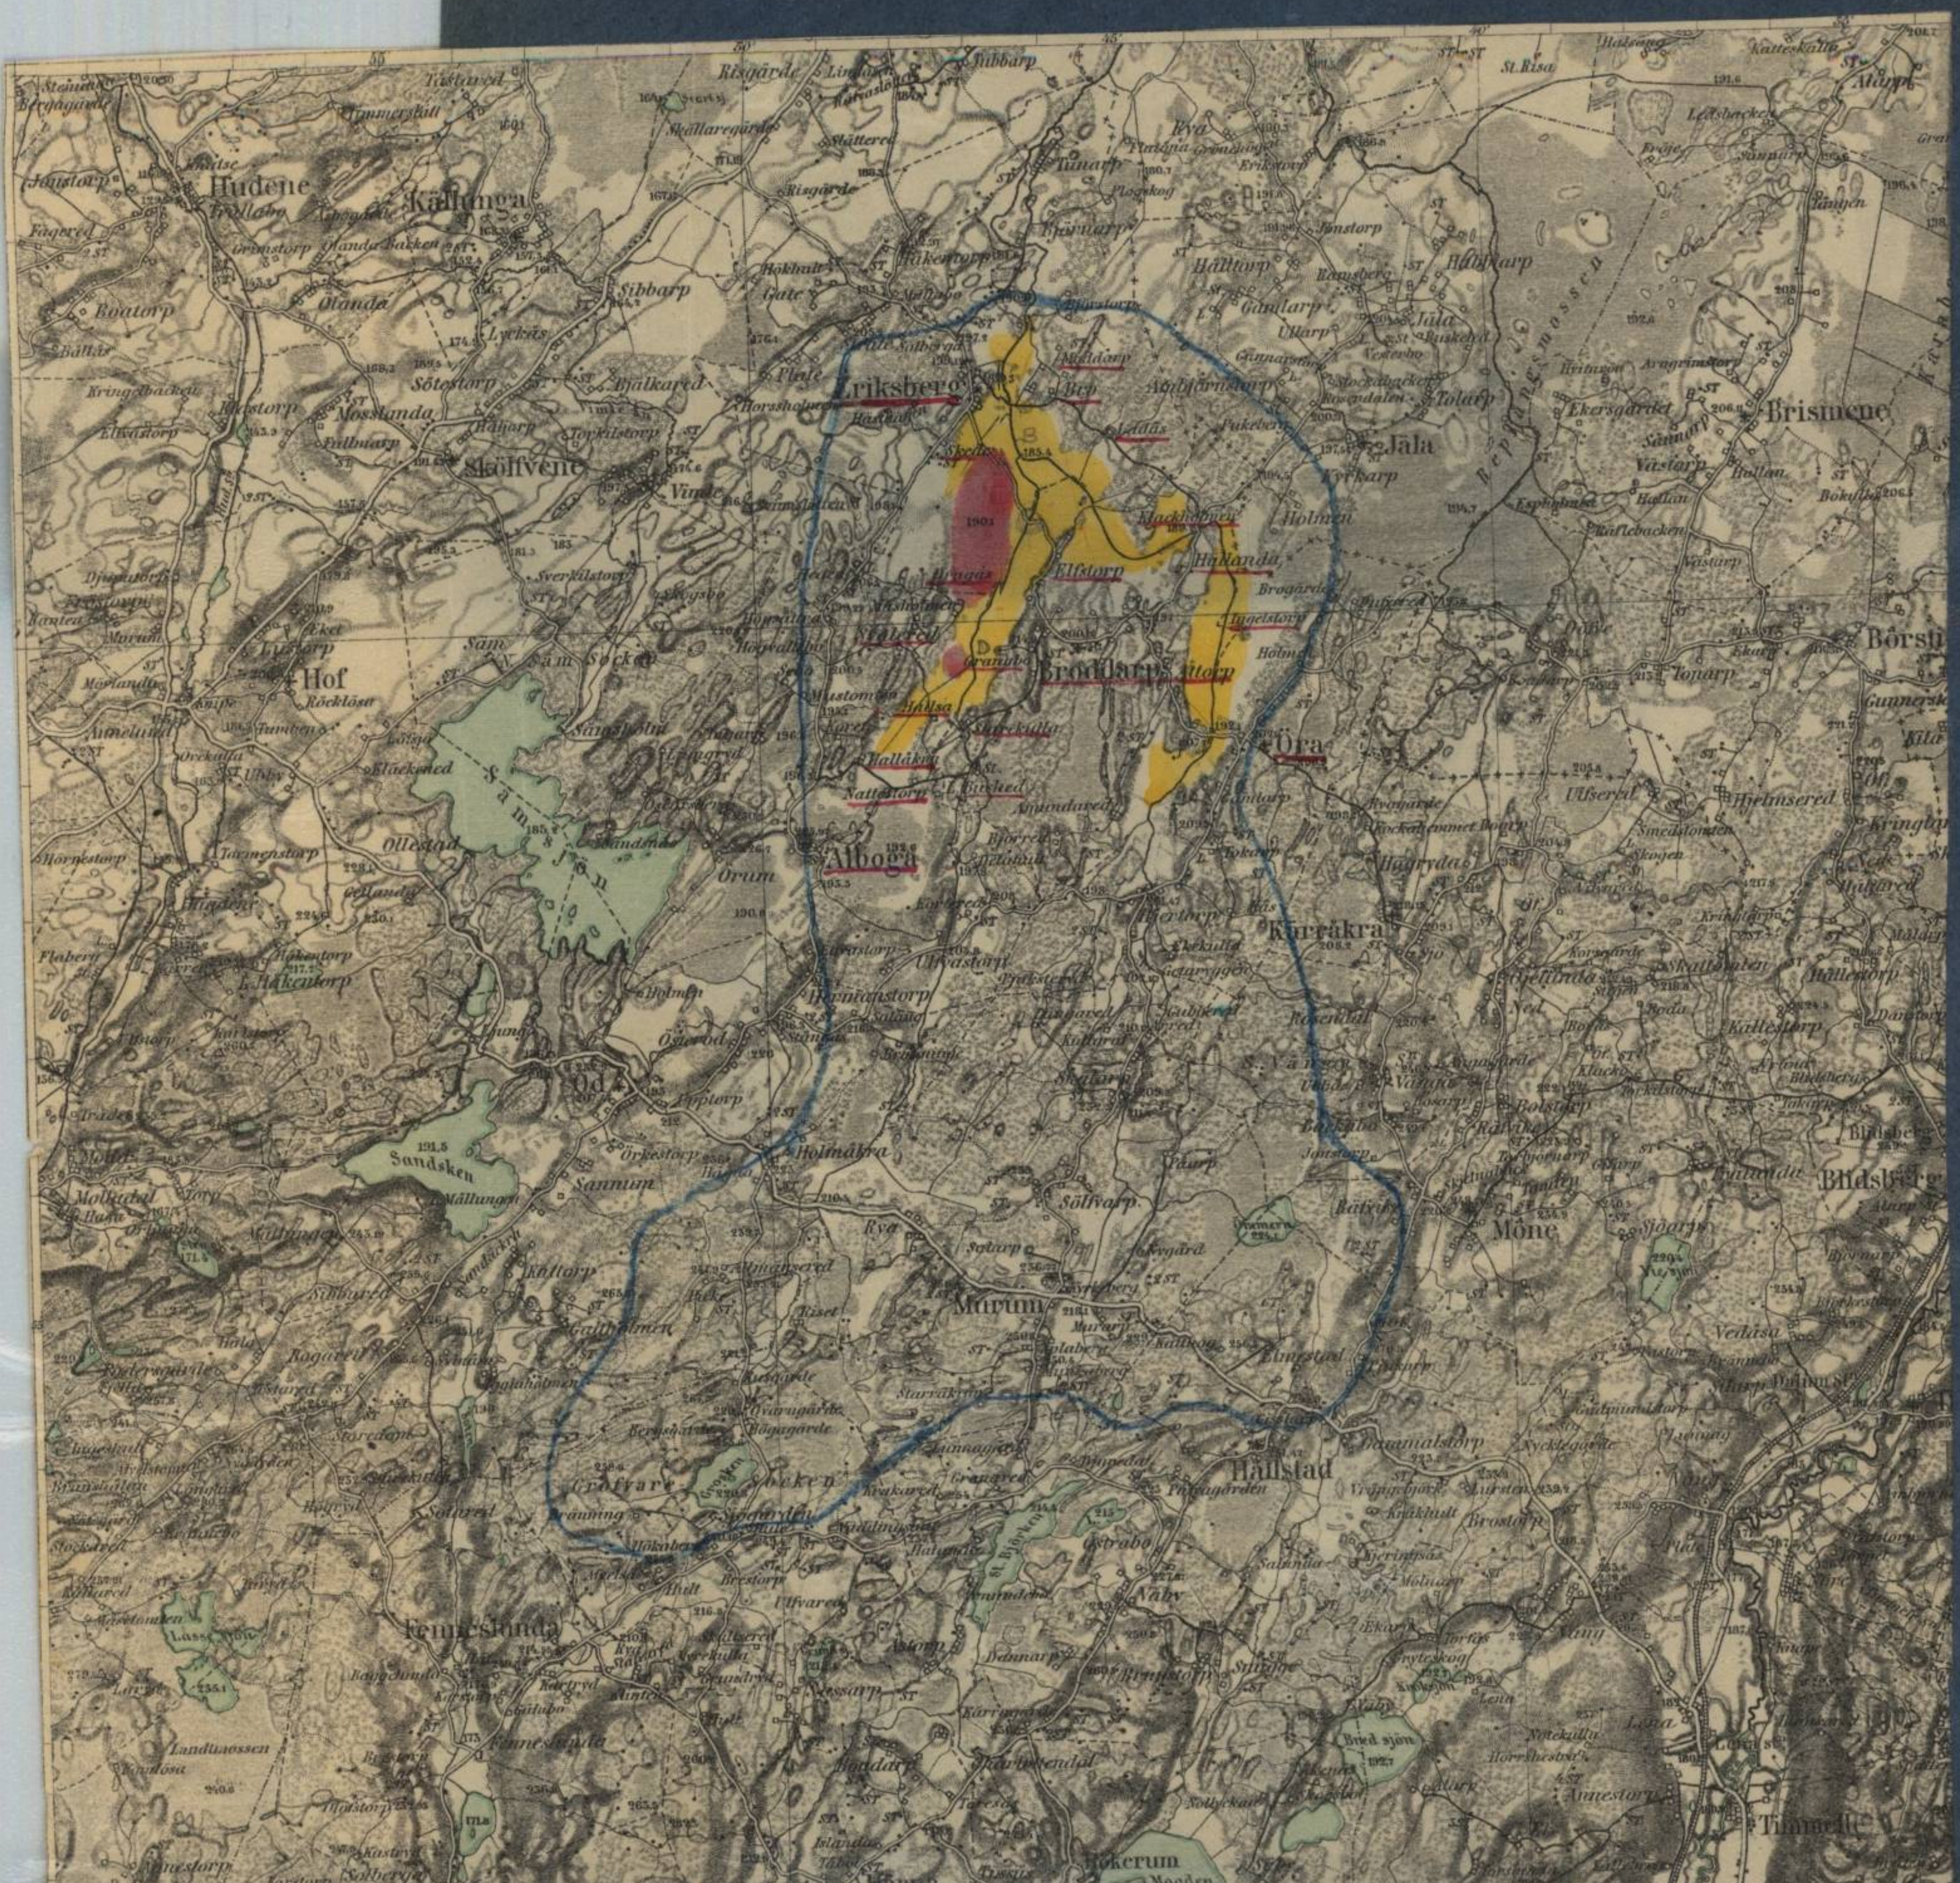
Hudene
Källunga
Sköllvene
Hof
Samsjön
Eriksberg
1901
Brodarp
Elfstorp
Öra
Alboga
Jäla
Brismene
Börstig
Kärråkra
Od
Sandsken
Möne
Blidsberg
Murum
Hallstad
Fänneslunda
Härna
Hökerum
Mogden
Ving
Tärby
Värmun
Ulricehamn

P-E1a-0159

Afskrift.

Tillhör den arbetsplan, som af Kungl. Maj:t den 31 December 1913 fastställts med villkor att en spåntvägg anbringas vid båda ändar af den under bygdevägsbron vid $5^4+6^4$ föreslagna betonggjutningen; att, om den nu befintliga bygdevägsbron vid punkt 10 + 10 å diket B-D-E. har öfverbyggnad af trä, den här föreslagna brobyggnaden förses med 7 st. bärbjälkar af de å ritningen angifna dimensionerna, men att, om nuvarande öfverbyggnaden utgöres af varaktigare material, vid ombyggandet af bron användes likartad material som den gamla brons, hvarvid tillses, att därest körbanan nu hvilar på järnbalkar, den nya körbanan anbringas på 5 dylika balkar med N.P. n:r 20, men, därest broöfverbyggnaden nu är af sten, den nya bron i detta fall utföres af sådant material samt med den konstruktion, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen må närmare bestämma; att vid de diken, där sidolutningen föreslagits brantare än 1:1 och jordmånen vid utförandet skulle visa sig vara annorlunda än i förslaget angifvits, dikesslänterna gifvas den mindre lutning, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen kan komma att medgifvas, samt att diket I-K-L-M förlägges på sådant afstånd från bredvid varande väg, att en bankett af minst 2 meter bildas mellan vägbanken och närmaste dikeskant.

Stockholm den 8 April 1914.

Fridolf Wijnbladh.

F. H. Hillman

Påskriften rätt afskriven intyga

S. Granwall

Utdrag ur Avskrift.

## Förslag
## till torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande de s.k. Eriksbergs, Broddarps, Alboga och Öra mader inom Eriksbergs, Broddarps, Alboga och Öra socknar, Gäsene härad av Älvsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 4 maj 1908 förordnat mig, att i överensstämmelse med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker tillhörande de s.k. Eriksbergs, Broddarps, Alboga och Öra mader uti Eriksbergs, Broddarps, Alboga och Öra socknar, Gäsene härad av Älvsborgs län, har sådan syneförrättning börjats den 14 september 1908 och avslutats den 21 oktober 1908, sedan undersökningarne för denna förrättning företagits under juni, juli och augusti månader samma år.

Denna syneförrättning har därefter vunnit laga kraft.

Av detta företag beröras följande hemman och ägare.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5/16 | mtl. | Måddarp ......... | ägare ... | Carl Johansson |
| 1/8 | " | Bro ............ | " | Lars Johansson |
| 1/16 | " | Bro ............ | " | Anna Johansson |
| 1/16 | " | Bro ............ | " | Joh.Andreasson och Hennig Adersson |
| 1/4 | " | Bro ............ | " | Joh.Andersson |
| | " | Bro ............ | " | Aug.Pettersson |
| | | Soldattorp till Eriksbergs~~ock~~ Brickagården | | |
| 1 | " | Eriksberg Brickagården, | ägare: | Eriksbergs pastorat |
| 1/4 | " | Eriksberg Östergården, | " | And.Håkansson |
| 1/4 | " | Eriksberg Östergården, | " | Kasper Karlsson |
| | | Eriksberg Östergården | " | Samfält |
| 1/8 | " | Eriksberg Kampagården | " | Sven Andersson |
| 1/8 | " | Eriksberg Kampagården | " | ~~Carl~~ Aug. Svensson |
| 1/8 | " | Eriksberg Kampagåredn | " | Carl Svensson |
| | | Erksberg Kampagården | "" | Samfält |
| 1/2 | " | Eriksberg Bältaregården | " | Anders Carlsson |
| | | Eriksberg Bältaregården | " | Samfält |
| 1/40 | " | Skede ................. | " | Kristina Pettersson |
| 1/40 | " | Skede ................. | " | Aug.Johansson |
| 3/4 | " | Eriksberg Prästgården ... | " | Eckèesiastikt bost. |
| 11/2 | " | Ladås Säteri ............ | " | K.E.Jacobsson |
| 1/8 | " | Klackhomen .............. | " | A.G.Lundgren |
| | | Öna ..................... | " | J.Nyman, Carl Granér, Adolf Hermansson, Adolf Andersson, Amandus Johansson o. Carl Svensson. |
| läg. | " | Kilen ................... | " | A.G.Lundgren i Klackholmen |
| 1/4 | " | Broddarp Hulugården ..... | " | Claes Grönkvist |
| 1/4 | " | Broddarp Hulugården ..... | " | Carl Andersson |
| 1/4 | " | Klackholmen ............. | " | Adolf Andersson |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mtl. | Broddarps Stom ............ | ägare: | Eckl. Boställe, arrand. Linus Carlsson. |
| 1/4 | " | Elfstorp ................. | " | Em. Elfving |
| 1/8 | " | Elfstorp ................. | " | Carl Gustafsson |
| 1/16 | " | Elfstorp ................. | " | Sanfr. Andersson |
| 1/16 | " | Elfstorp ................. | " | Em. Elfving |
| 1/4 | " | Dragås ................... | " | Gustaf Johansson |
| 1/8 | " | Mossholmen ............... | " | Samuel ~~Carlsson~~ Larsson |
| 1/8 | " | Mossholmen ............... | " | Joh. Pettersson |
| 1/8 | " | Östra Svalered ........... | " | Alb. Andersson |
| 1/8 | " | Östra Svalered ........... | " | Samuel Svensson |
| 1/4 | " | Östra Svalered ........... | " | Adolf Andersson |

Soldattorp till Granabo, Stenkulla och Erik Jonsgården i Broddarp, Frans Svensson, Axel Carlsson och Herman Anderssons sterbhus.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | " | Granabo ................ | ägare | Joh. Cherman |
| 1/4 | " | Granabo ................ | " | Joh. Andersson |
| 1/4 | " | Västra Svalered .......... | " | Gideon Andersson |
| 1/4 | " | Västra Svalered .......... | " | Claes Andersson |
| lägenh. | | Halsamaden ............... | " | Claes Andersson i Västra Svalered |
| 1/2 | " | Stora Brushed ............ | " | Adolf Andersson |
| 1/8 | " | Starekulla ............... | " | And. Johansson |
| 1/8 | " | Halsa .................... | " | Joh:s Svensson |
| 1/2 | " | Koret .................... | " | Gustaf Carlsson |
| 1/4 | " | Hallåkra ................. | " | Joh. Svensson |
| 3/16 | " | Hallåkra ................. | " | Ernst Hallander |
| 1/4 | " | Hallåkra ................. | " | Sanfr. Andersson |
| 1/8 | " | Nattestorp ............... | " | And. Larsson |
| 1/2 | " | Örum Månsagården ......... | " | Sanfr. Gustafsson |
| 1/4 | " | Klackholmen .............. | " | Adolf Andersson |
| 1 | " | Hallanda ................. | " | Albert Andersson o. Hjalmar Jansson |
| 1/2 | " | Ingelstorp ............... | " | And. o. Maja Johansson |
| 1/2 | " | Ingelstorp ............... | " | Claes Andersson |

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| 1/8 | mtl. | Attorp .................. | ägare | Em.Elfving |
| 1/8 | " | Attorp Västergård ........ | " | Adrian Brodin |
| 1/8 | " | Attorp Laggaregård ....... | " | C.Lundgrens sterbh. |
| 1/8 | " | Attorp Laggaregård ....... | " | Aug Ljunggren |
| 1/4 | " | Attorp Landbogården ...... | " | Samuel Andersson |
| 1/4 | " | Attorp Landbogården ....... | " | Fredr.Svensson |
|  | " | Öra Skattegården .......... | " | Henning Södergren. |

Vid syneförrättningen behandlades även en del mark tillhörande hemmanen Attorp,Öra,Gamlarp och Hallanda,men som denna del av förrättningen utgjorde ett särskilt företag och dessa jordägare icke för närvarande vilja torrlägga sina marker,upptagas de icke i ovanstående längd.

Ägendomen Hallanda med Öna har efter förrättningens avslutande blivit styckad och försåld till ovan anförde personer.

Sedan det stora flertalet jordägare förklarat,att de till denna torrläggningsutförande i underdånighet ärnade söka såväl lån ur statens odlingslånefond som även anslag utan återbetalningsskyldighet likaledes av statsmedel,får jag för sådant ändamål och jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896 härmed rörande detta företag avgiva följande

## Betänkande.

### Orienterande beskrivning m.m.

Torrläggningslägenheten är belägen uti östra delen av Gäsene härad och sträcker sig från Eriksbergs kyrka förbi Broddarps kyrka åt Alboga och med en gren åt Öra.

De huvudkanaler,som genomflyta torrläggningalägenheten,utgöra första begynnelsen till ån Lidan.

Genom torrläggningslägenheten går bygdevägen emellan Eriksberg och Broddarp ut åt Skaraborgs län. Närmaste järnvägastation är Sörby å Västra Stambanan,på c:a 2 mila avstånd

För något mer än femtio år sedan vill det synas,att de ifrågavarande maderna torrlagts första gången och därefter odlats.Denna torrläggning torde hava omfattat en längre sträcka av åa Lidan, vadan det då utförda företaget numera är uppdelat i flere olika dikningskomplexer. Några handlingar från denna förstaa torrläggning har jag icke lyckats få se,men som vanligt vid den tiden torde föreskrifter hava saknats rörande de upptagna kanalernas framtida underhåll.

Orsaken
till torrläggningsområdets vattenskadade och frostspridande skick.

De engång upptagna avloppskanalerna hava sedermera icke underhållits,åtminstone icke efter någon plan, och dessutom har markområdet helt naturligt under årens lopp satt sig,så att markerna nu äro årligen utsatta för större eller mindre översvämningar. Det vill även synas,att de ursprungliga kanalerna tagits för grunda.

De i företaget ingående vitmossarne sakna fullständigt varje avdikning.

Arealer
och jormån.

Hela den areal,som genom detta torrläggningsföretags utförande är avsedd att förbättras utgör 413 h:ar 82,5 ar duglig mark samt 129 h:ar 12,5 ar mossar,- av den dugliga marken utgöres 407 h:ar 21,5 ar av åker (odlade mader) och 6 h:ar 61 ar av annan mark.

Syneförrättningen omfattade en areal duglig mark av 434 h:ar 6,5 ar,men såsom ovan är antytt önskar den översta avdelningam i företaget (kanalen G - H) icke nu torrlägga sina marker.

I det återstående företag,som nu söker atatsbidagg disponera lånesökande en duglig areal av 385 h:ar 24,5 ar,därav 378 h:ar 87,5 ar åker och 6 h:ar 37 ar annan mark.

Jordmånen består uti själva "maderna" av väl förmultnad dyjord av utmärkt beskaffenhet på grus - eller sandbotten. Dyjordens djup överstiger rätt ofta 2,50 á 3,00 m. Längre upp åt begränsningskurvan har ju dyjorden övergått till fullständig mylla. Mossarne bestå av djup vitmossa på fastare mosstorv. Vitmossans djup överstiger i allmänhet 1,00 á 2,00 m. och mossens hela djup överstiger 3,00 m.

## Avkastningar och jordvärden.

Den nuvarande årsnettoavkastningen från det ifrågavarande torrläggningsområdet är vid syneförrättningen uppskattat till ett belopp av/0716,50 kronor,- blivande årsavkastning efter torrläggningens fullbordan till 20018,25 kronor, vadan alltså genom torrläggningen uppstår en ökad avkastning,förbättring, ~~fråmåtm~~ från torrläggningsområdet 9301,75 kronor.

Efter fem för hundra motsvara dessa avkastningssiffror ett nuvarande jordvärde av 214330,00 kronor och ett blivande jordvärde av 400365,00 kronor,- alltså genom torrläggningen ett ökat jordvärde,eller en förbättring av 186035,00 kronor.

För odlingslånesökandes vidkommande är nuvarande årsnettoavkastningen uppskattad till 9822,99 kronor,- blivande årsavkastning till 18593,65 kronor,vadan alltså för dem den ökade årsavkastningen uppgår till 8770,66 kronor.

Kapitaliseras dessa avkastningar för lånesökande likaledes efter fem procent,får man ett nuvarande jordvärde av 196459,80 kronor, ett blivande jordvärde av 371873,00 kronor och alltså genom torrläggningen för lånesökande ett ökat jordvärde eller förbättring av 175413,20 kronor.

De i företaget ingående vitmossarne lämna för närvarande ingen som hälst avkastning och kunna ej häller tänkas komma att lämna någon sådan efter avdikningen.

(Se vidare rörande avkastningar och jordvärden bil.litt.A,Tabell,- bil.litt. B och B$^{1}$, Ägobeskrivning samt bil.litt D,Synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd)

Kostnadsförslag.

Under bil.litt. C bifogas Kostnadsförslag för denna torrläggning, slutande på: för gemensamma kostnader 48987,30 kronor,och för frostavdikningen 17196,60 kronor.

Den beräknade torrläggningskostnaden för gemensamma arbeten utgör således endast c:a 26 % av den beräknade jordförbättringen.

Under bil.littl $C^1$ bifogas fördelning av frostavdikningskostnaden.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Hela nederbördsområdet för ifrågavarande torrläggningsföretag utgör c:a 11500 hektar. Avrinning vid flod beräknas till 0,8 liter pr h:ar och sekund,

Uti göretagets nedersta del skall sålunda vif flod kunna framföras 9,2 $m^3$/ S. Ovanför den nedersta kanalens greningspunkt, punkt B, kommer sedermera ungefär halva vattenmängden på vardera kanalen och minskas ju vattenmängden ju längre upp efter kanalerna man kommer.

Lutningar och dimensioner.

Lutningarne äro goda och variera i kanalerna från 0,4:1000 till 1,0:1000 och starkare.

Följande dimensioner föreslås:

Kanalsträckan A - B: bottenlutning 0,5:1000,- bottenbredd 4,50 m., sidolutning 1:1,5,- vattendjup vid flod 1,60 m.,- framgår 9,9 $m^3$/s

Kanalsträckan B - C: bottenlutning 1:1000 till n:o 35 och därefter 1,6:1000,- bottenbredd 1,00 m.,- sidolutning 1:1,5,- vattendjup vid flod 1,60 m.,- framföres 5,5 $m^3$/s.

Kanalsträckan B - D: bottenlutning 0,4:1000 till n:o 21,- bottenbredd 2,00 m.,- sidolutning 1:1,5,- vattendjup vid flod 1,40 m. framgår 3,95 $m^3$/S,- från n:o 21 till D: bottenlutning 1:1000,- bottenbredd 1,40 m.,- sidolutning 1:1,5.

Kanalsträckan D - E: bottenlutning 1:1000,- till 1,5:1000,- bottenbredd 1,00 m.,- sidolutning 1:1,5.

Kanalsträckan D - F: Bottenlutning varierande,- Bottenbredd 0,60 m,- sidolutning 1:1.

Kanalsträckan C - G: bottenlutning N;o 45 till n:o 52 1:1000,- bottenbredd 1,00 m. (i berg 3,20 m.),- sidolutning 1:1,5 (i berg 1:0,1),- n:o 52 till n:o 66 bottenlutning 0,5:1000,- bottenbredd 1,60 m.,- sidolutning 1:1,5,- n:o 66 till G bottenlutning 1:1000,- bottenbredd 1,00 m.,- sidolutning 1:1,5.

Kanalsträckan G - H grävas icke nu.

För torrläggningens fullständigande grävas sidodiken:

åt Skede,diket litt.I,

åt Bro,diket litt.K,

åt Nattestorp,diket litt.L,

varjämte från kanalen B - D - E grävas tvänne små sidodiken om tillsammans 28 m. längd.

Dessa sidodiken grävas dels enligt ritning dels enligt grävningstabeller.

Frostdikena erhålla goda lutningar och grävas enligt ritningarne med normaldjup för de större dikena av 1,80 m. för de mindre enligt grävningstabellen,- bottenbredd 0,60 á 0,30 m.,- sidolutning 1:0,5.

## Broar.

I följd av kanalernas förstorande måste en del broar ombyggas och hänvisas härför till bifogade ritningar och till kostnadsförslaget,

Kanalen A - B: två broar i utfartsvägar, typ A.

Kanalen B - C: en bro typ B, en bro typ C.

Kanalen C - G: två broar typ D, två broar typ $D^1$,
förstärkning av bygdevägsbro typ H.

Kanalen B - D - E: en bygdevägsbro typ F,
tre ägobroar typ $D^1$.

Kanalen D - F: två broar i utfatsvägar typ G,
två ägobroar typ E.

Sidodiket åt Skede: en trumma i bygdeväg typ I.

Över frostdiket I - K - L - M: inläggas fyra st.träbroar typ K.

### Torrläggningens effekt.

Genom det föreslagna torrläggningsarbetets utförande skyddas de ifrågavarande,nu vattenskadade,markerna icke endast från översvämningar,utan bliva de även så torrlagda,att de med fördel kunna täckdikas.
Genom de frostspridande mossarnes avdikning torrläggas dessa och befrias och befrias i främsta rummet närliggande odlade marker till en areal av minst 50 h:ar från frostskador.

### Företagets laglighet.

Emot detta torrläggningsföretags utförande lär icke möta något laga hinder. Inga nedanför liggande vattenverk eller ägor kunav företagets utförande skadas.
Syneförrättningen rörande företaget har vunnit laga kraft.
Som av företaget emellertid beröres en bygdeväg,synes det vara nödvändigt att till dess utförande vinna tillstånd från det allmännas sida.

### Företagets utförande.

Hela det gemensamma torrläggningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom fem år,efter sedan lån ur odlingsfonden till detsamma beviljats.
Frostavdikningen bör vara fullbordad inom åtta år,efter sedan anslag ~~till~~ utan återbetalningsskyldighet till den samma beviljats,med en åttondel om året.

### Liknande med statsmedel understött företag i närheten.

För torrläggning av frostspridande marker tillhörande hemmanen Björnarp, Björstorp och Tunarp likaledes uti Eriksbergs socken har, på sin tid, anslag utan återbetalningsskyldighet beviljats.

### Tillstyrkande.

Utan särskild rekommendation lär inses, att detta stora företag är av största betydelse för dem, vilka äro i detsamma intresserade. Markerna i deras nuvarande skick lämna ofta feslagna skördar beroende på de årligen förekommande översvämningarne och jorden kan ju under sådana förhållanden icke ordentligt brukas.
De stora mossarne sprida förödande frost runt omkring.
Icke lånesökande representera av den beräknade gemensamma torrläggningskostnaden c:a 3100 kronor och strängt taget skulle således statslånet utgå endast med den beräknade gemensamma kostnaden minus detta belopp, men som arbetet sedan mer än ett år är i full gång medelst enskilt upplånade medel och då en avsevärd ränteskuld är att förvänta, innan statsmedeln hinna utfalla, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att ett lån ur odlingslånefonden beviljas till detta företag till det belopp oavkortat, vartill gemensamma kostnader bilvit beräknade, eller 48900 kronor, - samt att ett anslag utan återbetalningsskyldighet må beviljas tillhälvten av det belopp, vartill mossavdikningen blivit beräknad, eller hälvten av 17192,60 kronor med 8600 kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000.

2:o) Tabell, bil. litt. A.

3:o) Ägobeskrivning, bil. litt. B.

4:o) Kostnadsförslag. bil. litt. C.

5:o) Avskrifter av vis syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil. litt. D.

6:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil. litt. E.

7:o) Kommunalstämmoprotokoll, bil. litt. F.

8:o) Tillståndsbevis för de eckesiastika boställena att i företaget ingå, bil. litt. G.

9:o) Ansökan om lån och anslag, bil. litt. H.

10:o) Plankartor i 8 blad, i skalan 1:4000.

11:o)
Profil - och sektionsritningar i 10 blad i skalan 1:4000 för samt 1:100 för höjd och sektioner.

12:o) Broritningar i 4 blad i skalan 1:50.

Länsstyrelsens tillstånd från det allmännas sida lär följa.

Vänersborg den 7 september 1911.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. litt. A.

# Tabell.

| | Hela afdikningsområdet | | | | Lånesökandens andel | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | hektar | | värde Kronor | | hektar | | värde Kronor | |
| I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af: | | | | | | | | |
| Åker | 407 | 21,5 | | | 378 | ~~87,5~~ 69,5 | | |
| Annan mark | 6 | ~~61~~ 58,5 | | | 6 | ~~37,5~~ 34,5 | | |
| Summa | 413 | 82,5<br>80 – | 213567 | 00 | 385 | ~~24,5~~<br>04 – | 196459 | 80 |
| Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till: | | | | | | | | |
| Åker (förbättrad genom torrläggning) | 407 | 21,5 | | | 378 | ~~87,5~~ 69,5 | | |
| Annan mark (förbättrad eller nybildad) | 6 | ~~61~~ 58,5 | | | 6 | ~~37,5~~ 34,5 | | |
| Summa | 413 | ~~82,5~~<br>80 – | 399602 | 00 | 385 | ~~24,5~~<br>04 – | 371873 | 00 |

Dessutom torrläggas 129.12,5 hektar hvitmosse.

Vänersborg den 7 Sept. 1911
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Afskrift.

Bil. litt. B.

# Ågobeskrifning.

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörande nedanstående, länesökanden tillhöriga hemman.

| Hemmanets | | Hemmanets och lägenheters samt ägarens namn. | A-r-e-a-l | | | | | | | | Jordförbättringsvärde genom afdikning | | | | Jordförbättringsvärde genom odling. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N:o | Mtl. | | Åker | | Äng som bibehålles | | till odling föreslagen mark | | annan mark | | å till odling föreslagen mark | | å öfrig mark | | i mantal | å hemman eller lägenhet | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 5/16 | Måddarp, Carl Johansson | 1 | 76,5 | | | | | | | | | 662 | 00 | | | |
| | 1/8 | Bro, Lars Johansson | 2 | 53 | | | | | | 05,5 | | | 1155 | 00 | | | |
| | 1/16 | Bro, Anna Johansson | 1 | 75 | | | | | | | | | 796 | 60 | | | |
| | 1/16 | Bro, Johan Andreasson o Henning Andreassons Sterbhus | | 87 | | | | | | 45 - ~~47,5~~ | | | 469 | 40 | | | |
| | 1/4 | Bro, Joh. Andersson | 2 | 70 | | | | | | | | | 1294 | 20 | | | |
| | | Bro, Aug. Pettersson | 4 | 78 | | | | | | | | | 2259 | 20 | | | |
| | | Soldattorp till Eriksberg, Brinkagården | 1 | 89,5 | | | | | | | | | 749 | 40 | | | |
| ✓ | 1 | Eriksberg, Brinkagården, Eriksbergs pastorat. | 27 | 66 | | | | | 4 | 64,5 | | | 14294 | 80 | | | |
| ✓ | 1/4 | Eriksbergs Östergården, And. Håkansson | 2 | 47 | | | | | | | | | 1439 | 60 | | | |
| ✓ | 1/4 | Eriksberg Östergården, Kasper Karlsson | 2 | 74,5 | | | | | | | | | 1726 | 80 | | | |
| ✓ | 1/8 | Eriksberg Kampagården, Sven Andersson | 3 | 36,5 | | | | | | | | | 2176 | 60 | | | |
| ✓ | 1/8 | Eriksberg, Kampagården Aug. Svensson | 1 | 67 | | | | | | 20,5 | | | 1118 | 60 | | | |
| ✓ | 1/8 | Eriksberg Kampagården Carl Svensson | 2 | 30,5 | | | | | | | | | 1344 | 60 | | | |
| | | Trpl. | 56 | 50,5 | | | | | ~~5~~<br>5, | ~~38~~<br>355 | | | 29486 | 80 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Trpt. | 56 | 50,5 |  |  |  |  | 5,<br>~~5~~ | 355<br>~~38~~ |  |  | 29486 | 80 |  |  |  |
|  | ½ | Eriksberg Båtsmansgården |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Anders Carlsson | 10 | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6400 | 20 |  |  |  |
|  | 1/40 | Skede, Kristina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Petersson |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 | 00 |  |  |  |
|  | 1/40 | Skede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | August Johansson | 3 | 04,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1725 | 40 |  |  |  |
|  | ¾ | Eriksberg Prästegården |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ecklesiast. boställe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | innehafvare Kyrkoh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | J.G. Sahlström | 25 | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13953 | 20 |  |  |  |
|  | 1½ | Ladås Säteri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K.E. Jakobsson | 40 | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19718 | 00 |  |  |  |
|  | ⅛ | Klackholmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.G. Lundgren | 3 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1576 | 80 |  |  |  |
|  | 1½ | Hallanda Säteri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | med Öna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ~~Richard Blomberg~~ | 27 | 29 |  |  |  |  |  | 99 |  |  | 13686 | 80 |  |  |  |
|  |  | ~~Lägenh. Kilen~~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ~~A.G. Lundgren i~~ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ~~Klackholmen~~ |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | ~~22~~ | ~~80~~ |  |  |  |
|  | ¼ | Klackholmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adolf Andersson |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 | 00 |  |  |  |
|  | 1 | Broddarp Stom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ecklesiastikt boställe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | innehafvare Kyrkoh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | J.G. Sahlström, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arr. Linus Carlsson | 22 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9490 | 20 |  |  |  |
|  | ¼ | Elfstorp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emanuel Elfving | 11 | 83,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2790 | 00 |  |  |  |
|  | ⅛ | Elfstorp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Carl Gustafsson | 4 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 80 |  |  |  |
|  |  | Trpt. | ~~206~~<br>206 | ~~25~~<br>07. |  |  |  |  | ~~6~~<br>6 | ~~57~~<br>545 |  |  | ~~101383~~<br>101360 | ~~00~~<br>20 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Trpt. | 206<br>~~206~~ | 07<br>~~25~~ |  |  |  |  | 6 | 34,5<br>~~37~~ |  |  | 101360<br>~~101383~~ | 20<br>~~00~~ |  |  |  |
|  | 1/16 | Elfstorp, Sanfrid<br>Andersson | 1 | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 | 00 |  |  |  |
|  | 1/16 | Elfstorp<br>Emanuel Elfving | 1 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 | 40 |  |  |  |
| ✓ | 1/4 | Dragås<br>Gustaf Johansson | 4 | 71,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2155 | 20 |  |  |  |
|  | 1/8 | Mossholmen<br>Samuel Svensson | 1 | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 | 20 |  |  |  |
|  | 1/8 | Mossholmen<br>Joh. Pettersson | 2 | 69,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1174 | 40 |  |  |  |
|  | 1/8 | Östra Svalered<br>Alb. Andersson | 1 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 | 80 |  |  |  |
|  | 1/8 | Östra Svalered<br>Samuel Svensson | 1 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 60 |  |  |  |
|  | 1/4 | Östra Svalered<br>Adolf Andersson | 3 | 27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1394 | 40 |  |  |  |
|  |  | Soldattorp till Granabo, Starckulla o. Erik Jansgården i Brodtorp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/4 | Frans Svensson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/8 | Axel Carlsson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/8 | Herman Anderssons, sterbh. | 1 | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 735 | 20 |  |  |  |
|  | 1/4 | Granabo<br>Johan Chérman | 3 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1674 | 40 |  |  |  |
|  | 1/4 | Granabo<br>Joh. Andersson | 4 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2097 | 00 |  |  |  |
| ✓ | 1/4 | Västra Svalered<br>Gideon Andersson | 4 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2411 | 60 |  |  |  |
| ✓ | 1/4 | Västra Svalered<br>Claes Andersson | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4271 | 60 |  |  |  |
|  |  | Trpt. | 245 | 44<br>~~62~~ |  |  |  |  | ~~6~~<br>6 | ~~37~~<br>34,5 |  |  | ~~120139~~<br>120117 | ~~80~~<br>- |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Trpt. | 245 | ~~62~~ 44 |  |  |  |  | 6 | ~~37~~ 34,5 |  |  | ~~120139~~ 120117 | ~~80~~ — |  |  |  |
|  |  | Lägenh. Halsamaden |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clars Andersson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i västra Svalered | 5 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2513 | 40 |  |  |  |
|  | 1/8 | Halsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Johannes Svensson | 21 | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10219 | 60 |  |  |  |
|  | 1/2 | Koret, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gustaf Carlsson |  | 96,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 | 60 |  |  |  |
|  | 1/4 | Hallåkra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Joh. Svensson | 8 | 95,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4674 | 20 |  |  |  |
|  | 3/16 | Hallåkra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ernst Hallander | 7 | 04,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3908 | 20 |  |  |  |
|  | 1/2 | Örum Månsagården |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sanfrid Gustafsson | 3 | 47,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1577 | 00 |  |  |  |
|  | 1/4 | Klarkholmen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adolf Andersson | 5 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 | 60 |  |  |  |
|  | 1 1/2 | Hallanda Säteri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Richard Blomberg | 62 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23898 | 40 |  |  |  |
|  | 1/8 | Attorp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Emanuel Elfving | 5 | 40,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1760 | 20 |  |  |  |
|  | 1/8 | Attorp Västergården |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adrian Brodin | 6 | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2412 | 80 |  |  |  |
|  | 1/8 | Attorp Laggaregården |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Carl Lundgrens Sterbhus | 4 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1349 | 80 |  |  |  |
|  | 1/8 | Attorp Laggaregården |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Aug. Ljunggren | 1 | 76,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 | 60 |  |  |  |
|  |  | Summa | ~~378~~ | ~~87,5~~ |  |  |  |  | 6 | ~~37~~ |  |  | ~~175413~~ 175390 | ~~20~~ 40 |  |  |  |
|  |  |  | 378 | 69,5 |  |  |  |  |  | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |

Vänersborg den 7 Sept. 1911.

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio

[illegible] Hildebrandt

Afskrift.

Bil. litt. B1

## Längd öfver hvitmosse som torrlägges.

|  |  | areal. |  |
|---|---|---|---|
| 1 | Eriksberg Brickagården |  |  |
|  | Eriksbergs Pastorat | 56 | 07,5 |
|  | Eriksberg Östergården |  |  |
|  | Samf. mosse | 2 | 93 |
|  | Eriksbergs Kampagårds |  |  |
|  | gemens. mosse | 3 | 53 |
| ½ | Eriksberg Bättaregården |  |  |
|  | Anders Carlsson | 2 | 12,5 |
|  | Eriksberg Bättaregårds |  |  |
|  | gemens. mosse | 3 | 21,5 |
|  | Eriksberg Prästgården |  |  |
|  | mosskifte | 3 | 27,5 |
| 1½ | Hallanda säteri |  |  |
|  | med Öna |  |  |
|  | Richard Blomberg | 2 | 40,5 |
| ¼ | Dragås |  |  |
|  | Gustaf Johansson | 41 | 27,5 |
| ⅛ | Mossholmen |  |  |
|  | Samuel Svensson | 1 | 75,5 |
| ¼ | Västra Svalered |  |  |
|  | Gideon Andersson | 8 | 66 |
| ¼ | Västra Svalered |  |  |
|  | Claes Andersson | 3 | 88 |
|  | Summa | 129 | 12,5 |

Vänersborg den 7 Sept. 1911.
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. litt. C.

# Kostnadsförslag för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Eriksberg, Ladås, Hallanda m. fl. uti Eriksbergs, Broddarps, Albogo och Örs socknar av Älvsborgs län.

| Läge å sträcka N:o | längd m. | djup m. | bredd botten m. | bredd dagen m. | arbete | kub. m. | à kr. | Kostnad | | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **A. Gemensam torrläggningskostnad** | | | | | | |
| | | | | | **1:o) Kanalen A-B** | | | | | | |
| 2+88 | | 1.05 | 4.50 | 7.65 | dyjord | 40. | 1: | 40 | - | | |
| -4 | 132. | 2.90 | „ | „ | grus o. sten | 16. | 2. | 32 | - | | |
| -5 | 100. | 2.50 | „ | „ | „ „ | 125. | „ | 250 | - | | |
| -6 | 100. | 3.15 | „ | „ | „ „ | 231. | „ | 462 | - | | |
| -7 | 100. | 2.65 | „ | „ | „ „ | 351. | „ | 702 | - | | |
| -8 | 100. | 2.75 | „ | „ | „ „ | 377. | „ | 754 | - | | |
| -9 | 100. | 2.45 | „ | „ | „ „ | 460. | „ | 920 | - | | |
| -10 | 100. | 2.15 | „ | „ | „ „ | 358. | „ | 716 | - | | |
| -11 | 100. | 1.75 | „ | 9.75 | „ „ | 288. | „ | 576 | - | | |
| -12 | 100. | 1.60 | „ | 9.30 | „ „ | 365. | „ | 730 | - | | |
| -13 | 100. | 1.50 | „ | 9.00 | dy o. grus | 357. | 1.50 | 535 | 50 | | |
| -14 | 100. | 1.80 | „ | 9.90 | „ „ | 344. | 0.70 | 240 | 80 | | |
| -15 | 100. | 2.00 | „ | | „ „ | 328. | „ | 229 | 60 | | |
| -16 | 100. | 2.25 | „ | | sand o. sten | 412. | 0.80 | 329 | 60 | | |
| -17 | 100. | 2.30 | „ | | „ „ | 475. | 1.50 | 712 | 50 | | |
| -18 | 100. | 2.60 | „ | | „ „ | 432. | „ | 648 | - | | |
| -19 | 100. | 2.35 | „ | | „ „ | 466. | „ | 699 | - | | |
| -20 | 100. | 2.60 | „ | 12.30 | „ „ | 493. | 2: | 986 | - | | |
| -21 | 100. | 2.05 | „ | 10.65 | „ „ | 437. | 1.50 | 655 | 50 | | |
| -22 | 100. | 2.20 | „ | 11.00 | „ „ | 237 | „ | 355<br>~~405~~ | 50<br>~~60~~ | | |
| -23+16 | 116. | 2.05 | „ | 10.65 | dy o. sand | 282 | 0.70 | 197 | 40 | | |
| | | | | | 2 st. ägovägsbroar, typ A à 700: | | | 1400 | - | | |
| | | | | | S:ma | | | 12171<br>~~12221~~ | 40<br>~~40~~ | | |
| | | | | | tillägges 10 % till förestående | | | 1217<br>~~1222~~ | 10<br>~~10~~ | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 13388<br>~~13443~~ | 50<br>~~50~~ |
| | | | | | **2:o) Kanalen B-C.** | | | | | | |
| 23+16 | | 2.05 | 1.00 | - | | | | | | | |
| -24 | 84. | 2.00 | - | - | dyjord | 116 | 0.60 | 69 | 60 | | |
| | | | | | trpt. | | | 69 | 60 | 13388<br>~~13443~~ | 50<br>~~50~~ |

| Löpe sträcka N:o | Längd m. | Djup m. | Bredd botten m. | Bredd dagen m. | arbete | kub. m. | à kr. | Kostnad | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 13388 50<br>~~13443 50~~ |
| | | | | | trpt. | | | 69 60 | |
| -25 | 100. | 2.00 | 1.00 | - | dyjord | 163. | 0.60 | 97 80 | |
| -26 | 100. | 1.95 | . | „ | „ | 157. | . | 94 20 | |
| -27 | 100. | 2.35 | . | 8.05 | . o. grus | 238. | 1. | 238 - | |
| -28 | 100. | 2.10 | . | . | . . | 250. | 2. | 500 - | |
| -29 | 100. | 1.80 | . | . | . | 163. | 0.70 | 114,10<br>~~113 10~~ | |
| -30 | 100. | 1.70 | . | . | . | 89. | 0.60 | 53 40 | |
| -31 | 100. | 1.80 | . | . | . | 126. | . | 75 60 | |
| -32 | 100. | 2.25 | . | . | . | 256. | . | 153 60 | |
| -33 | 100. | 1.75 | . | . | . | 278. | . | 166 80 | |
| -34 | 100. | 1.75 | . | . | „ | 150. | . | 90 - | |
| -35 | 100. | 1.90 | . | . | . | 22. | . | 13 20 | |
| -36 | 100. | 1.80 | . | . | . | 49. | „ | 29 40 | |
| -37 | 100. | 2.10 | . | . | . o. grus | 71. | 1. | 71 - | |
| -38 | 100. | 2.45 | . | . | . „ | 56. | 1. | 56 - | |
| -39 | 100. | 2.35 | . | . | . . | 25. | 1. | 25 . | |
| -40 | 100. | 2.00 | . | . | . | 11. | 0.60 | 6 60 | |
| -41 | 100. | 2.00 | . | . | . | 5 | „ | 3 - | |
| -45 | 400. | - | - | - | | | | | |
| | | | | | extra ränsning av båda sidoslänterna från buska och jord | 2200. | 0.30 | 660 - | |
| | | | | | en ägobro vid N:o 27 - typ B - | | | 400 - | |
| | | | | | en d:o . N:o 35 . d:o med pent. | | | 600 - | |
| | | | | | S:ma | | | 3517 30<br>~~3516 30~~ | |
| | | | | | tilläggs 10% till förestående | | | 351 70<br>~~351 60~~ | |
| | | | | | Summa kostnad | | | | 3869 00<br>~~3867 90~~ |

3:/ Kanalen - C - G -

| Löpe sträcka N:o | Längd m. | Djup m. | Bredd botten m. | Bredd dagen m. | arbete | kub. m. | à kr. | Kostnad | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45+60 | | - | - | - | | | | | |
| -46 | 40. | 2.75 | 3.20 | . | berg | 30. | 8:- | 240 - | |
| -60 | 60 | | . | | „ | 82. | . | 656 - | |
| | | | | | trpt. | | | 896 - | ~~17311 40~~<br>17257 50 |

Till B-G 36 = 369,40

= 176,60 (är 10% [illegible])

| Läge märka N:o | Längd m. | Djup m. | Bredd botten m. | Bredd dagen m. | arbete | kub. m. | à kr. | Kostnad | | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | trpt. | | | 896 | - | 17257<br>~~17311~~ | 50<br>~~40~~ |
| -47 | 40- | 2.50 | 1.00 | - | berg | 12- | 8: | 96 | - | | |
| | | | | | sten o. grus | 28- | 2: | 56 | - | | |
| -48 | 100. | 2.00 | 〃 | 〃 | 〃 〃 | 94- | 2: | 188 | - | | |
| -49 | 100. | 2.75 | 3.20 | 〃 | 〃 〃 | 50. | 2: | 100 | - | | |
| | | | | | berg | 98- | 8: | 784 | - | | |
| -50 | 100. | 2.50 | 1.00 | - | 〃 | 97. | 8: | 776 | - | | |
| | | | | | sten o. grus | 72. | 2: | 144 | - | | |
| -51 | 100. | 1.95 | 〃 | 〃 | 〃 〃 | 59- | 2: | 118 | - | | |
| | | | | | berg | 58- | 8: | 464 | - | | |
| -52 | 100. | 1.75 | 1.60 | 〃 | dyjord, sten o. grus | 115- | 1: | 115 | - | | |
| -53 | 100- | 2.05 | 〃 | 〃 | 〃 〃 〃 | 118- | 0.80 | 94 | 40 | | |
| -54 | 100. | 1.90 | 〃 | | 〃 | 193. | 0.60 | 115 | 80 | | |
| -55 | 100- | 1.90 | 〃 | 〃 | 〃 〃 〃 | 200. | 1. | 200 | - | | |
| -56 | 100. | 1.65 | 〃 | 〃 | 〃 〃 〃 | 167. | 2. | 334 | - | | |
| -57 | 100- | 2.40 | 〃 | 〃 | 〃 〃 〃 | 178. | 2: | 356 | - | | |
| -58 | 100. | 2.15 | 〃 | 〃 | 〃 〃 〃 | 113. | 2: | 226<br>~~266~~ | - | | |
| -59 | 100- | 2.40 | 〃 | 〃 | 〃 〃 〃 | 185. | 2: | 370 | - | | |
| -60 | 100. | 2.10 | - | - | 〃 〃 〃 | 291. | 2: | 582 | - | | |
| -61 | 100- | 2.40 | 〃 | 〃 | 〃 〃 〃 | 172. | 2: | 344 | - | | |
| -62 | 100. | 2.25 | 〃 | 〃 | 〃 〃 〃 | 28. | 2: | 56 | - | | |
| -63 | 100. | 2.00 | 〃 | 〃 | 〃 〃 | 30. | 0.80 | 24 | - | | |
| -64 | 100- | 2.20 | 〃 | 〃 | 〃 〃 | 135- | 0.60 | 81 | - | | |
| -65 | 100. | 2.05 | 〃 | 〃 | 〃 〃 〃 | 208. | 0.70 | 145 | 60 | | |
| -66 | 100 | 2.00 | 〃 | 〃 | 〃 〃 | 150. | 0.80 | 120 | - | | |
| -67 | 100. | 1.90 | 1.00 | - | 〃 | 78- | 0.60 | 46 | 80 | | |
| -68. | 100. | 1.55 | 1.00 | - | 〃 | 87. | 0.60 | 52 | 20 | | |
| -69- | 100- | 2.10 | 〃 | | 〃 | 61. | 〃 | 36 | 6- | | |
| -70 | 100- | 2.00 | 〃 | | 〃 (Rensning) | | - | 20 | - | | |
| -71 | 100- | 2.45 | 〃 | | 〃 o. grus | 50. | 1: | 50 | - | | |
| | | | | | trpt. | | | ~~7031~~<br>6991 | ~~40~~<br>40 | ~~17311~~<br>17257 | ~~40~~<br>40 |

| Längd-sträcka m. | Längd m. | Djup m. | Bredd botten m. | Bredd dagen m. | arbete | kub. m. | à kr. | Kostnad | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | trpt. | | | 6991,40<br>~~7031 40~~ | 17257,50<br>~~17311 40~~ |
| -72 | 100. | 1.90 | 1.00 | - | dyjord o. grus | 70. | 0.80 | 56 - | |
| -73 | 100. | | | | rensning | | | 15 - | |
| -74 | 100. | | | | „ | | | 15 - | |
| -75 | 100. | 1.80 | „ | - | „ | | | 15 - | |
| -76 | 100. | 2.15 | „ | - | „ | | | 15 - | |
| -77 | 100. | 2.00 | „ | - | „ | | | 15 - | |
| -78 | 100. | 2.40 | „ | - | „ | | | 5<br>~~15~~ - | |
| -79 | 100. | 2.10 | „ | - | „ | | | 15 - | |
| -80 | 100. | 2.10 | „ | - | dyjord o. grus | 26. | 1: | 26 - | |
| -81 | 100. | 2.05 | „ | „ | „ „ | 50. | „ | 50 - | |
| -82 | 100. | 1.65 | „ | - | „ „ | 50. | „ | 50 - | |
| -83 | 100. | 1.75 | „ | - | „ „ | 61. | „ | 61 - | |
| -84 | 100. | 1.80 | „ | - | „ „ | 65 | „ | 65 - | |
| | | (Typ D) | | | 2 ägovägsbroar vid N:r 50+50 och 60+60 | | 300 | 600 - | |
| | | (Typ D') | | | 2 d:o vid N:r 65+12 och 74+80 | | 200 | 400 - | |
| | | | | | förstärkning av bro i bygdeväg vid N:r 54+64 m. | | | 800 - | |
| | | | | | | | Summa | 9204,40<br>~~9244 40~~ | |
| | | | | | tillägges 10% till förstående | | | 920 40<br>~~924 40~~ | |
| | | | | | Summa kostnad | | | | 10124 80<br>~~10168 80~~ |

+30

C-G Ta 77+30 = 9822,00

= 302,80 (c:a 10 öre m.b.)

## 4:) Kanalen B-D-E.

| Längd-sträcka m. | Längd m. | Djup m. | Bredd botten m. | Bredd dagen m. | arbete | kub. m. | à kr. | Kostnad | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | 1.95 | 2.00 | 7.85 | | | | | |
| -1 | 100. | 1.95 | „ | 7.85 | dyjord | 25. | 0.60 | 15 - | |
| -2 | 100. | 1.90 | „ | 7.70 | „ | 135. | „ | 81 - | |
| -3 | 100. | 1.95 | „ | 7.85 | „ grus o. sten | 147. | 1: | 147 - | |
| -4 | 100. | 2.05 | „ | 8.15 | „ „ „ | 165 | 1: | 165 - | |
| -5 | 100. | 1.90 | „ | 7.70 | „ „ „ | 301. | 1: | 301 - | |
| -6 | 100. | 1.90 | „ | 7.70 | „ „ „ | 343. | 1. | 343 - | |
| -7 | 100. | 1.85 | „ | 7.55 | „ „ „ | 298. | 1: | 298 - | |
| | | | | | trpt. | | | 1350 - | ~~27480 20~~<br>27382,30 |

| Läge sträcka o N:o | Längd m. | Djup m. | Bredd botten m. | Bredd dagen m. | arbete | kub. m. | à kr. | Kostnad | | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | trpt. | | | 1350 | - | 27382<br>~~27480~~ | 30<br>~~20~~ |
| -8 | 100. | 1.60 | 2.00 | 6.80 | Dyjord o. grus | 259. | 1: | 259 | - | | |
| -9 | 100. | 1.90 | " | 7.70 | " " | 273. | " | 273 | - | | |
| -10 | 100. | 2.05 | " | 8.15 | " Sten o. grus | 225. | " | 225 | - | | |
| -11 | 100 | 1.75 | " | 7.25 | " " " | 190. | " | 190 | - | | |
| -12 | 100. | 1.95 | " | 7.85 | " " " | 187. | " | 187 | - | | |
| -13 | 100. | 1.90 | " | 7.70 | " " " | 257 | " | 257 | - | | |
| -14 | 100. | 1.50 | " | 6.50 | " " " | 295 | " | 295 | - | | |
| -15 | 100. | 1.60 | " | 6.80 | " | 293 | 0.60 | 175 | 80 | | |
| -16 | 100. | 1.70 | " | 7.10 | " | 352 | " | 211 | 20 | | |
| -17 | 100. | 1.85 | " | 7.55 | " | 347 | " | 208 | 20 | | |
| -18 | 100. | 1.65 | " | 6.95 | " | 240. | " | 144 | - | | |
| -19 | 100. | 1.90 | " | 7.70 | " | 290. | " | 174 | - | | |
| -20 | 100 | 1.50 | " | 6.50 | " | 330. | " | 198 | - | | |
| -21 | 100. | 1.90 | " | 7.70 | " | 255. | " | 153 | - | | |
| -22 | 100. | 1.65 | 1.40 | 6.35 | " | 172. | " | 103 | 20 | | |
| -23 | 100. | 1.70 | " | 6.50 | " | 135. | " | 82 | - | | |
| -24 | 100. | 1.55 | " | 6.05 | " | 213. | " | 127 | 80 | | |
| -25 | 100. | 2.05 | " | 7.55 | " | 285. | " | 172 | - | | |
| -26 | 100. | 1.75 | " | 6.65 | " | 248. | " | 148 | 80 | | |
| -27 | 100. | 2.15 | " | 7.85 | " | 190. | " | 114 | - | | |
| -28 | 100. | 1.95 | " | 7.25 | " | 259. | " | 155 | 40 | | |
| -29 | 100. | 2.05 | " | 7.55 | " | 281. | " | 168 | 60 | | |
| -30 | 100. | 1.80 | " | 6.80 | " | 307. | " | 184 | 20 | | |
| -31 | 100. | 1.65 | " | 6.35 | " | 372. | " | 223 | 20 | | |
| +74 | 74. | 1.70 | " | 6.50 | " | 252. | " | 151 | 20 | | |
| -32 | 26. | 1.75 | 1.00 | 6.25 | " | 61. | " | 36 | 60 | | |
| -33 | 100. | 1.80 | " | 6.40 | " | 241. | " | 144 | 60 | | |
| -34 | 100. | 1.70 | " | 6.10 | " | 282 | " | 169 | 20 | | |
| -35 | 100. | 1.75 | " | 6.25 | " | 302 | " | 182 | 20 | | |
| | | | | | trpt. | | | 6460 | 20 | ~~27480~~<br>27382 | ~~20~~<br>30 |

| Väg-sträcka o. N:r | Längd m. | Djup m. | Bredd botten m. | Bredd dagen m. | arbete | Kub. m. | à kr. | Kostnad |  | Summa |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | trpt. |  |  | 6460 | 20 | 27382<br>~~27480~~ | 30<br>20 |
| -36 | 100. | 1.70 | 1.00 | 6.10 | dy samt grus o. sten | 267. | 1. | 267 | - |  |  |
| -37 | 100. | 1.90 | „ | 6.70 | „ „ „ „ | 220. | . | 220 | . |  |  |
| -38 | 100. | 1.70 | . | 6.10 | . . „ . | 168. | . | 168 | - |  |  |
| -39 | 100. | 1.75 | . | 6.25 | . „ . | 53. | 0.70 | 37 | 10 |  |  |
| -40 | 100. | 1.95 | . | 6.85 | . „ . | 15. | . | 10 | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  | tränne sidodiken, normaldjup 1.20 m, 28 m à 0.60 |  |  | 16 | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 bygdevägsbro vid N:o 10+10 |  |  | 1200 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 st. ägobroar av trä |  | 200 | 600 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | S:ma | 8979 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | tillägges 10 % till förestående |  |  | 898 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Summa kostnad |  |  |  |  | 9877 | 60 |
|  |  |  |  |  | 5:o) Dikessträckan D–F. |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1.50 | 0.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 100. | 1.55 | „ | 3.70 | dyjord | 150. | 0.60 | 90 | - |  |  |
| -2 | 100. | 1.50 | . | 3.60 | . | 86. | . | 51 | 60 |  |  |
| -3 | 100. | 1.50 | „ | 3.60 | „ | 125. | . | 75 | - |  |  |
| +20 | 20. | 1.70 | 1.60 | - | . o. berg | dyj. 20<br>bg. 9 | „<br>8. | 12<br>72 | -<br>- |  |  |
| +40 | 20. | 1.70 | . | - | . | 20<br>10 | .<br>. | 160<br>80 | -<br>- |  |  |
| +60 | 20. | 1.70 | . | - | . . | 10 | 0.60 | 6 | - |  |  |
| -4 | 40. | 1.55 | 0.60 | 3.70 | . | 38. | . | 22 | 80 |  |  |
| -5 | 100. | 1.45 | . | 3.50 | . | 94. | . | 56 | 40 |  |  |
| -6 | 100. | 1.50 | . | 3.60 | . | 106. | . | 63 | 60 |  |  |
| -7 | 100. | 1.70 | . | 4. | „ | 111. | . | 66 | 60 |  |  |
| -8 | 100. | 1.50 | . | 3.60 | . | 118. | . | 70 | 80 |  |  |
| -9 | 100. | 1.60 | . | 3.80 | . | 125. | . | 75 | - |  |  |
| -10 | 100. | 1.70 | . | 4. | . | 117. | „ | 70 | 20 |  |  |
| -11 | 100. | 1.75 | „ | 4.10 | . | 139 | . | 83 | 40 |  |  |
| -12 | 100. | 1.60 | . | 3.80 | . | 159 | . | 95 | 40 |  |  |
| -13 | 100. | 1.65 | . | 3.90 | . | 150 | . | 90 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | trpt. |  |  | 1240 | 80 | ~~37357~~<br>37259 | ~~80~~<br>90 |

| Längd sträcka o. N:r | längd m. | djup m. | bredd botten m. | bredd dagen m. | arbete | kub. m. | à kr. | Kostnad | | Summa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | trpt. | | | 1240 | 80 | 37259<br>~~37357~~ | 90<br>~~80~~ |
| -14 | 100- | 1.60 | 0.60 | 3.80 | Dyjord | 143- | 0.60 | 85 | 80 | | |
| -15 | 100- | 1.55 | " | 3.70 | " | 137- | " | 82 | 20 | | |
| -16 | 100- | 1.50 | " | 3.60 | " | 137- | " | 82 | 20 | | |
| -17 | 100- | 1.65 | " | 3.90 | " | 161- | " | 97 | 20 | | |
| -18 | 100- | 1.70 | " | 4.00 | " | 193- | " | 115 | 80 | | |
| -19 | 100- | 1.60 | " | 3.80 | " | 209- | " | 125 | 40 | | |
| -20 | 100- | 1.85 | " | 4.30 | " | 234- | " | 140 | 40 | | |
| -21 | 100- | 1.40 | " | 3.40 | " | 188- | " | 112 | 80 | | |
| -22 | 100- | 1.60 | " | 3.80 | " | 102- | " | 61 | 20 | | |
| -33 | 156- | 1.65 | " | 3.90 | " | 231- | " | 138 | 60 | | |
| | | | | | 1 sidodike, 1.20 m. djupt | 80 | " | 48 | - | | |
| | | | | | 2 ägovägsbroar (utfarts) av trä, typ. d | | 400 | 800 | - | | |
| | | | | | 2 ägobroar av trä " e | | 200 | 400 | - | | |
| | | | | | | | S:ma | 3530 | 40 | | |
| | | | | | Tillägges 10% till förestående | | | 353 | - | | |
| | | | | | Summa kostnad | | | | | 3883 | 40 |
| | | | | | **6:o) Kanalen G - H** | | | | | | |
| | | | | | Detta företag skall icke nu komma till utförande och dess kostnad skall således icke ingå i det lån, som här sökes. | | | | | | |
| | | | | | **7:o) Sidodiket åt Skede** I. | | | | | | |
| 0 | | 1.40 | 0.30 | 3.10 | | | | | | | |
| -1 | 100- | 1.55 | " | 3.40 | Dyjord, grus o. sten | 177- | 0.80 | 141 | 60 | | |
| -2 | 200- | 1.45 | " | 3.20 | " " " | 164- | " | 131 | 20 | | |
| -3 | 100- | 1.40 | " | 3.10 | " " " | 125- | " | 100 | - | | |
| -4 | 100- | 1.35 | " | 3.00 | " " " | 112- | " | 89 | 60 | | |
| -5 | 100- | 1.55 | " | 3.40 | " " " | 137- | " | 109 | 60 | | |
| -6 | 100- | 1.55 | " | 3.40 | " " " | 170- | " | 136 | - | | |
| | | | | | trpt. | | | 708 | - | ~~41241~~<br>41143 | ~~20~~<br>30 |

| Läge sträcka å N:r | Längd m. | Djup m. | Bredd botten m. | Bredd dagen m. | arbete | kub. m. | à kr. | Kostnad | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 4143 30<br>~~4124 20~~ |
| | | | | | trpt. | | | 708 - | |
| -7 | 200. | 1.50 | 0.30 | 3.30 | Dyjord, grus o. sten | 178. | 0.80 | 142 40 | |
| -8 | 100. | 1.40 | " | 3.10 | " " " | 159. | " | 127 20 | |
| | | | | | 1 stentrumma i bygdeväg | | | 300 - | |
| | | | | | S:ma | | | 1277 60<br>~~1377 60~~ | |
| | | | | | Tillägges 10% till förestående | | | 127 80<br>~~137 80~~ | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | 1405,40<br>~~1515 40~~ |
| | | | | | 8:o) Sidodike åt Bro SK | | | | |
| 0 | | 1.50 | 0.30 | 3.30 | | | | | |
| -1 | 100. | 1.50 | " | 3.30 | Dyjord | 164. | 0.50 | 82 - | |
| -2 | 100. | 1.55 | " | 3.40 | " | 169. | " | 84 50 | |
| -3 | 100. | 1.40 | " | 3.10 | " | 153. | " | 76 50 | |
| -4 | 100. | 1.30 | " | 2.90 | " | 128. | " | 64 - | |
| -5 | 100. | 1.20 | " | 2.70 | " | 105. | " | 52 50 | |
| +48m | 48. | 1.20 | " | 2.70 | " | 41. | " | 20 50 | |
| | 22. | | | | framgräfning t. Ladås gräns | 23. | " | 11 50 | |
| | | | | | S:ma | | | 391 50 | |
| | | | | | Tillägges 10% till förestående | | | 39 20 | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | 430 70 |
| | | | | | 9:o) Förrättningskostnad, hantlangning, förberedande undersökn., räntor m. m. | | | | 5800 - |
| | | | | | Totalsumma gemensam torrläggnings-kostnad | | | | ~~48987 30~~<br>48779 40 |
| | | | | | Afgår delar af B-c samt c-G. | | | | 479 40 |
| | | | | | | | | | 48300 - |

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till

för gemensamma vattenafledningen kronor 48 300:-

" enskilda frostafdikningen " 17 163:-

Summa kronor 65 463:- x)

Angående läns- och anslagssummans beräkning se bifogad [illegible]

Transsumt.

# Till KONUNGEN.

ang. sökta lån från odlingslånefonden samt bidrag från allmänna afdikningsanslaget till vissa företag.

---

---

8:o/ till torrläggning af vattenskadade och frostspridande marker, tillhörande de s.k. Eriksbergs, Broddarps, A~~r~~lboga och Öra mader inom Eriksbergs, Broddarps, A~~r~~lboga och Öra socknar af Älfsborgs län,-- lån kr. 45.450:- anslag 8.660 kr

---

---

Företaget omfattar dels gemensam vattenafledning och dels enskild frostafdikning. Förbättringen genom den förra är af synemännen beräknad å i företaget ingående odlad jord och ängsmark, medan de hvitmossekomplex, som äfven ingå i detsamma och inom hvilka enskild frostafdikning är föreslagen, icke äro uppskattade till någon förbättring.

Kostnaderna för den gemensamma vattenafledningen torde sålunda, såsom nedan visas, böra fördelas enbart å åker och ängsmark, och statsbidragen för dessa båda slag af jord därefter beräknas, under det att kostnaden för den enskilda frostafdikningen torde böra påföras mossmarken, och statsbidraget för denna mark i förhållande därtill beräknas.

Genom den gemensamma vattenafledningen anses åkern och ängsmarken vinna en värdeförhöjning af 186.035 kronor, och då kostnaden för densamma är beräknad till 48.300 kronor, så skulle genom företaget i dess helhet uppkomma en nettovinst af 137.735 kronor, hvadan detsamma torde vara väl värdt att bringas till utförande.

Af ifrågavarande marker innehafva låne- och anslagssökandena 514.16 hektar, hvaraf 378.69 hektar åker, 6.35 hektar äng samt 129.12 hektar hvitmosse, hvilka marker genom vattenafledningens utförande uppskattats vinna ett förhöjdt jordvärde af 175,390 kronor 40 öre, motsvarande 94.28 procent af hela den genom vattenafledningen uppkommande jordförbättringens värde.

Af detta å sökandenas åker och ängsmark uppskattade förbättringsvärde, 175.390 kronor 40 öre, belöper sig 174.382 kronor 40 öre eller 99.43 procent å den odlade jorden och 1008 kronor eller 0.57 procent å ängsmarken. Andelen i den gemensamma vattenafledningskostnaden uppgår å sökandenas del till 94.28 procent af 48.300 kronor eller till 45.537 kronor 24 öre, hvilken kostnad fördelas enligt nyssnämnda procenttal å dels åker och dels ängsmark med resp. 45.277 kronor 68 öre samt 259 kronor 56 öre.

Statsbidraget till åker och ängsmark beräknas dels i form af anslag, motsvarande 1/3 af den å ängsmarken belöpande kostnaden, 259 kronor 56 öre, eller i rundt tal 80 kronor, dels, då nämligen kostnaderna å odlad jord och ängsmark väsentligt understiga 70 procent af resp. förbättringsvärden å samma jord, i form af odlingslån till såväl återstående kostnad å ängsmarken, 179 kronor 56 öre, som kostnaden å odlad jord, 45.277 kronor 68 öre, till en sammanlagd kostnad sålunda af 45.457 kronor 24 öre, eller i afrundadt tal med 45.450 kronor.

Statsbidraget till mossmarken, hvilken uteslutande innehafves af sökandena, synes kunna utgå till hälften af kostnaden för enskild frostafdikning, 17,163 kronor, som i sin helhet påförts nämnda mark, eller i afrundadt tal med 8.580 kronor. Sammanlagda bidraget ur allmänna afdikningsanslaget komme sålunda att uppgå till 8660 kronor.

Till företagets utförande synes alltså kunna beviljas dels lån från odlingslånefonden till belopp af 45.450 kronor, dels ock bidrag från allmänna afdikningsanslaget med 8.660 kronor, hvaraf 8.580 kronor att utgå af den för frostminskningsföretag afsedda delen af ifrågavarande anslag.

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Stockholm den 20 december 1913.

Underdånigst

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen:

Wijnbladh.

Lindencrona. Hillman.

Landtbruksstyrelsen:

Egerström. Ewe. Nordqvist.

Bestyrkes

S. Grönwall

*) af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens och Kungl. Landtbruksstyrelsens gemensamma underdåniga hemställan af den 20 december 1913.

Stockholm den 8 April 1914.

Harry Lenander

t. f. Byråingeniör.

| Sträcka läge o. N:r | Längd m. | Djup m. | Bredd botten m. | Bredd dagen m. | arbete | Kub. m. | à kr. | Kostnad | | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **B. Frostavdikning** | | | | | | |
| | | | | | 1:) diket I. (oprofilerat) | | | | | | |
| | 320 - | 1.60 | 0.30 | 1.90 | mosstorv | 563 - | 0.50 | 281 | 50 | | |
| | | | | | tilläggas 10% till förestående | | | 28 | 20 | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 309 | 70 |
| | | | | | 2:) diket II. (oprofileradt) | | | | | | |
| | 250 - | 1.60 | 0.30 | 1.90 | mosstorv | 440 | 0.50 | 220 | - | | |
| | | | | | tilläggas 10% av förestående | | | 22 | - | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 242 | - |
| | | | | | 3:) diket III. (oprofilerat) | | | | | | |
| | 100 - | 1.40 | 0.30 | 1.70 | mosstorv | 140 - | 0.50 | 70 | - | | |
| | 240 - | 1.80 | „ | 2.10 | „ | 518 - | „ | 259 | - | | |
| | | | | | | | S:ma | 329 | - | | |
| | | | | | tilläggas 10% till förestående | | | 32 | 90 | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 361 | 90 |
| | | | | | 4:) diket IV. (oprofilerat) | | | | | | |
| | 100 - | 1.40 | 0.30 | 1.70 | mosstorv | 140 - | 0.50 | 70 | - | | |
| | 240 - | 1.80 | „ | 2.10 | „ | 518 - | „ | 259 | - | | |
| | 240 - | 1.70 | „ | 2.00 | „ | 468 | „ | 234 | - | | |
| | | | | | | | S:ma | 563 | - | | |
| | | | | | tilläggas 10% till förestående | | | 56 | 30 | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 619 | 30 |
| | | | | | 5:) diket V. (oprofilerat) | | | | | | |
| | 124 - | 1.40 | 0.30 | 1.70 | mosstorv | 174 - | 0.50 | 87 | - | | |
| | 240 | 1.65 | „ | 1.95 | „ | 446 - | „ | 223 | - | | |
| | 240 - | 1.50 | „ | 1.80 | „ | 377 - | „ | 188 | 50 | | |
| | | | | | | | S:ma | 498 | 50 | | |
| | | | | | tilläggas 10% till förestående | | | 49 | 80 | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 548 | 40 |
| | | | | | trpt. | - | - | - | - | 2081 | 30 |

| Läge sträcka o. N:o | Längd m. | Djup m. | Bredd botten m. | Bredd dagen m. | arbete | Kub. m. | à kr. | Kostnad | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | trpt. | | | | 2081 30 |
| | | | | | 6:o) Diket VI. (Oprofilerat) | | | | |
| | 100. | 1.60 | 0.30 | 1.90 | mosstorv | 176. | 0.50 | 88 - | |
| | 480. | 1.80 | " | 2.10 | " | 1037. | " | 518 50 | |
| | | | | | | | S:ma | 606 50 | |
| | | | | | tillägges 10% till förestående | | | 60 70 | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | 667 20 |
| | | | | | 7:o) Diket VII. (Oprofilerat) | | | | |
| | 80. | 1.60 | 0.30 | 1.90 | mosstorv | 140. | 0.50 | 70 - | |
| | 240. | 1.75 | " | 2.05 | " | 494. | " | 247 - | |
| | 240. | 1.80 | " | 2.10 | " | 518. | " | 259 - | |
| | | | | | | | S:ma | 576 - | |
| | | | | | tillägges 10% till förestående | | | 57 60 | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | 633 60 |
| | | | | | 8:o) Diket VIII. (Oprofilerat) | | | | |
| | 70. | 1.65 | 0.60 | 2.25 | mosstorv | 165. | 0.50 | 82 50 | |
| | 245. | 1.75 | " | 2.35 | " | 632. | " | 316 - | |
| | 245. | 1.65 | " | 2.25 | " | 576. | " | 288 - | |
| | | | | | | | S:ma | 686 50 | |
| | | | | | tillägges 10% till förestående | | | 68 70 | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | 755 20 |
| | | | | | 9:o) Diket IX. (Oprofilerat) | | | | |
| | 480. | 1.75 | 0.30 | 2.05 | mosstorv | 989. | 0.50 | 494 50 | |
| | | | | | tillägges 10% till förestående | | | 49 50 | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | 545 - |
| | | | | | 10:o) Diket X. (Oprofilerat) | | | | |
| | 240. | 1.80 | 0.30 | 2.10 | mosstorv | 518. | 0.50 | 259 - | |
| | 240. | 1.75 | " | 2.05 | " | 494. | " | 247 - | |
| | | | | | | | S:ma | 506 - | |
| | | | | | tillägges 10% till förestående | | | 50 60 | |
| | | | | | trpt. – – – – | | | 556 60 | ~~4682 30~~<br>4681. 30 |

| Läge sträcka o. N:r | Längd m. | Djup m. | Bredd botten m. | Bredd dagen m. | arbete | kub. m. | à kr. | Kostnad | | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | trpt. | | | 556 | 60 | 4681<br>~~4682~~ | 30<br>~~30~~ |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 556 | 60 |
| | | | | | 11:) diket XI. (oprofilerat) | | | | | | |
| | 480 | 1.65 | 0.30 | 1.95 | mosstorv | 893. | 0.50 | 446 | 50 | | |
| | | | | | tillägges 10% till förestående | | | 44 | 70 | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 491 | 20 |
| | | | | | 12:) diket XII. (oprofilerat) | | | | | | |
| | 440. | 1.70 | 0.30 | 2.00 | mosstorv | 858 | 0.50 | 429 | - | | |
| | | | | | tillägges 10% till förestående | | | 42 | 90 | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 471 | 90 |
| | | | | | 13:) diket J-K-L-M. | | | | | | |
| 0 | | 1.05 | 0.60 | 2.65 | | | | | | | |
| -1 | 172. | 1.40 | " | 3.40 | mosstorv | 172. | 0.50 | 86 | - | | |
| -2 | 76. | 1.40 | " | 2.00 | " | 107. | " | 53 | 50 | | |
| -3 | 162. | 1.40 | " | 2.00 | " | 295 | " | 147 | 50 | | |
| -4 | 200. | 1.60 | 0.30 | 1.90 | " | 358 | " | 179 | - | | |
| -5 | 200. | 1.45 | " | 1.75 | " | 324. | " | 162 | - | | |
| +50 | 50. | 1.30 | " | 1.60 | " | 68. | " | 34 | - | | |
| | | | | | 4 st. träbroar | | 80. | 320 | - | | |
| | | | | | | Sma | | 982 | - | | |
| | | | | | tillägges 10% till förestående | | | 98 | 20 | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 1080 | 20 |
| | | | | | 14:) diket N-O-P-U-V | | | | | | |
| 8 | | 1.80 | 0.30 | 2.10 | | | | | | | |
| -7 | 260. | 1.80 | " | 2.10 | mosstorv | 562. | 0.50 | 281 | - | | |
| -6 | 260. | 1.45 | " | 1.75 | " | 470. | " | 235 | - | | |
| -36 | 128. | 1.60 | " | 1.90 | " | 207. | " | 103 | 50 | | |
| -37 | 150. | 1.55 | 0.60 | 2.15 | " | 293. | " | 146 | 50 | | |
| -38 | 88. | 1.75 | " | 2.35 | " | 207. | " | 103 | 50 | | |
| -a | 20. | 1.20 | " | 1.80 | " | 40. | " | 20 | - | | |
| | | | | | trpt. | | | 889 | 50 | ~~7282~~<br>7281 | ~~20~~<br>20. |

| Läge station o. N:o | Längd m. | Djup m. | Bredd botten m. | Bredd dagen m. | arbete | kub. m. | à kr. | Kostnad | | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | trpt. | | | 889 | 50 | 7281<br>~~7282~~ | 20<br>~~20~~ |
| -39 | 62. | - | - | - | mosstorv | 20. | 0.50 | 10 | - | | |
| | | | | | | | S:ma | 899 | 50 | | |
| | | | | | tilläggs 10% till förstående | | | 90 | - | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 989 | 50 |
| | | | | | 15:o) diket Q-N-K. | | | | | | |
| K<br>=2 | | 1.40 | 0.60 | 2.00 | | | | | | | |
| -9 | 136. | 1.85 | . | 2.45 | mosstorv | 314<br>~~180.~~ | 0.50 | 157<br>~~90~~ | -<br>- | | |
| -8 | 200. | 1.80 | . | 2.40 | . | 552 | . | 276 | - | | |
| -11 | 184. | 1.80 | . | 2.40 | . | 497 | . | 247 | 50 | | |
| -12 | 150. | 1.80 | . | 2.40 | . | 405. | . | 202 | 50 | | |
| -13 | 150. | 1.90 | . | 2.50 | . | 422 | . | 211 | 50 | | |
| -14. | 150. | 1.90 | . | 2.50 | . | 441. | . | 220 | 50 | | |
| -15 | 150. | 1.70 | . | 2.30 | . | 405 | . | 202 | 50 | | |
| -16 | 142. | 1.80 | . | 2.40 | . | 366. | . | 183 | - | | |
| -17 | 168. | 1.65 | . | 2.25 | . | 420<br>~~398.~~ | . | 210<br>~~199~~ | -<br>- | | |
| -18 | 150. | 1.50 | . | 2.10 | . | 332 | . | 166 | - | | |
| -19 | 150. | 1.60 | . | 2.20 | . | 323. | . | 161 | 50 | | |
| -20 | 150. | 1.60 | . | 2.20 | . | 336 | . | 168 | - | | |
| -21 | 166. | 1.50 | . | 2.10 | . | 357 | . | 178 | 50 | | |
| | | | | | | | S:ma | 2584<br>~~2506~~ | 50<br>~~50~~ | | |
| | | | | | tilläggs 10% till förstående | | | 258<br>~~250~~ | 50<br>~~70~~ | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 2843<br>~~2757~~ | -<br>~~20~~ |
| | | | | | 16:o) diket Q-R-S-T | | | | | | |
| T<br>=25 | | 0.70 | 0.60 | 3 - | | | | | | | |
| -24 | 48. | 1.60 | . | 2.20 | mosstorv o. sand | 48. | 0.60 | 28 | 80 | | |
| -23 | 124. | 1.80 | . | 2.40 | . | 306. | 0.50 | 153 | - | | |
| -22 | 120. | 1.80 | . | 2.40 | . | 324. | . | 162 | - | | |
| -21 | 120. | 1.50 | . | 2,10 | . | 286 | . | 143 | - | | |
| | | | | | | | S:ma | 486 | 80 | // | |
| | | | | | trpt. | | | 486 | 80 | ~~4028~~<br>4113 | ~~90~~<br>70 |

| Längd sträcka o. N:o | Längd m. | Djup m. | Bredd botten m. | Bredd dagen m. | Arbete | Kub. m. | à kr. | Kostnad | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | trpt. | | | 486 80 | 11113 70<br>~~4028 90~~ |
| | | | | | tilläggs 10% till förestående | | | 48 70 | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | 535 50 |
| | | | | | 17:) diket S - U | | | | |
| S =24 | | 1.60 | 0.60 | 2.20 | | | | | |
| -46 | 152 | 1.60 | . | 2.20 | mosstorv | 340. | 0.50 | 170 - | |
| -45 | 148- | 1.45 | . | 2.05 | . | 311. | . | 155 50 | |
| -44 | 152- | 1.70 | . | 2.30 | . | 334. | . | 167 - | |
| -43 | 152- | 1.70 | . | 2.30 | . | 374. | . | 187 - | |
| -42 | 128 | 1.65 | . | 2.25 | . | 307. | . | 153 50 | |
| -41 | 172. | 1.95 | . | 2.55 | . | 466. | . | 233 - | |
| -40 | 150- | 1.85 | . | 2.45 | . | 450 | . | 225 - | |
| -38 | 60- | 1.75 | . | 2.35 | . | 162. | . | 81 - | |
| | | | | | | Sum:a | | 1372 - | |
| | | | | | tilläggs 10% till förestående | | | 137 20 | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | 1509 20 |
| | | | | | 18:) diket R - O - L | | | | |
| R =23 | | 1.80 | 0.60 | 2.40 | | | | | |
| -26 | 150- | 1.80 | . | 2.40 | mosstorv | 405. | 0.50 | 355 -<br>202 50 | |
| -27 | 150- | 1.80 | . | 2.40 | . | 405- | . | 202 50 | |
| -28 | 150- | 1.80 | . | 2.40 | . | 405. | . | 202 50 | |
| -29 | 150. | 1.90 | . | 2.50 | . | 423 | . | 211 50 | |
| -30 | 150- | 1.70 | . | 2.30 | . | 405. | . | 202 50 | |
| -31 | 150- | 1.80 | . | 2.40 | . | 387. | . | 193 50<br>~~198 50~~ | |
| -32 | 150- | 1.80 | . | 2.40 | . | 405- | . | 202 50 | |
| -33 | 150- | 1.50 | . | 2.10 | . | 357- | . | 178 50 | |
| -34 | 150- | 1.80 | . | 2.40 | . | 357- | . | 178 50 | |
| -35 | 150- | 1.85 | . | 2.45 | . | 414. | . | 207 - | |
| -7 | 80- | 1.80 | . | 2.40 | . | 216<br>~~414~~. | –<br>. | 108 –<br>~~207~~ - | |
| -10 | 220- | 1.80 | . | 2.40 | . | 595. | . | 297 50 | |
| | | | | | trpt. - - | - | . | ~~2491~~ -<br>2387 - | ~~13073 60~~<br>13158 40 |

| Läng-sträcka o. N:o | Längd m. | Djup m. | Bredd botten m. | Bredd dagen m. | arbete | kub m. | à kr. | Kostnad | | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | trpt. | | | 2387<br>~~2491~~ | –<br>– | 13158.<br>~~13073~~ | 40<br>60 |
| -3 | 100. | 1.40 | 0.60 | 2.00 | mosstorv | 226. | 0.50 | 113 | – | | |
| | | | | | | | S:ma | 2500<br>~~2604~~ | –<br>– | | |
| | | | | | tilläggs 10% av förestående | | | 250<br>~~260~~ | –<br>~~40~~ | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 2750<br>~~2864~~ | –<br>40 |
| | | | | | 19:) diket X-Y | | | | | | |
| X =47 | | 1.20 | 0.30 | 1.50 | | | | | | | |
| -48 | 142. | 1.95 | . | 2.25 | mosstorv | 253. | 0.50 | 126 | 50 | | |
| -49 | 156. | 1.80 | . | 2.10 | " | 363. | . | 181 | 50 | | |
| -50 | 136 | 1.20 | . | 1.50 | . | 220 | . | 110 | – | | |
| | | | | | | | S:ma | 418 | – | | |
| | | | | | tilläggs 10% till förestående | | | 41 | 80 | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 459 | 80 |
| | | | | | 20:) diket Z-Å. | | | | | | |
| Z =50 | | 1.35 | 0.30 | 1.65 | | | | | | | |
| -49 | 150. | 1.80 | . | 2.10 | mosstorv | 261. | 0.50 | 130 | 50 | | |
| -52 | 148. | 1.20 | . | 1.50 | . | 240. | . | 120 | – | | |
| | | | | | | | S:ma | 250 | 50 | | |
| | | | | | tilläggs 10% till förestående | | | 25 | 10 | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 275 | 60 |
| | | | | | 21:) diket Å-Ö | | | | | | |
| Å =53 | | 1.20 | 0.30 | 1.50 | | | | | | | |
| -48 | 160. | 1.95 | . | 2.25 | mosstorv | 285. | 0.50 | 142 | 50 | | |
| -b | 52. | 1.80 | . | 2.10 | . | 121. | . | 60 | 50 | | |
| -a | 40. | 1.80 | . | 2.10 | . | 86. | . | 43 | – | | |
| -54 | 76. | 1.50 | . | 1.80 | . | 141. | . | 70 | 50 | | |
| | | | | | | | S:ma | 316 | 50 | | |
| | | | | | tilläggs 10% av förestående | | | 31 | 70 | | |
| | | | | | Summa Kostnad | | | | | 348 | 20 |
| | | | | | 22:) av förrättningskostnad (10 dagar à 4.50 = 45; karta med utsättn. 129.12 h.a. à 0.40 = 51.65; profiler 8350 à 0.007 = 58.45 samt då kostn. överstiger 10000 – 16 :) | | | | | 171 | – |
| | | | | | trpt. | | | | | ~~17192~~<br>17163 | ~~60~~<br>– |

| | Kostnad | Summa |
|---|---|---|
| trpt. | | 17163 —<br>~~17192 60~~ |
| **Summa frostavdikningskostnad** | | ~~17192 60~~<br>17163 — |

## Sammandrag.

| | Kostnad | Summa |
|---|---|---|
| **A. Gemensam torrläggningskostnad** | | |
| 1:o) kanalen A-B | 13388.50<br>~~13443 50~~ | |
| 2:o) " B-C | 3869 —<br>~~3867 90~~ | |
| 3:o) " C-G | 10124 80<br>~~10168 80~~ | |
| 4:o) " B-D-E | 9877 60 | |
| 5:o) " D-F | 3883 40 | |
| 6:o) " G-H gräves icke | | |
| 7:o) Sidodike åt Skede | 1405 40<br>~~1615 40~~ | |
| 8:o) " åt Bro | 430 70 | |
| 9:o) Förrättningskostnad m. m. | 5800 – | |
| Totalsumma gemensam torrläggningskostnad | | 48779.40<br>~~48987 30~~ |
| **B. Frostavdikning** | | |
| 1:o) diket I | 309 70 | |
| 2:o) " II | 242 – | |
| 3:o) " III | 361 90 | |
| 4:o) " IV | 619 30 | |
| 5:o) " V | 548 40 | |
| 6:o) " VI | 667 20 | |
| 7:o) " VII | 633 60 | |
| 8:o) " VIII | 755 20 | |
| 9:o) " IX | 544 –<br>~~545~~ – | |
| 10:o) " X | 556 60 | |
| 11:o) " XI | 491 20 | |
| 12:o) " XII | 471 90 | |
| 13:o) " J-K-L-M | 1080 20 | |
| 14:o) " N-O-P-U-V | 989 50 | |
| trpt | ~~8271 70~~<br>8270 70 | |

| | | Kostnad | Summa |
|---|---|---|---|
| | Trpt. | 8270 70<br>~~8271 70~~ | |
| 15:) | Arket Q-N-K | 2843 –<br>~~2751 20~~ | |
| 16:) | " Q-R-S-T | 535 50 | |
| 17:) | " S-U | 1509 20 | |
| 18:) | " R-O-L | 2750 –<br>~~2864 40~~ | |
| 19:) | " X-Y | 459 80 | |
| 20:) | " Z-Å | 275 60 | |
| 21:) | " Ä-Ö | 348 20 | |
| 22:) | av förrättningskostnad | 171 – | |
| | Totalsumma förstavdikningskostn. | | 17163 –<br>~~17192 60~~ |

Vänersborg den 7 Sept. 1911

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio

Påskriften! se under "Gemensam förläggningskostnad"!

Avskrift.

# Fördelning av kostnaden för frostavdikningen.

| | Kostnad | | Summa | |
|---|---|---|---|---|
| Eriksberg Kampagården, gemensamt | | | | |
| av diket G-N-K, N:r 8-2 hälften | 201 | 30 | | |
| av „ I-K-L-M, N:r 2+86 m. med bro | 174 | 10 | | |
| av „ N-O-P-U-V, N:r 8+140 m. | 166 | 30 | | |
| halva diket I | 154 | 80 | 696 | 50 |
| Eriksberg Bältaregården, gemensamt | | | | |
| halva diket I | 154 | 80 | | |
| av diket I-K-L-M, 2+80 m - 3 med bro | 164 | 20 | | |
| ½ av diket R-O-L, N:r 7-3 | 225 | 80 | | |
| av diket N-O-P-U-V, N:r 8+140 - 7 | 142 | 80 | 687 | 60 |
| Eriksberg Östergården, gemensamt | | | | |
| av diket R-O-L, N:r 7-3 | 225 | 80 | | |
| halva diket II | 121 | - | | |
| av diket I-K-L-M, 3+120 m. med bro | 206 | 80 | | |
| av diket N-O-P-U-V, N:r 7+110 | 128 | 30 | 681 | 90 |
| Eriksberg Prästgården | | | | |
| halva diket II | 121 | - | | |
| av diket N-O-P-U-V, 7+110 - 6 | 130 | 20 | | |
| av diket I-K-L-M, 3+120 - 5+50 med bro | 381 | 70 | 632 | 90 |
| Eriksberg Brickagården | | | | |
| av diket I-K-L-M, N:r 0-2 | 153 | 50 | | |
| av diket G-N-K, halva K-N | 201 | 30 | | |
| av d:o d:o N:r 8-16 | 1394 | 30 | | |
| diket III | 361 | 90 | | |
| „ IV | 619 | 30 | | |
| „ V | 548 | 40 | | |
| „ VI | 667 | 20 | | |
| „ VII | 633 | 60 | | |
| ½ av „ VIII | 377 | 60 | | |
| av „ R-O-L, N:r 30-7 | 1289 | 30 | | |
| trpt. | | | 2698 | 90 |

| | Kostnad | | Summa | |
|---|---|---|---|---|
| trpt. | | | 2698 | 90 |
| av diket R-O-P-U-V N:o 6-39 | 421 | 90 | | |
| av diket S-U N:o 38-42 | 592 | 90 | 7261 | 10 |
| Dragås | | | | |
| ½ av diket VIII | 377 | 60 | | |
| diket IX | 545 | - | | |
| diket X | 556 | 60 | | |
| diket XI | 491 | 20 | | |
| diket XII | 471 | 90 | | |
| av diket Q-N-K, N:o 16-21 | 960 | 30 | | |
| av R-O-L - N:o 30-23 | 1122 | 70 | | |
| av diket S-U, N:o 42-24 | 916 | 30 | | |
| diket Q-R-S-T | 535 | 50 | 5977 | 10 |
| Svalered, Gideon Andersson | | | | |
| av diket X-Y, N:o 48-50 | 320 | 70 | | |
| diket Z-Å | 275 | 60 | | |
| halva diket Ä-Ö | 174 | 10 | 770 | 40 |
| Svalered, Claes Andersson | | | | |
| av diket X-Y, N:o 47-48 | 139 | 10 | | |
| halva diket Ä-Ö | 174 | 10 | 314 | 20 |
| Summa Kostnad | | | 17021 | 70 |

Vänersborg den 10 juli 1911

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio
[illegible] Hildebrandt

Avskrift. Bil.litt.D.

Protokoll fört vid syneförrättning i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 rörande torrläggning av de s.k. Eriksbergs,Broddarps,Alboga och Öra mader med därintill Belägna mossar uti Eriksbergs,Broddarps,Alboga och Öra socknar,Gäsene härad av Älvsborgs län.

År 1908,den 14 september,klockan tio före middagen,inställde sig undertecknad,lantbruksingeniör,uti Eriksbergs skolhus,dit detta sammanträde var kungjort,varefter förhandlades som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes.(Bil.litt.A)

§ 2.

Sammanträdet förklarades i laga ordning kungjort och voro sakägarne dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades: Kyrkoherden J.G.Sahlström i Eriksberg,Anders Håkanssoni Östergården,Carl Svensson i Kampagården,Clas Olsson arrendator av Brickagården,Kasper Karlsson i Östergården,Aug,Svensson i Björnarp,Carl Johansson i Måddarp,Johan Andersson i Bro, Johan Andreasson i Bro även med fullmakt för Anna Johansdotter i Bro,Aug.Pettersson i Bro,Sven Andersson i Kampagården,A.Brodin i Attorp,samt med fullmakt för Carl Lundgrens sterbhus därstädes,Emanuel Elfving i Elfstorp, Carl Andersson i Broddarp Hulugården,Gideon Andérsson i Västra Svalered,Aug.Johansson i Skede,Aug.Ljunggren i Attorp Joh.Öberg i Öra,Fredr.Svensson i Attorp,Clas Grönkvist i Broddarp, Johan Andersson i Granabo samt med fullmakt för intressenterna i soldattorpet Erik Jonsgården,Sanfrid Andersson i Elfstorp,Samuel Karlsson i Mossholmen,Carl Gustafsson i Elfstorp,Adolf Andersson i Östra Svalered,Joh. Pettersson i Mossholmen,G.Lundgren i Klackholmen,K.J.Jacobsson å Ladås,Frans Johansson i Björnarp,Gustaf Johansson i Dragås,Samuel Andersson i Attorp,Johan Chèrman i Granabo,Adolf Andersson i Klackholmen,Klas Andersson i Västra Svalered, Johannes Svensson i Halsa även med fullmakt för Andreas Johansson i Starekulla,Ernst Hallander i Hallåkra,Richard Blomberg å Hallanda, Gustaf Carlsson i Koret, Sandfrid Gustafsson i Örum Månsagården m.fl.

Såsom ombud för Domkapitlet i Skara var närvarande Herr Kontraktsprosen E.T.Sundler enligt förordnande av den 9 september 1908.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande Häradsdommaren J.A.Pettersson i Tokarp, Mjälldrunga socken, och Nämndemannen Alfred Larsson i Skålarp, Murums socken. ( Biln:o 2)

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med:nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades ävensom profilritningar med kostnadsföralag för torrläggningens verkställande. Det meddelades att arealen mark, som nu intagits, utgjorde inemot 600 hektar och att hela kostnaden beräknats till högst 50000 kronor. Tillika meddelades, att företaget, på grund av terrängförhållandena måste jämlikt dikningslagens föreskrifter uppdelas i tre skilda företag,-varjämte yrkades, att de olika grenarne i det nedre, större företaget måtte såsom sådana behandlas som skilda företag.

§ 5.

Till arbetsstyrelse valdes:

för nedre företaget: K.E.Jacobsson på Ladås, ordförande,

Richard Blomberg på Hallanda,

Gustaf Johansson i Dragås,

Carl Gustafsson i Elfstorp och

Claes Andersson i Västra Svalered med

Ernst Hallander i Hallåkra som suppleant.

för mellersta företaget:

Richard Blomberg på Hallanda,

Adolf Andersson i Klackholmen och

Adrian Broden i Attorp.

för översta företaget:

Richard Blomberg på Hallanda,

August Ljunggren i Attorp och
Johan Larsson i Gamlarp.

§ 6.

Intressenterne beslöto enhälligt att till detta torrläggningsföretags utförande i underdånighet söka erhålla såväl lån ur statens odlingslånefond som anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden,- åt de valda styrelserna uppdrogs att sådant lån och anslag söka, lyfta,kvittera och mot redovisnig förvalta. De valda styrelserna bemyndigades äv en att för likviderandet av nu förestående kostnader samt för att kunna påbörja arbetet, uti lämplig penningeinrättning eller annars,å intressenternas i företaget vägnar,upptaga ett lån intill 25000 kronor,att vid statsmedelns utbrkommande genast återbetala.

§ 7.

Härefter tillkännagav förrättningsmannen,att synemännen nu genast komme att företaga uppskattning av den förbättring,som genom detta torrläggningsarbetes utförande skulle beredas de nu vattenskadade markerna,samt att nytt sammanträde i saken komme att hållas uti Eriksbergs sockens kommunalrum onsdagen den 21 instundande oktober,klockan tio för middagen,varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Eriksberg den 14 september 1908.

Ex officio:
Bror Emil Hildebrand.

J.A.Pettersson. Alfred Larsson.

§ 8.

År 1908,den 21 oktober,klockan tio före middagen,fortsattes denna förrättning uti Eriksbergs församlings kommunalrum och antecknades då såsom närvarande de valda styrelseledamöterna utom Ljunggren i Attorp och Johan Larsson i Gamlarp,- i övrigt voro flere andra intressenter närvarande. Såsom Konsistorii ombud inställde sig Herr Pastor K.P.Lidman i Od enl.förordnande av den 15 september 1908. Såsom ombud för Eriksbergs Pastorat inställde sig herr Pastor J.Olander enligt fullmakt av den 20 oktober 1908. Samme gode män voro närvarande som vid förra sammanträdet.

§ 9.

Av synemännens Hävdeförteckning och uppskattningslängd upplästes sammandraget och repartitionslängderna.(bil.n:o4)

§ 10.

På grund av framställda yrkanden beslöto intressenterna,att ur företaget utesluta Broddarp Hulugårdens mark,lägenheten Kilen samt den nedre belägna Attorp Landbogårdens mark och mark tillhörig Henning Södergren i Öra Skattegården,mot att kanalsträckan B - C grävdes endast intill punkten n:o 36 och kanalsträckan C - G uppgrävdes endast till n:o 77 plus 30 m.

§ 11.

Härefter enade sig synemännen om närlagde utlåtande,vilket för de närvarande upplästes.(bil. n:o 3)

§ 12.

Det beslöts,att handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle tills vidare förvaras hos K.E.Jacobsson på Ladås.

§ 13.

Till syssloman för detta företag jämlikt § 74 i dikningslagen utsågs nämndemannen Alfred Larsson i Skålarp,Murums socken.

§ 14.

De valda styrelserna bemyndigades att,där så kunde anses nödigt, tillkalla länets lantbruksingeniör för råd eller kontroll.

§ 15.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande upplästa,samt ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra,förklarades nu denna syneförrättning avslutad.

Eriksbergs kommunalrum den 21 oktober 1908.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

J.A.Pettersson. Alfred Larsson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Protokoll fört vid lagligen kungjord bolagsstämma med delägarne i Lidaåns vattenavledningsföretag i Eriksbergs folkskola den 18 oktober 1909.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

§ 5.

Enär ägaren av Hallanda och Öna R.Blomberg försålt sina ägendomar och följaktligen icke är delägare i företaget eller berättigad att vara med i styrelsen,så förklarade stämman honom vara entledigad och invaldes i hans ställe Hemmansägaren Albert Andersson i Svalered i Alboga. Albert Andersson valdes även till vice ordförande i vattenavledningsföretagets styrelse.

Som ovan
K.J.Jacobsson.
Ordf.i vattenavledningsföretaget.

Justerat:
Adolf Andersson.
August Pettersson.

Rätt utdraget betygar:
Eriksberg den 7 november 1909.

K.J.Jacobsson.
Ordf.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrandt

Avskrift. Bil.litt.D.

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företag,som avser torrläggning av de s.k. Eriksbergs,Broddarps,Alboga och Öra mader med tillhörande mossar inom Eriksbergs,Broddarps, Alboga och Öra socknar,Gäsene härad av Älvsborgs län,få synemännen rörande detta företag hörmed avgiva följande

## UTLÅTANDE.

Företaget är ett vattenavledningsföretag.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Företaget avser att genom uppränsning och fördjupning samt delvis även breddning av genom dessa "mader" framgående avloppskanaler bereda plats för flodvattnets avrinnande så,att nu förekommande översvämningar upphöra samt ordna torrläggningen så att markerna med fördel kunna dräneras,- genom avdikning av vitmossarne åsyftas minskande av frostländigheten i orten.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade och frostspridande marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark,belägen inom 1,20 m. över medelvattenståndet i avloppskanalerna jämfört med en kurva,belägen 0,60 m. över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna torrläggnings verkställande och därvid beräknat det nederbördsområde,vars överflödiga vatten skall genom kanalerna i fråga framföras,till c:a 11500 h:ar. Tillrinning vid flod är beräknad till 0,8 liter pr hektar och sekund,vadan alltså skall uti den nedersta gemensamma avloppskanalen kunna framföras 9,2 kub.m.vatten pr sekund. Ovan kanalens greningspunkt kommer sedermera ungefär halva vattenmängden på vardera kanalen och minskar naturligen vattenmängden ju längre upp man kommer.

Arbetet börjar med ränsning av ett grund c:a 300 m. ovan kvarndammen,vilken dam icke behöver röras. Botten i den nya kanalen nedsänkes 3,10 m.under den vid punkten n:o 4 belägna fixpunkten, vars höjdläge är 6,59 m. Bottenlutning å sträckan A - B'således till greningspunkten,blir 0,5:1000,-bottenbredd 4,50 m.,-sidolutning 1:1,5,-vattendjup vid flod 1,60 m.,- framgår 9,9 $m^3/s$ .

Sträckan B - C. Bottenlutning 1:1000 till n:o 35 och därefter 1,6:1000,-bottenbredd 1,00 m.,-sidolutning 1:1,5,-vattendjup vid flod 1,60 m.,-avföres 4,5 m$^3$/s.

Sträckan B - D.Bottenlutning 0,4:1000,till n:o 21,-bottenbredd 2,00 m.,-sidolutning 1:1,5,-vattendjup vid flod 1,40 m.,- framgår 3,95 m$^3$/s.Från n:o 21 till D bottenlutning 1:1000,-bottenbredd 1,40 m.,-sidolutning 1:1,5.

Sträckan D - E. bottenlutning 1:1000 till 1,5:1000,-bottenbredd 1,00 m.,-sidolutning 1:1,5.

Sträckan D - F. bottenlutning varierande,-bottenbredd 0,60 m.,-sidolutning 1:1.

Sträckan 6?-G.bottenlutning n:o 45 till n:o 52 1:1000,-bottenbredd 1,00 m. (i berg 3,20 m.),-sidolutning 1:1,5,- (i berg 1:0,1) n:o 52 till n§o 66 bottenlutning 0,5:1000,-bottenbredd 1,60 m. sidolutning 1:1,5. från n:o 66 till G bottenlutning 1:1000,-bottenbredd 1,00 m.,- sidolutning 1:1,5.

Sträckan G - H.bottenlutning till n:o 86 1:1000,därovan 0,5:1000,-bottenbredd 1,00 m.,-sidolutning 1:1,5.

För torrläggningens fullständigande gräves trenne sidodiken I, K och L,enligt ritning och grävningslistor.

Landsvägsbroarne vid Hallanda och Öra ombyggas ej,utan stödjas med undergjutning av beton enligt ritning.Övriga nu befintliga broar ombyggas enligt ritningar.

Mossdikena grävas enligt ritningar och grävningslistor.

Synemännen hava uppskattat den förbättring,som genom detta torrläggningsarbetes utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna.Synemännen hava därvid sökt bestämma den nuvarande nettoavkastningen pr år från desaa marker uti deras nuvarande vattenskadade skick samt den nettoavkastning samma marker kunna anses lämna pr år fullt torrlagda,-utvisande skilnaden förbättringen.Synemännen hava härvid främst fäst avseende vid markernas respektive höjdlägen över den bestämmande vattenytan,men jämväl vid deras naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit,få synemännen rörande detta företag härmed bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för bestämmande av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till torrläggningens verkställande skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader nu och för framtiden delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom torrläggningen erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd med den därtill fogade repartionslängdenna.

4:o) På grund av terrängförhållandena och framställda yrkanden måste emellertid företaget delas i fem skilda avdelningar, nämligen:

a) kanalsträckan A - B ~~samt sidodikena~~ från kvarnen till greningspunkten samt sidodikena I och K,-kostnaden nu och för framtiden delas enligt repartitionslängen II,-

b) kanalsträckan B till n:o 36,-kostnaden nu och för framtiden delas enligt repartitionslängden III,-

c) kanalsträckan B - D - E och D - F, Alboga kanalen, med sidodiken,- kostnaden nu och för framtiden delas enligt repartitionslängden IV,-

d) kanalsträckan C till n:o 77 plus 30 m.,-kostnaden nu och för framtiden delas enligt repartitionslängden V,-

e) kanalsträckan G - H,- kostnaden nu och för framtiden delas enligt repartitionslängden VI,-

allt med tillhörande broar.

Underhållet av kanaler och diken för framtiden delas på samma sätt. Underhållet av broarne kommer däremot på den eller dem, som nu hålla respektive broar.

Syneförrättningskostnaden delas enligt repartitionslängden I.

5:o) Hela det gemensamma torrläggningsarbetet skall vara fullbordat inom åtta år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft. Mossdikningen skall vara fullbordad inom tio år, efter sedan anslag till densamma beviljats.

6:o) Den uppkastade massan får ej läggas närmare kanalernas nya kanter än 1,50 m. Uppsprängt berg och större sten få ej uppläggas på åker,utan inlägges antingen i slänten eller bortföres till närbelägen lämplig plats i samband med grävningen. Å kamalsträckan n:o 4 till n:o 11 i stora utloppet får växande träd icke huggas annat än i största nödfall.

7:o) Den uppkastade massan skall,där densamma vilar på åker,vara från kanalernas närhet bortförd inom 10 år,efter sedan grävningen fullbordats och svarar härvid varje jordinnehavare för sin mark mot en ersättning av tio öre pr kubikmeter enligt särskild längd. För upplag i betesmarken å nyssnämnda sträcka,n:o 4 till n:o 11, betalas till vederbörande jordinnehavare ersättning en gång för alla efter ett pris av 100 kronor pr hektar enligt uppmätning av länets lantbruksingeniör,mot vilkens mätning i detta avseende klagan icke må föras.

8:o) För jord,som till kanalernas och sidodikenas förstorande åtgår,betalas ingen ersättning,ej häller betalas sådan för annan skada eller intrång,som vid arbetets utförande - med nödvändighet - vållas.

9:o) Kostnaden för frostdikenas grävande drabbar vederbörande jordägare enligt särskild fördelningslängd.

10:o) Gemensamma kanaler och diken skola genom den valda arbetsstyrelsens försorg grundligt ränsas minst vart fjärde år.Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.Det bör ligga i jordägarnes intresse,att genom lämpligt stängsel hindra betande djur att trampa ner kanalkanterna.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning och förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Eriksbergs kommunalrum den 21 oktober 1908.

Ex officio:
Bror Emil Hildebrand.

J.A.Pettersson. Alfred Larsson.

Vidimeras ex officio: Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

## Hävdeförteckning och uppskattningslängd över vattenskadade och frostspridande marker tillhörande Eriksbergs, Brodarps, Alboga och Öra mader inom s:nar av samma namn, Gäsene härad av Älvsborgs län.

| Ägofigurens N:o å plankartan | Hemmans bägenheters och jordinnehavares namn samt jordens naturliga beskaffenhet. | Areal hektar. Åker som förbättras |  | till odling förslagen mark |  | annan mark |  | Afkastn. pr. å o. h:a före torrlägg. | Afkastning pr. å o. h:a efter torrläggn. | Skillnad = ökad afkastn. pr. å. o. h:a | Afkastning pr. å o. ägofigur före torrläggningen |  | Afkastning pr. å o. ägofigur efter torrläggningen. |  | Ökad afkastn. pr. å o. ägofigur = förbättring. |  | Summor och repartition |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| mtl. | Sammandrag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/2 | Stora Björstorp Länsjägmästare L. Olén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | annan mark | . | . | . | . | - | ~~02~~ | . | . | . | . | 40 | . | 40 | — |  | . | . |
| 1/4 | Björstorp P.G. Lindgren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | annan mark | . | . | . | . | - | ~~70,~~ | . | . | . | 15 | 65 | 15 | 65 | — |  | . | . |
| 1/8 | Björnarp Östergården Aug. Svensson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | annan mark | . | . | . | . | ~~1~~ | ~~23,5~~ | . | . | . | 22 | 10 | 22 | 10 | . |  | . | . |
| 5/16 | Mädarps Carl Johansson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | åker | 1 | 76,5 | . | . | . | . | . | . | . | 53 | 65 | 86 | 75 |  |  | 33 | 10 |
| 1/8 | Bro, Lars Johansson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | åker | 2 | 53,0 | . | . | . | . | . | . | . | 69 | 30 | 126 | 50 | 57 | 20 |  |  |
|  | annan mark | . | . | . | . |  | 05,5 | . | . | . | . | 55 | 1 | 10 | . | 55 | 57 | 75 |
| 1/16 | Bro, Anna Johansson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | åker | 1 | 75, | . | . | . | . | . | . | . | 47 | 67 | 87 | 50 |  |  | 39 | 83 |
| 1/16 | Bro, Joh. Andreasson o. Henning Andersson sterbhus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | åker | . | 87,0 | . | . | . | . | . | . | . | 25 | 61 | 43 | 50 | 17 | 89 |  |  |
|  | annan mark | . | . | . | . |  | 47,5 | . | . | . | 4 | 65 | 10 | 23 | 5 | 58 | 23 | 47 |
| 1/4 | Bro, Joh. Andersson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | åker | 2 | 70 | . | . | . | . | . | . | . | 70 | 29 | 135 | . | . | . | 64 | 71 |
|  | Bro, Aug. Pettersson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | åker | 4 | 78, | . | . | . | . | . | . | . | 126 | 04 | 239 | . | . | . | 112 | 96 |
|  | Soldattorp till Eriksberg Brickagården |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | åker | 1 | 89,5 | . | . | . | . | . | . | . | 57 | 28 | 94 | 75 |  |  | 37 | 47 |

| 1. | 2. | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | 7. | 8. | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksberg Brickag.<br>Eriksbergs Pastorat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 20 | 27,0 | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 99 | 1001 | 20 | 480 | 21 | | |
| | äng | - | - | - | - | 3 | 43,0 | - | - | - | 33 | 60 | 77 | 67 | 44 | 07 | | |
| | åker | 7 | 39,0 | - | - | - | | - | - | - | 195 | 95 | 367 | 75 | 171 | 80 | | |
| | äng | - | - | - | - | 1 | 21,5 | - | - | - | 29 | 94 | 48 | 60 | 18 | 66 | | |
| | vitmosse | - | - | - | - | - | - | 56 | 07,5 | . | - | - | - | . | - | . | 714 | 74 |
| 1/4 | Eriksberg Östergården<br>And. Håkansson | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 2 | 47,0 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 52 | 123 | 50 | | - | 71 | 98 |
| 1/4 | Eriksberg Östergård.<br>Kasper Karlsson | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 2 | 74,5 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 91 | 137 | 25 | | | 86 | 34 |
| | Eriksberg Östergården samf. mosse | - | - | - | - | - | - | 2 | 93,0 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1/8 | Eriksberg Kampagården<br>Sven Andersson | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 3 | 36,5 | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 42 | 168 | 25 | | | 108 | 83 |
| 1/8 | Eriksberg Kampagården Aug. Svensson | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 1 | 67,0 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 02 | 83 | 50 | 52 | 48 | | |
| | äng | - | - | - | - | - | 20,5 | - | - | - | 2 | 05 | 5 | 50 | 3 | 45 | 55 | 93 |
| 1/8 | Eriksberg Kampagården<br>Carl Svensson | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 2 | 20,5 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 02 | 110 | 25 | | | 67 | 23 |
| | Eriksbergs Kampagårds gemens. mosse | - | - | - | - | - | - | 3 | 51,0 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 1/2 | Eriksberg Båltaregården<br>Anders Carlsson | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 10 | 40,5 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 24 | 520 | 25 | | - | 320 | 01 |

| mtl. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | vitmosse | - - | - - | - - | 2 | 12,5 | - | - - | - - | - - | |
| | Eriksberg Bältagårds. gemens. mosse | - - | - - | - - | 3 | 21,5 | - | - - | - - | - - | |
| 1/40 | Skede | | | | | | | | | | |
| | Kristina Pettersson | | | | | | | | | | |
| | åker | - 69.- | - - | - - | - | - | - | 15 - | 34 50 | - - | 19 50 |
| 1/40 | Skede | | | | | | | | | | |
| | Aug. Johansson | | | | | | | | | | |
| | åker | 3 04,5 | - - | - - | - | - | - | 65 98 | 152 25 | | 86 27 |
| 3/4 | Eriksberg Prästegården, ecklesiast. boställe, innehavare: Kyrkoh. | | | | | | | | | | |
| | J.G. Sahlström | | | | | | | | | | |
| | åker | 4 35,5 | - - | - - | - | - | - | 80 96 | 204 25 | 123 29 | |
| | d:o | 20 90,- | - - | - - | - | - | - | 460 18 | 1034 55 | 574 37 | 697 66 |
| | Eriksberg Prästgården mosskifte | - - | - - | - - | 3 | 27,5 | - | - - | - - | - - | |
| 1½ | Ladås Säteri | | | | | | | | | | |
| | K.E. Jakobsson | | | | | | | | | | |
| | åker | 40 19,5 | - - | - - | - | - | - | 1015 67 | 2001 57 | - - | 985 90 |
| 1/8 | Klackholmen | | | | | | | | | | |
| | A.G. Lundgren | | | | | | | | | | |
| | åker | 8 73 | - - | - - | - | - | - | 107 66 | 186 50 | - - | 78 84 |
| 1½ | mtl. Hallanda Säteri med Öna, Richard Blomberg | | | | | | | | | | |
| | åker | 10 55,5 | - - | - - | - | - | - | 246 23 | 527 70 | 281 47 | |
| | d:o | 16 73,5 | - - | - - | - | - | - | 412 12 | 792 83 | 380 71 | |
| | äng | - - | - - | - 99,0 | - | - | - | 13 46 | 35 62 | 22 16 | |
| | vitmosse | - - | - - | - - | 2 | 40,5 | - | - - | - - | - - | 684 34 |
| | Lägenheten Ki- | | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | len.<br>A. G. Lundgren i Klockholmen<br>åker | - 18,0 | - - | - - | - | - | - | 7 86 | 9 - |  | 1 14 |
|  | ¼ Broddarp Helugården, Clas Gränkvist<br>åker | 2 11,0 | - - | - - | - | - | - | 85 85 | 105 50 |  | 19 65 |
|  | ¼ mtl. Broddarp Helugården: Carl Andersson<br>åker | 1 96,5 | - - | - - | - | - | - | 86 42 | 98 25 |  | 11 83 |
|  | ¼ mtl. Klockholmen Adolf Andersson<br>åker | - 94,0 | - - | - - | - | - | - | 40 10 | 47 - |  | 6 90 |
|  | 1 mtl. Broddarp Stom, ecklesiastikt boställe, innehavare Kyrkoherden J. G. Dahlström, arrendator Linus Carlsson<br>åker | 22 04,0 | - - | - - | - | - | - | 587 84 | 1062 35 |  | 474 51 |
|  | ¼ mtl. Elfstorp Emanuel Elfving<br>åker | 11 83,5 | - - | - - | - | - | - | 175 48 | 314 98 |  | 139 60 |
|  | ⅛ mtl. Elfstorp, Carl Gustafsson<br>åker | 4 14,0 | - - | - - | - | - | - | 106 76 | 207 - |  | 100 24 |
|  | 1/16 mtl. Elfstorp Sanfrid Andersson<br>åker | 1 33,5 | - - | - - | - | - | - | 35 55 | 66 75 |  | 3 |
|  | 1/16 mtl. Elfstorp, Emanuel Elfving<br>åker | 1 34,0 | - - | - - | - | - | - | 35 93 | 67 - |  | 31 07 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ¼ mtl. Dragås, | | | | | | | | | | |
| | Gustaf Johansson | | | | | | | | | | |
| | åker | 4 71,5 | - - | - - | - | - | - | 121 94 | 229 70 | | 107 76 |
| | vitmosse | - - | - | - - | 4 | 27,5 | - | - - | - - | - - | |
| | ⅛ mtl. Mossholmen | | | | | | | | | | |
| | Samuel Carlsson | | | | | | | | | | |
| | åker | 1 55,5 | - - | - - | - | - | - | 43 94 | 77 75 | - - | |
| | vitmosse | - - | - - | - - | 1 | 75,5 | | | | | 33 81 |
| | ⅛ mtl. Mossholmen | | | | | | | | | | |
| | Joh. Pettersson | | | | | | | | | | |
| | åker | 2 69,5 | - - | - - | - | - | - | 76 03 | 134 75 | | 58 72 |
| | ⅛ mtl. Östra Svalered | | | | | | | | | | |
| | Alb. Andersson | | | | | | | | | | |
| | åker | 1 00,0 | - - | - - | - | - | - | 28 96 | 50 – | . | 21 04 |
| | ⅛ mtl. Östra Svalered | | | | | | | | | | |
| | Samuel Svensson | | | | | | | | | | |
| | åker | 1 12,5 | - - | - - | - | - | - | 32 22 | 57 25 | | 25 03 |
| | ¼ mtl. Östra Svalered | | | | | | | | | | |
| | Adolf Andersson | | | | | | | | | | |
| | åker | 3 27,5 | - - | - - | - | - | - | 94 03 | 163 75 | | 69 72 |
| | Soldattorp till Granabo, Starkulla o Erik Jansgården i Broddarp; ¼ mtl. Frans Svensson, ⅜ mtl Axel Carlsson o. ⅛ mtl Herman Anderssons sterbhus. | | | | | | | | | | |
| | åker | 1 47,- | - - | - - | - | - | - | 36 74 | 73 50 | | 36 76 |
| | ¼ mtl. Granabo | | | | | | | | | | |
| | Joh. Öhrman | | | | | | | | | | |
| | åker | 3 28,0 | - - | - - | - | - | - | 80 28 | 164 | . | 83 72 |
| | ¼ mtl. Granabo, | | | | | | | | | | |
| | Joh. Andersson. | | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | | 10. | | 11. | 12. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | åker | 4 | 39,0 | - - | - - | - | - | - | 114 | 65 | 219 | 50 | | 104 | 85 |
| | 1/4 mtl. Västra Svalered | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gideon Andersson | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 4 | 79,0 | - - | - - | - | - | - | 112 | 57 | 233 | 15 | - - | | |
| | vitmosse | - | - | - - | - - | 8 | 66,0 | - | - | - | - | - | | 120 | 58 |
| | 1/4 mtl. Västra Svalered | | | | | | | | | | | | | | |
| | Clas Andersson | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 8 | 40,0 | - - | - - | - | - | - | 204 | 82 | 418 | 40 | | | |
| | vitmosse | - | - | - - | - - | 3 | 88,0 | | | | | | | 213 | 58 |
| | Lägenheten Halsamaden, | | | | | | | | | | | | | | |
| | Clas Andersson | | | | | | | | | | | | | | |
| | i Västra Svalered | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 5 | 79,0 | - - | - - | - | - | - | 117 | 28 | 242 | 95 | | 125 | 67 |
| | 1/2 mtl. Stora Brushid | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adolf Andersson | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 2 | 26,5 | - - | - - | - | - | - | 58 | 52 | 113 | 25 | | 54 | 73 |
| | 1/8 mtl. Stonkulla | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anders Johansson | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 2 | 51,0 | - - | - - | - | - | - | 69 | 17 | 126 | 20 | | 57 | 03 |
| | 1/8 mtl. Halsa | | | | | | | | | | | | | | |
| | Johanna Svensson | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 21 | 13,5 | - - | - - | - | - | - | 545 | 42 | 1056 | 40 | | 510 | 98 |
| | 1/2 mtl. Kont. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gustaf Carlsson | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | - | 96,5 | - - | - - | - | - | - | 28 | 62 | 48 | 25 | | 19 | 63 |
| | 1/4 mtl. Hallåkra, | | | | | | | | | | | | | | |
| | Joh. Svensson | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 8 | 95,5 | - - | - - | - | - | - | 213 | 04 | 446 | 75 | | 233 | 71 |
| | 3/16 mtl. Hallåkra, | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ernst Hallander | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 7 | 04,5 | - - | - - | - | - | - | 161 | 34 | 356 | 75 | | 195 | 41 |
| | 1/4 mtl. Hallåkra, | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sanfrid Andersson | | | | | | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | åker | 1 31,0 | - - | - - | - | - | - | 39 57 | 65 60 | | 25 93 |
| | 1/8 mtl. Mattestorp, | | | | | | | | | | |
| | Anders Larsson | | | | | | | | | | |
| | åker | 7 32,0 | - - | - - | - | - | - | 171 43 | 331 62 | | 160 19 |
| | 1/2 mtl. Örum Månsagården, | | | | | | | | | | |
| | Sanfrid Gustafsson | | | | | | | | | | |
| | åker | 3 47,5 | - - | - - | - | - | - | 94 90 | 173 75 | | 78 85 |
| | 1/4 mtl. Klockholmen | | | | | | | | | | |
| | Adolf Andersson | | | | | | | | | | |
| | åker | 5 54,0 | - - | - - | - | - | - | 175 52 | 277 . | | 101 48 |
| | 1 1/2 mtl. Hallanda | | | | | | | | | | |
| | Säteri | | | | | | | | | | |
| | Richard Blomberg | | | | | | | | | | |
| | åker | 62 15,0 | - - | - - | - | - | - | 1857 73 | 3052 65 | | 1194 92 |
| | 1/2 mtl. Ingelstorp, | | | | | | | | | | |
| | And. o. Magnus | | | | | | | | | | |
| | Johansson | | | | | | | | | | |
| | åker | 5 23,0 | - - | - - | - | - | - | 160 18 | 261 75 | | 101 57 |
| | 1/2 mtl. Ingelstorp, | | | | | | | | | | |
| | Claes Andersson | | | | | | | | | | |
| | åker | 4 46,0 | - - | - - | - | - | - | 140 14 | 223 . | | 82 86 |
| | 1/8 mtl. Attorp, | | | | | | | | | | |
| | Emanuel Elfving | | | | | | | | | | |
| | åker | 5 40,5 | - - | - - | - | - | - | 182 24 | 270 25 | | 88 01 |
| | 1/8 mtl. Attorp. Västerg. Adrian Brodén | | | | | | | | | | |
| | åker | 6 71,0 | - - | - - | - | - | - | 214 86 | 335 50 | | 120 64 |
| | 1/8 mtl. Attorp Laggangf. Carl Lundgrens Sterbhus | | | | | | | | | | |
| | åker | 4 32,0 | - - | - - | - | - | - | 144 01 | 211 50 | | 67 49 |
| | 1/8 mtl. Attorp Laggangl. Aug. | | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | 7. | 8. | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ljunggren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 1 | 76,5 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 37 | 88 | 25 | | | 26 | 88 |
| | 1/4 mtl. Attorp Sandbogl. Samuel Andersson | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | - | 32, | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 16 | - | | | 3 | 86 |
| | 1/4 mtl. Attorp Sandbogl. Fredr. Svensson | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | - | 53, | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 70 | 26 | 50 | 8 | 80 | | |
| | hagmark | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 1 | 44 | 2 | 88 | 1 | 44 | 10 | 24 |
| | mtl. Östra Skatteg. Henning Södergren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 80 | 16 | - | | | 3 | 20 |
| | 1/4 mtl. Attorp Sandbogl. Fredrik Svensson | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 66 | 48 | 50 | 21 | 84 | | |
| | hagmark | - | - | - | - | - | 07 | - | - | - | . | 70 | 1 | 40 | - | 70 | 22 | 54 |
| | 1/4 mtl. Attorp Laggårdsgl. Carl Lundgrens sterbhus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | - | 87,5 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 29 | 43 | 75 | | | 22 | 46 |
| | 1/8 mtl. Attorp Laggårdsgl. Aug. Ljunggren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | - | 56, | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 80 | 28 | - | | | 15 | 20 |
| | 1/4 mtl. Öra Skattegl. Herman Johanssons sterbhus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | 1 | 48,5 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 92 | 74 | 25 | | | 33 | 33 |
| | 1/4 mtl. Öra Stom Joh. Frey | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | åker | - | 55,5 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 59 | 27 | 75 | | | 14 | 16 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1/8 mtl. Gamlarps | | | | | | | | | | |
| | Joh. Larsson | | | | | | | | | | |
| | åker | 1 44. | - - | - - | - | . | . | 29 78 | 57 . | | 27 22 |
| | 3/8 mtl. Gamlarps | | | | | | | | | | |
| | Levin Andersson | | | | | | | | | | |
| | åker | 1 59,5 | - - | - - | - | . | . | 35 33 | 79 75 | | 44 42 |
| | 3/8 mtl. Gamlarps, | | | | | | | | | | |
| | A. G. Stjernström | | | | | | | | | | |
| | åker | 6 35,0 | - - | - - | - | . | . | 161 39 | 316 50 | | 155 11 |
| | 1/2 mtl. Hallanda | | | | | | | | | | |
| | (torp) Richard Blomberg | | | | | | | | | | |
| | åker | 4 38,5 | - - | - - | - | . | . | 113 52 | 219 25 | | 105 73 |
| | Summa | 425 43,0 | . . | 8 63,5 | 129 | 12,5 | . | 11172 48 | 20914,40 | | 9741 92 |

| | | |
|---|---|---|
| Alltså: åker | 425 43 | |
| annan mark | 8 63,5 | |
| mosse | 129 12,5 | 563 19,0 |
| impediment | . . | 32 48,5 |
| S:ma areal | | 595 67,5 |

Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga, Gåsinge Eriksberg den 21 Oktober 1908.

ex officio

Bror Emil Hildebrand

J. A. Pettersson    Alfred Larsson

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

13 16 10
16

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mtl | Repartition I. | | | | | | | | Kronor | | Procent. |
| 5/16 | Måddarp. Carl Johansson | | deltager | för | uppskattad | | | förb. av | 33 10 | med | 0.34 % |
| 1/8 | Bro, Lars Johansson | | " | " | " | | | " | 57 75 | " | 0.60 % |
| 1/16 | D:o Anna Johansson | | " | " | " | | | " | 39 83 | " | 0.41 % |
| 1/16 | d:o Joh. Andreasson o. | | | | | | | | | | |
| | Hemming Anderssons Sterbhus | | " | " | " | | | " | 23 47 | " | 0.24 % |
| 1/4 | Bro, Joh. Andersson | | " | " | " | | | " | 64 71 | " | 0.67 % |
| | Bro, Aug. Pettersson | | " | " | " | | | " | 112 96 | " | 1.16 % |
| | Solbattorp till Brickag | | " | " | " | | | " | 37 47 | " | 0.39 % |
| 1 | Eriksberg Brickagården | | " | " | " | | | " | 714 74 | " | 7.37 % |
| 1/4 | E. Östergård And. Håkansson | | " | " | " | | | " | 71 98 | " | 0.74 % |
| 1/4 | d:o Kasper Karlsson | | " | " | " | | | " | 86 34 | " | 0.89 % |
| 1/8 | E. Kampagl. Sven Andersson | | " | " | " | | | " | 108 83 | " | 1.12 % |
| 1/8 | d:o Aug. Svensson | | " | " | " | | | " | 55 93 | " | 0.58 % |
| 1/8 | d:o Carl Svensson | | " | " | " | | | " | 67 23 | " | 0.69 % |
| 1/2 | E. Bältaregård. And. Carlsson | | " | " | " | | | " | 320 01 | " | 3.30 % |
| 1/40 | Skede, Kristina Pettersson | | " | " | " | | | " | 19 50 | " | 0.20 % |
| 1/4 | d:o Aug. Johansson | | " | " | " | | | " | 86 27 | " | 0.89 % |
| 3/4 | E. Prästgl. J. G. Dahlström | | " | " | " | | | " | 697 66 | " | 7.19 % |
| 1 1/2 | Hallanda, Säteri med | | | | | | | | | | |
| | Öna Richard Blomberg | | " | " | " | | | " | 684 34 | " | 7.06 % |
| 1/4 | Klockholmen Ad. Andersson | | " | " | " | | | " | 6 90 | " | 0.07 % |
| | Broddarp Stom | | " | " | " | | | " | 474 51<br>~~467 51~~ | " | 4.89 % |
| 1/4 | Elfstorp. Em. Elfving | | " | " | " | | | " | 139 50 | " | 1.44 % |
| 1/8 | d:o Carl Gustafsson | | " | " | " | | | " | 100 24 | " | 1.03 % |
| 1/16 | d:o Sanfr. Andersson | | " | " | " | | | " | 31 20 | " | 0.32 % |
| 1/16 | d:o Em. Elfving | | " | " | " | | | " | 31 07 | " | 0.32 % |
| | Dragås, Gust. Johansson | | " | " | " | | | " | 107 76 | " | 1.11 % |
| 1 1/2 | Ladås Säteri K. E. Jakobsson | | " | " | " | | | " | 985 90 | " | 10.17 % |
| | Klackholmen. A. G. Lundgren | | " | " | " | | | " | 78 84 | " | 0.81 % |
| 1/8 | Mossholmen. S. Karlsson | | " | " | " | | | " | 33 81 | " | 0.35 % |
| 1/8 | d:o Joh. Pettersson | | " | " | " | | | " | 58 72 | " | 0.61 % |
| 1/8 | Ö. Svalered Alb. Andersson | | " | " | " | | | " | 21 04 | " | 0.22 % |
| 1/8 | d:o Sam. Svensson | | " | " | " | | | " | 25 03 | " | 0.26 % |

5369 64

5369,64

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| utl. | | | | | | | | | Kronor | | Procent. | |
| 1/4 | Ö. Svalered, Ad. Andersson | | deltagen | för upp- | skattad | | | förb. ao | 69 72 | med | 0.72 % | ✓ |
| | Solbattorp till Granbo, Stakehulla o. Erik Jansgården | | " | | " | | | " | 36 76 | " | 0.38 % | ✓ |
| 1/4 | Granbo, Joh. Överman | | " | | " | | | " | 83 72 | " | 0.86 % | ✓ |
| 1/4 | d:o Joh. Andersson | | " | | " | | | " | 104 85 | " | 1.08 % | ✓ |
| 1/4 | V. Svalered, G. Andersson | | " | | " | | | " | 120 58 | " | 1.24 % | ✓ |
| 1/4 | d:o Claes Andersson | | " | | " | | | " | 213 58 | " | 2.20 % | ✓ |
| | Halsamaden, Claes Andersson | | " | | " | | | " | 125 67 | " | 1.30 % | ✓ |
| 1/2 | St. Brushed, And. Andersson | | " | | " | | | " | 54 73 | " | 0.56 % | ej |
| 1/8 | Starehulla, And. Johansson | | " | | " | | | " | 57 03 | " | 0.59 % | ej |
| 1/8 | Halsa Johs Svensson | | " | | " | | | " | 510 98 | " | 5.27 % | ✓ |
| 1/2 | Kort, Gust. Carlsson | | " | | " | | | " | 19 63 | " | 0.20 % | ✓ |
| ~~3/4~~ | Hallåkra, Joh. Svensson | | " | | " | | | " | 233 71 | " | 2.41 % | ✓ |
| 3/16 | d:o Ernst Hallander | | Alldgren äger 1/16 | | | | | " | 195 41 | " | 2.02 % | ✓ |
| ~~1/4~~ 1/16 | d:o Sanfr. Andersson | | " | | " | | | " | 25 93 | " | 0.27 % | ej |
| 1/8 | Nattestorp, And. Larsson | | " | | " | | | " | 160 19 | " | 1.65 % | ej |
| 1/2 | Månsagård S. Gustafsson | | " | | " | | | " | 78 85 | " | 0.82 % | ✓ |
| 1/4 | Klackholmen, Ad. Andersson | | " | | " | | | " o | 101 48 | " | 1.05 % | ✓ |
| 1 1/2 | Hallanda Säteri | | " | | " | | | " | 1194 92 | " | 12.32 % | ✓ |
| 1/2 | Ingelstorp And. o. Magn. Johansson | | " | | " | | | " | 101 57 | " | 1.05 % | ej |
| 1/2 | d:o Claes Andersson | | " | | " | | | " | 82 86 | " | 0.85 % | ej |
| 1/8 | Attorp, Em. Elfving | | " | | " | | | " | 88 01 | " | 0.92 % | ✓ |
| 1/8 | Attorp Västerg. Ad. Brodén | | " | | " | | | " | 120 64 | " | 1.24 % | ✓ |
| 1/8 | Attorp Laggaregården C. Lundgrens Sterbhus | | " | | " | | | " xx | 67 49 | " | 0.70 % | ✓ |
| 1/8 | Attorp Laggaregården Aug. Ljunggren | | " | | " | | | " x | 26 88 | " | 0.28 % | ✓ |
| 1/4 | Attorp Landbog. S. Andersson | | " | | " | | | " | 3 86 | " | 0.04 % | ej |
| 1/4 | d:o Fr. Svensson | | " | | " | | | " | 22 54 | " | 0.23 % | ej |
| 1/4 | Attorp Laggareg. C. Lundgrens Sterbhus | | " | | " | | | " xx | 22 46 | " | 0.23 % | ✓ |
| 1/8 | Attorp Laggareg. Aug. Ljunggren | | " | | " | | | " x | 15 20 | " | 0.16 % | ✓ |
| 1/4 | Öra Skatteg. H. Johanssons Sterbhus | | " | | " | | | " | 33 33 | " | 0.34 % | ej |

9342,22

12 14 18 14

9372,22

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mtl |  |  |  |  |  |  |  |  | Kronor |  | Procent |
| 1/4 | Öra Stom. Joh. Frey |  | Uttagen | för uppskattad |  |  |  | förbättr. av | 14 16 | med | 0.15 7. |
| 1/8 | Gamlarp. Joh. Larsson |  | " | " |  | " |  | " | 27 22 | " | 0.28 7. |
| 3/8 | d:o Levin Andersson |  | " | " |  | " |  | " | 44 42 | " | 0.46 7. |
|  | d:o A. G. Stjernström |  | " | " |  | " |  | " | 155 11 | " | 1.60 7. |
| 1 1/2 | Hallanda (torp) R. Blomberg |  | " | " |  | " |  | " | 105 73 | " | 1.09 7. |
|  | Summa |  |  |  |  |  |  |  | 9695 86 | – | 100,00 – |

9688 86
+7
9695 86

fel å Kroddarps stom med

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mtl | **Reparition II** | | | | | | | | Kronor | | Procent |
| | Kanalsträckan A–B. | | | | | | | | | | |
| 5/16 | Måddarp, Carl Johansson | | Deltagare | för uppsk. | | förbättr. | | av | 33 10 | med | 0.44 % |
| 1/8 | Bro, Lars Johansson | | „ | „ | | „ | | „ | 57 75 | „ | 0.77 % |
| 1/16 | Bro, Anna Johansson | | „ | „ | | „ | | „ | 39 83 | „ | 0.53 % |
| 1/16 | Bro, Joh. Andreasson o. | | | | | | | | | | |
| | Henning Anderssons sterbh. | | „ | „ | | „ | | „ | 23 47 | „ | 0.31 % |
| 1/4 | Bro, Joh. Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 64 71 | „ | 0.87 % |
| | Bro, Aug. Pettersson | | „ | „ | | „ | | „ | 112 96 | „ | 1.52 % |
| | Soldattorp till E. Brickagård | | „ | „ | | „ | | „ | 37 47 | „ | 0.50 % |
| 1 | Eriksberg Brickagården | | „ | „ | | „ | | „ | 714 74 | „ | 9.57 % |
| 1/4 | E. Östergård And. Håkansson | | „ | „ | | „ | | „ | 71 98 | „ | 0.96 % |
| 1/4 | d:o Kasper Karlsson | | „ | „ | | „ | | „ | 86 34 | „ | 1.16 % |
| 1/8 | E. Kampag. Sven Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 108 83 | „ | 1.47 % |
| 1/8 | d:o Aug. Svensson | | „ | „ | | „ | | „ | 55 93 | „ | 0.75 % |
| 1/8 | d:o Carl Svensson | | „ | „ | | „ | | „ | 67 23 | „ | 0.90 % |
| 1/2 | E. Bältaregård And. Carlsson | | „ | „ | | „ | | „ | 320 01 | „ | 4.28 % |
| 1/40 | Skede Kristina Pettersson | | „ | „ | | „ | | „ | 19 50 | „ | 0.26 % |
| 1/4 | d:o Aug. Johansson | | „ | „ | | „ | | „ | 86 27 | „ | 1.16 % |
| 3/4 | E. Bältareg. J.G. Sahlström | | „ | „ | | „ | | „ | 697 66 | „ | 9.34 % |
| 1 1/2 | Ladås Säteri, K.E. Jakobsson | | „ | „ | | „ | | „ | 985 90 | „ | 13.20 % |
| | Kirkholmen, A.G. Lundgren | | „ | „ | | „ | | „ | 78 84 | „ | 1.06 % |
| 1 1/2 | Hallanda Säteri med Öna | | | | | | | | | | |
| | Richard Blomberg | | „ | „ | | „ | | „ | 684 34 | „ | 9.16 % |
| 1/4 | Klackholmen Ad. Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 6 90 | „ | 0.09 % |
| | Broddarp Stom | | „ | „ | | „ | | „ | 474 51 | „ | 6.35 % |
| 1/4 | Elfstorp Em. Elfving | | „ | „ | | „ | | „ | 139 50 | „ | 1.87 % |
| 1/8 | d:o Carl Gustafsson | | „ | „ | | „ | | „ | 100 24 | „ | 1.34 % |
| 1/16 | d:o Sanfr. Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 31 20 | „ | 0.42 % |
| 1/16 | d:o Em. Elfving | | „ | „ | | „ | | „ | 31 07 | „ | 0.42 % |
| | Dragås, Gust. Johansson | | „ | „ | | „ | | „ | 107 76 | „ | 1.44 % |
| 1/8 | Mossholmen, S. Karlsson | | „ | „ | | „ | | „ | 33 81 | „ | 0.45 % |
| 1/8 | d:o Joh. Pettersson | | „ | „ | | „ | | „ | 58 72 | „ | 0.79 % |
| 1/8 | Ö. Svalered Alb. Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 21 04 | „ | 0.28 % |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | 11. | 12. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mtl. | | | | | | | | | Kronor | | | Procent. | | |
| 1/8 | Ö. Svalered, Sam. Svensson | | deltagen | för | uppskattad | | förbättr | av | 25 | 03 | med | 0.34 | % | |
| 2/4 | d:o Ad. Andersson | | „ | „ | „ | | | „ | 69 | 72 | „ | 0.93 | % | |
| | Soldattorp till Granabo, Starr-kulla o. Erik Jansgården | | „ | „ | „ | | | „ | 36 | 76 | „ | 0.49 | % | |
| 1/4 | Granabo, Joh. Öhrman | | „ | „ | „ | | | „ | 83 | 72 | „ | 1.12 | % | |
| 1/4 | d:o Joh. Andersson | | „ | „ | „ | | | „ | 104 | 85 | „ | 1.40 | % | |
| 1/4 | F. Svalered, G. Andersson | | „ | „ | „ | | | „ | 120 | 58 | „ | 1.62 | % | |
| 1/4 | d:o Claes Andersson | | „ | „ | „ | | | „ | 213 | 58 | „ | 2.86 | % | |
| | Halsamaden Cl. Andersson | | „ | „ | „ | | | „ | 125 | 67 | „ | 1.68 | % | |
| 1/2 | St. Blusered, Ad. Andersson | | „ | „ | „ | | | „ | 54 | 73 | „ | 0.73 | % | ij |
| 1/8 | Starrkulla And. Johansson | | „ | „ | „ | | | „ | 57 | 03 | „ | 0.76 | % | ij |
| 1/8 | Halsa, Joh:s Svensson | | „ | „ | „ | | | „ | 510 | 98 | „ | 6.84 | % | |
| 1/2 | Kont, Gust. Karlsson | | „ | „ | „ | | | „ | 19 | 63 | „ | 0.26 | % | |
| 1/4 | Hallåkra, Joh. Svensson | | „ | „ | „ | | | „ | 233 | 71 | „ | 3.13 | % | |
| 3/16 | d:o Ernst Hallander | | „ | „ | „ | | | „ | 195 | 41 | „ | 2.62 | % | |
| 1/4 | d:o Sanfr. Andersson | | „ | „ | „ | | | „ | 25 | 93 | „ | 0.35 | % | ij |
| 1/8 | Nattestorp. And. Larsson | | „ | „ | „ | | | „ | 160 | 19 | „ | 2.15 | % | ij |
| 1/2 | Månsag. S. Gustafsson | | „ | „ | „ | | | „ | 78 | 85 | „ | 1.06 | % | |
| | Summa | | | | | | | | 7467 | 98 | – | 100,00 | – | |

## Repartition III

### Kanalsträckan B–C

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | 11. | 12. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4 | Eriksberg Prästgården | | „ | „ | „ | | | „ | 123 | 29 | med | 8.27 | % |
| 1½ | Ladås Säteri, K.E. Jakobsson | | „ | „ | „ | | | „ | 985 | 90 | „ | 66.09 | % |
| | Klackholmen A.G. Lundgren | | „ | „ | „ | | | „ | 78 | 84 | „ | 5.28 | % |
| 1½ | Hallanda Säteri med Öna<br>Richard Blomberg | | „ | „ | „ | | | „ | 303 | 63 | „ | 20.36 | % |
| | Summa | | | | | | | | 1491 | 66 | – | 100,00 | – |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Repartition IV | | | | | | | | Kronor | | procent |
| | Kanalsträckorna: | | | | | | | | | | |
| | B-D-E och D-F. | | | | | | | | | | |
| 1 | Eriksberg Brickagården | | deltager | för upp- | | skattad | | förbättran. | 190 46 | med | 4.46 % |
| 3/4 | d:o Prästgården | | „ | „ | | „ | | „ | 574 37 | „ | 13.46 % |
| 1 1/2 | Hallanda Säteri m. Ena | | „ | „ | | „ | | „ | 380 71 | „ | 8.92 % |
| 1/4 | Klackholmen Ad. Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 6 90 | „ | 0.16 % |
| | Bröddarp Stom | | „ | „ | | „ | | „ | 474 51 | „ | 11.12 % |
| 1/4 | Elfstorp Em. Elfving | | „ | „ | | „ | | „ | 139 50 | „ | 3.27 % |
| 1/8 | d:o Carl Gustafsson | | „ | „ | | „ | | „ | 100 24 | „ | 2.35 % |
| 1/16 | d:o Sanfr. Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 31 20 | „ | 0.73 % |
| 1/16 | d:o Em. Elfving | | „ | „ | | „ | | „ | 31 07 | „ | 0.73 % |
| | Dragås, Gust. Johansson | | „ | „ | | „ | | „ | 107 76 | „ | 2.53 % |
| 1/8 | Mossholmen S. Karlsson | | „ | „ | | „ | | „ | 33 81 | „ | 0.79 % |
| 1/8 | d:o Joh. Pettersson | | „ | „ | | „ | | „ | 58 72 | „ | 1.38 % |
| 1/8 | E. Svalered Alb. Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 21 04 | „ | 0.49 % |
| 1/8 | d:o Sam. Svensson | | „ | „ | | „ | | „ | 25 03 | „ | 0.59 % |
| 1/4 | d:o Ad. Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 69 72 | „ | 1.63 % |
| | Soldattorp till Granabo, Starkulla o. Erik Jonsgården | | „ | „ | | „ | | „ | 36 76 | „ | 0.86 % |
| 1/4 | Granabo, Joh. Öhrman | | „ | „ | | „ | | „ | 83 72 | „ | 1.96 % |
| 1/4 | d:o Joh. Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 104 85 | „ | 2.46 % |
| 1/4 | V. Svalered, G. Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 120 58 | „ | 2.83 % |
| 1/4 | d:o Claes Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 213 58 | „ | 5.01 % |
| | Halsamaden Cl. Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 125 67 | „ | 2.95 % |
| 1/2 | St. Brusered Ad. Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 54 73 | „ | 1.28 % ij |
| 1/8 | Starkulla And. Johansson | | „ | „ | | „ | | „ | 57 03 | „ | 1.34 % ij |
| 1/8 | Halsa, Joh. Svensson | | „ | „ | | „ | | „ | 510 98 | „ | 11.97 % |
| 1/2 | Kont, Gust. Karlsson | | „ | „ | | „ | | „ | 19 63 | „ | 0.46 % |
| 1/4 | Hallåkra Joh. Svensson | | „ | „ | | „ | | „ | 233 71 | „ | 5.48 % |
| 3/16 | d:o Ernst Hallander | | „ | „ | | „ | | „ | 195 41 | „ | 4.58 % |
| 1/4 | d:o Sanfr. Andersson | | „ | „ | | „ | | „ | 25 93 | „ | 0.61 % ij |
| 1/8 | Nattestorp And. Svensson | | „ | „ | | „ | | „ | 160 19 | „ | 3.75 % ij |
| 1/2 | E. Månsg. Sanfr. Gustafsson | | „ | „ | | „ | | „ | 78 85 | „ | 1.85 % |
| | | | | | | Summa | | | 4266.66 | — | 100.00 — |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |  | 11. | 12. |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Repartition V |  |  |  |  |  |  |  | Kronor |  |  | Procent |  |  |
|  | Kanalsträckan C – G. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/4 | Klockholmen Ad. Andersson deltagar för uppsk. förbättring av |  |  |  |  |  |  |  | 101 | 48 | med | 5.68 | % |  |
| 1 1/2 | Hallanda Säteri |  | " | " |  | " |  | " | 1194 | 92 | " | 66.85 | % |  |
| 1/2 | Ingelstorp And. o. Magn. Johansson |  | " | " |  | " |  | " | 101 | 57 | " | 5.68 | % | ej |
| 1/2 | d:o Clais Andersson |  | " | " |  | " |  | " | 82 | 86 | " | 4.63 | % | ej |
| 1/8 | Attorp, Em. Elfving |  | " | " |  | " |  | " | 88 | 01 | " | 4.92 | % |  |
| 1/8 | Attorp, Bårtng. Brodén |  | " | " |  | " |  | " | 120 | 64 | " | 6.75 | % |  |
| 1/8 | Attorp Laggaregården |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Lundgrens Sterbhus |  | " | " |  | " |  | " | 67 | 49 | " | 3.77 | % |  |
| 1/8 | Attorp Laggaregården |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aug. Ljunggren |  | " | " |  | " |  | " | 26 | 88 | " | 1.50 | % |  |
| 1/4 | Attorp Landbog. S. Andersson |  | " | " |  | " |  | " | 3 | 86 | " | 0.22 | % | ej |
|  | Summa |  |  |  |  |  |  |  | 1787 | 71 ~~44~~ | – | 100,00 | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rep.artition VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kanalsträckan G. – H. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/4 | Attorp Landbg. Fr. Svensson |  | " | " |  | " |  | " | 22 | 54 | " | 5,13 | % | ej |
| 1/4 | Attorp Laggaregården |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Lundgrens Sterbhus |  | " | " |  | " |  | " | 22 | 46 | " | 5.10 | % |  |
| 1/8 | Attorp Laggaregården |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aug. Ljunggren |  | " | " |  | " |  | " | 15 | 20 | " | 3.45 | % |  |
| 1/4 | Öra Skattg. H. Johanssons |  | " | " |  | " |  | " |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterbhus |  | " | " |  | " |  | " | 33 | 33 | " | 7.57 | % | ej |
| 1/4 | Öra Stom Joh. Frey |  | " | " |  | " |  | " | 14 | 16 | " | 3.22 | % | " |
| 1/8 | Gamlarp, Joh. Larsson |  | " | " |  | " |  | " | 27 | 22 | " | 6.18 | % | " |
| 3/8 | d:o Levin Andersson |  | " | " |  | " |  | " | 44 | 42 | " | 10.09 | % | " |
|  | d:o A. G. Stjernström |  | " | " |  | " |  | " | 155 | 11 | " | 35.24 | % | " |
| 1 1/2 | Hallanda (torp) R. Blomberg |  | " | " |  | " |  | " | 105 | 73 | " | 24.02 | % |  |
|  | Summa |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 17 | – | 100,00 | % |  |

Eriksberg den 21 okt. 1908.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil.litt.E.

Att såvitt här förde handlingar utvisa, missnöje mot en av lantbruksingeniören B.E.Hildebrand den 21 oktober 1908 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker, tillhörande hemmanen Ladås m.fl. inom Eriksbergs, Broddarps, Alboga och Öra socknar av Älvsborgs län, icke blivit inom laga tid anmäld hos Konungens Befallningshavande i Älvsborgslän, betygar, Vänersborg i landskansliet den 26 maj 1911.

Ex officio

L.Th.Jacobson.

St.ppr.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift. Bil.litt.F.

Protokoll fört vid extra kommunalstämma med Alboga socken den 31 oktober 1909.

§ 1.

Sedan ägarne till de s.k. Eriksbergs,Broddarps,Alboga och Öra mader hit förklarat,att de ärna torrlägga dem tillhöriga vattenskadade och frostspridande marker samt att de till detta företag ärna i underdånighet söka såväl lån ur odlingslånefonden som även anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden,beslöt stämman för sin del uttala den åsikten,att detta torrläggningsföretag skulle bliva till stor nytta för orten genom frostländighetens minskning.

Alboga som ovan
Albert Andersson
Kom.st.ordf.

Justerat:
Karl Efraimsson.
J.A.Johansson.

Uppläst i Alboga kyrka den 30 januari 1910 av
A.M.Junggren

Vidineras ex officio:

Avskrift.                                                     Bil. litt. F.

Utdrag ur protokoll fört vid kommunalstämma med Eriksbergs sockens röstberättigade i dess kommunalrum den 26 oktober 1909.

§ 6.

Sedan ägarne till de s.k. Eriksbergs, Broddarps, Alboga och Öra mader hit förklarat, att de ärnade torrlägga dem tillhöriga vattenskadade och frostspridande marker samt att de till detta företag i underdånighet ärnade söka såväl lån ur odlingslånefonden som även anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, beslöt stämman för sin del uttala den åsikten, att detta torrläggningsföretag skulle bliva till stor nytta för orten genom frostländighetens minskande.

som ovan
K.J.Jacobsson.
Kommunalst. ordförande.

Justerat:
J.A.Andersson. Klas Olsson.

Uppläst i Eriksbergs kyrka söndagen den 7 november 1909.
J.Olander.
v§Pastor.

Rätt utdraget betygar:
Eriksberg den 24 januari 1910.
K.J.Jacobsson.
Ordf.

Vidimeras ex officio:

Avskrift av avskrift. Bil.litt.G.

TILLSTÅNDSBEVIS§

Sedan fråga uppstått om torrläggning genom ån Lidans sänkning av de så kallade Eriksbergs,Bråddarps,Alboga och Öra mader med därintill belägna mossar i Eriksberga,Broddarps,Alboga och Öra socknar,av vilket företag bland andra,även det Kyrkoherden i Eriksbergs,Broddarps och Mjälldrunga församlings pastorat på lön anslagna kyrkoherdebostället 3/7 mtl.Eriksberg Prästgården n:o 5 i Eriksbergs socken berördes samt boställshavaren,kyrkoherden J.G.Sahlström förklarat sig villig att för sagda boställe deltaga i berörda vattenavledningsföretag,får Kungl.Majts Befallningshavande i Älvsborgs län och Domkapitlet i Skara stift,under åberopande av Kungl.Majt:s nådiga brev den 8 oktober 1910 samt med stöd av Kungl.Förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledning för boställen och annan staten tillhörig jord,härmed meddela kyrkoherden J.G.Sahlström tillåtelse att för kyrkoherdebostället 3/4 Eriksberg Prästgården n:o 5 deltaga i ovannämnda vattenavledningsföretag.

| | |
|---|---|
| Vänersborg i landskontoret den 23 november 1910. | Skara Domkapitel den 21 december 1910. |
| K.S.Husberg. | Hj.Danell. |
| /Erik Westerlund. | E.Wermkrantz. F.Ödberg. Sven Dahlgren. Nils Nilén. R.Larsson.<br>/ C.G.Drakenberg. |

Rätt avskrivet betygar Vänersborg i landskontoret den 28 december 1910. Ex officio: Erik Westerlund.

Vidimeras ex officio:

---

Avskrift av avskrift.

Gustaf med Guds nåde,Sveriges,Götes och Vendes Konung.

Vår ynnest etc. Sedan fråga uppstått om torrläggning genom ån Lidans sänkning av de så kallade Eriksbergs,Bråddarps,Alboga och Öra mader med därintill belägna mossar i Eriksbergs,Bråddarps, Alboga och Öra socknar,vilket företag skulle beröra det kyrkoherden i Eriksbergs,Bråddarps och Mjälldrunga församlingars pastorat på lön anslagna kyrkoherdebostället 3/4 mtl.Eriksberg Prästgården n:o 5 i Eriksbergs socken ävensom det samme kyrkoherde pö lön anslagna i författningsenlig ordning utarrenderade stomhemmanet 1 mantal Bråddarp Stom,har Domkapitlet i Skara i underdåning skrivelse den 19 januari 1910- med åberopande av till Domkapitlet inkomne skrivelser från arrendatorn av nämnde stomhemman Linus Karlsson,kyrkoherden i Pastoratet J.G.Sahlström och vederbörande kontraktsprost- jämlikt nådiga förordningen om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord den 6 juli 1849 anmält,att varken bemälde arrendator eller indelningshavaren kyrkoherden Sahlström ville för stomhemmanet deltaga i berörda företag,samt underställt frågan om hemmanets ingående i företaget Vår nådiga prövning,med tillkännagivande tillika att Linus Karlsson enligt Edert och domkapitlets gemensamt utfärdade arrendekontrakt innehade hemmanet intill den 1 maj 1918.

På grund av nådig remiss har vårt och rikets Kammarkollegium i ärendet låtit höra vederbörande pastoratsbor samt indelningshavaren och kontraktsprosten ävensom inhämtat underdåniga,respektive den 9 och 16 mars 1910 dagteknade yttranden av Domkapitlet och Eder. Sedan Kollegium,på begäran ,från Eder bekommit avskrift så vitt anginge omförmälde omförmälda ägendomar,av handlingarne röande den syn,som med anledning av företaget den 14 september och 21 oktober 1908 förrättats av lantbruksingeniören Bror Emil Hildebrand,jämte avskrift av ovanberörda arrendekontrakt ävensom på given anledning infordrat förnyat underdånigt yttrande av kyrkoherden Sahlström i fråga om deltagande i företaget för omförmälda kyrkoherdeboställe,har Kollegium jämväl inhämtat underdåniga utlåtanden,dagteknade respektive 9 maj och 2 juni 1910,av vår Lantbruksstyrelse och vår Domänstyrelse samt slutligen den 7 juni 1910 för egen del yttrat sig i ärendet.

Av ovannämnda synehandlingar jämte en dessa handlingar bilagd av förrättningsmannen den 28 mars 1910 upprättad promemoria i ämnet inhämtas,bland annat,attifrågavarande stomhemman skulle deltaga i företaget med en areal av 22,04 hektar,bestående av åkerjord, att den genom torrläggningsarbetet uppkommande årliga jordförbättringen å berörde mark uppskattats till ett värde av 474 kronor

51 öre, som, kapitaliserat efter 5 % motsvarade ett ökat jordvärde av 9490 kronor 20 öre, att torrläggningskostnaden för samma mark uppskattats till 2545 kronor 57 öre, att intressenterne i företaget vid synen enhälligt beslutat att till företagets utförande söka erhålla låneunderstöd ur statens odlingslånefond, att kyrkoherden Sahlström jämte andra undertecknat den hos Eder gjorda ansökan om förordnandet av syneförrättare och sålunda enligt förrättningsmannens mening vore att anse som sökande av företaget och för den skull personligen förhindrad att vinna befrielse från deltagande i detsamma, samt att avsägelse av den båtnad, som genom företaget skulle stomhemmanet beredas, enligt förrättningsmannens mening näppeligen borde äga rum, då jorden redan vore odlad och i allmänhet av bästa beskaffenhet.

Enligt omförmälda arrendekontrakt ansvarar arrendatorn av stomhemmanet för de under hans besittningstid vid hemmanet uppkommande kostnader för vattenavledningsföretag, vilka kostnader enligt kontraktet böra fördelas på vissa år, med rätt för arrendatorn till ersättning av blivande efterträdare till den del, som belöper på denne.

Såväl pastoratsborna som ~~xxdmix~~ indelningshavanden och kontraktsprosten hava uttalat den mening, att vattenavledningsföretaget skulle bliva till~~xdx~~ stor nytta för stomhemmanet. I sitt förnyade yttrande i ärendet har kyrkoherden Sahl~~berg~~ström förklarat sig villig deltaga i företaget, så vitt detsamma berörde kyrkoherdebostället, ävensom inbetala på bostället under hans tjänstetid belöpande annuiteter å blivande odlingslån. Domkapitlet och Ni hava icke något att erinra mot stomhemmanets ingående i företaget, medan lantbruksstyrelsen och domänstyrelsen tillstyrkt deltagande i företaget för både kyrkoherdebostället och stomhemmanet.

För egen del har Kammarkollegium i underdånighet anfört följande Vidkommande frågan om deltagande i företaget för kyrkoherdebostället Eriksbergs Prästgård n:o5, så vitt denna fråga i ärendet förekommit, syntes boställshavaren kyrkoherden Sahl~~berg~~ström vara att anse såsom sökande av företaget och hade ytterligare förklarat sig vara villig att deltaga i detsamma. Vid sådant förhållande torde det ankomma på den ämbetsmyndighet, under vars närmaste inseende bostället lydde, att lämna tillåtelse till dylikt deltagande. Kammarkollegium hemställde därföre, att denna fråga icke i detta sammanhang måtte föranleda något vårt yttrande.

Beträffande åter frågan om deltagande i företaget för stomhemmanet Bråddarps stom n:o 5 har kollegium, då företaget kunde antagas komma att lända hemmanet till avsevärd nytta, hemställt, det Oss täcktes förordna, att detta hemman skulle i företaget på därom eljes stadgade vilkor deltaga.

Vid föredragning av detta ärende hava Vi funnit gott bifalla, vad Kammarkollegium sålunda hemställt. Detta meddela Vi Eder för kännedom och vederbörandes underrättande. Stockholms slott den 8 oktober 1910.

Gustaf.

/ P.E.Lindström.

Till Kungl.Majts.Befallningshavande i Älvsborgs län ang.deltagande i ett vattenavledningsföretag för stomhemmanet Bråddarps Stom n:o 5 i Bråddarps socken .

Rätt avskrivet betygar Vänersborg i landskontoret den 31 december 1910. Ex officio: Eric Westerlund.

Vidimeras ex officio:

Bror [illegible] Hildebrandt

Avskrift. Bil.litt.H.

Undertecknade förklara härmed att vi till det företag, som avser torrläggning av vattenskadade och frostspridande marker inom Eriksbergs, Broddarps, Öra och Alboga socknar inom Gäsene härad av Älvsborgs län önska erhålla såväl lån ur statens odlingslånefond som även anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden. Ladås pr Gäsene - Eriksberg den 23 oktober 1909.

Eriksberg Moddarp ..................... Carl Johansson.

Eriksberg Brickagården, för Eriksbergs Mjälldrunga och Broddarps församlingar J.T.E.Olander. v. Pastor.

Eriksberg Bro .................... Lars Johansson

" " .................... Anna Johansdotter

" " .................... Anders Johan Andreasson

" " ....................H.Anderssons Sterbhus

" " .................... .Johan Andersson

" " .................... August Pettersson

Soldattorp till Eriksberg Brickagården, för Eriksbergs, Mjälldrunga och Broddarps församlingar J.T. Olander. V.Pastor.

Eriksberg Östergården ........... Anders Håkansson

Eriksberg Kampagården ........... Sven Andersson

Eriksberg Östergården ........... Kasper Karlsson

Eriksberg Kampagården Au......... August Svensson

" " ......... Karl Svensson

Eriksberg Bältaregården ......... Anders Carlsson

Eriksberg Skede ................. Kristina Pettersson

" " ............... August Johansson

Eriksberg Prästgården

Ladås ........................... K.F.Jacobsson

Broddarp Klackholmen ............ A.G.Lundgren

Broddarp Öna .................... J.Nyman

Carl Granér

Adolf Hermansson

Amandus Johansson

Carl Svensson

Broddarp Klackholmen ............ Adolf Andersson

Broddarp Stom

Broddarp Elfstorp ............... Em.Elfving

" " ........... Carl Gustafsson

| | |
|---|---|
| Broddarp Elfstorp | Sanfrid Andersson |
| " " | Em. Elfving |
| Eriksberg"Dragås | Gustaf Johansson |
| Alboga Mossholmen | Johan Pettersson |
| " " | Samuel Svensson |
| " Östra Svalered | Albert Andersson |
| " " | Samuel Svensson |
| " " | Adolf Andersson |
| Broddarp Soldattorp,Granabo | J.Andersson |
| " Granabo | Johan Andersson |
| Alboga Västra Svalered | Gideon Andersson |
| " " | Klas Andersson |
| " Stora Brushed | |
| " Örum Västergården | Sanfrid Gustafsson |
| " Hallåkra | Ernst L.Hallander |
| " " | Johan Svensson |
| " Halsa | Joh:s Svensson |
| " Koret | Gustaf Carlsson |
| Broddarp Granabol | J.A.Andersson |
| " Klackholmen | Adolf Andersson |
| " Attorp | Em.Elfving |
| " " | A.Brodin |
| " " | Karl Landgren |
| " Hallanda | Albert Andersson |
| | Hjalmar Jansson |
| " Attorp Laggareg. | August Ljunggren |

Då enligt Kungl.Majts. nådiga beslut av den 8 oktober 1910 det av mig arrenderade stomhemmanet Bråddarps stom n:o 5 är skyldigt ingå i företaget av Lidaåns sänkning för torrläggning av de så kallade Eriksbergs,Bråddarps,Alboga och Öra mader,så anhålles härmed att jag för hemmanet i fråga må erhålla låneunderstöd ur statens odlingslånefond och på grund därav anhåller jag att herr Ingeniören söker statslån för hemmanet Bråddarps stom.

Bråddapp stommen den 3 april 1911.

Linus Karlsson.

Vidimeras ex officio:

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
**Distriktsingeniören.**

Godkänt den 30 januari 1915.

FEMTIO ÖRE

# BEVIS

om verkställd afsyning å
"Torrläggning af vattenskadade och frostspridande marker, tillhörande de s.k. Eriksbergs, Broddarps, Alboga och Öra mader inom Eriksbergs, Broddarps, Alboga och Öra socknar, Älfsborgs län"

---

Planen fastställd den 31 December 1913. ✓

Statsbidrag: lån ur 1913 års odlingslånefond,
kronor fyrtiofemtusenfyrahundrafemtio ( 45.450 ), ✓
anslag ur 1913 års frostminskningsfond,
kronor åttatusensexhundrasextio ( 8.660 ) . ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 November 1914. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 September 1918. ✓

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,
för vattenafledningen kronor 45.537 och 24 öre och
för frostutdikningen kronor 17.422 och 56 öre.

---

Vid af undertecknad den 22 Augusti 1914 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits, hvad beträffar vattenafledningen; utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen och kan denna del af företaget sålunda till godkännande förordas.

Arbetena med frostutdikningen voro deremot ej påbörjade.

Göteborg den 17 December 1914.

Arthur Asplund
Kapten, Distriktsingeniör.

Stämpel: 0,5o kr.
Lösen: 1,5o kr.
S:ma 2,00 kr.

**C. B. CARLSON**
Statens landtbruksingeniör
Halmstad

95 ö 162/13

D. № 934
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 21 JAN. 1920

Till

Kungl. Landtbruksstyrelsen.

Sedan undertecknad den 2 juli 1919 blifvit förordnad att verkställa afsyning af arbetena för torrläggning af vattenskadade och frostspridande marker tillhörande s.k. Eriksbergs, Broddarps, Alboga och Öra mader i socknarna med samma namn inom Älfsborgs län, befanns vid besök å platsen den 20 augusti sagda år att blott ett kortare gränsdike i en mosse blifvit upptaget men att i öfrigt ingenting blifvit åtgjordt för utförandet af denna del af företaget, till hvilken statsbidrag från allmänna afdikningsanslaget blifvit beviljadt.

Vederbörande markägare voro af den uppfattningen att afdikningen af de vidtomfattande vildmossarne enligt den fastställda planen icke skulle leda till någon mätbar minskning af frostländigheten och att de oerhördt stegrade arbetskostnaderna icke stode i rimligt förhållande till den imaginära fördelen eller vinsten af dikningen. Denna mening delas fullständigt af mig.

För den skull hafva markägarne för afsikt att begära befrielse från utförandet af denna del af företaget, och torde ansökning härom vara att vänta inom den närmaste tiden, en ansökan, som jag lifligt vill förorda till bifall.

Beträffande den del af företaget, som blifvit understödt med lån från odlingslånefonden, och hvilken blifvit fullbordad och godkänd, hafva till denna del hörande kanaler och diken påtagligen icke blifvit underhållna sedan tiden för godkännandet. De börja nu förete bilden af förvildning, och därest en grundlig upprensning af desamma ej företages inom den närmaste tiden, föreligger fara för försumpning af de vidsträckta nu till stora delen odlade markerna.

Halmstad den 20 januari 1920

C H Karlsson

4192/14

Protokoll fördt vid sammanträde
med styrelsen för Lidaåns reglerings-
företag i Elfstorp den 18 nov. 1909

§ 1

Till arbetsledare i Lidaåns regleringsföretag
valde Styrelsen enhälligt Ordföranden i företaget
K. E. Jacobson på Lådås

Som ofvan
K. E. Jacobson
Ordförande i regleringsföretaget

Justeradt:

Gustaf Johansson   Carl Gustafsson
Klas Andersson   Adolf Andersson
A. Brodin   Albert Andersson

4192/14

Utdrag ur protokoll fördt vid syneförrättning i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 rörande torrläggning af de s.k. Eriksbergs, Broddarps Alboga och Öra mader med dertill belagna mossar i Eriksbergs, Broddarps, Alboga och Öra socknar, Gäsene härad af Älfsborgs län.

År 1908, den 14 september, klockan tio förmiddagen, instälde sig undertecknad, landtbruksingeniör, uti Eriksbergs skolhus, dit detta sammanträde var kungjört, hvarefter förhandlades som följer

— — — — — — — — —

— — — — — — —

§ 5.

Till arbetsstyrelse valdes;
för nedre företaget: K.E. Jacobson på Ladås ordförande,
Rikard Blomberg på Hallanda,
Gustaf Johansson i Dragås,
Carl Gustafson i Elfstorp och
Elas Andersson i Vestra Svalered med
Ernst Hallander i Hallåkra som suppleant.
för mellersta företaget;
Richard Blomberg på Hallanda,
Adolf Andersson i Klackholmen, och
Adrian Brodén i Atorp.

— — — — — — — —

§ 6

Intressenterne beslöto enhälligt att till detta torr=

läggningsföretags utförande i underdånighet söka erhålla såväl lån ur statens odlingslånefond som anslag utan återbetalningsskyldighet ur frostminskningsfonden, – åt de valda styrelserna uppdrogs att sådant lån och anslag söka, lyfta, kvittera och och mot redovisning förvalta, De valda styrelserna bemyndigades äfven att för likviderandet af nu förestående kostnader samt för att kunna påbörja arbetet, uti lämplig penningeinrättning eller annars, å intressenternas i företaget vägnar upptaga ett lån intill 25,000 kronor, att vid statsmedlens utbekommande genast återbetala,

— — — — — — — — —

Eriksberg den 16 september 1908

ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

J. A. Pettersson. Alfrid Larsson.

Afskrift

4192/14

Protokoll fördt vid lagligen kungjord bolagsstämma med delägarne i Lidaåns vattenafledningsföretag i Eriksbergs folkskola den 18 Oktober 1909

— — — — — — — —

— — — — — — — —

§ 5.

Enär ägaren af Hallanda och Öna Richard Blomberg försåldt sina egendomar och följaktligen icke är delägare i företaget eller berättigad att vara med i styrelsen, så förklarade stämman honom vara entledigad och invaldes i hans ställe Hemmansegaren Albert Andersson i Svalered i hans ställe. Albert Andersson valdes äfven till vice ordförande i vattenafledningsföretagets styrelse,

som ofvan:

K. E. Jacobson.

Ordf: i vattenafedningsföretaget

Justeradt:

Adolf Andersson

August Pettersson

Rätt utdraget intygar

Eriksberg den 7 November 1909

K. E. Jacobson.

Ordf: