Akt nr:

P-E1a-0196

AU$P-E1a-0196

Ink. 12/2 31.
Kvitto - " —

P 3*0196

8013.

K. Landtbruksstyrelsen
den 23 AUG. 1916

Förslag

till avdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud uti Frändefors socken, Sundals härad av Älvsborgs län.

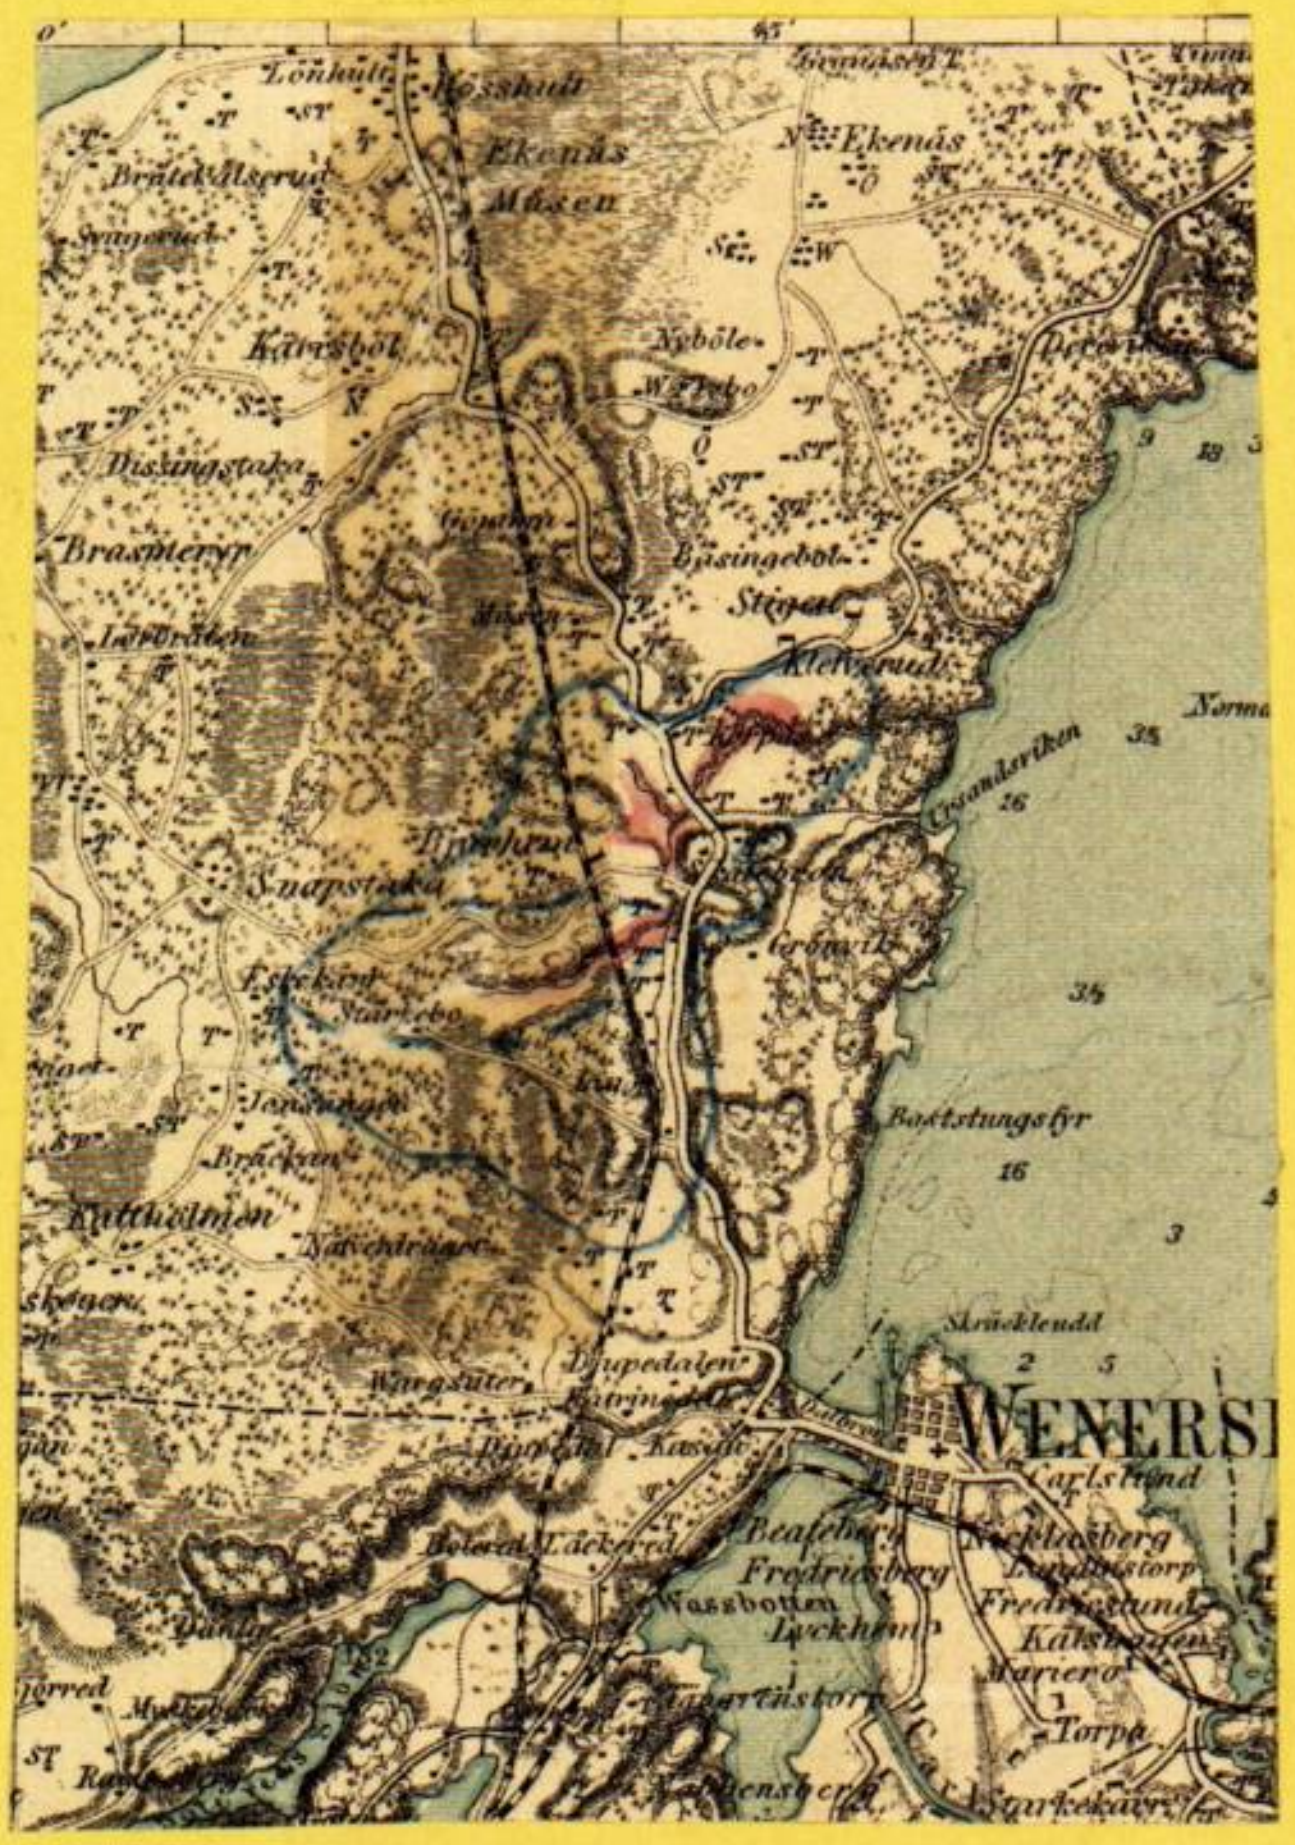
45'
Lönhult
Rösshult
Ekenäs
Måsen
Ekenäs
Bråtekullsgrud
Kårsbol
Nyböle
Dissingstaka
Brasmeryr
Bisingebol
Stigen
Lerbråten
Kletverud
Grisandsviken
Norma
Snapstaka
Grönvik
Eskekind
Starkebo
Jansängen
Baststungsfyr
Bräcken
Kutthölmen
Näfveholmen
Skräcklendd
Wargsäter
Dupedalen
WENERSB
Carlslund
Läckered
Beatebery
Fredriesberg
Nicklasberg
Wassbotten
Lyckhem
Fredrikslund
Kalsängen
Mariero
Torpa
Starkekärr

200/15 . 170/21

A. Ac

11455/29

Avskrift. **Rapport** Inkom 21/5 1929

Bjurhems, Grönviks och Kleveruds dikningsföretag i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Sträckan från bron vid 31 + 20 till 45.

Enskilda diket H-G-F

Vid 31+50 m.	var diket	25 cm.	för grunt
" 32	" "	25 "	" "
" 33	" "	30 "	" "
" 35	" "	25 "	" "
" 36	" "	-- "	" "
" 37 (nedam järnvägen)"		5 "	" "
" 38	" "	10 "	" "
" 39	" "	20 "	" "
" 40	" "	15 "	" "
" 41	" "	15 "	" "
" 42	" "	10 "	" "
" 43	" "	5 "	" "
" 45	" "	10 "	" "

Dagbredden var i regel tillräckligt uttagen men slänterna voro mycket utbuktande i synnerhet ovanför järnvägsbanken och bottenbredden snäv. Den uppschaktade jorden och stenen låg i regel allt för nära och i några sträckor omedelbart intill dikeskanter. Tillstötande diken voro här och var igenfyllda med dikesjord.

Innan arbetet kan bli föremål för godkännande måste det bristande djupet uttagas, slänterna göras raka från markytan till bottnen i föreskriven lutning och bottnen erhålla föreslagen bredd. Dikesjorden skall ligga en meter från dikeskanten och tillstötande diken vara fria från dikesjord.

Nedanför järnvägstrumman inom järnvägsområdet några lösa stenar i botten och slänter av diket att avlägsna.

Trumman vid 31+20 m. hade 0,15 m. för högt bottenläge och grundskift utskjutande i broöppningen ovanför fastställda bottnen. Att avhjälpa.

Vänersborg den 21 september 1925.

C.B. Carlson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
C B Carlson

a.a. 151/15 200/15 med. kunt 22/12 15
25/3 21

D.-№ 12956
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 4 AUG.1923

Bevis

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete — enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj 1923 angående det företag, som avser torrläggning av mark till Bjurhem, Grönvik, Måsen och Klevereds hemman i Frändefors socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 31/12 1915.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1915 års anslag kr. 860:-

lån av 1915 års odlingslånefond kronor 5.420:-

Fastställd arbetstid till den 1/9 1923.

Vid av undertecknad den 6/7 1923 verkställd ~~avsyning~~ besiktning *) av ovan angivna arbete befunnos följande avloppssträckor upptagna:

Utfört arbete:		bidr. erhs: andel		Kostnad enligt vid planens fastställande godkända arbetspriser:
1/ Huvudavloppet	A-A'	50.19%	793.-	1.580:- kronor
2/ "	A'-B-C	65.97%	903.79	1.370:- "
3/ "	C-D	100%	500.-	500:- "
4/ Sidodiket	C-G	91.85%	500.58	545:- "
			2697,37	
				Summa, kronor: 3.995:-

Var detta arbete ~~Hur mycket~~ var utfört vid 1922 års utgång?
i förordnandet

	2697.37
+ förrättn. kostn	226.32
	2923.69
varav å ägar 18.73%	547.61
	2376.08
motsv. av statsbidr	792.03 - 790

95%

Vänersborg den 31 juli 1923.

C.W. Carlsson

Lantbruksingeniör.

*) allt ovanst. arbete utfört före 1922 års utgång enl. svar å remisskrivelse se bil. A.

Rew

Bil A.

Bjurhem den 10/9

Landtbruksingeniör

Herr C N Carlsson

Wänesborg

I anledning av eder förfrågan, angående dikena A-A, A¹-B-C, C-D och C-C har icke något av dessa dikessträckor varit under utförande, under innevaran år det sista av dessa diken blev utfört 1921. Dikningsarbetet för i år omfattar diket B-II. Fast det ständiga regnandet hindra oss från nämnda arbetes fullgörand.

Wänligen

Torsten Andersson
Bjurhem

200/15

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR i Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

720

D.-N:o
Datum 19
K. Landtbruksstyrelsen
den 13 JAN 1922

Bevis

rörande besiktning av det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Ulåsen och Kleverud uti Frändefors socken av Älvsborgs län.

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

Arbetsplan fastställd: den 31 Dec. 1915
Kontrakt antaget: " 28 Okt. 1916
1/9 1918 Torläggn. arb. fullbordat - 1. Sept. 1918, utstr. till 1/9 1921
Statsbidrag:
lån 4150: kr. + 1270 (den 15/4 1921)
anslag: 860: -

Vid av mig, senast den 20 Okt. 1921, verkställd besiktning av detta avdikningsföretag observerades, att sedan mitt förra intyg har här arbetat endast helt obetydligt, i diket C-G för c:a 140 kronor och i diket C-D för c:a 290 kronor enl. senaste kostnadsberäkningen. Orsaken härtill är dels dyrtiden och dels att hemmanet Bjurhem under år 1921 delvis fått en ny ägare: Torsten Andersson. Herr Andersson har i höst börjat fortsätta arbetena med dikningen och önskar dels: att nu utfå något pengar, varför jag tillstyrker att nu till honom utbetalas högst 1200 kronor; dels att få anstånd med arbetets fullbordande till den 1.9.1923, vilket tillstyrkes.

Vänersborg den 31/12-1921. Bror Emil Hildebrand

Vänd

P. M.

D. N:o 1669, 4066 / 19 för utbekommande av statsbidrag

Titel: Avdikn. av vattenskadade marker, tillh. hemmen Bjurheim, Grönvik, Håsen och Klevrud i Frändefors socken av Älvsborgs län.

Arb. plan: 31 december 1915

Kontrakt: 28 oktober 1916

~~Börjas:~~

Fullbordas: 1/9 21

Anslag: 860:- kr.

Lån: 4.150:- kr.

} 5.010.- { 17 % / 83 %

Beräkn. kostn.: ~~4.740:76~~ pl! 6.619.63

Uttag: av anslaget kr. 300:- av lånet kr. 1.300:- = 1.600:-

Utfört arbete enligt Hildebrand den 30/12 1918

2.950:- kr. = ~ ~~62~~ %

44 %

$\frac{62 \cdot 5.010}{100}$ - 1.600 = 3.100 - 1.600 = 1.500.-

17 % 1500 = 255.-

83 % 1500 = 1245.-

1500

Tillstyrkes till utbetalning lån 1.250.- kr.

anslag 250.- kr.

Stockholm den 14/4 1919

28/10 1300
14/4 19 1250

28/10 16 300
14/4 19 250

151
200/15

1669

D. No
till
K. Landtbruksstyrelsen
5 FEB. 1919

STÄMPEL 50 ÖRE FEMTIO ÖRE

B E V I S

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17/5 1918 angående det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurhem, Granvik, Måsen och Kleverud uti Frändefors socken av Älvsborgs län

Planen fastställd den 31/12 1915

Ändring däri medgiven den av

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1915 års anslag:

kronor 860:-

lån ur 19 års odlingslånefond " 4150:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 28/10 1916.

Fastställd arbetstid till den 1/9 1918.

Förlängd arbetstid till den medgiven av

Vid av undrtecknad den 2/12 1918 verkställd besiktning av ovan angivne arbete befanns följande av de fastställda arbetena utförda:

diket A-A', helt färdigt - Kostn. enl. fast. förslaget - 1580:
A'-B-C med landvägsbro d:o d:o " " " " 1370:
2950.-

Jag tillstyrker en ytterligare utanordning av beviljade statsbidrag till vederbörande med 1500 kronor.

På grund av rådande svåra tider, då det fastställda kostnadsförslagets à priser ej längre äro tillfyllest, hemställer sökanden om förlängning i arbetstiden av tre år, till den 1/9 1921, vilket tillstyrkes.

Vänersborg den 20 december 1918.

P. M.

D. N:r 12299/25 för utbetalande av statsunderstöd
12879/25

Företag: Avd. av vattenskadade marker, tillh. hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 31 ~~28~~ dec. 1915 och 15 april 1921

Kontrakt: 28 okt. 1916, tilläggskontrakt 8 mars 1922

Fullbordas: 1 sept. 1925

Statsbidrag: 860

Lån: 4.150 + 1.270 = 5'420

Beräkn. kostnad: 4.740:76 + ~~2.508:59~~ 1.849:22

Tillstyrkt utbet. d. 28/10 1916 m.fl. av statsbidrag: 650 kr.
av lån: 3.650 kr.

Utfört arbete enligt C.B.Carlson den 14/ 7 1925

motsv. av bidr. 850 lån 4080 kr. = c:a %

bidr. 0.85.860 = 750
650
100

lån 0,75 · 5'420 = 4050
3650
400

~~Ordf. i verk.-styrelsen~~ Ende intressent: Lantbrukaren Torsten Andersson, Bjurhem, Vänersborg.

Rekv. er äro bifogade

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 100 kr.
av lån 400 kr.

Stockholm den 7/8 1925

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
1333 23

200/15

D.-N:o 12299
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 20 JULI 1925

Bevis

över av lantbruksstipendiaten David Larsson på uppdrag av undertecknad den 13 juli 1925 verkställd besiktning av arbetena för det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurhem, Grånvik, Mären och Kleverud uti Frändefors socken Älvsborgs län.

Planen fastställd den 31 december 1915.
Tid för arbetenas fullbordande 1 sept. 1925.

Vid besiktningen ifråga utröntes att, sedan besiktningen den 6 juli 1923, varöver bevis avlämnats, ~~att~~ år till upptagande föreskrivna avlopp följande sträckor varit föremål för arbete, nämligen:

Sträcka:	enligt den 10 maj 1921 fastställd kostnad:	
B-H		
24-26	kronor 300:-	65.97 % =
H-E-F		
29-30	-"- 66:-	
31+20-32	-"- 110:-	
34-36+40	-"- 280:-	456 225 681
Summa kronor	756:-	

Ombyggnad av trumma å
utfartsväg vid 31+20-23 kronor 660:- (225)

Sammanlagt kronor 1416:- Hela kosten 2075

Vänersborg den 14 juli 1925
C. W. Carlsson,
Lantbruksingenjör

1 KR. STÄMPEL 1 KRONA
14/7 1925

Trpt sedan 23	3'995
tillk.	1'416
	5411
	549.13
	5960.63
90% =	6619.63

Dnr 12299/25

495,59	**Bidrag**; till den gemensamma vattenavledningen	845.64 kr.
	" " enskilda "	4.78
	Summa	850.42
	Mer i avrundat tal	850 kr. bidr
	Odlingslån; till den gemensamma vattenavledningen	2941.79
	" " enskilda "	1145.59
	Summa	4087.38
	Mer i avrundat tal	4080 kr. lån

d. 5/8
Boström

Bidrag.

Gemensamma räkningen.

A - A'	1580	50.19 %	= 793 -
A' - B - C'	1370	65.97 %	= 903.79
C - D	500	100 %	= 500 -
C - G	545	91.85 %	500.58
B - H	300	65.97 %	197.91
	4295		Kr. 2895.28

+ förrättn. kostnad 226.32

Kr. 3121.60

varav å åker 18.73 % - 584.67

Kr. 2536.93

motsv. av statsb. 845.64 Kr.

Bidrag

793
903.79

1696,79

132,64

1829,43

- 342,65

1486,78

bidrag 495,59

490

Lån.

1829,43

- 342,65

1486,78

avdrag för bidrag - 495,59

lån { 991,19
342,65 }

1333,84

1330

1580
1370
2950

$\frac{2950 \times 420,76}{4320} = 287,32$

Bidrag

Enskilda dikningen

arbete utfört för en kostnad av	681 kr..
Förrättn. kostn	128.87.
Kr.	809.87
varav å åker 98.23 o/o	795.53
Kr.	14.34
motsv. av statb.	4.78 kr.

Lån.

Gemensamma dikningen

A - A';	1580;	50.19 %	= 793
A' - B - C;	1370;	65.97 %	= 903.79
C - D;	750;	100 %	= 750 -
C - G;	890;	91.85 %	817.46
B - H.;	450;	65.97 %	296.86
	5040	Kr.	3561.11
+ förrätten kartan			226.32
		Kr.	3787.43
varav å åker		18.73 %	- 709.38
		Kr.	3078.05
avdrag för bidraget			845.64.
lån			2232.41
	åker		709.38
		Kr.	2941.79

Lån.

Enskilda Dikningen.

arbete utfört för en kostnad av 681 + 340.50 =	1021.50
+ förrättnings kostnad	128.87.
Kr.	1150.37.
varav å åker 98.23 % = –	1130.–
Kr.	20.37
avdrag för bidraget	4.78
lån	15.59.
åker	1130 –
Summa. lån Kr.	1145.59 kr.

200/15

Föredr. den 10/8 1923

12778
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 1 AUG.1923

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ägare till 1/4 matl. Bjurhem, för vilkets hemmans andel i kostnaderna för det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken, Älvsborgs län, bidrag från allmänna avdikningsanslaget och lån från odlingslånefonden blivit beviljade den 31 december 1915, får härmed vördsamt anhålla att den kontrakterade tiden för företagets fullbordande måtte få utsträckas ett år eller till den 1 september 1924.

Bjurhem pr Vänersborg den 9 juli 1923.

Torsten E Andersson

1930 den 22 juli.

15890/30

Exp. 23/7
C.S.

Mottagningsbevis.

1 avskr. till lbr.ing.
C.B. Carlson, Göteborg

Till

Lantbrukaren C.G. Andersson,
Eklanda Alekärr,
MÖLNDAL.

Med anledning av gjord framställning om ytterligare förlängning i tiden för fullbordande av det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken av Älvsborgs län, varom kontrakt antagits den 28 oktober 1916, erinras om Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse till Eder den 24 maj 1929 med förständigande att hava företaget fullbordat till den 1 september 1930, vid äventyr att Lantbruksstyrelsen i annat fall hos Kungl. Maj:t hemställde om indragning av de till företaget beviljade statsunderstöden.

Lantbruksstyrelsen har den 12 mars 1930 förordnat statens lantbruksingenjör C.B. Carlson, Göteborg, att efter den 1 instundande september verkställa avsyning av företaget.

Skulle, när lantbruksingenjören redovisat förrättningen, det visa sig att företaget icke slutförts i sådant skick, att det kan godkännas, vill Lantbruksstyrelsen då, med övervägande av de omständigheter, som kunna komma att åberopas, taga under omprövning, hur med företaget skall förfaras.

Stockholm den 22 juli 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

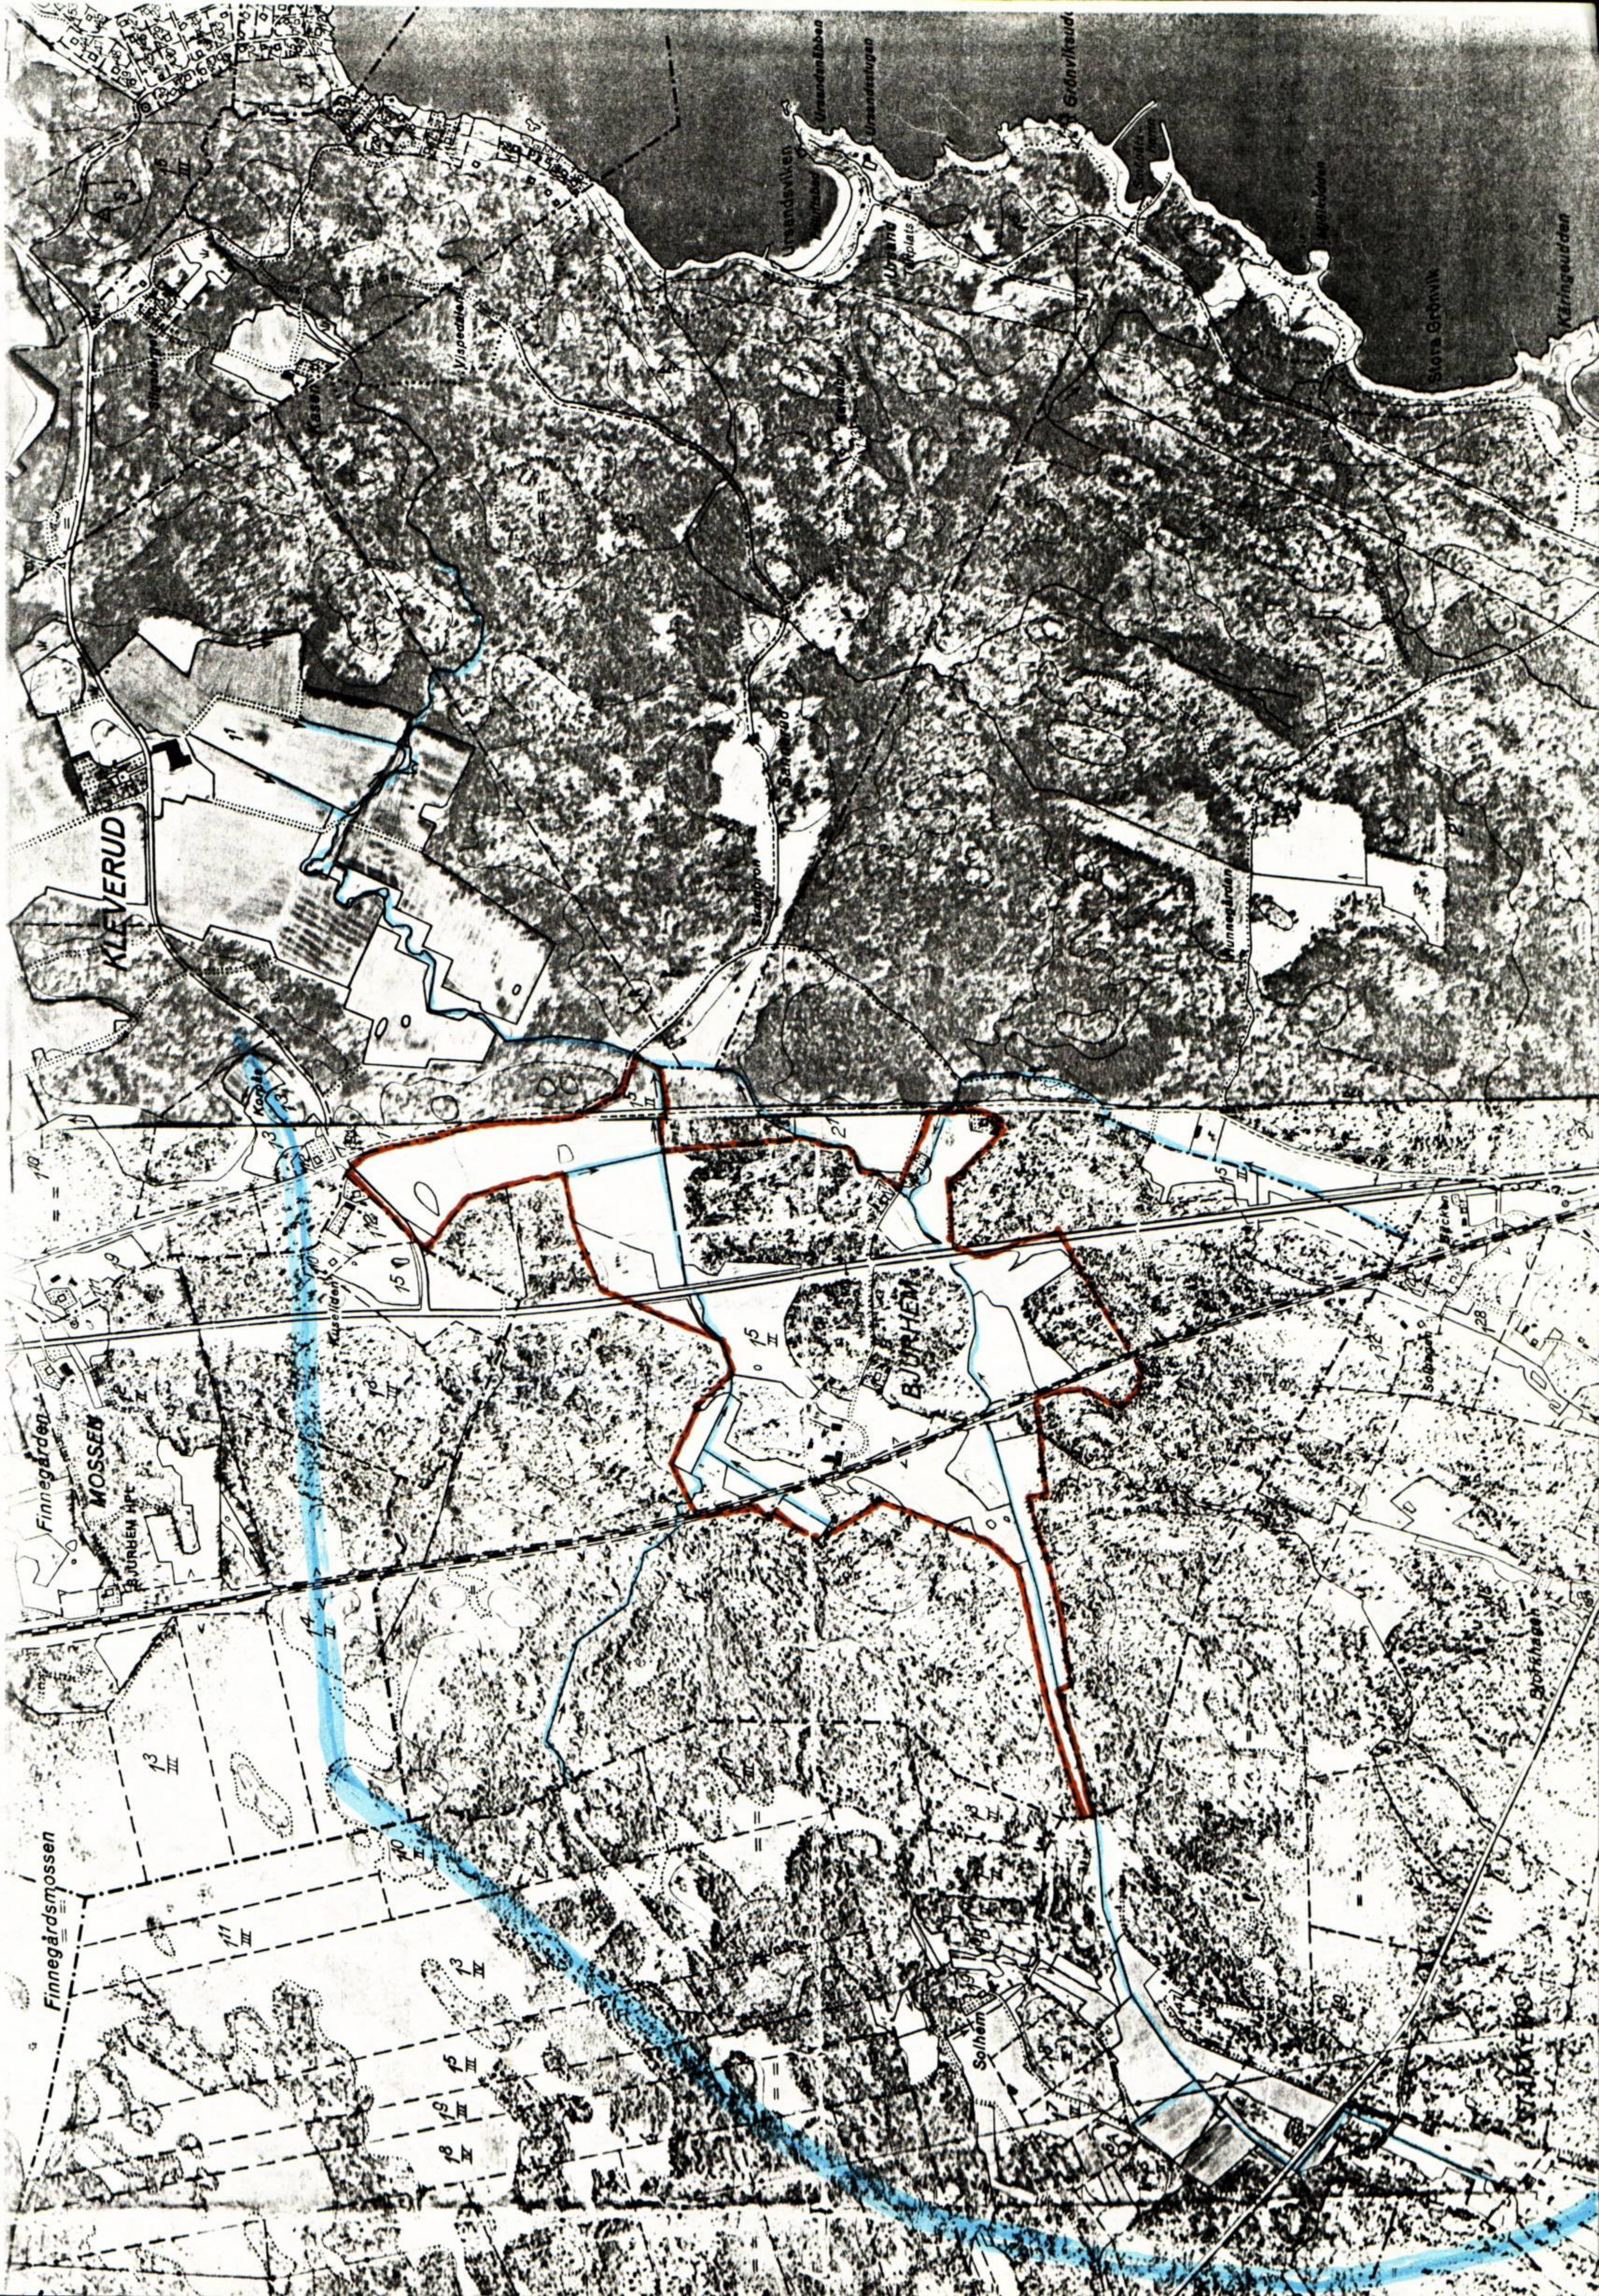
KLEVERUD
BJURHEM
MOSSEN
BJURHEM HPL
Finnegården
Finnegårdsmossen
Solhem
Stora Grönvik
Käringeudden
Urandsviken
Grönvikudden

Vidimeras Ex officio: Aug Carling.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 31 December 1915 fastställts, med villkor att grundbriften till landsvägsbron vid å gifves en tjocklek av minst 0,5 meter, att botten under bron samt dikets botten och slänter 3 meter ovan och 3 met. nedom bron stensättes, att karbanan till samma bro gifves en fri bredd lika med landsvägens bredd, att bron förses med nödiga skyddsräck, att anslutningen mellan brons sidomurar och vägslänterna utföres på sätt å ritningen blifvit med blå beteckning angifvet, samt att den vid 3/+20 föreslagna trumman förses med minst 2 meter långa täckhällar av tjocklek ej understigande 0.45 meter. Stockholm den 29 april 1916. Wilhelm Flack

Olof. Fredholm

Förslag

till torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen

Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud

uti Frändefors socken, Sundals härad av Älvsborgs län.

Avskrift

Kungl. Maj:t har den 15 april 1921 funnit gott till detta företag bevilja ett ytterligare lån av 1.270 kronor.

Stockholm den 10 maj 1921.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Rätt avskrivet intyga:
Letty Söderberg ~~Albert Smith.~~
S. Nordian

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 5 april 1913 förordnat mig, att, jämlikt föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud uti Frändefors socken av Älvsborgs län, har sådan syneförrättning avslutats den 16 maj 1913, sedan undersökningarne för densamma verkställts under mars månad samma år.

Syneförrättningen har därefter vunnit laga kraft.

Av detta företag beröras:

1/4	mtl.	Bjurhem	ägare:	L.J.Jacobsson,
1/4	"	Grönvik	"	Vänersborgs stad,
1/8	"	Måsen	"	Johan Skärberg,
1/2	"	Kleverud	"	Kungl.Majt. och Kronan.

Sedan ägaren till 1/4 mtl. Bjurhem,L.J.Jacobsson förklarat,att han för sin ägendom till detta torrläggingsarbetes utförande i underdånighet ärnade söka erhålla statsbidrag,får jag för sådant ändamål,jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896,härmed avgiva följande

BETÄNKANDE.

Orienterande beskrivning.

Torrläggningslägenheten är belägen c:a 6 km. norr om Vänersborgs sta,på ömse sidor om allmänna landsvägen emellan Vänersborg och Åmål.

Anledningen till vattenskadan.

Anledningen till att de ifrågavarande markerna äro vattenskadade, är att söka däri,att det avloppsdike,som framgår genom dem är allt för otillräckligt,samt däri att landsvägsbron är för trång och därför dämmer.

Arealer och jordmån.

Den areal jord,som av detta företag beröres utgör:

till gemensamt företag:

åker	20,2o h:ar	
odlingsmark	9,235 "	
annan mark	6,o65 "	35,5o h:ar

till enskild dikning:

åker	7,155 h:ar	
odlingsmark	--	
annan mark	0,43 "	7,585 h:ar
	Tillsammans: ...	43,o85 h:ar.

På statsbidrags sökanden, 1/4 mtl. Bjurhem, kommer härav:

till gemensamt företag:

åker	2,855 h:ar	
odlingsmark	6,68 "	
annan mark	4,58 "	14,115 h:ar

till enskild dikning:

åker	7,155 h:ar	
odlingsmark	--	
annan mark	0,43 "	7,585 h:ar
	Tillsammans: ...	21,7o h:ar.

Jordmånen är mylla,eller dyartad mylla på lera,- största delen av den såsom "annan mark" betecknade,sökanden tillhöriga marker,består av mossbelupen torvjord på lera,visserligen efter torrläggningen odlingsbar med tiden,men doch av sådan svårodlad beskaffenhet, att densamma ej bör beläggas med odlingstvång.

Avkastning och jordvärden.

Vid syneförrättningen rörande detta företag hava följande avkastningsvärden beräknats:

till det gemensamma företaget:

nuvarande avkastning .... 1397,59 kronor

blivande avkastning	2015,35	kronor
vadan genom torrläggningens utförsnde skulle uppstå en ökad årsavkastning av	617,76	"

Kapiteliserat efter 5 % motsvara dessa avkastningssiffror

ett nuvarande jordvärde av	27951,8o	kronor
ett blivande jordvärde av	40307,oo	"
således genom torrläggningens utförande uppstår ett ökat jordvärde eller jordförbättringsvärde av	12355,2o	"

till det enskilda företaget:

nuvarande avkastning	271,52	kronor
blivande avkastning	448,o5	"
ökad avkastning	176,53	"

motsvarande efter liknande kapitalisering:

nuvarande jordvärde	5430,4o	kronor
blivande jordvärde	8961,oo	"
jordförbättringsvärde	3530,6o	"

För statsbidragssökandens räkning ställa sig dess tal på följande sätt:

för den gemensamma avdikningen:

nuvarande avkastning	428,52	kronor
blivande avkastning	738,55	"
ökad avkastning	310,o3	"

motsvarande:

nuvarande jordvärde av	8570,4o	kronor
blivande jordvärde av	14771,oo	"
jordförbättringsvärde av	6200,6o	"

för den enskilda avdikningen:

nuvarande avkastning .... 271,52 kronor

blivande avkastning .... 448,o5 "

ökad avkastning .... 176,53 "

motsvarande:

nuvarande jordvärde av ....5430,4o kronor

blivande jordvärde av .... 8961,oo "

jordförbättringsvärde av .... 3530,6o "

För statsbidragssökanden blir således

jordförbättringsvärdet i det gemensamma företaget: 6200,6o kronor

jordförbättringsvärdet i det enskilda företaget: 3530,6o "

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt. C närslutes kostnadsberäkning för denna torrläggning, slutande på:

för det gemensamma företaget .... 43$\overset{07}{70}$,oo kronor

för det enskilda företaget .... 1850,oo "

Kostnaden för det gemensamma företaget, kronor 4370,oo, utgör 34,8 % av det uppskattade jordförbättringsvärdet, kronor 12355,2o,- och kostnaden för det enskilda företaget utgör 52,4 % av den för detta företag uppskattade jordförbättringen.

På statsbidragssökanden komma följande kostnader:

i det gemensamma företaget:

för diket A - A^1: 50,19 % av ~~1955:~~ 1580: .... ~~981,21~~ 793:— kronor

för " A^1- B - C och B - H: 65,97%

av ~~1222:~~ 1695: ..... ~~806,15~~ 1118.— "

för " C - G: 91,85 % av ~~630:~~ 545 .... ~~578,66~~ 500,58 "

för diket C - D: 100 % av 500: .... 500,oo "

Tillsammans: ~~2866,o2~~ 2911.77 + af förrättn.kostn 226,32 = 3138:09 kronor.

i den enskilda dikningen: .... 1$\overset{7}{8}$50,oo + " " 128.87 = 1878:87

Odlingskostnad för statsbidragssökanden utföres med 668,oo kronor.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Nederbördsområdet för detta företag beräknas till c:a 812 h:ar och tillrinning vid flod till 0,8 liter pr h:ar och sekund. I huvudavloppet, diket $A - A^1$ skall då vid flodkunna framföras 0,65 m^3 vatten pr sek.,- i diket B - H - E - F 0,4o $m^{3/s}$

Lutningar och dimensioner.

Torrläggningen börjar vid sektion n:o 0 i diket $A - A^1$, där nya botten skall ligga i höjdläget + 1,15 m. i förhållande till det vid undersökningen använda 0- planet. Härifrån utlägges nya botten med lutning 0,7:1000 upp till sekt. n:o 21 uti dikessträckan C - D, varifrån lutningen blir starkare. Vid landsvägsbron skall nya botten ligga i höjdläget + 2,25 m.

Bottenbredd tages till 0,6o m.,- sidolutning 1:1,5.

Bottenbredd i berg 1,8o m.

Vid 0,75 m. vattendjup framföres här 0,68 $m^{3/s}$

Övriga diken erhålla starkare bottenlutningar, utom diket H - E, där bottenlutningen blir 0,5:1000. Bottenbredd i dessa diken 0,3o m sidolutning 1:1,5.

Beräkningar: sträckan $A-A^1$

Q- ..... 0,65 $m^{3/s}$
I 0,7:1000
T ...... 0,75 m.
Bb ..... 0,6o m.
Sl 1:1,5
a ...... 1,29 m^2
R 0,39
v ...... 0,53 m/s och
Q ...... 0,68 $m^{3/s}$

sträckan B- H - E - F:

Q .... 0,4o m$^{3/s}$
I 0;5:1000
T .... 0,7m m.
Bb ... 0,3o m.
Sl ... 1:1,5
a .... 1,o7 m^2
R 0,36
v .... 0,42 m/s och
Q .... 0,45 m$^{3/s}$

Broar.

Landsvägsbron föreslås ombyggas,välvd av sten med 2,oo m fri öppning emellan landfästena. Bron ligger på grusbank.
I utfartsvägen från Bjurhem ombygges en trumma,av sten med 1,5o m. öppning emellan stenfästena.
I övrigt ombyggas fyra stycken ägobroar av trä enligt normalritning.
Järnvägstrumman över diket E - F har tvänne öppningar om 1,2o m. bredd vardera. Bron ligger på berg och botten är något ojämn, men vid 0,75 m. vattendjup i diket synes i trumman kunna framgå 0,47 m^3 vatten pr sek.,således mer än tillräckligt.

Avdikningens effekt.

Genom denna avdiknings genomförande bliva de nu vattenskadade markerna så torrlagda,att de med fördel kunna odlas och täckdikas.

Företagets Laglighet.

Beträffande detta företag har sådan syn hållits,som omförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879,och har denna syneförrättning vunnit laga kraft.
Den enskilga dikningen beör endast ägaren av Bjurhem.

Med anledning av att en landsvägsbro måste ombyggas, lär tillstånd frå det allmännas sida böra förvärvas.

Arbetets utförande.

Hela avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan statsbidrag beviljats.
Arbetet är under år 1913 påbörjat och framfört ungefär till landsvägen.

De torrlagda markernas framtida skötsel.

Härom torde intet särskilt vara att föreskriva.

Liknande med statsmedel understött arbete i närheten.

Direkt i närheten känner jag icke till något liknande arbete, understött med statsmedel.
Utåt Uddevalla hållet hava flere avdikningar understötts med bidrag från staten.

Tillstyrkande.

Då detta företag är av största betydelse för intressenterna i detsamma, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att företaget må understödja med såväl lån som anslag av statsmedel, och möjligen enligt följande fördelning:

det gemensamma företaget:

hela jordförbättringsvärdet	12355,2o	kronor
statsbidragssökandens andel, 50,19 %	6201,o7	"
Gemensam torrläggningskostnad	4307,oo	"
sökandens andel (se ovan under Kostnadsförslag)	2866,o2	"

	åker-	odlingsmark:	annan mark:	summa:
Förbättr.värde å olika slag av sökandena mark:	1161,2o	3635,2o	1404,2o	6200,2o kr.
	18,73 %	58,63 %	22,64 %	100,oo %
Gemensam kostnad å olika slag av sökandens mark:	536,8o	1680,35	648,87	2866,o2 kr.
Statsbidrag till gemensam kostnad:				
anslag,1/3	--	560,12	216,29	776,41 kr.
lån:	536,8o	1120,23	432,58	2089,61 "

det enskilda företaget:

hela jordförbättringsvärdet: ....3530,6o kronor

statsbidragssökandens andel,100 % .... 3530,6o "

hela enskilda kostnaden .... 1850,oo "

sökandens andel,100 % .... 1850,oo "

Då här endast kan bliva tal om lån,

skulle således statsbidrag för enskild

dikning utgå med .... 1850,oo kronor

Summa statsbidrag: (avrundade summor)

lån: .... 3940,oo kronor

anslag: .... 775,oo kronor.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-

2:o) Tabell,bil.litt. A,-

3:o) Ägobeskrivning,bil.litt. B,-

4:o) Kostnadsförslag,bil.litt. C,-

5:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll,utlåtande samt hävdeförteckning och uppskattningslängd,bil.litt.D,-

Bil. till B

Ägobeskrivning.

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörande nedanstående lån och andra tillhöriga hemman

Hemmanets nr	mtl	Hemmans o lägenheters samt ägarens namn	Areal åker	äng som bibehålles	odlings-mark	annan mark	Jordförbättr. gen. avdeln. å till odl. föreslagen mark	å övrig mark	odl. å hem. eller lägenh.
	1/4	Bjurbacken L. J. Jacobsson							
		i sjön ingående mark	2,85,5		6,68	4,38	3.635,20	2.565,40	
		enskilda avdelen.	7,15,5			,63		3.530,60	
		Summa	10,01,0		6,68	5,01	3635,20	6.096,00	668

Vänersborg den 27 november 1913
Bror [illegible] Hildebrand

6:o) **Bevis** att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil. litt. E.-

7:o) **Plankarta** i ett blad.-

8:o) **Profil-** samt **broritningar** i två blad.

Vänersborg den 20 juni 1914.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Aug. Carling

Stadsingenjör.

Bil. till A

Tabell

I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet av:

	Hela avdikn. området		Lånesökandens andel	
	Areal har	Värde kr.	Areal har	Värde kr.
åker	27,35,5		10,01	
äng (odlingsmark)	9,23,5		6,68	
annan mark	6,49,5		5,01	
Summa	43,08,5	33.382:20	21,70	14.000:80

Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till

	Areal har	Värde kr.	Areal har	Värde kr.
åker (förbättr. gen. tormläggn.)	27,35,5		10,01	
åker (förut odlingsmark) äng	~~9,23,5~~ 6,68 2,55,5		6,68	
annan mark (förbättrad)	6,49,5		5,01	
Summa	43,08,5	49.268:-	21,70	23.732:-

Vänersborg den 20 juni 1914

Bror Emil Hildebrand

Avskrift. **Kostnadsförslag** till torrläggning af vattenskadade marker till hemmanen **Bjurhem**, **Grönvik** o **Klefvrud** uti Frändefors socken, Sundals härad af Älfsborgs län.

Påles N:o	längd m.	djup m.	bredd bott. m.	bredd dagen m.	Arbete, Jordslag m. m.	-	m³	à kr.	Kostnad	Summa Kostnad
1	2	3	4	5	6	-	7	8	9	10
					A. Torrläggningskostnad, gemensam.					
					1) Hufvudafloppet A-A' (Repartition 1.)					
0–										
-1	40	0.90	1.80	–	Bergsprängning		45	~~10.00~~ 6.–	~~450~~ 270 –	
-2	100	1.15	.	–	. .		5	〃	~~50~~ 30 –	
					Afslänting o rensning		25	0.60	15 –	
-3	100	1.05	.	–	Bergsprängning		7	~~10.00~~ 6.–	~~70~~ 42 –	
					Afslänting o rensning		20	0.60	12 –	
-5	200	1.40	0.60	4.80	. .		50	.	30 –	
-6	100	1.40	.	4.80	Gräfning i lera		57	.	34 20	
-7	100	1.65	.	–	. .		103	.	61 80	
-8	100	1.15	.	4.05	. .		132	.	79 20	
-9	100	1.10	.	3.90	. .		66	.	39 60	
-10	100	1.25	.	4.65	. .		77	.	46 20	
-11	100	1.55	.	5.25	. .		174	.	104 40	
-12	100	1.60	.	5.40	. .		143	.	85 80	
-13	100	1.20	.	4.20	. .		141	.	84 60	
-14	100	1.40	.	4.80	. .		166	.	99 60	
-15	100	1.50	.	5.10	. .		198	.	118 80	
-16	80	1.80	.	6.00	Gräfning i lera o grus		195	0.70	136 50	
			1.80		Bergsprängning		11	~~10.~~ 6	~~110~~ 66 –	
					Ombyggnad af ägovägsbron mellan 5 o 6				~~150~~ 75 –	
					Summa				~~1777 70~~ 1430 70	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader				~~177 30~~ 149 30	
					Summa kostnad					~~1955~~ 1580 –
					Transport					1955 – 1580 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
										1580 ~~1955~~	– –
					tpt.						
					2) Hufvudaflopp sträckan A'-B-C (Repartition 2)						
16		1.80	0.60	6.00							
-24	58	1.40	.	4.80	Gräfning i lera.	156	0.60	93	60		
-17	42	1.40	0.80	4.50	" "	71	.	42	60		
-18	100	1.20	.	3.90	" "	150	.	90	–		
-46	20	1.20	.	3.90	" "	26	.	15	60		
					Ombyggnad af landsvägsbron (incl. ritning)			1000 ~~500~~	– –		
					Summa			1241 ~~741~~	80 ~~80~~		
					Tilläggs c:a 10% för oförutsedda kostnader			128 ~~74~~	20 ~~20~~	1370	00
					Summa kostnad					~~816~~	–
					3) Hufvudafloppet sträckan C-D (Jacobsbron incl.)						
46		1.20	0.30	3.90							
-19	80	1.20	.	3.90	Gräfning i lera	105	0.60	63	–		
-20	100	1.40	.	4.50	" "	166	.	99	60		
-21	100	1.20	.	3.90	" "	191	.	114	60		
-22	100	1.20	.	3.90	" "	181	.	144	80		
-23	45	0.75	.	2.55	" "	41	.	32	80		
					Summa			454	80		
					Tilläggs c:a 10% för oförutsedda kostnader			45	20		
					Summa kostnad					500	–
					4) Sidobäcken B-H (Repartition 2)						
24		1.40	0.30	4.50							
-25	100	1.35	.	4.35	Gräfning i lera	150	0.60	90	–		
-26	100	1.35	.	4.35	" "	122	.	73	20		
-27	100	1.20	.	3.90	" "	10	.	6	–		
-29	120	1.90	.	6.00	Afslänting i rensning			50	–		
					Ombyggnad af ägovägsbron vid 27 (incl. ritn.)			75 ~~150~~	– –		
					Summa			294 ~~369~~	20 ~~20~~		
					Transport			294 ~~369~~	20 ~~20~~	3271 3450	– –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Transport			394 20 ~~369 20~~	3450 00 ~~3271~~ —
					Tilläggas c:a 10% för oförutsedda kostnader			39 80 ~~36 80~~	
					Summa kostnad				325 00 406 —
					5) Sidodiket C-G (Repartition 3)				
46		1.20	0.30	3.90					
-47	100	1.15	.	3.75	Gräfning i lera	88	0.60	52 80	
-48	100	1.15	.	3.75	" "	50	.	30 —	
-49	100	1.40	.	4.50	" "	144	.	86 40	
-50	100	1.40	.	4.50	" "	238	.	142 80	
-51	90	1.20	.	3.90	" "	184	.	110 40	
					Ombyggnad af ägovägsbron vid 77+78-81 (enl. normalritn.)			75 — ~~150 —~~	
					Summa			497 40 ~~512 40~~	
					Tilläggas c:a 10% för oförutsedda kostnader			47 60 ~~37 60~~	
					Summa kostnad				545 — ~~680~~ —
					Summa torrläggningskostnad				~~4307~~ — 4320 —
					B. Torrläggningskostnad för enskild afdikning Bäcken H-E-F.				
29		1.90	1.50	-					
-30	20	1.65	-	-	Bergsprängning	6	6.— ~~10.00~~	36 ~~60~~ —	
					Gräfning i grus i sten	50	1.00	50 —	
-31	100	1.60	0.30	5.10	" " "	195	.	195 —	
			1.50		Bergsprängning	1	6.— ~~10.00~~	6 — ~~10~~ —	
-32	100	1.25	0.30	4.05	Gräfning i lera	128	0.60	76 80	
-33	70	2.10	.	-	" "	146	.	87 60	
-34	30	1.70	.	-	" "	40	.	24 —	
					Bergsprängning	8	6 ~~10.00~~	48 — ~~80~~ —	
					Transport			~~583 40~~ 523 40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
					Transport			523 ~~583~~	40 ~~40~~		
-35	100	1.15	0.30	3.75	Gräfning i lera	132	0.60	79	20		
-36	100	1.20	.	3.90	" "	97	.	58	20		
-37	100	.	.	.	" "	64	.	38	40		
-38	100	1.20	.	3.90	" "	128	.	76	80		
-39	100	1.20	.	3.90	" "	157	.	94	20		
-40	100	1.25	.	4.05	" "	138	.	82	80		
-41	100	1.25	.	4.25	" "	129	.	77	40		
-42	100	1.20	.	3.90	" "	154	.	92	40		
-43	100	1.25	.	4.05	" "	132	.	79	20		
-44	100	1.10	.	3.60	" "	107	.	64	20		
-45	60	0.95	.	3.15	"	51	.	30	60		
					Ombyggnad af trumma i utfartsväg vid 3+20–23 (enl. ritning)			225	–		
					Ombyggnad af ägobro vid 33+10–13			75 ~~100~~	– –		
					Summa			1596 ~~1681~~	80 ~~80~~		
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostn.			153 ~~168~~	20 ~~20~~	1750	00
					Summa Kostnad					~~1850~~	–

C. Odlingskostnad.

Odling av 6.68 har ’668 –

*) den 15 april 1921 beviljat ytterligare lån till företaget har kostnaden beräknats till

för den gemensamma vattenavledn. till ytterligare 750:–

" " enskilda vattenavledn. till ytterligare 1.180:–

varav å sak:s andel + $\frac{669.13}{1180.–}$ 1849.13 Summa ytterligare 1.930

enligt särskilt kostnadsförslag av den 13 mars 1920.

Stockholm den 10 maj 1921.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sammandrag.

A. Torrläggningskostnad, gemensam

1) Hufvudafloppet A-A' (Repartition 1)	1580 – ~~1955~~ –	
2) Hufvudaflopp sträckan A'-B-C (Repart. 2)	1370 – ~~816~~ –	
3) Hufvudafloppet sträckan C-D (Jacobsson ensam)	500 –	
4) Sidobäcken B-H (Repartition 2)	335 – ~~406~~ –	
5) Sidodiket C-G (Repartition 3)	545 – ~~680~~ –	
Summa Torrläggningskostnad		4320 – ~~4307~~ –

B. Torrläggningskostnad för enskild afdikning

Bäcken H-E-F	1750 ~~1850~~ –	
Summa kostnad		1750 ~~1850~~ –

C. Odlingskostnad

C. Odlingskostnad	668 –

Vänersborg den 20 juni 1914
Bror Emil Hildebrand.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

	Vattenafledningskostnad.	Företagets upprättande kostnad.	Summa.
för gemensam vattenafledning	4320:- Kr.	420:76	4740 76
" enskild d:o	1750:-	128:87	1878 87
" odling och tegdikning	—	—	668:-
Summa kronor			7287:63

varav kostnaden för den del av företaget, vartill anslag beräknats utgår 2583 kronor ~~och~~ 59 öre. Stockholm den 29 April 1916

Olof Frebohm
t. f. byrådirektör

Vidimeras
Ex officio
Aug Carlberg

I samband med av K. Maj:t (se följ. sida)

Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning i enlighet med föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879 rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Bjurhem,Grönvik,Måsen och Kleverud uti Frändefors socken Sundals härad av Älvsborgs län.

År 1913,den 25 April,klockan tio före middagen,inställde sig underteck- lantbruksingeniör,vid hemmanet Bjurhem hos L.J.Jacobsson,dit detta sammanträde var utlyst,varefter förhandlades som följer:

§1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil.litt.A)

§2.

Sammanträdet förklarades i laga ordning tillkännagivet och voro sakägarne särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades: lantbrukarne L. J.Jacobsson å Bjurhem,Johan Skärberg i Måsen,Gustaf Hansson,arrendator av Kleverud.För Vänersborgs stad var närvarande Fattiggårdsföreståndaren E.Eriksson enligt fullmakt.

Såsom ombud för Kungl. Majt. och Kronan var närvarande Herr Domänintendenten R.Carlsson enl.förordnande av den 8 april 1913.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen C.V. Svensson i Mankärr av Vassånda Naglums socken och Jonas Bryngelsson i Tveten av Frändefors socken. (Bil.litt. B)

§3.

Framställd fråga,om någon jävsanmärkning förekomm emot förrättningsmannen eller de gode männen,besvarades med : nej.

§4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades ävensom ritningar med förslag till arbetets utförande och kostnad.

§5.

Arrendatorn av Kleverud önskade få antecknat att han icke ville vara med om detta torrläggningsföretag,då han ansåge den av honom arrenderade marken redan vara fullt torrlagd.

§6.

Härefter begåvo sig synemän och intressenter samt ombud ut på markerna i fråga,där synemännen uppskattade den förbättring,som genom företagets utförande skulle komma de vattenskadade markerna till godo; varefter sedan förrättningsmannen tillkännagivit att nytt sammanträde i frågan komme att hållas å Bjurhem fredagen den 16 instundande maj,dagens sammanträde förklarades avslutat.

Bjurhem den 25 April 1913.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

C.V.Svensson Jonas Bryngelsson

§7.

År 1913,den 16 maj,klockan tio förmiddagen fortsattes denna förrättning hos L.J.Jacobsson å Bjurhem och antecknades då såsom närvarande: L.J.Jacobsson,Gustaf Hansson,i Kleverud,Herr Domänintendent R.Carlsson,Fattiggårdsföreståndaren E.Eriksson samt samme gode män som vid förra sammanträdet.

§8.

Förrättningsmannen framvisade synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd,av vilka sammandraget och repartitionslängderna för de närvarande upplästes.(Bil.litt.D)

§9.

Härefter enades synemännen om närslutne utlåtande,vilket för de närvarande upplästes.(Bil.litt.C)

§10.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes: L.J.Jacobsson i Bjurhem,arrendatorn Gustaf Hansson å Kleverud samt Stadsingeniören i Vänersborg.

§11.

Handlingar och ritningar rörande detta företag skulle förvaras hos L.J.Jacobsson å Bjurhem tills annorlunda bestämmes.

§12.

L.J.Jacobsson i Bjurhem anmälde,att till detta företags utförande han ärnade söka Hjälp av statsmedel.

§13.

Arbetstyrelsen bemyndigades att,där så kunde anses nödigt,tillkalla länets lantbruksingeniör för råd eller kontroll.

§14.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti dikningslagen blivit för de närvarande uppläste samt synemännens arvodesräkningar framvisade,förklarades då ingen - efter förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra,nu denna syneförrättning avslutad.

Bjurhem den 16 maj 1913.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

C.V.Svensson Jonas Brungelsson

Vidimeras Ex officio:

Aug Carling
stadsingeniör

Avskrift. Bil.litt.C.

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhötande hemmanen NBjurhem, Måsen, Grönvik och Kleverud uti Frändefprs socken, Sundals härad av Älvsborgs län, få synemännen rörande detta företag härmed avgiva följande

UTLÅTANDE.

Företaget är ett vattenavledningsföretag.

Emot företagets utförande möter intet laga hinder.

Företaget avser att genom uppgrävning av det vattendrag med sidodiken, vilka framgå genom dessa nu vattenskadade marker få samma marker så torrlagda, att de icke endast skyddas mot översvämning utan även så, att de med fördel kunna täckdikas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark belägen inom 1,20 m. över vattendragets och sidodikenas medelvattenstånd jämfört med en kurva belägen 0,60 m. över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till detta torrläggningsarbetes utförande och därvid beräknat det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom vattendraget i fråga framföras, till c:a 812 h:ar; avrinning vid flod till 0,8 liter pr. h:ar och sek., vadan alltså skall uti vattendraget vid flod kunna framföras 0,65 m/s vatten.

Arbetet börjar vid avvägningspunkten n:o 0 nere i berget i Kleveruds hage. Nya botten skall här ligga i höjdläget + 1,15 m., vilket är detsamma som 1,16 m. under därintill belägen fixpunkt i läget + 2,31 m. Bottenlutning utlägges med 0,7 : 1000 upp till avvägningspunkten n:o 21, varifrån lutningen blir starkare. Vid lands vägsbron, n:o 16 + 4 m. skall nya bottenlinien ligga i höjdläget + 2,25 m. eller 2,42 m. under därinvid belägen fixpunkt i läget + 4,67 m. Bottenbredd tages till 0,60 m.; sidolutning 1 : 1,5, då vid 0,75 m. vattendjup i flod framföres 0,79 m^3 vatten pr. sek. Bottenbredd i berg 1,80 m.

Övriga diken erhålla starkare bottenlutningar, utom diket H-E, där bottenlutningen föreslås till0,5 : 1000; samtliga dessa diken erhålla bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,5.

Landsvägsbron ombygges välvd av sten med 2,00 m. öppning emellan stenfästena. Trumman i Bjurhems utfartsväg ombygges med fri öppning av 1,50 m. Övriga broar ombygges av trä.

Synemännen hava uppskattat den förbättrin, som i följd av detta vattenavledningsföretags utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt bestämma dessa markers nuvarande nettoavkastning pr. år uti deras vattenskadade skick samt den nettoavkastning samma marker kunna anses lämna pr. år fullt torrlagda och odlade. Skilnaden i avkastning utvisar förbättringen. Synemännen hava härvid i främsta rummet tagit hänsyn till markens respektive höjdläge i förhållande till den bestämmande vattenytan, men även till dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent nskall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade förslaget till torrläggningens verkställande skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Gemensamma kostnader delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom torrläggningens utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens hävdeförteckning och uppskattningslängd med den därtill fogade repartitionslängden.

På grund av terrängförhållandena måste dock deltagandet uti företaget uppdelas i avdelningar:

Dikessträckan litt. A - A^1 delas enligt repartitionslängden n:o 1
" " A^1 - B-H o.B-c " " " n:o 2
" " C - G " " " n:o 3

Övriga diken bekostas av hemmanet Bjurhem ensamt.

Syneförrättningskostnaden delas enligt repartitionlängden n:o 4, Kostnaden för dikenas framtida underhåll delas enligt ovan anförda längder.

4:o) Hela torrläggningsföretaget skall vara fullständigt fullbordat inom fyra år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.

5:o) Den uppkastade dikesjorden får ej läggas närmare dikenas nya kanter än 1,00 m. och tillstötande diken få ej med dikesjord igenfyllas; och skall dikesjorden, där den vilar på odlad eller odlingsbar mark vara från dikenas närhet botfördinom tio år, efter sedan dikningen fullbordats, svarande härvid varje jordinnehavare för sin mark utan ersättning.

6:o) För jord, som till dikenas förstorande åtgår betalas ingen ersättning för annan skada eller intrång, som genom dikningens utförande - med nödvändighet - vållas.

7:o) Samtliga gemensamma diken skola genom den valda arbetsstyrelsens försorg grundligt ränsas för framtiden minst vart fjärde år, vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälande emot denna förrättning och förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879.
Bjurhem den 16 maj 1913.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

C. W. Svensson　　　　Jonas Bryngelsson

Vidimeras ex officio:

Aug Carling
kulturingenjör

Afskrift. Häfdförteckning och Uppskattningslängd öfver vattenskadad mark till hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Klefvorud uti Frändefors socken, Sundals härad af Älfsborgs län.

Ägofigurens n:o å plankartan	Hemmans, lägenheters och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Afkastning pr år o. h:ar före torrläggningen	Afkastning pr år o. h:ar efter torrläggningen	Skilnad = ökad afkastning pr år o. h:ar	Afkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Afkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad afkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
mtl.	Sammandrag.										
1/4	Bjurhem, L. J. Jacobsson										
	åker	2 85,5						113 24	171 30	58 06	
	äng (odlingsmark)	-	6 68,0					219 04	400 80	181 76	
	äng o. annan mark	-	-	4 58,0				96 24	166 45	70 21	310 03
1/8	Måsen, Joh. Skårberg										
	åker	1 35,	-	- -	-	-	-	53 48	81 -	- -	27 52
1/4	Grönvik, Gunnesborgs stad										
	åker	1 24,0						45 18	74 40	29 22	
	äng (odlingsmark)	-	2 55,5					87 58	153 30	65 72	
	äng	- -	- -	21.				4 20	6 30	2 10	97 04
1/2	Klefvorud, Kronan										
	åker (ofvan bron)	1 42,5						50 10	85 50	35 40	
	åker	13 33,						675 01	799 80	124 79	
	äng	- -	- -	1 27,5				53 52	76 50	22 98	183 17
	Summa	20 20,0	9 23,5	6 06,5	-	-	-	1397 59	2015 35	- -	617 76
	Alltså:										
	åker	20 20,									
	äng	9 23,5									
	annan mark	6 06,5									
	Summa	35 50,0									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	partition 1 (Sträckan A-A')								Kronor		procent
1/4	Bjurhem, L. J. Jacobsson deltagare för uppskattad förbättr.								310 03	med	50.19 %
1/8	Måsen, Joh. Skarberg		"	"	"			"	27 52	"	4.45 %
1/4	Grönvik, Vänersborgs stad		"	"	"			"	97 04	"	15.71 %
1/2	Klefverud, Kronan		"	"	"			"	183 17	"	29.65 %
								Summa	617 76	–	100,00 –
	Repartition 2 (Sträckorna A'-B-H och B-C)										
1/4	Bjurhem, L. J. Jacobsson, deltagare för uppskattad förbättr.								310 03	med	65.97 %
1/8	Måsen, Joh. Skårberg		"	"	"			"	27 52	"	5.85 %
1/4	Grönvik, Vänersborgs stad		"	"	"			"	97 04	"	20.65 %
1/2	Klefverud, Kronan		"	"	"			"	35 40	"	7.53 %
								Summa	469 99	–	100,00 –
	Repartition 3. (Sträckan C-G)										
1/4	Bjurhem L. J. Jacobsson deltagare för uppskattad förbättr.								310 03	med	91.85 %
1/8	Måsen Joh. Skårberg		"	"	"			"	27 52	"	8.15 %
								Summa	337 55	–	100,00 –
	Repartition 4. Förrättningskostnad										
1/4	Bjurhem, L. J. Jacobsson deltagare för uppskattad förbättr.								486 56	med	61.26 %
1/8	Måsen, Joh. Skårberg		"	"	"			"	27 52	"	3.46 %
1/4	Grönvik, Vänersborgs stad		"	"	"			"	97 04	"	12.22 %
1/2	Klefverud, Kronan		"	"	"			"	183 17	"	23.06 %
								Summa	794 29	–	100,00 –

Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga, Bjurhem den 16 Maj 1913, ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio:

Aug Carling

Stadsingeniör

Utdrag. Bil.litt. E.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

För att, jämlikt för mig gällande instruktion av den 11 februari 1896, bilägga underdåniga ansökningshandlingar om statsbidrag till torrläggningsföretag, får jag härmed vördsamt hemställa om bevis, att mot nedannämnda syneförrättningar enligt dikningslagen missnöja icke anmälts hos Länsstyrelsen inom tid föreskriven uti § 51 uti samma lag om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, nämligen:

syneförrättning rörande avdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik och Kleverud uti Frändefors socken,-

Länsstyrelsens förordnande, märkt: n:o 8 pag.238 , är daterat den
År 1913. E.D.
5 april 1913,-

förrättningen är avslutad den 16 maj 1913.

-.

Att omstående syneförrättningar äro avslutade å för var och en av dem angivne dagar, betygar,

Vänersborg den 13 juli 1914,

ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Att, såvitt härstädes förda anteckningar utvisa, missnöja mot i denna skrivelse omförmälda syneförrättningar icke blivit inom laga tid ingåvna till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, betygar Vänersborg i landskansliet den 15 juli 1914.

Ex officio:

Magnus Herrlin.

Lösen 0,5o
Stpl. 0,5o
S;ma En krona.
Stppr.

Rätt utdraget betygar ex officio:

Aug Carling

Stadsingeniör

Avskrift.
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Överlämnas till landsfiskalen i Bolstads distrik, Brålanda.

Till

Borgensmännen för Bjurhems, Grönviks, Måsens och Kleveruds avdikningsföretag i Frändefors socken av Älvsborgs län.

Genom beslut den 31 december 1915 beviljade Kungl. Maj:t till ett företag, avseende avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken av Älvsborgs län dels lån från odlingslånefonden å 4.150 kronor, dels ock statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget å 860 kronor. Sedermera beviljade Kungl. Maj:t genom beslut den 15 april 1921 till samma företag ett ytterligare lån från odlingslånefonden å 1.270 kronor. Kostnaden för företaget var beräknad till omkring 8.550 kronor.

Borgensförbindelse såsom för egen skuld för såväl fullgörande av det om arbetets utförande avslutade kontraktet som ock, i händelse av kontraktsbrott, för återbäring av lyftad del jämte ränta har beträffande till företaget den 31 december 1915 beviljade lån och statsbidrag tecknats en för båda och båda för en av A.R. Jonsson, Vänersborg, och Gustava Jakobsson, Vänersborg, samt beträffande den 15 april 1921 beviljat lån en för alla och alla för en av lantbrukarna[3] A.J. Karlsson, Eskekärr, Vänersborg, Henrik Skoglund, Grönvik, Vänersborg, och Anna Hult Torpa Skrehall.

Arbetet skulle enligt kontrakt hava varit fullbordat till den 1 september 1918. Utsträckt arbetstid har upprepade gånger medgivits, sista gången genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 24 maj 1929 till den 1 september 1930, varvid Lantbruksstyrelsen tillika föreskrivit, att företaget skulle vara fullbordat till sålunda bestämd tid, vid äventyr av statsunderstödens indragning.

Vid besiktning av företaget sommaren 1925 var detsamma enligt

[3] Avliden den 9/4 32

bevis av vederbörande lantbruksingenjör utfört till o:a 90 procent. Enligt senaste, av samma lantbruksingenjör sistlidne februari insänd redogörelse angående företaget har intet arbete för företagets färdigställande utförts under de sista sex åren, varjämte förut upptagna avlopp av brist på underhåll under denna tid blivit i så hög grad uppgrundade och igenväxta, att det knappast kunde förmärkas, att något avdikningsföretag övergått trakten, som företedde bilden av särdeles långt gången försumpning.

Av det den 31 december 1915 beviljade lånet har utbetalats sammanlagt 2.950 kronor, varjämte av det samma dag beviljade statsbidraget utbetalats 750 kronor och av det den 15 april 1921 beviljade lånet 1.100 kronor.

I gällande bestämmelser angående lån och statsbidrag av förevarande art stadgas, att, i händelse arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning av lån och statsbidrag samt återfordra, vad därav uppburits, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret. Statskontoret har att tillse, att sådan inbetalning ingår i vederbörlig ordning, och skall det åligga vederbörande att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

Lantbruksstyrelsen vill härigenom bereda borgensmännen tillfälle att överväga, huruvida det med avseende å deras intressen och möjligheter skulle för dem ställa sig förmånligare att i stället för fullgörande av nu förfallen återbetalning av ifrågavarande lån och statsbidrag med, inberäknat till den 30 juni 1932 förfallen ränta, omkring 6.150 kronor, före innevarande års utgång slutföra torrläggningsföretaget i överensstämmelse med fastställd arbetsplan och för fullgörande av sådant åtagande lämna gemensam ansvarsförbindelse ävensom samtycka till att arbetets utförande underkastas Lantbruksstyrelsens särskilda kontroll.

Upplysningsvis meddelas, att, därest arbetet utföres och godkännes, ansvaret för lånens återbetalning kommer att åvila fastigheten Bjurhem och ej borgensmännen.

Med anledning härav anmodas borgensmännen att avgiva förklaring, huruvida de vilja återbära utbetalda lån och statsbidrag i enlighet med avgivna förbindelser och gällande bestämmelser eller slutföra torrläggningsföretaget inom ovan angiven tid.

Sagda förklaring skall vara inkommen till Lantbruksstyrelsen senast inom 45 dagar räknat från delfåendet, vid äventyr att Lantbruksstyrelsen anser sig oförhindrad att utan borgensmännens vidare hörande hos Kungl. Maj:t hemställa om statsunderstödens indragning. Stockholm den 4 april 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar
B. Ljunggren

Ett med denna handling lika lydande exemplar har jag denna dag på order av landsfiskalen i Frändefors distrikt tillställt A.J.Karlsson i Eskekärr, Frändefors socken. Vid delgivningstillfället förnekade Karlsson fortfarande, att han iklätt sig här ifrågavarande borgensförbindelse; betygar:

Frändefors den 9 april 1932.

A. Johansson
Fjärdingsman.

Att delgivningen skett på order av landsfiskalen i Frändefors distrikt, betygar. Brålanda i Frändefors distrikts landsfiskalskontor den 10 april 1932.

Avskrift

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 31 december 1915 fastställts, med villkor att grundskiftet till landsvägsbron vid A^1 gives en tjocklek av minst 0,5 meter, att bottnen under bron samt dikets botten och slänten 3 meter ovan och 3 meter nedom bron stensättas, att körbanan till samma bro gives en fri bredd lika med landsvägens bredd, att bron förses med nödigt skyddsräck, att anslutningen mellan brons sidomurar och vägslänterna utföras på sätt å ritningen blivit med blå beteckning angivet, samt att den vid 31+20 föreslagna trumman förses med minst 2 meter långa täckhallar av tjocklek ej understigande 0,45 meter. Stockholm den 29 april 1916.

Wilhelm Flach

Olof Fredholm

Kungl. Maj:t har den 15 april 1921 funnit gott till detta före-+/

Förslag

till torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen **Bjurhem, Grönvik, Måsen** och **Kleverud** uti Frändefors socken, Sundals härad av Älvsborgs län.

+/ tag bevilja ett ytterligare lån av 1.270 kronor. Stockholm den 10 maj 1921. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län den 5 april 1913 förordnat mig, att, jämlikt föreskrifterna uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, förrätta syn rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud uti Frändefors socken av Älvsborgs län, har sådan syneförrättning avslutats den 16 maj 1913, sedan undersökningarne för densamma verkställts under mars månad samma år.

Syneförrättningen har därefter vunnit laga kraft.

Av detta företag beröras:

1/4	mantal	Bjurhem	ägare L.J.Jacobsson
1/4	"	Grönvik	" Vänersborgs stad,
1/8	"	Måsen	" Johan Skärberg
1/2	"	Kleverud	" Kungl. Maj:t och Kronan.

Sedan ägaren till 1/4 mantal Bjurhem, L.J. Jacobsson förklarat, att han för sin egendom till detta torrläggningsarbetes utförande i underdånighet ärnade söka erhålla statsbidrag, får jag för sådant ändamål, jämlikt föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruksingenjörer den 11 februari 1896, härmed angiva följande

BETÄNKANDE.

Orienterande beskrivning

Torrläggningslägenheten är belägen c:a 6 km norr om Vänersborgs stad på ömse sidor om allmänna landsvägen emellan Vänersborg och Åmål.

Anledningen till vattenskadan.

Anledningen till att de ifrågavarande markerna äro vattenskadade, är att söka däri, att det avloppsdike, som framgår genom dem är allt för otillräckligt, samt däri att landsvägsbron är för trång och därför dämmer.

Arealer och jordmån

Den areal jord, som av detta företag beröres utgör:

till gemensamt företag:

åker	20,20 har	
odlingsmark	9,235 "	
annan mark	6,065 "	35,50 har

transport		35,50 har
till enskild dikning:		
åker	7,155 har	
odlingsmark	----	
annan mark	0,43 "	7,585 har
Tillsammans		43,085 har

På statsbidrags sökanden, 1/4 mantal Bjurhem, kommer härav till gemensamt företag:

åker	2,855 har	
odlingsmark	6,68 "	
annan mark	4,58 "	14,115 har
till enskild dikning:		
åker	7,155 "	
odlingsmark	- -	
annan mark	0,43 "	7,585 har
Tillsammans		21,70 har

Jordmånen är mylla, eller dyartad mylla på lera, - den största delen av såsom "annan mark" betecknade, sökanden tillhöriga marken, består av mossbelupen torvjord på lera, visserligen efter torrläggningen odlingsbar med tiden, men dock av sådan svårodlad beskaffenhet, att densamma ej bör beläggas med odlingstvång.

Avkastning
och jordvärden.

Vid syneförrättningen rörande detta företag hava följande avkastningsvärden beräknats:

till det gemensamma företaget:

nuvarande avkastning	1397,59	kronor
blivande avkastning	2015,35	"
vadan genom torrläggningens utförande skulle uppstå en ökad årsavkastning av ,.....................	617,76	"

Kapitaliserat efter 5% motsvara dessa avkastningssiffror ett

nuvarande jordvärde av	27951,80	kronor
ett blivande jordvärde av	40307,00	"

således genom torrläggningens

utförande uppstår ett ökat jord-
värde eller jordförbättringsvärde
av .... 12.355,20 kronor

till det enskilda företaget:
nuvarande avkastning .... 271,52 "
blivande avkastning . ... 448,05 "
ökad avkastning .... 176,53 "

motsvarande efter liknande kapitalisering:
nuvarande jordvärde .... 5430,40 kronor
blivande jordvärde .... 8961,oo "
jordförbättringsvärde .... 3.530,60 "

För statsbidragssökandens räkning ställa sig dessa tal på
följande sätt:

för den gemensamma avdikningen:
nuvarande avkastning .... 428,52 kronor
blivande avkastning .... 738,55 "
ökad avkastning .... 310,03 "
motsvarande:
nuvarande jordvärde av ....8570,40 kronor
blivande jordvärde av ,..........14771,oo "
jordförbättringsvärde av .... 6200,60 "

för den enskilda avdikningen:
nuvarande avkastning .... 271,52 "
blivande avkastning .... 448,05 "
ökad avkastning .... 176,53 "
motsvarande:
nuvarande jordvärde av ....5.430,40 kronor
blivande jordvärde av ....8.961,oo "
jordförbättringsvärde av ...... 3.530,60 "

För statsbidragssökanden blir således
jordförbättringsvärdet i det gemensamma företaget: 6.200,60 kr
jordförbättringsvärdet i det enskilda företaget: 3530,60"

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt.C närslutes kostnadsberäkning för denna torrläggning, slutande på:

för det gemensamma företaget .... 4.370,oo kronor

för det enskilda företaget .... 1.850,oo "

Kostnaden för det gemensamma företaget, kronor 4.370,oo utgör 34,8 % av det uppskattade jordförbättringsvärdet, kronor 12355,20 och kostnaden för det enskilda företaget utgör 52,4 % av den för detta företag uppskattade jordförbättringen.

På statsbidragssökanden komma följande kostnader:

i det gemensamma företaget:

för diket A-A^1, 50,19 % av ~~1955~~ 1.580 .... ~~981,21~~ 793, kronor

för " A^1-B-C och B-H: 65,97 %

av ~~1222~~ 1.695 .... ~~806,15~~ 1.118,14 "

för " C - G: 91,85 % av ~~630~~ 545 .... ~~578,66~~ 500,58 "

" " C-D: 100 % av 500 .... 500,oo "

Tillsammans: ~~2866,02~~ 2.911,77 kronor + av förr. kostn.

226,32

3.138,09

i den enskilda dikningen ... . 1850,oo + av förrättn. kostn.

2.128,87

1.878,87

Odlingskostnad för statsbidragssökanden utföres med 668,oo kronor

Nederbördsområde

och vattenmängder.

Nederbördsområdet för detta företag beräknas till c:a 812 har och tillrinning vid flod till 0,8 liter pr har och sekund. I huvudavloppet, diket A-A^I skall då vid flod kunna framföras 0,65 m^3 vatten pr sek., i diket B-H-E-F 0,40 $m^{3/s}$.

Lutningar och dimensioner.

Torrläggningen börjar vid sektion nr 0 i diket A-A^1, där nya botten +1,15 m.i förhållande till det vid undersökn.använda nollplanet.Häri skall ligga i höjdläget 0,7:1000 upp till sekt. nr 21 uti dikessträckan C-D, varifrån lutningen blir starkare. Vid landsvägsbron skall nya botten ligga i höjdläget +2,25 m.

från utlägges nya botten med lutning

Bottenbredd tages till 0,60 m., - sidolutning 1:1,5

Bottenbredd i berg 1,80 m.

Vid 0,75 m. vattendjup framföres här 0,68 $m^{3/s}$

Övriga diken erhålla starkare bottenlutningar, utom diket H-E, där bottenlutningen blir 0,5:1000. Bottenbredd i dessa diken 0,30 m sidolutning I,1,5.

Beräkningar: sträckan A-A^1

Q.................. 0,65 $m^{3/s}$

I 0,7: 1000

T .... 0,75 m

Bb. .... 0,60 m.

Sl 1:1,5

a .... 1,29 m^2

R.. .... 0,39 m

v ....0,53 m/s och

Q .... 0,68 m^3/s

sträckan B-H-E-F:

Q ... . 0,40 m ^{3}/s

I 0,5:1000

T .... 0,7 m

Bb .... 0,30 m

Sl 1:1,5

a .... 1,07 m^2

R .... 0,36 m

v .... 0,42 m/s och

Q .... 0,45 m^3/s

Broar

Landsvägsbron föreslås ombyggas, välvd av sten med 2,00 m fri öppning emellan landfästena. Bron ligger på grusbank.

I utfartsvägen från Bjurhem ombygges en trumma av sten med 1,50 m öppning emellan stenfästena.

I övrigt ombyggas fyra stycken ägobroar av trä enligt normalritning

Järnvägstrumman över diket E-F har tvänne öppningar om 1,20 m. bredd vardera. Bron ligger på berg och botten ~~är botten~~ är något ojämn, men vid 0,75 m. vattendjup i diket synes i trumman kunna framgå 0,47 m^3 vatten pr sek., således mer än tillräckligt.

Avdikningens effekt

Genom denna avdiknings genomförande bliva de nu vattenskadade markerna så torrlagda, att de med fördel kunna odlas och täckdikas.

Företagets laglighet

Beträffande detta företag har sådan syn hållits, som omförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, och har denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Den enskilda dikningen berör endast ägaren av Bjurhem.

Med anledning av att en landsvägsbro måste ombyggas, lär tillstånd från det allmännas sida böra förvärvas.

Arbetets utförande

Hela avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan statsbidrag beviljats.

Arbetet är under år 1913 påbörjat och ffamfört ungefär till landsvägen.

De torrlagda markernas framtida skötsel

Härom torde intet särskilt vara att föreskriva.

Liknande med statsmedel understött arbete i närheten

Direkt i närheten känner jag icke till något liknande arbete, understött med statsmedel. Utåt Uddevallahållet hava flere avdikningar understötts med bidrag från staten.

Tillstyrkande

Då detta företag är av största betydelse för intressenterna i detsamma, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att företaget må understödja med såväl lån som anslag av statsmedel, och möjligen enligt följande fördelning:

det gemensamma företaget:

hela jordförbättringsvärdet	12355,20	kronor
statsbidragssökandens andel, 50,19 %	6201,07	
Gemensam torrläggningskostnad	4307,00	
sökandens andel (se ovan under Kostnadsförslag)..	2866,02	

	Åker	odlings-mark	Annan mark	Summa
Förbättr. värde å olika slag av sökandenas mark	1161,20	3635,20	1404,20	6.200,20 kr.
	18,73%	58,63%	22,64%	100,00 %
Gemensam kostnad å olika slag av sökandens mark:	536,80	1680,35	648,87	2866,02 kr
Statsbidrag till gemensam kostnad anslag 1/3	-	560,12	216,29	776,41 kr
Lån:	536,80	1120,23	432,58	2089,61 "

det enskilda företaget

hela jordförbättringsvärdet: ....ö.......	3.530,60	kronor
statsbidragssökandens andel 100.%...................	3.530,60	"
hela enskilda kostnaden	1.850,00	"
sökandens andel, 100 %	1.850,00	"

Då här endast kan bliva tal om lån, skulle således statsbidrag för enskild dikning utgå med .... 1.850,00 kronor

Summa statsbidrag: (avrundade summor) lån: 3.940 kronor

anslag: 775,00 "

Detta betänkande åtföljes av: 1:o Översiktskarta i skalan 100000, 2:o Tabell, bil.litt A; 3:o Ägobeskrivning, bil litt B; 4:o Kostnadsförslag, bil littC; 5:o Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil.litt D ; 6:o/ Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil litt E ; 7:o Plankarta i ett blad, 8:o Profil- samt broritningar i två blad. Vänersborg den 20 juni 1914.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Tabell

Bil litt A

	Hela avdikningsområdet		Lånesökandens andel	
	Areal har	Värde kronor	Areal har	Värde kronor
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet av: åker	27,35,5		10,01	
äng (odlingsmark)	9,23,5		6,68,o	
annan mark	6,49,5		5,01,o	
Summa	43,08,5	33.382,20	21,70,o	14.000,00
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till				
Åker (förbättrad gen.torrläggn.)	27,35,5		10,01,o	
åker (förut odlingsmark)	~~9,23,5~~6,68 2,55,5		6,68,o	
äng annan mark (förbättrad)	6,49,5		5,01,o	
Summa	43,08,5	49.268	21,70,o	23.732,00

Vänersborg den 20 juni 1914.

Bror Emil Hildebrand

Bil. litt. B

Ägobeskrivning:

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörande nedanstående lånesökanden tillhöriga hemman.

Hemmanets			Areal				Jordförbättringen		
nr	mtl.	Hemmans o läg. samt ägarens namn	Åker	äng som bibehålles	odlings mark	annan mark	gen. avdikn		odl.
							å till odl. föreslagen mark	å övrig mark	å hem eller lägenh
	1/4	Bjurhem L.J.Jacobsson	2,855		6,68	4,58	3635,2o	2565,4o	
		i synen ingående mark							
		enskilda avdikning	7,15,5			43		3530,6o	
		Summa	10,01o		6,68	5,01,o	3635,20	6096,oo	668

Vänersborg den 27 november 1913

Bror Emil Hildebrand

Kostnadsförslag till torrläggning av vattenskadade marker till hemmanen Bjurhem, Grönvik och Klefverud uti Frändefors socken, Sundals härad av Älvsborgs län.

påles nr	längd m.	djup m.	bredd bott. m.	dagen m.	Arbete, Jordslag m.m.	m^3	à kr.	Kostn.	Summa Kostn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A. Torrläggningskostnad, gemensam.

1) Huvudavloppet A -A^1 (Repartition)

0									
1	40	0,90	1,80	-	Bergsprängning	45	6,00 ~~10,00~~	270 ~~450~~	
2	100	1,15	"	-	"	5	"	30 ~~50~~	
					Avsläntning o rensning	25	0,60	15	
3	100	1,05	"	-	Bergsprängning	7	6,00 ~~10,00~~	42	
					Avsläntning o rensning	20	0,60	12	
5	200	1,40	0,60	4,80	" "	50	"	30	
6	100	1,40	"	4,80	Grävning i lera	57	"	34,2o	
7	100	1,65	"	"	"	103	"	61,80	
8	100	1,15	"	4,05	"	132	"	79,20	
9	100	1,10	"	3,90	"	66	"	39,60	
10	100	1,35	"	4,65	"	77	"	46,20	
11	100	1,55	"	5,25	"	174	"	104,40	
12	100	1,60	"	5,40	"	143	"	85,80	

Y

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	100	1,20	0,60	4,20	Grävning i lera	141	0,60	84,60	
14	100	1,40	"	4,80	"	166	"	99,60	
15	100	1,50	"	5,10	"	198	"	118,80	
16	80	1,80	"	6,00	Grävning i lera o grus	195	0,70	136,50	
			1,80		Bergsprängning	11	~~10,00~~ 6,00	~~110~~ 66 -	
					Ombyggnad av ägovägsbron mellan 5 och 6			~~150~~ 75 -	
					Summa			~~1.777 70~~ 1.430,90	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			~~177 30~~ 140,30	
					Summa kostnad			~~1.958~~ 1,580	

2) Huvudavloppssträckan A^1-B-C (Repartition 2)

16		1,80	0,60	6,00					
24	58	1,40	"	4,80	Grävning i lera	156	0,60	93,60	
17	42	1,40	0,30	4,50	" "	71	"	42,60	
18	100	1,20	"	3,90	" "	150	"	90,00	
~~46~~ 20	20	1,20	"	3,90	" "	26	"	15,60	
					Ombyggnad av landsvägsbron (enl.ritning)			~~500,-~~ 1.000	
					Summa			~~741,80~~ 1.241,80	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			~~74,20~~ 128,20	
					Summa kostnad				~~816,-~~ 1.370

3) Huvudavloppet sträckan C-D (Jacobsson ensam)

~~46~~ 18+20		1,20	0,30	3,90					
19	80	1,20	"	3,90	Grävning i lera	105	0,60	63,-	
20	100	1,40	"	4,50	" "	166	"	99,60	
21	100	1,20	"	3,90	" "	191	"	114,60	
22	100	1,20	"	3,90	" "	181	0,80	144,80	
23	45	0,75	"	2,55	" "	41	"	32,80	
					Summa			454,80	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostn.			45,20	
					Summa kostnad				500

4) Sidobäcken B-H (Repartition 2)

24		1,40	0,30	4,50					
25	100	1,35	"	4,35	Grävning i lera	150	0,60	90,-	
26	100	1,35	"	4,35	" "	122	"	73,20	
27	100	1,20	"	3,90	" "	10	"	6,-	
29	120	1,90	"	6,00	Avsläntning o rensning			50,-	
					Ombyggnad av ägovägsbron vid 27 (enl.ritning)			~~150,-~~ 75	
					Summa			~~369,20~~ 294,20	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader Summa kostnad			~~36,80~~ 30,80	~~406~~ 325

5) Sidodiket C-G (Repartition 3)

46		1,20	0,30	3,90				
47	100	1,15	"	3,75	Grävning i lera	88	0,60	52,80
48	100	1,15	"	3,75	" "	50	"	30,-
49	100	1,40	"	4,50	" "	144	"	86,40
50	100	1,40	"	4,50	" "	238	"	142,80
51	90	1,20	"	3,90	" "	184	"	110,40

Ombyggnad av ägovägsbron vid 47+78-81 (enl.normalritn.) ~~150~~,- 75

Summa ~~573,40~~ 497,40

Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader ~~57,60~~ 47,60

Summa kostnad ~~630,-~~ 545

Summa torrläggningskostnad ~~4,307,-~~ 4.320

B) Torrläggningskostnad för enskild avdikning

Bäcken H-E-F.

29		1,90	1,50					
30	20	1,65	"		Bergsprängning	6	~~10,00~~ 6,00	~~60~~ 36
					Grävning i grus och sten	50	1,00	50
31	100	1,60	0,30	5,10	" " "	195	"	195
			1,50		Bergsprängning	1	~~10,00~~ 6,00	~~10~~ 6
32	100	1,25	0,30	4,05	Grävning i lera	128	0,60	76,80
33	70	2,10	"	"	" "	146	"	87,60
34	30	1,70	"	"	" "	40	"	24,-
					Bergsprängning	8	~~10,00~~ 6,00	~~80,-~~ 48
35	100	1,15	"	3,75	Grävning i lera	132	0,60	79,20
36	100	1,20	"	3,90	" "	97	"	58,20
37	100				" "	64	"	38,40
38	100	1,20	"	3,90	" "	128	"	76,80
39	100	1,20	"	3,90	" "	157	"	94,20
40	100	1,25	"	4,05	" "	138	"	82,80
41	100	1,35	"	4,35	" "	129	"	77,40
42	100	1,20	"	3,90	" "	154	"	92,40
43	100	1,25	"	4,05	" "	132	"	79,20
44	100	1,10	"	3,60	" "	107	"	64,20
45	60	0,95	"	3,15	" "	51	"	30,60

Ombyggnad av trumma i utfartsväg vid 31+20-23 (enl.ritn.) 225,-

Ombyggnad av ägobro vid 33+10-13 ~~100~~,- 75

Summa ~~1681,80~~ 1.596,80

Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostn. Summa kostnad ~~168,20~~ 153,20 ~~1,850~~ 1.750

C. Odlingskostnad.

Odling om 6,68 har 668

Sammandrag.

A. Torrläggningskostnad gemensam.

1) Huvudavloppet A-A^1 (Repartition 1) ✓ ~~1,955~~ 1.580
2) Huvudavloppssträckan A^1-B-C (Repartition 2) ✓ ~~816~~ 1.370
3) Huvudavloppet sträckan C-D (Jacobsson ensam) ✓ 500 500
4) Sidobäcken B-H (Repartition 2) ~~406~~ 325
5) Sidodiket C-G (Repartition 3) ~~630~~ 545

Summa torrläggningskostnad ~~4.307~~ 4.320

B. Torrläggningskostnad för enskild avdikning.

Bäcken H-E-F ~~1.850~~ 1750

Summa kostnad ~~1,850~~ 1.750

C. Odlingskostnad. 668

Vänersborg den 20 juni 1914

Bror Emil Hildebrand

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till

	Vattenavledn. kostnad	Förslagets upprättande kostn.	Summa
för gemensam vattenavledning	4.320	420:76	4.740:76
" enskild "	1.750	128:87	1.878:87
" odling och tegdikning	-	-	668:-
		Summa kronor	7.287:63

, varav kostnaden för den del av företaget, vartill anslag beräknats utgör 2.583 kronor 59 öre. Stockholm den 29 april 1916.

Olof Fredholm

t.f. Byrådirektör

I samband med av Kungl.Maj:t den 15 april 1921 beviljat ytterligare lån till företaget har kostnaden beräknats:

för den gemensamma vattenavledningen till ytterligare 750:-
" den enskilda vattenavledningen till ytterligare 1.180:-

Summa ytterligare 1.930:-

enligt särskilt kostnadsförslag av den 13 mars 1920. Stockholm den 10 maj 1921.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Rätt avskrivet intyga:

S. Söderberg B. [illegible]

Ink 12/2 31
Kvitto s. —
3983

Avskrift.

P 3-0196

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 31 december 1915 fastställts med däri den 15 april 1921 medgivit tillägg. Stockholm den 10 maj 1921.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Nytt Albert Smith

Betänkande

rörande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurkum, Granvik, Må~~ssen~~ och Ekenerud uti Frändefors socken av Älvsborgs län.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1915 med fastställande av uppättat och granskat förslag till förenämnde torrläggningsföretag beviljat statsbidrag om tillsammans 5010 kronor, därav anslag utan återbetalningsskyldighet 860 kronor samt lån av odlingslånefonden 4150 kronor åt ägaren av 1/4 mtl. Bjurkum, L. J. Jakobsson, ende statsbidragssökande, har det visat sig, att med nu uppskruvade arbetspriser det synes omöjligt fullborda torrläggningsarbetet inom de fastställda prisberäkningarne.

Till våren 1919 har av arbetet fullbordats:
diket a - a¹
" a¹ - B - C, - och återstår
fortfarande att fullborda:
diket B - H,
" C - G,
" C - D samt
" H - E - F.

Närslutna kostnadsberäkning visar kostnaden för uppgrävandet av dessa diken samt byggandet av därtill hörande broar enligt nu allmänt gällande prisberäkningar, varigenom för dessa diken skulle för statsbidragssökanden, ägaren av 1/4 mtl. Bjurkom, uppstå en merkostnad av i runt tal 2060 kronor.
Emellertid är det att märka, att det vill synas tvivelaktigt, om man får använda allmänt gällande prisberäkningar ute på landsbygden på detta arbete, beläget omedelbart utanför Vänersborgs stads gräns, då priserna inom staden ovillkorligt göra sig gällande.
Jag tillstyrker därför att en ökning av den beräknade merkostnaden må få äga rum med 50 %, så att hela merkostnaden för statsbidragssökanden finge beräknas till 3090 kronor.

Av detta belopp, 3090 kronor kunde då tänkas såsom anslag 1/3 eller kronor 1030 samt såsom lån ett belopp av 2060 kronor.

Tillsammans med förut beviljade statsmedel skulle anslaget alltså:

förut beviljat: 860 kr.
nytt anslag: 1030 kr.
Summa anslag: 1890 kr
och lånet: förut beviljat: ....4150 kr.
nytt lån: ....2060 kr.
Summa lån: 6210 kr

Om den nu sökta lånsökningen medgives, skulle hela lånet, såsom nyss visats, uppgå till 6210 kronor. Då jordförbättringsvärdet för statsbidragssökanden är uppskattat till 9731 kronor och 70 % av detta jordförbättringsvärde utgör 6811,84 kronor, möter här intet hinder, för att lånet höjes till 6210 kronor.

Egendomen 1/4 mtl. Björkom har våren 1919 genom köp övergått till nuvarande ägaren, herr L. Dahl, vilken enligt köpekontraktet åtagit sig att fullborda torrläggningsarbetet mot utbekommande i sin tid av innestående statsmedel, som redan beviljats eller möjligen ytterligare komma att beviljas, varföre väl nytt kontrakt måste med herr Dahl upprättas.
Förre ägaren, Jakobsson, kan icke komma ifråga; hur mycket han uppburit av det beviljade statsbidraget.
För vad han uppburit torde han hava likviderat sin andel i dikena A - A^1 samt A^2 - B - C ävensom kostnaden för undersökningen m. m.
Kostnaden för utfört arbete har, särskilt beträffande landsvägsbron, avsevärt överstigit det fastställda förslagets kostnadsberäkning.
Kontrakt om arbetets utförande är av Kungl. Lantbruksstyrelsen undertecknat den 28/10 1916.
Enligt uppgift är anstånd med arbetets fullbordande medgivet till den 1/9 1921.

Vänersborg den 15 mars 1920
Ex officio:
Bror Emil Hildebrand.

Rätt avskrift intygas
Björkom pr Vänersborg den 27/2 1922
Evald Fredriksson.

Kostnadsberäkning för återställande ~~torr~~läggningen av vattenskadade marken tillhörande hemman Bjurheim Grönvik och Klevmed uti Fröndfor
socken av Älvsborgs län, enligt nu gällande priser

N:o	längd		m 3	k	Kostnad			Summan
		(Dagverkspris				8.00		kr)
		1) Diket B–H. (repartition 2)						
24–27	300	grävning i lera	282	1:	282	–		
–29	120	avsläntning o. rensning			50	–		
		En bro ägoväg. enl. normalritning			100	–		
					432	–		
		För oförutsedda kostnader c.a 10 %			48			
		Summa kostnad						480
		2) Diket C–G (Byrepartition 3)						
46–51	490	grävning i lera	704	1:	704			
		En bro i ägoväg enl normalritning			100	–		
				kr	804	–		
		För oförutsedda kostnader c.a 10 %			86	–		
		Summa kostnad						890
		3b) diket C–D (Bjurheim ensamt)						
18 20–23	425	grävning i lera	684	1.	684	–		
		För oförutsedda kostnader ca 10 %			66			
		Summa kostnad						750
		4.) Diket H–C–F–(Bjurheim ensam)						
29–45	1380	grävning i lera	1798 ~~2001~~	1:	1798 ~~2001~~	–	✓	
		berg	15	10	150	–	✓	
		En brosumma utfartsväg, enl ritn 600			600	–	–	
		En bro i ägoväg enl normalritning			100	–		
			Sk		2648 ~~2851~~	–	✓	
		För oförutsedda kostnader ca 10 %			282	–		
		Summa kostnad						2930 ~~3140~~
		Merkostnad mot år 1915 fastställda förslaget						
		Diket B–H.			155	–	✓	
		" C–G–			345	–	✓	
		karpt.			500	–	✓	

		Kostnad		Summa	
Transport		500	–		
diket C–d.		250	–		
" H.–E.–F		1180 ~~1390~~			
Summa merkostnad				1930 ~~2140~~	
Härav på statsbidrags räkanden					
Merkostnad för diket B–H.	65, 97%	102	25		
" " C G	91, 85%	316	88		
" " C D	100%	250	–	669	13
" " H–E–F	100%	1180 ~~1390~~	–		
Sm. merkostnad för statsbidragsökande				1849 ~~2059~~	13 13

Vänersborg den 13/3 1920

Bror Emil Hildebrand

Rätt avskrivet intygas

Bjurhem den 26/2 1922

Evald Fredriksson

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Gustava Jakobsson
Vänersborg

Till

Borgensmännen för Bjurhems, Grönviks, Måsens och Kleveruds avdikningsföretag i Frändefors socken av Älvsborgs län

Genom beslut den 31 december 1915 beviljade Kungl. Maj:t till ett företag, avseende avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken av Älvsborgs län dels lån från odlingslånefonden å 4.150 kronor, dels ock statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget å 860 kronor. Sedermera beviljade Kungl. Maj:t genom beslut den 15 april 1921 till samma företag ett ytterligare lån från odlingslånefonden å 1.270 kronor. Kostnaden för företaget var beräknad till omkring 8.550 kronor.

Borgensförbindelse såsom för egen skuld för såväl fullgörande av det om arbetets utförande avslutade kontraktet som ock, i händelse av kontraktsbrott, för återbäring av lyftad del jämte ränta har beträffande till företaget den 31 december 1915 beviljade lån och statsbidrag tecknats en för båda och båda för en av A.R. Jonsson, Vänersborg, och Gustava Jakobsson, Vänersborg, samt beträffande den 15 april 1921 beviljat lån en för alla och alla för en av lantbrukarna A.J. Karlsson, Eskekärr, Vänersborg, Henrik Skoglund, Grönvik, Vänersborg, och Anna Hult, Torpa, Skrehall.

Arbetet skulleenligt kontrakt hava varit fullbordat till den 1 september 1918. Utsträckt arbetstid har upprepade gånger medgivits, sista gången genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 24 maj 1929 till den 1 september 1930, varvid Lantbruksstyrelsen tillika föreskrivit, att företaget skulle vara fullbordat till sålunda bestämd tid vid äventyr av statsunderstödens indragning.

Vid besiktning av företaget sommaren 1925 var detsamma enligt

bevis av vederbörande lantbruksingenjör utfört till c:a 90 procent. Enligt senaste, av samma lantbruksingenjör sistlidne februari insänd redogörelse angående företaget har intet arbete för företagets färdigställande utförts under de sista sex åren, varjämte förut upptagna avlopp av brist på underhåll under denna tid blivit i så hög grad uppgrundade och igenväxta, att det knappast kunde förmärkas, att något avdikningsföretag övergått trakten, som företedde bilden av särdeles långt gången försumpning.

Av det den 31 december 1915 beviljade lånet har utbetalats sammanlagt 2.950 kronor, varjämte av det samma dag beviljade statsbidraget utbetalats 750 kronor och av det den 15 april 1921 beviljade lånet 1.100 kronor.

I gällande bestämmelser angående lån och statsbidrag av förevarande art stadgas, att, i händelse arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning av lån och statsbidrag samt återfordra, vad därav uppburits, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret. Statskontoret har att tillse, att sådan inbetalning ingår i vederbörlig ordning, och skall det åligga vederbörande att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

Lantbruksstyrelsen vill härigenom bereda borgensmännen tillfälle att överväga, huruvida det med avseende å deras intressen och möjligheter skulle för dem ställa sig förmånligare att, i stället för fullgörande av nu förfallen återbetalning av ifrågavarande lån och statsbidrag med, inberäknat till den 30 juni 1932 förfallen ränta, omkring 6.150 kronor, före innevarande års utgång slutföra torrläggningsföretaget i överensstämmelse med fastställd arbetsplan och för fullgörande av sådant åtagande lämna gemensam ansvarsförbindelse ävensom samtycka till att arbetets utförande underkastas Lantbruksstyrelsens särskilda kontroll.

Upplysningsvis meddelas, att, därest arbetet utföres och godkännes, ansvaret för lånens återbetalning kommer att åvila fastigheten Bjurhem och ej borgensmännen.

Med anledning härav anmodas borgensmännen att avgiva förklaring, huruvida de vilja återbära utbetalda lån och statsbidrag i enlighet med avgivna förbindelser och gällande bestämmelser eller slutföra torrläggningsföretaget inom ovan angiven tid.

Sagda förklaring skall vara inkommen till Lantbruksstyrelsen senast inom 45 dagar räknat från delfåendet, vid äventyr att Lantbruksstyrelsen anser sig oförhindrad att utan borgensmännens vidare hörande hos Kungl. Maj:t hemställa om statsunderstödens indragning. Stockholm den 4 april 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

200/15, 170/21

11294

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1929

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Föredr. den 24/5 1929

Undertecknad, som nyligen inköpt egendomen Bjurhem i Frändefors socken, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av arbetstiden för det företag, vilket avser utdikning av vattenskadade marker hörande till hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken. Älvsborgs län, i och för färdigställande av företaget i fråga.

Då såväl rensning av tidigare uppgrävna diken och kanaler som och iståndsättande av icke fullt färdiggrävna avlopp tarvas, vill jag utbedja mig anstånd med slutförandet av arbetet till den 1 september 1930. Eklanda, Alekärr per Mölndal den 12 maj 1929.

C G Andersson

8/322

200/15, 170/21

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

DIARIE N:r 11455
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1929

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Föredr. den 24/5 1929

Med överlämnande av bevis över kontrollering av arbete för dikningsföretaget i Bjurhem, Grönvik och Klevared i Frändefors socken, Älvsborgs län samt av en ansökan om anstånd med företagets färdigställande till den 1 september 1930 vill jag livligt förorda bifall till framställningen i fråga under förklaring att egendomen Bjurhem, till vars andel i kostnaderna för företaget anslag och lån av statsmedel beviljats, under de senast förflutna åren åtskilliga gånger bytt ägare och att någon reda i arbetet eller intresse för dess slutförande därför icke funnits.

Göteborg den 16 maj 1929.

C W Karlsson

15/15 170/21

Eklanda Mölndal d. 18/6 1930.

Kungliga Lantbruksstyrelsen Stockholm. 15890

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUNI 1930

Ville härmed vördsamt anhålla om ytterligare ett års uppskov med de resterande arbeten å avdikningen å hemmanen Bjurhem, Gröntik, Måsen och Klevrud i Frändefors socken av Älfsborgs län. Saken är nämligen den att jag fick uppgift om att arrendatorn blott hade ett år kvar av arrendetiden, när jag köpte gården förra våren. Men han hade två år kvar. Så nu ber jag om det vore möjligt att få uppskov ett år till med arbetets. Det är huvudsakligen rensning av kanalerna och arbetet behöver övervakas och ledas för att bliva gjort ordentligt. Jag kommer nämligen att flytta till gården till nästa vår, och då skall arbetet bli utfört fortast möjligt. Egendomen har varit i jobbarhänder länge men jag skall själv bruka den. Så jag har själv intresse av att lånet blir intecknat i gården så fort som möjligt. Min säljare uppger inte lånet vid köpet så jag kan inte betala skulden för än lånet blir undertecknat.

Högaktningsfullt
C. Ls. Andersson
Eklanda, Alekärr.
Mölndal.

P.S.)
11294, 11455/29 dessa siffror fanns på Eder skrivelse jag fick förra gången

int. i mot. 12.3.30.

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

200/15, 170/21

3047

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1931

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Handl. o ritn. [illegible] [illegible] övers. till C-n

11/2

Beträffande det företag, som avser utdikning av vattenskadade marker hörande till hemmanen Bjurhem, Gröm-vik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken, Älvsborgs län, får jag meddela följande:

För vederbörlig avsyning av arbetena för företaget hade ägaren till Bjurhem, -den fastighet, till vars andel i företaget bidrag och lån av statsmedel beviljats- anmodats hålla handlingar och ritningar rörande företaget tillgängliga. En tid efter denna anmodan vart upplyst att nämnda handlingar. och ritningar icke voro tillfinnandes å Bjurhem utan hade medtagits av en person, som tidigare ägt fastigheten i fråga. Trots upprepade anmaningar från nuvarande ägaren kunde personen ifråga icke förmås utlämna papperen. Bemälde person, som innehade fastigheten år 1925, då visst arbete utfördes, hade på fråga om någonting åtgjorts för avhjälpande av brister, som befunnos vidlåda arbetet enligt det av mig efter kontrollering den 21 september samma år utfärdade intyget, svarat att intet arbete utförts efter det kontrolleringen ifråga vidtogs.

Är denna uppgift riktig, varom tvekan icke tör behöva råda, är företaget icke utfört enligt den för detsamma fastställda planen.

I samband med resa för avsyning av arbeten för andra företag i trakten, företagen den 24 september 1930 och innan vetskap vunnits därom att planen till företaget icke kunnat utfås, besiktigades några av de i företaget ingående vattenavloppen, varvid dessa befunnos starkt uppslammade och i behov av grundlig rensning.

Det hade varit min mening att efter denna besiktning och sedan planen till företaget tillrättaskaffats närmare undersöka huruvida de i intyget av den 21/9 1925 påpekade bristerna blivit avhjälpta. Men innan denna avsikt hann förverkligas och frågan om planens anskaffande klarlagd bröt vintern in, på grund varav undersökningen måst uppskjutas.

Ehuruväl det efter den av ägaren från nämnda tidpunkt -år 1925- lämnade förklaringen kan anses visst att något arbete icke utförts för att få det ifrågakommande avloppet i överensstämmelse med planen, synes mig dock , särskilt för det fall, att det ifrågasättes att indraga till företaget utanordnade statsmedel , en undersökning påkallad för att få detta förhållande bekräftat.

För detta ändamål får jag emellertid anhålla att det i Kungl. Styrelsens arkiv förvarade exemplaret av planen ställes till förfogande. Så fort läglig väderlek inträtt skall så undersökningen ifråga verkställas.

handl. i ritn. utlämnas.

Göteborg den 2 februari 1931.

CKarlsson

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

200/15 170/21

3370

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1932

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan Kungl. Styrelsen den 12 mars 1930 förordnat mig att verkställa avsyning av arbetena för det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker hörande till hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken, Älvsborgs län, har viss undersökning i avseende å dessa arbeten företagits den 21 augusti 1931.

Föremål för undersökning var närmast dikessträckan B-H-E-F, vilken sträcka varit under arbete år 1925 men efter samma år verkställda kontrolleringar befunnen av beskaffenhet att icke kunna förordas till godkännande.

Resultatet av den nu verkställda avvägningen har vad avser bottenläget återgivits å den till planen för företaget hörande härmed återgående profilritningen såsom en heldragen blyertslinje. I nedre delen av sträckan B-H liksom och utefter hela sträckan E-F hade betydande mängder slam avsatt sig under det att sträckan H-E icke var i samma grad uppslammad. Vid undersökningen eftersträvades att komma igenom slammet ner till den fasta bottnen. Huruvida detta lyckades å de båda först nämnda sträckorna kan icke med säkerhet avgöras, under det att å sträckan H-E mellan 30 och 34 den fasta bottnen kunde påträffas, synnerligast som på ett par tre ställen bergpartier skjöto upp i bottnen. Även om sålunda en viss osäkerhet i avseende å det vid grävningen uttagna djupet råder beträffande sträckan B-F och E-F – i juli 1925 hade vid då verkställd kontroll av arbetet å sträckan B-H och i september samma år vid kontroll å sträckan E-F djupet dock icke uttagits till fullo— så råder ingen tvekan ifråga om partiet mellan 30 och 34 å sträckan H-E. Sträckan 3I-34 var föremål för kontroll den 2I september I925 och konstaterades vid det tillfället samma bottenhöjd som vid den i augusti förra året verkställda undersökningen. Det kan därför med tämligen stor grad av sannolikhet antagas att den i min skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 febr. I93I omnämnda uppgiften är riktig att intet arbete utförts efter kontrolleringen vid ovan angivna tillfällen.

Av den å profilritningen över sträckan B-F uppdragna blyertslinjen, utvisande nuvarande fasta bottnens läge, framgår att detta läge höjer sig över det för sträckan ifråga fastställda med upptill 30 centimeter- och detta på ställen, där berg förekommer, och där alltså tillräcklig nedsprängning ej ägt rum.

Vid 34 skulle bottnen enligt planen ha höjdläget +3,65 m.
Vid samma punkt innehar bottnen läget +3,95 "
Vid sommarmedelvattenföring beräknas vattenståndet till +4,20 m.
De plana markerna omedelbart ovanför 34 ligga å +4,80 "

Avloppet i befintligt skick tillstädjer sålunda en torrläggning av dessa marker till knappa 0,60 meters djup, en torrläggning, som måste anses otillfredsställande för marken ifråga.

De utförda arbeterna hava alltså ej lett till den med företaget i denna del åsyftade effekten och kunna förty icke förordas till godkännande.

Anmärkas bör även att grundstenarna för bron vid 3I+20 m. ligga med sin överkant upptill 50 centimeter över dikets bottenläge vid platsen för bron enligt planen och att, därest diket bleve föremål för fördjupning i enlighet med denna plan, fara för brons bestånd ovedersägligen förelåge.

Beträffande övriga i planen till upptagande ingående avlopp hava dessa enligt av mig vid besiktning den 6 juli I923 lämnat intyg varit föremål för uppgrävning. Någon undersökning för utrönande huruvida de erhållit deminsioner i full överensstämmelse med planen ägde då icke rum, enär sådan undersökning avsågs ske i samband med avsyning av arbetena för företaget i dess helhet. Vid undersökningen I93I av sträckan B-E befunnos avloppen i fråga så starkt uppgrundade och igenväxta--synnerligast dikena B-C, C-D och D-G— att det knappast kunde förmärkas att något avdikningsföretag övergått trakten, där dessa diken gingo fram, vilken trakt företedde bilden av en särdeles långt gången försumpning. Det tör nu icke vara möjligt att avgöra huruvida dessa avlopp erhållit dimensioner i enlighet med planen, förrän en genomgående rensning vidtagits. Uraktlåtenheten att verkställa sådan visar hän på ett synnerligen ringa intresse för vidmakthållandet av de torrläggningsmöjligheter, som dock vunnits genom arbetena med avloppens uppgrävning och borde föranleda till en maning att omedelbart vidtaga åtgärder till avloppens iståndsättande.

Mig tillställda två häften handlingar och ett häfte ritningar om tre blad återställas.

Göteborg den 28 januari 1932.

C.H.Karlson.

200/15

Till Konungen

Sedan jag under år 1921 genom köp blivit ägare av hemmanet 1/4 mtl. Bjurhem uti Frändefors socken av Älvsborgs län samt därmed övertagit dikningsskyldigheten beträffande avdikningsföretaget Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud uti samma socken, till vilket företag Kungl. Maj:t beviljat dels den 31.12.1915 ett lån ur odlingslånefonden å 4150 kronor, dels ett anslag utan återbetalningsskyldighet å 860 kronor samt dels den 15 April 1921 ett ytterligare lån å 1270 kronor, får jag härmed, då denna dikning vid mitt övertagande av egendomen ännu icke var fullbordad, härmed ödmjukligen hemställa, att anstånd med samma diknings fullbordande måtte medgivas mig till den 1 September 1923.

Underdånigst

Eftersökt arbetstid beviljas i samband med tilläggskontraktets antagande

Torsten Andersson

Bjurhem pr Wänersborg den 4 Januari 1922.

Formulär, fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1915.

Säkerhet för fullgörande av tilläggs- kontrakt.

För fullgörandet av alla de skyldigheter och förbindelser, som lantbrukaren ren Torsten Andersson

genom ett av honom den 22 Aug. 1921 undertecknat tilläggs- kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, sig åtagit, beträffande utdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken av

ÄLVSBORGS LÄN,

gå undertecknade en för båda och båda för en, i full borgen såsom för egen skuld; och är denna förbindelse jämväl gällande för den händelse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle med vederbörande myndighets tillstånd ske, eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle i behörig ordning medgivas.

Bjurhem den 22 Aug. 1921.

A. J. Karlsson,
Eskekärr,
Wänersborg.

Henrik Skoglund
Grönvik
Wänersborg

K. B. BOSTRÖMS BOKTR. STOCKHOLM
IV 15

Att lantbrukarne A. J. Karlsson i Eskekärr och Henrik Skoglund i Grönvik ....

....

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående förbindelse intygas, Björkhem som ovan

Gustav Hansson
Björkhem Vänersborg

Hilda Danielsson
Björkhem Vänersborg

Att hemmansägaren A.J.Karlsson i Eskekärr och arrendatorn Henrik Skoglund i Grönvik, båda Frändefors socken, hvar för sig anses vederhäftiga för fullgörandet af den borgen de här iklätt sig, betygar Brålanda i Frändefors distrikts landsfiskalskontor den 13 september 1921.

Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 15 april 1921 **godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse. Stockholm den** 8 mars 1922.

Albert Smith

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde i Vänersborg den 19 Juli 1916 med arbetsstyrelsen av avdikningsföretag å vattenskadade marker tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud uti Frändefors socken.

Närvarande L.J.Jakobsson i Bjurhem, arrendator Gustaf Hansson å Kleverud samt stadsingeniör Aug.Carling, Vänersborg.

§ 1.

Till ordförande och arbetsledare utsågs undertecknad Carling.

§ 2.

Från Kungl. Landtbruksstyrelsen hade genom skrivelse av 29/4 1916 till Konungens Befallningshavande i länet inkommit underrättelse om fastställelse å det afdikningsförslag, som av landtbriksingeniören B.E.Hildebrand blivit upprättat den 16 maj 1913.

Jämlikt punkt 5 i sagde skrivelse beslutade arbetsstyrelsen uttala, att då ingen annan markinnehavare, som av förslaget berördes, än ägaren till hemmanet Bjurhem, är sökande till lån och statsanslag vore sagde ägare L.J.Jakobsson ensam berättigad avsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga all för företaget i övrigt erforderliga åtgärder. Utdrag av detta protokoll skulle för Jakobsson gälla som fullmakt för lyftande av beviljade lån och anslag.

§ 3.

Här skulle antecknas att L.J.Jakobsson under sommaren 1914 verkställt avdikning enl. förslaget å sträckan A - A^1 under arbetsledning av undertecknad Carling, vadan Jakobsson nu vore berättigad få lyfta de delar av lån och anslag som ankomma på denna sträcka.

§ 4.

Beslöts att genom anons omedelbart utbjuda återstående delar av företaget på entreprenad och skulle enl. § 2 här ovan L.J. Jakobsson underteckna entreprenadkontrakten.

Vänersborg som ovan

Aug. Carling.

L.J.Jakobsson .

G.E.Hansson.

Vidimeras Ex officio

Aug Carling.

D.-No 8013.

K. Landtbruksstyrelsen
2 3 AUG. 1916

Till

Kungl. Landtbruksstyrelsen,

Stockholm.

Rörande avdikning av hemmanet Bjurhem m. fl. hemman.

Härmed har jag äran översända begärda handlingar, nämligen:

Kontrakt i två exemplar.

Säkerhetsförbindelse.

Skuldförbindelse.

Borgensförbindelse.

Protokoll över arbetsstyrelsens sammanträde den 19 ds häruti jämväl arbetsledare är uppgiven.

Bestyrkt kopia å kalkerväv jämte bestyrkt kopia av förslagets övriga handlingar.

Då jag redan av egna medel bekostat utförandet av avdikningen å sträckan A - A' till landsvägsbron får jag härmed anhålla om utbekommandet av första delen av beviljade medel enligt bifogade av arbetsstyrelsen undertecknade rekvisitioner till stadskontoret.

Bjurhem per Vänersborg den 20 Juli 1916

L. J. Jacobsson

År 1916 den 9 juni ~~maj~~ har jag emottagit en arbetsplan för afdikning af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Klefverud uti Frändefors socken, Sundals härad af Älfsborgs län, bestående af en med Kungl. Landtbruksstyrelsens sigill genomdraget häfte och dels 3 ritningar, kontrakt i 2 exemplar om arbetets utförande, säkerhetsförbindelse för fullgörande af kontraktet samt skuldförbindelse, ställd till Kungl. Statskontoret, erkännes

Bjurhem, Frändefors som ofvan:

L. J. Jacobsson

Bevittnas af:

A. Andersson
Fjärdingsman

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i
ÄLVSBORGS LÄN
Landskansliet.

N:r 184
År 1916

Ank. d. 26 maj
t. länsm. i Sundals h:ds södra distr.
27/5 till Andersson.

N:o 9. pag. 112
B.D. 1916.

Resolution.

Kronolänsmannen i Sundals härads södra distrikt anmodas att mot bevis, som hit insändes, tillställa vederbörande i inneliggande skrivelse omförmälda arbetsplan samt att från dem infordra i skrivelsen begärda handlingar, med vilka densamma återförväntas. Vänersborg i landskansliet den 26 maj 1916.

ant.

Ex officio:
L. Th. Jacobsson

Ink. till Älvsborgs läns landskansli
21 JUL. 1916
VÄNERSBORG

Återställes vördsamt till Konungens Befallningshafvande i Älfsborgs län med bevis om meddelad handräckning samt infordrade handlingar. Brålanda, i Sundals härads södra distrikts kronolänsmansexpedition, den 20 juli 1916.

E.f.
Thor Carlén

STADSINGENIÖRSKONTORET
VÄNERSBORG

Vänersborg den

Till handl. 1915 års odl.

Till

Kungl. Landtbruksstyrelsen,

Stockholm.

Då undertecknad den 1 instundande april avflyttar från orten får jag härmed dels avsäga mig uppdraget att vara ledamot uti arbetsstyrelsen och dels uppdraget att vara sakkunnigt biträde vid utförandet av torrläggningsarbeten å vattenskadade marker tillhörande hemmanen Bjurhem, Måsen, Kleverud och Grönvik uti Frändefors socken, Sundals härad enl. av B.E.Hildebrand år 1913 och av Kungl.Maj:t år 1916 fastställt förslag.

Vänersborg den 17 mars 1919

Aug. Carling

Stadsingeniör.

Bjurhem den 28/2 1922

Kungl.

Landtbruksstyrelsen

Stockholm.

I anledning av mig bekommit brev. från Kungl. Landtbruksstyrelsen den 10 dennes får jag härmed medela att jag i dag översänder avskrift. av det med skrivelsen den 10 maj 1921 översända av Hildebrand den 15 mars 1920 upprättat tilläggsbetänkandet med nya kostnadsförslaget. Samt får härmed medela att det den 28 Oktober 1916 antagna kontraktet, icke blivit vid köpet av förre ägare till mig avlämnat, Vid förfrågan hos Säljaren G Dahl om ovannämnda kontrakt har denne medelat ej hava kontraktet i sin ägo. Ej heller hava kunnat giva upplysningar om vad det finnes.

Högaktningsfullt

2 avskrifter. Torsten Andersson

1931 den 13 jan.

2

exp. 13/1
G.S.

Till

Statens lantbruksingenjör C.B.Carlson,

Göteborg.

I Eder resplan för år 1930 förrättning nr 82 förordnades Ni att verkställa avsyning av det torrläggningsföretag inom Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken av Älvsborgs län, vartill den 31 december 1915 beviljats lån och statsbidrag och vilket företag skulle vara fullbordat till den 1 september 1930, vid äventyr att Lantbruksstyrelsen i annat fall hos Kungl.Maj:t hemställde om indragning av de till företaget beviljade statsunderstöden.

Enär någon rapport från avsyningen ännu icke inkommit och Lantbruksstyrelsen finner det angeläget, att företaget, som medgivits enastående lång arbetstid, antingen godkännes eller indrages, får jag anhålla, att Ni ville snarast möjligt insända rapport över avsyningen.

Stockholm den 13 januari 1931.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

4550
1.08
3640
455
49,140

8/3 25

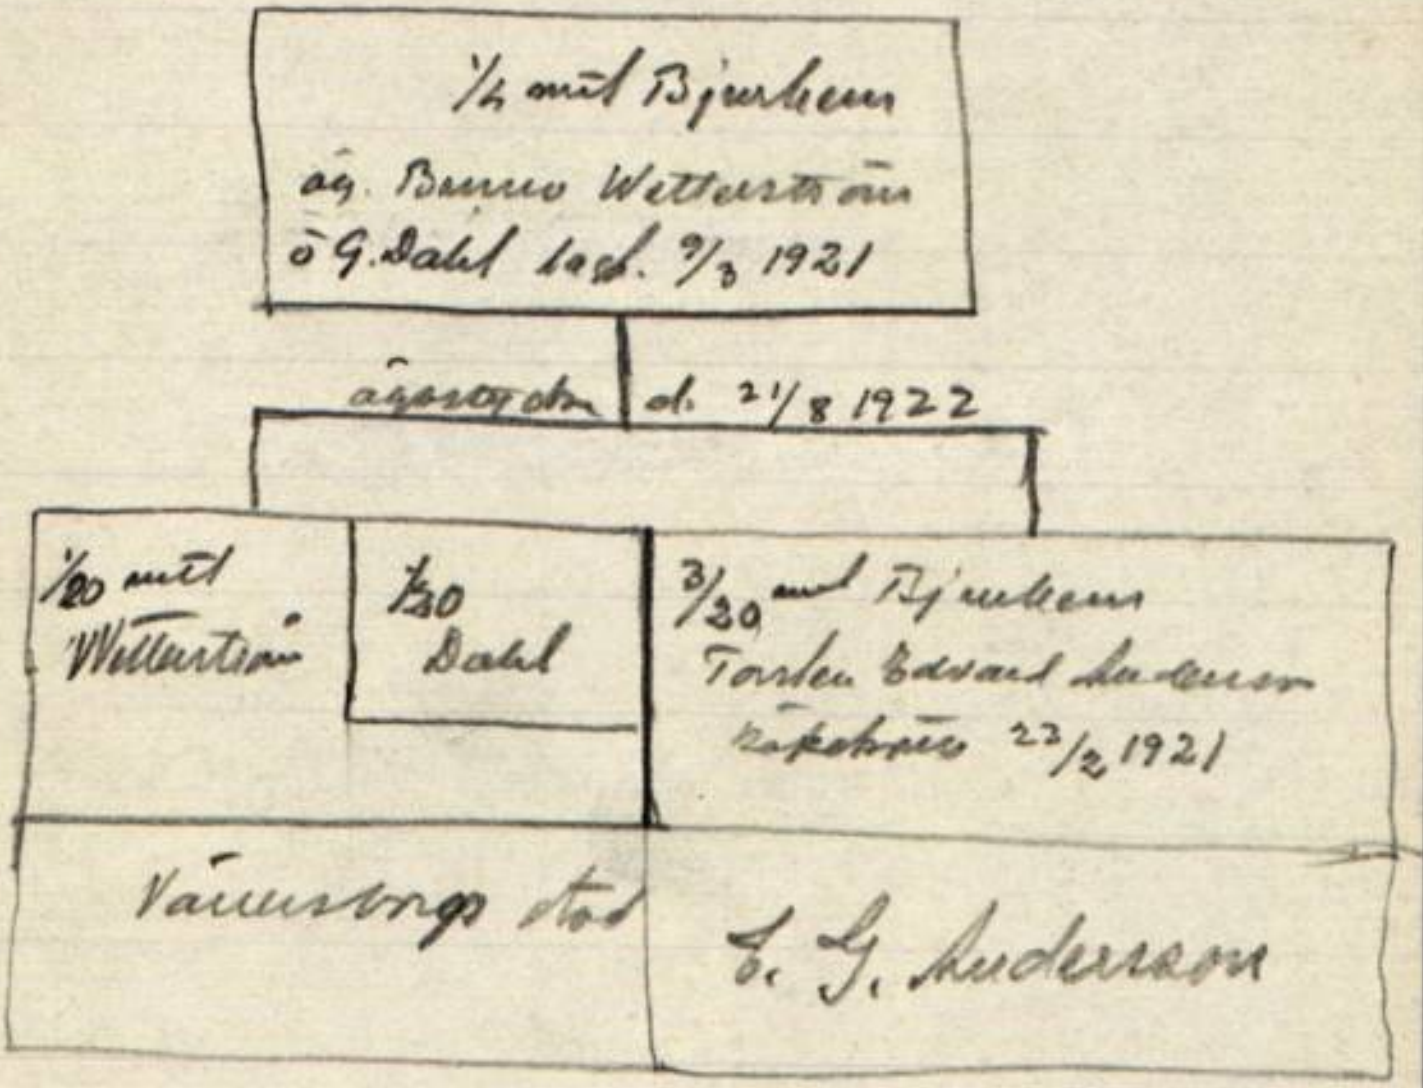

200/15 Bjurkarn

Skrivelse m. hemst. om förl. d. 13/3 19 av L. J. Jacobsson   förl. t. 1/9 21 medg. av K. M. 28/3 19 D:n 4066/19

Ytterligare lån beviljades den 15 maj 1921 Skrivelse hemst. d. 25/2 21
vem sökte lånet? 170/21

Ans. om förl. D:n 12778/23
Svar 10/8 23

(Bjurkarn) förl. t. 1/9 24 medg. av. Skrivelse 10/8 23

Svar ?

Carlsson beordrad 26/6 24   ej utförd på grund av bristande tid

Ans. om förl. D:n 13958/24
Svar 5/9 24

beordrad 3/7 25   (rapp 12299/25 avs besiktn. den i juli 1925)

under 1925 besikt. 4 gånger 1 undermålig rapport

" 19/6 25 -   enl. antecknade företaget befunnet icke utfört enl. fastst. arb.-planen

rapport för 1926 nr 122 -   assistent besökt platsen, föret. ej fullb. enl. arbetsplanen

" " 1927 " 95 -   ej besökts på platsen, kommunalman uppgett att företaget ej färdigställts [illegible]

" " 1928 " 89 17/3 28 - besökts enl. avs. av vattenmaut. förslag, som dock ej blivit färdigt

" 1929 " 104 8/3 29   ej besökts. anmälts ej färdigt
(11455/29) ?

" 1930 " 82 12/3 30   besökts. besiktning av arb. som ej var färdigt   26259/31, 3370/32

ink. D:n 11455/29

Ans. om förl. D:n
11294, 11455/29
Svar 27/9 29

Ans. om förl. 15890/30
avsl. 22/7 30

Högbo

860 4'740.76

procent. vidersäks andel 50,19% av 6'201.07

gem
vidersäks andel 3'138.09
och 1'878.87
5'016,96 / 6'619.63 76%

vi rätt flertal kunnat förvänta ~~sjunt~~ läget sig en fördelaktig
om genom råd ~~en omvärning~~ [illegible] varit inte ~~en~~ betjänande att
på förmånligaste sätt lösa uppkomna svårigheter utan hänt men

200/15

Bjurkem den 26/8

D.-No 13958
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 1 SEP. 1924

Kungl. Landtbruksstyrelsen

Föredr. den 5/9 1924.

Stockholm.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förlängning i tiden för fullbordande av det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurkem, Grönvik, Måsen och Klevesud i Frändefors socken av Älvsborg Län, tills den 1 Sept 1925. Det höga vattenståndet i sommar haver omöjliggjord dikning.

Högaktningsfullt
Torsten Andersson
Bjurkem Wänesborg

Bjerkaas.

vid avs 2/12 18 voro fullt färdiga: avloppen

	ber.kostnad	motor lån	bidrag
A–A'	1'580		
A'–B–C	1'370		
förrättn. kostn.	420,76		
Summa	3'370,76	1'402,14	520,97

utan hänsyn till ytterl. lånet.

vid avs 6/7 23 voro fullt färdiga:

		ytterl. kostnad	lån	bidr.	ytterl. lån
A–A'	1'580	–			
A'–B–C	1'370	–			
C–D	500	250–			
C–G	545	345–			
förrättn. kostn.	420,76				
Summa	4'415,76	595–	2'131,66	792,03	511,91

ytterl. lån 1'270 kr

$\underbrace{4'415,76 \quad 595-}_{5'010,76}$

3'370.76

4415,76/6619.63 = 67%

Utfört vid avs. d. $\frac{2}{12}$ 18.

	tr. kostn.	Statsbidrag		
A-A'	1580-	50,19 %	–	793-
A'-B-C	1370-	65,97 %	–	903,79
	2950-			1'696,79
för kostn.	420,76	för. kostn.		226,32
Sma kostn.	3'370,76	Sma kostn.		1'923,11

à åker 18,73% – 360,20

Sma kostn. 1'562,91 kr.

Motsv. bidrag: 520,97 kr.

Lån

1562,91 – 520,97 = 1'041,94

+ 360,20

Sma lån 1'402,14

Utfört vid avs. d. $\frac{6}{7}$ 23.

A-A'	1580	793-
A'-B-C	1370	903,79
C-D	500	500-
C-G	545	500,58
	3'995	2'697,37
för. kost.	420,76	– 226,32
Sma	4'415,76	2'923,69

à åker 18,73% – 547,61

kr. 2'376,08

motsv. statsbidrag = 792,03

Lån

2376,08 – 792,03 = 1'584,05

+ 547,61

Sma lån 2'131,66

vänd

Beräkning för ytterligare lånet

A - A'	1580	50,19 %	793 -
A'-B-C	1370	65,97 %	903,79
C - D	750	100 %	750
C - G	890	91,85 %	817,46
	4'590		3'267,25
förr kostn	420,76	för-kost.	226,32
	5'010,76	sum kost.	3'493,57
		å åker 18,73% -	654,35
(850 kr. tidigare bidrag)		sum kostn	2'839,22

lån 2839,22 - 850 = 1'989.22

+ 654,35

lån = 2'643,57

- 2131,66

ytterl. lån 511,91

bev. d. 31/12 15.

Ursprungliga

Gemensamma företaget

Kostn. hela företaget		Statsbidrag %	Kostnad: Statsbidragstäkande i gemensamma företaget.
A - A'	1580	50,19	793 –
A' - BC	1370	65,97	903,79
C - D	500	100 –	500 –
C - G	545	91,85	500,58
B - H.	325	65,97.	214,40
	4320		2911,77
förr. kostn.	420,76	förr. kostn.	226,32
Sma kostn	4740,76	Sma kr.	3138,09
		å åker 18,73% –	587,76
		kr.	2550,33

motsv. statsbid. = 850,11 kr.

Lån

2550,33 – 850,11 = 1700,22

+ 587,76

Sma lån 2287,98 kr.

Enskilda dikningen

Bäcken H-E-F

Kostn. H - E - F — 1750 -

förr. kostn 128,87

Sma kostn 1878,87 kr

å åker 98,23% – 1845,61 "

mn kostn 33,26 "

motsv. statsbidrag = 11,09 kr.

Lån

33,26 – 11,09 = 22,17 kr.

+ 1845,61 "

Sma lån 1867,78

Sma bidrag till företaget = 850,11 + 11,09 = 861,20 kr.

eller i avrundat tal 860 kr.

Sma lån. 2287,98 + 1867,78 = 4155,76 kr.

eller i avrundat tal 4150 kr.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

N:r 351 B.D. 1932
Inkom till Landsfiskalskontoret i Flundre distrikt den 16/4 1932

Till

Landsfiskalen i Flundre distrikt,

Lilla Edet.

Kungl. Lantbruksstyrelsen får härigenom anhålla, att Ni ville delgiva borgensmannen i Bjurhems m.fl. torrläggningsföretag, fastighetsägaren Anna Hult, Torpa, Fors socken, bifogade skrivelse angående företagets avveckling samt därefter till Lantbruksstyrelsen inkomma med bevis om delgivningen. Stockholm den 14 april 1932.

./.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

12114

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MAJ 1932

Redovisas vördsamt med bilagda mottagningsbevis. Lilla Edet i Flundre distrikts landsfiskalskontor den 3 maj 1932.

N:r

Inkom till Landsfiskalskontoret i Flundre distrikt den 3/5 1932.

Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 4 april 1932 angående Bjurhems m.fl. torrläggningsföretags avveckling har undertecknad denna dag emottagit, erkännes.

Torpa, Sjuntorp den 30 april 1932.

Anna Hult

Bevittnas av:

L. D. Hermansson

Fjärdingsman.

N:r 351 BD 1932.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

B. D. N:o 257
Ink. d. 7 APR. 1932 till
Frändefors Landsfiskalskontor

146/32

~~N:o 134 1932~~
INKOM TILL LANDSFISKALSKONTORET I
BOLSTADS DISTRIKT DEN 6/4-32

9630
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 APR. 1932

Till

Landsfiskalen i Bolstads distrikt,

Brålanda.

Kungl. Lantbruksstyrelsen får härigenom anhålla, att Ni ville låta delgiva borgensmännen i Bjurhems m.fl. hemmans torrläggningsföretag, lantbrukarna A.J. Karlsson, Eskekärr och Henrik Skoglund Grönvik samt Anna Hult, Torpa, Skrehall, var ./. sitt exemplar av bifogade skrivelse angående företagets avveckling samt därefter till Lantbruksstyrelsen inkomma med bevis om delgivningen. Stockholm den 4 april 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Resolution

Överlämnas till herr landsfiskalen i Frändefors distrikt, dit ärendet synes höra. Hvenafors, i Bolstads distrikts landsfiskalskontor, den 6 april 1932.

Verkställes ~~och redovisas~~ hit af fjärdingsmannen i Frändefors polisdistrikt såvitt personerna äro bosatta inom distriktet. Brålanda i Frändefors distrikts landsfiskalskontor den 7 april 1932.

Återställes vördsamt med delgivningsbevis för A.J. Karlsson i Eskekärr samt med förmälan, att Henrik Skoglunds vistelseort är Lunneviken, Ale-Skövde socken och att Anna Hult är härstädes okänd.

Frändefors den 9 april 1932.

A. Johansson
Fjärdingsman.

Återställes vördsamt
./.

./.

till Kungl. Lantbruksstyrelsen jämte delgivningsbevis för A.J. Karlsson i Eskekärr, Frändefors socken, och med tillkännagivande, att Henrik Skoglunds vistelseort är Lunneviken, Ale-Skövde socken, ceh att Anna Hults vistelseort härstädes är obekant.

Brålanda i Frändefors distrikts landsfiskalskontor den 10 april 1932.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

N:o 400 B.D.
Inkom till Landsfiskalen i
Ale distrikt d. 18/4 1932

Till

Landsfiskalen i Ale distrikt,

Älvängen.

Kungl. Lantbruksstyrelsen får härigenom anhålla, att Ni ville delgiva borgensmannen i Bjurhems m.fl. torrläggningsföretag, lantbrukaren Henrik Skoglund, vars vistelseort enligt uppgift av landsfiskalen i Frändefors distrikt numera är Lunneviken, Ale-Skövde ./. socken, bifogade skrivelse angående företagets avveckling samt därefter till Lantbruksstyrelsen inkomma med bevis om delgivningen.

Stockholm den 14 april 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE N:r 11274
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1932

Redovisas vördsamt med delgivningsbevis.

Älvängen i Ale distrikts landsfiskalskontor den 25 april 1932.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

B.O. 400/02

Henrik Skoglund
(Grönvik)

Lunnevikhov, Präsebo

Till

Borgensmännen för Bjurhems, Grönviks, Måsens och Kleveruds avdikningsföretag i Frändefors socken av Älvsborgs län

Genom beslut den 31 december 1915 beviljade Kungl. Maj:t till ett företag, avseende avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken av Älvsborgs län dels lån från odlingslånefonden å 4.150 kronor, dels ock statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget å 860 kronor. Sedermera beviljade Kungl. Maj:t genom beslut den 15 april 1921 till samma företag ett ytterligare lån från odlingslånefonden å 1.270 kronor. Kostnaden för företaget var beräknad till omkring 8.550 kronor.

Borgensförbindelse såsom för egen skuld för såväl fullgörande av det om arbetets utförande avslutade kontraktet som ock, i händelse av kontraktsbrott, för återbäring av lyftad del jämte ränta har beträffande till företaget den 31 december 1915 beviljade lån och statsbidrag tecknats en för båda och båda för en av A.R. Jonsson, Vänersborg, och Gustava Jakobsson, Vänersborg, samt beträffande den 15 april 1921 beviljat lån en för alla och alla för en av lantbrukarna A.J. Karlsson, Eskekärr, Vänersborg, Henrik Skoglund, Grönvik, Vänersborg, och Anna Hult, Torpa, Skrehall.

Arbetet skulle enligt kontrakt hava varit fullbordat till den 1 september 1918. Utsträckt arbetstid har upprepade gånger medgivits, sista gången genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 24 maj 1929 till den 1 september 1930, varvid Lantbruksstyrelsen tillika föreskrivit, att företaget skulle vara fullbordat till sålunda bestämd tid vid äventyr av statsunderstödens indragning.

Vid besiktning av företaget sommaren 1925 var detsamma enligt

bevis av vederbörande lantbruksingenjör utfört till c:a 90 procent. Enligt senaste, av samma lantbruksingenjör sistlidne februari insänd redogörelse angående företaget har intet arbete för företagets färdigställande utförts under de sista sex åren, varjämte förut upptagna avlopp av brist på underhåll under denna tid blivit i så hög grad uppgrundade och igenväxta, att det knappast kunde förmärkas, att något avdikningsföretag övergått trakten, som företedde bilden av särdeles långt gången försumpning.

Av det den 31 december 1915 beviljade lånet har utbetalats sammanlagt 2.950 kronor, varjämte av det samma dag beviljade statsbidraget utbetalats 750 kronor och av det den 15 april 1921 beviljade lånet 1.100 kronor.

I gällande bestämmelser angående lån och statsbidrag av förevarande art stadgas, att, i händelse arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning av lån och statsbidrag samt återfordra, vad därav uppburits, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret. Statskontoret har att tillse, att sådan inbetalning ingår i vederbörlig ordning, och skall det åligga vederbörande att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

Lantbruksstyrelsen vill härigenom bereda borgensmännen tillfälle att överväga, huruvida det med avseende å deras intressen och möjligheter skulle för dem ställa sig förmånligare att, i stället för fullgörande av nu förfallen återbetalning av ifrågavarande lån och statsbidrag med, inberäknat till den 30 juni 1932 förfallen ränta, omkring 6.150 kronor, före innevarande års utgång slutföra torrläggningsföretaget i överensstämmelse med fastställd arbetsplan och för fullgörande av sådant åtagande lämna gemensam ansvarsförbindelse ävensom samtycka till att arbetets utförande underkastas Lantbruksstyrelsens särskilda kontroll.

Upplysningsvis meddelas, att, därest arbetet utföres och godkännes, ansvaret för lånens återbetalning kommer att åvila fastigheten Bjurhem och ej borgensmännen.

Med anledning härav anmodas borgensmännen att avgiva förklaring, huruvida de vilja återbära utbetalda lån och statsbidrag i enlighet med avgivna förbindelser och gällande bestämmelser eller slutföra torrläggningsföretaget inom ovan angiven tid.

Sagda förklaring skall vara inkommen till Lantbruksstyrelsen senast inom 45 dagar räknat från delfåendet, vid äventyr att Lantbruksstyrelsen anser sig oförhindrad att utan borgensmännens vidare hörande hos Kungl. Maj:t hemställa om statsunderstödens indragning. Stockholm den 4 april 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrels ens vägnar

En bestyrkt avskrift av förestående skrivelse har jag denna dag emottagit, erkännes.

Lunneviken, Ale-Skövde den 24 april 1932.

Henrik Skoglund

Bevittnas av:

Bror Leandersson

Fjärdingsman.

35

P 3-0196

V/83 / 37, 4630 / 37

Bjurhem
Älvsborgs län

Bjurhem

inavagn. ärende

Förrättningen får anses
ha förfallit. / W.7.

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.   Överlämnas till stadsfiskålen i Vänersborg.

Till

Borgensmännens för Bjurhems, Grönviks, Måsens och Kleveruds avdikningsföretag i Frändefors socken av Älvsborgs län

Genom beslut den 31 december 1915 beviljade Kungl. Maj:t till ett företag, avseende avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken av Älvsborgs län dels lån från odlingslånefonden å 4.150 kronor, dels ock statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget å 860 kronor. Sedermera beviljade Kungl. Maj:t genom beslut den 15 april 1921 till samma företag ett ytterligare lån från odlingslånefonden å 1.270 kronor. Kostnaden för företaget var beräknad till omkring 8.550 kronor.

Borgensförbindelse såsom för egen skuld för såväl fullgörande av det om arbetets utförande avslutade kontraktet som ock, i händelse av kontraktsbrott, för återbäring av lyftad del jämte ränta har beträffande till företaget den 31 december 1915 beviljade lån och statsbidrag tecknats en för båda och båda för en av A.R. Jonsson, Vänersborg, och Gustava Jakobsson, Vänersborg, samt beträffande den 15 april 1921 beviljat lån en för alla och alla för en av lantbrukarna A.J. Karlsson, Eskekärr, Vänersborg, Henrik Skoglund, Grönvik, Vänersborg, och Anna Hult, Torpa, Skrehall.

Arbetet skulle enligt kontrakt hava varit fullbordat till den 1 september 1918. Utsträckt arbetstid har upprepade gånger medgivits, sista gången genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 24 maj 1929 till den 1 september 1930, varvid Lantbruksstyrelsen tillika föreskrivit, att företaget skulle vara fullbordat till sålunda bestämd tid vid äventyr av statsunderstödens indragning.

Vid besiktning av företaget sommaren 1925 var detsamma enligt

bevis av vederbörande lantbruksingenjör utfört till c:a 90 procent. Enligt senaste, av samma lantbruksingenjör sistlidne februari insänd redogörelse angående företaget har intet arbete för företagets färdigställande utförts under de sista sex åren, varjämte förut upptagna avlopp av brist på underhåll under denna tid blivit i så hög grad uppgrundade och igenväxta, att det knappast kunde förmärkas, att något avdikningsföretag övergått trakten, som företedde bilden av särdeles långt gången försumpning.

Av det den 31 december 1915 beviljade lånet har utbetalats sammanlagt 2.950 kronor, varjämte av det samma dag beviljade statsbidraget utbetalats 750 kronor och av det den 15 april 1921 beviljade lånet 1.100 kronor.

I gällande bestämmelser angående lån och statsbidrag av förevarande art stadgas, att, i händelse arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning av lån och statsbidrag samt återfordra, vad därav uppburits, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret. Statskontoret har att tillse, att sådan inbetalning ingår i vederbörlig ordning, och skall det åligga vederbörande att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

Lantbruksstyrelsen vill härigenom bereda borgensmännen tillfälle att överväga, huruvida det med avseende å deras intressen och möjligheter skulle för dem ställa sig förmånligare att, i stället för fullgörande av nu förfallen återbetalning av ifrågavarande lån och statsbidrag med, inberäknat till den 30 juni 1932 förfallen ränta, omkring 6.150 kronor, före innevarande års utgång slutföra torrläggningsföretaget i överensstämmelse med fastställd arbetsplan och för fullgörande av sådant åtagande lämna gemensam ansvarsförbindelse ävensom samtycka till att arbetets utförande underkastas Lantbruksstyrelsens särskilda kontroll.

Upplysningsvis meddelas, att, därest arbetet utföres och godkännes, ansvaret för lånens återbetalning kommer att åvila fastigheten Bjurhem och ej borgensmännen.

Med anledning härav anmodas borgensmännen att avgiva förklaring, huruvida de vilja återbära utbetalda lån och statsbidrag i enlighet med avgivna förbindelser och gällande bestämmelser eller slutföra torrläggningsföretaget inom ovan angiven tid.

Sagda förklaring skall vara inkommen till Lantbruksstyrelsen senast inom 45 dagar räknat från delfåendet, vid äventyr att Lantbruksstyrelsen anser sig oförhindrad att uten borgensmännens vidare hörande hos Kungl. Maj:t hemställa om statsunderstödens indragning. Stockholm den 4 april 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar

B. Ljunggren

En med föregående likalydande bestyrkt avskrift hava vi denna dag tillställt däri omförmälde A. R. Johnsson här i staden, varemot omförmälda Gustava Jakobsson är död den 26/6 1927, enl. uppgift från pastorsämbetet härstädes, betyga.

Vänersborg, den 8 april 1932

Albert Moberg. Åke Wahlqvist

Stämningsmän

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE N:r 9776
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 APR. 1932

Till

Stadsfiskalen,

Vänersborg.

Kungl. Lantbruksstyrelsen får härigenom anhålla, att Ni ville låta delgiva borgensmännen i Bjurhems m.fl. hemmans torrläggningsföretag A.R. Jonsson och Gustava Jakobsson, Vänersborg, ./. var sitt exemplar av bifogade skrivelse angående företagets avveckling samt därefter till Lantbruksstyrelsen inkomma med bevis om delgivningen. Stockholm den 4 april 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ärendet redovisas med delgivnings- och hindersbevis.
Vänersborg i stadsfiskalskontoret den 12 April 1932.

Herm. Högberg

1932 den 18 febr.

Till KONUNGEN, ang. indragning av beviljade statsunderstöd till ett torrläggn. företag inom Bjurhem m.fl. hemman i Frändefors sn av Älvsborgs län.

Tit.

Genom beslut den 31 dec. 1915 beviljade K.M. lån med 4.150 kr. från odl.lånefonden och statsbidrag med 860 kr. från allmänna avdikn.anslaget till ett företag avs. avdikn. av vattensk. marker, tillh. hem:en Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors sn av Älvsborgs län, och fastställde samtidigt arbetsplan för företaget.

Sedermera beviljade K.M. genom beslut den 15 april 1921 till samma företag ett ytterligare lån av 1.270 kr. från odl.lånefonden.

Kontrakt om arbetets utförande antogs av lbrstn den 28 okt. 1916 ~~och tilläggskontrakt beträffande det ytterligare lånet den 8 mars 1922~~. Genom kontraktet förband sig ende lån- och bidragstagande intressenten i företaget + L.J.Jacobsson, Bjurhem, Vänersborg, att hava arbetet fullbordat till den 1 sept. 1918. ~~Vid av dåv. lantbruksing:en B.E.Hildebrand~~ den 2 dec. 1918 verkställd avsyning av företaget befunnos enligt ingivet bevis allenast huvudavloppen A-A^1 och A^1-B-C färdigställda i enlighet med den ~~fastställda arbetsplanen~~, motsvarande c:a 44 procent ~~av hela arbetet~~.

+ varvid arbetena tillstyrktes till utbetalning av lånet 1300 kr. och av statsbidraget 300 kr.

Efter av Jacobsson genom ~~hos K.M.~~ gjord framställning medgav K.M. den 28 mars 1919 förlängning av arbetstiden till den 1 sept. 1921, ~~varefter lbrstn, som vid kontraktets antagande hos statskontoret tillstyrkt till utbetalning av lånet 1.300 kr. och av statsbidraget 300 kr.~~, med stöd av + ~~nämnda bevis~~ tilllikväl år 1919 styrkte till utbetalning ytterligare av lånet 1.250 kr. och av statsbidraget 250 kr. [Under de följande

+ och utan att lbr. ang. å 1918 avgivit intyg över omfattningen av vid företaget utfört arbete.

~~Vid av Hildebrand den 20 okt. 1921 ånyo verkställd avsyning av företaget befunnos ytterligare~~

övergick
även ~~hans~~ fastigheten

~~en del arbeten utförda~~ ~~men~~ utan att företaget ~~icke~~ likväl vore slutfört. ~~Hemmanet hade sedan föregående avsyning övergått~~ till ny ägare, Torsten Andersson. Med denne avslutades ~~det förut berörda tilläggskontraktet. Häri~~ lbrstn den 8 mars 1922 tilläggskontrakt angående företagets utförande med hänsyn till det år 1921 beviljade ytterligare lånet från odl. fonden. Genom detta tilläggskontrakt förband sig Andersson att hava företaget slutfört till den 1 sept. 1923. ~~I samband med tilläggskontraktets antagande~~ På grund av år 1921 av lbingenjören avgivet bevis över arbetets fortgång tillstyrkte lbrstn i samma ~~med stöd av senaste avsyningsbevis~~ till utbetalning ytterligare av lånemedlen 1.100 kr. och av statsbidraget 100 kr. +

+ Sedermera medgav lbrstn på ansökan av Andersson förlängning av arbetstiden för företaget till den 1 sept. 1925.

För ~~fastställande~~ beräknande ~~av företaget tillkommande tilläggsbidrag~~ jämlikt kungörelserna den 27 juni 1919 (nr 464) och den 1 juni 1923 (nr 159) besiktigades företaget av lbring. C.B.Carlson den 6 juli 1923. Därvid befanns, så när som på ett ännu icke upptaget avlopp B-H-E-F, företaget utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Med stöd av den ut- av Carlson över besiktningen upprättade rapporten har tilläggsbidraget beräknats utgöra 320 kr. Samtidigt med besiktningsrapporten inkom till lbrstn en av Andersson underskriven ansökning om förlängning av arbetstiden till den 1 sept. 1924, vilket av lbrstn medgavs den 10 aug. 1923.

I juni 1924 förordnades Carlson att under året avsyna företaget, men fann sig denne på grund av bristande tid nödsakad att uppskjuta förrättningen till påföljande år. Den 20 juli 1925 inkom emellertid ett av Carlson utfärdat bevis, utvisande att av arbetet för avloppet B-H-E-F ungefär en tredjedel återstode. I sin helhet var företaget utfört till 90 procent.

En av Andersson gjord ansökning om ytterligare förlängning av arbetstiden till den 1 sept. 1925 biföllls av lbrstn den 5 sept. 1924.

Sistnämnda år förelåg ett intyg av [illegible] att ~~arbetet~~ företaget vore till minst 90 procent ~~största delen~~ utfört. ~~Det~~ Företaget blev emellertid icke inom föreskriven tid ~~utfört~~ fullbordat. Icke heller inom de närmast följande åren blev det återstående arbetet verkställt.

År 1928 erhöll lbrstn underrättelse, att Torsten Andersson avflyttat, och följande år, 1929, hade fastigheten övertagits av en ny ägare, C.G. Andersson. På en av lb

År 1925 förordnades Carlson åter att avsyna företaget, men någon avsyningsrapport inkom icke, + ~~under året. Detsamma upprepades åren 1926 och 1927.~~ Enligt Carlsons årsberättelse för år 1927 hade avsyning icke verkställts, enär intressenten anmält, att företaget icke vore färdigt till avsyning.

+ Icke heller efter erhållna nya sådana förordnanden under åren 1926 och 1927 inkom Carlson med dylik rapport.

Med anledning av denna upplysning anmodades Andersson genom skrivelse den 3 mars 1928 att senast den 20 samma månad med angivande av orsaken, varför företaget ännu icke blivit slutfört, till lbrstn inkomma med ansökning om för företagets färdigställande erforderlig ytterligare förlängning av arbetstiden. Härjämte meddelades, att förlängning längre än till den 1 sept. 1928 icke kunde påräknas. Enligt genom postverket förmedlat mottagningsbevis eftersändes försändelsen till Djurgårdsgatan 12, Göteborg, dit Andersson, ~~tydligen~~ flyttat, och utlämnades till adressatens ombud Elsa Andersson. Något svar på skrivelsen har lbrstn icke bekommit. Då emellertid Carlson på egen ansökan redan förordnats att under året avsyna företaget, fann sig lbrstn i avvaktan på rapport från avsyningen icke böra vidtaga någon ytterligare åtgärd i ärendet.

4 enligt vad som visade sig,

Även år 1928 förgick utan att någon rapport från Carlson avhördes, varför lbrstn genom skrivelse den 6 febr. 1929 anmodade denne att, då indragning av beviljade lån och statsbidrag till följd av intressentens till synes bristande goda vilja eller förmåga att fullgöra kontraktet ifrågasatts, för bedömande av i samband härmed stående frågor till lbrstn insända rapport från senaste avsyning av företaget med specificerad uppgift å de brister, som utgjort hinder för företagets godkännande.

— i anledning varav lbrstn på intressentens begäran medgav att av lånemedlen finge utbetalas ytterligare 603 kr och av statsbidraget ytterligare 100 kr.

Sådan rapport inkom den 21 maj 1929 och avsåg förhållandena vid avsyning den 21 sept. 1925. Avloppet B-H-E-F tarvade till större delen av sin längd justering och fördjupning. Härutöver gjordes anmärkning mot en trumma och att den uppkastade dikesjorden låg för nära dikeskanterna. Beträffande övriga avlopp gjordes ingen anmärkning. I en samtidigt inkommen skrivelse anmälde sig C.G.Andersson, Eklanda, Alekärr, Mölndal, såsom ny ägare till egendomen Bjurhem. För rensning av tidigare uppgrävda diken och kanaler samt slutförande av icke fullt färdiggrävda avlopp anhöll han om förlängning av arbetstiden till den 1 sept. 1930. I yttrande häröver sade sig

en till lbrstn gjord framställning beviljade lbrstn den 24 maj ~~samma~~ sistnämnda år ytterligare förlängning i arbetstiden för företaget (nästa höst)

Carlson vilja "livligt förorda bifall till framställningen under förklaring, att Bjurhem under de senast förflutna åren åtskilliga gånger bytt ägare och att någon reda i arbetet eller intresse för dess slutförande därför icke funnits".

Genom skrivelse till C.G.Andersson den 24 maj 1929 ~~medgav lbrstn förlängning av arbetstiden~~ + till den 1 sept. 1930 och föreskrev tillika, att företaget skulle vara fullbordat till sålunda bestämd tid, vid äventyr att lbrstn i annat fall hos K.M. hemställde om indragning av de till företaget beviljade statsunderstöden. Bevis, att denna skrivelse mottagits av Andersson, finnes i lbrstns förvar. ≠ ~~En avskrift av skrivelsen tillställdes Carlson.~~

≠ Den 24 sept 1930 besöktes företaget av stats lbr.ing., men kunde avsyning av detsamma då icke företagas, enär de till arbetsplanen hörande handlingarna och ritningarna icke kunde tillhandaskaffas. Sedan med anledning härav [illegible] arbetsakter avseende företaget ~~sa[illegible]~~ ställts till lbring:s disposition har denna i augusti 1931 ånyo besökt platsen och över därvid företagen undersökning av förhållandena hit inkommit med rapport. Av denna rapport inhämtas (att) dels intet arbete utförts vid företaget under de senare åren, ~~att~~ och att därest det tidigare utförda arbetet blivit genom igenslamning till största delen spolierat.

+ (bil. 6)

Den 21 juni 1930 inkom från C.G.Andersson en skrivelse med begäran att, såvitt möjligt, ytterligare förlängning av arbetstiden till den 1 sept. 1931 måtte medgivas honom. Han skulle nämligen själv ej flytta till Bjurhem förrän våren 1931 - till dess var gården utarrenderad - och dessförinnan vore det för honom svårt att leda och övervaka arbetet, men sedan skulle arbetet bliva utfört fortast möjligt.

Härpå svarade lbrstn den 22 juli 1930, att Carlson redan förordnats att efter den 1 instundande sept. avsyna företaget. Skulle, när lbring:en redovisat förrättningen, det visa sig, att företaget icke slutförts på sådant sätt, att det kunde godkännas , ville lbrstn då med övervägande av de omständigheter, som kunde komma att åberopas, taga under omprövning hur med företaget skulle förfaras.

Då det syntes draga ut på tiden med förrättningens redovisning, anmodade lbrstn Carlson genom skrivelse den 13 jan. 1931 att snarast möjligt insända rapport över avsyningen, ~~men~~ enär stn funne det angeläget, att företaget, som medgivits enastående lång arbetstid, antingen godkändes eller på annat sätt avvecklades.

Den redogörelse angående företaget, Carlson med an-

./. ledning härav avgav, återfinnes i bilagda avskrift (bilaga 1), till vilken lbrstn ~~får~~ tillåta sig hänvisa. Då i redogörelsen till slut förklarades, att ytterligare ett besök på platsen erfordrades, innan slutlig redovisning kunde lämnas, fann stn så mycket mindre anledning att resa hinder häremot, som stn var övertygad såväl därom, att Carlson betraktade det som en prestigesak att leda företaget till lyckligt slut, som ock att intressenten skulle finna det angeläget att på bästa sätt utnyttja den sålunda åstadkomna ytterligare tidsfristen.

./. ~~År 1932~~ Den 2 innev. febr. inkom från Carlson här~~med~~-vid i avskrift bilagda slutredovisning ang. företaget (bilaga 2). 4 Denna redovisning ~~blev en besvikelse.~~ synes det ringa arbete, som tidigare uppgivits återstå med avseende på avloppet B-H-E-F, ~~synes~~ till ingen del hava kommit till utförande, men väl avloppet i brist på underhåll i avsevärd grad hava slammat igen. Lbrstn har förut icke ansett någon större fara för företaget föreligga, enär alltid den utvägen förmodats kunna tillgripas, att det icke slutförda avloppet uteslötes ur arbetsplanen och företaget i övrigt godkändes. Någon anmärkning mot de övriga ~~sedan~~ redan år 1925 slutförda avloppen har nämligen aldrig rapporterats. Nu framgår emellertid, att dessa diken vid undersökningen 1931 voro så starkt uppgrundade och igenväxta, att det knappast kunde förmärkas, att något avdikningsföretag övergått trakten, där dessa avlopp gingo fram, vilken trakt företedde bilden av en särdeles långt gången försumpning.

4 Enligt

Företaget 4 ~~har således~~ misslyckats. Såsom orsaker härtill torde hava bidragit, dels att statsbidraget, som enligt dåtida bestämmelser icke fick utgå till torrläggning av redan odlad mark, därigenom kommit att uppgå till allenast 17 procent av sökandens andel i den för företaget år 1915 godkända kostnadsberäkningen, dels att övriga delägare, som ingå i företaget med 24 procent och icke sökt eller beviljats

4 måste sålunda sägas? hava

6-

statsunderstöd, åtminstone under de senare åren icke synas hava velat medverka till företagets utförande och underhåll, dels de täta bytena av ägare till egendomen Bjurhem och dels slutligen att lantbruksing:en Carlson icke, på sätt lbrstn kunnat förvänta, tagit sig an företaget och genom råd och ingripande varit intressenterna behjälpliga att på förmånligaste sätt lösa uppkomna svårigheter, utan fast mer orsakat svårighet genom uraktlåtenhet att under de för företaget kritiska åren 1926-1930 till lbrstn anmäla, hur med företaget i verkligheten varit beställt.

Från företagets borgensmän har intet avhörts och ~~från~~ ej heller har] intressenten, ~~intet~~ sedan ovan relaterade den 21 juni 1930 ~~inkomna skrivelse~~ avlåtit, låtit sig vidare avhöra.

+ Enligt vad lbrstn hos statskontoret inhämtat har av det den 31 dec. 1915 beviljade lånet utbetalats sammanlagt 2.950 kr., av det den 15 april 1921 beviljade lånet 1.100 kr. och av statsbidraget sammanlagt 750 kr.

28/10 16.-	1.300	300
1919-	1.250	250
8/3 1922-	1.100	100
	3.650	650

På grund av vad sålunda + ~~blivit anfört~~ hemställer lbrstn, att K.M. täcktes låta inställa all vidare utbetalning av förenämnda till ifrågav. företag beviljade lån och statsbidrag samt låta återfordra vad därav uppburits att av vederb. sakägare enligt för sådant fall gällande bestämmelser till statskontoret återbetalas.

+ framkommit, och då därom även framhållits i lbringrs ovannämnda rapport vederb. visat [illegible] verkligen ringa intresse för företagets vidmakthållande och utförande,

I detta ärendes slutliga handläggning hava deltagit generaldirektören Insulander, byråchefen Bjurstedt samt förste byråingenjören Smith. Stockholm etc.

Underdånigst

Erik Insulander

Albert Smith

~~1932 den 18 febr.~~

Till Konungen, ang. indragn.
av beviljade statsunderstöd till
ett torrläggn.företag inom Bjurhem
m.fl. hemman i Frändefors sn av
Älvsborgs län.

Tit.

Genom beslut den 31 dec. 1915 beviljade Kungl.Maj:t lån med 4.150 kr. från odl.lånefonden och statsbidrag med 860 kr. från allmänna avdikn.anslaget till ett företag, avseende avdikn. av vattenskadade marker, tillh. hem:en Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors sn av Älvsborgs län, och fastställde samtidigt arbetsplan för företaget.

Sedermera beviljade Kungl.Maj:t genom beslut den 15 april 1921 till samma företag ett ytterligare lån av 1.270 kr. från odl.lånefonden.

Kontrakt om arbetets utförande antogs av lbrstn den 28 okt. 1916, varvid lbrstn tillstyrkte till utbetalning av lånet 1.300 kr. och av statsbidraget 300 kr. Genom kontraktet förband sig ende lån- och bidragstagande intressenten i företaget L.J.Jakobsson, Bjurhem, Vänersborg, att hava arbetet fullbordat till den 1 sept. 1918. Efter av Jacobsson därom gjord framställning medgav Kungl.Maj:t den 28 mars 1919 förlängning av arbetstiden till den 1 sept. 1921. Med stöd av ett utav vederb. lbringenjör år 1918 avgivet intyg över omfattningen av vid företaget utfört arbete tillstyrkte lbrstn år 1919 till utbetalning ytterligare av lånet 1.250 kr. och av statsbidraget 250 kr.

Under de följande åren övergick fastigheten till ny ägare, Torsten Andersson. Med denne avslutade lbrstn den 8 mars 1922 tilläggskontrakt ang. företagets utförande med hänsyn till det år 1921 beviljade ytterligare lånet från odl.lånefonden. Genom detta tilläggskontrakt förband sig Andersson att hava företaget slutfört till den 1 sept. 1923. På grund av år 1921 av lbringenjören avgivet bevis över arbetets fortgång tillstyrkte lbrstn i samband med tilläggskontraktets antagande till utbetalning ytterligare av lånemedlen 1.100 kr. och av statsbidraget 100 kr.

Sedermera medgav lbrstn på anhållan av Andersson förlängning i arbetstiden för företaget till den 1 sept.1925.

Sistnämnda år förelåg ett intyg av vederb. lbring.,att företaget vore till omkr. 90 procent utfört, i anledning varav lbrstn på intressentens begäran medgav, att av lånemedlen finge utbetalas ytterligare 400 kr. och av statsbidraget ytterligare 100 kr. Företaget blev emellertid icke inom föreskriven tid fullbordat. Icke heller inom de närmast följande åren blev vid företaget ännu återstående arbete verkställt.

År 1928 erhöll lbrstn underrättelse, att Torsten Andersson avflyttat, och följande år, 1929, hade fastigheten övertagits av en ny ägare, C.G.Andersson. På en av denne till lbrstn gjord framställning beviljade styrelsen den 24 maj sistnämnda år ytterligare förlängning i arbetstiden för företaget till den 1 sept. 1930 och föreskrev tillika, att företaget skulle vara fullbordat till sålunda bestämd tid, vid äventyr att lbrstn i annat fall hos Kungl.Maj:t hemställde om indragning av de till företaget beviljade statsunderstöden. Bevis, att denna skrivelse mottagits av Andersson, finnes i lbrstns förvar.

Den 24 sept. 1930 besöktes företaget av vederbörande lbring, men kunde avsyning av detsamma då icke företagas, enär de till arbetsplanen hörande handlingarna och ritningarna icke kunde tillrättaskaffas.

Sedan med anledning härav lbrstns arkivakter rörande företaget ställts till lbring:ns disposition,har denne i aug. 1931 ånyo besökt platsen och över därvid företagen undersökning av förhållandena ~~hit~~ till Stn inkommit med rapport. Av denna rapport inhämtas, dels att intet arbete utförts vid företaget under de senare åren, dels ock att det tidigare utförda arbetet blivit genom igenslamning till största delen spolierat.

Enligt vad lbrstn hos statskontoret inhämtat har av det den 31 dec. 1915 beviljade lånet utbetalats sammanlagt 2.950 kr., av det den 15 april 1921 beviljade lånet 1.100 kr. och av statsbidraget sammanlagt 750 kr.

På grund av vad sålunda förekommit, och då, såsom även framhållits i lbring:ns ovannämnda rapport, vederbörande visat synnerligen ringa intresse för företagets vidmakthållande och slutförande, hemställer lbrstn, att Kungl.Maj:t täcktes låta inställa all vidare utbetalning av förenämnda till ifrågav. företag beviljade lån och statsbidrag samt låta återfordra vad därav uppburits att av vederb. sakägare enligt för sådant fall gällande bestämmelser till statskontoret återbetalas.

I detta ärendes slutliga handläggning hava deltagit generaldirektören Insulander, byråchefen Bjurstedt samt förste byråingenjören Smith. Stockholm etc.

Underdånigst

Erik Insulander.

Albert Smith.

200/15 , 170/21

SOC.STYR.
23 JAN 1933

3978 484

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1933

Till

Kungl. Socialstyrelsen.

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm den 31 januari 1933
På Socialstyrelsens vägnar
Knut [illegible]

Den 9 mars 1921 erhöllo min fader, Bruno Wetterström i Slussen, och G.Dahl lagfart å 1/4 mantal Bjurhem i Frändefors socken. Genom en den 21 augusti 1922 fastställd ägostyckning delades sagda hemmansdel i två lotter nämligen 1/10 mantal och 3/20 mantal. Sistsagda ägostyckningslott försåldes genom köpekontrakt den 23 februari 1921 till Torsten Edvard Andersson. Å Executiv auktion den 8 april 1925 inköpte min fader Dahl tillhöriga 1/20 mantal. I det vid auktionen företedda gravationsbeviset fanns endast anmärkt, att berörda 1/10 mantal besvärades av tvenne inteckningar. År 1931 försålde min fader sagda hemmansdel till Vänersborg~~s~~ stad för Kr. 15.000:-. Härvid garanterade min fader, att egendomen endast besvärades av en inteckning å Kr. 12.000:-. Då gravationsbevis efter köpets avslutande anskaffades, befanns emellertid däri verkställd följande anteckning:

"Under tiden från och med den 20 mars 1926 intill denna dag har beträffande den hemmansdel, ovanstående bevis avser, icke förekommit något annat förhållande av beskaffenhet att böra uti detta tilläggsbevis anmärkas, än att den 7 december 1929, § 255, beträffande 1/4 mantal Bjurhem antecknats jämlikt 6 § 3 mom. lagen den 14 juni 1929 om kronans förmånsrätt för avdikningslån, att enligt från Konungens Befallningshavande i länet inkommen uppgift förestående fastighet vore delaktig i lån, som beviljats för utförande av det företag, som avsåge avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken."

Detta kom som en fullständig överraskning för min fader, enär han själv aldrig uppburit något av sagda lån och saknade all vetsakp därom. Vänersborgs stad ansåg sig på grund av lånet icke kunna utbetala hela köpeskillningen utan har innehållit Kr. 4.000:- i avvaktan på att saken regleras. Härtill kommer emellertid, att staden hotat med att yrka köpets återgång, därest min fader icke inom kort kan visa, att egendomen uppfyller de fordringar, han utlovat. Den ställning min fader sålunda utan eget förvållande iråkat ~~ax~~

är som lätt inses högst prekär.

På föranstaltande av Vänersborgs stad har en viss utredning åstadkommits i denna sak, vilken utredning jag ber att i bestyrkt avskrift få bilägga. Jämlikt densamma uppgick lånet jämte ränta den 30 juni 1932 till omkring Kr. 6.150:-.

Med anledning av det anförda får jag vördsamt hemställa, att Kungl. Socialstyrelsen måtte fastställa det belopp, som eventuellt åvilar ifrågavarande 1/10 mantal Bjurhem. Därest det ej låter sig göra exakt bestämma detta i sakens nuvarande läge, vore jag synnerligen tacksam ville Kungl. Socialstyrelsen fixera den summa, varför fastigheten högst kan komma att svara. Genom inbetalandet av detta belopp skulle det nämligen jämlikt mitt förmenande kunna låta sig göra erhålla fastigheten frigjord från gravationen i fråga. Därest så skulle önskas är min fader givetvis villig ställa betryggande borgen för det belopp, som eventuellt vid frågans slutliga reglerande skulle komma att åvila fastigheten, utöver vad Kungl. Socialstyrelsen nu kan komma att fixera.

Uddevalla den 27 januari 1933.

Vördsamt

Elof We Ahlström

Rådman.

1932 den ~~18 febr~~.

Till Borgensmännen för Bjurhem-, Grönvik-, Måsens och Kleveruds avdikningsföretag i Frändefors socken av Älvsborgs län, ang. avveckling av torrläggningsföretaget m. m.

Tit.

Genom beslut den 31 december 1915 beviljade Kungl. Maj:t dels lån ~~med~~ å 4.150 kronor från odlingslånefonden och dels statsbidrag ~~med~~ å 860 kronor från allmänna avdikningsanslaget till ett företag, avseende avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken av Älvsborgs län. Sedermera beviljade K. Maj:t genom beslut den 15 april 1921 till samma företag ett ytterligare lån ~~av~~ å 1.270 kronor från odlingslånefonden.

Borgensförbindelse 1 såsom för egen skuld för såväl fullgörande av det om arbetets utförande avslutade kontraktet ~~samt~~ som ock, i händelse av kontraktsbrott, för återbäring av lyftad del jämte ränta har beträffande ~~av~~ till företaget den 31 december 1915 beviljade lån och statsbidrag ~~hat~~ tecknats en för alla och alla för en av A.R. Jonsson, Vänersborg, och Gustava Jakobsson, Vänersborg , samt ~~borgensförbindelse~~ beträffande ~~det~~ den 15 april 1921 beviljat lån ~~et~~ av lantbrukarna A.J. Karlsson, Eskekärr, Vänersborg, ~~Lantbr~~. Henrik Skoglund, Grönvik, Vänersborg, och Anna Hult, Torpa, Skrehall.

Arbetet skulle enligt kontrakt hava varit fullbordat före ~~till~~ den 1 september 1918. Utsträckt arbetstid har upprepade gånger medgivits, sista gången genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 24 maj 1929 till den 1 sept. 1930, varvid Lbstn tillika föreskrivit, att företaget skulle vara fullbordat till sålunda bestämd tid, vid äventyr av statsunderstödens indragning.

Vid besiktning av företaget sommaren 1925 var detsamma ~~företaget~~ enligt bevis av vederbörande lbsing. utfört till c:a 90 procent. Enligt senaste av samma lbsing. sistlidne februari insända redogörelse angående företaget har ~~hade~~ intet arbete

P-E1a-0196

för företagets färdigställande utförts under de senaste sex åren, varjämte ~~och hade de~~ förut upptagna avlopp~~en~~ av brist på underhåll under lång tid~~en~~ blivit i så hög grad uppgrundade och igenväxta, att det knappast kunde förmärkas, att något avdikningsföretag övergått trakten, som företedde bilden av särdeles långt gången försumpning.

Av det den 31 december 1915 beviljade lånet har utbetalats sammanlagt 2.950 kronor, av det samma dag beviljade statsbidraget 750 kronor och av det den 15 april 1921 beviljade lånet 1.100 kronor.

I gällande bestämmelser angående lån och statsbidrag av förevarande art stadgas, att, i händelse arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lbstn ej heller meddelat anstånd med dess utförande, det ankommer på K.Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning av lån~~et~~ och statsbidrag~~et~~ samt återfordra, vad därå uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till K. Statskontoret. Statskontoret har att tillse, att sådan inbetalning ingår i vederbörlig ordning, och skall det åligga vederbörande att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

Lbstn vill härigenom, bereda borgensmännen tillfälle att överväga, huruvida det med avseende å deras intressen och möjligheter skulle för dem ställa sig förmånligare att, i stället för fullgörande av nu förfallen återbetalning i avseende på ifrågavarande lån och statsbidrag, före innevarande års utgång slutföra torrläggningsföretaget i noggrann överensstämmelse med ~~den~~ fastställda arbetsplan~~en~~ och för fullgörande av sådant åtagande lämna gemensam ansvarsförbindelse ävensom samtycka till att ~~under~~ arbetets utförande ~~vara~~ underkasta~~de~~s Lbstns särskilda kontroll.

~~Svar härå med förklaring ang. borgensmännens ställning~~ i ~~fråga om företagets avveckling~~ skall vara inkommet till Lbstn senast ~~den~~ å trettionde dagen räknat från ~~mottagandet härav~~ delfåendet, vid ~~var-~~ äventyr att ~~om icke anser sig~~ Lbstn anser sig oförhindrad att utan borgensmännens vidare hörande hos K.Maj:t hemställa om statsunderstödens indragning. Sthlm den etc.

På K. Lbstns vägnar

Albert Smith

Till Stadsfiskalen, ~~i~~ Vänersborg,

ang. delgivning av skrivelse rörande avveckling av Bjurhems, [illegible], [illegible] och [illegible] avdikningsföretag m.m.

Tit.

K.Lbstn får härigenom anhålla, att Ni ville låta ~~till~~ delgiva borgensmännen i Bjurhems m.fl. kommuners torrläggningsföretag A.R. Jonsson och Gustava Jakobsson, Vänersborg, ~~överbringa~~ var sitt exemplar av bifagda skrivelse angående företagets av~~antingen åter~~veckling ~~bäring av till företaget beviljade statsunderstöd eller och fullgörande av arbetet~~ samt därefter till Lbstn inkomma med ~~insända~~ bevis ~~över~~ om borgensmännens delgivningen ~~mottagande av skrivelserna~~.

Sthlm den etc.

På K. Lbstns vägnar

Albert Smith

Till Landsfiskalen i Bolstads distrikt,

Brålanda.

ang. dlg. av skr.

Tit.

K.Lbstn får härigenom anhålla, att Ni ville låta delgiva ~~till~~ borgensmännen i Bjurhems m.fl. kommuners torrläggningsföretag, lantbrukarna A.J. Karlsson, Eskekärr~~,~~ och Henrik Skoglund, Grönvik samt Anna Hult, Torpa, Skrehall, var sitt ~~överbringa~~ etc. .....

[illegible] härav anmodas borgensmännen att avgiva förklaring huruvida de vilja återbära utbetalda lån och statsbidrag i enlighet med avgiven förbindelse och gällande bestämmelser eller slutföra torrläggningsföretaget under viss angiven villkor. Sagda förklaring

P - Ela - 0196

Avskrift.

Till

KONUNGEN.

Genom beslut den 31 december 1915 beviljade Kungl.Maj:t lån med 4.150 kronor från odlingslånefonden och statsbidrag med 860 kronor från allmänna avdikningsanslaget till ett företag, avseen-

LANTBRUKSSTYRELSEN,
angående indragning av beviljade
statsunderstöd till ett torrläggnings-
företag inom Bjurhem m.fl. hemman i
Frändefors socken av Älvsborgs län.

de avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken av Älvsborgs län, och fastställde samtidigt arbetsplan för företaget.

Sedermera beviljade Kungl.Maj:t genom beslut den 15 april 1921 till samma företag ett ytterligare lån av 1.270 kronor från odlingslånefonden.

Kontrakt om arbetets utförande antogs av lantbruksstyrelsen den 28 oktober 1916, varvid lantbruksstyrelsen tillstyrkte till utbetalning av lånet 1.300 kronor och av statsbidraget 300 kronor. Genom kontraktet förband sig ende lån- och bidragstagande intressenten i företaget L.J.Jacobsson, Bjurhem, Vänersborg, att hava arbetet fullbordat till den 1 september 1918. Efter av Jacobsson därom gjord framställning medgav Kungl.Maj:t den 28 mars 1919 förlängning av arbetstiden till den 1 september 1921. Med stöd av ett utav vederbörande lantbruksingenjör år 1918 avgivet intyg över omfattningen av vid företaget utfört arbete tillstyrkte lantbruksstyrelsen år 1919 till utbetalning ytterligare av lånet 1.250 kronor och av statsbidraget 250 kronor.

Under de följande åren övergick fastigheten till ny ägare, Torsten Andersson. Med denne avslutade lantbruksstyrelsen den 8 mars 1922 tilläggskontrakt angående företagets utförande med hänsyn till det år 1921 beviljade ytterligare lånet från odlingslånefonden. Genom detta tilläggskontrakt förband sig Andersson att hava företaget slutfört till den 1 september 1923. På grund av år 1921 av lantbruksingenjören avgivet bevis över arbetets fortgång tillstyrkte lantbruksstyrelsen i samband med tilläggskontraktets antagande till utbetalning ytterligare av lånemedlen 1.100 kronor och av statsbidraget 100 kronor.

Sedermera medgav lantbruksstyrelsen på anhållan av Andersson förlängning i arbetstiden för företaget till den 1 september 1925.

Sistnämnda år förelåg ett intyg av vederbörande lantbruksingenjör, att företaget vore till omkring 90 procent utfört, i anledning varav lantbruksstyrelsen på intressentens begäran medgav, att av lånemedlen finge utbetalas ytterligare 400 kronor och av statsbidraget ytterligare 100 kronor. Företaget blev emellertid icke

inom föreskriven tid fullbordat. Icke heller inom de närmast följande åren blev vid företaget ännu återstående arbete verkställt.

År 1928 erhöll lantbruksstyrelsen underrättelse, att Torsten Andersson avflyttat, och följande år, 1929, hade fastigheten övertagits av en ny ägare, C.G.Andersson. På en av denne till lantbruksstyrelsen gjord framställning beviljade styrelsen den 24 maj sistnämnda år ytterligare förlängning i arbetstiden för företaget till den 1 september 1930 och föreskrev tillika, att företaget skulle vara fullbordat till sålunda bestämd tid, vid äventyr att lantbruksstyrelsen i annat fall hos Kungl.Maj:t hemställde om indragning av de till företaget beviljade statsunderstöden. Bevis, att denna skrivelse mottagits av Andersson, finnes i lantbruksstyrelsens förvar.

Den 24 september 1930 besöktes företaget av vederbörande lantbruksingenjör, men kunde avsyning av detsamma då icke företagas, enär de till arbetsplanen hörande handlingarna och ritningarna icke kunde tillrättaskaffas.

Sedan med anledning härav lantbruksstyrelsens arkivakter rörande företaget ställts till lantbruksingenjörens disposition, har denne i augusti 1931 ånyo besökt platsen och över därvid företagen undersökning av förhållandena till styrelsen inkommit med rapport. Av denna rapport inhämtas, dels att intet arbete utförts vid företaget under de senare åren, dels ock att det tidigare utförda arbetet blivit genom igenslamning till största delen spolierat.

Enligt vad lantbruksstyrelsen hos statskontoret inhämtat har av det den 31 december 1915 beviljade lånet utbetalats sammanlagt 2.950 kronor, av det den 15 april 1921 beviljade lånet 1.100 kronor och av statsbidraget sammanlagt 750 kronor.

På grund av vad sålunda förekommit, och då, såsom även framhållits i lantbruksingenjörens ovannämnda rapport, vederbörande visat synnerligen ringa intresse för företagets vidmakthållande och slutförande, hemställer lantbruksstyrelsen, att Kungl.Maj:t täcktes låta inställa all vidare utbetalning av förenämnda till

ifrågavarande företag beviljade lån och statsbidrag samt låta återfordra vad därav uppburits att av vederbörande sakägare enligt för sådant fall gällande bestämmelser till statskontoret återbetalas.

I detta ärendes slutliga handläggning hava deltagit generaldirektören Insulander, byråchefen Bjurstedt samt förste byråingenjören Smith. Stockholm den 18 februari 1932.

Underdånigst
Erik Insulander.

Albert Smith.

Avskrift.

Till

KONUNGEN.

Genom beslut den 31 december 1915 beviljade Kungl.Maj:t lån med 4.150 kronor från odlingslånefonden och statsbidrag med 860 kronor från allmänna avdikningsanslaget till ett företag, avseen-

LANTBRUKSSTYRELSEN,
angående indragning av beviljade
statsunderstöd till ett torrläggnings-
företag inom Bjurhem m.fl. hemman i
Frändefors socken av Älvsborgs län.

de avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken av Älvsborgs län, och fastställde samtidigt arbetsplan för företaget.

Sedermera beviljade Kungl.Maj:t genom beslut den 15 april 1921 till samma företag ett ytterligare lån av 1.270 kronor från odlingslånefonden.

Kontrakt om arbetets utförande antogs av lantbruksstyrelsen den 28 oktober 1916, varvid lantbruksstyrelsen tillstyrkte till utbetalning av lånet 1.300 kronor och av statsbidraget 300 kronor. Genom kontraktet förband sig ende lån- och bidragstagande intressenten i företaget L.J.Jacobsson, Bjurhem, Vänersborg, att hava arbetet fullbordat till den 1 september 1918. Efter av Jacobsson därom gjord framställning medgav Kungl.Maj:t den 28 mars 1919 förlängning av arbetstiden till den 1 september 1921. Med stöd av ett utav vederbörande lantbruksingenjör år 1918 avgivet intyg över omfattningen av vid företaget utfört arbete tillstyrkte lantbruksstyrelsen år 1919 till utbetalning ytterligare av lånet 1.250 kronor och av statsbidraget 250 kronor.

Under de följande åren övergick fastigheten till ny ägare, Torsten Andersson. Med denne avslutade lantbruksstyrelsen den 8 mars 1922 tilläggskontrakt angående företagets utförande med hänsyn till det år 1921 beviljade ytterligare lånet från odlingslånefonden. Genom detta tilläggskontrakt förband sig Andersson att hava företaget slutfört till den 1 september 1923. På grund av år 1921 av lantbruksingenjören avgivet bevis över arbetets fortgång tillstyrkte lantbruksstyrelsen i samband med tilläggskontraktets antagande till utbetalning ytterligare av lånemedlen 1.100 kronor och av statsbidraget 100 kronor.

Sedermera medgav lantbruksstyrelsen på anhållan av Andersson förlängning i arbetstiden för företaget till den 1 september 1925.

Sistnämnda år förelåg ett intyg av vederbörande lantbruksingenjör, att företaget vore till omkring 90 procent utfört, i anledning varav lantbruksstyrelsen på intressentens begäran medgav, att av lånemedlen finge utbetalas ytterligare 400 kronor och av statsbidraget ytterligare 100 kronor. Företaget blev emellertid icke

inom föreskriven tid fullbordat. Icke heller inom de närmast följande åren blev vid företaget ännu återstående arbete verkställt.

År 1928 erhöll lantbruksstyrelsen underrättelse, att Torsten Andersson avflyttat, och följande år, 1929, hade fastigheten övertagits av en ny ägare, C.G.Andersson. På en av denne till lantbruksstyrelsen gjord framställning beviljade styrelsen den 24 maj sistnämnda år ytterligare förlängning i arbetstiden för företaget till den 1 september 1930 och föreskrev tillika, att företaget skulle vara fullbordat till sålunda bestämd tid, vid äventyr att lantbruksstyrelsen i annat fall hos Kungl.Maj:t hemställde om indragning av de till företaget beviljade statsunderstöden. Bevis, att denna skrivelse mottagits av Andersson, finnes i lantbruksstyrelsens förvar.

Den 24 september 1930 besöktes företaget av vederbörande lantbruksingenjör, men kunde avsyning av detsamma då icke företagas, enär de till arbetsplanen hörande handlingarna och ritningarna icke kunde tillrättaskaffas.

Sedan med anledning härav lantbruksstyrelsens arkivakter rörande företaget ställts till lantbruksingenjörens disposition, har denne i augusti 1931 ånyo besökt platsen och över därvid företagen undersökning av förhållandena till styrelsen inkommit med rapport. Av denna rapport inhämtas, dels att intet arbete utförts vid företaget under de senare åren, dels ock att det tidigare utförda arbetet blivit genom igenslamning till största delen spolierat.

Enligt vad lantbruksstyrelsen hos statskontoret inhämtat har av det den 31 december 1915 beviljade lånet utbetalats sammanlagt 2.950 kronor, av det den 15 april 1921 beviljade lånet 1.100 kronor och av statsbidraget sammanlagt 750 kronor.

På grund av vad sålunda förekommit, och då, såsom även framhållits i lantbruksingenjörens ovannämnda rapport, vederbörande visat synnerligen ringa intresse för företagets vidmakthållande och slutförande, hemställer lantbruksstyrelsen, att Kungl.Maj:t täcktes låta inställa all vidare utbetalning av förenämnda till

ifrågavarande företag beviljade lån och statsbidrag samt låta återfordra vad därav uppburits att av vederbörande sakägare enligt för sådant fall gällande bestämmelser till statskontoret återbetalas.

I detta ärendes slutliga handläggning hava deltagit generaldirektören Insulander, byråchefen Bjurstedt samt förste byråingenjören Smith. Stockholm den 18 februari 1932.

Underdånigst
Erik Insulander.

Albert Smith.

200/15 170/21

15808

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1932

Kungliga Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Med anledning af Eder skrivelse af den 4 April d.å, till borgesmännen för täckdikningslån å Bjurhems Gränniks Måsens och Klevmarks egendomarna i Älvsborgs län delgiven den 29/4 får jag vördsamt anhålla om följande upplysningar och uppskov med slutgiltigt svar för arbetets fullgörande af följande skäl.

Hur stort belopp återstår som kan utfås om arbetet fullgöres och afsynats. 1800 kr

På grund af att Vänersborgs stad Domänstyrelsen och 2 andra borgesmän icke kan ge svar innan svarstiden utgår får jag vördsamt anhålla ytterligare anstånd i 45 dagar räknat från den 13 Juni 1932

[illegible] Refererande till muntligt samtal i saken med Lantbruksingeniör C. B. Carlsson tecknar

Torpa Sjuntorp den 7 juni 1932
Högaktningsfullt
Anna Ternell
f.n. arrendator

	lån d. 31/12 15	lån d. 15/4 21	avdr. 3/12 15
	4'150	1270	860
utbet. z.	2'950	1100	750
innest.	1'200	170	110

1480

Härtill kommer ett [illegible] à 320 kronor

Slutsumma . 1'800 kr

Den 3 juni 1933.

Till

Statens lantbruksingeniör C.B. Carlson,

Göteborg.

Genom skrivelse den 4 februari 1933 angående Bjurhems, Grönviks Måsens och Kleveruds dikningsföretag i Frändefors socken av Älvsborgs län anhöll Kungl. Lantbruksstyrelsen om meddelande, vad Ni hade Eder bekant i fråga om ärendets vidare utveckling samt vilka ytterligare åtgärder för företagets avveckling Ni funne Eder vilja förorda.

Det är för Lantbruksstyrelsen en angelägenhet av numera brådskande art att träffa avgörande i ärendet om åtgärders vidtagande i anledning av föreliggande kontraktsbrott, varför Lantbruksstyrelsen finner sig böra framhålla, att Lantbruksstyrelsen införväntar Edert ifrågavarande yttrande senast innevarande månads utgång.

Stockholm den 3 juni 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

4050 750

Bjurheim

		lån	lider	
Bev. 31/12	15	4'150	860	kontr. tagare L. J. Jacobsson avled 1919 ny ägare G. Dahl, som av köpekontr. förmenat sig att med invest. medel [illegible]

säkerhetsförbindelse för kontraktet

aut. av Ssten 28/10 16

Borgensmän: A. R. Jonsson Vänersborg Charlotta Sjöberg Vänersborg (nu död)

Skuldförbindelse för lånet Samma borgensmän

Säkerhetsförbindelsen förnyad 13/8 25

Borgensmän A. R. Jonsson Vänersborg Gustava Jakobsson Vänersborg

Skuldförbindelsen äveledes förnyad 1925 med samma borgensmän

Bev 15/4 21 utterl. lån 1270 kr

i skuldförbindelsen Torsten Andersson

Borgensmän:

lantbr. A. J. Karlsson Eskekärr. Vänersborg

lantbr. Henrik Skoglund Grönvik. Vänersborg

Anna Hult fastighetsägarinna Torpa. Skrehall Fors socken

förnyad 1930.

Beräknad kostnad:

1914:	gemensam vattenavl.	4'740.76	
	enskild dito	1'878.87	6'619.63
1920:	gemens. vattenavl.	750.-	
	ensk. dito	1'180	1'930.-
			8549 63

Bjurkam　　　　Räntberäkning

① lån d. 31/5 15　4150 kr

utbet: 17/11 16　1300　inbet: 2 × 169.52 = 339.04
23/4 19　1250　6 × 193.52 = 1161.12
18/8 25　400　1500.16
2950 ---　2950
+ränta　1976.74
4926.74
− amort.　1500.16　3426.58 att återbet. 30/6 32

② lån d. 15/4 21　1270 kr

utbet: 25/8 22　1100　inbet: 2 × 73.13 = 146.26
+ränta　541.60
1641.60　1641.60
avg. amort.　146.26　1495.34 att återbet. 30/6 32

③ Statsbidrag 31/5 21　860

utbet: 6/11 16　300　750
23/4 19　250　+ränta　455.44
1205.44
11/3 22　100
17/8 25　100　750

---

① 5 % ränta å:
1300　15 år 7 mån 13 dagar　1015.27
1250　13 " 2 " 7 "　824.14
400　6 " 10 " 12 "　137.33
1976.74

② 5 % ränta å
1100　9 år 10 mån 5 dagar　541.60

③ 5 % ränta å
300　15 år　7 mån　24 dagar　234.75
250　13 "　2 "　7 "　164.83
100　10 "　3 "　19 "　51.51
100　6 "　10 "　13 "　4.35
455,44

---

borgensmännen för å 1915 skola återbetala av lånet　3426.58
" bidraget　1205.44
4632.02

" " " 1921 " " av lånet　1495.34
6127.36

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till Kungl. Statskontoret.

På grund av behörigt avsyningsbevis har Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag godkänt vattenavlednings- och avdikningsarbetet vid det företag, som avser

till vilket företag Kungl. Maj:t den anvisat, förutom lån från odlingslånefonden, ***statsbidrag*** från avdikningsanslaget med kronor.

·/. Lantbruksstyrelsen får i anledning härav hemställa, att Ni jämlikt bifogad rekvisition behagade till vederbörande intressenter utanordna innestående belopp av nämnda ***bidrag.***

Med hänvisning till gällande bestämmelser för tilläggsbidrag till med statsbidrag från avdikningsanslaget understödda företag får Lantbruksstyrelsen vidare hemställa, att Ni behagade till vederbörande utanordna ***tilläggsbidrag*** (nr), vilket av Styrelsen beräknats i enlighet med nedanstående uträkning.

Dag för utbetalnings tillstyrkande	Tillstyrkt utbetalning av statsbidrag							Beräknat tilläggsbidrag	
	i samband med kontrakts antagande	på grund av före 1916 verkställd besiktning	på grund av under 1915 1916 verkst. besiktning	på grund av under 1917—1920 verkst. besiktning	motsvarande arbete utfört		summa kronor	procent å tillstyrkt utbetaln.	kronor
					senast 1922	efter 1922			
Summa kronor								—	

Tilläggsbidraget avrundat nedåt till helt tiotal kronor synes sålunda böra utgå med kronor. Stockholm den

11. 1925. 800.

Statens Reproduktionsanstalt
123525

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

KONUNGEN.

Genom beslut den 31 december 1915 beviljade Kungl.Maj:t lån med 4.150 kronor från odlingslånefonden och statsbidrag med 860 kronor från allmänna avdikningsanslaget till ett företag, avseen-

LANTBRUKSSTYRELSEN,
angående indragning av beviljade
statsunderstöd till ett torrläggnings-
företag inom Bjurhem m.fl. hemman i
Frändefors socken av Älvsborgs län.

de avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken av Älvsborgs län, och fastställde samtidigt arbetsplan för företaget.

Sedermera beviljade Kungl.Maj:t genom beslut den 15 april 1921 till samma företag ett ytterligare lån av 1.270 kronor från odlingslånefonden.

Kontrakt om arbetets utförande antogs av lantbruksstyrelsen den 28 oktober 1916, varvid lantbruksstyrelsen tillstyrkte till utbetalning av lånet 1.300 kronor och av statsbidraget 300 kronor. Genom kontraktet förband sig ende lån- och bidragstagande intressenten i företaget L.J.Jacobsson, Bjurhem, Vänersborg, att hava arbetet fullbordat till den 1 september 1918. Efter av Jacobsson därom gjord framställning medgav Kungl.Maj:t den 28 mars 1919 förlängning av arbetstiden till den 1 september 1921. Med stöd av ett utav vederbörande lantbruksingenjör år 1918 avgivet intyg över omfattningen av vid företaget utfört arbete tillstyrkte lantbruksstyrelsen år 1919 till utbetalning ytterligare av lånet 1.250 kronor och av statsbidraget 250 kronor.

Under de följande åren övergick fastigheten till ny ägare, Torsten Andersson. Med denne avslutade lantbruksstyrelsen den 8 mars 1922 tilläggskontrakt angående företagets utförande med hänsyn till det år 1921 beviljade ytterligare lånet från odlingslånefonden. Genom detta tilläggskontrakt förband sig Andersson att hava företaget slutfört till den 1 september 1923. På grund av år 1921 av lantbruksingenjören avgivet bevis över arbetets fortgång tillstyrkte lantbruksstyrelsen i samband med tilläggskontraktets antagande till utbetalning ytterligare av lånemedlen 1.100 kronor och av statsbidraget 100 kronor.

Sedermera medgav lantbruksstyrelsen på anhållan av Andersson förlängning i arbetstiden för företaget till den 1 september 1925.

Sistnämnda år förelåg ett intyg av vederbörande lantbruksingenjör, att företaget vore till omkring 90 procent utfört, i anledning varav lantbruksstyrelsen på intressentens begäran medgav, att av lånemedlen finge utbetalas ytterligare 400 kronor och av statsbidraget ytterligare 100 kronor. Företaget blev emellertid icke

inom föreskriven tid fullbordat. Icke heller inom de närmast följande åren blev vid företaget ännu återstående arbete verkställt.

År 1928 erhöll lantbruksstyrelsen underrättelse, att Torsten Andersson avflyttat, och följande år, 1929, hade fastigheten övertagits av en ny ägare, C.G.Andersson. På en av denne till lantbruksstyrelsen gjord framställning beviljade styrelsen den 24 maj sistnämnda år ytterligare förlängning i arbetstiden för företaget till den 1 september 1930 och föreskrev tillika, att företaget skulle vara fullbordat till sålunda bestämd tid, vid äventyr att lantbruksstyrelsen i annat fall hos Kungl.Maj:t hemställde om indragning av de till företaget beviljade statsunderstöden. Bevis, att denna skrivelse mottagits av Andersson, finnes i lantbruksstyrelsens förvar.

Den 24 september 1930 besöktes företaget av vederbörande lantbruksingenjör, men kunde avsyning av detsamma då icke företagas, enär de till arbetsplanen hörande handlingarna och ritningarna icke kunde tillrättaskaffas.

Sedan med anledning härav lantbruksstyrelsens arkivakter rörande företaget ställts till lantbruksingenjörens disposition, har denne i augusti 1931 ånyo besökt platsen och över därvid företagen undersökning av förhållandena till styrelsen inkommit med rapport. Av denna rapport inhämtas, dels att intet arbete utförts vid företaget under de senare åren, dels ock att det tidigare utförda arbetet blivit genom igenslamning till största delen spolierat.

Enligt vad lantbruksstyrelsen hos statskontoret inhämtat har av det den 31 december 1915 beviljade lånet utbetalats sammanlagt 2.950 kronor, av det den 15 april 1921 beviljade lånet 1.100 kronor och av statsbidraget sammanlagt 750 kronor.

På grund av vad sålunda förekommit, och då, såsom även framhållits i lantbruksingenjörens ovannämnda rapport, vederbörande visat synnerligen ringa intresse för företagets vidmakthållande och slutförande, hemställer lantbruksstyrelsen, att Kungl.Maj:t täcktes låta inställa all vidare utbetalning av förenämnda till

ifrågavarande företag beviljade lån och statsbidrag samt låta återfordra vad därav uppburits att av vederbörande sakägare enligt för sådant fall gällande bestämmelser till statskontoret återbetalas.

I detta ärendes slutliga handläggning hava deltagit generaldirektören Insulander, byråchefen Bjurstedt samt förste byråingenjören Smith. Stockholm den 18 februari 1932.

Ei

Lantbruksingeniören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

18762

DIARIE N:r
K LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUL. 1932

170/21

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Anmodad avgiva yttrande i anledning av framställning från Anna Hult i Torpa i hennes egenskap av borgensman för vattenavledningsföretaget i Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken, Älvsborgs län, om uppskov med besked i frågan om borgensmännen hade för avsikt att fullborda arbetena för företaget i fråga vill jag meddela att en anförvant till bemälda Anna Hult besökt mig för inhämtande av upplysningar i ärendet och därvid fått taga del av den redogörelse över företagets ställning, som avgavs till Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 januari detta år.

Vid det förhållandet att något avgörande av frågan huruvida de för samtlige fastigheterna gemensamma avloppen, vilka sedan tiden för deras upptagande fått gå igen, blivit upptagna enligt fastställda planen näppeligen kunde ske, förrän samma avlopp blivit föremål för en genomgående rensning , och den nuvarande ägaren till Bjurhem icke syntes hava något intresse för denna angelägenhet, ansågs en hänvändelse till andra fastighetsägare med mark, som berördes av arbetena, böra göras för att få den så nödvändiga rensningen till stånd. En hänvändelse i denna riktning skulle i första hand ske till Kungl. Domänstyrelsen, enär den Kronan tillhöriga egendomen Kleverud var delaktig i företaget samt till Vänersborgs stad i dess egenskap av ägare till hemmanet Grönvik, likaledes delaktigt i företaget.

Domänintendenten i Älvsborgs län har vid direkt förfrågan lovat att tillstyrka en framställning i antydd riktning och den tillfrågade stadsfunktionären har icke ställt sig avvisande mot den ifrågasatta åtgärden, men önskat närmare upplysningar innan han kunde ställa någon medverkan från stadens sida i utsikt.

Framställningarne om medverkan från Domänstyrelsens och Vänersborgs stads sida till upprensning av avloppen äro, efter vad jag har mig bekant, nu på väg och så snart svar ingått torde, om detta utfaller gynnsamt, rensningsarbetena sättas i gång. Det återstående arbetet i det avlopp, för vilket Bjurhem har att ensam svara, tänkte borgensmännen, så vitt jag fattat den besökandes förklaring rätt, låta utföra.

Då det förefaller sannolikt att de institutioner, till vilka hänvändelse om föranstaltande av rensning skett, icke skola undandraga sig den utbedda medverkan i detta hänseende, synes skäl finnas till anstånd med den förklaring borgensmännen hava att avge intill dess besked från institutionerna i fråga föreligga.

Remisshandlingen i ärendet återställes.

Göteborg den 15 juli 1932.

CKarlsson

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

15808/02

Statens lantbruksingenjör C.B. Carlson, Göteborg, anmodas att häröver skyndsamt avgiva yttrande, varvid av särskild betydelse vore att erhålla kännedom, huruvida Vänersborgs stad och Domänstyrelsen hava förbindelser med eller intresse för företaget. Enligt vad Lantbruksstyrelsen har sig bekant äro företagets borgensmän A.R. Jonsson, Vänersborg - Gustava Jakobsson, Vänersborg, numera avliden - A.J. Karlsson, Eskekärr - Henrik Skoglund, Lunneviken, och Anna Hult, Torpa.

Stockholm den 15 juni 1932.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Ej

200/15, 170/21

Lantbruksingenjören
i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
GÖTEBORG.

21334

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
~~30 JUN.~~ 1933
1 juli

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av Kungl. Styrelsens skrivelse den 4 februari 1933 rörande vattenavledningsföretaget i Bjurhem, Grönvik, Måsen och Kleverud i Frändefors socken, Älvsborgs län, tillskrev jag den 6 mars Oskar Hult i Torpa, vilken i egenskap av representant för Anna Hult såsom borgensman för företaget, tidigare avhandlat om lämpliga åtgärder för företagets färdigställande, och anhöll om besked huruvida de av mig uppsatta och till Hult överlämnade framställningarne till Kungl. Domänstyrelsen och Vänersborgs stad om medverkan till företagets slutförande haft någon påföljd. Då något svar på denna förfrågan ej avhördes, avlät jag en påminnelse till Hult den 19 maj att inkomma med det begärda beskedet före maj månads utgång, vilken påminnelse dock icke haft någon effekt.

Under tiden mellan de båda påminnelserna hade jag jämväl hos Domänintendenten i Vänersborg hört mig för om framställningen i ärendet till Domänstyrelsen möjligen remitterats till honom för yttrande men den 22 april fått till svar att någon dylik framställning sannolikt icke tillställts Domänstyrelsen, enär, om så skett, yttrande säkerligen infordrats.

Sedan jag mottagit Kungl. Lantbruksstyrelsen skrivelse i ärendet den 3 juni, vart en avskrift av denna skrivelse tillställd Hult den 19 juni med lämnat tillfälle att inkomma med förklaring senast den 28 juni.

Eftersom denna tid nu gått till ända utan att någon förklaring avhörts, har jag allenast att lämna förestående redogörelse om vad som förelupit och konstatera att bemödandet att söka få ärendet avvecklat på det för vederbörande enligt min mening minst betungande sättet icke medfört åsyftat resultat.

Göteborg den 29 juni 1933.

OHCarlsson.

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Dypl.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisnings- nr 1606

angående en ~~ett~~ ask
(Försändelsens beskaffenhet.)

~~avsänd~~ / avsänt från postanstalten i Stockholm den 2/3 1928

till Lantbrukaren Torsten Andersson

~~Björkhem Vänersborg~~ Djurgårdsg. 12 Göteborg

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings-belopp: — kr. — öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart åtföljt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

Kungl. Lantbruksstyrelsen
(Försändelsens avsändare.)

Stockholm

För avstämpling vid bevisets återsändande.

GÖTEBORG 1
24.3.28.
BRBXP.

Bl. 328.
(Febr. 27.)

Mottagningsbevis.

Detta bevis undertecknas av adressaten eller hans befullmäktigade ombud. Har ombud använts för utkvitterandet, skall, till bestyrkande därav, även postfunktionären underskriva beviset. Kan icke adressatens eller ombudets underskrift å beviset erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Omstående *försändelse* / *postanvisningsbelopp* *har mottagits* *nedan angivna dag*

den .... *192*__

Gbg den 24/3 192 8

Elsa Andersson

(Adressat; adressats ombud.)

G Andreasson

(Postfunktionär.)

Utlämnings- resp. utbetalningsdag.

GÖTE
*24.3.28.
BRBXP.

Tjänsteförsändelse
K. Lantbruksstyrelsen

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring e. d.

MOTTAGNINGSBEVIS

Inlämnings-
n:r ....

angående

en Rek. Brev
ett (försändelsens beskaffenhet)

avsänd
avsänt från postanstalten i Stockholm den 25/5 1929

till Herr Lantbrukare C. G. Andersson

i Eklanda Stekåre Mölndal

Assurans-
Postförskotts- belopp (............) kr. ...... öre.
Postanvisnings-

Återsändes till K. LANTBRUKSSTYRELSEN (Försändelsens avsändare.)

Stockholm

För avstämpling vid beviset återsändande.

MÖLNDAL 27.5.29

Bl. 328.
(April 19.)

Stockholm
Postverkets tryckeri
1921

STOCKHOLM 1 TUR 28.5.29

MOTTAGNINGSBEVIS.

STOCKHOLM 1 TUR 28.5.29

(Detta bevis undertecknas av adressaten eller hans befullmäktigade ombud. Har ombud använts för utkvitterandet, skall, till bestyrkande därav, även postfunktionären underskriva beviset. Kan icke adressatens eller ombudets underskrift å beviset erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.)

Omstående $\frac{\textit{försändelse}}{\textit{postanvisningsbelopp}}$ *har mottagits:*

Mölndal den 27/5 1929

C G Andersson

(Adressat; adressats ombud).

(Postfunktionär).