Akt nr:

P-E1a-0337

AU$P-E1a-0337

180

P 1•0337

D.-№ 18295
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 17 NOV. 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 10 juli 1925 för torrläggning av vattensjuka marker inom Brushed, Erik Jonsgården och Isaksgården i Broddarps socken samt Delahult i Alboga socken av ÄLVSBORGS LÄN -

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör K.Westling i oktober 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med åttatusensexhundrasjuttio (8.670) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenåttahundranittio (2.890) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 13 maj 1924, av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

4. 1925. 1000.

190/25

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före ~~den~~ 1925 års utgång ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1926 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Isaksgården pr Broddarp den 21 September 1925.

Martin Augustsson
Thure Andersson
Aron Franzén

Att Martin Augustsson, Thure Andersson och Aron Franzén

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Aslog Hermansson

Adress Broddarp

Adress Broddarp

Med stöd av Kungl. brevet den 10 juli 1925 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 27 november *19*25.

Avskrift.

P 1·0337

18295

D-N:o
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
Den 17 NOV. 1925

Handlingar

angående avloppsdiken och skyddsvall för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen

Brusked, Erik Jonsgården

och

Isaksgården

i Broddarps socken

och

Delahult

i Alboga socken av Älvsborgs län, upprättade vid synförrättning enl. vattenlagen åren 1923-24.

av

Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen avseende torrläggning av vattensjuka marker.

Sedan länsstyrelsen i Älvsborgs län i resolution (Bil. A.) den 3 juli 1922 förordnat lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del att på därom gjord ansökning enl. 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brushed, Erik Jonsgården och Isaksgården i Broddarps socken samt hemmanet Delahult i Ålboga socken av Älvsborgs län, och sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse den 20 oktober 1922 medgivit undertecknad att handlägga och avsluta nyssnämnda förrättning inställde sig undertecknad, lantbruksingenjör, år 1923, juni 14, kl. 11 f.m. hos lantbrukaren Adolf Andersson i Brushed pr Broddarp för att handlägga ifrågavarande förrättning. Jämlikt vattenlagen 10 kap. 38 § hade kungörelse (Bil. B.) angående företaget dels den 28 april 1923 avsänts till pastorsämbetena i Broddarps och Ålboga socknar och dels den 1 maj 1923 varit införd i tidningen Westgöten, varjämte enligt 40 § av samma kapitel vederbörande delägare m.m. i företaget underrättats angående förrättningens handläggande. På grund härav hade förutom förrättningsmannen, biträdande förrättningsmannen, civilingenjören Bo Hellström samt skiftesgodemännen J. A. Johansson i Kortered och Carl Josefsson i Hermanstorp följande personer tillstädeskommit:

Sökandena:

Adolf Andersson äg. till 1/4 mtl. Dalahult
Thure Andersson äg. till 1/2 mtl. Brushed samt avsöndring från 1/4 mtl. Erik Jonsgården
Adolf Hermansson äg. till 1/8 mtl. Erik Jonsgården
övriga sakägare:
Aron Franzén äg. till 1/4 mtl. Erik Jonsgården
Martin Augustsson äg. till avsöndringar från 1/8 mtl. Erik Jonsgården och 1/4 mtl. Isaksgården
Emil Elander äg. till avsöndr. Högelid (fr. Dalahult)
Lars Andersson äg. till 1/8 mtl. Natestorp
Johan Andersson äg. till strömfall m.m. i Storekulla.

§ 1.

Det för förrättningsmannen och biträdande förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes (Bil. A_1 och A_2).

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes ej, ej heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarne.

§ 3.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profilritningen över det avloppsdike, om vars upptagande fråga var jämte skyddsvall m.m. företeddes, tillika med plankarta över den mark, som befunnits för sin torrläggning beroende av ifrågavarande avloppsdike o. skyddsvall.

§ 4.

Martin Augustsson, Aron Franzén och Emil Elander gjorde gemensam sak med sökandena och blev med anledning härav särskild föreningshandling (Bil. C) upprättad och bestyrkt med synemännens underskrift.

§5.

Sökandena och de med dem jämnställda yrkade, att avloppsdike och skyddsvall skulle så utföras, att möjlighet till markens torrläggning till tjenligt djup därigenom bleve beredd.

§6.

Mark till avloppet samt till skyddsvall m.m. antogo de närvarande böra av vederbörande jordägare upplåtas utan ersättning.

§7.

Adolf Andersson yrkade, att det vattendrag (Sidan), mot vilket skyddsvallen skulle uppföras, skulle upprensas samtidigt med invallningens utförande, enär fara för vallen vid vårflöden och islossningar annars skulle uppstå.

§8.

Thure Andersson yrkade såsom ägare till Brusked ersättning för minskade magasineringsmöjligheter för Bruskeds kvarn. Likaså yrkade Andersson ersättning för upplåtandet av redan befintlig damm å Bruskeds ägor.

§9.

Sakägarne yrkade att i samband med förrättningen skulle bestämmas underhållsskyldigheten för såväl nyanläggningen som de anläggningar, som tages i bruk för företagets räkning.

§10.

Delägarne i företaget gjordes uppmärksamma på bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 54 §.

§ 11.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 61 § samt 10 kap. 72 § uppdrogo synemännen åt Martin Augustsson att i föreskriven ordning utfärda kallelser till sammanträde för styrelseval. På grund härav uppdrog Augustsson åt förrättningsmannen att i kungörelser och kallelser till nästa sammanträde skulle intagas att styrelseval skulle äga rum vid sagda tillfälle.

§ 12.

För utrönande av dels den båtnad för marken, som skulle uppkomma genom företagets utförande, dels event. skada och intrång meddelade synemännen, att de omedelbart skulle verkställa erforderliga värderingar. Resultatet av desamma skulle jämte förslag till avloppets upptagande, kostnadsberäkning m. m. framläggas för intressenterna vid nytt sammanträde, vilket skulle hållas å ort och tid, varom kungörelser och kallelser skulle utfärdas i enlighet med därom i vattenlagen meddelade bestämmelser.

Brusbol pr Broddarp den 14 juni 1923.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Justeras:

Bo Hellström. J. A. Johansson.

Carl Josefsson.

År 1924, maj 13 kl. 12 midd. inställde sig åter förutnämnda synemän i Brusbol för synförrättningens vidare handläggning. Angående sammanträdet hade kungörelse (Bil. B_2.) dels den 24 april 1924 varit införd i tidningen

Westgöten och dels den 17 april 1924 avsänts till pastorsämbetena i Broddarps och Albogo socknar, varjämte de olika delägarne i företaget underrättats angående förrättningens handläggande denna dag. Följande personer hade förutom synemännen tillstädeskommit:

Adolf Andersson i Welahult
Thure Andersson i Brusbed
Adolf Hermansson i Erik Jonsgården
Sven Franzén i do.
Martin Augustsson i Isaksgården
Karl Svensson i do.
Emil Elander i Högelid
Lars Andersson i Notestorp och
Erik Sandén i Skattegården.

§ 13.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks för delägarne och angavs därvid såväl den för varje särskild delägare beräknade båtnaden i företaget som delaktigheten i detsamma.

§ 14.

Det av synemännen angående företaget avgivna utlåtandet (Bil. E1.) upplästes för delägarne.

§ 15.

Till arbetsstyrelse för företaget valdes: Martin Augustsson i Isaksgården, ordf. Thure Andersson i Brusbed och Sven Franzén i Erik Jonsgården samt till deras suppleanter Adolf Hermansson och Emil Elander den förre i Erik Jonsgården den senare i Högelid och skulle anmälan om styrelsevalet till Konungens Befallningsbevarande ombestyras av Martin Augustsson.

§ 16.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar utsågs likaledes Martin Augustsson i Töskegården pr Broddarp.

§ 17.

Arvodesräkning företeddes och meddelade förrättningsmannen att de dagar för vilka dagarvode debiterats funnes angivna i räkningen.

§ 18.

Lars Andersson yrkade i egenskap av ägare till Natestorp, att därest det efter företagets utförande visade sig att skada uppkom å Natestorps ägor därigenom att en rådande högvattenstånd överskreds, rätt att senare framkomma med yrkanden enl. vattenlagen 7 kap. 57 §.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade att talan mot förrättningen finge föras vid Västerbygdens vattendomstol adr. Vänersborg, och skulle besvären ingivas inom sextio (60) dagar från nedanstående dag, varvid bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skulle iakttagas.

§ 20.

Förrättningen förklarades avslutad.

Brusbed pr Broddarp den 13 maj 1924.
Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Justeras:
Bo Hellström.
Carl Josefsson. J. A. Johansson.

Bil. A,

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län

Vänersborg.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att jämlikt 10 kap. i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brushed, Erik Jonsgården och Isaksgården i Broddarps socken samt hemmanet Delahult i Alboga socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande sakägare:

Thure Andersson, ägare av ½ mtl. Brushed
Thure Andersson, -"- -"- avsöndr. från ¼ mtl. Erik Jonsgården.
Arne Franzén, -"- -"- ¼ mtl. Erik Jonsgården.
Adolf Hermansson, -"- -"- ⅛ -"- -"- -"-
Martin Augustsson, -"- -"- avsöndr. från ⅛ mtl. Erik Jonsgården.
Erik Sanden, -"- -"- f.d. soldattomten n:r 415.
Martin Augustsson, -"- -"- avsöndr. från ¼ mtl. Isaksgården.
Adolf Andersson, -"- -"- ¼ mtl. Delahult.
Emil Elander, -"- -"- avsöndr. Högelid.

Brushed pr. Broddarp den 29.6.22.

Adolf Andersson. Thure Andersson.
Adolf Hermansson.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 § 1 mom. och 33 § vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län och Älvsborgs läns södra del därigenom förordnat att den häri omförmälda förrättningen i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 3 juli 1922.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Lindgren. Karl Sandelin.

Bil. A2.

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län

Vänersborg.

Under den tid, 14/4 - 27/9 1922, som undertecknad uppehöll lantbruksingenjörstjänsten i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del, utfärdade länsstyrelsen bl.a. den 3 juli 1922 förordnande för lantbruksingenjören i sagda distrikt att handlägga synförrättning för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brusled, Erik Jonsgården m. fl. uti Broddarps och Alboga socknar av Älvsborgs län. (N:o 18 pag. 239. E. D. 1922). Sedan undertecknad den 28/9 samma år transporterats till Värmlands län medgav Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse d. 20 okt. 1922, att jag finge handlägga och avsluta bl.a. ifrågavarande förrättning.

Beträffande ifrågavarande förrättning vid Brusled, Erik Jonsgården m. fl. hemsom äro bestämmelserna i vattenlagens 10 kap. 34 §. (2dra avd.) tillämpliga, och får jag av denna anledning vördsamt anhålla, att Länsstyrelsen måtte förordna biträdande förrättningsman att deltaga i förrättningen i fråga. Såsom biträdande förrättningsman tillåter jag mig vördsamt föreslå civilingenjören Bo Hellström, A.B. Vattenbyggnadsbyrån, Göteborg) som den 2 juni 1922 av Konungen förklarats behörig att handlägga syneförrättning enl. 10 kap. 32 §. 3 mom. vattenlagen, och har Hellström i skrivelse till mig förklarat sig villig att deltaga i förrättningen.

Som frågan är av brådskande natur anhåller jag vördsamt, att Länsstyrelsen snarast måtte behandla densamma.

Karlstad d. 11/4 1923.
I tjänsten
Klas Westling.

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 33 § och 34 § andra stycket Vattenlagen varder civilingenjören Bo Hellström i Göteborg härigenom förordnad att såsom biträdande förrättningsman deltaga i den syneförrättning, varom förmäles i inneliggande skrivelse.

Vänersborg i landskansliet den 13 februari 1923.
På länsstyrelsens vägnar:
E. Lindgren.
Carl Malm.

Bil. B.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende torrläggning medelst invallning av vattenskadade marker till hemmanen Brusbed, Erik Jonsgården och Isaksgården i Broddarps socken samt Delsbult i Alboga socken av Älvsborgs län, vilket företag jämväl förmenas beröra vattenverk vid Brusbed och Starekulla i Broddarps socken samt ägor till hemmanet Nattestorp i Alboga socken, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Adolf Andersson i Brusbed pr Broddarp torsdagen den 14 instundande juni kl. 11 f.m. vilket kungöres till kännedom för dem, som hava egen eller annans rätt att bevaka vid denna förrättning.

Karlstad den 28 april 1923.
Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Broddarps kyrka den 6 maj 1923 av
Axel E. Andersson.
Kyrkoherde.

Att förestående kungörelse blivit i med Alboga församling sammanlyst gudstjänst i Ods kyrka uppläst d. 6 maj betygar Alb. Junggren, kyrkoherde.

Uppläst i Alboga kyrka den 20 maj, betygar
A. Hasselrot.
kyrkoherde.

En likalydande kungörelse har varit införd i tidningen Westgöten för tisdagen den 1 maj 1923.

Bil. B_2.

Kungörelse.

Syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning medelst invallning av vattensjuka marker till hemmanen Bruskeb, Erik Jonsgården och Isaksgården i Broddarps socken och Bolsbult i Alboga socken av Älvsborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Adolf Andersson i Bruskeb tisdagen den 13 maj 1924 kl. 12 middagen.

Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Karlstad den 17 april 1924.
Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Broddarps kyrka den 21 april 1924 av

Axel E. Andersson.
Kyrkoherde.

Uppläst i Ods moderkyrka vid med för hela Ods pastorat sammanlyst gudstjänst därstädes d. 27 April 1924, betygar

Alb. Junggren.
Kyrkoherde.

(I Alboga har ingen gudstjänst förrättats sedan d. 18 April och kommer ingen att förrättas förrän d. 18 maj.
D. S.)

En likalydande kungörelse har varit införd i tidningen Westgöten för torsdagen den 24 april 1924.

Bil. C.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökandena till syneförrättningen för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brushed, Erik Jonsgården och Isaksgården i Broddarps socken samt Delshult i Alboga socken av Älvsborgs län.

Brushed pr Broddarp d. 14 juni 1923.

Martin Augustsson. Aron Franzén.

Emil Elander.

Att Martin Augustsson, Aron Franzén och Emil Elander frivilligt ingått förestående förening och egenhändigt tecknat sina namn därunder, intyga, ort och dag som ovan

Klas Westling. J. A. Johansson.

Bo Hellström. Carl Josefsson.

Bil. D.

Förteckning över delägare i avdikningsföretaget Brushed, Erik Jonsgården m. fl. i Broddarps och Alboga socknar, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 14 juni 1923 kl. 11 f. m.

1. Johan Andersson i Storekulla pr Broddarp.

2. Adolf Andersson i Brushed pr Broddarp.
3. Aron Franzén i Broddarp
4. Adolf Hermansson d:o
5. Martin Augustsson d:o
6. Erik Sandén d:o
7. Thure Andersson i Dalahult
8. Emil Elander i Högelid.

Att underrättelser avsänts till ifrågavarande personer med posten den 28 april 1923 intygas

ex officio
Klas Westling.

Bil. D2.

Förteckning över delägare i avdikningsföretaget Brushed, Erik Jonsgården m. fl. i Broddarps och Alboga socknar, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet den 13 maj 1924 kl. 12 midd.

1. Adolf Andersson i Brushed pr Broddarp.
2. Aron Franzén i Broddarp.
3. Adolf Hermansson i d:o
4. Martin Augustsson i d:o
5. Erik Sandén i d:o
6. Thure Andersson i Brushed pr Broddarp.
7. Emil Elander i Högelid.

Att underrättelser avsänts till ifrågavarande personer med posten den 17 april 1924, intygas

ex officio
Klas Westling.

Bil. E,

Utlåtande

angående avloppsdiken och skyddsvall för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brushult, Erik Jönsgården och Isaksgården i Broddarps socken och Delahult i Alboga socken av Älvsborgs län avgivet av synemännen vid syneförrättning enl. vattenlagen åren 1923-24.

Företaget i fråga, som är beläget å Lidans nederbördsområde N:o 142, avser en utbyggnad i sydlig riktning av en tidigare å hemmanet Brushult utförd invallning. Den redan utförda invallningen har i till företaget hörande handlingar benämnts avdelning I och den till utförande föreslagna avdelning II.

Över den sträcka av skyddsvall och avloppsdike, om vilkas utförande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar upprättade utvisande vallens och dikets lutningsförhållanden samt beskaffenhet i övrigt och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som i torrläggningshänseende är beroende av invallningen. Nämnda mark innefattar de områden, vilka med nu rådande vattenförhållanden m.m. ej kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Å den upprättade plankartan äro de redan utförda vallarna och dikena till avdelning I utmärkta med jämnlöpande svarta linjer och betecknade med A-B-C och B-D samt den till utförande föreslagna skyddsvallen och avloppsdiket till avdelning II utmärkta med jämnlöpande röda linjer och betecknade med E-F. Till avdelning II är jämväl att hänföra en mindre fördjupning av avloppsdiket B-E.

Några särskilda beräkningar för bestämmande av de för skyddsvallen och avloppsdiket E-F erforderliga dimensionerna hava ej ansetts erforderliga utan hava dessa föreslagits efter praktiskt bedömande med hänsyn till torrläggningsbehovet, jordmånens beskaffenhet m.m. Skyddsvallens E-F krön har sålunda förlagts omkring 0.6 meter över den förefintliga högvattenytan, och erhåller skyddsvallen i övrigt en krönbredd av 0.8 meter, en inre släntlutning av 1:1.5 och en yttre släntlutning av 1:2. Valldiket E-F erhåller en bottenbredd av 0.30 meter och en släntlutning av 1:1.25. Den mellan skyddsvallen och avloppsdiket erforderliga banketten erhåller en bredd av 2.00 meter.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § hava synemännen uppskattat den mark, som i torrläggningshänseende är beroende av ifrågavarande invallning (avd. II), och har därvid uppskattning skett av marken såväl i dess skick före företaget, som ock i det skick, vari den antages komma efter företagets fullbordan, och återfinnas såväl de å de särskilda ägofigurerna, som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna i den särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna längd utgör markens värde före företaget för avdelning II 3.133.50 kronor och efter företaget sagda värde 20.619.25 kronor, vadan värdet av båtnaden för företaget utgör 17.485.75 kronor.

I kostnaderna för torrläggning av den

till avdelning II hänförda marken skola ägarna av den till avdelningen hänförda marken deltaga i förhållande till båtnadsvärdet av denna mark enligt ovan åberopade utlåtandet vidfogade värderingslängd. Till kostnaderna för avdelningens torrläggning hänföras även såväl ersättning enl. vattenlagen 9 kap. 48 § till ägaren av Bruksheds kvarn för förlorad vattenkraft, som gottgörelse enl. vattenlagen 2 kap. 15 § och 7 kap. 50 § till ägaren av den tidigare utförda invallningen, (avd. I), varom dock nedan finnes närmare stadgat.

Det i förra delen av § 8 i förrättningsprotokollet gjorda yrkandet angående ersättning för minskade magasineringsmöjligheter av vatten för Bruksheds kvarn har av synemännen upptagits till prövning.

Efter verkställd avvägning av sagda kraftverks bruttofallhöjd har densamma befunnits uppgå till 4.00 meter. Med avdrag av 0.20 meter för fallförlust blir alltså nettofallhöjden 3.80 meter. Maskininstallationen består av en turbin å enligt uppgift 14.5 hkr. och ett vattenhjul av trä.

Nederbördsområdets storlek är vid verket omkring 33 kvadratkilometer. Vattenföringen under ett normalår har beräknats till följande värden:

lågvattenmängd ——— 0.05 m^3/sek.
9-månadersvattenmängd — 0.15 m^3/sek.
6- " — " — — 0.25 m^3/sek.
största drivvattenmängd vid verket 0.80 m^3/sek.

Vattenytan ovanför dammen uppdämmes till ett i berg inhugget kors å vänster strand ovanför dammen, vilket märke ligger på höjden +7.55 meter i det använda höjdsystemet. Genom att ovanför dammen belägna malmarker översvämmas vid nämnda vattenstånd ökas vattenarean ovanför dammen, medgivande viss dygnsreglering av vattenföringen. Genom invallning av malmarkerna kommer större delen av dygnsregleringsmagasinet att försvinna. Magasinsförlusten har med ledning av de företagna avvägningarna av markernas höjdläge beräknats utgöra 51.000 kubikmeter.

Å vidfogade bil. E2 visas vattenmängdsvaraktighetskurvor under ett normalår, dels för vattenmängden i medeltal dygnet runt (streckad kurva) och dels för den under 10 timmar avtappade, dygnsreglerade vattenmängden (heldragen kurva.) Efter invallningsföretagets utförande kommer vattenföringen att representeras av den streckade kurvan, under det att de nuvarande förhållandena representeras av den heldragna kurvan. Skillnaden mellan kurvorna angiver alltså vattenmängdsförlusten under dagen efter invallningens utförande. Denna vattenmängd representerar ett effektbelopp av 11 hkr. i medeltal under 11 månader av året. Under den återstående månaden uppstår ingen förlust, enär vattenmängden då är så riklig, att dygnsreglering icke erfordras för verkets fulla drift. Värderas den på angivna sätt beräknade effektförlusten till 400 kr per hkr. blir förlusten 4.033 kronor. Denna förlust uppväges i viss grad genom att vattnet efter invallningens utförande framrinner dygnet runt, sålunda även under de tider på dygnet, då vatten förut ike finnes tillgängligt utan magasinerades, ävensom därav att ett mindre magasin även efter invallningens utförande finnes tillgängligt i den närmast dammen förhållandevis breda åfåran. Värdet härav beräknas till 1.000 kronor, då slutliga värdeförlusten blir 3.033 kronor. Då vattenkraften är tillgodogjord skall enligt bestämmelserna i vattenlagen 9 kap. 48 § ersättningen utgå till fulla värdet och hälften däröver, varav ersättningsbeloppet kommer att utgöra 4.549.50 kronor, vilket belopp skall av ägarna av den till avdelning II hänförda marken gäldas till ägaren av Brusteds kvarn enligt fördelningsgrund, som finnes tidigare angiven.

Beträffande det i senare delen i § 8 i förrättningsprotokollet gjorda yrkandet angående gottgörelse till avdelning I för redan utförda anläggningar finna synemännen skäligt bestämma att sådan gottgörelse bör utgå till belopp, varom nedan finnes stadgat.

När förslaget till ifrågavarande anläggningar till avdelning I år 1919 upprättades, beräknades båtnaden genom sagda företags utförande komma att uppgå till 11.222:- kronor, och finnes 1919 års uppskattning angiven i den nu upprättade arealuträknings- och värderingslängden till avdelning I. På grund av jordvärdenas förändring under åren 1919-24 anse synemännen, att 1919 års jordvärden jämte då beräknad båtnad 11.222:- kronor böra minskas med omkring 35 procent till 7.292.30 kronor för att jämförelse mellan båtnad för avdelningarna I och II skall kunna verkställas. Beträffande kostnaderna för avdelning I:s torrläggning beräknades densamna av Kungl. Maj:t vid arbetsplanens fastställande år 1920 till 8.400:- kronor voro belöpte å sträckan A-B med tillhörande skyddsvall omkr. 2.280:- kronor, å sträckan B-D omkr. 3.005:- kronor och å sträckan B-C med tillhörande skyddsvall omkr. 3.115 kronor. Av ovanstående å sträckan B-C belöpande kostnad belöpte omkr. 2.290:- kronor å delsträckan E-C med tillhörande skyddsvall och 825:- kronor å delsträckan B-E med tillhörande skyddsvall. På grund av nu rådande arbetspriser anse synemännen att för att jämväl jämförelse mellan kostnaderna för avd. I och II skall kunna verkställas bör det av Kungl. Maj:t fastställda kostnadsförslaget minskas med omkring 35 procent till 5.460:- kronor, varigenom kostnaderna för sträckorna A-B, B-D, B-E och E-C förändras till 1.480:-, 1.955:-, 535:- och 1.490:- kronor respektive. Någon skada å vattenverket innebar ej avdelning I:s utförande, enär erforderligt magasin återstod å till avdelning II hänförda området. Kostnaden för torrläggning av den till avdelning I hänförda marken synes därför, därest avdelningen nu torrlades som en avdelning för sig, böra beräknas uppgå till 5.460:- kronor.

Därest avdelningarna I och II nu torrlades såsom en avdelning skulle kostnaden för torrläggningen såsom framgår dels av ovanstående och dels av det nu upprättade kostnadsförslaget belöpa sig till:

anläggningskostnad av sträckorna A-B och B-D	3.435:-
—"— —"— —"— B-E	535:-
—"— —"— —"— B-E-F	6.500:-
ersättning till Brusbols kvarn m.m.	4.549.50
kronor	15.019.50

Det genom ifrågavarande företags utförande uppkommande jordförbättringsvärdet skulle enligt föregående uppgå till 7.292.30 + 17.485.75 = 24.778.05 kronor. Å avdelning I skulle sålunda belöpa sig 29.430 procent eller i runt tal 4.420 kronor.

Enligt ovanstående skulle alltså kostnaden för torrläggning av avdelning I för sagda avdelning bliva omkring 1.040 kronor billigare, därest avdelningen torrlades tillsammans med avdelning II.

Enligt vattenlagen 2 kap. 15 § skall i detta fall gottgörelse lämnas efter byggnadens värde i det skick, vari den befinnes. På grund av det förhållandet, att vallsträckan E–E, vilken genom avdelning II:s utförande blir obehövlig, ej är torvklädd och insådd, anse synemännen, att förutnämnda kostnad 5.460:- kronor bör minskas med 200 kronor till 5.260:- kronor, varigenom förutnämnda skillnad 1.040 kronor minskas till 840:- kronor.

På grund av förestående få synemännen med ledning av bestämmelserna i vattenlagen 2 kap. 15 § och 7 kap. 50 § bestämma, att ägarna av den till avdelning II hänförda marken skall gottgöra ägaren av den redan utförda invallningen med 840:- kronor, men skall denne utföra sträckorna A–B–E och B–D i enlighet med det av Kungl. Maj:t tidigare fastställda förslaget så att detsamma av vederbörande myndighet godkännes ävensom i övrigt ställa sig till efterrättelse de bestämmelser och ändringar i det år 1920 fastställda förslaget, som vederbörande myndighet på grund av det nu upprättade förslaget till torrläggning av avdelning II kan finna skäligt föreskriva.

Enligt vattenlagen 7 kap. 38 §. skall vid jämförelse mellan nyttan och skadan genom företagets utförande skadan å vattenverket beräknas två gånger. Enär emellertid vid sådan jämförelse, som föreskrives i nyssnämnda paragraf, nyttan av företaget efter avdrag av kostnaden för dess verkställande finnes överstiga skadan och intrånget å annans egendom finna synemännen hinder mot företagets utförande ej förefinnas.

I avseende å underhållet av skyddsvallar och avloppsdiken skola sträckorna A-B-E-F och B-D underhållas av avdelningarna I och II gemensamt efter fördelningsgrund för underhållet, som finnes angiven i den upprättade kostnadsfördelningslängden. Sträckan B-E-F underhålles enligt nu upprättat förslag och sträckan A-B-D enligt det år 1920 av Kungl. Maj:t fastställda förslaget. Beträffande sträckan A-B har densamma jämväl återgivits å den nu upprättade profilritningen. För sträckan B-D skall bottenläget vid B vara 5.55, dikets bottenlutning 0.5:1.000, bottenbredd 0.30 met. och släntlutning 1:1.25 utom genom ägofig. 5 och 6 där den må minskas till 1:1.0 allt enl. ovannämnda 1920 års förslag.

Enär ägarna av den i företaget ingående marken förklarat sig utan anspråk på ersättning upplåta mark såväl till skyddsvall som avloppsdiken finnes icke skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt intrång.

Den beräknade båtnaden för avdelning II utgör enligt ovan 17.485.75 kronor. På grund härav åligger det förrättningssökandena jämlikt vattenlagen 11 kap. 95 och 96 §§ jämförda med Kungl. Kungörelsen den 11 juni 1920 (N:o 280) angående indrivningen och användningen av vissa enligt vattenlagen utgående avgifter, att, innan arbetets påbörjan, till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län inbetala ett belopp av 17 kronor 49 öre.

Av den genom företagets utförande beräknade båtnaden belöper mer än hälften å egendom tillhörig dem, som sökt företaget. På grund härav skall på grund av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 44 och 51 §§ övriga delägare i företaget vara skyldiga att taga del i detsamma.

Kostnaden för synförrättningen gäldas av delägarna inom avdelning II i förhållande till värdet av båtnaden å vars och ens mark, men förskjutes av sökandena.

Jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § få synemännen beträffande företaget bestämma:

1. att företaget skall utföras i överensstämmelse med vid synförrättningen upprättat förslag såväl med hänsyn till plan- som profil- och sektionsritningar;
2. att vid avloppsdikenas upptagande bör dikesjorden, där den ej omedelbart bortföres eller användes till skyddsvallens uppbyggande, läggas minst en (1) meter från dikeskanten och med en lutning mot denna ej brantare än 1:1.0 samt jordsträngarna förses med öppningar på omkring var 50:e meter för dagvattnets avrinnande från angränsande områden;

3. att skyddsvallen uppbygges direkt på den gräsbevuxna marken med den från avloppsdiket uppgrävda jorden, som väl tillpackas. Vid uppbyggandet iakttages, att torvjorden bildar vallens inre del ovanpå vilken sanden lägges och ytterst åter ett tunnare torvjordslager eller grästorv. Yttre slänten beklädes med grästorv, krön och inre slänt besås med gräsfrö av lämpligt slag. Efter inträdd sammansjunkning och sättning bör vallen hava en krönbredd av 0.80 meter, en inre släntlutning av 1:1.5 och en yttre släntlutning av 1:2. Mellan dike och skyddsvall skall överallt å sträckan E–F finnas en bankett av minst 2.0 meters bredd.

4. att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas till därför lämplig person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas, vilket förfarande även bör iakttagas vid framtida underhåll av anläggningarna;

5. att ras eller förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart avlägsnas och nödiga förstärkningsarbeten verkställas.

6. att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt böra vara bragta till slut senast 4 år därefter; samt

7. att arbetena böra kontrolleras och avsynas av inom länet tjänstgörande statens

lantbrukningen gör.

Någon upprensning av Lidan i enlighet med det i 7 § i förrättningsprotokollet gjorda yrkandet har synemännen ej ansett erforderlig i annan mån än att nödig upprensning av vattenloppet utanför I+50 – III+50 skall verkställas, vilken upprensning finnes utförligare angiven i det upprättade kostnadsförslaget.

Beträffande bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § angående besvärshänvisning hänvisa synemännen till det vid förrättningen förda protokollet.

Brushed per Broddarp den 13 maj 1924.
Klas Westling. Bo Hellström.
Carl Josefsson. A. Johansson.

Bilaga E2.

SANNOLIK VATTENMÄNGDSVARAKTIGHETSKURVA FÖR LIDAN VID BRUSHED

NEDERBÖRDSOMRÅDE 33 KM²

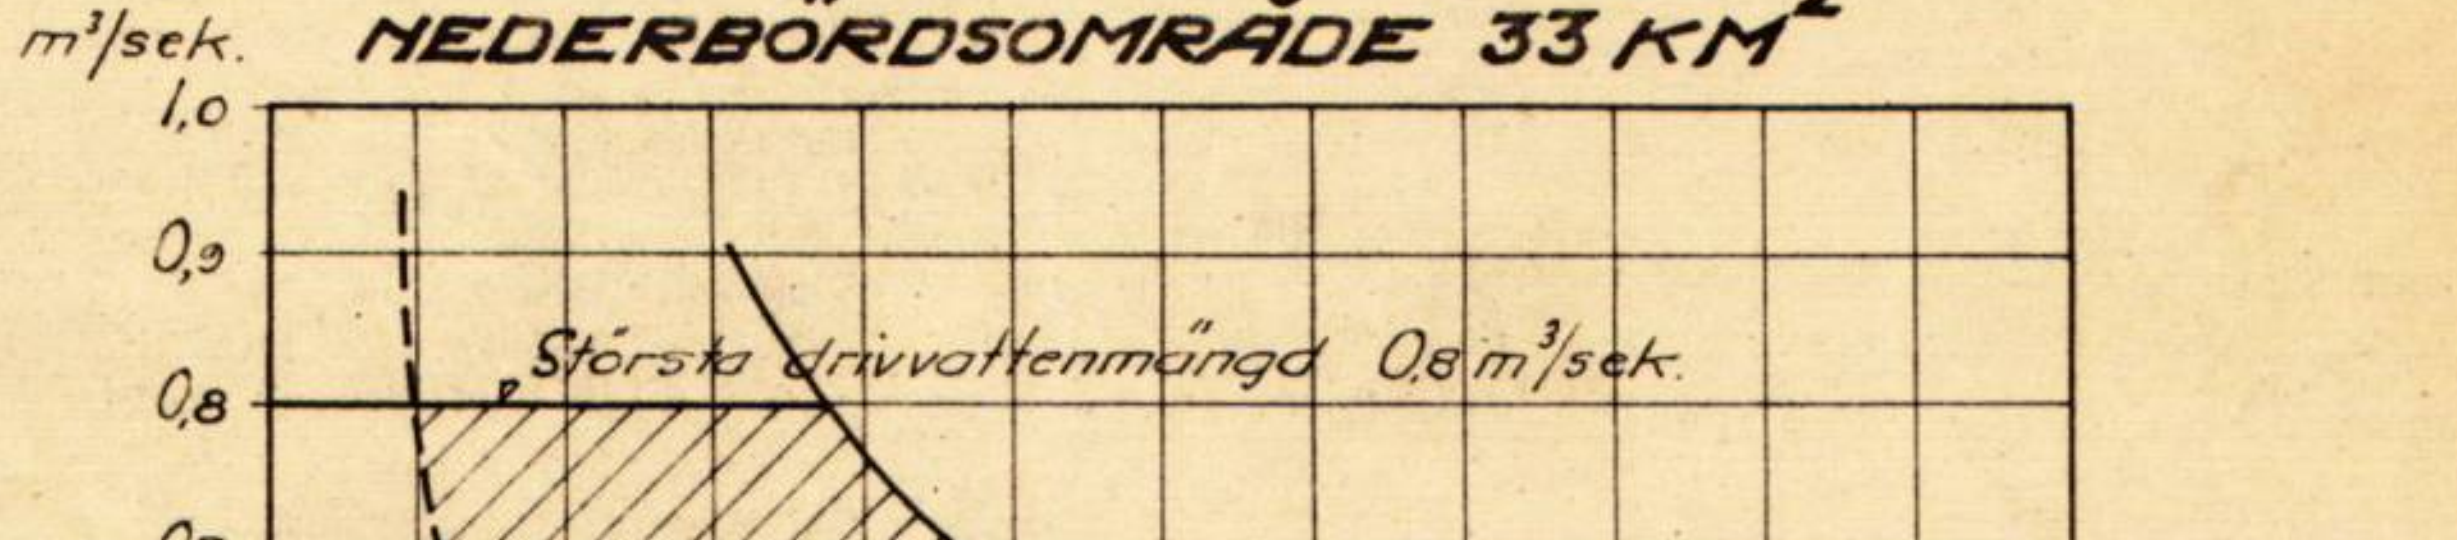

Bil. F.

Arealuträknings- och värderingslängd

till avloppsdiken och skyddsvall för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brushed, Erik Jonsgården och Isaksgården i Broddarps socken samt Delshult i Ålboga socken av Älvsborgs län, upprättad vid synesförrättning enl. vattenlagen åren 1923–1924.

Skifts. nummer:	Hemmanets eller lägenhetens namn, nummer, mantal, litt. och ägare samt ägoslag m. m.:	Areal: Åker och odlingsmark:		Areal: Summa åker och odlingsmark:		Areal: Annan mark:		Areal: Summa annan mark:		Före företaget: Värde per har:	Före företaget: Värde per ägofigur:		Före företaget: Summa värde:		Efter företaget: Värde per har:	Efter företaget: Värde per ägofigur:		Efter företaget: Summa värde:		Förbättrings-värde:	
		Har	a	Har	a	Har	a	Har	a	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Avdelning I: (Tidigare utförd invallning. Jordvärden enl. av lantbr.-ing. C. B. Carlson och gode männen år 1919 verkställd uppskattning.)																				
1^{1}.	H. ½ mtl. Brushed.																				
	Äg. Thure Andersson.																				
1	odlingsmark	6	27							200	1.254	-			1.300	8.151	-				
2	mad, stenb.					-	18			150	27	-			450	81	-				
3	odlingsmark	1	97							200	394	-			1.100	2.167	-				
4	–"–	1	76							150	264	-			1.150	2.024	-				
5	mosse					-	27			200	54	-			400	108	-				
6	–"–			10	-	3	42	3	87	200	684	-	2.677	-	400	1.368	-	13.899	-	11.222	-
	Summa:			10	-			3	87	-			2.677	-	-			13.899	-	11.222	-
	Avdelning II:																				
	Erik Jonsgården.																				
3^{4}.	Litt. C. Äg. Thure Andersson.																				
7	mad, odlingsmark	3	04							100	304	-			800	2.432	-				
8	–"–, stenbunden					-	31			100	31	-			200	62	-				
9	–"– –"–			3	04	-	02	-	33	100	2	-	337	-	200	4	-	2.498	-	2.161	-
3^{3}.	Litt. B. Äg. Aron Franzén.																				
10	mad, odlingsmark	3	19							100	319	-			800	2.552	-				
11	–"–, stenbunden					-	22			100	22	-			300	66	-				
12	–"– –"–					-	16			100	16	-			200	32	-				
	Transp.	3	19	3	04	-	38	-	33		357	-	337	-		2.650	-	2.498	-	2.161	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trspt.	3	19	3	04	-	38	-	33		357	-	337	-		2.650	-	2.498	-	2.161	-
13	mad, stenbunden						10			100	10	-			200	30	-				
14	–"– –"–			3	19	-	09	-	57	50	4	50	371	50	75	6	75	2.676	75	2.305	25
3^5	Litt. A. Äg. Adolf Hermansson.																				
15	mad, odlingsmark	1	51							100	151	-			800	1208	-				
16	–"– , stenbunden					-	38			100	38	-			200	76	-				
17	–"– –"–			1	51	-	04		42	50	2	-	191	-	75	3	-	1287	-	1096	-
3^6	Litt. F. Äg. Martin Augustsson.																				
18	mad, stenbunden					-	05			50	2	50			75	3	75				
19	–"– –"–					-	09			100	9	-			200	18	-				
20	–"– –"–					-	10			100	10	-			300	30	-				
21	–"– , odlingsmark	1	57	1	57			-	24	100	157	-	178	50	800	1256	-	1.307	75	1.129	25
	Isaksgården.																				
1^1	Litt. D. Äg. Erik Sandén. Broddarps soldattorp N:o 1.																				
23	mad, odlingsmark	1	12	1	12					100	112	-	112	-	800	896	-	896	-	784	-
6^2	Litt. Ca. Äg. Martin Augustsson.																				
24	mad, ngt. stenbunden					-	29			100	29	-			400	116	-				
25	–"– , stenbunden					-	08			50	4	-			75	6	-				
26	–"– , ngt. stenbunden					-	18			100	18	-			400	72	-				
27	–"– , stenbunden					-	06			100	6	-			175	10	50				
28	–"– , odlingsmark	3	57							100	357	-			800	2.856	-				
29	–"– –"–	1	06							100	106	-			800	848	-				
30	fastmark, skogbeväxt					-	04			300	12	-			300	12	-				
31	mad, delvis skogbeväxt					-	07			100	7	-			300	21	-				
32	fastmark, skogbeväxt			4	63	-	07	-	79	300	21	-	560	-	300	21	-	3.962	50	3.402	50
	Brusket.																				
1^1	Litt. H_2. Äg. Thure Andersson.																				
22	mad, odlingsmark	-	57	-	57					100	57	-	57	-	800	456	-	456	-	399	-
	Trspt.			15	63			2	35				1.807	-				13.084	-	11.277	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Trsp.			15	63			2	35				1.807	-				13.084	-	11.277	-
	Delshult.																				
1^2	Litt. E. Äg. Emil Elander.																				
33	åker,	-	09							400	36	-			900	81	-				
34	mod, stenbunden					-	09			100	9	-			300	27	-				
35	betesmark					-	04			100	4	-			175	7	-				
36	mod, odlingsmark	1	53	1	62			-	13	150	229	50	278	50	900	1.377	-	1.492	-	1.213	50
$1'$	Litt. B. Äg. Adolf Andersson.																				
37	betesmark					-	11			100	11	-			175	19	25				
38	mod, odlingsmark	4	28							150	642	-			900	3.852	-				
39	–"– –"–	1	49							150	223	50			900	1.341	-				
40	–"–, stenbunden					-	09			100	9	-			200	18	-				
41	–"– –"–					-	10			100	10	-			300	30	-				
42	–"–, odlingsmark	-	93							150	139	50			800	744	-				
43	betesmark			6	70	-	13	-	43	100	13	-	1.048	-	300	39	-	6.043	25	4.995	25
	Summa:			23	95			2	91				3.133	50				20.619	25	17.485	75
	Impedimenter:																				
44	bögl.-mark			-	02																
45	–"–			-	02																
46	–"–			-	02																
47	mod			-	34																
48	liden			-	13																
49	mod			-	11																
50	liden			-	06																
51	mod			-	18																
52	liden			-	07																
53	dike			-	05																
54	liden			-	13																
55	–"–			-	12																
56	mod			-	16																
	Trsp.			1	41																

	Trpt.	1.41 hektar
57.	mad	0.02 -"-
58.	-"-	0.22 -"-
59.	-"-	0.78 -"-
60.	vattenmagasin	1.13 -"-
61.	högf.-mark	0.01 -"-
62.	vall och dike	1.10 -"-
	Summa:	4.67 hektar

Brushed pr Broddarp den 13 maj 1924.

Klas Westling. Bo Hellström.

Carl Josefsson. J. A. Johansson.

Bil. B.

Kostnadsförslag

till avloppsdiken och skyddsvall för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brushed, Erik Jonsgården och Isaksgården i Broddarps socken samt Delsbult i Alboga socken av Älvsborgs län, upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen åren 1923–1924.

Timp. 0.70 kr.

Linje:	Längd i meter.	Arbete, jordslag m. m.:		Antal:	à kr.:	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa kostnad Kr.	Summa kostnad öre
B–E–F.	1.123	Schaktning av grus och sten	m³	325	3.–	975	–		
		–"– –"– sand och grus ngt. stenbundet	m³	600	1.25	750	–		
		Schaktning av vattendränkt mosse- och torvjord	m³	3.500 4425	0.65	2.275	–		
		Skyddsvallens uppbyggande jämte torvbeklädnad och insåning	lm.	1.000	1.75	1.750	–		
		Upprensning av diken å sträckan utanför I+50–III+50, nuvarande dybredd ung. 2.5 m. och djup ung. 0.80 m., blivande dybredd = 4.0 met. och djup oförändrat	l.m.	200	1.–	200	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges omkring 10 proc. och utföres med				550	–	6.500	–
		Ersättning till ägaren av Brusheds kvarn						4.549	50
		Ersättning till ägaren av invallningen å avd. I.						840	–
		Kronor						11.889	50

Sammandrag:

	Kr.	öre
Vattenavledningskostnad	11.889	50
Syneförrättningskostnad	415	94
Summa Kronor	12.305	44

Brushed pr Broddarp den 13 maj 1924.
Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsför

till afloppsdiken och skyddsvall för torrläggning af vattensjuka mar
arps socken samt Delshult i Alboga socken af Alfsborgs län,

	Litt. å kartan:	Egenskap af sök. eller ej:	Hemmanets och
			Afdelning I: (Tidiga
1^{1}	H_1.	—	½ mtl. Brunshed, Äg. Thure Andersson
			Afdelning II:
3^{4}	C.	sök.	Erik Jonsgården, Äg. Thure Andersson
3^{3}	B.	sök.	–„– –„– Aron Franzén
3^{5}	A.	sök.	–„– –„– Adolf Hermansson
3^{6}	F.	sök.	–„– –„– Martin Augustsson.
1^{1}	D.	ej sök.	Isaksgården, Broddarps soldattorp N:o 1, Äg. Erik Jon-
6^{2}	C a.	sök.	–„– Äg. Martin Augustsson
1^{1}	H_2.	sök.	½ mtl. Brunshed, –„– Thure Andersson
1^{2}	E.	sök.	Delshult, –„– Emil Elander
1^{1}	G.	sök.	–„– –„– Adolf Andersson

Brunshed pr Broddarps den 13

Klas Westling. Pr Hellström.
Carl Josefsson.

Bil. H.

delningslängd

ker till hemmanen Brusked, Erik Jonsgården och Isaksgården i Brodd-
upprättad vid syneförrättning enl. vattenlagen åren 1923–1924.

ägarens namn:	Markens värde				Förbättringsvärde		Deltager i kostnaden för:									
	före företaget:		efter företaget:				grävningen m. m.:			förrättningen.			underhållet av sträckorna A–B–E–F och B–D.			
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	%	Kr.	öre	%	Kr.	öre	förbättringsvärde lagt till grund för underhållskostnadernas fördelning.	%	Kr.	öre
re utförd invallning.)																
	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	—	-	7.292.30	29.431	—	—
Summa:	—	-	—	-	—	-	—	—	-	—	—	-	—		—	—
	337	-	2.498	-	2.161	-	12.359	1.469	42	12.359	51	40	2.161.-	8.721	—	—
	371	50	2.676	75	2.305	25	13.184	1.567	51	13.184	54	84	2.305.25	9.304	—	—
	191	-	1.287	-	1.096	-	6.268	745	23	6.268	26	07	1.096.-	4.423	—	—
	178	50	1.307	75	1.129	25	6.458	767	82	6.458	26	86	1.129.25	4.557	—	—
-dén	112	-	896	-	784	-	4.484	533	13	4.484	18	65	784.-	3.164	—	—
	560	-	3.962	50	3.402	50	19.459	2.313	58	19.459	80	94	3.402.50	13.732	—	—
	57	-	456	-	399	-	2.281	271	21	2.281	9	49	399.-	1.610	—	—
	278	50	1.492	-	1.213	50	6.940	825	13	6.940	28	87	1.213.50	4.898	—	—
	1.048	-	6.043	25	4.995	25	28.567	3.396	47	28.567	118	82	4.995.25	20.160	—	—
Summa:	3.133	50	20.619	25	17.485	75	100.-	11.889	50	100.-	415	94	24.778.05	100.-	—	—

maj 1924.

J. A. Johansson.

Bil. 7.

Arbetsbeskrivning

till avloppsdiken och skyddsvall för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brushed, Erik Jonsgården och Stakegården i Broddarps socken samt Odelsbult i Alboga socken av Älvsborgs län, upprättad vid syneförrättning enl. vattenlagen åren 1923–1924.

Avvägningspålens N:r	Avstånd från föreg. påle:	Avloppets: släntlutning:	djup i meter:	bottenbredd i meter:	övre bredd i meter:	Vallens: höjd i meter:	bredd i krönan i met.:	bottenbredd i meter:	yttre släntlutning:	inre släntlutning:	Anmärkn.:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12
				Sträckan B–E:							
B.	–	1:1.25	1.55	0.30	4.20	–	–	–	–	–	Fixp. (triangel i jordfast sten) = 8.00 m. över jämförelseplanet.
a.	10	-"-	1.45	-"-	3.95	–	–	–	–	–	
b.	20	-"-	1.45	-"-	3.95	–	–	–	–	–	
c.	20	-"-	1.50	-"-	4.05	–	–	–	–	–	
d.	20	-"-	1.50	-"-	4.05	–	–	–	–	–	
e.	20	-"-	1.55	-"-	4.20	–	–	–	–	–	
f.	20	-"-	1.65	-"-	4.45	–	–	–	–	–	
g.	10	-"-	1.65	-"-	4.45	–	–	–	–	–	
E=0.	3	-"-	1.65	-"-	4.45	–	–	–	–	–	
S:ma.	123										
				Sträckan E–F.							
0=E.	–	1:1.25	1.65	0.30	4.45	0.85	3.80	0.80	1:2	1:1.5	
+25	25	-"-	1.60	-"-	4.30	0.90	3.95	-"-	-"-	-"-	
+50	25	-"-	1.75	-"-	4.70	0.80	3.60	-"-	-"-	-"-	
+75	25	-"-	1.70	-"-	4.55	0.85	3.80	-"-	-"-	-"-	
I.	25	-"-	1.70	-"-	4.55	0.85	3.80	-"-	-"-	-"-	
+25	25	-"-	1.75	-"-	4.70	0.85	3.80	-"-	-"-	-"-	
+50	25	-"-	1.65	-"-	4.45	0.90	3.95	-"-	-"-	-"-	
+75	25	-"-	1.65	-"-	4.45	0.95	4.15	-"-	-"-	-"-	
II.	25	-"-	1.70	-"-	4.55	0.95	4.15	-"-	-"-	-"-	
+25	25	-"-	1.70	-"-	4.55	0.95	4.15	-"-	-"-	-"-	
Transp.	225										

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Transp.	225										
II +50	25	1:1.25	1.75	0.30	4.70	0.90	3.95	0.80	1:2	1:1.5	
+75	25	-"-	1.75	-"-	4.70	0.90	3.95	-"-	-"-	-"-	
III.	25	-"-	1.70	-"-	4.55	1.00	4.30	-"-	-"-	-"-	
+25	25	-"-	1.65	-"-	4.45	1.00	4.30	-"-	-"-	-"-	
+50	25	-"-	1.75	-"-	4.70	0.90	3.95	-"-	-"-	-"-	
+75	25	-"-	1.75	-"-	4.70	0.95	4.15	-"-	-"-	-"-	
IV.	25	-"-	1.75	-"-	4.70	1.00	4.30	-"-	-"-	-"-	
+25	25	-"-	1.75	-"-	4.70	1.00	4.30	-"-	-"-	-"-	
+50	25	-"-	1.75	-"-	4.70	1.00	4.30	-"-	-"-	-"-	
+75	25	-"-	1.80	-"-	4.80	0.95	4.15	-"-	-"-	-"-	
V.	25	-"-	1.75	-"-	4.70	1.00	4.30	-"-	-"-	-"-	
+25	25	-"-	1.80	-"-	4.80	0.95	4.15	-"-	-"-	-"-	
+50	25	-"-	1.70	-"-	4.55	1.05	4.50	-"-	-"-	-"-	
+75	25	-"-	1.70	-"-	4.55	1.05	4.50	-"-	-"-	-"-	
VI.	25	-"-	1.75	-"-	4.70	1.05	4.50	-"-	-"-	-"-	
+25	25	-"-	1.80	-"-	4.80	0.95	4.15	-"-	-"-	-"-	
+50	25	-"-	1.70	-"-	4.55	1.05	4.50	-"-	-"-	-"-	
+75	25	-"-	1.80	-"-	4.80	1.05	4.50	-"-	-"-	-"-	
VII.	25	-"-	1.75	-"-	4.70	1.05	4.50	-"-	-"-	-"-	
+25	25	-"-	1.80	-"-	4.80	0.95	4.15	-"-	-"-	-"-	
+50	25	-"-	1.75	-"-	4.70	0.95	4.15	-"-	-"-	-"-	
+75	25	-"-	1.70	-"-	4.55	1.00	4.30	-"-	-"-	-"-	
VIII.	25	-"-	1.75	-"-	4.70	1.00	4.30	-"-	-"-	-"-	
+25	25	-"-	1.70	-"-	4.55	1.00	4.30	-"-	-"-	-"-	
+50	25	-"-	1.70	-"-	4.55	1.00	4.30	-"-	-"-	-"-	
+75	25	-"-	1.75	-"-	4.70	0.95	4.15	-"-	-"-	-"-	
IX.	25	-"-	1.70	-"-	4.55	1.00	4.30	-"-	-"-	-"-	
+25	25	-"-	1.60	-"-	4.30	1.00	4.30	-"-	-"-	-"-	
+50	25	-"-	1.50	-"-	4.05	1.00	4.30	-"-	-"-	-"-	
+75	25	-"-	1.40	-"-	3.80	1.05	4.50	-"-	-"-	-"-	
X.	25	-"-	1.25	-"-	3.45	0.60	2.90	-"-	-"-	-"-	Fixp. vid X (triangel i jordfast sten) = 8.53 m. över jämförelseplanet.
Summa	1.000										

Såväl dikesdjup som vallhöjd äro räknade från de invid nummerpålarna i jämnhöjd med markytan nedslagna avvägningsdubbarna.

Å sektionsritningarna utmärka de heldragna röda linjerna den slutgiltiga sektionen, de streckade linjerna åter den sektion efter vilken vallen beräknas få uppläggas.

Brusked den 13 maj 1924.
Klas Westlund.
Statens lantbruksingenjör.

Bil. 7.

Arvodesräkning

till avloppsdiken och skyddsvall för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brushed, Erik Jonsgården och Isaksgården i Broddarps socken och Ödeshult i Alboga socken av Älvsborgs län, upprättad vid syneförrättning enl. vattenlagen åren 1923-24.

För undersökning av marken, plankartans upprättande m.m. 4 dagar á 12:-	48:-
-"- kallelser och kungörelser (§5)	13:50
-"- teckning m.m. (§8)	4:-
-"- arealuträkning (§13)	7:-
-"- beräkning av ägors förbättring (§18)	4:44
-"- uppritning av längdprofil (§20)	3:75
-"- -"- -"- tvärsektioner (§§ 22 o. 30)	2:-
-"- hydrografisk utredning (§24)	2:-
-"- dimensionering och planläggning av vattenavloppet (§25)	3:50
-"- insättning av avloppsdike och vall (§27)	1:75
-"- arbetsbeskrivning med grävningstabell för såväl vattenavlopp som skyddsvall (§28)	7:-
-"- kostnadsberäkning (§§ 29 och 30)	12:-
-"- utredning angående vallens konstruktion (§30)	6:-
-"- inläggning av vallkrön å profilritning (§30)	-:50
-"- sammanfattande utlåtande (§43)	27:-
-"- annonskostnad förskjuten av undertecknad	26:-
-"- sammanträde med jordvärdering d. 14/6-23 (§44)	12:-
-"- -"- den 13/5-24 (§44)	12:-
-"- kostnadsfördelningslängden (§44)	10:-
Kronor	202:44
-"- kopia av plankarta med teckning (§49)	19:25
-"- -"- -"- höjdlägestal (§49)	2:50
-"- -"- -"- diken och vallar (§49)	3:-
Sept.	227:19

Trpt.	227.19
För kopia av längdprofil (№ 52)	10:-
-"- -"- -"- tvärsektioner (№ 52)	2:50
-"- avskrift av handlingar (№ 55)	26:25
	265.94
-"- arvode till biträdande förrättningsmannen	75:-
-"- gode männens resekostnads- och traktamentsersättning	40:-
-"- handlangning m. m. 7 dagar à 5:-	35:-
Summa kronor	415:94

Bruket pr Broddarp den 13 maj 1924.
Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Att ett härmed likalydande exemplar överlämnats till sökanden till förrättningen intyga ort och tid som ovan:
Carl Josefsson. Bo Hellström.
J. A. Johansson.

Förestående syneförrättningshandlingar, sidorna 1-36 vidimeras
ex officio
Klas Westling.

Klandertalan mot denna arvodesräkning anhängiggöres inom 3 månader vid Gäsene häradsrätt.

Avskrift. P 1*0337 18295

Inkom till K. Lantbruksstyrelsen 17 NOV. 1925

Avskrift ej

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 10 juli 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att den föreslagna ersättningen med 840 kronor till ägaren av Brusked 1/1 icke innefattas i den kostnad, vartill statsunderstöd beviljats.

Stockholm den 3 september 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm

Vidimeras
ex officio
Hj: Granwall

Handlingar

angående avloppsdiken och skyddsvall för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen

Brusked, Erik Jonsgården

och **Isaksgården**

i Broddarps socken samt

Dalahult

i Alboga socken av Älvsborgs län, upprättade i och för sökande av statsunderstöd år 1924

av

Klas Westling
statens lantbruksingenjör.

Översiktskarta.

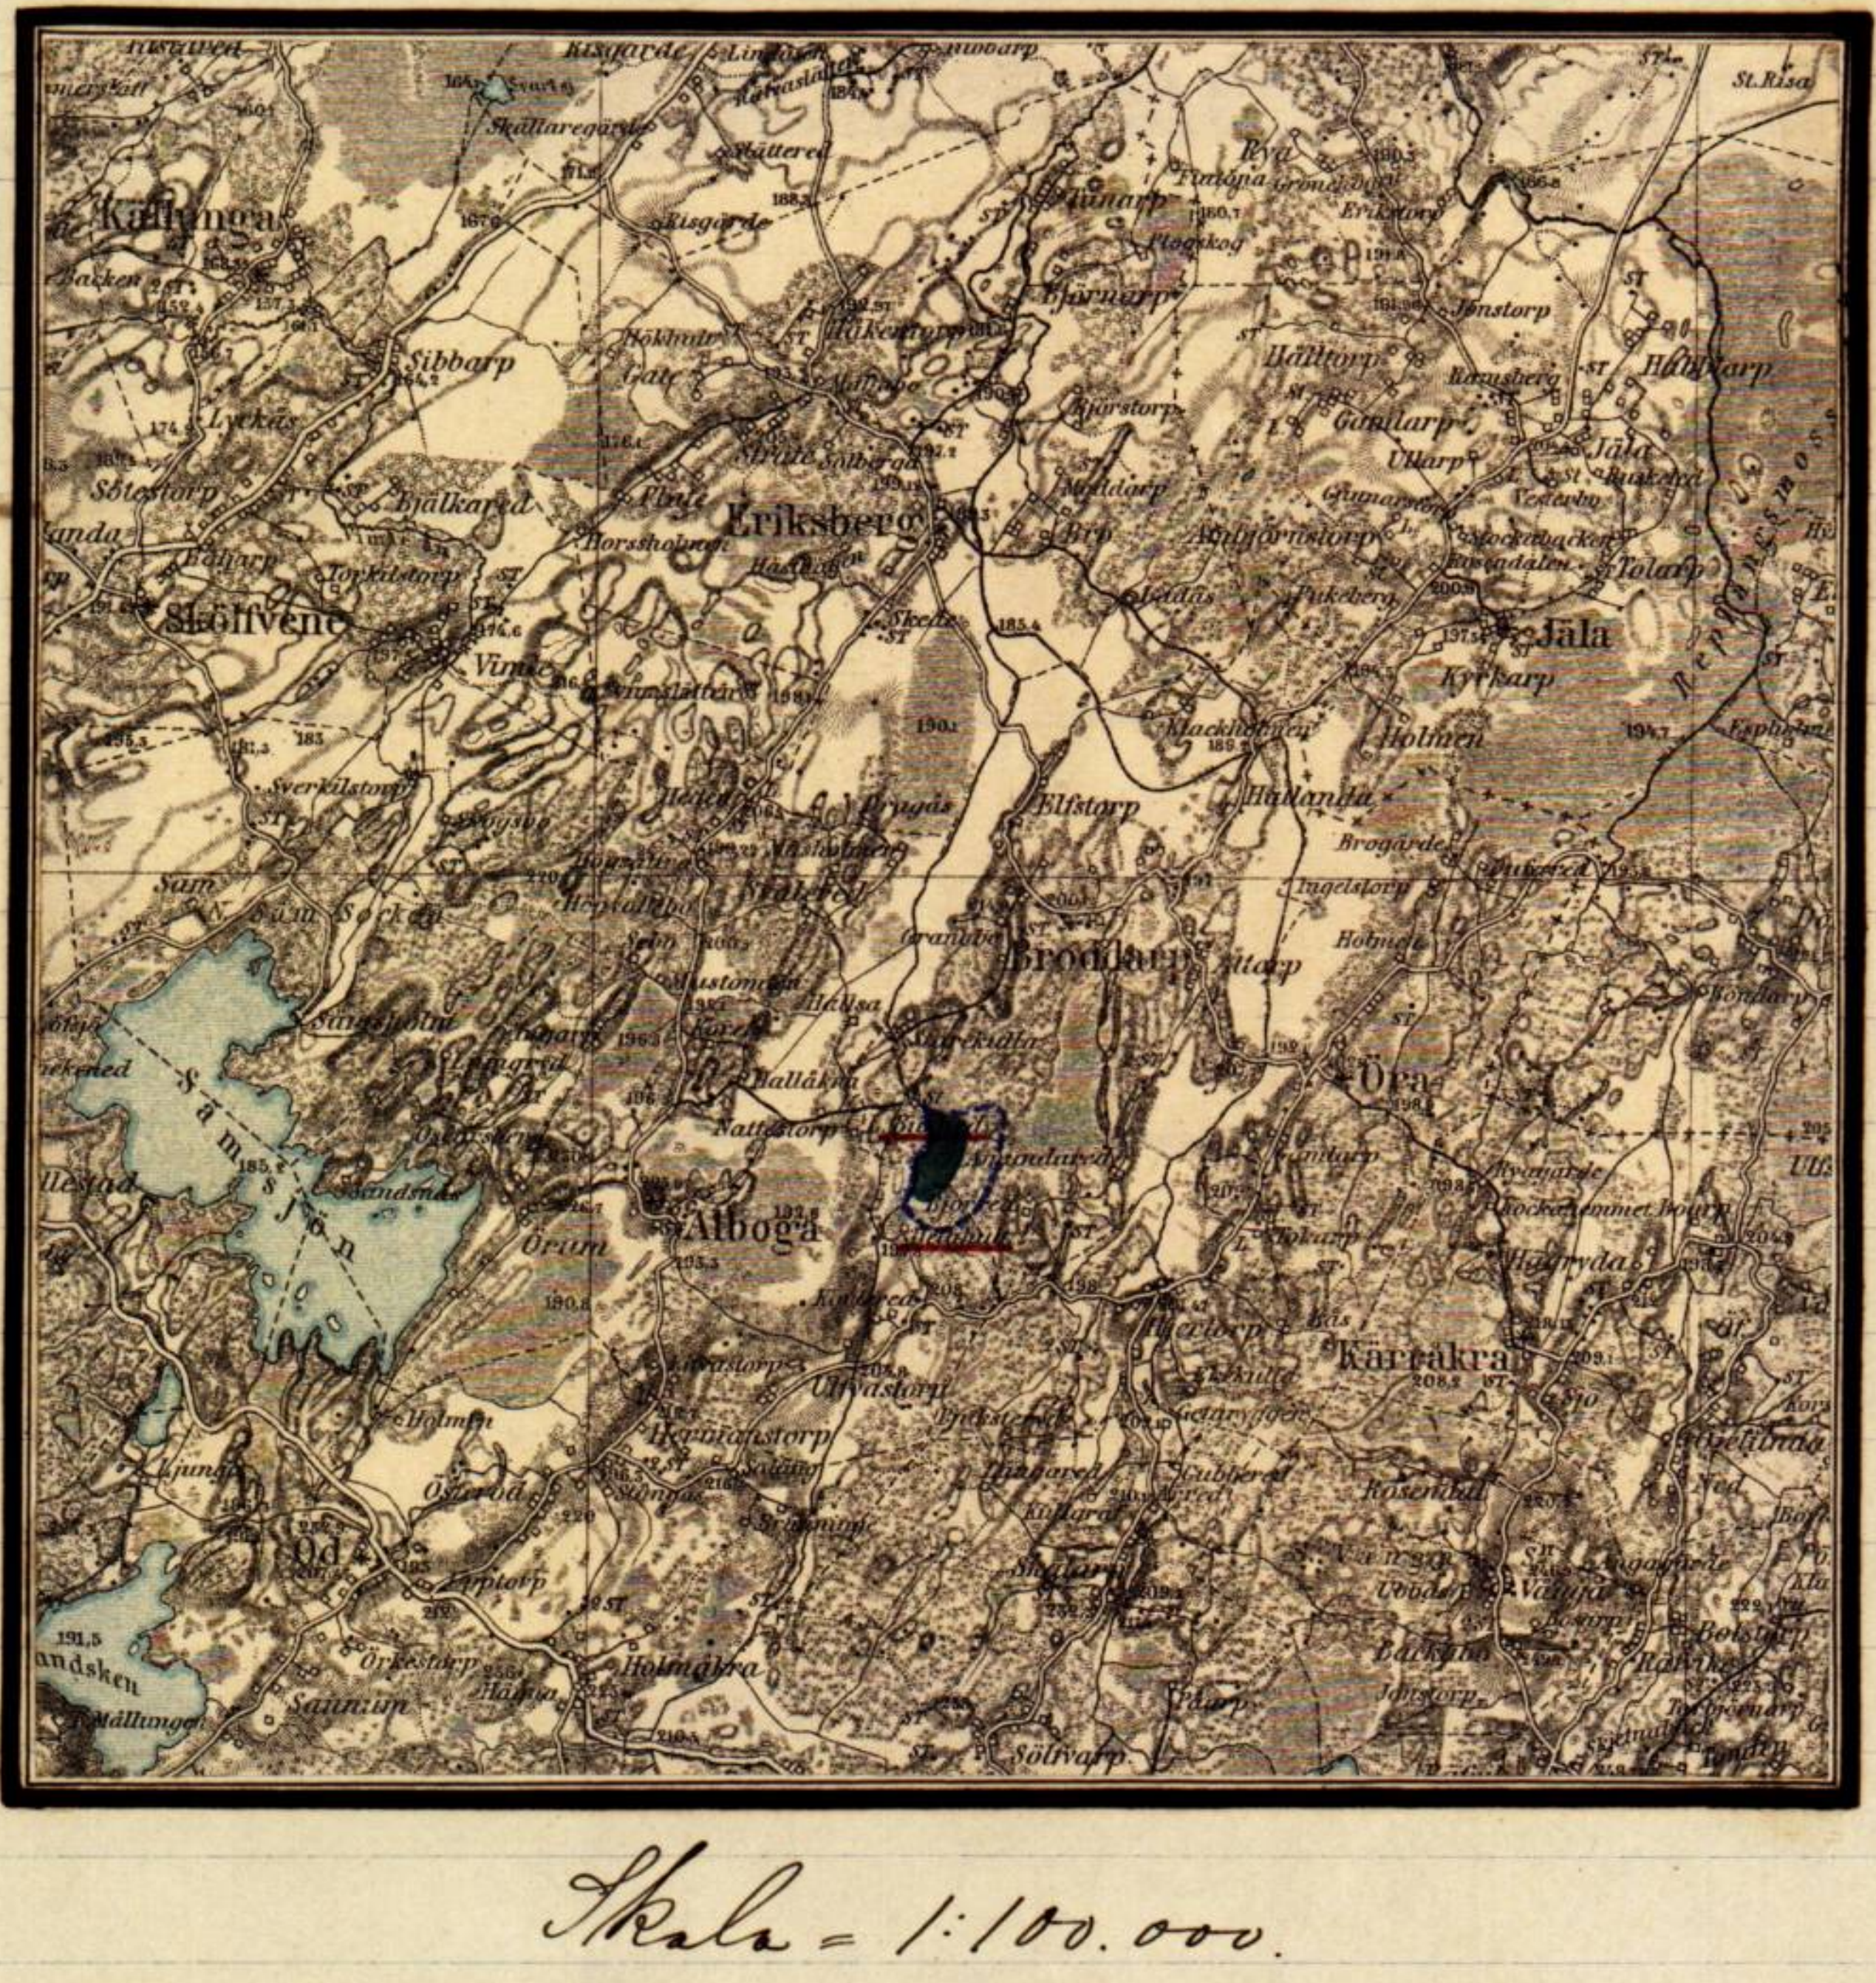

Skala = 1:100.000.

Betänkande angående förslag till torrläggning av vattenskadade marker angivet vid sökande av statsunderstöd år 1924.

Företagets namn. Företaget avser utförande av avloppsdike och skyddsvall för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brusked, Erik Jönsgården och Isaksgården i Broddarps socken och Velahult i Alboga socken av Älvsborgs län.

Läge. Det vattenskadade markområde, för vars torrläggning statsunderstöd nu begäres är beläget omkring 3 kilometer söder om Broddarps kyrka och omkring 3 kilometer nordost om Alboga kyrka och är området å vidstående översiktskarta utmärkt med grön färg.

Förordnande m.m. Sedan Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län på därom gjord ansökning förordnat lantbruksingenjören i Hallands län m.m. att handlägga ifrågavarande förrättning och Kungl. Lantbruksstyrelsen efter undertecknads transport till Värmlands län medgivit mig att handlägga och avsluta ifrågavarande förrättning blev närlagda förslag upprättat och syneförrättningen handlagd och avslutad den 13 maj 1924. De under den numera laga kraftvunna syneförrättningens gång upprättade handlingar med tillhörande karta ligga till grund för den utredning, som följer.

Sökande till statsunderstöd.

Enligt förening ingången emellan intressenterna i företaget den 13 juli 1924 hava samtliga dessa beslutat att hos Konungen göra en underdånig ansökning om anslag från allmänna avdikningsanslaget och lån från odlingslånefonden till företagets utförande.

Avdikningsområdets allmänna beskaffenhet.

Avdikningsområdet utgöres till största delen av icke odlade kärr och madmarker, vilka emellertid väl lämpa sig till odling.

Areal.

Såsom framgår av den till synehandlingarna hörande ägobeskrivnings- och värderingslängden utgöres avdikningsområdet d. v. s. den till avdelning II hänförda marken av:

åker	0.09 hektar
odlingsmark	23.86 -"-
annan mark	2.91 -"-
eller sammanlagt	26.86 hektar

Vattenavledning m. m.

För ifrågavarande markers torrläggning föreslås utförandet av skyddsvallen E–F samt upptagande av ett innanför liggande valldike, varjämte det redan utförda valldiket å sträckan D–E skall fördjupas enligt förslaget och sedan upprensas å sträckan utanför I+50 och III+50. De ersättningar, som skola utgå i samband med vattenavledningsarbetets utförande finnas angivna i synehandlingarna.

Odling.

Till uppodling föreslås ägofigurerna n:ris 7, 10, 15, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 38, 39 och 42 med en sammanlagd areal av 23.86 hektar.

Jordförbättring.

Det genom vattenavledningsarbetets utförande beräknade jordförbättringsvärdet framgår av följande tabell:

	Hela avdikningsområdet				Sökandenas andel:			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	ha	a	kr.	öre	ha	a	kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
åker	0	09			0	09		
kärr och madmark (odlingsbar)	23	86			23	86		
annan mark	2	91			2	91		
Summa:	26	86	3.133	50	26	86	3.133	50
Genom det föreslagna vattenavledningsarbetets m.m. utförande förändras samma område till:								
åker (förbättrad)	0	09			0	09		
-"- (nyodlad)	23	86			23	86		
annan mark (förbättrad)	2	91			2	91		
Summa:	26	86	20.619	25	26	86	20.619	25

Värdet av jordförbättringen i sin helhet bliver alltså 17.485:75 kronor.

De olika sökandenas jordareal och å densamma beräknade värdet av förbättringen genom vattenavledningen intagas av hithörande beskrivnings- och värderingslängd.

Kostnad.

Enligt bifogade kostnadsförslag ställer sig kostnaden för företaget i sin helhet.

vattenavledningskostnad	11.889:50 kr.
syneförrättningskostnad	415:94 "
betänkande m. m.	102:10 "
S:ma kronor	12.407:54 kr.

Vinst.

Under förutsättning att odlingskostnaden motsvarar värdet av förbättringen genom odlingen framgår av förestående, att företagets utförande beräknas medföra en vinst av 5.078:21 kronor.

Deltagningsskyldighet.

I kostnaderna för vattenavledningen och syneförrättningen m. m. skola jordägarne enligt synemännens laga kraftvunna utlåtande deltaga efter deras markers förbättring såsom denna är angiven i de synehandlingarna åtföljande värderings- och kostnadsfördelningslängderna.

Den med odlingen förenade kostnaden bestrider jordägaren å sin mark.

Andel i kostnad och statsunderstöd.

Sökandenas andel i kostnad och i anslags- och lånebelopp framgår av efterstående tabell.

Hinder för utförandet.

Något hinder från allmän eller enskild sida mot företagets utförande torde ej förefinnas. Enligt närslutna diariebevis har besvär mot syneförrättningen ej anförts.

Liknande företag i närheten.

Bland närbelägna liknande företag till vilkas utförande Kungl. Maj:t under senare år beviljat statsunderstöd i form av anslag och lån märkes ett företag vid hemmanet Brusked, vilket företag såsom avdelning I ingår i nu ifrågavarande företag.

Företagets inverkan å den tidigare invallningen å Brudked (avd. I)

Genom utförande av nu ifrågavarande torrläggningsföretag blir vallsträckan E–G i det tidigare av Kungl. Maj:t fastställda förslaget till torrläggning av avd. I överflödig, varför ändring i arbetsplanen för detta företag synes böra medgivas vid event. fastställelse av arbetsplan för nu ifrågavarande företag.

Utförande.

Vid torrläggningsarbetets utförande skall iakttagas vad härom är bestämt såväl i synemännens lagakraftvunna utlåtande som i den till synehandlingarna hörande grävningstabellen.

Tillstyrkan.

Med stöd av vad som sålunda nu blivit anfört och utrett tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att till detta företags utförande må beviljas såväl ett lån från odlingslånefonden med 9.300:- kronor som ock ett anslag från allmänna avdikningsanslaget med 3.100:- kronor.

Arbetstid.

Under förutsättning att jordägarnas underdåniga ansökning om statsunderstöd bifalles bör vattenavlednings- och avdikningsarbetet vara fullbordat den 1 Sept. 1928 och odlingsarbetet den 1 Sept. 1933.

Karlstad i okt. 1924.
Nils Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Beskrivnings- och värderingslängd

över vattensjuk mark tillhörig nedanstående anslags- och lånesökandena tillhöriga hemman.

Litt. å plankartan	Jordregisternummer	Hemmanets namn:	Jordägarens namn:	Areal: åker.		till odling tjänlig betesmark:		annan mark:		Summa:		Förbättringsvärde: genom avdikningen		genom odlingen: pr har		å hemmanet	
				har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
C.	3^{4}	Erik Frutgården	Thure Andersson	–	–	3	04	k –	33	3	37	2.161	–	200	–	608	–
B.	3^{3}	–"–	Aron Frangén	–	–	3	19	k –	57	3	76	2.305	25	200	–	638	–
A.	3^{5}	–"–	Adolf Hermansson	–	–	1	51	–	42	1	93	1.096	–	200	–	302	–
F.	3^{6}	–"–	Martin Augustsson	–	–	1	57	k –	24	1	81	1.129	25	200	–	314	–
D.	1^{1}	Isaksgården Broddarps soldattorp N:o 1.	Erik Sandén	–	–	1	12	s –	–	1	12	784	–	200	–	224	–
Ca.	6^{2}	Isaksgården	Martin Augustsson	–	–	4	63	k –	79	5	42	3.402	50	200	–	926	–
H_2.	1^{1}	Brusket	Thure Andersson	–	–	–	57	w –	–	–	57	399	–	200	–	114	–
E.	1^{2}	Delsbult	Emil Elander	–	09	1	53	–	13	1	75	1.213	50	200	–	306	–
G.	1^{1}	–"–	Adolf Andersson	–	–	6	70	–	43	7	13	4.995	25	200	–	1.340	–
			Summa:	–	09	23	86	2	91	26	86	17.485	75	–	–	4.772	–

Karlstad i Okt. 1924.
Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör

Tabell

utvisande anslags- och lånesökandenas andel i kostnaden samt i anslags- och lånebelopp.

Litt. å plankartan:	Jordregisternummer:	Hemmanets namn:	Jordägarens namn:	Afdj. nummer:	Kostnad för förrättningsarbetet:		70 % af fastställt ingenjörsarbetet.		Deltager i kostnaden för: vattenavledningen:		syneförrättningen:		betäckandet m. m.:		Summa kostnad:		Anslag:		Lån:	
					kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
C.	3^4	Erik Jonsgården	Thure Andersson	7-9	2.161	-	1.512	70	1.469	42	51	40	12	62	1.533	44	383	36	1.150	08
B.	3^3	-"-	Aron Franzén	10-14	2.305	25	1.613	68	1.567	51	54	84	13	46	1.635	81	408	95	1.226	86
A.	3^5	-"-	Adolf Hermansson	15-17	1.096	-	767	20	745	23	26	07	6	40	777	70	194	43	583	27
F.	3^6	-"-	Martin Augustsson	18-21	1.129	25	790	47	767	82	26	86	6	59	801	27	200	32	600	95
D.	1^1	Isaksgården Broddarps Soldattorp N:o 1.	Erik Lundén	23	784	-	548	80	533	13	18	65	4	58	556	36	139	09	417	27
Ca.	6^2	Isaksgården	Martin Augustsson	24-32	3.402	50	2.381	75	2.313	58	80	94	19	87	2.414	39	603	59	1.810	80
H_2.	1^1	Brusked	Thure Andersson	22	399	-	279	30	271	21	9	49	2	93	283	03	70	76	212	27
E.	1^2	Dalahult	Emil Elander	33-36	1.213	50	849	45	825	13	28	87	7	08	861	08	215	27	645	81
G.	1^1	-"-	Adolf Andersson	37-43	4.995	25	3.496	68	3.396	47	118	82	29	17	3.544	46	886	12	2.658	34
									11.049	50					11.567	54	2.891	88	8.675	66
			Summa:		17.485	75	12.240	03	~~11.889~~	50	415	94	102	10	~~12.407~~	~~54~~	~~3.101~~	~~89~~	~~9.305~~	~~65~~

Karlstad i okt. 1924.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag

till avloppsdiken och skyddsvall för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brunshult, Erik Jonsgården och Isaksgården i Broddarps socken och Delahult i Alboga socken av Älvsborgs län, upprättat vid sökande av statsunderstöd år 1924.

1. Vattenavledningen	
Grävningskostnad m.m. enl. syneförrättningens kostnadsförslag	11.889:50 kr.
Syneförrättningskostnad	415:94 -"-
Bestyrkande m.m.	102:10 -"-
Summa:	12.407:54 kr.
Utgår ersättning till avdeln. I för invalln.	840.—
	11.567.54
2. Odlingskostnad. Uppodling av 23.86 hektar à 200:-	4.772:- kr.
Summa:	~~17.179:54 kr.~~
Summa:	16.339,54

Karlstad i Okt. 1924.
Klas Westling.
statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenavledningen	11.567 kronor 54 öre
" odlingen och tegdikningar	4.772 " — "
Summa:	16.339 kronor 54 öre

Stockholm den 3 september 1925
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm

ex officio
Hj. Granvall

Förening

ingången mellan intressenterna i det vattenavlednings- och avdikningsföretag, som avser avloppsdiken och skyddsvall för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brushed, Erik Jonsgården och Isaksgården i Broddarps socken och Dalahult i Alboga socken av Älvsborgs län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1°. att utföra ifrågavarande företag i överensstämmelse med det vid synförrättningen åren 1923-24 upprättade förslaget;

2°. att hos Konungen göra en underdånig ansökning om största möjliga anslag utan återbetalningsskyldighet från allmänna avdikningsanslaget och lån från odlingslånefonden till företagets utförande;

3°. att uppdraga åt lantbruksingenjören Klas Westling att upprätta härför nödiga handlingar och ~~handlingar och~~ ritningar; samt

4°. att befullmäktiga företagets arbetsstyrelse att å våra vägnar ingå med den underdåniga ansökningen samt att underskriva alla de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunna erfordras.

Sålunda överenskommet försäkras.

Isaksgården pr Brodd-

-arp den 13 juli 1925.

Martin Augustsson. Aron Frangén.
Thure Andersson. Emil Elander.
Adolf Andersson. Eric Sandén.
Adolf Hermansson

Bevittnas:

Gunnar Johansson. Edith Grönqvist.

Diariibevis.

Att – enligt vid härstädes förda diarier utvisa – besvär icke intill denna dag anförts över en den 13 maj 1924 avslutad synneförrättning angående avloppsdiken och skyddsvall för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brustled, Erik Jönsgården och Isaksgården i Broddarps socken och Belahult i Alboga socken av Älvsborgs län, betygar:

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 juli 1924.

Valdemar Gadd.
t. f. vattenrättssekreterare.

Lösenstämpel 0:25
Bevillningsstämpel 1:–
Summa: En krona 25 öre
Kon.-arv. + porto 1 –"– 60 –"–
S:ma: 2 kronor 85 öre.

Arvodesräkning

till avloppsdiken och skyddsvall för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brushed, Erik Jonsgården och Isaksgården i Broddarps socken och Delabult i Ålboga socken av Älvsborgs län, upprättad vid åtnjutande av statsunderstöd år 1924.

För betänkandet (# 43)	15:-
-"- betänkandets tabeller (# 44)	12:-
-"- avskrift av alla handlingar (# 55)	35:25
-"- kopia av plankarta, profil- och sektionsritningar å väv (## 49 och 52)	25:-
-"- tvenne översiktskartor (# 41)	8:-
-"- lösen av bevis att besvär mot förrättningen ej anförts	2:85
-"- inbindning m.m.	4:-
Kronor:	102:10

Korkstad den 18 oktober 1924.
Klas Westling.
Statens lantbruksingenjör.

Sidorna 1-12 vidimeras
ex officio
Klas Westling

Klandertalan mot denna arvodesräkning anhängiggöres inom 3 månader vid Gäsene häradsrätt.

Utdrag ur

Förening

ingången mellan intressenterna i det vattenavlednings- och avdikningsföretag, som avser avloppsdiken och skyddsvall för torrläggning av vattensjuka marker till hemmanen Brushed, Erik Jonsgården och Isaksgården i Broddarps socken och Delahult i Ålboga socken av Älvsborgs län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

4: att befullmäktiga företagets arbetsstyrelse att å våra vägnar ingå med den underdåniga ansökningen samt att underskriva alla de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunna erfordras.

Sålunda överenskommet försäkra:

Isaksgården pr. Broddarp den 13 juli 1924.

Martin Augustsson   Aron Franzén
Thure Andersson   Emil Eländer
Adolf Andersson   Eric Landén
Aron Hermansson

Bevittnas:
Gunnar Johansson   Edith Grönqvist

Vidimeras
ex officio
Hj: Granvall

Utdrag ur

Protokoll vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende torrläggning av vattensjuka marker

— — — — — — — — — — — —

År 1924, maj 13 kl. 12 midd. inställde sig åter förutnämnda synemän i Brushed för syneförrättningens vidare handläggning. Angående sammanträdet hade kungörelse (Bil. B^a) dels den 24 april 1924 varit införd i Tidningen Westgöten och dels den 17 april 1924 avsänts till pastorsämbetet i Broddarps och Alboga socknar, varjämte de olika delägarne i företaget underrättats angående förrättningens handläggning denna dag. Följande personer hade förutom synemännen tillstädeskommit:

— — — — — — — — — — — —

§ 15

Till arbetsstyrelse för företaget valdes Martin Augustsson i Isaksgården, ordf. Thure Andersson i Brushed och Aron Franzén i Erik Fransgården samt till dessas suppleanter Adolf Hermansson och Emil Elander den förre i Erik Jonsgården den senare i Högelid och skulle anmälan om styrelsevalet till Konungens Befallningshavande ombesörjas av Martin Augustsson.

— — — — — — — — — —

Brushed pr. Broddarp den 13 maj 1924.
Klas Westling
statens lantbruksingenjör

justeras
Bo Hellström Karl Josefsson
J. A. Johansson

Vidimeras
ex officio
Hj. Grönwall

190/25

Bevis om verkställd kontroll av det företag som avser torrläggning av vattensjuka marker inom Benahed, Erik Jönsgården och Isaksgården, i Krodarps socken, samt Delalmet, i Alboga socken av Älvsborgs län.

18296
D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 17 NOV. 1925

Plan fastställd den 10 juli 1925;
Lån = 8.670 kronor;
Anslag = 2.890 " ;
Kontraktssumma ej antaget;
Fastställd tid: 1 september 1926.

Vid av undertecknad den 27 oktober 1925 företagen kontroll av ovan angivna arbete, befanns det utfört i överensstämmelse med förslaget, men erfordras rensning av dikena och förstärkning av släntorna medelst stensättning, vilka arbeten beräknas draga en kostnad av högst 800 kronor.

Halmstad den 5 November 1925
Hjalmar Brännvall
Statens lantbruksingenjör.

EN KRONA
Brännvall 27/10 25

Stämpel = En (1) krona.

Godkänt den 5 nov 1926

190/25

1/4 25

laga syn

D.-96 Inkom till K. Landtbruksstyrelsen Den 25 OKT. 1926

19030

Bevis om verkställd avsyning av dikningsarbetet å det företag, som avser torrläggning av vattensjuk mark inom Brunsted, Erik Jonsgården och Ischegården i Broddarps socken och Dalahult i Alboga socken av Älvsborgs län

Planen fastställd den 3dje sept. 1925

Lån: 8670,- kr.

Anslag 2890,- "

Kontraktet avslutat den 10 juli 1925

Fastställd arbetstid den 1 sept. 1926

Vid av assistenten Erik Brosenius den 23dje augusti 1926 verkställd avsyning av ovan angivna arbete, har detsamma befunnits utfört i full överensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och får jag sålunda förorda arbetets godkännande.

Halmstad den 22 Oktober 1926.

Hjalmar Ronnwall

Statens lantbruksingenjör

1 KR. STÄMPEL EN KRONA 1 KR.

Ronnwall 22/10 26

Stämpel = En (1) krona.