Akt nr:

P-E1a-0693

AU$P-E1a-0693

gr. godk.

66 105/36

P 3*0693

DIARIE N:r 16873
LANTBRUKSSTYRELSEN
12 SEP. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1936 för "torrläggning av mark till Fåglavik och Krokstorp m.fl." i Hudene socken av

ÄLVSBORGS LÄN

och Larvs socken av

SKARABORGS LÄN

Jh. W.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenåttahundratjugo (2.820) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** ävensom fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör Hj. Grönvall vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

2. 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
33636

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fåglavik den 8 september 1936.

J. Björkegren ägare till 1/8 ml Fåglavik

Adolf Carlsson, för AB Fåglaviks Glasbruk
Förvaltare
ägare till 1/8 mtl. Lindspång

Oscar Olsson
ägare av ett 1/8 dels mantal Fåglavik

Att Johan Björkegren, Adolf Carlsson, och Oscar Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Alice Lundegren, Adress Fåglavik.

Artur Carlsson Adress Fåglavik

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 21 september ***19***36

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

P 3*0693

16873
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 SEP. 1936

Handlingar
angående torrläggning av mark
till
Gimranäs, Fåglavik och Lindspång
uti Hudene socken, Gäsene härad
och Älvsborgs län
samt
Krogstorp, Kvarnkärret och Lilla Håred
uti Larvs socken, Laske härad
och Skaraborgs län
upprättade vid syn enligt vattenlagen
åren 1933—1934 av

Hjalmar Grönwall
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid syn enligt vattenlagen åren 1933–1934.

År 1933 den 16 september kl. 9.30 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos Oscar Olsson i Fåglavik för att på grund av Länsstyrelsens uti Älvsborgs län förordnande, vilket här nedan intagits, förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Gimranäs, Kronoparken Edsmären, Fåglavik och Lindspång, uti Hudene socken, Gäsene härad och Älvsborgs län, samt Krogstorp, Kvarnkärret och Lilla Korred, uti Larvs socken, Laske härad och Skaraborgs län; och hade intressenterna underrättats om förrättningens företagande denna dag genom särskilda kallelser, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Albin Andersson i Gimranäs;
Karl Florén ibm;
Johan Svensson ibm;
Anton Andersson ibm;
Oscar Olsson i Fåglavik;
J. Björkegren ibm;
A.B. Fåglaviks Glasbruk, gm. direktör G. V. Anderberg och disponent Adolf Carlsson, Fåglavik;
A. L. Klasson i Hagen;
Henning Nilsson i Björkelund;
Lotta och Josefina Jansson i Kvarnkärret, gm. Johan Andersson, enl. fullmakt, Bil. litt. a;
Alma Johansson i Kärra, gm. Clas Johansson;
Statens järnvägar, gm. Baningenjör Jacob Elliot, enligt fullmakt, Bil. litt. b;

samt såsom biträdande gode män: Edvin Johansson i Bråtabäcken och Helmer Ljungqvist i Fågered.

§ 1.

Ansökningen och förordnandet upplästes och hade följande lydelse, Bil. litt. c.

§2.

På framställd fråga kunde någon jävsanmärkning ej göras emot synemännen, ej heller ansågs annat laga hinder möta mot förrättningen.

§3.

Förrättningsmannen redogjorde för resultatet av de utförda förundersökningarna.

§4.

Johan Andersson yrkade på ersättning för jordupplagsplatsen å Kvarnkärrets ägor.

§5.

Samtliga överenskommo, att ersättning för mark, som åtgår till dikenas utvidgning, ej skall utgivas.

§6.

A. B. Fåglaviks Glasbruk, J. Björkegren i Fåglavik och delägarne i Gimranäs åtogo sig att själve hålla sig med nödiga ägobroar.

§7.

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande, att nytt dylikt kommer att hållas på samma ställe å tid, som kommer att i laga ordning kungöras, och att synemännen omedelbart komma att företaga den nödiga jordvärderingen.

Ort och tid som ovan
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall

Genast uppläst och rätt befunnet:

Edvin Johansson. Helmer Ljungkvist.

År 1934 den 4 april kl. 9.30 inställde sig åter föreskrivne synemän hos Oscar Olsson i Fåglavik för att fortsätta förrättningen, varom intressenterna underrättats genom särskilda kallelser och hade följande personer jämväl tillstädeskommit:

Albin Andersson i Simranäs;
Karl Florén ibm;
Johan Svensson ibm;
Anton Andersson ibm;
Oscar Olsson i Fåglavik;
J. Björkegren ibm;
A.B. Fåglaviks glasbruk, gen. Disponent Adolf Carlsson;
Adolf Levin Klasson i Hagen;
Henning Nilsson i Björkslund;
Lotta och Josefina Jansson i Kvarnkärret, gen. Johan Andersson i Kärla;
Baningenjör Jacob Elliot.

§8.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget.

§9.

Förrättningsmannen uppläste kostnadsförslag och beskrivnings- och värderingslängden.

§10.

Delägarne uti byvägsbron vid n:o 22+9 meddelade, att de själva komma att ombygga densamma utan ersättning.

§11.

Statens järnvägars ombud meddelade, att någon bro i grusbanan vid n:o 1+70 ej var nödig och att statens järnvägar ej komme att ombygga järnvägstrumman, utan vore villig att lämna ersättning enligt lag.

§12.

Baningenjör Elliot upplyste, att en ombyggnad av järnvägstrummen skulle bliva mycket dyrbar och kunde kostnaden uppskattas till c:a 30,000 kr.

§ 13.

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande, att nytt dylikt kommer att hållas på samma ställe lördagen den 21 april 1934 kl. 9.30, då samtliga äga att sig infinna utan nya kallelser.

Ort och tid som ovan.
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Strömvall

Genast uppläst och rätt befunnet:
Edvin Johansson. Helmer Ljungkvist.

År 1934 den 21 april kl. 9.30 inställde sig åter föreskrivne synemän hos Oscar Olsson i Fåglavik för att på grund av tillkännagivandet i § 13 härovan fortsätta förrättning och hade följande personer jämväl tillstädeskommit:

Albin Andersson i Gimranäs;
Karl Florén ibm;
Johan Svensson ibm;
Anton Andersson ibm;
Oscar Olsson i Fåglavik;
J. Björkegren ibm;
A.B. Fåglaviks Glasbruk, gen. Disponenten Adolf Carlsson;
Adolf Levin Klasson i Krogstorp;
Henning Nilsson i Björkelund;
Lotta och Josefina Jansson, gen. Johan Andersson i Kåryd;
Statens järnvägar, gen. Baningenjör Jacob Elliot.

§ 14.

Förrättningsmannen uppläste kostnadsfördelningslängden,

§ 15.

Synemännen avgåvo sitt ~~yttrande~~ utlåtande, Bil. litt. L.

§ 16.

Delägarne beslöto att till arbetsstyrelse för företaget utse: J. Björkegren i Fåglavik, Disponent Adolf Carlsson ibm och Oscar Olsson ibm.

§ 17.

Synemännen utsågo J. Björkegren i Fåglavik till aktförvarare.

§ 18.

Delägarne uppdrogo åt den utsedda arbetsstyrelsen: att vidtaga alla nödiga åtgärder för arbetets utförande, såsom att utlysa auktion, pröva och antaga anbud samt att i avvaktan på tilltänkt statsunderstöd upplåna penningmedel för deras gemensamma räkning till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande.

§ 19.

Förrättningen förklarades avslutad och skulle synemännen till sökandena avlämna sina arvodesräkningar, i vilka de dagar finnas angivna, vilka skola gäldas efter dagsräkning.

Ort och tid som ovan.
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Strömwall

Genast uppläst och rätt befunnet:
Edvin Johansson. Helmer Ljungkvist.

7.

Bil. litt. a.

Fullmakt

För Johan Andersson i Häryd att föra vår talan vid sammanträdet i Fåglavik den 16 dennes. Godkänna vi vad ombudet sålunda lagligen gör och låter.

Kvarnkärret, Häryd den 9 sept. 1933.

Josefina och Lotta Jansson

Bevittnas av:

Svante Bäck. Einar Bäck.

Bil. litt. b.

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att inför vederbörande förrättningsmän utföra och bevaka Statens järnvägars sakägaretalan vid förrättning enligt gällande vattenlag för torrläggning av mark till Linnanäs, Fåglavik m. fl. hemman i Hudene socken av Gäsene härad, Älvsborgs län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 14 september 1933.

M. Lönnroth.

Bevittnas:

F. V. Andersson. E. W. Norrman.

Bil. litt. c.

Nr. 2 pag 110
Ab. D. 1932.

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören H. Grönwall i Halmstad härmed förordnad att i inneliggande handlingar omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 21 mars 1932.
Axel Smidern
Gunnar Hellström.

Till
Länsstyrelsen i Vänersborg.

Sedan lantbruksingenjören C. B. Carlsson blivit, i anslutning till ett av Lantbruksstyrelsen den 21 januari 1932 till Eder i ärendet avgivet yttrande, genom Eder resolution den 29 i samma månad förordnad att verkställa synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Lindspång m. fl. uti Hudene socken av Älvsborgs län, samt därefter Carlsson hos Eder hemställt, att förordnandet ifråga måtte återkallas enär den mark, vars torrläggning åsyftades, vore belägen utanför hans tjänstgöringsdistrikt, har Ni genom resolution den 10 februari 1932 anhållit om Lantbruksstyrelsens yttrande i ärendet.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen, med hänsyn till vad upplysts angående den till torrläggning ifrågasatta markens belägenhet, meddela, att ifrågavarande förordnande synes böra utfärdas för lantbruksingenjören H. Grönwall, Halmstad.

Handlingarna i ärendet återställas.

Stockholm den 11 mars 1932.

Erik Insulander.

Olof Fredholm.

Nr. 2 pag. 110
Avs. D. 1932.

Resolution.

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade, med remisshandlingarnas återställande, hit inkomma med yttrande i ärendet. Vänersborg i landskansliet den 10 februari 1932.

Axel Sneidern

E. Gunnar Hellström.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Med erkännande av mottagandet av resolutionen den 28 januari 1932 med ansökan om förordnande för statens lantbruksingenjör att förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Lindsgång, Fåglavik, Limranäs m. fl. i Hudene socken tillåter jag mig återställa resolutionen och ansökningen med anhållan att det för mig utfärdade förordnandet (att verkställa förrättningen i fråga) måtte återtagas, enär den mark, vars torrläggning åsyftas, är belägen utanför mitt tjänstgöringsdistrikt.

Göteborg den 2 februari 1932.

C. B. Carlsson.

Nr. 2 pag. 110

Ast. D. 1932.

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören C. B. Carlsson i Göteborg härmed förordnad att i inneliggande handlingar omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som har att över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 28 januari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström. Knut Sandelin.

Till
Länsstyrelsen i Vänersborg.

Genom resolution den 5 dennes har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman att verkställa synsförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Lindegång m. fl. uti Hudene socken av Älvsborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnande synes böra utfärdas för lantbruksingenjören C. B. Carlson.

Av eder i ärendet överlämnad handling återställes härjämte.

Stockholm den 21 januari 1932.

Erik Insulander

Olof Fredholm.

Nr. 2 pag. 110
Ass. D. 1932.

Resolution.

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen för på Kungl. Styrelsen jämlikt 11 § 2 mom. i Kungl. Instruktionen för statens lantbruksingenjörer, extra lantbruksingenjörer, och lantbruksstipendiater den 26 januari 1923 ankommande prövning. Vänersborg-

i landskansliet
borg den 5 januari 1932. På länsstyrelsens vägnar:
Sven Roth. Knut Sandelin.

Till

Länsstyrelsen uti Älvsborgs län.

Undertecknade få vördsamt anhålla om förordnande för Statens lantbruksingenjör att förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Lindspång, Fåglavik, Gimranäs m. fl. uti Hudene socken av Älvsborgs län.

För företagets utförande erfordras grävnings- arbetes ~~anslag~~ verkställande även å hemmanen Korryd, Larv socken Skaraborgs län och Svarvarebo, Bitterna socken Skaraborgs län.

Fåglavik o Gimranäs den 2 januari 1932.

För Lindspång Adolf Carlsson
" Fåglavik Oscar Olsson; J. Björkegren
För Gimranäs A. P. Svensson
Karl Florén
Anton Andersson
Albin Andersson

Kallelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Simranäs, Fåglavik, kronoparken Edsmåren m. fl. uti Hudene socken och Gäsene härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Oscar Olsson i Fåglavik lördagen den 16 september 1933 kl. 9.30; och varder härigenom Revirförvaltaren uti Marks revir kallad att själv eller genom befullmäktigat ombud sin talan föra och rätt bevaka.

Halmstad den 10 augusti 1933.
På ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall.

Kallelsen mottagen, erkännes.

Alingsås den 14 augusti 1933.
e. f. Einar Söderberg.

Efter tagen del torde kallelsen till mig återsändas med bevis om delgivningen.

Som ovan
Hj. Grönwall.

14

Avskrift.

Kallelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Grimranäs, Fåglavik m. fl. uti Undene socken och Gäsinge härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Oscar Olsson å Fåglavik lördagen den 16 september 1933 kl. 9.30; och varder härigenom Statens järnvägar kallad att genom befullmäktigad ombud sin talan föra och rätt bevaka.

Halmstad den 10 augusti 1933.
På ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall.

Kallelsen mottagen, erkännes.

För Statens järnvägar:
M. Lönnroth
Statens järnvägar
Distriktssekreteraren
Göteborg.

15

Kallelse.

Förordnad av länsstyrelsen uti Älvsborgs län att förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Simranäs, Fåglavik, Lindspång och kronoparken Edsmarken, uti Hudene socken av Älvsborgs län, samt Krogstorp, Kvarnkärred och Lilla Korred, uti Larvs socken av Skaraborgs län, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Oscar Olsson i Fåglavik lördagen den 16 september 1933 kl. 9.30. och varda härigenom nedannämnda personer kallade att själva, eller genom befullmäktigat ombud, sin talan föra och rätt bevaka.

Halmstad den 10 augusti 1933.
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall
Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen mottagen erkännes:

Simranäs, Albin Andersson — Albin Andersson
D:o Karl Florén —
D:o Johan Svensson — Johan Svensson
D:o Anton Andersson — Anton Andersson
Fåglavik, Oscar Olsson —
D:o J. Björkegren —
D:o A. B. Fåglaviks Glasbruk — För A. B. Fåglaviks Glasbruk
Adolf Carlsson
D:o Alexander Lundgren — A. Lundgren
Krogstorp, A. L. Klasson — A. L. Klasson
Kvarnkärred, Josefina Jansson — Josefina Jansson
L:a Korred, Alma Johansson — Alma Johansson
Krogstorp, Henning Nilsson i Björklund — Henning Nilsson
Som ovan: Hj. Grönwall.

Kallelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Gimranäs, Fåglavik, m. fl. uti Hudene socken och Gäsene härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos Oscar Olsson i Fåglavik onsdagen den 4 april 1934 kl. 9.30 och varder härigenom Statens järnvägar kallad att genom befullmäktigat ombud sin talan föra och rätt bevaka.

Halmstad den 22 mars 1934.
På ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall

Kallelsen mottagen, erkännes.

M. Lönnroth
Statens järnvägar
Distriktssekreteraren
Göteborg

Efter tagen del torde kallelsen till mig återsändas med bevis om delgivningen.

Som ovan
Hj. Grönvall.

Kallelse

Förordnad av länsstyrelsen uti Älvsborgs län att förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Gimranäs, Fåglavik, Lindspång och Kronoparken Edsmården uti Hudene socken av Älvsborgs län, samt Krogstorp och Orsjö, uti Larvs socken av Skaraborgs län, kommer i och för handläggning av denna förrättning nytt allmänt sammanträde att hållas hos Oscar Olsson i Fåglavik onsdagen den 4 april 1934 kl. 9.30; och varda härigenom nedan nämngivna personer kallade att själva eller genom befullmäktigat ombud, sin talan föra och rätt bevaka.

Halmstad den 22 mars 1934.
På ämbetets vägnar:
Hjalmar Sjöwall
Statens lantbruksingenjör.

Gimranäs, Albin Andersson –
D:o Hilda Josefina Andersson –
D:o Karl Florén –
D:o Johan Svensson –
D:o Anton Andersson –
Fåglavik, Oscar Olsson –
D:o J. Björkegren –
D:o A. B. Fåglaviks Glasbruk –
Krogstorp (Hagen) – Adolf Levin Klasson –
D:o Henning Nilsson i Björklund –
Orsjö (Kvarnkärret) – Lotta Jansson –
D:o D:o – Josefina Jansson –

Som ovan
Hj. Sjöwall

Bil. litt. L.

Utlåtande av synemännen vid den av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län, på därom gjord ansökan, förordnade syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Simranäs, Fåglavik och Lindspång, uti Hudene socken, Gäsene härad och Älvsborgs län, Krogstorp, Kvarnkärret och Lilla Kåred, uti Larvs socken, Laske härad och Skaraborgs län; åren 1933-1934.

Ifrågavarande företag, som avser torrläggning av mark, är att hänföra till 7:de Kap. vattenlagen.

Emot företaget möter intet laga hinder, men då för upptagande av dikessträckan C-D erfordras fördjupning av en järnvägstrumma vid n:o 10+83 och statens järnvägar förklarat sig ej vilja utföra detta arbete utan med åberopande av 7:de Kap. 17 § vattenlagen hellre vilja ersätta den härav uppkomna skadan, kan denna del av företaget ej komma till utförande.

Sökande till förrättningen äro: Fåglaviks Glasbruksaktiebolag för ägor till Fåglavik och Lindspång, Oscar Olsson i Fåglavik, J. Björkegren ibm, Johan Svensson i Simranäs, Karl Florén ibm, Anton Andersson ibm och Albin Andersson ibm.

Företaget är beläget inom nederbördsområdet n:o 142 Lidan — Huvudån.

Den trakt, som av företaget kommer att tillskyndas båtnad, är avfattad å närslutna plankarta, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1,4 meter över vanligt sommarvattenstånd i närmaste delen av gamla avloppen och med ett tillagt fall på avståndet därifrån av 1:1000, där ej markens naturliga avfall varit mindre, då detta lagts till grund för beräkning av fallets storlek.

För att kunna till ändamålsenligt djup, eller 1,1 meter avdika den inom begränsningslinjen belägna sidlända marken hava synemännen funnit nödigt föreslå arbetets utförande i överensstämmelse med närslutna förslag, som upprättats med hänsyn till framrinnande vattenmängd, markens lutning och sättning samt annat, som på en ändamålsenlig anordning av torrläggningen kunnat inverka.

Vattensamlingsområdet för hela företaget utgör c:a 900 har och, då avrinningen vid flod beräknas till 1,0 sekundliter pr hektar, skall högst 0,9 kbm. vatten kunna avföras. De utförda beräkningarna visa, att de föreslagna dimensionerna äro fullt tillräckliga vid ett vattendjup av 1,0 meter och en motståndskoefficient = 0,0272.

Angående den av företaget uppkommande jordförbättringen, så har varje särskild ägotrakt av synemännen med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet beroende alstringsförmåga åsatts dess värde i fullt torrlagt skick i enlighet med i orten gängse priser, varefter dess nuvarande värde i av vatten besvärade skick uträknats med hänsyn till höjdläget, varvid använts här närslutna 10-gradiga skala, Bil. lit. e. Dessa värden samt skillnaden dem emellan, eller jordförbättringen, hava införts uti hithörande värderingslängd, Bil. lit. f. och kostnadsfördelningslängd, Bil. lit g.

På grund av brytningen i bottenlinjen vid punkt E har företagets vattensjuka mark indelats uti 2 st. avdelningar, av vilka avdelning I är den mark, som ensam är beroende av upptagandet av dikessträckan C–D, och avdelning II är den mark, som är betalningsskyldig till dikessträckorna A–B–C och B–E. Inom varje avdelning fördelas betalningsskyldigheten efter den uppskattade jordförbättringen och har deltagningsskyldigheten uträknats i procent, som finnes uti kostnadsfördelningslängden införd — dock med iakttagande av bestämmelserna uti 7 Kap. 27 § vattenlagen.

Förrättningskostnaden och andra för hela företaget gemensamma kostnader fördelas efter vars och ens andel i företaget och har deltagningsskyldigheten även här uträknats i procent, som finnes uti kostnadsfördelningslängden införd.

Såsom ovan sagts kan upptagandet av dikessträckan C–D ej komma till stånd, då den helt är beroende av järnvägstrummans fördjupning. Då upplyst blivit, att marken ovan trumman vid järnvägens anläggning var delvis åker och delvis äng, skulle enligt bestämmelserna i 7 Kap. 10 § vattenlagen statens järnvägar vara skyldig vidkännas kostnaden för trummans fördjupande. Då emellertid denna kostnad kan uppskattas till c:a 30.000 kronor, komme densamma att avsevärt överstiga den skada, som uppstår därigenom att arbetet ej utföres, och vore därför Statens järnvägar, enligt 7 Kap. 17 § vattenlagen, berättigad att få befrielse från sagda skyldighet mot det att Statens järnvägar till delägarna uti företagets avdelning I erlägger ett belopp av 3,803,41 kronor att mellan dem fördelas efter avdelningens procenttal. Denna skadeersättning har beräknats på följande sätt: från jordförbättringen inom avd. I, 6,399,10 kr., har dragits kostnaden för markens torrläggning (kostnaden för järnvägstrummans fördjupning ej medräknad), eller 3.720 kr, minskad med det statsbidrag, 36,7 %, som avdelningen enligt gällande bestämmelser kunnat erhålla till företagets utförande, 1.453,66 kronor, varefter tillagts återstoden av avdelningens andel i förrättningskostnaderna, 152,51 kronor.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall enligt 11 Kap. 95 § vattenlagen utgivas med aderton (18) kronor 33 öre, vilket belopp skall till Länsstyrelsen uti Älvsborgs län inbetalas innan arbetet får påbörjas.

De uti §§ 4, 5, 6, 10 och 11 av förrättningsprotokollet gjorda yrkandena och överenskommelserna hava av synemännen godtagits genom här nedan intagna bestämmelser.

Besvär emot denna förrättning skola ingivas till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg inom sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmelserna uti 11 Kap. 85 § vattenlagen.

I övrigt få synemännen jämlikt föreskrifterna uti 10 Kap. 62 § vattenlagen angående ifrågavarande företag bestämma:

1º att dikessträckorna A-B-C och B-E skola nygrävas i full överensstämmelse med såväl plankartan, å vilken desammas lägen äro med dubbla röda linjer indragna, som med profilritningen och grävningslistan, vilka angiva dimensionerna;

2º att arbetet får påbörjas snarast möjligt, sedan domstolsavgiften, så som här ovan sagts, erlagts och skall vara bragt till slut inom tre (3) år efter denna dag;

3º att kostnaden för dikenas ej mindre nygrävning än även framtida underhåll i överensstämmelse med hithörande profilritningar skall av delägarne inom avd. II gemensamt gäldas efter den nytta var och en för sina ägor hämtar av företaget – dock med iakttagande, att den, som ej sökt förrättningen, ej må påläggas större kostnad till torrläggningen än som svarar emot hans jordförbättringsvärde;

4º att Statens järnvägar gälde här ovan nämnda skadeersättning 3.803,41 kronor så snart denna förrättning vunnit laga kraft;

5º att det skall å offentlig auktion, eller genom infordrande av anbud, utbjudas och överlämnas till utförande åt den ene av de två minstbjudande, med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna uti detta utlåtande, och vilken skall ställa till vederhäftigheten styrkt säkerhet för sitt åtagande;

6º att dikena skola utvidgas till hälften åt vardera sidan;

obs!

7º att den uppkastade dikesjorden jämväl skall läggas till hälften åt vardera sidan; obs

8º att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare dikeskant än 1.0 meter och ej i sammanhängade strängar utan med öppningar för tillstötande öppna diken, eller eljest på lämpliga ställen på högst 50 meters inbördes avstånd, för ytvattnets fria avlopp, varjämte den skall uppläggas så, att den ej får brantare lutning än 1:1.0 mot dike;

9º att ersättning för mark, som till dikes utvidgning åtgår, ej skall utgivas;

10º att årlig ersättning för jorduppläggsplatser skall utgivas med belopp, som efter företagets utförande uträknas av tvenne ojävige män, som av företagets arbetsstyrelse tillkallas, varvid till grund lägges dels areal i anspråk tagen mark, dels jordens värde i torrlagt skick i enlighet med värderingslängden, dels en räntefot av 5 %;

11° att i det gemensamma företaget endast ägobroarne vid n:o 0+4 och 4+70 skola ingå;

12° att, där ras uppstår, slänterna skola förstärkas medelst stenbeklädnad eller pålning med risflätning;

13° att nödiga rensningar skola på föranstaltande av företagets arbetsstyrelse verkställas;

14°, att jordägare ej får verkställa uppdämning av dike eller anlägga vattningsplatser i desamma, — sker det ändock, skall diket genast återställas i föreslaget skick på den felandes bekostnad genom arbetsstyrelsens försorg;

15° att, innan entreprenör får slutlikvid för utfört arbete, detsamma skall godkännas av statens lantbruksingenjör;

och 16° att förrättningskostnaden skall av delägarne i såväl avdelning I som II gemensamt gäldas så, som här ovan sagts, men nu av sökandena förskjutas.

Fåglavik den 21 april 1934.
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönwall
Statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:
Edvin Johansson
Helmer Ljungkvist.

Bil. litt. e.

Graderingstabell.

		0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
		0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12
Dikessträckan A–B–C–D:											
1	5,30	5,11	4,93	4,76	4,60	4,45	4,31	4,17	4,04	3,92	3,80
2	5,35	5,16	4,98	4,81	4,65	4,50	4,36	4,22	4,09	3,97	3,85
2+50	5,50	5,31	5,13	4,96	4,80	4,65	4,51	4,37	4,24	4,12	4,00
3	5,65	5,46	5,28	5,11	4,95	4,80	4,66	4,52	4,39	4,27	4,15
3+50	5,80	5,61	5,43	5,26	5,10	4,95	4,81	4,67	4,54	4,42	4,30
4	5,80	5,61	5,43	5,26	5,10	4,95	4,81	4,67	4,54	4,42	4,30
4+50	5,85	5,66	5,48	5,31	5,15	5,00	4,86	4,72	4,59	4,47	4,35
5	5,90	5,71	5,53	5,36	5,20	5,05	4,91	4,77	4,64	4,52	4,40
5+50	5,95	5,76	5,58	5,41	5,25	5,10	4,96	4,82	4,69	4,57	4,45
6	6,00	5,81	5,63	5,46	5,30	5,15	5,01	4,87	4,74	4,62	4,50
6+50	6,10	5,91	5,73	5,56	5,40	5,25	6,11	4,97	4,84	4,72	4,60
7+20	6,10	5,91	5,73	5,56	5,40	5,25	5,11	4,97	4,84	4,72	4,60
7+50	6,25	6,06	5,88	5,71	5,55	5,40	5,26	5,12	4,99	4,87	4,75
8	6,35	6,16	5,98	5,81	5,65	5,50	5,36	5,22	5,09	4,97	4,85
9	6,40	6,21	6,03	5,86	5,70	5,55	5,41	5,27	5,14	5,02	4,90
9+50	6,60	6,41	6,23	6,06	5,90	5,75	5,61	5,47	5,34	5,22	5,10
9+62	6,70	6,51	6,33	6,16	6,00	5,85	5,71	5,57	5,44	5,32	5,20
10	6,95	6,76	6,58	6,41	6,25	6,10	5,96	5,82	5,69	5,57	5,45
10+50	7,00	6,81	6,63	6,46	6,30	6,15	6,01	5,87	5,74	5,62	5,50
10+68	7,40	7,21	7,03	6,86	6,70	6,55	6,41	6,27	6,14	6,03	5,90
11+22	7,60	7,41	7,23	7,06	6,90	6,75	6,61	6,47	6,34	6,22	6,10
11+50	7,90	7,71	7,53	7,36	7,20	7,05	6,91	6,77	6,64	6,52	6,40
12	7,90	7,71	7,53	7,36	7,20	7,05	6,91	6,77	6,64	6,52	6,40
13–13+50	7,95	7,76	7,58	7,41	7,25	7,10	6,96	6,82	6,69	6,57	6,45
14	8,05	7,86	7,68	7,51	7,35	7,20	7,06	6,92	6,79	6,67	6,55
15	8,10	7,91	7,73	7,56	7,40	7,25	7,11	6,97	6,84	6,72	6,60
16	8,15	7,96	7,78	7,61	7,45	7,30	7,16	7,02	6,89	6,77	6,65
16+50	8,25	8,06	7,88	7,71	7,55	7,40	7,26	7,12	6,99	6,87	6,75
17	8,35	8,16	7,98	7,81	7,65	7,50	7,36	7,22	7,09	6,97	6,85
17+50	8,40	8,21	8,03	7,86	7,70	7,55	7,41	7,27	7,14	7,02	6,90

		0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
		0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12
18+50	8,45	8,26	8,08	7,91	7,75	7,60	7,46	7,32	7,19	7,07	6,95
19	8,50	8,31	8,13	7,96	7,80	7,65	7,51	7,37	7,24	7,12	7,00
19+50-20	8,60	8,41	8,23	8,06	7,90	7,75	7,61	7,47	7,34	7,22	7,10
20+50	8,70	8,51	8,33	8,16	8,00	7,85	7,71	7,57	7,44	7,32	7,20
21	8,75	8,56	8,38	8,21	8,05	7,90	7,76	7,62	7,49	7,37	7,25
21+50	8,80	8,61	8,43	8,26	8,10	7,95	7,81	7,67	7,54	7,42	7,30
22	8,95	8,76	8,58	8,41	8,25	8,10	7,96	7,82	7,69	7,57	7,45
22+50	9,05	8,86	8,68	8,51	8,35	8,20	8,06	7,92	7,79	7,67	7,55
23	9,10	8,91	8,73	8,56	8,40	8,25	8,11	7,97	7,84	7,72	7,60
23+50	9,15	8,96	8,78	8,61	8,45	8,30	8,16	8,02	7,89	7,77	7,65
24	9,15	8,96	8,78	8,61	8,45	8,30	8,16	8,02	7,89	7,77	7,65
24+50	9,20	9,01	8,83	8,66	8,50	8,35	8,21	8,07	7,94	7,82	7,70
25	9,30	9,11	8,93	8,76	8,60	8,45	8,31	8,17	8,04	7,92	7,80
25+34	9,40	9,21	9,03	8,86	8,70	8,55	8,41	8,27	8,14	8,02	7,90

Bil. litt. f.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hudene sn:					Avdelning I:
Gjimranäs	1⁴	Ac	1/8		Albin Andersson o. h. h. Hilda Josefina
				1	åker, dj. lerjord
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				91	mosse, skogb.
					Samma
Gjimranäs	1³	Ab	1/8		Karl Florén
				16	åker, dj. lerjord
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	mosse, skogb.
					Tryck

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09.-							640	57	60	800	72	-	160	14	40
	32.-							640	204	80	"	256	-	160	51	20
	24.-							720	172	80	"	192	-	80	19	20
	13.-							680	88	40	"	104	-	120	15	60
	06.-							680	40	80	"	48	-	120	7	20
	02.5							720	18	-	"	20	-	80	2	-
	04.5							720	32	40	"	36	-	80	3	60
	02.-							560	11	20	"	16	-	240	4	80
	08.-							480	38	40	"	64	-	320	25	60
	05.5							520	28	60	"	44	-	280	15	40
	25.-							520	130	-	"	200	-	280	70	-
	33.-							480	158	40	"	264	-	320	105	60
	25.-							440	110	-	"	200	-	360	90	-
	20.5							520	106	60	"	164	-	280	57	40
	17.-							520	88	40	"	136	-	280	47	60
					20.-			75	15	-	100	20	-	25	5	-
2	27.-				20.-				1301	40		1836	-		534	60
	12.5							400	50	-	800	100	-	400	50	-
	14.-							480	67	20	"	112	-	320	44	80
	10.-							440	44	-	"	80	-	360	36	-
	09.5							400	38	-	"	76	-	400	38	-
	23.-							480	110	40	"	184	-	320	73	60
	22.-							440	96	80	"	176	-	360	79	20
	18.-							440	79	20	"	144	-	360	64	80
	18.-							440	79	20	"	144	-	360	64	80
	17.-							480	81	60	"	136	-	320	54	40
	18.-							480	86	40	"	144	-	320	57	60
					64.-			75	48	-	100	64	-	25	16	-
1	62.-				64.-				780	80		1360	-		579	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trypt
				27	åker, dj. torvjord
				28	" "
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
					Trypt

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	62.-				64.-				780	80		1360	-		579	20
	16.-							480	76	80	800	128	-	320	51	20
	15.-							480	72	-	"	120	-	320	48	-
	12.-							480	57	60	"	96	-	320	38	40
	09.-							560	50	40	"	72	-	240	21	60
	05.-							520	26	-	"	40	-	280	14	-
	04.-							520	20	80	"	32	-	280	11	20
	03.-							600	18	-	"	24	-	200	6	-
	04.-							480	19	20	"	32	-	320	12	80
	02.-							440	8	80	"	16	-	360	7	20
	03.-							480	14	40	"	24	-	320	9	60
	05.-							480	24	-	"	40	-	320	16	-
	21.5							560	120	40	"	172	-	240	51	60
	04.-							560	22	40	"	32	-	240	9	60
	04.5							480	21	60	"	36	-	320	14	40
	07.5							520	39	-	"	60	-	280	21	-
	07.-							560	39	20	"	56	-	240	16	80
	07.5-							480	36	-	"	60	-	320	24	-
	06.-							480	28	80	"	48	-	320	19	20
	05.5							480	26	40	"	44	-	320	17	60
	08.5							480	40	80	"	68	-	320	27	20
	05.5							440	24	20	"	44	-	360	19	80
	03.-							480	14	40	"	24	-	320	9	60
	04.-							480	19	20	"	32	-	320	12	80
	13.-							480	62	40	"	104	-	320	41	60
	19.-							520	98	80	"	152	-	280	53	20
	21.-							400	84	-	"	168	-	400	84	-
	06.-							480	28	80	"	48	-	320	19	20
	04.-							480	19	20	"	32	-	320	12	80
	04.5							520	23	40	"	36	-	280	12	60
3	92.-				64.-				1917	80		3200	-		1282	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trpt
				56	åker, dj. lerjord
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	" "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				92	mosse, skogb.
					Summa
Spinnarnäs	1²	A a	1/8		Johan Svensson
				71	åker, dj. lerjord
				72	" "
				73	" "
				74	mosse, skogb.
				75	åker, dj. lerjord
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	mosse, "
				81	åker, "
					Trpt

32

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	92.-				64.-				1917	80		3200	-		1282	20
	06.-							720	43	20	800	48	-	80	4	80
	05.-							720	36	-	〃	40	-	80	4	-
	07.-							760	53	20	〃	56	-	40	2	80
	04.-							760	30	40	〃	32	-	40	1	60
	07.5							760	57	-	〃	60	-	40	3	-
	08.-							720	57	60	〃	64	-	80	6	40
	08.5							760	64	60	〃	68	-	40	3	40
	08.-							680	54	40	〃	64	-	120	9	60
	04.-							640	25	60	〃	32	-	160	6	40
	03.-							560	16	80	〃	24	-	240	7	20
	05.-							600	30	-	〃	40	-	200	10	-
	06.5							640	41	60	〃	52	-	160	10	40
	10.-							640	64	-	〃	80	-	160	16	-
	07.-							680	47	60	〃	56	-	120	8	40
	10.-							720	72	-	〃	80	-	80	8	-
					26.-			75	19	50	100	26	-	25	6	50
4	91.5				90.-				2631	30		4022	-		1390	70
	12.-							520	62	40	800	96	-	280	33	60
	11.5							480	55	20	800	92	-	320	36	80
	08.5							275	23	38	500	42	50	225	19	12
					55.-			75	41	25	100	55	-	25	13	75
	10.-							480	48	-	800	80	-	320	32	-
	10.-							480	48	-	800	80	-	320	32	-
	11.5							480	55	20	800	92	-	320	36	80
	12.5							440	55	-	800	100	-	360	45	-
	15.5							440	68	20	800	124	-	360	55	80
					30.-			75	22	50	100	30	-	25	7	50
	13.-							480	62	40	800	104	-	320	41	60
1	04.5				85.-				541	53		895	50		353	97

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trspt
				82	åker, dj. torvjord
				83	" "
				84	" "
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88	" "
				89	" "
				93	" "
				94	" "
				95	" "
				96	" "
				97	" "
				98	" "
				99	" "
				100	" "
					Summa
Grimranäs	1⁵	Ad	1/8		Anton Andersson
				90	mosse, skogb.
				101	åker, dj. torvjord
				102	" "
				103	" "
				104	" "
				105	" "
				106	" "
				107	" "
				108	" "
				109	" "
				110	" "
					Trspt

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	04.5				85.-				541	53		895	50		353	97
	12.-							480	57	60	800	96	-	320	38	40
	11.5							720	82	80	"	92	-	80	9	20
	06.5							720	46	80	"	52	-	80	5	20
	14.-							480	67	20	"	112	-	320	44	80
	11.-							400	44	-	"	88	-	400	44	-
	09.-							720	64	80	"	72	-	80	7	20
	09.-							680	61	20	"	72	-	120	10	80
	11.5							400	46	-	"	92	-	400	46	-
	08.-							440	35	20	"	64	-	360	28	80
	09.-							440	39	60	"	72	-	360	32	40
	09.-							440	39	60	"	72	-	360	32	40
	09.-							400	36	-	"	72	-	400	36	-
	43.5							600	261	-	"	348	-	200	87	-
	17.5							400	70	-	"	140	-	400	70	-
	33.-							400	132	-	"	264	-	400	132	-
	30.5							440	134	20	"	244	-	360	109	80
3	48.5				85.-				1759	53		2847	50		1087	97
					21.-			75	15	75	100	21	-	25	5	25
	07.-							440	30	80	800	56	-	360	25	20
	18.5							600	111	-	"	148	-	200	37	-
	10.-							600	60	-	"	80	-	200	20	-
	18.-							440	79	20	"	144	-	360	64	80
	18.5							400	74	-	"	148	-	400	74	-
	06.-							600	36	-	"	48	-	200	12	-
	06.5							560	36	40	"	52	-	240	15	60
	15.5							400	62	-	"	124	-	400	62	-
	14.5							400	58	-	"	116	-	400	58	-
	07.-							560	39	20	"	56	-	240	16	80
1	21.5				21.-				602	35		993	-		390	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Forts
				111	åker, dj. torvjord
				112	" "
				113	" "
				114	" "
				115	" " , stubbar
				116	" "
				117	" "
				118	" " , "
				119	" " , "
				120	" "
				121	" "
				122	" " , "
				123	" "
				124	" "
				125	" "
				126	" " , "
				127	" " , "
				128	" " , ngt stenig
				129	" "
				130	" "
				131	" " , "
					Summa
Fåglavik	1^3	Ba	1/8		Oscar Olsson
				132	betesmark, an. på gr. o st.
				133	" "
				134	åker, dj. torvjord
				135	" "
				136	" "
				137	" "
				138	" "
					Forts

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	21.5				21.-				602	35		993	-		390	65
	09.-							600	54	-	800	72	-	200	18	-
	15.5							440	68	20	800	124	-	360	55	80
	16.-							480	76	80	800	128	-	320	51	20
	09.5							640	60	80	800	76	-	160	15	20
	11.-							420	46	20	600	66	-	180	19	80
	14.-							480	67	20	800	112	-	320	44	80
	09.5							480	45	60	800	76	-	320	30	40
	08.5							420	35	70	600	51	-	180	15	30
	10.-							420	42	-	600	60	-	180	18	-
	12.-							480	57	60	800	96	-	320	38	40
	12.-							440	52	80	800	96	-	360	43	20
	19.-							420	79	80	600	114	-	180	34	20
	11.5							440	50	60	800	92	-	360	41	40
	13.-							360	46	80	800	104	-	440	57	20
	13.-							400	52	-	800	104	-	400	52	-
	19.5							390	76	05	600	117	-	210	40	95
	09.-							450	40	50	600	54	-	150	13	50
	09.-							330	29	70	600	54	-	270	24	30
	10.-							320	32	-	800	80	-	480	48	-
	10.-							360	36	-	800	80	-	440	44	-
	11.-							420	46	20	600	66	-	180	19	80
3	73.5				21.-				1698	90		2815	-		1116	10
					16.-			100	16	-	150	24	-	50	8	-
					05.-			100	5	-	150	7	50	50	2	50
	26.5							360	95	40	800	212	-	440	116	60
	25.5							320	81	60	"	204	-	480	122	40
	26.-							320	83	20	"	208	-	480	124	80
	23.5							360	84	60	"	188	-	440	103	40
	60.-							440	264	-	"	480	-	360	216	-
1	61.5				21.-				629	80		1323	50		693	70

37

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				139	åker, dj. torvjord
				140	mosse, skogb.
				141	d:o d:o
				142	d:o d:o
				143	åker, dj. torvjord
				144	d:o d:o
				145	d:o d:o
				146	d:o d:o
				147	d:o d:o
				148	d:o d:o
				149	d:o d:o
				150	d:o d:o
				151	d:o d:o
				152	d:o d:o
				153	d:o d:o
				154	d:o d:o
				155	d:o d:o
				156	d:o d:o
				157	d:o d:o
					Samma
Fågelvik	1^2	Bb_I	1/8		J. Björkegren
				158	åker, dj. torvjord
				159	d:o d:o
				160	d:o d:o
				161	d:o d:o
				162	d:o d:o
				163	d:o d:o
				164	d:o d:o
				165	d:o d:o

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	61.5				21.-				629	80		1323	50		693	70
	27.-							440	118	80	800	216	-	360	97	20
					08.-			75	6	-	100	8	-	25	2	-
					19.-			75	14	25	100	19	-	25	4	75
					26.-			75	19	50	100	26	-	25	6	50
	34.-							760	258	40	800	272	-	40	13	60
	20.-							760	152	-	〃	160	-	40	8	-
	06.5							760	49	40	〃	52	-	40	2	60
	06.5							760	49	40	〃	52	-	40	2	60
	08.-							760	60	80	〃	64	-	40	3	20
	12.-							720	86	40	〃	96	-	80	9	60
	08.-							720	57	60	〃	64	-	80	6	40
	06.5							760	49	40	〃	52	-	40	2	60
	55.-							680	374	-	〃	440	-	120	66	-
	30.-							640	192	-	〃	240	-	160	48	-
	16.-							480	76	80	〃	128	-	320	51	20
	40.-							600	240	-	〃	320	-	200	80	-
	15.-							400	60	-	〃	120	-	400	60	-
	10.-							480	48	-	〃	80	-	320	32	-
	11.-							520	57	20	〃	88	-	280	30	80
4	67.-				74.-				2599	75		3820	50		1220	75
	05.-							480	24	-	800	40	-	320	16	-
	08.-							600	48	-	〃	64	-	200	16	-
	15.-							320	48	-	〃	120	-	480	72	-
	12.5							280	35	-	〃	100	-	520	65	-
	13.-							280	36	40	〃	104	-	520	67	60
	15.-							320	48	-	〃	120	-	480	72	-
	17.-							280	47	60	〃	136	-	520	88	40
	16.-							280	44	80	〃	128	-	520	83	20
1	01.5								331	80		812	-		480	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trpt
				166	åker, dj. torvjord
				167	betesmark, m. på gr. o st.
				168	åker, dj. torvjord
				169	d:o d:o
				170	d:o d:o
				171	d:o d:o
				172	betesmark, m. på gr. o st.
				173	d:o d:o
				174	d:o d:o
				175	d:o d:o
					Summa
					Avdelning II:
Fåglavik	1^2	Bb_I	1/8		J. Björkegren
				176	åker, 0.6 torvj. på gr. o st., ngt stenig
				177	d:o d:o d:o
				178	d:o d:o d:o
				179	d:o d:o d:o
				180	d:o d:o d:o
				181	d:o d:o d:o
				182	d:o d:o d:o
				183	d:o d:o d:o
				184	d:o d:o d:o
				185	d:o , dj. torvjord
				186	d:o d:o
				187	d:o d:o , ngt stenig
				188	d:o d:o d:o
				189	d:o d:o d:o
				190	d:o d:o
				191	d:o d:o d:o
					Trpt

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	01.5								331	80		812	-		480	20
	14.-							280	39	20	800	112	-	520	72	80
					08.-			100	8	-	150	12	-	50	4	-
	27.5							240	66	-	800	220	-	560	154	-
	16.-							240	38	40	800	128	-	560	89	60
	09.-							200	18	-	800	72	-	600	54	-
	10.-							200	20	-	800	80	-	600	60	-
					22.-			75	16	50	200	44	-	125	27	50
					32.-			75	24	-	200	64	-	125	40	-
					43.5			75	32	62	200	87	-	125	54	38
					10.-			75	7	50	200	20	-	125	12	50
1	78.-			1	15.5				602	02		1651	-		1048	98
	07.-							270	18	90	600	42	-	330	23	10
	12.5							240	30	-	600	75	-	360	45	-
	09.5							330	31	35	600	57	-	270	25	65
	30.5							490	149	45	700	213	50	210	64	05
	28.-							490	137	20	700	196	-	210	58	80
	13.-							490	63	70	700	91	-	210	27	30
	16.5							490	80	85	700	115	50	210	34	65
	27.5							490	134	75	700	192	50	210	57	75
	43.-							350	150	50	700	301	-	350	150	50
	32.-							440	140	80	800	256	-	360	115	20
	14.-							440	61	60	800	112	-	360	50	40
	29.-							385	111	65	700	203	-	315	91	35
	08.-							315	25	20	700	56	-	385	30	80
	07.-							315	22	05	700	49	-	385	26	95
	06.-							360	21	60	800	48	-	440	26	40
	06.-							315	18	90	700	42	-	385	23	10
2	89.5								1198	50		2049	50		851	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trpt
				192	åker, lerjord, ngt stenig
				193	d:o d:o d:o
				194	d:o d:o
				195	d:o d:o
				196	d:o d:o d:o
				197	mosse, nyppsk.
					Summa
Fåglavik	av 1²	Bb$_{II}$	avs.		Ab Fåglaviks Glasbruk
				198	mosse, nyppsk.
				199	åker, dj. lerjord
					Summa
Fåglavik	1³	Bc	1/8		Ab Fåglaviks Glasbruk
				200	mosse, nyppsk.
				201	åker, dj. lerjord
				202	äng, 0.8 d:o
				203	åker, d:o , ngt stenig
				204	d:o d:o
				205	d:o d:o
				206	äng d:o
				207	åker d:o , ngt stenig
				208	d:o d:o d:o
				209	d:o d:o d:o
				210	f.d. åker, d:o , sand o. stybb
				211	äng, stenig
				212	d:o, 0.8 lerjord
				213	åker, d:o , ngt stenig
				214	mosse, nyppsk.
					Summa
Lindspång	1¹	C	1/8		Ab Fåglaviks Glasbruk
				215	åker, dj. lerjord
					Trpt

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	89.5								1198	50		2049	50		851	-
	71.-							385	273	35	700	497	-	315	223	65
	07.-							350	24	50	700	49	-	350	24	50
	03.-							225	6	75	500	15	-	275	8	25
	05.5							225.	12	37	500	27	50	275	15	13
	28.-							390	109	20	600	168	-	210	58	80
					05.-			10	-	05	30	-	15	20	-	10
4	04.-				05.-				1624	72		2806	15		1181	43
					89.-			10	8	90	200	178	-	190	169	10
	13.-							810	105	30	900	117	-	90	11	70
	13.-				89.-				114	20		295	-		180	80
					97.-			10	9	70	200	194	-	190	184	30
	54.-							540	291	60	900	486	-	360	194	40
			89.-					200	178	-	800	712	-	600	534	-
	33.-							560	184	80	700	231	-	140	46	20
	05.-							875	43	75	900	45	-	25	1	25
	08.-							675	54	-	900	72	-	225	18	-
			80.-					200	160	-	800	640	-	600	480	-
	12.-							455	54	60	700	84	-	245	29	40
	08.-							420	33	60	700	56	-	280	22	40
	06.-							490	29	40	700	42	-	210	12	60
	36.-							200	72	-	900	324	-	700	252	-
			08.-					50	4	-	400	32	-	350	28	-
		1	73.-					200	346	-	800	1384	-	600	1038	-
	11.-							360	39	60	600	66	-	240	26	40
					30.-			10	3	-	200	60	-	190	57	-
1	73.-	3	50.-	1	27.-				1504	05		4428	-		2923	95
	03.-							315	9	45	900	27	-	585	17	55
	03.-								9	45		27	-		17	55

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trspt
				216	åker, dj. torvjord
				217	d:o d:o
				218	d:o d:o
				219	d:o d:o
				220	d:o d:o
				221	d:o d:o
				222	d:o d:o , ngt stenig
				223	d:o d:o d:o
				224	d:o d:o d:o
				225	d:o d:o d:o
				226	d:o d:o d:o
				227	d:o d:o d:o
				228	d:o d:o d:o
					Summa
Larvs s:n:					
Krogstorp (Hagen)	1	Da	avs.		Adolf Levin Klasson
				229	åker, dj. torvjord
				230a	d:o d:o
				230b	d:o d:o
				231	d:o d:o
				232	d:o d:o
					Summa
Krogstorp	1	Db	avs.		Henning Nilsson i Björkelund
				233	åker, torvjord, ngt sten
Onsjö (Kvarnkärret)		Dc	lägenh.		Lotta och Josefina Jonsson
				234	åker, dj. torvjord
				235	d:o d:o , ngt sten
				236	d:o d:o d:o
				237	d:o d:o
				238	d:o d:o
					Trspt

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03.-								9	45		27	-		17	55
	08.-							315	25	20	900	72	-	585	46	80
	12.5							315	39	37	900	112	50	585	73	13
	14.-							270	37	80	900	126	-	630	88	20
	13.-							270	35	10	900	117	-	630	81	90
	16.-							360	57	60	900	144	-	540	86	40
	17.-							360	61	20	900	153	-	540	91	80
	10.-							350	35	-	700	70	-	350	35	-
	10.-							280	28	-	700	70	-	420	42	-
	08.-							280	22	40	700	56	-	420	33	60
	09.-							280	25	20	700	63	-	420	37	80
	05.-							315	15	75	700	35	-	385	19	25
	19.-							560	106	40	700	133	-	140	26	60
	19.-							560	106	40	700	133	-	140	26	60
1	63.5								604	87		1311	50		706	63
	10.-							480	48	-	800	80	-	320	32	-
	46.-							480	220	80	800	368	-	320	147	20
	15.-							300	45	-	500	75	-	200	30	-
	30.5							440	134	20	800	244	-	360	109	80
	45.-							440	198	-	800	360	-	360	162	-
1	46.5								646	-		1127	-		481	-
	28.-							270	75	60	600	168	-	330	92	40
	45.-							440	198	-	800	360	-	360	162	-
	15.-							420	63	-	700	105	-	280	42	-
	08.-							455	36	40	700	56	-	245	19	60
	11.-							540	59	40	600	66	-	60	6	60
	24.-							540	129	60	600	144	-	60	14	40
1	03.-								486	40		731	-		244	60

45

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Typt
				239	åker, m. på sand
					Summa
					Impedimenter:
				240	dike
				241	grusgjår
				242	dike
				243	väg
				244	dike
				245	väg
				246	dike
				247	väg
				248	väg
				249	väg
				250	dike
				251	väg
				252	dike
				253	väg
				254	dike
					Summa
					Sammandrag:
Hudene Nr:					Avdelning I:
Gjimranäs	1⁴	Ac	1/8	1-15 o. 91	Albin Andersson o. h. h. Hilda Josefina
D:o	1³	Ab	1/8	16-70 o. 92	Karl Florén
D:o	1²	Aa	1/8	71-89, 93-100	Johan Svensson
D:o	1⁵	Ad	1/8	90,101-131	Anton Andersson
Fåglavik	1³	Ba	1/8	132-157	Oscar Olsson
D:o	1²	Bb I	1/8	158-175	J. Björkegren
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	03.-								486	40		731	-		244	60
	20.-							665	133	-	700	140	-	35	7	-
1	23.-								619	40		871	-		251	60
							10.-									
							78.-									
							15.-									
							03.5									
							20.-									
							02.5									
							12.-									
							05.-									
							11.-									
							03.5									
							22.-									
							06.-									
							20.-									
							05.5									
							13.-									
						2	27.-									
2	27.-				20.-				1301	40		1836	-		534	60
4	91.5				90.-				2631	30		4022	-		1390	70
3	48.5				85.-				1759	53		2847	50		1087	97
3	73.5				21.-				1698	90		2815	-		1116	10
4	67.-				74.-				2599	75		3820	50		1220	75
1	78.-			1	15.5				602	02		1651	-		1048	98
20	85.5			4	05.5				10.592	90		16.992	-		6399	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Hudene s:n:					Avdelning II:
Fåglavik	1^2	Bb_{I}	1/8	176-197	J. Björkegren
D:o	av 1^2	Bb_{II}	avs.	198-199	A/B Fåglaviks Glasbruk
D:o	1^3	Bc	1/8	200-214	A/B Fåglaviks Glasbruk
Lindspång	1^1	C	1/8	215-228	A/B Fåglaviks Glasbruk
Larvs s:n:					
Krogstorp (Hagen)	1	Da	avs.	229-232	Adolf Levin Klasson
D:o	1	Db	avs.	233	Henning Nilsson i Björkelund
Onsjö (Kvarnkärret)		Dc	lägenh.	234-239	Lotta och Josefina Jacksson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	04.-				05.-				1624	72		2806	15		1181	43
	13.-				89.-				114	20		295	-		180	80
1	73.-	3	50.-	1	27.-				1504	05		4428	-		2923	95
1	63.5								604	87		1311	50		706	63
1	46.5								646	-		1127	-		481	-
	28.-								75	60		168	-		92	40
1	23.-								619	40		871	-		251	60
10	51.-	3	50.-	2	21.-				5.188	84		11.006	65		5.817	81

Fåglavik den 21 april 1934
På Ämbetets vägnar:
Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män:
Edvin Johansson.
Helmer Ljungkvist.

Kostnadsförslag.

Dagpris = 5 kr.

	Läge på längdmätn.	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			Dikessträckan A-B-C:						
A	0-60-5+37	597	grävning i sandbl. torvj. kbm.	1.300	0.45	585	–		
			d:o i sten o sprsten "	10	5.–	50	–		
			d:o i grus o sten, sprsten "	400	3.50	1.400	–		
			sprängning av berg "	120	10.–	1.200	–		
			grävning i sand, ngt sten "	850	1.–	850	–		
			d:o i sand "	260	0.65	169	–	2600	
B	5+37-10	463	grävning i torvjord "	470	0.40	188	–		
			d:o i sand "	65	0.60	39	–		
			d:o i gr. o sten, ngt sprsten "	250	2.75	687	50		
			d:o i d:o, mycket d:o "	115	4.–	460	–		
			d:o i torvjord med sten "	165	0.75	123	75		
			d:o i sand med ngt sten "	225	1.–	225	–	5.977	25
	0+4		ågobro av trä, enl. ritning			100	–		
	4+70		ågobro av trä på stenlandfästen, på rustbädd, med räck, enl. ritning.			500	–	600	–
			Kronor					6.577	25
			Tillägges för oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m. m., c:a 12 % av föregående.					812	75
			Summa kronor					7.390	00
			Dikessträckan B-E:						
	30-31+19	119	grävning i torvjord kbm.	400	0.45	180	–		
			d:o i sand "	270	0.65	175	50		
	31+19-35+7	388	d:o i torvjord "	1015	0.40	406	–		
			d:o i sand "	215	0.50	107	50	869	–
			Tillägges för oförutsedda fall, m. m., c:a 10 % av föreg.					86	–
			Summa kronor					955	–

1	2	3	4	5	6		7	
		Dikessträckan C–D:						
10–15+50	550	grävning i grus o. sten, nyt. grafl. kbm.	650	2.–	1300	–		
		d:o i d:o "	285	1.50	427	50		
		d:o i hård sand "	50	0.75	37	50		
		d:o i torvjord med sten "	400	0.65	260	–		
		d:o i torvjord "	375	0.40	150	–		
15+50–20	450	d:o i d:o "	420	0.45	189	–		
		d:o i d:o "	775	0.50	387	50		
20–25+34	534	d:o i d:o "	415	0.50	207	50		
		d:o i d:o "	940	0.45	423	–	3.382	
		Tillägg för oförutsedda fall, m. m., c:a 10 % av föregående.					338	–
		Summa kronor					3.720	–
		Sammandrag:						
		Dikessträckan A–B–C			7.390	–		
		D:o B–E			955	–	8.345	– 2
		D:o C–D					3.720	–
		Summa kronor					12.065	–

Halmstad i mars 1934.
Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör.

Bil. litt g.

Kostnadsfördelningslängd.

Socken. hemman och lägenhet.	Litt. å kartan.	Reg. N:o	Ägarens namn.
			Avdelning I.
Hudene socken.			
Gimranäs	Ac	1^{4}	Albin Andersson o h.h. Hilda Josefina
D:o	Ab	1^{3}	Karl Florin
D:o	Aa	1^{2}	Johan Svensson
D:o	Ad	1^{5}	Anton Andersson
Fåglevik	Ba	1^{3}	Oscar Olsson
D:o	Bb I	1^{2}	J. Björkegren
			Summa
			Avdelning II.
Hudene socken			
Fåglavik	Bb I	1^{2}	J. Björkegren
D:o	Bb II	av 1^{2}	A.B. Fåglaviks Glasbruk
D:o	Bc	1^{3}	A.B. Fåglaviks Glasbruk
Lindspång	C	1^{1}	A.B. Fåglaviks Glasbruk
Larvs socken			
Krogstorp (Hagen)	Da	1	Adolf Levin Klasson
D:o	Db	1	Henning Nilsson i Björkelund
Orsjö (Kvarnkärret)	Dc		Lotta och Josefina Jansson
			Summa

	Sök. eller jämnställd med sökande.	Ägofigurens N:o	Markens värde				Båtnad g:m jordförbättringen		Andel i grävningskostnaden		Procental i %		Andel i förrättningskostnaden	
			Före företaget		efter företaget						för grävningen.	för förrättningen.		
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre
	sök.	1-15 o 91	1301	40	1836	-	534	60	310	77	8.354	2.576	20	13
	sök.	16-70 o 92	2631	30	4022	-	1390	70	808	47	21.733	6.701	52	36
	sök.	71-89,93-100	1759	53	2847	50	1087	97	632	47	17.002	5.242	40	96
	sök.	90,101-131	1698	90	2815	-	1116	10	648	81	17.441	5.378	42	03
	sök.	132-157	2599	75	3820	50	1220	75	709	66	19.077	5.882	45	96
	sök.	158-175	602	02	1651	-	1048	98	609	82	16.393	5.054	39	49
			10.592	90	16.992	-	6399	10	3720	-	100.-		240	93
sökandenes % tal														
23,663	sök.	176-197	1624	74	2806	15	1181	43	1779	46	20.307	14.749	115	26
3,621	sök.	198-199	114	20	295	-	180	80	272	30	3.108	2.257	17	64
58,563	sök.	200-214	1504	05	4428	-	2923	95	4403	94	50.259	36.502	285	25
14,153	sök.	215-228	604	87	1311	50	706	63	1064	30	12.146	8.821	68	93
100.-														
		229-232	646	-	1127	-	481	-	481	-	8.268	3.987	31	16
		233	75	60	168	-	92	40	92	40	1.588	0.766	5	99
		234-239	619	40	871	-	251	60	251	60	4.324	2.085	16	29
			5188	84	11006	65	5.817	81	8345	-	100.-	100.-	781	45

Våglavik den 21 april 1934.

På Ämbetets vägnar.

Hjalmar Grönwall

Statens lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Edvin Johansson.

Helmer Ljungkvist.

Grävningslista.

	Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar.
		Meter					
	1	2	3	4	5	6	7
		Dikessträckan A-B-C:					
	0-60	—					
	0-50	10	1.45	0,5	4,85	1:1.5	
	0	50	1.50	0,5	5,00	"	
	0+15	15	2,25	0,5	7,25	"	Nya botten tar 0,3 m. i berget.
	0+25	10	2,65	2,00	i berg		
	0+35	10	2,65	2,00	i berg		Djup. = 6,00 m.; kors i jordf. sten.
	0+50	15	2,40	2,00	i berg	1:1,5	i jord
	0+75	25	2,45	2,00	i berg	1:1,5	i jord
	1	25	2,45	0,5	7,85	1:1,5	
	1+25	25	2,45	"	7,85	"	Nya botten tar 0,5 m. i berget.
	1+50	25	2,35	"	7,55	"	
	2	50	2,40	"	7,70	"	
	2+50	50	2,10	"	6,80	"	
	3	50	2,05	"	6,65	"	
	3+50	50	2,20	"	7,10	"	
	4	50	2,15	"	6,95	"	
	4+50	50	2.15 x) ~~2,10~~	"	6.95 x) ~~6,80~~	"	x) enl. 1934 års utsättning
	5	50	2,25	"	7,25	"	
B	5+37	37	2,00	"	6,50 5,50	1:1,5 1:1,25	
	5+50	13	1,45	"	4,13	1:1,25	
	6	50	1,60	"	4,50	"	
	6+50	50	1,60	"	4,50	"	
	7	50	1,70	"	4,75	"	
	7+20	20	2,10	"	5,75	"	
	7+50	30	1,90	"	5,25	"	
	8	50	1,80	"	5,00	"	
	8+50	50	1,80	"	5,00	"	
	9	50	1,85	"	5,13	"	Vid 9+28 Djup. = 6,27 m.; kors i jordf. sten.
	9+50	50	1,30	"	3,75	"	
	9+62	12	1,75	"	4,88	"	

1	2	3	4	5	6	7
10	38	1,40	0,5	4,00	1:1.25	
	Dikessträckan B–E:					
30 (5+37)	—	2,05	0,5	5,63	1:1,25	
30+50	50	2,20	〃	6,00	〃	
30+83	33	2,20	〃	6,00	〃	
30+85	2	2,85	〃	7,63	〃	
31	15	3,20	〃	8,50	〃	
31+11	11	3,30	〃	8,75	〃	
31+19	8	3,30	〃	8,75	〃	
31+19	—	1,60	0,5	3,70	1:1.0	
31+50	31	1,55	〃	3,60	〃	
32	50	1,50	〃	3,50	〃	
32+50	50	1,46	〃	3,40	〃	
33	50	1,45	〃	3,40	〃	
33+50	50	1,45	〃	3,40	〃	
34	50	1,70	〃	3,90	〃	
34+50	50	1,60	〃	3,70	〃	
35	50	1,65	〃	3,80	〃	
35+7	7	1,70	〃	3,90	〃	

Halmstad i april 1934.
Hjalmar Grönwall

Förestående 55 sidor avskrifter
vidimeras
ex officio
Hj. Grönwall

P 3-0693

DIARIE Nr 16873
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 SEP. 1936

1.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att i arbetsplanen icke skall ingå upptagande av dikessträckan C-D.

Stockholm den 31 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Handlingar,
angående torrläggning av mark
till
(Gimranäs) Fåglavik och Lindsgång
uti Hudene socken, Gäsene härad
och Älvsborgs län
samt
Krogstorp och Kvarnkärret
uti Larvs socken Laske härad
och Skaraborgs län,
upprättade för sökande av statsunderstöd.

2.

Översiktskarta.

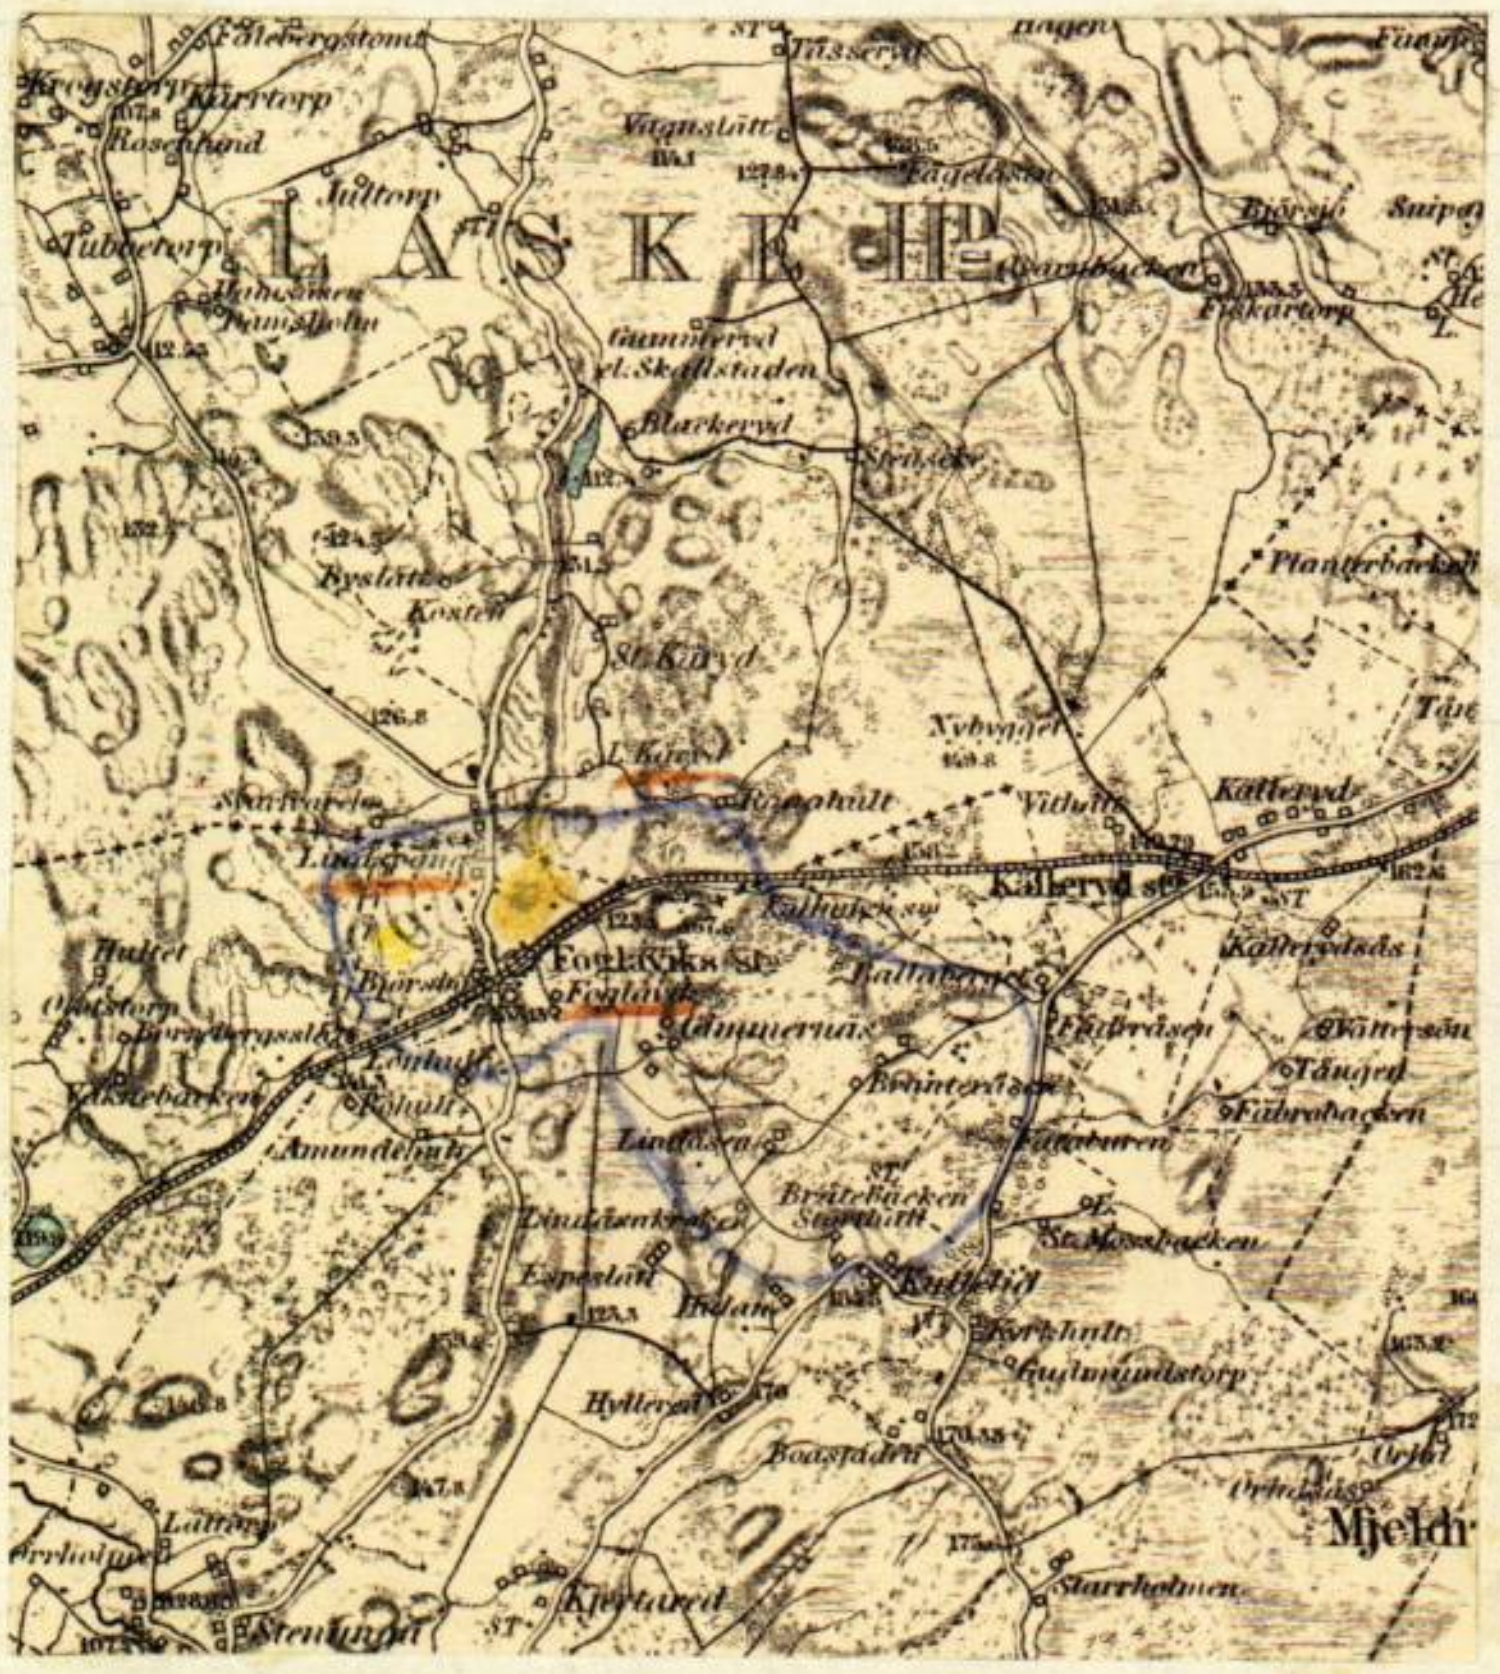

Skala = 1:100000.

Med anledning därav att intressenterna uti det företag, som avser torrläggning av mark till Ginranäs, Tåglavik och Lindspång, uti Hudene socken Gäsene härad och Älvsborgs län, samt Krogstorp och Kvarnkärret i Larvs socken, Laske härad och Skaraborgs län, önska komma i åtnjutande av Statsbidrag ur Statens avdikningsanslag till företagets befrämjande, får undertecknad, statens lantbruksingenjör, efter under åren 1933–1934 handlagd syn enligt vattenlagen avgiva följande av plan- och profilritningar samt andra handlingar åtföljda förslag och

Betänkande.

a) Avdikningsområdets beskaffenhet m.m.:

Företaget är beläget strax intill Tåglaviks järnvägsstation.

Området, som skall torrläggas, betecknas uti laga synehandlingarne, Bil. VI, såsom avdelning II. Det består av 10.57 hektar åker, 3,50 hektar äng och odlingsmark samt 2,21 hektar annan duglig mark, eller tillsammans

16,22 hektar, vars nuvarande värde utgör 5.188,84 kronor och blivande värde 11.006,65 kronor.

Jordmånen består av till större delen djup torvjord på en alv av grus och sten och är av god beskaffenhet.

Området är särskilt värdefullt på grund av dess närhet till Fågelviks samhälle och glasbruk.

Endast statsbidrag sökes till företaget.

b) Vattensamlingsområde, avdikningen, m.m.:

Redogörelse för vattensamlingsområde och bestämmelser för arbetets utförande återfinnes uti synemännens utlåtande, se laga synehandlingarne.

c) Laga hinder mot arbetets utförande föreligger ej, då besvär emot förrättningen ej anförts, varom diariebevis närslutes, Bil. V.

d) Arbetsplan:

Arbetet, som påbörjats, kan slutföras på två år.

e) Med statsmedel understött företag finnes ej i närheten.

f) Jordförbättringens värde genom torrläggningen utgör 5.817,81 kronor och den verkliga kostnaden för grävningen, m.m., belöper sig till 4.550.- kronor, vartill komma förrättningskostnader med 727,76 kronor, eller tillsammans 5.277,76 kronor.

Den relativa kostnaden utgör sålunda 0.91 kr.

Enligt gällande bestämmelser kan till företaget utgå 46,85% av kostnaderna, eller 2.470 kronor i statsbidrag.

g) Detta betänkande åtföljande handlingar m.m.:

utgöras av:

1° ett häfte handlingar, innehållande förutom detta betänkande:

a) en vidhäftad översiktskarta;
b) kostnadsförslag, Bil. I;
c) arvodesräkning, Bil. II;
d) förening, Bil. III;
e) entreprenadkontrakt, Bil. IV;
f) diariebevis, Bil. V;
g) vidimerad avskrift av laga synehandlingarne, Bil. VI;

2° Ritningar å 3 blad.

Förord: Då företagets utförande är nödigt och nyttigt, får jag i underdånighet hemställa att största möjliga statsbidrag ur statens avdikningsanslag må beviljas till torrläggning av mark till Ginränas, Fåglavik och Lindspång, uti Hunnene socken, Gäsene härad och Älvsborgs län, samt Krogstorp och Kvarnkärret uti Larvs socken, Laske härad och Skaraborgs län.

Halmstad i december 1934

Hjalmar Grönvall

Bil. litt. I.

Kostnadsförslag.

A. vattenavledning och dikning:
enl. entreprenadskontraktet, Bil. IV — Kr. 5.000:- ~~4.550.-~~ x

B. förrättningskostnader:

för laga syneförrättningen	— Kr.	540,52	
för betänkandet, m. m.	— "	187,24	727,76
Summa Kronor			5.727:76 ~~5.277,76~~

Halmstad i december 1934.
Hjalmar Grönvall.

x) Ändringen vidtagen av kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.727 kronor 76 öre.
Stockholm den 31 juli 1936.
På kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Överensstämmer ex officio:
[illegible] Berger

Bil. II.

Arvodesräkning

Betänkandet 6 sid. à 3 kr. —	kr. 18.-
2 st översiktskartor à 4 kr. —	„ 8.-
Avskrift av alla handlingar: 74 sid à 0.55 öre —	„ 40.70
Kopia av plankartan à två —	„ 43.75
D:o d:o profiler o sekt. à två —	„ 49.79
Inbindning —	„ 3.-
Beräkningar —	„ 6.-
Uppsättande av ansökningar och skrivelser	„ 12.-
Expedition	„ 6.-
Summa kronor	187,76

Halmstad den 22 Januari 1935

Klanderstalan kan föras inför Gäsene häradsrätt inom tre (3) månader efter nämnda dag.

Hjalmar Grönvall.

Bil. III.

Förening, ingången emellan intressenter uti det företag, som avser torrläggning av mark till Fåglavik och Lindspång uti Hudene socken av Alvsborgs län, samt Krogstorp, m.fl. uti Larv socken av Skaraborgs län.

Undertecknade överenskomma och besluta:

1) Att utföra arbetet i överensstämmelse med det upprättade förslaget.

2) att till företagets befrämjande söka största möjliga statsbidrag ur statens avdikningsanslag;

3) att uppdraga åt statens lantbruksingenjör att upprätta alla härför nödiga handlingar och ritningar.

4) att befullmäktiga J. Björkegren i Fåglavik: att ingå med en underdånig ansökan, att å våra vägnar underskriva alla de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunna ifrågakomma, att uppbära och kvittera utanordnade penningemedel samt att i övrigt vidtaga alla nödiga åtgärder för företagets utförande.

Fåglavik den 22 oktober 1934
för Aktiebolaget Fåglaviks Glasbruk
ägare av Lindspång
Adolf Carlsson
J. Björkegren
Henning Nilsson

För Kvarnkärret
Johan Andersson
Levin Klasson

Namnteckningarne bevittnas av:
Artur Carlsson
Alice Lundgren.

Avskrift. Bil. IV.

Kontrakt.

Emellan intressenter i Fåglavik och Lindspång i Hudene socken, Gäsene härad, Älvsborgs län, Krogstorp, Kvarnkärret och Lilla Korryd uti Larv socken, Laske härad, Skaraborgs län genom dess arbetsstyrelse, här nedan kallad byggherren, å ena sidan och Herman Andersson, Bernt Nilsson och Walter Nilsson, här nedan benämnd entreprenör, å andra sidan har följande överenskommelse träffats:

§1.

Entreprenören åtager och förbinder sig att utföra här nedan angivna arbeten i ovannämnda företag i noggranna överensstämmelser med det av statens lantbruksingenjör Hj. Grönvall, Halmstad, vid laga syneförrättning år 1934 upprättade förslaget: Entreprenaden omfattar I) Upptagande av öppna dikessträckorna A-B-C och B-E.

§2.

Arbetet får påbörjas den 15 oktober och skall vara fullbordat före den 1 juni 1936. Om entreprenören skulle på sådant sätt försumma arbetet, att efter utgången av halva den kontrakterade tiden icke 1/3 av det åtagna arbetet eller efter utgången av 2/3 av den kontrakterade tiden icke hälften av detsamma fullbordats, kan byggherren skilja honom från arbetet, varvid han går förlustig innestående 20% av ersättningen för utfört arbete.

§ 3.

a) Entreprenören skall kostnadsfritt tillhandahålla handlangning vid av kontrollanten eller dennes biträden verkställda kontroller och utsättningar.

b) Entreprenören må äga rätt att uppdämma vattnet dock icke så, att översvämning uppstår. För av översvämning uppkommen skada, ävensom för annan skada å växande gröda m. m., som onödigtvis orsakats av entreprenören eller hans arbetare, ansvarar entreprenören.

c) Då entreprenören anser arbetet fullbordat, anmäle han det skriftligen till arbetsstyrelsen, befinnes arbetet vid verkställd kontroll kunna godkännas, betalas avsyningen av dikningsförlaget, i motsatt fall av entreprenören.

d) Detta kontrakt får ej utan byggherrens skriftliga medgivande överlåtas på annan person.

e) Entreprenören skall ställa sig till efterrättelse alla de anvisningar rörande de arbetenas utförande m. m., som kunna lämnas av kontrollanten. Bristfälligt eller felaktigt utfört arbete, som ej av kontrollanten godkännes, skall förbättras eller förändras efter dennes tillsägelse.

f) Entreprenören förbinder sig att utföra de ändringar i arbetsplanen, som kontrollanten föreskriver, dock skall detta ske utan särskild ersättning, såvida ändringen ej medför nämnvärd ökning av tid eller kostnad.

Företages under arbetets gång sådana förändringar i arbetsplanen, att arbetet därigenom fördröjes eller kostnaden avsevärt ändras, skall entreprenadsummans storlek liksom den fastställda arbetstidens längd i motsvarande mån ändras, varom skriftlig överenskommelse skall träffas innan förändringen vidtages.

g) Entreprenören är att anse såsom arbetsgivare för de arbetare, som anställas och svarar sålunda för alla de kostnader och utlägg, som vid olycksfall o.d. samt för försäkring drabba arbetsgivare enligt gällande lag och författning.

§4.

Utsättning av nya avvägningspålar och erforderlig grävningslista liksom kontrollantens arvoden med undantag för vad här ovan i §3c stadgas, bekostas av byggherren.

§5.

För de kontrakterade arbetena betalar byggherren till entreprenören kronor 4.550.- (Fyratusenfemhundrafemtio) erhåller entreprenören i efterskott 80% å värdet av utfört arbete efter de uppmätningar, som av kontrollanten verkställas, skolande övriga 20% av ersättningen innestå, till dess hela det åtagna arbetet blivit avsynat och godkänt av statens lantbruksingenjör.

Utöver ovan angivna entreprenadsumma skola inga ersättningar förekomma med anledning av svårigheter, som anses icke hava blivit beaktade vid förslagets upprättande eller om jorden anses vara av mera svårgrävd beskaffenhet än förslagsställaren antagit. Dock skall entreprenören erhålla extra ersättning, i händelse han skulle kunna visa, att fast berg utöver i förslaget angiven mängd måste sprängas, och utgår denna extra ersättning med — kr. pr m³.

§6.

Tvist om tolkningen av detta kontrakt avgöres av statens lantbruksingenjör, och får ej dragas inför domstol.

§7.

Med detta kontrakt, varav 2 exemplar upprättats och utväxlats, förklara vi oss å ömse sidor nöjda och förbinda oss att detsamma till alla delar fullgöra.

Fåglavik den 29 september 1934

J. Björkegren
för A.B. Fåglaviks Glasbruk,
egare av Lindsång
Adolf Carlsson
Adolf Severin Klasson
Henning Nilsson

Herman Andersson
Walter Nilsson
Bernt Nilsson

{för Kvarnkäret
{Johan Andersson
Byggherre. Entreprenör.

Att förestående personer egenhändigt undertecknat detta kontrakt intygas:

Karl O Andersson John Björkegren

Att förestående kontrakt är rätt avskrivit efter orginalet intygas:

Alice Lundgren

Artur Carlsson

15.

Bil. V.

Diariibevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Hjalmar Grönvall handlagd, den 21 april 1934 avslutad synförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Fåglavik och Lindspång i Hudene socken, Älvsborgs län, m.fl. hemman i Larvs socken, Skaraborgs län, belägna

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 16 augusti 1934.

Nils Rignell
Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre

Vidimeras ex officio.
[illegible] Berger

105/36

Godk. 21/9 1936

DIARIE Nr 16874
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 SEP. 1936

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 29 juli 1936 angående det företag för "torrläggning av mark till Fåglavik och Krokstorp m.fl." i Hudene socken av

ÄLVSBORGS LÄN

och Larvs socken av

SKARABORGS LÄN

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.820 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Ordf. i styrelsen: J. Björkegren, Fåglavik.

Avsyningen av företaget verkställdes av första assistenten Erik Arosenius den 10 augusti detta år. Företaget befanns därvid i dess helhet vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Halmstad den 15 augusti 1936.

Statens lantbruksingenjör.

Akt nr:

P-E1a-0693

AU$P-E1a-0693

3 × 693

P-LÄN

Förslag till:

Gimranäs, Krogstorp m fl tf av år 1934, Hudene socken, Älvsborgs län, Larvs socken, Skaraborgs län; upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1933-34 av

Hjalmar Grönwall
Lantbruksingenjör

Kopia.

Förslag i 3 blad
för torrläggning av mark till
Gimranäs, Fåglavik och Lindspång,
uti Hudene socken, Gäsene härad av
Älvsborgs län,
samt Krogstorp, Kvarnkärret och Lilla Kåred,
uti Larvs socken, Laske härad av
Skaraborgs län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen åren 1933-1934 av
Hjalmar Grönwall
Staten lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio
Hj. Grönwall

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut
den 26 juni 1936 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande, med
visst tillägg, enligt av Lantbruksstyr-
elsen å utlåtandet gjord påskrift.
Stockholm den 31 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras ex officio:
[illegible] Berger

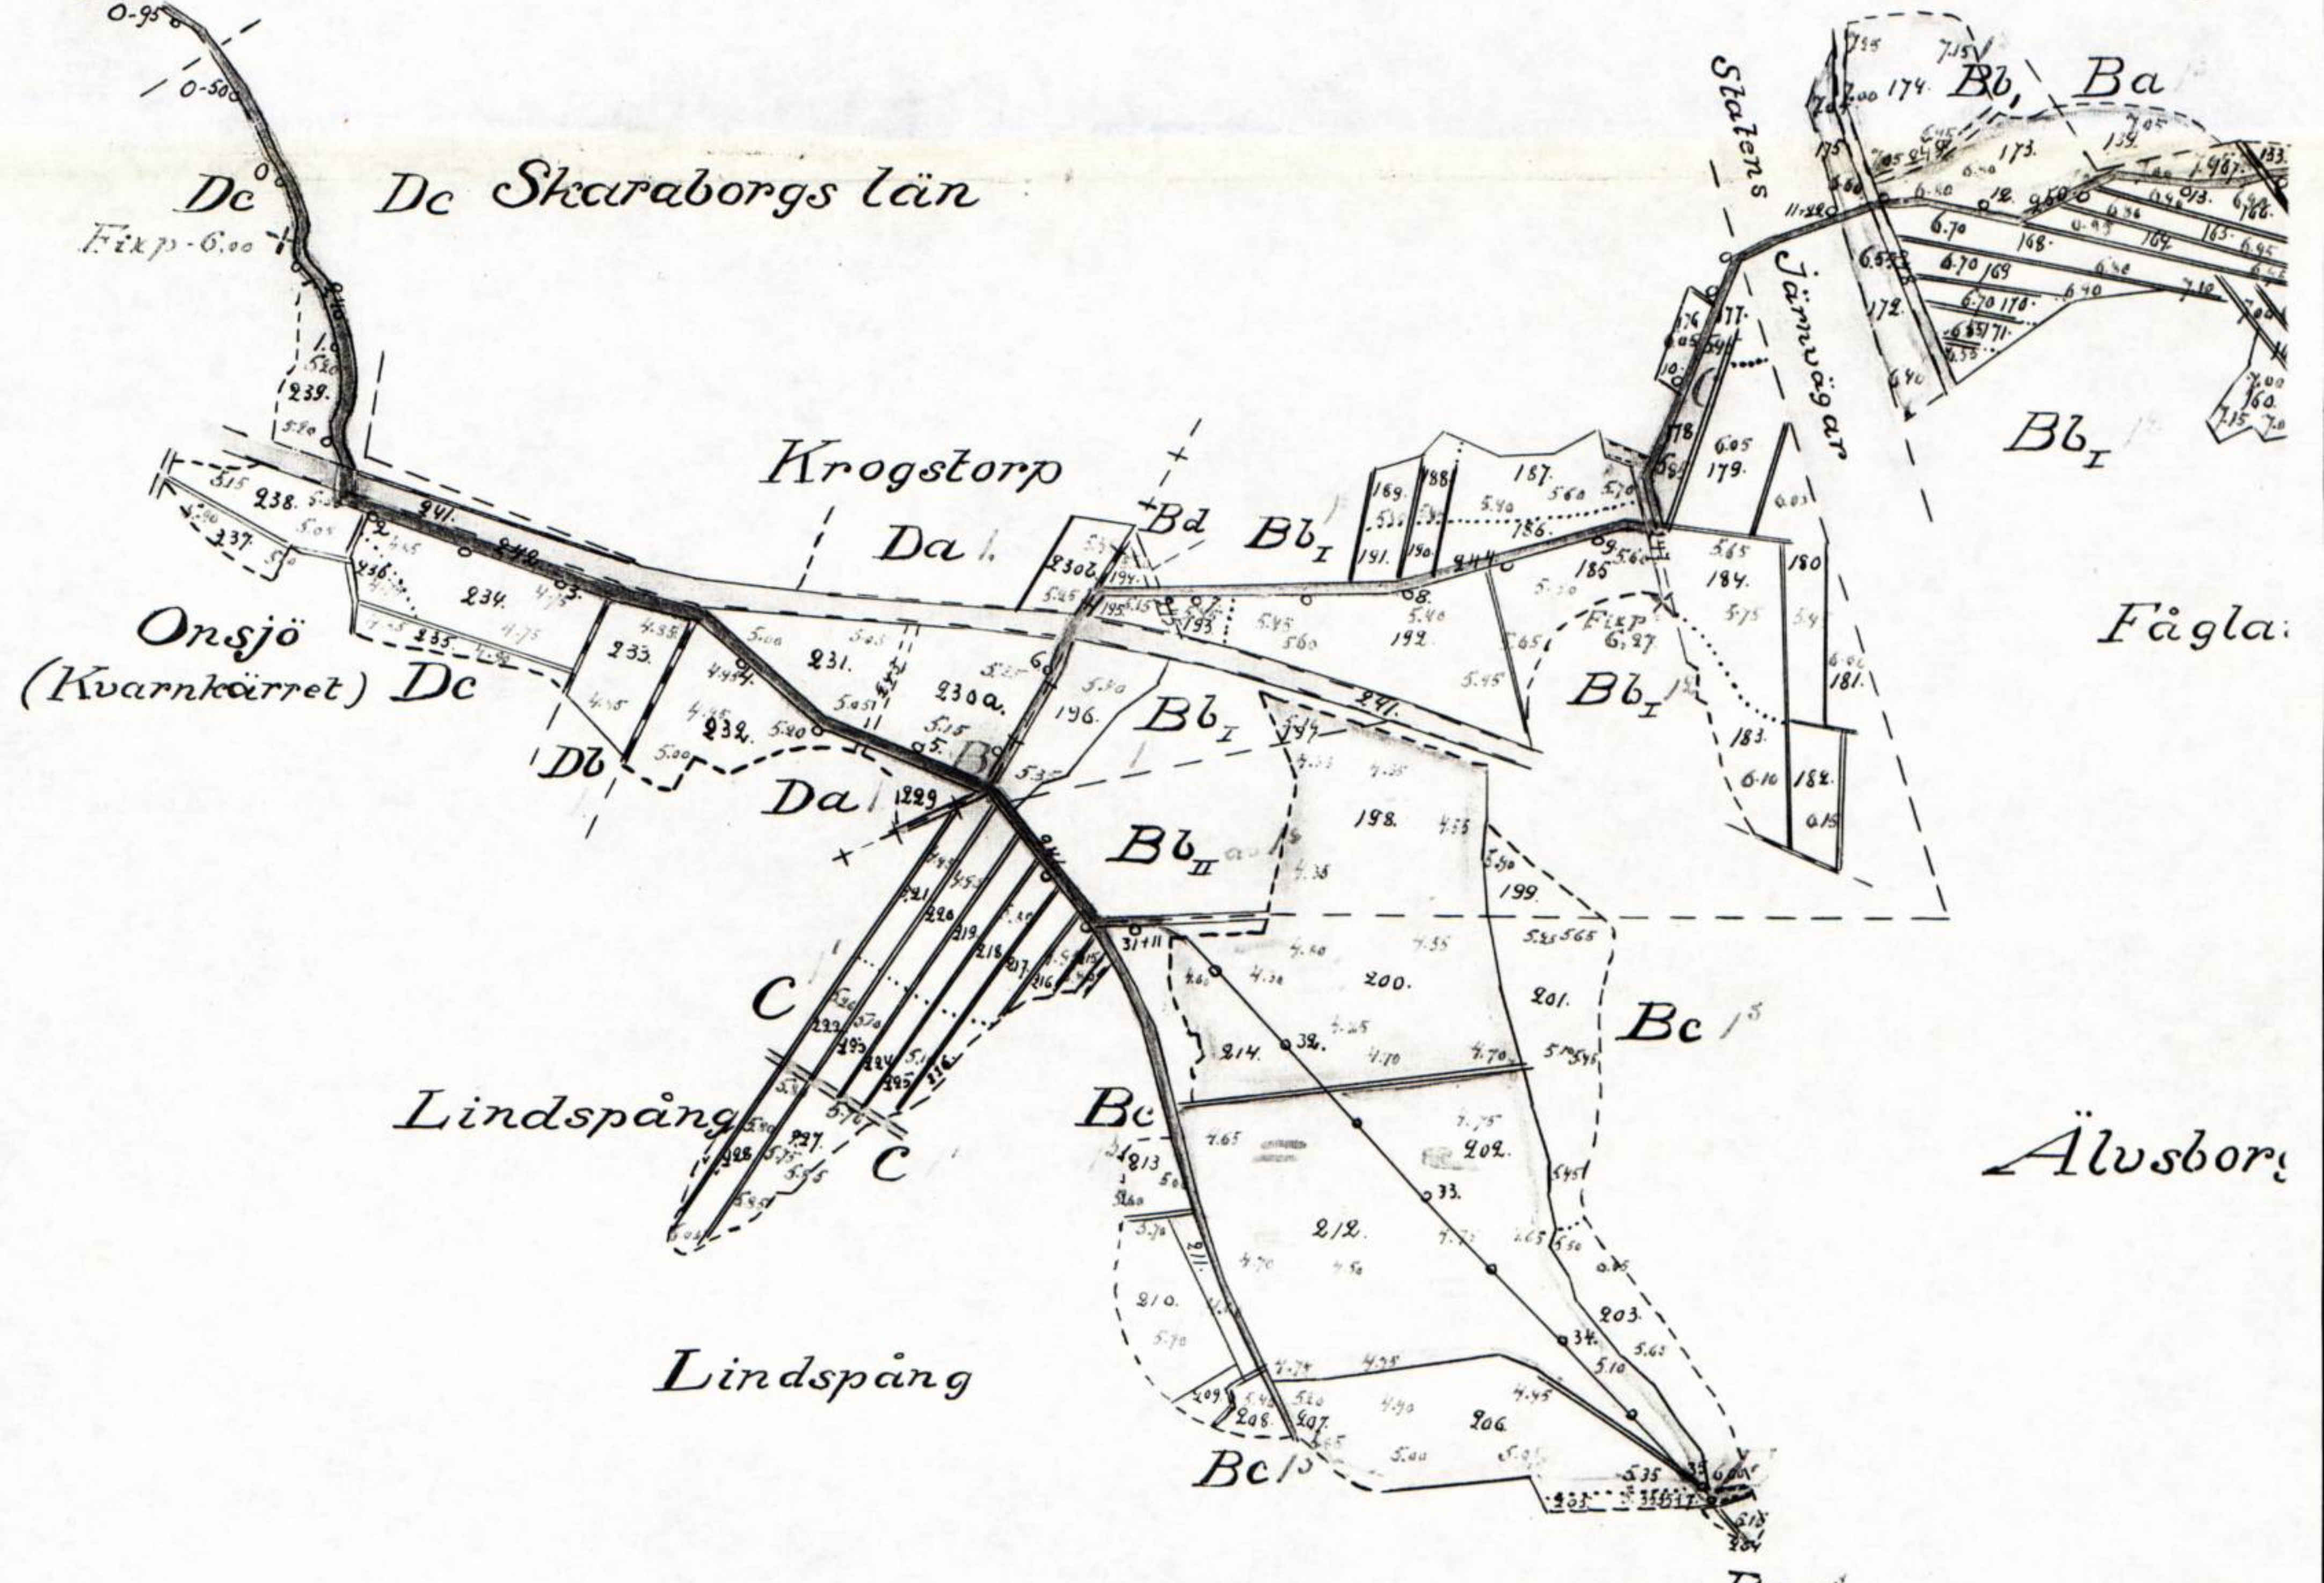

P 3 x 0693

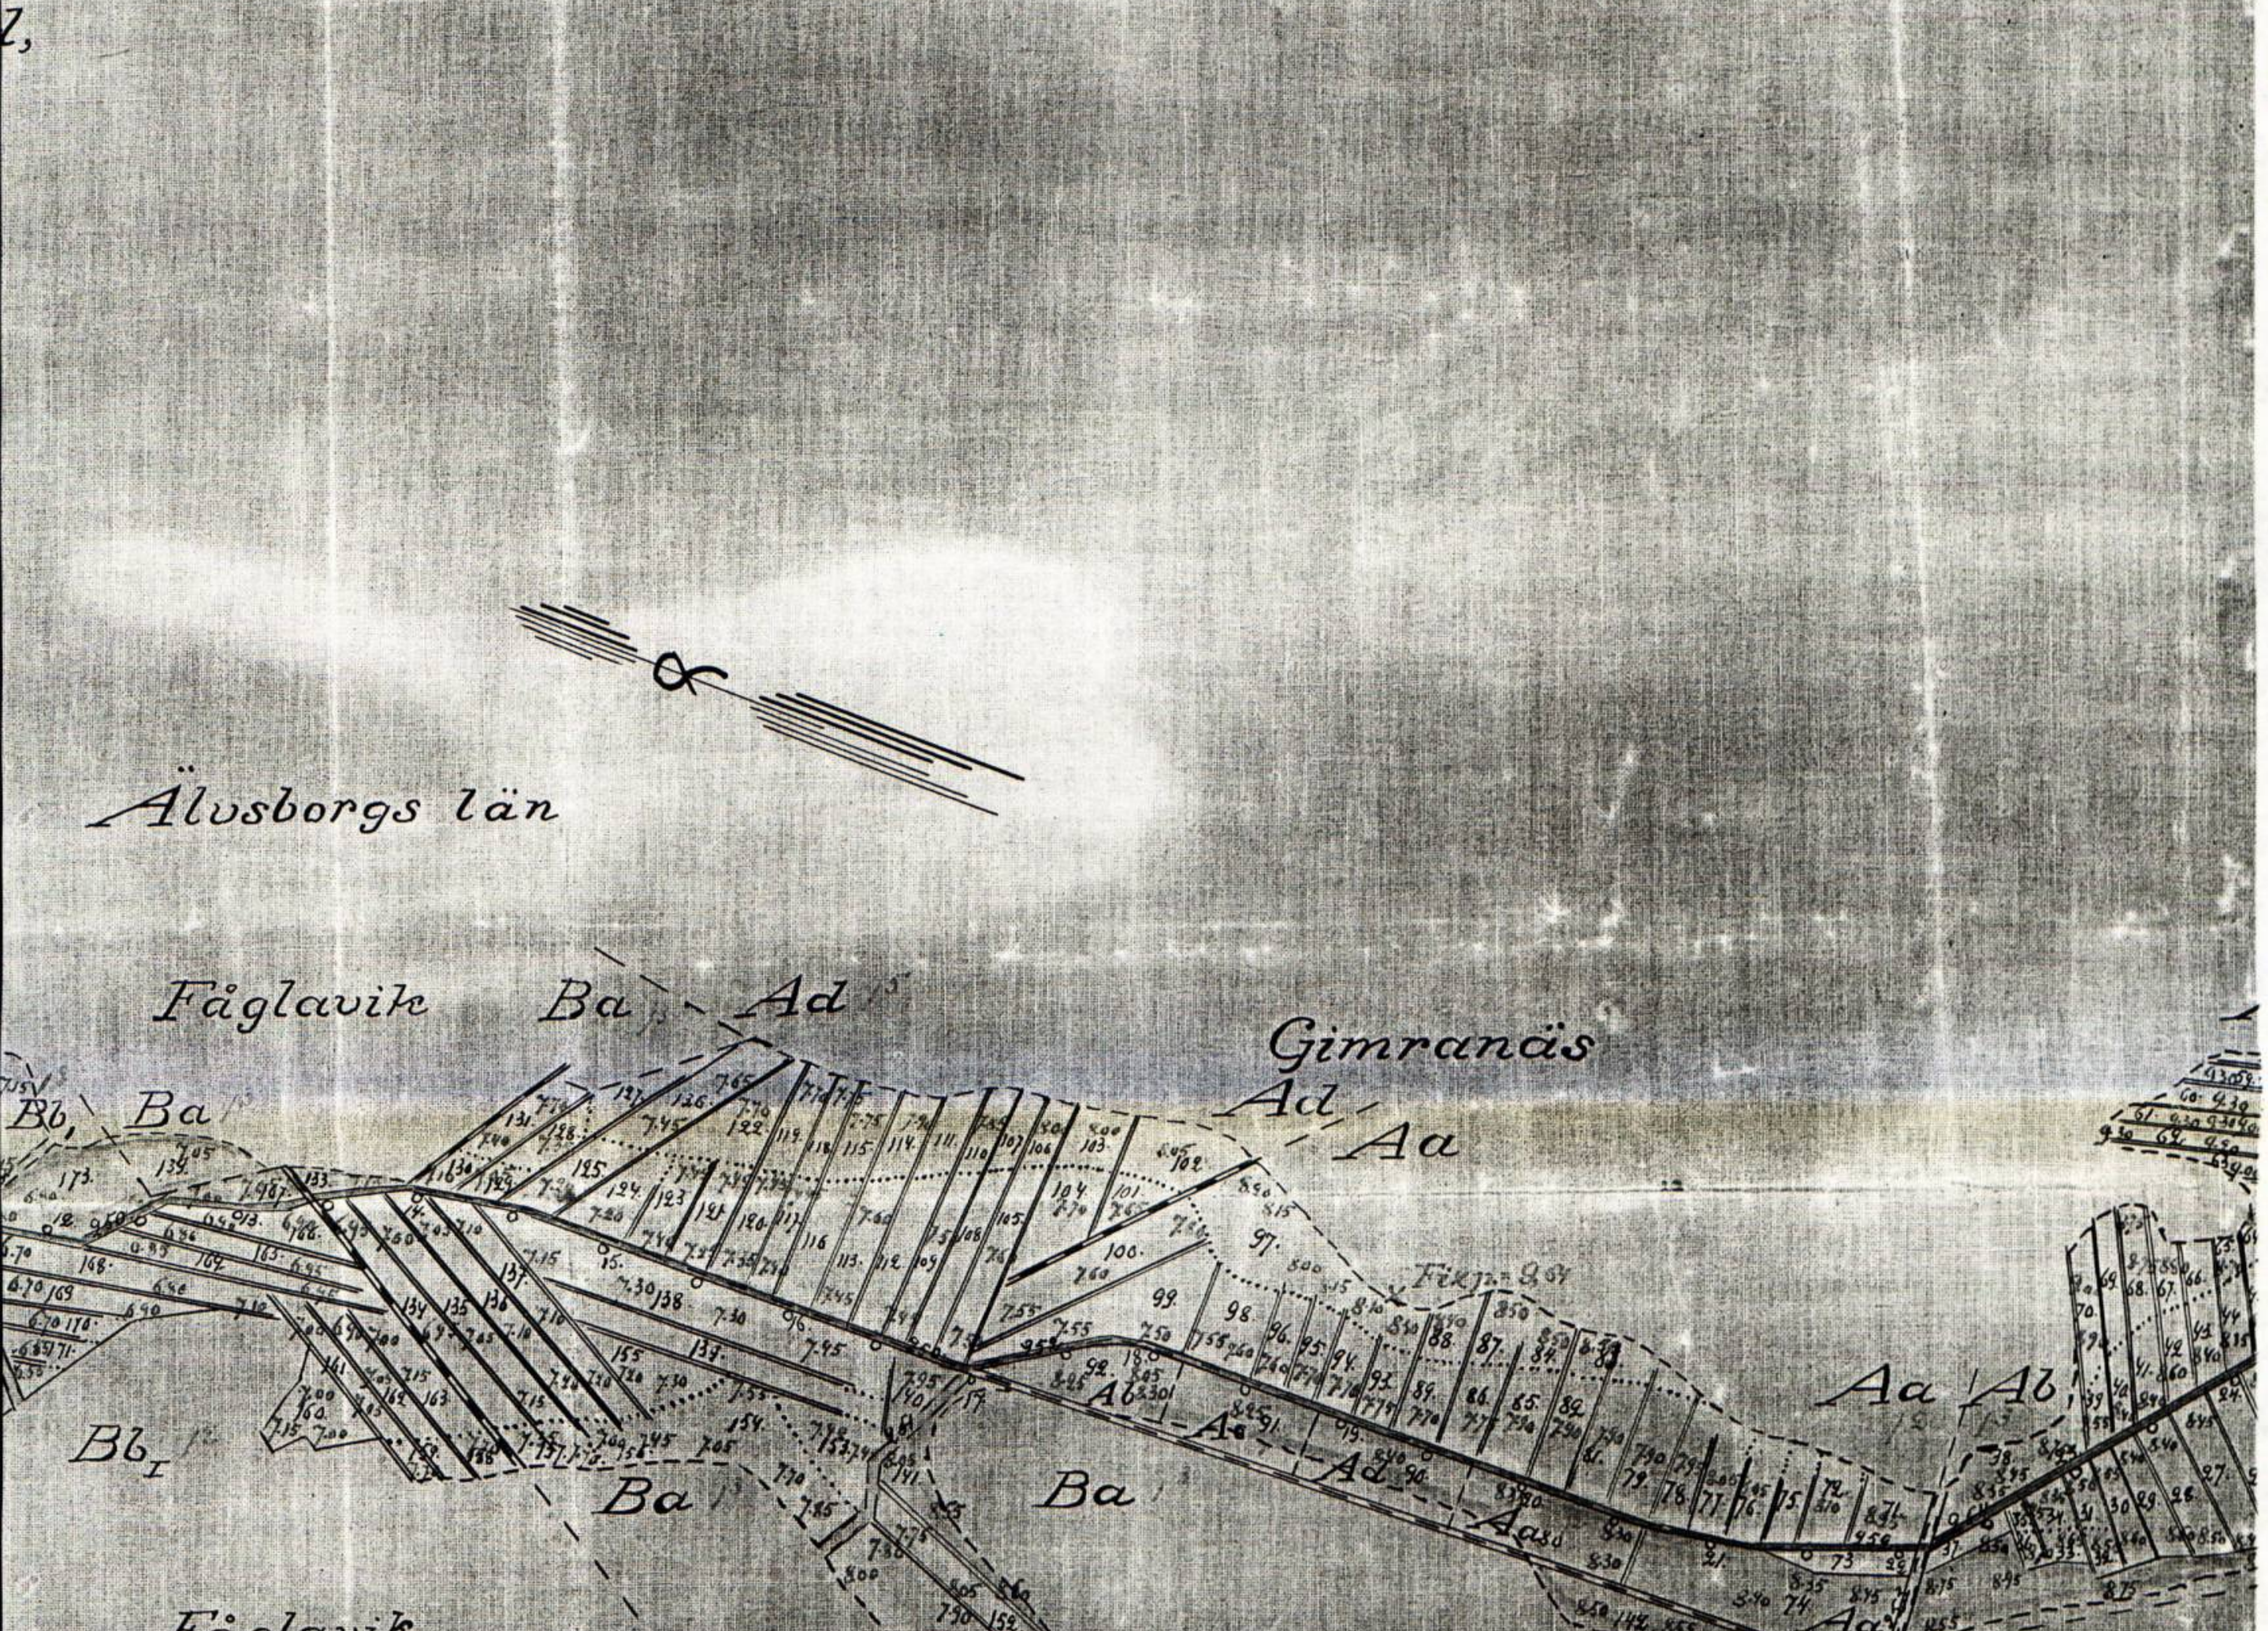
l,
Älvsborgs län
Fåglavik
Ba
Ad
Gimranäs
Ad
Aa
Bb
Ba
Bb_I
Ba
Ba
Aa
Ab
Ab
Aa
Ad
Aa
Aa
Fåglavik
Ba
E
Fåglavik
Älvsborgs län
Skala:
1:4000
100
50
0
100
200
300 m.

P 3 x 0693

Blad 1.

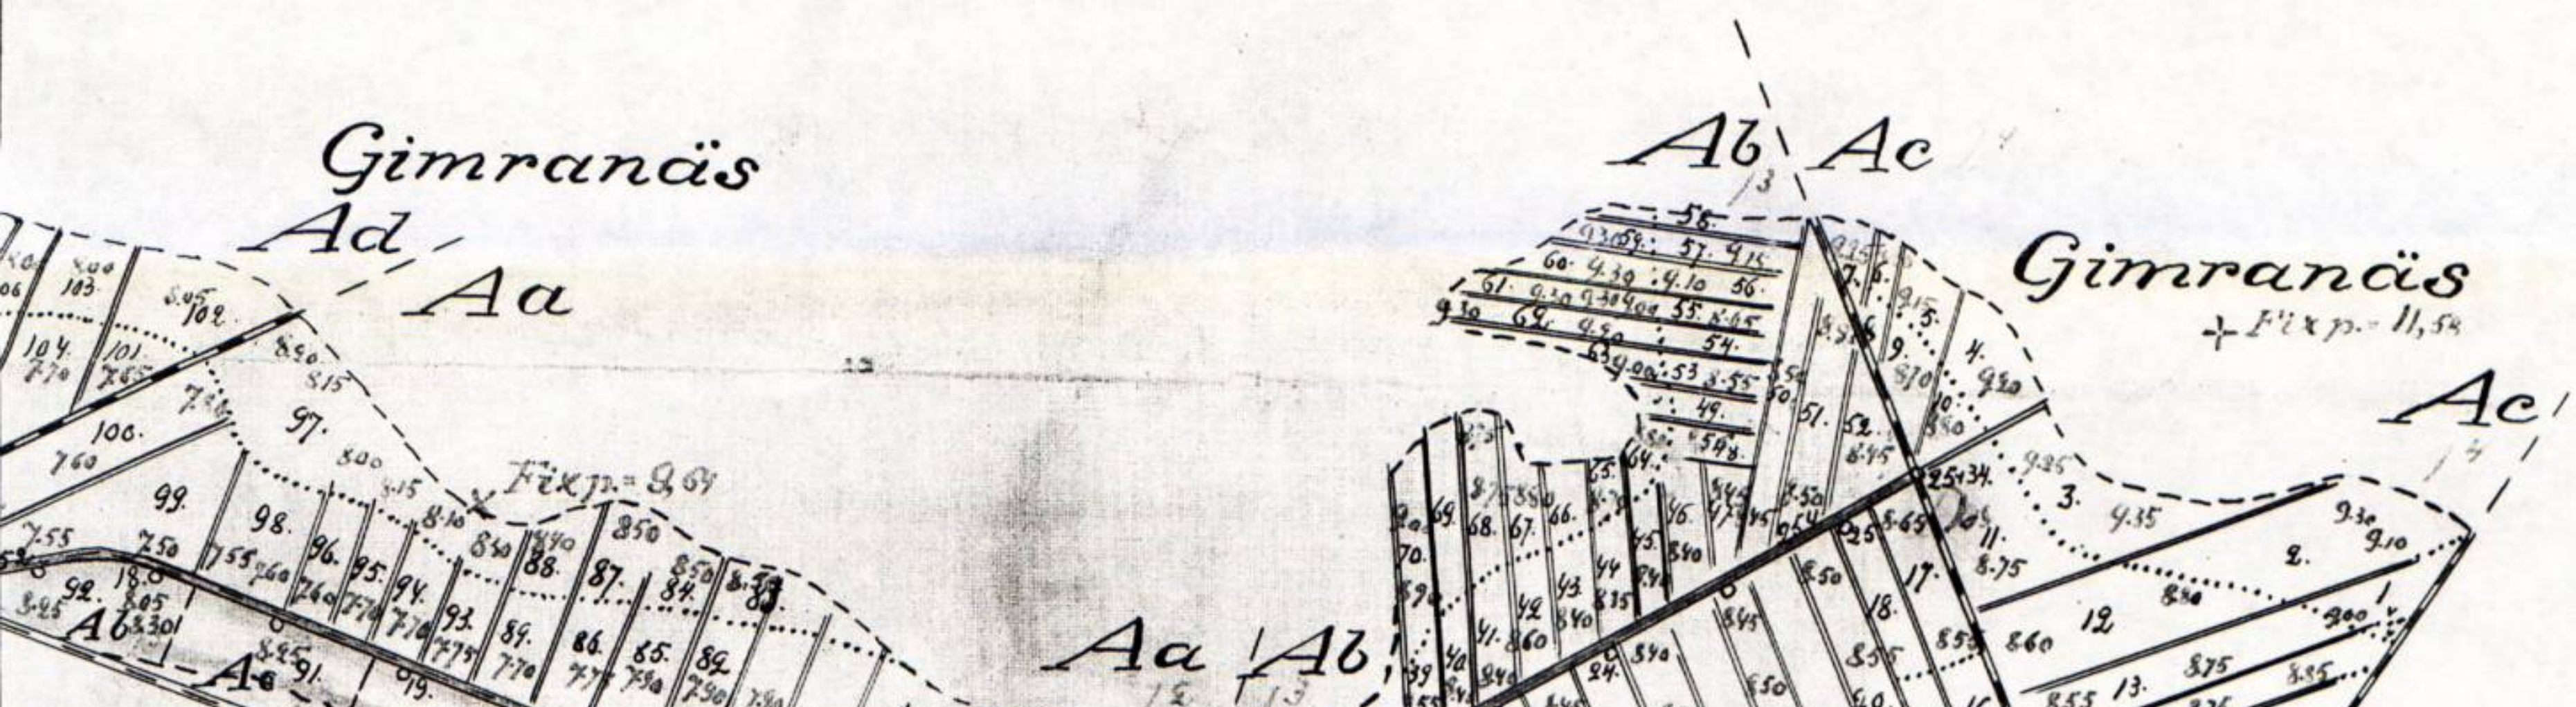

KTN.Nr 001

P 3*0693

-ade Lantbruks
gjord påskrift
år 1936.

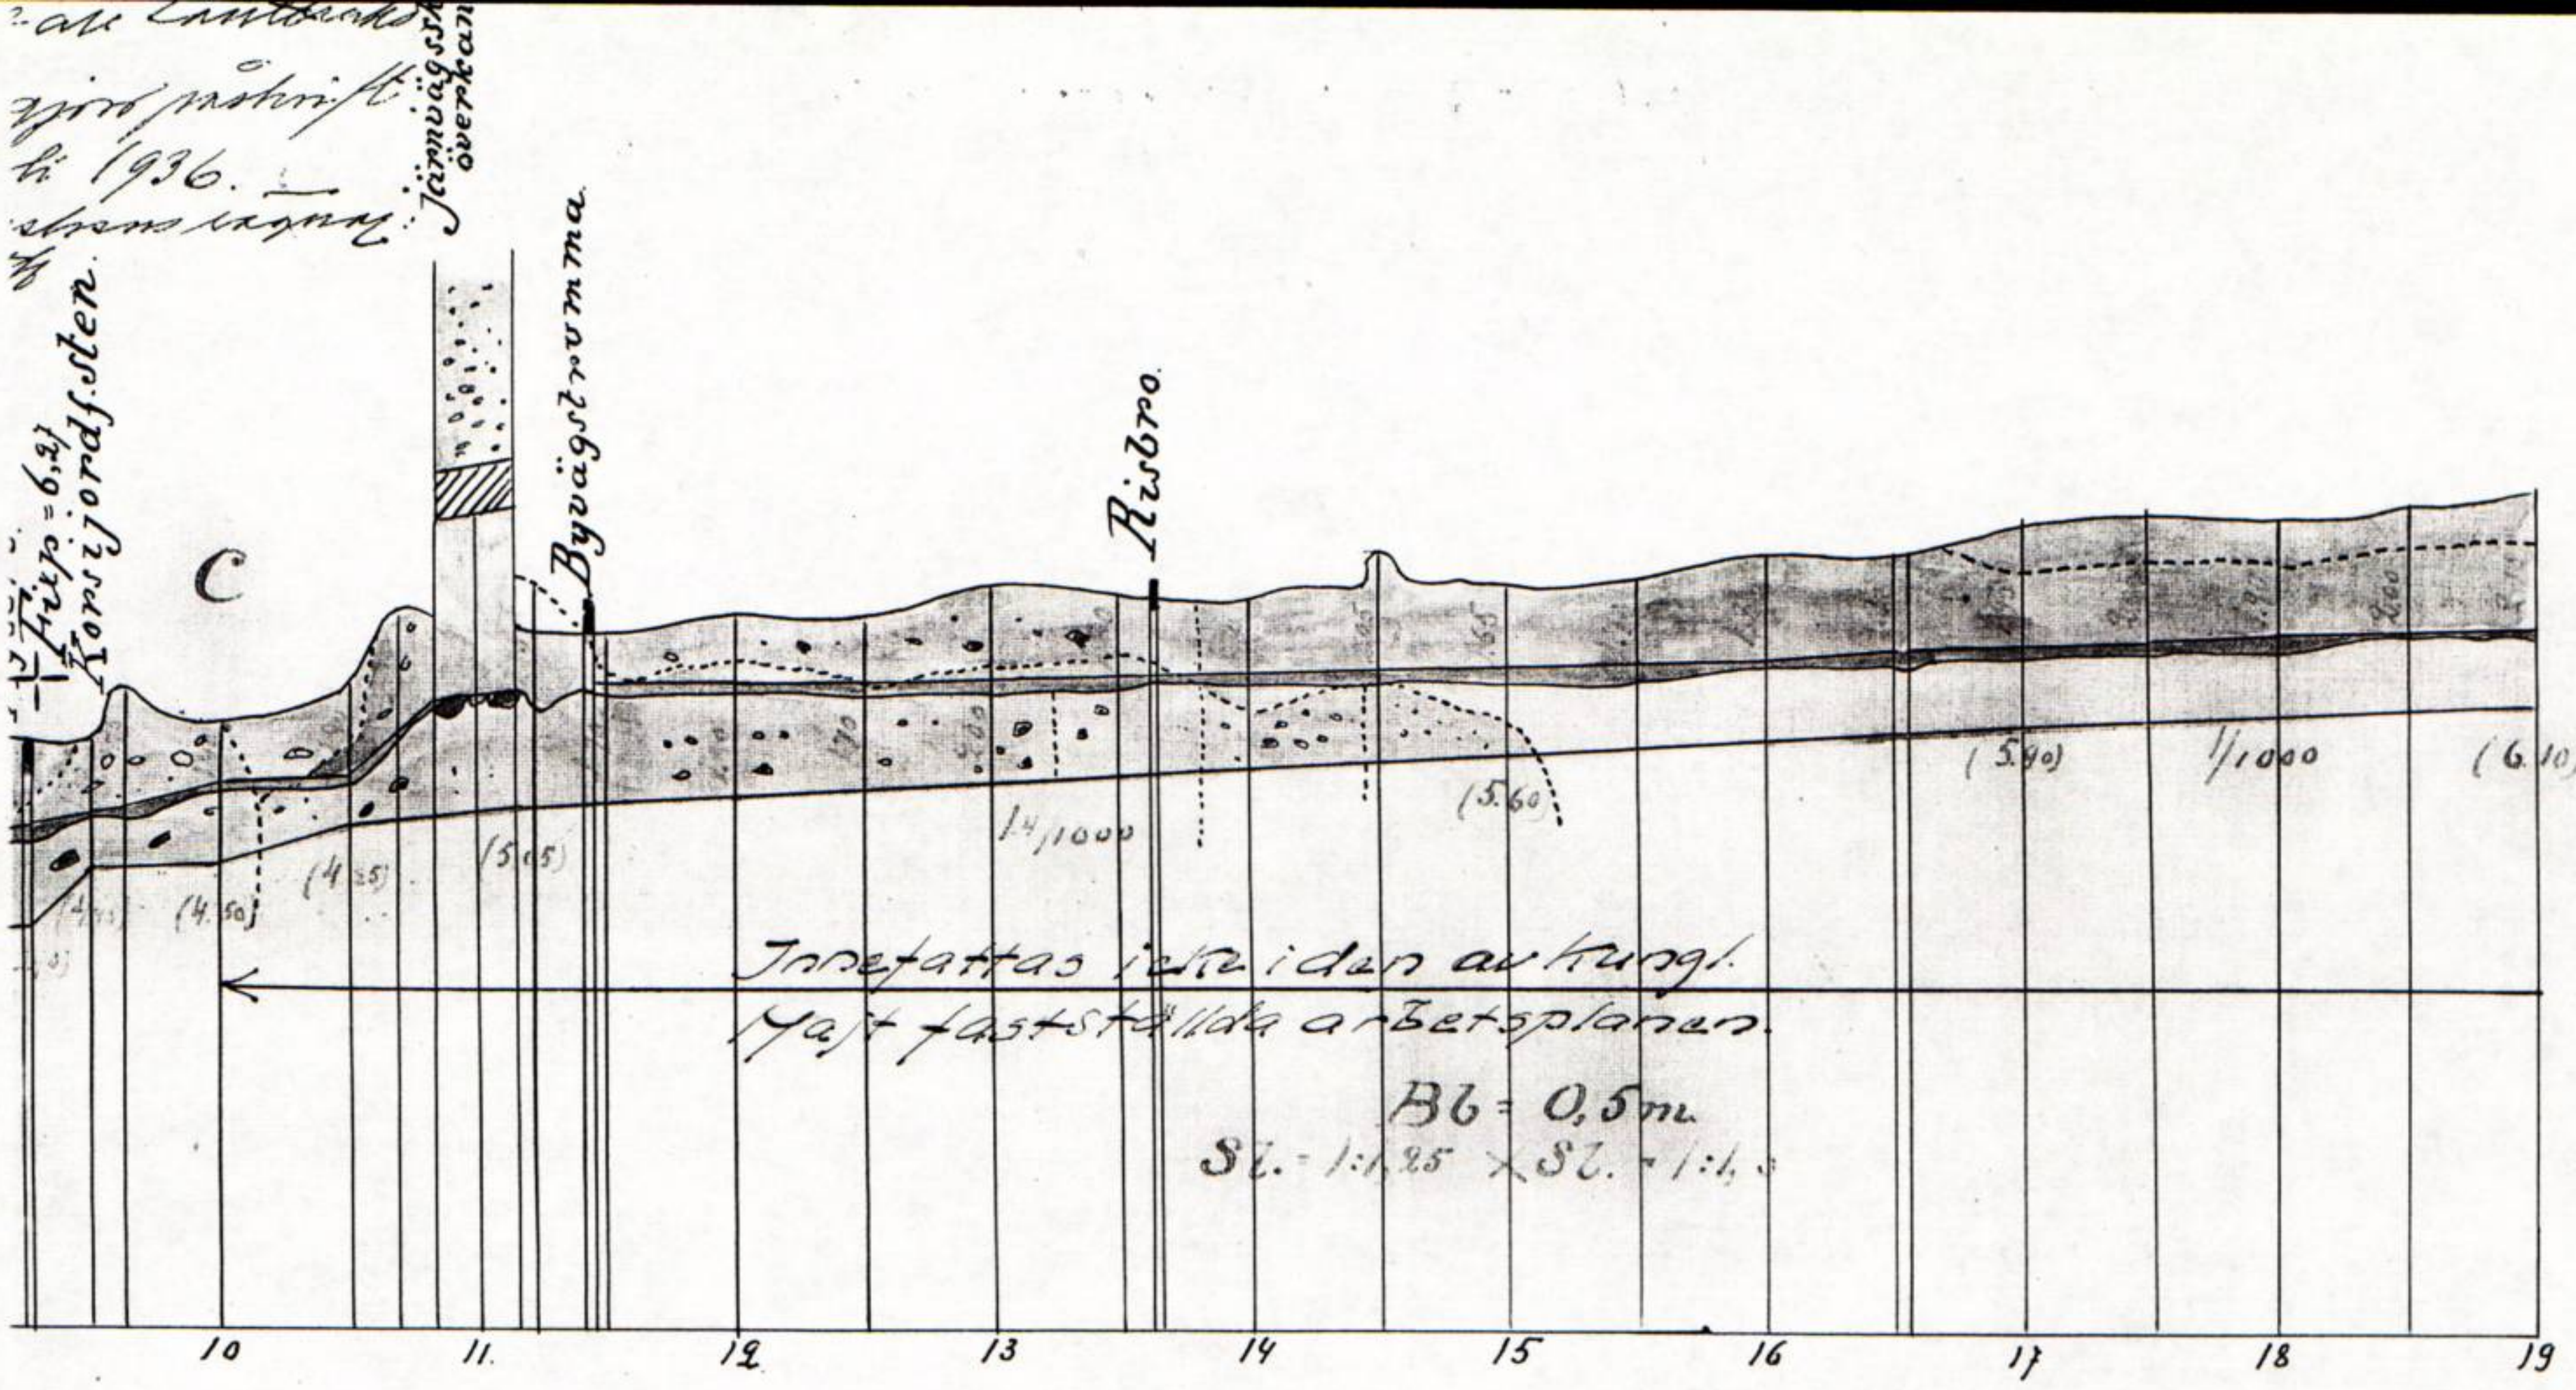

Innefattas icke i den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen.

Järnvägstrumma vid 10+83 - 11+15, sedd fr. övre ändan.

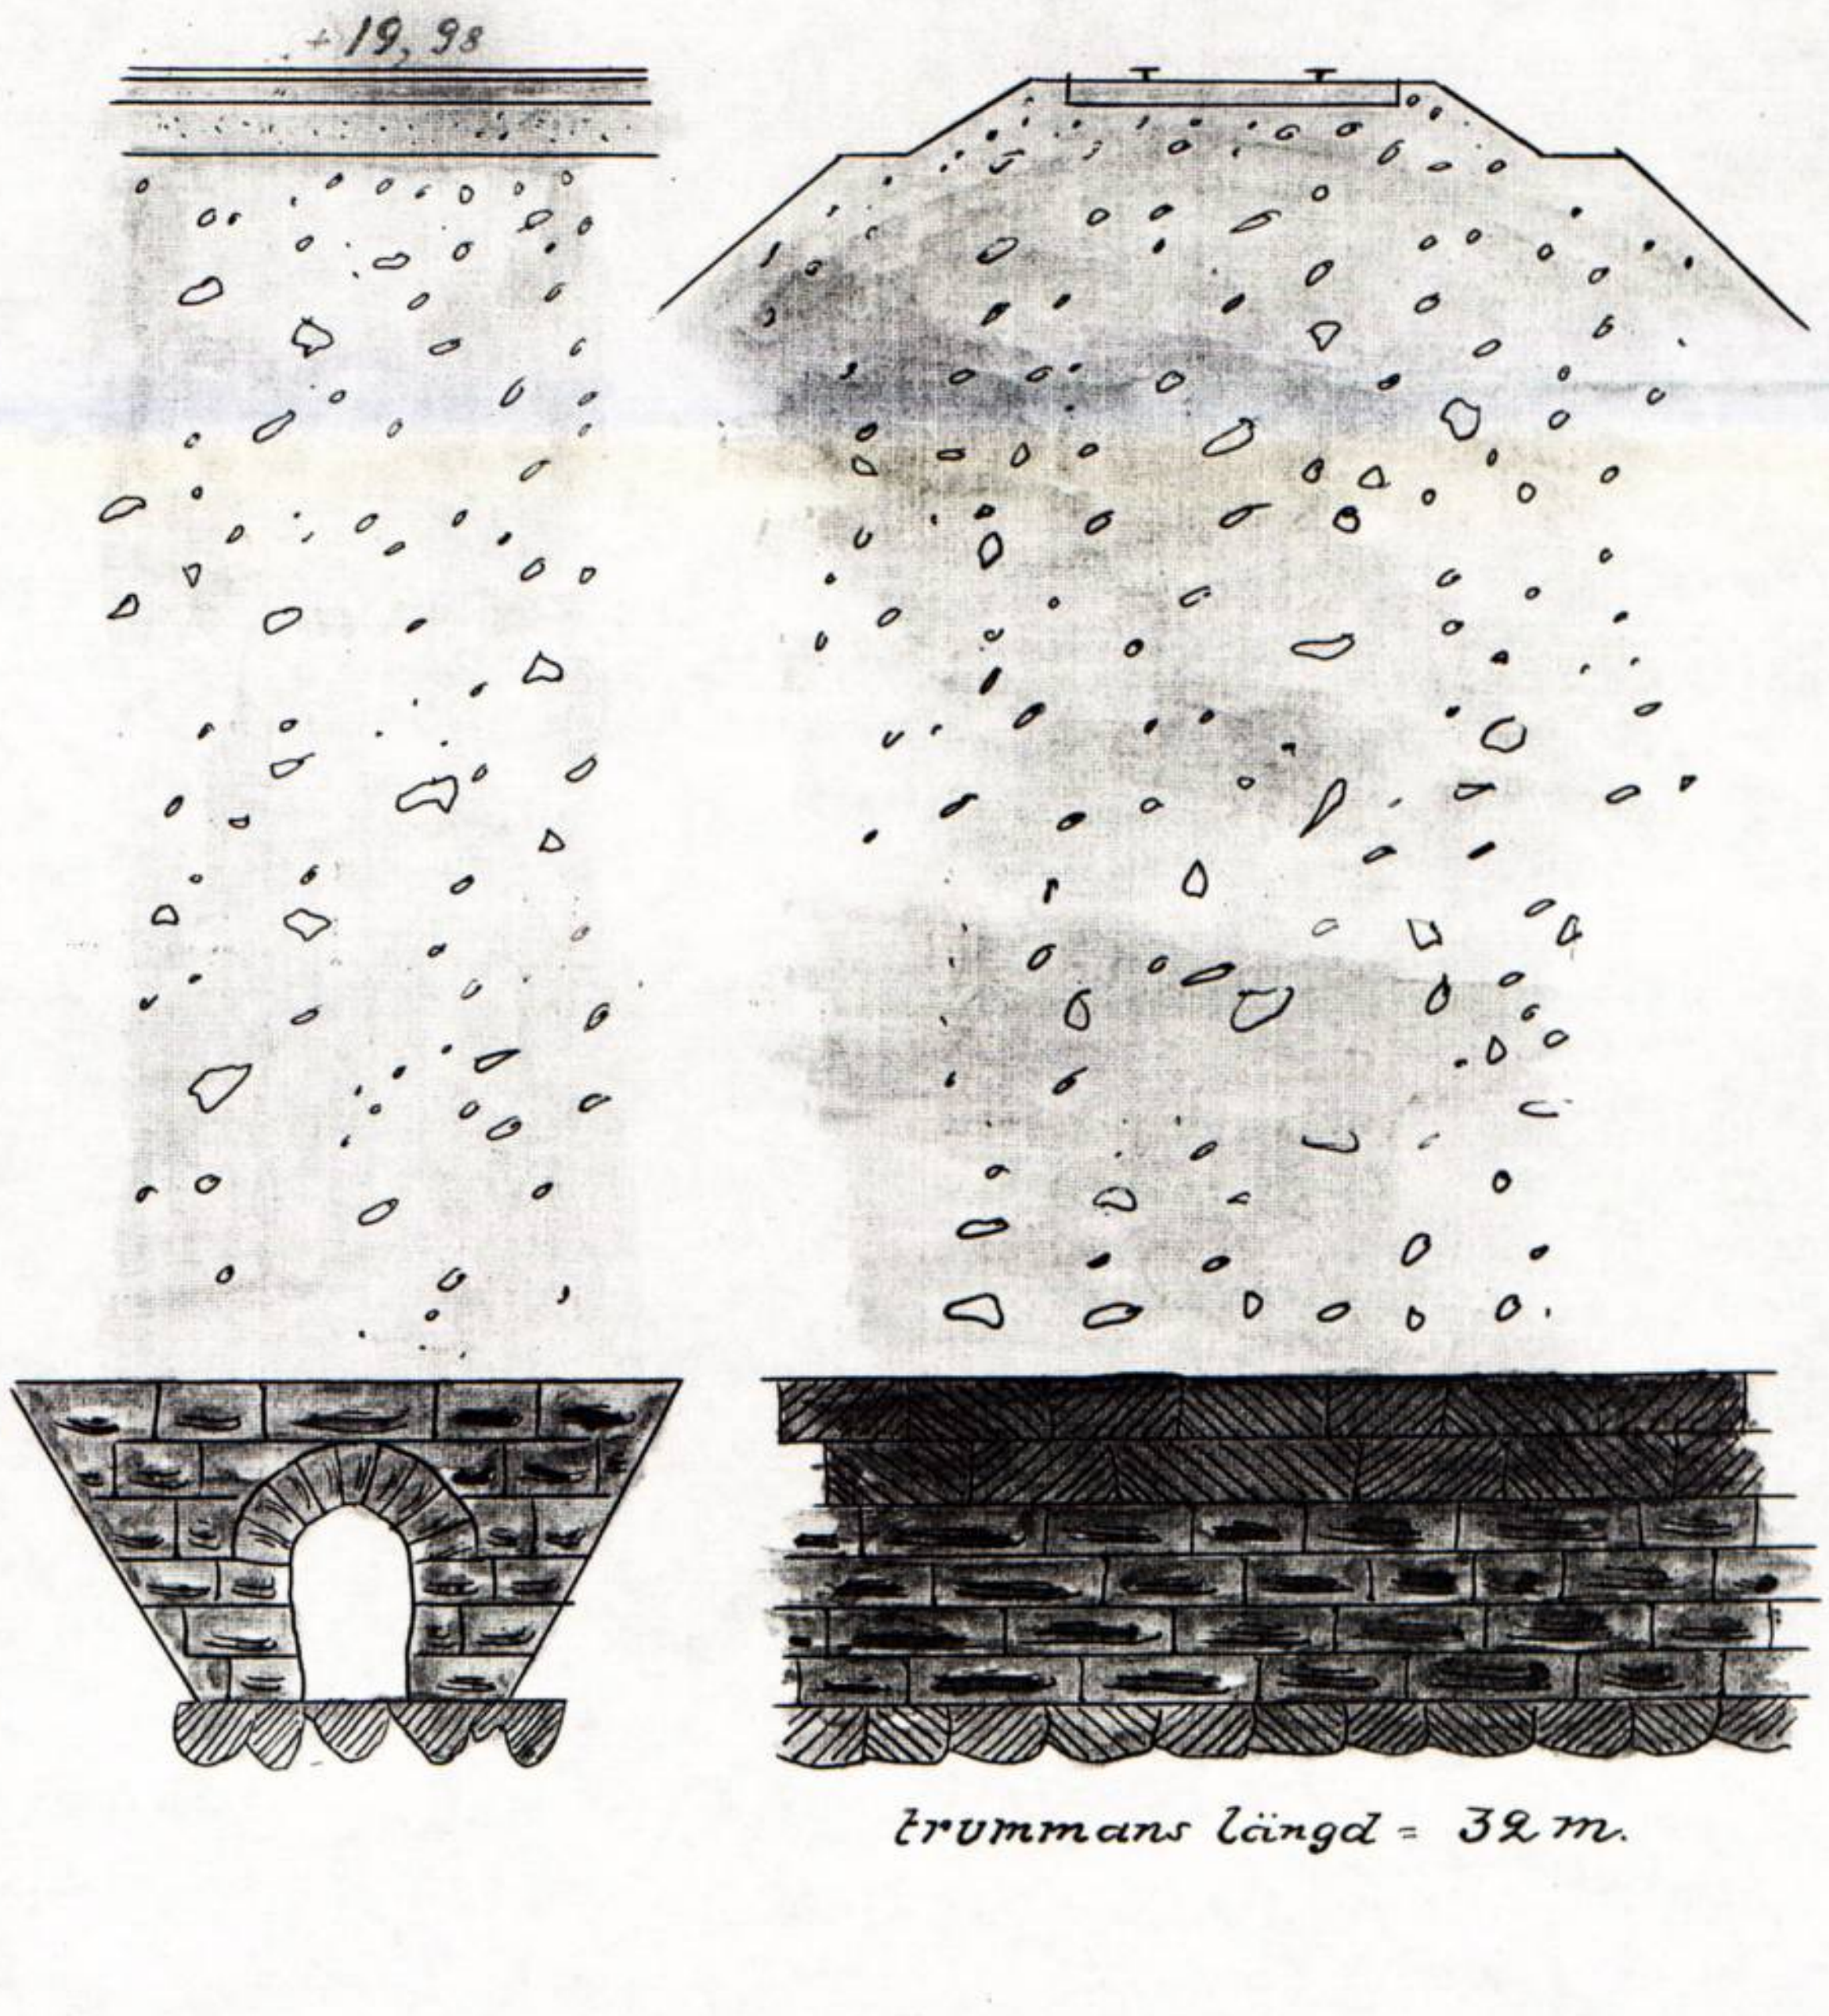

trummans längd = 32 m.

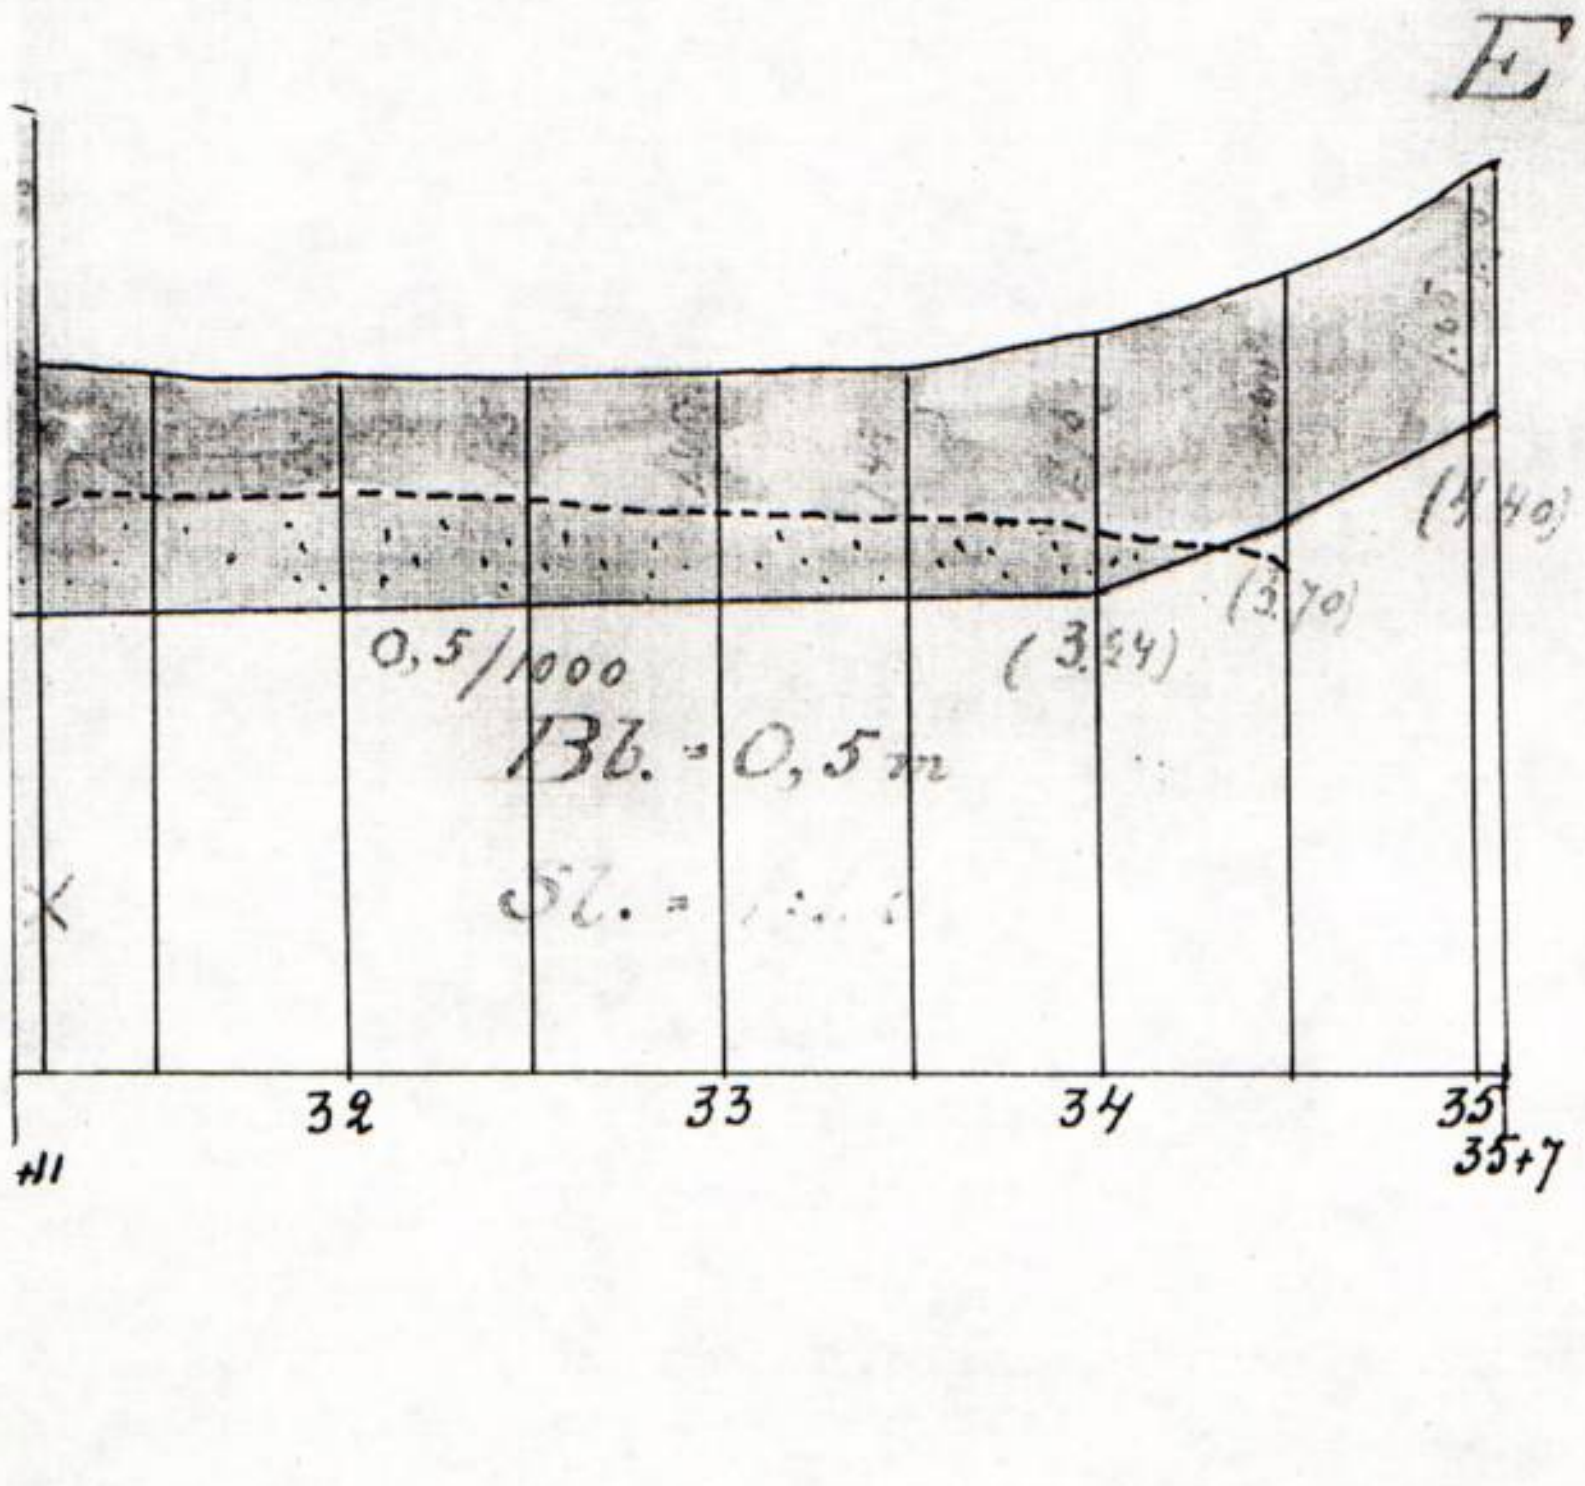

Skalor:

för längd = 1:4000 100 50 0 100 200 300 m.

för höjd o. sekt. = 1:100 1 0,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

KTN.Nr 002

P 3*0693

samt **Krogstorp** m.fl.
uti Larvs socken av Skaraborgslän,
upprättat vid syn enligt vattenlagen åren 1933 - 1934 av
Hjalmar Grönwall
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras
ex officio

Styrelsens å [illegible] gjord påskrift
Stockholm den 31 Juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vidimeras ex officio:

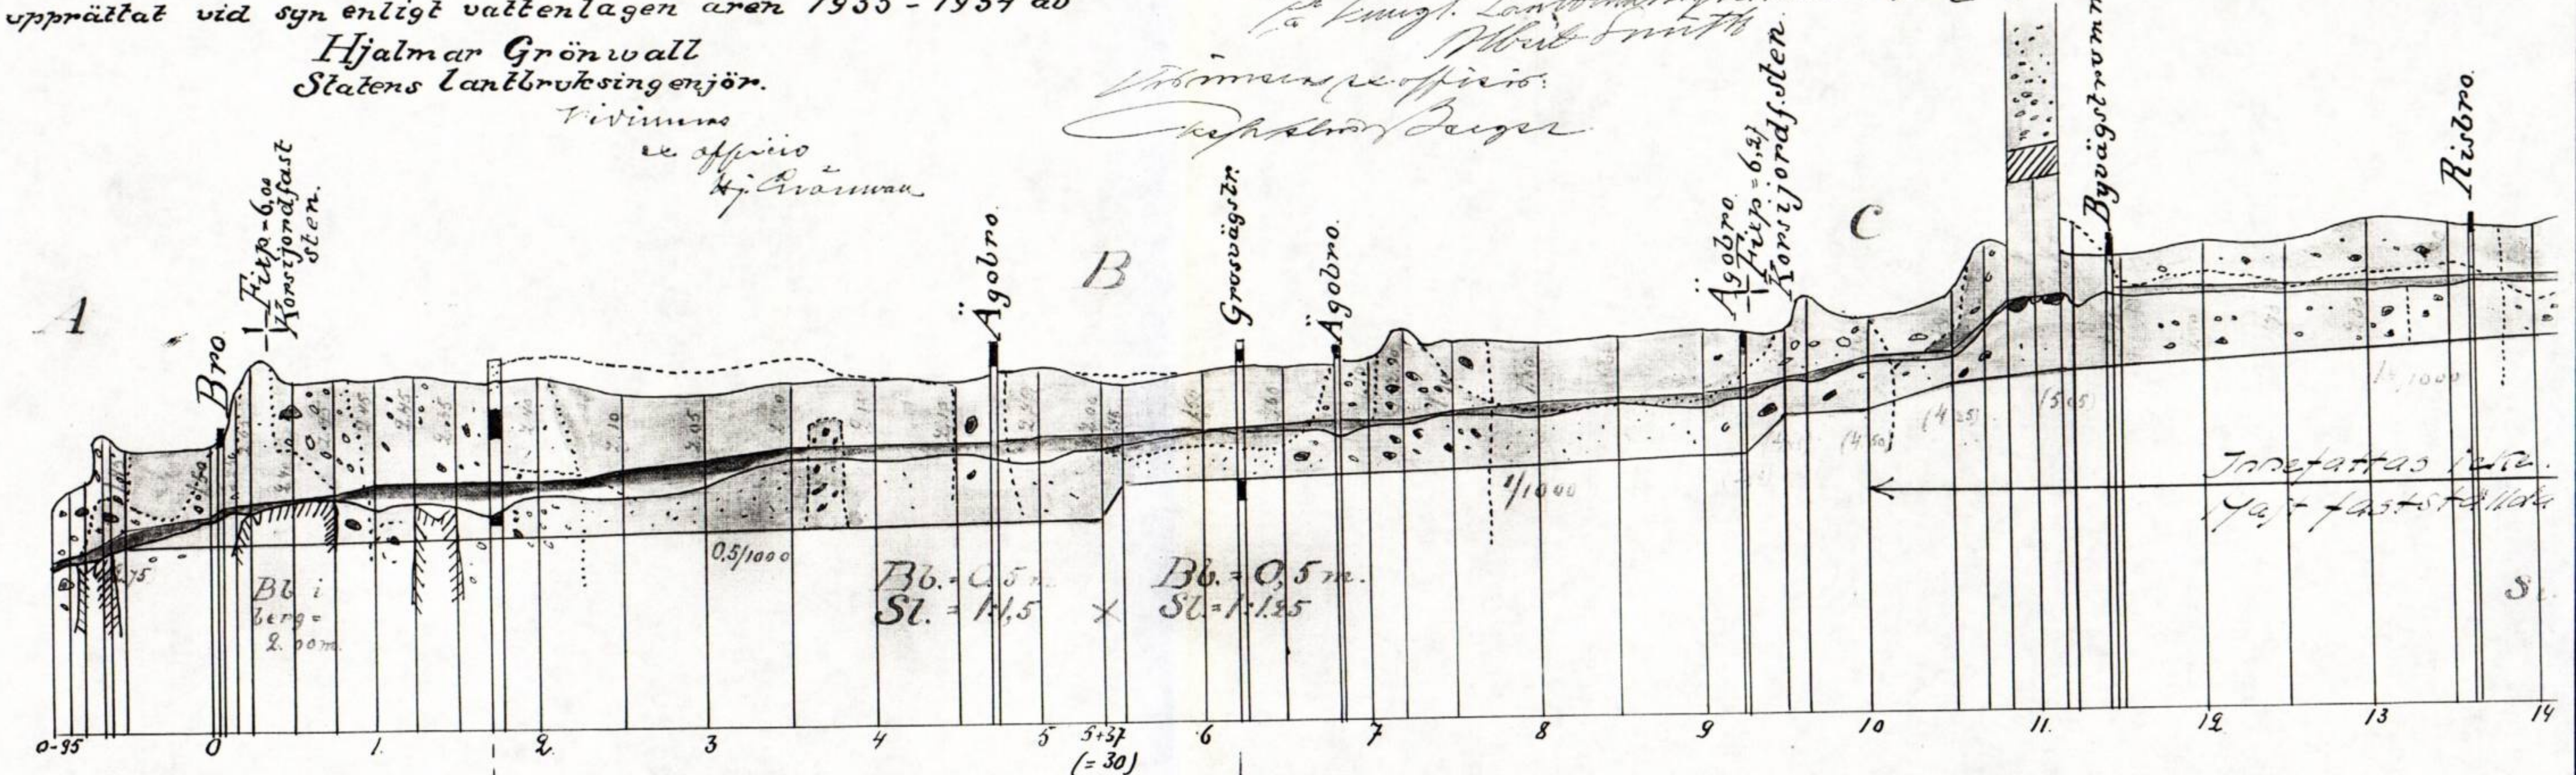

Statens grusvägstrumma vid 1+70

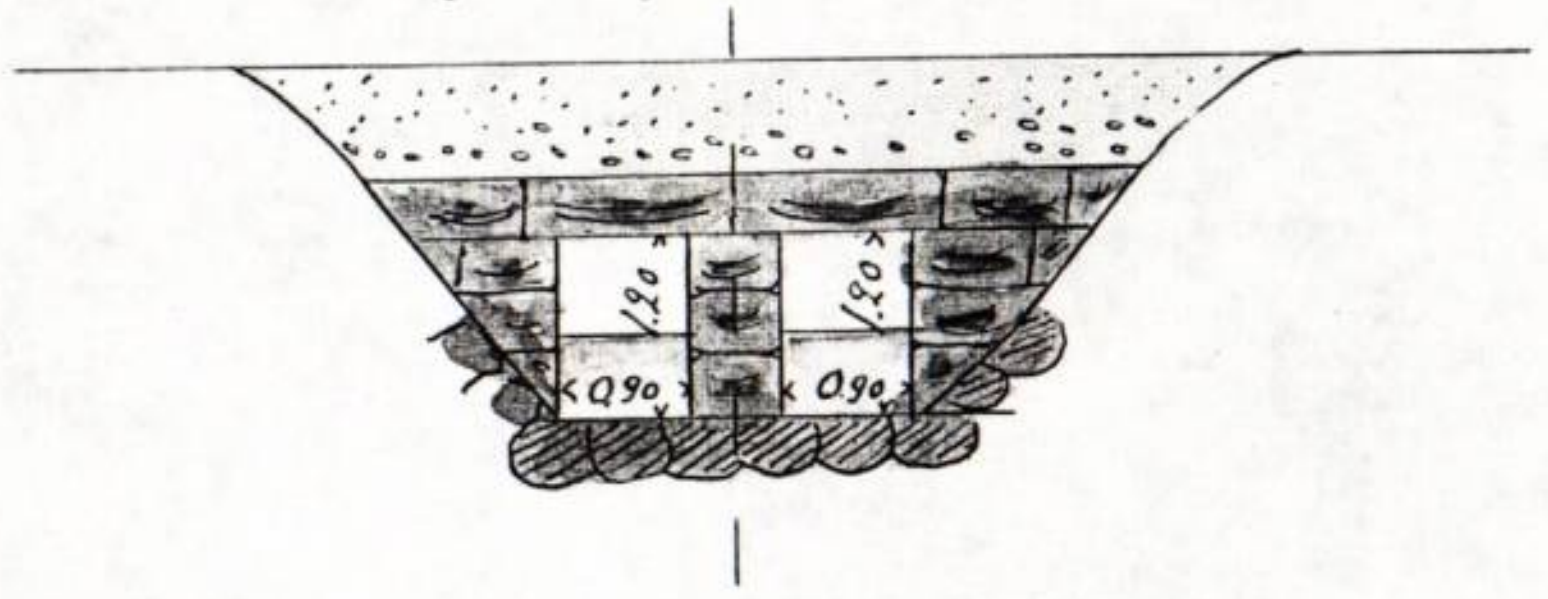

Statens grusvägstr. vid 6+21

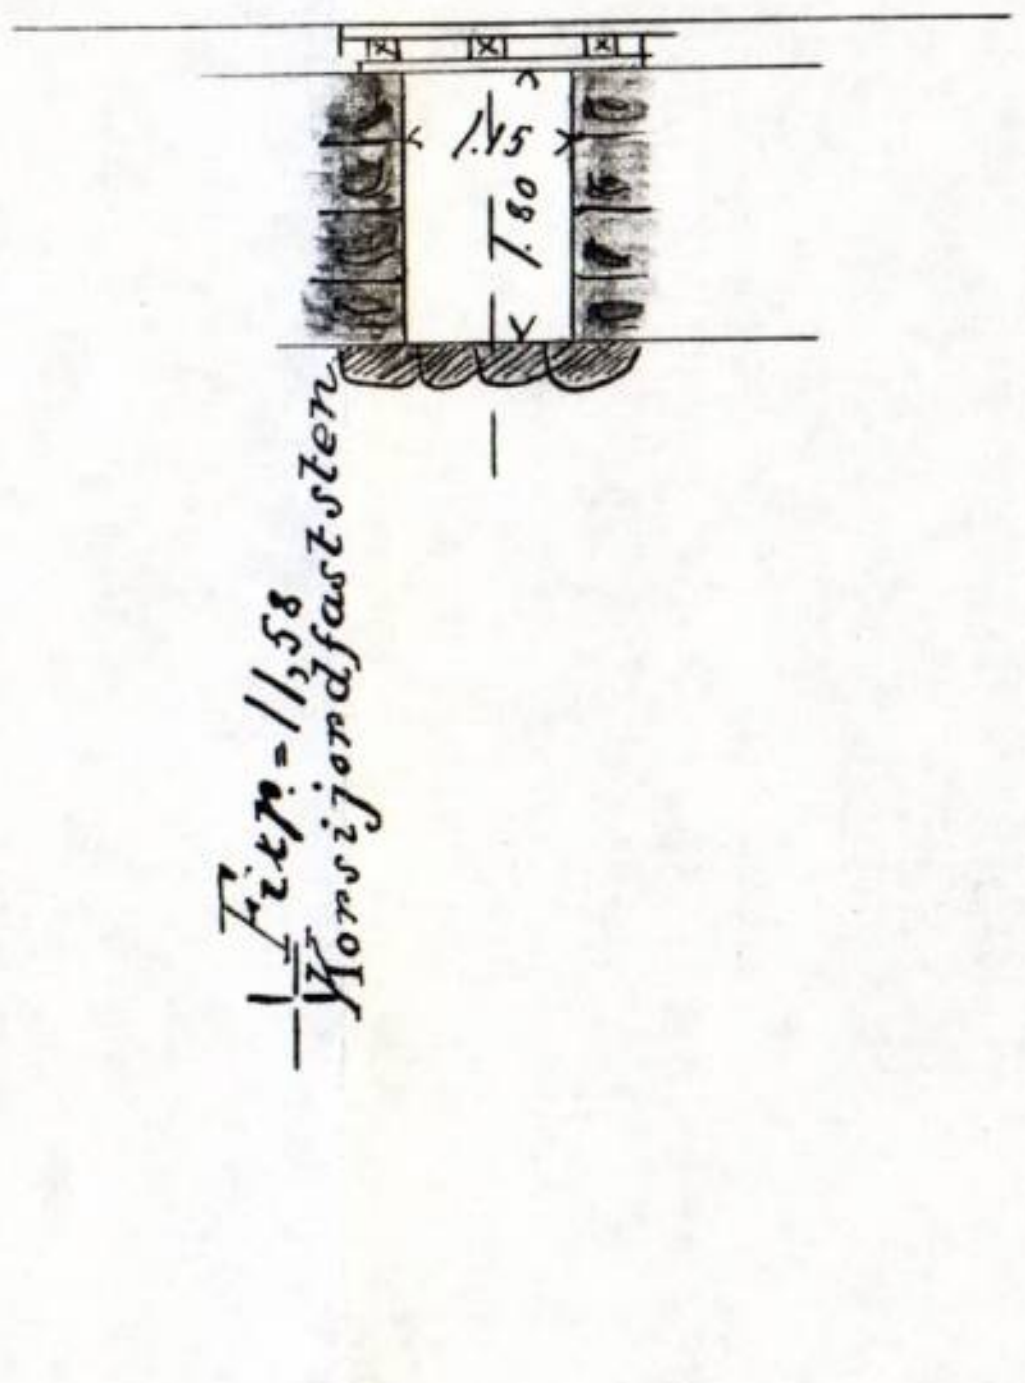

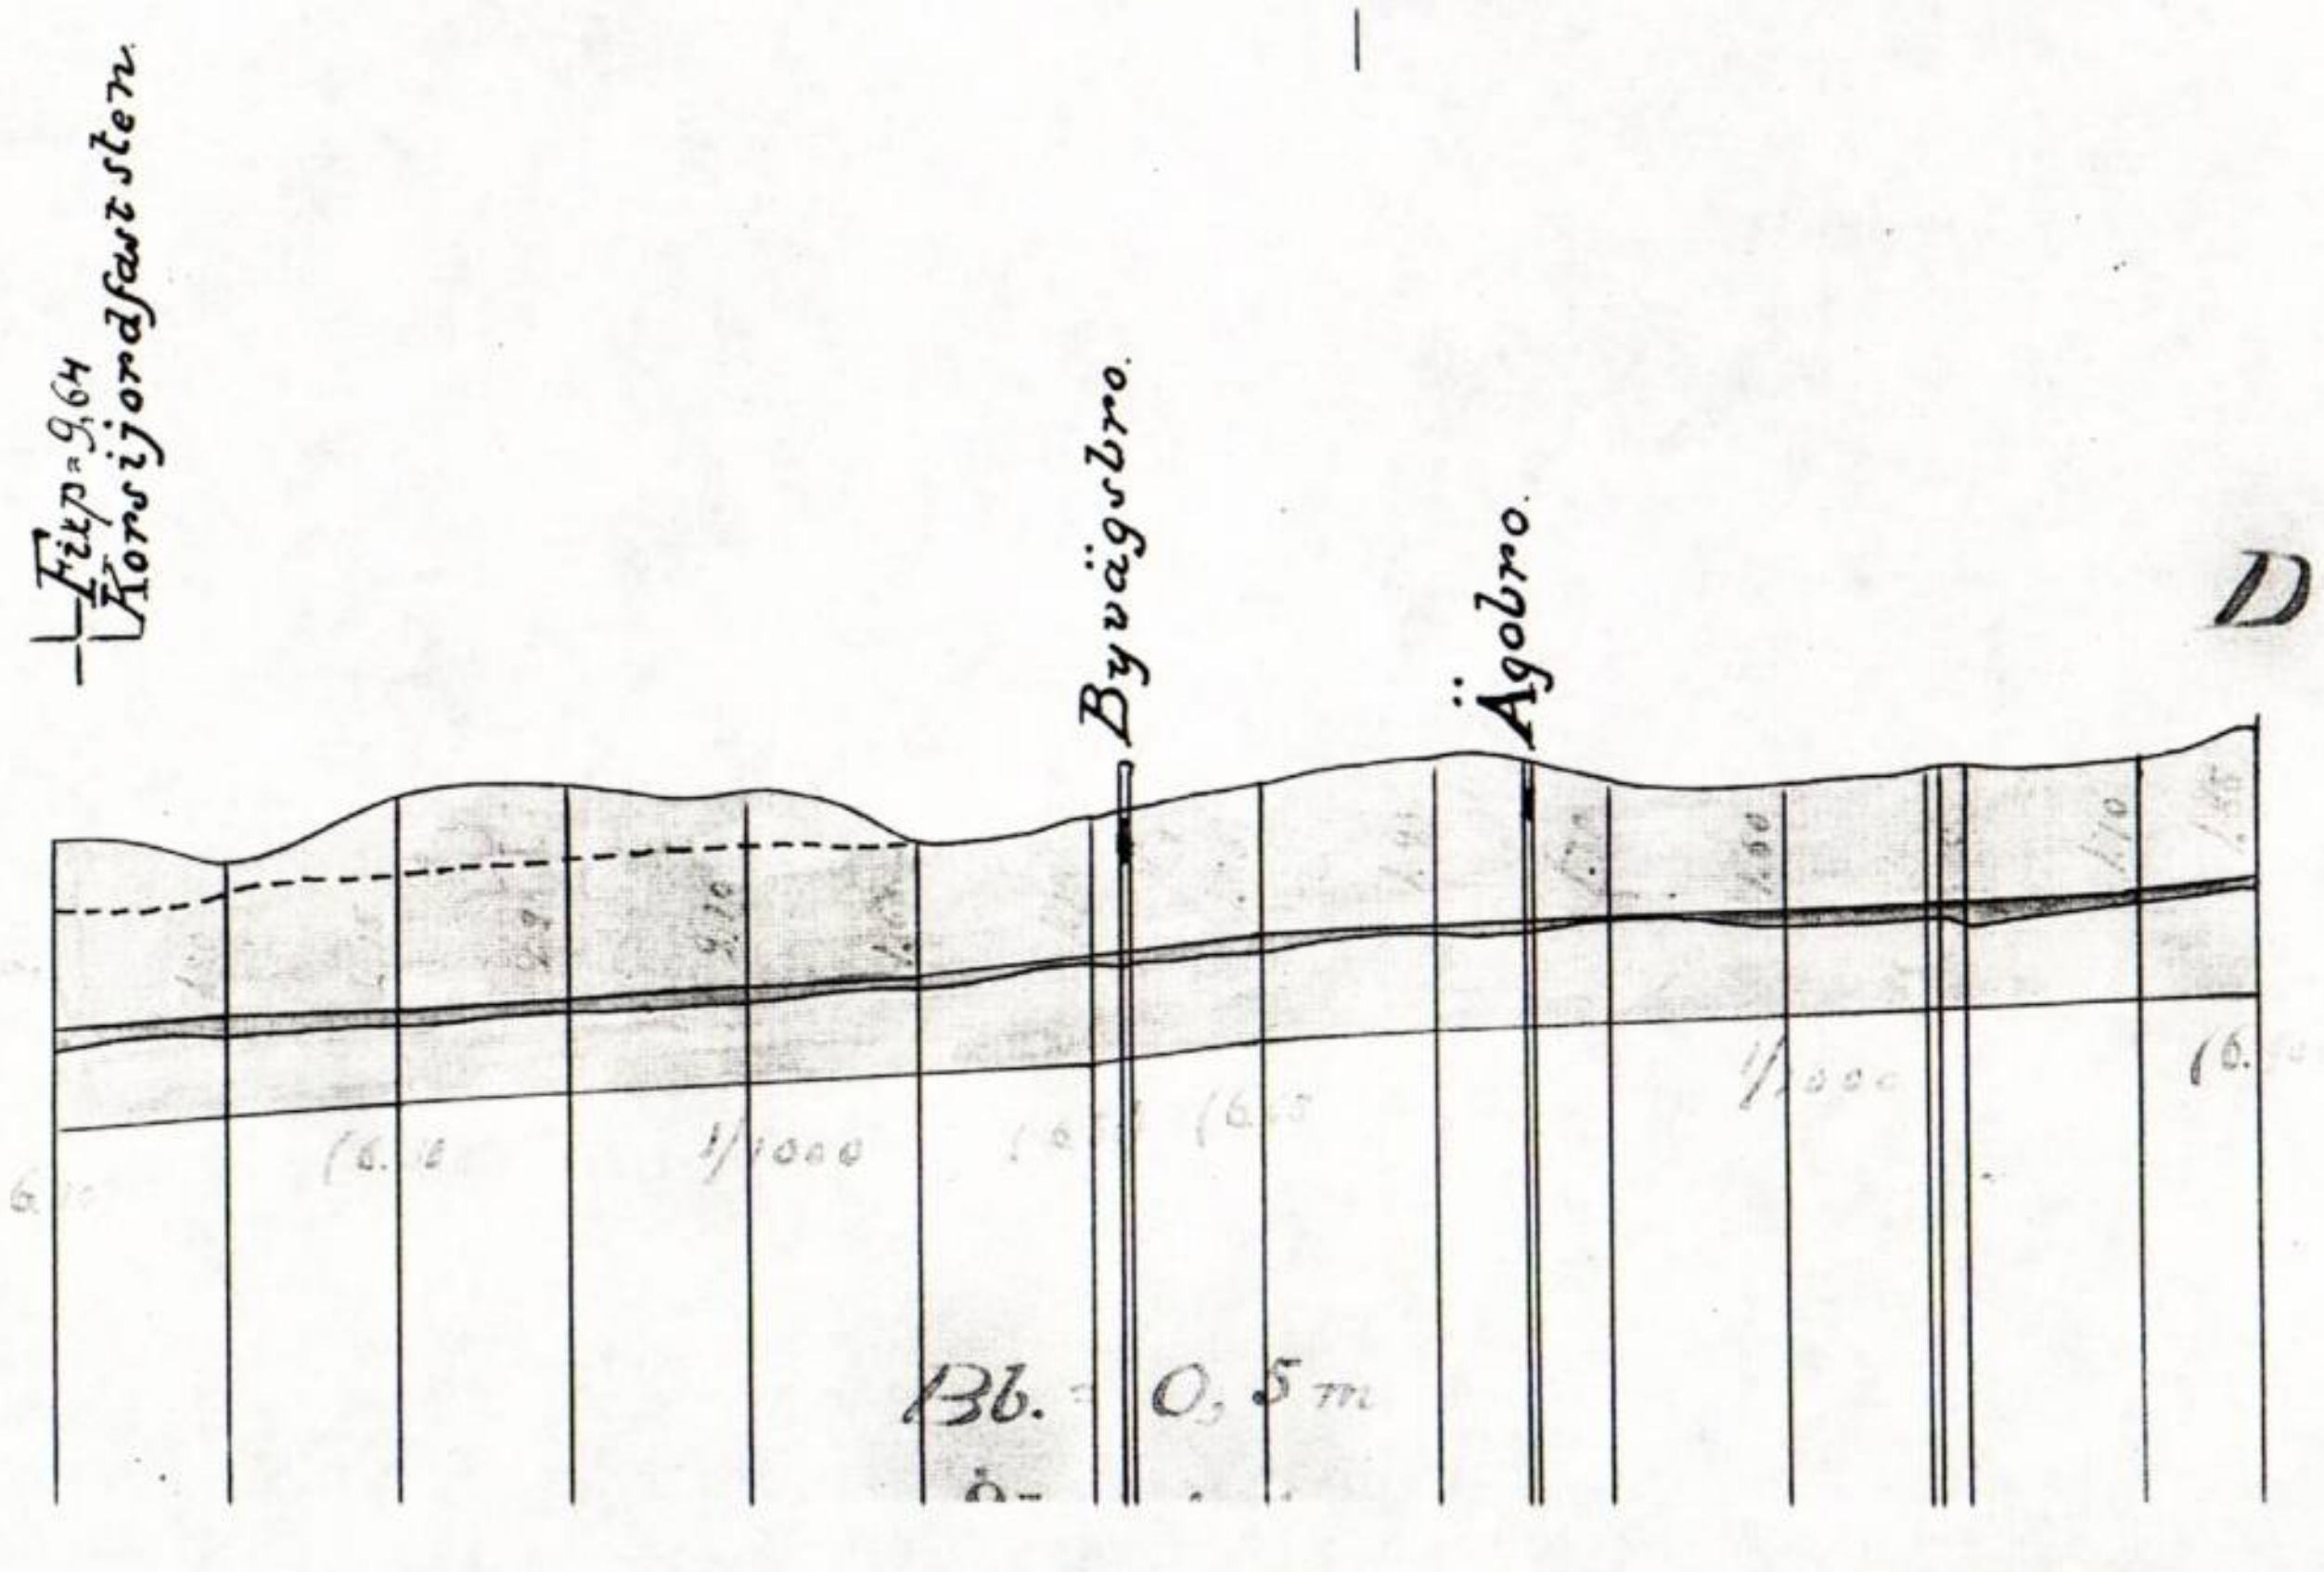

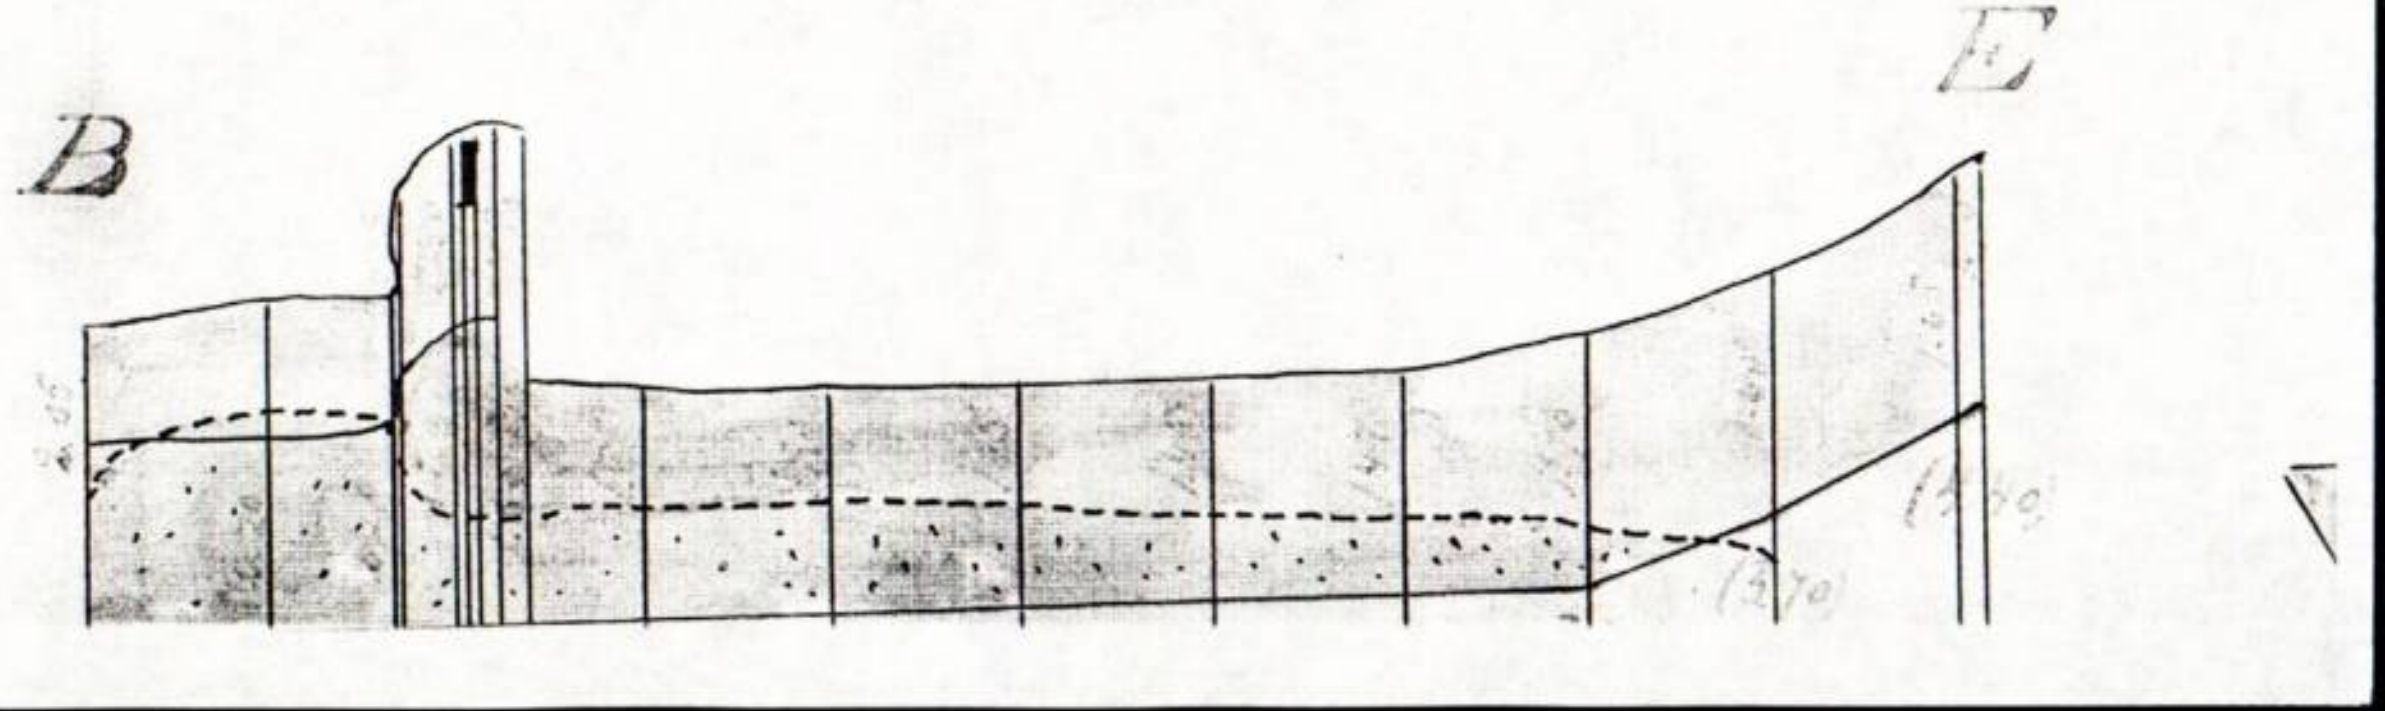

P 3x 0693