



**Akt nr:**

# P-E1a-0821

*AU$P-E1a-0821*

Lab 6

6/2 43
11/2 43

2056

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN. 1943

P 2*0821

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 26 september 1942 till Anseredssjöarnas sänkningsföretag av år 1940 i Hyssna socken av ÄLVSBORGS LÄN

1/4 kanal.

beviljat dels ***statsbidrag*** med tretusenfyrahundratrettio (3.430) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tretusensjuhundrafyrtio (3.740) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för trocndeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi/jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss/~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

NO = 1410 25 =

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Anseröd. Hyssna den 21 December 1942.

Ludvig Karlsson ägare af 1/2 mantal Anseröd N:o 1

Harald Andersson ägare af 3/16 mantal Surhedal N:o 12

Att Ludvig Karlsson och Harald Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Fanny Ronild
Adress Centralskolan, Hyssna.

Sven Persson
Adress Lafkis Hyssna

*Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.*

*Stockholm den* 16 februari 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:r 2056
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN. 1943

P 2*0821

AVSKRIFTER AV BETÄNKANDE M.M.
angående
ANSEREDSSJÖARNAS SÄNKNINGSFÖRETAG
AV ÅR 1940
i Hyssna socken av Älvsborgs län,
upprättade av:
A.Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen beslut
denna dag fastställes till efterrättelse vid ut-
betalning av bidrag att användas
E-F-9 mm² a² stycken 16+00 – 19+75 utförda
inom de minskade dimensioner som med
blå beteckning angivits å förslaget.

Stockholm den 26 September 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

## ÖVERSIKTSKARTA

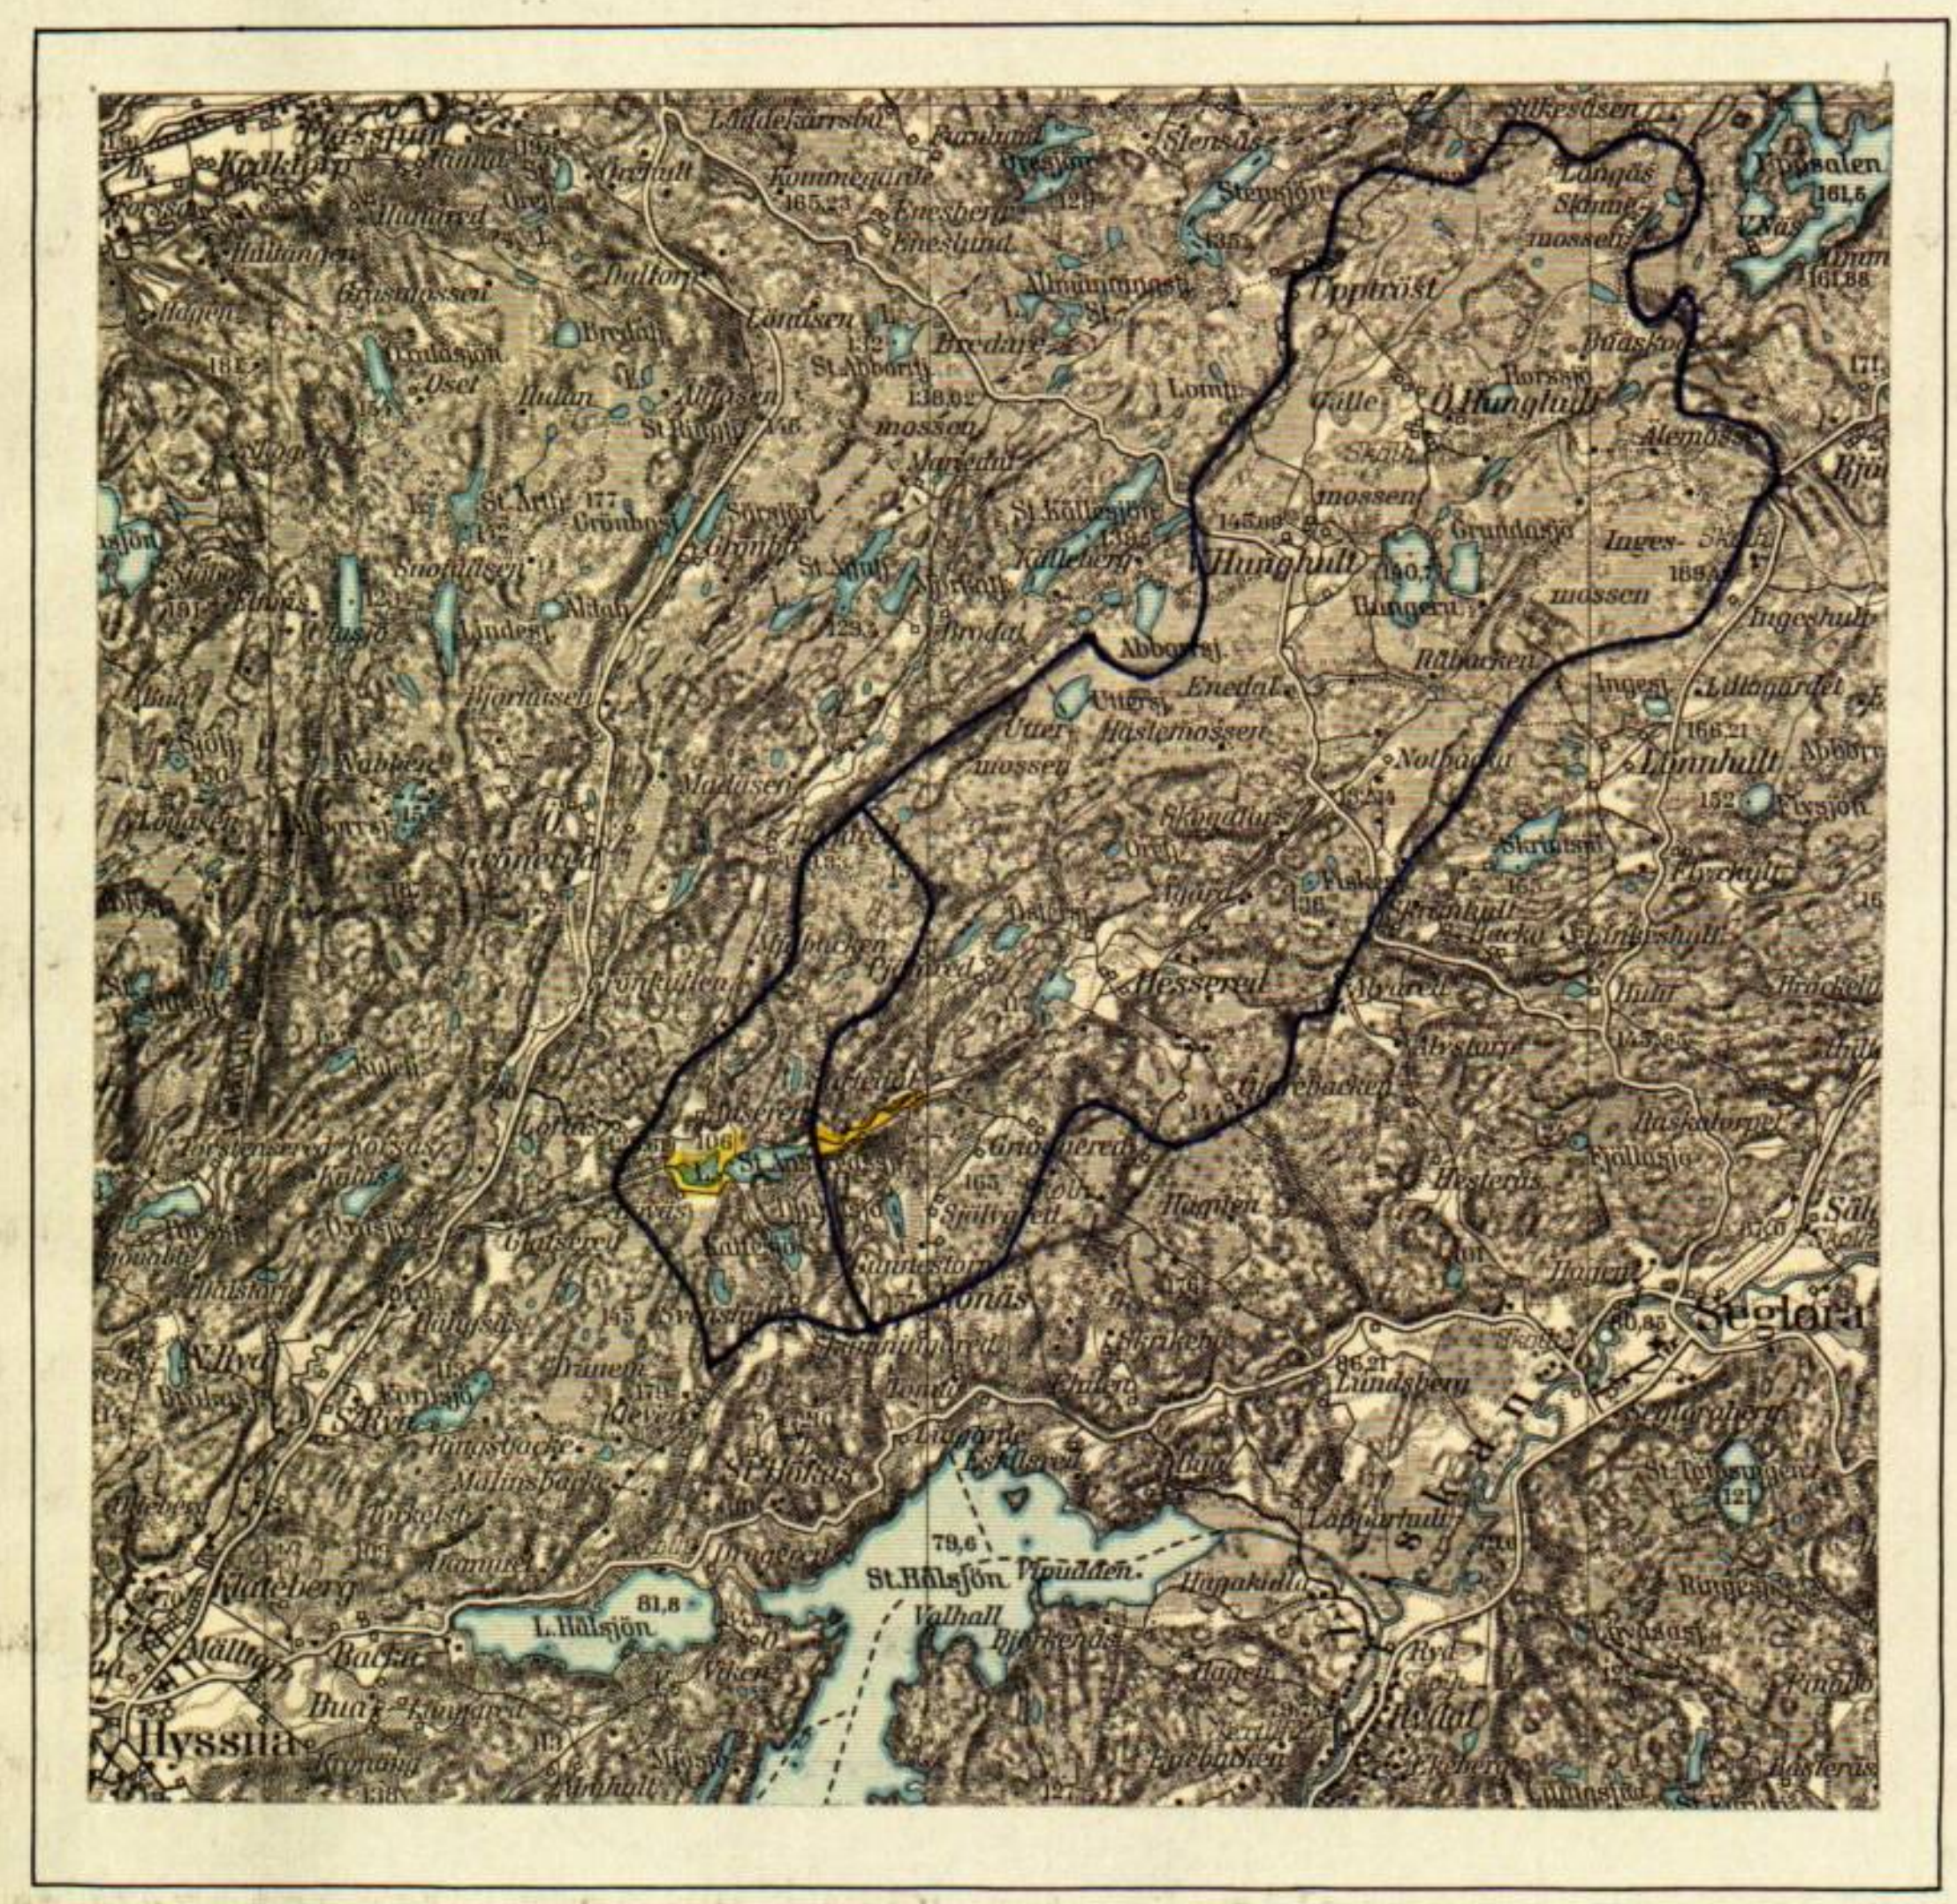


Skala 1:100 000.

# B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförandet av "Anseredssjöarnas sänkningsföretag av år 1940" i Hyssna socken av Älvsborgs län.

Belägenhet.

Det till företaget hörande avdikningsområdet är beläget omkring 6 kilometer nordöst om Hyssna kyrka och omkring 2 kilometer öster om allmänna vägen Hyssna - Bollebygd.

Å vidsittande översiktskarta, som är ett urklipp ur generalstabens kartblad nr 25 Kungsbacka i skalan 1:100 000, äro de av företaget berörda markerna till ungefärligt läge och sträckning utmärkta medelst gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag till företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 30 oktober 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen har synemännens utlåtande blivit underställt Västerbygdens vattendomstol, och har denna jämlikt den 9 maj 1941 avkunnad dom fastställt synemännens utlåtande. Vad emot vattendomstolens dom har icke blivit inom behörig tid anfört såsom framgår av bilagda laga kraftbevis, bilaga 1.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsbidrag eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

äro närmare angivna i mom. 6 av synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av fiskeriintendentens i målet avgivna yttrande synes framgå att viss skada skulle förorsakas å fisket i sjöarna genom företagets utförande. Några åtgärder till fiskets förbättrande har emellertid

icke av diskeriintendenten påkallats eller föreskrivits. Ej heller har krav ersättning för skada genom fiskets försämring under syneförrättningen framställts.

Arbetstid.

Enligt i synemännens utlåtande meddelad bestämmelse skall företaget i sin helhet vara färdigt för avsyning senast inom fem år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft.

Statsunderstöd,

Enligt bifogat protokoll fört vid sammanträde med delägarna i företaget den 6 oktober 1941 (bilaga III)hava dessa överenskommit att ingiva ansökan om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande och hava härjämte samtliga delägare förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till å dem belöpande kostnader. Bifogade tabell (bilaga IV) utvisar varje särskild delägares andel i företagets kostnader ävensom i beräknade bidrags och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

Hela företaget = lånesökanenas andel.

| Areal | | | | | Relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| åker | annan mark | Summa | Kostnad | Båtnad | kostnad. |
| 8,795 | 5.40 | 14.195 | 7.835:14 | 8.305:72 | 0.94 |

Företagets kostnader hava sammanförts i särskilt kostnadssammandrag, bilaga V .

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att genomgripande torrläggning av i företaget ingående mark är ett oeftergivligt villkor för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt av bilagda tabell (bilaga IV) framgår, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3.750 kronor från statens avdikningsanslag och 4.080 kronor från statens

avdikningslånefond. Största möjliga statsbidrag och lån tillstyrkes till företagets utförande.

Detta betänkande åtföljande handlingar och ritningar.

Översiktskarta,

| | | |
|---|---|---|
| Vattendomstolens dom den 9 maj 1941, | bilaga | I, |
| Lagakraftbevis | " | II, |
| Protokoll fr. sammanträde med delägarna | " | III, |
| Tabell utvisande beräknade bidrag och lån | " | IV, |
| Kostnadssammandrag | " | V, |
| Lösen för betänkande m.m. | " | VI, |

Syneakter bestående av 1 häfte handlingar och 2 ritningar.

Halmstad den 15 oktober 1941.

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

(Stämpel)

Protokoll inför Västerbygdens Vattendomstol i mål angående underställning av utlåtande, som den 30 oktober 1940 meddelats vid en av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger med biträde av gode män handlagd syneförrättning för torrläggning medelst sänkning av Övre och Nedre Anseredssjöarna samt fördjupning och utvidgning av Surteån av mark under Ansered 1[1] med flera fastigheter i Hyssna socken av Älvsborgs län; hållet vid sammanträde på Hulta tegelbruks aktiebolags kontor i Berghem den 23 april 1941.

Närvarande i domstolen: Undertecknad vattenrättsdomare.

vattenrättsingenjörerna S. Aspegrén och H. Larsson samt vattenrättsnämndemännen Filip von Braun på Haby gård och Carl Samuelsson i Viskabacka.

Vid protokollet: Vattenrättsamanuensen Erik T:son Uggla.

---

Då Vattendomstolen företog målet till behandling, lät ingen sakägare sig avhöra.

Vattendomstolen tillkännagav, att dom i målet skulle meddelas på Vattendomstolens kansli i Vänersborg den 9 nästkommande maj.

Vid härefter företagen enskild överläggning beslöt Vattendomstolen följande.

D O M.

meddelad på Vattendomstolens kansli i Vänersborg den 9 maj 1941.

Vattendomstolen har vid granskning av utlåtandet, vartill underställningen givit anledning, ej funnit skäl till erinran som föranleder ändring i utlåtandet, och detsamma varder förty av Vattendomstolen fastställt.

Det åligger sökandena till företaget att genast till Vattendomstolens kansli inbetala 11 kronor 70 öre, utgörande kostnad för kungörelse i målet, samt 4 kronor för stämpel till ett exemplar av denna dom, eller således tillhopa femton kronor 70 öre, skolande detta belopp, om företaget kommer till utförande, mellan delägarna i detsamma fördelas efter enahanda grund som gäller för fördelning av förrättningskostnader.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 23 maj 1941.

På Vattendomstolens vägnar:

Anton Thelin

Bilaga 2.

(Stämpel)

Att inom behörig tid vad icke blivit anmält emot Västerbygdens vattendomstols dom den 9 maj 1941 i mål angående underställning av utlåtande, som den 30 oktober 1940 meddelats vid en av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger med biträde av gode män handlagd syneförrättning för torrläggning medelst sänkning av Övre och Nedre Anseredssjöarna samt fördjupning och utvidgning av Surteån, av mark under Ansered 1[1] med flere fastigheter i Hyssna socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i vattendomstolens kansli den 10 juni 1941.

Erik T:son Uggla

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 75 öre. Hemmansägaren Ludvig Karlsson, Ansered, Hyssna.

Bilaga 3.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Anseredssjöarnas sänkningsföretag av år 1940" i Hyssna socken av Älvsborgs län.

Närvarande: Ludvig Karlsson, August Karlsson, Viktor Johansson, Harald Andersson o Aron Johansson.

§ 1.

Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande, som tillkännagav att till behandling skulle upptagas frågan om sökande av statsunderstöd till de med företagets utförande förenade kostnaderna.

§ 2.

Att justera dagens protokoll valdes Aron Johansson och Harald Andersson.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att snarast bringa detsamma till utförande samt att härtill söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Ludvig Karlsson

August Karlsson

Harald Andersson

Aron Johansson

Viktor Johansson

§ 4.

Företagets styrelse erhöll i uppdrag att, hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i 3 § omförmälda statsunderstöd;

att, å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras;

att, uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade;

att, på oss utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande samt

att, vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt lantbruksingenjören i länet att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 6.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ansered pr Hyssna den 6 oktober 1941.

Ludvig Karlsson

Justeras: Aron Johansson

Harald Andersson

Bilaga IV.

# TABELL

utvisande varje delägares andel i företaget

ävensom beräknade bidrags -och lånebelopp.

| Socken by eller hemman | Litt å karta | Mantal | Reg. nr. | Ägares namn | Areal åker ha | åker ar | annan mark ha | annan mark ar | Summa ha | Summa ar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyssna | | | | | | | | | | |
| Surtedal | Aa | $1^2$ | $1^2$ | Harald Andersson | 1 | 245 | 0 | 85 | 2 | 095 |
| " | Ab | 3/16 | $1^3$ | Aron Johansson | 2 | 655 | 1 | 370 | 4 | 025 |
| Gunnestorp | Ca | 1/8 | $1^{4\,3}$ | Viktor Johansson | - | - | 0 | 705 | 0 | 705 |
| Läg.h.Lövåsen nr 1 av Gunnestorp $1^4$ ö | | | | | | | | | | |
| Ansered $1^2$ | D | läg. | | August Carlsson | 1 | 885 | 1 | 075 | 2 | 960 |
| Ansered | Ba | 1/2 | $1^1$ | Ludvig Karlsson | 3 | 010 | 1 | 400 | 4 | 410 |
| | | | | Summa | 8 | 795 | 5 | 400 | 14 | 195 |

Inde vare fel, rectificat 1/3

| Båtnad | | Kostnad för: torrläggningen | | synefärrättningen | | betänkande m.m. | | Summa kostnad | | Relativ torrl. kostn. | Bidrag i %av kostn. | Bidrag | | Lån | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kr. | ö. | kr. | ö. | kr. | ö. | kr. | ö. | kr. | ö. | | | kr. | ö. | kr. | ö. |
| 1196 | 95 | 1017 | 42 | 98 | 27 | 13 | 44 | 1129 | 13 | 0.94 | 47.90 | 540 | 41 | 587 | 97 |
| 2970 | 20 | 2524 | 73 | 243 | 85 | 33 | 35 | 2801 | 93 | " | " | 1341 | 04 | 1459 | 05 |
| 314 | 35 | 267 | 22 | 25 | 81 | 3 | 52 | 296 | 55 | " | " | 141 | 94 | 154 | 43 |
| 1746 | 45 | 1484 | 50 | 143 | 38 | 19 | 61 | 1647 | 49 | " | " | 788 | 51 | 857 | 90 |
| 2077 | 77 | 1766 | 13 | 170 | 58 | 23 | 33 | 1960 | 04 | " | " | 938 | 10 | 1020 | 65 |
| 8305 | 72 | 7060 | 00 | 681 | 89 | 93 | 25 | 7835 | 14 | | | 3750 | 00 | 4080 | 00 |

Halmstad den 15 oktober 1941.

Axel Welin-Berger

# Kostnadsförslag.

Bilaga V.

*Dagsv. pris:* ..... *Kronor.*

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | **KOSTNADSSAMMANDRAG** | | | | | | | | |
| | | **Avdikningskostnad** | | | | | 6400 ~~7060~~ | -*) | | |
| | | **Förrättningskostnader m.m.** | | | | | | | | |
| | | **Syneförrättningen** | | | 681 | 89 | | | | |
| | | **Betänkande m.m.** | | | 77 | 55 | | | | |
| | | **Vattendomstolskostn.** | | | 15 | 70 | 775 | 14 | 7.175 ~~7835~~ | 14 ~~14~~ |
| | | | | | **Summa kronor** | | | | 7.175 ~~7835~~ | 14 ~~14~~ |

**Halmstad den 15 oktober 1941.**

**Axel Welin - Berger**

*) Sänkningen utförgen av kungl. Lantbruks-Styrelsen i samband med dess ändring i arbetsplanen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.175 kronor 14 öre.
Stockholm den 26 september 1942.
På kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

*Överföres*

Bilaga VI.

# L Ö S E N

för betänkande m.m. angående "Anseredssjöarnas sänkningsföretag av år 1940" i Hyssna socken av Älvsborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

---

| | | |
|---|---|---|
| Betänkande, § 45, | sid. 3 á 3:- | 9:- |
| Översiktskarta, § 41, | st. 2 " 4:05 | 8:10 |
| Avskrifter av handlingar, § 57, | sid. 11" 0:55 | 6:05 |
| Utredning angående statsunderstöd, § 46, | dag. 3/4 á 12:- | 9:- |
| Inhäftande av handlingar, 2 häften | | 2:- |
| Arbetsritningar: 2 á 6 | st. 2 á 6:- | 12:- |
| | " 2 " 3:- | 6:- |
| Arbetskontrakt, 2 exemplar, | | 12:- |
| Avskrifter av grävn.tabell, kostn.förslag o kostnadsfördelningslängd, | sid. 8 á 0:55 | 4:40 |
| Upprättande av handl. exped. m.m. | | 9:- |
| | Summa kronor | 77:55 |

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Marks häradsrätt.

Halmstad den 15 oktober 1941.

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 77:55 kvitteras:

Halmstad den 15 oktober 1941.

Axel Welin - Berger

Förestående avskrifter sid. 1-14, bestyrkes på Länsstyrelsens vägnar:

[signature]

Inkom den
14 JAN. 1941
till
Västerbygdens vattendomstol.

P 2*0821
DIARIE N:r 3761
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 FEB. 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

B. 4 11. m. 2/1941.

Fko 104.

# HANDLINGAR

angående

## ANSEREDSSJÖARNAS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1940

i Hyssna socken av Älvsborgs län
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av:
A. Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 51 pag. 3:dor.

# I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G


Protokoll vid synesammanträden,

Ansökan om förordnande bilaga 1,

Länsstyrelsens resolution " 2,

Kungörelser " 3 ō 4,

Förteckning över kungörelser, kallelser och underrättelser " 5,

Kammarkollegiums skrivelse " 6,

Lantbruksstyrelsens " " 7,

Fiskeriintendentens yttrande " 8,

Grävningstabell " 9,

Kostnadsförslag " 10,

Graderingskurva, " 11,

Beskrivnings -och värderingslängd " 12,

Kostnadsfördelningslängd " 13,

Synemännens utlåtande " 14,

Arvodesräkning " 15.

Fixpunktsbeskrivning -:- sidan 16

Protokoll fört vid sammanträde för ägoregleringsförrättning jämlikt 10 kap. 1 § lagen angående fastighetsbildning av mark till Jonsered, Gunnestorp och Sarstad i Mölnlycke socken av Älvsborgs län.

År 1940 den 18 oktober inställde sig undertecknad, Statens lantmäterimyndighet, förrättningslantmätaren Ludvig Karlsson i Partille, för att på grund av lantmäterichefen i Älvsborgs län vid sedan ingången förrättning handlägga ägoregleringsförrättning angående fastighetsbildning av mark till Jonsered, Gunnestorp och Sarstad i Mölnlycke socken och bland till det denna dag genom kungörelser och påminnelser utsatta sammanträde tillkännagivit.

| | |
|---|---|
| Ludvig Karlsson. | Jonsered |
| August Carlsson | Löfås |
| Viktor Johansson | Gunnestorp |
| Bernh. Andersson | Sarstad |
| Anton Johansson | -"- |

samt därjämte biträdande geometrikunnige Anton Johansson, Klåtabäck och förordnade Person i Gällstorp.

§ 1.

Upplästes förrättningsmannens den ingivna ansökan om förrättningen och lantmäterichefen i Älvsborgs läns på grund härav meddelade förordnande, bilagda under 1 och 2.

§ 2.

Jämväl tillkännagavs omkring förrättningsområdet och fastigheterna anstående på förrättningen rätte.

§ 3.

Laga hinder, av något slag mot förrättningen anspråds på förrättningsområdet.

§ 4.

Sakkunnige att åsyna gränsmärken förrättningsmännen utsett och gränsernas fastställande i övrigt biträda och förrättningen underrättelser till berörda sakägare.

§ 5.

Sakkunnige förrättningsmannen att denne för kungl. Kammarkollegium och Kungl. Lantmäteristyrelsen avgivit yttrande i 42 och 43 §§ om förrättningens avslutande och fastställande.

§ 6.

I fråga om fastställd planläggning förklarade sig sakägarna enhälligt förfarande, som medgives för ersättningens genom skattning av tomtmark förvärvande med hänsyn till ortens och tidens förhållanden för parterna lämpligast + 4.75 pct., förslaget antaget jämlikt paragrafen.

§ 7.

För förrättningsområdet i punkten 24 + 32 begärde av den sakkunnige som ägare, Ludvig Karlsson och Aug. Carlsson ersättning gemensamt 300 kronor. För markområdet i punkten 16 + 46 begärde av den sakkunnige som ägare Gustaf Andersson och Per Johansson likaledes 300 kronor.

§ 8.

Då på som ägare förrättningen återvägrade samt för påkopplig bestämde att ersättningen icke skulle av förrättningsmännen fastställas.

§ 9.

På föreliggande anmodan förklarade sig ombudet angående förslagets verkan på folkskolan, i följd varmed sakägaren påstår att förhållanden av detta slag i hemmet äro ytterst betydelsefulla samt att dylika förhållanden, ingalunda sällan förekommande, kunna i hög grad försvåra undervisningen, att ej heller förslagets verkan på kommunalbeskattningen i tillräcklig grad framställts av sakägaren själv.

§ 10.

I fråga om förslagets verkan på industrien och i synnerhet gruvdriften gjorde sakägaren gällande att någon nämnbar försämring härutinnan icke borde förorsakas genom förslagets förverkligande.

§ 11.

Bestämdes att vid avslutningen skulle ske en slutsammanträde.

§ 12.

Därefter vidtog förrättningsmannen att med sakägaren överenskomma om tidpunkten för ytterligare sammanträde för syneförrättningsmannens vidkommande och för att upptaga sakägarens anmälan om ersättning och påstående att nytt sammanträde förrättningsmannen skulle hållas hos Ludvig Karlsson i Kvarnes den 30 oktober 1940 kl. 10, varför annan talan icke borde äga rum. Vad sålunda förekommit upptogs i denna protokoll. Och på dag som ovan

Anton Johansson  Alex. Persson

Den 30 oktober 1940 inställde sig syneförrättningsmannen åter hos Ludvig Karlsson i Kvarnes för förrättningens fortsatta handläggning och hade till det annan dag uppsatta sammanträdet tillkallat kommitterade.

Ludvig Karlsson Persnäs
Aug. Carlsson Lövås
Viktor Johansson Gunnestorp
Harald Persson Surteda
Ivan Johansson -"-

§ 13.

Framlade och redogjorde fastighetsregleringsmannen för de upprättade förslagshandlingarna och redogjorde för den vidtagna fältmätningen och grunderna för förrättningens fortskridande enligt förslaget.

§ 14.

I fråga om att företaget borde anses förklarande sig dessas ägare nöjda på egen bekostnad ~~vidta~~ omläggningar ansåg förrättningsmannen skulle bliva erforderlig och åtskattades härigenom att gehanda på förrättning som följande under förrättningens gång fastställde.

§ 15.

Upplästes fastighetsregleringsmannen utförda beskrivning- och värderingshandlingar samt kostnadsberäkningsblankett, bilagor 12 och 13.

§ 16.

Ägarne sysmannamen fått på hand utlämnade, bilaga 14.

§ 17.

Förrättningen att styrka för företaget och utlägga till Ludvig Karlsson i Persnäs och Harald Persson i Surteda.

§ 18.

Sysmannamen påtager Ludvig Karlsson, Persnäs

per Lagssen Lars Andersson Ji Justaryd.

§ 9.

Då intet vidare var att anföra, förklarades förrättningen avslutad och skulle syneförrättarne tillsammans med Lars Andersson Ji Justaryd, i vilka de Lagne Jämnas ansprån för bilda gottgjorda, uppgå efter Lagnevärderäkning. Sedt upplästes Lagens protokoll.

Att och Lag som ovan.

Albert Berg

Alex. Persson  Anton Johansson

7 43/38

Bilaga 2. 48/40

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 37 pag. 148

Ass.D. 1937.

KUNGL. MAJ:TS FÖRVALTNINGSHÄVANDE I ÄLVSBORGS LÄN

# Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som hör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 18 september 1937.

N:o 37 pag. 148

Ass. D. 1937



Bilaga 1.

Ink. till Älvsborgs Läns Landsfiskalie
18 SEP. 1937
VÄNERSBORG

Till
Länsstyrelsen i Älvsborgs län
Vänersborg

Härmed få undertecknade vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande ståtens Landtbruksingenjör att i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning med anledning av ansökan om förläggning av mark till Ansered, Röfås, Gunnestorp, Surtedal i Hyssna socken af Älvsborgslän.
Företaget synes komma att innefatta sänkning af den s.k. Aseredssjön såsom fördjupning och utvidgning af det i densamma in och utmynnande vattendrag. Finnes markägare än oss undertecknade som kan komma att af företaget beröras, torde jämt under förrättningens gång kunna uppgöras.

Meddelande angående förrättningen, ifrån ståtens Landtbruksingenjör torde ställas till
Ludvig Karlsson, Ansered. Hyssna. Tel. Aseredsväxel
Ansered. Hyssna den 15 September 1937

ägare af Ansered
Ludvig Karlsson.

ägare af Röfås
August Carlsson

ägare af Gunnestorp
Viktor Johansson

ägare af Surtedal
Harald Andersson

ägare af Surtedal
Aron Johansson

Bilaga 3.

# KUNGÖRELSE

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning - medelst fördjupning och utvidgning av Surteån och sänkning av Övre och nedre Anseredssjön - av mark till Ansered $1^1$ och $1^2$, Gunnestorp nr 1 samt Surtedal $1^2$ och $1^3$, Hyssna socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Ludvig Karlsson i Ansered fredagen den 18 oktober 1940 kl. 10; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes kunna angå - förutom ovan angivna fastigheter - fastigheter av Loftås och Glafsered utefter Surteån närmast Ansered, ägare och innehavare av fiskerätt i Anseredssjöarna samt strömfall och vattenverk i Surteån nedanför Ansered.

Halmstad den 19 september 1940.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Hyssna kyrka söndagen den 29 september 1940, betygar

Lars Johansson
k.l.

Pastorsämbetet i Hyssna

53 årgången

# WESTGÖTEN

Lösnummer 10 öre.

N:o 116 | Redaktör och ansvarig utgivare Henry Johnsson. | Tisdagen den 1 Oktober | Borås 1940. A.-B. Borås Tidnings Tryckeri. | 1940

**WESTGÖTEN**

tidning för De sju häraderna.

Utkommer helgfria tisdagar, torsdagar och lördagar.

Telefoner:

**Redaktionen:**

Redaktören . . . . . 152 50
bostaden . . . . . 104 46
Redaktionssekr. . . . . 127 22
bostaden . . . . . 153 24
Dagredaktionen . . . . . 100 33
Nattredaktionen . . . . . 130 11
Sportredaktionen . . . . . 119 04
Redaktionen öppen kl. 11 till 3 utom dag före helgdag.

**Ekonomi- o. annonsavd.:**

Verkst. direktören . . . . . 113 79
Kamreraren . . . . . 119 04
Annonskontor . . . . . 117 69, 117 89
Annonsombud . . . . . 151 89
Bokför. o. kassa . . . . . 113 79
Distributions- o. pren.-kontor . . . . . 102 79
Tryckerikontor . . . . . 106 32
Annonskontoret öppet kl. 9—19, lördagar 9—15, sönd. 13—14.

Prenumerationspris:

Helt år . . . . . Kr. 7:—
Halvt år . . . . . „ 4:—
Kvartal . . . . . „ 2:25
Månad . . . . . „ 1:—

Annonspris:

Före o. efter texten 16 öre pr mm.
Å textsida eller särskild begärd plats före eller efter texten . . . . . 20 „ „ „
Särskild begärd plats å textsida 22 „ „ „
Färgad annons (minsta utrymme 300 mm.) . . . . . 26 „ „ „
För annons, som till övervägande del sättes med petitstil lägges ett pris (även f. rubriken) 2 „ „ „
Dödsannons, jordfästnings- o. tacksägelseannons (minsta utrymme 50 mm.) . . . . . 16 „ „ „
Förlovnings-, lysnings-, vigsel- o. födelseannons . . 4.— pr gång
Minsta annonspris kr. . . . . 2.— „ „

För svars emottagande 50 öre.

Annonser mottagas senast kl. 10 dagen före utgivningsdagen. För annonser mottagna per telefon ansvaras ej.

Postgiro: 5461.

## NÖJEN



Sönd. 6 okt. kl. 8,15 em.
ÖSTRA FRÖLUNDA FÖRENINGSHUS
Bröderna Lindqvists berömda
ORKESTER
och sjömanskapell
"KOM Å BLÅS"
samt ljudfenomenet
FRITZ ADELLY, bjuder ett omväxlande program, överallt stormande succés.
Bröderna Lindqvists Special-Orkester spelar med välkänd bravur upp till dans efter cabarén.
Läs de utförliga affischerna!

## DIVERSE

Uti handlanden Gunnar Svenzons med firma Skene Varuhus, Gunnar Svenzon, Skene, vid Marks Häradsrätt anhängiga konkurs har redovisning för förvaltningen avgivits; och hållas redovisningshandlingarna för granskning tillgängliga från och med den 1 oktober 1940 hos landsfiskalen F. Bjerke, Skene.

Den, som vill klandra redovisningen, har att anhängiggöra sin talan på sätt och inom tid, som stadgas i 191 § konkurslagen.

Borås den 27 september 1940.
**Rättens ombudsman.**

## *Kungörelse.*

Härigenom tillkännagives, att chauffören Oskar Axelin Augustsson, Åsgärde, Nårunga, hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd att förflytta stationsorten beträffande den yrkesmässiga automobiltrafik (länstrafik) för godsbefordran inom Älvsborgs läns landsbygd såsom trafikområde, till vars utövande han erhållit Länsstyrelsens tillstånd, **från Kärtared i Horla socken till Åsgärde i Nårunga socken.** Handlingarna i ärendet hållas hos landsfiskalen i Gäsene distrikt tillgängliga för dem, som därav önska taga del, intill den 11 nästkommande oktober. Erinringar, skriftligt avfattade, skola vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 16 samma oktober.

Vänersborg i landskansliet den 26 september 1940.

**Länsstyrelsen.**

## *Kungörelse.*

Härigenom tillkännagives, att chauffören Magnus Andersson, Sämsholm, Ljung, hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd att övertaga det mejeristen Mårten Werner Johansson i Od meddelade tillståndet att inom Älvsborgs läns landsbygd såsom trafikområde, **med station vid Ods mejeri, Ods socken,** med en lastautomobil med en lastförmåga av 2,325 kg. utöva yrkesmässig automobiltrafik (länstrafik) för godsbefordran. Handlingarna i ärendet hållas hos landsfiskalen i Gäsene distrikt tillgängliga för dem, som därav önska taga del, intill den 11 nästkommande oktober. Erinringar, skriftligt avfattade, skola vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 16 samma oktober.

Vänersborg i landskansliet den 26 september 1940.

**Länsstyrelsen.**

## Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning — medelst sänkning av Kroksjön — av mark till hemmanen Olofsered 1⁸ och 1⁹, Hyssna socken, Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos **hem.-äg. Ludvig Karlsson i Ansered fredagen den 18 oktober 1940 kl. 10;** då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes kunna angå — förutom angivna fastigheter — fastigheter av Loftås och Glafsered utefter Surteån närmast Ansered, ägare och innehavare av fiskerätt i Anseredssjöarna samt strömfall och vattenverk i Surteån nedanför Ansered.

Halmstad den 19 september 1940.

På tjänstens vägnar:
***Axel Welin-Berger.***
Statens lantbruksingenjör.

## *Kungörelse.*

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning — medelst fördjupning och utvidgning av Surteån och sänkning av Övre och Nedre Anseredssjön — av mark till Ansered 1¹ och 1², Gunnerstorp n:r 1 samt Surtedal 1² och 1³, Hyssna socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos **hem.-äg. Ludvig Karlsson i Ansered fredagen den 18 oktober 1940 kl. 10;** då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes kunna angå — förutom angivna fastigheter — fastigheter av Loftås och Glafsered utefter Surteån närmast Ansered, ägare och innehavare av fiskerätt i Anseredssjöarna samt strömfall och vattenverk i Surteån nedanför Ansered.

Halmstad den 19 september 1940.

På tjänstens vägnar:
***Axel Welin-Berger.***
Statens lantbruksingenjör.

## *Kungörelse.*

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning — medelst sänkning av Fängsjön — av mark till hemmanet Holm 1² i Gunnarsjö, Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos **hem.-äg. Karl Andersson i Holm 1² tisdagen den 15 oktober 1940 kl. 13;** då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes kunna angå — förutom ovan angivna fastighet — till Fängsjön och dennas utlopp å en sträcka av omkring 500 meter och till sjön Fängkalven gränsande fastigheter samt fastigheter till Holm, Agnås, Flyhult och Björkås belägna å ömse sidor om tilloppet till Fängsjön från Holm ävensom ägare och innehavare av fiskerätt i nämnda sjöar, strömfall och vattenverk i avloppet från Fängsjön till Oklången.

Halmstad den 24 september 1940.

På tjänstens vägnar:
***Axel Welin-Berger.***
Statens lantbruksingenjör.

## Meddelande angående restaurangkort.

FOLKHUSHÅLLNINGEN.

Enligt av statens livsmedelskommission utfärdade bestämmelser må servering av bröd på näringsställe ske endast mot kupong till restaurangkort, som på restaurang eller hos kristidsnämnden erhålles i utbyte mot halv kupong till inköpskort E.

Innehavare av näringsställe skall vara skyldig att verkställa sådant utbyte och äger hos vederbörande kristidsnämnd utkvittera restaurangkort till det antal, som kan beräknas motsvara näringsställets behov av dylika kort för utlämnande till gästerna under de närmaste veckorna. Ytterligare restaurangkort erhållas hos kristidsnämnden mot avlämnande av E-kortskuponger.

För personal, som på näringsstället intager sina måltider, samt för helinackorderade gäster torde det vara lämpligt, att E-kortskuponger utan utbyte mot restaurangkort komma till användning. I sådana fall lämnas för tre dagar en halv E-kortskupong, för sex dagar en hel kupong o. s. v.

Anvisningar för restauranger och näringsställen rörande mjöl- och brödransoneringen tillhandahållas av kristidsnämnderna.

**SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS KRISTIDSSTYRELSE.**

FOLKHUSHÅLLNINGEN.

**Kungörelse angående**

## Statsgaranti för ved m. m.

Av Kungl. Maj:t och statens bränslekommission hava utfärdats visse bestämmelser och föreskrifter angående statsgaranti för ved, som skall avverkas före årets slut, ävensom angående lån till skogsägareföreningar för förskottering av avverkningskostnader. Skogsägare, som önska erhålla statsgaranti för ved skola före **den 1 november** 1940 hava inlämnat skriftlig anmälan till kristidsstyrelsens bränslekontor på formulär, som tillhandahållas av bränslekontor och kristidsnämnder, vilka även meddela närmare upplysningar om garantipriser, lånemöjligheter, kvalitetsbestämmelser m. m.

**SÖDRA ÄLVSBORGS LÄNS KRISTIDSSTYRELSE.**
**Bränslekontoret.**

Lär Eder köra **GENGASBIL!**

För körkortsinnehavare anordnas specialkurser. 2 skolbilar monterade med gengasaggregat.

SÖDERKULLA BILSKOLA, tel. 14588

Bilaga 4.

## Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning — medelst sänkning av Kroksjön — av mark till hemmanen Olofsered 1⁸ och 1⁹, Hyssna socken, Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas i **Olofsereds gamla skola lördagen den 19 oktober 1940 kl. 10;** då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes kunna angå — förutom ovan angivna fastigheter — samtliga övriga till Kroksjön gränsande fastigheter av Olofsered, Torsered, Torstensered, Stjernhult och Önnered, ägare och innehavare av fiskerätt i Kroksjön samt strömfall och vattenverk i sjöns avlopp möjligen även i avloppet från Marsjön till Härsjön.

Halmstad den 19 september 1940.

På tjänstens vägnar:
***Axel Welin-Berger.***
Statens lantbruksingenjör.

## *Kungörelse.*

Genom exekutiv auktion, som förrättas å tingsstället i Skene **torsdagen den 31 oktober 1940 kl. 11,30,** kommer att i den ordning, som om utmätt fast egendom stadgas, försäljas den för Axel Reinhold Rask den 27 juni 1934 lagfarna **stadsägan n:r 395 G i Kinna municipalsamhälle.**

Fastigheten, som enligt stadsägoboken för Kinna municipalsamhälle omfattar en areal av 1,526 m², har av utmätningsmannen i orten beskrivits sålunda:

Fastigheten, som är väl belägen i Kinna municipalsamhälle invid allmänna landsvägen Kinna—Örby, är bebyggd med reverterat boningshus i villastil, i gott skick,, uppfört i en våning och vindsvåning av plank under tak av tegel. Under hela byggnaden, vars grund är av cementsten, finnes källare. Byggnaden inrymmer 2 rum och kök samt ett mindre kontor i första våningen, en liknande lägenhet fastän med mindre rum i vindsvåningen samt tvättstuga, 2 matkällare, vedbod, 2 lagerrum och badrum i källaren. Elektriskt ljus, vatten och avlopp finnes. Stor trädgård hör till fastigheten.

Fastigheten, som är taxerad till 8,500 kronor, har av utmätningsmannen saluvärderats till 17,000 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar, eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Vänersborg i landskansliet den 23 september 1940.

**Länsstyrelsen.**

## AUKTION

Lördagen den 5 okt. från kl. 10 kommer att försäljas å auktionskammaren flera st. matrums- och sovrumsmöblemang, buffeér, matbord, inventionssofor, fåtöljer, bord och stolar, en vacker tavla, ett värmeskåp en dampäls, och andra klädespersedlar, en mangel, kandelabrar m. m.

Borås den 30 sept. 1940.

**Auktionskammaren.**

## Vid Sölebo Maleri

mottages potatis till förmalning. Innehar licens.

Vördsamt **Johan Samuelsson.**
Fristad. Tel. 600 22.

## Anmaning.

De, som hava skulder till boet efter handl. Rickard Andersson i Ljurhalla anmodas härmed att i och för blivande boupptecknings senast d. 24 nästa oktober infria dessa i handelsaffären.

Ljurhalla den 29 september 1940.

**Bouppteckningsförrättaren.**

## TILLVARATAGET

**DAMVÄSKA**

upphittad å vägen Skölvene—Annelund. Återfås hos Erik Nilsson, Annelunds gård, Ljung.

## ÖNSKAS KÖPA

## Nödslakt

av häst och ko uppköpes av

**A.-B. Ullasjö Pälsdjursfarm,**

Svenljunga. Tel. 1134.

## Några stickmaskiner,

"Perssons" nya eller i gott skick varande begagnade, n:r 3½, 4 eller 5, köpes genast. Hestra Industri A.-B., Hestra. Tel. 12.

## TILL SALU

**EN KO,**

kalvfärdig den 7/10, till salu. E. Fredrikson, Gårdabo, Fänneslunda.

## Ett kraftigt sto

i fjärde året till salu hos
**JOHAN NILSSON, Lövik, Tostared.**

## Symaskin

i gott skick billigt. F. Svensson, Källbäcksryd, Borås. Tel. 480 50.

## Hallandsgrisar

stora, vackra, **säljas torsdagen den 3 okt.** å följande platser:

Horred 7,00
Sundholmen 7,15
Björketorp 7,45
Fotskäl 8,00
Hajom 8,30
Sandvad 8,45
Sätila 9,00
Björlanda 9,30
Hällingsjö 9,45
Rävlanda 10,00
Bollebygd 10,30
Henån 11,00
Töllsjö 11,15
Skogen 11,45
Hedared 12,00
Sandhult 12,15
Bredared 12,30
Vänga 1,00
Tämta 1,30
Borgstena 2,00
Fristad 2,15
Tärby 2,30
Varnum 3,00
Nitta 3,15
Härna 3,30
Hällstad 4,00
Vång 4,15
Timmele 4,45,
Hössna 5,15
Ulricehamn 5,45
Brunn 6,00
Trogared 6,30
Espered 6,45
Toarp st. 7,00
Borås 7,15
Rydboholm 7,30
Viskafors 7,45
Kinnarumma 8,00
Fritsla 8,15
Kinnahult 8,30

**Fredagen den 4 okt.:**

Berghem 7,00
Skene 7,15
Kinna 7,30
Örby 7,45
Olstorp 8,15
Hunnaryd 8,30
Skepphult 9,00
Roasjö 9,15
Ljushult 9,45
Aplared 10,00
Målsryd 10,30
Gånghester 10,45
Drared 11,15
Dannike 12,00
Hulud 12,15
Tvärred k:a 12,30
Vegby 1,00
Gällstad 1,30
Dalstorp 2,00
Hulared 2,30
Månstad 3,00
Björdal 3,15
S. Åsarp 3.30
Limmared 3,45
Tranemo 4
Uddebo 4,15
Strömsfors 4,45
Svenljunga 5,15
Axelfors 5,30
Hid 5,45
Ö. Frölunda 6,00
Överlida 6,30
Mjöbäck 7,00
Öxabäck 7,30
Torestorp 7,45
Bäckäng 8

Grisarna äro veterinärbesiktigade.

Billiga priser. Kontant eller 6 mån. kredit.

**GUNNAR JOHANSSON,**
**Varberg. Tel. 454.**

## Torsdag den 3 okt.

låter **Gunnar Johansson, Falkenberg,** försälja

## Grisar.

Älvsered 7,00
Mjöbäck 7,30
Överlida 8,00
Öxabäck 8,30
Holsljunga 9,00
Redslared 9,30
Ringestena 10,00
Sexdrega 10,30
Kolarps vägsk. 11,00
Länghem 11,30
Forsa kvarn 12,00
Dannike 12,30
Hillared 1,00
Aplared 1,15
Målsryd 1,30
Roasjö 1,45
Skephult 2,00
Kinnarumma 2,15
Viskafors 2,30
Seglora 2,45
Fritsla 3,00
Kinnahult 3,15
Kinna 3,30
Örby 3,45
Torestorp 4,00
Skållared 4,15
Maa 4,30

Kontant eller 6 mån. kredit.

## LEDIGA PLATSER

### Gift kördräng

med goda rekommendationer och vars hustru vid behov vill åtaga sig mjölkning erhåller plats den 1 nov.

**Segersta gård,**
**Sundholmen.**

**En rask och duktig**

## FLICKA,

kunnig i enkel matlagning, får plats vid **Örby gamla försörjningshem** om betyg sändes till **Husmor,** Örby Hult, Kinna.

## Flicka,

som trivs på landet och även är villig mjölka en ko, erhåller lätt plats hos 2 pers. Svar till "1 nov. eller senare", Westgötens annonskontor.

## Donationer till veterinärforskning och husdjursavel.

**Skand. Kreatursförsäkrings A.-B. 50-årsjubilerar.**

STOCKHOLM den 27 sept. (TT.) Vid Skandinaviska kreatursförsäkringsbolagets bolagsstämma på fredagen beslötos i samband med bolagets 50-årsjubileum stora donationer till olika ändamål.

50,000 kr. donerades till veterinärvetenskaplig forskning. Beloppet tilldelas den "Virginska fonden för veterinärvetenskaplig forskning".

Vidare donerades 1,000 kr. till mindre jordbrukare inom varje hushållningsssällskaps område, vilka särskilt utmärkt sig beträffande lantbruk och husdjursavel. Det är meningen, att hushållningssällskapen skola verkställa fördelningen i belopp av minst 100 kr.

Dessutom ställdes 6,000 kr. till chefens för lantbruksstyrelsen förfogande till främjande av landets hästavel.

Slutligen beslöts att till de 300 äldsta försäkringstagarna i bolaget utanordna belopp motsvarande en årspremie, dock högst 50 kr.

Bolagsstämman föregicks av en högtidlighet, vid vilken bl. a. närvoro statsrådet Domö, talman Gränebo och andra representanter för den statliga förvaltningen, veterinärvetenskapen och veterinärkåren m. fl.

Styrelsens ordförande godsägare Bo von Stockenström hälsade de närvarande, varefter bolagets verkställande direktör kapten Wilhelm Virgin gav en återblick på de femtio åren.

Statsrådet Domö tog sedan till orda och hyllade den ledande och levande kraften från företagets början, direktör Claës Virgin, som icke hade tillfälle att närvara, och dem som efter honom fullfölja hans tanke, samt utdelade ordensförläningar till direktör Claës Virgin (kommenav Vasaorden, första klass) och kapten Wilhelm Virgin (riddare av Nordstjärneorden). Statsrådet förrättade sedan utdelningen av bolagets förtjänstmedalj, i guld till ett 20-tal och i silver till 300 personer.

Bolagsstämman biföll styrelsens förslag angående disponerande av årets överskott. Stämman omvalde avgående fullmäktige.

## Skördegarn under beslag.

**Lantbrukare får dock använda eget garn.**

Skördegarn är från kl. 24 natten till söndagen under beslag. Beslaget omfattar alla vid denna tidpunkt inom riket befintliga, staten inte tillhöriga förråd av skördegarn, vilka innehas av person eller företag som yrkesmässigt tillverkar eller driver yrkesmässig handel med sådan vara. Vidare gäller beslaget förråd av skördegarn, för så vitt vederbörandes innehav uppgår till minst 25 kg. Beslaget gäller alltså även för jordbrukare, som inneha minst nämnda kvantitet.

Den som innehar förråd av beslagtagen vara skall lämna uppgift om sitt innehav.

Om rätten att förfoga över beslagtagna förråd av skördegarn har livsmedelskommissionen meddelat bestämmelser. Enligt dessa får jordbrukare utan hinder av beslaget använda sitt förråd av skördegarn till pressning av stråfoder. Om jordbrukarens eget förråd inte förslår härför, kan han vidare hos kristidsnämnden i orten erhålla licens för inköp av erforderlig mängd skördegarn.

**För Din skull**
**gå svenska män på vakt.**
**Teckna på Försvarslånet.**

P-Ela-0821

## Förlovade.

Rune Carlsson
Gunborg Fredriksson
Borås den 28/9 1940.

Helge Mårtensson
Karin Rylander
örsås. Ö. Tranemo.

## Död

Vår innerligt älskade syster
Lärarinnan
**HILDA HANSSON**
född den 16/4 1882
har i dag lämnat oss oändligt saknad och i ljusaste minne bevarad av oss, släktingar och många vänner.
Ödenäs och Grimsås den 27 sept. 1940.
**SYSKON och SYSKONBARN.**
Sv. ps. 586: 2.

**Jordfästningen äger rum i Ödenäs kyrka söndagen den 6 okt. 1940 kl. 10 fm.**

## PREDIKOTURER.

**Betelkapellet.**
**Tisdag** 18 möte för barn och ungdom, past. Thorbjörn Olsen fr. Oslo m. fl., 20 väckelsemöte, Thorbjörn Olsen, E. Österberg m. fl., (kollekt).

**Tabernakelsalen, Högryd,** tisdag 20 missionärskand. Nils Engström.
**Olsfors, Örebrohus,** tisdag 20, evangelist Gunhild Zetterman.
**Aplared, Betelkapellet,** onsdag 20, evangelist Gunhild Zetterman.
**Hultafors** tisdag 20, pastor J. W. Ögren.
**Toarpsdals missionshus** onsdag 20 offentligt ungdomsmöte, Ossian Carlsson.
**Od Skattegården** tisdag 20 Lindeberg och Nordström.
**Vimle, Filadelfia,** onsdag 20, Lindeberg och Nordström.
**Annelund** torsdag 20, Lindeberg och Nordström. Fredag 20 bön.
**Fristads missionshus** tisdag 20 ungdomsmöte. Onsdag 20, pastor Erik Engstad och Carl Nyström, kollekt.
**Borgstena missionshus** torsdag inställt.
**Vesene missionskyrka** fredag inställt.

# Regleringen av handeln med ved.

**Nya bestämmelser om bränsle gälla även järnvägarna.**

K. m:t har nu utfärdat kungörelse med de nya föreskrifterna om reglering av handeln med och användningen av vedbränsle och träkol. Samtidigt ha hittills gällande bestämmelser om reglering av handeln med vedbränsle samt användningen av sådant bränsle och träkol upphört att gälla.

Enligt de nya bestämmelserna, som träda i kraft 1 okt., gäller förbud att utan särskilt tillstånd (inköpslicens) inköpa vedbränsle eller träkol för drift av sådan industri eller därmed jämförlig anläggning eller av sådan järnväg, för vars drift under senare halvåret 1939 uteslutande eller till viss del använts kol, koks eller olja. Motsvarande förbud gäller även för annan anläggning eller järnväg, såvitt innehavaren av anläggningen eller järnvägen fått inköpslicens för köp av stenkol, koks eller kolbriketter. Med förbudet avses att vinna kontroll över inköp av sådant vedbränsle eller träkol, vilket är avsett att ersätta kol, koks eller olja (s. k. ersättningsbränsle).

Till driften av industrianläggning eller järnväg räknas även uppvärmning av eller varmvattenberedning inom byggnad, som omedelbart nyttjas för att driva anläggningen eller järnvägen.

Något särskilt användningsförbud vid sidan av inköpsförbudet finns icke för industriens eller järnvägarnas del.

Förbudet gäller beträffande såväl vedbränsle som träkol för industrier och järnvägar i hela landet.

Vidare föreskrives, att om för centraluppvärmning av eller central varmvattenberedning inom byggnad under senare halvåret 1939 uteslutande eller till viss del använts kol, koks eller olja, må för sådant ändamål icke inköpas eller användas vedbränsle eller träkol utan särskilt tillstånd (inköps- eller användningslicens).

Detta förbud gäller beträffande vedbränsle endast för fastigheter i ortsgrupp I. Beträffande träkol gäller förbudet i hela landet.

1—10—1940.

# Storpolitisk skiftesförrättning.

När för någon tid sedan ett auktoritärt statssystem infördes i Japan, drog man den slutsatsen, att detta icke skedde enbart för inrikes bruk, utan att det även hade något att betyda med hänsyn till de internationella förhållandena. Detta antagande har nu bekräftats genom en mycket anmärkningsvärd dagshändelse. Japan har definitivt förts in i axelmakternas brödraskap och gjorts delaktigt av Tysklands och Italiens maktaspirationer. Ett alliansfördrag av militärt och politiskt innehåll har i Berlin undertecknats av Tysklands och Italiens utrikesministrar samt av den japanske ambassadören.

Man kan ju hysa individuella uppfattningar om den verkliga, praktiska betydelsen för de fördragsslutande och för världen av denna allians, men det ligger dock en viss portion sannolikhet i greve Cianos uttalande, att den utgör en händelse av oerhörd betydelse för världens öden. Den gångna tiden har visat, att när axelmakterna verkligen önska det, sådana avtal inte stanna på papperet, utan utlösas i betydelsefulla handlingar.

Om man sålunda går med på, att de tre diktaturmakternas allians under de aktuella förutsättningarna kan bliva av stor betydelse, så beror detta icke bara på, att den är ett förbund mellan tre mäktiga och krigiska nationer, utan också därpå, att de fördragsslutande parterna öppet tala om, att det är deras avsikt och önskan, att utvidga samarbetet till sådana nationer i andra delar av världen, vilka äro villiga att ge sina strävanden en liknande riktning som de själva följa. Vidare får man lov att observera, att tremaktsalliansen i själva verket torde medföra, att det uppstår två stormaktsblock, det ena bestående av de tre här nämnda staterna, det andra av de anglosachsiska länderna, Storbritannien och Förenta staterna. De båda senare befinna sig visserligen ej i någon formell allians, men deras intressen hålla på att praktiskt sammanvävas på ett mycket intimt sätt. Det är sannolikt, att tremaktsalliansens tillkomst påskyndats just av detta, allt tydligare närmande mellan England och Förenta staterna, liksom det är antagligt, att denna process i sin tur kommer att påskyndas genom de totalitära staternas fördrag. Japans inträde i axelmakternas system genom en allians är av utomordentlig betydelse för den amerikanska unionen. Och Förenta staterna lära icke misstaga sig på innehållet i den punkt i tremaktsfördraget, där det heter, att alliansstaterna med alla politiska, ekonomiska och militära medel skola stödja varandra, i fall en av de tre anfalles av en makt, som f. n. icke är invecklad i det europeiska kriget eller i kinesisk-japanska konflikten.

Tremaktsalliansens realinnehåll är annars, att Tyskland, Italien och Japan ställt sig vid varandras sida för att skapa en ny tingens ordning i Europa, Afrika och Asien. Tyskland och Italien lämna Asien — närmast det "storöstasiatiska rummet" — åt Japan, och Japan anförtror Tyskland och Italien rätt till ledning, när det gäller att genomföra en ny ordning i Europa och Afrika. Det sägs, att alliansens innersta mening är, att varje nation i världen skall erhålla det utrymme, som tillkommer den. Detta uttalande gäller naturligtvis blott för de stater, som bilda det utvidgade axelsystemet, eller som ansluta sig till detsamma. Säkert fordras delägarskap i bolaget för att få del av vinsten, och under alla förhållanden lär större delen av densamma gå till majoritetskonsortiet.

Både i själva pakthandlingen och muntligen äro de tre totalitära staterna angelägna om att förklara, att överenskommelsen inte berör de fördragsslutande parternas ställning till Sovjetryssland.

Sammanfattar man innebörden av den senaste blockbildningen, så kommer man till den slutsatsen, att axelmakterna nu önska utvidga den europeiska omvälvningen till en världsomvälvning, som skulle beröra snart sagt alla stater i gamla världen. Enligt alliansmakternas mening skall deras pakt bidraga till att skapa en varaktig fred, men även om de lyckas genomföra sin avsikt, så är det därför icke säkert, att detta utgör begynnelsen till en evig fred. Om programmet för nyordningen och uppdelningen av världstillgångarna kan genomföras, vilket ännu står i vida fältet, så lär följden bliva revansch- och revisionstankar, vilka måste hota en fortsatt fred.

Mycket antagligt är, att tremaktsalliansen kommer att utöva inflytande på krigets förlopp. Icke så, att det finns sannolikhet för att kriget mot de brittiska öarna lättas, eller att invasionstanken övergives, men så att kriget nu kommer att mera inriktas på Afrika och medelhavsländerna. Italien får troligen en större uppgift i sammanhanget, kanske med hjälp av tyska trupper. Veterligen ha tyskarna f. n. en hel del trupper lediga, och enligt uppgift lära de ha utbildat styrkor för krigföring i utomeuropeiska länder. Man kan rikta en stöt mot huvudförbindelserna mellan det brittiska imperiets olika delar. Engelska regeringen har nog tänkt på den saken, då den förstärkte medelhavsflottan. Men Englands auktoritet i Afrika har säkert minskats genom det misslyckade anfallet på Dakar, en motsvarighet i mindre skala till det norska äventyret. Troligen kan efter detta den franske generalen de Gaulle inte påräkna, att de franska kolonierna i Afrika skola bryta med vichyregeringen. Komma Tyskland och Italien över de franska kolonierna i Afrika, kunna de därifrån rikta en stöt söderifrån mot Englands makt i Medelhavet. Det är ej heller osannolikt, att Spanien kommer att få en roll i kriget, även om denna inte direkt blir av militär art. Man kan dock tänka sig, att Spanien skulle vilja medverka till att vrida Gibraltar ur engelsmännens händer. Lyckades detta, skulle Englands makt och inflytande i Medelhavet kunna brytas på grund av den isolering, som flottan bleve utsatt för.

**Arbetsmarknaden.**

Den verkliga ökningen av antalet arbetslösa i landet under förra månaden var omkring 2,000 enligt arbetsmarknadskommissionens uppgifter. Hela siffran för antalet hjälpsökande var 10,361 mot 7,902 vid månadsskiftet juli—aug. och 6,971 vid motsvarande tid i fjol. Älvsborgs län hade sammanlagt 97 arbetslösa, vilket innebär en ökning med 22 och motsvarar 0,3 proc. av länets invånarantal.

Även om arbetsförmedlingens omsättning under rapportmånaden fortfarande var stor, visa dock siffrorna för omflyttningarna mellan länen någon minskning. Anledningen härtill är bl. a., att skördearbetet i år icke krävde så mycken arbetskraft som närmast föregående. Sammanlagt 23,502 manliga och 16,831 kvinnliga platser tillsattes. Vid länets arbetsförmedling var antalet arbetsansökningar 2,537, medan antalet lediga platser var 1,553 av vilka 1,002 tillsattes.

**Hemslöjdsalster från Älvsborgs län utställas i Stockholm.**

I Svensk hemslöjds lokaler i Citypalatset i Stockholm har ordnats en utställning av Steneby hemslöjdsförening och yrkesskolor, Dals Långed, upptagande arbeten dels från skolverksamheten där vanföra, astmatiska, sockersjuka och annan ungdom få handledning för försörjning genom kombination av hemslöjd och hantverk, dels den rena hemslöjdsverksamheten i Älvsborgs län: från Dalsland halm-, trä- och smidesarbete, från Västergötland korg-, bast- och spånadsarbeten. Vera Haij visar även goda alster av sin keramik.

Ordföranden i Svenska hemslöjdsrådet, prins Eugen, som även är ordförande i Föreningen för Svensk hemslöjd, öppnade utställningen på lördagen. Steneby visar sin vardagsproduktion, som upptar cirka 1,500 nummer. Det hela är en god exponent för kvalitativ hemslöjd i kristid.

**Fiskets bensinskattemedel.**

Lantbruksstyrelsen meddelar att av de för budgetåret 1940—41 återburna bensinskattemedlen på södra Älvsborgs län belöpa 77 kr. för fiskets främjande.

**Pälsdjurs- och fjäderfäutställningen**

vid Park hotell öppnades på fredagen. Efter bedömning av de utställda kaninerna utdelades hederspris till följande utställare:

A. G. Johansson, Brålanda, för vit lantkanin, T. G. Astrand, Borås, för dito, Erik Malmberg, Kinna, för d:o, Gunnar Frizén, Borås, för blåögd hermelinkanin, Magnus Sjöberg, Sjömarken, för vit lantkanin, Karl Vilson, Ulricehamn, för svensk pälskanin, Arvid Svensson, Kinna, för vit lantkanin, Per Vinter, Kinna, för lilla egern, Claes Karlsson, Kinna, för vit lantkanin, Thomas Rydén, Ulricehamn, för lilla chinchilla, Torsten Persson, Sandared, för blåögd hermelinkanin, David Fransson, Kinnahult, för vit lantkanin, Karl Magnusson, Sandared, för dito, Ragnar Fransén, Hohultsslätt, för lilla silverkanin, Rut Ingeborg Fransén, Hohultsslätt, för rödögd hermelinkanin.

**Intet tjurbesiktningstvång?**

Till lantbruksriksdagen framlägges en utredning ifråga om lämpligheten av tjurbesiktningstvång, varom förslag väcktes i fjol. Det visar sig, att meningarna bland hushållningssällskapen äro mycket delade, i det att ungefär halva antalet vill ha registrering av tjurar, de övriga besiktningstvång eller ock framgående på frivillighetens väg, alltså ej lagstiftning.

Från södra Älvsborgs län har man anslutit sig till tanken på registreringsskyldighet, medan Älvsborgs läns norra hushållningssällskap anser dylik registrering ej medföra praktiska resultat men bli kostsam för lantbrukarna.

Hushållningssällskapens ombuds förvaltningsutskott föreslår emellertid nu, att framställning skall göras till k. m:t om införande av ett system, innefattande varken registrering eller särskild besiktning av tjurar för avelsändamål utan att tjurägaren i stället skall själv stå hela ansvaret för att tjur uppfyller vissa uppställda villkor.

**Visning av nya slakteriet i Borås.**

I syfte att bereda landsbygdsbefolkningen inom området tillfälle att bese det nyuppförda slakteriet i Borås, har styrelsen för Södra Älvsborgs Slakteriförening vid sitt senaste sammanträde beslutat att föreningen skulle ge sitt stöd, så att visningsdagar kunna anordnas. Det blir sockenombudens sak att organisera gruppresor, varvid föreningen lämnar bidrag till resorna med 2 kr. pr person. Dessutom skall föreningen bjuda gruppresornas deltagare på förplägnad.

Vid samma styrelsesammanträde fattades beslut om ändring av bestämmelserna angående bidrag till frakt av nödslakt. Tidigare har det varit så, att föreningen bidragit till frakt av dessa djur med samma belopp pr djur, som det i genomsnitt kostat att frakta djur med de ordinarie transporterna. Resten fick nödslaktets ägare erlägga. Denna bestämmelse har nu ändrats därhän, att ägaren till det nödslaktade djuret får bidraga med 5 kr., medan föreningen betalar vad frakten av djuret kostar därutöver. Ändringen innebär att det förut gällande systemet för utjämning av djurtransportkostnaderna inom området blir utsträckt, så att utjämning sker även för nödslakt.

Styrelsen hade även att vid sammanträdet bevilja inträde i föreningen för 129 nya medlemmar, vilka sökt medlemskap i föreningen sedan styrelsens sammanträde två månader tidigare.

**Höstmarknaden**

i lördags bjöd, åtminstone vad morgonen och förmiddagen beträffar, på uruselt väder, vilket helt naturligt avskräckte många lantbor från traditionsenligt besök i staden. Icke förty var ganska mycket folk i rörelse, och fram på middagen, när det klarnade en smula, blev det något av den sedvanliga höstmarknadsprägeln. På salutorget utvecklades en livlig köpenskap, och de färgrika ballongerna lyste som vanligt vid Västerbro och å Sven Eriksonsplatsen. Nöjesarrangemangen å Götaplatsen voro även flitigt besökta.

På polisstationen upplyses, att man hade en ganska lugn dag. Endast åtta fyllerister behövde omhändertagas, och några olyckor inträffade icke.

**Blev bränd, då hon skulle tända spritkök.**

En flicka i 10-årsåldern, boende vid Billdalsgatan, skulle i lördags eftermiddag tända ett spritkök, varvid hon råkade bli bränd i ansiktet och på händerna. Skadorna, som voro ganska obetydliga, blevo omsedda på lasarettet, dit flickan fördes i ambulans.

**Västgöta nation i Uppsala**

höll den 26 sept. terminens första allmänna sammankomst under ordförandeskap av teol. stud. Lennart Wetterholm.

Förvaltningsutskottets förslag till stat för andra halvåret godkändes.

Till senior valdes tandläkaren med. kand. Arne Källman.

Vidare förrättades val av följande ämbetsmän: t. f. bibliotekarie fil. kand. Lennart Grönberg, krönikör doc. Harald Bergström, teaterföreståndare jur. stud. Lennart Eriksson, sånganförare fil. stud. Alf Werner, musikanförare fil. stud. Ingrid Söderström, fanbärare fil. stud. Hans Larsson samt v. fanbärare jur. stud. Per Svedén.

I förvaltningsutskottet invaldes fil. lic. Tore Arnborg, ordinarie samt fil. kand. Folke Brodow och jur. stud. Bengt Edlund suppl.

Deputerade i studentkårens direktion blevo andre kurator jur. stud. Gösta Hultkvist, teol. stud. Per-Åke Johansson ordinarie samt fil. kand. Göran Ekblom, fil. stud. Ulla Ranégie och jur. stud. Bengt Sjöberg supp.

Betygs- och stipendieutskottet fick följande sammansättning: doc. Harald Bergström, doc. Erik Vanås, teol. stud. Åke Levenstam, med. kand. Henry Sälde, med. stud. Lars Strandman, fil. stud. Stig Knutsson och fil. stud. Runa Brodén ordinarie samt fil. mag. Orvar Lindén, jur. stud. Per Emar, fil. stud. Ina Forsman och fil. stud. Inga Jonsson suppl.

I beredningsutskottet invaldes fil. kand. Paul Brandberg, teol. stud. Per-Åke Johansson och jur. stud. Nils Elfman ordinarie samt fil. stud. Märta Strandman och fil. kand. Göran Ekblom suppl.

Till ordinarie ledamöter i biblioteksutskottet valdes amanuensen C. G. Alm, teol. stud. Lennart Wetterholm, fil. kand. Lennart Grönberg, fil. kand. Arnold Andersson, Ingrid Söderström, samt till suppleanter fil. stud. Bertil Waern, fil. kand. Paul Brandberg och jur. stud. Nils Norling.

**Skolskjutsarna.**

Toarps skoldistrikt har av skolöverstyrelsen beviljats statsbidrag till skolskjutsar under innevarande läsår från Stuvered till Målsryds skola eller omvänt, sammanlagt högst 210 skjutsar, samt från Gånghester till Målsryds skola och åter hela läsåret.

**Skara stift.**

Tjänstledighet har beviljats kommunistern H. Bengtsson i Liared av Böne pastorat fr. o. m. den 1 oktober tills vidare med pastoratsadjunkten H. Wassenius som vikarie. (tc)

**Kolugnarna.**

K. m:t har anvisat firma Svenssons cementgjuteri i Ulricehamn 700 kr. för två ugnar samt Herbert Johansson i Hjälmeryd, Asklanda, 800 kr. för två ugnar.

**Domkapitlet var icke behörigt.**

Göta hovrätt har undanröjt domkapitlets i Skara utslag den 2 mars 1940 i anledning av anmälan av Karl Gunnarsson i Hössna mot komministern därstädes R. Westlin för tjänstefel vid utfärdande av flyttningsbetyg för Gunnarssons två omyndiga barn. I sitt utslag anför hovrätten bl. a.: Enär Karl Gunnarsson yrkat ansvar å Westlin för felaktigt förfarande i avseende å meddelande av ämbetsbevis angående i kyrkbok antecknade borgerliga förhållanden samt domkapitlet jämlikt vissa bestämmelser i lagen den 8 mars 1889 om ämbetsbrott av präst icke varit behörigt att till prövning upptaga Gunnarssons talan, prövar hovrätten lagligt undanröja domkapitlets utslag. (tc)

**Kyrkoinvigningen i Kinnarumma.**

På begäran får redaktionen härmed intyga, att hr P. A. Hansson, Borås, icke är författare till den insändare med ovanstående rubrik, som för några dagar sedan var införd i Borås Tidning och Westgöten.

**Municipalfullmäktigevalet i Herrljunga.**

Herrljunga arbetarekommun har till kandidater vid det blivande municipalfullmäktige i Herrljunga uppsatt följande personer:

Postiljon A. E. Andersson, postiljon Eric Linnarsson, verkmästaren J. H. Gustavsson, elektriker Isidor Pettersson, tapetsör Werner Martinellé, snickaren Anders Johansson, tapetsör Nils Sundström, snickaren Thore Nilsson, banarbetaren Eric Lundström, chaufför Alf Lundell, stationskarl G. A. Zellén, tapetsör John Jonasson och skohandl. Thorsten Rydqvist. Valet äger rum den 20 oktober. (be)

**Uti det hos länsstyrelsen förda handelsregistret**

ha intagits följande anmälningar:

Elsa Viktoria Gunnarsson i Torteryds socken ämnar inom Sandhults socken idka handelsrörelse under firma Kafé Central Elsa Gunnarsson. Postadress Sjömarken.

Johan Oskar Davidsson i Hudene socken ämnar inom nämnda socken idka handel med specerier m. m. under firma J. O. Davidsson. Postadress Fåglavik.

Bror Oskar Bertil Gabrielsson i Kinna socken ämnar i Kinna municipalsamhälle inom nämnda socken idka verkstadsrörelse jämte försäljning av cyklar, motorer m. m. under firma Kinnaströms Motor- & Cykelverkstad, Bertil Gabrielsson. Postadress Kinna.

# Uppsägningstiden för textilavtalet ändrad.

**Uppsägning kan ske först 30 nov. 40,000 personer beröras.**

STOCKHOLM den 27 sept. (TT.) **Parterna inom textilindustrien ha beslutat uppskjuta tiden för avtalsuppsägningen från 30 september till 30 november. Avtalet berör cirka 40,000 personer.**

Väg- och vattenbyggnadsarbetareförb:s avtalsrörelser för tiden kring årsskiftet berör sammanlagt omkring 22,000 man. Med Svenska väg- och vattenbyggarnas arbetsgivareförbund har arbetarparten redan kommit överens om en framflyttning av uppsägningstiden med tre månader eller till avtalstidens utgång 31 december. Denna överenskommelse berör 5,000—6,000 man. Hos c:a 15 oorganiserade arbetsgivare, sysselsättande ungefär 1,000 arbetare, har förbundet dessutom begärt förhandsförhandlingar och framflyttning av uppsägningstiden till årsskiftet. Ett avtal med väg- och vattenbyggnadsstyrelsen berör f. n. cirka 2,000 man men blir icke aktuellt förrän till 31 oktober, då uppsägningstiden utgår. Omkring 400—500 anställda beröras av ett avtal med järnvägsstyrelsen, men detta kommer förbundet icke att säga upp.

Vad beträffar förbundets avtal med de 165 vägstyrelser, med vilka väg- och vattenbyggnadsarbetarna ha överenskommelser, har man begärt förhandsförhandlingar och förkortning av uppsägningstiden med tre månader hos 80 vägstyrelser för omkring 8,000 anställda. För de anställda vid övriga vägstyrelser har förbundet beslutat att för sin del icke säga upp avtalen.

**Medlingskommission för skogsbruket i södra och mellersta Sverige.**

STOCKHOLM den 27 sept. (TT.) Regeringen tillsatte i fredagens konselj en kommission att medla i avtalstvister inom skogsbruket i södra och mellersta Sverige. Till ordförande i kommissionen förordnades landshövding Kjellman och till ledamöter förlikningsmännen P. Westling och E. Rosander.

**Förhandlingarna för lantbruket ajournerade.**

STOCKHOLM den 27 sept. (TT.) Förhandlingarna om lantarbetareavtalet, vilka pågått sedan den 25 september, ajournerades på fredagen t. v. Någon ny dag för förhandling-

# Dagens frågor

**Händelserna i Norge ett memento.** Det är inte bara i Norge, som händelsernas utveckling därstädes kommer att studeras och föranleda reaktion, påpekar Nya Dagl. Alleh.:

Då en stormakt vill vrida om ett småstatsfolk 180 grader, kan tydligen även ett litet och under den fria demokratiska kraftmätningen betydelselöst politiskt parti tjäna som medlet. Detta innebär, att folkviljan inte får något att säga till om. Den hårdhänta likriktning, som nu kommer att gå ut över norska folket och som gör ett bryskt slut på den politiska och därmed också andliga och kulturella frihet, som hittills rått i Norge, måste djupt beklagas. Vad som skett, mildras på intet sätt av att den makthavande samtidigt utfärdar en andlig omyndighetsförklaring för ett folk, som förstått att bringa sitt land i hög kultur och som med rätta varit stolt över sin nationella egenart. Psykologiskt kan det icke vara annat än ett missgrepp att tänka sig vinna norska folket i Quislings tecken.

**Även om vår fred kan bevaras,** gå vi till mötes långt bistrare tider än hittills, yttrade överståthållare Torsten Nothin bl. a. i ett föredrag i Värnamo på söndagen.

Ska vi bevara och stärka vår nationella samhörighetskänsla och ska vi bärga vårt svenska samhälle någorlunda oskatt genom det oväder som stundar, måste vi ställa mycket stora anspråk — icke på staten utan på oss själva, anspråk på solidaritet mot medborgare samt lojalitet och uppoffring för det allmänna.

Ett folk hålles ej samman med gemensamma minnen, huru starkt dessa än tala till hela vår känslovärld. Ej heller kan genomkämpandet av dagens bekymmer vara varaktig grund för en nationell samhörighet. En sådan förutsätter ett gemensamt mål, tillräckligt högt att fånga allt vårt intresse, all vår strävan, ja, tillräckligt högt att bringa de högsta offer, även vårt liv. Vi ha att söka mål som ligga i framtiden, framför och över vårt eget jag och vår egen generation.

Vi ha ingen anledning att hämta våra ideella mål från andra folk. I fred och vänskap med dem vilja vi leva, men vad som för oss är väsentligt, vad som är vår gemensamma strävan och vår levnads mål, det ha vi att själva göra klart för oss.

För tankens och trons frihet ha bortgångna släkten kämpat. Den skall ock bli våra barns arvslott. Vår yttre självständighet liksom vår självbestämmanderätt inåt den måste och skall bärgas genom tidens hårda stormar. Vår kultur, tagen i arv från våra fäder, vårt kynne och vår egenart får ej dö med oss. Vårt språk och våra rättsbegrepp, de vilja vi skola leva efter oss. Detta landet, som vi tagit i arv, det innesluter med ett ord allt vad som varit oss kärt från gångna år likaväl som alla våra förhoppningar på framtiden. Det skall ej styras av främmande herrar, utan fritt och värnat skall det lämnas våra barn.




P-E 1a -0821

Bilaga 5.

FÖRTECKNING över kungörelser, kallelser samt denna dag å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde den 19 oktober 1940 för syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark till Ansered m.fl. i Hyssna socken av Älvsborgs län.

| | | |
|---|---|---|
| Kungörelser: till Pastorsämbetet i Hyssna, | | Hyssna |
| " tidningen "Westgöten", | | Borås |
| Kallelser: till skiftesgodemännen Anton Johansson, | | |
| | Klateberg | Hyssna |
| och Alexander Persson, | Melltorp | " |

Underrättelser till:

| | | |
|---|---|---|
| Harald Andersson | Surtedal $1^2$ | " |
| Aron Johansson | " $1^3$ | " |
| Ludvig Karlsson | Ansered $1^1$, | " |
| August Carlsson | läg.heten Lövås | " |
| Viktor Johansson | Gunnestorp nr 1 | " |
| Hjalmar Johansson | Glafsared | " |
| Sven Persson | Loftås | " |
| Klas Andersson | Gunnestorp | " |
| Gustav Andrén | A/B Melltorps kvarn och Såg | " |
| Johan Andersson | Glafsared | " |

Halmstad den 30 september 1940.

På tjänstens vägnar:

Theofilus Persson

**Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkollegium**

Bilaga 6.

2738/1940.

Till statens lantbruksingenjör Axel Welin-Berger,

Halmstad.

Med skrivelse till kungl. kammarkollegiet den 30 september 1940 har Ni överlämnat avskrift av ansökning och kungörelse angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande fördjupning och utvidgning av Surteån och sänkning av Övre och Nedre Anseredssjön för torrläggning av mark till Ansered $1^1$ och $1^2$, Gunnestorp nr 1 samt Surtedal $1^2$ och $1^3$ i Hyssna socken av Älvsborgs län.

Kungl. kollegiet finner icke nödigt att för närvarande föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och intressen. Stockholm den 15 oktober 1940.

(Lennart Berglöf)

(H. Skotte)

Angående fördjupning och utvidgning av Surteån samt sänkning av Övre och Nedre Anseredssjön för torrläggning av mark inom Hyssna socken av Älvsborgs län. B III nr 310.

Bilaga 7.

Avskrift.

Överlämnas till Lantbruks-ingenjören A. Welin-Berger för kännedom. Stockholm den 18.10.40.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Fiskeriintendenten N. Törnquist.

./. Med överlämnande av lantbruksingenjören A. Welin-Bergers skrivelse den 30 september 1940 jämte vid skrivelsen fogad handling angående sänkning av vattenståndet i Övre och Nedre Anseredssjöarna i Hyssna socken, Älvsborgs län, vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs.

Stockholm den 18 oktober 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Alm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

FISKERIINTENDENTEN
I
MELLERSTA DISTRIKTET

Bilaga 8.

Till

Lantbruksingenjören, Herr A. Welin-Berger,

Halmstad.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 dennes förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, angående sänkning av vattenståndet i Övre och Nedre Anseredssjöarna i Hyssna socken, Älvsborgs län, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen finnes ej.

Enligt uppgift utgöres sjöarnas fiskbestånd av gädda, abborre och något ål.

Skada å fisket uppkommer genom minskning av sjöarnas areal.

Arealen kommer enligt uppgift att, beräknat efter normalt medelvattenstånd, minskas från 14 har till omkring 9 har, alltså 5 har.

Fiskets avkastning kan beräknas till 3 kg pr har och år. Minskningen i avkastningen utgör alltså 15 kg pr år. Värdet härav efter kr 1:25 pr kg utgör kr 18:75 pr år. Kapitaliserat med 5 % ränta motsvarar detta ett kapital av 375 kronor.

Den areal, som nu översvämmas vid högvatten, uppgår enligt uppgift till omkring 4 har. En stor del av denna areal utgör otvivelaktigt lekplatser för gäddan. Efter sänkningen återigen skulle enligt uppgift ej översvämning komma att äga rum. Gäddlekplatserna komma således att försvinna, åtminstone till största delen.

Härigenom kommer gäddbeståndet att i hög grad decimeras, möjligen helt utrotas.

I enlighet med ovanstående kan den årliga fiskavkastningen i sjöarna beräknas till 56 kg. Efter ett pris av kr 1:25 pr kg blir värdet 70 kr. Sedan skadan genom arealminskningen frångragits, uppgår värdet till kr. 51:25. Avkastningen torde kunna beräknas bestå till 75 % av gädda. Den årliga avkastningen av denna fiskart skulle sålunda ha ett värde av kr. 38:44. Genom att översvämningen under våren kommer att upphöra kan minst 3/4 av denna avkastning beräknas komma att försvinna. Den årliga minskningen i avkastningens värde blir sålunda kr 28:83. Efter 5 % ränta motsvarar detta ett kapital av c:a 575 kronor.

Sänkningen av sjöarnas medelvattenstånd med omkring 0,95 m. och deras lågvattenstånd med omkring 0,75 m. medför helt visst att en del av vegetationen kommer att försvinna, vilket i sin tur medför att den lägre faunan, som tjänar fisken till föda under särskilt uppväxten kommer att decimeras. Ävenså minskas härigenom uppehållsställena för fisken, varigenom denna blir mera utsatt för decimering. Att uppskatta denna skada låter sig ej göra.

Värdet av den skada, som jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen skall inräknas i kostnaderna för företaget, kan således beräknas till 950 kronor.

Åtgärder att motverka denna skada synes mig ej lämpligen kunna föreslås.

Karlstad den 25 oktober 1940.

Nils Ringquist

Bilaga 9.

# Grävningstabell.

| Läge | Längd | Djup | Bottenbredd | Dagbredd | Sidolutning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meter | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Sträckan A-B. | | | | | Vid arbetenas utförande skall iakttagas: |
| 30+30 | - | 0.40 | 1.00 | 2.20 | 1:1.5 | att där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla; |
| 30 | 30 | 0.80 | " | 3.40 | | |
| 29 +75 | 25 | 1.10 | " | 4.30 | | att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1,o meter eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande; |
| 29 +50 | 25 | 1.30 | " | 4.90 | | |
| 29 +25 | 25 | 1.60 | " | 5.80 | | |
| 29 | 25 | 1.45 | " | 5.35 | | att jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta; minst en genomskärning på varje 30 meters sträcka av diket; |
| 28 +75 | 25 | 1.55 | " | 5.65 | | |
| 28 +50 | 25 | 1.90 | " | 6.70 | | |
| 28 | 50 | 1.40 | " | 5.20 | | |
| 27 +80 | 20 | 2.00 | " | 7.00 | | |
| 27 +50 | 30 | 1.50 | " | 5.50 | | att stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas; |
| 27 +25 | 25 | 2.10 | " | 7.30 | | |
| 27 | 25 | 3.15 | " | 10.45 | | att stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras; |
| 26 +80 | 20 | 2.80 | 1.00 i jord,1:1.5<br>2.00 i berg,10:1 | | | |
| 26 +65 | 15 | 3.40 | 1.00 i jord,1:1.5<br>2.00 i berg,10:1 | | | att försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgrävande och stenar i botten och slänter föranleda att dikena icke kunna godkännas; |
| 26 +50 | 15 | 2.80 | 1.00 | 9.40 | 1:1.5 | |
| 26 | 50 | 2.55 | " | 8.65 | | |
| 25 +65 | 35 | 1.90 | " | 6.70 | | att den, som åtagit sig arbete ej må erhålla slutlikvid förrän hela det åtagna arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter; |
| 25 +50 | 15 | 2.75 | " | 9.25 | | |
| 25 +40 | 10 | 2.10 | 1.50 | 7.80 | | |
| 25 | 40 | 1.90 | " | 7.20 | | |
| 24 +50 | 50 | 1.85 | " | 7.05 | | |
| 24 +26 | 24 | 1.90 | " | 7.20 | | |
| 24 | 26 | 1.80 | " | 6.90 | | |
| 23 +50 | 50 | 1.75 | " | 6.75 | | |
| överf:s | 680 | | | | | |

| Läge | Längd | Djup | Bottenbredd | Dagbredd | Sidolutning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meter | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| överf. | 680 | | | | | |
| 23 +30 | 20 | 1.80 | 1.50 | 6.90 | 1:1.5 | Fixpunktsbeskrivning: |
| 23 | 30 | 1.30 | " | 5.40 | | + 4.59, vid $30^{+27}$, vänster vid åkanten, kors i sten |
| 22 +90 | 10 | - | " | - | | + 6.58 " $27^{+98}$, 7 meter vänster, " |
| | 740 | | | | | + 8.40 " 24, 87 " " " |
| | | | | | | + 8.13 " $12^{+28}$, 64 " höger, kors i berg |
| | | Sträckan B-C. | | | | + 6.70 " $15^{+40}$, vänster vid åkanten, " " " |
| 30 +80 | - | - | 1.50 | - | 1:1.50 | + 9.17 " $21^{+6}$, 5meter vänster, " " " |
| 31 | 20 | 1.80 | " | 6.90 | | |
| +52 | 52 | - | " | - | | |
| | 72 | | | | | |
| | | Sträckan E - F. | | | | |
| 9 +40 | - | - | 1.50 | - | 1:1.5 | |
| 10 | 60 | 1.10 | " | 4.20 | | |
| +25 | 25 | 1.55 | " | 6.15 | | |
| +50 | 25 | 1.80 | " | 6.90 | | |
| +70 | 20 | 1.45 | " | 5.85 | | |
| 11 | 30 | 1.40 | " | 5.70 | | |
| +50 | 50 | 1.60 | " | 6.30 | | |
| +75 | 25 | 1.40 | " | 5.70 | | |
| 12 +25 | 50 | 1.60 | " | 6.30 | | |
| +50 | 25 | 1.60 | " | 6.30 | | |
| +75 | 25 | 1.50 | " | 6.00 | | |
| 13 | 25 | 1.40 | " | 5.70 | | |
| +20 | 20 | 1.45 | " | 5.85 | | |
| +50 | 30 | 1.60 | " | 6.30 | | |
| +70 | 20 | 1.50 | " | 6.00 | | |
| överf:s | 430 | | | | | |

Ej återfunnen 1986. Ersatt av ny enl. å plankarta med höjden + 8.72 /GM

| Läge | Längd | Djup | Botten-bredd | Dag-bredd | Sido-lutning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meter | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| överf:t | 430 | | | | | |
| 14 +25 | 55 | 1.40 | 1.50 | 5.70 | 1:1.5 | |
| +50 | 25 | 1.35 | " | 5.55 | | |
| +64 | 14 | 1.40 | " | 5.70 | | |
| +80 | 16 | 1.50 | " | 4.90 | | |
| 15 | 20 | 1.45 | " | 5.65 | | |
| +23 | 23 | 1.35 | " | 5.55 | | |
| +25 | 2 | 1.35 | " | 5.55 | | |
| +40 | 15 | 1.90 | " | 7.20 | | |
| +50 | 10 | 1.95 | " | 7.35 | | |
| +70 | 20 | 1.95 | " | 7.35 | | |
| 16 | 30 | 1.80 | " | 6.90 | | |
| +25 | 25 | 1.75 | " | 6.75 | | |
| +42 | 17 | 1.75 | " | 6.75 | | |
| | 702 | | | | | |
| | | Sträckan F - G. | | | | |
| 16 +42 | - | 1.75 | 1.50 | 6.75 | 1:1.5 | |
| +50 | 8 | 1.75 | 1.00 | 6.25 | | |
| +60 | 10 | 1.75 | " | 5.60 | | |
| +80 | 20 | 1.80 | " | 6.40 | | |
| 17 | 20 | 1.75 | 1.00 i jord<br>1.50" berg | | 10:1 | |
| +25 | 25 | 1.80 | 1.00 | 5.75 | | |
| +50 | 25 | 1.90 | 0.75 | 6.45 | | |
| +80 | 30 | 1.80 | " | 5.40 | | |
| 18 | 20 | 1.75 | " | 6.25 | | |
| +50 | 50 | 1.70 | " | 5.85 | | |
| +75 | 25 | 1.70 | " | 5.85 | | |
| överf:s | 233 | | | | | |

| Läge | Längd | Djup | Botten-bredd | Dag-bredd | Sido-lutning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meter | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| överf:t | 233 | | | | | |
| 19 | 25 | 1.80 | 0.75 | 6.15 | 1:1.5 | |
| +25 | 25 | 1.75 | " | 6.00 | | |
| +38 | 13 | 1.65 | " | 5.70 | | |
| +50 | 12 | 1.65 | 0.50 | 5.45 | | |
| +75 | 25 | 1.50 | " | 5.00 | | |
| | 333 | | | | | |

Ansered den 30 oktober 1940.

Gustaf Adolf Berger

Bilaga 10.


# Kostnadsförslag.

*Dagsv. pris:* 8:- *Kronor.*

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Sträckan A - B. | | | | | | | | |
| $22^{+90}$–$25^{+40}$ | 259 | Schaktn. av dyjord m³ | 80 | 0:80 | 64 | - | | | | |
| | | " " sand " | 850 | 1:10 | 935 | - | | | | |
| | | För oförutseddda fall,m.m. | | | 101 | - | 1100 | - | | |
| $25^{+40}$–$26^{+50}$ | 110 | Schaktn. av sand,småsten | 380 | 1:25 | 475 | - | | | | |
| | | " " " " | 135 | 1:35 | 182 | 25 | | | | |
| | | " " sand ō sten | 22 | 1:35 | 29 | 70 | | | | |
| | | För oförutsedda fall,m.m. | | | 68 | 05 | 755 | - | | |
| $26^{+50}$–$27^{+25}$ | 158 | Schaktn. av sand och sten | 315 | 2:25 | 708 | 75 | | | | |
| $26^{+50}$–$27^{+5}$ | 45 | Sprängn. av berg | 60 | 12:- | 720 | - | | | | |
| $27^{+25}$–$28^{+8}$ | 83 | Schaktn. av sand ō sten | 145 | 1:85 | 268 | 25 | | | | |
| | | För oförutsedda fall m,m. | | | 173 | - | 1875 | - | | |
| $28^{+8}$–29 | 92 | Schaktn.av sand,grus ō sten | 260 | 1:50 | 390 | - | | | | |
| | | För oförutsedda fall,m.m. | | | 40 | - | 430 | - | | |
| 29 - $30^{+30}$ | 130 | Schaktn. av sand,grus ō sten samt sprängsten | 120 | 3:50 | 420 | - | | | | |
| | | För oförutsedda fall,m.m. | | | 45 | - | 465 | - | 4620 | - |
| | | Sträckan C - D. | | | | | | | | |
| $30^{+80}$–$31^{+52}$ | 72 | Schaktn. av sand | 110 | 1:10 | 121 | - | | | | |
| | | För oförutsedda fall,m.m. | | | 9 | - | | | 130 | - |
| | | Sträckan E-F-G. | | | | | | | | |
| $9^{+40}$–$16^{+42}$ | 702 | Schaktn. av dyjord | 610 | 0:70 | 427 | - | | | | |
| | | " " sand | 125 | 1:10 | 137 | 50 | | | | |
| | | " " sand ō grus | 200 | 1:25 | 250 | - | | | | |
| | | " av sand,grus o småst. | 65 | 1:35 | 87 | 75 | | | | |
| | | *Överföres* | | | 902 | 25 | | | 4750 | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | *Överfört* | | | 902 | 25 | | | 4750 | - |
| | | För oförutsedda fall, m.m. | | | 92 | 75 | 995 | - | | |
| $16^{+42}$–$17^{+25}$ | 83 | Schaktn. av dyjord | 90 | 0:70 | 63 | - | | | | |
| | | " " sand, grus o sten | 135 | 1:35 | 182 | 25 | | | | |
| | | Sprängn. av berg | 35 | 12:- | 420 | - | | | | |
| | | För oförutsedda fall, m.m. | | | 64 | 75 | 730 | - | | |
| $17^{+25}$–$19^{+38}$ | 213 | Schaktn. av dyjord | 55 | 0:70 | 38 | 50 | | | | |
| | | " " sand ö grus | 35 | 1:20 | 42 | - | | | | |
| | | " av sand, grus ö småst. | 290 | 1:35 | 391 | 50 | | | | |
| | | För oförutsedda fall, m.m. | | | 48 | - | 520 | - | | |
| $19^{+38}$–$19^{+75}$ | 37 | Schaktn. av sand, grus ö småsten | 45 | 1:35 | 60 | 75 | | | | |
| | | För oförutsedda fall, m.m. | | | 4 | 25 | 65 | - | 2310 | - |
| | | | | | Summa kronor | | | | 7060 | - |


Ansered den 30 oktober 1940.



*Överföres*

Bilaga 11.

# Graderingskurva.

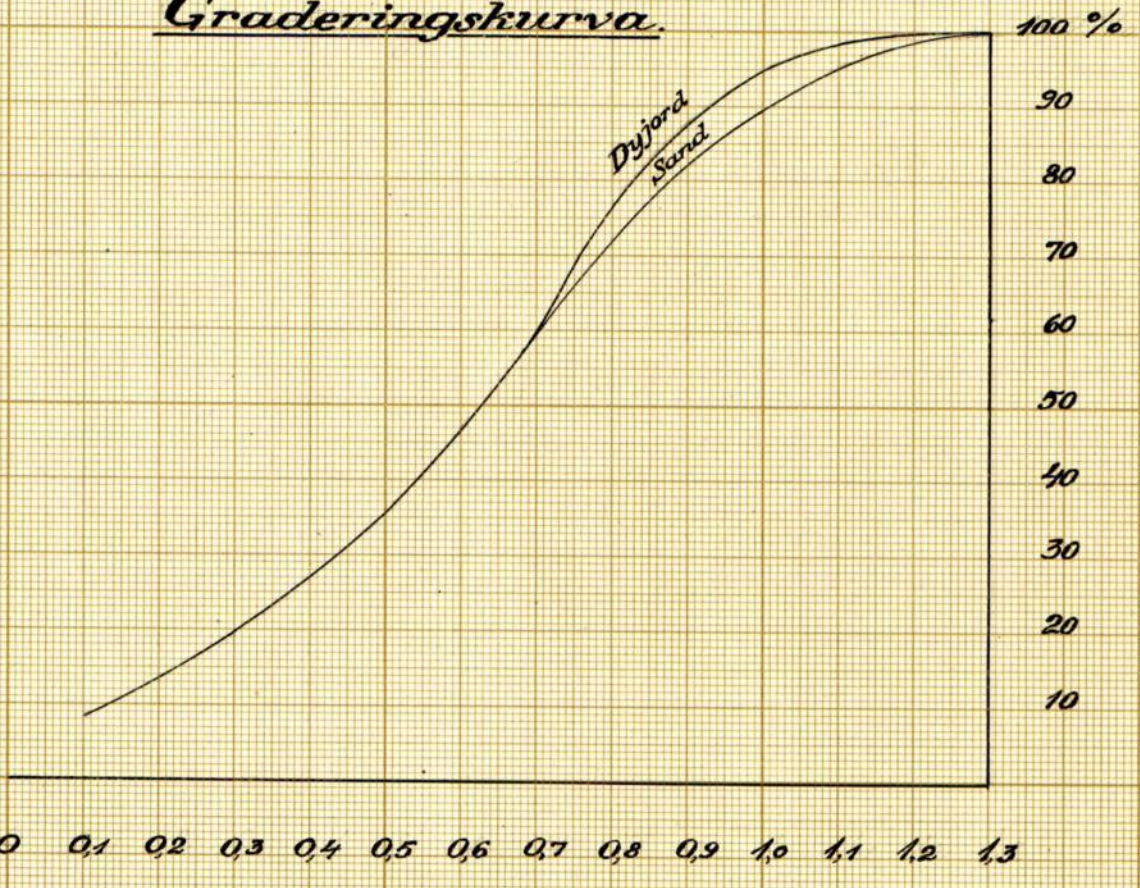

Bilaga 12.

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

Beskrivnings- och värderingslängd.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmantal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Hyssna socken | | | | | |
| Surtedal | 1:2 | Aa | 3/16 | | Harald Andersson |
| | | | | 1 | Åker, sandmylla på sand o grus (förbättras ej) |
| | | | | 2 | " " " " |
| | | | | 3 | " " " " |
| | | | | 4 | " " " " |
| | | | | 5 | " " " " |
| | | | | 6 | " " " " |
| | | | | 7 | " " " " |
| | | | | 44 | Mad, djup mossjord (ej torrl.) |
| | | | | 45 | " 0,50-0,60 mossjord |
| | | | | 46 | Äng, sandmylla på sand |
| | | | | 47 | Skogsmark (förbättras ej) |
| | | | | 48 | Åbrink, bliv. jordupplag " " |
| | | | | 49 | Åker, 0,50-0,60 mossjord |
| | | | | 50 | " " " |
| | | | | 51 | " " " |
| | | | | 52 | " djup mossjord |
| | | | | 53 | " " " (ej torrl.) |
| | | | | 54 | Åbrink, bliv. jordupplag (förbättras ej) |
| | | | | 55 | Åker, djup mossjord (ej torrl.) |
| | | | | 56 | Mad, " " ( " ) |
| | | | | 57 | " " " ( " ) |
| | | | | 58 | " " " ( " ) |
| | | | | | Summa |
| Surtedal | 1:3 | Ab | 3/16 | | Sven Johansson |
| | | | | 8 | Åker, sandmylla på sand o grus |
| | | | | 9 | " " " " " |
| | | | | 10 | Åbrink, bliv. jordupplag (förbättras ej) |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | | | 09.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 04.- | | | | | | | | | |
| 85 | 13.- | | | | | | | 1700 | 221 | - | 2000 | 260 | - | 300 | 39 | - |
| 98 | 01.5 | | | | | | | 1960 | 29 | 40 | " | 30 | - | 40 | - | 60 |
| 70 | 05.- | | | | | | | 1400 | 70 | - | " | 100 | - | 600 | 30 | - |
| 90 | 06.- | | | | | | | 1800 | 108 | - | " | 120 | - | 200 | 12 | - |
| 56 | 06.5 | | | | | | | 1100 | 71 | 50 | " | 130 | - | 900 | 58 | 50 |
| 23/80 | | | 05.- | | | | | 200 | 10 | - | ~~800~~ 640 | 32 | - | 440 | 22 | - |
| 140 | | | 12.- | | | | | 480 | 57 | 60 | 1200 | 144 | - | 720 | 86 | 40 |
| 82 | | | 00.5 | | | | | 960 | 4 | 80 | | 6 | - | 240 | 1 | 20 |
| | | | | | | | 01.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01.5 | | | | | | | | | |
| 30 | 04.5 | | | | | | | 540 | 24 | 30 | 1800 | 81 | - | 1260 | 56 | 70 |
| 55 | 03.5 | | | | | | | 990 | 34 | 65 | " | 63 | - | 810 | 28 | 35 |
| 95 | 17.- | | | | | | | 1710 | 290 | 70 | " | 306 | - | 90 | 15 | 30 |
| 140 | 36.5 | | | | | | | 640 | 233 | 60 | 1600 | 584 | - | 960 | 350 | 40 |
| 20/40 | 04.- | | | | | | | 320 | 12 | 80 | ~~1600~~ 1440 | 57 | 60 | 1120 | 44 | 80 |
| | | | | | | | 05.- | | | | | | | | | |
| 29/90 | 29.- | | | | | | | 320 | 92 | 80 | ~~1600~~ 1440 | 417 | 60 | 1120 | 324 | 80 |
| 135 | | | 05.5 | | | | | 100 | 5 | 50 | ~~800~~ 280 | 15 | 40 | 180 | 9 | 90 |
| 125 | | | 37.- | | | | | 100 | 37 | - | ~~800~~ 200 | 74 | - | 100 | 37 | - |
| 140/80 | | | 25.- | | | | | 320 | 80 | - | ~~800~~ 640 | 160 | - | 320 | 80 | - |
| | 124.5 | | 85.- | | | | 08.- | | 1383 | 65 | | 2580 | 60 | | 1196 | 95 |
| 60 | 00.5 | | | | | | | 960 | 4 | 80 | 1600 | 8 | - | 640 | 3 | 20 |
| 825 | 01.- | | | | | | | 1310 | 13 | 10 | " | 16 | - | 290 | 2 | 90 |
| | | | | | | | 04.- | | | | | | | | | |
| | 01.5 | | | | | | 04.- | | 17 | 90 | | 24 | - | | 6 | 10 |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 11 | Åker, sandmylla på sandögrus |
| | | | | 12 | " djup mossjord |
| | | | | 13 | " " " (ej torrl.) |
| | | | | 14 | " sandmylla på sandögrus |
| | | | | 15 | " " " " |
| | | | | 16a | " " " " |
| | | | | 16b | " " " " |
| | | | | 17 | " " " " |
| | | | | 18 | " " " " |
| | | | | 19a | " " " " |
| | | | | 19b | " " " " |
| | | | | 20a | " " " " |
| | | | | 20b | " " " " |
| | | | | 21 | " " " " |
| | | | | 22 | " " " " |
| | | | | 23 | " djup mossj. |
| | | | | 24 | " " " |
| | | | | 25 | " " " |
| | | | | 26 | " " " |
| | | | | 27 | " " " (ej torrl.) |
| | | | | 28 | Mad " " ( " ) |
| | | | | 29 | Skogsmark förbättras ej |
| | | | | 30 | Åker, 0,5-0,6 mullj. på sand |
| | | | | 31 | " " " " (ej torrl.) |
| | | | | 32 | Mad, djup mossjord ( " ) |
| | | | | 33 | " " " ( " ) |
| | | | | 34a | Åker, sandmylla på sandögrus |
| | | | | 34b | " " " " " |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 01.5 | | | | | | 04.- | | 17 | 90 | | 24 | - | | 6 | 10 |
| | 03.5 | | | | | | | 1900 | 66 | 50 | 2000 | 70 | - | 100 | 3 | 50 |
| | 04.- | | | | | | | 720 | 28 | 80 | 1800 | 72 | - | 1080 | 43 | 20 |
| | 12,5 | | | | | | | 360 | 45 | - | ~~1800~~ 720 | 90 | - | 360 | 45 | - |
| | 10.5 | | | | | | | 1400 | 147 | - | 2000 | 210 | - | 600 | 63 | - |
| | 04.5 | | | | | | | 1060 | 47 | 70 | „ | 90 | - | 940 | 42 | 30 |
| | 12.- | | | | | | | 1400 | 168 | - | „ | 240 | - | 600 | 72 | - |
| | 01.- | | | | | | | 1400 | 14 | - | „ | 20 | - | 600 | 6 | - |
| | 07.- | | | | | | | 1900 | 133 | - | „ | 140 | - | 100 | 7 | - |
| | 02.5 | | | | | | | 1940 | 48 | 50 | „ | 50 | - | 60 | 1 | 50 |
| | 04.- | | | | | | | 1500 | 60 | - | „ | 80 | - | 500 | 20 | - |
| | 08.5 | | | | | | | 1940 | 164 | 90 | „ | 170 | - | 60 | 5 | 10 |
| | 08.- | | | | | | | 900 | 72 | - | „ | 160 | - | 1100 | 88 | - |
| | 05.5 | | | | | | | 800 | 44 | - | „ | 110 | - | 1200 | 66 | - |
| | 03.- | | | | | | | 1400 | 42 | - | „ | 60 | - | 600 | 18 | - |
| | 01.- | | | | | | | 1200 | 12 | - | „ | 20 | - | 800 | 8 | - |
| | 14.- | | | | | | | 700 | 98 | - | 1800 | 252 | - | 1100 | 154 | - |
| | 03.- | | | | | | | 1100 | 33 | - | „ | 54 | - | 700 | 21 | - |
| | 45.5 | | | | | | | 600 | 273 | - | „ | 819 | - | 1200 | 546 | - |
| | 08.5 | | | | | | | 1620 | 137 | 70 | „ | 153 | - | 180 | 15 | 30 |
| | 03.- | | | | | | | 360 | 10 | 80 | ~~1800~~ 1350 | 40 | 50 | 990 | 29 | 70 |
| | | 08.- | | | | | | 100 | 8 | - | ~~800~~ 240 | 19 | 20 | 140 | 11 | 20 |
| | | | | | | | 01.- | | | | | | | | | |
| | 02.5 | | | | | | | 1900 | 47 | 50 | 2000 | 50 | - | 100 | 2 | 50 |
| | 09.5 | | | | | | | 600 | 57 | - | ~~2000~~ 1800 | 171 | - | 1200 | 114 | - |
| | | 06.5 | | | | | | 100 | 6 | 50 | ~~800~~ 240 | 15 | 60 | 140 | 9 | 10 |
| | | 01.5 | | | | | | 100 | 1 | 50 | ~~800~~ 360 | 5 | 40 | 260 | 3 | 90 |
| | 14.5 | | | | | | | 1200 | 174 | - | 2000 | 290 | - | 800 | 116 | - |
| | 27.5 | | | | | | | 720 | 198 | - | 1800 | 495 | - | 1080 | 297 | - |
| 2 | 17.0 | 16.- | | | | 05.- | | | 2156 | 30 | | 3970 | 70 | | 1814 | 40 |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 35 | Åker, 0,3-0,5 sandmylla på sand |
| | | | | 36 | " " " " " |
| | | | | 37 | Äng " " " " |
| | | | | 38 | Mad, djup mossjord (ej torrl.) |
| | | | | 39 | " " " ( " ) |
| | | | | 40 | " " " ( " ) |
| | | | | 41 | " " " ( " ) |
| | | | | 42 | Åker, " " ( " ) |
| | | | | 43 | Äng, Gliv. jordupplag (förbättras ej) |
| | | | | | Summa |
| Gunnestorp | 1 | Ca | 1/8 | | Viktor Johansson |
| | | | | 59 | Mad (förbättras ej) |
| | | | | 60 | Åk. mark, 0,5 mylla på sand |
| | | | | 61 | " " " |
| | | | | 62 | " " " |
| | | | | 63 | " " " |
| | | | | 64 | " " " |
| | | | | 65 | " " " |
| | | | | 66 | " " " |
| | | | | 67 | " " " |
| | | | | 68 | " " (ej torrl.) |
| | | | | 69 | Strandkant |
| | | | | | Summa |
| Lövås nr. 1 (av Gunnestorp 1/4 och Ansered 1/2) | | Da | Låg. | | August Carlsson |
| | | | | 70 | Strandkant |
| | | | | 71 | Äng, sandmylla på sand. |
| | | | | 72 | " " " " |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 2 | 17.0 | | 16.- | | | | 05.- | | 2156 | 30 | | 3970 | 70 | | 1814 | 40 |
| 710 | 15.- | | | | | | | 720 | 108 | - | 1800 | 270 | - | 1080 | 162 | - |
| 60 | 10.- | | | | | | | 1080 | 108 | - | 1800 | 180 | - | 720 | 72 | - |
| 80. | | | 03.- | | | | | 960 | 28 | 80 | 1200 | 36 | - | 240 | 7 | 20 |
| 20/90 | | | 16.- | | | | | 200 | 32 | - | ~~1000~~ 900 | 144 | - | 700 | 112 | - |
| " | | | 14.- | | | | | 200 | 28 | - | ~~1000~~ 900 | 126 | - | 700 | 98 | - |
| 155 | | | 83.- | | | | | 100 | 83 | - | ~~1000~~ 550 | 456 | 50 | 450 | 373 | 50 |
| 20/90 | | | 05.- | | | | | 200 | 10 | - | ~~1000~~ 900 | 45 | - | 700 | 35 | - |
| 20/90 | 23.5 | | | | | | | 360 | 84 | 60 | ~~1800~~ 1620 | 380 | 70 | 1260 | 296 | 10 |
| | | | | | | | 01.- | | | | | | | | | |
| 2 | 65.5 | 1 | 37.- | | | | 06.- | | 2638 | 70 | | 5608 | 90 | | 2970 | 20 |
| | | | | | | | 07.- | | | | | | | | | |
| 35 | | | 03.- | | | | | 50 | 1 | 50 | 400 | 12 | - | 350 | 10 | 50 |
| | | | 04.5 | | | | | 50 | 2 | 25 | 400 | 18 | - | 350 | 15 | 75 |
| | | | 14.- | | | | | 50 | 7 | - | 400 | 56 | - | 350 | 49 | - |
| | | | 08.- | | | | | 50 | 4 | - | 400 | 32 | - | 350 | 28 | - |
| | | | 03.- | | | | | 50 | 1 | 50 | 400 | 12 | - | 350 | 10 | 50 |
| | | | 07.- | | | | | 50 | 3 | 50 | 600 | 42 | - | 550 | 38 | 50 |
| | | | 09.- | | | | | 50 | 4 | 50 | 600 | 54 | - | 550 | 49 | 50 |
| | | | 15.- | | | | | 50 | 7 | 50 | 600 | 90 | - | 550 | 82 | 50 |
| 160 | | | 07.- | | | | | 50 | 3 | 50 | ~~800~~ 480 | 33 | 60 | 430 | 30 | 10 |
| | | | | | | | 04.5 | | | | | | | | | |
| | 70.5 | | 11.5 | | | | | | 35 | 25 | | 349 | 60 | | 314 | 35 |
| | | | | | | | 02.5 | | | | | | | | | |
| 25 | | | 04.5 | | | | | 100 | 4 | 50 | 400 | 18 | - | 300 | 13 | 50 |
| 25 | | | 19.5 | | | | | 200 | 39 | - | 800 | 156 | - | 600 | 117 | - |
| | 24.- | | 02.5 | | | | | | 43 | 50 | | 174 | - | | 130 | 50 |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 73 | Äng, sandmylla på sand |
| | | | | 74 | Åker, djup mossjord |
| | | | | 75 | " " " |
| | | | | 76 | " " " |
| | | | | 77 | " " " |
| | | | | 78 | " " " |
| | | | | 79 | " " " |
| | | | | 80 | " " " |
| | | | | 81 | Äng, 0,40 mulljord på sand |
| | | | | 82 | " djup mossjord (ej torrl.) |
| | | | | 83 | Åker, mossjord på sand |
| | | | | 84 | " " " |
| | | | | 85 | " mulljord på sand. |
| | | | | 86 | " " " |
| | | | | 87 | " " " |
| | | | | 88 | " djup mossjord |
| | | | | 89 | " " " (ej torrl.) |
| | | | | 90 | Äng " " ( " ) |
| | | | | 91 | Åker, " " |
| | | | | 92 | " mylljord på sand |
| | | | | 93 | " " " |
| | | | | 94 | " " " |
| | | | | 95 | " " " |
| | | | | 96a | " mossjord på sand (ej torrl.) |
| | | | | 96b | " mylljord på sand |
| | | | | 97 | Äng, sandmylla på sand (ej torrl.) |
| | | | | | Summa |
| Ansered | 1 | Ba | 1/2 | | Ludvig Karlsson |
| | | | | 98 | Åker, djup mossjord (ej torrl.) 0.30 |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | 24.- | | | | 02.5 | | 43 | 50 | | 174 | - | | 130 | 50 |
| 25 | | | 11.- | | | | | 200 | 22 | - | 800 | 88 | - | 600 | 66 | - |
| 45 | | 09.- | | | | | | 720 | 64 | 80 | 1600 | 144 | - | 880 | 79 | 20 |
| 80 | | 05.- | | | | | | 1280 | 64 | - | 1600 | 80 | - | 320 | 16 | - |
| 99 | | 02.- | | | | | | 1580 | 31 | 60 | 1600 | 32 | - | 20 | 0 | 40 |
| 77 | | 02.5 | | | | | | 1230 | 30 | 75 | 1600 | 40 | - | 370 | 9 | 25 |
| 97 | | 03.- | | | | | | 1550 | 46 | 50 | 1600 | 48 | - | 50 | 1 | 50 |
| 80 | | 05.- | | | | | | 1280 | 64 | - | 1600 | 80 | - | 320 | 16 | - |
| 45 | | 01.5 | | | | | | 720 | 10 | 80 | 1600 | 24 | - | 880 | 13 | 20 |
| 35 | | | 26.- | | | | | 420 | 109 | 20 | 1200 | 312 | - | 780 | 202 | 80 |
| 20/70 | | | 26.- | | | | | 160 | 41 | 60 | 560 ~~800~~ | 145 | 60 | 400 | 104 | - |
| 35 | | 21.- | | | | | | 560 | 117 | 60 | 1600 | 336 | - | 1040 | 218 | 40 |
| 80 | | 27.- | | | | | | 1280 | 345 | 60 | 1600 | 432 | - | 320 | 86 | 40 |
| 99 | | 24.- | | | | | | 1980 | 475 | 20 | 2000 | 480 | - | 20 | 4 | 80 |
| 99 | | 01.- | | | | | | 1980 | 19 | 80 | 2000 | 20 | - | 20 | 0 | 20 |
| 75 | | 15.- | | | | | | 1500 | 225 | - | 2000 | 300 | - | 500 | 75 | - |
| 40 | | 08.- | | | | | | 640 | 51 | 20 | 1600 | 128 | - | 960 | 76 | 80 |
| 20/90 | | 01.5 | | | | | | 320 | 4 | 80 | 1440 ~~1600~~ | 21 | 60 | 1120 | 16 | 80 |
| 20/50 | | | 10.5 | | | | | 160 | 16 | 80 | 400 ~~800~~ | 42 | - | 240 | 25 | 20 |
| 30 | | 11.- | | | | | | 480 | 52 | 80 | 1600 | 176 | - | 1120 | 123 | 20 |
| 75 | | 08.- | | | | | | 1500 | 120 | - | 2000 | 160 | - | 500 | 40 | - |
| 99 | | 03.5 | | | | | | 1980 | 69 | 30 | 2000 | 70 | - | 20 | 0 | 70 |
| 75 | | 05.5 | | | | | | 1500 | 82 | 50 | 2000 | 110 | - | 500 | 27 | 50 |
| 80 | | 08.- | | | | | | 1600 | 128 | - | 2000 | 160 | - | 400 | 32 | - |
| 25/98 | | 08.- | | | | | | 400 | 32 | - | 1570 ~~1600~~ | 125 | 60 | 1170 | 93 | 60 |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30/60 | | 19.- | | | | | | 700 | 133 | - | 2000 | 380 | - | 1300 | 247 | - |
| | | | 10.- | | | | | 200 | 20 | - | 600 ~~1000~~ | 60 | - | 400 | 40 | - |
| | 1 88.5 | | 107.5 | | | | 02.5 | | 2422 | 35 | | 4168 | 80 | | 1746 | 45 |
| 20/98 | 10 | | | | | | | 320 | 32 | - | 1570 ~~1600~~ | 157 | - | 1250 | 125 | - |
| | 10 | | | | | | | | 32 | - | | 157 | - | | 125 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 99 | Åker, djup mossjord (ej torrl.) |
| | | | | 100 | " " " |
| | | | | 101 | " " " |
| | | | | 102 | Äng " " |
| | | | | 103 | " " " |
| | | | | 104 | Åker " " |
| | | | | 105 | " " " |
| | | | | 106 | " " " (ej torrl.) |
| | | | | 107 | Äng " " ( " ) |
| | | | | 108 | " " " ( " ) |
| | | | | 109 | " " " ( " ) |
| | | | | 110 | " " " ( " ) |
| | | | | 111 | " " " ( " ) |
| | | | | 112 | Åker, " " |
| | | | | 113 | " " " |
| | | | | 114 | " mossjord på sand |
| | | | | 115 | " djup mossjord |
| | | | | 116 | Äng " " (ej torrl.) |
| | | | | 117 | " " " ( " ) |
| | | | | 118 | Åker, " " ( " ) |
| | | | | 119 | " " " |
| | | | | 120 | " sandmylla på sand |
| | | | | 121 | " djup mossjord |
| | | | | 122 | Äng, gml. göt, mossj. på sand |
| | | | | 123 | " djup mossjord (ej torrl.) |
| | | | | 124 | " " " ( " ) |
| | | | | 125 | " " " ( " ) |
| | | | | 126 | Åker, " " |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 10.- | | | | | | | | 32 - | | | 157 - | | | 125 - | |
| | 33.5 | | | | | | | 480 | 168 | 80 | 1585 ~~1600~~ | 530 | 97 | 1105 | 370 | 17 |
| | 31.- | | | | | | | 1280 | 396 | 80 | 1600 | 496 - | | 320 | 99 | 20 |
| | 10.- | | | | | | | 1520 | 152 - | | 1600 | 160 - | | 80 | 8 - | |
| | | | 11.- | | | | | 990 | 108 | 90 | 1000 | 110 - | | 10 | 1 | 10 |
| | | | 07.- | | | | | 1140 | 79 | 80 | 1200 | 84 - | | 60 | 4 | 20 |
| | 04.5 | | | | | | | 1200 | 54 - | | 1600 | 72 - | | 400 | 18 - | |
| | 10.- | | | | | | | 720 | 72 - | | 1600 | 160 - | | 880 | 88 - | |
| | 06.- | | | | | | | 400 | 24 - | | 1520 ~~1600~~ | 91 | 20 | 1120 | 67 | 20 |
| | | | 04.5 | | | | | 200 | 9 - | | 600 ~~800~~ | 27 - | | 400 | 18 - | |
| | | | 05.5 | | | | | 400 | 22 - | | 950 ~~1000~~ | 52 | 25 | 550 | 30 | 25 |
| | | | 11.5 | | | | | 400 | 46 - | | 950 ~~1000~~ | 109 | 25 | 550 | 63 | 25 |
| | | | 06.- | | | | | 160 | 9 | 60 | 400 ~~800~~ | 24 - | | 240 | 14 | 40 |
| | | | 12.- | | | | | 240 | 28 | 80 | 600 ~~800~~ | 72 - | | 360 | 43 | 20 |
| | 11.- | | | | | | | 720 | 79 | 20 | 1600 | 176 - | | 880 | 96 | 80 |
| | 16.- | | | | | | | 1280 | 204 | 80 | 1600 | 256 - | | 320 | 51 | 20 |
| | 05.- | | | | | | | 1550 | 77 | 50 | 1600 | 80 - | | 50 | 2 | 50 |
| | 04.- | | | | | | | 1280 | 51 | 20 | 1600 | 64 - | | 320 | 12 | 80 |
| | | | 03.- | | | | | 280 | 8 | 40 | 720 ~~800~~ | 21 | 60 | 440 | 13 | 20 |
| | | | 06.5 | | | | | 280 | 18 | 20 | 720 ~~800~~ | 46 | 80 | 440 | 28 | 60 |
| | 08.- | | | | | | | 560 | 44 | 80 | 1585 ~~1600~~ | 126 | 80 | 1025 | 82 | - |
| | 10.5 | | | | | | | 1200 | 126 - | | 1600 | 168 - | | 400 | 42 - | |
| | 11.5 | | | | | | | 1520 | 174 | 80 | 1600 | 184 - | | 80 | 9 | 20 |
| | 06.5 | | | | | | | 1200 | 78 - | | 1600 | 104 - | | 400 | 26 - | |
| | | | 35.- | | | | | 880 | 308 - | | 1600 | 560 - | | 720 | 252 - | |
| | | | 15.- | | | | | 240 | 36 - | | 600 ~~800~~ | 90 - | | 360 | 54 - | |
| | | | 15.- | | | | | 240 | 36 - | | 600 ~~800~~ | 90 - | | 360 | 54 - | |
| | | | 04.- | | | | | 240 | 9 | 60 | 600 ~~800~~ | 24 - | | 360 | 14 | 40 |
| | 06.5 | | | | | | | 900 | 58 | 50 | 2000 | 130 - | | 1100 | 71 | 50 |
| | 184.- | | 136.- | | | | | | 2506 | 70 | | 4266 | 87 | | 1760 | 17 |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 127 | Åker, djup mossjord |
| | | | | 128 | " " " |
| | | | | 129 | " " " |
| | | | | 130 | " " " |
| | | | | 131 | " " " |
| | | | | 132 | " " ", stenig |
| | | | | 133 | " " " |
| | | | | 134 | " " " |
| | | | | 135 | " " " |
| | | | | 136 | " " " |
| | | | | 137 | Äng " " (ej tourl.) |
| | | | | 138 | Strandkant |
| | | | | 139 | " |
| | | | | 140 | " |
| | | | | 141 | " |
| | | | | 142 | " |
| | | | | 143 | " |
| | | | | 144 | " |
| | | | | | Summa |
| Impediment: | | | | 145 | å |
| | | | | 146 | " |
| | | | | 147 | väg |
| | | | | 148 | " |
| | | | | 149 | å |
| | | | | 150 | håla |
| | | | | 151 | väg |
| | | | | 152 | å |
| | | | | | Öfverföres |

FLYGENSKA BOKTR. EFTR. SKARA

381336

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 84 | 1 | 36 | | | | | | 2506 | 70 | | 4266 | 87 | | 1760 | 17 |
| 80 | 14.0 | | | | | | | 1600 | 224 | - | 2000 | 280 | - | 400 | 56 | - |
| 99 | 10.- | | | | | | | 1980 | 198 | - | 2000 | 200 | - | 20 | 2 | - |
| 80 | 25.5 | | | | | | | 1600 | 408 | - | 2000 | 510 | - | 400 | 102 | - |
| 95 | 06.5 | | | | | | | 1900 | 123 | 50 | 2000 | 130 | - | 100 | 6 | 50 |
| 97 | 16.0 | | | | | | | 1940 | 310 | 40 | 2000 | 320 | - | 60 | 9 | 60 |
| 99 | 10.- | | | | | | | 1485 | 148 | 50 | 1500 | 150 | - | 15 | 1 | 50 |
| 88 | 11.5 | | | | | | | 1760 | 202 | 40 | 2000 | 230 | - | 240 | 27 | 60 |
| 99 | 10.- | | | | | | | 1980 | 198 | - | 2000 | 200 | - | 20 | 2 | - |
| 70 | 10.5 | | | | | | | 1400 | 147 | - | 2000 | 210 | - | 600 | 63 | - |
| 45 | 03.- | | | | | | | 900 | 27 | - | 2000 | 60 | - | 1100 | 33 | - |
| 30/75 | | | 04.- | | | | | 240 | 9 | 60 | 600 ~~800~~ | 24 | - | 360 | 14 | 40 |
| | | | | | | | 03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 07 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 06.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 02.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 02.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 02.- | | | | | | | | | |
| 3 | 01.- | 1 | 40.- | | | | 28.- | | 4503 | 10 | | 6580 | 87 | | 2077 | 77 |
| | | | | | | | 10.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 16.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 04.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 03.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 27.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 74.5 | | | | | | | | | |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 153 | Anseredssjön, Östr |
| | | | | 154 | väg |
| | | | | 155 | hälo |
| | | | | 156 | väg |
| | | | | 157 | Anseredssjön, Nedre |
| | | | | 158 | å |
| | | | | 159 | väg |
| | | | | 160 | å |
| | | | | 161 | Landvinning |
| | | | | 162 | " |
| | | | | 163 | " |
| | | | | 164 | " |
| | | | | 165 | " |
| | | | | | Summa |
| Hyssna Socken | | | | | Sammandrag |
| Surtedal | 1 2 | Aa | 3/16 | 1-7 44-58 | Harald Andersson |
| Ö. | 1 3 | Ab | 3/16 | 8-43 | Aron Johansson |
| Gunnestorp | | Ca | 1/8 | 59-69 | Viktor Johansson |
| Lövås m. l. (av Gunnestorp 1/4 ö Ansered 1/2) | | " | låg. | 70-97 | August Carlsson |
| Ansered | 1' | Ba | 1/2 | 98-144 | Ludvig Karlsson |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | | | 74,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 9 | 44.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 02.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 03.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4 | 87.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 05.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 40.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 90.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 38.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 48.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 28.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 90.- | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 | 53 | | | | | | | | | |
| 1 | 24.5 | | 85.- | | | | 08.- | | 1383 | 65 | | 2580 | 60 | | 1196 | 95 |
| 2 | 65.5 | 1 | 37.- | | | | 06.- | | 2638 | 70 | | 5608 | 90 | | 2970 | 20 |
| | | | 70.5 | | | | 11.5 | | 35 | 25 | | 349 | 60 | | 314 | 35 |
| 1 | 88.5 | 1 | 07.5 | | | | 02.5 | | 2422 | 35 | | 4168 | 80 | | 1746 | 45 |
| 3 | 01.- | 1 | 40.- | | | | 28.- | | 4503 | 10 | | 6580 | 87 | | 2077 | 77 |
| 8 | 79.5 | 5 | 40.- | | | | 56.- | | 10983 | 05 | | 19288 | 77 | | 8305 | 72 |

Ansvarar för Skogsman den 30 oktober 1910

Alex. Persson  Anton Johansson

Bilaga 13.

# Kostnadsfördelningslängd.

| Registernummer | Littera å kartan | Hemmans tal | Socken, hemman och ägare | Sökande och maddem likställda. | Ägofigur |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Hyssna socken | | |
| | | | Surtedal | | |
| 1 2 | Fa | 3/16 | Harald Andersson | sök. | 1-7, 44-58 |
| 1 3 | Ab | 3/16 | Aron Johansson | " | 8-43 |
| | | | Gunnestorp | | |
| 1 | Ca | 1/8 | Viktor Johansson | sök. | 59-69 |
| | Da | | Lövås nr.1. av Gunnestorp 1 4 och Ansered 1/2 | | |
| | | | August Carlsson | sök | 70-97 |
| 1' | Ba | 1/2 | Ansered | | |
| | | | Ludvig Karlsson | sök | 98-144 |
| | | | | | Summa |

| Markens uppskattade värde | | | | Förbättrings-värde | | Delaktighet i kostnaden för: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Arbetets utförande | | | Syne-förrättningen. | |
| Nuvarande värde | | Blivande värde | | | | Beräknad kostnad | | Procent av verkl. kostn. | | |
| kronor | öre | kronor | öre | kronor | öre | kronor | öre | | kronor | öre |
| 1383 | 65 | 2580 | 60 | 1196 | 95 | 1017 | 42 | 14.411 | 98 | 27 |
| 2638 | 70 | 5608 | 90 | 2970 | 20 | 2524 | 73 | 35.761 | 243 | 85 |
| 35 | 25 | 349 | 60 | 314 | 35 | 267 | 22 | 3.785 | 25 | 81 |
| 2422 | 35 | 4168 | 80 | 1746 | 45 | 1484 | 50 | 21.027 | 143 | 38 |
| 4503 | 10 | 6580 | 87 | 2077 | 77 | 1766 | 13 | 25.016 | 170 | 58 |
| 10983 | 05 | 19288 | 77 | 8305 | 72 | 7060 | - | 100.000 | 681 | 89 |

Antecknat på Löfsen den 30 oktober 1940.

Stefan Berg

Alex. Persson  Anton Johansson

Bilaga 14.

Synemännens utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Ansered, Gunnestorp och Surtedal i Hyssna socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget omkring 6 kilometer nordöst om Hyssna kyrka och omkring 2 kilometer öster om allmänna vägen Hyssna-Bollebygd och tillhör Viskans vattensystem nr 105, och dess underavdelning Surteån.

Det upprättade förslaget till torrläggning innefattar fördjupning och utvidgning av den Övre och Nedre Anseredssjön genomlöpande Surteån ävensom sänkning av vattenstånden i nämnda sjöar.

Företaget, som skall benämnas ANSEREDSSJÖARNAS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1940, är att hänföra till vattenavledning, varom stadgas i 7 kapitlet vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 18 september 1937, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej heller funnits föreligga.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 42 och 43 §§ vattenlagen har förrättningsmannen till Kungl. Kammarkollegium och Kungl. Lantbruksstyrelsen ingivit föreskriven anmälan om företaget.

Kungl. Kammarkollegium har i skrivelse den 15 oktober 1940, bilaga 6, funnit icke nödigt att för närvarande föra talan i saken för

bevakande av det allmännas rätt och intressen.

Jämlikt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen har fiskeriintendenten i Mellersta distriktet i ärendet till förrättningsmannen avgivit yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs.

Allmänna intressen i övrigt synas icke komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg samt mad, äng och odlingsmark medelst grön färg.

Blå siffror angiva markens läge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Över i företaget ingående avlopp hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa rådande lutningsförhållanden, förekommande markslag m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Till utförande föreslagna sträckor hava å plankartan betecknats medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som genom företagets utförande ansetts komma att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintliga avlopp och med tillägg för avståndet därifrån av högst 1:1000.

Det föreliggande förslaget till avdikning har upprättats i överensstämmelse med det yrkande, som i detta avseende framställts av sökande jämlikt 6 § i syneprotokollet. Genom den begränsning, som sålunda givits företaget, synes icke hava ifrågasatts att till fullt djup torr-

lägga all i företaget ingående, sökandena tillhörig mark.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens dimensionering.

Anseredssjöarnas vattensamlingsområde har å generalstabskartan beräknats till sammanlagt 32,8 $km^2$, varav genom Surteån 26,9 $km^2$.

Med hänsyn till beskaffenheten av det till Surteån vid dess inflöde i sjöarna hörande vattensamlingsområdet beräknas avrinningen i denna del till omkring 0,9 sekl/har eller 2,42 $m^3$/sek. och vid medelvatten under maj-sept. till omkring 0,12 sekl./har eller 0,300 $m^3$/sek. Inom Anseredssjöarnas eget vattensamlingsområde beräknas normala högvattenavrinningen till omkring 1,0 sekl/har eller 0,590 $m^3$/sek. och medelvattenmängden under maj-sept. till 0,1 sekl/har eller 0,059 $m^3$/sek.

Enligt Ganguillet och Kutters formel för beräkning av öppna avlopp hava vid föreslagna dimensioner och bottenlutningar efter företagets utförande uppkommande fyllnadsdjup beräknats till:

Surteån

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| sträckan | $9^{+40}$ - $16^{+42}$ | $t_{max}$ | 1.27 m. | $t_{med}$ | 0,48 m. |
| " | $16$ - $17^{+25}$ | " | 1.08 " | " | 0,37 " |
| " | $17^{+25}$ - $18^{+38}$ | " | 0.87 | " | 0.37 |

Utloppet från sjöarna.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| sträckan | $22^{+90}$ - $26^{+50}$ | $t_{max}$ | 1.30 m. | $t_{med}$ | 0.48 m. |
| " | $26^{+50}$ - $30^{+30}$ | " | 1.30 | " | 0,48 " |

Angående föreslagna dimensioner och grävningsmått hänvisas till profil -och sektionsritningarna samt till grävningstabellen.

Mom. 7. Företaget i förhållande till motstående intressen.

Jämlikt av vederbörande fiskeriintendent avgivet yttrande, bilaga ,finnes ej sådant hinder mot företaget, som i 7 kap. 39 § vattenlagen sägs, och har värdet av den skada, som jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen skall inräknas i företagets kostnader, beräkmats till 950 kronor. Åtgärder till motverkande av denna skada har ej heller ansetts lämpligen kunna föreslås.

I fråga om inverkan av företagets utförande på nedanför sjöarna i Surteån befintliga vattenverk, varav det närmaste är beläget omkring 5 kilometer längre ned vid Melltorp, synes denna bliva så försvinnande liten att helt kunna lämnas utan avseende. Ej heller hava ägare av vattenverk i Surteån funnit nödigt att föra talan.

Mom. 8. Ersättningar.

Sedan de sakägare, vilka vid första synesammanträdet framställt anspråk på ersättning med anledning av företaget, funnit lämpligt att återkalla sina anspråk och sådana i övrigt icke framställts, finna synemännen skäligt bestämma att ersättningar av något slag icke skola av företaget utgivas.

Mom. 9. Kostnadsförslag.

Kostnaderna för företagets utförande hava efter ett dagsverkspris av 8:- kronor beräknats till sammanlagt 4.030 kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning inom företaget icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har i allmänhet ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva. För ägofigurer, vilka genom företagets utförande ansetts komma att undergå mera avsevärd sättning har värdet såväl i nuvarande som efter företagets utförande blivande skick bestämts genom direkt värdering. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning inom företaget. För varje ägofigur beräknade nuvarande, blivande och förbättringsvärden hava införts i beskrivnings -och värderingslängden, bilaga . Vid ägofigur som efter företagets utförande icke skulle erhålla full torrläggning och vilkens båtnadsvärde beräknats enligt graderingskurvan, har det bli-

vande värdet pr har i värderingslängden införts med rätt. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

Då samtliga delägare i företaget jämväl äro sökande till förrättningen synes sådan begränsning i kostnadernas fördelning, som omförmäles i 7 kap. 44 § vattenlagen, icke kunna förekomma. Då härjämte icke förefinnes anledning till samfällighetens uppdelande i avdelningar med olika andel i företagets kostnader skola dessa, såväl arbets -som förrättningskostnader fördelas å ingående fastigheter i proportion till dessa andel i företagets hela förbättringsvärde. På denna grund för kostnadernas fördelning har kostnadsfördelningslängden blivit upprättad, bilaga .

Mom. 11. Företagets tillåtlighet.

Det genom företaget uppkommande förbättringsvärdet har enligt beskrivnings -och värderingslängden beräknats till 8.305:72 kronor. Då kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 7.060 kronor och värdet av skadan å fiske enligt ovan beräknats till 950 kronor och dessa belopp sammanlagda utgöra 8.010 kronor synes enligt bestämmelserna i vattenlagen sådan omständighet icke förefinnas, som skulle utgöra hinder för företagets utförande. Med hänsyn till vad sålunda blivit utrett finna synemännen lämpligt lämna tillstånd härtill.

Mom. 12. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättningen upprättade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola vara färdiga till avsyning inom fem år därefter.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån

undvikas.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget äger rätt att fordra att de utförda arbetena för framtiden underhållas i förslagsenligt skick. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets fria avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensning skall företagas å tider, då växande gröda därav tager minsta skada. Kostnad för rensningsåtgärd skall fördelas å delägarna i företaget efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen för kostnadernas fördelning. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt till ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må hos denne uttagas. För skador å dikes botten och slänter, som förorsakats av betande huddjur svarar dessas ägare. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria avlopp må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skola de med företaget förenade angelägenheter handhavas av styrelse. Det åvilar denna:

att, ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att, i mån av arbetenas fortgång verkställa utdebiteringar på sätt

närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att, föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för delägarna för granskning;

att, för sistnämnda ändamål och då eljest så finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen sägs och därvid föra protokoll; samt

att, i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för arbetenas ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga;

Anmälan om styrelsens sammansättning skall före arbetenas påbörjande ingivas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Ändring i styrelsens sammansättning skall omedelbart anmälas till samma Länsstyrelse.

Mom. 15. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 16. Nyuppskattning av båtnad.

Enär vid uppskattning av båtnaden enligt 10 kap. 60 § vattenlagen viss del av i företaget ingående mark utgöres av sjöbotten och synemännen genom sannolikhetsberäkning funnit densamma icke komma att genom företaget tillföras båtnad, finna synemännen lämpligt bestämma att slutlig uppskattning av båtnaden skall äga rum i den ordning, som i 78 § 10 kap. vattenlagen finnes föreskrivet.

Mom. 17. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och

skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 18. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 45 § vattenlagen skall synemännens utlåtande underställas Västerbygdens Vattendomstol för prövning.

Ansered den 30 oktober 1940.

Alex. Persson Anton Johansson

Bilaga 15.

# ARVODESRÄKNING

*för laga syneförrättning angående*

"Fossens sjöäras sänkningsföretag, av år 1940"

Lysvik *socken och* Skaraborgs *län,*

*upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

| År och månad | Dag | Arbete | | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5, | st. | 14 | 0,50 | | | 7 | - |
| | | **Ägomätning:** i skala 1. 4000, §§ 6—10 | | | | | | | |
| | | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, | | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje | km. | | 1,50 | | | | |
| | | kroklinje | " | 4.0 | 3,00 | 12 | - | | |
| | | i annan mark, raklinje | " | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje | " | 2.0 | 6,00 | 12 | - | | |
| | | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. | | | | | | | |
| | | i åker, raklinje | km. | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje | " | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje | " | | 5,00 | | | | |
| | | kroklinje | " | 2.5 | 11,00 | 27 | 50 | | |
| | | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter | | | | | | | |
| | | i åker, raklinje | " | | 1,00 | | | | |
| | | kroklinje | " | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje | " | | 2,00 | | | | |
| | | kroklinje | " | | 5,00 | | | | |
| | | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II | | | | | | | |
| | | åker, medelareal 10 ar | st. | 87 | 0.05 | 4 | 35 | | |
| | | | har | 8.76 | 2.02 | 17 | 69 | | |
| | | äng och odlingsmark, medelareal 12 ar | st. | 44 | 0.05 | 2 | 22 | | |
| | | | har | 5.40 | 1.46 | 7 | 88 | | |
| | | annan mark och impediment, medelareal 53 ar | st. | 39 | 0.20 | 7 | 80 | | |
| | | | har | 21.06 | 0.30 | 6 | 32 | | |
| | | Tillägg för mätning i skala 1: | | | | | | | |
| | | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m. | | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje | km. | | | | | | |
| | | kroklinje | " | | | | | | |
| | | i annan mark, raklinje | " | | | | | | |
| | | kroklinje | " | | | | | | |
| | | d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet | | | | 4 | - | | |
| | | övriga regalark blad | st. | | | 1 | - | 102 | 74 |
| | | | Överföres | | | | | 109 | 74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | 109 74 |
| 1938 | | **Avvägning.** | | | | |
| Sept. | 21– | *a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4* ... *dagar* | 4 | 12,00 | 48 – | |
| Okt. | 1 | *b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV* | | | | |
| | | *i öppen mark, medelantal* ... *punkter pr har* ... *har* | 14.7 | 0.50 | 7 35 | |
| | | *avvägda punkter* ... *st.* | 289 | 0.03 | 8 67 | |
| | | *i annan mark, medelantal* ... *punkter pr har* ... *st.* | | | | |
| | | *avvägda punkter* ... *st.* | | | | |
| | | *c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:* | | | | |
| | | *i öppen mark* ... *km.* | 6.0 | 2,00 | 12 – | |
| | | *i annan mark* ... „ | | 5,00 | | 76 02 |
| | | **Arealuträkning,** *§ 13, tariff V, medelareal* 20 *ar,* ... *st.* | 170 | 0.05 | 8 50 | |
| | | ... *har* | 3528 | 0.10 | 3 53 | 12 03 |
| | | **Ägobeskrivning,** *§ 14, ägofigurer* ... *st.* | 170 | 0,04 | | 6 80 |
| 1940 | | **Markvärdering:** | | | | |
| Okt. | 18 | *a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar* | ½ | 12,00 | 6 – | |
| | | *b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,* | | | | |
| | | *för första kilometern av avlopps längd* ... *km.* | | | 4 — | |
| | | *för övriga kilometer* ... *st.* | | 1,50 | | |
| | | *c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal* „ | 130 | 0,06 | 7 80 | |
| | | *d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer* „ | 130 | 0,12 | 15 60 | 33 40 |
| | | **Längdprofil,** *§ 19 längdskala 1:* | | | | |
| | | *a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta* ... *km.* | 0.06 | | 1 50 | |
| | | *2) befintligt avlopp ell. vall* ... „ | 1.922 | 3.50 | 6 27 | 7 77 |
| | | **Tvärsektioner** *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,* | | | | |
| | | *vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion* ... *st.* | 8 | 0.12 | 0 96 | |
| | | ... „ | 2 | 0.25 | 0 50 | |
| | | *vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion* ... „ | 19 | 0.335 | 6 37 | |
| | | ... „ | 38 | 0.38 | 14 44 | |
| | | ... „ | 5 | 0.31 | 1 55 | |
| | | ... „ | 8 | 0.29 | 2 32 | 26 14 |
| | | *Antal profil- och sektionsritningar* ... „ | 1 | 3,00 | | 3 – |
| | | **Hydrografisk utredning,** *§ 23 och 48, grundbelopp* ... | | | 2 — | |
| | | *för vattenområdets areal* ... *km.*² | | 0,02 | | |
| | | *dagar* ... | ½ | 12,00 | | 6 – |
| | | **Dimensionsberäkning,** *§ 24* | | | | |
| | | *a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning* ... *km.* | 1.875 | 3,50 | 6 56 | |
| | | *tillägg för särskild beräkning av dimensionerna* ... „ | 1.875 | 1,00 | 1 88 | |
| | | „ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.*² „ | | | | |
| | | *nämligen* 3.84 *m.*² *sektion på* 0.490 „ | 1.97 | 0.49 | 0 96 | |
| | | 4.49 „ „ „ 1.024 „ | 2.245 | 1.024 | 2 30 | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | |
| | | *b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.* ... „ | | 6,00 | | |
| | | *2) „ „ över 20 „* ... „ | | 10,00 | | 11 70 |
| | | **Inritning å kartan av avlopp och vallar,** *§ 26 grundbelopp* ... | | | 1 — | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan* ... *cm.* | 46.8 | 0,03 | 1 40 | 2 40 |
| | | *Överföres* | | | | 295 00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | 295 00 |
| | | ***Arbetsbeskrivning,*** *§ 27, 1:a sidan* | | | 3 — | |
| | | *tillägg för övriga sidor* *st.* | 3 | 2,00 | 6 — | 9 — |
| | | ***Kostnadsberäkning,*** *§ 28, a) nyanläggning* *km.* | | 2,50 | | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | |
| | | *nämligen* *m² sektion på* *„* | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* *„* | 1875 | 4,00 | 7 60 | |
| | | *därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | |
| | | *nämligen* *m² sektion på* *„* | | | 3 26 | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)* | | | 1 06 | 17 82 |
| | | ***Förslag till invallning,*** *§ 29* | | | | |
| | | *a) Konstruktion och dimensionering av vallar* | | | 6 — | |
| | | *b) Inläggning av vallkrön* *km.* | | 0,50 | | |
| | | *c) Uppritning av tvärsektioner* *st.* | | 0,25 | | |
| | | *d) Kostnadsberäkning* *km.* | | 3,00 | | |
| | | *§ 46 Förslag till pumpstation* *dagar* | | 12,00 | | |
| | | ***Förslag till bro- och trumbyggnad,*** *§§ 33—35 och 38* | | | | |
| | | *Dimensionsberäkning* | | 8,00 | | |
| | | *Ritarbete* | | | | |
| | | *för särskilt konstruerat landfäste* *st.* | | 4,00 | | |
| | | *Kostnadsberäkning* | | | | |
| | | *för särskilt konstruerade landfästen* *st.* | | 4,00 | | |
| | | *Grundförstärkning* *m²* | | 0,10 | — | |
| | | *Antal särskilda ritningar* | | 3,00 | | |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39* | 183 | 0,01 | | 1 83 |
| | | ***Översiktskarta,*** *§ 41* | | | | |
| | | ***Ersättningslängd,*** *§ 42, grundbelopp* | | | 1 50 | |
| | | *antal ersättningar* *st.* | | 0,25 | | |
| | | ***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp* | | | 2 — | |
| | | *antal fastigheter* *st.* | 5 | 0,30 | 1 50 | |
| | | *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* *„* | | 0,20 | | 3 50 |
| 1940 | | ***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* *sid.* | 8 | 3,00 | | 24 — |
| Okt. | 18 | ***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar* | 1½ | 12,00 | | 18 — |
| -"- | 30 | ***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* *dagar* | ½ | 12,00 | | 6 — |
| | | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* *dagar* | | 12,00 | | |
| | | ***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* *„* | | 12,00 | | |
| | | *utlopp för täckt ledning* *„* | | 12,00 | | |
| | | *slamficka* *„* | | 12,00 | | |
| | | ***Lösen för:*** *Summa kronor* | | | | 378 15 |
| | | ***Kopia av plankartan,*** *§ 51* | | | | |
| | | *1 a) 1:sta regalarket bladet* | | | 10 50 | |
| | | *övriga regalark blad* *st.* | | | | |
| | | *b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | |
| | | *skalan 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer* *st.* | 170 | 0,07 | 11 90 | |
| | | *har* | 35,28 | 0,14 | 4 93 | |
| | | *Överföres* | | | 27 33 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ~ Överfört | | | 27 33 | |
| | | höjning för handkopia å ritpapper, 25 % | | | 6 84 | |
| | | 3) insättning av höjdlägestal st. | 483 | 0,02 | 9 66 | |
| | | „ „ kanaler och diken, grundbelopp | | | 1 75 | |
| | | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. | 1093 | 0,05 | 5 47 | 57 06 |
| | | **Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54, | | | | |
| | | 1) enligt tariff VIII, endast markyta km. | | | | |
| | | befintligt vattendrag el. vall „ | | | | |
| | | nytt avlopp eller vall „ | | | | |
| | | ändring av befintligt avlopp „ | 1875 | 6.- | 11 25 | |
| | | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp | | | 26 14 | |
| | | 3) broar och trummor, „ „ | | | | |
| | | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st. | 1 | 3,00 | 3 - | |
| | | | | | 40 39 | |
| | | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % | | | 10 10 | 30 29 |
| | | **Kopia av annan ritning** § 46, pumpstation, dagar | | 12,00 | | |
| | | brunn, rörutlopp och slamficka „ | | 12,00 | | |
| | | **Avskrift av synehandlingarna,** § 55 sid. | 44 | 0,55 | | 24 20 |
| | | **Översiktskarta i d:o,** § 41 | | | | |
| | | Summa kronor | | | | 105 54 |
| | | **Övriga förrättningskostnader.** | | | | |
| | | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode | | | | 19 20 |
| | | Annonskostnader ang. sammanträden | | | | 2 - |
| | | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar | | | | 32 - |
| | | Arvode till biträdande förrättningsmannen | | | | 145 - |
| | | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar | | | | |
| | | Kostnader för hantlangning, materialer o. d. Dagtv. | 29 | 5.- | | |
| | | Summa kronor | | | | 198 20 |
| | | **Sammandrag.** | | | | |
| | | Förrättningsmannens arvode | | | | 378 15 |
| | | Lösen för kopior och avskrifter | | | | 105 54 |
| | | Övriga förrättningskostnader | | | | 198 20 |
| | | Summa kronor | | | | 681 89 |

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* ..... *häradsrätt.*

Leyssna den 30 oktober 1940

125
331:29
456 29

Statens lantbruksingenjör.

*Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:*

Alex. Persson Anton Johansson

Kronor 681:89 kvitteras:

Leyssna den 30 oktober 1940

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
334135

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1952
DIARIE Nr
DAC Nr

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Rörande Anseredssjöarnas sänkningsföretag av år 1940 i Hössna socken av Älvsborgs län, får lantbruksnämnden vördsamt avgiva följande yttrande angående tilläggsbidrag till ovannämnda företag. Nummerbeteckningen hänför sig till motsvarande nummer å anm.i Kungl.Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 7 maj 1951.

1/ Total verklig kostnad för företaget 11859,40

Godkänd kostnad för arbete och material 6400:-

110 % av " " " " " " 7040:-

160% " " " " " " " 10240:-

Verklig kostnad " " " " 10939,26

160 % av godkänd kostnad minskad med

110% av godkänd kostnad 10240-7040 = 3200:-

Tilläggsbidrag tillstyrkes med 1600:-

2/ Orsaken till kostnadsstegringen synes vara den allmänna höjningen av prisnivån under tiden mellan förrättningens avslutande och företagets slutförande.

3/ Arbetet i huvudsak utfört år 1945.

4/ Med hänsyn till de skador, som förekommo, innan företaget utfördes, får det anses angeläget och

försvarbart med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad.

5/ Företagets utförande är av väsentlig betydelse, då därigenom jordbruksdriften kunnat upprätthållas i önskvärd omfattning på de berörda fastigheterna. Företaget synes även vara ekonomiskt försvarbart med hänsyn till förhållandet mellan båtnad och kostnad.

6/

| Fastighet | Nuvarande ägare | Total åker-areal har. | Uppgift om ägaren är utövande jordbrukare |
|---|---|---|---|
| Hyssna socken | | | |
| Ansered 1[1] | Martin Karlsson | 9,0 | ja |
| Lövås nr.1 | Hilding Andréń | 3,4 | ja |
| Gunnestorp 1 | | | |
| Surtedal 1[2] | Harald Andersson | 5,5 | ja |
| " 1[3] | Aron Johansson | 6,5 | ja |

Borås den 28 dec.1951.

Torrläggningsdelegationen:

Sven Karlsson

David Larsson

LANTBRUKSSTYRELSEN
Ank. den 16 OKT 1951
Diarienr.

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 OKT. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Tilläggsbidrag:

Företagets namn: Anseredssjöarnas sänkningsföretag av år 1940.

Aktförvararens namn: Ludvig Karlsson,
och adress: Ansered, Hyssna.

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 26/9 1942.

Anvisat statsbidrag 3430 kronor.

Bidragskvot

Godkänd kostnad för material och arbete 6400 kronor.

110 % av godkänd kostnad 7040 kronor.

160 % " " " 10240 "

Verklig kostnad 10939,26 "

160 % av godkänd kostnad minskad med 110 %

av godkänd kostnad 3200 kronor.

Tilläggsbidrag tillstyrkes med 1600 "

Arbetet i huvudsak utfört 1945.

Med hänsyn till de skador, som förekommo, innan företaget utfördes, får det anses angeläget och försvarbart med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad.

Borås den ~~19 sept.~~ 12 okt. 1950.

David Larsson

nr 198

208/42

LANTBRUKSNÄMNDEN
Ank. den 16 OKT 1951
Diarienr. AB 105

DIARIE Nr 010829
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1948

Till Kungliga Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Ärv. 26/9 42

godkr. 22/10 48

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Älvsborgs läns s:a

Alvereds sjöars df -40

Delägare uti Alvereds sjöars-nas sänkningsföretag har år 1940 anhållit vördsamt om tilldelning av statsbidrag till nämnda utförda arbete. Arbetet som utförts och godkänns av Kungliga Lantbruksingenjören har kostat tvåtusensexhundra åttionio kronor (4689.40 kr.) mer än Lantbruksingenjörs upprinnet kostnadsförslag. Nämnde höjning av kostnaden beror på dyrare arbetslön. m. m. . som ej blivit vid kostnadsförslagets upprättande.

Alvered den 10-11. 48.

På delägarnes vägnar:

Ordf. Ludvig Karlsson Alvered Alvsna
Tel. Kinna 45033.

LANTBRUKSNÄMNDEN
Ank. den 16 OKT 1951
Diarienr. 08105

DIARIE Nr 010829
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1948

Till Kungliga Lantbruksstyrelsen

Stockholm

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Sammanslagningen av kostnaden för Insereds ~~sjöänad~~ sträckningsföretag av 1940.

| | | |
|---|---|---|
| Grävnings kostnaden | Kronor | 10.835 |
| Synefförättning m. m. | " | 775.14 |
| Handläggning vid förättningen m. m. | | 249.26 |
| Summa Kronor | | 11835.40. |
| Statsbidrag + lån Kronor | | 7170.00 |
| Rest Kronor | | 4.689.40 |

Insered den 10.11.48

På arbetsstyrelsen vägnar:

Adolf Ludvig Karlsson Insered Hyssna

Tel. Kinna 45033

Ruscredssjöarnas sf a d 1940 Ölvsb.

Alt. förslag betr. förhöjt bidrag

V.kostn 11.859:40

40%-a - 4.743:76, vilket belopp är större än 1:a bidr + beräknat yttert. bidr, som tillsammans är 4.150:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40%-vk. | 4.740:- | 1:a bidr | 3.430:- |
| tillb | 1.600:- ? | ytt -"- | 720:- ✓ |
| | 6.340:- | tillbidr | 1.320:- ✓ |
| | | | 5.470:- |

↖ FÖRESLÅS.

14/6-52
Fredrikson

Lantbruksnämnden,

Borås.

Under åberopande av lantbruksstyrelsens skrivelse den 7 maj 1951 angående yttrande i anslutning till vissa ansökningar om förhöjt statsunderstöd till statsunderstödda torrläggningsföretag får styrelsen härmed för yttrande översända nedannämnda ärenden.

Yttrande i den omfattning som avses i sagda skrivelse skall avgivas oavsett hos vilken myndighet prövning av ansökning om förhöjt understöd kommer att ske.

Företagen äro följande.

| | | häft. | handl. | bl.ritn. |
|---|---|---|---|---|
| 010829/48 | Anseredssjöarnas sf av år 1940 | | *) | *) |
| 247/48 | Sällerhög-Blekeneds df av år 1937 | | 1 | 3 |
| 250/48 | Torpets df av år 1942 | | 2 | 2 |
| 259/48 | Vesene df av år 1939 | | 1 | 2 |
| 258/48 | Östabäck Yttre df av år 1939 | | 1 | 2 |

./. Bifogade ansökningar, 5 häften handlingar och 9 blad ritningar återförväntas.

Stockholm den 13 oktober 1951.

Enligt uppdrag

(Axel Danielsson)

*) Handlingar och ritningar lånade av lantbruksingenjör A.Welin-Berger den 11/7-51.

# Rekvisition

av arkivhandlingar från lantbruksstyrelsens arkiv.

För ..... räkning rekvireras härmed betänkande - ritningar - synehandlingar - kontrakt rörande

...Ansveredsgårdarnas st - 40.....

i ...Älvsb..... län

Bidrag - Bidrag och lån

Beviljat år .....

Ritn. nr ...718.....

Lånet avser handläggning av ärende ...som Mora Dorås tillb

.....

4/10

..... den 29/9 19 51

...Allan Fredriksson.....

Lån av fröken Svensson den 9/2 1951
lån till A. Wolin-Berger Halmstad
2 h h + 2 r

Avskrift.

Till

Lantbruksnämnden,

V ä n e r s b o r g.

Ang. Nämndens yttrande rörande ytterligare statsunderstöd och tilläggsbidrag till vissa torrläggningsföretag inom länet.

Vid diskussion i Jordbruksdepartementet har framhållits önskvärdheten av att vid Kungl. Maj:ts behandling av rubricerade frågor i varje särskilt fall ha tillgång till en av Lantbrukskommunen uppgjord, detaljerad men dock någorlunda kortfattad redogörelse för företagets bärighet. Härvid skall angivas de synpunkter, som legat till grund för Lantbrukskommunens ställningstagande rörande respektive ärende och den båtnadsökning, som kan anses ha uppkommit sedan tidpunkten för båtnadsuppskattningen. Dessutom bör i yttrandet angivas orsaken till kostnadsstegringen.

Ovanstående torde beaktas vid besvarandet av Lantbruksstyrelsens remisser rörande:

1) Anseredssjöarnas sänkningsföretag av år 1940

2) Vattenavledningsföretaget Boda-Vråstorp av år 1939-1942

3) Härene dikningsföretag av år 1945

4) Torpets dikningsföretag av år 1942

5) Torrläggning av mark hörande till hemmanen Töra, Ekarebol m.fl.

6) Torrläggning av mark hörande till hemmanen Vittene och Håsten.

Stockholm den 22 september 1950.

Enligt uppdrag

Allan Fredriksson.

FF

Avskrift.

/010829, 1848,
16085, 517, 08080, 250,
06994 och 012641/48.

Till

Lantbruksnämnden i Älvsborgs län,

V ä n e r s b o r g.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen har inkommit ansökningar om ytterligare statsunderstöd till vissa torrläggningsföretag inom Älvsborgs län.

För ärendenas behandling erfordras kompletterande uppgifter enl. nedanstående anmärkningar. Företagen äro följande:

| | nr. å anm. |
|---|---|
| Anseredssjöarnas sf av år 1940 | 2, 3, 4 |
| V-avl.f. Boda-Vråstorp av år 1939-1942 | 1, 4 |
| Härene df av år 1945 | 1 |
| Krono-Nygårdens df av år 1939 | 2, 3 |
| Torrl. av mark hör. till hemmanen Strömsberg m.fl. | 1 |
| Torpets df av år 1942 | 2, 4, 5 |
| Torrl. av mark hör. till hemmanen Töra,Ekarebol mfl. | 3, 4 |
| " " " " " " Vittene och Håsten | 3, 4, 5. |

---

Anm. 1) Yttrande rörande ytterligare statsbidrag

2) Uppgift om hur stor del av arbetena, som utförts mellan 1 jan. 1940 och 30 juni 1946

3) Yttrande rörande verklig kostnad

4) " " företagets angelägenhet och försvarbarhet med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad

5) Yttrande huruvida sådan särskild anledning föreligger att bevilja tilläggsbidrag, vilken avses i 1 § 2:a stycket av kungörelsen den 12 april 1946 (nr 192) angående tilläggsbidrag till vissa statsunderstödda torrläggningsföretag.

Förenämnda ansökningar, 16 häften handlingar och 21 blad ritningar, som bifogas, återförväntas. Stockholm den 11 september 1950. ./.

Enligt uppdrag

A. Fredriksson.

DIARIE N:r 4607
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB 1948

# R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 augusti 1947 angående företag, benämnt

Anseredssjöarnas sänkningsföretag av år 1940
i
Hyssna socken
av
Älvsborgs län.

Planen fastställd den 26 september 1942.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.430 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.740 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 februari 1943.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängning av arbetstiden medgiven till den 1 september 1947.

Aktförvarare och ordf. i styrelsen: hem.äg. Ludvig Karlsson
Ansered pr Hyssna

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 december 1947. Därvid befunnos följande arbeten ännu icke vara utförda.

str. $22^{+90}$-$26^{+65}$ av dikesstr. A-B, icke påbörjad
" $26^{+65}$-$33^{+30}$ " " A-B, justeringsarbeten
" C-D, icke påbörjad
" E-F-G, " "

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete beräknas enligt i den fastställda arbetsplanen angivna á -priser till
kronor 2.500:00
Härtill komma förrättningskostnader " 775:14
Summa kronor 3.275:14

motsvarande omkring 45 % av hela den beräknade kostnaden 7.175:14 kronor.

Genom ingripande från undertecknad har anskaffats entrepre-

nör disponerande grävmaskin och har med denne träffats kontrakt om arbetenas utförande under våren och sommaren 1948.

Halmstad den 10 december 1947.

(Axel Welin-Berger)

Lantbruksingenjör.

D. N:r 01020/48

# P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Anseredssjöarnas sänkningsföretag av år 1940 i Hyssna socken, Älvsborgs län.

Arb. plan: 26 september 1942

Kontrakt: 16 februari 1943

Fullbordas: 1 september 1948

Statsbidrag: 3.430 kronor

Lån: 3.740 kronor

Beräkn. kostnad: 7.175:14 kronor

Verkst. utbet. d. 8 september 1944 av statsbidrag: 1.100 kr.

av lån: 1.200 kr.

Utfört arbete enligt 1:ste ass. E. Pålsson den 16/6 1948

6.655:14 kr. = c:a 94 %.

0,82 · 3'430 = 2'800
1'100
1'700

0,82 · 3'740 = 3'100
1'200
1'900

Ordf. i arb. styrelsen } Hemmansägaren Lydvig Karlsson, Ansered, Hyssna.

Ende intressent }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'700 kr.

av lån 1'900 kr.

Stockholm den 20/7 1948



K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

288/42

01020
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUL. 1948

# R A P P O R T

över verkställd avsyning av

ANSEREDSSJÖARNAS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1940

i

Hyssna socken av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 26 september 1942.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.430 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.740 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 februari 1943.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängning av arbetstiden medgiven till den 1 september 1947.

Ytterligare förlängning av arbetstiden medgiven till den 1 september 1948.

Ordförande i företagets styrelse och aktförvarare: Hem.äg.

Ludvig Karlsson, Ansered, Hyssna.

Avsyningen av företaget verkställdes av 1:ste assistenten E. Pålsson den 16 juni 1948, varvid följande arbeten återstodo:

| Sträcka: | Återstående arbete: | Motsvarande kostnad: |
|---|---|---|
| 22+90 - 25 | Rensning | 20:-- |
| E - F | Breddning och fördjupning | 500:-- |
| | | Kr. 520:--. |

Kostnaden för vid avsyningen utfört arbete beräknas till 5880:-

Härtill kommer förrättningskostnader 775:14

Summa kronor 6655:14

motsvarande omkring 94 % av hela den vid förslagets fastställande beräknade kostnaden kr. 7175:14.

Halmstad den 25 juni 1948.

(Axel Welin-Berger)
Lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 01020
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUL. 1948

# RAPPORT

över verkställd avsyning av

ANSEREDSSJÖARNAS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1940

i

Hyssna socken av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 26 september 1942.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.430 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.740 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 16 februari 1943.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Förlängning av arbetstiden medgiven till den 1 september 1947.

Ytterligare förlängning av arbetstiden medgiven till den 1 september 1948.

Ordförande i företagets styrelse och aktförvarare: Hem.äg.

Ludvig Karlsson, Ansered, Hyssna.

Avsyningen av företaget verkställdes av 1:ste assistenten E. Pålsson den 16 juni 1948, varvid följande arbeten återstodo:

| Sträcka: | Återstående arbete: | Motsvarande kostnad: |
|---|---|---|
| 22+90 - 25 | Rensning | 20:-- |
| E - F | Breddning och fördjupning | 500:-- |
| | | Kr. 520:--. |

Kostnaden för vid avsyningen utfört arbete beräknas till 5880:-

Härtill kommer förrättningskostnader 775:14

Summa kronor 6655:14

motsvarande omkring 94 % av hela den vid förslagets fastställande beräknade kostnaden kr. 7175:14.

Halmstad den 25 juni 1948.

(Axel Welin-Berger)
Lantbruksingenjör.

FÖREDRAGET
DEN 22 OKT. 1948
LANTBRUKSSTYRELSEN

288/42

# RAPPORT

DIARIE Nr 07678
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 OKT. 1948

över verkställd avsyning.

Företag: Anseredssjöarnas sänkningsföretag av år 1940 i Hyssna socken av Älvsborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Ludvig Karlsson, Ansered, Hyssna.
~~Förtroendeman:~~
~~Ende-intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 26 september 1942

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.430:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.740:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1945.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbrukssstyrelsen 1 september 1947.

Förlängning medgiven av {Lantbrukssstyrelsen / ~~Vattendomstolen~~} till 1 september 1948.

Vid förrättningen, som verkställts av 1:ste assistenten Erik Pålsson den 24 september 1948, har befunnits att företaget i sin helhet utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Företaget i befintligt skick föreslås till godkännande.

Halmstad den 28 september 1948.

(Axel Welin - Berger)
Lantbruksingenjör.

26/9 42

| | |
|---|---|
| 3.430 | 3.740 |
| 2.800 | 3.100 |
| 630 | 640 |

1 kopia
2 rekv.

# RAPPORT

DIARIE Nr 07678
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 OKT. 1948

över verkställd **avsyning.**

Företag: **Anseredssjöarnas sänkningsföretag av år 1940 i Hyssna socken av Älvsborgs län.**
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: **Lantbrukaren Ludvig Karlsson, Ansered, Hyssna.**
~~Förtroendeman.~~
~~Ende~~ intressent:

Arbetsplanen fastställd den **26 september 1942**

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag **3.430:-** kronor

Lån från statens avdikningslånefond **3.740:-** kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande **1 september 1945.**

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen **1 september 1947.**

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Vattendomstolen~~} till **1 september 1948.**

Vid förrättningen, som verkställts av **liste assistenten Erik Pålsson** den **24 september 1948**, har befunnits att **företaget i sin helhet utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Företaget i befintligt skick föreslås till godkännande.**

**Halmstad den 28 september 1948.**

(Axel Welin - Berger)
**Lantbruksingenjör.**

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

1944 den 8 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Anseredssjöarnas sänkningsföretag av år 1940 i Hysena socken av Älvsborgs län.

Lån 3.740 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 26 september 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

| Socken, by och hemman | Mantal | Registernummer | Ägare |
|---|---|---|---|
| Hysena socken | | | |
| Surtedal | 3/16 | $1^2$ | Harald Andersson |
| " | 3/16 | $1^3$ | Aron Johansson |
| Gunnestorp | 1/8 | $1^4(1^3?)$ | Viktor Johansson |
| Ansered | 1/2 | $1^1$ | Ludvig Karlsson |
| Lövås nr 1 | Lägenh. | (av Gunnestorp $1^4$ och Ansered $1^2$ | August Carlsson |

Stockholm den 8 september 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

216/g 42

FÖRTECKNING över fastigheter inom "Anseredssjöarnas sänkningsföretag av år 1940" i Hyssna socken av Älvsborgs län, till vilkas andelar i företagets kostnader lån sökes från statens avdikningslånefond.

| Hemman, mantal och reg. nr. | | | Ägare |
|---|---|---|---|
| Surtedal | 3/16 | $1^2$ | Harald Andersson |
| " | 3/16 | $1^3$ | Aron Johansson |
| Gunnestorp | 1/8 | ($1^4$) Ingo vara $1^3$ | Viktor Johansson |
| Ansered | 1/2 | $1^1$ | Ludvig Karlsson |
| Lägenh. Lövås nr 1 (av Gunnestorp $1^4$ och Ansered $1^2$) | | | August Carlsson |

Halmstad den 15 oktober 1941.

Statens lantbruksingenjör.

288
Y2

16970

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1944

Härmed får undertecknad intyga att vid av mig den 22 juni 1944 verkställd utsättning för utförandet av arbetena å Anseredssjöarnas sänkningsföretag av år 1940 i Hyssna socken av Älvsborgs län, hava arbetena å företaget befunnits påbörjade. Desamma hava nämligen varit utlämnade på entreprenad till en person, som efter en tids arbete lämnade desamma. I dennes ställe har ny entreprenör antagits.

Halmstad den 10 augusti 1944.

/Axel Welin-Berger/

Statens lantbruksingenjör.