



Akt nr:

P-E1a-0897

AU$P-E1a-0897

17461/47

302/46

Skuldfö[illegible] överlämnad till K[illegible]toret
d[illegible] 20/8 1947
godkänd den 28/8 1947

DIARIE Nr 17453
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUL. 1947

428/46

P 11-0897

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946 till Kärråkra dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1944 i Kärråkra socken, ÄLVSBORGS LÄN och Börstigs socken, SKARABORGS LÄN,

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextiofemtusentvåhundrafyrtio (65.240)[x] kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtioåttatusensjuhundratjugu (58.720)[xx] kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören A. Welin-Berger, vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha[va] undertecknad[e], som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag[a] och förbind[a] oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1952,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

x) Statsbidraget minskat till 59.770 kr genom beslut den 4 november 1952.

xx) Lånet " " 53.800 " " " " " " " .

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kärråkra den 6/6 1947.

Gustav Andersson Häggeryda 24 Kärråka.
Evert Johansson Borgen 16 -"-
Arvid Johansson Nickelsg. 13.15 -"-
Sigvard Johansson Häggeryda 23 -"-
Einar Claesson Döve Klockareg 65 Börstig
Torsten Larsson Bondegr. 11 -"-
Göte Blomdahl Döve Vesterg. 75 -"-
Ver. Andersson Ingenjörsbyn. Hallen 17 Brismene

Att Herr. Gustav Andersson, Evert Johansson, Arvid Johansson, Sigv. Johansson, Einar Claesson, Torsten Larsson, Göte Blomdahl och Ver. Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Josef Johansson
Adress Brismene

Nils Johansson
Adress Brismene

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 september 1947.

Gustaf Graeström

Hjalmar Jonsson.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

25 4

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL. 1952
DIARIE NO 979
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: "Kärråkra dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1944"
(namn, socken och län)
i Kärråkra socken av Älvsborgs län och Börstigs socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Nämndeman Per Andersson, Brismene. (Ragunda kommun)
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~

BESLUT
DEN 4 NOV. 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 12 juli 1946 4 Ändr. ipl, minsk. o godk.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 65.240:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 58.720:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1954

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad
den 28 juni 1952, har befunnits att av de arbeten, som det för företaget fastställda förslaget innefattar, har utförts de avloppssträckor och brobyggnader, som bilagda ritningar till "Kärråkra nr. 1 och 2 dikningsföretag av år 1951", utvisar.

Övriga i företaget ingående arbeten skola genom beslut vid sammanträde med intressenterna den 21 december 1951 icke utföras. I anledning härav får jag vördsamt föreslå, att den för"Kärråkra dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1944" fastställda arbetsplanen jämkas till överensstämmelse med arbetsplanen för "Kärråkra nr. 1 och 2 dikningsföretag av år 1951" och att "Kärråkra dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1944" sedan godkännes. Kostnaden för "Kärråkra dikningsföretag nr. 1 och 2 av år 1944" har vid arbetsplanen fastställande beräknats till 127235 kr. för torrläggningsarbeten och 4346,82 kronor, för förrättning eller tillsammans 131581.82 kr. Kostnaderna för utförda arbeten beräknas med vid arbetsplanens fastställande tillämpade enhetspris

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

till 116215 kr. Med tillägg av förrättningskostnaden 4346.82 kr. blir totala kostnaden för utförda arbeten 120561.82 eller i runt tal 120560 kronor.

Av till företaget anvisat bidrag 65240 kronor synes utfört arbete motsvara $\frac{120560}{131580}$. 65240 = 59776 eller i runt tal 59770 kronor och av anvisat lån $\frac{120560}{131580}$. 58720 = 53802 kronor eller i runt tal 53800 kronor.

Borås den 28 juni 1952

David Larsson

lantbruksingenjör.

Kärråkra nr.1 och 2 dikningsföretag av år 1951. **KOSTNADSFÖRSLAG**

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Kostnad för utfört arbete vid företag 2.				
		Sträckan O-P.				
		Schaktning av:				
		Pinnmo och sten m^3	410	4.50	1845:-	
		Torv och sten "	20	1.50	30:-	
		Lera och sten "	100	2.75	275:-	
		För försvårad överkörsel	530	1.30	100:-	
		Jordersättning			68.40	2318,40
		Tillägges				96,60
		Summa				2415,00

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Borås den 20 sept.1952.

David Larsson

lantbruksingenjör.

2532:-

2

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Remiss.

SL/IB

Till Lantbruksingenjören D. Larsson
Borås.

Ang. KÄRRÅKRA DIKNINGSFÖRETAG NR 1 OCH 2 AV ÅR 1944 i Kärråkra socken och Älvsborgs län och Börstigs socken, Skaraborgs län.

För behandling av ärendet om ändring i arbetsplanen för rubricerade företag får Lantbruksstyrelsen anmoda Eder ombestyra, att intressenternas exemplar av 1944 års betänkande och plankarta hit insändas.

Stockholm den 1 september 1952.
Enligt uppdrag

W. Gripenberg

3

1948 den 9 febr.

Till

Torrläggningsnämnden,

Borås,

ang. ytterligare statsunderstöd till Kärråkra dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1944.

Tit.

I en till Kungl.Lbrstn den 11 maj 1945 inkommen ansökning anhöllo vederbörande intressenter i Kärråkra dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1944 i Kärråkra socken av Älvsborgs län och Börstigs socken av Skaraborgs län om statsbidrag och lån till företagets utförande.

Med anledning härav beviljade Lbrstn genom beslut den 12 juli 1946 dels bidrag från statens avdikningsanslag med 65.240 kronor, dels ock lån från statens avdikningslånefond med 58.720 kronor och fastställde samtidigt arbetsplan för företagets utförande. Sedermera har arbetsstyrelsen för företaget i en till Lbrstn den 29 oktober 1946 inkommen ansökning dels meddelat, att lägsta entreprenadanbudet för arbetenas utförande vore 25.000 kronor högre än den kostnad som lades till grund vid planens fastställelse, dels ock

4 (4)

anhållit om ytterligare bidrag och lån till ifrågavarande merkostnad. I ett mellan Lbrstn och företaget den 2 september 1947 slutet kontrakt har bestämts, att arbetet skall vara fullbordat till den 1 september 1952.

På grund av vad ovan anförts får Lbrstn härigenom anmoda Eder att avgiva yttrande huruvida företaget kan anses ekonomiskt försvarbart och därest så skulle vara fallet föreslå det ytterligare statsunderstöd, som eventuellt skulle kunna utgå till kostnaderna för dess genomförande.

Bifogade till förslagsakten hörande 2 häften handlingar och 11 ritningar skola i samband med yttrandet hit återställas. ./.

Stockholm den 9 februari 1948.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16
Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr .....
Detta nummer torde åberopas i svarsskrivelse.

WG/BE

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Lantbruksingenjören D. Larsson,
Borås.

Ang. KÄRRÅKRA DIKNINGSFÖRETAG NR 1 OCH 2 AV ÅR 1944 i Kärråkra socken, Älvsborgs län och Börstigs socken, Skaraborgs län.

Beräknade kostnaden för företag nr 2 (diket O-P) har i 1951 års förslag upptagits till samma belopp som i 1944 års förslag ehuru utförandet enligt 1951 års förslag förefaller ställa sig billigare. Lantbruksstyrelsen får därför anmoda Eder inkomma med specificerad kostnadsberäkning över detta dike.

Ritning över de broar, som enligt Eder rapport ingå i 1951 års förslag torde hit insändas.

Stockholm den 5 september 1952.

W. Gripenberg.

W. Gripenberg

Härmed får jag vördsamt översända specificerad kostnadsberäkning för diket O-P samt 2 ex. ritning till broar vid ovannämnda företag.

Borås den 20 sept. 1952.

David Larsson

lantbruksingenjör.

5 Conny

WG/BE

Lantbruksingenjören D. Larsson,
Borås.

Ang. KÄRRÅKRA DIKNINGSFÖRETAG NR 1 OCH 2 AV ÅR 1944 i Kärråkra socken, Älvsborgs län och Börstigs socken, Skaraborgs län.

Beräknade kostnaden för företag nr 2 (diket O-P) har i 1951 års förslag upptagits till samma belopp som i 1944 års förslag ehuru utförandet enligt 1951 års förslag förefaller ställa sig billigare. Lantbruksstyrelsen får därför anmoda Eder inkomma med specificerad kostnadsberäkning över detta dike.

Ritning över de broar, som enligt Eder rapport ingå i 1951 års förslag torde hit insändas.

Stockholm den 5 september 1952.

W. Gripenberg

447

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16
Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr .....
Detta nummer torde åberopas i svarsskrivelse.

SL/IB

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Till Lantbruksingenjören D. Larsson
Borås.

Ang. KÄRRÅKRA DIKNINGSFÖRETAG NR 1 OCH 2 AV ÅR 1944 i Kärråkra socken och Älvsborgs län och Börstigs socken, Skaraborgs län.

För behandling av ärendet om ändring i arbetsplanen för rubricerade företag får Lantbruksstyrelsen anmoda Eder ombestyra, att intressenternas exemplar av 1944 års betänkande och plankarta hit insändas.

Stockholm den 1 september 1952.
Enligt uppdrag
W. Gripenberg.
W. Gripenberg

Härmed får jag vördsamt återsända 2 ex betänkande jämte plankarta till avanmanade företag. Borås den 23 september 1952
David Larsson

7

Utdrag av protokoll vid årsstämma med delägare i Kärråkra Dikningsföretag nr: 1 och 2. av år 1944 i Kärråkra socken av Älfsborgs län och Vårstigs socken Skaraborgs län den 6/6 1947.

---

§: 2.

Till ledamöter i ~~sty~~ arbetsutskottet omvaldes de förutvarande samt omvaldes Hem:ägare Sigvard Johansson Häggegyda Kärråkra, ersatt Hem:ägare Carl Erik Västberg Gjö Kärråkra.

Justerat

Emil Johansson

Gustav Andersson

Så och dag som ovan

Erik Andersson

sam:ste Ordf.

Rätt utdraget bestyrkes.

Erik Andersson

arbetsutskottets Ordf:

FÖREDRAGET
DEN 5 DEC. 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

302/46 Komb

P. M.

D. N:r J 2199/50
MG

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Kärråkra dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1944 i Kärråkra socken,
ÄLVSBORGS LÄN
och Börstigs socken,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 12 juli 1946

Kontrakt: 2 september 1947

Fullbordas: 1 september 1952

Statsbidrag: 65.240 kronor

Lån: 58.720 kronor

Beräkn. kostnad: 131.581:82 kronor

Verkst. utbet. d. 2/9 1947 m.fl. av statsbidrag: 47.300 kr.
av lån: 39.500 kr.

Utfört arbete enligt 1bring. D. Larsson den 13/11 1950.

- kr. = c:a 90,5%.

Ordf. i arb. styrelsen } Nämndemannen Per A. Andersson,
~~Ende intressent~~ } Brismene.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 8.000 kr.
av lån 10.000 kr.

Stockholm den 5/12 1950

A.

302/46

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1950
DIARIE Nr J 2199
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Kärråkra dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1944 i Kärråkra socken av Älvsborgs län och Börstigs socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Per A Andersson, Brissmene.
Förtroendeman:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 12 juli 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag --65.240-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond --58.720-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1954

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av underteckna d

den 23 oktober 1950, har befunnits att nedanstående avloppssträckor utförts enligt fastställt förslag: 0-27+29, 28-49+63, 49+68-51+40, 54+70-55+08, 80-81+45, 83-83+67, 95-97+87, 112-113+30.

att sträckorna: 27+29-27+87, 50-61, 55+08-57+50, 62-64+51, 70-71+20, 71+20-73+72, 73+72-75+17, 93-94+20, 113+30-113+94, 116-116+56, utförts med mindre dimensioner än fastställt förslag samt

att inget arbete utförts vid dikessträckorna: 81+45-82+05, 97+87-100+35, 106-109+60, samt 110-111+23.

Kostnad för utfört arbete i bilagda kostnadsförslag med tillämpning av enhetspriser i fastställt förslag beräknats till 108.865 kronor

Härtill kommer kostnad för

syneförrättning	2.237:20 kr.	
betänkande	180:40 "	
Vattendomstolsavgift	194:21 "	2.611:81 Kr.
Summa		111.476:81 Kr.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

10

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 123.133:18 kronor. Utfört arbete motsvarar alltså 90,5334 procent eller i runt tal 90,5 % av vid arbetsplanens fastställande beräknad kostnad.

Intressenterna hava för avsikt att söka sådan ändring i arbetsplanen för företaget att ur densamma uteslutes större delen av nu ej utförda arbeten. Sedan denna ändring vunnit laga kraft samt anvisat lån och bidrag minskats med den del som belöper på ej utförda arbeten synes företaget kunna godkännas. I avvaktan härpå får jag vördsamt föreslå att av anvisat bidrag och lån möjligt utanordnas så stor del som anses möjligt. Om av bidrag och lån nu utanordnas intill 85 procent skulle hela utanordnade bidragsbeloppet utgöra 55.450 Kronor och det utanornade lånebeloppet 49.910 Kronor.

Företagets verkliga kostnader överstiga för närvarande 152.000 Kr.

Borås den 13 november 1950

David Larsson

lantbruksingenjör.

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1950
DIARIE NR J 2199
SAK NR

Beräknad kostnad för utfört arbete vid torrläggningsföretaget Kärråkra dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1944 i Kärråkra socken av Älvsborgs län och Börstigs socken av Skaraborgs län.

Sträcka	Utfört arbete m.m.	Beräknad kostnad för utfört arbete och material enligt fastställt förslag.
1.	2.	3.
	Företag nr. 1.	
0+00-27+29	Utfört enligt fastställt förslag	79.600:--
27+29-27+87	Utfört med bottenläge 0,30 högre än fastst. förslag samt b.br. 1.50 m.	600:--
93+00-94+20	Utfört med bottenläge vid H=6.80: 93+40 = 6.90, och vid I = 7.45	570:--
62+00-64+51	Utfört med bottenläge 0,40 högre än fastst. förslag samtb.br. 1.10 m	570:--
110+00-111+23	Ej utfört	--
80+00-81+45	Utfört enligt fastställt förslag	2.010:--
81+45-82+05	Ej utfört	--
83+00-83+67	Utfört enligt fastst. förslag	980:--
70+00-71+20	Utfört med bottenläge vid D = 5.65 och vid D_1 = 6.00	1.180:--
71+20-73+72	Utfört med bottenläge 0,20 m. höre än fastställt förslag. b.br. 0,3 m. samt släntl. enl. fastst. förslag.	650:--
73+72-75+17	Utfört med 0,3 m. höre bottenläge än fastställt förslag b.br. 0,3 m. samt släntl. enl. fastställt förslag	640:--
116+00-116+56	Utfört med bottenläge 0,2 m. högre än fastställt förslag	300:--
28 -49+63	Utfört enligt fastställt förslag	13.100:--
49+68-51+40	Utfört enligt fastställt förslag	200:--
	Överföres	100.400:--

1.	2.	3.
	Överfört	100.400:--
50-61	Utfört med bottenläge 0.4 m. högre än fastställt förslag b.br. 0,3m. samt släntl. enligt fastställt förslag	3.730:--
95-97+87	Utfört enligt fastställt förslag	1.515:--
97+87-100+35	Ej utfört	--
112-113+30	Utfört enligt fastställt förslag	
113+30-113+94	Utfört med större bottenlutning så att bottenläget vid 113+94 är 0,4 m. högre än fastställt förslag.	1.520:--
106-109+60	Ej utfört	----
	Summa:	107.165:--

Företag nr. 2.

54+70-55+08	Utfört enligt fastställt förslag	
55+08-55+50	Utfört med större bottenlutning, så att bottenläget är 0,40 m. högre än fastst. förslag vid punkt 55+50, bottenbredd 0,3 m och släntlutn. 1:1.25	1.700:--
55+50-57+50	Utfört med bottenläge 0,4 m. högre än fastst. förslag b.br. 0,3m och släntl. 1:1.25	
	Summa	108.865:--

Borås den 13 november 1950

David Larsson

lantbruksingenjör.

302
46 - kvmb

FÖREDRAGET
DEN 13 JUL 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

D. N:r J 2548/49

MH

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Kärråkra dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1944 i Kärråkra och Börstigs socknar, ÄLVSBORGS OCH SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 12 juli 1946

Kontrakt: 2 september 1947

Fullbordas: 1 september 1952

Statsbidrag: 65.240

Lån: 58.720

Beräkn. kostnad: 131.581:82

Verkst. utbet. d. 2/9 1947 av statsbidrag: 13.000 kr.

av lån: 12.000 kr.

Utfört arbete enligt 1bring David Larsson den 1/7 1949

kr. = c:a 44%.

Bidr.: $\frac{44}{100} \cdot 65240 - 13000 = 15700$

Lån: $\frac{44}{100} \cdot 58720 - 12000 = 13830$

Ordf. i arb. styrelsen | Nämndemannen Per Andersson, Brismene.

~~Landexintressent~~ |

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 15.700 kr.

av lån 13.830 kr.

Stockholm den 12/7 1949

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

12

302/46

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1949
DIARIE NR J2548
SAK NR

över verkställd besiktning

Företag: "Kärråkra dikningsföretag nr.1 och 2 av år 1944"
(namn, socken och län)
i Kärråkra socken av Älvsborgs län och Börstigs socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Nämndeman Per Andersson, Brismene
Förtroendeman:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 12 juli 1946.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 65.240:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 58.720:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1954

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent E. Johansson den 28 juni 1949, har befunnits att utfört arbete motsvarar omkring 44% av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden.

Borås den 1 juli 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

13

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1949
DIARIE N J2548
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: "Kärråkra dikningsföretag nr.1 och 2 av år 1944"
(namn, socken och län)
i Kärråkra socken av Älvsborgs län och Börstigs socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Nämndeman Per Andersson, Brismene
Förtroendeman:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 12 juli 1946.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 65.240:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 58.720:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1954

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent E. Johansson den 28 juni 1949, har befunnits att utfört arbete motsvarar omkring 44% av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden.

Borås den 1 juli 1949.

David Larsson
lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

14

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1949
DIARIE Nr J2548
SAK Nr

Utdrag av protokoll vid sammanträde med Kärråkra Diknings[förbund] d:k 1 o 2 år år 1944. i Kärråkra folkskola den 14/4 1949

Sammanträdet förklarades i laga ordning kungjort.

§ 3.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen för två år 1949–1950. omvaldes hemmag Gustav Andersson Häggegården Sigvard Johansson. Dö. och Elmer Olsson Döve Klockareg. samt nyvaldes Fabrikör Karl Thiel Flodeg. samt för ett innevarande år 1949. Hemmag Ewert Johansson Dovegården Sigvard Johansson Klockelsgården, Döte Blomdahl Döve Vestereg. och nämndeman Per A Andersson Ekenäs.

§ 4.

Till arbetsstyrelsens Ordf: och Kassör omvaldes Per A Andersson Ekenäs.

Justerad.
Ewert Johansson
Gustav Andersson

Så och dag som ovan
Per A Andersson
Ordf.

Rätt utdraget bevittnas.
Per A Andersson

15

307/46 Kosk

FÖREDRAGET
DEN 30 AUG. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

D. N:r J 2955/49

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Kärråkra dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1944 i Kärråkra socken, Älvsborgs län, och Börstigs socken, Skaraborgs län.

Arb. plan: 12 juli 1946.

Kontrakt: 2 september 1947.

Fullbordas: 1 september 1952.

Statsbidrag: 65.240 kronor.

Lån: 58.720 kronor.

Beräkn. kostnad: 131.581:82 kronor.

Verkst. utbet. d. 2 september 1947 m.fl. av statsbidrag: 28.700 kr.

av lån: 25.830 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören D. Larsson den 18 / 8 1949

..... kr. = c:a 75 %.

0,72½ · 65 240 = 47 300 — 28 700 = 18 600

0.72½ · 58 720 = 42 500 — 28 830 = 13 670

Ordf. i arb. styrelsen } Nämndemannen Per A. Andersson, Brismene.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 18 600 kr.

av lån 13 670 kr.

Stockholm den 30 / 8 1949

Fell/pa

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

16

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

302/46

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 AUG. 1949
DIARIE NR J2955
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: "Kärråkra dikningsföretag nr.1 och 2 av år 1944"
(namn, socken och län)

i Kärråkra socken av Älvsborgs län och Börstigs socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Nämndeman Per Andersson, Brismene
Förtroendeman:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 12 juli 1946 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 65.240:- ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 58.720:- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1954

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen ¼ 52

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 18 aug. 1949, har befunnits att utfört arbete motsvarar i runt tal 75 % av vid arbetsplanens fastställande beräknad kostnad.

Kärråkra den 18 augusti 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

17

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 AUG 1949
DIARIE Nr J2955
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: "Kärråkra dikningsföretag nr.1 och 2 av år 1944"
(namn, socken och län)
i Kärråkra socken av Älvsborgs län och Börstigs socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Nämndeman Per Andersson, Brismene
Förtroendeman:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 12 juli 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 65.240:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 58.720:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1954

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av underteckna~~d~~

den ~~18 aug.1949.~~ vid, har befunnits att utfört arbete motsvarar i runt tal 75 % av arbetsplanens fastställande beräknad kostnad.

Kärråkra den 18 augusti 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

302
46

DIARIE Nr 17451
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUL. 1947

Då begäran inbyggas, att arbetet med Kärråkra Dikningsföretag N:r 1. och 2. av År 1944. inom Kärråkra socken i Älfsborgs län. och i Börsdigs socken i Skaraborgs län. Kanalers uppgrävning må påbörjats den 1 juni 1947. och pågår Arbetet

Döve Börsdig den 21/6 1947.

Harry Larsson
Hem:äg Driverne

Ivar Andersson
Hem:äg Driverne

Här Harry Larsson och Ivar Andersson egenhändiga namnteckningar bevittnas.

Bengt Andersson
Driverne

John Larsson
Driverne

1946/47 den 2 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Kärråkra dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1944 i Kärråkra socken, Älvsborgs län, och Bärstigs socken, Skaraborgs län.

Lån 58.720 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12 juli 1946.

Lånet harbeviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
A. Älvsborgs län			
Kärråkra socken			
Kärråkra Stommen	1/8	2^2	Torsten Håkansson
Kärråkra Nickelsgården	3/16	1^3, 1^5	Arvid Johansson
" "	1/16	1^4	Fritz Lundkvist
Boarp	1/3	1^3	Sven Andersson
"	1/6	1^5	Densamme
"	1/6	1^6	Evert Johansson
Häggryda Nedergården	5/16	1^2	Alvar och Ulrik Johansson
" "	5/16	1^3	Ture Pettersson
" "	5/16	1^5	Karl Thil
" Övergården	5/32	2^3	Sigvard Johansson
" "	15/64	2^4	Gustav och Erik Andersson
Sjö	3/16	1^7	Bertil Klaesson
"	3/16	1^8	Karl Erik Västberg
"	3/16	1^9	Densamme
Rydagärde	1/2	1^1	Karl Johansson

Stockholm den 2 ~~augusti~~ sept. 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fransson.

23

ÄLVSBORGS LÄNS SÖDRA
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
BORÅS

DIARIE Nr 14138
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JUN. 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I ärende angående Kärråkra dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1944 i Kärråkra socken av Älvsborgs län.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom skrivelse den 9 februari 1948 infordrat torrläggningsnämndens i Borås yttrande över en ansökning från företagets arbetsstyrelse med begäran om ytterligare statsunderstöd till kostnaderna för företagets utförande, får torrläggningsnämnden härmed vördsamt anföra.

Vid torrläggningsnämndens sammanträde den 21 sistlidna april månad, då ifrågavarande ärende upptogs till handläggning, beslutade nämnden att samma dag besöka företaget för att hos arbetsstyrelsen göra sig underkunnig om de närmare omständigheter, som föranlett ansökningen om ytterligare statsunderstöd till företaget och härjämte bilda sig en uppfattning om, huruvida företaget kan anses ekonomiskt försvarbart. Under överläggningarna med arbetsstyrelsen inhämtades att arbetena år 1946 bortsatts på entreprenad för en summa av omkring 131.000 kronor. Före arbetenas påbörjande ingavs ansökan om arbetstillstånd. Då emellertid det begärda arbetstillståndet icke avhördes ansåg sig entreprenören vid sådant förhållande icke benägen fortsätta arbetet utan nedlade detsamma i samband varmed arbetsmaskinerna förflyttades från platsen till annat arbete. Efter det arbetstillståndet efter ytterligare väntan slutligen erhållits förklarade sig entreprenören villig att återupptaga arbetet, under villkor dock att

tillägg gjordes å entreprenadsumman med ytterligare 25.000 kronor.

Då torrläggningsnämnden på grund av vad sålunda förekommit funnit utrett dels att entreprenadsumman redan från början vore att anse såsom väl hög och det begärda tillägget härå med 25.000 kronor därför kunde anses oskäligt och dels entreprenören redan brutit det ingångna kontraktet, ansåg sig nämnden böra föreslå arbetsstyrelsen att med det snaraste utlämna arbetena på förnyad entreprenad för att därigenom ernå fördelaktigare villkor. Det upplystes i detta sammanhang av lantbruksingenjören A. Welin-Berger att tillgången på entreprenörer med arbetsmaskiner nu är vida större än vid arbetenas utbjudande år 1946, då allenast ett fåtal anbud inkommo samt att därefter påfallande konkurrens mellan entreprenörerna gjort sig märkbar med därav följande sjunkande prisnivå beträffande ifrågavarande slag av arbeten.

Vad angår frågan huruvida företaget kan anses försvarbart, anser nämnden, som å marken tagit del av förhållandena vid detsamma, så vara förhållandet även om kostnaderna för arbetenas utförande skulle väsentligt överstiga de vid förslagets fastställande beräknade. Då emellertid ett slutligt ställningstagande från nämndens sida skulle grunda sig på förhållanden, som bliva kända först då resultatet av förnyad entreprenad föreligger, vill nämnden förbehålla sig att därefter inkomma med förnyat yttrande.

Till ärendet hörande 2 häften handlingar och 11 ritningar återgå härjämte. Borås den 26 maj 1948.

På torrläggningsnämndens vägnar

Ordförande.

Sekreterare.

	Mantal	Reg.nr.	Ägares namn
Döve Skattegården	1/8	av $5^{3}/_{1}$	Karl Lundgren
" "	1/4	$5^{2}/_{1}$	Karl Jakobsson
Döve Klockaregården	3/32	6^{4}	Levin Westermarks sterbhus
" "	3/32	$6^{5}/_{1}$	Einar Claesson
" "	3/32	$6^{6}/_{1}$	Evert Dalén
Döve Västergården	1/4	av $7^{1}/_{1}$	Olle Westermark
" "	1/8	av 7^{4}	Levin Westermarks sterbhus
" "	1/8	$7^{5}/_{1}$	Göte Blomdahl
" "	1/8	$7^{6}/_{1}$	Einar Claesson (=)
" "	1/8	$7^{7}/_{1}$	Levin Johnsson
" "	1/8	$7^{8}/_{1}$	Karl ~~Johansson~~ Andersson

Halmstad den 23 april 1945.

Statens lantbruksingenjör.

12/7 46

DIARIE N:r 10531
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 maj 1945

FÖRTECKNING

över fastigheter inom "Kärråkra dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1944" i Kärråkra socken av Älvsborgs län och Börstigs socken av Skaraborgs län, till vilkas andelar i företagens kostnader lån sökes från statens avdikningslånefond.

Älvsborgs län.

Kärråkra socken	Mantal	Reg.nr.	Ägares namn
Kärråkra Stommen	1/8	$2^{2}/1$	Torsten Håkansson
Kärråkra Mickelsgården	3/16	$1^{3},1^{5}/1$	Arvid Johansson
" "	1/16	$1^{4}/1$	Fritz Lundkvist
Boarp	1/3	$1^{3}/1$	Sven Andersson
"	1/6	$1^{5}/1$	D:sme
"	1/6	$1^{6}/1$	Evert Johansson
Häggryda Nedergården	5/16	$1^{2}/1$	Alvar ō Ulrik Johansson
" "	5/16	$1^{3}/1$	Ture Pettersson
" "	5/16	$1^{5}/1$	Karl Thil
" Övergården	5/32	$2^{3}/1$	Sigvard Johansson
" "	15/64	$2^{4}/1$	Gustav ō Erik Andersson
Sjö	3/16	$1^{7}/1$	Bertil Klaesson
"	3/16	$1^{8}/1$	Karl Erik Västberg
"	3/16	$1^{9}/1$	D:sme
Rydagärde	1/2	$1^{1}/1$	Karl Johansson

Skaraborgs län.

Börstigs socken

Döve Lillegården	1/8	$3^{3}/1$	Lars Larsson
Döve Häggåsen	avs.	$4^{4-6}/1$	Karl Thil
Döve Skattegården	1/8	av $5^{3}/1$	Erik Johansson

1947 den 2 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Kärråkra dikningsföretag nr 1 och 2 av år 1944 i Kärråkra socken, Älvsborgs län och Börstigs socken, Skaraborgs län.

Lån 58.720 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12 juli 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
A. Älvsborgs län			
B. Skaraborgs län			
Börstigs socken			
Döve Lillegården	1/8	3^3	Lars Larsson
Döve Häggåsen	avs.	4^{4-6}	Karl Thil
Döve Skattegården	1/8	av 5^3	Erik Johansson
" "	1/8	av 5^3	Karl Lundgren
" "	1/4	5^2	Karl Jakobsson
Döve Klockaregården	3/32	6^4	Levin Westermarks sterbhus
" "	3/32	6^5	Einar Claesson
" "	3/32	6^6	Evert Dalén
Döve Västergården	1/4	av 7^4	Olle Westermark
" "	1/8	av 7^4	Levin Westermarks sterbhus
" "	1/8	7^5	Göte Blomdahl
" "	1/8	7^6	Einar Claesson
" "	1/8	7^7	Levin Johnsson
" "	1/8	7^8	Karl Andersson

Stockholm den 2 september 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

24

302/46

DIARIE Nr 28383
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT. 1946

Till

Kungl Lantbruksstyrelsen.

Stockholm.

ber. den 12/7.46
Gdtk
Ekonb.

Kontrakt ej antagel. 2/9. 1947. 13.000:-
1949 ytterl. utbet. 12.000:-

Undertecknade arbetslyckas för Kärråkra Dikningsföretag N:r 1 och 2. av år 1944 inom Kärråkra socken av Älfsborgs län och Börstigs socken av Skaraborgs län för härmed vördsamt anhålla om företrädning av det den 1 1946 beviljade lån från Statens avdikningslånefond och bidrag från Statens avdikningsanslag med sammanlagt 25.000- kr enligt Kungl Maj:ts Kungörelser N:r 347 och 348 av den 25 maj 1945. och som stöd härför anföres.

Att kostläggningen till Dikningsföretaget berörda ägor av Statens Lantbruksingenjör vid laga syneförrättning avslutad den 6 nov 1944. med därvarande arbets- och materialkostnad numera på avsevärdt stegrats att detsamma ej kan läggas till grund för arbetets utförande, enär vid infordrande av anbud, genom annonser i ett flertal tidningar, för kostläggningsföretagets utförande lägsta anbudet är c:a 25.000- kr högre än det upprättade kostnadsförslaget, och som delägarna uteslutande utgöres av mindre jordbruk som till 2/3 och 1/2 av dess areal som berörs av Dikningsföretaget och som under flera år lidit avsevärda förluster genom att ägorna översvämmats och förstört gröda och jorden ej kunna brukats eller dessa på ändamålsenligt sätt, varför deras ekonomiska resurser ej tillåter utdebitering av det felande beloppet för företagets utförande, samt att brukningsdelarna ej äro ekonomiskt bärande för dess ägare och brukare, förrän de av Dikningsföretaget berörda ägorna varande kanalers upprensning och fördjupning enligt syneförrättningen, utförde.

Som torde vara erkändigt att i kostnadsförslaget en del arbeten äro särskilt högt upptagna i pris

21 Vård

särskilt vad beträffar sprängning av berg som är minst 4:- kr lägre pr m³ än som upptagits i företagets samma arbetsförhållande.

Med stöd av vad härovan anförts, av fl bidragande orsaker, torde vara skäligt det berättigade av att förmånda Dikningsföretag beviljas tillgodoräkna av lån och bidrag med tillsammans 25 000.- kronor för arbetets fullgörande.

Tackvarmma att ärendet härom behandlas snarast möjligt.

Kärråkra och Börsbig den 25 okt 1944.

På Kärråkra Dikningsföretag N:r 1 & 2 uppdrag: Arbetsledare
Per Andersson Torsten Lars Gustav Andersson
Göte Blomdahl Evert Johansson
Arvid Johansson Einar Claesson
Arbetsgruppens poster Revisorer

Arbetena synes pågå för fullt och pengar till företaget bör utanordnas dels 1947 o. 1949.

Vid sådant förhållande torde denna skrivelse nu endast böra medföra den åtgärden, att i diariet antecknas att densamma förvaras i denna f. n.

Framställning om eventuellt ytterligare statsunderstöd till företaget bör göras först sedan verkliga kostnaden är känd.

24/8. 1949
Förman.

Ser. E XIII komb
509
17461
JOURNR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
P 11*0897
Kungl. Lantbrukestyrelsens arkiv

HANDLINGAR

angående Fl.o. nr. 142.

KÄRRÅKRA DIKNINGSFÖRETAG NR 1 OCH 2

AV ÅR 1944

i Kärråkra socken av Älvsborgs län
och Börstigs socken av Skaraborgs län,
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen av
A.Welin - Berger
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 149 pag. sidor.

10 ritningar tillhöra akten.

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G.

Fullmakter	Bil.	1 - 4
Ansökan med förordnande	"	5
Kungörelser	"	6 - 9
Kallelselista	"	10
Förening	"	11 - 12
Fullmakt	"	13
Kungörelser	"	14 - 18
Kallelselista	"	19
Grävningslista	"	20
Jordersättningslängd	"	21
Kostnadsförslag	"	22
Brunnsritningar		-
Graderingskurva	"	23
Beskrivnings- och värderingslängd	"	24
Kostnadsfördelningslängd	"	25
Utlåtande	"	26
Arvodesräkning	"	27.

-:-

Protokoll fört vid sammanträde
för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående ändring av mark till Bäcks, Kyrkogården och Sjö i Karlskoga socken, Örebro län samt Dike i Björkö socken, Skaraborgs län.

År 1943, den 10 november, inställde sig undertecknad, Statens Lantbruksingenjör Lars Lennart Ek. Povel Johansson i Bäcks för att på grund av lämnat tillstånd av Örebro läns vattenrättsnämnd förrätta syneförrättning angående ändring av mark till Bäcks, Kyrkogården och Sjö i Karlskoga socken, Örebro län, samt Dike i Björkö socken, Skaraborgs län.

Povel Johansson Dike Skattag. 5⁵
för egen del samt för hustrun Karl Johansson,
Torsten Larsson Bäcks " 1"
Karl Johansson Dike Skattag. 5²
Olof Dahlén " " 5³ ö 5⁴
Göte Blomdahl " " 7⁵
Levin Johnsson " " 7⁷
Levin Westermark, Stockholm,
gen. Olle Westermark, enl. fullmakt, bilaga 1.
~~Ewins Eliasson~~ ~~Dike Torsbergarbo~~ Dike Västerg 7⁶
" Klockarg. 6⁵
för egen del samt för Jan Josefina Eriksson
enl. fullmakt, bilaga 2.
~~Paul~~ Johansson Dike Lillag. 3³
gen. Torsten Larsson enl. fullmakt, bilaga 3.
Karl Thiis Dike Västergård, Häggsjön
Häggsjö Kyrkogården 1⁵
Dike Klockargården 6⁶
Karl Pettersson
Helmer Pettersson
gen. Karl Appelkvist, Örebro

Erik Johansson Boarp 1/6
Knut Johansson " 1/5
Karl Sträv " 1/2
Sven Andersson " 1/3
Lars Pettersson Västergårds Nedergården 1/3
Gustav o Erik Andersson " Bergården 2/4
Johan Danielsson " " 2/3
Nils o Ulrik Johansson " Vadsg. 1/2
Knut Johansson Byggatorp 1/1
gm. Knut Johansson ant. fjolårs bitr. 4.
Torsten Pålsson Västra Stenum 2/2
K. U. Ståhl " " 2/3
Fritz Lundqvist " Mickebg. 1/4
Emil Johansson " " 1/3 5
Karl Erik Westberg Sjö 1/8, 1/9 o 1/12
Daniel Johansson " 1/11 o 1/13
Bertil Olsson " 1/7
Nils och Ragnars Knuts Vägstycke
gm. fanj. Ruth Persson, Nötta
samt Svärm Fritzbank och ovan, Skiftesgränsmännen
Per Andersson i Tegelmästartorp, Brisarna och Ragnar
Olsson, Torbjörnstorp, Blidsberg.

§ 1.

Upplåta fjättavägsenheten den nygjorda avrättningen
om fjättningen och länsstyrelsen i Älvsborgs län på
grund länsvägsnedlagda förrättning, betagen 5

§ 2

Fägnefältbanke, mellan fyrmännarna och stä-
gerna anförtes på fjättningen rätte.

§ 3.

Lagen bruten av ägobyte vast fjättningen an-
förtes på fjättningen rätte.

§ 4.

Beslutades, att tid och plats för dagens sammanträde bliver sakägarne särskilt bekant genom kungörelse i Kärråkra och Bjärtorp och införd i Ödåkra Östra och Ullstorps Södra, varjämte personlig underrättelse därutöver tillställes sakägare, bilagor 6.- 10.

§ 5.

Upplästes skrivelse, tillgången från Kalf-Eskil Västberg i Hjo på Kärråkra 5:ans mätningsförrättning med anhållan till förrättningen och gillade förrättarens åtgärd att inventera upptagande av dikning på denne mark. Handlingen återsändes, därefter upprättningen påbörjat, bilaga 11.

§ 6.

Beslutades att Karl Johansson är ägare av Borup 5, samt tillkännagavs sakägarne Nils Samuelssons skrivelse, att Evert Johansson är ägare av fastigheten Borup 16 samt tillkännagav Ernst Samuelsson, att Göta Blomdahl är ägare av Östra Västberg. 7:5 samt tillkännagav sakägaren Carl Blomdahl.

§ 7.

Redogjorde förrättningsmannen för de undersökningar och framlade de kartor upprättade rättningarna.

§ 8.

Upplästes skrivelse, varigenom Nils Magnusson inom Östra Björtorps socken och Kärråkra 4:- st. i Kärråkra socken, Skaraborgs län, förenade sig med anhållan att förrättningen och gillade förrättarens åtgärd att inventera upptagande av dikning på förrättningen

av sina Dem tillhörig snackor. Bilaga 12.

§ 9.

David Johansson, Karl G. Jakobsson och Birger Dahlén samt ägare av Ström fått till Dem Skattegården upplåten ersättning för fallet bortfallande inkomst under det upprättade förslaget över 1000 kronor.

§ 10.

I frågan om ersättning för förlupplåtelse underlydande skogsarea efter en tänkt delningslinje om ett ersättningsbelopp skulle utgå för alla med berörda arrendatorer lika stor del av det av fastställande myndighet bestämda värdet; förklarade David Johansson i Dem 5-5 skulle erhålla ersättning med fullt värde.

§ 11.

För försvunnet överskott över anbefallning av förslaget upplåtelse ersättning av resp. ägare till dagboks nr punkterna 9+53, 11+16, 13+21 och 13+76 med 300 kronor för varje, av punkterna 30+32, 35+23, 36+20, 37+15, 39+81, 41+23, 42+13, 44+54, 45+50, 47+38, 62 och 70+15 med 150 kronor för varje samt för punkterna 43+39 och 43+55 med 75 kronor, för punkterna 48+10 med 100 kronor och för punkterna 72+1, 75+13, 55+30, 55+74, 58+8 och 60+19 med 50 kronor för varje. Övriga i förslaget ingående bestämmelser skulle utgöras på förslagets bekostnad.

§ 12.

Bestämdes att val av styrelse skulle ske vid slutsammanträdet.

§ 13.

Då ytterligare vidare att anföra avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nämnden komme att senast erforderlig tid fastställa förslag, förrättningen och

dels att tid och plats för nästa sammanträde kommer att i laga ordning meddelas. Sist upplästes dagens protokoll.

Att detta är sant och riktigt

Mathias Persson

Gert Andersson Ragnar Ahlrow

År 1944 den 6 november, efter att ha blivit kallade av kyrkoherden i Kärråkra pastorat för förrättningen, samlades kassörerna och bud från de olika byarna till det första möte, som genom kungörelse och personligen meddelanden utsatt sammanträde för ståtskommitté.

David Johansson	Döda Skattegården
Albert Dahlin	—"— —"—
Göte Blomdahl	—"— —"—
Lars Jonsson	—"— —"—
Torsten Larsson	Bjärkarp
Lars Westermark	
för L. Westermarks Stenhus	Döda Västergården
Einar Olsson	—"— —"—
Lars Larsson	—"— Lilla Gården
gen. Gustav Larsson i Ekarp ent. fullmakt. bet. 13.	
Karl Ståhl	Lidbacken
Ernst Dahlén	Döda Klockaregården
Bertil Persson. adr.	—"— —"—
Ernst Johansson	Bjärkarp.
Ivan Pettersson	—"—
Karl Ståhl	—"—
Ture Pettersson	Skäggetorp
Gustav Pettersson	—"—
Erik Pettersson	—"—
Sigvard Johansson	—"—
Ivan Johansson	—"—

Ulrik Johansson — Skäggsbo
Karl Johansson — Kyddgärde
gm. torp. Rudolf Johansson
Torsten Håkansson — Stommen
K. V. Stiel — Mickelsgården
Fritz Lundqvist — Mickelsgården
Jöns Johansson — "
Fredrik Carlberg — Sjö
Daniel Johansson — "

§ 14.

Protokollerade att Ingers sammanträde skriftligen underrättat Stiel Skäggsbo och genom kungörelse i Göteborgs, Borås och Kärnåkra församlingar och Dels i Falköpings tidning att Ulricehamns tidning, envarje personligen underrättelsen överlämnats för hvarje skriftens exl. bilagor protokollerung. bil. 14-19.

§ 15.

Protokollerade att Karl Pettersson är ny ägare av Dove Västergården en ½ efter Torsten Johansson, Elias Olsson är ny ägare av Dove Västergården en ½ efter Jöns Eriksson, Olle Wikstrand är ny ägare efter Rudolf och Agnes Stiel Pettersson Dove Västergården en ½, Karl Pettersson är ny ägare av Dove Klockaregården efter Karl Pettersson, Sigurd Johansson är ny ägare av Skäggsbo Ödegården efter Oskar Danielsson, Sven Pettersson är ny ägare av Berg efter Ernst Johansson.

§ 16.

Stiftet antecknades att Fredrik Olsson i Sjö under sommaren uppsatt ett stättning om 100 kvarn på en fastighet förvärvad genom köpekontrakt.

§ 17.

Vid inställde sig Karl Stiel och Gertrud Ekman, ägare

av Döva Lillegården efter Helmer Andersson.

§ 18.

Meddelades att i § 10 framställt yrkande på ersättning för förlorad bostadsrätt, att ersättning skulle utgå med 50 % av marknadsvärdet i fråga om upplåtelse för bostadsändamål och med 25 % vid försäljning.

§ 19

Upplästes Carl Erik Ericsson, Ekeryds Kapellhjälp och Arthur Ekeroths, Jönköping, gemensamt ägande av fastigheten Döva Lillegården 3:2, Barnarps socken, Jönköpings län med tillhörande åkerjord. Meddelades förrättningsmannens anteckning om denna fastighet, bilaga 17.

§ 20.

Upplästes förrättningsmannens utlåtande angående fastställande av ersättningsbelopp för förlorad bostadsrätt, bilagorna 24 och 25.

§ 21.

Upplästes förrättningsmannens skrift i nyssnämnda avseende, bilaga 26.

§ 22

Förrättningsmannen utsåg Ernst Johansson, Bosarp till värderare, att upprätta förslag till ersättningar.

§ 23

Förrättades vid av styrelse för fastighet, fastighetsägarna emellan gemensam styrelse för sådd fastighet och utsågos härtill ~~Johan Andersson~~ Ernst Johansson, Bosarp, Gustav Andersson, Klöppsjö, ~~Carl Erik Carlsson~~ Sjö, Axel Johansson, Mjölkeryden, samtliga för

Kärnäker, Espen Claesson, Dödr Västergården,
Göte Blomdahl, Dödr Västergården och Torsten Larsson,
Bondkarp. Till suppleanter utsågos Ellert Johansson,
Skäggryd och Ola Ekstrand, Dödr Västergården.
Till sammanträdande ledamot i styrelsen utsågs
Oscar Johansson i Skarp. Uppdrogs åt den valda styrel-
sen att jämväl upprätta förslag till instruktion för styrelsen

§ 24.

Då intet vidare var att om anföra förklarade
förmannen dagen avslutad och skredo lyceumanen till
förhandlingen och utsågo dem tillstädes varande damer till
ordförandinnor i vilka de sedan jämväl ansågos
för vidare godtgörelse utgå efter dagarodsberäkning.
Sist upplästes dagens protokoll.

Vid detta dagsmöte voro

Ragnar Ahlsen

Bilaga 1.

Fullmakt för Olle Westermark att å Levin Westermarks vägnar närvara vid sammanträde den 10 Nov. 1943 angående företag för Torrläggning av mark till Boarp, Kydlagärde och Sjö i Kärråkra socken, ~~Olle~~ Alvsborgslän samt Döve i Börstigs socken, Skaraborgs län samt därvid föra sterbhusets talan och bevaka dess rätt.

Döve Börstig den 9/11 1943

Emma Westermark
förmyndare.

Bevittnas
Erik Andersson

Bilaga 2.

FULLMAKT

för Einar Claesson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stora Västergården m. fl. hemman i Börstig socken och Skb. län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till ..... andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Börstig den 9/11 1943

Josefina Eriksson

Bevittnas:

Anna Persson

Karl Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bilaga 3.

Fullmakt

för Gustav Hansson Eksaxa Börtis att vid sammanträde i Boarp Kärråkra den 10 nov 1943, angående tvångsläggning av mark, föra min talan och utöva min rösträtt.

Döne hillegb Börtis den 9/11 1943
Paul Johansson

Paul Johanssons egenhändiga namnteckning bevittnas

Erik Ericsson Erik Ericsson

Bilaga 4.

Fullmakt för min son Rudolf Johansson att å mina vägnar närvara vid sammanträdet i Boarp Härråkra den 10/11 1943 och därvid föra min talan och bevaka min rätt. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Härråkra den 10 nov. 1943

Karl Johansson

Bevittnas:

Ragnar Park Karl Park

Bilaga 5.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 16 pag. 183

E.D. IV 1939.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del---------- härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 4 augusti 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

N:o 16 pag 183
E.D. IV 19 39

Ink. till Älvsborgs läns Landskansli
4 AUG. 1939
VÄNERSBORG

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i Älvsborgs län

Undertecknade ägare av marsjordar vilka för c:a 5-8 år sedan blevo utdikade för odling. Dessa jordar hava nu kommit i det läge att en ny torrläggning är nödvändig för att kunna nöjaktigt brukas, och får vi därför vördsamt anhålla att behörig person måtte förordnas att förrätta syn för torrläggning av de samma

De marsodlingar som denna ansökan åsyftar äro belägna dels i Kärråkra socken Ås härad, Älvsborgs län, dels i i Döve by, Bärtils socken Frökinds härad Skaraborgs län

Det vattendrag som berörs av företaget är ån Lidan, och de hemman som berörs äro upptagna jämte dess ägare på en närlagd förteckning

Vi ansvarar en för alla och alla för en, som för egen skuld tills full betalning sker för förrättningskostnaden, var för annan säkerhet icke torde erfordras, men äro vi givetvis villiga ställa sådan som Kungl. Maj:ts Befallningshavanden så fordra.

Förordnandet för förrättningsmannen torde jämväl innefatta befogenhet för honom att uppgöra nödiga ritningar och kostnadsförslag samt fördela kostnaderna delägarne emellan.

Boarp Kärråkra den 31 juli 1939
Ernst Samuelsson

Sellas Samuelssons Stenbrus Bratsp Skärkåkra.
Karl Johansson Ryagärde =

Carl Blomdahl Döv Vestergl Bästig
Levin Johansson Döv Västerg Bärstig
Paul Hoffman Döv Lillog Bärstig

Förteckning

över de kronan inom Kärråkra och Bärstig socknar och dess ägare, vilka beröras av ansökan till Kungl. Maj:t Hushållningssällskapet i Skaraborgs län av den 31 juli 1939 av Ernst Samuelsson m. fl. angående syn för torrläggningsföretag

Socken	Hemmans namn	Ägarens	T:tal	Kopl	T:tal
Kärråkra	Borsp	Karl Svärd			
		Sven Andersson			
		Ernst Samuelsson	43	18,3	
		Klas Samuelssons sterbhus			
	Häggryda by	Karl & Emil Johanssöner			
		Sure Pettersson			
		Karl Thil	109	26,3	
		Gustav & Erik Andersson			
		Oskar Danielsson			
	Stammen	Thorsten Håkansson			
		K W Strid	48	24	
	Mickelsgården	Reinhold Johansson			
	Lundetorp	Karl & Gustav Andersson		6,3	
	Sjö	K. E. Wärberg			
		Daniel Johansson	3	9,2	
	Rydsgärde	Karl Johansson	18	25,2	
Bärstig Döve by	Klockaregården	Karl Andersson			
	Wärtergården	Joh. Eriksons sterbhus			
		Thorsten Johansson			
		Levin Jonsson			
		L. Westermarks sterbhus			
		Adolf Andersson			
		Karl Blomdal	127	12	
	Skattegården	Sigfrid Isaksson			
		Algot Dahlén			
		Erik Johansson			
	Trödgården	Elias Larsson			
	Lillegården	Helmer Olsson			
		Paul Johansson			
	Bondarp	Thorsten Larsson			
		Summa Tunland	351	25,8	

Bilaga 6.

K U N G Ö R E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Boarp, Rydagärde och Sjö i Kärråkra socken, Älvsborgs län samt Döve i Börstigs socken, Skaraborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Evert Johansson i Boarp onsdagen den 10 november 1943 kl. 9; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovannämnda fastigheter synes företaget kunna beröra mark till Häggryda nr 1 och 2, Kärråkra nr 1 och 2, Kärråkra socken samt lägenheten Rosendal nr 1 i Södra Vånga socken, Älvsborgs län.

Halmstad den 19 oktober 1943.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Att meddelande med rubrik om kungörelsens innehåll och om densammas tillhandahållande å Pastorsexpeditionen blivit denna dag i Kärråkra kyrka anslaget, betygar

Kärråkra den 31 okt. 1943.

Hugo Fredberg
Nämndeman.

Bilaga 7.

KUNGÖRELSE

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Boarp, Rydagärde och Sjö i Kärråkra socken, Älvsborgs län samt Döve i Börstigs socken, Skaraborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Evert Johansson i Boarp onsdagen den 10 november 1943 kl. 9; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovannämnda fastigheter synes företaget kunna beröra mark till Häggryda nr 1 och 2, Kärråkra nr 1 och 2, Kärråkra socken samt lägenheten Rosendal nr 1 i Södra Vånga socken, Älvsborgs län.

Halmstad den 19 oktober 1943.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Att meddelande med rubrik om kungörelsens innehåll och om densammas tillhandahållande å Pastorsexpeditionen blivit denna dag i Börstigs kyrka anslaget, betygar

Börstig den 24 okt 1943.

Hugo Fredberg

Kyrkoherde.

FALKÖPINGS TIDNING

Tidning för Falköpings stad och Falbygden

Lösnummer 10 öre.

N:r 121 | Tisdagen den 26 Oktober | 1943

Meddelanden från pastorsexpeditionen.

Födde: den 19 okt. en son till trädgårdsbitr. Carl Oscar Emanuel Nordén och h. h., född Carlsson, från Eriksgatan 29; den 19 okt. en son och en dotter till Lennart Birger Rune Karlsson och h. h. från Schéelegatan 16.

Lysning: mellan maskinist Per Erik Hjalmar Friberg från Bestorp Mogården och Siv Gunhild Augustsson från S:t Olofsgatan 43.

Döde: den 18 okt. änkefru Emma Idalia Ingeborg Johansson, f. Andersson, från Nils Erikssonsgatan 3, 52 år, 5 mån., 23 dagar, samt f. färgeriarbetaren Josef Edvard Westlin från Storgatan 15, 82 år, 1 månad 28 dagar.

PREDIKOTURER.

(Meddelanden till predikoturerna mottagas endast till kl. 13 måndag, onsdag och fredag men icke per telefon).

(Under denna rubrik införas meddelanden om predikningar och gudstjänster inom olika församlingar men däremot icke andra tillkännagivanden, såsom "sångövning", "symöten", "arbetsmöten", "husförhör", "kaffeservering", "musikövning", "möten hos N. N.", "kvinnomöten" o. s. v.)

Tisdagen den 26 okt.

FALKÖPINGS kyrka: Gudstjänst kl. 18 kh. Paul Melin, Dala.

Onsdagen den 27 okt.

LAGERSTORPS skola: Ungdomsmöte kl. 19,30 kh. Larsson.
KÄRRÅKRA, missionshuset: Kl. 15 kh. Grefberg.
BORGUNDA kyrka: Kl. 20 bibelstudium för ungdom, kh. Melin. Skolan.
N. ÅSARPS skola: Kl. 20 ungdomskr. bibelstudium.

Torsdagen den 28 okt.

DALA kyrka: Kl. 20 bibelstudium för ungdom, kh. Melin. Församlingssalen.
KÖLABY skola: Kl. 17,30 Anundby.

Fredagen den 29 okt.

BRISMENE, folkskolan: Kl. 16 andaktsstund, kh. Grefberg.

Immanuelskyrkan. Tisd. kl. 19,30 4:de kretsen hos H. Olssons. Onsd. kl. 20 ungdomsmöte. Torsd. kl. 20 miss. E. Anvill. Fred. kl. 20 Anvill. Lörd. Anvill. Fred. kl. 19 V. P. och V. F.

Betel, Falköping. Onsd. kl. 17 flickmöte; kl. 20 bönemöte.

Metodistkyrkan. Onsd. kl. 18,30 junior. Torsd. kl. 20 Carfors.

Missionskapellet, Falköping. Onsd. kl. 20 W. Lindberg. Fred. kl. 19 junior., Edv. Nilsson, Herrljunga.

Missionskyrkan, Danska vägen 31. Tisd. kl. 15,30 systr.; kl. 19 V. F.; kl. 20 ungdomsmöte. Onsd. kl. 20 förs. Torsd. kl. 20 miss. Walder; kl. 18 V. P. 1 o. 3. Fred kl. 18 V. P. 2 och 4. Lörd. kl. 19 junior.

Falköping, Filadelfia. Tisd. kl. 18 barnen; kl. 19,30 bönemöte. Torsd. kl. 20 Eric Ericsson, Dahlquist.

Vartofta Missionshus. Tisd. kl. 19 junior.; kl. 20 H. Carlsson.

Marka Missionshus. Onsd. kl. 20 miss. A. Walder.

Kleva Missionshus. Onsd. kl. 20 norrm. R. Henriksen, koll. för Norges barn.

Odensbergs Missionshus. Torsd. k. 20 Norgemöte, norrm. R. Henriksen, koll. för Norges barn. Fred. kl. 20 miss. A. Walder, koll. för Kongomissionen.

Jäla Missionshus. Tisd. kl. 20 sekr. Vilh. Lindberg. Torsd. kl. 20 sekr. Edv. Nilsson, koll.

Eriksbergs Missionshus. Onsd.—lörd. kl. 20 Eriksson och Wirsenius.

Mjäldrunga Luth. Missionshus. Onsd. kl. 17 Edvin Nilsson, Herrljunga, koll.

Börstigs Missionshus. Tisd. kl. 20 miss. M. Johansson, koll.

Trevattna Missionshus. Tisd. kl. 20 bönemöte.

Kättilstorp, Salemsalen. Tisd. kl. 20 troendem., Hardestam.

Torbjörntorp, Betel. Tisd. kl. 20 Runheim, farvälmöte.

Mårby, Lagerslund. Onsd. kl. 20 Runheim, farvälmöte.

Hånger, Betania. Torsd. kl. 20 Runheim, farvälmöte.

Kinnarp, Salem. Fred. kl. 20 Runheim, farvälmöte.

Vartofta, Filadelfia. Torsd. kl. 20 bönemöte.

Åsarp, Filadelfia. Tisd. kl. 20 Sv. Svensson.

Trädet, Sion. Onsd. kl. 20 Sv. Svensson.

Börstig, Filadelfia. Torsd. kl. 20 Sv. Svensson.

Floby, Filadelfia. Tisd., onsd., torsd. kl. 19,30 bön; kl. 20 C.-E. Moberg, Nilsson.

Jättene, Filadelfia. Onsd. kl. 20 T. Nelsén.

Håkantorp, Vallen, hos Leijon. Torsd. kl. 20 E. Carlsson m. fl. fr. Falköping.

Ugglum, Filadelfia. Torsd. k.l 20 Bj. Magnusson.

Hånger, Kapellet. Onsd. kl. 20 Bj. Magnusson.

Mårby, Lagerslund. Tisd. kl. 20 Bj. Magnusson.

Sandhem, Salem. Tisd. kl. 20 troendem., Kopp. Torsd. kl. 20 Hardestam, Kopp.

Falekvarna, Krusekvarn. Torsd. kl. 20 Elsa Eriksson m. fl.

Kättilstorp, Betel. Tisd. kl. 20 Elsa Eriksson. Fred. kl. 20 S. Lööw (avskedspred.).

Ryd, Lillegården. Torsd. kl. 20 Edit Larsson, Ruth Standar.

Vintorp. Onsd. kl. 20 A. Berglund, koll.

Bjurbäck. I Nyhem lörd. kl. 20 bönemöte. Sönd. kl. 20 E. Eriksson, Johannesson och Fredrickson, offer. I missionshuset lörd. kl. 20 bönemöte. Sönd. kl. 11 Erik Eriksson och Johannesson, offer.

Kölingared. I Kommunalrummet lörd. kl. 20 Johannesson och Fredrickson, offer.

Kyrkans Syförening

samlas i Församlingshemmet onsd. den 27 kl. 16.

DÖDE

Vår innerligt älskade make och far

Wilhelm Lundahl

född den 6/7 1874

har i dag lämnat oss i djupaste sorg och saknad.

Falköping den 24 okt. 1943.

NANNA LUNDAHL.
Barn. Barnbarn.

Stilla Ditt liv
Stilla Din död
Stilla frid över Ditt minne.

Jordfästningen äger rum sönd. den 31 okt. kl. 2 em. i gravkapellet å Nya kyrkogården, dit ev. blommor kunna sändas.

Vår älskade mor, mormor och farmor

Klara Grönkvist

född 7/11 1858
död 23/10 1943

djupt sörjd och saknad av oss, övriga släktingar och vänner.

JOHAN och ALICE.
ANNA LISA och ALEX.
GUSTAV.
Barnbarnen.

Jordfästningen äger rum torsdagen den 28 oktober kl. 2 em. i Gökhems kyrka.

Min kära make och vår fader

Samuel Andreasson

avled stilla i dag i sitt 80:de levnadsår.

Hålltorp, Jäla, den 21 okt. 1943.

MATHILDA ANDREASSON.
Barn och Barnbarn.

Ps. 563.

Vår kära moster och faster

Hulda Gustafsdotter

har efter ett långt lidande stilla insomnat i sitt 84:de levnadsår, sörjd av oss, svåger och vänner.

Kölingared den 21 okt. 1943.

SYSKONBARNEN.

Sv. Ps. 424, v. 7.

För varmt deltagande vid vår käre faders

C. J. Lindstedts

sjukdom och bortgång samt för den vackra blomstergården vid hans bår be vi att till släkt och vänner samt sköterska och pensionärer få framföra vårt hjärtliga tack.

Sandhem den 25/10 1943.

BARNEN.

SAMMANTRÄDEN

Kungörelse.

I Vartofta och Frökinds domsaga hålles år 1944 å tingshuset i Tidaholm dels allmänna tingssammanträden med början följande dagar

under vårtinget d. 10/1, 7/2, 6/3, 3/4, 2/5 och 30/5

samt under höstinget d. 28/8, 25/9, 23/10 och 20/11,

dels ock *sammanträden med tremansnämnd* d. 26/6, 7/8 och 18/12.

Varje rättegångsdag börja förhandlingarna kl. 11,30 f. m.

Falköping den 23 oktober 1943.

På Domareämbetets vägnar:
Sten Vallquist. 7553

Från landskommunerna

Ullene.

ORD. KYRKOSTÄMMA

hålles i kommunalrummet onsdagen den 27 okt. kl. 19.

7549 *Ordföranden.*

Näs.

ORD. KOMMUNALSTÄMMA

hålles i skolan torsdagen den 28 okt. kl. 5 em.

7563 *Ordföranden.*

Mularp.

ORD. KOMMUNALSTÄMMA

hålles i folkskolan torsdagen den 28 oktober 1943 kl. 5 em.

7567 *Ordf.*

Tillkännagivanden.

Doktor Nordenankar

bortrest fr. o. m. den 25 okt. tills vidare.

Vikarie dr **Nyblom.** 7573

Tandl. Dan Åseskog

S:t Olofsgat. 24 (invid Stora Hotellet).
Tel. 1211.

Mottagningstid t. v.
Måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 9.30—14 och 17—19

Kungörelse

Åkeriägaren N. R. G. Gyllensvaan i Falköping har härstädes anhållit om tillstånd att med stationsort i Falköping utöva beställningstrafik för godsbefordran med en traktor och tre släpvagnar, vardera lämpliga för befordran av högst 3,500 kg. gods. Ansökningshandlingarna hållas här tillgängliga intill den 22 november 1943; och äga trafikföretag, som kunna beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att för angivna dag till länsstyrelsen inkomma med skriftliga yttranden över ansökningen.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1943.

LÄNSSTYRELSEN. 7555

Hemvärnsbefälskursen

å Axvll 29—31 okt. uppskjutes t. v.

7593 **Hemvärnsofficeren.**

Normalpriser FOLKHUSHÅLLNINGEN
på importerade ungerska päron.

Priskontrollnämnden har fastställt normalpriser på importerade ungerska päron att gälla fr. o. m. den 27 oktober 1943 tills vidare. Se nämndens meddelande nr 374, som kan hämtas hos kristidsnämnderna fr. o. m. den 26 oktober.

Stockholm den 23 oktober 1943.
STATENS PRISKONTROLLNÄMND.

Av Skaraborgs läns prövningsnämnd beslutade ändringar i taxeringarna till kommunal inkomstskatt, statlig inkomst- och förmögenhetsskatt samt utskiftningsskatt finnas för granskning tillgängliga å kronouppbördskontoret å rådhuset här i staden till och med den 10 november klockan 11—13.

Falköping i rådhuset den 25 oktober 1943.

På magistratens vägnar:
Malte Nilsson.

BOSKILLNADER

Falköpings Handelsbyrå.

Kungörelse.

Sedan undertecknade av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Holmestorp n:ris 1² och 1⁵ och Hög Nergården 4⁶ i N:a Åsarps socken, Älvsborgs län samt till Lagerstorp n:ris 1², 5² och 6² i Kinneveds socken, Skaraborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos **hem.-äg. Göran Karlstedt i Hassla Östergården pr Kinnarp torsdagen den 11 november 1943 kl. 10;** då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovan angivna fastigheter synes företaget kunna beröra mark till Lagerstorp n:ris 1¹, 1², 2¹, 3¹, 4¹, 5¹, 6² och 6⁴ samt Halsarp n:ris 1²-⁴ och 1²-¹⁰ i Kinneveds socken och till Vårkumla n:ris 4⁵ och 5¹ i Vårkumla socken, Skaraborgs län.

Halmstad den 20 oktober 1943.

På tjänstens vägnar:
AXEL WELIN-BERGER.
Statens lantbruksingenjör. 7547

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Boarp, Rydagärde och Sjö i Kärråkra socken, Älvsborgs län samt Döve i Börstigs socken, Skaraborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att **hållas hos hem.-äg. Evert Johansson i Boarp onsdagen den 10 november 1943 kl. 9;** då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovannämnda fastigheter synes företaget kunna beröra mark till Häggryda nr 1 och 2, Kärråkra nr 1 och 2, Kärråkra socken samt lägenheten Rosendal nr 1 i Södra Vånga socken, Älvsborgs län.

Halmstad den 19 oktober 1943.

På tjänstens vägnar:
AXEL WELIN-BERGER.
Statens lantbruksingenjör. 7548

VED

Förbrukare av ved, vilka inneha inköpsbevis vid Falköpings gasverk och önska veden levererad i hela billass torde snarast anmäla sig å Gasverkets kontor, tel. 76.

7551 **GASVERKSSTYRELSEN.**

All uppvaktning

på min födelsedag undanbedes.

7546 **Theodor Andersson.**

Tack.

Till släkt och vänner, som uppvaktat mig på min 50-årsdag framför jag ett varmt tack.

7582 *Bernhard Andersson.*

TACK!

För den givande andaktsstund och det trevliga samkväm, som av Ullene kyrkliga syförening anordnats för oss gamla, för kyrkoherde och fru Lahrins gästfrihet och alla medverkandes arbete för vår trevnad tacka vi hjärtligt.

7583 *Samtliga inbjudna.*

Skänk potatis till Norges barn!

Genom Svenska Norgehjälpen bespisas f. n. dagligen 77.000 norska barn.

Tillskott till denna bespisning i form av potatis, morötter och vitkål är av oerhört stor betydelse.

Giv vad Du kan. Giv god vara. Gåvorna mottagas vid vårt magasin torsdagen den 28 — lördagen den 30 ds.

7588 **S. Anderssons Eftr., Åsarp.**

Högerns Kvinnoförening

sammanträder å Falköpings Tidnings samlingssal torsdagen den 28 okt. 1943 kl. 19,30.

FÖREDRAG av doktorinnan Märtha Brydolf: *"Högerkvinnorna och tidsläget."*

Efter föredraget samkväm med thé.

Nya medlemmar välkomna. 7560

LOGEN 119 FALBYGDENS LOKAL

är till uthyrning för fester och föreningar samt mindre teatersällskap. Lokalen nyrenoverad. Hänv. till **Ivar Lindén. Tel. 779.** 7576

Falköpings Föreläsningsförening.

Torsdagen den 28 okt. kl. 8 em. i **Församlingshemmet,** Falköping, **Red. Anders Pallin,** Stockholm:

MED ALPJÄRNVÄGAR OCH I ALPSTUGOR I SCHWEIZ.

Ljusbilder.

Inträde 25 öre eller terminskort.

6789 STYRELSEN.

RÖDA KORSET
i FALKÖPING anordnar

Aftonunderhållning

i FÖRSAMLINGSHEMMET fredagen den 29 okt. kl. 20.

Legationsrådet och författaren
friherre KNUT BONDE
kåserar över ämnet *"Herrgårdsliv och spökhistorier".* — Falköpings Manskör medverkar.

INTRÄDE 1 kr. + skatt.

Hela behållningen tillfaller barnen i de krigshärjade länderna.

Floby, Filadelfia.

Väckelsemötena fortsätta tisd., onsd., torsd. kl. 20. *C.-E. Moberg,* Nilsson. Välkomna.

COSMORAMA Hela veckan. 7 och 9 Barnförbjuden.

SPENCER TRACY
INGRID BERGMAN
LANA TURNER i

Dr. JEKYLL och Mr. HYDE

"Ingrid Bergman har aldrig tidigare övertygat så fullständigt som i denna film . . . en stor seger." D. N.

Roxy T. o. m. tisdag kl. 7 o. 9 em. Barnförbjuden.

IVAN PETROVICH i

EUROPA SVARAR INTE

"En spännande och laddad spionfilm."

ONSDAG—SÖNDAG. Kl. 7 o. 9. Barnförbj.

EN MELODI OM VÅREN

En glad musikkomedi
med **LILLIAN ELLIS**
HÅKAN WESTERGREN
Ragnar Falk
Gösta Cederlund
Kajan Hjelm

Skandia SANDHEM ONSDAG Kl. 7¹⁵ — 9¹⁵ Barntill.

STURE LAGERWALL
Emil Fjellström — John Ekman — Margit Manstad Kulörten m. fl.

i den svenska äventyrsfilmen

LASSE-MAJA

Bilaga 8

Offentligt föredrag

hålles i *Göteve folkskola* onsdagen den 27 okt. kl. 19,30 av lärarinnan *Annie Enander,* Älvängen, och ombudsman *Bertil Nordström,* Skara.

Till talrikt besök inbjuder

Skaraborgs distrikt av Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund. 7584

TILL SALU

Charkuterivaror med kvalitet



dagens rätt

— ugnstekt stångkorv
Kg. 1,60

Obs.! Priserna å våra charkuterivaror sänkta under normalpris.

KONSUM FALKÖPING

PRESENNINGAR uthyras

Storl. 5x7 m. TAXA 35 öre pr dag/st.

Priskontrollerad.

THORSTEN F. ALBREKTSON

STOCKHOLM. Tel. 43 64 14. GÖTEBORG. Tel. 11 19 93. MALMÖ. Tel. 79445.

P-Ela-0897

FALKÖPINGS TIDNING

(A.-B. Falköpings Tidnings tryckeri).

REDAKTIONEN: tel. 16.

Erik P. Vrang, redaktör och ansvarig utgivare. Tel. 16, 1000 och (bostad) 100.

Ruth Gustafsson, redaktionssekreterare. Tel. 16 och (bostad) 776.

Sture Arvidsson. Tel. 16.

Arvid Vrang, kamrer. Tel. 16, 1000 och (bostad) 1280.

EXPEDITIONEN, tel. 1000,
hålles öppen 9—18 (lördagar 9—15).

Birgit Hasselberg, kassörska. Tel. 1000 och (bostad) 463.

PRENUMERATIONSPRIS:
Helt år kr. 9: —, halvår kr. 5: —, kvartal kr. 2: 75, månad kr. 1: 25.

ANNONSPRISER:
Vanliga annonser 16 öre pr mm. Petitannonser 2 öres förhöjning. Senkomna annonser (efter kl. 16 måndag, onsdag och fredag) 3 öres förhöjning. Textsida 19 öre pr mm. Särsk. begärd plats 21 öre pr mm. Vid intelefonering av annonsmanuskript ansvarar tidningen i c k e för ev. fel i den färdiga annonsens lydelse.

PREDIKOTURER
(som ej mottagas pr telefon) mottagas till kl. 13 dag före utgivningsdag.

UTGIVNINGSTID:
Tisdag, torsdag och lördag kl. 9. Postupplagan expedieras med bussar och tåg efter kl 5 fm.

Postgiro 12873.

Konstsamling till salu.

En större privat samling förnämliga oljemålningar, akvareller, japanska träsnitt m. m. utställes i

F:a Rantens Möbleringsaffär,
S:t Olofsgatan 54.

Följande konstnärer äro representerade: *Wilhelm Kåge:* Stockholmsmotiv, *M. Hallengren,* en av Sveriges förnämsta snömålare: Vintermotiv från Jämtland, *Elis Barkstedt,* djurmålare: 4 arbeten, därav två monumentalmålningar, *John Liedholm:* 5 expressiva målningar med Falköpingsmotiv, *A. Eklund:* Höstlandskap. För övrigt finnes arbeten av: *S. Barkstedt, W. Bernhard, C. Holmqvist, A. Melin,* japanen *Shumin* m. fl.

Dessa mycket dekorativa målningar äro inköpta direkt hos resp. konstnärer och säljas till förkrigspriser — ev. på avbetalning.

Utställningen öppnas nästkommande onsd. den 27 okt.

Specialuppgifter erhållas genom *tel.* 797 Falköping.. 7590

Grovarbetare

kunna genast få arbete i kalkbruken vid Uddagården och Berga. Bostäder finnas. Närmare upplysningar lämnas vid besök å huvudkontoret, S:t Olofsgatan 4, 2 trappor, Falköping. Obs.! Betyg måste uppvisas.

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier.

Lapptofflor
och **bottiner** försäljas mot order på **Stora Torget i Falköping** den 26/10—30/10.
GÖR ETT BESÖK.
Högaktningsfullt *Ragnar Callborn.*

Ett kraftigt STOFÖL
samt en **HÄST** i 4:e året finnes till salu hos
Karl Larsson, Mellomkvarn, Falekvarna. 7568

En KVIGA,
18 mån., till salu.
Bertil Larsson, Björkåsen, Broddarp. 7554

Ett hingstföl
finnes till salu i *Hästhagen, Trädet.*
Evald Andersson. 7552

Rottweilertik,
3 år, samt **tax-** och **stövarvalpar** billigt. Svarsporto. *Harry Johansson, Tumleberg.* Tel. 33. 7561

En kraftig vallack,
9 år samt ett **sto,** 1½ år, till salu i Pryssagården, Näs, Kälvene.
7564 *Br. Pryssander.*

ÖNSKAS KÖPA
Ankor, gäss,
kalkoner och ***vilt*** köpes.
STORA HOTELLET,
Falköping. 7580

Stoföl,
fux eller brun med god härstamning helst efter prem. mödrar köpes genast. Ring helst i kväll efter kl. 6.
Tel. 1135 Falköping. 7586

ÖNSKAS HYRA
1- eller 2-rumslägenhet
önskas hyra av 2 pers. Skriftligt svar till "Snarast" d. t. k. 7577

En lägenhet
önskas hyra, stor eller liten, nu eller senare. Skriftligt svar till "Två personer" F. T. kontor. 7569

Möblerat rum
önskas hyra. Skriftligt svar till "1 nov." d. t. k. 7579

Möbl. rum
önskas hyra. Hänv. **tel. 773.**

ÖNSKAS HYRA
10 à 12 st. en- à tvårumslägenheter samt 10 st. möblerade enkelrum. Hänvändelse till
Falköpings Hyres- & Fastighetsbyrå.
Tel. 972 och 1264. 7575

ATT HYRA
Möbl. ev. omöbl. RUM
med centralvärme och egen ingång finnes att hyra.
Hj. Persson, Odensg. 37. 7587

LEDIGA PLATSER
Plats finnes ledig den 1 nov. för en
DRÄNG,
van vid kreatursskötsel och förekommande arbete.
Kaptensg., Slöta. Tel. Vartofta 74.
7592 *A. Gustafsson.*

Matt-trasor,
kulörta, 70 öre pr kg. -|- omsättningsskatt. Enligt industrikommissionens bestämmelser högst 10 kilo till varje kund.

Göta Textilfabrik,
Göteborg.

Tröskverk till salu,
såväl nya som begagnade, däribland 1 st. Arentorps, nästan nytt, 1 Dania, nytt för året, 1 st. Walla, 1 st. transportabelt Thermænius, 1 st. en hkr. elektr. motor, en halmfläkt med rör, Skara injektor för omg. leverans eller nästa år.

J. HELLGREN,
FLOBY. Tel. 157. 7594

DIVERSE

En brun portfölj,
inneh. böcker borttappades i söndags på vägen Åsle—Falköping. Volontär 174 *Wersén,* Skolkompaniet P 4, Skövde

Förnämligt fynd under sommarens fornforskningar.

Stort gravfält vid Horns kyrka.

Ett enstaka lerkärl, som bragts i dagen vid grusgrävning invid Horns kyrka i Västergötland blev impulsen till omfattande forskningar, vilka nu lett fram till ett synnerligen märkligt fynd, kort sagt ett av de intressantaste som gjorts här i landet på länge, framhåller doktor K. A. Gustawsson i riksantikvarieämbetet. Man har nämligen påträffat ett gravfält av mycket stora dimensioner, vilket tillhör tiden närmast före Kristi födelse, och en betydande mängd prydnadsföremål och husgerådsartiklar har därvid anträffats. Alla dessa föremål, som man nu börjat konservera komma att bli en verklig prydnad för det museum, dit de i sinom tid skola överföras.

Arbetena vid Horn, vilka ingått i sommarens utgrävningar, ha stått under ledning av doktor K. E. Sahlström i Sveriges geologiska undersökning. De ha varit tidsödande, och det har krävts mycken omsorg att blottlägga de till inte mindre än ett 70-tal uppgående gravplatserna, berättar doktor Gustawsson vidare. Förekomsten på ett och samma ställe av så många gravplatser ger klart vid handen, att det här rör sig om en hel by av betydande storlek. Resultatet har överträffat alla förväntningar. Förundersökningarna började redan i fjol, men först under loppet av den nu gångna sommaren blev det möjligt att få en ordentlig överblick. Då det kan antagas, att detta område möjligen har ytterligare överraskningar att bjuda på komma arbetena att utsträckas även över nästa år. Fyndplatsen kan dock redan i dess nuvarande skick karakteriseras såsom en av de mest givande; att arbetena ur arkeologisk synpunkt varit överhövan intressanta, säger sig självt.

Sockertillgången tryggad.

1942 års sockerbetsskörd var den svagaste sedan 1931 och skulle skörden bli lika dålig i år, komme detta med säkerhet att medföra minskade ransoner, säger fil. lic. H. Åstrand i Sockerbolaget. Visserligen minskades betarealen i år med 6 proc. till 50,330 hektar, men med en god medelskörd på denna areal skulle landets sockerbehov vara tryggat ytterligare ett år framåt. Betskörden lovar också mycket gott, och det finns anledning antaga, att trots den låga sockerhalten skörden skall bli tillräcklig för landets behov.

Flertalet sockerbruk började taga emot betor den 1 okt. Ej minst med tanke på bristen på arbetskraft är det mycket lyckligt, att man i år kunnat börja så tidigt.



Lana Turner
Metro—Goldwyn—Mayer

skriver: Hyn är så viktig för utseendet att den måste få den bästa vård. Jag försummar aldrig min dagliga skönhetsvård med Lux Toalettvål — och det är ett Hollywood-tips, som många följer. Ni borde pröva själv under 30 dagar!

Lana Turner

Lux Toalettvål

A/B Sunlight, Nyköping LTS 156-0139

RANSONERINGSKALENDER

för veckan 25—31 oktober.

MJÖL, GRYN och BRÖD ..... *23 november*

V 259, V 260, V 261, V 262
R 59, R 60, R 61, R 62

V 259—V 260, V 261—V 262, R 59—R 60, R 61—R 62. Helkupong har två nummer. V-kupong gäller för inköp av samtliga under denna reglering inbegripna varorna, nämligen 1¼ kg. mjöl eller skorpor eller kex eller kli eller majsena eller majsmjöl eller majsgryn (polentagryn) eller 1¼ kg. puddingpulver eller havregryn eller andra gryn (ej risgryn eller -flingor), eller potatismjöl m. m. eller 1 kg. hårt bröd eller 1,625 g kaffebröd eller långfranska eller småfranska eller 1,750 g grovt rågbröd eller grov rågkaka eller grovt delikatessbröd eller kavring eller 2 kg. pepparkakor eller 2 ½ kg. andra småbröd eller 2 kg. makaroner eller spaghetti.

R-kupong gäller *icke* för vetemjöl eller därav framställt bröd m. m. (mannagryn). — R-kupong gäller för s. k. idealmakaroner — övriga makaroner och spaghetti på V-kupong.

På grund av pågående utdelning av tilläggskort gäller R 57 t. o. m. den 23 nov.

BRUNA BÖNOR ..... *30 november*

Ö 30

Ö 30 till beredskapskort A 3 — helkupong (ett nummer) gäller för inköp av 250 gr. bruna bönor.

HAVREGRYN, HAVREMJÖL och MAKARONER ..... *14 november*

Ma 305, Ma 306

Ma 305—Ma 306 — helkupong (två nummer) gäller för inköp av 1 kg. havregryn eller -mjöl eller -must — ej makaroner. Helt restaurangkort nr 7 för gryn (20 kuponger) utlämnas mot en halvkupong.

KAFFE och TE ..... *10 dec.* resp. *31 dec.*

B 35, B 36, B 37, B 38

B 37—B 38 (9/6—31/12) — helkupong (två nummer) gäller för inköp av 250 gr. rostat kaffe eller 100 gr. te. B 35—B 36 (1/9—10/12) — helkupong (två nummer) gäller för inköp av 250 gr. rostat kaffe eller 200 gr. te. Halvkupongerna B 104 på tilläggskort 36 (1/9—10/12) för yrkesfiskare och B 153 på tilläggskort 37 (1/9—10/12) för personer födda 1881 och tidigare gälla för inköp av 125 gr. rostat kaffe eller 100 gr. te.

KAKAO för barn ..... *10 december*

C 35, C 36

C 35—C 36 gäller för 200 gr. kakao eller 200 gr. te. Helkupong har två nummer.

KORNGRYN M. M. ..... 16 *november*

Ma 311, Ma 312

Helkupong (två nummer) gäller för inköp av 1 kg. korngryn ell. -mjöl ell. flingor ell. majsgryn (polentagryn). Helt restaurangkort nr 7 för gryn (20 kuponger) utlämnas mot en halv kupong.

KRYDDOR ..... *29 febr. 1944*

N 2, N 4, N 6

N 2, N 4, N 6 på beredskapskort A — helkupong gäller för 10 g (halvkupong 5 g) kryddor.

KÖTT- och FLÄSKVAROR ..... *27 oktober*

S 146, S 147, S 148, S 149
SG 1

S 146, S 147, S 148, S 149 på inköpskort GS 3 (13/10—27/10) — halvkupong (ett nummer) gäller för inköp av 200 poäng kött- och fläskvaror av alla slag. SG 1 (barn SG 101) på inköpskort GS 3 (15/10—10/12) — halvkupong gäller för inköp i mån av tillgång av 200 poäng kött- och fläskkonserver, späck eller amerikanskt fläsk. Mot SG 1 (SG 101) får växlingskort ej utlämnas.

På grund av pågående utdelning av tilläggskort 54 gäller S 139, S 142 och S 145 till nämnda kort även denna period.

Amerikanskt fläsk och margarinost till skogsarbetare ..... *7 november*

Sm 81—Sm 88 på tilläggskort 59 för skogsarbetare — helkupong (två nummer) gäller för 400 poäng amerikanskt fläsk. På tilläggskort 58 gäller intill den 7 nov. dessutom en särskild kupong för 500 gr. margarinost pr helkupong.

LJUS (oelektr. fastigheter) ..... *31 december*

J 14

J 14 (1/10—31/12) gäller för inköp av 425 gr. ljus.

Julgransljus — barn 1928—1943: Åldersgrupp L med årtalsbeteckning 1928—1943 till personkort skall senast den 18 nov. avlämnas vid förhandsbeställning av 106 gr. (10 st.) julgransljus. Försäljning påbörjas efter den 12 dec.

MANDEL och KÄRNOR ..... *29 febr. 1944*

N 7

N 7 på beredskapskort A 3 gäller för inköp av 50 gram mandel eller kärnor.

MATFETT och GRÄDDE ..... *1 november*

M 369, M 370, M 371, M 372
M 373, M 374, M 375, M 376

M 369—M 370, M 371—M 372 (5/10—1/11) — helkupong (två nummer) gäller för inköp av 250 gr. matfett eller 1½ liter grädde; M 373—M 374, M 375—M 376 (5/10—1/11) — helkupong (två nummer) gäller för inköp av 250 gr. margarin eller ¾ liter matolja eller i mån av tillgång 250 gr. flott — ej annat matfett eller grädde.

Mp-korten gälla endast vid återtagning av smör från mejeri eller för inköp i den på kortets baksida angivna affären.

Helkupong L Lp och LA med samma n:r som M-kupong gäller för 50 öres rabatt

MJÖLK, PRISRABATT ..... *1 november*

O 369, O 370, O 371, O 372
O 373, O 374, O 375, O 376

Helkupong (två nummer) gäller för 52 öres prisrabatt vid inköp av 3½ liter mjölk. Två helkuponger gälla för kr. 1:05.

OST ..... *24 november*

So 26

So 26 på inköpskort GS, GS:b — helkupong (ett nummer) gäller för inköp av 375 g smältost eller 250 g annan ost.

POTATISMJÖL M. M. ..... *23 november*

Z 35

Z 35 till beredskapskort A 3 — helkupong (ett nummer) gäller för inköp av 300 gr. potatismjöl.

RISGRYN ..... *30 november*

N 14

N 14 till beredskapskort A 3 (27/9—30/11) — helkupong (ett nummer) gäller för inköp av 250 gr. risgryn.

SKOR, SKOVAROR, REPARATIONER ..... *31 okt. 1944*

A 49, A 50, A 51, A 52
A 53, A 54, A 55, A 56

Helkupongerna A 49—A 56 på beredskapskort A 3 gälla för inköp av färdiga skor, *ej* för reparationer eller för inköp av lösa sulor eller klackar, sul- och bindsulläder eller plattgummi.

A 62, A 63, A 64, A 65
A 66, A 67, A 68

Helkupongerna A 62—A 68 beredskapskort A 3 gälla för inköp av alla slag av skovaror, reparationer m. m.

SKOTILLÄGG FÖR BARN ..... 31 *okt.* 1944

Inköpskort TY 2, kupongerna TY 76—TY 81 gälla för inköp av skor, skovaror, reparationer.
Inköpskort TP 2, kupongerna TP 33—TP 42 gälla för inköp av skor.
Inköpskort TP 2, kupongerna TP 96—TP 103 gälla för inköp av skor, skovaror, reparationer
Inköpskort TE 2, kupongerna TE 33—TE 42 gälla för inköp av skor.
Inköpskort TE 2, kupongerna TE 106—TE 108 gälla för inköp av skor, skovaror, reparationer.
Inköpskort TF 2, kupongerna TF 33—TF 40 gälla för inköp av skor.

SOCKER och SIRAP ..... *26 november*

H 83, H 84

Helkupongerna H 83, H 84 gälla för inköp av 1 kg. socker eller 1,4 sirap eller 1¼ kg. svensk konsthonung.

TEXTILVAROR ..... *31 dec. 1944*

TA, TB

TA-kupong (1/7 1943—31/12 1944) gäller för textilvaror tillhörande varugrupp A. TB-kupong (1/7 1943—31/12 1944) gäller för textilvaror tillhörande varugrupp B.

TOBAKSVAROR ..... *9 november*

Y och YC 23, 118, 115, 116

Inköpskort: Ordningsn:r 23 (22/10—9/11).
Tilläggskort: Ordningsn:r 115 (2/10—9/11).
Tilläggskort: Ordningsn:r 118 (14/9—9/11).
Tilläggskort: Ordningsn:r 116 (22/10—9/11)
Tobaksvaror av alla slag.

TVÄTT- och RENGÖRINGSMEDEL ..... *21 nov.* resp *31 jan. 1944*

D 35, D 36, D 42, D 43
D 44, D 51

D 35, D 36 (20/9—21/11) — tvättmedel — utom soda-blötläggningsmedel. D 42, D 43, D 44 (20/9—21/11) och D 51 på tilläggskort 53 (1/8—31/1 1944) — soda-blötläggningsmedel.

ÄGG, HAVREGRYN m. m. ..... *18 november*

Ä 29, Ä 30

Ä 29—Ä 30 — helkupong (två nummer) gäller för inköp av 225 gr. ägg eller 100 gr. äggpulver eller 500 gr. havregryn eller 400 poäng amerikanskt fläsk, spädkalvkött, kött- och fläskkonserver. Restaurangkort för ägg eller helt restaurangkort nr 7 för gryn utlämnas mot en helkupong. Restaurangkort för kött utlämnas *icke* mot denna kupong.

ÄGGPULVER ..... *18 november*

Ä 46

Ä 46 — halvkupong gäller för 50 gr. melangeäggpulver. Mot Ä 46 får restaurangkort för ägg *icke* utlämnas.

ÄRTER ..... *31 oktober*

Sä 29

Sä 29 till inköpskort GS 3 (27/9—31/10) — helkupong (ett nummer) gäller för inköp av 500 gr. ärter.

P-Ela-0897

ULRICEHAMNS TIDNING

74:e årg. Tisdagen den 26 oktober Grundl. 1869

N:o 125

Utgivningstid: Tisdag, torsdag och lördag morgon.
Prenumerationspris:
1/1 år (postarvodet inberäknat) 8:—
1/2 " " " 4:50
1/4 " " " 2:50
Månad 1 kr. Lösnummer 10 öre.
Expeditionstid: 8—6, lördag 8—3.

Chefredaktör: Patrik Perslow.
Red. o. ansv. utg.: Ragnar Kjerrulf.

Tel.: Direktionen 984. Chefredaktören 47. Redaktionen 124.
Ulricehamn 1943. Ulricehamns Tidnings A.-B:s Tryckeri.

Annonspris:
Textsida 18 öre, före text 17 öre, s. k. rubr.-annonser 15 öre, särskild begärd plats 20 öre pr mm. Förlovnings-, vigsel- och födelseannonser 4:—. Dödsannonser, 55 mm. 10:—, överstigande utrymme efter 17 öre mm. Kompakt petit 2 öre högre pris pr mm.
Telefoner: Expeditionen 136, faktorskontoret 125.

1943

Ryska offensiven koncentreras.

Dnjepopetrovsk har nu erövrats.

Alla tänkbara reserver kastas in på fyra ställen.

Sedan ryssarna nu äro herrar i Melitopol dras ringen samman om gruvstaden Krivoj Rog. Ryssarna stå nu i utkanterna av denna stad. Vid Snamenka sydväst om Krementjug rasar ett stort slag. Stora delar av järnvägslinjen Saporosje—Krim är i ryska händer.

Times skrev på måndagen att läget för tyskarna i södra Ryssland alltmer närmar sig ett nytt Stalingrad.

Tyska högkvarteret meddelade på måndagen att avvärjningsslaget alltfort rasar på södra och mellersta avsnitten. De ryska anfallen ha emellertid — heter det — slagits tillbaka och inbrytningar ha avreglats. Tyskarna medge nu, att ryssarna lyckats bilda brohuvuden i skydd av dimma på Dnjeprs västra strand. Väster om Smolensk uppge sig tyskarna ha i motanfall återerövrat förlorad terräng samt förintat en svagare motståndsgrupp.

DNJEPOPETROVSK HAR TAGITS.

MOSKVA 25 okt. TT fr. Reuter.

Officiellt meddelas, att Dnjepopetrovsk tagits. Även Kamenskaja har besatts.

RYSKA ANFALLEN KONCENTRERAS.

BERLIN 25 okt. TT fr. DNB.

Internationales Informatioonsbureau meddelar:

Ryssarna ha nu för att vidmakthålla sin offensiv dragit samman alla styrkor, som de ha till sitt förfogande till fyra tyngdpunkter. Ännu för några dagar sedan ansträngda de sig, att gå till anfall på största möjliga antal platser för att uppspåra svaga punkter. De fyra tyngdpunkter, dit alla operativa reserver nu koncentreras äro området mellan Asovska sjön och Dnjeprknäet, inbrytningsområdet nordväst om Dnjepopetrovsk, frontavsnittet söder om Gomel och stridsområdet vid autostradan Smolensk-Orsja.

Här kom det i går överallt till svåra strider. Ehuru ryssarna satte in oerhörda mängder materiel och trupper lyckades de ingenstädes riva upp den tyska fronten. Där enstaka ryska grupper tillfälligtvis bröto sig in utsattes de genast för motanfall och nedgjordes. Söder om Gomel företogo tyska infanteriförband med stöd av stormartilleri och motoriserade pansarvärnsavdelningar ett framgångsrikt anfall mot långt framskjutna ryska styrkegrupper. Ryssarna avskuros och pressades samman på ett smalt område. Alla utbrytningsförsök slogos tillbaka. Även den ryska ledningens försök att utifrån undsätta de inneslutna förbanden misslyckades. På båda sidor om Melitopol gingo ryssarna efter kraftig artilleriförberedelse till nya, stora anfall, varvid huvuddelen av infanteri- och stridsvagnsförbanden sydväst om Melitopol kastades in i striden. På ett smalt område angrepo 4 ryska skyttedivisioner och två pansarbrigader. På kvällen lyckades ryssarna efter förluster uppnå ett genombrott, som tvingade den tyska ledningen att dra tillbaka försvarslinjerna några km. Striderna, som pågingo hela natten, blevo ännu häftigare på måndagsmorgonen.

På båda sidor om Dnjepopetrovsk lyckades ryssarna från några öar i skydd av dimman bilda två mindre brohuvuden. Nordväst om Dnjepopetrovsk satte ryssarna in huvuddelen av sina stridsvagns- och infanteriförband mot den södra hörnpelaren och de norr om Krivoj Rog gående försvarslinjerna.

Ulricehamn ej glömt för nordiskt institut.

Något avgörande rörande institutets förläggning har ännu ej träffats.

Något avgörande ifråga om det nordiska institutet har inte träffats, ej heller har någon plats bestämts, men man kan vänta att frågan avgöres i en snar framtid.

Får man tro göteborgspressen skulle den kungliga kommitté med överståthållare Nothin i spetsen, som har frågan om det nordiska institutet under utredning, redan fastnat för Göteborg såsom förläggningsplats för detta institut. Häromdagen besökte kommittén Göteborg och trakten däromkring och passade därvid på att se sig om efter lämplig plats. Det var ett studiebesök för att se huru förläggningsförhållandena voro.

Ulricehamns Tidning har vänt sig till utredningskommitténs sekreterare P. G. Andrén för att höra om det kan vara riktigt, att förläggningsorten för det planerade nordiska institutet bestämts till Göteborg.

— I den saken är ingenting avgjort, så att har man påstått något sådant är det inte riktigt. Det är f. ö. inte alls säkert, att kommittén föreslår någon viss bestämd plats för institutet. Möjligt är att det blir några olika alternativ att välja på.

Ifråga om Ulricehamn har det inte varit på tal att kommittén skulle besöka staden. Vi ha från Ulricehamn fått en mycket detaljerad och utförlig utredning med mycket förnämligt material, varför vi anse det onödigt att på ort och ställe undersöka förhållandena, säger sekr. Andrén.

I övrigt vill sekreteraren inte göra något positivt uttalande ang. denna sak. Frågan om nordiska institutet skall avgöras så snart som möjligt, den exakta tidpunkten kan dock inte anges. Ulricehamn är fortfarande med i diskussionen, men hur det blir kan man på sakens nuvarande ståndpunkt inte uttala sig om.

Viktiga förändringar förestå i Tyskland?

Man anser betydelsefulla händelser förestå.

STOCKHOLM 25 okt.

Enligt meddelanden från Bern och Istambul skulle viktiga förändringar vara förestående såväl inom tyska överkommandot som inom tyska civiladministrationen.

En mängd resande anlända ständigt till neutrala länder från Tyskland, medförande värdeföremål och betydande penningebelopp. De förklara samstämmigt att betydelsefulla händelser inom kort förestå i Tyskland och de vänta ett sammanbrott för nazistregimen i en snar framtid.

Sovjet försäkrar sig om inflytande.

Ingen efterkrigsorganisation utan Sovjet möjlig.

MOSKVA 25 okt. TT fr. Reuter.

På måndagen mottog Stalin För. Staternas utrikesminister Cordell Hull i närvaro av utrikeskommissarie Molotov samt USA:s ambassadör Harriman.

Tidskriften "Kriget och arbetarklassen" behandlar åter samförståndet mellan Storbritannien, För. Staterna och Sovjetryssland. Tidskriften framhåller, att en organisation av världen efter kriget ej kan vara tänkbar utan deltagande av Sovjetunionen. Det förklaras vidare, att samarbetet mellan För. Staterna och Storbritannien militärt bör intensifieras. Det går inte att bara inskränka sig till flyganfall, skriver tidskriften.

Vidare beröras händelserna 1939, varvid tidskriften förklarar, att det inte var Sovjets fel, att försöken att bilda en enhetsfront gentemot Tyskland strandade. Genom att avsluta nonaggressionspakten med Tyskland försökte Sovjet bevara freden under en viss tid för att skaffa sig möjlighet att förbereda för tyskt nederlag för den händelse tyskarna skulle gå till anfall mot Sovjetunionen.

Rapporten om Gripen är hemlig.

Tretton kistor fördes i går från Gravarne till Göteborg.

GÖTEBORG 25 okt. TT.

Undersökningskommissionens rapport om omständigheterna i samband med flygplanet Gripens störtande har hemligstämplats. De sakkunnigas undersökning vid Hållö har försvårats av det otjänliga vädret.

De 13 kistorna med de omkomnas stoft fördes på måndagen fr. Gravarne till Göteborg. De ryska kistorna skola kvarhållas i Göteborg i avvaktan på instruktioner.

Besättningsmännen föras till Stockholm, där de uppges skola få en gemensam grav i Västerledskyrkan i samband med en högtidlighet. Fröken Björkmans stoft föres till Arkelstorp. En av de räddade,mekanikern Grupp ligger ännu kvar på Sahlgrenska sjukhuset, men torde kunna utskrivas vilken dag som helst.

Se vidare artikel på sid 6.

Ruskigt våldsdåd i Småland.

17-årig flicka utsatt för våldtäkt efter missionshusbesök.

VETLANDA 25 okt. TT.

Ett våldtäktsdåd, som vittnar om en otrolig råhet, har natten till måndagen förövats i Näversjö i trakten av Vetlanda.

Då gårdens ägare på morgonen kom ut tyckte han det var underligt att dörren till en uthusbyggnad stod öppen och vid närmare undersökning fann han den 17-åriga tjänsteflickan liggande där till synes medvetslös med en näsduk instoppad i munnen och med händerna instuckna mellan ryggen o. kappskärpet. Enligt den utredning som landsfiskalen i Vetlanda företagit har det visat sig, att 4 ynglingar vaktat på flickan, som varit på ett missionsmöte på kvällen och när hon kommit in i sitt rum hade de varit före henne där och slagit omkull henne samt våldfört sig på henne. Flickan har införts till Vetlanda sjukhus, där hon nu vårdas.

De fyra ynglingarna ha anhållits och förhör med dem pågår.

Abnorm folkskollärare i Bohuslän.

LYSEKIL 25 okt. TT.

Folkskolläraren L. O. Ekendahl i Uteby, Bro socken, har häktats för sedlighetsbrott mot minderåriga skolflickor. Ekendahl, som är född 1911 och har familj, är ord. folkskollärare i Bro. Han har sedan fredagen suttit anhållen och har erkänt sig skyldig.

Nya attentat i den danska landsorten.

Sabotagedåden fortsätta på olika håll.

KÖPENHAMN 25 okt. TT.

Ett antal nya sabotagedåd ha åter förövats i den danska landsorten.

I Slagelse eldhärjades ett frö- och spannmålslager, sedan en bomb, som placerats under en takpanna exploderat. Frö för en halv milj. kr. förstördes. I Langaa förövades ett attentat mot en fabrik. Utanför Randers förstördes en elektrisk generator. Tyskarna anse, att sabotage förekommit, men danska polisen delar icke denna uppfattning.

Dansk militärattaché arresterad.

STOCKHOLM 25 okt. TT.

Från pålitlig källa säger sig Dansk Presstjänst i Stockholm ha erfarit, att danske militärattachén i Berlin, överste Hartz, den 8 okt. blev anhållen av tyskarna, då han var på hemväg från Berlin. Översten fördes som fånge till hotell d'Angleterre i Köpenhamn. Om anledningen är ännu ingenting känt.

7,000 FLYKTINGAR ARBETA I SKOGEN.

STOCKHOLM 25 okt. TT.

Chefen för det norska flyktingskontoret, höyesterettsadvokat Annaeus Schöjdt, omtalar i en intervju för DN att det nu är 19,000 norska flyktingar här i Sverige. I juli i fjol var det endast 4,500.

Montgomery är säker på seger i kriget.

Tal på årsdagen av slaget vid El Alamein.

LONDON 25 okt. TT fr. Reuter.

General Montgomery riktade på måndagen från sitt högkvarter i Italien ett radiobudskap till åttonde armén på årsdagen av slaget vid El Alamein.

Detta var, sade han, den första episoden i de händelser, som förändrade krigets hela gång. "Om någonting är säkert i detta liv är det att vi skola vinna kriget. Endast en sak är nödvändig och det är att alla arbetare och soldater måste sätta in sin fulla kraft.

Diplomatien i Tyskland är aktiv nu.

Viktiga förhandlingar pågå f. n. i Sofia.

BERN 25 okt. TT fr. Reuter.

Gazette de Lausannes korr. i Sofia meddelar, att viktiga politiska och militära överläggningar om den tyska planen att skapa en Balkanfederation f. n. pågå i Sofia.

Enligt vad som erfares på väl informerat håll skola följande punkter diskuteras: Försiktighetsåtgärder mot en turkisk intervention. Tyskarna sägas ha allvarliga farhågor för ett turkiskt ingripande i kriget. En fullständig reorganisation av försvarsanläggningarna, som nödvändiggjorts av de allierades flyganfall samt en revision av de av Bulgarien ockuperade områdenas gränser, bl. a. beroende på nödvändigheten av att skapa en ny serbisk stat. Vidare Bulgariens övertagande av försvaret av en stor del av Albanien och Montenegro.

DÖD EFTER HEMVÄRNSÖVNING.

FLEN 25 okt. TT.

Under hemvärnsövningar i Flen på söndagen saknades efter övningarnas slut en av deltagarna, 33-årige bagaren Åke Andersson från Flen. Han anträffades senare liggande död i närheten av sitt postställe. Orsaken till hans död är ännu icke utredd. Andersson efterlämnar hustru och ett barn.

Mått-Johansson fick guldmedalj efter sin död.

Högtidlighet på Ingenjörsvetenskapsakademien.

STOCKHOLM 25 okt. TT.

Ingenjörsvetenskapsakademien höll sin högtidssammankomst på måndagskvällen i Konserthuset i närvaro av kronprinsen.

Kommerserådet Ax. F. Edström uttalade några minnesord över under året bortgångna ledamöter och lämnade en kort rapport över akademiens verksamhet. Han nämnde särskilt akademiens arbeten på det bränsletekniska området, framför allt studiet av tjärorna och deras användning. Preses meddelade, att akademien beslutat utdela sin stora guldmedalj till den nyligen bortgångne överdirektören C. E. Johansson. Kronprinsen överlämnade medaljen till den avlidnes maka, fru Margareta Johansson. Akademiens guldmedalj utdelades därefter till ingenjörerna Olof Möller, Stålbolaget, Finspong, Th. Norell, Bofors Nobelkrut, Ragnar Stålemark, L. M. Erikson och Stig Jansson, Telegrafverket.

Minnesmedaljen i guld överlämnades därefter av kronprinsen till prof. Holmberg, bergsingenjör Sven V. Bergh, civilingenjör Fr. Carlsson och överingenjör G. H. Hultman samt slutligen till dr Fredr. Ljungström.

Tyskarna sköto ned flygplanet.

Detta skedde av misstag, säger tyske flygattachén.

STOCKHOLM 25 okt. TT.

Tyske flygattachén i Stockholm har till Aerotransports styrelse på tyska luftvapnets vägnar framfört ett livligt beklagande med anledning av att Aerotransports flygplan Gripen i fredags skjutits ned av ett tyskt flygplan och framhållit, att detta skett på grund av ett misstag.

Saken kommer att från svensk sida på diplomatisk väg upptagas i Berlin, meddelar UD.

P-Ela-0897

Förlovade

Bengt Horchkorch
Britta Olsson
Stockholm Nittorp 7734

DÖD.

Min älskade maka

Ida Lovisa

* 16 dec. 1885
† 23 okt. 1943

i ljust och tacksamt minne bevarad.

Ulricehamn den 23 okt. 1943.

GEORG LINDBLOM.
Folke och Birgitta.
Barnen.
Bo. Bertil. Asta. Jarl.
Syskonen.

Sv. ps. 450.

Jordfästningen äger rum i Ulricehamns kyrka söndagen den 31 oktober kl. 15.

De, som önska följa den avlidna till hennes sista vilorum å Ulricehamns kyrkogård, torde samlas å Stora Hotellet kl. 13,30.

7746

För allt deltagande

som visats mig och min lille son GÖRAN under min älskade makes sjukdom och vid hans bortgång och begravning, vilket allt givit mig tröst i min outsägliga sorg, frambär jag härigenom mitt djupt kända tack.

Ulricehamn den 25 okt. 1943.

ELSA ELDH.

För allt vänligt deltagande

vid vår kära lilla mors och mormors

ANNA KRISTINA JANSSON

bortgång, samt för den rika blomstergärden vid hennes bår, frambära vi härmed vårt djupt kända tack.

JOSEFINA och JAKOB NORDLUND.
Barnbarnen.

7757

Infört gen. Västergötl. Tandläkareförening

Tandläkare IVAR CARLBORG
Bogesundsgatan 20, tel. 988.
Mottagning 10—12.
Månd., tisd., torsd., fred., även 18-19.

6061

MISSIONSKYRKAN, Ulricehamn.

Onsdag och torsdag kl. 8 em. Möte i anslutning till **Tacksägelse-, böne- och offerveckan.** Pastor Biörsmark och sångarna. Offer. 7738

Föredrag

i Ulricehamns kyrka i dag tisdag kl. 18,30 av fröken **Svea Forsman, Sigtuna.** Ämne: **"Ditt barns framtid".**

Kollekt till kyrkliga söndagsskolverksamheten.

7735 G. S. Rudbäck.

Kölingared.

Pastoratskyrko-, kyrko- och kommunalstämma hålles i kommunalrummet lördagen den 30 okt. med början kl. 3 em.

772 3 **Ordf.**

Gällstad.

Pastoratsstämma d. 30/10 1943 kl. 16,45.

Kyrkofullmäktigesammanträde samma dag kl. 17.

Ärenden: Utgifts- och inkomststaterna för år 1944.

7724 **Ordf.**

Glöm ej

Professor Alma Söderhjelms föredrag å Folkan i kväll kl. 8.

7732

För all hågkomst

på vår lysnings- och bröllopsdag tacka hjärtligt

7725 **Linnéa och Hugo Carlsson.**

Ett hjärtligt tack

till alla dem som ihågkommit oss på vår lysnings- och bröllopsdag.

7708 **Rosa och Arvid Klasson.**

TACK.

För all vänlig hågkomst på vår lysnings- och bröllopsdag tacka vi hjärtligt

Thora och Göte Johansson.

7747

För vänlig hågkomst

på min 70-årsdag tackar hjärtligt

7711 **Enock Andersson.**

För vänlig hågkomst

på min 80-årsdag tackar hjärtligt

7707 **Klas Haglund.**

För hyllningarna

på vår lysnings- och bröllopsdag ett hjärtligt tack.

7742 **Elsa och Erik Carlsson.**

Normalpriser FOLKHUSHÅLLNINGEN
på importerade ungerska päron.

Priskontrollnämnden har fastställt normalpriser på importerade ungerska päron att gälla fr. o. m. den 27 oktober 1943 tills vidare. Se nämndens meddelande nr 374, som kan hämtas hos kristidsnämnderna fr. o. m. den 26 oktober.

Stockholm den 23 oktober 1943.
STATENS PRISKONTROLLNÄMND.

All jakt 21

förbjuden å nämnda marker: Öndare och Lottenborg i Södra Ving samt Storeskogen, Lilleskogen, Bergkvists utskog, Gunterbergs, A. Johanssons, Torpet.

7750 **Jakträttsinnehavaren.**

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats verkställa syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Ryda Stora, Ryda Västra, Rydaberg, Granelund, Salarp och Riset m. fl. hemman i Murums socken samt Holmåkra i Ods socken, Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos **hem.-äg. Fritz Gustafsson i Ryda Stora tisdagen den 9 november 1943 kl. 9;** då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 18 oktober 1943.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger.

Statens lantbruksingenjör.

7714

GYNNA DENNA TIDNINGS ANNONSÖRER!

TOMGLAS

uppköpas i bolagets filial i Ulricehamn till följande priser:

1/1-literbuteljer	15 öre per st.
1/2-literbuteljer	10 „ „ „
1/1-buteljer	15 „ „ „
1/2-buteljer	10 „ „ „
1/4-buteljer	5 „ „ „
1/2-literbuteljer för svenska likörer	15 „ „ „
1/4-literbuteljer för svenska likörer	10 „ „ „
1/1-buteljer för champagne	15 „ „ „
1/2-buteljer för champagne	5 „ „ „

Endast oskadat glas köpes. Upplysningar lämnas vid hänvändelse till filialen tel. Ulricehamn 46.

Borås i oktober 1943.

7740 **SYSTEMAKTIEBOLAGET I BORÅS.**

Tillkännagivande.

1. Var och en som önskar abonnera på elektrisk kraft från AB Öjaforsens Kraftverk, Sandhem, skall till Bolagets kontor i Kyrkekvarn i förväg skriftligen anmäla: A: Namn och adress. B: Tariffenhetsunderlag, dvs. hektar odlad jord, antal bostadsrum och kök, kvadratmeter golvyta och antal ljuspunkter i eventuell samlings- eller förvärvslokal, förteckning över alla lampor, apparater och motorer — med uppgivet användningsändamål — som avses att anslutas. C: Vidtalad installatör.

2. Varje befintlig abonnent är skyldig att genast anmäla, om något tyder på, att han påförts oriktigt antal tariffenheter.

3. Varje befintlig abonnent är skyldig att till kontoret i förväg skriftligen anmäla: varje förändring i tariffenhetsunderlaget, eller flyttning till annan bostad inom Bolagets distributionsområde, eller avflyttning därifrån, eller abonnemangets upphörande. — Det åligger abonnent att självmant söka uppklara sina mellanhavanden med Bolaget före eventuell avflyttning.

4. De inom Bolagets distributionsområde verksamma installatörer, som ännu ej fått del av Bolagets bestämmelser för installatörer, torde snarast vända sig till kontoret för erhållande av dylika.

AB. ÖJAFORSENS KRAFTVERK
Telefon 2 A SANDHEM.

7715

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Boarp, Rydagärde och Sjö i Kärråkra socken, Älvsborgs län samt Döve i Börstigs socken, Skaraborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos **hem.-äg. Evert Johansson i Boarp onsdagen den 10 november 1943 kl. 9;** då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovannämnda fastigheter synes företaget kunna beröra mark till Häggryda nr 1 och 2, Kärråkra nr 1 och 2, Kärråkra socken samt lägenheten Rosendal nr 1 i Södra Vånga socken, Älvsborgs län.

Halmstad den 19 okt. 1943.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger,
Statens lantbruksingenjör.

7713

Föreningstryck
fördelaktigast från
Ulricehamns Tidnings Tryckeri

Ni har råd att läsa mer genom en

Läsecirkel

Vår nya höstcirkel har just startat och innehåller årets bästa nyheter. Avgift kr. 13: 50 inkl. skatt.

Närmare upplysningar i

Martin Ekeskogs Bokhandel

Intensifierat husbehovsfiske i många sjöar.

Yrkesfiske möjligt i Yttre Åsunden om delägarna ena sig.

STOCKHOLM 25 okt. Press. Fiskeristyrelsen i södra Älvsborgs län har genom fiskerikonsulenten E. A. Skoglund, Borås, lämnat lantbruksstyrelsen begärt besked i vad mån fisket under rådande kristid intensifierats eller kan genom lämpliga åtgärder göras mera effektivt. Därvid upplyses, att något mera yrkesbetonat fiske ej igångsatts i några nya sjöar.

Däremot har sikfisket i sjön Tolken i Ås och Kind varit ovanligt givande (fisket kan anses bedrivas yrkesmässigt). En fiskhandlare i Borås köpte således förra året omkring 3,000 kg. sik därifrån. Då försäljningen skedde till flera fiskhandlare i Borås och dessutom i trakten, så torde sikfångsten där ha uppgått till åtskilliga tusen kg. Ett par personer vid Yttre Åsunden ha sagt sig vid ansökan om licens för inköp av redskap bedriva yrkesmässigt fiske. Enligt vad som försports lära de vid ett enda tillfälle i mars i år ha sålt c:a 300 kg. gädda till en fiskhandlare. De lära dock ej ha annan fiskerätt än som följer med tomtköp; fisket lär ha utövats på annat skifteslags vatten och således kunnat betecknas som tjuvfiske. Troligen får de därför ej fortsätta med detta fiske. I övrigt upplyses, att fisket till husbehov i många sjöar intensifierats. Särskilt var detta fallet i fjol, då köttilldelningen var ringa. Uppgift föreligger om att t. o. m. mörten tillvaratagits.

Den enda sjö, där ett yrkesbetonat fiske skulle kunna komma till stånd, torde vara Yttre Åsunden med ev. viss del av Övre Åsundens södra del. I andra sjöar torde äganderättsförhållandena (många delägare) omöjliggöra utarrendering till yrkesfiskare. Förutsättningen för att ett yrkesfiske skall komma till stånd i nämnda sjö är dock, att de större delägarna vid denna sjö kunna ena sig, något som dock f. n. ej torde vara möjligt. Dessutom måste skiftesförhållandena vara fullt klara. De redskap, som vid ev. yrkesfiske i nämnda sjö erfordras, äro ryssjor, nät långrevar, ståndkrok och mjärdar. Not användes i sjön av yrkesfiskare för några år sedan, men fisket blev mindre givande, troligen beroende på sjöns långgrunda beskaffenhet. Bottengarn skulle kanske vara mera lönande.

Distriktsmöte för missionen i Västergötland

Enskilda och offentliga möten under stor anslutning.

Skaraborgs distrikt av Svenska missionsförbundet har haft distriktsmöte i Falköping i lördags och söndags. Ett 50-tal ombud från de olika församlingarna deltogo i mötet. Hälsningsanföranden höllos av pastor Hermansson och distriktsföreståndare G. Gunnar, som också blev mötets ordförande. Förra mötets protokoll upplästes och godkändes. Till distriktets representant i Svenska missionsförbundets valkommitté omvaldes köpman Granqvist, Skara, med häradsdomare G. Rosén, Lovene, och lantbrukare Carl Svensson, Blidsberg, som förste och andre suppleanter. Till samma befattning i Svenska missionsförbundets ungdoms valkommitté omvaldes sekr. Liljesson med pastor Edlund och köpman Sandell som suppleanter.

Distriktsföreståndaren lämnade en mycket omfattande rapport om arbetet inom verksamhetsområdet, vilken gav en god bild av det mångskiftande och välorganiserade arbetet, som i stort sett varit gott och framgångsrikt, men som även har sina mindre ljusa sidor. Flera församlingar äro små och svaga och föra en hård kamp för tillvaron. Söndagsskolan, juniorarbetet och ungdomsarbetet äro emellertid hoppfulla arbetsgrenar. Flera nya ungdomsföreningar ha bildats som en direkt följd av juniorarbetet, som gått före och berett väg.

Efter distriktsföreståndarens redogörelse följde ett livligt samtal, då olika verksamhetsproblem ventilerades. Inom distriktet finnes ett mycket stort antal socknar som helt saknar frikyrklig verksamhet av något slag. Vad som eventuellt kunde göras för dessa områden, tog den mesta tiden av det två timmar långa samtalet. Frågan hänsköts till Västergötlands missionsförenings styrelse för närmare utredning.

Inom distriktet finns 132 församlingar med 6,683 medlemmar, 82 ungdomsföreningar, 81 juniorföreningar och 173 söndagsskolor. Missionshusens antal är 150.

Efter middagsrasten höll distriktsföreståndare H. Prozth föredrag över ämnet: "Att uppsöka och frälsa det som var förlorat". Även nu följde ett givande samtal. På kvällen hölls offentliga möten, då missionssekreterare Johan Gustafsson höll föredrag över ämnet: "Kristus bygger".

Under söndaogen höllos stora möten på för- och eftermiddagen med predikan av missionssekreterare Gustafsson och distriktsf. H. Prozth.

Den nya ransoneringsperioden

för mjöl, gryn och bröd omfattar tiden 25 oktober—23 november. Under perioden gälla kupongerna V 259, V 260, V 261, V 262, R 59, R 60, R 61 och R 62 till de nya inköpskorten K 3. Tilldelningen är oförändrad.

Fr. o. m. den 25 oktober omfattar ransoneringen av potatisprodukter endast potatismjöl.

Den nya ransoneringsperioden för potatismjöl omfattar tiden den 25 oktober—23 november. Under perioden gäller kupongen Z 35 till beredskapskort A 3.

60-årshögtiden i Ulricehamns Baptistförsamling.

Stora högtidligheter i anslutning till jubiléet.

Under lördagen och söndagen har Ulricehamns baptistförsamling firat sin 60-årshögtid med stora och välbesökta högtidsmöten. På lördagskvällen inleddes högtiden med ett enskilt samkväm, till vilket församlingen och särskilt inbjudna vänner samlades. Stunden inleddes med sången "Tack o Gud för vad som varit". I sitt hälsningstal erinrade pastor Sture Tjäder om bibelns gudomliga löften till församlingen "dödsrikets portar skola icke vara henne övermäktiga", Missionssekreterare Erik Rudén talade över ämnet "Baptistbanbrytarnas maning till nutidens baptister". Ett manande och hänfört tal. Sedan en rast tagits för tesupé, företogs en offerinsamling för församlingens verksamhet. Pastor Ernst Gyllenberg talade sedan över 1. Krön. 29: 13. Korta tal höllos av herrarna Ture Jönsson, O. L. Örtlund och Per Rosell. Den angenäma samvaron bjöd vidare på sång av Musikföreningen och hr Torsten Uttman.

I söndagsskolan deltogo pastor Gyllenberg och missionssekr. Rudén med tal till barnen.

Förmiddagens gudstjänst på söndagen som hade samlat en talrik lyssnarskara, inleddes med Runebergs psalm: "Hur ljuvt det är att komma till Herrens tempelgård". Missionssekreteraren Erik Rudén höll med ledning av Apg. 2: 41—47, 4: 13—22 en högtidspredikan i vilken han pekade på församlingens kraftkällor, inre liv och yttre framträdande. Pastor Gyllenberg talade med ledning av orden i 1. Joh. 4: 8 "Gud är kärleken".

Eftermiddagens högtidsmöte hade samlat fullt hus. Maskinist Ture Jönsson inledde stunden med läsning av Efes. 4: 1—13 samt bön. Pastor Sture Tjäder höll ett kort tal till minnet av de medlemmar som under de gångna 60 åren gått in i den eviga vilan. Sedan sångarna sjungit en hemlandssång talade pastor Ernst Gyllenberg med ledning av Apg. 1: 4. Hälsningar framfördes i mötet från stadens och bygdens frikyrkofolk. Pastor Ruben Biörsmark framförde Ulricehamns missionsförsamlings hälsning och citerade orden i 1. Kor. 13: "Kärleken förgår aldrig". Kapten Sjöstén talade å Frälsningsarméns vägnar, citerande 1. Kor. 3: 11. Hr A. Wennerholm från Filadelfiaförsamlingen läste Ps. 33: 20—21. För Knätte baptistförsamling talade herr Gustaf Svensson och från baptistförsamlingen i Blidsberg frambar fru Viola Josefsson en hälsning. Efter sång och missionsoffrets frambärande höll pastor Tjäder ett kort tal och frambar församlingens tack till dem som givit gåvor till den jubileumsinsamling som pågått och inbringat 2,935 kr., vilka medel skola användas till avbetalning av kapellskulden. Missionssekr Rudén frambar Baptistmissionens styrelses hälsning samt talade över orden "Gud vare tack som giver oss segern genom Jesus Kristus". Från före detta medlemmar som flyttat till annan ort hade telegrafiska hälsningar ingått. I samtliga möten sjöngo sångarna och hr T. Uttman förtjänstfullt. Stora insamlingar för församlingens verksamhet gjordes. Högtiden avslöts med sången: "O Gud låt mig ej bli tillbaka då andra riket taga in".

Lady Helens hemlighet

ROMAN av John Goodwin



24

I detta ögonblick hade ingen kunnat ta lady Helen varken för dotter till en pär eller för sjuksyster. Hon liknade ingenting så mycket som en uppretad och hämndlysten lejoninna. Ögonen lågade mot Carys.

— Ni — odjur! flämtade hon. Ni —

— Ni har rätt, Anna, sade Carys, men inför barn —

Ur Helens strupe trängde ett oartikulerat läte fram, och Carys trodde ett ögonblick, att hon skulle gå till handgripligt anfall. Gossen betraktade henne med skräckslagen blick och rummet fylldes av hans gälla skrik.

— Så ni ställer till det, sade Carys. Vi var så glada, ända tills ni kom.

Helen satte ned barnet, som klängde sig fast vid hennes kjol.

— Tänk, om jag inte hade kommit tillbaka nu, flämtade hon, och ni hade gjort barnet något illa — !

— Min kära Anna, sade Carys indignerat, tror ni då, att jag är en kannibal?

Han såg ned på barnet. — Baby, sade han allvarligt, du vet inte vad du har undgått, och för att väcka pojkens intresse klapprade han med sina vita tänder. Barnet betraktade honom allvarligt ett ögonblick och brast sedan ut i ett högljutt skratt. Lordens uppträdande tycktes behaga honom på något sätt.

— Det är rätt, sade Carys gillande. Alltid skratta i brydsamma situationer. Det hjälper dig över dem. Gossens oskyldiga munterhet var så smittande, att de i nästa ögonblick skrattade alla tre. Helen vände sig hastigt om, då fru Romford kom in med det varma vattnet, handduken och skeden.

— Vi behöver inte det där, sade hon med en avvärjande gest för att bli kvitt den förbluffade kvinnan, som också genast försvann och drog till dörren efter sig.

— Jaså, ni blandar er i min behandling av fallet, protesterade Carys. Vad var det ni ville säga, då vi blev avbrutna — ?

Helen vände sig mot honom. Leendet, som ett ögonblick lyst upp hennes ansikte, hade fullkomligt försvunnit.

— Jo, jag ämnade säga er, att om ni hade gjort barnet något illa, så skulle jag ha dödat er.

Carys betraktade henne med ohöljd beundran.

— När ni är ond, är ni utomordentligt vacker, mumlade han. Men jag förstår inte, hur ni kan tro, att jag är ett sådant odjur, att jag skulle göra ett barn något illa.

— Jag är rädd för det. Och jag vet precis vad ni haft för er på sistone. Era strövtåg är ingen hemlighet för mig, Hug. Och jag är fullt på det klara med, att ni har jagat mig genom hela London och spårat mig till S:t Magdalen.

— Jag förklarar mig skyldig på varje punkt i anklagelsen, sade Carys. Men jag varnade er, Anna. Ni utmanade mig. Utmanar ni mig fortfarande. Jag säger er nu, att ni lika gärna kan försöka att hålla tillbaka strömmen under London Bridge som att försöka undkomma det angenäma öde, jag erbjöd er.

— Jag råder er att hålla er på avstånd, svarade Helen lågmält.

Carys betraktade henne, bugade sig och drog sig åter tillbaka. Han log avväpnande.

— Ni vet inte riktigt, vad ni skall ta er till med mig, då jag nu är här, sade han. Funderar ni på att ange mig, för att jag givit mig ut för att vara läkare? Då får jag betala fyrtio shilling i böter, och jag har ju som ni vet inte så gott om slantarna! Men i likhet med er själv så njuter jag av allt spännande. Varje avbrott i livets enahanda är för mig välkommet. Tänk bara på rubrikerna i pressen. »En lords eskapader i Hackney! Lady Helen Deltry —»

Helen stampade med foten.

— Kan in inte låta bli att skämta?

— Jag är medveten om, att jag inte gör det mesta möjliga av situationen, erkände Carys. Jag borde naturligtvis råta upp mig till min fulla längd, höja nden mot himlen, fästa en stenhård blick på er och utropa: — Helen, S:t Magdalens helbrägdagörerska, vem är barnets fader! Men jag har alltid avskytt melodramer.

Helen betraktade honom med blandade känslor.

— Jag måste erkänna, att jag inte förstår er, sade hon bittert.

— Det är ingen som gör, svarade Carys, och som jag redan sagt er, ligger min förnämsta charm just däri. Men låt er inte bedragas av min lugna yta. I likhet med irländarens papegoja är jag full av tankar.

Han satte sig, och under den paus som följde, kände barnet sig övergivet och tultade med utsträckta armar tillbaka till honom. Helen böjde sig för att förhindra det, men Carys hann före henne och lyfte upp den skrattande lille krabaten på sitt knä.

— Är inte det här en vacker tavla, frågade han.

Helen, som just kämpade en inre strid, förmådde inte svara. Om hon skulle säga sanningen, så måste hon medge, att han hade rätt. Det var verkligen en förtjusande bild. Carys ädelt formade ansiktsdrag, hans livliga uttryck, det skrattande barnet —. Det var något däri som kom Helen att darra, och hon måste hastigt svälja.

Carys log tankfullt mot henne.

— Har ni aldrig hört, att barn instinktivt undviker illasinnade människor, frågade han. Tro mig, Anna, större nonsens har aldrig någonsin skrivits eller yttrats.

Han steg upp och räckte henne barn , och hon tog det utan att svara honom.

— Om ni läser historia, sade han, skall ni finna, att ärkeskurkarna alltid har lyckats inspirera kvinnor till u. poffrande hängivenhet och trohet — en trohet som endast sällan kommit hyggliga karlar med erkänt fläckfri vandel till del. Och orsaken ligger däri, att den första kategorins kvinnor förstår att förlåta. Anna, det ligger någonting utomordentligt ädelt i att kunna uppoffra sig.

— Jag ber er, Hugh, sluta upp, sade hon och vände sig bort. Då hon fortsatte, var henne röst grumlig. Säg mig, varför har ni kommit hit? Hade ni tänkt att få mig att avlägga räkenskap?

Forts.

P-Elo-0897

Bilaga 10.

FÖRTECKNING över kungörelser, kallelser samt denna dag å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Boarp m.fl. hemman i Kärråkra socken, Älvsborgs län samt Döve i Börstigs socken, Skaraborgs län.

Kungörelser:

Pastorsämbetet i Kärråkra och Börstig pastorat,	Börstig
Ulricehamns Tidning	Ulricehamn
Falköpings Tidning	Falköping

Kallelser till:

skiftesgodemannen	Per Andersson	Angrimstorp	Brismene
"	Ragnar Olsson	Torbjörnstorp	Blidsberg

Underrättelser till:

David Johansson	Döve Skattegården	Börstig
Alma Johansson, c/o Ragnar Johansson	Hjälmared	"
Axel Andersson	Ödgården	N:a Åsarp
Selma Andersson	Döve Skattegården nr 5	Börstig
Torsten Larsson	Bondarp	"
Karin Andersson	Döve Skattegården nr 5	"
Anna Andersson	" " " 5	"
Mia Larsson , c/o Sigurd Larsson	Luttra	Falköping
Hilda Johansson, c/o Nils Johansson	Salaholm	Trävattna
Edla Samuelsson	Dintestorp	Sandhem
Märta Johansson, c/o Otto Johansson	Fagersanna	Fagersanna
Erik Johansson	Döve Skattegården nr 5,	Börstig
Algot Dahlén	" " " 5,	"
Göte Blomdahl	" " " 7,	"
Levin Jonsson	" " " 7,	"

Torsten Johansson		Döve	Västergården	Börstig
Elias Larsson		"	Trädgården	"
Adolf Andersson		"	Västergården nr 7	"
Olivia Andersson		"	" " 7	"
Olle Westermark	c/o Levin Westermarks sterbhus	"	" " 7	"
Maja Westermark	"	"	" " 7	"
Lars Westermark	"	"	" " 7,	"
Emma Westermark	"	"	" " 7,	"
Josefina Eriksson,	Johan Erikssons sterbhus	"	" " 7	"
Ingeborg Claesson,	c/o Einar Claesson	"	" " 7	"
Einar Claesson		"	" " 7	"
Anna Andersson,	c/o Johan Andersson	"	"	"
Britta Johansson,	c/o Karl Erik Johansson	"	"	"
Torsten Claesson		"	"	"
Paul Johansson		"	Lillegården	"
Karl Thil			Ledsbacken	Örastom
Karl Andersson		Döve	Klockaregården	Börstig
Karl Appelquist	(ombud för Helmer Andersson i U.S.A)			Trädet
Bertil Ferm		Döve	Lillegården	Börstig
Evert Johansson			Boarp	Kärråkra
Knut Johansson			"	"
Karl Svärd			"	"
Sven Andersson			"	"
Ture Pettersson		Häggryda	Nedergården	"
Gustaf Andersson		"	Övergården	"
Erik Andersson		"	"	"
Oskar Danielsson		"	"	"
Alvar Johansson		"	Nedergården	"
Ulrik Johansson		"	"	"
Karl Johansson			Rydagärde	Örastom

Torsten Håkansson	Stommen	Kärråkra
K.V. Strid	"	"
Fritz Lundkvist	Mickelsgården	"
Arvid Johansson	"	"
Karl Erik Westberg	Sjö	"
Daniel Johansson	"	"
Sven Lundén	"	"
Bertil Klasson	"	"
Albert Rydén	Rosendal	Blidsberg
Johan Larsson	Häggryda	Kärråkra
August Larsson	"	"
Karl Larsson	"	"

Halmstad den 24 oktober 1943.

Bilaga 11.

F Ö R E N I N G.

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den laga syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggningen av mark belägen dels i Kärråkra socken av Älvsborgs län dels i Döve by, Börstigs socken Skaraborgs län, varå förordnande av Länsstyrelsen meddelats den 4 augusti 1939, och yrkar jag företagets utsträckande att innefatta jämväl upptagande av avlopp för torrläggning av vissa mig tillhöriga marker inom Sjö, Kärråkra socken av Älvsborgs län.

Sjö pr. Kärråkra den 18 sept. 1942.

Karl-Erik Västberg.

Karl-Erik Västberg

Att förestående förening blivit upplästa och syneförrättade, i Borås Rådhus dag samt att densamma därvid på förfrågan erkänts av Er undertecknade underskrifter, intygas

Borås den 10 november 1942

Ragnar Ohlsson

Bilaga 12.

Undertecknade, markägare inom Kärråkra och Häggryda i Kärråkra socken, Alvsborgs län samt Dove i Bottnaryds socken, Skaraborgs län, hava av hänförda orsaker påkrävdem för den lagstiftningen för tillvägagående av enskilt väg- och Rättighets och Sjö i Kärråkra socken, Alvsborgs län samt Dove i Bottnaryds socken, Skaraborgs län, vari förordnade av länsstyrelsen i Alvsborgs län enligt Beslut den 4 augusti 1939 och vilka förrättats, tillstyrka att ovanstående upptagande av vägar för vissa av oss tillhörige mark.

Borås den 10 november 1943.

Karl Andersson
Klockaregården

Einar Eliasson
Vårbergsgården

Karl Emil
Högåsen

Högåsen

Alvar Danielsson, Häggryda

Arvid Johansson
Mikkelsgården

Ture Pettersson
Häggryda

Gustav E Andersson
Erik Andersson
Häggryda

Torsten Håkansson
Stommen

Daniel Johansson
Lyte

Alvar Johansson Ulrik Jakobsson
Häggryda

Att förestående förening härvid upprättas och tillställas Kungl. Majt:s i Borås Stad samt att densamma på förfrågan rekommenderas av de tillförordnade ombudsmännen, intygas

Borås den 10 november 1943

Sigfrid Berg

Erik Andersson

Ragnar Ahlrow

Undertecknade, gemensamt ägare av fastig-
heten Dös Lillegården 3:2 i Börstigs socken,
förklara sig känna till och godkänna de för-
ändringar och nyttja förrättens utvisande att
tillträda upplåtelse av avsöndring för inrättning
av väg i fastigheten ändamål enligt.

Kärnäs den 6 november 1944

Sixten Ekman Karl Lind

Att förestående förening blivit upprättad vid sagda
sammanträde i Kärnäs Bygdegård den samt att densamma
på förfrågan undertecknats av undertecknarna, vittnar

Kärnäs den 6 november 1944.

Magnus Ahlgren Ivar Andersson

Bilaga 13.

Undertecknad får genom Sveriges Lantbruksförbund att å bokmässan den 6/11 44 får lämna förklaring enligt vidstående angående förläggning av mark till Borgs, Nygårds och Lagmyrens Kvarnåkers backar och lägenheten Rosendal nr 1, Södra Vingåkers socken och Kalmar län samt Döve och Bondarps Östra byar Östra Ryds socken och Kalmar län samt min talan att utföra detta ärendet.

Västerås den 6/11 1944

Lars Larsson.

Egenhändig namnteckning bevittnas.

Carl Gustaf Ericsson

Bilaga 14.

K U N G Ö R E L S E.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Boarp, Rydagärde, Sjö, Häggryda och Kärråkra i Kärråkra socken och lägenheten Rosendal nr 1 i Södra Vånga socken, Älvsborgs län samt Döve och Bondarp i Börstigs socken, Skaraborgs län, har av synemännen utsatts att hållas i Kärråkra folkskola måndagen den 6 november 1944 kl. 14^{30}, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes jämväl beröra obebyggt strömfall å fastigheten Döve 5^{5} i Börstigs socken.

Halmstad den 16 oktober 1944.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Att meddelande med rubrik om kungörelsens innehåll och om densammas tillhandahållande å Hällstads postexpedition blivit denna dag i Skövde kyrka anslaget, betygar

Hällstad Börrestad den 20 Okt 1944

Gustaf Börrestad

Kyrkoherde

Bilaga 15.

K U N G Ö R E L S E

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Boarp, Rydagärde, Sjö, Häggryda och Kärråkra i Kärråkra socken och lägenheten Rosendal nr 1 i Södra Vånga socken, Älvsborgs län samt Döve och Bondarp i Börstigs socken, Skaraborgs län, har av synemännen utsatts att hållas i Kärråkra folkskola måndagen den 6 november 1944 kl. 14^{30}; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes jämväl beröra obebyggt strömfall å fastigheten Döve 5^{5} i Börstigs socken.

Halmstad den 16 oktober 1944.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Att meddelande med rubrik om kungörelsens innehåll och om densammas tillhandahållande å Pastorsexpeditionen blivit denna dag i Börstigs församling anslaget, betygar

Börstig den 22. okt 1944.

Hugo Hofberg

p. loci

Bilaga 16.

K U N G Ö R E L S E.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Boarp, Rydagärde, Sjö, Häggryda och Kärråkra i Kärråkra socken och lägenheten Rosendal nr 1 i Södra Vånga socken, Älvsborgs län samt Döve och Bondarp i Börstigs socken, Skaraborgs län, har av synemännen utsatts att hållas i Kärråkra folkskola måndagen den 6 november 1944 kl. 14^{30}; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes jämväl beröra obebyggt strömfall å fastigheten Döve 5^{5} i Börstigs socken.

Halmstad den 16 oktober 1944.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Att meddelande med rubrik om kungörelsens innehåll och om densammas tillhandahållande å Fastorsexpeditionen blivit denna dag i Kärråkra församling anslaget, betygar

Börstig den 29 okt 1944.

Hugo Hedberg.
p. t.

FALKÖPINGS TIDNING

Tidning för Falköpings stad och Falbygden

68:de årg. Lösnummer 10 öre.

N:r 119 | Lördagen den 21 oktober | 1944

PREDIKOTURER

(Under denna rubrik införas **meddelanden om predikningar och gudstjänster** inom olika församlingar men däremot icke andra tillkännagivanden, såsom "sångövning", "symöten", "arbetsmöten", "husförhör", "kaffeservering", "musikövning", "möten hos N. N.", "kvinnomöten" o. s. v.)

Lördagen den 21 okt.

OTTRAVADS kommunalrum: Kl. 20 prosten Ericsson.

20 Sönd. e. Tref.

"Andlig försumlighet".

Kollekt för insamlingen till Belgiens nödlidande barn (Astrid-kommittén).

FALKÖPINGS kyrka: Högm. kl. 11 kontraktsprosten Wetterholm. Ssk. kl. 9,30. Kl. 18,15 kontraktsprosten Wetterholm.
FÖRSAMLINGSHEMMET: Ssk. kl. 9,30.
TORBJÖRNTORPS kyrka: Högm. kl. 11 pastor Cederbom.
LUTTRA kyrka: Högm. kl. 11 pastor Almegård.
SLÖTA kyrka: Högm. kl. 14 kh. Ljungkvist.
KARLEBY kyrka: Högm. kl. 10 kh. Ljungkvist.
ÅSLE kyrka: Högm. kl. 14. Ssk. kl. 12.
MULARPS kyrka: Högm. kl. 10.
FALEKVARNA: Gudstjänst kl. 16 Ljungkvist.
KINNEVEDS kyrka: Högm. kl. 10 diakon Anundby.
VÄRKUMLA kyrka: Högm. kl. 14 diakon Anundby. Ssk.
STENSTORPS kyrka: Högm. kl. 14 Follin.
SEGERSTADS kyrka: Högm. kl. 10,30 Kjellström.
VALTORPS kyrka: Högm. kl. 10,30 Kjellander.
HÅKANTORPS kyrka: Högm. kl. 10,30 Follin.
BÖRSTIGS kyrka: Högm. kl. 10 kh. Grefberg. Ssk.
BRISMENE kyrka: Högm. kl. 14 kh. Grefberg. Ssk.
UGGLUMS kyrka: Högm. och nattvg. kl. 10,30 pastor Plith. Ssk.
GUDHEMS kyrka: Högm. kl. 14 pastor Plith. Ssk.
ULLENE kyrka: Högm. kl. 10,30 komm. Särnblad. Ssk.
BJURUMS kyrka: Högm. kl. 10,30 kh. Lahrin. Ssk.
MJÄLDRUNGA kyrka: Högm. kl. 10 pastoratsadj. Dahlquist.
ERIKSBERGS kyrka: Högm. kl. 14 pastoratsadj. Dahlquist.
SÖRBY kyrka: Högm. kl. 10 kh. Särndal.
GÖKHEMS kyrka: Högm. kl. 14 kh. Särndal Ssk. kl. 12.
BRODDETORPS kyrka: Kl. 11 högm., kh. Högberg.
SÄTUNA församl.-sal: Kl. 14 (obs.) kh. Högberg.
SÄTUNA: Ssk. kl. 9,30.
BRODDETORP: Ssk. kl. 10.
YLLESTADS kyrka: Högm. kl. 10 kh. Helgoson.
VISTORPS kyrka: Skördevesper kl. 16 kh. Helgoson.
V.-ÅSAKA kyrka: Högm. kl. 14 komm. Sandstedt.
KÄLVENE kyrka: Högm. kl. 10 komm. Sandstedt.
VÄTTAKS kyrka: Skriftermål kl. 9,30 kh. Lawenius. Högm. med nattvg. kl. 10 kh. Lawenius.
VALSTADS kyrka: Högm. kl. 14 kh. Lawenius.
SANDHEMS kyrka: Kl. 11 högm. m. nvg., pastor A. Uddling, kh. Anderson.
HÄRSTORPS skola: Kl. 17 församlingsafton, pastor A. Uddling.
FÖRENINGSHUSET: Kl. 19,30 församlingsafton, pastor A. Uddling.
HÄRJA kyrka: Kl. 11 högm. m. nvg., komm. Palmlöf.
UTVÄNGSTORPS kyrka: Kl. 15 komm. Palmlöf.
NYKYRKE kyrka: Kl. 11 högm. m. nvg., komm. Carlberg.
GRAVSJÖ: Kl. 15 komm. Carlberg.

HABO kyrka: Kl. 11 Gudmundsson. Kl. 10 ssk. I stationsskolan kl. 15,30 kyrkoh.
DIMBO församlingshem: Kl. 20 prosten Ericsson.
HÄNGSDALA kyrka: Kl. 13 komm. Nilsing.
SKÖRSTORPS kyrka: Kl. 13,50 prosten Ericsson.
FLOBY kyrka: Högm. kl. 10. Skriftermål med nvg. kl. 9,30 komm. B. Edvardsson.
GÖTEVE kyrka: Högm. kl. 14 komm. B. Edvardsson.
TREVATTNA kyrka: Högm. kl. 15 (obs. tiden) skriftermål med nvg. kl. 14,30 kh. N. Lahrin, V. Kleva.
FLOBY folkskola: Kl. 12 ssk.
SMULA skola: Gudstjänst kl. 14.
N. ÅSARPS skola: Kl. 12 ssk.
KÖLABY kyrka: Gudstjänst kl. 10. Kl. 12 ssk.

Onsdagen den 25 okt.

V. KLEVA kyrka: Skördegudstjänst kl. 19 kh. Särndal, Gökhem.

Immanuelskyrkan. Lörd. kl. 19,30 Carfors m. fl. Sönd. kl. 9,30 ssk.; kl. 11 H. Olsson; kl. 14,30 Vikens ssk.; kl. 18 Gruvberger m. fl. Månd. kl. 11,30 alliansbön, Betel.

Betelkapellet, S:t Olofsgatan 16. Lörd. kl. 19 juniormöte; kl. 20 ungdomsmöte i pastorsbostaden. Sönd. kl. 9,30 ssk.; kl. 11 Börjesjö; kl. 20 Börjesjö m. fl., koll. för distr. Månd. kl. 11,30 alliansbön. Onsd. kl. 20 Börjesjö.

Saron, S:t Olofsgatan 36. Sönd. kl. 9,30 ssk.; kl. 11 pastor G. Karlsson, offer; kl. 20 evang. Elsa Eriksson m. fl., offer.

Metodistkyrkan. Sönd. kl. 9,45 ssk.; kl. 11 pastor S. Johansson och Carfors. Månd. kl. 11,30 alliansbön i Betel; kl. 20 ungdomsf. Tisd. kl. 19,30 Warolén. Onsd. kl. 18,30 junior. Torsd. kl. 19,30 Carfors.

Falköping, Filadelfia. Lörd. kl. 17 barnmöte; kl. 20 bibelst., bönenatt. Sönd. kl. 9,30 ssk.; kl. 11 Folke, Dahlquist, offer; kl. 18,30 bön; kl. 19,30 Dahlquist, Folke.

Missionskapellet, Falköping. Sönd. kl. 15 ssk.; kl. 20 reseomb. Åkesson, E. Hedlund, höstoffer för EFS:s yttre mission. Månd. kl. 15 missionen; kl. 20 J. Hagner.

Missionskyrkan, Danska Vägen. Lörd. kl. 19 junior. Sönd. kl. 9,30 ssk.; kl. 11 Gruvberger; kl. 19,30 Gruvberger m. fl. Månd. kl. 11,30 alliansbön i Betel. Tisd. kl. 18,30 VF; kl. 20 ungdomsmöte. Torsd., fred. kl. 16 och 20 M. Zettergren. Fred. kl. 18 VP.

Sörby Missionshus. Lörd. kl. 20 O. Andersson. Sönd. kl. 10 ssk.; kl. 11 Helma Andersson, O. Andersson. Onsd. kl. 20 M. Hallqvist.

Odensbergs Missionshus. Sönd. kl. 15,30 V. Snöfält m. fl., koll. Tisd. kl. 20 M. Hallqvist.

Gökhems Missionshus. Lörd. kl. 20. Sönd. kl. 10 ssk.; kl. 11 HHN, pastor Snöfält, koll.

Kymbo Missionshus. Sönd. kl. 10,30 ssk.

Kättilstorps Missionshus. Sönd. kl. 10 sk.; kl. 15 evang. A. Nying m. fl., koll. Onsd. kl. 20 C. Gustavsson m. fl.

Badene Missionshus. Sönd. kl. 11 A. Nying, koll.

Börstigs Missionshus. Lörd. kl. 20 Alfr. Jönsson, koll. Sönd kl. 11 ssk.; kl. 15 C. Nilsson m. fl. fr. Brismene. Månd. kl. 20 R. Karlsson, koll.

Fivlereds Missionshus. Sönd. kl. 20 H. Olsson.

Stenstorps Missionshus. Sönd. kl. 10 ssk. Onsd. kl. 20 blinde K. T. Andersson, Skövde, E. Eriksson, Norra Fågelås, och adj. F. Nordström, Vättersnäs, koll.

Stenstorps Luth. Missionshus. Sönd. kl. 10 ssk. Onsd. kl. 20 junior.

Slutarps Missionshus. Sönd. kl. 11 ssk.; kl. 20 A. Jönsson, koll. för VMF.

Axtorps Missionshus. Sönd. kl. 15 A. Jönsson. Tisd. kl. 18 C. Nilsson.

Åsarps Missionshus. Lörd. kl. 20 bönestund. Sönd. kl. 15 Wickström, Bergkvist, Anderson m. fl., offer. Månd. kl. 19 junior.

Trevattna Missionshus. Sönd. kl. 10 ssk.; kl. 15,30 Standar, Larsson m. fl. Tisd. kl. 20 bönemöte.

Larv, Elim. Sönd. kl. 20 Andersson, Standar, Larsson.

Gudhems Missionshus. Sönd. kl. 15 bönemöte.

Jäla Missionshus. Sönd. kl. 10 ssk.; kl. 11 missionärskand. Axel Berglund, koll. för EFS mission.

Vartofta Missionshus. Sönd. kl. 10 ssk. Tisd. kl. 19 junior. Onsd. kl. 20 K. A. Karlén.

Floby Missionskapell. Sönd. kl. 15 Alb. Åkesson, B. Edvardsson, E. Hedlund. Månd. kl. 20 Alb. Åkesson, B. Edvardsson. Tisd. kl. 17 Alb. Åkesson, E. Hedlund.

Skånum, Missionskapellet. Sönd. kl. 15 missionskand. Axel Berglund m. fl., offer.

Göteve, Missionskapellet. Lörd. kl. 19,30, sönd. kl. 10,30 reseomb. A. Åkesson, Landskrona.

Hornborga Baptistkapell. Sönd. kl. 15 dopförrättning, T. Falk, event. E. Andersson.

Hornborga, Baptistkapellet. Tisd. kl. 20 blinde K. T. Anderson och E. Erikson samt adj. Nordström, koll.

Torbjörntorp, Betel. Sönd. kl. 11 ssk.; kl. 16 Börjesjö m. fl., koll. Torsd. kl. 18 barn- och juniormöte; kl. 20 Börjesjö.

Håneger, Betania. Tisd. kl. 20 Börjesjö.

Mårby, Lagerslund. Onsd. kl. 20 Astrid Johansson.

Floby, Filadelfia. Lörd. kl. 20 Göthe Carlsson, Nilsson. Sönd. kl. 10 ssk.; kl. 11 Carlsson, Nilsson, offer, HHN; kl. 20 Carlsson, Nilsson, offer.

Heden, Betania. Sönd. kl. 10 ssk.

Åsaka. Sönd. kl. 10 ssk.

Vartofta, Filadelfia. Lörd. kl. 20 bönemöte. Sönd. kl. 20 K. Svensson, offer.

Börstig, Filadelfia. Sönd. kl. 20 Svensson, offer.

Bredene, Filadelfia. Tisd. kl. 20 Svensson.

Trädet hos Vicksén. Lörd. kl. 20 bibelst., Svensson.

Åsarp, Filadelfia. Sönd. kl. 20 T. Nelsén.

Håkantorp, Filadelfia. Lörd. kl. 20 T. Falk.

Bolum, Korstorp. Lörd. kl. 20 bönemöte.

Stenstorp, Tingshuset. Tisd. kl. 20 T. Falk.

Ugglum, Filadelfia. Lörd. kl. 20 bibelst. Sönd. kl. 20 B. Hörberg, missionsoffer.

Mårby, Lagerslund. Sönd. kl. 15 B. Hörberg, efteråt HHN, offer.

Jättened, Filadelfia. Sönd. kl. 11 ssk.; kl. 20 Greta Bladh m. fl. Hos Jansson lörd. kl. 20 bön, HHN, offer.

Grolanda, Fridhem. Sönd. kl. 15,30 Helma Andersson, Hilda Persson.

Trädet, Sion. Sönd. kl. 20 past. G. Karlsson, offer för Missionsskolan. Tisd. kl. 20 bönemöte.

Kleva, Elim. Lörd. kl. 20 A. Johansson. Sönd. kl. 11 ssk.; kl. 20 Astrid Johansson, Ida Björndal, koll. Tisd. kl. 20 bönemöte. Torsd. kl. 20 Astrid Johansson.

Stenstorp, Elim. Sönd. kl. 10 ssk.; kl. 11 missionslär. Joel Boström, brödsbrytelse, offer. Tisd. kl. 20 bön. Torsd. kl. 20 Å. Ekeblad.

Segerstad, Salem. Sönd. kl 15 ssk. Onsd. kl. 20 Stina Hellqvist.

Högstena, Betania. Sönd. kl. 20 Ekeblad, koll.

Falekvarna, Saron. Sönd. kl. 15 ssk., ins.

TIDAHOLM.

20 Sönd. e. Tref.

TIDAHOLMS kyrka: Högm. kl. 11 kyrkoadj. Årvik. Ssk. kl. 9,30.
BALTAKS kyrka: Högm. kl. 11 kh. Öman. Ssk. kl. 10.
ACKLINGA kyrka: Högm. kl. 15 kyrkoadj. Årvik. Ssk. kl. 10.
MOBACKENS kapell: Aftongudstjänst kl. 19,30 kyrkoadj. Årvik.
VARVS kyrka: Högm. kl. 10 komm. Nilsing, Hångsdala.
HÖMBS kyrka: Högm. kl. 15 komm. Ekhäll, Korsberga.

Kyrkans Syförening

samlas i Församlingshemmet på onsdag kl. 16.

IMMANUELSKYRKAN, Falk. missionsförsamling, Dotorpsgatan 16.

Lördag kl. 19,30 **Ungdomsf:s Missionsförsäljning.** Inledning av **pastor Carfors.** Gåvor mottages tacksamt. Söndag kl. 9,30 och 14,30 söndagsskola, kl. 11 **Gudstjänst, Harry Olsson,** kl. 18 **Väckelsemöte, W. Gruvberger** och sångarna. Måndag kl. 16 **Symöte.** Onsdag kl. 20 **Ungdomsmöte.** Torsdag kl. 20 **Församlingsmöte.** Offer för SMF. 746

MISSIONSKYRKAN (Danska Vägen 31).

Lördag kl. 19 **Juniorernas sjukvårdsafton.** Söndag kl. 9,30 **Söndagsskola,** kl. 11 **Gudstjänst,** Gruvberger. Offer. Kl. 19,30 **Evangeliskt möte,** Gruvberger. Strängmusiken. Offer. Måndag kl. 19,30 **Kören.** Tisdag kl. 15,30 **Symöte.** Kl. 18,30 V. F. Kl. 20 **Ungdomsmöte.** Torsdag, fredag, lördag kl. 16 och 20 **Församlingsdagar.** Pastor **M. Zettergren,** Jönköping. Fredag kl. 18 V. P. 917

Filadelfiaförsamlingen, Hemmingsg. 6

Lördag kl. 17 **barnmöte,** kl. 20 **bibelst., bönenatt.** Söndag kl. 9,30 **söndagsskola,** kl. 11 **predikan,** Folke, Dahlquist, offer. Kl. 18,30 bön; kl. 19,30 **väckelsemöte,** Dahlquist, Folke, sångarna. Månd. kl. 15,30 bön, hos Henningsson, Scheeleg. Välkomna! 8422

Frälsningsarmén, Falköping, *S:t Olofsgatan 47.*

Lördag kl. 20 **SKÖRDEHÖGTID.** Söndag 11 **Helgelsemöte,** kl. 19,30 **Frälsningsmöte.** Onsdag den 25 okt. Kristen Allsång. Välkomna! 8359

Vinstplan å Lotteriet delgives lördag.

Adj. Sandbergh spelar och sjunger marknadsdagen, giv en slant till Försakelseinsamlingen.

†

Min älskade hustru
vår underbara lilla mamma

Märta Elisabet Lindholm

f. Wredling,

fick i dag fridfullt gå hem, lämnande efter sig ett det ljusaste och vackraste minne. Gud allena kan löna all slösande kärlek som maka och mor.

På himlens port jag klappar på.
Låt mig för blodets skull ingå!
Ty Lammets blod är nyckeln
Till själva himmelen.

Och korset får jag lägga ner,
Och genom öppnad port jag ser
En krona, strålande och klar,
Som räckes mig av himmelsk Far.

Och ibland änglaskarors här
Hos Gud, som haver barnen kär,
Jag leva får och trygg mig vet
I evigheters evighet.

Tack för all kärlek!

Floby Prästgård den 19 okt. 1944.

CLAES LINDHOLM.
Gustaf. Gunvor. Åke.

Jordfästningen äger rum i Floby kyrka söndagen den 29 oktober kl. 2 em. De, som vilja följa mor till graven, äro välkomna till Floby Prästgård nämnda dag kl. 12 middag. Tänk på blivande Församlingshem för Floby pastorat!

Processionen upplöses vid graven.

FÖDD

Vår SON.

Anna-Lotta och *Inge Löfquist.*

Borås lasaretts BB-avd. d. 17 okt. 1944.

FÖRLOVADE

Bengt Larsson
Margit Cederholm

Södra Ljusterö. Stockholm.

DÖDE

†

Min käre make,
vår fader och farfar

Alfred Wallin

avled lugnt och stilla å Falköpings lasarett i sitt 87:de levnadsår, sörjd av mig, barn, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och vänner.

Falköping den 18 okt. 1944.

MARIA WALLIN.
Barnen.

Jesus Kristus Guds Sons blod renar oss från alla synder.

Jordfästningen äger rum söndagen den 29 okt. kl. 14 i Lasarettets gravkapell, där samling sker.

†

Vår kära
Mor och Mormor

Justina Elisabeth Karlsson

har i dag stilla avlidit å Falköpings lasarett i en ålder av 64 år. Innerligt sörjd och saknad av oss, syskon, släkt och vänner.

Ledsgården, Slutarp, den 18 okt. 1944.

INGRID och OSCAR.
Elsie. Nils-Gunnar.
GERDA och GUSTAV.
Mariann.

Sv. Ps. 38: v. 10.

Sparbanken i Falköping.

Från den 17 oktober till den 30 november 1944 verkställes utbyte av statens premieobligationer av 1940 mot nya av år 1944.

†

Vår älskade lilla Mor,
Mormor och Farmor

Klara Persson

lämnade oss i dag å Kristianstads lasarett i en ålder av nära 82 år. Djupt sörjd och saknad av oss barn, barnbarn, barnbarnsbarn och fosterdotter samt släkt och många vänner.

St. Levene den 17 okt. 1944.

Ingrid o. Enoc. Viktor o. Karin.
Märta o. Johan. Sally o. Albert.
Lilly o. Sven. Helfrid o. Andreas.
Karin o. Ragnar Agnes Andersson.

Din trötta fot sin vila fått
Mång tusen steg för oss Du gått
Så villig i det sista.
Tack kära Mor för omsorg öm
Ifrån vår späda barndomsdröm
Igenom hela livet.

Jordfästningen äger rum i Levene kyrka söndagen den 29 okt. kl. 9,30 fm. Gravsättning å Dimbo kyrkogård samma dag kl. 3,30 em.

Gustavsson & Andersson
Möbelsnickeri & Begravningsbyrå
— Tel. 647. —
Kistor och svepningar i alla prislägen.
Billiga priser. Reell behandling.
LIKBIL tillhandahålles.
Begravningar ombesörjas.
Nederlag hos skräddaremäst E. Gustavsson, Mullsjö. Tel. 36.

WAHLS Begravningsbyrå
(Inneh. GUSTAF JOHANSSON)
Trädgårdsgat. 10.
REKOMMENDERAS.
Hela begravningar ombesörjas.
Eldbegängelseföreningens Leverantör.
Likbil.
Tel. 1248, ank. bost. 1248.

†

Vår käre Far

Anders Johan Hansson

* 26 febr. 1849
† 17 okt. 1944.

Djupt sörjd och saknad men i tacksamt minne bevarad av oss barn, barnbarn, släkt och vänner.

Lottenborg, Trädet, den 17 okt. 1944.

BARNEN.

Sv. mf. 757.

TACK.

Till vänner, grannar och Falekvarna syförening som med kransar och blommor hedrat vår kära syster

Hilma Sandberg

vid hennes jordfästning bedja vi på detta sätt få frambära vårt innerliga tack.

SYSKONEN.

För visad vänlighet och deltagande vid min kära

Annas

bortgång samt för den vackra blomstergärden vid hennes bår får jag härmed framföra mitt varma tack.

Avelsäter, Karud, den 19 okt. 1944.

ALBERT JOHANSSON.

Engström & Aronsson
Likkistfabrik och Begravningsbyrå
Smedjegatan 1 — Ranten
REKOMMENDERAS.
Hela begravningar ombesörjas.
Eldbegängelseföreningens leverantör.
Tel. Fabriken 170 - Tel. Aronsson 170
Tel. Engström 1146. Likbil.

SAMMANTRÄDEN

Floby Filatelistförening

avhåller sitt första möte för säsongen å *Hotell Gästis* måndagen den 23 d:s kl. 19,45.

Nya medlemmar vinna inträde.

Styrelsen.

S:t S. III.

44. 10. 25. 6,30. Rec.

Från landskommunerna

Sörby.

ORD. KYRKOSTÄMMA

med Sörby församling hålles i folkskolan den 23 oktober 1944 kl. 16.

8379 *Ordf.*

Gökhems pastorat.

ORD. KYRKOSTÄMMA

med Gökhems pastorat hålles i Gökhems folkskola den 24 oktober 1944 kl. 16.

8380 *Ordf.*

Gökhem.

ORD. KYRKOSTÄMMA

med Gökhems församling hålles i folkskolan den 24 oktober 1944 kl. 16,15.

8381 *Ordf.*

Marka.

ORD. KOMMUNALSTÄMMA

hålles i folkskolan måndagen den 30 okt. kl. 17.

8415 *Ordföranden.*

Ullene.

ORD. KYRKOSTÄMMA

hålles i kommunalrummet torsd. den 26 kl. 6 em.

ORDFÖRANDEN.

Mularp.

ORD. KOMMUNALSTÄMMA

med Mularps socken hålles i Mularps skola den 30 okt. 1944 kl. 17.

8439 *Ordföranden.*

P-Ela-0897

FALKÖPINGS TIDNING

(A.-B. Falköpings Tidnings tryckeri).

REDAKTIONEN: tel. 16.

Erik P. Vrang, redaktör och ansvarig utgivare. Tel. 16, 1000 och (bostad) 100.

Ruth Gustafsson, redaktionssekreterare. Tel. 16 och (bostad) 776.

Sture Arvidsson. Tel. 16.

Arvid Vrang, kamrer. Tel. 16, 1000 och (bostad) 1280.

EXPEDITIONEN, tel. 1000,
hålles öppen 9—18 (lördagar 9—15).

Birgit Hasselberg, kassörska. Tel. 1000 och (bostad) 465.

PRENUMERATIONSPRIS:
Helt år kr. 9:—, halvår kr. 5:—, kvartal kr. 2:75, månad kr. 1:25.

ANNONSPRISER:
Vanliga annonser 16 öre pr mm. Petitannonser 2 öres förhöjning. Senkomna annonser (efter kl. 16 måndag, onsdag och fredag) 3 öres förhöjning. Textsida 19 öre pr mm. Särsk. begärd plats 21 öre pr mm. Vid intelefonering av annonsmanuskript ansvarar tidningen icke för ev. fel i den färdiga annonsens lydelse.

PREDIKOTURER
(som ej mottagas pr telefon) mottagas till kl. 13 dag före utgivningsdag.

UTGIVNINGSTID:
Tisdag, torsdag och lördag kl. 9. Postupplagan expedieras med bussar och tåg efter kl. 5 fm.
Postgiro 12873.



Till vilket som helst av våra 31 kontor kan alltid

länets hantverkare

vända sig med förtroende i alla bankaffärer.

SKARABORGS ENSKILDA BANK
AKTIEBOLAG

Falköpings kyrka.

Söndagen d. 22 okt. 1944 kl. 6,15 em.

KONSERT

av CAECILIAKÖREN i Göteborg.
Dirigent: *Werther Carlson.*
Tal av *kontraktsprosten Fritz Wetterholm.*
Program: Klassisk och modern kyrkomusik.
Biljetter à 1 kr., skolungdom 50 öre, uti Carl A. Norders Bokhandel, Falköping, samt konsertdagen vid kyrkans ingång. 8300

Fastighetsauktion

Genom auktion, som förrättas å stället, onsdagen den 25 okt. 1944 kl. 2 em. låter A. Ågrens sterbhusdelägare till försäljning utbjuda jordbruksfastigheten

Nytorp i Åsle socken.

Fastigheten, som har en areal av cirka 2,5 har åker och cirka 1 har betesmark, har försvarliga byggnader, är naturskönt belägen vid allmän väg, 1 mil från Falköping, 1 km. från kyrka, skola, handel och busstrafik.

Tillträde kan få ske efter köparens önskan.

Egnahemslån finnes.

Vidare meddelas av undertecknad, tel. Åslätt 10.

Mularp, Åslätt, den 20 okt. 1944.

8418 *C. A. Elfström.*

Tillkännagivande.

Undertecknad firma får härmed meddela, att vi överlåtit den av oss bedrivna målarirörelsen i Slutarp till målaremästare *Bengt Lindgren,* Floby. (Obs. ej verkstadsarbete). Vi be få tacka för visat förtroende under gångna år och hoppas att detsamma kommer vår efterträdare till del.

Vördsamt
BRÖD. AHLQUIST.

Åberopande ovanstående ber jag få rekommendera mig i allmänhetens välvilliga hågkomst, och utlovas ett gott arbete till humana priser. Beställningar mottagas t. v. på telefon 99 Kinnarp.

Vördsamt
8387 BENGT LINDGREN.

Klädvårdsstugan i Falköping

öppnas åter tisdagen den 24 okt. Tider: *Tisdagar och torsdagar kl. 17,30—20,30 och onsdagar kl. 14—17.* Onsdagen särskilt lämplig för mammor med barn. Lokal: Samrealskolans skolkök (ingång från gårdssidan.) Friv. avg. 25 öre pr gång.

8436 *Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté.*

Skandia SANDHEM — LÖRDAG Kl. 7,15—9,15 Barnförbj.

CLARK GABLE
ROSALIND RUSSEL
PETER LORRE

De möttes i Bombay.

Aftontidningen: **"Det är faktiskt uppfriskande att än en gång få se en amerikansk film med den där överlägsna rushen. Publiken jublade".**

LÖSÖREAUKTION

hålles å

1/6 mantal Marjarp, Friggeråker,

lördagen den 4 nästa nov., varvid all yttre lösegendom försäljes.

Utförlig annons senare.

Tåstorp, Falköping, d. 20/10 1944.

8427 **B. Gustafson.**

GÖTEBORGS HANDELSBANK

till Eder tjänst vid utbyte av 1940 års premieobligationer.

Förmånlig belåning. Vinster förskotteras.

Orrlings Antikvitetshandel

BRODDETORP. TEL. 21.

Köper och säljer värdefulla antikviteter.

Olympia SLUTARP — SÖNDAG kl. 6—8 em. Barntillåten.

JOHNNY WEISSMÜLLER
MAUREEN O'SULLIVAN

Tarzans hemliga skatt.

Romantiken och äventyret har sin tjusning.

Fastighetsauktion

förrättas lördagen den 28/10 kl. 3 em. å 1/8 mant.

Östgötagården i Ottravads socken

(tillhörig Alb. Johanssons sterbhus). Fastighetens totalareal c:a 23 hektar därav 7 hektar åker av sand och svartmylla, resten bete och skog utöver gårdsbehovet. Ladugård och manbyggnad nybyggda år 1928. Å fastigheten finnes räntabelt kalkbruk, som dock av brist på arbetskraft de senare åren ej producerat. Taxeringssumma 8,000. Inteckning underlättar köp. Handpenning fordras 1,000 kr. Övriga villkor tillkännagives före utropet eller genom undertecknad.

Ottravad den 17 okt. 1944.

Martin Gustavsson,
Ottravad, *Dimboby,* tel. 22.

8353

SKJUTVARNING.

Skjutning med skarp ammunition kommer att äga rum söndagen den 29 oktober mellan kl. 9 och 16. Allmänheten varnas att under nämnda tid beträda det område, som är att betrakta såsom farligt och vilket är beläget inom en linje, som går från Falköpings Skyttegilles paviljong i Bestorp till Skogssjöns (Pankasjön) ö. strand, vidare utmed sjöns n. ö. och n. ände c:a 1 km. rakt n. v. riktning till Kronoparkens gräns, därifrån rakt till Östergårdens (Påveråsen) v. gräns, vidare följande Påveråsvägen till Skybergs gräns och slutligen därifrån i rakt östlig riktning till ovannämnda skjutpaviljong. — Skjutriktning blir nö., n. och nv.

Allmänheten uppmanas att noga följa de uppsatta varningsskyltarnas bestämmelser.

FALKÖPINGS SKYTTEGILLE
STYRELSEN. 8366

Missionskapellet, Falköping.

Söndagen den 22 okt. kl. 20 *reseom. ALB. ÅKESSON, Landskrona* och *Erik Hedlund.* Höstoffer för E. F. S:s mission.

Måndagen den 23 okt. kl. 20 *föredrag* av *pastor JOH. HAGNER, Stockholm,* över ämnet: *Missionen och världskrisen.* Kollekt för E. F. S.

Välkommen att deltaga i dessa båda möten!

Tillkännagivanden

Dr. PAUL E. SJÖQUIST
Storgatan 16 - FALKÖPING, tel. 427.
Barnsjukdomar - Asthma - Allergi.
Mottagning efter överenskommelse.

Tandl. Dan Åseskog
S:t Olofsgat. 24 (invid Stora Hotellet).
Tel. 1211.
Bortrest 23 och 24 okt.

Tandläkare
Bo Sandberg
S:t Olofsgatan 6. Tel. 365.
Mottagning: Vard. kl. 9—14 o. 16—19. onsd. d. lörd. kl. 9—14.
Annan tid efter överenskommelse.

Tandl. Torsten Swärdstedt
Storgat. 30. Tel. 1122.
Mottagning kl. 9—1, 4—7 och efter överenskommelse.

Falköpings Handelsbyrå
(Ombudsman PEHR ANDERSSON)
Bitr. jurist jur. kand. **Ragnar Pehrsson.**
Tel. 485. FALKÖPING Tel. 207
Inkasseringar, Rättegångar, Utredningar, Bevakningar, Ansökningar, Fastighetsaffärer m. m.
Ombud för **Stockholms, Göteborgs och Malmö m. fl. köpmannaföreningar.**
Avdelningskontor i Tidaholm. Tel. 603.

Stadsfullmäktiges

i Falköping protokoll för denna dag kommer att offentligen uppläsas å Rådhuset i Falköping måndagen den 23 okt. 1944 kl. 9,45.

Falköping den 17 okt. 1944.

Gunnar Rane.

FOLKHUSHÅLLNINGEN

Förkommet personkort.

Nedannämnde person har i vederbörlig ordning anmält att hans personkort gått förlorat:

Roy Charles Thuresson, Banérgatan 6, Falköping.

Den som kan äga kännedom i saken bör omgående giva sig till känna hos Skaraborgs läns södra kristidsstyrelse, Skara. 8370

Privat-lektioner.

Tyska, Engelska, Franska.

Alla stadier.

Fil. mag. Gun Possenius.
Wetterlinsgatan 1. Tel. 424.

STADSPLAN

Härmed tillkännagives, att stadsfullmäktige i Falköping den 17 oktober 1944 antagit ett av stadsarkitekten Bertil Hök år 1944 upprättat förslag till ändring av stadsplanen för kv. Boken och Yxan i Falköping. 32

Falköping i oktober 1944.

8432 **Byggnadsnämnden.**

Förskrivningar

till årets mantalsskrivningar äga rum i Församlingshemmet onsdagen den 1 nov. kl. 10—12 och torsdagen den 2 nov. kl. 10—12 samt 17—19.

Uppgifter å lagstadgat formulär skola för varje fastighet av vederbörande ägare avlämnas. Under året ändrade bostadsadresser skola tydligt angivas och nyinflyttade överlämna sina flyttningsbetyg.

Uppgifterna jämlikt olycksfallsförsäkringslagen å mantalsblankettens sista sida torde noggrant ifyllas.

8435 *Fritz Wetterholm.*

KUNGÖRELSE

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Boarp, Rydagärde, Sjö, Häggryda och Kärråkra i Kärråkra socken och lägenheten Rosendal nr 1 i Södra Vånga socken, Älvsborgs län samt Döve och Bondarp i Börstigs socken, Skaraborgs län, har av synemännen utsatts att hållas i **Kärråkra folkskola måndagen den 6 november 1944 kl. 14,30;** då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes jämväl beröra obebyggt strömfall å fastigheten Döve 55 i Börstigs socken.

Halmstad den 16 oktober 1944.

På tjänstens vägnar:
Axel Welin-Berger.
Statens lantbruksingenjör. 8396

KUNGÖRELSE

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Hög Trädgården 31 och Hög Skattegården 14 och 17 i Norra Åsarps socken av Älvsborgs län, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos **hem.-äg. Evald Johanson i Hög Skattegården tisdagen den 7 november 1944 kl. 10;** då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Förutom ovannämnda fastigheter synes företaget kunna beröra mark till Hög Skattegården 13 och 15, Hög Lillegården 55, Hög Backgården 21 och 22 samt Alvared Västgötagården 15, Alvared Ågården 83 och Alvared Storegården 71, allt i Norra Åsarps socken, Älvsborgs län.

Halmstad den 17 oktober 1944.

På tjänstens vägnar:
Axel Welin-Berger.
Statens lantbruksingenjör. 8400

Falbygdens JUF-krets

avhåller *kretsmöte* i *Berghallen, Kättilstorp,* söndagen den 22 okt. 1944 kl. 17 (precis).

Föredrag av förbundsordf. Erik Jonsson, Odensåker.

Socker och restaurangkort medtages.

Kättilstorp J. U. F.

LEKKURS under ledn. av ungdomssekr. Bothén börjar samma dag kl. 2 em. i Berghallen. Samma kurs hålles i Bygdeg., Jäla, måndagen d. 23 okt. kl. 4 em. 8413

SLIPNING

av och polering av kirurgiska instrument till herrar läkare, slipning av rakknivar och saxar till frisörer och damfrisörer, slipning av rakknivar och saxar samt brickor och knivar till köttkvarnar till den stora allmänheten samt i övrigt allt som till yrket hörer, utföres på **torget i Falköping fredag eftermiddag den 20 okt.** samt **stormarknadsdagen lördagen den 21 okt.**

OBS.! **Allt** slipningsarbete utföres under **fullt betryggande garanti** och torde mina många forna kunder möta upp stormarknadsdagen i Falköping, för att få alla sina skärverktyg väl slipade.

Falköping den 20 okt. 1944.

Bilens 17. **EMIL A. PETTERSSON.**
(Finmekaniker och instrumentslipare för Eskilstunasliperiet i Skövde).

OBS.! Glöm ej taga med edra rakknivar och saxar till stormarknaden i Falköping för slipning. 8388

Vävkurs

anordnas i Bygdeg., Tiarp, med början 1:sta nov. och pågår i 6 veckor. Anmälan om deltagande i kursen göres till **Ingrid Karlsson, Tiarp** eller tel. 72, Åslätt. 8426

Fältskjutning

anordnas söndagen den 22 okt. kl. 9.30 med samling vid paviljongen. Farligt område: Döve mossen.

Jäla Skytteförening.

Yllestads Skyttefören**ings**

tävlingsskjutningar äger rum sönd. den 29 okt. å följande tider: Rek.-kl. 7,30—8,00, 1:sta kl. 8,00—9,00, 2:dra, 3:dje och 4:de kl. 9,00—10,00. Pokaltävlan 13,00—14,00. Insatsskjutningar 14,00—15,00.

8377 *Styrelsen.*

Budtjänst.

Undertecknad som övertagit ovannämnda firma utför alla slags transporter, mattpiskning, fönsterputsning m. m. och rek. jag mig i allmänh. välvilliga hågkomst.

Vördsamt
Rudolf Lundin.
8389 Tel. 1439.

Ett hjärtligt tack

för all uppvaktning på min 60-årsdag.

Axel Ögren.

För det samkväm

och den trevliga underhållningen som kom oss gamla i Falköping till del å Frälsningsarmén får vi framföra vårt varma tack till officerare, hjälptruppchef och hjälptruppsmedlemmar.

Falköping den 19 okt. 1944.

8382 *De gamla.*

Utställning

av **frukt** och **konserver** samt **föredrag** av konsulent Hülphers, med ljusbilder,

i **LUTTRA FOLKSKOLA**
söndagen den 22 okt. kl. 15.
Fritt inträde.

Luttra Fruktodlareförening.

Roxy — T. o. m. söndag. Kl. 7 o. 9 em. Barntillåten.

MATINÉ söndag kl. 3 em.

ALICE "BABS"
LASSE DAHLQUIST i
Örnungar
KAJAN HJELM
RUNE HALVARSON
En film för alla ungdomar mellan 7 och 70 år.

PREMIÄR MÅNDAG:
VIVECA LINDFORS i
Jag är eld och luft
STIG JÄRREL, HASSE EKMAN.

COSMORAMA — T. o. m. söndag. Kl. 7 o. 9 em. Barnförbjuden

Lörd. (Marknadsd.) kl. 3 och 5
EXTRA FÖRESTÄLLNINGAR.

ERIK BERGLUND,
BIRGIT TENGROTH i
Skogen är vår arvedel.
"...så mycken dramatik och så mycken god gemyt och trivsam humor att åskådarens intresse fängslas helt och fullt." A. T.

Söndag kl. 3 em. MATINÉ.
Sjöcharmörer
Sigurd Wallén, Lasse Dahlqvist.

PREMIÄR MÅNDAG:
STAN LAUREL, OLIVER HARDY
i METROFILMEN
Mörklagt hela dan.

Floby Missionskapell

Skördehögtid söndagen den 22 kl. 15. Talare: Reseomb. Alb. Åkesson, komminister B. Edvardsson samt E. Hedlund.

Kaffe serveras. Socker medtages. Kollekt.

Måndag kl. 8 A. Åkesson, B. Edvardsson.

Tisdag kl. 5 A. Åkesson, E. Hedlund. Välkomna. 8354

Auktion vid Mullsjö.

Genom auktion i

Dalskog, Bosebygd,

lördagen den 28 oktober 1944 med början kl. 12 låter dödsboet efter änkefru Amanda Dahlskog försälja hela boets lösegendom samt lägenheten Dalskog om 0,2838 hektar, bebyggd med boningshus om 2 rum och kök i undre och 1 rum och kök i övre vån. jämte uthus, allt i gott skick.

Fastigheten utropas kl. 2 em. och köpevillkoren meddelas vid auktionen, dock nämnes att handpenning och säkerhet fordras.

Hablahester, Mullsjö, den 18 okt. 1944.

8408 *R. A. Högberg.*

Lösöreauktion

Genom offentlig auktion som förrättas å

Nybacka, Floby,

fredagen den 27 innev. okt. kl. 1 em. låter Artur Nyblom i anledning av avflyttning från orten försälja: Möbler av buffé, inventionssoffa, linneskåp, bord, bokhylla, skrivbord, diverse husgeråd, mattor, snickeriverktyg, varpor, vävstol med tillbehör, laggkärl, ekkubbar m. m. som förekommer.

Med vanligt äganderättsförbehåll lämnas vederhäftige inropare kredit i tre mån., andra betala vid anfordran.

Stallmästaregården, Gökhem, den 19 oktober 1944.

8378 *Hilmer Gustafsson.*

Auktionsuppbörd

för av undertecknad hållna auktioner hålles i **Gust. Linders Järnaffär** (Sv. Handelsbanken hus), **TRÄDET,** onsdagen den 25 okt. (marknadsdagen) kl. 9—12.

Angrimstorp, Brismene, den 19/10 1944.

8407 **Per A. Andersson.**

Hemvärnsövningar

anordnas:

Hvrekrytkurs å Axvall den 4—5 nov. Anmälan hvobef. senast 30 okt.;

Hvbefkurs å Axvall den 10—12 nov. Anmälan hvobef senast 1 nov.;

Sprängkurs för särskilt uttagna hvmän den 19 nov. vid Sjötorp, L. Björstorp, Töreboda och Falköping.

8392 **Hemvärnsofficeren.**

Den korrekta ULSTERN...



Rocken för distingerade herrar

Tvåradig med rak rygg, bred krage och stora slag. Diskret mönstrad i grå eller blå färg.

En stilmodell från

Thiels FLOBY

P-E 19-0897

ULRICEHAMNS TIDNING

75:te årg. Lördagen den 21 oktober Grundl. 1869

N:o 122

Utgivningstid: Tisdag, torsdag och lördag morgon.
Prenumerationspris:
½ år (postarvodet inberäknat) 9:—
¼ „ „ „ 5:—
¼ „ „ „ 2:75
Månad 1 kr. Lösnummer 10 öre.
Expeditionstid: 8—6, lördag 8—3.

Chefredaktör: Patrik Perslow.
Red. o. ansv. utg.: Ragnar Kjerrulf.

Tel.: Direktionen 984. Chefredaktören 47. Redaktionen 124.
Ulricehamn 1944. Ulricehamns Tidnings A.-B:s Tryckeri.

Annonspris:
Textsida 18 öre, före text 17 öre, s. k. rubr.-annonser 15 öre, särskild begärd plats 20 öre pr mm. Förlovnings-, vigsel- och födelseannonser 4:—. Dödsannonser, 55 mm. 10:—, överstigande utrymme efter 17 öre mm. Kompakt petit 2 öre högre pris pr mm.
Telefoner: Expeditionen 136, fakturskontoret 125.

1944

AACHEN OCH BELGRAD ERÖVRADE I GÅR.

10,000 fångar togs i Aachen.

Ny allierad offensiv norr om Antwerpen.

Slaget i Holland och i Aachen går vidare. Britterna rikta våldsamma anfall i Maasområdet. Tyskarna ha igångsatt ett motanfall öster om Aachen för att åstadkomma en avlastning för tyskarna i staden.

Franska trupper närma sig Elsass-Lothringen.

Mainz, Mannheim, Ludwigshafen, Wiesbaden, Stuttgart och Nürnberg ha anfallits av flyg.

Aachen erövrat.

LONDON 20 okt. TT fr. Reuter.

Från första amerikanska arméns högkvarter meddelas, att staden Aachen erövrats.

10,000 FÅNGAR I AACHEN.

LONDON 20 okt.

Hittills ha 10,000 tyska fångar inräknats i Aachen.

Katedralen i stadens centrum är relativt oskadad, medan däremot en hel del andra skador anställts i staden.

NY OFFENSIV INLEDD.

LONDON 20 okt. TT fr. Reuter.

Brittiska och kanadensiska trupper ha i morse med stöd av stridsvagnar och flyg inlett en offensiv norr om Antwerpen.

Kanadensarna ryckte fram på en front av 5 km. medan britterna avancerade nordöst om Antwerpen. Framstötarna företas i riktning mot den tyska försvarslinjen, som sträcker sig 15 km. längre inåt landet.

FRAMSTEG I MOSELDALEN.

LONDON 20 okt. TT fr. Reuter.

Från general Eisenhowers högkvarter meddelas, att goda framsteg gjorts i Scheldefickan söder om Breskens. Även i östra Holland ha en del framsteg gjorts.

I Moseldalen fortsätta striderna och även i Epinalsektorn ha terrängvinster gjorts.



Bangården i Belgrad.

Tidningsmännen i Köpenhamn i Gestapos klor.

Stora razzior över hela landet pågå nu.

STOCKHOLM 20 okt. TT.

Enligt meddelande till danska kretsar i Stockholm har Gestapo under senaste veckan företagit en rad arresteringar i såväl Köpenhamn som å andra platser i landet.

Anledningen härtill är ännu inte bekant. Aktionen har drabbat de mest olika delar av befolkningen och från tysk sida har den omgivits med stor hemlighetsfullhet.

Av 150 politiska mord, som begåtts i Danmark under senaste året är endast 40 proc. s. k. nazistiska repressaliemord.

En av de senaste dagarnas Gestapoaktioner har varit riktad mot journalistkretsarna i Köpenhamn.

BANKRÅN I DANMARK.

KÖPENHAMN 20 okt. TT.

Ett bankrån förövades på fredags fm. i Bagscaerd, strax utanför Köpenhamn. Fyra pistolbeväpnade män trängde vid 11-tiden in i Landtmannsbankens avdelningskontor och tvingade under pistolhot kassören att lämna ut kassan, omkr. 5,000 kr. Samtliga försvunno därefter i en bil.

Strängsered kräver ägor åter av Kronan

Strängsereds församling får antagligen processa mot Kronan.

Kyrkostämman i Strängsered fattade på onsdagen ett beslut, som närmast går ut på att församlingen återfordrar av Kronan ett hemman, som Kronan orättmätigt lagt beslag på och sedermera utarrenderat.

Bakom denna åtgärd, som av allt att döma torde komma att leda till process mellan Strängsereds församling och Kronan, ligger en gammal historia. Hemmanet Sjögared 3 donerades av Sjögareds gamla byalag till församlingen någon gång på 1500-talet. Med detta hemman följde fiskerätt i Strängseredsjön. Varje ägare till i mantal satt jord i Strängsered har sålunda fiskerätt i sjön. 1859 köpte Kronan Sjögared n:r 1 och 2, men däremot inte n:r 3. Tydliga rågångsmärken lär ännu finnas kvar. Av någon anledning har emellertid Kronan, ehuru någon köpehandling inte existerade å Sjögared n:r 3, även lagt beslag på Sjögared 3, som då var en äng, men numera är bra skog. Sedermera har Kronan arrenderat ut Sjögared 3 med påföljd att fiskerätt i Strängseredssjön också överlåtits. Detta har haft till följd en del processer, enär fiskerättsarrendatorerna, som ansett sig ha rätt disponera fisket i sjön, stämt Strängseredsbor och andra, som fiskat i sjön.

Kyrkostämman i Strängsered beslöt nu att av Kronan återfordra den i Gullereds socken belägna lägenheten Sjögared n:r 3, som tillhör Strängsereds kyrka, jämte de intäkter av samma, som till Kronan vunnits under de senaste tio åren, däribland även dess del av arrendeavgifterna för fiskerätten i Strängseredssjön. Enligt vad kyrkoherde H. B. Wahlborn i Hössna meddelar UT tror man inte att Kronan återlämnar ifrågavarande lägenhet utan process, varför det sannolikt blir så, att kyrkostämman sedan man nu först begärt att Kronan godvilligt återlämnar Sjögared 3 åter får ta ställning till saken för att fullfölja den inför domstol.

Strängsereds kommun torde inom kort komma med liknande anspråk betr. Hattåsen, vilken är en allmänning, som även har fiskerätt i Strängseredssjön.

Rekordpris på tjur vid SRB-auktion

23,000 kr för Bjerka Säby-Hero 21579.

NORRKÖPING 20 okt. TT.

Det högsta pris, som någonsin förekommit vid en SRB-auktion i vårt land betalades å Föreningen S. R. B:s hundrade tjuraktion på fredagen i Norrköpings ridhus. Det var Bjerka-Säby-Hero nr 21579, född 1943, som auktionerades bort för 23,000 kr.

Den inköptes av Bränninge gård, Södertälje.

Tjuren 205 Lindenäs, Motala, gick för 13,100 kr. till Lyckås egendom, Lyckås gård, Jönköpings län.

Tysk beskyllning för mordplaner av dansk prästman.

KÖPENHAMN 20 okt.

Den danske prästmannen Sandbeck har arresterats, emedan han varit ledare för en illegal grupp inom sin församling, meddelar Höhere SS und Polizei i Danmark.

Han utförde sabotage tillsammans med sina församlingsbor och var även instruktör för sabotagegrupper. Sandbeck förberedde mord av tre danskar, varav en senare mördades och mordförsök mot en annan förekom.

Kriget i Östern i ny fas.

Stora avgöranden anses vara förestående.

TOKIO 20 okt. TT fr. Domei.

Vid ett massmöte förklarade premiärminister Kosyo att förintelseslaget vid Formosa blott är att anse såsom upptakten till nya militära sammandrabbningar av största omfattning.

Japan har en motståndare mot sig, som är fast besluten att nå sitt mål. Den japanska strategien och det japanska folkets slagkraft skall slå sönder motståndarens materiella styrka, men Japan måste sätta in alla krafter inom krigsproduktionen.

God marknad på potatisen i våra bygder.

Rätt stora partier sålda från Ulricehamnstrakten.

Potatisskörden i Ulricehamnstrakten var visserligen ojämn, men inte så dålig som man trodde. Det har hittills gjorts betydande potatisaffärer och rätt mycket potatis har sålts till Värmland och Norrland från våra bygder.

Potatisen har givit sämre på torra jordar, men det finns också ställen, där resultatet blivit riktigt bra. UT har vänt sig till några uppköpare i orten för att höra deras mening.

— Det har varit livliga affärer i potatis, omtalar handl. O. Stenvall i Blidsberg, då UT ringer honom. Nu har det blivit en smula uppehåll. Priset har fastställts

(Forts. på 4:de sid.)

Begravdes i grustag.

Chaufför omkommen vid Månsarp.

JÖNKÖPING 20 okt. TT.

På fredagsmorgonen inträffade i ett grustag vid Månsarps station ett ras, varvid 23-årige grovarbetaren Sören O. Vallentin Gustafsson omkom.

G. hade begivit sig upp på en ca 10 m. hög sluttning för att riva ned grus. Plötsligt gav grusmassan vika, varvid Gustafsson rycktes med och blev begravd.

Två dagorder från Stalin på fredagen.

Belgrad och Debreczen ha intagits.

Tyskarna medge i sin gårdagsrapport, att de uppgivit Debreczen i Ungern under hårda strider.

Vid Solnok ha tyskar och ungrare gått till motanfall. Striderna i Belgrad fortsätta. Även i Italien tränga de allierade vidare norrut. Dubrovnik har erövrats av Titos styrkor, varigenom många tyskar avskurits från sin reträtt. Zagreb ligger under Titoartilleriets eld.

DAGORDER FRÅN STALIN.

MOSKVA 20 okt. TT fr. Reuter.

Stalin meddelar i en dagorder på fredagskvällen, att staden Debreczen i Ungern erövrats.

GERILLASTYRKORNA ANFALLA TYSKARNA I GREKLAND.

LONDON 20 okt. TT.

Reuters korr. i Medelhavshögkvarteret telegraferar:

De tyska ockupationstrupper-

Forts. på 5:te sid.

Kvinnlig "trekamp" inom JUF.

Studiearbetet livligt i Ulricehamnstrakten.

Våra närmare planer för framtiden, säger hr John Boger i Vist och Timmele JUF gäller egentligen studieverksamheten.

Vi ligger nog här främst i distriktet. Förra året hade vi 4 studiecirklar i gång i ämnena Föreningskunskap, 'Skrivelser', Trädgårdsskötsel och Skönlitteratur.

Cirkeln i trädgårdsskötsel arbetade per korrespondens. Av våra 93 medlemmar voro inte mindre än 60 proc. anslutna till dessa cirklar.

I fortsättningen har hr Boger på sin privata önskelista två så skilda ämnen som svenska språket och ladugårdshygien. De kvinnliga kommer också med en

Forts. på 5:te sid.

Rysk raid mot norsk landsdel.

Oerhörda lidanden för den norska civilbefolkningen.

STOCKHOLM 20 okt. TT.

Både före och i synnerhet efter senaste tidens krigsutveckling i Nordfinland ha tyskarna i den norska öst-Finnmarken mer och mer lagt beslag på norsk egendom för sina trupper, rapporteras till norska kretsar i Stockholm.

I flera städer ha de tyska garnisonerna och försvarsanläggningarna placerats mitt i den civila bebyggelsen, varför särskilt städerna Kirkenes, Vardö och Vadsö utsatts för kraftiga allierade flyganangrepp. Den norska civilbefolkningen där, har praktiskt taget inte längre tak över huvudet. Den har tvingats att evakuera.

Den 12 okt. var det bara 400 norska invånare i Kirkenes, 200 i Vadsö och ingen i Vardö. Tyskarna lägga beslag på alla transportmedel och civilbefolkningen måste ta sig fram till fots. Nyligen kommo sålunda 150 kvinnor, män och barn fram till Bosekopp i Alta efter omänskliga strapatser.

Husen äro överfyllda och temperaturen har redan gått ned till 24 grader. Det uppges, att tyskarna börjat förstöra några av sina försvarsanläggningar och att ryssarna gjort en commandoraid på Varangerhalvön någon mil norr om Vadsö.

D:r Senise häktad för spionage.

Trädde i förbindelse med två främmande makter.

STOCKHOLM 20 okt. TT.

Åklagarmyndigheten har på fredagen för olovlig underrättelseverksamhet, som såvitt hittills framgått icke varit riktad mot Sverige, häktat italienske medborgaren med. dr Carmine Renate Senise, född 1905 i Rom.


Av utredningen, som pågått sedan den 21 sept. synes framgå att Senise under vistelse i Stockholm trätt i förbindelse med repr. för två mot varandra krigförande parters underrättelseväsen och därvid åtagit sig att för nämnda representanters räkning skaffa upplysningar av militär eller politisk natur samt att han även i viss omfattning fullföljt detta uppdrag samt uppburit ersättning härför. Senise bestrider allt brottsligt förfarande.

Minnesgudstjänst i Göteborg.

GÖTEBORG 20 okt. TT.

På fredagen hölls en minnesgudstjänst i Johanneskyrkan i Göteborg med anledning av Condorolyckan. Åtta tända ljus, ett för var och en av de omkomna, hade placerats i koret. Predikan hölls av stabspastor Uno Eklund och kransnedläggning förekom av representanter från marinen.

Vist- och Timmele J. U. F:s tävlingar.

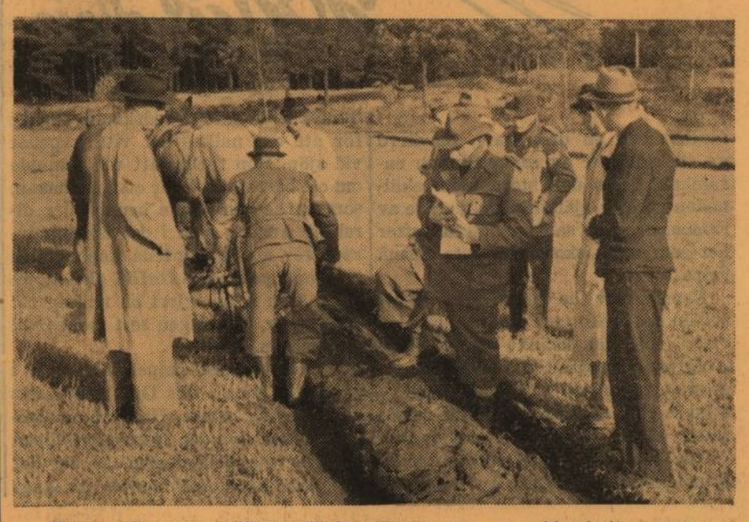

En av deltagarna i plöjningstävlan lägger upp en oklanderlig rygg under uppsyn av tävlingsledaren agronom Brandt och intresserade åskådare.

P-Ela-0897

Sycka till

... i trivsamt bo med Möbler från

Sv. M. JOHANSSON

Förlovade

Sven Fränkel
och
Carin Kjerrulf

Upsala Ulricehamn
Ulricehamn den 19 okt. 1944.
8292

DÖD.

Vår kära
mor och farmor
Änkan
Susanna Kristina Redberg

har i dag lugnt och stilla avlidit i sitt 89:de levnadsår. Innerligt sörjd och saknad av oss, släktingar och vänner.

Rösered, Månstadskulle, den 19 okt. 1944.

KARL och ANNA.
AXEL och GERDA.
Barnbarn. Barnbarnsbarn.

Sv. ps. 599, v. 1, 2.

(8286)

Sv. M. JOHANSSON
BEGRAVNINGSBYRÅ
TELEFON 96 BOSTADEN 814
ELDBEGÄNGELSEFÖRENINGENS OMBUD

Ring 582 vid inträffat
Dödsfall
välsorterat lager av kistor och svepningar till låga priser
A.-B. ULRICEHAMNS MÖBELFABRIK.
Lokal vid Marknadsplatsen.

Ansiktsbehandlingar och fotvård.
SYSTER SIGNES KLINIK
beställ tid tel. 420.
Kyrkogårdsgatan 4, (villan ovanför Filadelfiakyrkan).
(8260)

Fotvårdsexpert

till Edert förfogande. Bemärk Dr. Lasserows välkända hålfotsstöd utan stål, med fjädrar som masserar foten. Flera andra hålfotsinlägg. Goda råd gives om fötternas vård, för värk m. m. Åderbråcksstrumpor. Salvor f. grov hud finnes.. Beställ tid.
Mott.: Stora Hotellet kl. 9—6. Rum 15. (8322)

I Timmele skola

anordnas församlingsafton **onsdagen den 25 okt. kl. 7,30 em.**

Föredrag av stiftsadjunkten Sven Jivegård, Skara; filmförevisning, kursreferat, sång m. m. Kollekt. Kaffeservering (socker torde medtagas).

(8266) **Kyrkliga ungdomskretsen.**

Stora Hotellet
DANS
lördagen den 21 okt.
kl. 20—1. 8212

Lördagen den 21 oktober 1944 kl. 19,15. III. B. Rec. III.
H. D. F. M. i klubblokalen.
(8204)

A. : I

Tisdagen den 24 okt. kl. 7 em.
Rec. (8278)

I. F. K.

Klubbafton i kväll kl. 19,30.
Lokal: Ordenshuset. (8309)

Tvärred.

Tisd. den 24 okt. 1944 kl. 19,30, kyrkostämma i kommunalrummet.
Ärende: 1945 års budget för kyrkl. ändamål.
(8300) **Ordf.**

Kyrkligt tillkännagivande.

Årets husförhör och förskrivningar hålles inom:

Vists och Brunns förra församlingar med

Härstorps rote måndag den 30 okt. kl. 10 fm. hos Hem.-äg. Rickard Johansson, Sventagården;

Brunnsnäs rote tisdag den 31 okt. kl. 10 fm. hos Syster Sara Ådahl, Strand;

Ubbarps och Hesters rotar torsdag den 2 nov. kl. 10 fm. hos Hem.-äg. Gustaf Fritzson, Övragärde;

Torpa rote tisdag den 7 nov. kl. 10 fm. hos Hem.-äg. Erik Andersson, Övertorpet;

Brunns byrote torsdag den 9 nov. kl. 10 fm. hos Hem.-äg. Leon. Eriksson, Ågården;

Ekereds rote måndag den 12 nov. kl. 10 fm. hos Hem.-äg. Åke Andersson, Torsås.

Ulricehamn den 19 okt. 1944.

G. S. RUDBÄCK.
(8265)

Landstingets förlossningsrum i Limmared har öppnats.

Föreståndare: distriktsbarnmorskan Astrid Larsson, tel. 71044 Svenljunga.

Läkare: doktor Ad. Persson.

Samma vårdavgift som vid landstingets barnbördsavdelningar tillämpas. Lustgasapparat står till förfogande.

Älvsborgs läns landstings hälsovårdsberedning.
(8262)

Meddelande.

Den elektriska strömmen norr om Kindsboda kommer för reparationsarbete att avstängas den 21 ds. från kl. 1,30 till 4,30 em.; den 22 ds. fr. kl. 1,00 till 4,30 em. och den 28 ds. från kl. 1,30 till 4,30 em.

Vegby den 20 okt. 1944.

(8281) **Assmebro Elverk.**

De,

som äro intresserade av att deltaga i en studiecirkel, skatte- och deklarationsfrågor, samlas i A. B. F:s lokal måndag kl. 19,30.
(8310) **Styrelsen.**

GÖTEBORGS HANDELSBANK
BYT
1940 års premieobligationer

Meddelande.

Härmed får vi meddela att vi denna dag överlåtit vår glasmästerirörelse till herrar Olle Jordner och Yngve Cajfeldt, Ulricehamn.

Bolagets bosättnings- och inramningsaffär har samtidigt överlåtits på herr Helge Litzell som under F:a Litzells bosättnings- och inramningsaffär kommer att bedriva rörelsen i bolagets nuvarande lokaler i fastigheten Storgatan 2. Tel. 513.

OSCAR JOHANSSONS GLASMÄSTERI A.-B.
Maja Litzell.

Refererande till ovanstående får vi som under många år varit anställda i Oscar Johanssons Glasmästerirörelse härmed vördsamt rekommendera oss. Glasmästeriet bedrives fortfarande uti fastigheten Storgatan 2 ingång från gården. Tel. 462.

Vördsamt
OSCAR JOHANSSONS GLASMÄSTERI.
Jordner & Cajfeldt.

Edgardtz Dansskola, Borås

anordnar i ORDENSHUSET, Stenbocksgatan, Ulricehamn.

DANSKURSER

Nybörjarkurs i modern dans för skolungdom och vuxna börjar måndagen den 30 okt. **Skolungdom** kl. 17,30. **Vuxna** kl. 19,45.

Kursavgift kr. 25: — (20 tim.) varav kr. 13: — erlägges vid kursens början. Resultat garanteras. Anmälningar mottages dagligen per tel. Ulricehamn 343, senast lördag den 28 okt. **Obs.! Förhandsanmälan** ev. slutbal å **Stora Hotellet.**
(8323)

Auktion å Auktionskammaren i Ulricehamn

förrättas **lördagen den 28 okt. 1944** med början kl. 9 fm., varvid försäljes: 2 taffelpianon, 1 orgel; 1 nästan ny matsalsmöbel i ek bestående av buffé, matbord, serveringsbord och 4 stolar; 1 salongsmöbel innehållande 1 soffa, 2 fåtöljer och 8 stolar; 2 bokhyllor, 1 linneskåp, byråar, inventionssoffor, ottomaner, sängar, varibland en del nya turiststängar, bord, fåtöljer, stolar m. fl. möbler; mjuka mattor, 2 manglar, 2 kaminer, 1 symaskin, 1 resegrammofon med skivor, 1 c:a 25 m. lång gummislang för trädgårdsbevattning, 1 antik soppslev av silver, kandelabrar glas och porslin, elektrisk armatur m. m.

Visning dagen före kl. 5—7 em.

Tre månaders betalningsanstånd lämnas godkända inropare med förbehåll, att äganderätten övergår på köparen först sedan betalning är till fullo erlagd. Övriga betala kontant vid slaget eller vid anfordran.

(8295) **AUKTIONSKAMMAREN.**

Kreaturs- och Lösöreauktion.

33

På grund av gårdens försäljning låter herr Bror Larsson, genom offentlig auktion, som förrättas å Hössna torp i Hössna socken tisdagen den 31 oktober kl. 12,30 (obs. ändrad dag) försälja all yttre lösegendom.

KREATUR: 1 sto, 11 år, 1 sto, 4 år. Båda av god härstamning. 1 valack, 5 år, 12 st. unga högmjölkande kor, 3 st. bet. kvigor, 4 st. mindre kvigor, 1 tjur, 11 mån., 2 kalvar. Djuren reaktionsfria. Smittsam kastning har ej förekommit.

REDSKAP: Thermænius tröskverk, hackelseverk, gröpkvarn, 7½ hkr. el. motor, slåttermaskin med skördeapparat, hästräfsa, ringvält, kultivator, plogar, harvar, årderkrok, arbetsvagnar, åkvagn, skrinda, kälkar, transportflaskor, selar m. m., m. m. Ett mindre parti foderpotatis.

3 mån. kredit mot äganderättsförbehåll. Närmare upplysningar lämnas å gården eller pr tel. Borås 61017, 13013.

Borås den 21 oktober 1944
(8277) **JOSEF ANDERSSON.**

Fastighetsauktion.

Tisdagen den 31 okt. 1944 kl. 3 em. låter sterbhusdelägarna efter avlidna makarna Johansson från **Kinnared, Storegården i Hössna socken** därstädes genom offentlig auktion försälja 1/8 mantal Storegården. Gården som är välbebyggd och fullt elektrifierad ligger alldeles intill Galtåsens station, har skog utöver husbehov, samt vinter- och sommarföder 8 st. nötkreatur och häst. Gården kan få tillträdas omedelbart eller nästa 14 mars.

Som handpenning skall vid slaget erläggas 10 % av köpesumman; en halv timmes betänketid för antagande eller förkastande av avgivet anbud förbehålles.

Gärdet, Hössna, den 20 oktober 1944.

V. RAGNAR.
Anmodad auktionsförrättare.

Annonsera i Ulricehamns Tidning!

Filadelfia.

Lördag 20, Bibelstudium. Söndag 11 och 20, Norrlandsevang. Johan Lidman, Lidåker och sångarna. Offer. Välkomna!
(8287)

Ulricehamns Folkpensionärers Avdeln.

avhåller möte i **Folkets hus lilla sal,** söndagen den 22 okt. kl. 16.

Nya medlemmar hälsas välkomna!
(7873) **Styrelsen.**

Timmele.

Årets husförhör och förskrivningar hållas inom Timmele församling med

Eks rote måndag den 30 okt. kl. 10 fm. hos Hem.-äg. Ragnar Gustafsson, Alarp;

Annestorps rote tisdag den 31 okt. kl. 10 fm. hos Aug. Neumans sterbhus, Kattåkra;

Timmele rote onsdag den 1 nov. kl. 10 fm. hos Hem.-äg. Martin Andersson, Frälsegården;

Bjättlunda rote torsdag den 2 nov. kl. 10 fm. hos Fru Maria Jansson, Sjöbacka;

Nöre rote fredag den 3 nov. kl. 10 fm. hos Hem.-äg. K. J. Gustafsson, Svensgården;

Ekarps rote måndag den 6 nov. kl. 10 fm. hos Hem.-äg. Filip Andersson, Torvås;

Vångs rote tisdag den 7 nov. kl. 10 fm. hos Hem.-äg. Karl Gustafsson, Bältaregården;

Lena rote torsdag den 9 nov. kl. 10 fm. hos Verkstadsäg. Folke Andersson, Heljesgården;

Redvägsborgs rote fredag den 10 nov. kl. 10 fm. hos Hem.-äg. Karl Åhman, Storrydet.

Det åligger varje fastighetsägare eller den hans egendom brukar eller förestår att för upplysningars meddelande själv vara tillstädes vid husförhör och förskrivning eller ock i händelse av förfall låta ingiva förteckning, utvisande de i hans hus eller på hans ägor boende personers namn, födelsetid samt befattning, varjämte flyttningsbetyg för från annan församling inflyttade personer böra vara vid samma tillfälle avlämnade.

Uraktlåter någon att senast vid förskrivning avlämna flyttningsbetyg eller vederbörliga uppgifter, kommer infordrande härav att äga rum genom vederbörande kronobetjänt, som äger att av den försumlige erhålla gottgörelse med 5 kr. för varje förrättning.

Ulricehamn den 19 okt. 1944.

G. S. RUDBÄCK.
(8264)

Till handelsregistret här i staden har denna dag anmälts: att sedan Oscar Johansson avlidit, den av honom under firma "Oscar Johanssons Glasmästeri" idkade rörelsen fortsättes under oförändrad firma av hans änka Ida Maria Johanna Litzell; att Sven Olof Sigfrid Jordner och Yngve Isidor Cajfeldt inträtt såsom delägare i den under firma "Oscar Johanssons Glasmästeri" idkade handelsrörelsen; att Ida Maria Johanna Litzell utträtt ur nämnda firma, som kommer att fortsättas under oförändrad firma; och att densamma hädanefter tecknas endast av Olof Jordner och Yngve Cajfeldt gemensamt: att Helge Johannes Litzell kommer att idka handel med bosättningsartiklar samt bedriva inramningsaffär under firma "Litzells Bosättnings- & Inramningsaffär"; samt att den under firma "Carlsson & Jordners Glasmästeri" idkade handelsrörelsen upphört. Ulricehamn den 16 oktober 1944.
(8315) **Magistraten.**

GYNNA DENNA TIDNINGS ANNONSÖRER!

Korsetter.
Prima kvalité och passform.

Korselett i atlas inprovad passform 13. 50
Snörkorselett, silkebrokad extra förstärkt 16. 50
Korsett, silkebrokad prima kvalité 10. 25
Korsett i atlas särdeles omtyckt 14. 90
Höfthållare, silkebrokad 7. 25
Resårgördel i prima kval. 12. 90
Bysthållare, brokad för stor figur 4. 90
Bysthållare, atlas, extra billigt 1. 95

Wera-Magasinet
Storgatan 6.

Ulricehamns Juridiska Byrå

Innehavare:
Jur. kand. Albert Nilson.
Storgatan 18 (Nils Larssons affärsfastighet) Tel. 60.

Rättegångar, inkasseringar, bouppteckningar, boutredningar m. m.

Gällstads

sockens erkända sjukkassas medlemmar kallas till extra sammanträde i **Eisergården, Torsbo,** torsdagen den 26 okt. 1944 kl. 7 em., för att konfirmera de vi årsmötet beslutade stadgeändringarna.
(8317) **Styrelsen.**

Tack.

Vårt varma tack för all uppvaktning på vår lysnings- och bröllopsdag.

Lilly och Einar Sandberg.
(8312)

Södra Vings skf.

Statspris och mästerskapstävl. sönd. den 22 okt. m. b. för rekrytklassen kl. 9 fm. 1:sta klass kl. 10, klass 2, 3 och 4 kl. 11,15.

Alla 4:de kl. skyttar skjuter före kl. 1 em. Samt uppbörd för ammunition. Bilaga 18
(8222)

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Boarp, Rydagärde, Sjö, Häggryda och Kärråkra i Kärråkra socken och lägenheten Rosendal n:r 1 i Södra Vånga socken, Älvsborgs län samt Döve och Bondarp i Börstigs socken, Skaraborgs län, har av synemännen utsatts att hållas i **Kärråkra folkskola måndagen den 6 november 1944 kl. 14,30;** då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes jämväl beröra obebyggt strömfall å fastigheten Döve 5 i Börstigs socken.

Halmstad den 16 oktober 1944.

På tjänstens vägnar:
AXEL WELIN—BERGER.
Statens lantbruksingenjör.
(8294)

Auktion.

Genom fri och öppen auktion som förrättas i **Bohestra, Grönahög,** torsdagen den 26 d:s kl. 1 em. låter herr Algot Johansson försälja:

1 äldre sto, 2 kor och 2 ungdjur, 2 får med lamm samt div. lösöre, 1 st. slåttermaskin, 1 hästräfsa, jordbruksredskap, något inre lösöre.

Av mig kände vederhäftige köpare erhålla 3 mån. kredit med vanliga äganderättsförbehåll.

Köttkulla, Grönahög, den 19 okt. 1944.

(8272) **Gottfrid Andersson.**



18

fantast och en drömmare, omvärvd av ett skimmer av romantik och ensamhet. Trots den stora åldersskillnaden voro de själsfränder, jagade av samma oro och samma längtan efter det som människohänder inte förmå gripa.

Ekenäs blev för Gustaf Mauritz ett relikskrin, fyllt med minnen av den man, som han skänkt sin ungdoms hängivna beundran. Hans första åtgärd var att sätta kapellet i stånd, ty efter kapten Rudenfeldts död hade det stått utan tillsyn och omvårdnad. Takspånen hade murknat och murbruket lossnat i flagor, ty fru Kitty Struve hade haft en vidskeplig skräck för att ens nalkas det vita kapellet vid sjön. Hon tyckte att det påminde om ett bårhus. Det var ett grannskap, som varken tilltalade henne eller direktör Arnold, som i det längsta ivrade för att låta inreda kapellet till garage. Lyckligtvis förföll planen, då arkitekten redan gjort en ritning till ett garage, som ingen sett maken till på trakten.

Henrik Lorenz' kapell försjönk i glömska ända tills Gustaf Mauritz blev Ekenäs' ägare. Han lät omedelbart hugga upp den igenvuxna vägen till den lilla helgedomen, så att det förgyllda tornkorset syntes på långt håll. Det branta spåntaket lades om, och murarna blevo rappade och målade. Inte endast utvändigt sattes kapellet i sitt forna skick. Gustaf Mauritz lät sätta in dyrbara målade fönster i det spetsiga bågarna och klädde altaret med ett nytt antependium. Det kom höga ljus i de gamla kyrkstakarna från Rom, och kapten Rudenfeldts illa medfarna kammarorgel fick nya strängar och nya elfenbenstangenter. På kvällarna såg man åter ljus lysa från kapellet. Folket sade, att det nu återigen satt en halvtokig ägare på Ekenäset, som mer brydde sig om gudlösa träbilder av madonnor och annat katolskt elände än en rejäl ladugård och ett cementerat svinhus.

Det var inte enbart för minnet av kapten Rudenfeldt, som Gustaf Mauritz blev så fästad vid sin nyförvärvade gård. Han lärde känna Diana Riddercrona. Hon var Henrik Lorenz' systerdotter och till kropp och själ en Rudenfeldt; ett drömväsen, som aldrig oroades av de små livsbagatellerna. Enslingen hade blivit den moderlösa Dianas käraste vän och lekkamrat. Hon dyrkade hans minne med en smärtfylld saknad, som ofta ingav Joachim Riddercrona en känsla av oresonligt agg gentemot den döde morbrodern. Det hade varit en av anledningarna till de många misshälligheterna dem emellan. Diana blev plötsligt främmande för sin make, när han inte längre delade hennes intressen. Det var vid denna kritiska tidpunkt i hennes äktenskap som Gustaf Mauritz Bergfeldt kom in i hennes liv och fyllde hennes tillvaro med den nyvaknade kärlekens ömhet och fulla förståelse. Med honom kunde hon tala om alla de sköra ting, som Joachim endast avfärdade med en otålig axelryckning. Gustaf Mauritz visste aldrig själv, när den farliga leken blev allvar. Omständigheterna, sjön och ensamheten på Ekenäs hade smitt dem samman. Han var en man med ett hett och oroligt blod. Han var van att taga, och han älskade Diana utan tanke på att deras hemlighet skulle bli en alltför tung börda för dem båda. Den dag kom, då förhållandet dem emellan inte längre kunde döljas. Diana hade att välja mellan honom och sin make. Hon valde Joachim Riddercrona — men det var en svår strid, som kostade Diana många bittra förödmjukelser. För Gustaf Mauritz Bergfeldt fanns endast en utväg. Han lämnade Ekenäs och den gamla trakten i tanke att aldrig mer återvända.

Tre långa år hade gått. Folket hade börjat glömma den svarte Bergfeldten, som han allmänt kallades runt sjön. Under hela denna tid hade Ekenäs varit till salu, fastän intet köp kommit till stånd. De gamle menade, att kapten Rudenfeldts oroliga ande drev bort alla nya ägare till hans gård. Åter förföll trädgården, som troget vaktades av den mörka granskogen. Fontänens tritoner sprutade inte längre sina glittrande vattenkaskader, och i de förgyllda hornen byggde småfåglarna bon. Vägen till Henrik Lorenz' kapell var nästan igenvuxen. Ingen såg längre den förgyllda tornspiran för blodbokarnas lummiga grönska, som bildade ett skuggigt valv fram till den stängda porten, Ekenäs hade åter blivit en öde gård med fågelsång och humlesurr bland snåriga vildrosor och doftande jasminbuskar.

— — —

En kväll, några dagar före bröllopet på Stjärnö gård, lyste det åter ljus från kapellet på Ekenäs. I det tysta huset stodo dörrarna vidöppna utåt sjön. Gardinerna för fönstren voro frändragna, röster hördes inifrån rummen, och på gårdsplanen stod en lastbil fylld med lårar och koffertar. Med blixtens hastighet spred sig rykten att den svarte Bergfeldten kommit tillbaka till Ekenäset.

Augustas i Hunnahagen rödhårige Alexander förmådde inte styra sin nyfikenhet. Så fort han fått del av den sensationella nyheten, sprang han genvägen över Gråtarängen för att erbjuda Bergfeldten några gäddor. Visserligen hade de självdött i sumpen, men Alexander tyckte att det såg bättre ut att ha ett ordentligt ärende än att komma alldeles tomhänt. Det var för genomskinligt. Förresten var inte Bergfeldten så kinkig och nogräknad på fisken som de andra herrskapen runt sjön. Det visste Alexander av erfarenhet, ty han hade varit betjäntpojke åt Bergfeldten den tid han förut bott på Ekenäset.

När det blev känt på Stjärnö att Augustas Alexander sprungit iväg till Bergfeldten med fisk, hade vällingklockan knappt ringt slutedags förrän folket på gården samlades i den gamla dagsverksstugan. Den hade i alla tider varit en omtyckt mötesplats, där dagens händelser livligt diskuterades, svävande rykten fingo oanad näring och många mustiga historier berättades. Dagsverksstugan var ett stort rum med nedrökta bjälkar i taket. Ena långväggen upptogs av en jättelik murad öppen spis med en inbyggd bakugn. I den gräddades varje vecka, så långt någon kunde minnas tillbaka, Stjärnös berömda tunnbröd. Det fordrades en stor skicklighet att kavla ut de nästan florstunna kakorna och få dem hela

Forts.

P-Ela-0897

Bilaga 19.

FÖRTECKNING över kungörelser, kallelser samt denna dag å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Boarp m. fl. hemman i Kärråkra, socken och lägenheten Rosendal i Södra Vånga socken av Älvsborgs län samt Döve m. fl. i Börstigs socken av Skaraborgs län:

Kungörelser:

Pastorsämbetet i Kärråkra, Södra Vånga, och Börstigs pastorat	Börstig
Ulricehamns Tidning	Ulricehamn
Falköping	Falköping

Kallelser till:

Skiftesgodemannen	Per Andersson,	Angrimstorp,	Brismene
"	Ragnar Olsson	Torbjörnstorp	Blidsberg

Underrättelser till:

David Johansson	Döve Skattegården	Börstig
Torsten Larsson	Bondarp	Börstig
Erik Johansson	Döve Skattegården nr 5	"
Algot Dahlén	" " " "	"
Göte Blomdahl	" " nr 7	"
Levin Jonsson	" " " "	"
Torsten Johansson	Döve Västergården	"
Adolf Andersson	" " nr 7	"
Agnes Olivia Andersson	" " " "	"
Olle Westermark	" " " "	"
Maja Westermark	" " " "	"

Lars Westermark	Döve Västergården nr 7,	Börstig
Emma Westermark	" " " "	"
Josefina Eriksson	" " " "	"
Einar Claesson	" " " "	"
Torsten Claesson	" " " "	"
Paul Johansson	" Lillegården	"
Karl Thiel	Ledsbacken	Örastom
Karl Andersson	Döve Klockareggården	Börstig
Karl Thiel		Floby
Arthur Ekman		"
Bertil Ferm	Döve Lillegården	Börstig
Ervert Johansson	Boarp	Kärråkra
Sven Andersson	"	"
Karl Svärd	"	"
Sven Andersson	"	"
Ture Pettersson	Häggryda Nedergården	"
Gustav Andersson	" Övergården	"
Erik Andersson	" "	"
Oskar Danielsson	" "	"
Alvar Johansson	" Nedergården	"
Ulrik Johansson	" "	"
Karl Johansson	Rydagärde	Örastom
Torsten Håkansson	Stommen	Kärråkra
K. V. Strid	"	"
Fritz Lundkvist	Mickelsgården	"
Arvid Johansson	"	"
Karl Erik Västberg	Sjö	"

Daniel Johansson	Sjö	Kärråkra
Sven Lundén	"	"
Bertil Classon	"	"
Albert Rydén,	Rosendal	Blidsberg
Karl Jakobsson	Sjöarp	"

Halmstad den 18 oktober 1944.

Bilaga 20.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
	Företag nr 1.					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
Sträckan	A-B-C-D-E-F-G-H.					att där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla;
0 (=A)	-	0.95	1.25	3.65	1:1.25	
+23	23	1.30	"	4.50	"	att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1,o meter
+33	10	1.90	2.60	-	10:1 bank.	eller med brantare lutning än den för
+50	17	2.35	"	6.45	10:1 i berg 1:1.25 i jord	motsvarande dikessträcka gällande;
1	50	2.60	1.25	7.75	1:1.25	att jordvallarna skola genomgrävas för
+50	50	2.45	"	7.35	"	ytvattnets framsläppande, där detta
2	50	2.50	"	7.50	"	har benägenhet att samlas för att rinna
+50	50	2.95	2.60	8.90	10:1 bank. 10:1 i berg 1:1.25 i jord	ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta; minst en genomskärning på
3	50	4.05	1.25	11.40	1:1.25	varje 30 meters sträcka av diket;
+14	14	2.60	"	7.75	1:1.25	att stenar i dikesbotten och slänter skola
+50	36	2.90	"	8.50	1:1.25	borttagas;
4	50	3.10	"	9.00	"	att stenar av mer än mansbördas storlek ej
+50	50	2.65	"	7.90	"	må läggas i jordvallarna så att dessas
5	50	2.40	"	7.25	"	utspridande försvåras;
+50	50	2.30	"	7.00	"	att försumligheter i fråga om dikesjordens
6	50	2.00	"	6.25	"	avstånd, jordvallarnas genomgrävande
+50	50	2.10	"	6.50	"	och stenar i botten och slänter föran-
7	50	2.55	"	7.65	"	leda att dikena icke kunna godkännas;
+50	50	2.30	"	7.00	"	att den, som åtagit sig arbete ej må er-
8	50	2.40	"	7.25	"	hålla slutlikvid förrän hela det åtagna
+50	50	2.10	"	6.50	"	arbetet godkänts av statens lantbruks-
+80	30	2.90	"	8.50	"	ingenjör eller den han i sitt ställe
9	20	3.20	"	9.25	"	sätter;
+45	45	3.15	"	9.15	"	
Överf:	945					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Överf:t	945					
9 +50	5	2.25	1.25	6.90	1:1.25	
10	50	3.10	"	9.00	"	
					10:1	i berg
+45	45	3.85	2.60	-	1:1.25	i jord
11	55	2.70	1.25	8.00	1:1.25	
+30	30	2.85	"	8.40	"	
+50	20	2.90	"	8.50	"	
+82	32	3.20	"	9.25	"	
12	18	2.60	"	7.75	"	i jord 0,30 m. bankett
					10:1	i berg
(B=)+40	40	2.40	"	7.25	1:1.25	
+50	10	2.40	"	7.25	"	
13	50	2.60	"	7.75	"	
(C=)+24	24	2.70	"	8.00	"	
+50	26	2.80	"	8.25	"	
					10:1	i berg
14	50	4.10	2.60	-	1:1.25	i jord
					10:1	i berg
+50	50	3.25	"	9.20	1:1.25	i jord 0,30 m. bankett
					10:1	i berg
15	50	4.25	"	12.60	1:1.25	i jord " "
+50	50	2.50	1:25	7.50	1:1.25	
					10:1	i berg
(D=)+71	21	4.00	2.60	-	1:1.25	i jord
					10:1	i berg
16	29	3.50	"	7.80	1:1.25	i jord " "
					10:1	i berg
+50	50	2.25	"	-	1:1.25	i jord
(E=)+68	18	2.00	1.25	6.25	1:1.25	
17	32	2.35	1.00	6.90	1:1.25	
+50	50	2.00	"	6.00	1:1.25	
18	50	2.50	"	7.25	"	
+50	50	2.35	"	6.90	"	
19	50	2.30	"	6.75	"	
Överf:s	1950					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Överf:t	1900					
19 +50	50	2.30	1.00	6.75	1:1.25	
20	50	2.10	"	6.25	"	
(F=)+50	50	2.30	"	6.75	"	
21	50	2.20	"	6.50	"	
(G=)+16	16	3.05	"	8.65	"	
+50	34	2.55	"	7.40	"	
22	50	2.25	"	6.65	"	
+50	50	1.90	"	5.75	"	
23	50	2.05	"	6.15	"	
+50	50	2.05	"	6.15	"	
+99	49	2.10	"	6.25	"	
24 +50	51	3.60	"	10.00	"	
25	50	2.75	"	7.90	"	
					10:1	i berg
+ 5	5	2.30	2.00	7.10	1:1.25	i jord 0.30 m. bankett
+50	45	2.00	1.00	6.00	1:1.25	
26	50	2.15	"	6.40	"	
+50	50	2.05	0.75	5.90	"	
27	50	2.05	"	5.90	"	
+29	29	2.10	"	6.00	"	
(H=)+87	58	2.50	"	7.00	"	
	2787					
	Sträckan H - J.					
93	-	1.70	---|---			Öga
+40	40	1.30				Brunn, typ A_{I_1}
+50	10	1.20				
94	50	1.20				
+20	20	1.65	---|---			Brunn, typ A_{I_1}
	120					

← 15 cm. tegelrör →

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan B - B_1 - B_2.					
62 (=B)	-	1.80	0.30	3.90	1:1.0	
+50	50	1.65	"	3.60	"	
(B_L=)+72	22	1.70	"	3.70	"	
63	28	1.75	"	3.80	"	
+50	50	1.25	"	2.80	"	
64	50	1.75	"	3.80	"	
(B_2=)+51	51	1.50	"	3.30	"	
	251					
	Sträckan B_1 - B_3.					
110 (=B_1)	-	1.40	---*---			Öga
+50	50	1.35	15 cm. tegelrör →			
111	50	1.40				
(B_3=)+23	23	1.35	---*---			Brunn, typ A_{II}
	123					
	Sträckan C - C_1 - C_2.					
80 (=C)	-	2.05	---*---			Öga
+50	50	2.20	37.5 cm. lantbruks rör →			
81	50	2.35				
(C_1=)+45	45	2.15	---*---			Brunn, typ C_{II}
82 + 5 ($=C_2$)	60	1.90	12.5 cm. tegelrör →			Brunn, typ A_{II_1}
	205					
	Sträckan C_1 - C_3.					
83 (=C_1)	-	2.15	---*---			
+40	40	2.35	37.5 cm. lantbruks rör →			
+50	10	1.85				
(C_3=)+67	17	1.80	---*---			Brunn, typ C_{II}
	67					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan D - D_1 - D_2 - D_3.					
70 (=D)	-	3.15	----------			Utlopp
+50	50	2.15	30 cm. Lertbruks-rör			
71	50	1.85				
(D_1=)+20	20	1.80	----------			Inlopp
+20	-	"	0.3	3.90	1:1.0	
+50	30	"	"	"	"	
+62	12	"	"	4.80	1:1.25	
72	38	1.50	"	4.05	"	
+17	17	1.70	"	3.70	1:1.0	
+50	33	1.65	"	3.60	"	
73	50	1.70	"	3.70	"	
+50	50	1.70	"	3.70	"	
(D_2=)+72	22	1.70	"	3.70	"	
74	28	1.65	"	3.60	"	
+37	37	1.60	"	4.30	1:1.25	
+45	8	2.15	"	5.70	"	
+70	25	1.70	"	4.55	"	
75 +17 (D_3=)	47	1.60	"	3.50	1:1.0	
	517					
	Sträckan D_2 - D_4.					
116 (=D_2)	-	1.60	----------			Öga
(D_4=)+56	56	1.30	15 cm. tegelrör ----------			Brunn, typ A_{I_1}.
	56					
	Sträckan E - K - L.					
28 (=E)	-	2.45	0.5	6.65	1:1.25	
+50	50	2.05	"	5.65	"	
Överf:t	50					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Överf:t	50					
29	50	2.20	0.5	6.00	1:1.25	
+50	50	2.00	"	5.50	"	
30	50	2.05	"	5.65	"	
+50	50	2.20	"	6.00	"	
31	50	2.30	"	6.25	"	
+50	50	2.10	"	5.75	"	
					10:1	i berg
+75	25	2.60	"	7.00	1:1.25	i jord 0,30 m. bankett
+90	15	3.30	"	8.75	"	
32	10	2.40	"	6.50	"	
+50	50	2.00	"	5.50	"	
33	50	2.05	"	5.65	"	
(K=)+40	40	2.25	"	6.15	"	
+50	10	2.10	0"3	5.55	"	
34	50	2.05	"	5.45	"	
+50	50	2.05	"	5.45	"	
35	50	2.00	"	5.30	"	
+50	50	1.90	"	5.05	"	
36	50	2.05	"	5.45	"	
+33	33	2.65	"	6.95	"	
+48	15	2.10	"	5.55	"	
37	52	1.95	"	4.20	1:1.0	
+50	50	2.05	"	4.40	"	
38	50	1.80	"	3.90	"	
+50	50	1.70	"	3.70	"	
39	50	1.70	"	3.70	"	
+50	50	1.65	"	3.60	"	
40	50	1.70	"	3.70	"	
Överf:s	1200					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Överf:t	1200					
40 +50	50	1.95	0.3	4.20	1:1.0	
+76	26	2.00	"	5.30	1:1.25	
41	24	2.05	"	5.45	"	
+36	36	2.00	"	5.30	"	
+50	14	2.00	"	4.30	1:1.0	
42	50	2.15	"	4.60	"	
+32	32	2.10	"	5.55	1:1.25	
+50	18	2.10	"	5.55	"	
+65	15	2.70	"	7.05	"	
43	35	1.90	"	5.05	"	
+39	39	1.80	"	4.80	"	
+50	11	1.75	"	3.80	1:1.0	
44	50	1.95	"	4.20	"	
+50	50	1.90	"	4.10	"	
45	50	1.60	"	3.50	"	
+50	50	2.00	"	4.30	"	
46	50	1.85	"	4.00	"	
+50	50	1.90	"	4.10	"	
47	50	1.90	"	4.10	"	
+50	50	1.60	"	3.50	"	
+80	30	1.95	"	5.20	"	
48	20	2.20	"	5.80	"	
+25	25	2.70	"	7.05	"	
+50	25	2.00	"	5.30	"	
+76	26	1.80	"	3.90	1:1.0	
49	24	1.55	"	3.40	"	
+50	50	1.65	"	3.60	"	
Överf:s	2150					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Överf:t	2150					
49 +63 (L=)	13	1.10	0.3	2.50	1:1.o	
	2163					
Sträckan L - M.						
49 +68	-	1.10	0.3	2.50	1:1.o	
+74	6	"	"	"	"	
50	26	1.05	"	2.40	"	
+50	50	1.20	"	2.70	"	
51	50	1.25	"	2.80	"	
(M=) +40	40	1.35	"	3.00	"	
	172					
Sträckan K - N.						
50 (=K)	-	2.05	0.3	4.40	1:1.o	
+50	50	1.95	"	4.20	"	
+98	48	2.00	"	4.30	"	
51 + 4	6	2.90	"	6.10	"	
+50	46	3.05	"	6.40	"	
52	50	2.90	"	6.10	"	
+ 8	8	2.60	"	6.80	1:1.25	
+23	15	2.20	"	5.80	"	
+50	27	2.00	"	5.30	"	
+56	6	2.00	"	5.30	"	
53 + 2	46	2.00	"	4.30	1:1.o	
+20	18	1.85	"	4.90	1:1.25	
+50	30	1.65	"	4.45	"	
54	50	1.90	"	5.05	"	
+50	50	2.30	"	6.05	"	
55	50	1.75	"	4.70	"	
Överf:s	500					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
Överfört	500					
55 +50	50	1.65	0.3	4.45	1:1.25	
56	50	1.70	"	4.55	"	
+50	50	1.50	"	4.05	"	
57	50	1.60	"	4.30	"	
+50	50	1.65	"	4.45	"	
58	50	1.70	"	4.55	"	
+50	50	2.00	"	5.30	"	
59	50	1.85	"	4.90	"	
+40	40	1.70	"	4.55	"	
+50	10	1.70	"	3.70	1:1.0	
60	50	1.55	"	3.40	"	
+50	50	1.30	"	2.90	"	
61 (=N)	50	0.70	"	1.70	"	
	1100					
Sträckan F - F_1 - F_2.						
95 (=F)	-	1.85	0.3	4.90	1:1.25	
+50	50	2.10	"	5.55	"	
96	50	1.75	"	4.70	"	
+50	50	1.60	"	4.30	"	
97	50	1.50	"	4.05	"	
(F_1=)+ 6	6	1.50	"	4.05	"	
+ 6	-	1.40	---↑-			
+50	44	1.45				
+65	15	1.80	37.5 cm. lantbruks-rön			
(F_2=)+87	22	1.50	--↓-			
	287					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan F_2 - F_3.					
97 (=F_2)	+87 -	1.50	0.3	4.05	1:1.25	
98	13	1.40	"	3.80	"	
99	100	1.50	"	4.05	"	
100	100	1.40	"	3.80	"	
(=F_3)	+35 35	1.45	"	3.95	"	
	248					
	Sträckan G - G_1.					
112 (=G)	-	2.00				
	+50 50	1.50				
113	50	1.40				
	+30 30	1.95				
	+50 20	1.85				
(=G_1)	+94 44	1 65				
	194					
	Sträckan R - S.					
					10:1	i berg
106 (=R)	-	2.5	0.60	5.20	1:1.25	i jord 0.3 m. bankett
	+50 50	1.75	0.30	4.70	1:1.25	
107	50	1.60	"	3.50	1:1.o	
	+50 50	1.55	"	3.40	"	
108	50	1.50	"	3.30	"	
	+50 50	1.40	"	3.10	"	
109	50	1.40	"	3.80	1:1.25	
	+50 50	2.05	"	5.45	"	
(=S)	+60 10	1.80	"	4.80	"	
	360					

22.5 cm. tegelrör

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
	Företag nr 2.					
	Sträckan 0 - P.					
	Öppna diket.					
54 (0=) +70	-	2.00	0.3	5.30	1:1.25	
55	30	2.20	"	5.80	"	
+ 8	8	2.00	"	5.30	"	
+12	-	1.00	"	2.80	"	
+20	8	0.70	"	2.05	"	
+50	30	0.60	"	1.80	"	
+72	22	1.65	"	4.45	"	
56	28	1.95	"	5.20	"	
+50	50	1.90	"	5.05	"	
+71	21	1.45	"	3.95	"	
57	29	1.65	"	4.45	"	
(P=) +50	50	1.70	"	4.55	"	
	276					
	Täckta ledningen.					
55 +12	-	1.70	---			
+20	8	1.40				
+50	30	1.30				
+72	22	2.35				
56	28	2.65				
+50	50	2.60				
+71	21	2.15	---			

37.5 cm. landbrukskär

FIXPUNKTSBESKRIVNING.

\+ 7.11 9 m sydväst om punkt 0^{+64}; korsformigt märke i jordfast sten

\+ 8.25 54 " öster " " 11 ; ring" " " " "

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
+ 8.57,	40 m	öster	om punkt		16+16,	ringformigt märke i jordfast sten
+ 9.13,	16 "	väster	"	"	21+93,	" " " " "
+ 9.48,	45 "	öster	"	"	27 ,	" " " " "
+ 9.06,	20 "	sydost	"	"	33+78,	" " " " "
+ 10.14,	70 "	"	"	"	45 ,	" " " " "
+ 10.65,	25 "	"	"	"	49+50,	" " " " "
+ 15.19,	12 "	"	"	"	56+25,	" " " " "
+ 8.60,	31 "	"	"	"	55 ,	" " " " "
+ 8.73,	18 "	öster	"	"	60+75,	" " " " "
+ 8.38,	10 "	"	"	"	102+34,	" " " " "

Kärråkra den 6 november 1944.

Torsten Berne

Jordersättningslängd

Bil. 21.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Företag nr 1.							
	Sträckan A - B.							
Döve Skatteg. 5^5	Dan.ö Karl Johansson	0^{+42} - 0^{+86}	2.50	10.00	25	00	25	00
Bondarp 1^1	Torsten Larsson	0^{+86} - 1^{+84}	5.50	10.00	27	50		
		0^{+86} - 1^{+84}	5.50	18.00	49	50		
		1^{+84} - 1^{+96}	0.65	10.00	1	63		
		1^{+84} - 1^{+96}	0.65	18.00	2	93		
		1^{+96} - 2^{+50}	3.00	10.00	15	00		
		1^{+96} - 2^{+50}	3.00	18.00	27	00		
		2^{+53} - 3^{+14}	6.40	1.00	1	60		
		3^{+14} - 4^{+32}	12.00	1.00	3	00		
		4^{+32} - 5^{+45}	11.50	18.00	51	75	179	91
Döve Skatteg. 5^2	Karl Jakobsson	5^{+45} - 6^{+96}	14.05	18.00	63	23	63	23
" " av 5^3	Erik Johansson	6^{+96} - 7^{+88}	9.40	18.00	42	30	42	30
" " av 5^3	Algot Dahlén	7^{+88} - 8^{+90}	11.30	18.00	50	85		
		8^{+90} - 9^{+65}	4.15	18.00	37	35		
		8^{+90} - 9^{+65}	4.15	1.00	1	04	89	24
Döve Västerg. 7^5	Göte Blomdahl	9^{+65} - 10^{+57}	5.80	1.00	1	45		
		9^{+65} - 10^{+57}	5.80	8.00	23	20		
		10^{+57} - 11^{+30}	4.60	10.00	23	00		
		10^{+57} - 11^{+30}	4.60	18.00	41	40		
		11^{+30} - 12^{+40}	7.10	18.00	63	90	152	95
Döve Västerg. 7^7	Levin Jonsson	11^{+30} - 12^{+40}	7.10	18.00	63	90	63	90
				Summa kronor			616	53
	Sträckan B - C.							
Döve Klockareg. 6^4	Levin Westermarks sterbhus	12^{+40} - 13^{+24}	3.90	18.00	35	10	35	10
Döve Västerg. av 7^4	" " "	12^{+40} - 13^{+24}	3.90	18.00	35	10	35	10
				Summa kronor			70	20

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan C - D.					
Döve Klockareg. 6^4	Levin Westermarks sterbhus	13^{+24} - 13^{+55}	1.60	18.00	14 40	
	–	13^{+55} - 13^{+76}	1.10	1.00	28	14 68
Döve Västerg. av 7^4	" " "	13^{+24} - 13^{+76}	2.70	10.00	13 50	13 50
Döve Klockareg. 6^5	Einar Claesson ō.fru Josefina Eriksson	13^{+76} - 14^{+82}	8.35	1.00	2 09	
	–	13^{+76} - 14^{+37}	4.80	10.00	24 00	
	–	14^{+37} - 14^{+82}	3.55	1.00	89	26 98
Döve Lilleg. 3^2	Karl Thil ō.Arthur Ekman	14^{+82} - 15^{+71}	5.80	1.00	1 45	
	–	14^{+82} - 15^{+71}	5.80	18.00	52 20	53 65
	–			Summa kronor		108 81
	Sträckan D - E.					
Döve Lilleg. 3^2	Karl Thil ō.Arthur Ekman	15^{+71} - 16^{+50}	3.90	1.00	98	
	–	16^{+50} - 16^{+68}	0.90	18.00	8 10	
	–	15^{+71} - 16^{+16}	2.20	1.00	55	
	–	16^{+16} - 16^{+68}	2.60	18.00	23 40	33 03
	–			Summa kronor		33 03
	Sträckan E - F.					
Boarp 1^2	Karl Svärd	16^{+68} - 17^{+10}	2.05	18.00	9 23	
	–	17^{+10} - 18^{+41}	6.45	18.00	58 05	67 28
Häggryda Överg. 2^3	Sigvard Johansson x) ~~Oskar Danielsson~~	16^{+68} - 17^{+10}	2.05	18.00	9 23	
	–	17^{+10} - 18^{+41}	6.50	18.00	58 50	
	–	18^{+41} - 18^{+70}	1.35	18.00	12 15	79 88
" " 2^4	Gust.ō.Erik Andersson	18^{+70} - 18^{+86}	0.75	18.00	6 88	
		18^{+86} - 19^{+20}	1.60	18.00	7 20	
		19^{+20} - 20^{+50}	6.10	18.00	54 90	68 98
Boarp 1^3	Sven Andersson	18^{+41} - 18^{+86}	2.10	18.00	18 90	
	–	18^{+86} - 19^{+20}	1.60	18.00	7 20	
		19^{+20} - 20^{+38}	5.55	18.00	49995	
x) Enl. 15 § förrättn.prot.		20^{+38} - 20^{+50}	0.55	12.00	3 30	79 35
				Summa kronor		295 49

356390

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan F - G.					
Boarp 1⁶	Evert Johansson	20⁺⁵⁰ - 21	2.20	18.00	9 90	
		21 - 21⁺¹⁶	0.80	18.00	7 20	17 10
Häggryda Överg. 2⁴	Gust.ö.Erik Anderson	20⁺⁵⁰ - 21	2.20	18.00	9 90	
		21 - 21⁺¹⁶	0.80	18.00	7 20	17 10
				Summa kronor		34 20
	Sträckan G - H.					
Boarp 1⁶	Evert Johansson	21⁺¹⁶ - 22⁺ 6	4.80	18.00	43 20	43 20
Boarp 1⁵	Sven Andersson x) ~~Knut Johansson~~	22⁺ 6 - 23⁺⁹⁹	8.00	18.00	72 00	
		23⁺⁹⁹ - 24⁺²³	1.65	18.00	14 85	
		24⁺²³ - 25⁺ 5	5.65	1.00	1 41	
		25⁺ 5 - 25⁺³⁰	1.00	18.00	9 00	
		25⁺³⁰ - 27⁺²⁹	8.05	18.00	36 23	133 49
Boarp 1³	Sven Andersson	27⁺²⁹ - 27⁺⁸⁷	2.50	10.00	12 50	12 50
Häggryda Överg. 2⁴	Gust.ö.Erik Anderson	21⁺¹⁶ - 21⁺⁶⁶	2.80	18.00	25 20	
		21⁺⁶⁶ - 22⁺ 6	2.00	1.00	50	
		22⁺ 6 - 23⁺³³	5.25	18.00	47 25	72 95
Häggryda Nederg. 1³	Ture Pettersson	23⁺³³ - 23⁺⁹⁹	2.75	18.00	24 75	
		23⁺⁹⁹ - 25⁺ 5	7.30	18.00	65 70	
		25⁺ 5 - 25⁺³⁰	1.00	18.00	9 00	
		25⁺³⁰ - 27⁺²⁹	8.05	18.00	36 23	
		27⁺²⁹ - 27⁺⁸⁷	2.50	18.00	22 50	158 18
				Summa kronor		420 32
	Sträckan B - B_1.					
Döve Klockareg. 6⁴	Levin Westermarks sterbhus	62 - 62⁺⁷²	2.15	18.00	9 68	9 68
Döve Västerg. 7⁷	Levin Jonsson	62 - 62⁺⁷²	2.15	18.00	9 68	9 68
				Summa kronor		19 36

x) Enl. 15 § förr.prot.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

392241

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan B_1 - B_2.					
Döve Klockareg. 6^4	Levin Westermarks sterbhus	62^{+72}- 64^{+51}	5.40	18.00	24 30	24 30
Döve Västerg. 7^7	Levin Jonsson	62^{+72}- 63^{+88}	3.50	18.00	15 75	15 75
" " 7^8	Karl Johansson x) ~~Torsten Johansson~~	63^{+88}- 64^{+51}	1.90	18.00	8 55	8 55
				Summa kronor		48 60
	Sträckan D_1 - D_2.					
Döve Lilleg. 3^2	Karl Thil ö. Arthur Ekman	71^{+20}- 71^{+37}	0.60	18.00	2 70	2 70
" " 3^3	Paul Johansson	71^{+20}- 71^{+37}	0.60	17.60	2 64	
		71^{+37}- 72^{+7}	2.40	17.60	10 56	
		71^{+37}- 72^{+7}	2.40	18.00	10 80	
		72^{+7}- 73^{+72}	11.20	17.80	49 84	73 84
				Summa kronor		76 54
	Sträckan D_2 - D_3.					
Döve Lilleg. 3^3	Paul Johansson	73^{+72}- 74^{+37}	4.40	17.80	19 58	
		74^{+37}- 74^{+70}	2.20	17.80	19 58	
		74^{+70}- 75^{+17}	3.20	17.80	14 24	53 40
				Summa kronor		53 40
	Sträckan E - K.					
Häggryda Överg. 2^3	Sigvard Johansson x) ~~Oskar Danielsson~~	28 - 30^{+39}	17.70	18.00	79 65	79 65
Häggryda Nederg. 1^2	Alvar ö.Ulrik Johansson	30^{+39}- 31^{+45}	9.50	18.00	42 75	
		31^{+45}- 31^{+55}	-.90	18.00	8 10	
		31^{+55}- 31^{+75}	1.80	1.00	45	
		31^{+75}- 32^{+10}	3.10	18.00	27 90	
		32^{+10}- 33^{+40}	11.70	18.00	52 60	131 80
				Summa kronor		211 45
	Sträckan K - L.					
Häggryda Nederg. 1^3	Ture Pettersson	33^{+40}- 36^{+5}	18.10	18.00	81 45	
				Överföres	81 45	

x) Enl. 15 § förr.prot.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			81	45		
"	-	36^{+5} - 36^{+13}	0.50	18.00	4	50	84	95
Häggryda Nederg. 1^{2}	Alvar ö. Ulrik Johansson	36^{+13} - 36^{+48}	1.30	18.00	11	70		
"	-	36^{+48} - 38^{+16}	9.70	18.00	43	65	55	35
Häggryda Överg. 2^{4}	Gust. ö. Erik Anderson	38^{+16} - 39^{+38}	6.10	18.00	27	45	27	45
Kärråkra Stommen 2^{2}	Torsten Håkansson	39^{+38} - 40^{+80}	8.95	18.00	40	28		
		40^{+80} - 40^{+90}	0.65	18.00	5	85		
		40^{+90} - 41^{+20}	0.95	1.00	0	24		
"	-	40^{+90} - 41^{+20}	0.95	18.00	8	55		
"	-	41^{+20} - 41^{+30}	0.65	18.00	5	85		
"	-	41^{+30} - 42^{+12}	5.15	18.00	23	18	83	95
" " 2^{3}	K. V. Strid	42^{+12} - 42^{+35}	1.60	18.00	7	20		
"	-	42^{+35} - 42^{+56}	1.50	18.00	13	50		
"	-	42^{+56} - 42^{+87}	2.20	1.00	0	55		
"	-	42^{+87} - 44^{+50}	11.40	18.00	51	30	72	55
Kärråkra Mickelsg. 1^{4}	Fritz Lundkvist	44^{+50} - 45^{+18}	4.80	18.00	21	60	21	60
" " $1^{3},1^{5}$	Arvid Johansson	45^{+18} - 47^{+86}	12.80	18.00	57	60	57	60
Kärråkra Stommen 2^{3}	K. V. Strid -	47^{+86} - 48^{+60}	2.50	18.00	22	50		
"	-	48^{+60} - 48^{+98}	1.20	18.00	5	40		
"	-	47^{+86} - 48	0.45	18.00	4	05		
"	-	48 - 48^{+43}	1.40	1.00		35		
"	-	48^{+43} - 48^{+60}	0.60	18.00	5	40		
"	-	48^{+60} - 48^{+98}	1.20	18.00	5	40	43	10
Sjö 1^{9}	Karl Erik Västberg	48^{+98} - 49^{+63}	1.45	12.00	4	35	4	35
Kärråkra Stommen 2^{2}	Torsten Håkansson	48^{+98} - 49^{+63}	1.45	18.00	6	53	6	53
"	-			Summa kronor			458	43
"	-							

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Sträckan L - M.							
Kärråkra Stommen 2^{2}	Torsten Håkansson	49^{+68} - 51^{+40}	2.65	18.00	11	93	11	93
Sjö 1^{9}	Karl Erik Västberg	49^{+68} - 49^{+91}	0.35	10.00		88		
"	"	49^{+91} - 50^{+33}	0.50	18.00	2	25	3	13
Sjö 1^{12}	" " "	50^{+23} - 50^{+56}	0.50	18.00	2	25	2	25
Sjö 1^{11}	Daniel Johansson	50^{+56} - 51^{+40}	1.30	18.00	5	85	5	85
				Summa kronor			23	16
	Sträckan K - N.							
Häggryda Nederg. 1^{2}	Alvar ö. Ulrik Johansson	50 - 50^{+98}	2.95	18.00	13	28	13	28
"	samf. till Häggryda	50^{+98} - 52^{+23}	3.75	2.00	1	88	1	88
" " 1^{3}	Ture Pettersson	50 - 50^{+85}	2.55	18.00	11	48		
"	"	50^{+85} - 52^{+23}	4.15	2.00	2	08	13	56
" " 1^{5}	Karl Thil	52^{+23} - 52^{+56}	1.15	17.80	10	35		
"	"	52^{+56} - 53^{+20}	2.25	17.80	10	13		
"	"	53^{+20} - 54	2.80	17.00	25	20		
"	"	54 - 54^{+50}	1.75	1.00		88		
"	"	54^{+50} - 55^{+38}	3.10	18.00	27	90	74	46
"	samf. till Häggryda	52^{+23} - 53^{+66}	5.00	2.00	2	50	2	50
" " 1^{2}	Alvar ö.Ulrik Johansson	53^{+66} - 54	1.15	18.00	10	35		
"	"	54 - 54^{+29}	1.00	8.00	4	00	14	35
" " 1^{5}	Karl Thil	54^{+29} - 55^{+38}	3.80	17.80	34	20	34	20
Rydagärde 1^{1}	Karl Johansson	55^{+38} - 58^{+12}	9.30	17.80	82	77		
"	"	55^{+38} - 55^{+80}	1.40	9.90	6	93		
"	"	55^{+80} - 57^{+17}	4.65	14.00	32	55		
"	"	57^{+17} - 58^{+12}	3.25	17.80	28	93		
		58^{+12} - 59^{+20}	6.10	17.80	54	29		
		59^{+20} - 60^{+30}	6.40	17.80	28	48		
				Överföres	233	95	154	23

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			233 95	154 23
		60^{+30} - 61	2.00	17.80	8 90	
		60^{+30} - 61	2.00	18.00	8 90	251 75
				Summa kronor		405 98
	Sträckan F - F_1.					
Boarp 1^6	Evert Johansson	95 - 95^{+30}	1.15	17.60	5 06	
		95^{+30} - 96^{+20}	3.40	17.60	29 92	
		96^{+20} - 97^{+6}	3.25	17.60	14 30	49 28
Boarp 1^3	Sven Andersson	95 - 95^{+30}	1.15	12.00	3 45	
		95^{+30} - 95^{+50}	0.75	12.00	4 50	
		95^{+50} - 95^{+82}	1.20	1.00	30	
		95^{+82} - 96^{+20}	1.45	18.00	13 05	
		96^{+20} - 96^{+53}	1.25	18.00	5 63	
		96^{+53} - 97^{+6}	2.00	17.80	8 90	35 83
				Summa kronor		85 11
	Sträckan F_2 - F_3.					
Boarp 1^5	Knut Johansson	97^{+87} - 100^{+35}	8.20	17.10	70 11	
		97^{+87} - 99^{+90}	6.70	1.00	1 68	
		99^{+90} - 100^{+35}	1.50	17.10	12 83	84 62
				Summa kronor		84 62
				Totalsumma kronor		3045 23
	Företag nr 2.					
	Sträckan O - P.					
Sjö 1^7	Bertil Classon	56^{+71} - 57^{+50}	5.70	12.00	68 40	68 40
				Totalsumma kronor		68 40

Kärråkra den 6 november 1944.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Bilaga 22.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 12:00 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag nr 1.								
		Sträckan A-B-C-D-E-F-G-H.								
0 - 0^{+86}	86	Schaktn.av pinnmo m.block m^3	30	5.00	150	00				
		" " " m.rötter m^3	125	5.50	687	50				
		Sprängning av berg m^3	135	15.50	2092	50				
		För oförutsedda fall m.m.			295	56				
0^{+23}		Bro enl. ritning			720	00				
		Jordersättning			25	00				
		Ersättning för strömfall			19	44	3990	00		
0^{+86} - 2^{+53}	167	Schaktn.av dyjord m^3	240	1.10	264	00				
		" " pinnmo "	230	4.50	1035	00				
		" " " m.block "	480	5.00	2400	00				
		" " " " " och rötter m^3	75	5.50	412	50				
		Sprängning av berg "	7	16.00	112	00				
		För oförutsedda fall m.m.			422	94				
		Jordersättning			123	56	4770	00		
2^{+53} - 3^{+14}	61	Schaktn.av pinnmo m.block o. rötter m^3	230	5.50	1265	00				
		Sprängning av berg "	117	16.00	1872	00				
		För oförutsedda fall m,m.			311	40				
2^{+53}		Bro enl. ritning			2350	00				
		Jordersättning			1	60	5800	00		
3^{+14} - 5^{+45}	231	Schaktn.av dyjord m^3	135	1.10	148	50				
		" " " m.röt. "	100	1.75	175	00				
		" " " sandbl. m. röt. "	50	1.75	87	50				
		Överföres			411	00	14560	00		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			411	oo	14560	oo		
		Schaktn. av sand m³	100	1.45	145	oo				
		" " " m. röt. "	150	2.oo	300	oo				
		" " pinnmo m.enst.								
		block o.röt. m³	640	5.oo	3200	oo				
		Schaktn.av pinnmo m.block o. röt. m³	70	5.50	385	oo				
		Sprängn. av berg m³	12	16.oo	192	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			462	25				
		Jordersättning			54	75	5150	oo		
5+45 - 6+96	151	Schaktn.av dyjord m³	675	1.10	742	50				
		" " sand	60	1.45	87	oo				
		För oförutsedda fall			87	27				
		Jordersättning			63	23	980	oo		
6+96 - 7+88	92	Schaktn. av dyjord	380	1.10	418	oo				
		" " sand	125	1.45	181	25				
		För oförutsedda fall m.m.			58	45				
		Jordersättning			42	30	700	oo		
7+88 - 9+65	177	Schaktn.av dyjord m³	250	1.10	275	oo				
		" " sand "	180	1.45	261	oo				
		" " pinnmo m.block								
		o. rötter "	645	5.50	3547	50				
		För oförutsedda fallm.m.			407	26				
		Rivning av gamla bron			30	oo				
9+53		För försv. överkörsel			300	oo				
		Jordersättning			89	24	4910	oo		
9+65 - 11+30	165	Schaktn.av pinnmo m.block o. röt. m³	1100	5.50	6050	oo				
		Sprängning av berg "	74	16.oo	1184	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			726	95				
		Överföres			7960	95	26300	oo		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			7960	95	26300	oo		
		Rivning av gamla bron			30	oo				
11^{+16}		För försv. överkörsel			300	oo				
		Jordersättning			89	05	8380	---		
11^{+30}-12^{+40}	110	Schaktn.av pinnmo m.röt. m^3	160	5.oo	800	oo				
		" " " m.block o.röt. "	615	5.50	3382	50				
		Sprängn. av berg "	21	16.oo	336	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			453	70				
		Jordersättning			127	80	5100	oo		
12^{+40}-13^{+24}	84	Schakt.av pinnmo m.röt. m^3	175	5.oo	875	oo				
		" " " m.block o.röt. "	230	5.50	1265	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			219	80				
		Rivning av gamla bron			30	oo				
13^{+21}		För försv. överkörsel			300	oo				
		Jordersättning			70	20	2760	oo		
13^{+24}-13^{+76}	52	Schaktn.av pinnmo m.block o. rötter m^3	265	5.50	1457	50				
		Sprängn. av berg "	28	16.oo	448	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			196	32				
		Jordersättning			28	18	2130	oo		
13^{+76}-14^{+82}	106	Schaktn.av pinnmo m.block o.rötter m^3	725	5.50	3987	50				
		Sprängn. av berg "	242	16.oo	3872	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			783	52				
		Rivning av gamla bron			30	oo				
13^{+76}		För försv. överkörsel			300	oo				
		Jordersättning			26	98	9000	oo		
		Överföres					53670	oo		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					53670	oo		
$14^{+82}-15^{+71}$	89	Schaktn.av pinnmo m.block								
		o.rötter m^3	560	5.50	3080	oo				
		Sprängn. av berg "	106	16.oo	1696	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			480	35				
15^{+66}		Bro enl. ritning			480	oo				
		Jordersättning			53	65	5790	oo		
$15^{+71}-16^{+68}$	97	Schaktn.av dyjord sandbl.								
		m. rötter m^3	45	1.75	78	75				
		" " pinnmo m.block								
		o.rötter m^3	175	5.50	962	50				
		Sprängn. av berg "	287	16.oo	4592	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			563	72				
		Jordersättning			33	03	6230	oo		
$16^{+68}-18^{+41}$	173	Schaktn.av dyjord sandbl.m^3	690	1.10	759	oo				
		" " pinnmo	220	4.50	990	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			175	99				
		Jordersättning			135	01	2060	oo		
$18^{+41}-20^{+50}$	209	Schaktn.av dyjord sandbl.m^3	760	1.10	836	oo				
		" " pinnmo "	270	4.50	1215	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			208	52				
		Jordersättning			160	48	2420	oo		
$20^{+50}-21^{+16}$	66	Schaktn.av dyjord sandbl.m^3	280	1.10	308	oo				
		" " pinnmo	95	4.50	427	50				
		För oförutsedda fall m.m.			70	30				
		Jordersättning			34	20	840	oo		
$21^{+16}-22^{+6}$	90	Schaktn.av pinnmo m^3	415	4.50	1867	50				
		Sprängn. av berg "	35	16.oo	560	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			243	60				
		Överföres			2671	10	71010	oo		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			2671	10	71010	oo		
		Jordersättning			68	90	2740	oo		
$22^{+6}-23^{+99}$	193	Schaktn.av dyjord sandbl.m^3	310	1.10	341	oo				
		" " pinnmo "	495	4.oo	1980	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			235	oo				
		Jordersättning			144	oo	2700	oo		
$23^{+99}-25^{+5}$	106	Schaktn.av pinnmo m.röt. m^3	830	4.50	3735	oo				
		Sprängn. av berg "	6	16.oo	96	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			387	04				
		Jordersättning			81	96	4300	oo		
$25^{+5}-27^{+29}$	224	Schaktn.av dyjord m^3	800	1.10	880	oo				
		" " pinnmo "	110	4.oo	440	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			139	54				
		Jordersättning			90	46	1550	oo		
$27^{+29}-27^{+87}$	58	Schaktn.av dyjord m.röt. m^3	160	1.75	280	oo				
		" " pinnmo " " "	90	4.oo	360	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			65	oo				
		Jordersättning			35	oo	740	oo	83040	oo
		Sträckan H - J.								
93 -94^{+20}	120	15 cm. tegelrör st.	420	0:365	153	30				
		Fraktkostnad			43	81				
		Grävn.läggn.ö återfylln. m	136	1:20	96	oo				
		Rustbädd	80	1.oo	80	oo				
		För oförutsedda fall M.M.			21	89				
93		Öga			15	oo				
$93^{+40}, 94^{+20}$		Brunnar, typ A_{I_2} resp. A_{II} st.	2	80.oo	160	oo	570	oo	570	oo
		Sträckan B - B_1 - B_2.								
62 -62^{+72}		Schaktn.av dyjord m^3	160	0.80	128	oo				
		Överföres			128	oo			83.610	oo

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			128	oo			83610	oo
		Schaktn.av pinnmo m^3	40	4.20	168	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			29	64				
		Rivning av gamla bron			25	oo				
62		För försv. överkörsel			150	oo				
		Jordersättning			19	36	520	oo		
62^{+72}–64^{+51}		Schaktn.av dyjord m^3	425	0.80	340	oo				
		" " pinnmo,enst.block	40	4.50	180	oo				
		För oförutsedda fall			51	40				
		Jordersättning			48	60	620	oo	1140	oo
		Sträckan B_1 - B_3. utföres ej								
110 –111^{+23}	123	15 cm. tegelrör st.	430	0.365	156	95				
		Fraktkostnad			44	85				
		Grävn.läggn.ö.återfylln. m	123	2.30	282	90				
		För oförutsedda fall			30	30				
110		Öga			15	oo				
111^{+23}		Brunn, typ A_{II}			80	oo	610	oo	610	oo
		Sträckan C - C_1 - C_2.								
80 –81^{+45}		37,5 cm.lantbruksrör m	145	5.00	725	oo				
		Fraktkostnad			214	78				
		Grävn.läggn.ö.återfylln.m	145	5.60	812	oo				
		Rivning av gammal bro			20	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			83	22				
80		Utlopp			30	oo				
81^{+45}		Brunn, typ C_{II}			125	oo	2010	oo		
81^{+45}–82^{+5}		12.5 cm. tegelrör st.	210	0.285	59	85				
		Fraktkostnad			18	77				
		Grävn.lägg.o.återfylln. m	60	3.80	228	oo				
		Överföres			306	62	2010	oo	85360	oo

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			306	62	2010	oo	8530	oo
		För oförutsedda fall m.m.			28	38				
									2010 –	
82+5		Brunn, typ A_{II_1}			85	oo	420	oo	2430	oo
		Sträckan C_1 - C_3.								
83 -83+67	67	37,5 cm.lantbruksrör m	67	5.oo	335	oo			–	
		Fraktkostnad			115	12				
		Grävn.läggn.o.återfylln. m	67	5.60	375	20				
		För oförutsedda fall m.m.			39	68				
83+67		Brunn, typ C_{II}			115	oo	980	oo	980	oo
		Sträckan D - D_1 - D_2 - D_3.								
70 -71+20	120	30 cm. lantbruksrör m	120	3.75	450	oo				
		Fraktkostnad			127	98				
		Schaktn.av lera m^3	45	2.oo	90	oo			–	
		" " pinnmo "	30	6.60	198	oo				
		Sprängn. av berg "	8	16.oo	128	oo				
		Läggn. ö. återfylln. m	120	0.80	96	oo				
		För oförutsedda fall			60	02				
71+20		Inlopp			20	oo				
70		Utlopp			10	oo	1180	oo	–	
71+20-73+72	252	Schaktn.av dy m^3	740	0.90	666	oo				
		" " sand "	45	1.10	49	50				
		" " pinnmo "	15	4.50	67	50				
		För oförutsedda fall m.m.			80	46				
72+1		För försv. överkörsel			50	oo	740:-			
		Jordersättning			55 60 -76 54		990	oo		
73+72-75+17	145	Schaktn.av dy m^3	330	0.90	297	oo				
		" " pinnmo "	130	4.50	585	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			94	60			–	
		Överföres			976	60	2170	oo	88770	oo

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			976	60	2170	00	88770	00
74, 75+13		För försv. överkörsel			100	00				
					33	30	740	–	2'660	–
		Jordersättning			53	40	1130	00	3300	00
		Sträckan D_2 – D_4.								
116 –116+56	56	15 cm. tegelrör st.	200	0.365	73	00				
		Fraktkostnad			20	86				
		Grävn.läggn.o.återfylln. m	56	0.90	50	40				
		Rustbädd	56	1.00	56	00				
		För oförutsedda fall m.m.			14	74				
116+56		Brunn, typ A_{I_1}			70	00				
116		Öga			15	00	300	00	300	00
		Sträckan E – K – L.								
28 –30+39	239	Schaktn.av dyjord, sandbl. m^3	400	0.90	360	00				
		" " " enst.sten "	360	1.00	360	00				
		" " pinnmo "	105	4.00	420	00				
		För oförutsedda fall m.m.			120	35				
30+32		För försv.överkörsel			150	00				
		Jordersättning			79	65	1490	00		
30+39–33+40	301	Schaktn.av dyjord m^3	470	0.90	423	00				
		" " " enst.sten "	400	1.00	400	00				
		" " pinnmo "	190	4.00	760	00				
		" " " m.röt. "	330	4.50	1485	00				
		" " sprängsten "	6	10.00	60	00				
		Sprängn. av berg	15	15.50	232	50				
		För oförutsedda fall m.m.			337	70				
31+61 ✓		Bro enl. ritning			770	00				
		Jordersättning			131	80	4600	00		
33+40–36+13	273	Schaktn.av dyjord m^3	750	0.90	675	00				
		Överföres			675	00	6090	00	92370	00

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			675	oo	6090	oo	92370	oo
		Schaktn. av pinnmo m³	1.20	4.oo	480	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			114	05				
		Rivning av gamla bron			25	oo				
35+23		För försv. överkörsel			150	oo				
		Jordersättning			85	95	1530	oo		
36+13–38+16	203	Schaktn. av dyjord m³	400	0.90	360	oo			–	
		" " pinnmo "	60	4.oo	240	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			59	65				
		Rivning av gamla bron			25	oo				
36+20,37+15		För försv. överkörsel			300	oo				
		Jordersättning			55	35	1040	oo	–	
38+16–39+38	122	Schaktn. av dyjord m³	240	0.90	216	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			26	55				
39+31		För försv. överkörsel			150	oo				
		Jordersättning			27	45	420	oo		
39+38–42+12	274	Schaktn. av dyjord m³	390	0.90	351	oo				
		" " " ngt röt. "	260	1.10	286	oo			–	
		" " pinnmo "	125	4.oo	500	oo				
		" " " m.röt. "	5	4.50	22	50				
		Sprängn. av berg "	1	15.50	15	50				
		För oförutsedda fall m.m.	–		116	05				
		Rivning av gamla bron			25	oo			–	
41+23		För försv. överkörsel			150	oo				
		Jordersättning			83	95	1550	oo		
42+12–45+18	306	Schaktn. av dyjord, ngt röt.	730	1.10	803	oo				
		" " sand " "	5	1.30	6	50			–	
		" " lera " "	35	1.85	64	75				
		" " pinnmo " "	240	4.30	1032	oo				
		Överföres			1906	25	10630	oo	92370	oo

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1906	25	10630	oo	92370	oo
		För oförutsedda fall m.m.			189	60				
		Rivning av gamla bron			50	oo				
42^{+13},43^{+39},		För försv. överkörsel								
43^{+55},44^{+54}		" " "			450	oo				
		Jordersättning			94	15	2690	oo		
45^{+18}-47^{+86}	268	Schaktn.av dyj.ngt röt. m^3	630	1.10	693	oo				
		" " grus " " "	10	1.65	16	50				
		För oförutsedda fall m.m.			72	90				
45^{+50},47^{+38}		För försv. överkörsel			300	oo				
		Jordersättning			57	60	1140	oo		
47^{+86}-48^{+98}	112	Schaktn.av dyj.ngt röt. m^3	80	1.50	120	oo				
		" " grus " "	260	2.00	520	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			61	90				
		Rivning av gamla bron			25	oo				
48^{+10}		För försv. överkörsel			100	oo				
		Jordersättning			43	10	870	oo		
48^{+98}-49^{+63}	65	Schaktn.av dyj. rötter m^3	100	1.50	150	oo				
		" " grus " "	5	2.00	10	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			19	12				
		Jordersättning			10	88	190	oo	15520	oo
		Sträckan L - M.								
49^{+68}-51^{+40}	172	Schakt.av dyj.rötter m^3	130	1.40	182	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			24	84				
		Jordersättning			23	16	230	oo	230	oo
		Sträckan K - N.								
50 -52^{+23}	223	Schaktn. av dyjord m^3	220	0.90	198	oo				
		" " " rötter "	320	1.75	560	oo				
		Överföres			758	oo			108120	oo

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			758	oo			108120	oo
		Schaktn.av pinnmo m³	30	4.oo	120	oo				
		" " " rötter "	15	4.50	67	50				
		För oförutsedda fall m.m.			95	78				
		Jordersättning			28	72	1070	oo		
52^{+23}-55^{+38}	315	Schaktn.av dyjord m³	225	0.90	192	50				
		" " " ngt röt. "	400	1.10	440	oo				
		" " pinnmo "	60	4.oo	240	oo				
		" " " ngt röt. "	370	4,30	1591	oo				
		Sprängn. av berg "	8	15.50	124	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			256	99				
55^{+30}		För försv. överkörsel			50	oo				
		Jordersättning			125	51	3020	oo		
55^{+38}-58^{+12}	274	Schaktn.av dyjord m³	25	0.90	22	50				
		" " " ngt röt. "	360	1.10	396	oo				
		" " pinnmo "	15	4.oo	60	oo				
		" " " ngt röt. "	475	4.30	2042	50				
		För oförutsedda fall m.m.			257	82				
55^{+74},58^{+8}		För försv. överkörsel			100	oo				
		Jordersättning			151	18	3030	oo		
58^{+12}- 61		Schaktn.av dyjord m³	575	0.90	517	50				
		" " pinnmo "	150	4.oo	600	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			111	93				
60^{+19}		För försv. överkörsel			50	oo				
		Jordersättning			100	57	1380	oo	8500	oo
		Sträckan F - F_1 - F_2.								
95 - 97^{+6}	206	Schaktn. av dyjord m³	370	0.80	296	oo				
		" " " sandbl. "	170	0.80	136	oo				
		Överföres			432	oo			116620	oo

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			432	oo			116620	oo
		Schaktn. av sand m³	20	1.10	22	oo				
		" " pinnmo "	220	4.20	924	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			136	89				
		Jordersättning			85	11	1600	oo		
97+6–97+87	70	37,5 cm. lantbruksrör m	70	5.oo	350	oo				
		Fraktkostnad			103	69				
		Grävn.läggn.o.återfylln. m	70	3.oo	210	oo				
		Rivning av gamla bron st.	2	20.oo	40	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			26	31				
97+6		Utlopp			25	oo				
97+87		Inlopp			25	oo	780	oo	2380	oo
		Sträckan F_2 – F_3. utföres ej								
97+87–100+35	248	Schaktn. av grus m³	750	2.oo	1500	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			155	38				
100		För försv. överkörsel			50	oo				
		Jordersättning			84	62	1790	oo	1790	oo
		Sträckan G – G_1.								
112 –113+94	194	22,5 cm. tegelrör st.	680	0.600	408	oo				
		Fraktkostnad			141	85				
		Grävn.läggn.o.återfylln.	194	3.90	756	60				
		Rivning av bro			30	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			78	55				
112		Utlopp			25	oo				
113+94		Brunn, typ A_{II}			80	oo	1520	oo	1520	oo
		Sträckan R – S. utföres ej								
106 –107+88	188	Schaktn. av dy m³	450	0.90	405	oo				
		Överföres			405	oo			122310	oo

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			405	oo			122310	oo
		Schaktn.av grus m³	40	1.50	60	oo				
		" " pinnmo "	260	4.oo	1040	oo				
		" " berg "	5	16.oo	80	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			165	oo	1750	oo		
107^{+88}-109^{+60}	172	Schaktn.av dy m³	330	0.90	297	oo				
		" " grus "	260	1.50	390	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			73	oo	760	oo	2510	oo
									113.800-	
		Kronor							124820	oo
		Företag nr 2.								
		Sträckan 0 - P.								
54^{+70}-55^{+8}	32	Schaktn.av grus o.sten m³	50	3.50	175	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			15	oo	190	oo		
55^{+12}-56^{+71}	159	37,5 cm. lantbruksrör m	159	5.oo	795	oo				
		Fraktkostnad			235	52				
		Grävn.läggn.o.återfylln. m	159	2.10	333	90				
		Schaktn.av grus m.block m³	35	4.oo	140	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			50	58				
		In- och utlopp			50	oo				
		Rustbädd m.	45	1.oo	45	oo				
		Rivning av gamla bron			20	oo				
55^{+8}		För försv. överkörsel			100	oo	1770	oo		
56^{+71}-57^{+50}	79	Schaktn. av lera m³	270	1.30	351	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			35	60				
		Jordersättning			68	40	455	oo	2415	oo
		Kronor							2415	oo
		Överföres								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								
		SAMMANDRAG:								
		Företag nr 1							124820	oo
		Företag nr 2							2415	oo
					Summa kronor				127235	oo
		KOSTNADSFÖRSLAG FÖR BRO VID PUNKT 0^{+20}.								
		Sten till bottenskift	2.70	10.oo	27	oo				
		" " front- & sidomur	14.90	25.oo	372	oo				
		Underlagsbjälkar	0.135	100.oo	13	50				
		Bärbjälkar	0.405	"	40	50				
		Broplank	0.481	"	48	10				
		Slitbana	0.432	80.oo	34	56				
		Schaktn.utöver dikessekt.	15	5.50	82	50				
		Upprivn.av gamla bron			50	oo				
		För oförutsedda fall m.m.			51	34	720	oo		
					Kronor		720	oo		
		KOSTNADSFÖRSLAG FÖR RÖRTRUMMA VID PUNKT 2^{+53}.								
		110 cm. vägrör	9	80.40	723	60				
		60 " "	18	20.67	372	06				
		Fraktkostnad			185	22				
		Underfyllning			70	oo				
		Läggn. av kulvert			80	oo				
		Överfyllning			125	oo				
		Jordfyllning			20	oo				
		Betongmurar			305	oo				
		Stensättning			10	oo				
		Överföres			1890	88				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1890	88				
		Räcke			66	00				
		Stolpar	12	15.00	180	00				
		Rivning av gamla bron			100	00				
		För oförutsedda fall m.m.			113	12	2350	00		
					Kronor		2350	00		
		KOSTNADSFÖRSLAG FÖR BRO VID PUNKT 15^{+16}.								
		Sten till front-& sidomurar	10.10	15.00	151	50				
		Underlagsbjälkar	0.135	100.00	13	50				
		Bärbjälkar	0.405	"	40	50				
		Broplank	0.481	"	48	10				
		Slitbana	0.432	"	43	20				
		Schaktn.utöver dikessekt.berg	5	16.00	80	00				
		" " " pinnmo	5	5.50	27	50				
		Rivning av gamla bron			30	00				
		För oförutsedda fall m.m.			45	70	480	00		
					Kronor		480	00		
		KOSTNAD FÖR RÖRTRUMMA VID PUNKT 31^{+61}.								
		80 cm. vägrör	9	31.20	280	80				
		Fraktkostnad			52	92				
		Underfyllning			10	00				
		Läggning av rören			44	00				
		Överfyllning			75	00				
		Jordfyllning			20	00				
		Betongmurar	2	90.00	180	00				
		Rivning av gamla bron			50	00				
		För oförutsedda fall m.m.			57	28	770	00		
					Kronor		770	00		
		Överföres							Kärr-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört								

åkra den 6 november 1944.

Christian Berge


Överföres

A I 1

Ritning.

för brunn vid 116^{+50}.


Skala 1/25

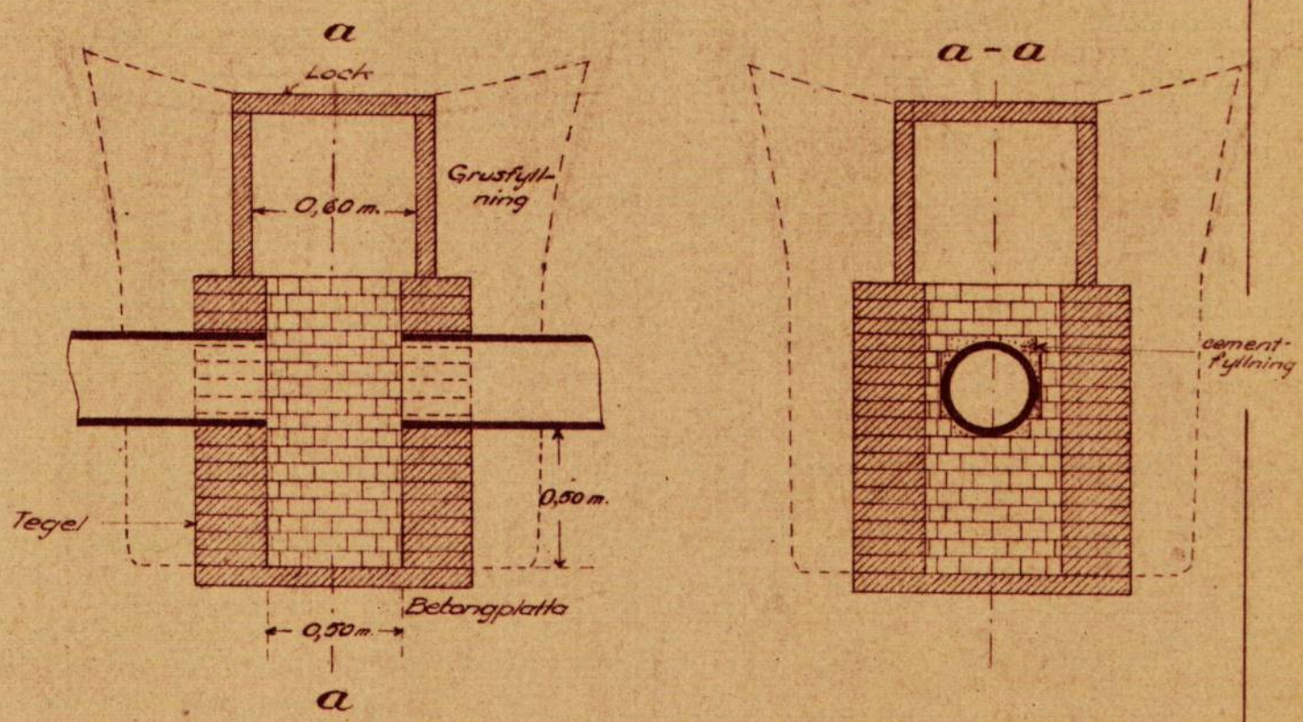

Kostnadsförslag:

Bottenplatta jämte lock (incl. frakt)		13:-
Tegel incl. frakt (17 skift) st. 230 à	100:-/1000	23:-
1 ring inre diam. 0,60 (incl. frakt)		11:-
Grävning, läggning m.m. dagsv.	à	18:-
Grusfyllning		6:-
För oförutsedda fall m.m.		19:-
Summa kronor		80:-

Skala.





A I 2

Ritning

för brunn vid 93^{+40}.

Skala 1/25



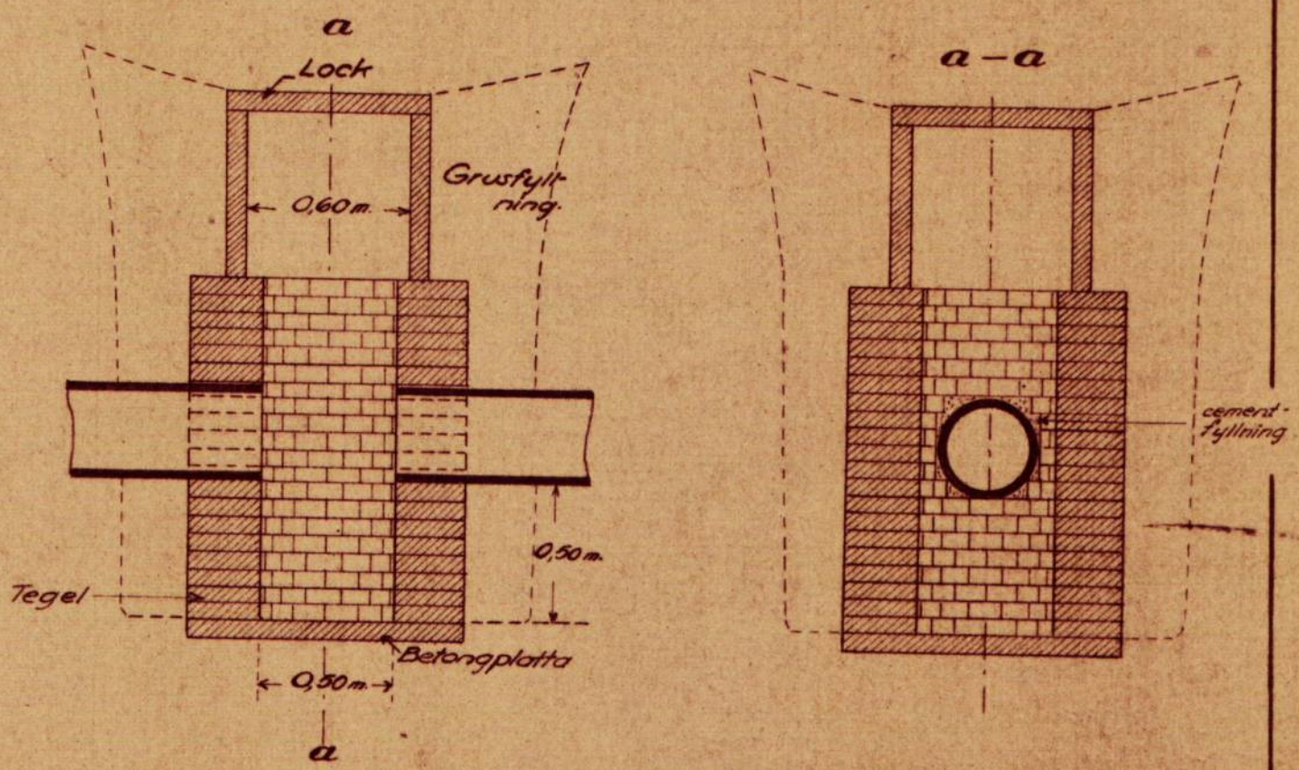

Kostnadsförslag:

Bottenplatta jämte lock (incl. frakt)		13:-
Tegel incl. frakt (20 skift) st. 270 à	100:-/1000	27:-
1 ring inre diam. 0,60 (incl. frakt)		11:-
Grävning, läggning m.m. dagsv.	à	18:-
Grusfyllning		6:-
För oförutsedda fall m.m.		5:-
Summa kronor		80:-


A II

Ritning

för brunn vid 94+20,

111+23 och 112+94.


Skala 1/25

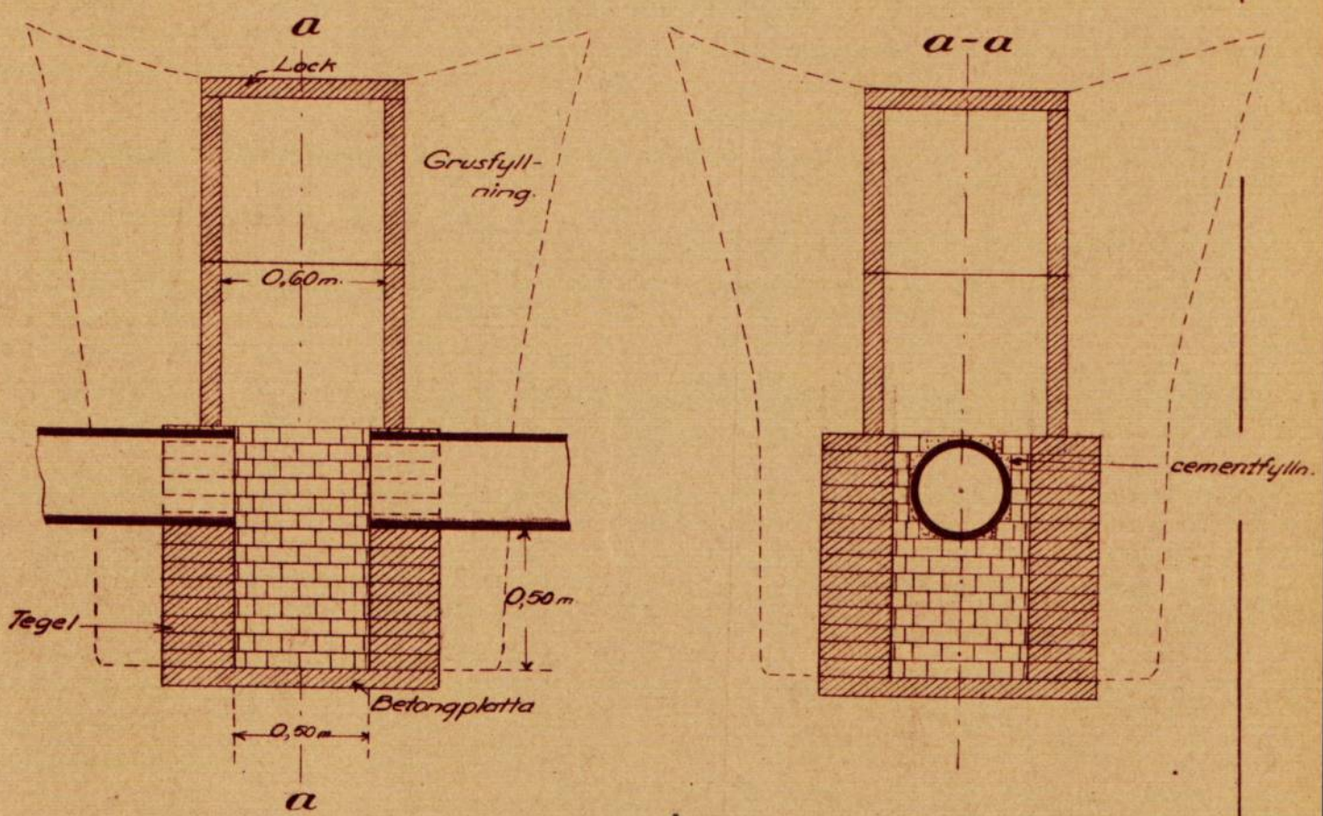

Kostnadsförslag:

Bottenplatta jämte lock (incl. frakt)		13:-
Tegel incl. frakt (14 skift) st. 190 à	100:-/1000	19:-
2 ringar inv. diam. 0,60 (incl. frakt)		22:-
Grävning, läggning m.m. dagsv.	à	16:-
Grusfyllning		6:-
För oförutsedda fall m.m.		4:-
		Summa kronor 80:-


Skala.



A II 1

Ritning
för brunn vid 82+5.


Skala 1/25

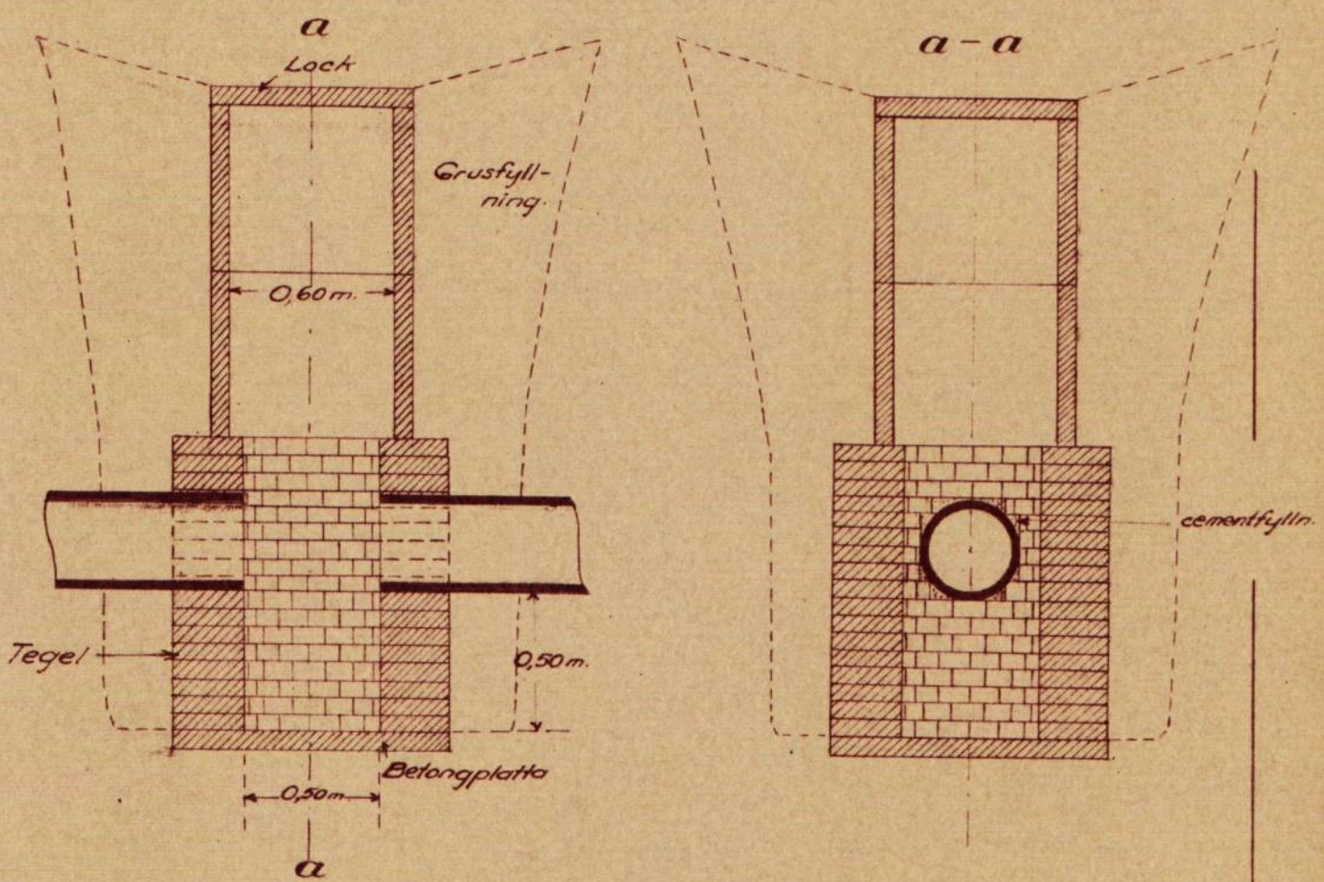

Kostnadsförslag:

Bottenplatta jämte lock (incl. frakt)		13:-
Tegel incl. frakt (17 skift) st. 230 à 100:-/1000		23:-
2 ringar inv. diam. 0,60 (incl. frakt)		22:-
Grävning, läggning m.m. dagsv.	à	18:-
Grusfyllning		6:-
För oförutsedda fall m.m.		3:-
Summa kronor		85:-

Skala




C II

Ritning

för brunn vid 81^{+45}

och 83^{+67}.


Skala 1/25

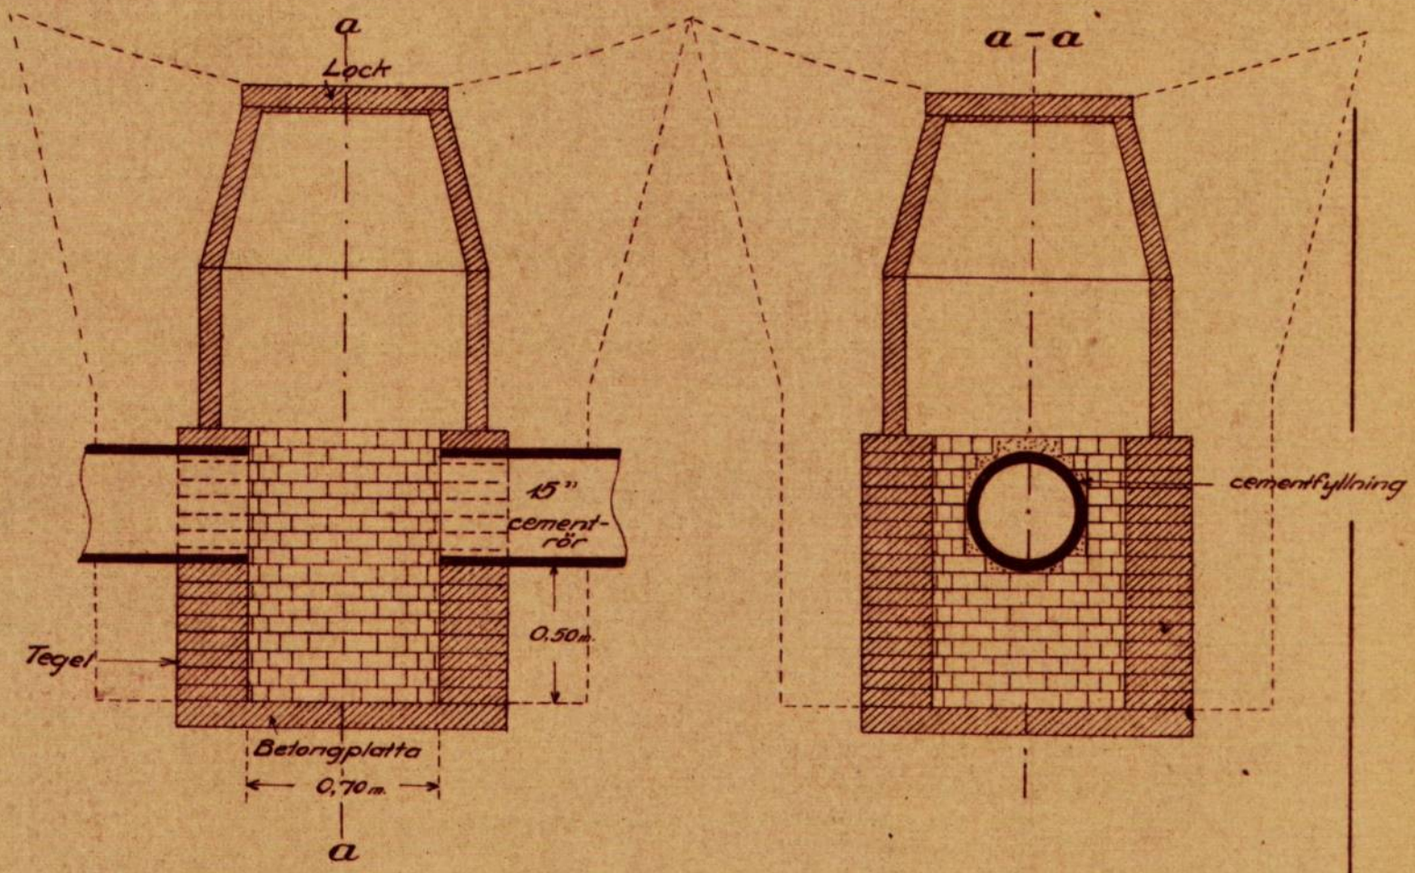

Kostnadsförslag:

Bottenplatta jämte lock (incl. frakt)		17:-
Tegel incl. frakt (16 skift) st. 360 à	100:-/1000	36:-
Toppstycke incl. frakt 0,90 - 0,60		15:-
1 ring inr. diam. 0,90 (incl. frakt)		14:-
Grävning, läggning m.m. dagsv.	à	24:-
Grusfyllning		8:-
För oförutsedda fall m.m.		11:-
	Summa kronor	125:-


Skala.



Bilaga 23.

Graderingskurva

Dyjord

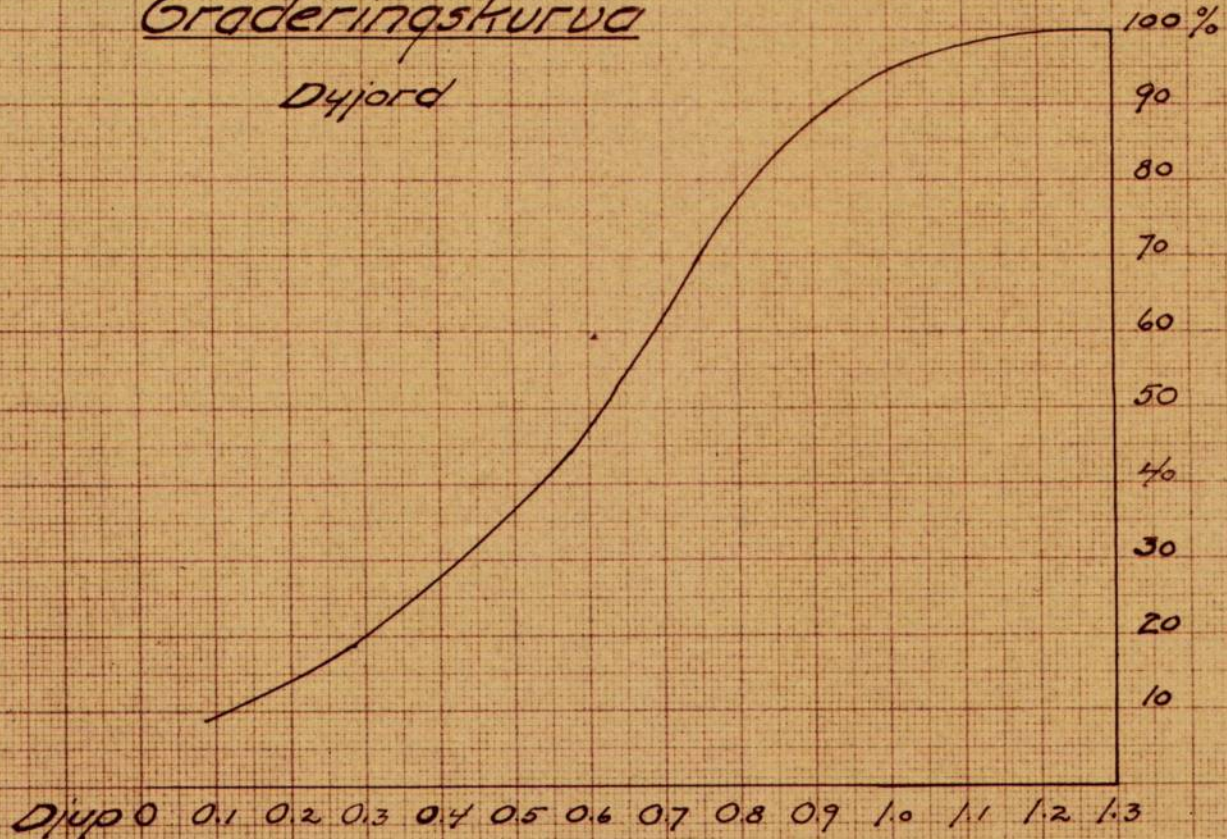

Nº 4323

Bilaga 24.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Skaraborgs län.	Företag nr 1.	
			Börstigs socken		
5/24	55	Aa	Öre Skattegården	David och Karl Johansson	
				Äng, dy på sand o. grus	1
				" " " "	2
				Summa	
1/4	1	B	Bondtorp	Torsten Larsson	
				Äng, betesmark, dy på sand o. grus	3
				" " " "	4
				" " " "	5
				" " " "	6
				" " " "	7
				" " " "	8
				Äng " " "	9
				Åker " " "	10
				" " " "	11
				" " " "	12
				" " " "	13
				" " " "	14
				" " " "	15
				" " " "	16
				" " " "	17
				" " " "	18
				" " " "	19
				Summa	
1/4	52	Ab	Öre Skattegården	Karl Jakobsson	
				Åker, dy på sand o. grus	20
				" " " "	21
				" " " "	22
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		02.5						950	23	75	1000	25	—	50	1	25
		08						950	76	—	1000	80	—	50	4	—
		10.5							99	75		105	—		5	25
		15						950	142	50	1000	150	—	50	7	50
		14						400	56	—	"	140	—	600	84	—
		03						"	12	—	"	30	—	"	18	—
		17						950	161	50	"	170	—	50	8	50
		23						900	207	—	"	230	—	100	23	—
		14						950	133	—	"	140	—	50	7	—
		04						550	20	—	"	40	—	500	20	—
	41							1530	627	30	1800	738	—	270	110	70
	06							"	91	80	"	108	—	"	16	20
	06							940	56	40	"	108	—	860	51	60
	06							1530	91	80	"	108	—	270	16	20
	18							1710	307	80	"	324	—	90	16	20
	06							"	102	60	"	108	—	90	5	40
	11							940	103	40	"	198	—	860	94	60
	22							630	138	60	"	396	—	1170	257	40
	29							1440	417	60	"	522	—	360	104	40
	09							1710	153	90	"	162	—	90	8	10
1	54	90							2.823	20		3.672	—		848	80
	24							1710	410	40	1800	432	—	90	21	60
	14							1440	201	60	"	252	—	360	50	40
	59							540	318	60	"	1062	—	1260	743	40
	97								930	60		1.746	—		815	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åker, ty på sand och grus	23
				" " " " "	24
				Summa	
1/8	av 5³	Ac	Dövc Skattegården	Eric Johansson	
				Åker, ty på sand och grus	25
				" " " " "	26
				" " " " "	27
				" " " " "	28
				Summa	
1/8	av 5³	Ad	" "	Algot Dahlén	
				Åker, ty på sand och grus	29
				" " " " "	30
				" " " " "	31
				" " " " "	32
				Summa	
7/24	4³	At	Dövc Trädgård	Elias Larsson	
				Åker, ty på sand och grus	33
				" " " " "	34
				" " " " "	35
				Summa	
1/8	7⁵	Ac	Dövc Västergård	Göte Blomdahl	
				Åker, ty på sand och grus	36
				" " " " "	37
				" " " " "	38
				" " " " "	39
				" " " " "	40
				" " " " "	41
				" " " " "	42
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	97								930	60		1.746	–		815	40
	02.5							1710	42	75	1800	45	–	90	2	25
	28							1260	352	80	"	504	–	540	151	20
1	27.5								1.326	15		2.295	–		968	85
	21							1440	302	40	1800	378	–	360	75	60
	38							540	205	20	~~1800~~ 1780	676	40	1240	471	20
	36							1440	518	40	1800	648	–	360	129	60
	16							1710	273	60	"	288	–	90	14	40
1	11								1.299	60		1990	40		690	80
	52							1080	561	60	1800	936	–	720	374	40
	15							1530	229	50	"	270	–	270	40	50
	72							1260	907	20	"	1296	–	540	388	80
	32							1440	460	80	"	576	–	360	115	20
1	71								2.159	10		3078	–		918	90
							09		Torbetäkt							
							22		"		"					
							17		"		"					
							48									
	30							720	216	–	1800	540	–	1080	324	–
	33							360	118	80	~~1800~~ 1760	580	80	1400	462	–
	82							360	295	20	~~1800~~ 1620	1.328	40	1260	1.033	20
	87							630	548	10	~~1800~~ 1780	1.548	60	1150	1.000	50
1	13							870	915	30	~~1800~~ 1780	2.011	40	970	1.096	10
1	10							990	1.089	–	1800	1.980	–	810	891	–
	76							1080	820	80	"	1.368	–	720	547	20
5	31								4.003	20		9.357	20		5.354	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				Äng, skenig, ty på sand och grus	43
				" " " " " "	44
				Summa	
1/8	77	Af	Dove Västergård	Levin Jonsson	
				Åker, ty på sand och grus	45
				" " " " " "	46
				Summa	
1/8	78	Ag	Dove Västergård	Torsten Johansson x)	
				Äng, ty på sand och grus	47
				" " " " " "	48
				Åker " " " " "	49
				" " " " " "	50
				" " " " " "	51
				Summa	
3/32	66	Ak	Dove Klockaregård	Karl Andersson xx)	
				Åker, ty på sand och grus	52
				" " " " " "	53
				Bete, skenigt	54
				Åker	55
				"	56
				"	57
				Summa	
		Ah	Dove Soldattorp	Karl Blomdahl, Levin Westermarks-	
				torkhus, Adolf Andersson, Agnes	
				Olivia Andersson, Torsten Johansson	
				Odlingsmark	58
				Summa	

x/ Karl Johansson är ny ägare enl. 15 § förrätten. prot.

xx/ Evert Dahlén är ny ägare enl. 15 § förrätten. prot.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	31								4003	20		9.357	20		5.354	-
			31					720	223	20	800	248	-	80	24	80
			39					900	351	-	1000	390	-	100	39	-
5	31		70						4.577	40		9.995	20		5.417	80
	94							1080	1.015	20	1800	1692	-	720	676	80
	120							900	1.080	-	"	2.160	-	900	1.080	-
2	14								2.095	20		3.852	-		1.756	80
			14					840	117	60	1200	168	-	360	50	40
			32					600	192	-	"	384	-	600	192	-
	61							540	329	40	~~1800~~ 1780	1.085	80	1.240	756	40
	68							"	367	20	~~1800~~ 1780	1.210	40	1.240	843	20
	75							"	405	-	~~1800~~ 1780	1.335	-	1.240	930	-
2	04		46						1.411	20		4.183	20		2.772	-
	50							1350	675	-	1800	900	-	450	225	-
	22							1260	277	20		396	-	540	118	80
							11		Förbättrs ej							
							22		"			"				
							17		"			"				
							29		"			"				
	72						79		952	20		1.296	-		343	80
							44		Förbättrs ej							
							44									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/8	32	Aj	Dövc Liebegård	Karl Thil och Arbin Ekman	
				Åker, dy på sand och grus	59
				" " " " " "	60
				" " " " " "	61
				" " " " " "	62
				" " " " " "	63
				" " " " " "	64
				" " " " " "	65
				" " " " " "	66
				" " " " " "	67
				" " " " " "	68
				Äng " " " " "	69
				Åker " " " " "	70
				" " " " " "	71
				" " " " " "	72
				" " " " " "	73
				" " " " " "	74
				Summa	
3/32	65	Ac	Dövc Klockaregård	Einar Eliasson och Josefina Eriksson	
				Åker, dy på sand och grus	75
				" " " " " "	76
				Summa	
3/32	64	Am	Dövc Klockaregård	Irwin Vesterwarke Skrubbes	
				Åker, dy på sand och grus	77
				" " " " " "	78
				" " " " " "	79
				" " " " " "	80
				" " " " " "	81
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26							720	187	20	1800	468	–	1080	280	80
	46							〃	331	20	〃	828	–	〃	496	80
	49							〃	352	80	〃	882	–	〃	529	20
	06							900	54	–	〃	108	–	900	54	–
	64							〃	576	–	〃	1152	–	〃	576	–
	45							720	324	–	〃	810	–	1080	486	–
	45							900	405	–	〃	810	–	900	405	–
	51							1.260	642	60	〃	918	–	540	275	40
	82							900	738	–	〃	1476	–	900	738	–
	40							720	288	00	〃	720	–	1080	432	–
		28						960	268	80	1200	336	–	240	67	20
	29							720	208	80	1800	522	–	1080	313	20
	40							〃	288	00	〃	720	–	1080	432	–
	55							990	544	50	〃	990	–	810	445	50
1	09							900	981	–	〃	1962	–	900	981	–
	88							990	871	20	〃	1.584	–	810	712	80
7	75								7.061	10		14.286	–		7.224	90
1	02							540	550	80	1800	1836	–	1260	1285	20
	96							810	777	60	〃	1728	–	990	950	40
1	98								1.328	40		3.564	–		2.235	60
	79							810	639	90	1800	1422	–	990	782	10
	60							630	378	–	〃	1080	–	1170	702	–
	63							720	453	60	~~1800~~ 1780	1121	40	1060	667	80
	24							540	129	60	1800	432	–	1260	302	40
	52							900	468	–	〃	936	–	900	468	–
2	78								2.069	10		4.991	40		2.922	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	av 74	Ar	Dove Västergård	Linn Vestermarks sterbhus	
				Åker, ler på sand och grus	82
				Äng " " " " "	83
				" , stenig, " " " "	84
				" " " " "	85
				" " " " "	86
				Summa	
1/4	av 74	Ao	Dove Västergård	Josef Andersson f. Ingesdotter Andersson x)	
				Åker, ler på sand och grus	87a
				" " " " "	87b
				" " " " "	88
				Äng " " " " "	89
				Åker " " " " "	90
				" " " " "	91
				" " " " "	92
				" " " " "	93
				Summa	
1/8	76	Ap	Dove Västergård	Einar Clarsson ~~o. hustru Josefina Eriksson~~ xx)	
				Åker, ler på sand och grus	94a
				" " " " "	94b
				Äng " " " " "	95a
				Åker " " " " "	95b
				" " " " "	96a
				" " " " "	96b
				Äng " " " " "	97
				" " " " "	98
				Summa	
1/8	33	Ar	Dove Liljegård	Poul Johansson	
				Åker, ler på sand och grus	99
				Överföres	

x) Alle Westermark äv ny ägare enl. 15 § fastigh. prof.

xx) Ensam ägare enl. 15 § fastigh. prof.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	64							720	460	80	1800	1152	–	1080	691	20
			27					850	229	50	1000	270	–	150	40	50
			10					720	72	–	800	80	–	80	8	–
			24					450	108	–	1000	240	–	550	132	–
			55					800	440	–	1000	550	–	200	110	–
	64	1	16						1.310	30		2.292	–		981	70
	65							360	234	–	~~1800~~ 1780	1157	–	1420	923	–
	17							340	57	80	1600	272	–	1260	214	20
	65							360	234	–	~~1800~~ 1780	1157	–	1420	923	–
			17					300	51	–	1000	170	–	700	119	–
	41							360	147	60	1800	738	–	1440	590	40
	55							340	187	–	~~1800~~ 1780	979	–	1440	792	–
	51							360	183	60	1800	918	–	1440	734	40
	62							360	223	20	〃	1116	–	1440	892	80
3	56		17						1.318	20		6.507	–		5.188	80
	43							360	154	80	~~1800~~ 1750	752	50	1390	597	70
	68							360	244	80	~~1800~~ 1660	1128	80	1300	884	–
			15					200	30	–	1000	150	–	800	120	–
	46							360	165	60	1800	828	–	1440	662	40
1	23							360	442	80	~~1800~~ 1730	2127	90	1370	1685	10
	45							320	144	–	1600	720	–	1280	576	–
			08					200	16	–	1000	80	–	800	64	–
			11					750	82	50	〃	110	–	250	27	50
3	25		34						1.280	50		5.897	20		4.616	70
	40							900	360	–	1800	720	–	900	360	–
	40								360	–		720	–		360	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				Åker, by på sand och grus	100
				" " " " " "	101
				" " " " " "	102
				" " " " " "	103
				" " " " " "	104
				" " " " " "	105
				" " " " " "	106
				" " " " " "	107
				" " " " " "	108
				Summa	
ans.	$4\frac{4}{4}$–$4\frac{6}{6}$	As	Dove Häggesen	Karl Thil	
				Åker, by på sand och grus	109
				" " " " " "	110
				" " " " " "	111
				" " " " " "	112
				" " " " " "	113
				Äng " " " " "	114
				Åker " " " " "	115
				" " " " " "	116
				" " " " " "	117
				" " " " " "	118
				" " " " " "	119
				Summa	
			Älvsborgs län Kärråkra socken		
5/16	$1\frac{2}{2}$	Ca	Häggryta Nedergård	Abr. och Ulrik Johansson	
				Äng, Stenig, by på sand och grus	120
				" " " " " "	121
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SVANÅ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40								360	–		720	–		360	–
1	11							530	588	30	~~1800~~ 1760	1.953	60	1230	1365	30
	45							370	166	50	~~1800~~ 1680	756	–	1310	589	50
	67							360	241	20	~~1800~~ 1730	1.159	10	1370	917	90
	68							360	244	80	~~1800~~ 1780	1.210	40	1420	965	60
	93							360	334	80	~~1800~~ 1780	1.655	40	1420	1320	60
	50							360	180	–	~~1800~~ 1730	865	–	1370	685	–
	54							450	243	–	~~1800~~ 1780	961	20	1330	718	20
	39							540	210	60	~~1800~~ 1780	694	20	1240	483	60
	35							360	126	–	~~1800~~ 1710	598	50	1350	472	50
6	02								2.695	20		10.573	40		7.878	20
	46							630	289	80	~~1800~~ 1780	818	80	1150	529	–
	27							630	170	10	~~1800~~ 1780	480	60	1150	310	50
	43							630	270	90	~~1800~~ 1760	756	80	1130	485	90
	41							630	258	30	~~1800~~ 1760	721	60	1130	463	30
	46							540	248	40	~~1800~~ 1780	818	80	1240	570	40
			13					500	65	–	1000	130	–	500	65	–
	20							900	180	–	1800	360	–	900	180	–
	16							810	129	60	"	288	–	990	158	40
	33							810	267	30	"	594	–	990	326	70
							14		Förbättras ej							
							31		"		"					
2	72		13				45		1879	40		4.968	60		3.089	20
			51					480	244	80	800	408	–	320	163	20
			19					720	136	80	"	152	–	80	15	20
			70						381	60		560	–		178	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, dy på sand och grus	122
				" " " " " "	123
				" " " " " "	124
				" " " " " "	125
				" " " " " "	126
				" " " " " "	127
				" " " " " "	128
				" " " " " "	129
				" " " " " "	130
				" " " " " "	131
				" " " " " "	132
				" " " " " "	133
				" " " " " "	134
				" " " " " "	135
				" " " " " "	136
				" " " " " "	137
				" " " " " "	138
				Summa	
5/32	2^3	Ce	Lägryda Överjård	Oskar Danielsson x)	
				Åker, dy på sand och grus	139
				" " " " " "	140
				" " " " " "	141
				" " " " " "	142
				" " " " " "	143
				Summa	
1/3	1^2	Ic	Boarp	Karl Svärd	
				Åker, dy på sand och grus	144
				" " " " " "	145

x) Sigvard Johansson är ny ägare enl. 15 § förv. prot. Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			70						381	60		560	–		178	40
	39							990	386	10	1800	702	–	810	315	90
	56							900	504	–	"	1008	–	900	504	–
	54							1440	777	60	"	972	–	360	194	40
	41							540	221	40	~~1800~~ 1730	709	20	1190	487	90
	81							450	364	50	~~1800~~ 1750	1.417	50	1.300	1.053	00
	84							810	680	40	~~1800~~ 1780	1.495	20	970	814	80
	22							1440	316	80	1800	396	–	360	79	20
1	24							990	1.227	60	"	2.232	–	810	1.004	40
	79							1.350	1.066	50	"	1.422	–	450	355	50
	90							1.440	1.296	–	"	1.620	–	360	324	–
	70							1.080	756	–	"	1.260	–	720	504	–
	77							720	554	40	"	1.386	–	1080	831	60
	52							"	374	40	"	936	–	1080	561	60
	62							990	613	80	1800	1116	–	810	502	20
	35							1080	378	–	"	630	–	720	252	–
1	10							630	693	–	~~1800~~ 1780	1958	–	1150	1.265	–
1	47							720	1.058	40	~~1800~~ 1780	2616	60	1060	1558	20
12	23		70						11.650	50		22.436	60		10.786	10
1	54							450	693	–	~~1800~~ 1780	2.741	20	1330	2.048	20
	52							810	421	20	1800	936	–	990	514	80
1	23							1.260	1549	80	"	2.214	–	540	664	20
1	07							720	770	40	"	1.926	–	1080	1155	60
1	37							630	863	10	~~1800~~ 1780	2.438	60	1150	1.575	50
5	73								4.297	50		10.255	80		5958	30
	32							900	288	–	1800	576	–	900	288	–
	22							1170	608	40	"	936	–	630	327	60
	84								896	40		1512	–		615	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, by på sand och grus	146
				" " " " " "	147
				" " " " " "	148
				Summa	
1/6	15	Ea	Boarp	Knut Johansson x)	
				Åker, by på sand och grus	149
				" " " " " "	150
				" " " " " "	151
				" " " " " "	152
				" " " " " "	153
				" " " " " "	154
				" " " " " "	155
				Summa	
1/6	16	Eb	"	Ewert Johansson	
				Åker, by på sand och grus	156
				" " " " " "	157
				" " " " " "	158
				" " " " " "	159
				" " " " " "	160
				" " " " " "	161
				" " " " " "	162
				" " " " " "	163
				" " " " " "	164
				Summa	
1/3	13	Ed	"	Sven Andersson	
				Åker, by på sand och grus	165
				" " " " " "	166
				" " " " " "	167

x) Sven Andersson är ny ägare enl. 15 § förr. prst. Överförd

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SVARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	84								896	40		1512	—		615	60
	23							1620	372	60	1800	414	—	180	41	40
	85							990	841	50	〃	1530	—	540	688	50
	51							1620	826	20	〃	918	—	180	91	80
2	43								2.936	70		4.374	—		1.437	30
	52							360	187	20	~~1800~~ 1710	889	20	1350	702	—
	60							360	216	—	~~1800~~ 1710	1026	—	1350	810	—
	09							360	32	40	~~1800~~ 1710	153	90	1350	121	50
	35							360	126	—	~~1800~~ 1710	598	50	1350	472	50
	50							360	180	—	~~1800~~ 1710	855	—	1350	675	—
	56							360	201	60	~~1800~~ 1710	957	60	1350	756	—
	15							360	54	—	~~1800~~ 1710	256	50	1350	202	50
2	77								997	20		4.736	70		3.739	50
	63							540	340	20	~~1800~~ 1780	1121	40	1240	781	20
1	18							360	424	80	~~1800~~ 1750	2065	—	1390	1640	20
	34							630	214	20	~~1800~~ 1780	605	20	1150	391	00
	04							540	21	60	~~1800~~ 1780	71	20	1240	49	60
	11							1620	178	20	1800	198	—	180	19	80
	36							720	259	20	1800	648	—	1080	388	80
	73							450	328	50	~~1800~~ 1780	1299	40	1330	970	90
1	09							360	392	40	~~1800~~ 1780	1940	20	1420	1547	80
1	29							360	464	40	~~1800~~ 1760	2270	40	1400	1806	—
5	77								2.623	50		10.218	80		7.595	30
	15							720	108	—	1800	270	—	1080	162	—
1	06							630	667	80	~~1800~~ 1780	1886	80	1150	1.219	00
	51							1080	550	80	1800	918	—	720	367	20
1	72								1.326	60		3.074	80		1.748	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, dy på sand och grus	168
				" " " " " "	169
				Äng " " " " "	169a
				Summa	
15/64	24	Cc	Häggryda Övergård	Gustaf och Erik Andersson	
				Åker, dy på sand och grus	170
				" " " " " "	171
				" " " " " "	172
				Äng, skuggig " " "	173
				" " " " "	174
				" " " " "	175
				Åker " " "	176
				Summa	
1/6	15	Ea	Boarp	Knut Johansson x)	
				Åker, dy på sand och grus	177
				" " " " " "	178
				" " " " " "	179
				" " " " " "	180
				" " " " " "	181
				" " " " " "	182
				" " " " " "	183
				" " " " " "	184
				" " " " " "	185
				" " " " " "	186
				" " " " " "	187
				" " " " " "	188
				Summa	

x/ Sven Andersson är ny ägare enl. 15 § fört. prot.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	72								1326	60		3.074	80		1.748	20
	42							810	340	20	1800	756	–	990	415	80
1	37							810	1109	70	~~1800~~ 1780	2.438	60	970	1.328	90
			085					900	76	50	1200	102	–	300	25	50
3	51		085						2.853	00		6.371	40		3.518	40
1	95							630	1.228	50	~~1800~~ 1780	3471	–	1150	2.242	50
1	05							900	945	–	1800	1890	–	900	945	–
	44							360	158	40	4	792	–	1440	633	60
			44					360	158	40	800	352	–	440	193	60
			09					450	40	50	1000	90	–	550	49	50
			40					400	160	–	4	400	–	600	240	–
	54							540	291	60	1800	972	–	1260	680	40
3	98		93						2.982	40		7.967	–		4.984	60
	32							350	112	–	~~1800~~ 1760	563	20	1410	451	20
	31							1080	334	80	1800	558	–	720	223	20
	44							1440	633	60	4	792	–	360	158	40
	40							450	180	–	~~1800~~ 1780	712	–	1330	532	–
	22							630	138	60	~~1800~~ 1780	391	60	1150	253	–
	34							630	214	20	~~1800~~ 1780	605	20	1150	391	–
	19							1620	307	80	1800	342	–	180	34	20
	15							1440	216	–	4	270	–	360	54	–
	53							450	238	50	~~1800~~ 1780	943	40	1330	704	90
	07.5							990	74	25	1800	135	–	810	60	75
	11							990	108	90	4	198	–	840	89	10
	39							450	175	50	~~1800~~ 1780	694	20	1330	518	70
3	47.5								2.734	15		6.204	60		3.470	45

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/3	13	Ed	Boarp	Sven Andersson	
				Äng, by på sand och grus	189
				Summa	
5/16	12	Ca	Häggryda Nedergård	Alvar och Ulrik Johansson	
				Bekvarnsmark, by på sand och grus	190
				Odlingsmark " " " " "	191
				" , bete " " " " "	192
				" " " " " "	193
				" " " " " "	194
				Summa	
5/16	13	Cd	Häggryda Nedergård	Ture Persson	
				Åker, by på sand och grus	195
				" " " " " "	196
				" " " " " "	197
				" " " " " "	198
				" " " " " "	199
				" " " " " "	200
				" " " " " "	201
				" " " " " "	202
				" " " " " "	203
				" " " " " "	204
				" " " " " "	205
				" " " " " "	206
				" " " " " "	207
				Äng " " " " "	208
				" " " " " "	209
				Åker " " " " "	210
				" " " " " "	211
				" " " " " "	212
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			25					550	137	50	1000	250	—	450	112	50
			25						137	50		250	—		112	50
					07			460	32	20	1000	70	—	540	37	80
			26					960	249	60	1600	416	—	640	166	40
			12					1360	163	20	4	192	—	240	28	80
			10					1360	136	—	4	160	—	4	24	—
			07					730	51	10	4	112	—	870	60	90
			55		07				632	10		950	—		317	90
	27							630	170	10	1800	486	—	1170	315	90
	40							"	252	—	"	720	—	"	468	—
	50							450	225	—	~~1800~~ 1780	890	—	1330	665	—
	20							540	108	—	~~1800~~ 1780	356	—	1240	248	—
	21							1620	340	20	1800	378	—	180	37	80
	57							360	205	20	~~1800~~ 1710	974	70	1350	769	50
	41							630	258	30	~~1800~~ 1780	729	80	1150	471	50
	13							1620	210	60	1800	234	—	180	23	40
	11							1440	158	40	4	198	—	360	~~39~~	60
	45							630	283	50	~~1800~~ 1780	801	—	1150	517	50
	35							810	283	50	1800	630	—	990	346	50
	39							350	136	50	~~1800~~ 1650	643	50	1300	507	—
	64							360	230	40	~~1800~~ 1730	1107	20	1370	876	80
			35					700	245	—	1400	490	—	700	245	—
			28					630	176	40	4	392	—	770	215	60
	37							810	299	70	1800	666	—	990	366	30
	51							360	183	60	~~1800~~ 1780	907	80	1420	724	20
	42							450	189	—	~~1800~~ 1780	747	60	1330	558	60
5	93		63						3.955	40		11.351	60		7.396	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				Åker, dy på sand och grus	213
				Odlingsmark, kärr, " "	214
				Åker, dy på sand och grus	215
				" " " " " "	216
				" " " " " "	217
			Lie 357	" , djup dyjord	218
				" " "	219
				" " "	220
				" " "	221
				" " "	222
				" " "	223
				Summa	
5/16	15	C6	Häggryda Nedergård	Karl Nil	
				Åker, djup dyjord	224
				" " "	225
				" " "	226
				" " "	227
				Äng " "	228
				" " "	229
				" " "	230
				" " "	231
				Åker " "	232
				" " "	233
				Summa	
1/2	11	D	Rydsgärde	Karl Johansson	
				Åker, djup dyjord	234
				Odlingsmark, träd- och buskbev. djup dyjord	235
				Åker, djup dyjord	236
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	93		63						3.955	40		11.357	60		7.396	20
	51							360	183	60	1780 ~~1800~~	907	80	1420	724	20
			19					450	85	50	1000	190	-	550	104	50
	44							450	198	-	1780 ~~1800~~	783	20	1330	585	20
	95							1440	360	-	1800	450	-	360	90	-
	54							1080	583	20	"	972	-	720	388	80
1	10							1080	1188	-	"	1980	-	720	792	-
	63							1080	680	40	1780 ~~1800~~	1121	40	700	441	—
	56							1440	806	40	1800	1008	-	360	201	60
	51							1260	642	60	1780 ~~1800~~	907	80	520	265	20
	55							900	495	-	1780 ~~1800~~	979	-	880	484	-
	49							1350	661	50	1800	882	-	450	220	50
11	51		82						9.839	60		21.532	80		11.693	20
	75							810	607	50	1780 ~~1800~~	1335	-	970	727	50
	16							1440	230	40	1800	288	-	360	57	60
	96							840	210	60	1780 ~~1800~~	462	80	970	252	20
	33							450	148	50	1710 ~~1800~~	564	30	1260	415	80
							22		Förbättras ej							
							22		"		"					
							06		"		"					
							06		"		"					
							14		"		"					
							27		"		"					
1	50						97		1.197	-		2.650	10		1.453	10
	71							450	319	50	1780 ~~1800~~	1.263	80	1330	944	30
							27		Förbättras ej							
	50							630	315	-	1780 ~~1800~~	890	—	1150	575	—
1	21						27		634	50		2.153	80		1.519	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Äng, skog, öjup öjord	237
				" " " "	238
				Åker " "	239
				" " "	240
				" " "	241
				" " "	242
				" " "	243
				" " "	244
				" " "	245
				" " "	246
				" " "	247
				" " "	248
				" " "	249
				" " "	250
				" " "	251
				" " "	252
				" " "	253
				Summa	
15/64	24	Cc	Häggryda Övrgård	Gustaf o. Erik Andersson Ödlingsmark	254
				Summa	
5/16	12	Ca	Häggryda Nedrgård	Ifvar och Ulrik Johansson	
				Åker, öjup öjord	255
				" " "	256
				" " "	257
				" " "	258
				" " "	259
				" " "	260
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	21						27		634	50		2.153	80		1.519	30
			23					500	115	–	~~1000~~ 990	227	70	490	112	70
			15					450	67	50	~~1000~~ 990	148	50	540	81	–
	74							560	414	40	1400	1036	–	840	621	60
	20							360	72	–	~~1800~~ 1780	356	–	1420	284	–
	50							630	315	–	~~1800~~ 1780	890	–	1150	575	–
	62							540	334	80	~~1800~~ 1780	1103	60	1240	768	80
	68							630	428	40	~~1800~~ 1780	1210	40	1150	782	–
	66							540	356	40	~~1800~~ 1780	1174	80	1240	818	40
	43							540	232	20	~~1800~~ 1780	765	40	1240	533	20
	19							810	153	90	~~1800~~ 1780	338	20	970	184	30
	22							720	158	40	~~1800~~ 1780	391	60	1060	233	20
	40							810	324	–	1800	720	–	990	396	–
							12		Förbättras ej							
	12							630	75	60	1800	213	60	1150	138	–
							10		Förbättras ej							
							36		"			"				
							31		"			"				
5	97		38			1	16		3.682	10		10.729	60		7.047	50
							28		Förbättras ej							
							28									
	46							1350	621	–	1800	828	–	450	207	–
	48							1350	648	–	"	864	–	450	216	–
	61							1350	823	50	"	1098	–	450	274	50
	68							1620	1101	60	"	1224	–	180	122	40
	66							1280	844	80	"	1188	–	520	343	20
	54							920	496	80	"	972	–	880	475	20
3	43								4.535	70		6.174	–		1.638	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, tjup tyjord	261
				" " "	262
				" " "	263
				Summa	
15/64	2 4	Cc	Häggryds Överjord	Gustaf och Erik Andersson	
				Åker, tjup tyjord	264
				" " "	265
				" " "	266
				" " "	267
				" " "	268
				" " "	269
				" " "	270
				Summa	
1/8	2 9	Fa	Kärråkra Stommen	Torsten Håkansson	
				Åker, tjup tyjord	271
				" " "	272
				" " "	273
				" " "	274
				" " "	275
				" " "	276
				" " "	277
				" " "	278
				" " "	279
				" " "	280
				" " "	281
				" " "	282
				" " "	283
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	43								4.535	70		6.174	00		1.638	30
	65							1280	832	–	1800	1170	–	520	338	–
	66							1010	666	60	"	1188	–	790	521	40
	45							1010	454	50	"	810	–	790	355	50
5	19								6.488	80	"	9.342	–		2.853	20
	32							830	265	60	1800	576	–	970	310	40
	49							920	450	80	"	882	–	880	431	20
	39							1530	596	70	"	702	–	270	105	30
	52							1010	525	20	"	936	–	790	410	80
	50							1070	505	–	"	900	–	790	395	–
	52							1010	525	20	"	936	–	790	410	80
	41							1010	414	10	"	738	–	790	323	90
3	15								3.282	60		5.670	–		2.387	40
	39							1440	561	60	1800	702	–	360	140	40
	73							930	678	90	"	1314	–	870	635	10
	21							930	195	30	"	378	–	870	182	70
	25							1530	382	50	"	450	–	270	67	50
	23							1530	351	90	"	414	–	270	69	10
	46							750	345	–	"	828	–	1050	483	–
	98							750	735	–	"	1764	–	1050	1029	00
	61							1100	671	–	"	1098	–	700	427	–
	34							1440	489	60	"	612	–	360	122	40
	30							1530	459	–	"	540	–	270	81	–
	20							1360	272	–	1600	320	–	240	48	–
	51							1440	734	40	1800	918	–	360	183	60
	33							1710	564	30	"	594	–	90	29	70
	34							1440	489	60	"	612	–	360	122	40
5	88								6.930	10		10.544	–		3.613	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, tjup tyjord	284
				" " "	285
				Summa	
1/8	2 3	Fb	Kärråkra Stommen	K. V. Strid	
				Åker, tjup tyjord	286
				" " "	287
				" " "	288
				" " "	289
				" " "	290
				" " "	291
				" " "	292
				" " "	293
				" " "	294
				Summa	
1/16	14	Fc	Kärråkra Mickelsgård	Fritz Lundgvist	
				Åker, tjup tyjord	295
				" " "	296
				" " "	297
				" " "	298
				Summa	
3/16	13-15	Fd	Kärråkra Mickelsgård	Arvid Johansson	
				Åker, tjup tyjord	299
				" " "	300
				" " "	301
				" " "	302
				" " "	303
				" " "	304
					305
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	88								6.930	10		10.544	-		3.613	90
	78							840	655	20	1800	1.404	-	960	748	80
	42							790	331	80	"	756	-	1010	424	20
7	08								7.917	10		12.704	-		4.786	90
	80							1010	808	-	1800	1440	-	790	632	-
	69							1080	745	20	"	1242	-	"	496	80
	54							1620	874	80	"	972	-	180	97	20
	42							1710	718	20	"	756	-	90	37	80
1	06							1100	1166	-	"	1908	-	700	742	-
	98							650	637	-	"	1764	-	1150	1.127	-
	80							1260	1008	-	"	1440	-	540	432	-
	65							1260	819	-	"	1170	-	540	351	-
	50							830	415	-	"	900	-	970	485	-
6	44								7.191	20		11.592	-		4.400	80
	15							740	111	-	1800	270	-	1060	159	-
	57							740	421	80	"	1026	-	1060	604	20
	44							1080	475	20	"	792	-	720	316	80
	43							830	356	90	"	774	-	970	417	10
1	57								1.364	90		2.862	-		1.497	10
	35							920	322	-	1800	630	-	880	308	-
	18							830	149	40	"	324	-	970	174	60
	25							1100	275	-	"	450	-	700	175	-
	53							1530	810	90	"	954	-	270	143	10
	56							1010	565	60	"	1008	-	790	442	40
	10							1710	171	-	"	180	-	90	9	-
	41							1280	524	80	"	738	-	520	213	20
2	38								2.818	70		4.284	-		1.465	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Åker, djup dyjord	306
				" " "	307
				" " "	308
				" " "	309
				" " "	310
				" " "	311
				" " "	312
				Summa	
1/8	2^3	Fb	Karråkra Stommen	K. V. Strid	
				Åker, djup dyjord	313
				" " "	314
				" " "	315
				" " "	316
				" " "	317
				Äng " "	318
				" " "	319
				Åker " "	320
				" " "	321
				" " "	322
				Summa	
1/8	2^{4}	Fa	Karråkra Stommen	Torsten Åkansson	
				Åker, djup dyjord	323
				" " "	324
				" " "	325
				" " "	326
				" " "	327
				" " "	328
				" " "	329
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	38								2.818	70		4.284	–		1.465	30
	40							1190	476	–	1800	720	–	610	244	–
	25							1620	405	–	〃	450	–	180	45	–
	25							1530	382	50	〃	450	–	270	67	50
	25							1170	292	50	〃	450	–	630	157	50
	40							1440	576	–	〃	720	–	360	144	–
	70							1440	1008	–	〃	1260	–	360	252	–
	60							1440	864	–	〃	1080	–	360	216	–
5	23								6.822	70		9.414	–		2.591	30
	12							1620	194	40	1800	216	–	180	21	60
	33							1620	534	60	〃	594	–	180	59	40
	27							1710	461	70	〃	486	–	90	24	30
	25							1710	427	50	〃	450	–	90	22	50
	16							1620	259	20	〃	288	–	180	28	80
			09					1330	119	70	1400	126	–	70	6	30
			26					780	202	80	〃	364	–	620	161	20
	32							1260	403	20	1800	576	–	540	172	80
	20							1710	342	–	〃	360	–	90	18	–
							08		Förbättras ej							
1	65		35				08		2.945	10		3.460	–		514	90
							27		Förbättras ej.							
	(21)							1620	340	20	1800	378	–	180	37	80
	96							1440	374	40	〃	468	–	360	93	60
	17							990	168	30	~~1800~~ 1440	244	80	450	76	50
	32							1620	518	40	~~1800~~ 1670	534	40	50	16	–
							11		Förbättras ej							
							13		〃							
	96						51		1.401	30		1.625	20		223	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	19	Ga	Sjö	Karl Erik Vestberg	
				Åker, djup dyjord	330
				" " "	331
				" " "	332
				" " "	333
				"	334
				"	335
				Åker	336
				"	337
				" " "	338
				Summa	
1/32	1 12	Gb	Sjö	Karl Erik Vestberg	
				Åker, djup dyjord	339
				"	340
				"	341
				Summa	
5/32	1 11	Gc	Sjö	Daniel Johansson i	
				Åker, djup dyjord	342
				" " "	343
				" " "	344
				" " "	345
				" " "	346
				" " "	347
				"	348
				"	349
				"	350
				"	351
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			05					1020	51	-	1200	60	-	180	9	-
			08					900	72	-		96	-	300	24	-
			03					1140	34	20		36	-	60	1	80
			07.5					1140	85	50		90	-	60	4	50
							03		Förbättras ej							
							05		"			"				
							05		"			"				
							04.5		"			"				
	05							1710	85	50	1800	90	-	90	4	50
	05		23.5				17.5		328	20		372	-		43	80
	11							1710	188	10	1800	198	-	90	9	90
							04		Förbättras ej							
							08		"							
	11						12		188	10		198	-		9	90
							10		Förbättras ej							
	09							980	88	20	~~1800~~ 1560	140	40	550	52	20
	05.5							1440	79	20	1800	99	-	360	19	80
	08							1710	136	80	"	144	-	90	7	20
	09							1710	153	90	"	162	-	90	8	10
	29							1170	339	30	~~1800~~ 1530	443	70	360	104	40
							08		Förbättras ej							
							07		"			"				
							11		"			"				
							26		"			"				
	60.5						62		797	40		989	10		191	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	1^3	Gd	Sjö	Sven Lundén	
				Åker	352
				〃	353
				〃	354
				〃	355
				〃	356
				〃	357
				〃	358
				Summa	
3/16	17	Ge	Sjö	Berlil Klasson	
				Åker	359
				〃	360
				〃	361
				Bekemark	362
				Summa	
			Skaraborgs län	Sammandrag av förteckning nr 1.	
			Bårstorps socken		
5/24	5^5	Aa	Östre Skattegård	David och Karl Johansson	1-2
1/4	1^1	B	Bondarp	Torsten Larsson	3-19
1/4	5^2	Ab	Östre Skattegård	Karl Jakobsson	20-24
1/8	av 5^3	Ac	—〃— —〃—	Erik Johansson	25-28
1/8	av 5^3	Ad	—〃— —〃—	Algot Dahlén	29-32
7/24	4^3	At	Östre Trädgård	Elias Larsson	33-35
1/8	7^5	Ae	Östre Västergård	Göte Blomdahl	36-44
1/8	7^7	Af	—〃— —〃—	Levin Johnsson	45, 46
1/8	7^8	Ag	—〃— —〃—	Torsten Johansson x)	47-51
3/32	6^6	Ak	Östre Klockaregård	Karl Andersson xx)	52-57
		Ak	Östre Soldattorp	Karl Blomdahl m. fl.	58
3/8	3^2	Aj	Östre Lillegård	Karl Thil och Arthur Ekman	59-54
				Överföres	

x) Karl Johansson är ny ägare enl. 15 § förv. prok.
xx) Evert Dahlén 〃 〃 〃 〃 〃 〃

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							38		Förbättras ej							
							09		"			"				
							11		"			"				
							30		"			"				
							12		"			"				
							20		"			"				
							25		"			"				
						1	45									
							10		Förbättras ej							
							11		"			"				
							35		"			"				
							03		"			"				
							59									
		10.5							99	75		105	–		5	25
1	54	90							2.823	20		3.672	–		848	80
1	27.5								1.326	15		2.295	–		968	85
1	11								1.299	60		1.990	40		690	80
1	71								2.159	10		3.078	–		918	90
							48		Förbättras ej							
5	31	70							4.577	40		9.995	20		5.417	80
2	14								2.095	20		3.852	–		1.756	80
2	04	46							1.411	20		4.183	20		2.772	–
	72						79		952	20		1.296	–		343	80
							44		Förbättras ej							
7	75	28							7.061	10		14.286	–		7.224	90
23	59.5	2	44.5			1	71		23.804	90		44.752	80		20.947	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
3/32	6⁵	Al	Döve Klockaregård	Einar Olsson (e. fru Josefin Eriksson)	75, 76
3/32	6⁴	Am	〃 〃	Levin Vestermarks sterbhus	77-81
1/8	av 74	An	Döve Västergård	〃 〃 〃	82-86
1/4	av 74	Ao	〃 〃	Adolf Andersson e. Agnes Olivia Andersson *)	87-93
1/8	76	Ap	Döve Västergård	~~Einar Olsson e. fru Josefin Eriksson~~ **)	94-98
1/8	3³	Ar	Döve Lillegård	Poul Johansson	99-108
avs.	4⁴-4⁶	As	Döve Häggåsen	Karl Thil	109-119
			Örebergs län.		
			Karlskoga socken		
5/16	1²	Ca	Häggryda Nedergård	Alvar o. Ulrik Johansson	120-138
5/32	2³	Ce	〃 Övergård	Oskar Danielsson ***)	139-143
1/3	1²	Ec	Borp	Karl Svärd	144-148
1/6	1⁵	Ea	〃	Knut Johansson ****)	149-155
1/6	1⁶	Eb	〃	Evert Johansson	156-164
1/3	1³	Ed	〃	Sven Andersson	165-169a
15/64	2⁴	Cc	Häggryda Övergård	Gustaf och Erik Andersson	170-176
1/6	1⁵	Ea	Borp	Knut Johansson ****	177-188
1/3	1³	Ed	〃	Sven Andersson	189
5/16	1²	Ca	Häggryda Nedergård	Alvar och Ulrik Johansson	190-194
5/16	1³	Cd	〃 〃	Ture Pettersson	195-223
5/16	1⁵	Cb	〃 〃	Karl Thil	224-233
1/2	1¹	D	Rydagärde	Karl Johansson	234-253
15/64	2⁴	Cc	Häggryda Övergård	Gustaf och Erik Andersson	254
5/16	1²	Ca	〃 Nedergård	Alvar och Ulrik Johansson	255-263
15/64	2⁴	Cc	〃 Övergård	Gustaf och Erik Andersson	264-270
1/8	2²	Fa	Karlskoga Kommun	Torsten Håkansson	271-285
1/8	2³	Fb	〃 〃	K. V. Strid	286-294
1/16	14	Fc	〃 Michelsgård	Fritz Lundqvist	295-295

*) Olle Westermark är ny ägare enl. 15 § förv. prot.

**) Einar Olsson ägare enl. 15 § förv. prot.

***) Sigvard Johansson är ny äg. enl. 15 § förv. prot.

****) Knut Andersson är ny äg. enl. 15 § förv. prot. Överföres

PETERSONS BOKTRYCKERI SKARA 436936

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23	57.5	2	44.5			1	71		23.804	90		44.752	80		20.947	90
1	98								1.328	40		3.564	–		2.235	60
2	78								2.069	10		4.991	40		2.922	30
	64	1	16						1.310	30		2.292	–		981	70
3	56		17						1.318	20		6.507	–		5.188	80
3	25		34						1.280	50		5.897	20		4.616	70
6	02								2.695	20		10.573	40		7.878	20
2	72		13				45		1.879	40		4.968	60		3.089	20
12	23		70						11.650	50		22.436	60		10.786	10
5	73								4.297	50		10.255	80		5.958	30
2	43								2.986	70		4.374	–		1.437	30
2	77								997	20		4.736	70		3.739	50
5	77								2.623	50		10.218	80		7.595	30
3	51		08.5						2.853	–		6.371	40		3.518	40
3	98		93						2.982	40		7.967	–		4.984	60
3	47.5								2.734	15		6.204	60		3.470	45
			25						137	50		250	–		112	50
			55		07				632	10		950	–		317	90
11	51		82						9.839	60		21.532	80		11.693	20
1	50						97		1.197	–		2.650	10		1.453	10
5	97		38			1	16		3.682	10		10.729	60		7.047	50
							28		Tarlestorn. ej							
5	19								6.488	80		9.342	–		2.853	20
3	15								3.282	60		5.670	–		2.387	40
7	08								7.917	10		12.704	–		4.786	90
6	44								7.191	20		11.592	–		4.400	80
1	59								1.364	90		2.862	–		1.497	10
126	87	7	96		07	4	57		108.493	85		234.393	80		125.899	95

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
3/16	1 3 o. 15	Fd	Kärråkra Mickelsgård	David Johansson	299-312
1/8	2 3	Fb	Kärråkra Stommen	K. V. Strid	313-322
1/8	2 2	Fa	" "	Torsten Håkansson	323-329
3/16	1 9	Ga	Sjö	Karl Erik Vestberg	330-338
1/32	1 12	Gb	"	" " "	339-341
5/32	1 11	Gc	"	Daniel Johansson	342-351
1/4	1 3	Gd	"	Sven Lundén	352-358
3/16	17	Ge	"	Bertil Klasson	359-362
				Summa	
				Företag nr 2.	
3/16	17	Ge	Sjö	Bertil Klasson	
				Äng, djups dyjord	363
				" " "	364
				Åker, lermylla på lera, ngt stenig	365
				" " " "	366
				" " " "	367
				" " " "	368
				" " " "	369
				" " " "	370
				" " " "	371
				" " " "	372
				" " " "	373
				" " " "	374
				" " " "	375
				" " " "	376
				" " " "	377
				" " " "	378
				" " " "	379
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
126	87	7	96						108.493	85		234.393	80		125.899	95
5	23								6.822	70		9.414	–		2.591	30
1	65		35				08		2.945	10		3.460	–		514	90
	96						51		1.401	30		1.625	20		223	90
	05		23.5				17.5		328	20		372	–		43	80
	11						12		188	10		198	–		9	90
	60.5						62		797	40		987	10		191	70
							1 45		Förbättras ej							
							57		"		"					
135	47.5	8	54.5		07	8	11.5		120.976	65		250.452	10		129.475	45
			02					320	6	40	~~800~~ 680	13	60	360	7	20
			11					400	44	–	~~800~~ 790	86	90	390	42	90
	05							1020	51	–	1200	60	–	180	9	–
	05							600	30	–		60	–	600	30	–
	04							300	12	–		48	–	900	36	–
	03							240	7	20		36	–	960	28	80
	11							240	26	40		132	–	960	105	60
	04							300	12	–		48	–	900	36	–
	03							600	18	–		36	–	600	18	–
	06							1020	61	20		72	–	180	10	80
	05							600	30	–		60	–	600	30	–
	04							300	12	–		48	–	900	36	–
	07							240	16	80		84	–	960	67	20
	07							240	16	80		84	–	960	67	20
	09							240	21	60		108	–	960	86	40
	15							240	36	–		180	–	960	144	–
	11							600	66	–		132	–	600	66	–
	99		13						467	40		1258	50		821	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Åker, lermylla på lera, nyb skog	380
				Summa	
Arst.	1 13	Gf	Sjö. Åsen	Daniel Johansson	
				Åker, djup dyjord	381
				Summa	
Arst.	1 14	Gg	Sjö. Rosenland	Sven Lundin	
				Åker, djup dyjord	382
				" " "	383
				Summa	
3/16	18	Gh	Sjö	Karl Erik Vestberg	
				Åker, lermylla på lera, nyb skog	384
				" " " "	385
				" " " "	386
				" " " "	387
				" " " "	388
				" " " "	389
				" " " "	390
				" " " "	391
				" " " "	392
				" " " "	393
				" " " "	394
				Ohlingsmark, Jr " "	395
				" " " "	396
				" " " "	397
				" " " "	398
				" " " "	399
				" " " "	400
				" " " "	401
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	99		13						467	40		1.288	50		821	10
	02							1020	20	40	1200	24	–	180	3	60
1	01		13						487	80		1.312	50		824	70
	10							660	66	–	1200	120	–	540	54	–
	10								66	–		120	–		54	–
	17							1140	193	80	1200	204	–	60	10	20
	05							1140	57	–	"	60	–	60	3	–
	22								250	80		264	–		13	20
	03							1020	30	60	1200	36	–	180	5	40
	21							420	88	20	"	252	–	780	163	80
	08							240	19	20	"	96	–	960	76	80
	03							240	7	20	"	36	–	960	28	80
	09							240	21	60	"	108	–	960	86	40
	14							420	58	80	"	168	–	780	109	20
	06							420	25	20	"	72	–	780	46	80
	05							1020	51	–	"	60	–	180	9	–
	11							240	26	40	"	132	–	960	105	60
	09							240	21	60	"	108	–	"	86	40
	09.5							240	22	80	"	114	–	"	91	20
			11					200	22	–	1000	110	–	800	88	–
			12					"	24	–	"	120	–	"	96	–
			15					"	30	–	"	150	–	"	120	–
			11					"	22	–	"	110	–	"	88	–
			04					500	20	–	"	40	–	500	20	–
			04.5					"	22	50	"	45	–	500	22	50
			07					200	17	50	"	70	–	750	52	50
	98.5		64.5						530	60		1.827	–		1.296	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				Odlingsmark, termyllja på lera, något stenig	402
				" " " "	403
				" " " "	404
				" " " "	405
				" " " "	406
				" " " "	407
				" " " "	408
				" " " "	409
				" " " "	410
				" " " "	411
				" " " "	412
				" " " "	413
				" " " "	414
				" " " "	415
				" " " "	416
				" " " "	417
				" " " "	418
				Summa	
			I:a Vånga socken		
läg.	1^{2}	H	Rosendal	Albert Rydén	
				Odlingsmark	419
				"	420
				"	421
				"	422
				Summa	
			Kärråkra socken	Sammandrag av företag nr 2	
3/16	1^{7}	Ge	Sjö	Birkil Nilsson	363-380
Avst.	1^{13}	Gb	" Åsen	Daniel Johansson	381
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	98.5		64.5						530	60		1.827	-		1.296	40
			04.5					250	11	25	1000	45	-	750	33	75
			04					500	20	-	"	40	-	500	20	-
			04					"	20	-	"	40	-	"	20	-
			04.5					250	11	25	1000	45	-	750	33	75
			02					"	5	-	"	20	-	750	15	-
			06.5					500	32	50	"	65	-	500	32	50
			03.5					"	17	50	"	35	-	"	17	50
			01.5					250	3	75	"	15	-	750	11	25
			03					"	7	50	"	30	-	"	22	50
			02.5					500	12	50	"	25	-	500	12	50
			02					850	17	-	"	20	-	150	3	-
			02.5					"	21	25	"	25	-	"	3	75
			04					"	34	-	"	40	-	"	6	-
			05					"	42	50	"	50	-	"	7	50
			03					"	25	50	"	30	-	"	4	50
			01.5					"	12	75	"	15	-	"	2	25
			01.5					"	12	75	"	15	-	"	2	25
	98.5	1	21						837	60		9.382	-		1.544	40
							17	Förbättras ej								
							53	"			"					
							43	"			"					
							19	"			"					
						1	32									
1	01		13						487	80		1312	50		824	70
	10								66	-		120	-		54	-
1	11		13						553	80		1432	50		878	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
Arst.	1 14	Gg	Sjö. Rosenlund	Sven Lundén	382-383
3/16	1 8	Gh	"	Karl Erik Vesterberg	384-418
			S:a Vånga socken		
läg.	1 2	H	Rosendal	Albert Rydén	419-422
				Summa	
				Totalsammandrag:	
				Förteckning nr 1	
				Förteckning nr 2	
				Summa	
				Impediment.	
				Höjd. mark	423
				"	424
				"	425
				"	426
				"	427
				"	428
				"	429
				"	430
				"	431
				"	432
				"	433
				"	434
				"	435
				"	436
				"	437
				"	438
				"	439
				"	440
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	11		13						553	80		1.432	50		878	70
	22								250	80		264	–		13	20
	98.5	1	21						837	60		2.382	–		1.544	40
						1	32		Förbättrs ej							
2	31.5	1	34			1	32		1.642	20		4.078	50		2.436	30
135	47.5	8	54.5		07	8	11.5		120.976	65		250.452	10		129.475	45
2	31.5	1	34			1	32		1.642	20		4.078	50		2.436	30
137	79	9	88.5		07	9	43.5		122.618	85		254.530	60		131.911	75
							28									
							03									
							02.5									
							08									
							06.5									
							06									
						1	96									
						1	80									
							28									
							07									
							16									
							12									
							13									
							02									
							22									
							50									
							04									
							39									
						6	23									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd	
				Högl. mark	441
					442
					443
					444
					445
					446
					447
					448
					449
					450
					451
					452
					453
					454
					455
					456
					457
					458
					459
					460
					461
					462
					463
					464
					465
					466
					467
					468
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						6	23									
							20									
							29									
							27									
							53									
							25									
							04									
							47									
							33									
							73									
							21									
							21									
							20									
							16									
							42									
							13									
							04									
							09									
							08									
							11									
						1	33									
							74									
							78									
							57									
						1	24									
							20									
							04									
							08									
							23									
						16	20									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överjord	
				Skogsl. mark	469
					470
					471
					472
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						16	20									
							01									
							01.5									
							04									
							14									
						16	40.5									

Carl Th.

Kärråkra den 6 november 1914

Ingeborg Persson

Ragnar Ahlgren

Gerd Andersson

Bilaga 25.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsläng d.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Företag I				
			Skaraborgs län				
			Börstigs socken				
			Dove Skattegård				
5/24	5⁵	Aa	David och Karl Johansson		1-2	99.75	105.00
1/4	5²	Ab	Karl Jakobsson		20-24	1.326.15	2.295.00
1/8	av 5³	Ac	Erik Johansson		25-28	1.299.60	1.990.40
1/8	av 5³	Ad	Algot Dahlén		29-32	2.159.10	3.078.00
			Bondarp				
1/4	1¹	B	Torsten Larsson		3-19	2.823.20	3.672.00
			Dove Västergård				
1/8	7⁵	Ae	Göte Blomdahl	sök	36-44	4.577.40	9.995.20
1/8	7⁷	Af	Levin Jonsson	sök	45-46	2.095.20	3852.00
1/8	7⁸	Ag	~~Torsten Johansson~~ Karl Johansson x)		47-51	1.411.20	4.183.20
1/8	av 7⁴	An	Levin Westermarks sterbhus		82-86	1.310.30	2.292.00
1/4	av 7⁴	Ao	~~Alf Andersson och Ester Lovisa Andersson~~ Alle Westermark x)	likst.	87-93	1.318.20	6.507.00
1/8	7⁶	Ap	Einar Claeson x) ö fru ~~Josefin Eriksson~~	likst.	94a-98	1.280.50	5.897.20
			Dove Klockaregård				
3/32	6⁶	Ak	~~Karl Andersson~~ Evert Dahlén x)	likst.	52-57	952.20	1.296.00
3/32	6⁵	Al	Einar Claeson ö fru Josefin Eriksson	likst.	75.76	1.328.40	3.564.00
3/32	6⁴	Am	Levin Westermarks sterbhus		77-81	2.069.10	4.991.40
			Dove Lillegård				
3/8	3²	Aj	Karl Thil och Arthur Ekman	likst.	59-74	7.061.10	14.286.00
1/8	3³	Ar	Paul Johansson	sök	99-108	2.695.20	10.573.40
			Dove Häggåsen				
avs.	4⁴-46	As	Karl Thil	likst.	109-119	1.879.40	4.968.60
			Älvsborgs län				
			Kärråkra socken				
			Häggyxla Nedergård				
5/16	1²	Ca	Alvar och Ulrik Johansson	likst.	120-138, 255-263	18.139.30	31.778.60
x)	mf.	15 §	Förs. prot.	Overföres		53.825.30	115.325.00

379497

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	AG, EL, KM, $BB_2B_3B_3CC_2$, $C_1C_3DD_3D_2D_4$, GG, FF, R-S	GHJ	LM.			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
5.25	5.05		1			5.05	0.004	0.09		0.004
968.85	932.83		2			932.83	0.747	16.40		0.733
690.80	665.12		3			665.12	0.533	11.70		0.523
918.90	884.74		4			884.74	0.709	15.55		0.695
848.80	817.24		5			817.24	0.655	14.36		0.642
5.417.80	5216.38		6			5216.38	4.179	91.73		4.100
1.756.80	1691.49		7			1691.49	1.355	29.73		1.329
2.772.00	2668.95		1			2668.95	2.138	46.94		2.098
981.70	945.20		8			945.20	0.757	16.62		0.743
5.188.80	4995.90		9			4995.90	4.002	87.85		3.927
4.616.70	4445.07		10			4445.07	3.561	78.15		3.493
343.80	331.02		11			331.02	0.265	5.82		0.260
2.235.60	2152.49		10			2152.49	1.724	37.85		1.692
2.922.30	2813.66		8			2813.66	2.254	49.46		2.211
7.224.90	6956.30		12			6956.30	5.573	122.31		5.467
7.878.20	7585.32		13			7.585.32	6.077	133.38		5.962
3.089.20	2974.35		12			2.974.35	2.383	52.31		2.338
13.639.30	13132.24		14							
61.499.70	59213.35					46081.11	36.916	810.25		36.217

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Övrsjö				
5/16	1:2	Ca	Alvar och Ulrik Johansson	likst	190-194	632.10	950.00
5/16	1:3	Cd	Ture Pettersson	likst	195-207	2.861.70	8.148.20
					208-223	6.977.90	13.384.60
5/16	1:5	Cb	Karl Thil	likst	224-233	1.197.00	2.650.10
			Häggryda Övergård				
5/32	2:3	Ce	~~Oskar Jonsson~~ Sjv: Johansson x)	likst.	139-143	4.297.50	10.255.80
15/64	2:4	Cc	Gustaf och Erik Andersson	likst.	170-175 264-270	5.973.40	12.665.00
					176	291.60	972.00
			Boarp				
1/3	1:2	Ec	Karl Svärd		144-148	2.936.70	4.374.00
1/6	1:5	Ea	~~Lars Johansson~~ Sven Andersson x)	säk	149-155	997.20	4.736.70
					177-188	2.734.15	6.204.60
1/6	1:6	Eb	Evert Johansson	säk	156-159, 164	1465.20	6.133.20
					160-163	1.158.30	4.085.60
1/3	1:3	Ed	Sven Andersson		165-169a	2.853.00	6.371.40
					189	137.50	250.00
			Rydagärde				
1/2	1:1	D	Karl Johansson	säk	234-253	3.682.10	10.729.60
			Kärråkra Gommen				
1/8	2:2	Fa	Torsten Håkansson	likst.	271-285, 324	8.257.30	13.082.00
					325-327	1.061.10	1.247.20
1/8	2:3	Fb	K. V. Strid	likst.	286-294, 313-322	10.136.30	15.052.00
			Kärråkra Mickelsgård				
1/16	1:4	Fc	Fritz Lundkvist		295-298	1.364.90	2.862.00
3/16	1:3-15	Fd	Arvid Johansson	likst.	299-312	6822.70	9.414.00
			Sjö				
3/16	1:9	Ga	Karl Erik Västberg	likst.	330-333	242.70	282.00
					338	85.50	90.00
1/32	1:12	Gb	D:sne		339	188.10	198.00
						120.179.25	249.463.00

x) Enl. 15 § Sjön. prot. Överförd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	AG, EL, KN, BB2, GB3, CC2, GC3, DD3, D2, D4, GG4, FF3, BS	GHJ	LM			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre / %
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61 499.70	59.213.35 (03.132.24)					4608/.11	36.916	810.25	36.217
317.90		313.05		14		13445.29	10.772	236.41	10.567
5.286.50		5205.91		15					
6.406.70	6168.52					11374.43	9.113	200.00	8.940
1.453.10	1399.08			12		1399.08	1.121	24.61	1.100
5.958.30	5736.79			16		5736.79	4.596	100.88	4.509
6691.60	6442.83			17					
680.40		670.03				7112.86	5.698	125.06	5.590
1.437.30	1383.87			18		1383.87	1.109	24.34	1.088
3.739.50	3600.48			19					
3.470.45		3417.55				7.018.03	5.623	123.40	5.516
4.668.00	4494.46			20					
2.927.30		2882.67				7377.13	5.910	129.71	5.798
3.518.40	3387.60			19					
112.50		110.79				3498.39	2.803	61.50	2.749
7.047.50	6785.50			1		6785.50	5.436	119.31	5.333
4.824.70	4645.33			21					
186.10			120.99			4.766.32	3.819	83.81	3.746
4.915.70	4732.95			22		4.732.95	3.792	83.22	3.720
1.497.10	1441.44			23		1441.44	1.155	25.35	1.133
2.591.30	2494.96			24		2494.96	1.999	43.87	1.961
39.30	37.84			25					
4.50			2.93			40.77	0.033	0.72	0.032
9.90			6.44			6.44	0.005	0.11	0.005
129.283.75	111965.00	12600.00	130.36			124.695.36	99.900	2.192.55	98.004

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överför				
5/32	1[11]	Gc	Daniel Johansson	likst.	342-347	797.40	989.10
			Summa			120.976.65	250.452.10
			Företag 2.				
			Sjö				
3/16	17	Ge	Berlil Klasson		363-380	487.80	1.312.50
			Sjö Åsen				
arst.	1[13]	Gf	Daniel Johansson	likst.	381	66.00	120.00
			Sjö Rosenlund				
arst.	1[14]	Gg	Sven Lindén		382, 383	250.80	264.00
			Sjö				
3/16	1[8]	Gh	Karl Erik Västberg	likst.	384-418	837.60	2.382.00
			Summa			1642.20	4.078.50

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	1.	2.	3.			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	AG. EL, KH, BB_2, BB_3, CC_2, C_1C_3, DD_3 D_2D_4, GG, FF_3 DS	GHJ	LM			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
129.283.75	111.965.00	12.600.00	130.36			124.695.36	99.900	2.192.55		98.004
191.70		26	124.64			124.64	0.100	2.19		0.098
129.475.45	111.965.00	12600.00	255.00			124820.00	100.000	2.194.74		98.102
824.70			27			817.50	33.857	14.39		0.643
54.00			26			53.52	2.216	0.94		0.042
13.20			28			13.09	0.542	0.22		0.010
1544.40			25			1530.89	63.391	26.91		1.203
2.436.30						2.415.00	100.00	42.46		1.898

Kärråkra den 6 november 1942

Ragnar Ahlsen Karl Andersson

Bilaga 26.

Synemännens utlåtande vid laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Boarp, Rydagärde, Sjö, Häggryda och Kärråkra, Kärråkra socken, Älvsborgs län samt Döve och Bondarp, Börstigs socken, Skaraborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdenas läge och beskaffenhet m.m.

Ifrågavarande förrättning innefattar tvenne av varandra oberoende dikningssamfälligheter, varigenom detta utlåtande avser två skilda företag, handlagda med gemensamma handlingar och ritningar.

De till företagen hörande avdikningsområdena äro belägna strax intill varandra från gränsen mellan Södra Vånga och Kärråkra socknar rakt söder om Kärråkra kyrka till strömfallet vid Döve.

Företagen, vilka skola benämnas KÄRRÅKRA DIKNINGSFÖRETAG NR 1 OCH 2 AV ÅR 1944, äro båda att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Med de beteckningar, som å förslagsritningarna givits ingående till utförande föreslagna avloppssträckor, innefattar härvid företag nr 1 utförandet av sträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-J, $B-B_1-B_2$, $C-C_1-C_2$, C_1-C_3, $D-D_1-D_2-D_3$, D_2-D_4, E-K-L, K-N, $F-F_1-F_2$, F_2-F_3, $G-G_1$ och R-S och företag nr 2 utförandet av sträckan O-P.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggningen av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 4 augusti 1939, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej

heller funnits möta.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen synas komma att beröras av företag nr 1 och därvid allenast så till vida att avloppet vid punkten L genomlöper trumma å allmän väg. Trumman ifråga är i tillfredsställande skick och har ändring av dess höjdläge icke ifrågasatts.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar m.m.

Över de till företagen hörande avdikningsområdena har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul, äng och odlingsmark med grön samt betesmark med röd färg.

Blå siffror angiva markens nuvarande höjdläge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Över avloppen hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa förefintliga lutningsförhållanden, förekommande markslag och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Till utförande föreslagna avlopp betecknas till sitt läge å plankartan, öppna diken medelst dubbla jämnlöpande röda linjer och täckta ledningar medelst heldragna, grövre röda linjer.

För föreslagna avlopp genom vägar samt brunnar, utlopp och ögon å täckta ledningar hava typritningar blivit upprättade.

Mom. 5. Företagens omfattning.

De områden inom företagen, vilka genom desammas utförande ansetts komma att tillföras torrläggningsbåtnad, äro å hithörande plankartan avgränsade inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintliga avlopp och med tillägg för avståndet därifrån av högst 1:1000.

För ernående av mest ändamålsenliga torrläggning av sökandenas och med dem likställda tillhöriga marker hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med det hithörande förslaget, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden, uppkommande sättning och annat, som ansetts härvid kunna inverka.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens föreslagna dimensioner.

För dimensionsberäkningarnas verkställande bestämmande uppgifter å vattensamlingsområden och vattenmängder och härav vid föreslagna bottenbredder, botten -och släntlutningar beräknade fyllnadsdjup i de större öppna avloppen framgå av följande uppställning.

Sträcka	Vattens. område har	Vattenmängd Q_{max} m³/sek.	Vattenmängd Q_{med} m³/sek.	Botten-lutning	Slänt-lutning	Fyllnadsdjup t_{max} meter.	Fyllnadsdjup t_{med} meter.
0 - 5^{+50}	3320	4.99	0.499	0.8:1000	1:1.25	1.73	0.58
5^{+50} -7	3280	4.93	0.493	"	"	1.72	0.58
7 -16^{+68}	3110	4.67	0.467	"	"	1.70	0.57
16^{+68}-26	2560	3.84	0.384	"	"	1.63	0.56
26 -27^{+29}	2560	3.84	0.384	1.o:1000	"	1.64	0.58
27^{+29}-27^{+87}	2560	3.84	0.384	"	"	1.64	0.58
28 -33^{+40}	555	0.83	0.083	0.5:1000	"	1.06	0.38
33^{+40}-36^{+48}	460	0.69	0.069	1.o:1000	"	0.89	0.36
36^{+48}-38	393	0.59	0.059	"	1:1.o	0.90	0.35
38 - 42	327	0.490	0.049	"	"	0.82	0.32

Beträffande övriga öppna avloppsdiken äro vattensamlingsområdena för dessa så relativt obetydliga att särskild beräkning av avloppens dimensioner icke ansette erforderlig utan hava dessa liksom grävningsdjupen föreslagits efter praktiskt bedömande.

I fråga om de i företagen ingående täckta ledningarna hava dessas vattensamlingsområden i för dimensioneringens verkställande bestämmande punkter blivit å profilritningarna över desamma angivna.

Avrinningen har beräknats till omkring 1,5 sekl/har vid högvattenföring och 0.15 sekl/har vid medelvattenföring.

Angående föreslagna grävningsmått och dimensioner hänvisas i övrigt till profil -och sektionsritningarna samt till grävningstabellen, bilaga 20.

Mom. 7. Avlopp genom enskilda vägar.

För försvårad överkörsel genom borttagandet av nu befintliga vattengenomlopp å enskilda vägar ävensom genom avloppens fördjupning och breddning skola ersättningar utgivas av företagen med de belopp, varom i efterföljande moment finnes stadgat. Nya vattengenomlopp enligt härför upprättade ritningar skola inom företag nr 1 utföras vid avvägningspunkterna 2^{+53} å sträckan A-B, 15^{+66} å sträckan C-D samt 31^{+61} å sträckan E-K.

Därest annars trummor komma till utförande å i företagen ingående avlopp stadga synemännen att desamma skola utföras med minsta genomgångsöppning / bredd x höjd/ av 3,5 meter x 1.90 meter å sträckor mee föreslagen bottenbredd 1,25 meter, 3.0 x 1.80 meter vid bottenbredd 1,0 meter, 1.0 x 1.15 vid bottenbredd 0.5 meter samt 0.60 x 1.0 meter vid mindre bottenbredd å avloppet.

Mom. 8. Ersättningar.

I enlighet med vad i § 18 syneprotokollet blivit överenskommet skola ersättningar för jord och jordupplag utgå med de belopp, som finnas i ersättningslängden uträknade, bilaga 21.

Ersättningar för av företagen föranledd försvårad överkörsel genom borttagande av nu befintliga trummor och broar och avloppens

fördjupning och breddning skola av företagen utgivas med följande belopp: med 300 kronor för överkörsel vid var och en av avvägningspunkterna 9^{+53}, 11^{+16}, 13^{+21}, och 13^{+76}, med 150 kronor för varje vid avvägningspunkterna 62, 30^{+32}, 35^{+23}, 36^{+20}, 37^{+15}, 39^{+31}, 41^{+23}, 44^{+54}, 45^{+50}, 47^{+38} och 42^{+13}, med 100 kronor vid avvägningspunkt 48^{+10}, med 50 kronor för varje vid avvägningspunkterna 72^{+1}, 74, 75^{+13}, 55^{+30}, 55^{+74}, 58^{+8}, 60^{+19} och 100, allt inom företag nr 1 samt med 100 kronor vid avvägningspunkten 55^{+8} inom företag nr 2.

Ersättning för borttagande av befintligt strömfall skall utgivas av företag nr 1 med det belopp, varom stadgas i efterföljande moment.

Ersättningar av annat slag än nu avhandlade skola icke av företagen utgivas.

Mom. 9. Företagen i förhållande till motstående intressen.

För utförandet av företag nr 1 i enlighet med härför upprättat förslag är erforderligt att borttaga ett i huvudavloppets nedersta del befintligt, obebyggt strömfall. Vid beräkning av strömfallets värde vid utnyttjande för kraftändamål synes till grund kunna läggas en 9 -månaders avrinning av 2,6 sekl./km^2. Vid en högsta dämhöjd av 1,0 meter och vattensamlingsområde 33.28 km^2 skulle strömfallet motsvara en effekt av allenast omkring 1,08 naturlig hästkraft. Enligt en i Svenska Vattenkraftföreningens Publikationer /1932:8/ intagen tabell rörande taxering av vattenfall skulle i förevarande fall värdet å strömfallet utgöra omkring 18 kronor pr natur- hästkraft och strömfallet i dess helhet motsvara ett nuvarande värde av 19:44 kronor. Om man förutsätter strömfallets utbyggande omkring 10 år härefter skulle dess nuvaran-

de värde reduceras till $\frac{19:44}{1.791}$ = 10:85 kronor och vid utbyggnad först om 20 år härefter det nuvarande värdet reduceras till $\frac{19:44}{3.207}$ = 6:05 kronor. Enligt beskrivnings -och värderingslängden har förbättringsvärdet för företag nr 1 beräknats till 129.475:45 kronor och uppgår kostnaden för företagets utförande enligt kostnadsförslaget till 124.820 kronor. Båtnadsöverskottet skulle sålunda utgöra 4.655:45 kronor. Vid det förhållandet att vid utbyggnad av strömfallet nämnda båtnadsöverskott vore att likställa med skada jämlikt 2 kap. 3 § vattenlagen och strömfallets värde enligt ovan även vid omedelbart utbyggande uppgår allenast till en ringa bråkdel av nämnda båtnadsöverskott synes jämlikt stadgande i 2 kap. 4 § vattenlagen strömfallets utbyggande genom härav föranlett hinder och försvårande av framtida torrläggning av mark icke kunna anses tillåtligt. Enligt bestämmelser i 9 kap. vattenlagen skall ersättning för strömfallets borttagande utgå med dess beräknade värde vid omedelbart bebyggande eller med 19:44 kronor.

Mom. 10. Kostnadsförslag.

Kostnaderna för utförandet av härtill föreslagna arbeten hava efter ett dagsverkspris av av 12 kronor och nu gällande materialpriser samt med tillägg för utgående ersättningar beräknats till

för företag nr 1, 124.820 kronor
" " " 2, 2.415 "
eller tillsamman 127.235 kronor.

Mom. 11. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning inom företagen icke träffats har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallende med värdet efter företagens utförande, har bestämts med hänsyn

till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva, bilaga 23. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning inom företagen. För varje ägofigur uträknade blivande, nuvarande och förbättringsvärde hava införts i beskrivnings -och värderingslängden, bil. 24.

För ägofigur, som efter företagens utförande icke skulle erhålla möjlighet till full torrläggning, har det blivande värdet pr har i beskrivnings -och värderingslängden införts med rött.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företagen.

För utförande av huruvida inom samfälligheten till företag nr 1 sådan jämkning i kostnadernas fördelning behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, har samfälligheten uppdelats i avdelningar på sätt framgår av följande uppställning.

Avdelning	Kostnad		Båtnad	Relativ kostnad	
	särskild	egen		särskild	egen
AB	39.780	=	9.527:20	4.175	=
BC	2.760	-	1.752:10	1.575	-
CD	16.920	-	2.166:80	7.809	-
DR	3.115	-	1.499:20	6.240	-
RE	3.115	-	1.483:20	2.100	-
EF	4.480	-	11.251:20	0.398	-
FG	840	-	2.046:00	0.408	-
GH	12.030	-	12.161:25	0.989	-
HJ	570	-	633:80	0.836	-
BB_1	520	-	3.231:90	0.161	-
överföres	84.130		44.752:65		

överfört	84.130		44.752:65		
B_1B_2	620	-	3.115:80	0.199	-
B_1B_3	610	-	2.235:60	0.273	-
CC_1	2.010	-	923:60	2.176	-
C_1C_2	420	-	1.422:40	0.295	-
C_1C_3	980	-	4.265:20	0.230	-
DD_1D_2	2.170	-	7.878:20	0.275	-
D_2D_3	1.130	-	3.089:20	0.366	-
D_2D_4	300	-	3.166:80	0.095	-
R-S	2.510	-	3.103:20	0.809	-
EK	6.090	-	13.004:20	0.468	-
KL	9.430	-	21.771:30	0.433	-
LM	230	255	392:20	0.587	0.650
KN	8.500	-	9.215:40	0.922	-
$FF_1F_2F_3$	4.170	-	7.373:00	0.566	-
GG_1	1.520	-	3.766:70	0.404	-
Summa	124.820		129.475:45		

Utredning angående jämkning har givit till resultat att samfälligheten skall uppdelas i tre avdelningar, en innefattande avdelningarna GH och GJ med rel. kostnad 0.984, en innefattande avdelningen LM, som får bära sin egen kostnad och med rel. kostnad 0.991 samt slutligen en innefattande återstående avdelningar och med rel. kostnad 0.941.

Sedan sålunda kostnadernas fördelning inom samfälligheten till företag nr 1 blivit bestämd skola desamma inom avdelningarna fördelas å ingående fastigheter i proportion till å dessa belöpande andel i avdelningens sammanlagda förbättringsvärde.

Vid företag nr 2 synes anledning till samfällighetens uppdelande i avdelningar icke föreligga utan skola kostnaderna fördelas å ingående fastigheter i proportion till å dessa belöpande andel i samfällighetens hela båtnadsvärde.

Sedan på sätt nu anförts kostnaderna inom resp. företag blivit å ingående fastigheter fördelad hava desamma i kostnadsfördelningslängden utförts i gemensam kolumn och därefter uträknats å varje fastighet belöpande andel i procent av samfällighetens kostnad. På nu anförda grunder för kostnadernas fördelning inom företagen har kostnadsfördelningslängden blivit upprättad, bilaga 25.

Delägare, som icke är sökande till förrättningen eller ej med sökande likställd, är icke skyldig att till företags avdikningskostnad tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkommande båtnaden enligt beskrivnings - och värderingslängden.

Förrättningskostnaderna skola, om företag kommer till stånd fördelas efter de i kostnadsfördelningslängdens kolumn 18 införda repartitionstalen och skola vid förrättningens avslutande av sökandena och med sådan likställda förskjutas.

Delägare, som ansetts såsom sökande eller med sådan likställd angives i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 medelst förkortningen "sök" resp. "likst".

Mom. 12. Företagens tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle utgöra hinder för företagens utförande, icke under förrättningens gång utrönts föreligga, finna synemännen lämpligt lämna tillstånd till företagens utförande.

Mom. 13. Arbetenas utförande.

Företagen skola, om någon av sökandena eller med sådan likställd önskar fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättningen upprättade arbetsplanen.

Arbetena må kunna påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola i sin helhet vara fullbordade för avsyning före den 1 september 1954. Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas. Största försiktighet skall iakttagas vid förekommande sprängningsarbeten så att person eller egendom icke förorsakas skada.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Å de i företagen ingående täckta ledningarna må återfyllning av uppschaktad massa icke ske förrän desamma blivit av lantbruksingenjör avsynade och godkända.

Avsyning av företagen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 14. Framtida underhållet.

Varje intressent i företagen äger rätt att fordra att den eller de dikessträckor, varav han för torrläggning av sin mark är beroende, fullständigt rensas varje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets fria avlopp skola dock omedelbart avlägsnas. Rensning av de öppna avloppen skall verkställas å tid, då växande gröda därav tager minsta skada. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må hos denne uttagas. För skador å dikes botten eller slänter, som förorsakats av betande husdjur, svarar dessas ägare. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria avlopp, må under inga villkor tillåtas el-

ler tålas.

Mom. 15. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 61 § vattenlagen skola med företagen förenade angelägenheter handhavas av styrelse och möter icke icke hinder att båda företagen handhavas av gemensam styrelse. Det åvilar sådan:

att, ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att, i mån av arbetenas fortgång verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att, föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för delägarna för granskning;

att, för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen sägs och därvid föra protokoll, samt

att, i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för arbetenas utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall före arbetenas påbörjande ingivas till länsstyrelsen i Älvsborgs län. Ändring i styrelsens sammansättning skall omedelbart anmälas till samma länsstyrelse.

Mom. 16. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall av företag nr 1 utgivas med 194:21 kronor, vilket belopp före arbetenas påbörjande skall nedsättas hos länsstyrelsen i Vänersborg.

Mom. 17. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 18. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 17 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Kärråkra den 6 november 1944.

Per Andersson Ragnar Ahlsen

Bilaga 27

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Borg, Rytagärde, Sjö, Häggmyra o. Kärråkra i Kärråkra s:n, Ronneby m. fl. i S. Vånga s:n, Kristianstads län samt Dike o. Ändrup i Bräkne socken av Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	112	0,50			56	—
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	14.1	3,00	42	30		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	3.1	6,00	18	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.42 *ha* st	341	0.24	81	84		
		ha	144.35	0.78	112	43		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.15 *ha* st	83	0.14	11	62		
		ha	12.55	0.74	9	50		
		annan mark och impediment, medelareal 0.31 *ha* st	53	0.14	7	42		
		ha	16.65	0.42	6	98		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.23	11 m	2	53		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	—		
		övriga regalark / blad st	6	1.50	9	—	306	22
		Överföres					362	22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				362 22
1942	Sept.	**Avvägning.**				
	1-7, 22-26	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	14	12,00	168 —	
1944	Jan. 17, 18	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 11 punkter pr ha ..... ha	16.78	0.50	83 59	
		avvägda punkter ..... st	1599	0.03	47 97	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha				
		avvägda punkter ..... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km		2,00		
		i annan mark ..... „	5.2	5,00	26 —	325 56
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.37 ha, ... st	478	0.05	23 90	
		ha	173.585	0.10	17 36	41 26
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	478	0,04	19 12	19 12
1943 Nov.	11	**Markvärdering:**				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4 —	
		för övriga kilometer ..... st		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	376	0,06	22 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	376	0,12	45 12	83 68
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta min. km	0.97	3.00	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	12.03	3.50	42 01	43 51
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st	107	0.12	12 84	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	2.00	0.25	50 —	
		..... „				
		..... „				62 84
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	8	3,00		24 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal ..... km²		0,02		
		dagar	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km	7.842	3,50	27 38	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	1.187	1,00	1 19	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen 6.00 m² sektion på 1.668 „	1.668	3.00	5 00	
		5.05 „ „ „ 0.932 „	0.932	2.53	2 36	
		4.65 „ „ „ 0.187 „	0.187	2.33	0 44	
		2.25 „ „ „ 0.540 „	0.540	1.13	0 61	
		1.30 „ „ „ 0.308 „	0.308	0.65	0 20	
		1.10 „ „ „ 0.552 „	0.552	0.55	0 30	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... min „	0.359	6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ..... min „	0.758	10,00	10 —	56 48
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	223.475	0,03	6 70	7 70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... st	11	2,00	22 —	25 —
		Överföres				1063 37

1054 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1063 37
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km	0.091	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	8.848	4,00	35 39	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m² *sektion på* „			8 91	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			127 24	174 04
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete	2	5:-	10 —	
			2	3:-	6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning	4	3:-	12 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Ritningar, antal blad st	1	3,00	3 —	31 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	1672	0,01		16 72
		Översiktskarta, *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	149	0,25	37 25	38 75
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st	38	0,30	11 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	8	0,20	1 60	15 —
1943		***Utlåtande,*** *§ 45* sid	12	3,00		36 —
4 nov. 1944	10	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* dagar	1¾	12,00		21 —
100.	6	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* alt. utredning „	2	12,00		24
		„		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 5 st. „	1¼	12,00	15 —	
		utlopp för täckt ledning och inlopp 4 st. „	1	12,00	12 —	
		slamficka „		12,00		
		Kostnadsberäkn. för brunnar			15	42 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				1461 88
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7 —	
		övriga regalark blad st			2 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: , *medelareal* 0.37 *ha, ägofigurer* st	478	0.07	33 46	
		ha	1735	0.14	24 30	
		Överföres			67 51	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			67 57	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	1672	0,02	33 44	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	223.475	0,05	11 17	113 87
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*	0.006	2.50	– 02	
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*	3.159	3.00	9 48	
		nytt avlopp eller vall ... *„*	0.091	5.00	0 46	
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	8.848	6.00	53 09	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			62 84	
		3) broar och trummor, „ „			16 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	9	3,00	27 –	
					168 89	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			42 22	126 67
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*		12,00	7 50	
		utlopp r. inlopp för Lärkt ledning			12 –	19 50
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	141	0,55		77 55
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				
		Summa kronor				337 59
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				33 68
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				76 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				394 75
		Summa kronor				937 73
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1461 88
		Lösen för kopior och avskrifter				337 59
		Övriga förrättningskostnader				937 73
		Summa kronor				2737 20

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kr. Vadsbo i Bollebygds *häradsrätt.*

Kärråkra *den* 6 november *19* 44.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ragnar Ahlsen Gerd Andersson

(1461.88 + 337.59 + 2.50 =)

Kronor 1801:97 *kvitteras:*

Kärråkra *den* 6 november *19* 44

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 425486