



Akt nr:

P-E1a-0901

AU$P-E1a-0901

15527
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
P 4*0901

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kungl. Älvsborgs länsarkiv

"Äckeruds dikningsföretag
av år 1944"
Erikstads socken,
Älvsborgs län.

Handlingar

tillhörande

"Äckeruds dikningsföretag av år 1944"

i Erikstads socken, Älvsborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1944 av

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Till akten höra: 96 skrivna sidor och 4 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1943 den 4 november kl. 11 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos arrendatorn Eric Norén i Äckerud för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (bil.1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker inom Äckerud, Äckerud med Tolså, Rossalen, Åckern, Hede, Nygård och Fredhem i Erikstads socken, Älvsborgs län; och hade vederbörande sakägare genom kungörelser och särskilda meddelanden (bil.2-4) underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande tillstädeskommo:

Såsom förrättningssökande:

Eric Norén,

J.E.Andersson,

Sven Larsson,

Ester Johansson,

Anna Johansson,

Magnus Andersson.

Övriga sakägare och ombud.

Domänintendent John Tingdahl,

Anna Andersson genom arrendatorn Gösta Larsson enligt fullmakt(bil.5)

Oskar Gustavsson,

Anders Blomkvist,

Oscar Hagström,

Hjalmar Fredriksson,

Olof A.Jansson,

Karl V.Andersson,

Beda Andersson för Ahl Anderssons sterbhus,

Joh.Rudell för Östra Dals vägstyrelse enligt protokollsutdrag (bil.6).

Såsom biträdande godemän:

Gustaf Vahlne, Söbyn, Dals-Grinstad,

Lars Johansson, Erikstad,

vilka båda förklarade sig hava avlagt föreskriven godmansed och fortfarande hade i uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (bil.1).

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och kunde ej heller utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Ingången förening (bil.7) vitsordades av synemännen.

§ 5.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan jämte tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade förslaget.

§ 6.

Sökandena yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sanka marker samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av uppskattad nytta enligt gällande vattenlag.

§ 7.

Vägstyrelsens ombud Joh. Rudell framhöll, att det av företaget berörda vägdiket är tillfyllest för vägens del samt att, om detsamma kommer att utvidgas i samband med intilliggande marks torrläggning, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för vägbyggnad skola iakttagas.

I anledning härav yrkade domänintendet John Tingdahl, att nämnda dike skall utgå ur företaget. Han ansåg att det i stället skulle vara fördelaktigare med täckt ledning på lämpligt avstånd från vägen.

§ 8.

Ett flertal delägare yrkade ersättning för såväl mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens breddning, som för jordupplag.

§ 9.

Synemännen och sakägarna förfogande sig härefter ut till avdik-

ningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 10.

Under synegången yrkade Beda Andersson på upptagande av avlopp från Fredhem 1^{1} och Artur Jansson på avlopp från Rossalen 1^{4}.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och ställe, som i laga ordning kommer att kungöras, varefter, då intet vidare förekom, sammanträdet förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Landtbrukaren

Biträdande godeman

Den 25 februari 1944 inställde sig ånyo
förut anmäna synemän i ärendet i och för
fortsatt handläggning av ifrågavarande syne-
förrättning, varvid följande sakägare och
ombud på grund av i behörig ordning ut-
färdade kungörelser (Bil. 8-9) tillstädeskommo:
Sven Johan Larsson
Karl Magnus Andersson
Anna Andersson genom Gösta Larsson enl. fullm. (Bil 5)
Anders Blomkvist o. Maria Blomkvist " " (Bil 10)
Anna Johansson
Olof Artur Jansson
Johan Ernst Andersson
Karl Viktor Andersson
Erik Norén
Viktor Lindström
Domänintendent John Tingdahl.

§ 12.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 13.

Det upprättade förslaget till dikning förevisades, varvid förrättningsmannen i huvudsak redogjorde för delsträckorna med tillhörande handlingar, som delvis upplästes. Därvid meddelades att Viktor Lindström den 14 mars 1944 efterträder Erik Norén såsom kronoarrendator.

§ 14.

Delägarna beslöto att vid dagens sammanträde utse en arbetsstyrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Johan Ernst Andersson, Viktor Lindström och Sven Larsson.

§ 15.

Jämlikt 10 kap. 7 § vattenlagen utsågs Johan Ernst Andersson, Hede pr. Eriksstad till aktförvarare för företaget.

§ 16.

Syneemännen avlämnade sina arvodesräkningar, varvid förrättningsmannen fick i uppdrag att uppräkna riktningskopior på rita papper, arbetsritningar m.m. och framställa betänkande för sökande av statsunderstöd till företaget.

§ 17.

Då syneemännen ansågo sig hava utrett alla till förrättningen hörande frågor, avgåvo de sitt utlåtande (Bil F), som upplästes.

§ 18.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, varefter synesförrättningen förklarades avslutad.

Åkerud den 25 februari 1944.

Å förrättens vägnar
G. Hagström
Statens kulturtekniker

Landtbrukare Emil Larsson
Biträdande godeman

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 35 pag. 22
E.D.IV 1941.

Bil 1.

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 22 december 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Lindgren S. J. Nilsson.

N:o 35 pag. 22
E.D. IV 19 41

Kgl. Älvsborgs läns Landsting
22 DEC. 1941
VÄNERSBORG

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad.. anhåller härmed att behörig person förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till... hemmet Eskeruf .... i ..... Eriksberg .. socken.

Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till:

Hemman.	Mantal.	Ägare.
Runneberget	1/8	Lisa Maja Andersson
"	1/8	David Larsson

Eskeruf den 18-12-1941

Eric Norén J E Andersson

Avskrift. 54/43 10.

J:335 år 1935.

Till Domänintendenten i Älvsborgs län.

Med anledning av en av Eder med skrivelse den 19 januari 1935 till Kungl.domänstyrelsen överlämnad framställning har styrelsen funnit gott bemyndiga arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Eckerud eller Eckre nr 3 i Eriksteds socken, Erik Norén, att för kronans räkning i vederbörlig ordning till länsstyrelsen i länet göra framställning om syneförrättning enligt vattenlagen för prövning av frågan om anordnande av erforderlig torrläggning av egendomen.

Sedan dylik syneförrättning hållits, samt företaget ansetts böra komma till utförande, har arrendatorn att till domänstyrelsen inkomma med till Konungen ställd ansökning om rätt att jämte övriga deltagare i företaget söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande.

Härom torde Ni vilja giva arrendatorn besked. Stockholm den 15 mars 1935.

D. af Wåhlberg

/Gunnar Malmström

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Angående torrläggning av mark tillhörande kronoegendomen Eckerud eller Eckre nr 3.

Bil. 2

K u n g ö r e l s e

angående sammanträde hos arrendatorn Erik Norén i Äckerud den 4 november kl.11 beträffande syneförrättning för torrläggning av mark till Äckerud, Äckerud med Tolså, Rossalen m.fl. hemman.

Uppläst I Erikstads kyrka söndagen 17 okt. 1943

12

Bil. 3

19/10

Kungörelse

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. V. L. för torrläggning av mark till hemmanen Äckerud, Äckerud m. Tolså, Rossalen, Äckern, Hede, Nygård och Fredhem i Erikstads socken kommer sammanträde att hållas hos arrendatorn Erik Norén i Äckerud **torsdagen den 4 november 1943 kl. 11,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen förmenas komma att beröra Äckerud 3:1, Äckerud m. Tolså 1:6, 1:11, 1:18, 1:30, 1:39, 1:42, 1:43, 1:45, Rossalen 1:1—5, Äckern 1:1, Hede 1:1, Nygård 1:1 och Fredhem 1:1 samt allmänna vägen Erikstad—Mellerud.

Vänersborg den 13 oktober 1943.

A tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs läns annonsblad den 19 oktober 1943 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. 4

F ö r t e c k n i n g

över avsända kungörelser och meddelanden rörande syneförrättning enl. vattenlagen avseende torrläggning av mark till Äckerud med Tolså, Rossalen, Åckern, Hede, Nygård, Äckerud och Fredhem i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Angående sammanträde den 4 november 1943.

Den 12 oktober 1943 kungörelse till pastorsämbetet i Erikstad.
" 16 " " " " Elfsborgs läns annonsblad.
" 12 " " kallelse till godemännen
Hemmansägaren Gustaf Vahlne, Söbyn, Dals-Grinstad.
Mejeriidkare Lars Johansson, Erikstad.
Den 16 oktober 1943 meddelande till
Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg.
Fr. Anna Sofia Andersson, Äckerud, Erikstad.
Hemmansägaren Oskar Gustavsson, " "
" Sven Johan Larsson, " "
" Karl Magnus Andersson, " "
Lägenhetsägaren Elof Johansson, Brunnshult, "
Hemmansägaren Anders Johan Blomkvist, Äckerud, "
" Oscar Hagström, " "
Fr. Ester Johansson, Rossalen, "
" Anna Johansson, " "
Byggnadsarbetaren Sven Viktor Krus, " "
Skomakaren Olof Artur Jansson, " "
Hemmansägaren Johan Ernst Andersson, Hede, "
" Karl Viktor Andersson, Nygård, "
Arrendatorn Erik Norén, Äckerud, "
Hemmansägaren Ahl Anderssons sterbhus, Fredhem, "
Styrelsen för Östra Dals vägdistrikt, dess ordf.
Lantbrukaren Anders Gustavsson, Torp, Mellerud.

14.

Angående sammanträde den 25 februari 1944.

Kungörelse till pastorsämbetet i Erikstad den 4 februari 1944.

" " Elfsborgs läns annonsblad " 9 " "

Vänersborg den 9 februari 1944.

På tjänstens vägnar:

G. Hegethorn /

Statens lantbruksingenjör

Bil. 5.

Fullmakt.

Fullmakt för arrendator Gösta Larsson Åkerud Eriksta att utföra min talan, vid sammanträdet, den 4/11 1943, angående tvångläggning av mark tillhörande Åkerud m. fl. hemman i Eriksta socken.

Åkerud Eriksta den 3/11 1943

Anna Anders son

Bevittnas

Magnus Andersson

Oscar Hagström

ÖSTRA DALS VÄGSTYRELSE
— *Tel. 101* —
Adr. Vägkontoret
Mellerud

Bil. 6.

Mellerud den

Utdrag av Protokoll fört vid sammanträde med vägstyrelsen i Östra Dals vägdistrikt å vägkontoret i Mellerud den 27 okt. 1943.

Närvarande Ordf. And. Gustavsson samt herrar ledamöter K.J.Fremling, Joh. Rudell, och Gustaf Eriksson.

§ 1.

Från Statens Lantbruksingenjör förelåg kallelse till sammanträdes för handläggning av syneförrättning för torrläggning av mark till hemmanen Äckerud med Tolså m.fl. i Erikstads socken varvid allmänna vägen Erikstad - Mellerud komme att beröras, dels sammanträden 5 nov. i Östebyn för samma ändamål med intresenterna i Torp m. fl. hemman i Brålanda och Bolstads socknar varvid samma väg mellan Erikstad och Brålanda komme att beröras, och beslöt styrelsen utse Nämdemannen Joh. Rudell att i båda fallen bevaka vägdistrikets rät

\- - - - - -

Dag som ovan

And. Gustavsson K.J.Fremling Gustaf Eriksson

Joh. Rudell

Rätt utdraget betygar:

Rud. Gustavsson

Ordf.

Bil. 7.

Förening

Undertecknade förena oss med Sökandena till förrättning enligt kartebilagen för Torlåggning av mark till Eckenäs i Eskilstads socken och avse därmed att även våra marker beredas nöjaktig torlåggning.

Åkerud Eskilstad den 29/5 1943 Magnus Andersson

Ester och Anna Johansson.
Sven Larsson

Vitsordas:
Åkerud den 4 november 1943.
G. Hagelthorn
Statens lantbruksingenjör
Karl Johansson Emanuel Karlsson
Sysneman

Bil. 8.

Kungörelse.

I och för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till hemmanen Äckerud, Rossalen, Åckern, Hede, Nygård och Fredhem i Erikstads socken kommer nytt sammanträde att hållas hos arrendatorn Eric Norén i Äckerud fredagen den 25 februari 1944 kl. 14, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 4 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

G.Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Anslagen i laga ordning i Erikstads församling den 6 feb. 1944.

Bertil Bernsson
v. komm.

19.

Bil. 9

Kungörelse.

I och för fortsatt handläggning av syneförrättning enl. vattenlagen avseende torrläggning av mark till hemmanen **Äckerud, Rossalen, Äckern, Hede, Nygård och Fredhem** i Erikstads socken kommer nytt sammanträde att hållas hos arrendatorn Eric Norén i Äckerud **fredagen den 25 februari 1944 kl. 14,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 9 febr. 1944.

Å tjänstens vägnar:
G. Hegethorn
Statens lantbruksingeniör.

Att ovanstående annons varit införd i Elfsborgs läns Annons-

blad den 11 februari 1944 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. 10.

Fullmakt

För min dotter Maria Blomkvist att föra min talan på sammanträdet som hålles på Ackerud Krone angående torrläggning av hemmanet Åkern vilket erkännes

Åckerud den 25/2 1944

Anders Johan Blomkvist.

Bevittnas av Augusta Andersson

Beda Andersson

Bil. A.

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Värderingslängd

Tillhörande Åkerunds diknings företag år år 1944 i Eriksstads socken, Älvsborgs län.

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
Hemmans						Åker
namn	reg. nr.	mantal		Fastighetsnummer	Ägare, ägoslag m. m.	åker ar. dgl.
						tra ar
					Västra området.	
Åkerud med Tolsö	145	avst.			Oscar Hagström	
				1	åker, mylla / lera	15
				2	" "	20
					Summa	35
" " "	118	5/64			Oskar Gustavsson	
				3	åker, mylla / lera	22
				4	" "	10
				5	" "	14
				6	" "	19
				7	tomtmark	14
				8	åker mylla / lera	08
					Summa	87
" " "	130	55/4608			Sven Johan Larsson	
				9	tomtmark	10
				10	åker, mylla / lera	17
				11	" "	27
				12	" "	21
				13	tomtmark	10
					Summa	85

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- r -	e - a - l			V - ä - r - de					
äng, od-lingsmark			före fögt per tvar	före fögt per ägo-figur		efter fögt per tvar	efter fögt per ägo-figur	Förbätt-rings-värde	
tva as			kr.	kr. ö.		kr.	kr. ö.	kr. ö.	
			840	126 -		1400	210 -	84 -	
			980	196 -		"	280 -	84 -	
				322 -			490 -	168 -	
			750	165 -		1500	330 -	165 -	
			"	75 -		"	150 -	75 -	
			"	105 -		"	210 -	105 -	
			700	133 -		1400	266 -	133 -	
			1050	147 -		1500	210 -	63 -	
			600	48 -		"	120 -	72 -	
				673 -			1286 -	613 -	
			900	90 -		1500	150 -	60 -	
			750	127 50		"	255 -	127 50	
			"	202 50		"	405 -	202 50	
			900	189 -		"	315 -	126 -	
			"	90 -		"	150 -	60 -	
				699 -			1275 -	576 -	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
Åckerud med Tolså	1:39	11/320			Karl Magnus Anderssson	
				14	åker, mylla / lera	09
				15	" "	10
				16	" "	11
				17	" "	17
				18	" "	07
				19	" "	13
				20	" "	09
				21	" "	12
				22	" "	17
				23	" "	26
				24	" "	25
				25	" "	06
				26	" "	07
				27	" "	08
				28	" "	07
				29	" "	05
				30	" "	05
				31	" "	04
				32	" "	11
				33	" "	13
				34	" "	19
				35	" "	13
					Tryt.	2 54

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			750	67 50		1500	135 -	67 50	
			"	75 -		"	150 -	75 -	
			"	82 50		"	165 -	82 50	
			900	153 -		"	255 -	102 -	
			1050	73 50		"	105 -	31 50	
			900	117 -		"	195 -	78 -	
			975	87 75		"	135 -	47 25	
			"	117 -		"	180 -	63 -	
			900	153 -		"	255 -	102 -	
			1200	312 -		"	390 -	78 -	
			1050	262 50		"	375 -	112 50	
			"	63 -		"	90 -	27 -	
			1200	84 -		"	105 -	21 -	
			1350	108 -		"	120 -	12 -	
			1200	84 -		"	105 -	21 -	
			1350	67 50		"	75 -	7 50	
			"	67 50		"	75 -	7 50	
			1425	57 -		"	60 -	3 -	
			1350	148 50		"	165 -	16 50	
			1200	156 -		"	195 -	39 -	
			"	228 -		"	285 -	57 -	
			"	156 -		"	195 -	39 -	
				2720 25			3810 -	1089 75	

CENTRALTR., LULEÅ 30584

1	2	3	4	5	6	7
					Tryp.	2 54
				36	åker, mylla / lera	09
				37	" "	11
				38	" "	15
				39	" "	15
				40	" "	28
				41	" "	34
				42	" "	11
				43	" "	23
				44	" "	19
				45	" "	22
				46	" "	27
				47	" "	34
				48	" "	29
				49	" "	22
				50	" "	19
				51	" "	13
				52	" "	12
				53	" "	06
				54	" "	05
				55	" "	11
				56	" "	09
				57	" "	05
					Tryp.	6 33

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2720 25			3810 -	1089 75	
			1350	121 50		1500	135 -	13 50	
			1425	156 75		"	165 -	8 25	
			"	213 75		"	225 -	11 25	
			1350	202 50		"	225 -	22 50	
			1200	336 -		"	420 -	84 -	
			1050	357 -		"	510 -	153 -	
			1200	132 -		"	165 -	33 -	
			1350	310 50		"	345 -	34 50	
			"	256 50		"	285 -	28 50	
			1125	247 50		"	330 -	82 50	
			900	243 -		"	405 -	162 -	
			"	306 -		"	510 -	204 -	
			"	261 -		"	435 -	174 -	
			750	165 -		"	330 -	165 -	
			"	142 50		"	285 -	142 50	
			900	117 -		"	195 -	78 -	
			975	117 -		"	180 -	63 -	
			900	54 -		"	90 -	36 -	
			"	45 -		"	75 -	30 -	
			825	90 75		"	165 -	74 25	
			900	81 -		"	135 -	54 -	
			825	41 25		"	75 -	33 75	
				6717 75			9495 -	2777 25	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Tvp.	6 33
				58	åker, mylla / lera	07
					Summa	6 40
Rossalen	15	avst.			Ester och Anna Johansson	
				59	tomtmark	06
"	14	avst.			Olof Artur Jansson	
				60	tomtmark	12
				61	"	10
					Summa	22
"	1	avs.			Ester och Anna Johansson	
				62	åker, mylla / lera	25
				63	" "	14
				64	" "	19
				65	" "	25
				66	" "	11
				67	" "	11
				68	" "	17
				69	" "	62
				70	tomtmark	19
				71	odlingsmark, lera	
				72	åker, mylla / lera	15
				73	" "	19
				74	" "	16
					Tvp.	2 53

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				6717 75			9495 –	2777 25	
			750	52 50		1500	105 –	52 50	
				6770 25			9600 –	2829 75	
			975	58 50		1500	90 –	31 50	
			975	117 –		1500	180 –	63 –	
			900	90 –		"	150 –	60 –	
				207 –			330 –	123 –	
			600	150 –		1500	375 –	225 –	
			"	84 –		"	210 –	126 –	
			975	185 25		"	285 –	99 75	
			600	150 –		"	375 –	225 –	
			"	66 –		"	165 –	99 –	
			"	66 –		"	165 –	99 –	
			"	102 –		"	255 –	153 –	
			675	418 50		"	930 –	511 50	
			1050	199 50		"	285 –	85 50	
08			480	38 40		1200	96 –	57 60	
			900	135 –		1500	225 –	90 –	
			600	114 –		"	285 –	171 –	
			"	96 –		"	240 –	144 –	
08				1804 65			3891 –	2086 35	

CENTRALTR., LULEÅ 96584

1	2	3	4	5	6	7
					Trp.	2 53
				75	åker, mylla / lera	19
				76	" "	17
				77	" "	21
				78	" "	19
				79	" "	14
				80	" "	17
				81	" "	11
				82	" "	09
				83	" "	08
				84	" "	25
				85	" "	21
				86	" "	14
				87	" "	08
				88	" "	14
				89	odlm. lera ngt. stenig	
				90	åker, mylla / lera "	04
				91	" "	11
				92	" "	13
					Summa	4 99
Åckerud m. Tolså	1/11	5/64			Anna Sofia Anderssdott	
				93	åker, mylla / lera	12
				94	" "	12
					Trp.	24

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
08				1804 65			3891 -	2086 35	
			600	114 -		1500	285 -	171 -	
			900	153 -		"	255 -	102 -	
			600	126 -		"	315 -	189 -	
			"	114 -		"	285 -	171 -	
			"	84 -		"	210 -	126 -	
			900	153 -		"	255 -	102 -	
			"	99 -		"	165 -	66 -	
			"	81 -		"	135 -	54 -	
			"	72 -		"	120 -	48 -	
			600	150 -		"	375 -	225 -	
			"	126 -		"	315 -	189 -	
			"	84 -		"	210 -	126 -	
			900	72 -		"	120 -	48 -	
			"	126 -		"	210 -	84 -	
01			720.	7 20		800	8 -	- 80	
			840	33 60		1200	48 -	14 40	
			600	66 -		1500	165 -	99 -	
			"	78 -		"	195 -	117 -	
09				3543 45			7562 -	4018 55	
			600	72 -		1500	180 -	108 -	
			"	72 -		"	180 -	108 -	
				144 -			360 -	216 -	

CENTRALTR., LULEÅ 30584

1	2	3	4	5	6	7
					Trp.	24
				95	åker, mylla / lera	09
				96	" "	08
				97	" "	16
				98	" "	21
				99	" "	29
				100	" "	28
				101	" "	30
				102	" "	25
				103	" "	36
				104	tomtmark	05
				105	åker, mylla / lera	37
				106	" "	20
				107	" "	36
				108	" "	31
				109	" "	28
				110	" "	12
					Summa	3 95
Åkerud med Tolsä	16	11/384			Anna Sofia Andersson	
				111	åker, mylla / lera	26
				112	" "	26
				113	" "	33
				114	" "	20
					Trp.	1 05

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				144 -			360 -	216 -	
			750	67 50		1500	135 -	67 50	
			800	64 -		1000	80 -	16 -	
			675	108 -		1500	240 -	132 -	
			"	141 75		"	315 -	173 25	
			"	195 75		"	435 -	239 25	
			750	210 -		"	420 -	210 -	
			"	225 -		"	450 -	225 -	
			825	206 25		"	375 -	168 75	
			"	297 -		"	540 -	243 -	
			900	45 -		"	75 -	30 -	
			750	277 50		"	555 -	277 50	
			"	150 -		"	300 -	150 -	
			"	270 -		"	540 -	270 -	
			675	209 25		"	465 -	255 75	
			"	189 -		"	420 -	231 -	
			900	108 -		"	180 -	72 -	
				2908 -			5885 -	2977 -	
			750	195 -		1500	390 -	195 -	
			675	175 50		"	390 -	214 50	
			"	222 75		"	495 -	272 25	
			"	135 -		"	300 -	165 -	
				728 25			1575 -	846 75	

CENTRALTR., LULEÅ 30584

1	2	3	4	5	6	7
					Tvp.	1 05
				115	åker, mylla / lera	25
				116	tomtmark	11
				117	åker, mylla / lera	31
				118	" "	16
				119	" "	35
				120	" "	33
				121	" "	30
				122	" "	28
				123	" "	28
				124	" "	28
				125	" "	24
				126	" "	29
				127	" "	26
					Summa	4 49
Åkern	1'	avs.			Anders Johan Blomkvist	
				128	åker, mylla / lera	70
				129	" "	1 11
				130	" "	66
				131	" "	56
				132	odlingsmark, lera	
				133	åker, mylla / lera	69
				134	" "	80
					Tvp.	4 52

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				728 25			1575 -	846 75	
			675	168 75		1500	375 -	206 25	
			900	99 -		"	165 -	66 -	
			675	209 25		"	465 -	255 75	
			"	108 -		"	240 -	132 -	
			"	236 25		"	525 -	288 75	
			"	222 75		"	495 -	272 25	
			"	202 50		"	450 -	247 50	
			600	168 -		"	420 -	252 -	
			"	168 -		"	420 -	252 -	
			"	168 -		"	420 -	252 -	
			"	144 -		"	360 -	216 -	
			"	174 -		"	435 -	261 -	
			"	156 -		"	390 -	234 -	
				2952 75			6735 -	3782 25	
			750	525 -		1500	1050 -	525 -	
			"	832 50		"	1665 -	832 50	
			"	495 -		"	990 -	495 -	
			"	420 -		"	840 -	420 -	
	10		600	60 -		1200	120 -	60 -	
			750	517 50		1500	1035 -	517 50	
			"	600 -		"	1200 -	600 -	
	10			3450 -			6900 -	3450 -	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Trg.	4 52
				135	åker, mylla / lera	28
				136	" "	11
				137	" "	13
				138	" "	11
				139	" "	21
					Summa	5 36
Hede	1/	ars.			Johan Ernst Andersson	
				140	åker, mylla / lera	26
				141	Tomtmark	18
				142	åker, mylla / lera	10
				143	" "	56
				144	" "	50
				145	" "	59
				146	" "	61
				147	" "	57
				148	" "	55
				149	" "	58
				150	" "	48
				151	" "	51
				152	" "	42
				153	" "	39
					Summa	6 30

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10				3450 -			6900 -	3450 -	
			840	235 20		1400	392 -	156 80	
			700	77 -		"	154 -	77 -	
			"	91 -		"	182 -	91 -	
			560	61 60		"	154 -	92 40	
			"	117 60		"	294 -	176 40	
10				4032 40			8076 -	4043 60	
			825	214 50		1500	390 -	175 50	
			"	148 50		"	270 -	121 50	
			750	75 -		"	150 -	75 -	
			"	420 -		"	840 -	420 -	
			"	375 -		"	750 -	375 -	
			"	442 50		"	885 -	442 50	
			"	457 50		"	915 -	457 50	
			"	427 50		"	855 -	427 50	
			"	412 50		"	825 -	412 50	
			"	435 -		"	870 -	435 -	
			"	360 -		"	720 -	360 -	
			"	382 50		"	765 -	382 50	
			"	315 -		"	630 -	315 -	
			"	292 50		"	585 -	292 50	
				4758 -			9450 -	4692 -	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
Nygård	1'	arv.			Karl Viktor Andersson	
				154	åker, mylla / lera	25
				155	" "	28
				156	" "	31
				157	" "	63
				158	" "	70
					Summa	2 17
Åckerud	3'	1			Kronan, arv: Eric Norén	
				159	åker, mylla / lera	04
				160	" "	04
				161	" "	04
				162	" "	04
				163	" "	05
				164	" "	04
				165	" "	04
				166	" "	04
				167	" "	05
				168	" "	05
				169	" "	05
				170	" "	05
				171	" "	05
				172	" "	04
				173	" "	04
					Tkp.	66

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			675	168 75		1500	375 -	206 25	
			"	189 -		"	420 -	231 -	
			"	209 25		"	465 -	255 75	
			"	425 25		"	945 -	519 75	
			"	472 50		"	1050 -	577 50	
				1464 75			3255 -	1790 25	
			825	33 -		1500	60 -	27 -	
			"	33 -		"	60 -	27 -	
			"	33 -		"	60 -	27 -	
			"	33 -		"	60 -	27 -	
			"	41 25		"	75 -	33 75	
			900	36 -		"	60 -	24 -	
			"	36 -		"	60 -	24 -	
			"	36 -		"	60 -	24 -	
			"	45 -		"	75 -	30 -	
			"	45 -		"	75 -	30 -	
			"	45 -		"	75 -	30 -	
			"	45 -		"	75 -	30 -	
			"	45 -		"	75 -	30 -	
			"	36 -		"	60 -	24 -	
			"	36 -		"	60 -	24 -	
				578 25			990 -	411 75	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Tvp.	66
				174	åker, mylla / lera	05
				175	" "	05
				176	" "	05
				177	" "	05
				178	" "	06
				179	" "	08
				180	" "	10
				181	" "	13
				182	" "	24
				183	" "	13
				184	" "	13
				185	" "	18
				186	" "	17
				187	" "	21
				188	" "	17
				189	" "	06
				190	" "	13
				191	Betesmark	
				192	åker, mylla / lera	54
				193	" "	54
				194	" "	52
				195	" "	54
					Tvp.	4 79

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				578 25			990 -	411 75	
			900	45 -		1500	75 -	30 -	
			"	45 -		"	75 -	30 -	
			"	45 -		"	75 -	30 -	
			"	45 -		"	75 -	30 -	
			1200	72 -		"	90 -	18 -	
			"	96 -		"	120 -	24 -	
			"	120 -		"	150 -	30 -	
			"	156 -		"	195 -	39 -	
			"	288 -		"	360 -	72 -	
			1300	169 -		1400	182 -	13 -	
			1350	175 50		"	182 -	6 50	
			"	243 -		"	252 -	9 -	
			"	229 50		"	238 -	8 50	
			"	283 50		"	294 -	10 50	
			1300	221 -		"	238 -	17 -	
			1150	69 -		1200	72 -	3 -	
			"	149 50		"	156 -	6 50	
	08		750	60 -		800	64 -	4 -	
			1260	680 40		1400	756 -	75 60	
			"	680 40		"	756 -	75 60	
			"	655 20		"	728 -	72 80	
			"	680 40		"	756 -	75 60	
	08			5786 65			6879 -	1092 35	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Trp.	4 79
				196	åker, mylla / lera	33
				197	" "	10
				198	" "	10
				199	" "	08
				200	" "	53
				201	" "	53
				202	" "	49
				203	" "	51
				204	" "	53
				205	" "	52
				206	" "	52
				207	" "	04
				208	" "	51
				209	" "	52
				210	" "	46
				211	odlingsmark, lera	
				212	åker, mylla / lera	60
				213	" "	55
				214	" "	1 01
				215	" "	97
				216	" "	95
				217	" "	03
					Trp.	14 67

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	08			5786 65			6879 -	1092 35	
			1330	438 90		1400	462 -	23 10	
			1176	117 60		1200	120 -	2 40	
			1120	112 -		1400	140 -	28 -	
			840	67 20		"	112 -	44 80	
			1120	593 60		"	742 -	148 40	
			980	519 40		"	742 -	222 60	
			"	480 20		"	686 -	205 80	
			"	499 80		"	714 -	214 20	
			1050	556 50		1500	795 -	238 50	
			"	546 -		"	780 -	234 -	
			"	546 -		"	780 -	234 -	
			900	36 -		"	60 -	24 -	
			1050	535 50		"	765 -	229 50	
			"	546 -		"	780 -	234 -	
			"	483 -		"	690 -	207 -	
21			840	176 40		1200	252 -	75 60	
			975	585 -		1500	900 -	315 -	
			"	536 25		"	825 -	288 75	
			"	984 75		"	1515 -	530 25	
			"	945 75		"	1455 -	509 25	
			"	926 25		"	1425 -	498 75	
			900	27 -		"	45 -	18 -	
21	08			16045 75			21664 -	5618 25	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
						Trp. 14 67
				218	åker, mylla/lera	30
				219	" "	90
				220	" "	83
				221	" "	83
				222	" "	60
				223	" "	55
				224	" "	56
				225	" "	55
				226	" "	56
				227	" "	55
				227a	odlingsmark. lera	
				228	" " mgt. stenig	
				228a	" " " "	
				229	" " " "	
				230	" " med sten	
				231	" " "	
				232	åker, mylla/lera	46
				233	" "	48
				234	" "	42
				235	" "	45
				236	" "	57
				237	" "	47
				238	" "	50
				239	" "	40
						Trp. 24 65

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	08			16045 75			21664 -	5618 25	
			900	270 -		1500	450 -	180 -	
			"	810 -		"	1350 -	540 -	
			"	747 -		"	1245 -	498 -	
			"	747 -		"	1245 -	498 -	
			"	540 -		"	900 -	360 -	
			825	453 75		"	825 -	371 25	
			"	462 -		"	840 -	378 -	
			"	453 75		"	825 -	371 25	
			"	462 -		"	840 -	378 -	
			"	453 75		"	825 -	371 25	
10			660	66 -		1200	120 -	54 -	
463			600	2778 -		"	5556 -	2778 -	
14			500	70 -		1000	140 -	70 -	
145			600	870 -		1200	1740 -	870 -	
284			650	1846 -		1000	2840 -	994 -	
92			500	460 -		"	920 -	460 -	
			900	414 -		1500	690 -	276 -	
			"	432 -		"	720 -	288 -	
			"	378 -		"	630 -	252 -	
			"	405 -		"	675 -	270 -	
			"	513 -		"	855 -	342 -	
			"	423 -		"	705 -	282 -	
			"	450 -		"	750 -	300 -	
			"	360 -		"	600 -	240 -	
10 29	08			30910 -			47950 -	17040 -	

CENTRALTR., LULEÅ 96584

1	2	3	4	5	6	7
					Trp.	35 36
				240	åker, mylla / lera	52
				241	" "	50
					Summa	25 67
Åckerud	3'	1			Kronan: arv: Eric Nocén bebarv: Ahl Anderssons stbh	
				242	åker, mylla / lera	08
				243	" "	12
					Summa	20
Fredhem	1'	arvs.			Ahl Anderssons sterbhus	
				244	åker, mylla / lera	12
				245	" "	22
				246	" "	32
ägoförj 10 i Runne-bruna df 1973				247	" "	22
					Summa	88
Åckerud med Tolsö	143	arvs.			Anders Johan Blomkvist	
				248	åker, mylla / lera	04
				249	" "	08
				250	" "	12
				251	" "	13
				252	" "	15
				253	" "	17
				254	" "	13
				255	" "	29
					Trp.	1 11

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10 29	08			30910 -			47950 -	17040 -	
			1120	582 40		1400	728 -	145 60	
			"	560 -		"	700 -	140 -	
10 29	08			32052 40			49378 -	17325 60	
			825	66 -		1500	120 -	54 -	
			900	108 -		"	180 -	72 -	
				174 -			300 -	126 -	
			825	99 -		1500	180 -	81 -	
			900	198 -		"	330 -	132 -	
			975	312 -		"	480 -	168 -	
			900	198 -		"	330 -	132 -	
				807 -			1320 -	513 -	
			675	27 -		1500	60 -	33 -	
			"	54 -		"	120 -	66 -	
			"	81 -		"	180 -	99 -	
			"	87 75		"	195 -	107 25	
			"	101 25		"	225 -	123 75	
			"	114 75		"	255 -	140 25	
			"	87 75		"	195 -	107 25	
			"	195 75		"	435 -	239 25	
				749 25			1665 -	915 75	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Trp.	1 11
				256	Tomtmark	11
				257	åker; mylla / lera	27
				258	" "	36
				259	" "	28
				260	" "	26
				261	" "	32
				262	" "	20
				263	" "	19
				264	" "	09
				265	" "	16
					Summa	3 35
					Östra området.	
Åkerud	31	1			Krono, arr: Eric Norén	.
				266	åker, mylla / lera	40
				267	" "	34
				268	" "	29
				269	" "	44
				270	" "	30
				271	" "	33
				272	" "	35
				273	" "	37
				274	" "	41
					Trp.	3 23

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				749 25			1665 -	915 75	
			900	99 -		1500	165 -	66 -	
			750	202 50		"	405 -	202 50	
			"	270 -		"	540 -	270 -	
			"	210 -		"	420 -	210 -	
			"	195 -		"	390 -	195 -	
			675	216 -		"	480 -	264 -	
			600	120 -		"	300 -	180 -	
			"	114 -		"	285 -	171 -	
			"	54 -		"	135 -	81 -	
			"	96 -		"	240 -	144 -	
				2325 75			5025 -	2699 25	
			1350	540 -		1400	560 -	20 -	
			"	459 -		"	476 -	17 -	
			"	391 50		"	406 -	14 50	
			1425	627 -		1500	660 -	33 -	
			"	427 50		"	450 -	22 50	
			1350	445 50		"	495 -	49 50	
			"	472 50		"	525 -	52 50	
			"	499 50		"	555 -	55 50	
			1200	492 -		"	615 -	123 -	
				4354 50			4742 -	387 50	

CENTRALTR., LULEÅ 30584

1	2	3	4	5	6	7
					Forts.	3 23
				275	åker, mylla / lera	41
				276	" "	41
				277	" "	42
				278	" "	41
				279	" "	43
				280	" "	46
				281	" "	46
				282	" "	41
				283	" "	44
				284	" "	43
				285	" "	36
				286	" "	36
				287	" "	41
				288	" "	40
				289	" "	33
				290	" "	39
				291	" "	37
				292	" "	38
					Summa	10 51

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				4354 50			4742 -	387 50	
			1050	430 50		1500	615 -	184 50	
			900	369 -		"	615 -	246 -	
			"	378 -		"	630 -	252 -	
			825	338 25		"	615 -	276 75	
			"	354 75		"	645 -	290 25	
			900	414 -		"	690 -	276 -	
			975	448 50		"	690 -	241 50	
			1050	430 50		"	615 -	184 50	
			"	462 -		"	660 -	198 -	
			900	387 -		"	645 -	258 -	
			750	270 -		"	540 -	270 -	
			"	270 -		"	540 -	270 -	
			825	338 25		"	615 -	276 75	
			"	330 -		"	600 -	270 -	
			900	297 -		"	495 -	198 -	
			"	351 -		"	585 -	234 -	
			"	333 -		"	555 -	222 -	
			"	342 -		"	570 -	228 -	
				10898 25			15662 -	4763 75	

CENTRALTR., LULEÅ 36584

1	2	3	4	5	6	7
					Sammandrag.	
					Västra området.	
Åkerud med Tolsä	1/45	arst.		1-2	Oscar Hagström	35
" " "	1/18	5/64		3-8	Oskar Gustavsson	87
" " "	1/30	55/4608		9-13	Sven Johan Larsson	85
" " "	1/39	11/320		14-58	Karl Magnus Andersson	6 40
" " "	1/11	5/64		93-110	Anna Sofia Andersson	3 95
" " "	1/6	11/384		111-127	" " "	4 49
" " "	1/43	ars.		248-265	Anders Johan Blomkvist	3 35
Rossalen	1/5	arst.		59	Ester och Anna Johansson	06
"	1/4	arst.		60-61	Olof Artur Jansson	22
"	1/	ars.		62-92	Ester och Anna Johansson	4 99
Åkern	1/	ars.		128-139	Anders Johan Blomkvist	5 36
Hede	1/	ars.		140-153	Johan Ernst Andersson	6 30
Nygård	1/	ars.		154-158	Karl Viktor Andersson	2 17
Åkerud	3/	1		159-241	Kronan, arr: Eric Norén	25 67
"	3/	1		242-243	" { " brukare: Ahl Anderssons sthh	20
Fredhem	1/	ars.		244-247	Ahl Anderssons sthh	88
					Summa	66 11
					Östra området.	
Åkerud	3/	1		266-292	Kronan, arr: Eric Norén	10 51

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				322 -			490 -	168 -	
				673 -			1286 -	613 -	
				699 -			1275 -	576 -	
				6770 25			9600 -	2829 75	
				2908 -			5885 -	2977 -	
				2952 75			6735 -	3782 25	
				2325 75			5025 -	2699 25	
				58 50			90 -	31 50	
				207 -			330 -	123 -	
09				3543 45			7562 -	4018 55	
10				4032 40			8076 -	4043 60	
				4758 -			9450 -	4692 -	
				1464 75			3255 -	1790 25	
10 29	08			32052 40			49378 -	17325 60	
				174 -			300 -	126 -	
				807 -			1320 -	513 -	
10 48	08			63748 25			110057 -	46308 75	
				10898 25			15662 -	4763 75	

Åkerud den

CENTRALTR., LULEÅ 30584

1	2	3	4	5	6	7

25 februari 1944.

Å Gårdens vägnar:

G. Hedström

Statens lantbruksingenjör

Landsfogdeexpedition

Biträdande godeman.

Bil.B.

Grävningstabell

tillhörande "Äckeruds dikningsföretag av år 1944" i Erikstads socken, Älvsborgs län.

A-B-C-D-E.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	-	0,4	0,30	1,50	1:1,5	2,80		Fix.4,00 kors i sten c:a 90
+21	21	1,20	"	3,90	"			m nordväst 0.
+50	29	1,30	"	4,20	"			
1	50	1,55	"	4,95	"			
+48	48	1,50	"	4,80	"			
2	52	1,70	"	5,40	"			
+50	50	1,60	"	5,10	"			
3	50	1,60	"	5,10	"			Ombyggnad av trumma vid 3+27.
+50	50	1,70	"	5,40	"			
4	50	1,70	"	5,40	"			
+50	50	1,70	"	5,40	"			Fix. 5,30 kors i sten c:a 10
5	50	1,65	"	5,25	"			m väster 4+85.
+50	50	1,65	"	5,25	"			
6+2	52	1,70	"	5,40	"			
+50	48	1,65	"	5,25	"			
7	50	1,60	"	5,10	"			
+50	50	1,50	"	4,80	"			
8	50	1,50	"	4,80	"			Ombyggnad av trumma vid 8+17.
Trp.	800							

0,75:1000

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	800							
8+50	50	1,50	0,30	4,80	1:1,5			
9	50	1,35	"	4,35	"	0,75:1000		
+50	50	1,40	"	4,50	"			
10	50	1,45	"	4,65	"	3,55		
Summa	1000							
					B-F.			
90	-	1,50		8"		3,21		Förstärkning av utloppet.
91+92	192	1,65	Ledning av		tegelrör	3,60		Brunn vid d,45 cm:s rör.
91+92	-	1,50				3,75		
94+18	226	1,30		5"		4,20		" " e, 45 cm:s rör.
Summa	418							
					C-G-H-L.			
20	-	1,65	0,30	5,25	1:1,5	3,30		Ombyggnad av trumma vid 20+2.
+50	50	1,55	"	4,95	"			
21	50	1,70	"	5,40	"			
+50	50	1,70	"	5,40	"			
22	50	1,70	"	5,40	"			
+50	50	1,75	"	5,55	"	0,5:1000		
23	50	1,80	"	5,70	"			
+55	55	1,80	"	5,70	"			Fix.5,55 kors i sten c:a 30
24	45	1,90	"	6,00	"			m norr 23+65.
Trp.	400							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	400							
24+50	50	2,05	0,30	6,45	1:1,5			
25	50	2,10	"	6,60	"			
+50	50	2,20	"	6,90	"	0,5:1000		
+68	18	2,15	"	6,75	"	3,58		Ombyggnad av trumma vid 25+61.
+68	-	1,95				3,74		
40	100	1,53				4,00		Brunn vid 40,60 cm:s rör.
40	-	1,42				4,11		
41	100	1,37						
+45	45	1,23				4,40		Brunn vid 41+45, 45 cm:s rör.
+45	-	1,15				4,48		
42	55	1,24						
+50	50	1,29				2:1000		
43+5	55	1,26				4,80		" " 43+5, " " "
Summa	973							
					H-I-K.			
27+67	-	1,51				4,02		
28	33	1,80						
+50	50	1,64				1,5:1000		
29	50	1,69						
+50	50	1,55						
+86	36	1,58				4,35		
Trp.	219							

Ledning av 9" 6" 5" cementrör tegelrör 2:1000

Ledning av 8" tegelrör 1,5:1000

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	219							
29+86	-	1,53	Ledning av	6"	tegelrör	4,40		Brunn vid 29+86, 45 cm:s rör
30+50	64	1,36				2,5:1000		
31	50	1,33						
+20	20	1,29				4,73		" " 31+20, " " "
+20	-	1,25				4,77		
+50	30	1,20						
32	50	1,16		5"		3:1000		
+62	62	1,23				5,20		" " 32+62, " " "
Summa	495							Fix. 6,81 kors i sten c:a 10 m sydost 32+62.
						D-M-M^{1}-N-O.		
50	-	1,45	0,3	4,65	1:1,5	3,42		
+50	50	1,45	"	4,65	"			
51	50	1,50	"	4,80	"			
+50	50	1,50	"	4,80	"			
52	50	1,60	"	5,10	"			
+68	68	1,65	"	5,25	"	0,6:1000		Ombyggnad av trumma vid 52+64.
53	32	1,75	"	5,55	"			
+50	50	1,70	"	5,40	"			
54+12	62	1,60	"	5,10	"	3,67		
Trp.	412							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	412							
54+12	-	1,43	Ledning av	9"	cementrör	3,83		Förstärkning av utloppet.
+50	38	1,36						
55	50	1,31				2:1000		
+50	50	1,40						
56	50	1,45						
+46	46	1,36				4,30		Brunn vid 56+46, 60 cm:s rör
+46	-	1,34				4,32		
57	54	1,26						
+50	50	1,25						
58	50	1,22		8"		2:1000		
+20	20	1,25						" " 58+20, " " "
+50	30	1,35						
59	50	1,12			tegelrör			
+32	32	1,23				4,90		" " 59+32, 45 " "
+32	-	1,20				4,93		
+75	43	1,29						
60	25	1,47		6"		2:1000		
+29	29	1,42				5,13		" " 60+29, " " "
+29	-	1,39				5,16		
+50	21	1,25		5"		2:1000		
61	50	1,22				5,30		" " 61, " " "
Trp.	1100							

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	1100							
61	-	1,20	Ledning av	4"	tegelrör	5,32		
+50	50	1,35				2:1000		
+89	39	1,13				5,50		Brunn vid 61+89, 45 cm:s rör
Summa	1189							
						N-P.		
N	-	1,25	Ledning	av 3"	tegelrör	4,84		
P	28	1,15				4,90		" " P, " " "
						M-R.		
M	-	1,55	Ledning	av 6"	tegelrör 1/m cementrör sista stycken	3,74		Förstärkning vid utloppet.
R	274	1,45				4,15		Brunn vid R, 45 cm:s rör Fix. 5,82 m kors i sten vid M+230.
						S-T.		
70+5	-	0,45	Ledning av	9"	cementrör	1,80		
+50	45	1,37						
71	50	1,69						
+42	42	1,75				2,4:1000		Brunn vid 71+42, 60 cm:s rör
+50	8	1,80						
72	50	1,69						
+50	50	1,65						
+94	44	1,70				2,50		" " 72+94 " " "
Trp.	289							

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trp.	289							
72+94	-	1,65	Ledning av	8"	tegelrör	2,55		
73	6	1,65						
+50	50	1,39				1,75:1000		
74	50	1,30						
+50	50	1,42				2,82		Brunn vid 74+50, 45 cm:s rör
+50	-	1,39				2,85		
75	50	1,34						
+50	50	1,58		6"		2:1000		
76	50	1,12				3,15		" " 76 " " "
Summa	595							

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanterna än 1,o m,

att jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1,

att vallarna genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken samt i regel minst å var 50:de meter för ytvattnets avrinnande,

att djupsiffrorna angiva djupen från avvägningspålarnas överkant till blivande botten, d.v.s. beträffande rörledning till rörens nedre innerkant samt angivna dagbredder blivande dikesbredd mätt horisontellt i höjd med avvägningspålarnas överkant,

att rörledningarna skola utgöras av välbrända tegelrör med oklanderlig form samt cementrören uppfylla svenska kommunaltekniska föreningens villkor beträffande hållfasthet och täthet,

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

att rörledningarna ej få täckas förrän de besiktigats av statens lantbruks-ingeniör,

att brunnarna utföras av cementrör på botten av tjärad plank eller betong samt förses med betonglock eller trälock med låsanordning,

att brunnsväggarna förses med hål för vattens tillrinnande och omgivas med grusfyllning,

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna samt

att fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas.

Äckerud den 25 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hagethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.C

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag								
		tillhörande "Äckeruds dikningsföretag av år 1944" i Erikstads socken,								
		Älvsborgs län.								
		Västra området.								
		Sträckan A-B.								
0-3+36	336	Mobl.lera med mycket sten								
		och något rötter m³	10	4:-	40	-				
		Mobl.lera med enstaka								
		sten och mycket rötter "	190	2:75	522	50				
		Mobl.lera med enstaka								
		sten, rötter "	750	2:-	1500	-	2062	50		
3+27		Ombyggnad av trumma för								
		utfarts- och ägoväg enl.								
		ritning och specialkost-								
		nadsförslag			300	-	300	-		
		Ersättning enl.bilaga D					388	23		
		För oförutsett, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges								
		c:a 12 % av arbetskostna-								
		den					249	27		
		Summa					3000	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan B-C.								
+36 +02 3 -6	266	Mobl.lera,sten,ngt.block	100	4:-	400	-				
		" " något sten och								
		rötter m³	950	2:-	1900	-	2300	-		
		Ersättning enl.bilaga D					371	25		
		För oförutsett etc.					278	75		
		Summa					2950	-		
		Sträckan C-D.								
+23 6+02-8	221	Mobl.lera med sten m³	30	2:50	75	-				
		" " " enst.sten "	920	1:75	1610	-				
8+17		Ombyggnad av trumma för								
		utfarts- och ägoväg enl.								
		typritning och special-								
		kostnadsförslag			210	-	1895	-		
		Ersättning enl.bilaga D					329	06		
		För oförutsett etc.					205	94		
		Summa					2430	-		
		Sträckan D-E.								
8+23-10	177	Mobl.lera m.enstaka sten	600	1:65			990	-		
		Ersättning enl.bilaga D					224	70		
		För oförutsett etc.					115	30		
		Summa					1330	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan B-F.								
90-91+92	192	8"(20 cm) tegelrör med								
		frakt och utkörning lm	192	2:75	528	-				
		Grävning,läggning o.höljning lm	192	2:50	480	-				
B		Förstärkning av utloppet medelst stensättning enl. typritning			35	-				
91+92		Brunn enl.typritn.av 45 cm:s cementrör			65	-				
+92 +18 91 -94	226	5"(12,5 cm) tegelrör med								
		frakt och utkörning lm	226	1:50	339	-				
		Grävning, läggning etc. "	226	1:35	305	10				
F		Brunn enligt typritning av 45 cm:s cementrör			55	-	1807	10		
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av kostnaden					192	90		
		Summa					2000	-		
		Sträckan C-G-H.								
20-22	200	Moblandad lera m^3	850	1:75	1487	50				
22-24	200	" " "	1000	1:85	1850	-				
		Trp.			3337	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trp.			3337	50				
24-25+68	168	Mobl.lera m.sten o.block	10	4:-	40	-				
		" "	1000	2;-	2000	-	5377	50		
20+02		Ombyggnad av trumma för ägoväg enl.typritning och specialkostnadsförslag			260	-				
25+61		Ombyggnad av trumma för utfarts- och ägoväg enl. ritning och specialkostnadsförslag			370	-	630	-		
		Ersättning enl.bilaga D					852	91		
25+68-40	100	9"(22,5 cm) cementrör med frakt och utkörning	1m 100	4:50	450	-				
		Grävning, rörens läggning och höljning	1m 100	3:-	300	-				
40		Brunn enl.typritning av 60 cm:s brunnsringar			65	-	815	-		
		För oförutsett etc.					684	59		
		Summa					8360	-		
		Sträckan H-I-K.								
+67 +86 27 -29	219	8"(20 cm) tegelrör med frakt och utkörning	1m 219	2:75	602	25				
		Trp.			602	25				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trp.			602	25				
		Grävning, rörens läggning								
		och höljning lm	219	2:-	438	-	1040	25		
+86 +20 29 -31	134	6"(15 cm) tegelrör med								
		frakt och utkörning "	134	1:85	247	90				
		Grävning, läggning etc. "	134	1:25	167	50	415	40		
+20 +62 31 -32	142	5"(12,5 cm) tegelrör med								
		frakt och utkörning "	142	1:50	213	-				
		Grävning, läggning etc. "	142	-:80	113	60				
+86 +20 29 ,31) 32+62)		Brunnar enl.typritning av								
		st	1	60:-)						
		45 cm:s cementrör st	2	55:-)	170	-	496	60		
		För oförutsett etc.					207	75		
		Summa					2160	-		
		Sträckan H-L.								
40-41+45	145	6"(15 cm) tegelrör med								
		frakt och utkörning lm	145	1:85	268	25				
		Grävning, läggning etc. "	145	1:35	195	75	464	-		
+45 +05 41 -43	160	5"(12,5 cm) tegelrör " "	160	1:50	240	-				
		Grävning, läggning etc. "	160	-:85	136	-				
+45 +05 41 , 43		Brunnar enl.typritning								
		av 45 cm:s cementrör st	2	55:-	110	-	486	-		
		För oförutsett etc.					100	-		
		Summa					1050	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan D-M-M^{1}-N.								
50-52+68	268	Moblandad lera m^{3}	1100	1:50	1650	-				
+68 +12 52 -54	144	" " "	700	1:75	1225	-	2875	-		
52+64		Trumma för ägo- och utfarts väg enl.typritning och specialkostnadsförslag					260	-		
		Ersättning enl.bilaga D					550	49		
+12 +46 54 -56	234	9"(22,5 cm) cementrör etc.	234	4:50	1053	-				
		Grävning, läggning etc. lm	234	2:50	585	-	1638	-		
+46 +20 56 -58	174	8"(20 cm) tegelrör etc. "	174	2:75	478	50				
		Grävning, läggning etc. "	174	1:50	261	-				
M^{1}		Förstärkning av utloppet medelst stensättning enl. typritning			50	-				
+46 +20 56 ,58		Brunnar enl.typritning								
		av 60 cm:s brunnsringar st.	2	60:-	120	-	909	50		
		För oförutsett etc.					627	01		
		S u m m a					6860	-		
		Sträckan N-O.								
+20 +32 58 -59	112	8"(20 cm) tegelrör m.frakt och utkörning lm	112	2:75	308	-				
		Grävning, läggning etc. "	112	1:50	168	-	476	-		
		Trp.					476	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trp.					476	-		
+32 +29 59 -60	97	6"(15 cm) tegelrör etc.	97	1:85	179	45				
		Grävning, läggning etc.lm	97	1:-	97	-	276	45		
+29 60 -61	71	5"(12,5 cm) tegelrör etc	71	1:50	106	50				
		Grävning, läggning etc.	71	1:10	78	10	184	60		
61-61+89	89	4"(10 cm) tegelrör etc.lm	89	1:10	97	90				
		Grävning, läggning etc. "	89	-:75	66	75	164	65		
+32 +29 59 ,60)		Brunnar enl.typritning av								
61,61+89)		st	1	60:-	60	-				
		45 cm.cementrör "	3	55:-	165	-	225	-		
		För oförutsett etc.					133	30		
		Summa					1460	-		
		Sträckan N-P.								
N-P	28	3"(7,5 cm) tegelrör etc.	28	-:75	21	-				
		Grävning, läggning etc.lm	28	-:80	22	40				
P		Brunn enl.typritning av								
		45 cm. cementrör			55	-	98	40		
		För oförutsett etc.					11	60		
		Summa					110	-		
		Sträckan M-R.								
M-R	274	6"(15 cm) tegelrör etc.lm	267	1:85	493	95				
		Grävning, läggning etc. "	267	1:50	400	50	894	45		
		6"(15 cm) cementrör etc."	7	2:60	18	20				
		Trp.			18	20	894	45		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trp.			18	20	894	45		
		Grävning, läggning etc. lm	7	1:75	12	25				
		Förstärkning av utloppet medelst stensättning enl. typritning			35	-				
R		Brunn enl.typritning av 45 cm:s cementrör			55	-	120	45		
		För oförutsett etc.					95	10		
		Summa					1110	-		
		Östra området.								
		Sträckan S-T.								
70-72+94	294	9"(22,5 cm) cementrör etc.	294	4:50	1323	-				
		Grävning, läggning etc. lm	294	3:50	1029	-	2352	-		
+94 +50 72 -74	156	8"(20 cm)tegelrör etc. "	156	2:75	429	-				
		Grävning, läggning etc. "	156	1:75	273	-	702	-		
+50 74 -76	150	6"(15 cm) tegelrör etc. "	150	1:85	277	50				
		Grävning, läggning etc. "	150	1:50	225	-	502	50		
74+50,76		Brunnar enl.typritning av 45 cm:s cementrör st	2	55:-			110	-		
+42 +94 71 ,72		Brunnar enl.typritning av 60 cm:s brunnsringar st	2	65:-			130	-		
		Trp.					3796	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trp.					3796	50		
		Förstärkning av utloppet medelst stensättning enl. typritning					35	-		
		För oförutsett etc.					368	50		
		Summa					4200	-		
		Sammandrag.								
		Västra området.								
		Sträckan A-B					3000	-		
		" B-C					2950	-		
		" C-D					2430	-		
		" D-E					1330	-		
		" B-F					2000	-		
		" C-G-H					8360	-		
		" H-I-K					2160	-		
		" H-L					1050	-		
		" D-M-M^{1}-N					6860	-		
		" N-O					1460	-		
		" N-P					110	-		
		" M-R					1110	-	32820	-
		Östra området.								
		Sträckan S-T							4200	-
		Summa							37020	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Specialkostnadsförslag.								
		Trumma vid 3+27.								
		Schaktning m³	10	3:-	30	-				
		Underlag av 3" plank "	0,2	100:-	20	-				
		60 cm:s betongkulvert m. frakt o. framkörning st	5	26:-	130	-				
		Läggning av underlag och kulvert samt höljning och planering m	5	8:-	40	-				
		Grusning kring kulverten och hårdgörning av vägbana	8	5:-	40	-				
		Torvsättning medelst pinning av grästorv m²	12	1:-	12	-				
		Tillägges			28	-				
		Summa			300	-				
		Trumma vid 8+17.								
		Schaktning m³	10	2:50	25	-				
		Vägrör av betong med 45 cm inre diameter med frakt och framkörning st	5	18:-	90	-				
		Läggning av rören samt höljning och planering m	5	4:-	20	-				
		Trp.			135	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trp.			135	-				
		Grusning kring rören samt								
		hårdgörning av vägbanan m^3	8	5:-	40	-				
		Torvsättning m^2	12	1:-	12	-				
		Tillägges			23	-				
		Summa			210	-				
		+02 +56 Trummor vid 20 och 52.								
		Schaktning m^3	15	3:-	45	-				
		Vägrör av betong med 45 cm								
		inre diameter med frakt o.								
		utkörning st	6	18:-	108	-				
		Läggning av rören etc. m	6	4:-	24	-				
		Grusning kring rören etc. m^3	9	5:-	45	-				
		Torvsättning m^2	13	1:-	13	-				
		Tillägges			25	-				
		Summa			260	-				
		Trumma med brunn vid 25+61.								
		Schaktning (inkl.nedschakt-								
		ning av vägbana) m^3	20	3:-	60	-				
		90 cm:s brunnsringar med								
		frakt och framkörning st	4	20:-	80	-				
		Järngaller för intag från								
		Trp.			140	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trp.			140	-				
		vägdikena st	2	10:-	20	-				
		Vägrör av betong med 30 cm								
		inre diameter m.frakt etc.	7	9:-	63	-				
		Sättning av brunn, läggning								
		av rören, samt höljning								
		och planering			30	-				
		Grusning kring kulvert och								
		brunn samt hårdgöring av								
		vägbana m^3	10	5:-	50	-				
		Stensättning vid rörmynning "	1	20:-	20	-				
		Torvsättning av slänter m^2	10	1:-	10	-				
		Tillägges			37	-				
		Summa			370	-				

Äckerud den 25 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.D

Ersättningslängd

tillhörande "Äckeruds dikningsföretag av år 1944" i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare.	Ersättning för intrång				Ersättning för markupplåtelse				Summa ersättning.	
	m²	à ö.	kr.	ö.	m²	à ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
A-B.										
Äckerud 3¹, Kronan	163	12	19	56	275	13	35	75		
	112	14	15	68	175	12	21	-		
	150	"	21	-	270	8,4	22	68		
	163	"	22	82						
	487	"	68	18						
	19	15	2	85						
	539	14	75	46						
	555	15	83	25					388	23
Summa									388	23
B-C.										
Äckerud 3¹, Kronan	863	15	129	45	750	9	67	50		
	1162	"	174	30					371	25
Summa									371	25
C-D.										
Äckerud 3¹, Kronan	1760	15	264	-	370	9	33	30		
					385	8,25	31	76	329	06
Summa									329	06

	m²	à ö.	kr.	ö.	m²	à ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
D-E.										
Hede 1¹, Johan Ernst Andersson	630	15	94	50	260	7,5	19	50	114	-
Nygård 1¹, Karl Viktor Andersson	630	15	94	50	240	6,75	16	20	110	70
Summa									224	70
C-G.										
Äckerud 3¹, Kronan	775	15	116	-	675	9,75	65	81		
	1155	"	173	25	665	9	59	85		
	1006	"	150	90	385	6	23	10		
	405	12	48	60	370	6	22	20		
	760	"	91	20						
	850	"	102	-					852	91
Summa									852	91
D-M-M¹.										
Äckerud 3¹, Kronan	750	12	90	-	335	6,6	22	11		
	280	"	33	60					145	71
Hede 1¹, Johan Ernst Andersson	750	15	112	50	760	7,5	57	-		
	280	"	42	-						
	298	"	44	70						
	280	"	42	-					298	20
Åckern 1¹, Anders Johan Blomkvist	298	"	44	70	265	7,5	19	88		
	280	"	42	-					106	58
Summa									550	49

Sammandrag.

A-B	kr.	388:23
B-C	"	371:25
C-D	"	329:06
D-E	"	224:70
C-G	"	852:91
D-M-M[1]	"	550:49
Summa	"	2716:64

Äckerud den 25 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Lantbrukaren Emil Vanne

Biträdande godemän.

Bil. E.

Kostnadsfördelningslängd

Tillhörande "Åkerunds dikningsföretag år 1944"
i Erikstads socken, Älvsborgs län.

reg. nr.	man-tal	Lägenhetsnr.	Hemmans namn	ägare	Sökande till förläggare.
				Västra området.	
145	arst.		Åkerud med Tolsö	Oscar Hagström	
18	5/64		" " "	Oskar Gustavsson	
30	55/4608		" " "	Sven Johan Larsson	sök.
39	11/320		" " "	Karl Magnus Andersson	sök.
11	5/64		" " "	Anna Sofia Andersson	
6	11/384		" " "	" " "	
43	ars.		" " "	Anders Johan Blomkvist	
5	arst.		Rossalen	Ester ö. Anna Johansson	sök.
4	arst.		"	Olof Artur Jansson	sök.
1	ars.		"	Ester ö. Anna Johansson	sök.
1	ars.		Åkern	Anders Johan Blomkvist	
1	ars.		Lide	Johan Ernst Andersson	sök.
1	ars.		Nygård	Karl Viktor Andersson	
31	1		Åkerud	Kronan, arr: Eric Norén	sök.
31	1		"	" {brukare: Ahl Anderssons dödsbo	sök.
1	ars.		Fredrom	Ahl Anderssons dödsbo	sök.
				Summa	
				Östra området.	
31	1		Åkerud	Kronan. arr: Eric Norén	sök.

L.L.A.B.1903186

Värde före företaget. kr.	öre	Värde efter företaget. kr.	öre	Jordförbättrings-värde kr.	öre	Reparti-tions-tal. %	Andel i dikningskostnaderna kr.	öre	Andel i förrättningskostnaderna kr.	öre	Anmärkningar.
322	–	490	–	168	–	0,36	118	15	4	14	90.67 % av förrättningskostnaderna.
673	–	1286	–	613	–	1.32	433	22	15	20	
699	–	1275	–	576	–	1.24	406	97	14	28	
6770	25	9600	–	2829	75	6.11	2005	30	70	36	
2908	–	5885	–	2977	–	6.43	2110	33	74	04	
2952	75	6735	–	3782	25	8.17	2681	39	94	08	
2325	75	5025	–	2699	25	5.83	1913	41	67	13	
58	50	90	–	31	50	0,07	22	97	–	81	
207	–	330	–	123	–	0,27	88	62	3	11	
3543	45	7562	–	4018	55	8,68	2848	78	99	95	
4032	40	8076	–	4043	60	8,73	2865	19	100	53	
4758	–	9450	–	4692	–	10.13	3324	67	116	65	
1464	75	3255	–	1790	25	3.87	1270	13	44	56	
32052	40	49378	–	17325	60	37.41	12277	96	430	78	
174	–	300	–	126	–	0,27	88	61	3	11	
807	–	1320	–	513	–	1.11	364	30	12	78	
63748	25	110057	–	46308	75	100.00	32820	–	1151	51	
10898	25	15662	–	4763	75	100.00	4200	–	118	49	9,33 % av d:o

Åckerud

den 25 februari 1944.

Å Gästrens vägnar:

G. Hegethorn /

Statens lantbruksingenjör

Karl Johansson Emil Svanne

Biträdande godemän.

Bil.F

U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av vattenskadade marker till Äckerud, Äckerud med Tolså, Rossalen, Åckern, Hede, Nygård och Fredhem i Erikstads socken, Älvsborgs län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1944.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit vederbörande länsstyrelses förordnande (bil.1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Läge.

Torrläggningsområdet, vilket såsom här nedan närmare angives, skall bilda tvenne dikningssamfälligheter, har å hithörande översiktskarta angivits med röd färgläggning. Det är beläget 3 à 4 km norr om Erikstads kyrka samt tillhör vattensystem nr 130/131.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående vattenskadade markerna har upprättats föreliggande förslag till dikning, varvid särskilt beaktats vid sammanträde i ärendet

framställda yrkanden. Förslaget innebär sålunda fördjupning och utvidgning av avloppen A-B-C-D-E, C-G och D-M-M^1, vilkas sträckningar äro angivna med dubbla röda linjer å hithörande nymätta plankarta samt utförande av de täckta ledningarna B-F, G-H-I-K, H-L, M-R, M^1-N-O, N-P och S-T, vilka å samma karta utmärkts med enkla röda linjer.

Å plankartan har dessutom upptagits all den mark, som enligt fullständig beskrivning i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (bil.A), anses vinna båtnad genom företagets utförande.

På grund av avrinningsförhållanden har företaget uppdelats i 2 av varandra oberoende dikningssamfälligheter, benämnda "Västra området" och "Östra området" omfattande ägofigurerna nr 1-265 och 266-292 med en areal av respektive 76,67 och 10,51 hektar.

Vattenmängd, dimensioner m.m.

Hela nederbördsområdet, som är obetydligt större än torrläggningsområdet, har å bifogade översiktskarta begränsats med en streckad blå linje och beräknats till högst 90 hektar.

Nederbördsområdena för de aktuella dikessträckorna hava beräknats sålunda:

Västra området.		Östra området.	
2 hektar vid punkt	F	3,5 hektar vid pkt	76
7 " " "	91+92	6,o " " "	74+50
30 " " "	C	8,7 " " "	73
16,5 " "	G	11,2 " " "	71+50

14,5 hektar vid punkt H

7,5 " " " I

4,9 " " " 31+20

2,9 " " " K

3,6 " " " 41+45

1,7 " " " L

33 " " " D

16,5 " " " M1

11,5 " " " 56+46

7,5 " " " N

6,1 " " " 59+32

4 " " " 60+29

2,2 " " " 61

1,2 " " " 61+89(0)

3,5 " " " 101+50

1,5 " " " R

Med hänsyn till områdenas topografi, arrondering m.m. har maximi- och medelavrinningen antagits uppgå till respektive 1,5 och 0,12 sekundliter pr hektar.

Enligt vanliga beräkningsgrunder för vattens avledande i öppna och täckta ledningar har med hänsyn härtill avloppen dimensionerats på sätt som närmare framgår av profil- och sektionsritningarna samt grävningstabellen (bil.B).

Båtnad.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med här bilagt värderingsdiagram.


I värderingslängden (bil.A), som upprättats med ledning av ovan angivna uppskattning, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden mellan dessa värden, d.v.s. båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas slutliga fördelning. Det har beräknats uppgå till 46'308:75 kronor för"Västra området" och till 4'763:75 kronor för "Östra området".

Ersättning.


Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning skall utgå såväl för intrång, som orsakas genom schaktningsmassors uppläggande som för mark, som åtgår till avloppens breddning.

De härför utgående ersättningarna, som hava beräknats i förhållande till markernas i värderingslängden angivna värden före och efter företagets genomförande, skola tillgodoräknas jordägarna efter hand som dikningsarbetet fortskrider över deras fastigheter och utgå med de belopp, som angivits i ersättningslängden (bil.D).

Värderingsdiagram.

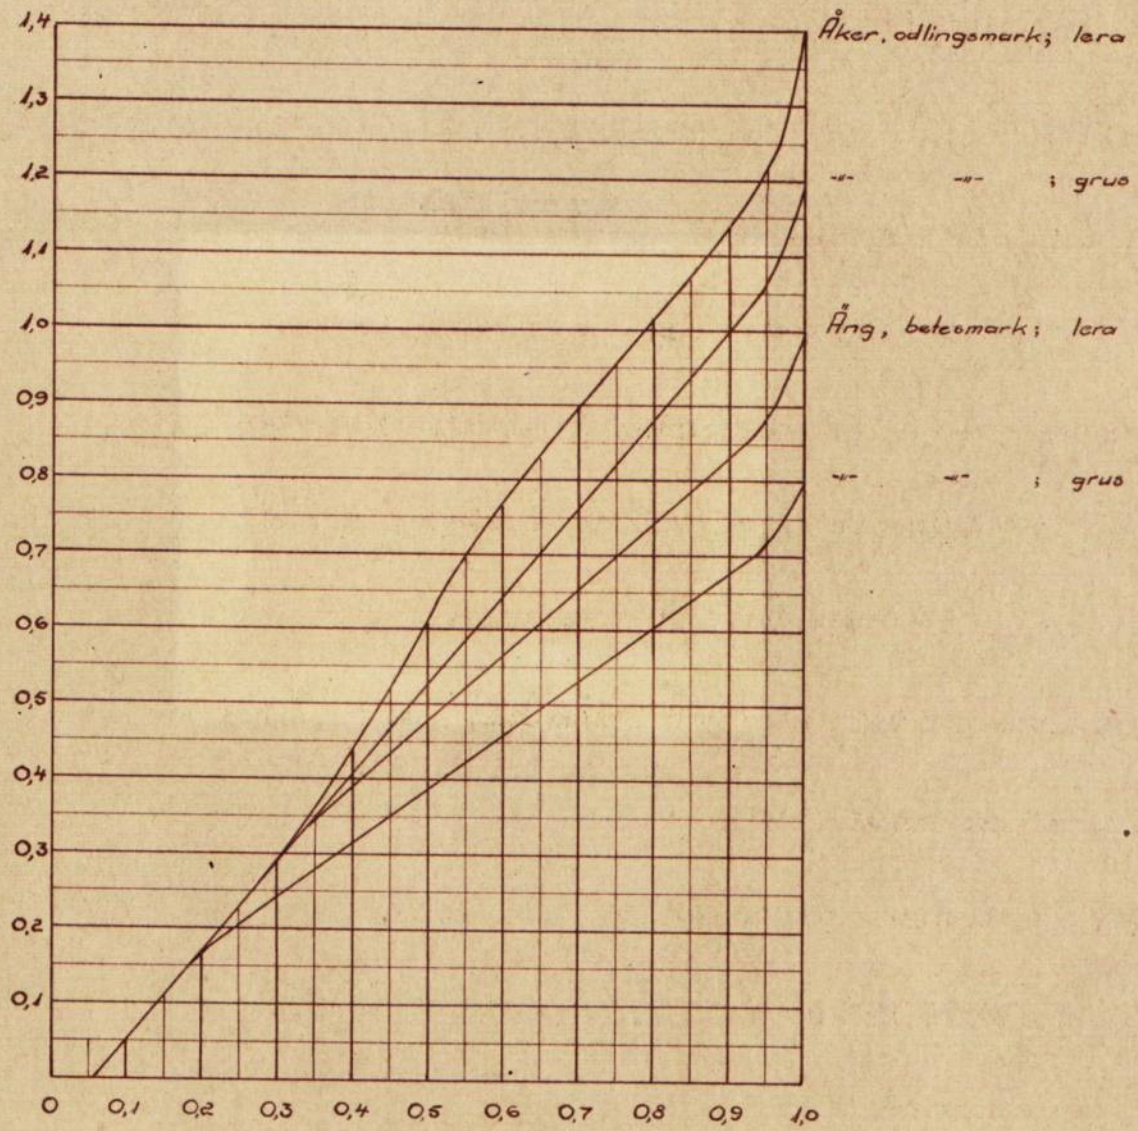

Översiktskarta.

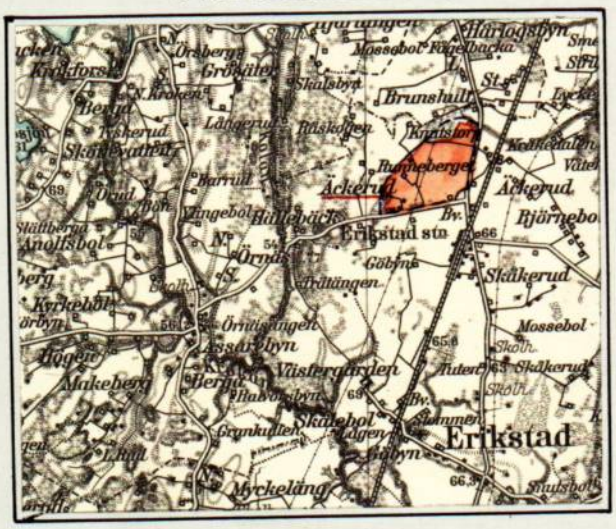

Skala 1:100,000.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Allmänna intressen.

Såsom förslaget utformats, anses icke några allmänna intressen beröras av företaget.

Broar och trummor.

För företagets genomförande erfordras uppförande av 5 st. ägo- och skiftesvägtrummor, vartill ritningar och specialkostnadsförslag upprättats. Trummornas lägen finnas närmare angivna i bilaga C.

Broar eller trummor, som eljest kunna komma att uppföras över nu ifrågavarande avlopp, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Kostnad.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats uppgå till 32'820:- kronor för "Västra området" och till 4'200:- kronor för "Östra området".

Då båtnaden beräknats till respektive 46'308:75 och 4763:75 kronor bliva desammas respektive relativa kostnader 0,71 och 0,88.

Kostnadsfördelning.

I enlighet med båtnadsuppskattningen och jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 67 § vattenlagen har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (bil.E), som skall anses tillhöra detta utlåtande. Enligt verkställd beräkning har utrönts att "Västra området" bör

utgöra en dikningssamfällighet utan uppdelning i avdelningar.

I nämnda längd är dels för varje dikningssamfällighet, dels för varje fastighet, som ingår i företaget, särskilt angivet fastighetens delaktighetsprocent och andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är dock icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan-, som profil- och sektionsritningar,

att samtliga kostnader skola fördelas på delägarna i företaget enligt den delaktighetsprocent, som beträffande de båda samfälligheterna finnes angiven i kostnadsfördelningslängden(bil.E),

att avloppen skola underhållas i förslagsenligt skick efter samma grunder, som ovan nämnts,

att de uppschaktade massorna uppläggas på den sida om avloppets mittlinje från vilken upptagandet skett samt i övrigt i överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga B,

att broar och trummor underhållas av den eller dem, som äro att anse som ägare till desamma,

att vidtagande av åtgärd, som försvårar eller fördyrar företagets framtida underhåll, varken får göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark,

att å profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet samt fastställda sluttningar skola gälla framför angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1950, sökanden likväl förbehållet att på kortare tid bringa företaget i fullbordan,

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

att erforderlig rensning av avloppen skall verkställas så snart sådan finnes av behovet påkallad, varvid varje delägare i företaget äger vitsord,

samt att med företaget förenade angelägenhet skola handhavas av en av delägarna vald arbetsstyrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen. För arbetsstyrelsen gälla de närmare föreskrifter, som finnas angivna i 7 kap. 62-65 §§ vattenlagen.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Äckeruds dikningsföretag av år 1944".

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsen överlämnas bevis om godkännande, eller därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen, men skola, om så erfordras, av sökandena nu förskjutas.

Den varje delägare åliggande andelen i förrättningskostnaderna finnes särskilt angiven i nämnda längd (bil.E).

Vattendomstolsavgift.

Eftersom båtnaden för "Västra området" beräknats till 46'308:75 kronor, åligger det enligt 11 kap. 95 § vattenlagen sökandena till företaget att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, inbetala till länsstyrelsen i Älvsborgs län 69 kronor 46 öre såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

För "Östra området", vars båtnad understiger 10'000:- kronor, skall icke utgå någon dylik avgift.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Väners-

borg, inom sextio dagar från denna dag räknat.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; samt skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom sextio dagar från denna dag räknat besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Åckerud den 25 februari 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Karl Johansson Emil Svanne

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Åkeruds dikningsföretag av år 1944"

i Erikstads *socken och* Älvsborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	25	0,50			12	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1	1,50	1	50		
		kroklinje „	4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 27 ar st.	283	0,24	67	92		
		har	76,62	0,78	59	76		
		äng och odlingsmark medelareal 105 ar st.	10	0,42	4	20		
		har	10,48	0,26	2	72		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar st.	1	0,05	-	05		
		har	0,08	0,78	-	06		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					152	21
		Överföres					164	71

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				164 71
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	7	12,00	84 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5,5 punkter pr har ... har	87,18	0,50	43 59	
		avvägda punkter ... st.	460	0,03	13 80	
		i annan mark, medelantal utanför kurvan punkter pr har ... "	40	0,03	1 20	
		avvägda punkter ... "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	5	2,00	10 -	
		i annan mark ... "		5,00		152 59
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 29,6 ar, ... st.	294	0,05	14 70	
		... har	87,18	0,10	8 72	23 42
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	294	0,04		11 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1½	12,00	18 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	3	1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	588	0,06	35 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	294	0,12	35 28	97 06
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1,073	3:-	3 22	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... "	4,482	3:50	15 69	18 91
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	25	0,14	3 50	
		... "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... "	71	0,25	17 75	
		... "				
		... "				21 25
		Antal profil- och sektionsritningar ... "	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2	3,50	7 -	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... "	2	1,00	2 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² "	2	0,50	1 -	
		nämligen ... m.² sektion på ... "				
		... " " " ... "				
		... " " " ... "				
		... " " " ... "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... "	5	6,00	30 -	
		2) " " över 20 " ... "		10,00	10 -	50 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	125	0,03	3 75	4 75
		Överföres				567 45

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					567	45
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	7	2,00	14	-	17	-
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,986	2,50	2	47		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.	"	0,25	-	25		
		nämligen m² sektion på "						
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3,993	4,00	15	97		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.	"	0,50	2	-		
		nämligen m² sektion på "						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			34	30	54	99
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete st.	3	3:-	9	-		
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning "	3	3:-	9	-		
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00			18	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	500	0,01			5	-
		Översiktskarta, § 41					4	05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		antal ersättningar st.	42	0,25	10	50	12	-
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—		
		antal fastigheter st.	17	0,30	5	10		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20			7	10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00			27	—
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1½	12,00			18	-
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. avdelningsbildn. dagar	2½	12,00			30	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1¾	12,00			21	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	3/4	12,00			9	-
		utlopp för täckt ledning "		12,00				
		slamficka "		12,00				
		Lösen för: Summa kronor					790	59
		Kopia av plankartan, § 51						
		1) 1:sta regalarket bladet					7	-
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 2,96 ar ägofigurer st.	294	0,07	20	58		
		har	87,18	0,14	12	21		
		Överföres			32	79	7	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			32 79	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8 20	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 500	0,02	10 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	125	0,05	6 25	58 99
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km. 0,087	2:50	- 22	
		befintligt vattendrag ell. vall	„ 0,489	3:-	1 47	
		nytt avlopp eller vall	„ 0,986	5:-	4 93	
		ändring av befintligt avlopp	„ 3,993	6:-	23 96	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			21 25	
		3) broar och trummor, „ „			9 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 3	3,00	9 -	69 83
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~	„ ½	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 92	0,55		50 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		Summa kronor				196 47
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 12,50 + 11:-			23 50	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			14 64	38 14
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 20 + 24.80				44 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. enl. räkning				200 -
		Summa kronor				282 94
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				790 59
		Lösen för kopior och avskrifter				196 47
		Övriga förrättningskostnader				282 94
		Summa kronor				1270 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sundals *häradsrätt.*

Åckerud *den* 25 februari *19* 44.

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Landsbrukare

Ewing Vanne

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

DIARIE Nr 02721
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
ARKIV

P 4 0901

Kgl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande

till

"Äckeruds dikningsföretag av år 1944"

Erikstads socken,

Älvsborgs län.

Skuldförbindelse överlämnad
till ~~Kungl. Statskontoret~~ konsulbyrån
den 14/8 1948
godkänd den 29/9 1948.

282/46

P 4·0901

DIARIE Nr 02721
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1948

jab 432/46

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946 till
Äckeruds dikningsföretag av år 1944 i Erikstads socken,
ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med femtontusenniohundranittio (15.990)
kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tjugotvåtusensjuttio (22.070)
kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~va~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för troendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

/b. Svandt (Ek.)

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1 200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Erikstad den 22 juni 1948.

J E Andersson

Sven Larsson

Milton Lindström

Att J E Andersson Sven Larsson
Milton Lindström

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustaf Lang
Adress Liljeved Erikstad

Anna Johansson
Adress Rosendalen Erikstad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 oktober 1948.

Sven Wettenhall

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R

Dook.

FÖREDRAGET
DEN 9 MRS 1951
LANTBRUKSSTYRELSEN

282/46 komb

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1950
DIARIE NR J 2604

över verkställd avsyning.

Företag: Äckeruds dikningsföretag av år 1944 i Erikstads socken,
(namn, socken och län)
Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: lantbrukaren J.E.Andersson, Hede, Erikstad.
~~Förtroendeman:~~
~~Enda intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 20 juni 1946.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 15990:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 22070:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1950.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 18 augusti 1950, har befunnits att företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen, men förefanns det en del slambankar i de öppna avloppen. Vid ny avsyning den 14 september av e.o. assistent Sven Martinsson voro dessa slambankar upptagna, varför jag nu godkänt företaget.

Vänersborg den 23 september 1950.

G. Hegethorn
Lantbruksingeniör.

Vid denna dag företagen revidering av företagets räkenskaper har befunnits, att verkliga kostnaderna för företagets utförande uppgått till 38039:- kronor. Vänersborg den 9 december 1950.

G. Hegethorn

Beräkn. kostn. 38.474:46
Verkl. » 38.039:-
Skillnad 435:46

15.990
14.300
1.690

22070
20.000
2.070

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

282/46 - Kamb.

FÖREDRAGET
DEN 20 SEP. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 SEP. 1949
DIARIE Nr J3137

över verkställd besiktning

Företag: Äckeruds dikningsföretag av år 1944 i Erikstads socken, Älvsborgs län. Västra området
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Johan Ernst Andersson, Äckerud pr Erikstad
~~Förtroendeman:~~
~~Ersättare:~~

Arbetsplanen fastställd den 20 juni 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag (13962:22) 15.990 kronor

Lån från statens avdikningslånefond (19769:26) 22.070 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen } till

Vid förrättningen, som verkställts av e. o. assistent Sven Martinsson

den 12 augusti 1949, har befunnits att arbetena voro utförda för enligt i fastställda arbetsplanen angivna à-priser 27554:-

Jordersättningar 2716:64

Förrättningskostnader och vattendomstolsavgift 1325:24

Summa 31595:88

motsvarande c:a 92 % av hela den beräknade kostnaden 34145:24 kronor.

Vänersborg den 12 september 1949.

G. Hegethorn

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

vartill Lantbruksstyrelsen den 30 september 1947 beviljat dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 8.250 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels *lån* med kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*, gå undertecknade i full borgen såsom för egen skuld

Arbetssökande:

Gbr. Johan Emanuel Andersson, Åcheröd, Eriksdal
ahlförvarare;

Victor Lindström,
Sven Larsson

Skuldförb.
Säkerhetsförb.
rekv: av
tax. bevis

Vederlagsmässigt:

382/46

D. N:r J 3137/49

MH

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Äckeruds dikningsföretag av år 1944 i Erikstads socken,

ÄLVSBORGS LÄN

Arb. plan: 20 juni 1946

Kontrakt: 19 oktober 1948

Fullbordas: 1 september 1950

Statsbidrag: 15.990

Lån: 22.070

Beräkn. kostnad: 38.474:46

Verkst. utbet. d. 19/10 1948 m.fl. av statsbidrag: 8.800 kr.

av lån: 12.100 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören G. Hegethorn den 12 / 9 1949

31.595:88 kr. = c:a ~~92~~ %. av västra mötet

0.81 · 13'962 = 11'300
8'800
2'500

0.81 · 19'769 = 16'000
12'100
3'900

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbrukaren Johan Ernst Andersson, Äckerud,
~~Exekutivsekr.~~ | Erikstad.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2'500 kr.

av lån 3'900 kr.

Kalle B. a.

Stockholm den 20/9 1949

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

FÖREDRAGET
DEN 3 JAN 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

2821/46

D. N:r J 4215/49

MG

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Äckeruds dikningsföretag av år 1944 i Erikstads socken, ÄLVSBORGS LÄN

Arb. plan: 20/6 1946

Kontrakt: 19/10 1948 ✓

Fullbordas: 1/9 1950 ✓

Statsbidrag: 15.990 kronor ✓

Lån: 22.070 kronor ✓

Beräkn. kostnad: 38.474:46 kronor ✓

Verkst. utbet. d. 19/10 1948 m.fl. av statsbidrag: 11.300 ✓ kr.

av lån: 16.000 ✓ kr.

Utfört arbete enligt lbring. G. Hegethorn den 7/12 1949.

36.271:10 kr. = c:a 94 %.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren J.E. Andersson, Hede, Erikstad.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3.000 kr.

av lån 4.000 kr.

Stockholm den 3/1 1950

F

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

5

282/46

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 DEC. 1949
DIARIE Nr J 4215
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Äckeruds dikningsföretag av år 1944 i Erikstads socken
(namn, socken och län)
Älvsborgs Län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren J. E. Andersson, Hede, Erikstad

Arbetsplanen fastställd den 20 juni 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 15990:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 22070:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 okt. 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av e. o. assistent Rune Lundström

den 9 november 1949, har befunnits att Västra området utförts i sin helhet, och rörmaterial anskaffats till Östra området, vilket enligt i fastställda förslaget angivna à-priser motsvarar en kostnad av c:a 32100:-

Härtill komma:

Jordersättningar	2716:64
Förrättningskostnader och vattendomstolsavgift	1454:46
Summa kronor	36271:10

motsvarande c:a 94 % av hela den beräknade kostnaden 38474:46 kronor.

Vänersborg den 7 december 1949.

G. Hegethorn

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

6

282/46 kmb

FÖREDRAGET
DEN 8 MRS 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 1223/49

MG

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Äckeruds dikningsföretag av år 1944 i Erikstads socken, ÄLVSBORGS LÄN

Arb. plan: 20 juni 1946 ✓

Kontrakt: 19 oktober 1948 ✓

Fullbordas: 1 september 1950 ✓

Statsbidrag: 15.990 kronor ✓

Lån: 22.070 kronor ✓

Beräkn. kostnad: 38.474 kronor 46 öre ✓

Verkst. utbet. d. 19/10 1948 av statsbidrag: 5.300 ✓ kr.

av lån: 7.300 ✓ kr.

Utfört arbete enligt lantbruksing. G. Hegethorn den 4 / 11 19 48.

19.301:10 kr. = c:a 50 %.

0.55 · 15'990 = 8'800 − 5'300 = 3'500

0.55 · 22'070 = 12'100 − 7'300 = 4'800

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~: Lantbrukaren Johan Ernst Andersson, Äckerud, Erikstad.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'500 kr.

av lån 4'800 kr.

Stockholm den / 19

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

282/46

RAPPORT

över verkställd besiktning

Företag: "Äckeruds dikningsföretag av år 1944" i Erikstads socken,
(namn, socken och län)
Älvsborgs län

Ordf. i styrelsen: Johan Ernst Andersson, Äckerud, Erikstad
~~Förrättsledaren:~~
~~Rune Lundström~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 FEB. 1949
DIARIE Nr J 1223
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 20 juni 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 15.990:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 22.070:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 oktober 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen till

Vid förrättningen, som verkställts av e. o. assistent Rune Lundström

den 2 november 1948, har befunnits att arbeten voro utförda för

enligt i fastställda arbetsplanen angivna à-priser 16.400:-

Jordersättningar 2.716:64

Förrättningskostnader 184:46

Summa kronor 19.301:10

motsvarande c:a 50 % av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 4 november 1948.

G. Hegethorn

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

8

Återtaget ber?

ja. –

282/46

2

DIARIE Nr 06303
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1948

kontr. 027 21/48

Till. Kungl. Landtbruksstyrelsen Stockholm.

Undertecknad får härmed framföra en vördsam anhållan, om att snarast möjligt erhålla förskott å Studiebidrag och Lön för Åkerns dikningsföretag av år 1944, enär arbetet nu fortskridit så att vi om en vecka har haft utbetalningar för företaget av Kronor 18500:— som vi måst upplåna i Bank.

Eriksfors den 16/9 1948.
för Åkerns dikningsföretag
J E Andersson Ordf.

AB

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Äckeruds dikningsföretag av år 1944 i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Lån 22.070 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl, Lantbrukssstyrelsens beslut den 20 juni 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ägare
Erikstads socken			
Äckerud med Tolså	11/384	1^{6}	Anna Sofia Andersson
" " "	5/64	1^{11}	Dessamma =
" " "	55/4608	1^{30}	Sven Johan Larsson
" " "	11/320	1^{39}	Karl Magnus Andersson
" " "	avs.	1^{43}	Anders Johan Blomkvist
Rossalen	avs.	1^{1}	Ester och Anna Johansson
Äckern	avs.	1^{1}	Anders Johan Blomkvist
Hede	avs.	1^{1}	Johan Ernst Andersson
Nygård	avs.	1^{1}	Karl Viktor Andersson
Fredhem	avs.	1^{1}	Ahl Anderssons sterbhus
Äckerud	1	3^{1}	Kronan, arr: Victor Lindström

Stockholm den 19 oktober 1948.

På Kungl. Lantbrukssstyrelsens vägnar

Albert Smith

20/6 46

DIARIE Nr 26161
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1944

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas andel i kostnaderna för "Äckeruds dikningsföretag av år 1944" i Erikstads socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Äckerud med Tolså	1^{6},	11/384	mtl.	ägare: Anna Sofia Andersson
" " "	1^{11},	5/64	"	" " " " "
" " "	1^{30},	$\frac{55}{4608}$	"	" Sven Johan Larsson.
" " "	1^{39},	11/320	"	" Karl Magnus Andersson.
" " "	1^{43},	avs.	"	" Anders Johan Blomkvist.
Rossalen	1^{1},	avs.	"	" Ester och Anna Johansson.
Åckern	1^{1},	avs.		" Anders Johan Blomkvist.
Hede	1^{1},	avs.		" Johan Ernst Andersson.
Nygård	1^{1},	avs.		" Karl Viktor Andersson.
Fredhem	1^{1},	avs.		" Ahl Anderssons sterbhus.
Äckerud	3^{1},	1	"	" Kronan, arr: Victor Lindström.

Vänersborg den 7 december 1944.

G. Hagethorn

Statens lantbruksingenjör.

16

Avskrift.

Betänkande

tillhörande

"Äckeruds dikningsföretag av år 1944"

i Erikstads socken, Älvsborgs län;

upprättat år 1944 av

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

13

B e t ä n k a n d e

rörande förslag till "Äckeruds dikningsföretag av år 1944" i Erikstads socken, Älvsborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd år 1944.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser att genom den föreslagna dikningen bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av de å plankartan innefattade vattensjuka markerna.

Å den i synehandlingarna intagna översiktskartan är avdikningsområdena till sin ungefärliga utsträckning angivna med röd färgläggning.

Föregående rättslig utredning.

Alla rättsliga frågor rörande avdikningsföretaget har av undertecknad blivit utredda genom syneförrättning enligt vattenlagen, vilken syneförrättning avslutades den 25 februari 1944. Enligt bifogat bevis (Bil. 1) har besvär icke anförts över densamma.

Sökande av statsunderstöd.

I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen anhåller företagets arbetsstyrelse om högsta möjliga statsbidrag till samtliga kostnader för företagets genomförande samt enligt erhållet uppdrag (Bil. 2) lån från statens avdikningslånefond till en del fastigheters kostnadsandelar i företaget, däribland till kronoegendomen Eckerud 3^1 (Bil. 5).

Statsbidrag har mig veterligen icke förut beviljats till torrläggning av ifrågavarande marker.

Hydrografiska förhållanden och torrläggningsåtgärder.

Beträffande de hydrografiska förhållandena samt föreslagna torrläggningsåtgärder hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet samt upprättade handlingar och ritningar jämte grävningstabell.

Allmänna intressen.

Några allmänna intressen anses icke beröras av företaget.

Utförande och arbetstid.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas, vad härom är bestämt såväl i synemännens utlåtande som i den till förslaget hörande grävningstabellen.

Jämlikt bestämmelserna i nämnda utlåtande skall företaget vara fullbordat senast den 1 oktober 1950, men torde komma att utföras inom 3 år efter det statsunderstödet beviljats.

Areal, båtnad och kostnad.

De båda dikningssamfälligheternas areal, båtnad och kostnad samt lånesökandenas andelar därav framgår av efterföljande tabeller (Bil. a och b) vari även angivits samfälligheternas relativa kostnader.

Bidrags- och lånebelopp.

I enlighet med de villkor, som för närvarande gälla vid erhållande av statsunderstöd till torrläggningsföretag har i efterföl-

jande tabell (Bil. 4) beräknats de bidrags- och lånebelopp, som kan påräknas utgå till de olika fastigheterna inom varje samfällighet, varvid beloppen jämkats på sådant sätt att deras summor sluta på jämna tiotal kronor.

Tillstyrkan.

Då ett genomförande av ifrågavarande företag är av största betydelse för sökandena, som äro i stort behov av bättre torrläggning av sina marker, får jag med stöd av vad sålunda blivit utrett tillstyrka, att till utförande av detsamma måtte beviljas i bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag sammanlagt 15.980:- kronor, varav 13.960:- kronor till "Västra området" och 2.020:- kronor till "Östra området", samt i lån från statens avdikningslånefond 22.070:- kronor, varav 19.770:- och 2.300:- kronor till respektive samfälligheter.

Bilagor.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. (Bil. a).
2. Tabell över företagets areal, båtnad och kostnad (Bil. b).
3. " " " bidrags- och lånebelopp (Bil. 4).
4. Laga kraft bevis (Bil. 1).
5. Föreningsskrivelse m.m. (Bil. 2 - 5).
6. Räkning för betänkande m.m.
7. Avskrift av synehandlingarna med arvodesräkning.

8. Kopior av ritningarna (4 blad).

9. Förteckning i 2 ex. över lånesökandenas fastigheter (ej inbunden).

Vänersborg den 7 december 1944.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. a

Kostnadssammandrag.

	Västra området	Östra området	Summa
Torrläggningskostnader med ersättningar enligt synehandlingarna	32.820:--	4.200:--	37.020:--
Syneförrättningskostnader	1.151:51	118:49	1.270:--
Vattendomstolsavgift	69:46		69:46
Kostnader för betänkande m.m.	104:27	10:73	115:--
Summa kronor	34.145:24	4.329:22	38.474:46

Vänersborg den 7 december 1944.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 38.474 kr. 46 öre, varav å lântagarnas andel 37 784 kr. 73 öre.

Stockholm den 20 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Bil. b

Tabell.

Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
Åker	Annan mark	Summa			
Hektar			Kronor och öre		
		Västra området.			
66,11	10,56	76,67	34.145:24	46.308:75	0,74
		Låntagarnas andel.			
64,61	10,56	75,17		45.373:25	
		Östra området.			
10,51		10,51	4.329:22	4.763:75	0,91

Vänersborg den 7 december 1944.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Hemmans				
namn	reg. n:r	man-tal	ägofig. n:r	ägare
1.	2.	3.	4.	5.
				Västra området.
Äckerud med Tolså	1^{45}	avst.	1-2	Oscar Hagström
" " "	1^{18}	5/64	3-8	Oskar Gustavsson
" " "	1^{30}	$\frac{55}{4608}$	9-13	Sven Johan Larsson
" " "	1^{39}	11/320	14-58	Karl Magnus Andersson
" " "	1^{11}	5/64	93-110	Anna Sofia Andersson
" " "	1^{6}	11/384	111-127	" " "
" " "	1^{43}	avs.	248-265	Anders Johan Blomkvist
Rossalen	1^{5}	avst.	59	Ester o. Anna Johansson
"	1^{4}	avst.	60-61	Olof Artur Jansson
"	1^{1}	avs.	62-92	Ester o. Anna Johansson
Åckern	1^{1}	avs.	128-139	Anders Johan Blomkvist
Hede	1^{1}	avs.	140-153	Johan Ernst Andersson
Nygård	1^{1}	avs.	154-158	Karl Viktor Andersson
Äckerud	3^{1}	1	159-243	Kronan, arr: Wictor Lindström
Fredhem	1^{1}	avs.	244-247	Ahl Anderssons sterbhus

Bil. 4

Areal		Båtnad	Kostnad	Bidrags %	Bidrag	Lån
åker	annan mark	Kronor och öre			Kronor och öre	
6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
0,35		168:--	122:92	40,90	50:25	
0,87		613:--	450:72		184:27	
0,85		576:--	423:40		173:10	249:10
6,40		2829:75	2086:27		852:96	1233:65
3,95		2977:--	2195:54		897:63	1296:91
4,49		3782:25	2789:67		1140:53	1648:82
3,35		2699:25	1990:67		813:87	1176:32
0,06		31:50	23:90		9:77	
0,22		123:--	92:19		37:69	
4,99	0,09	4018:55	2963:81		1211:73	1751:62
5,36	0,10	4043:60	2980:88		1218:71	1761:51
6,30		4692:--	3458:91		1414:15	2044:22
2,17		1790:25	1321:42		540:25	780:91
25,87	10,37	17451:60	12865:93		5260:13	7603:54
0,88		513:--	379:01		154:96	223:40
Summa 66,11	10,56	46308:75	34145:24		13960:--	19770:--

1.	2.	3.	4.	5.
				Östra området
Äckerud	3^1	1	266-292	Kronan, arr: Wictor Lindström

	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Summa	10,51		4763:75	4329:22	46,85	2020:--	2300:--

Vänersborg den 7 december 1944.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör

Bil. 1

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören G. Hegethorn handlagd, den 25 februari 1944 avslutad syneförrättning rörande Äckeruds dikningsföretag av år 1944 i Erikstads socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 maj 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

Lantbruksingenjören G. Hegethorn.

Bil. 2

F ö r e n i n g

Undertecknade, delägare i "Äckeruds dikningsföretag av år 1944" i Erikstads socken, Älvsborgs län, förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget och giva för den skull arbetsstyrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar göra framställning härom hos vederbörande myndighet,

att, därest dylikt lån beviljas, för vår räkning underteckna skuldförbindelsen för lånets återbetalande,

att emottaga och utkvittera utanordnat lånebelopp, som vid kostnadernas slutliga fördelning skola tillgodoräknas oss,

samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Äckerud den 1 juni 1944.

J. E. Andersson.

C. V. Andersson.

A. J. Blomkvist.

Beda Andersson
för Ahl Anderssons sterbhus
enl. bilaga 3.

Anna Andersson
gen. Gösta Larsson
enl. bilaga 4.

Magnus Andersson.

O. A. Jansson.

Sven Larsson.

Ester Johansson.

Anna Johansson.

Victor Lindström
enl. bilaga 5

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Eric Norén.

Maria Andersson.

Bil. 3

F u l l m a k t

för Beda Andersson, Fredhem, att å sterbh. vägnar söka lån till den andel av kostnaderna för "Äckeruds dikningsföretag av år 1944"

i Erikstads socken, som faller på fastigheten Fredhem 1[1].

Fredhem den 30 juni 1944.

Augusta Andersson.

Egenhändiga namnteckning bevittna:

Nora Eklund. Elsa Eklund.

Bil. 4

F u l l m a k t.

Fullmakt för arrendator Gösta Larsson, Äckerud, Erikstad, att vid torrläggningsföretaget & Äckerud m.fl. gårdar handha alla mina intressen, samt rätt att i mitt ställe underteckna alla handlingar, rörande ovannämnda företag.

Äckerud, Erikstad den 1/6 1944.

Anna Andersson.

Bevittnas:

Karl O. Dahlberg. Maria Blomkvist.

Bil. 5

Överlämnas från Kungl.
Domänstyrelsen för kännedom.

Kopia.

J: 446/1944.
d. 29/11 1944.
Föredragande:
S. Holmstedt.

Till Arrendatorn av kronoegendomen Eckerud 3[1] i Erikstads socken av Älvsborgs län, Wictor Lindström, Erikstad.

Angående tillstånd att deltaga i lån från statens avdikningslånefond för ett företag, benämnt Äckeruds dikningsföretag av år 1944.

Med anledning av därom gjord ansökning, varöver vederbörande domänintendent avgivit yttrande, har Kungl. domänstyrelsen funnit gott medgiva Eder såsom arrendator av förestående kronoegendom tillstånd att för egendomen jämte övriga deltagare i rubricerade torrläggningsföretag söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för Eder att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande annuiteterna å lånet.

Detta har styrelsen härmed velat meddela; och får styrelsen anhålla, att Ni ville foga denna skrivelse till Edert exemplar av arrendekontraktet om egendomen. Stockholm den 29 november 1944.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

Emil Holmström

/ S. Holmstedt.

Vidimeras ex officio:

T. Hagerthorn /

2

Räkning

för upprättande av betänkande m.m. till "Äckeruds dikningsföretag av år 1944" i Erikstads socken, Älvsborgs län.

Utredning angående kronoegendoms deltagande i lån	6:--
Betänkande med kostnadssammandrag (Bil. a)	12:--
Tabeller (Bil. b och 4) angående lån och bidrag	12:60
Avskrifter av betänkande, grävningstabell och kostnadsförslag	25:85
Arbetsritningar (4 blad)	48:--
Laga kraft bevis	3:--
Föreningsskrivelse, inbindning, ansökningsskrivelse m.m.	7:55
Summa kronor	115:--

Vänersborg den 7 december 1944.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift bestyrkes å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Kronor 115:- kvitteras mot pf.

G. Hegethorn