



Akt nr:

P-E1a-0913

AU$P-E1a-0913

Ser. E XIII kond
167

P 2:0913

Kongl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Betänkande till

"Åsaka dikningsföretag av år 1945"

i Väne-Åsaka socken,

Älvsborgs län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 april 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

B e t ä n k a n d e

tillhörande

"Åsaka dikningsföretag av år 1945"

i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län;

upprättat år 1945 av

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

B e t ä n k a n d e

rörande förslag till "Åsaka dikningsföretag av år 1945" i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd år 1945.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser att genom den föreslagna dikningen bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av de å plankartan innefattade vattensjuka markerna.

Å den i synehandlingarna intagna översiktskartan är avdikningsområdet till sin ungefärliga utsträckning angivet med röd färgläggning.

Föregående rättslig utredning.

Alla rättsliga frågor rörande avdikningsföretaget har av undertecknad blivit utredda genom syneförrättning enligt vattenlagen, vilken avslutades den 28 mars 1945. Enligt bifogat bevis (Bil. 1) har besvär icke anförts över densamma.

Sökande av statsunderstöd.

I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen anhåller företagets arbetsstyrelse om högsta möjliga statsbidrag till samtliga kostnader för företagets genomförande samt enligt erhållet uppdrag (Bil. 2) lån från statens avdikningslånefond till en del fastigheters kostnadsandelar i företaget.

Statsbidrag har mig veterligen icke förut beviljats till

torrläggning av ifrågavarande marker.

Jämlikt gällande föreskrift har redogörelse för torrläggningsföretaget ifråga lämnats till vederbörande hushållningssällskaps täckdikningsnämnd, varom bevis bifogas i avskrift (Bil. 3).

Hydrografiska förhållanden och torrläggningsåtgärder.

Beträffande de hydrografiska förhållandena samt föreslagna torrläggningsåtgärder hänvisas till det vid syneförrättningen avgivna utlåtandet samt upprättade handlingar och ritningar jämte grävningstabell.

Allmänna intressen.

Några allmänna intressen anses icke beröras av företaget.

Utförande och arbetstid.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas, vad härom är bestämt såväl i synemännens utlåtande som i den till förslaget hörande grävningstabellen.

Jämlikt bestämmelserna i nämnda utlåtande skall företaget vara fullbordat senast den 1 oktober 1950, men torde komma att utföras redan innevarande år.

Areal, båtnad och kostnad.

Hela företagets areal, båtnad och kostnad samt lånesökandenas andelar därav framgår av efterföljande tabeller (Bil. a och b) vari även angivits företagets relativa kostnad.

Bidrags- och lånebelopp.

I enlighet med de villkor, som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrläggningsföretag har i efterföljande tabell (Bil. c) beräknats de bidrags- och lånebelopp, som kan påräknas utgå till de olika fastigheterna i företaget, varvid beloppen jämkats på sådant sätt att deras summor sluta på jämna tiotal kronor.

Tillstyrkan.

Då ett genomförande av ifrågavarande företag är av största betydelse för sökandena, som äro i stort behov av bättre torrläggning av sina marker, får jag med stöd av vad sålunda blivit utrett tillstyrka, att till utförande av detsamma måtte beviljas ett bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag av 6.400:- kronor och ett lån från statens avdikningslånefond av 6.340:- kronor.

Bilagor.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag (Bil. a).
2. Tabell över företagets areal, båtnad och kostnad (Bil. b).
3. " " " bidrags- och lånebelopp (Bil. c).
4. Laga kraft bevis (Bil. 1).
5. Föreningsskrivelse (Bil. 2).
6. Redogörelse till vederbörande hushållningssällskaps täckdikningsnämnd (Bil. 3).

7. Räkning för betänkande m.m.

8. Förteckning i 2 ex. över lånesökandenas fastigheter m.m. (ej inhäftade).

9. Avskrift av synehandlingarna med arvodesräkning.

10. Kopior av ritningarna (2 blad).

Vänersborg den 26 juni 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. a.

Kostnadssammandrag.

Torrläggningskostnader med ersättningar enligt synehandlingarna	12.070:-
Syneförrättningskostnader	660:-
Vattendomstolsavgift	19:21
Kostnader för betänkande m.m.	90:-
Summa kronor	12.839:21

Vänersborg den 26 juni 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12.839 kronor 21 öre, varav å låntagarnas andel 12.709 kronor 53 öre.

Stockholm den 18 april 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bil. b.

Tabell

över företagets areal, båtnad och kostnad.

	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			Kronor och öre		
Hela företaget	16,02	0,06	16,08	12839:21	12808:90	1,00
Lånesökandenas andel	15,78		15,78	12709:53	12679:30	"

Vänersborg den 26 juni 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. c.

T a b e l l

över företagets bidrags-

Hemmans			
namn	reg. n:r	mantal	ägofigurnummer	ägare
Åsaka Landbogården	8^{9}	avs.	1-18	Hilding Hellberg
Åsaka	18^{1}	"	19-48	Carl Hallgren
" Landbogården	8^{2}	3/8	49-74	Valter Brügg
" Stommen	10^{1}	1	75-94, 102-137	Västra Tunhems pastorat
" Landbogården	8^{6}	avs.	95-101	Albert Modig
Velanda	5^{9}	avst.	138-140	Albin Andersson
"	5^{4}	"	141-163, 166	Gustav Velander
"	5^{6}	"	164-165	August Larsson

och lånebelopp.

Areal		Båtnad	Kostnad	Bidrag i % av båtnaden	Bidrag	Lån
åker	annan mark					
Hektar		Kronor och öre		%	Kronor och öre	
1,18		877:20	879:49	50,0	438:40	438:73
3,84		3077:90	3085:26	"	1537:92	1538:72
2,57	0,06	2433:25	2439:45	"	1216:-	1216:65
4,55		3432:95	3440:91	"	1715:20	1716:87
1,68		1522:80	1526:58	"	760:96	761:43
0,69		331:20	331:25	"	165:12	165:47
1,27		1004:-	1006:59	"	501:76	502:13
0,24		129:60	129:68	"	64:64	
Summa 16,02	0,06	12808:90	12839:21		6400:-	6340:-

Vänersborg den 26 juni 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 1.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören G. Hegethorn handlagd, den 28 mars 1945 avslutad syneförrättning rörande Åsaka dikningsföretag av år 1945 i Väne-Åsaka socken av Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 juni 1945.

I tjänsten:

Einar Weiss.

Stämpel Två kronor.

Lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg.

Bil. 2.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i "Åsaka dikningsföretag av år 1945" inom Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp;

samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Åsaka den 9 juni 1945.

V. Tunhems Pastorat
gen. S. E. Svensson.

J. A. Modig
Ingeborg Modig.

Carl Hallgren
Adela Hallgren.

Albin Andersson.

H. Hellberg
Gunhild Hellberg.

Gustav Velander
Greta Velander.

Walter Brügg.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Mary Lindqvist,
Åsaka.

Ingvar Patriksson,
Åsaka.

Bil. 3.

Utdrag.

Älvsborgs Läns Norra
Hushållningssällskap.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med täckdikningsnämnden inom Älvsborgs läns norra hushållningssällskap den 2 dec. 1944.

§ 1.

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes herr Faust.

- -

§ 4.

Anmäldes för nämnden att lantbruksingenjör G. Hegethorn inlämnat uppgifter om 7 st. under handläggning varande torrläggningsföretag, nämligen:

- -

Lindeberg i Väne-Åsaka socken,

- -

Ärendet föranledde intet nämndens yttrande.

- -

Justeras:

Arthur Casenberg

Carl Faust.

Vänersborg som ovan.

Hans Djurberg,

Sekreterare.

Rätt avskrivet betygar:

I tjänsten

Hans Djurberg.

Utdraget bestyrkes å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Räkning

för upprättande av betänkande m.m. till "Åsaka dikningsföretag av år 1945" i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län.

Betänkande med kostnadssammandrag (Bil. a)	12:-
Tabeller (Bil. b och c) angående lån och bidrag	8:90
Laga kraft bevis (Bil. 1)	3:-
Föreningsskrivelse (Bil. 2)	3:-
Redogörelse till vederbörande hushållningssällskaps täckdikningsnämnd (Bil. 3)	3:-
Avskrifter av betänkande och grävningstabell samt kostnadsförslag i 2 ex.	15:40
Arbetsritningar (2 blad)	40:-
Förteckning över lånesökandenas fastigheter, inbindning, ansökningsskrivelse m.m.	4:70
Summa kronor	90:-

Kronor 90:- kvitteras
Vänersborg d. 3/7/1945.
G. Hegethorn

Vänersborg den 26 juni 1945.

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift bestyrkes å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

godk.

235/47

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 1/12 1947
godkänd den 11/12 1947

28826

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1947

482/47

P 2-0913

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 april 1947 till Åsaka dikningsföretag av år 1945 i Väne-Åsaka socken, ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextusenfyrahundra (6.400) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sextusentrehundrafyrtio (6.340) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören G. Hegethorn vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*va* undertecknad*e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Åsaka den 3 Juli 19 47

Walter Brügg
Lantbrukare. Ägare till 3/8 mtl Lantbrgården 8:2
Åsaka
Lantbr Bernhard Johansson, Lindebergs-
Åsaka
Snickeriarb. Fritiof Ekberg Åsaka.

Att Bernhard Johansson, ~~Carl Hallgren~~ Valter Brügg och Fritiof Ekberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ingvar Fabricius
Adress Ryttingsberg Åsaka.

Gunnar Lilliehöök
Adress Skolbyggnaden Åsaka

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 december.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblund.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII
~~167~~
DIARIE Nr 11868
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 APR. 1947
P 2•0913

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

"Åsaka dikningsföretag av år 1945"

i Väne-Åsaka socken,

Älvsborgs län.

~~Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.~~

~~Stockholm den ..... 19....~~
~~På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar~~

H a n d l i n g a r

tillhörande

"Åsaka dikningsföretag av år 1945"

i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1945 av

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

Till akten höra: 67 skrivna sidor och 2 blad ritningar

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1944 den 12 oktober kl. 10 inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör hos hemmansägaren Carl Hallgren i Lindeberg för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet nedan intagna förordnande (Bil. 1) och i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker inom Åsaka, Åsaka Landbogården, - Stommen, - Skulegården och Velanda i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län, och hade vederbörande sakägare genom kungörelser och särskilda meddelanden (Bil. 2 - 4) underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande tillstädeskommo:

Såsom förrättningssökande:

Carl Hallgren.

Walter Brügg för egen del samt för Elin Brügg enligt fullmakt (Bil.5).

Lennart Brügg.

Övriga sakägare och ombud:

Gustav Larsson.

Gustav Velander.

August Larsson.

Albin Andersson.

arr. Nils Andersson.

" Fritiof Ekberg.

Boställsnämndsordf. C. Faust för Skara stiftsnämnd enligt förordnande (Bil. 6).

Såsom biträdande godemän:

Georg A. Stridsberg, Munkebo pr Åsaka och

Carl A. Svensson, Storeg. pr Åsaka, vilka båda förklarade sig hava avlagt föreskriven godmansed och fortfarande hade i uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och kunde ej heller utrönas.

§ 3.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan jämte tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade förslaget.

§ 5.

Närvarande sökande yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget

ingående sanka marker samt att kostnaderna härför skola fördelas i mån av uppskattad nytta enligt gällande vattenlag.

Boställsnämndsordf. C. Faust yrkade att avlopp jämväl skulle upptagas genom Åsaka Landbogården 8^2 till gränsen mot Åsaka Stommen 10^1, så att löneboställets marker även erhölle möjlighet till torrläggning.

§ 6.

Gustav Larsson m.fl. yrkade på ersättning för såväl mark som kommer att tagas i anspråk för avloppets breddning som för jorduppläg.

§ 7.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 8.

Under synegången yrkade Gustav Velander, att utförande av täckt ledning sträckan 30 - 30+80 skulle ingå i företaget, så att det befintliga öppna avloppet skulle kunna igenläggas.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde kommer att hållas å tid och ställe, som i laga ordning kommer att kungöras, varefter, då intet vidare förekom, dagens sammanträde förklarades avslutat.

Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

Georg A. Lindberg Emil Aug. Svensson

Biträdande godemän.

Den 28 mars 1945 kl. 14,30 inställde sig ånyo förut angivna synemän i Lindeberg i och för fortsatt handläggning av ifrågavarande syneförrättning, varvid efter i behörig ordning utfärdade kungörelser och kallelser (Bil. 4, 7 - 8) följande sakägare och ombud tillstädeskommo: Carl Hallgren

Valter Brügg

arr. Nils Andersson

" Fritiof Ekberg

Albert Modig

Gustav Velander

August Larsson

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

Det upprättade förslaget till dikning företeddes, varvid förrättningsmannen i huvudsak redogjorde för detsamma med tillhörande

handlingar, som delvis upplästes.

§ 12.

Delägarna beslöto att vid dagens sammanträde utse en arbetsstyrelse för företaget bestående av 3 ledamöter, och valdes härtill Carl Hallgren, Valter Brügg och Fritiof Ekberg.

§ 13.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs hemmansägaren Carl Hallgren, Lindeberg pr Åsaka till aktförvarare för företaget.

§ 14.

Synemännen avlämnade sina arvodesräkningar, varvid meddelades, att förrättningsmannen tillgodoräknat sig dagarvode under sammanlagt 7 dagar för i räkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 15.

Då synemännen ansågo sig hava utrett alla till förrättningen hörande frågor, avgåvo de sitt utlåtande (Bil. F), som upplästes.

§ 16.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Lindeberg den 28 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hagstam

Statens lantbruksingenjör.

Georg A. Strömberg Emil Aug. Persson

Biträdande godemän.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 32 pag. 21

Bil. 1.

E.D. IV 1941.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE I ÄLVSBORGS LÄN

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 3 december 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

S.J. Nilsson

S. Wetterlundh

N:o 32 pag 41
E.D. IV 19 41

Kgl. Alvsborgs läns Landsting
3 - DEC. 1941
VÄNERSBORG

Till Länstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad.e få... härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Carl Hallgren Lindeberg Åkra och J.M. Bürgs Sthlm. Lantbogården i Säve Åkra socken av Älvsborgs län.

Av företaget väntas även följande fastigheter bliva berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Asserudden	August Larsson
Stommen	Albert Modin
Långhed	Fritjof Ekbelg
Spinnstiden	August Larsson
Nordkap	Gustav Velander
Långhed x	Nils Andersson

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Carl Hallgren

adress Lindeberg pr Åkra

Telefon

Åkra den 1 dec 1941

Carl Hallgren

För J.M. Bürgs Sthlm
Walter Bürgs

x Skulegården Gustav Larsson

Bil.2.

K u n g ö r e l s e.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl.V.L. för torrläggning av mark till Åsaka,Åsaka Landbogården,Åsaka Stommen,Åsaka Skulegården och Velanda i Väne-Åsaka socken,Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Carl Hallgren,Lindeberg torsdagen den 12 oktober 1944 kl.10; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 21 september 1944.

Å tjänstems vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Kungörelsen anslagen i Väne-Åsaka.kyrka söndagen den 24/9 1944

intygas av:

10

Bil.3.

KUNGÖRELSE.

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. V. L. för torrläggning av mark till Åsaka, Åsaka Landbogården, Åsaka Stommen, Åsaka Skulegården och Velanda i **Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län,** kommer sammanträde att hållas hos hemmansägaren Carl Hallgren, Lindeberg **torsdagen den 12 oktober 1944 kl. 10;** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 21 september 1944.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingeniör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs läns annonsblad den 26 september 1944 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil.4

Förteckning

över avsända kungörelser och meddelanden rörande syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till hemmanen Åsaka, Åsaka Landbogården, Åsaka Stommen, Åsaka Skulegården och Velanda i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län.

Angående sammanträde den 12 oktober 1944.

Den 21 september 1944 kungörelse till pastorsämbetet i Väne-Åsaka.

" 25 " " " " Elfsborgs läns annonsblad.

" " " " kallelse till godemännen

Agronom Georg A.Stridsberg, Munkebo, Åsaka

Förvalt.Gunnar A. Rolander, Stora Bredäng, Norra Björke

Den 25 sept. 1944 meddelande till

Hemmansägaren	Gustav Larsson,	Skulegården,	Åsaka.
"	Gustav Velander,	Nordtorp,	"
"	August Larsson,	Nybygget,	"
"	Albin Andersson,	Nytorp,	"
Arrendatorn	Nils Andersson,	Långhed,	"
"	Fritiof Ekberg,	Lyckemad,	"
Hemmansägaren	Albert Modig,	Stommen,	"
"	Carl Hallgren,	Lindeberg,	"
Fru	Elin Brügg,	Landbogården,	"
Lantbrukaren	Lennart Brügg,	"	"
"	Valter Brügg,	"	"
Verkstadsarbetaren	Viktor Stom,	Ljungliden,	"
Kyrkorådet i	Västra Tunhems pastorat		V. Tunhem.
Länsstyrelsen,			Vänersborg

Angående sammanrtäde den 28 mars 1945.

Den 7 mars 1945 kungörelse till pastorsämbetet i Väne-Åsaka.

" 10 " " " " Elfsborgs läns annonsblad.

" " " " kallelse till skiftesgodemännen

Georg A. Stridsberg, Munkebo pr Åsaka och

Carl A. Svensson, Storegården "

Vänersborg den 10 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingeniör.

Bil.5.

Fullmakt

För min son A W Walter Brügg att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning avseende torrläggning av mark till Åsaka Landbogården i Väne Åsaka socken föra min talan och bevaka mina intressen.

Landbogården Åsaka den 12 Okt.1944.

Elin J. Brügg

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Selma Persson Ida Karlsson

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 699.

S. B. nr 623.

√

Bil.6.

Till Boställsnämndsordföranden C. Faust.

Statens lantbruksingenjör G.Hegethorn, Vänersborg, har anmält, att sammanträde för syneförrättning jämlikt vattenlagen, avseende torrläggning av mark, tillhörande bland annat ecklesiastika lönebostället Åsaka Stommen 10 1 i Väne-Åsaka socken, utsatts att hållas hos hemmansägaren Carl Hallgren, Lindeberg, torsdagen den 12 oktober 1944 klockan 10.

I anledning härav förordnas Ni att som konsistorieombud och ombud för Skara stiftsnämnd vid förrättningen iakttaga och bevaka ovannämnda boställes rätt och bästa.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden inkomma med rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara domkapitel och stiftsnämnd den 5 oktober 1944.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren.

Bengt Gierup.

Bil.7.

Kungörelse.

I och för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Åsaka, Velanda m.fl. hemman i Väne-Åsaka socken kommer nytt sammanträde att hållas hos Carl Hallgren, Lindeberg onsdagen den 28 mars 1945 kl. 14,30; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 7 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelsen anslagen i Väne-Åsaka kyrka söndagen den 11/3 1945 intygas av:

Per Hansson
Lantbr.

16

Bil. 8.

Kungörelse

I och för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till Åsaka, Velanda m. fl. hemman i Väne-Åsaka socken kommer nytt sammanträde att hållas hos Carl Hallgren, Lindeberg **onsdagen den 28 mars 1945 kl. 14,30**; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 7 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Statens lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs läns annonsblad den 13 mars 1945 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bil. A.

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Vårdberg sången

tillhörande "Åsaka skiftesförening av år 1945"

i Vänge-Åsaka socken, Örebro län.

L. L. A. 8.971916

1	2	3	4	5	6	7
Hemmans namn	reg. n:r	mantal		Jordeboksnummer	Ägare, ägoslag m. m.	A- åker o. dyl. ha ar
Åsaka Landbrugsöden	89	mtl.			Hilding Hellberg	
				1	åker, myrlka / fera	05
				2	" " "	05
				3	" " "	08
				4	" " "	02
				5	" " "	05
				6	" " "	06
				7	" " "	06
				8	" " "	05
				9	" " "	06
				10	" " "	18
				11	" " "	08
				12	" " "	07
				13	" " "	07
				14	" " "	06
				15	" " "	06
				16	" " "	08
				17	" " "	08
				18	" " "	02
					Summa	1 18

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
r - e - a - l			Värde för föregående			Värde efter föregående		Bähnads-	
	annan dughig mark		per har	per värdesiffer		per har	per värdesiffer	värde	
	har ar		kr.	kr. ö.		kr.	kr. ö.	kr. ö.	
			750	37 50		1500	75 -	37 50	
			825	41 25		"	75 -	33 75	
			900	72 -		"	120 -	48 -	
			1275	25 50		"	30 -	4 50	
			1425	71 25		"	75 -	3 75	
			1020	61 20		1700	102 -	40 80	
			850	51 -		"	102 -	51 -	
			765	38 25		"	85 -	46 75	
			"	45 90		"	102 -	56 10	
			850	153 -		"	306 -	153 -	
			"	68 -		"	136 -	68 -	
			"	59 50		"	119 -	59 50	
			935	65 45		"	119 -	53 55	
			"	56 10		"	102 -	45 90	
			"	56 10		"	102 -	45 90	
			"	74 80		"	136 -	61 20	
			"	74 80		"	136 -	61 20	
			1360	27 20		"	34 -	6 80	
				1078 80			1256 -	877 20	

L. L. A. 8.271216

1	2	3	4	5	6	7
Åkra	18	nov.			Carl Hallgren	
				19	åker, mylla / lera	04
				20	" " "	29
				21	" " "	12
				22	" " "	08
				23	" " "	08
				24	" " "	14
				25	" " "	03
				26	" " "	18
				27	" " "	08
				28	" " "	03
				29	" " "	03
				30	" " "	10
				31	" " "	10
				32	" " "	13
				33	" " "	07
				34	" " "	03
				35	" " "	07
				36	" " "	16
				37	" " "	06
				38	" " "	07
				39	" " "	33
				40	" " "	30
					Trpt	2 52

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			720	28 80		1800	72 -	43 20	
			540	156 60		"	522 -	365 40	
			810	97 20		"	216 -	118 80	
			"	64 80		"	144 -	79 20	
			900	72 -		"	144 -	72 -	
			850	119 -		1700	238 -	119 -	
			1200	36 -		1600	48 -	12 -	
			235	168 30		1700	306 -	137 70	
			880	70 40		1600	128 -	57 60	
			800	24 -		"	48 -	24 -	
			"	24 -		"	48 -	24 -	
			630	63 -		1800	180 -	117 -	
			595	59 50		1700	170 -	110 50	
			680	88 40		"	221 -	132 60	
			800	56 -		1600	112 -	56 -	
			1520	45 60		"	48 -	2 40	
			1360	95 20		"	112 -	16 80	
			1380	207 80		"	256 -	51 20	
			1200	72 -		"	96 -	24 -	
			1440	100 80		"	112 -	11 20	
			1080	356 40		1800	594 -	237 60	
			1260	378 -		"	540 -	162 -	
				2380 80			4355 -	1974 20	

L. L. A. 8.971916

1	2	3	4	5	6	7
					Trpt	2 52
				41	åker, mylla / lera	31
				42	" " "	05
				43	" " "	06
				44	" " "	15
				45	" " "	30
				46	" " "	23
				47	" " "	14
				48	" " "	08
					Summa	3 84
Åsaka Landbygården	82	3/8			J. M. Brüggs skerhus	
				49	åker, mylla / lera	09
				50	" " "	08
				51	" " "	06
				52	" " "	07
				53	" " "	08
				54	" " "	07
				55	" " "	13
				56	" " "	13
				57	" " "	13
				58	" " "	19
				59	" " "	16
				60	" " "	19
					Trpt	1 38

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2380 80			4355 -	1974 20	
			630	195 30		1800	558 -	362 70	
			540	27 -		"	90 -	63 -	
			"	32 40		"	108 -	75 60	
			630	94 50		"	270 -	175 50	
			900	270 -		"	540 -	270 -	
			1170	269 10		"	414 -	144 90	
			1560	218 40		1600	224 -	5 60	
			1520	121 60		"	128 -	6 40	
				3609 10			6687 -	3077 90	
			1520	136 80		1600	144 -	7 20	
			1575	126 -		"	128 -	2 -	
			1530	91 80		1800	108 -	16 20	
			1350	94 50		"	126 -	31 50	
			1170	93 60		"	144 -	50 40	
			1080	75 60		"	126 -	50 40	
			1080	140 40		"	234 -	93 60	
			1045	135 85		1900	247 -	111 15	
			950	123 50		"	247 -	123 50	
			855	162 45		"	361 -	198 55	
			760	121 60		"	304 -	182 40	
			650	161 50		1700	323 -	161 50	
				1463 60			2492 -	1028 40	

L. L. A. B. 272216

1	2	3	4	5	6	7
					Tvpt	1 38
				61	Bokmark	
				62	åker, mylla / lera	12
				63	" " "	10
				64	" " "	07
				65	" " "	09
				66	" " "	09
				67	" " "	24
				68	" " "	05
				69	" " "	06
				70	" " "	04
				71	" " "	06
				72	" " "	09
				73	" " "	06
				74	" " "	12
					Summa	2 57
Såka Sommen	år 10	1			Väska Tunhems pastorat	
					Arrendator Nils Andersson	
				75	åker, mylla / lera	03
				76	" " "	18
				77	" " "	17
				78	" " "	05
				79	" " "	03
					Tvpt	46

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				1463 60			2492 -	1028 40	
	06		540	32 40		1200	72 -	39 60	
			765	91 00		1700	204 -	112 20	
			540	54 -		1800	180 -	126 -	
			450	31 50		"	126 -	94 50	
			450	40 50		"	162 -	121 50	
			630	56 70		"	162 -	105 30	
			720	172 80		"	432 -	259 20	
			595	29 75		1700	85 -	55 25	
			595	35 70		"	102 -	66 30	
			765	30 60		"	68 -	37 40	
			680	40 80		"	102 -	61 20	
			510	45 90		"	153 -	107 10	
			425	25 50		"	102 -	76 50	
			510	61 20		"	204 -	142 80	
	06			2212 75			4646 -	2433 25	
			595	17 85		1700	51 -	33 15	
			450	81 -		1800	324 -	243 -	
			510	86 70		1700	289 -	202 30	
			800	40 -		1600	80 -	40 -	
			"	24 -		"	48 -	24 -	
				249 55			792 -	542 45	

L. L. A. B. 271216

1	2	3	4	5	6	7
					Trpt	46
				80	åker, mylla / lera	02
				81	" " "	05
				82	" " "	12
				83	" " "	07
				84	" " "	10
				85	" " "	09
				86	" " "	12
				87	" " "	10
				88	" " "	18
				89	" " "	05
				90	" " "	08
				91	" " "	17
				92	" " "	25
				93	" " "	17
				94	" " "	04
					Summa	2 07
Åsaka landbygården	86	avs.			Albert Moberg	
				95	åker, mylla / lera	25
				96	" " "	12
				97	" " "	06
				98	" " "	43
				99	" " "	21
					Trpt	1 07

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				249 55			792 -	542 45	
			1280	25 60		1600	32 -	6 40	
			1520	76 -		"	80 -	4 -	
			1360	163 20		"	192 -	28 80	
			1520	106 40		"	112 -	5 60	
			1575	157 50		"	160 -	2 50	
			1560	140 40		"	144 -	3 60	
			1520	182 40		"	192 -	9 60	
			1440	144 -		"	160 -	16 -	
			1120	201 60		"	288 -	86 40	
			765	38 25		1700	85 -	46 75	
			680	54 40		"	136 -	81 60	
			450	76 50		1800	306 -	229 50	
			810	202 50		"	450 -	247 50	
			1275	216 75		1700	289 -	72 25	
			765	30 60		"	68 -	37 40	
				2065 65			3486 -	1420 35	
			1080	270 -		1800	450 -	180 -	
			810	97 20		"	216 -	118 80	
			1440	86 40		"	108 -	21 60	
			720	309 60		"	774 -	464 40	
			900	189 -		"	378 -	189 -	
				952 20			1926 -	973 80	

L. L. A. B. 271216

1	2	3	4	5	6	7
					Itgt	1 07
				100	åker, mylla / lera	31
				101	" " "	30
					Summa	1 68
Åsaka Stommen	av 10	1			Väska Tunkens pastorat	
					Arrendator Fridolf Ekberg	
				102	åker, mylla / lera	22
				103	" " "	06
				104	" " "	05
				105	" " "	01
				106	" " "	06
				107	" " "	05
				108	" " "	06
				109	" " "	05
				110	" " "	05
				111	" " "	05
				112	" " "	04
				113	" " "	03
				114	" " "	03
				115	" " "	02
				116	" " "	02
				117	" " "	02
				118	" " "	01
					Itgt	83

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				952 20			1926 -	973 80	
			900	279 -		1800	558 -	279 -	
			"	270 -		"	540 -	270 -	
				1501 20			3024 -	1522 80	
			990	217 80		1800	396 -	178 20	
			630	37 80		"	108 -	70 20	
			1080	54 -		"	90 -	36 -	
			1260	12 60		"	18 -	5 40	
			900	54 -		"	108 -	54 -	
			"	45 -		"	90 -	45 -	
			810	48 60		"	108 -	59 40	
			"	40 50		"	90 -	49 50	
			"	40 50		"	90 -	49 50	
			"	40 50		"	90 -	49 50	
			"	32 40		"	72 -	39 60	
			"	24 30		"	54 -	29 70	
			"	24 30		"	54 -	29 70	
			900	18 -		"	36 -	18 -	
			"	18 -		"	36 -	18 -	
			"	18 -		"	36 -	18 -	
			1080	10 80		"	18 -	7 20	
				737 10			1494 -	756 90	

L. L. A. B. 271916

1	2	3	4	5	6	7
					Tryt	83
				119	åker, mylla / lera	10
				120	" " "	07
				121	" " "	04
				122	" " "	09
				123	" " "	12
				124	" " "	14
				125	" " "	08
				126	" " "	21
				127	" " "	11
				128	" " "	05
				129	" " "	11
				130	" " "	11
				131	" " "	08
				132	" " "	09
				133	" " "	08
				134	" " "	06
				135	" " "	02
				136	" " "	04
				137	" " "	05
					Summa	2 48
Jelanda	59	arr.			Albin Andersson	
				138	åker, mylla / lera	29
					Tryt	29

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				737 10			1494 -	756 90	
			900	90 -		1800	180 -	90 -	
			1080	75 60		"	126 -	50 40	
			"	43 20		"	72 -	28 80	
			"	97 20		"	162 -	64 80	
			"	129 60		"	216 -	86 40	
			"	151 20		"	252 -	100 80	
			1260	100 80		"	144 -	43 20	
			595	124 95		1700	357 -	232 05	
			935	102 85		"	187 -	84 15	
			1260	63 -		1800	90 -	27 -	
			900	99 -		"	198 -	99 -	
			"	99 -		"	198 -	99 -	
			"	72 -		"	144 -	72 -	
			990	89 10		"	162 -	72 90	
			1080	86 40		"	144 -	57 60	
			"	64 80		"	108 -	43 20	
			1660	33 20		1700	34 -	80	
			"	66 40		"	68 -	1 60	
			"	83 -		"	85 -	2 -	
				2408 40			4421 -	2013 60	
			1260	365 40		1800	522 -	156 60	
				365 40			522 -	156 60	

L. L. A. 8. 271916

1	2	3	4	5	6	7
					Tryt	29
				139	åker, mylla / lera	38
				140	" " "	02
					Summa	69
Telanda	54	arr.			Gustaf Telander	
				141	åker, mylla / lera	03
				142	" " "	02
				143	" " "	15
				144	" " "	08
				145	" " "	09
				146	" " "	06
				147	" " "	25
				148	" " "	04
				149	" " "	05
				150	" " "	04
				151	" " "	05
				152	" " "	04
				153	" " "	05
				154	" " "	05
				155	" " "	07
				156	" " "	03
				157	" " "	03
				158	" " "	04
					Tryt	97

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				365 40			522 -	156 60	
			1350	513 -		1800	684 -	171 -	
			1620	32 40		"	36 -	3 60	
				910 80			1242 -	331 20	
			960	28 80		1600	48 -	19 20	
			"	19 20		"	32 -	12 80	
			720	108 -		1800	270 -	162 -	
			630	50 40		"	144 -	93 60	
			720	64 80		"	162 -	97 20	
			900	54 -		"	108 -	54 -	
			1080	54 -		"	90 -	36 -	
			720	28 80		"	72 -	43 20	
			900	45 -		"	90 -	45 -	
			"	36 -		"	72 -	36 -	
			"	45 -		"	90 -	45 -	
			"	36 -		"	72 -	36 -	
			1260	63 -		"	90 -	27 -	
			"	63 -		"	90 -	27 -	
			900	63 -		"	126 -	63 -	
			1260	37 80		"	54 -	16 20	
			"	37 80		"	54 -	16 20	
			900	36 -		"	72 -	36 -	
				870 60			1736 -	865 40	

L. L. A. B. 271216

1	2	3	4	5	6	7
					Tryt	97
				159	åker, mylla / lera	06
				160	" " "	05
				161	" " "	04
				162	" " "	03
				163	" " "	04
					Summa	1 19
Velanda	56	arst			August Larsson	
				164	åker, mylla / lera	16
				165	" " "	08
					Summa	24
"	54	"			Gustav Velander	
				166	åker, mylla / lera	08
					Summa	08
					Sammandrag	
Åsaka Landbrugården	89	arr.		1-18	Hilding Hellberg	1 18
"	18	"		19-48	Carl Hallgren	3 84
" "	82	3/8		49-74	J. M. Brüggs arrhus	2 57
" Stommen	arr 10	1			Väska-Tunhems pastorat	
				75-94	Arrendator Nils Andersson	2 07
" Landbrugården	86	arr.		95-101	Albert Moberg	1 68
" Stommen	arr 10	1			Väska-Tunhems pastorat	
					Tryt	11 34

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				870 60			1736 -	865 40	
			1260	75 60		1800	108 -	32 40	
			"	63 -		"	90 -	27 -	
			1350	54 -		"	72 -	18 -	
			1440	43 20		"	54 -	10 80	
			"	57 60		"	72 -	14 40	
				1164 -			2132 -	968 -	
			1350	216 -		1800	288 -	72 -	
			1080	86 40		"	144 -	57 60	
				302 40			432 -	129 60	
			1350	108 -		1800	144 -	36 -	
				108 -			144 -	36 -	
				1078 80			1956 -	877 20	
				3609 10			6687 -	3077 90	
	06			2212 75			4646 -	2433 25	
				2065 65			3486 -	1420 35	
				1501 80			3024 -	1522 80	
	06			10467 50			19799 -	9331 50	

L. L. A. B. 271916

1	2	3	4	5	6	7		
					Topt	11	34	
				102-37	Arrendator Fridolf Ekberg	2	48	
Velanda	59	arst		138-140	Albin Andersson		69	
"	54	"		141-163, 166	Gustav Velander	1	27	
"	56	"		164-165	August Larsson		24	
					Summa	16	02	

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	06			10467 50			19799 -	9331 50	
				2408 40			4421 -	2012 60	
				910 80			1242 -	331 20	
				1272 -			2276 -	1004 -	
				302 40			432 -	129 60	
	06			15361 10			28170 -	12808 90	

Lindeberg den 28 mars 1945

Å Hjämsens vägnar:

J. Hagelstam

Skiftets handläggningsförr.

Georg A. Lindeberg Emil Aug. Jonsson

Biträdande godemän.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Grävningstabell

tillhörande "Åsaka dikningsföretag av år 1945" i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län.

Sträckan A-B-C.

A								
2+50		0,65	0,30	1,95	1:1,25	3,30		
3	50	0,85	"	2,45	"			
+52	52	1,00	"	2,80	"			
+70	18	1,05	"	2,95	"			
4	30	1,55	"	4,20	"			Fixp. = +5,11 m. kors i berg c:a 5 m. norr 4+05
+06	6	1,50	1,00	se sek-	1:0			
+16	10	1,45	"	tion	"			
+50	34	1,35	0,30	3,70	1:1,25			
5	50	1,45	"	3,95	"	0,5:1000		
+50	50	1,60	"	4,30	"			
6	50	1,50	"	4,05	"			
+50	50	1,65	"	4,45	"			
7	50	1,60	"	4,30	"			
+50	50	1,55	"	4,20	"			
8	50	1,55	"	4,20	"			Ombyggnad av bro vid 8+6
+50	50	1,70	"	4,55	"			
9	50	1,70	"	4,55	"			
Trpt								

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Trpt								
9+45	45	1,65	0,30	4,45	1:1,25			
10	55	1,80	"	4,80	"			
+50	50	1,85	"	4,95	"	0,5:1000		
+85	35	1,80	"	4,80	"			
C 11+14	29	1,60	"	4,30	"	3,75		
Summa	864							
						Sträckan C-D.		
C 11+14		1,44				3,91		
+50	36	1,35						
12	50	1,50				1:1000		
+25	25	1,55		12"				
+50	25	1,45						
13	50	1,45						
+04	4	1,45 1,41	Ledning av	X	cementrör	4,10 4,14		Brunn vid 13+04, 60 cm:s rör.
+50	46	1,45		9"		1,75:1000		
+66	16	1,55						
14	34	1,25						
+54	54	1,00 0,93		X	tegelrör	4,40 4,47		" " 14+54, 50 " "
15	46	1,00		6"		4:1000		
D +11	11	1,10				4,70		" " 15+11, " " " Fixp. = +6,91 m. kors i berg c:a 25 m. öster 15+11.
Summa	397							

426611

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Sträckan B–E.		
B								
30		1,05	Ledning av	9"	cementrör	3,70		
=4+56						5:1000		
E								
+80	80	1,00				4,10		Brunn vid 30+80, 50 cm:s rör.
Summa	80							
						Sträckan C–F.		
C								
20		1,45				3,90		
=11+14								
+30	30	1,30						" " 20+30, 60 " "
+50	20	1,25		12"		1:1000		
21	50	1,10						
+32	32	(1,16 1,10	Ledning av		cementrör	(4,04 4,10		" " 21+32, " " "
								Fixp. = +6,26 m. kors i berg
+50	18	1,20						c:a 15 m. norr 21+50.
+85	35	1,25		9"		1,5:1000		
22	15	1,10						
F								
+65	65	1,05				4,30		Brunn vid 22+65, 50 cm:s rör.
Summa	265							

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare dikeskanterna än 1,0 m,

att jordvallarna ej givas brantare lutning än 1:1,

att vallarna genomgrävas vid tillstötande svackor eller diken samt i regel minst å var 50:de meter för ytvattnets avrinnande,

att djupsiffrorna angiva djupen från avvägningspålarnas överkant till blivande botten, d.v.s. beträffande rörledning till rörens nedre innerkant samt angivna dagbredder blivande dikesbredd mätt horisontellt i höjd med avväg-

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ningspålarnas överkant,

att rörledningarna skola utgöras av välbrända tegelrör med oklanderlig form samt cementrören uppfylla svenska kommunaltekniska föreningens villkor beträffande hållfasthet och täthet,

att rörledningarna ej få täckas förrän de besiktigats av statens lantbruksingenjör,

att brunnarna utföras av cementrör på botten av tjärad plank eller betong samt förses med betonglock eller trälock med låsanordning,

att brunnsväggarna förses med hål för vattens tillrinnande och omgivas med grusfyllning,

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen såväl i plan som profil framgå av de upprättade ritningarna,

att fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,

att vidgningen i regel sker på sätt att, där avlopp utgör gräns, loppets mittlinje sammanfaller med gränslinjen, eljest till lika del åt ömse sidor, dock att vid förekommande krökar, vidgningen sker åt krökens innersida,

att den uppgrävda jorden skall läggas å den sida om den blivande mittlinjen från vilken den tagits,

att uppläggning ej må ske på väg eller bankett utmed väg,

att vägtrumman utföres i noggrann överensstämmelse med upprättad ritning,

att tillfarten till trumman samt vägbanan över densamma väl iordningställes

426611

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning		Anmärkningar
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	9

efter ombyggnaden.

Lindeberg den 28 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hägerhorn

Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag								
tillhörande "Åsaka dikningsföretag av år 1945" i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län.										
		Sträckan A-B								
2+50 - 4+56	206	Berg	25	30:-	750	-				
		Lera	110	1:50	165	-				
		" med sten och något rötter	30	2:50	75	-	990	-		
		Ersättning enligt bil. D					99	23	1089	23
		För oförutsedda fall, arbetets ledning m.m. c:a 10 %							100	77
Summa	206	Summa kronor							1190	-
		Sträckan B-C								
4+56 - 6+50	194	Lera	300	1:50	450	-				
		" med något sten och rötter	300	2:-	600	-	1050	-		
6+50 - 8+50	200	Lera	525	1:50	787	50				
		" med något sten	100	1:75	175	-				
8+6		Trumma enligt ritning kostnadsberäknad till 260:- kr.								
		Trpt								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt								
		varav 1/2 på företaget			130	-	1092	50		
8+50 - 11+14	264	Berg	5	30:-	150	-				
		Lera	650	1:50	975	-				
		" , flytig, risk för ras	70	2:25	157	50				
		" , något sten och rötter	150	1:75	262	50				
8+96		Ersättning för försvårad överkörsel			100	-	1645	-	3787	50
		Ersättning enligt bil. D							1028	49
		För oförutsedda fall, arbetets ledning m.m. c:a 10 %							364	01
Summa	658	Summa kronor							5180	-
		Sträckan C-D								
11+14 - 13+4	190	12" (30 cm:s) cementrör med frakt och utkörning lm	190	5:50	1045	-				
		Grävning, läggning och höljning lm.	190	2:25	427	50				
		Rustbädd av 2" plank "	75	0:75	56	25				
		Grusning kring rören "	75	0:50	37	50				
C		Torvsättning enligt rit-								
		Trpt								

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVSRA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt								
		ning			20	-				
13+4		Brunn med 60 cm:s inre								
		diameter enligt typrit-								
		ning			60	-	1646	25		
13+4 - 14+54	150	9" (22,5 cm:s) cementrör								
		med frakt och utkörning lm.	150	4:-	600	-				
		Grävning, läggning och								
		höljning lm.	150	1:50	225	-				
		Rustbädd av 2" plank "	50	0:75	37	50				
		Grusning kring rören	50	0:35	17	50				
14+54		Brunn med 50 cm:s inre								
		diameter enligt typrit-								
		ning			50	-	930	-		
14+54 - 15+11	57	6" (15 cm:s) tegelrör lm.	57	1:75	99	75				
		Grävning, läggning och								
		höljning lm.	57	0:75	42	75				
		Rustbädd av 2" plank "	20	0:60	12	-				
		Grusning kring rören "	20	0:25	5	-				
D		Brunn med 50 cm:s inre								
		diameter enligt typrit-								
		ning			50	-	209	50	2785	75
		Trpt								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt								
		För oförutsedda fall, arbetets ledning m.m. c:a								
		10 %							104	25
Summa	397	Summa kronor							2890	-
		Sträckan C-F								
20-21+32	132	12" (30 cm:s) cementrör lm.	132	5:50	726	-				
		Grävning, läggning och höljning lm.	132	2:-	264	-				
		Rustbädd av 2" plank "	132	0:75	99	-				
		Grusning kring rören "	132	0:50	66	-				
C		Torvsättning enligt ritning			20	-				
20+30, 21+32		Brunnar med 60 cm:s inre diameter enligt typritning st.	2	60:-	120	-	1295	-		
21+32 - 22+65	133	9" (22,5 cm:s) cementrör lm.	133	4:-	532	-				
		Grävning, läggning och höljning lm.	133	1:25	166	25				
		Rustbädd av 2" plank "	115	0:75	86	25				
		Grusning kring rören "	115	0:35	40	25				
F		Brunn med 50 cm:s inre								
		Trpt								

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt								
		diameter enligt typrit-								
		ning			50	-	874	75	2169	75
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets ledning m.m. c:a								
		10 %							90	25
Summa	265	Summa kronor							2260	-
		Sträckan B-E								
30-30+80	80	9" (22,5 cm:s) cementrör lm.	80	4:-	320	-				
		Grävning, läggning och								
		höljning lm.	80	1:75	140	-				
		Torvsättning kring rörmyn-								
		ning samt öppna dikets								
		motstående slänt och bot-								
		ten			20	-				
E		Brunn med 50 cm:s inre								
		diameter enligt typrit-								
		ning			50	-			530	-
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets ledning m.m. c:a								
		10 %							20	-
Summa	80	Summa kronor							550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag								
	206	Sträckan A-B							1190	-
	658	" B-C							5180	-
	397	" C-D							2890	-
	265	" C-F							2260	-
	80	" B-E							550	-
Summa	1606	Summa kronor							12070	-
		Specialkostnadsförslag för trumma								
		Betongkulvert med 75 cm:s inre diameter lm.	6	30:-	180	-				
		2" plank (0,05x0,6x6)	0,18	100:-	18	-				
		Läggning, grusning, planering m.m.			30	-				
		Torvsättning m^2	18	1:-	18	-	246	-		
		Tillägg för oförutsedda kostnader					14	-		
		Summa kronor					260	-		

Lindeberg den 28 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Bil. D.

Ersättningslängd

tillhörande "Åsaka dikningsföretag av år 1945" i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare	Ersättning för						Summa ersättning
	jordupplag			avloppets utvidgning			
	m^2	à ö.	kr. ö.	m^2	à ö.	kr. ö.	kr. ö.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Sträckan A-B-C							
Velanda 5^4, Gustav Velander	500	18	90:-	100	12,6	12:60	
				10	9,9	0:99	
				20	9,0	1:80	
				55	13,5	7:43	
				35	14,4	5:04	117:86
" 5^6, Aug. Larsson	475	18	85:50	15	10,8	1:62	
				140	13,5	18:90	106:02
Åsaka Stommen av 10^1, Västra Tun-	1500	18	270:-	270	5,95	16:07	
hems pastorat, arr. F. Ekberg	675	17	114:75	10	12,6	1:26	
				215	9,0	19:35	
				70	9,9	6:93	
				140	10,8	15:12	
				40	6,3	2:52	
				90	8,1	7:29	453:29

Trpt

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Trpt						
Åsaka Landbogården 8^6, Al-							
bert Modig	1000	18	180:-	175	9,0	15:75	
				55	10,8	5:94	
				15	8,1	1:22	
				195	7,2	14:04	216:95
Åsaka Landbogården 8^2,							
J. M. Brüggs stbh	625	19	118:75	5	10,45	0:52	
	480	17	81:60	10	9,5	0:95	
				15	8,55	1:28	
				200	7,6	15:20	
				180	8,5	15:30	233:60
Summa kronor							1127:72

Lindeberg den 28 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

Georg A. Stridsberg Emil Aug. Svensson

Biträdande godemän.

Bil. E.

Kostnadsfördelningslängd

hörande till "Åsaka dikningsföretag av år 1945"

i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län.

reg. nr:r	man-tal		Hemmans namn	ägare	Anmärkningar
89	arr.		Åsaka Landbogården	Hilding Hellberg	
181	"		"	Carl Hallgren	S
82	3/8		" "	J. M. Brüggs arbetare	S
arr 101	1		" Stommen	Väska Tunbems pastorat arr. Nils Andersson	(S)
86	arr.		" Landbogården	Albert Moberg	
arr 101	1		" Stommen	Väska Tunbems pastorat arr. Fridolf Ekberg	(S)
59	arr.		Velanda	Albin Andersson	
54	"		"	Gustav Velander	(S)
56	"		"	August Larsson	
				Summa	

L. L. A. B. 1903186

Värde före företaget. kr.	ö.	Värde efter företaget. kr.	ö.	Förbättringsvärde. kr.	ö.	Reparationstal %	Andel i dikningskostnaderna kr.	ö.	Andel i förbättringskostnaderna kr.	ö.	Anmärkningar.
1078	80	1956	-	877	20	6,85	826	79	45	21	
3609	10	6687	-	3077	90	24,03	2900	42	158	60	S = Sökande
2212	75	4646	-	2433	25	19,00	2293	30	125	40	
											(S) = likställd med Sökande
2065	65	3486	-	1420	35	11,09	1338	56	73	19	
1501	20	3024	-	1522	80	11,89	1435	12	78	47	
2408	40	4421	-	2012	60	15,71	1896	20	103	69	
910	80	1242	-	331	20	2,58	311	41	17	03	
1272	-	2276	-	1004	-	7,84	946	29	51	74	
302	40	432	-	129	60	1,01	121	91	6	67	
15361	10	28170	-	12808	90	100,00	12070	-	660	-	

Lindberg den 28 mars 1945.

Å Fjästens vägnar

J. Hagström

Statens kulturtekniker

Georg A. Lindberg Emil Aug. Svensson

biträdande godemän

Bil. F.

U T L Å T A N D E

av synemännen angående torrläggning av vattenskadade marker till Åsaka Landbogården, Åsaka Stommen och Velanda i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län; avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1945.

Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit vederbörande länsstyrelses förordnande (Bil. 1) att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande kunnat utrönas.

Läge.

Torrläggningsområdet, som å hithörande översiktskarta angivits med röd färgläggning, är beläget c:a 2 kilometer sydsydost om Väne-Åsaka kyrka samt tillhör vattensystem n:r 108.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1 - 36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

För att bereda ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående vattenskadade markerna har upprättats föreliggande förslag

till dikning, varvid särskilt beaktats vid sammanträde i ärendet framställda yrkanden. Förslaget innebär sålunda fördjupning och utvidgning av avloppet A-B-C, vars sträckning är angiven med dubbla röda linjer å hithörande nymätta plankarta samt utförande av de täckta ledningarna B-E, C-D och C-F, som å samma karta utmärkts med en enkel röd linje.

Å plankartan har upptagits all den mark, sammanlagt 16,08 hektar, som enligt fullständig beskrivning i upprättad och bifogad ägobeskrivnings- och värderingslängd (Bil. A) anses vinna båtnad genom företagets utförande.


Vattenmängd, dimensioner m.m.

Företagets nederbördsområde har å bifogade översiktskarta begränsats med streckad blå linje och beräknats till sammanlagt 80 hektar, varav för avloppssträckorna


14+54 - 15+11	5,8	hektar
13+4 - 14+54	12,0	"
11+14 - 13+4	18,2	"
21+32 - 22+65	11,0	"
20 - 21+32	15,5	"
30 - 30+80	20,0	"

Med hänsyn till områdets topografi, arrondering m.m. antages maximi- och medelavrinningen uppgå till respektive 1,5 och 0,12 sekundliter per hektar.

Värderingsdiagram.

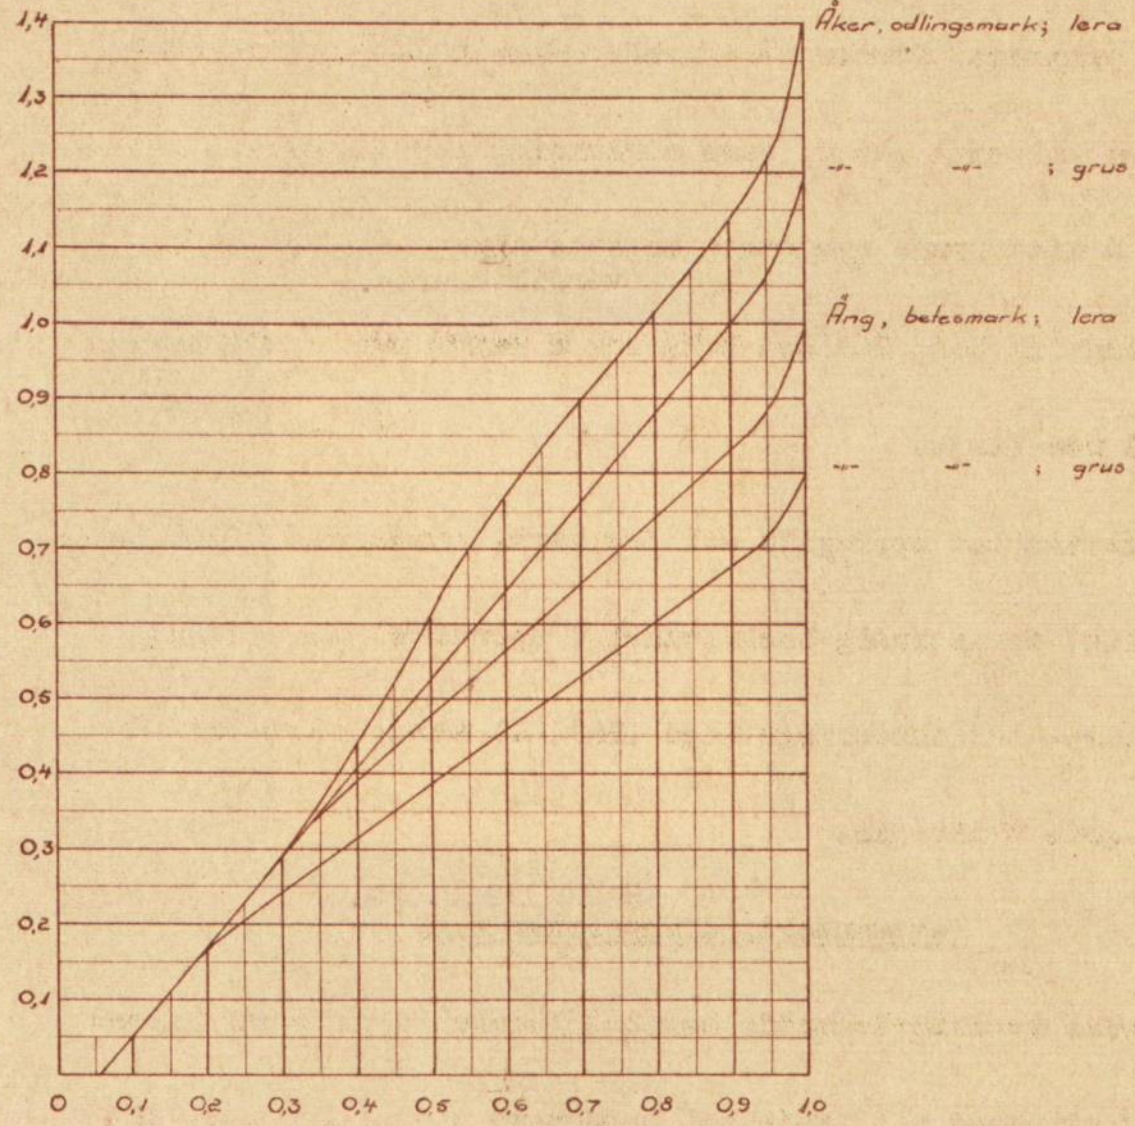

Översiktskarta.

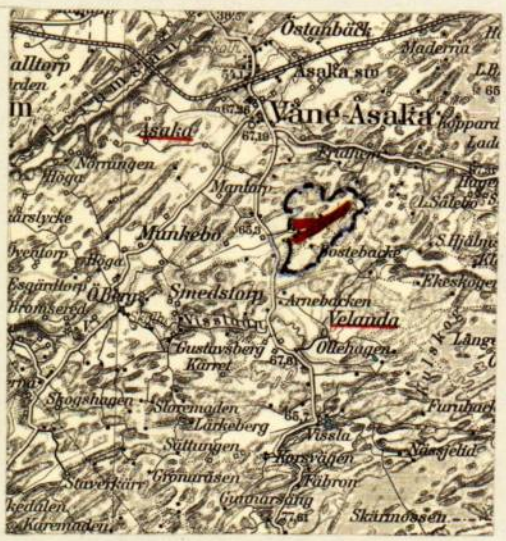

Skala 1:100.000.

Efter verkställda beräkningar i enlighet med Ganguillet och Kutters formel för vattens avrinnande i öppna ledningar samt Sven Hallins linialdiagram för täckta ledningar hava avloppen föreslagits till de dimensioner som närmare framgå av upprättade profil- och sektionsritningar samt grävningstabellen (Bil. B).

Båtnad.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med här bilagt värderingsdiagram.

I värderingslängden (Bil. A), som upprättats med ledning av ovan angivna uppskattning, är för varje ägofigur angivet den i företaget ingående markens såväl nuvarande som blivande värde samt skillnaden mellan dessa värden, d.v.s. båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas slutliga fördelning och beräknas uppgå till sammanlagt 12.808:90 kronor.

Ersättningar.

Jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen bestämma synemännen, att ersättning skall beträffande avloppssträckan A-B-C utgå såväl för intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggande som för mark, som åtgår för avloppets breddning.

De härför utgående ersättningarna, som hava beräknats i förhållande till markens i värderingslängden angivna värden före och efter företagets genomförande skola tillgodoräknas berörda jordägare vid dikningskostnadernas slutliga fördelning och utgå med de belopp, som angivits i ersättningslängden (Bil. D).

Dessutom skall en ersättning av 100-kronor utgå till ägaren av Åsaka Landbogården 8^{6} för försvårad överkörsel.

Beträffande oförutsedd skada genom företaget hänvisas till 7 kap. 57 § vattenlagen.

Broar och trummor.

I företaget skall ingå ombyggnad av en trumma för ägo- och utfartsväg vid pkt 8+6 i enlighet med upprättad ritning och specialkostnadsförslag. Enär dessa arbeten leda till minskade underhållskostnader äro jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen delägarna i företaget berättigade till gottgörelse härför av de väghållningsskyldiga och hava synemännen uppskattat denna minskning till hälften av ombyggnadskostnaderna.

Broar eller trummor, som eljest kunna komma att uppföras över ifrågavarande avlopp, skola givas minst sådana dimensioner, att de ej hindra vattnets fria avrinnande.

Kostnad.

I det upprättade kostnadsförslaget (Bil. C) hava dikningskostnaderna beräknats till 12.070:- kronor.

Då båtnaden enligt ovan beräknats till 12.808:90 kronor, blir

relativa kostnaden 0,94.

Kostnadsfördelning.

I enlighet med båtnadsuppskattningen och jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 67 § vattenlagen har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd (Bil. E), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

I nämnda längd är för varje fastighet, som ingår i företaget, särskilt angivet fastighetens delaktighetsprocent och andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande.

Av verkställda beräkningar har framgått, att företaget bör utgöra en dikningsamfällighet utan uppdelning i avdelningar.

Delägare, som icke är sökande till företaget eller med sökanden likställd, är jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark beräknade båtnaden.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen:

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med det upprättade och nu framlagda förslaget med hänsyn till såväl plan-, som profil- och sektionsritningar,

att samtliga kostnader skola fördelas på delägarna i företaget enligt den delaktighetsprocent, som finnes angiven i kostnadsfördelningslängden (Bil. E),

att avloppen skola underhållas i förslagsenligt skick efter samma grunder, som ovan nämnts,

att de uppschaktade massorna fördelas samt rörledningar och brunnar utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i bilaga B,

att broar och trummor skola underhållas av den eller dem, som äro att anse som ägare till desamma,

att vidtagande av åtgärd, som försvårar eller fördyrar företagets framtida underhåll, varken får göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark,

att å profilritningen och i grävningstabellen angivna höjdlägen å bottenlinjen i förhållande till det vid avvägningen använda horisontalplanet samt fastställda slänter skola gälla framför angivna djupsiffror och dagbredder,

att arbetet må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordat i sin helhet senast den 1 oktober 1950, sökandena likväl förbehållet att på kortare tid bringa företaget i fullbordan.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen,

att erforderlig rensning av avloppen skall verkställas så snart sådan finnes av behovet påkallad, varvid varje delägare i företaget äger vitsord,

samt att med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en av delägarna vald arbetsstyrelse jämlikt 7 kap. 61 § vattenlagen. För arbetsstyrelsen gälla de närmare föreskrifter, som finnas angivna i 7 kap. 62 - 65 §§ vattenlagen.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Åsaka dikningsföretag av år 1945".

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsen överlämnat bevis om godkännande, eller därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt 10 kap. 79 och 80 §§ vattenlagen gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen, men skola, om så påfordras, av sökandena nu förskjutas.

Den varje delägare åliggande andelen i förrättningskostnaderna finnes särskilt uträknad i nämnda längd (Bil. E).

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen åligger det sökandena till företaget, att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft inbetala

till länsstyrelsen i Älvsborgs län 19:21 kronor såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; samt skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen.

Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom sextio dagar från denna dag räknat besvär anföres mot syneförrättningen och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Lindeberg den 28 mars 1945.

Å tjänstens vägnar:

G. Hagethorn

Statens lantbruksingenjör.

Georg A. Strindberg Emil Aug. Svensson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Åsaka dikningsföretag av år 1945"

i Väne-Åsaka *socken av* Älvsborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	24	0,50			12	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje "	7	3,00	21	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,1 ha st	165	005	8	25		
		ha	1602	202	32	36		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st	1	005		05		
		ha	006	078		05		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15 m <10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje "	0,4	5:-	2	-		
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st			1	-	68	71
		Överföres					80	71

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				80 71
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	2½	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 21 *punkter pr ha* ..... *ha*	1602	0,50	8 01	
		avvägda punkter ..... *st*	330	0,03	9 90	
		i annan mark, medelantal 33 *punkter pr ha* ..... *ha*	006	1:-	06	
		avvägda punkter ..... *st*	2	0,06	12	
		utanför kurvan	58	0,06	3 48	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	7	2,00	14 -	
		i annan mark ..... *„*		5,00		65 57
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0,10 *ha,* ..... *st*	166	0,05	8 30	
		ha	1608	0,10	1 61	9 91
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	166	0,04		6 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	3/4	12,00	9 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	332	0,06	19 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	166	0,12	19 92	54 34
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4.000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	05	3:-	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	18	350	6 30	7 80
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	11	0,14	1 54	
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	39	0,25	9 75	
		..... *„*				
		..... *„*				11 29
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*	08	0,02	02	
		dagar	1	12,00	12 -	14 02
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*	1	1,00	1 -	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*	1	0,50	50	
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*	6"	6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	9"12"	10,00	20 -	31 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	40	0,03	1 20	2 20
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	3	2,00	6 -	9 -
		Överföres				295 48

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					295	48
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	0,08	2,50		20		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.	0,08	0,25		02		
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	1,526	4,00	6	10		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.	1,526	0,50		76		
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12	07	19	15
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00				
		Ritarbete			3	—		
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning			3	—		
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00			6	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	390	0,01			3	90
		Översiktskarta, *§ 41*					4	05
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*	30	0,25	7	50	9	—
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st*	9	0,30	2	70		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20			4	70
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	8	3,00			24	—
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1 1/4	12,00			15	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... „		12,00				
		..... „		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	2/3	12,00			8	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... „		12,00				
		utlopp för täckt ledning ..... „	1/2	12,00			6	—
		slamficka ..... „		12,00				
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*					395	28
		1) 1:sta regalarket bladet					7	—
		övriga regalark blad ..... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4.000 , *medelareal* 0,10 *ha, ägofigurer st*	166	0,07	11	62		
		ha	16,08	0,14	2	25		
		Överföres			13	87	7	—

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 87	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	*st* 390	0,02	7 80	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	40	0,05	2 -	25 42
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km*			
		befintligt vattendrag eller vall	*„* 0,3	3:-	90	
		nytt avlopp eller vall	*„* 008	5:-	40	
		ändring av befintligt avlopp	*„* 1526	6:-	9 16	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 29	
		3) broar och trummor, „ „			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st*	3,00	3 -	
					27 75	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			6 94	20 81
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„* 1/3	12,00		4 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57*	*sid* 64	0,55		35 20
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 05
		Summa kronor				96 48
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				20 50
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				1 74
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				34 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	14	8:-		112 -
		Summa kronor				168 24
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				395 28
		Lösen för kopior och avskrifter				96 48
		Övriga förrättningskostnader				168 24
		Summa kronor				660 -

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Flundre m.fl. *häradsrätt.*

Lindeberg *den* 28 mars 1945

G. Hagelthorn

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Georg A. Lindberg Emil Aug. Jansson

Kronor 548:- *kvitteras:* Valar 96:- d. 1944

Lindeberg *den* 28 mars 1945

G. Hagelthorn

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425486

Godk. 19/12 47

235/47

DIARIE Nr 28828
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1947

Rapport

över verkställd avsyning av Åsaka dikningsföretag av år 1945 i Väne-Åsaka socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 18 april 1947.

Lån från statens avdikningslånefond 6340 kronor.

Bidrag " " " anslag 6400 "

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget.

Arbetsstyrelsens ordf: Valter Brügg, Åsaka.

Avsyningen verkställdes den 24 oktober 1947 av förste assistent Th. Herdenberg, varvid arbetena voro utförda i överensstämmelse med förslaget och därför förordas till godkännande.

Vänersborg den 22 november 1947.

T. Hegethorn

1947 den 19 december.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Åsaka dikningsföretag av år 1945 i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län.

Lån 6.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 18 april 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Väne-Åsaka socken.			
Åsaka Landbogården	3/8	8^{2}	Valter Brügg
" "	avs.	8^{6}	Albert Modig Ingeborg Modig
" "	"	8^{9}	Hilding Hellberg Gunhild Hellberg
Åsaka	"	18^{1}	Carl Hallgren Adela Hallgren
Stommen	1	10^{1}	Västra Tunhems pastorat
Velanda	avst.	5^{4}	Gustav Velander Greta Velander
"	"	5^{9}	Albin Andersson

Stockholm den 19 december 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

18/4 42

F ö r t e c k n i n g

över de fastigheter inom "Åsaka dikningsföretag av år 1945" i Väne-Åsaka socken, Älvsborgs län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

3/8 mtl.	Åsaka Landbogården	8^2	ägare:	Valter Brügg.
avs.	" "	8^6	"	{Albert Modig. Ingeborg Modig
"	" "	8^9	"	{Hilding Hellberg. Gunhild Hellberg
"	Åsaka	18^1	"	{Carl Hallgren. Adela Hallgren
1 mtl.	" Stommen	10^1	"	Västra Tunhems pastorat.
avst.	Velanda	5^4	"	{Gustav Velander. Greta Velander
"	"	5^9	"	Albin Andersson

Vänersborg den 26 juni 1945.

G. Hegethorn

Statens lantbruksingenjör.

Kompletteringar med blå färg gjorda vid granskningen i Åbrotn.

29.10.46. N.O.

X Varför har Åbrotn två Kompletteringar av?
Jämför synhandlingarna! kompletteringen är fel!