



Akt nr:

P-E1a-0959

AU\$P-E1a-0959

gode.
110/49
FÖRETAG: Kilanda.

P 1•0959

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören ^{-konsulenten} H. Djurberg
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 23 november 1949

till företagets utförande kr. 8.530

» en första rensning » - kr. 8.530

*Länsansökan
återkallad end.
skriv. ink. 9/7-51.*

*80/
49*

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 november 1949 till
Kilanda dikningsföretag 1947 i Kilanda och Skepplanda socknar,
-----ÄLVSBORGS LÄN-----

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med åttatusenfemhundratrettio
(8.530)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroen-
deman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos
Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1950;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Kilanda

den

10 jan.

19*50*

John A. J. Jansson

Kilanda

Arvid Jansson

Kilanda

Att

Johan Kristiansson och Axel Henningsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Björn Karlsson

Gustaf Bergsson

Adress

Kilanda

Adress

Kilanda

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 januari 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bror Alsterlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Lantbruk
Nr 15064

LANTBRUKSSTYREL

11 JUN. 1948

Ser EXIII b

1323

P 1-0959

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
Kilanda dikningsföretag 1947
i Kilands socken av Alvsborgs län.
upprättade vid laga syneförrättning
år 1947
av jordbrukskonsulent Djurberg.
Lån och bidrag.

Betygas i tjänsten *R. Andersson*

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	74	24	-	-	74	24	26.410	29	1	25.615	26	345	1/3	8.535:-

Av bidraget belöper omkring - kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
Hela företaget	26.014	11	98,40315	25.206	22	2/3	16.800
<i>Låneansökan återkallas enl. skis. 7/7.</i>							

Låneansökan återkallad ent. skis. 7/7-51

Nämnden har ingenting att erinra mot det upprättade förslaget till torr-lägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring, och huvudavsikten med företaget är att möjliggöra jordbru-kets effektiva mekanisering.

Företaget är påbörjat, c:a 5 % av arbetet är utfört.

Utredningen visar, att företaget ur allmän och enskild synpunkt är nyt-tigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhål-lande av ifrågasatt lån och bidrag av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av den uppskattade jordförbättringen.

Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden anses motiverad.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med kronor 8535:- och dels lån från statens avdikningslånefond med kronor 16.800:-.

Vid detta betänkande fogas:

- Bil. 1. utdrag ur protokoll,
" 2. intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,
" 3. protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.,
" 4. ansökning om lån,
" 5. fastighetsförteckning,
" 6. sammanställning rörande förrättningskostnader.

Vänersborg den 31 maj 1948.

På Torrlägningsnämndens vägnar:

K. Melander

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. 1.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträdeⁿ med
Torrläggningssnämnden inom Alvsborgs läns norra
hushållningssällskaps område åden angivna dagar
år 1948.

Den 31 maj.

§ 3.

Kilanda diknings- Vid föredragning av från delägarna i Kilanda dik-
företag. ningsföretag i Kilanda socken gjord framställning
om högsta möjliga bidrag och lån för företagets genomförande beslöt
nämnden vitsorda företagets nytta samt tillstyrka bidrag med 1/3 av
kostnaderna för företagets genomförande samt lån med 16.800 kr, även-
som åsätta den sociala båtnaden siffran 1.


Som ovan:

Carl Faust

Justeras:

Axel von Sneidern.

Bestyrkes:





Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Hans
1948
Djurberg handlagd, den 23 februari/avslutad syneförrättning
rörande Kilanda dikningsföretag 1947 i Kilanda och Skepplanda
socknar av Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens
vattendomstols kansli den 20 maj 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren

STÄMPEL TRE KRONOR.

Jorbrukskonsulenten Hans Djurberg.

Protokoll hållet vid sammankäde
med delägarna i Kilanda dikningsföre-
tag 1947 i Kilanda och Skapplands
socknar an Åsbo förs län.

Närvarande: jordbrukskonsulent H. Damberg samt del-
ägarna i företaget Marianne Ekman gm J. A. Kristiansson
enligt fullmakt, ordförande A. Håkansson, landbrukare
Karl Larsson, landbrukare Erik Olsson.

§ 1.

Till ordförande i styrelsen valdes inspektör J.
A. Kristiansson, ordförande, och ordförande A. Håkansson.

§ 2.

Överenskommo delägarna att till arbete utförande
söka bidrag från statens avdikningsanstalt samt
län från statens avdikningslänförord.

Styrelsen ordförande fick i uppdrag
att hos Kungl. Landbruksstyrelsen ansöka om
största möjliga statsbidrag och län, samt
att på delägarnas vägnar dels med Kungl. Land-
bruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbete utförande,
dels under teckna för länets återbetalning stund
skuldförbindelse, ävensom för underhöllens utbetalning
sfordraderliga rekvisitioner.

Kilanda den 23 febr 1948.

Hjälmar:

Hans Damberg.

Bilaga 4.

Ansöknin om län.

Undertecknade, delägare i Kilanda dikningsförening 1947
i Kilanda och Skogsplanda socknar av Årstorps län, an-
håller härmed om län från statens avdikningslångfond
till ~~min~~ ^{mina} kostnadsandelar: förelagt

Kilanda den 23 febr 1948.

Marianne E. R. Man

gm. Johan Kristiansson

Enl. Lennart

Skogsinspektör Johan Kristianssons egenhändiga remm-
betyg bevilja:
Olaus Diemberg.

R. P. P. P.

ansök, återkallad enl. ink,
skrivelse 9/7-51. (se västra sid)

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 JUL. 1951

DIARIE Nr

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Grundförbättringsbyrån.

Stockholm 16.

Jag får härmed meddela, att Kilanda dikningsföretag
1947 i Kilanda socken, Älvsborgs län, avstår från det lån, som från
statens avdikningslånefond sökts till företaget.

Kilanda den 3 juli 1951.

För Kilanda dikningsföretag 1947

J. A. Kristiansson
J. A. Kristiansson.
ordf.

Bilaga 5.

Kilanda dikningsföretag 1947.

Fastighetsförteckning

Kilanda socken:

Kilandaskogen 1¹

Ägare: Marianne Ekman

Skepplanda socken:

Hult 1⁴

Ägare: Karl Larsson

Guntorp Skattegården 3⁸, 1/12 mtl. litt. Bb.

Ägare: Erik Olausson

Vänersborg den 23 april 1948.

Hans Sjöberg
Jordbrukskonsulent.

Bilaga 6.

Kilanda dikningsföretag. 1947.

Sammanställning av förrättningskostnaden.

Plan enligt taxa

kronor 805,26

Vänersborg den 23 april 1948.

Hans Dyrberg,
Jordbrukskonsulent.

Ser *EXIII b*

1323

15149

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 JUN 1948

P

1*0959

Kungl. Lantbruksskyddsmuseet
Kulturtekniska byråns arkiv

Vänersborg 2031

Handlingar
angående

Kilanda dikningsföretag 1947

i Kilanda socken av Älvsborgs län,
upprättad vid laga syneförrättning
år 1947.

*23
11 46*

81, 82

Undertecknade skiftesgodemän ha denna dag granskat handlingarna till Kilanda dikningsföretag 1947 i Kilanda socken, Älvsborgs län. Vi ha även företagit sådan uppskattning och värdering, som omnämnes i vattenlagen 7 kap 22 § och 10 kap 60 §.

Vi ha intet att erinra mot de värderingar, som gjorts av förrättningsmannen, jordbrukskonsulent Hans Djurberg.

Kilanda den 10 sept 1949.

Karl Svensson

Gundal,
Kilanda.

David Nilsson

Röbacka,
Nol.

Undertecknade skiftesgodemän ha denna dag granskat handlingarna till Kilanda dikningsföretag 1947 i Kilanda socken, Älvsborgs län. Vi ha även företagit sådan uppskattning och värdering, som omnämnes i vattenlagen 7 kap 22 § och 10 kap 60 §.

Vi ha intet att erinra mot de värderingar, som gjorts av förrättningsmannen, jordbrukskonsulent Hans Djurberg.

Kilanda den 10 sept 1949.

Karl Svensson.
.....

Gundal,

Kilanda.

Arvid Nilsson.
.....

Röbacks,

Nol.

Bestyrkes i tjänsten:

Hans Djurberg.

FÖREDRAGET

DN 27 JAN 1950

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd slutavsyning

DIARIE Nr

013049

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 DEC. 1948

Företag: Kilanda dikningsföretag 1947, Kilanda socken, Älvsborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Inspektor J.A. Kristiansson, Kilanda säteri, Kilanda.

~~K. LANTBRUKSSTYRELSEN~~

~~K. LANTBRUKSSTYRELSEN~~

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag sökt 8535:-

kronor

Lån från statens avdikningslånefond sökt 16800:-

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av jordbrukskonsulent Hans Djurberg

den 30 november 1948, har befunnits att hela företaget utförts i myc-

ket nära överensstämmelse med förslaget. Utbetalning av lån och bidrag
tillstyrkes snarast möjligt.

Vänersborg den 4 dec 1948.

Hans Djurberg.

Hans Djurberg.

ÄLVSBORGS LÄNS NORRA
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

Exp.-tid 9—12 o. 13—17
lördagar 9—14.

Tel.: växel 2031

Postgiro 35 725

Vänersborg den 5 dec 1949.

Dessa handlingar synas för
intäggas i konceptakten till
Kilanda dikningsföretag 1947,
Älvsborgs län. Forsman.

Byråchefen

Herr Martin Hägglund.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Rosenbad 2,

Stockholm.

Broder:

Jag har härmed nöjet översända den önska^{de} komplette-
ringen till Kilandaföretaget. Ävenså bifogas vidimerad avskrift av
räkenskaperna.

Tillgivne

Oscar Sjöberg.

Protokoll vid syneförrättning angående
bättre torrläggning av marker tillhörande Ki-
landa säteri (Kilandaskogen) i Kilanda socken
samt Hult och Guntorp i Skepplanda socken av
Älvsborgs län.

Den 23 februari 1948 inställde sig undertecknad, jordbrukskonsu-
lent, å Kilanda säteri, för att jämlikt nedan nämnda förordnande verk-
ställa ifrågavarande förrättning.

På grund av särskilda kallelser hade följande sakägare kommit
till stades:

Marianne Ekman genom J.A. Kristiansson enligt fullmakt,
arrendator A. Henreksson,
lantbrukare Karl Larsson samt
" Erik Olausson.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen upplästes.

§ 2.

Mot förrättningsmannen anfördes ingen jävsanmärkning och denne
visste sig ej heller stå i jävsförhållande till sakägare i företa-
get.

§ 3.

Mot företaget anfördes intet laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för den undersökning, som i samråd
med sökanden blivit verkställd samt framlade för granskning därvid
upprättade ritningar.

§ 5.

Sedan sakägarena tagit del av de framlagda ritningarna, framställ-
des följande yrkande:

sökanden yrkade, att företaget skulle genomföras i enlighet med
det framlagda förslaget.

§ 6.

Förrättningsmannen framlade till sakägarnas granskning de upp-
rättade längderna, vilka lades till protokollet:

Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings

och värderingslängd

Kostnadsförslag

Kostnadsfördelningslängd

Översiktskarta

ss bil. nr. 4.

" " " 5.

" " " 6.

" " " 3.

§ 7.

Lagstadgat utlåtande angående företaget upplästes.

§ 8.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes förklarade förrättningsmannen förrättningen avslutad.

Kilanda den 23 febr 1948.

Hans Djurberg.

Av de i detta protokoll nämnda handlingar ha vi tagit del utan anmärkning.

Jan Kistiänsen .. *Karl Larsson* ..
Erik Olsson ..

Bestyrkes i tjänsten:

Hans Djurberg

AVSKRIFT AV RÄKENSKAPERNA FÖR KILANDA DIKNINGSFÖRETAG 1947.

Länsstyrelsen i Älvsborgs Län Vänersborg		39:62	
Älvsborgs Läns Norra Hushållningssällskap Vänersborg		805:26	
O.Solbergs Cementvarufabrik Grästorp	/material/	10314:01	
Älvängens Cement.- & Murbruksfabrik Älvängen	"	1216:68	
Gendalens Cementvarufabrik Gendalen	"	2602:50	
Firma E. Nymansson Göteborg	"	1623:95	
Järnvägsfrakt å material		554:80	16311:94
Hjalmar Karlsson Bjälbo	/arbetslön/	10194:-	
Herbert Karlsson Kilanda	"	162:50	
Axel Henrekson Kilanda	"	202:25	
Evert Ljunggren Kilanda	"	87:50	
Axel Svensson Kilanda	"	15:75	
Karl-Axel Karlsson Kilanda	"	30:01	
Björn Petersson Kilanda	"	37:50	
Stig Jonsson Kilanda	"	15:-	
Onni Pukkila Kilanda	"	9:38	10753:89
Kilanda Skog Kilanda	/transporter/		1375:50

Summa Kronor 29,286:21

Kilanda den 3 dec. 1949.

Johan Kristianson

berthy. kosty. 25.615:26

Vidimeras:

Johan Lacroix
Hm. skinn. ordf.

Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1
Förordnande	" 2 - 3
Fullmakt	" 4
Översiktskarta	" 5
Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd	sid 6 - 9
Kostnadsförslag	" 10 - 17
Kostnadsfördelningslängd	" 18 - 19
Utlåtande	" 20 - 24
Teckenförklaringar	" 25
Typritningar	" 26 - 28
Till handlingarna höra:	
Plankart a med profilritningar	1 blad

Protokoll vid syneförrättning angående bättre torrläggning av marker tillhörande Kilanda säteri (Kilandaskogen) i Kilanda socken samt Hult och Guntorp Skattegården i Skepplanda socken av Älvsborgs län.

Den 23 februari 1948 inställde sig undertecknad, jordbrukskonsulent, å Kilanda säteri, för att jämlikt nedan nämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning.

På grund av särskilda kallelsen hade följande sakägare kommit tillstädes:

- Marianne Ekman genom J.A. Kristiansson enligt fullmakt,
- arrendator A. Henreksson,
- lantbrukare Karl Larsson samt
- " Erik Olausson.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen upplästes.

§ 2.

Mot förrättningsmannen anfördes ingen jävsanmärkning och denne visste sig ej heller stå i jävsförhållande till sakägare i företaget.

§ 3.

Mot företaget anfördes intet laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för den undersökning, som i samråd med sökanden blivit verkställd samt framlade för granskning därvid upprättade ritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda ritningarna, framställdes följande yrkande:

sökanden yrkade, att företaget skulle genomföras i enlighet med det framlagda förslaget.

§ 6.

Förrättningsmannen framlade till sakägarnas granskning de upprättade längderna, vilka lades till protokollet:

Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd	ss bil. 4.
Kostnadsförslag	" " 5.
Kostnadsfördelningslängd	" " 6.
Översiktskarta	" " 3.

§ 7.

Lagstadgat utlåtande angående företaget upplästes.

§ 8.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes förklarade förrättningsmannen förrättningen avslutad.

Kilanda den 23 febr 1948.

Hans Gumborg

N:o 15 pag. 624
ED 19 47.

Bil.Nr.1.

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

Ink. till Torrlägnings-
nämnden inom Älvsborgs
l. n. hushållningssällskaps
område den 14/5 1947

Till



Länsstyrelsen i Älvsborg län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit}~~mit~~ tillhörig mark inom

Kilanda socken(-~~het~~) av Älvsborg

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, åter-
finnes å omstående sida. Företaget avser dikning för möjliggörande
av fiskedikning

Här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företags

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Älvsborg

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till A. Öberckson

Kilanda säteri, Kilanda, Tel Kilanda 2.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kilanda säteri den 8 maj 19 47

Waldemar Örnman
J. Klingensjö

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

x.	Kilanda Sättni 3 ontl.	Marianna Ekman
	Bräcke Prästgård 1 "	"
	Busa 1/2 "	"
	Slätten 1/2 "	"

x Samtliga avstyckningar numera sammanslagna under namnet Kilandaskogen 1¹,

Hans Djurberg

Jordbrukskonsulent.

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg

Vänersborg

den 9 juni 1947

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Carl Faust

Resolution.

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 11 juni 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz.

Svante Gustafsson.

Till prokurist för min firma Kilanda Skog, Marianne Ekman, härstädes antager jag härmed skogsinspektoren Johan Albert Kristiansson och befullmäktigar jag honom genom denna prokura att i allt vad till bedrivande av nämnda firma hörer handla å mina vägar och teckna min firma ävensom att själv eller genom ombud inför domstolar och andra myndigheter föra min talan samt att å mina vägar ingå förlikning; Ägande prokuristen dock icke att utan särskilt bemyndigande av mig avyttra mig tillhörig fast egendom eller däri nedgiva inteckning.

Ombudets lagliga åtgärder godkänns.

Kilanda den 10 juni 1941.

Marianne Ekman

Bevittnas:


Axel Jonsson

Berta Jonsson

Rätt avskrivet betygar:

Anders Wikström

ÖVERSIKTSKARTA

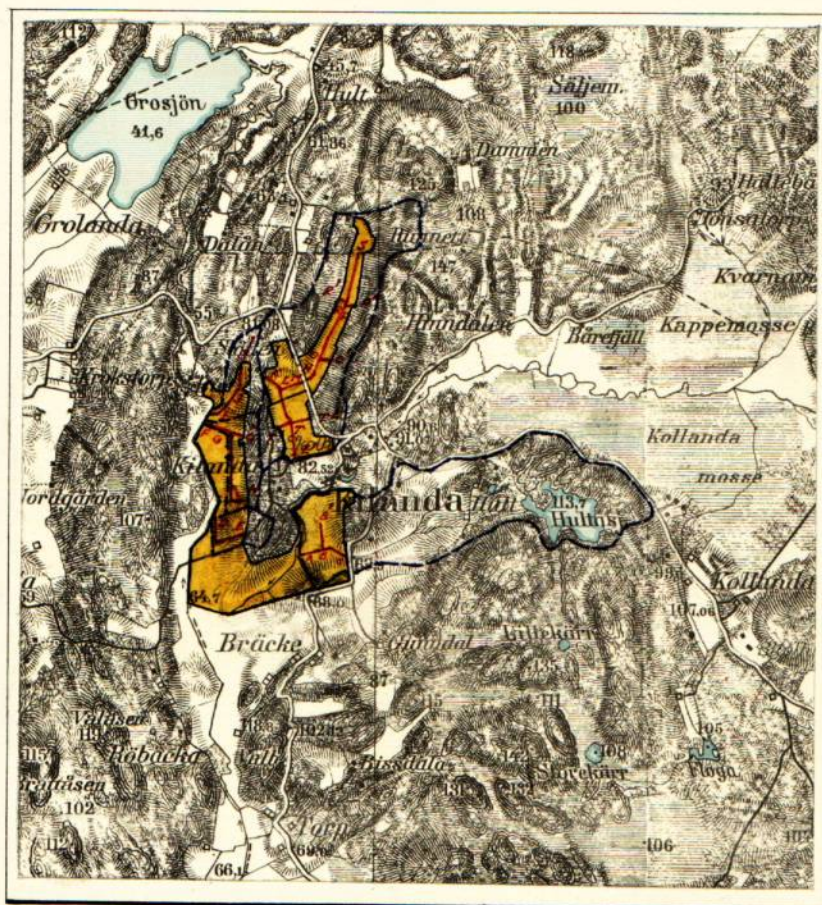

Skala 1:50000.

Vid

Nederbördsområde:

A.	125,0 ha
D.	8,0 "
F.	13,0 "
I.	108,0 "
K.	90,0 "

Kilanda den 23 febr. 1948.

Hau Durbeg
Jordbrukskonsulent.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9		<u>Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd</u>								
10		angående Kilanda dikningsföretag 1947								
11		i Kilanda socken av Älvsborgs län								
12		upprättad vid laga syneförrättning år 1947.								
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

00723-002111727

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Kilanda socken.										
Kilanda skogen 1. ¹										
Marianne Ekman, ha åker										
1. Alstringsbåtnad.										
åker, mullh. molättlera på lera	1	0	16			1008	1800	792	126	72
" " " " "	2	0	24			1764	1800	36	8	64
" " " " "	3	0	18			1494	1800	306	55	08
" " " " "	9	0	06			1530	1800	270	16	20
" " " " "	10	0	22			1062	1800	738	162	36
" " " " "	11	0	22			1062	1800	738	162	36
" " " " "	12	0	17			1116	1800	684	116	28
" " " " "	13	0	08			1278	1800	522	41	76
" " " " "	17	0	25			1188	1800	612	153	-
" " " " "	18	0	14			1188	1800	612	85	68
" " " " "	19	0	22			558	1800	1242	273	24
" " " " "	20	0	32			612	1800	1188	380	16
" " " " "	25	0	13			1638	1800	162	21	06
" " " " "	26	0	12			1638	1800	162	19	44
" " " " "	27	0	02			1602	1800	198	3	96
" " " " "	28	0	12			720	1800	1080	129	60
" " " " "	29	0	15			720	1800	1080	162	-
" " " " "	36	0	04			1764	1800	36	1	44
" " " " "	37	0	32			1620	1800	180	57	60
" " " " "	38	0	10			1620	1800	180	18	-
" " " " "	39	0	41			1638	1800	162	66	42
" " " " "	43	0	06			1476	1800	324	19	44
" " " " "	44	0	35			1440	1800	360	126	-
" " " " "	45	0	26			1746	1800	54	14	04
" " " " "	46	0	26			1314	1800	486	126	36
" " " " "	47	0	16			1764	1800	36	5	76
" " " " "	48	0	10			540	1800	1260	126	-
" " " " "	49	0	11			540	1800	1260	138	60
" " " " "	50	0	77			1674	1800	126	97	02
" " " " "	51	0	08			1494	1800	306	24	48
" " " " "	52	0	04			522	1800	1278	51	12
" " " " "	53	0	03			522	1800	1278	38	34
" " " " "	54	0	32			1008	1800	792	253	44
" " " " "	55	0	45			1008	1800	792	356	40
" " " " "	56	0	13			1494	1800	306	39	78
" " " " "	57	0	22			1278	1800	522	114	84
" " " " "	58	0	08			1656	1800	144	11	52
" " " " "	63	0	19			1080	1170	90	17	10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning					Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
						åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
						har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1					2	3		4		5	6	7	8	
1	åker,mullh.molättlera på lera				64	0	21			1530	1800	270	56	70 ^v
2	"	"	"	"	65	0	56			1080	1170	90	50	40 ^v
3	"	"	"	"	66	0	16			1530	1800	270	43	20
4	"	"	"	"	67	0	09			340	1800	1460	131	40 ^v
5	"	"	"	"	68	0	06			1620	1800	180	10	80 ^v
6	"	"	"	"	69	0	08			1620	1800	180	14	40 ^v
7	"	"	"	"	70	0	02			1494	1800	306	6	12 ^v
8	"	"	"	"	71	0	02			1494	1800	306	6	12 ^v
9	"	"	"	"	72	0	12			1440	1800	360	43	20 ^v
10	"	"	"	"	73	0	16			1350	1800	450	72	- ^v
11	"	"	"	"	74	0	54			1134	1800	666	359	64 ^v
12	"	"	"	"	75	0	32			1188	1800	612	195	84 ^v
A-Summa					9	62	✓						4611	06 ^v
2. Brukningsbåtnad														
brukn.enheten:ägofig.1-8,														
10-16,17-18 och 23-24,9 och														
19-22,25-35,36-42,43-62,63-80						73	55					291	21403	05 ^v
B-Summa					73	55							21403	05 ^v
Totalsumma kronor													26014	11
Skepplanda socken														
Hult 1 ⁴ ,														
Karl Larsson ha åker														
1. Alstringsbåtnad.														
åker,mullh.molättlera på lera					81	0	46			1008	1800	792	364	32 ^v
" " " " "					82	0	19			1674	1800	126	23	94 ^v
A-Summa					0	65	✓						388	26 ^v
Guntorp Skatteg.3 ⁸ ,1/12mtl ¹¹ Bb														
Erik Olausson														
ha åker														
1. Alstringsbåtnad														
åker,mullh.molättlera på lera					83	0	04			1602	1800	198	7	92
A-Summa					0	04	✓						7	92 ^v
Sammandrag.														
Kilandaskogen 1 ¹					1-3,9-									
Marianne Ekman.					13,17-									
					20,25-	9	62	✓					26014	11 ^v
					29,36-									
					39,43-									
					58,63-									
					75.									
Hult 1 ⁴														
Karl Larsson					81-82	0	65	✓					388	26 ^v

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12		Kostnadsförslag angående Kilanda dikningsföretag 1947								
13		i Kilanda socken av Älvsborgs län								
14		Upprättad vid laga syneförrättning år 1947.								
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
0+20-3+82	362	Timpenning - 1,67 kronor									
		Täckt dike A-B-C									
		Rörgrav; 0+20-1+46	m	126	0,50	63	-	✓			
		" ; 1+46-3+82	m	236	0,50	118	-	✓			
		Inköp, inkl. frakt, av 18"									
		betongrör	m	126	7,50	945	-	✓			
		Inköp, inkl. frakt, av 15"									
		betongrör	m	236	6:-	1416	-	✓			
		Öga(enl.ritn.typB)jämte									
		stensättning av öppna di-									
		ket därstädes									
		50 - ✓									
		Brunnar(enl.ritn.typA)vid									
		1+46, 2+30 och 3+82 av 3 st,									
		längd 0,75m med 36" inre									
		diameter, flänsrör	st	3	120:-	360	-	✓			
		Rörläggning	dagar	6	17:-	102	-	✓			
Igenfyllning	m	362	0,50	181	-	✓					
För arbetets tillsyn samt											
oförutsedda utgifter till-											
lägges omkr.10% av före-											
stående											
					325	-	✓	3560	-	✓	
5+00-7+18	218	Täckt dike B-B ¹									
		Rörgrav; 5+00-5+94	m	94	0,25	23	50	✓			
		" ; 5+94-7+10	m	116	0,20	23	20	✓			
		" ; 7+10-7+18	m	8	2:-	16	-	✓			
		Inköp, inkl. frakt, av 8"									
		tegelrör	st	320	0,740	236	80	✓			
		Inköp, inkl. frakt, av 5"									
		tegelrör	st	420	0,383	160	86	✓			
		Brunnar: (enl.ritn.typA)									
		1. vid 5+94 av 3st, längd									
		0,80m med 18" inre									
		diameter, flänsrör				80	-	✓			
		2, vid 7+10 och 7+18 av 3st,									
		längd 0,80m med 15" inre									
		diameter, flänsrör	st	2	60:-	120	-	✓			
		Rörläggning	dagar	2	17:-	34	-	✓			
		Igenfyllning	m	218	0,40	87	20	✓			
För arbetets tillsyn samt											
oförutsedda utgifter till-											
lägges omkr.10% av före-											
stående											
					78	44	✓	860	-	✓	
									4420	-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Täckt dike D-E</u>								
2	13 ⁺⁰⁰ -18 ⁺⁰⁸	508 Rörgrav; 13 ⁺⁰⁰ -15 ⁺⁶²	m	262	0,50	131	-	✓		
3		" ; 15 ⁺⁶² -17 ⁺⁶⁰	m	198	0,25	49	50	✓		
4		" ; 17 ⁺⁶⁰ -18 ⁺⁰⁸	m	48	0,20	9	60	✓		
5		Inköp, inkl. frakt av 6"								
6		tegelrör	st	890	0,492	437	88	✓		
7		Inköp, inkl. frakt av 4"								
8		tegelrör	st	670	0,288	192	96	✓		
9		Inköp, inkl. frakt av 3"								
10		tegelrör	st	160	0,178	28	48	✓		
11		Öga(enl. ritn. typB) jämte								
12		stensättning av öppna								
13		diket därstädes				50	-	✓		
14		Brunnar: (enl. ritn. typA) vid								
15		13 ⁺⁶² , 13 ⁺⁶⁸ , 15 ⁺⁶² , 17 ⁺⁶⁰								
16		och 18 ⁺⁰⁸ av 3 st längd								
17		0,80m med 15" inre dia-								
18		meter, flänsrör	st	5	60:-	300	-	✓		
19		Rörläggning	dagar	4	17:-	68	-	✓		
20		Igenfyllning	m	508	0,30	152	40	✓		
21		För arbetets tillsyn samt								
22		oförutsedda utgifter till-								
23		lägges omkr. 10% av före-								
24		stående				140	18	✓	1560	-
25		<u>Täckt dike F-G-H</u>								
26	20 ⁺⁰⁰ -26 ⁺⁹⁶	696 Rörgrav; 20 ⁺⁰⁰ -22 ⁺²⁷		227	0,25	56	75	✓		
27		" ; 22 ⁺²⁷ -23 ⁺²⁷		100	0,30	30	-	✓		
28		" ; 23 ⁺²⁷ -23 ⁺⁸⁶		59	0,30	17	70	✓		
29		" ; 23 ⁺⁸⁶ -24 ⁺⁴⁴		58	0,50	29	-	✓		
30		" ; 24 ⁺⁴⁴ -26 ⁺¹⁸		174	0,60	104	40	✓		
31		" ; 26 ⁺¹⁸ -26 ⁺⁹⁶		78	0,55	42	90	✓		
32		Inköp, inkl. frakt, av 8"								
33		tegelrör	st	770	0,740	569	80	✓		
34		Inköp, inkl. frakt, av 6"								
35		tegelrör	st	540	0,492	265	68	✓		
36		Inköp, inkl. frakt, av 5"								
37		tegelrör	st	200	0,383	76	60	✓		
38		Inköp, inkl. frakt, av 4"								
39		tegelrör	st	590	0,288	169	92	✓		
40		Inköp, inkl. frakt, av 3"								
41		tegelrör	st	270	0,178	48	06	✓		
42		Öga(enl. ritn. typB) jämte								
43		stensättning av öppna								
44		diket därstädes				50	-	✓		
45		Brunnar: (enl. ritn. typA)								

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		stående			299	-	3280	-		
2		<u>Täckt dike J-J¹</u>								
3	80 ⁺⁰⁰ -81 ⁺⁴⁵	145 Rörgrav; 80 ⁺⁰⁰ -80 ⁺⁶³	63	0,30	18	90	✓			
4		" ; 80 ⁺⁶³ -81 ⁺⁴⁵	82	0,55	45	10	✓			
5		Inköp, inkl. frakt, av 4" tegelrör st	210	0.288	60	48	✓			
6		Inköp inkl. frakt av 3" tegelrör st	280	0,178	49	84	✓			
7		Brunnar: vid 80 ⁺⁶³ och 81 ⁺⁴⁵ av 3st, längd 0,80m								
8		med 15" inre diameter, flänsrör st	2	60:-	120	-	✓			
10		Rörläggning dagar	1	17:-	17	-	✓			
11		Igenfyllning m	145	0,30	43	50	✓			
12		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till-								
13		lägges omkr. 10% av före-								
14		stående			35	18	✓	390	-	3670
15		<u>Täckt dike K-L-M.</u>								
16	35 ⁺⁸⁸ -38 ⁺⁹⁰	302 Rörgrav; 35 ⁺⁸⁸ -37 ⁺⁰⁶	118	0,40	47	20	✓			
17		" ; 37 ⁺⁰⁶ -38 ⁺⁹⁰	184	0,50	92	-	✓			
18		Inköp, inkl. frakt, av 18" betongrör m	118	7,50	885	-	✓			
19		Inköp, inkl. frakt, av 15" betongrör m	184	6:-	1104	-	✓			
20		Öga (enl. ritn. typ B) jämte stensättning av öppna								
21		diket därstädes			50	-	✓			
22		Brunnar: (enl. ritn. typ A) vid 37 ⁺⁰⁶ och 38 ⁺⁹⁰ 3st,								
23		längd 0,75m med 36" inre diameter flänsrör st	2	120:-	240	-	✓			
24		Rörläggning dagar	5	17:-	85	-	✓			
25		Igenfyllning m	302	0,50	151	-	✓			
26		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgiften till-								
27		lägges omkr. 10% av före-								
28		stående			265	80	✓	2920	-	
29		<u>Täckt dike L-T-L¹</u>								
30		61 ⁺⁰⁰ -66 ⁺¹⁵ 515 Rörgrav; 61 ⁺⁰⁰ -61 ⁺⁸²	82	0,30	24	60	✓			
31		" ; 61 ⁺⁸² -61 ⁺⁹⁰	8	2:-	16	-	✓			
32		" ; 61 ⁺⁹⁰ -64 ⁺¹⁵	225	0,25	56	25	✓			
33		" ; 64 ⁺¹⁵ -64 ⁺⁹⁵	80	0,25	20	-	✓			
34		" ; 64 ⁺⁹⁵ -66 ⁺¹⁵	120	0,20	24	-	✓			
35										

021800780AKTRON

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Inköp, inkl. frakt, av 9"								1
		betongrör m	90	3,10	279	-	✓			2
		Inköp, inkl. frakt, av 8"								3
		tegelrör st	770	0,740	569	80	✓			4
		Inköp, inkl. frakt, av 6"								5
		tegelrör st	270	0,492	132	84	✓			6
		Inköp, inkl. frakt, av 4"								7
		tegelrör st	410	0,288	118	08	✓			8
		Brunnar: (enl. ritn. typ A)								9
		1. vid 61 ⁺⁸² , 61 ⁺⁹⁰ , 62 ⁺⁹⁰ ,								10
		och 64 ⁺¹⁵ , av 3st, längd								11
		0,80m med 18" inre dia-								12
		meter flänsrör st	4	80:-	320	-	✓			13
		2. vid 64 ⁺⁹⁵ och 66 ⁺⁴⁵								14
		av 3st, längd 0,80m med								15
		15" inre diameter fläns-								16
		rör st	2	60:-	120	-	✓			17
		Rörläggning dagar	4	17:-	68	-	✓			18
		Igenfyllning m	515	0,50	257	50	✓			19
		För arbetets tillsyn samt								20
		oförutsedda utgifter till-								21
		lägges omkr. 10% av före-								22
		stående			203	93	✓	2210	-	23
		Täckt dike T-T ¹								24
69 ⁺⁰⁰ -69 ⁺⁹⁷	97	Rörgrav; 69 ⁺⁰⁰ -69 ⁺⁹⁷ m	97	0,55	53	35	✓			25
		Inköp, inkl. frakt, av 3"								26
		tegelrör st	330	0,178	58	74	✓			27
		Rörläggning dag	½	17:-	8	50	✓			28
		Igenfyllning m	97	0,20	19	40	✓			29
		För arbetets tillsyn samt								30
		oförutsedda utgifter till-								31
		lägges omkr. 7% av före-								32
		stående			10	01	✓	150	-	33
		Täckt dike T-T ²								34
71 ⁺⁰⁰ -72 ⁺²¹	121	Rörgrav; 71 ⁺⁰⁰ -71 ⁺⁹⁰ m	90	0,30	27	-	✓			35
		" ; 71 ⁺⁹⁰ -72 ⁺²¹ m	31	0,55	17	05	✓			36
		Inköp, inkl. frakt, av 3"								37
		tegelrör st	310	0,178	55	18	✓			38
		Inköp, inkl. frakt, av 2"								39
		tegelrör st	110	0,097	10	67	✓			40
		Brunn: (enl. ritn. typ A)								41
		vid 71 ⁺⁹⁰ av 3st. längd								42
		0,80m med 15" inre dia-								43
		meter flänsrör			60	-	✓			44

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Sil(enl.ritn.)vid 72 ⁺²⁴			15	-	✓			
2		Rörläggning dagar 1	1	17:-	17	-	✓			
3		Igenfyllning m 121	121	0,20	24	20	✓			
4		För arbetets tillsyn samt								
5		oförutsedda utgifter till-								
6		lägges omkr.10% av före-								
7		stående			23	90	✓	250	-	✓
8		Täckt dike N-O-P-R-S.							5530	-
9	39 ⁺⁰⁷ -48 ⁺²¹	Rörgrav;39 ⁺⁰⁷ -40 ⁺⁵² m	145	0,30	43	50	✓			
10		" ;40 ⁺⁵² -44 ⁺⁶⁸ m	416	0,40	166	40	✓			
11		" ;44 ⁺⁶⁸ -48 ⁺²¹ m	353	0,50	176	50	✓			
12		Inköp,inkl.frakt av 15"								
13		betongrör m 145	145	6:-	870	-	✓			
14		Inköp,inkl.frakt av 12"								
15		betongrör m 416	416	4,75	1976	-	✓			
16		Inköp,inkl.frakt av 9"								
17		betongrör m 353	353	3,10	1094	30	✓			
18		Öga(enl.ritn.typB) jämte								
19		stensättning av öppna								
20		diket därstädes			50	-	✓			
21		Brunnar:(enl.ritn.typA)								
22		1.vid 40 ⁺⁵² av 3st,längd								
23		0,75m med 36" inre dia-								
24		meter flänsrör			120	-	✓			
25		2.vid 42 ⁺⁵⁰ ,43 ⁺⁵⁰ ,44 ⁺³³								
26		och 44 ⁺⁶⁸ av 3st längd								
27		0,76m med 24" inre dia-								
28		meter flänsrör st 4	4	90	360	-	✓			
29		3.vid 46 ⁺²² ,47 ⁺²⁰ ,48 ⁺⁰⁶								
30		och 48 ⁺²¹ av 3st. längd								
31		0,80m med 18" inre dia-								
32		meter flänsrör st 4	4	80	320	-	✓			
33		Rörläggning dagar 14	14	17:-	238	-	✓			
34		Igenfyllning m 914	914	0,50	457	-	✓			
35		För arbetets tillsyn samt								
36		oförutsedda utgifter till-								
37		lägges omkr. 11% av före-								
38		stående			628	30	✓	6500	-	✓
39		Täckt dike O-O ¹								
40	60 ⁺⁰⁰ -60 ⁺⁸²	Rörgrav;60 ⁺⁰⁰ -60 ⁺⁸² m	82	0,80	65	60	✓			
41		Inköp,inkl.frakt.av 4"								
42		tegelrör st 280	280	0,288	80	64	✓			
43		Brunn(enl.ritn.typA) vid								
44		60 ⁺⁸² av 3st längd 0,80m								

KOSTNADSBERÄKNING

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		med 15" inre diameter flänsrör			60	-	✓			
		Rörläggning dag	1/2	17	8	50	✓			
		Igenfyllning m	82	0,10	8	20	✓			
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges omkr.10% av före- stående			22	06	✓	245	-	
		<u>Täckt dike P-P¹</u>								
50 ⁺⁰⁰ -50 ⁺⁶⁶	66	Rörgrav;50 ⁺⁰⁰ -50 ⁺⁶⁶ m	66	0,15	9	90	✓			
		inköp,inkl.frakt av 4"								
		tegelrör st	230	0,288	66	24	✓			
		Brunn(enl.ritn.typA) vid 50 ⁺⁶⁶ av 3st längd 0,80m med 15" inre diameter flänsrör			60	-	✓			
		Rörläggning dag	1/2	17	8	50	✓			
		Igenfyllning m	66	0,40	26	40	✓			
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges omkr.11% av före- stående			18	96	✓	190	-	
		<u>Täckt dike R-R¹</u>								
49 ⁺⁰⁰ -49 ⁺³⁶	36	Rörgrav;49 ⁺⁰⁰ -49 ⁺³⁶ m	36	0,15	5	40	✓			
		Inköp,inkl.frakt av 4"								
		tegelrör st	130	0,288	37	44	✓			
		Brunn(enl.ritn.typA) vid 49 ⁺³⁶ av 3st. längd 0,80m med 15" inre diameter flänsrör			60	-	✓			
		Rörläggning dag	1/4	17	4	25	✓			
		Igenfyllning m	36	0,40	14	40	✓			
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges omkr.11% av före- stående			13	51	✓	135	-	7070
Summa:	4 490									24810
Kilanda den 23/11/88										
Kaus G. J. Berg										

Kilanda den 23/11/48
Hans G. J. ...

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
					för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
	1	2	3		4		5		6	7
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Kostnadsfördelningsslängd angående Kilanda dikningsföretag 1947
i Kilanda socken av Älvsborgs län
upprättad vid laga syneförrättning år 1947.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						7
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		
Kilanda socken. Kilandaskogen 1 ¹ . Marianne Ekman Skepplanda socken Hult 1 ⁴ . Karl Larsson Guntorp Skatteg. 3 ⁸ , 1/12mtl litt.Bb. Erik Olausson Summa	s	26014	11	✓		24413	82	98.4999 98,40315		
		388	26			388	26	1.47011 1,56493		
		7	92	✓		7	92	0.02899 0,03192		
		26410	29	✓		24810	-	100,00000		
(se 7:27 v.1) Kilanda den 23/2 1948 Boas Damberg										

(se 7:27 v.1.)
..... Kilanda den 23/12 1948
..... Håkan Björberg
.....

Utlåtande angående bättre torrläggning av ägor tillhörande Kilanda säteri i Kilanda socken samt Hult och Guntorp Skattegården i Skepplanda socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggningen om denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får jag såsom förrättningsman avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur.

Företaget, som är beläget inom nederbördsområde 108 - Vänern-Göta älv, sektion 4. Grönån - avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och bättre bruksförhållanden av ett åkerområde tillhörande i ingressen nämnda fastigheter. För ändamålet erfordras anläggande av 4490 m täckta avloppsledningar genom området. Jag anser företaget vara att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts, och jag har ej heller kunnat utröna, att sådant här föreligger.

Mom. 3.

Hydrografisk utredning.

Företaget avvattnas närmast till Kilanda bäck, som mynnar i Grosjön. Nederbördsområdet för varje avloppsledning är å översiktskartan, bil. 3, inritat med streckad blå linje. Alla områdena bestå till omkring 50 % av åker och i övrigt av skogsmark. I området för ledningen A - B - C ingår dock jämväl 10 ha sjö. Terrängen är starkt kuperad.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och ha från åker och till 1,5 liter per sekund och ha från skogsmarken. Sjöm beräknas icke lämna något tillskott till högvattenavrinningen.

Dimensioneringen av de täckta avloppen har verkställts enligt i följande tabell angivna data:

Läge	Nederbördsområde hektar	Avrinning vid normalt högvatten liter/sek	Bottenlutning promille	Rörledning tum	Föreslagen rörlednings avbördningsförmåga liter/sek.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3+82	110,0	160,0	13,00	15	240,0
2+30	112,0	164,0	10,00	15	210,0
1+46	125,0	190,0	3,00	18	188,0
7+18	3,0	6,0	7,32	5	9,5
7+10	4,5	9,0	7,32	5	9,5
5+94	7,0	14,0	2,00	8	18,0
18+08	2,5	3,7	22,90	3	4,4
17+60	4,0	6,7	22,90	4	9,5
15+62	7,0	12,7	6,00	6	14,5
13+68	8,0	14,7	6,00	6	14,5
13+62	8,0	14,7	6,00	6	14,5
26+96	2,0	3,0	70,00	3	7,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
26 ⁺⁵⁰	2,0	3,0	34,00	3	5,3
26 ⁺¹⁸	2,5	4,0	5,05	4	4,5
24 ⁺⁴⁴	5,5	10,0	4,00	6	11,8
24 ⁺³⁰	6,5	12,0	4,00	6	11,8
23 ⁺⁸⁶	6,5	12,0	20,60	5	16,5
23 ⁺²⁷	7,0	13,0	4,02	6	11,9
22 ⁺⁷⁷	7,0	13,0	10,00	6	18,7
22 ⁺²⁷	13,0	23,5	10,00	8	40,0
30 ⁺⁹⁰	3,0	4,5	36,11	3	5,5
48 ⁺²¹	18,0	29,0	4,00	9	35,5
47 ⁺²⁰	21,0	34,0	4,00	9	35,5
46 ⁺²²	22,0	36,0	4,00	9	35,5
44 ⁺⁶⁸	33,0	54,0	4,00	12	73,0
44 ⁺⁰⁹	38,0	61,0	4,00	12	73,0
43 ⁺⁵⁰	39,0	63,0	4,00	12	73,0
42 ⁺⁵⁰	40,0	65,0	2,83	12	63,0
40 ⁺⁵²	45,0	80,0	1,50	15	83,0
38 ⁺⁹⁰	57,0	100,0	2,20	15	100,0
37 ⁺⁰⁶	90,0	150,0	2,20	18	160,0
34 ⁺⁴⁶	100,0	166,0	7,53	15	180,0
34 ⁺⁰⁴	102,0	170,0	7,53	15	180,0
33 ⁺²⁷	108,0	182,0	7,53	15	180,0
32 ⁺⁸⁴	108,0	182,0	14,40	15	250,0
81 ⁺⁴⁵	3,0	4,5	35,50	3	5,4
80 ⁺⁶³	4,0	6,5	35,50	4	11,8
66 ⁺¹⁵	2,0	3,0	5,00	4	4,4
64 ⁺⁹⁵	5,0	9,0	3,50	6	11,0
64 ⁺¹⁵	9,0	16,0	3,50	8	23,5
62 ⁺⁹⁰	12,0	22,0	3,50	8	23,5
61 ⁺⁹⁰	15,0	28,0	2,50	9	28,0
69 ⁺⁹⁷	1,0	1,5	25,00	3	4,5
69 ⁺⁵⁰	1,0	1,5	5,00	3	2,0
72 ⁺²¹	1,0	1,5	100,00	2	2,7
71 ⁺⁹⁰	2,0	3,5	25,60	3	4,5
60 ⁺⁸²	5,0	7,5	21,00	4	9,0
50 ⁺⁶⁶	4,7	7,0	14,00	4	7,4
49 ⁺³⁶	8,0	12,0	40,00	4	12,6

Mom. 4.

Arbets- och fixpunktbeskrivning.

I. Arbetsbeskrivning.

Beträffande täckta diken.

Tegelrören skola uppfylla de av Sveriges Standardiseringskommission fastställda fordringarna för prima rör. Spruckna eller på annat sätt skadade rör skola vid läggningen kasseras.

Betongrören skola vara minst fyra veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt vara tillverkade enligt bestämmelser, som äro eller kunna bliva fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag.

Dikesbotten avväges noggrant före rörläggningen och skopas omsorgsfullt, så att ledningarna erhålla den lutning, som föreskrives i för-

slaget. Vid eventuell genomgång av flytjordsområde skola rörskarvarna täckas med sågspån, grus eller annat härför lämpligt material.

Brunnar, silar och rörutlopp (dikesögen) skola utföras i noggrann överensstämmelse med typritningarna, bil. 10, och föreskrifterna i kostnadsförslaget, bil. 5.

Rörgraven får icke igenfyllas, förrän rörsträngarna kontrollerats.

II. Fixpunktbeskrivning.

Företagets jämförelseplan bestämmes av följande fixpunkter:

- F.P. 15.34 - inhugget kors i sten c:a 50 m NV påle 0^{+20} vid vägtrumman,
- F.P. 11.51 - inhugget kors i vägvisares sockel,
- F.P. 14.20 - inhugget kors i sten c:a 6 m O påle 32^{+84} vid väggkanten,
- F.P. 17.93 - inhugget kors i sten c:a 10 m SV påle 39^{+07} vid väggkanten,
- F.P. 21.12 - inhugget kors i sten c:a 10 m SO påle 48^{+21} i gränsen,
- F.P. 19.03 - inhugget kors i sten c:a 20 m V påle 66^{+15} vid väggkanten.

Mom. 5.

Namn och omfattning.

Jag anser, att företaget bör benämnas Kilanda dikningsföretag 1947. Det har givits den omfattning, som hithörande plankarta utvisar. Till utförande ha sålunda bestämts följande arbeten:

täckta ledningarna: A - B - C, B - B¹, D - E, F - G - H, G - G¹, I - J, J - J¹, K - L - M, L - T - L¹, T - T¹, T - T², N - O - P - R - S, O - O¹, P - P¹, R - R¹,

allt som närmare framgår av hithörande plankarta, profilritning och kostnadsförslag.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning.

Båtnadsuppskattning har jag företagit på sätt, som närmare framgår av värderingslängden, bil. 4. Härvid har markens värde efter företagets utförande uppskattats med hänsyn till jordens naturliga godhet i avseende till matjord och alv. Det nuvarande värdet har erhållits på sedvanligt sätt genom hänsynstagande till markytans höjd över avloppets vegetationsvattenstånd.

Inom ett mindre område, ägofigurerna 63 och 65, uppnås ej fullt dräneringsdjup, men att för den skull lägga om en så dyrbar landsvägstrumma, som det här är fråga om, är självfallet icke lämpligt.

Brukningsbåtnaden har uppskattats efter bedömande på så sätt, att den årliga inbesparningen i arbetskostnader har beräknats per meter av de avlopp, som igenläggas. Det sålunda erhållna beloppet har kapitaliserats efter 5 %, och kapitalet har fördelats å berörd areal. Härigenom kommer brukningsbåtnaden att medföra en ökning av det "blivande värde", som fastställts för beräkning av alstringsbåtnaden.

Vid ett företag av denna natur är det självfallet, att varje enskild dikessträcka efter gängse beräkningsmetoder icke kan bli "lönande". Men då huvudavsikten i detta fall är att möjliggöra jordbrukets effektiva mekanisering, kunna icke enstaka dikessträckor lämnas öppna, utan alla ledningarna måste ur lönsamhetssynpunkt betraktas som en enda enhet.

Hela företagets kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad per förbättringskrona) framgår av följande sammanställning:

Kostnad	kronor 24.810:-
Båtnad	" 26.410:29
Relativ kostnad	0,939406

Mom. 7.Kostnadsfördelning.

Kostnaderna ha fördelats på sätt, som framgår av kostnadsfördelningslängden, bil. 6.

Fastigheterna Hult 1⁴ och Guntorp Skattegården 3⁸ få icke belastas med större verkliga kostnader, än vad som motsvarar resp. båtnadsbelopp.

Mom. 8.Avgift till vattendomstolen.

Avgift enligt vattenlagen 11 kap 95 § skall utgå med kronor 39:62, beräknad efter 1:50 för 1000:- kronor av det uppskattade båtnadsvärdet, kronor 26410:29.

Beloppet skall insändas till länsstyrelsen i Vänersborg, då förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 9.Båtnadens beskaffenhet.

Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom. 10.Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande stadgas:

att företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att det åligger styrelsen att tillse, att bestämmelserna i arbetsbeskrivningen iakttagas vid arbetets utförande,

att det åligger styrelsen att tillse, att samlingsbrunnarna i ledningarna vid behov rensas. Minst en gång årligen efter vårfloden skola brunnar och ögon efterses,

att styrelsen bemyndigas vidtaga alla åtgärder, som äro ägnade att befordra företagets ändamålsenliga utförande och framtida underhåll.

Mom. 11.Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad som sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Företaget skall vara slutfört senast den 1 november 1957. För avgörande, om företaget må anses fullbordat, bör sådan besiktning, som omförmäles i vattenlagen 13 kap 1 § efter anmälan verkställas av förrättningsmannen eller annan behörig person.

Mom. 12.Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar från dag, då förrättningen avslutats, ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg.

I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen där-

till, varjämte vid besvärerna skola fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.










Verkställighet.

Detta utlåtande skall icke underställas vattendomstolens prövning utan jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap 75 § gå i verkställighet i den ordning, som finnes angiven för laga kraft ägande dom, för så vitt icke inom härövan stadgad tid (jfr mom. 12) besvär mot förrättningen anföres och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

.....*Kilanda den 23/12 1948*.....

.....*Kaar D. m. b. g.*.....

Täckdikning.

-  Öppet dike som bibehålles.
 Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.
 Stamdike av rör.
 Grendike av rör.
 I profilritning: täckt ledning av betongrör.
 " " " " " tegelrör.
 Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.
 Täckt dike av sten eller gärdsel.
 Förutvarande täckt dike av tegelrör.
 Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.
 15.00% 3.00%
 1.5:1000
 2" 3" 4" 18"
 50.75.100.0.5.v.
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

Rördimension i mm. (se nedanst. tabell). Angiven dimension börjar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.

Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.

Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.

Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.

Bottenläge i brotrumma i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.

Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.

Högvattenyta.

Medelvattenyta.

Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.

Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran }  Bottenläge.

Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.

Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter från markytan räknat, vid platsen för siffran.

Täckdikningsbrunn. ϕ = diametern i mm.

Stensil.

Grusfilter.

Täckdikningssystem n.r.

Pålnummer.

Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.

Ägofigursbeteckning.

Fixpunkt.

Tegriktning.


Å täckdikningsplan förelagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktymsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

1 3/4" = 40 mm.	4" = 100 mm	8" = 200 mm.	15" = 375 mm
2" = 50 "	5" = 125 "	9" = 225 "	18" = 450 "
2 1/2" = 60 "	6" = 150 "	10" = 250 "	21" = 525 "
3" = 75 "	7" = 175 "	12" = 300 "	24" = 600 "

Avlopp.

Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:

-  Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.
 Flödvattendike med rör under botten.
 Sektion av gamla diket.
 Sektion av nya diket.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESBRUNNAR.

typ A.


Ylvattenbrunn.

Sidorna beklä-
das med grän-
ris el. dyl. om
jorden utgöres
av finsand.

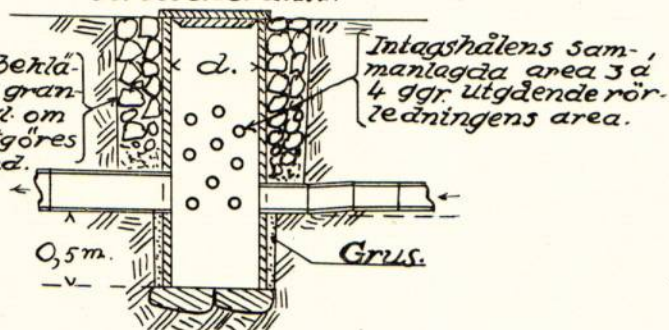


typ B.

Större ylvattenbrunn.

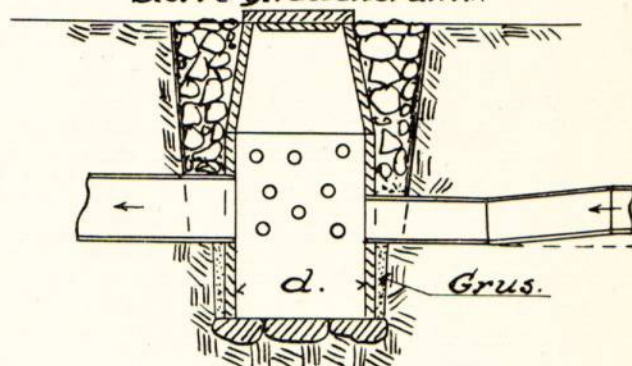


typ C.

Kopplingsbrunn.

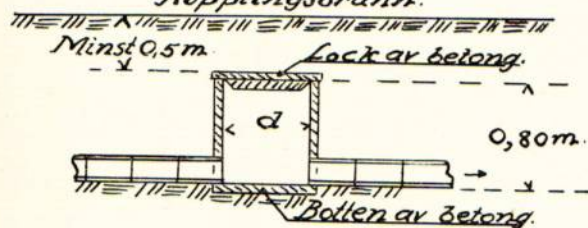


typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.

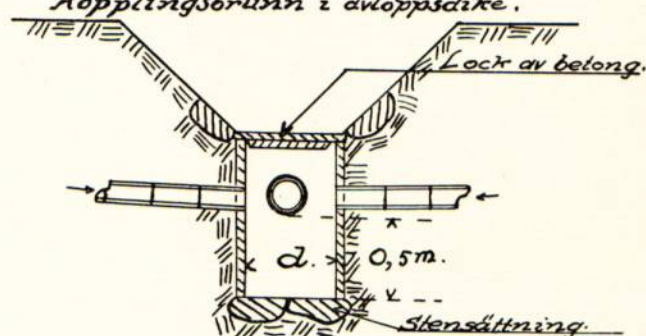


typ E.

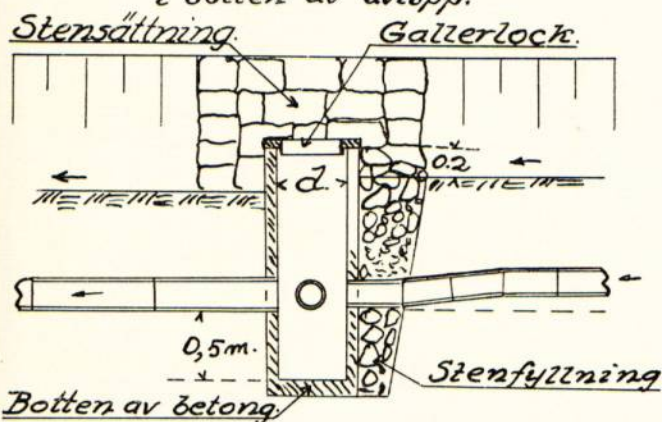Bräddavloppsbrunn
i botten av avlopp.

typ F.


Bräddavloppsbrunn.

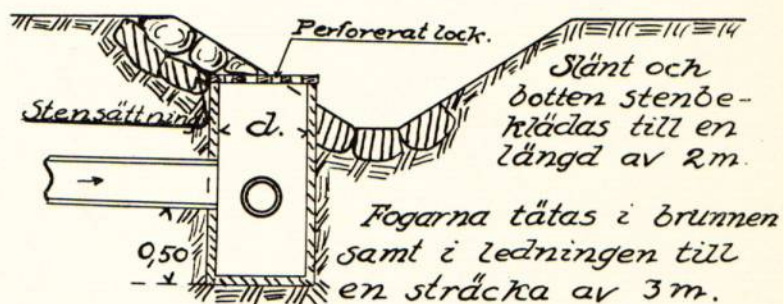

Detalj i plan.




Detaljritning av lock med hål.



typ G.


Kontrollbrunn.

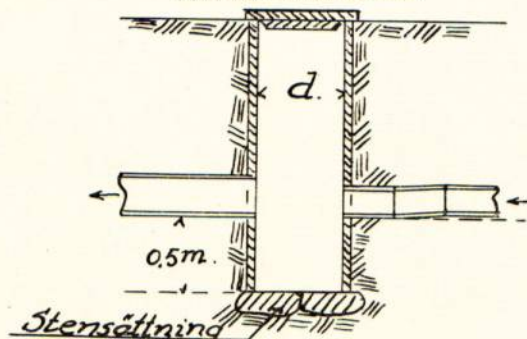

TÄCKDIKESÖGON


Täckdikesöga.

typ A.

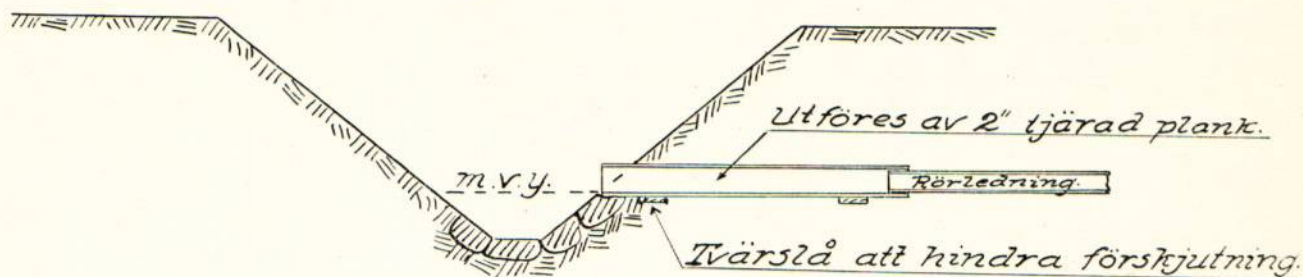

Rörutlopp.


typ B.

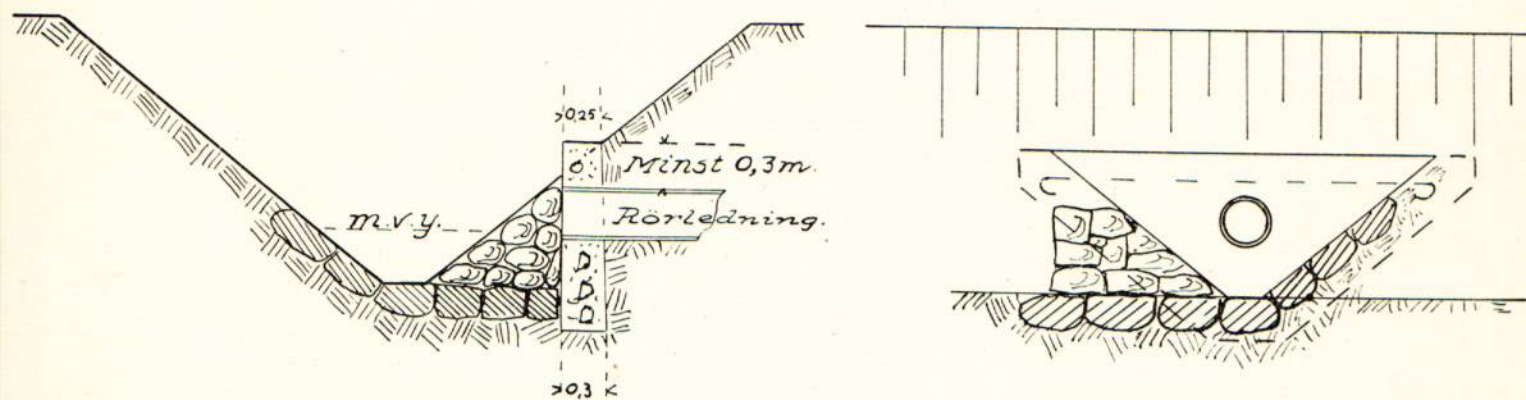

typ C.




typ D.

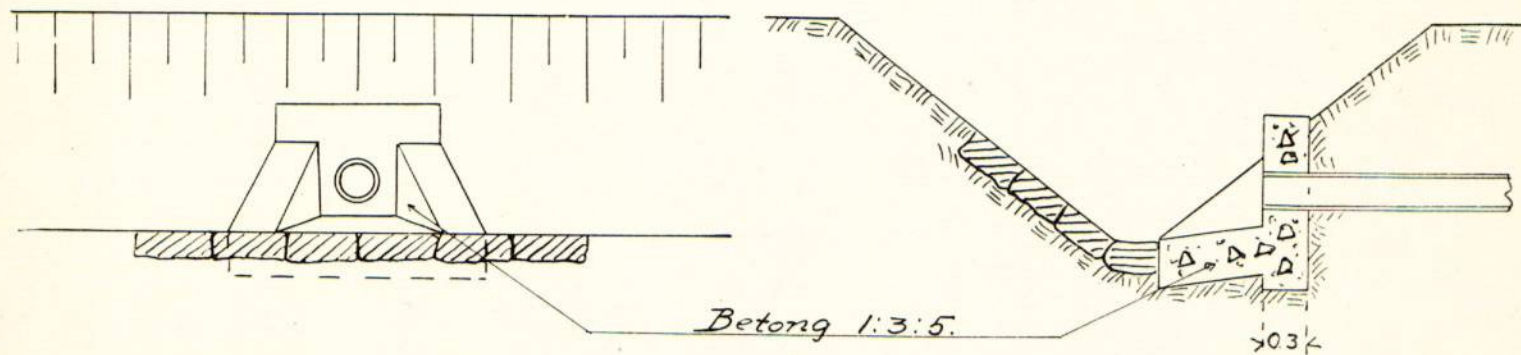

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.

Skara.

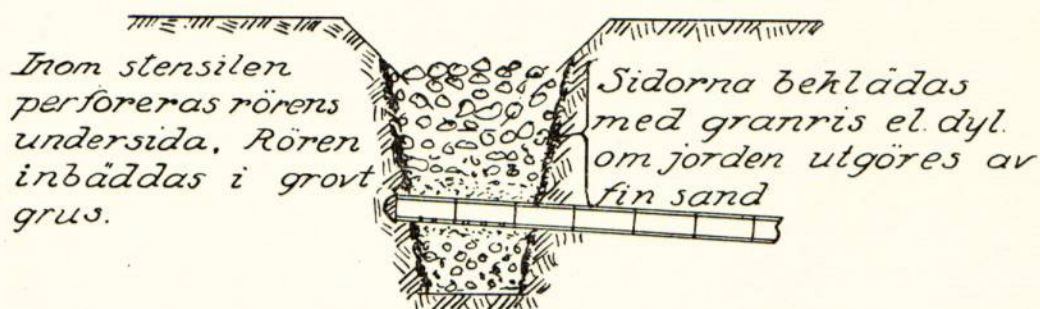Stensilar.Grusfilter.

Tänk på ytvaltenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svårgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggs i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomlättad lera.