



Akt nr:

P-E1a-0962

AU\$P-E1a-0962

386/50 kumb.

LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1951
DIARIE N ^o 1143
SAK N ^o

FÖRETAG: Bryggum.

Arbetsplan upprättad av jordbrukskonsulenten H. Djurberg
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 28 december 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 4.160

» en första rensning » - kr. 4.160

Lån till företagets utförande kr. 7.060^x)

652

P 3*0962

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 december 1950 till
Bryggums dikningsföretag 1947 i Västra Tunhems socken,
ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyratusenettundra-
sextio (4.160) kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med sjutusen sextio (7.060)^x)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1952;

x) Lånet indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 14 augusti 1951.

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

(1/12 53)

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Bjerggum, Tunhem den 20 april 1951
H. P. Dahlgren Samuel Johansson
Erik Johansson.

Att

*H. A. Sahlgren,
Kommitté Ordförande
Karl Johansson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

[Signature]
Adress *V. Tunman*

Mildred Rosenberg
Adress *Västra Tunman*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 augusti 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *komb*
512

20150

P 3-0962

Handlingar

rörande Bryggums dikningsföretag
i Västra Tunhems socken av Alvs-
borgs län, upprättat av jordbruks-
konsulent Hans Djurberg.

Lån och bidrag.

Genom beslut den 28 dec. 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsskostnad av 12.578:70 kr., till företaget beviljat bidrag med 4.160:— kr. och lån med 7.060:— kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Bryggums dikningsföretag 1947 i V. Tunhem socken av Älvsborgs län. (företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: godsägare K. A. Dahlgren, Bryggum, V. Tunhem. (titel, namn och adress)
Förrättningsman: jordbrukskonsulent Hans Djurberg (titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 26 mars 1946. Förrättningen avslutad den 25 april 1947.
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid till den 1 dec 1955. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 dec 1955.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 19.277:79 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 11.637:14 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Grävning i lera, delvis moblandad 2 kronor pr m³.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
I	5943	—	288	14	469	90	6701	04	—	6701	04
II	5406	—	—	—	486	93	5892	93	—	5892	93
Summa:	11349	—	288	14	956	83	12593	97	—	12593	97

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
I	26	83		059	27	42	8586	85	1	6701	04	244	1/3	2230
II	31	84		-	31	84	10690	94	1	5892	93	185	"	1960
Summa:	58	67		059	59	26	19277	79		12593	97			4190

Av bidraget belöper omkring 4190 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i						Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen*		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet*				
	kronor	öre		procent	kronor	öre		kronor
I	6225	92	71,61	4798	69	2/3	3195	
II	10690	94	100,00	5892	93	"	3930	
Summa:	16916	86	-	10691	62		7125	

Nämnden har ingenting att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av värderinglängden överstiger den totala åkerarealen 10 ha för samtliga fastigheter utom en. Av båtnaden belöper sig endast ca 5 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Företaget är påbörjat, dikessträckan 27⁺⁵⁰ - 30⁺³⁰ är utförd.

Utredningen visar, att företaget ur allmän och enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes dock icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverad.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med kronor 4190 och dels lån från statens avdikningslånefond med kronor 7125.

Vid detta betänkande fogas:

1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
2. Protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
3. Ansökning om lån.
4. Fastighetsförteckning.
5. Sammanställning rörande förrättningskostnader.

Vänerns borg den 5 aug. 1947.

På Torrlägningsnämndens vägnar:

Karlsson



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Hans Djurberg
handlagd, den 25 april 1947 avslutad syneförrättning rörande
Bryggums dikningsföretag av år 1947 i Västra Tunhems socken av
Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
kansli den 28 juli 1947.

I tjänsten:

Ingrid Aronson

Ingrid Aronson.

STÄMPEL PÄPPE

SVENSKT NORMAL 2

TUMBA 1946

Bryggums dikningsföretag 1947.Fastighetsförteckning. (från län)Bryggum 11¹, 2 mtl, litt Ba + Bb,

ägare: K.A. Dahlgren. ✓

Bryggum 7¹, lägenhet, litt Ae

ägare: Ester Sundvall. ✓

~~Bryggum Anders Bengtsgården 4³, 3/8 mtl, litt D,~~~~ägare: Karl Johansson.~~Artorp 1⁷, 5/32 mtl, litt Ca,

ägare: Olof och Lennart Stockvik. ✓

~~Artorp 1⁸, 5/32 mtl, litt Cb,~~~~ägare: Anders och Gustaf Pettersson.~~

Vänersborg den 25/7 1947.

Hans Gumborg.

14/9-50 S.K.

Bryggums dikningsföretag 1947.Sammanställning av förrättningskostnader.

Plan enligt taxa

702:74 (End kungörlse
788:01 Nr 353 / 45 sid 641.

Biträdande förrättningsmän

44:-

Annonser

24;82

Hantlangning

100:-

Kronor:871:56 ✓
956:83. -

Vänersborg den 25/7 1947.

Hau Dörberg

20150/47

Protokoll, hållet vid samman-
träde med delägarna i Bryggums
dikningsförlag 1947 i V. Tunhem
prästen av Ås borgs län.

Närvarande: Underbörnad jordbrukskonsulent,
skiftes godsmännen A. Wictor Andersson och H. S.
Olsson samt följande delägare i förlaget, K. A.
Dahlgren, Karl Johansson, Lennart Storkvit,
Anders Petersson, Gustav Petersson, Folke Sundvall.

§ 1.

Tre ordförande i styrelsen valdes godägare K. A.
Dahlgren, Bryggum, V. Tunhem, och tre övriga
styrelseledamöter landbr. Lennart Storkvit och
Karl Johansson.

§ 2.

Överenskrumna delägarna att tre arbets utfrående
söka bidrag från statens avdikningsavdelning. De,
som därjämte övertaga utgåva till från statens
avdiknings län fond skulle därmed avgiva
särskild ansökan.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag
att hos Kungl. Landbruksstyrelsen ansöka om
största möjliga statsbidrag och län.

samt att de delägarna vägnar dels med Landbruks-
styrelsen avsluta kontakt om arbets utfrående, dels
underbörnad för länets återbetalning ställt
skuldförbindelse även om för underbörnads
| utbekommande erforderliga rekvisitioner.

§ 3.

Tre revisorer valdes Gustav Petersson och Folke
Sundvall.

Bryggum den 25 april 1947

Thägnsten:
Hans Dierberg
jordbrukskonsulent.

DIARIE Nr 20150
K. LANTL. UKSSTYRELSEN
15 AUG 1947

Ansöknin om län.

Undertecknade, delägare i Bryggums diknings-
företag 1947 i V. Tumbas och, Åsby borg län,
anhålla härmed om län från Statens ordlik-
ningslänföretag till våra kostnadsandelar
i företaget.

Bryggum den 25 april 1947.

H. N. Dahlgren

Bryggum 11' ✓

Lennart Jakobson Bryggum 17' ✓

Ester Sundvall Bryggum 7' ✓

Ser. E XIII komb
512

Di. nr 22281

K. LANTBRUKSTINGEN
19 11 1947

P 3*0962

652

lv 28/12-50 komb

Handlingar

angående

Bryggums dikningsföretag 1947

i V. Tunhems socken av Älvsborgs län;

upprättad vid laga syneförrättning

åren 1946 - 1947.

Innehållsförteckning:

Protokoll	sid 1 - 4
Förordnande	" 5 - 6
Kungörelse	" 7
Inlämningsbevis	" 8
Kungörelse, annons	" 9
Förteckning, meddelanden	" 10
Kungörelse, . . .	" 11
Kungörelse, annons	" 12
Förteckning, meddelanden	" 13
Utdrag ur protokoll	" 14
Fullmakt	" 15
Fullmakt	" 16
Fullmakt	" 17
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsens skrivelse	" 18
Fullmakt	" 19
Fullmakt	" 20
Vägförvaltningens i Älvsborgs län skrivelse	" 21 - 22
Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskatt- nings- och värderingslängd	" 23 - 28
Jordersättningslängd	" 29 - 30
Kostnadsförslag	" 31 - 37
Kostnadsfördelningslängd	" 38 - 41
Arbets- och fixpunktbeskrivning	" 42 - 43
Översiktskarta	" 44
Utlåtande	" 45 - 52
Teckenförklaringar	" 53
Typritningar	" 54 - 55
<u>Till handlingarna höra:</u>	
Plankarta	1 blad
Profilritningar	2 " .

Protokoll fört vid syneförrättning angående
bättre torrläggning av marker tillhörande
Bryggum och Artorp i V. Tunhems socken av
Älvsborgs län.

Den 29 november 1946 inställde sig undertecknad, jordbrukskonsulent
vid Älvsborgs läns norra hushållningssällskap, på Bryggums gård för
att jämlikt nedan nämnda förordnande verkställa ifrågavarande för-
rättning.

Kungörelse om förrättningen, som den 7 november avsänts till veder-
börande pastorsämbete, hade söndagen den 10 november blivit i laga
ordning anslagen i V. Tunhems församling samt tisdagen den 12 no-
vember, allt år 1946, varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad, var-
jämte underrättelse om förrättningen utsänts jämlikt föreskrift i
vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ till kända sakägare.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

sökandena till förrättningen:

godsägare K. A. Dahlgren, Bryggum

V. Tunhems pastorat genom S. E. Svensson, V. Tunhem, enl. fullmakt
bil.N:r 8.

Karl Johansson, Bryggum Anders Bengtsg.

Olof och Lennart Stockvik, Artorp

Anders och Gustav Pettersson, Artorp

Ester Sundvall, Bryggum, genom Folke Sundvall enl. fullmakt bil.N:r 9.

Stiftsnämnden i Skara genom Hugo Levin, Hol, enl. fullmakt bil.N:r 10.

Vägförvaltningen, genom ingenjör Einar Eriksson, enl. fullmakt bil.N:r 11.

Såsom biträdande synemän inställde sig på grund av särskilda kallel-
ser skifte^sgodemännen, lantbrukarna A. Wictor Andersson, Bryggum
och K. G. Olsson, Herrstad, båda adress V. Tunhem.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen upplästes bil.N:r 1.

§ 2.

Mot synemännen anfördes ingen jävsanmärkning, och synemännen visste
sig ej heller stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Bi-
trädande synemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes intet laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för den förberedande undersökningen, som i samråd med sökandena blivit verkställd, samt framlade för granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna, framställdes följande yrkande:

1. yrkade sökandena, att företaget enl. den framlagda planen skulle genomföras, så att möjlighet bereddes dem att kunna ändamålsenligt dränera sina marker och om det ekonomiskt låte sig genomföra genom en täckt avloppsledning.

§ 6.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Sist förklarades sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

Hans Bruberg

jordbrukskonsulent

H. G. Olsson

Skiftesgodeman

W. J. J. J. J. J.

Skiftesgodeman

Den 25 april 1947 inställde sig synemännen åter på Bryggum för att vidare handlägga syneförrättningen.

Kungörelse om sammanträdet, som den 2 april avsänts till vederbörande pastorsämbete, hade söndagen den 6 april blivit i laga ordning anslagen i V. Tunhems församlings kyrka samt torsdagen den 3 april varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad, varjämte underrättelse om förrättningen jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8 § och 40 § utsänts till kända sakägare.

På grund härav inställde sig följande personer:

godsägare K. A. Dahlgren, Bryggum

lantbrukare Hugo Levin för V. Tunhems pastorat enl. fullmakt samt
för Stiftsnämnden (enl. fullmakt)

lantbrukare Karl Johansson, Bryggum Anders Bengtsgård

lantbrukare Lennart Stockvik, Artorp

lantbrukare Anders och Gustav Pettersson, Artorp

lantbrukare Ester Sundvall genom Folke Sundvall enl. fullmakt

Såsom biträdande synemän skiftesgodemännen:

lantbrukare A. Victor Andersson, Bryggum och

lantbrukare K. G. Olsson, Herrstad.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för innehållet i skrivelse från
Älvsborgs läns vägförvaltning, vilken såsom bil.N:r 15 skulle läg-
gas till handlingarna.

§ 8.

Därefter redogjorde förrättningsmannen för det upprättade förslaget
samt framlade till sakägarnas granskning plankarta och profilrit-
ningar. Därpå upplästes i huvudsakliga delar de upprättade längder-
na m.m., vilka fogades till protokollet:

Beskrivning och hävdeförteckning samt upp-

skattnings- och värderingslängd	ss. bil. A
Jordersättningslängd	" " B
Kostnadsförslag	" " C
Kostnadsfördelningslängd	" " D
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " E
Översiktskarta	" " F

§ 9.

Till protokollet skulle antecknas, att under synegången utrönts att
landsvägstrummorna å sträckorna 27 + 50 - 27 + 60 och 3 + 47 - 3 + 56
vore byggda senare än år 1880 samt att ovanförliggande mark jämväl
vid tiden för trummornas tillkomst varit att hänföra till åker.

§ 10.

Lagstadgat utlåtande angående företaget upplästes.

§ 11.

Godkändes, att bland förrättningskostnaderna inräkna kronor 44:- till biträdande synemännen.

§ 12.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning senare skulle tillställas styrelsen, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Bryggum den 25 april 1947.

Hau Dierberg.

jordbrukskonsulent.

Per Olof Eriksson
.....

skiftesgodeman

H. G. O. O. O.
.....

skiftesgodeman.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

Bil. N:r 1.

LANDSKANSLIET

Nr 15 pag. 795


E.D. 1946.

R e s o l u t i o n .


Jordbrukskonsulenten H. Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 26 mars 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:



Chr. Fahlcrantz.



Inge Fröberg.



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad... få... härmed vördsamt anhålla om för-
ordnande för inom länet tjänstgörande ^{förrättningsman} ~~lantbruksingenjör~~ att jämlikt
bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

..... *Bryggum och Årtorp*
..... i *V. Sunhem* sock..
av Älvsborgs län.

Av företaget väntas även följande fastigheter bliva
berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
<i>Bryggum V'</i>	<i>H. O. Dahlgren</i>
<i>Bryggum</i>	<i>Karl Johansson</i>
<i>Bryggum 17</i>	<i>P. Sundvall</i>
<i>Årtorp 17 = 19</i>	<i>Bröderna Stokvik</i>
<i>Årtorp 18 = 10</i>	<i>Bröderna Pettersson</i>
<i>Vänhemms prästgård</i>	<i>V. Sunhemms prästgård</i> <i>Emil Pettersson</i>

Meddelande angående förrättningen torde ställas till
..... *H. O. Dahlgren*
adress *Bryggums Präteri* pr *V. Sunhem*
telefon *V. Sunhem 63*

Bryggums Präteri den *13* 1946
H. O. Dahlgren

<i>Bröd. Stokvik gm</i>	<i>V. Stokvik</i>
<i>Bröderna Pettersson gm</i>	<i>Anders Pettersson</i>
<i>P. Sundvall</i>	<i>V. Sunhemms Prästgård</i>
<i>Karl Johansson</i>	<i>gen. anbud L. Stenroos</i>

Såsom lämplig förrättningsman för här ifrågavarande före-
tag får torrlägningsnämnden föreslå jordbrukskonsulent Hans Djurberg,
Vänersborg. Vänersborg den 23 mars 1946.

Enligt uppdrag:
Carl Faust
Carl Faust.

ÄLVSBORGS LÄNS NORRA
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

VÄNERSBORG

Tel.: växel 2031

Postgiro 35 725

Vänersborg den 7 nov 1946.

Bil. N:r 2.

Till

Pastorsämbetet i V.Tunhems pastorat.

V.Tunhem.

Jag får härmed anhålla att få nedanstående kungörelse uppläst i V.Tunhems kyrka så snart som möjligt. Jag emotser tacksamt bevis över uppläsandet.

I tjänsten:

Hans Djurberg

Hans Djurberg.

Jordbrukskonsulent.

K u n g ö r e l s e .

För torrläggning av åkerjord tillhörande Bryggum 1¹, Bryggum 1⁷, Bryggum Anders Bengtsgården 4³, Artorp 1⁷, Artorp 1⁸ samt Tunhem Prästegården 1¹ i V.Tunhems socken av Älvsborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos godsägare K.A.Dahlgren, Bryggum, fredagen den 29 nov 1946 klockan 14.00.

Av företaget kommer jämväl allmän väg att beröras.

Vänersborg den 7 nov 1946.

Enligt förordnande:

Hans Djurberg.

Anslaget i laga ordning

I Västra Tunhems församling

den 10 nov. 1946

Saller Sandén

Kyrkostyrelsen i Västra Tunhems församling

87

Inlämningsbevis rörande en assurerad eller rekommenderad försändelse.

(Är värdebelopp ej angivet, avser detta bevis en rekommenderad försändelse.)

Förvara detta inlämningsbevis, till dess visshet vunnits, att försändelsen kommit adressaten tillhanda! Vid reklamation skall inlämningsbeviset företes.

Försändelseslag	Inlämningsnummer	Vikt för assurerad försändelse (i förekommande fall)	Erlagda postavgifter
Brev	796		7 öre
Adressat	Pastorsambetet		
Adressort	Västra Sandviken		
Assuransbelopp			
Särskilda anteckningar (såsom expr., mb etc.)			

(Vederbörande postfunktionärs namn eller signatur)

Obs.! Ersättning för en *inrikes* rekommenderad försändelse, som *förkommit* eller skadats, kan i intet fall utgå med högre belopp än 36 kronor.
 I fråga om ersättning för försändelse *till utlandet* gälla särskilda föreskrifter.
 Beträffande sättet och tiden för framställande av ersättningsanspråk meddelas upplysningar å postanstalterna.

Bl. 301. (Mars 38.)



Pv. tr. Sth.

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av åkerjord tillhörande Bryggum 1¹, Bryggum 1⁷, Bryggum Anders Bengtsgården 4³, Artorp 1⁷, Artorp 1⁸ samt Tunhem Prästegården 1¹ i V. Tunhems socken av Älvsborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos godsägare K.A. Dahlgren, Bryggum, fredagen den 29 nov. 1946 klockan 14.00.

Av företaget kommer jämväl allmän väg att beröras.

Vänersborg den 7 nov. 1946.

Enligt förordnande:

Hans Djurberg.

Att ovanstående kungörelse varit införd som annons i Elfshorgs Läns Annonsblad, tisdagen den 12 november 1946, betygas i tjänsten:

Hans Djurberg.

Kungörelse.

För torrläggning av åkerjord tillhörande Bryggum 1¹, Bryggum 1⁷, Bryggum Anders Bengtsgården 4³, Artorp 1⁷, Artorp 1⁸ samt Tunhem Prästegården 1¹ i V. Tunhems socken av Älvsborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos godsägare K. A. Dahlgren, Bryggum, fredagen den 29 nov. 1946 klockan 14.00.

Av företaget kommer jämväl allmän väg att beröras.

Vänersborg den 7 nov. 1946.

Enligt förordnande:

Hans Djurberg.

F Ö R T E C K N I N G

jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka under rättelse angående sammanträde med intressenterna i det företag, som avser bättre torrläggning av marker tillhörande Bryggum m.fl. i V.Tunhems socken av Älvsborgs län.

Till sammanträde hos godsägare K.A.Dahlgren, Bryggum, fredagen den 29 nov 1946 klockan 14.00.

Lantbrukare A.Wictor Andersson, Bryggum, V.Tunhem,
Godsägare K.A.Dahlgren, Bryggum, V.Tunhem,
Lantbrukare Karl Johansson, Bryggum, V.Tunhem,
Lantbrukare K.G.Olsson, Herrstad, V.Tunhem,
Lantbrukarna Bröderna Pettersson, Artorp, V.Tunhem,
Stiftsnämnden, Skara,
Lantbrukarna Bröderna Stockvåk, Artorp, V.Tunhem,
Lantbrukare L.J.Sundvall, Bryggum, V.Tunhem,
Smidesarb.S.E.Svensson, Berghem, Vargön,
Arrendator Eric Ullesjö, Prästgården, V.Tunhem,
Vägförvaltningen, Vänersborg,

Vänersborg den 9 nov 1946.

Karl Dinsberg

ÄLVSBORGS LÄNS NORRA
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

Bil.N:r 5

Exp.-tid 9—12 o. 13—17
lördagar 9—14.

Tel.: växel 2031

Postgiro 35 725

K u n g ö r e l s e .

För fortsatt behandling av frågan om torrläggning av åkerjord tillhörande Bryggum, Artorp och Prästegården i V.Tunhems socken kommer sammanträde att hållas hos godsägare K.A.Dahlgren, Bryggum, fredagen den 25 april 1947 klockan 16.00.

Vid sammanträdet kommer att företagas val av styrelse, varjämte fråga om sökande av lån och bidrag av statsmedel till företaget kommer att behandlas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid hava egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 2 april 1947.

Enligt förordnande:

Hans Djurberg.

Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkostyrelsen

den 19

Anslaget i laga ordning
i Västra Tunhems församling

Anslaget i laga ordning
i Västra Tunhems församling
den 6 april 1947.
Adolf Kiso
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkostyrelsen

dy

K U N G Ö R E L S E .

För fortsatt behandling av frågan om torrläggning av åkerjord tillhörande Bryggum, Artorp och Prästegården i V. Tunhems socken kommer sammanträde att hållas hos godsägare K.A. Dahlgren, Bryggum, fredagen den 25 april 1947, klockan 16.00.

Vid sammanträdet kommer att företagas val av styrelse, varjämte frågan om sökande av lån och bidrag av statsmedel till företaget kommer att behandlas.

Till sammanträdet kallas alla de, som hava egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 2 april 1947.

Enligt förordnande:

Hans Djurberg.

Att ovanstående annons varit införd som annons i Elfsborgs Läns Annonsblad torsdagen den 3 april 1947 betygas i tjänsten:

Hans Djurberg.

Kungörelse.

För fortsatt behandling av frågan om torrläggning av åkerjord tillhörande Bryggum, Artorp och Prästegården i V. Tunhems socken kommer sammanträde att hållas hos godsägare K. A. Dahlgren, Bryggum, fredagen den 25 april 1947, klockan 16,00.

Vid sammanträdet kommer att företagas val av styrelse, varjämte frågan om sökande av lån och bidrag av statsmedel till företaget kommer att behandlas.

Till sammanträdet kallas alla de, som hava egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 2 april 1947.

Enligt förordnande:

Hans Djurberg.

F Ö R T E C K N I N G

jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap 8 & 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde med intressenterna i Bryggums m.fl. dikningsföretag 1947 i V.Tunhems socken av Ä^lvsborgs län.

Till sammanträde hos godsägare K.A.Dahlgren, Bryggum, fredagen den 25 april 1947 kl.16.00.

Lantbrukare A.Wictor Andersson, Bryggum, V.Tunhem,
Godsägaren K.A.Dahlgren, Bryggum, V.Tunhem,
Lantbrukaren Karl Johansson, Bryggum, V.Tunhem,
Kontraktsprosten Adolf Kloo, V.Tunhem,
Lantbrukaren K.G.O_lsson, Herrstad, V.Tunhem,
Bröderna Pettersson, Artorp, V.Tunhem,
Bröderna Stockvik, Artorp, V.Tunhem,
Fru Ester Sundvall, Bryggum, V.Tunhem,
Smidesarbetaren S.E.Svensson, Berghem, V.Tunhem,
Arrendatorn Eric Ullesjö, Prästgården, V.Tunhem,
Vägförvaltningen, Vänersborg.

Vänersborg den 2 april 1947.

Gaus Qimby,

Utdrag ur protokoll vid gällstämma med
V.Tunhems pastorat den 29 dec. 1945.

§ 4

Att under år 1946 såsom pastoratets ombud närvara vid förrättningar rörande de ecklesiastika boställena, såsom ekonomiska besiktningar, syner, lantmåteri-, gränsbestämnings- och kartläggningsförrättningar, utdikningsföretag m.m. samt att därvid föra pastoratets talan valdes:

S.E.Svensson, Berghem, Vargön:

och till hans suppleant utsågs:

Hugo Levin, Hol, V.Tunhem:

Jämte detta allmänna ombud skall den ledamot i Boställsstyrelsen närvara, inom vars församling förrättningen hålles.

Rörande ersättning gäller beslutet i gällstämmoprot. den 29 dec. 1939

§ 5

Beträffande framställningen om pastoratsombud vid dikningsföretag å Bryggums säteri hänvisas till föregående §, där valt ombud äger att i detta ärende företräda pastoratet och föra dess talan.

§ 6

som ovan

Adolf Klöö

Justeringen kungjord 30.12 1945 betygar:

Adolf Klöö

Rätt utdraget intygar:

Adolf Klöö

FULLMAKT

för Folke Sundvall eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Bryggum
i Västra-Tunhem socken av Ekshörings län
å Mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bryggum den 25/4 1947

Ester Sundvall

Bevittnas:

Linnea Storm Karl Storm

D. nr 923.

S. B. nr 989.

✓

Till kontraktsprosten Adolf Kloo.

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg, Vänersborg, har meddelat, att syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av åkerjord, tillhörande Bryggum 1¹, Bryggum 1⁷, Bryggum Anders Bengtsgården 4³, Artorp 1⁷ och Artorp 1⁸ samt ecklesiastika lönebostället Tunhem Prästegården 1¹, allt i Västra Tunhems socken, utsatts att handläggas vid sammanträde hos godsägaren K.A. Dahlgren, Bryggum, fredagen den 29 november 1946 klockan 14.

I anledning härav förordnas Ni att som konsistorieombud och ombud för Skara stiftsnämnd vid förrättningen iakttaga och bevaka ovan nämnda boställes rätt och bästa.

Ni äger att vid förfall för Eder sätta annan lämplig person i Edert ställe.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara domkapitel och stiftsnämnd den 23 november 1946.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Ch.
B. 7N

C.A. Eneström

C.A. Eneström

Bengt Gierup
Bengt Gierup.


*Som undertecknad av jord-
fästningsförrättning på ovan
angivna tid är förhindrad
följande det givna uppdraget,
överförs detta härmed på kyrk-
värden och hem:äg. Hugo Leon,
Hal Lang.
U. Tunhem den 28 nov. 1946.
Adolf Kloo.*

Dnr 6401-43/46

F u l l m a k t

Ingenjören Einar Erikson befullmäktigas härigenom att närvara vid sammanträde hos godsägaren K.A. Dahlgren, Bryggum, fredagen den 29 november 1946 angående handläggning av syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser, avseende torrläggning av åkerjord tillhörande Bryggum 1¹, Bryggum 1⁷, Bryggum Anders Bengtsgården 4³, Artorp 1⁷, Artorp 1⁸ och Tunhem Prästgården 1¹ i Västra Tunhems socken, samt därvid utföra och bevaka Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Ombudets laga åtgärder godkännas. Vänersborg den 28 november 1946.

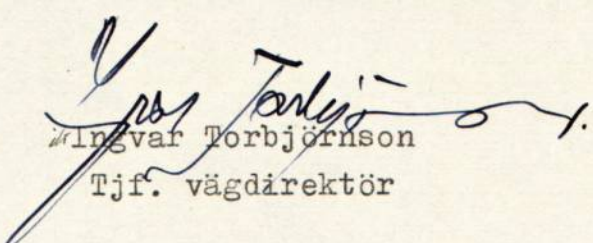
Torbjörnson
Tj.f. vägdirektör

Avskrift.Bil.N:r 12.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN

Dnr O 545/44

VÄGFÖRVALTNINGEN
I ÄLVSBORGS LÄN
Dnr 6742-185/44
INKOM 21 DEC.1944.

Till

Samtliga vägförvaltningar.

Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen bemyndigar härigenom vägförvaltningarna att vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan samt att, beträffande företag, som i 7 kap. vattenlagen avses, föra styrelsens talan inför vederbörande vattendomstol.

I de fall, då talan föres inför vattendomstol, skall väg- och vattenbyggnadsstyrelsen underrättas.


Stockholm den 18 december 1944.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Ella Bolinder

Curt Nilsson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:


S. Thernquist

FULLMAKT

för Nils Jönas Leonard Skarvick eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Tryggvasson m. fl. hemman
 i V. Tunkhem socken av Slusborga län
 å anna vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a.
 fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karlson V. Tunkhem den 25 april 1947

Olof Skarvick

Bevittnas:

Selma Persson

Liquid Pettersson

Undertecknad, som av Stiftsnämnden i Skara anmodats tjäntgöra som dess befullmäktigade ombud vid ardlämningsföretag å Bryggum och Artorp, förordande eklestiastiska lönbestämdet Tinnhem Prästgården, och som erhållit befullmäktigande att överlåta detta uppdrag på annan lämplig person, uppdrager härmed åt Lyrkvärden Hugo Levin, v. Tinnhem, att för sammanträdet den 25 april 1947 ävensom för kommande förrättningar i detta ärende tjäntgöra som Stiftsnämndens ombud och för dess talan.

Västra Tinnhem den 23 april 1947.

Adolf Kloo.

Kontr: prot.



VÄGFÖRVALTNINGEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Dnr 2055-43/47

V

Till

Älvsborgs läns norra hushållningssällskap

V ä n e r s b o r gAng. Bryggums dikningsföretag 1947.

I anledning av Eder skrivelse den 10 dennes i rubricerade ärende får vägförvaltningen anföra följande.

Av handlingarna framgår dels att befintliga vägtrummor för dike H - I vid ²⁷⁺⁷¹ och för dike C - D behöva sänkas, dels att nya trummor genom väg erfordras för dike C - C¹ och för dike F - G dels ock att täckta ledningar å vissa sträckor avses förläggas under nuvarande vägdike.

Vägtrumman vid H utföres av betongrör Ø 12" i stället för i förslaget angivet rör Ø 9". Gamla trumman igenlägges. Arbetena utföres och bekostas av vägförvaltningen.

Vägtrumman för dike C - D utföres av betongrör Ø 12". Gamla stentrumman kvarligger oförändrad. Arbetet utföres och bekostas av vägförvaltningen.

Vägtrumman för dike C - C¹ får ej göras av endast tegelrör, utan är det erforderligt, att ledningen förlägges i betongrör Ø 9". Trumman utföres och bekostas av dikningsfö-

retaget efter kontroll och de närmare anvisningar, som komma att lämnas av vederbörande vägmästare.


Vägtrumman för dike F - G utföres av betongrör $\varnothing$ 24". Arbetet utföres och bekostas av dikningsföretaget efter kontroll och anvisningar av vägmästaren.

Vägförvaltningen medgiver, att rörledningar må förläggas under vägdikes botten. Härför erforderliga kopplings- och rensnings**brunnor** få ej så förläggas, att de hindra vattenavrinningen i dagvattendikena. Dagvattendikenas blivande djup och utförande kommer närmare att bestämmas vid arbetenas utförande. I regel torde ett 30 cm djupt dike vara lämpligt.

Förutsättning för vägförvaltningens medgivande till arbetena inom allmän väg är, att arbetena utföras enligt vägförvaltningens direktiv och anvisningar. Vänersborg den 23 april 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Enligt uppdrag:

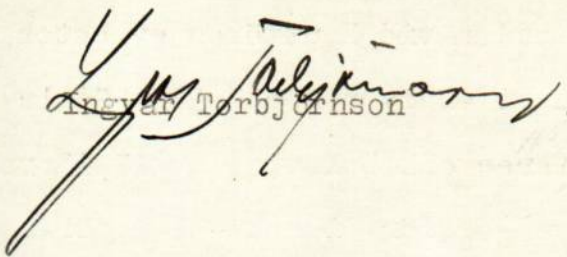
Ingvar Torbjörnson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Bil. litt A.

Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd angående Bryggums dikningsföretag 1947 i V.Tunhems socken av Älvsborgs län,upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 r 1947.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Samfällighet I, omfattande dikena A - B - C - D - E, C - C¹ samt D - D¹.</u>											
<u>Bryggum Anders Bengtsgården 4³,</u>											
<u>3/8 mtl, litt D.</u>											
<u>Karl Johansson. 14 ha åker.</u>											
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>											
åker, molättlera på lättlera	1	0	14			476	1700	1224	171	36	
" " " "	2	0	47			1156	1700	544	255	68	
" " " "	3	0	13			1456	1600	144	18	72	
" " " "	4	0	22			1547	1700	153	33	66	
A-summa		0	96						479	42	
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>											
brukenh., ägofig 1 - 4 och											
57 - 58		2	22					42	93	24	
B-summa									93	24	
<u>Totalsumma kronor:</u>											
									572	66	
<u>Bryggum 11¹, 2mtl litt Ba + Bb.</u>											
<u>K.A.Dahlgren. 75 ha åker.</u>											
<u>1. Alstringsbåtnad.</u>											
åker, lerig mo på lättlera	5	0	27			864	1600	736	198	72	
" " " " "	6	0	64			1168	1600	432	276	48	
" " " " "	7	0	80			992	1600	608	486	40	
" " " " "	8	0	77			1360	1600	240	184	80	
" " " " "	9	0	79			1568	1600	32	25	28	
" molättlera på "	22	0	32			1221	1650	429	137	28	
" lerig mo på "	23	0	63			1264	1600	336	211	68	
" " " " "	24	0	74			1392	1600	208	153	92	
" molättlera på "	26	0	29			841	1650	809	234	61	
" lerig mo på "	27	0	34			848	1600	752	255	68	
" " " " "	28	0	18			1488	1600	112	20	16	
" " " " "	29	1	50			1440	1600	160	240	-	
" " " " "	31	1	26			1568	1600	32	40	32	
" " " " lerig sand	33	0	21			1178	1550	372	78	12	
" " " " lättlera	10	0	05			864	1600	736	36	80	
" " " " "	11	0	19			1216	1600	384	72	96	
" " " " "	12	0	24			800	1600	800	192	-	
" " " " "	13	0	05			608	1600	992	49	60	
" " " " "	14	0	06			336	1600	1264	75	84	
" " " " "	15	0	36			992	1600	608	218	88	
" " " " "	16	0	58			1200	1600	400	232	-	
" " " " "	17	0	57			1264	1600	336	191	52	
Överföres	-	10	84						3613	05	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		10	84	✓					✓ 3613	05
åker, lerig mo på lättlera	18	0	20			1360	1600	240	✓ 48	-
" " " " "	19	0	19			1408	1600	192	✓ 36	48
" " " " "	21	0	11			1568	1600	32	✓ 3	52
A-summa		11	34	✓					3701	05
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>										
brukenh., ägofig. 5 - 20		7	60	(1.84)	på enb. bruket.			29	220	40
" " " 21 - 33										
samt del av 62 - 65.		9	15	(3.57)	på " "			24	219	60
B-summa		16	75						440	-
Totalsumma kronor:									4141	05
<u>Artorp 1⁷,5/32 mtl, litt Ca.</u>										
<u>Olof & Lennart Stockvik.</u>										
19,5 ha åker.										
<u>1. Åkerbruksbåtnad</u>										
åker, sandig mo på lerig mo	34	0	14			885	1500	615	86	10
" " " " " "	35	0	44			1290	1500	210	92	40
" " " " " "	36	0	51			1140	1500	360	183	60
" " " " " "	37	0	40			795	1500	705	282	-
" " " " " "	38	0	26			1320	1500	180	46	80
" " " " " "	39	0	26			1290	1500	210	54	60
" " " " " "	40	0	22			1140	1500	360	79	20
" " " " " "	41	0	40			870	1500	630	252	-
" " " " " "	42	0	06			1020	1500	480	28	80
odl.mark " " " " "	43			0	10	720	800	80	8	-
" " " " " "	44			0	08	688	800	112	8	96
" " " " " "	45			0	20	784	800	16	3	20
åker, " " " " "	46	0	04			1425	1500	75	3	-
" " " " " "	47	0	44			1275	1500	225	99	-
A-summa		3	17	✓ 0	38				1227	66
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>										
brukenh., ägofig. 34 - 42		2	69					45	121	05
B-summa		2	69						121	05
Totalsumma kronor:									1348	71
<u>Artorp 1⁸,5/32 mtl, litt Cb.</u>										
<u>Anders & Gustaf Pettersson.</u>										
19,5 ha åker.										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1. Alstringsbåtnad.										
åker, sandig mo på lerig mo	49	0	30			345	1500	1155	✓346	50
" " " " " "	50	0	74			645	1500	1855	✓632	70
" " " " " "	51	0	78			1170	1500	330	✓257	40
" " " " " "	52	0	20			1470	1500	30	✓6	-
odl.mark " " " "	53			0	21	688	800	112	✓23	52
åker, " " " "	54	0	43			1215	1500	285	✓122	55
" " " " " "	55	0	70			1080	1500	420	✓294	-
" " " " " "	56	0	44			1260	1500	240	✓105	60
A-summa		3	59	✓	0 21				1788	27
Totalsumma kronor									1788	27
Bryggum 7¹, lägenh., litt Ae.										
Ester Sundvall. 2 ha åker.										
1. Alstringsbåtnad.										
åker, lerig mo på lättlera	88	0	06			96	1600	1504	✓90	24
" " " " "	89	0	33			576	1600	1024	✓337	92
" " " " "	90	0	22			800	1600	800	✓176	-
" sandig " " "	91	0	39			1200	1500	300	✓117	-
" " " " "	92	0	10			1350	1500	150	✓15	-
A-summa		1	10	✓					✓736	16
Totalsumma kronor:									736	16
						Markvärde				
Sammandrag:						nuvar. bliv.				
Bryggum Anders Bengtsg. 4³										
3/8 mtl. litt D.										
Karl Johansson	1 - 4	0	96	✓		1139,58	1712,24		✓572	66
Bryggum 11¹, 2 mtl, litt Ba+Bb										
K.A. Dahlgren		11	34	✓		14462,95	18604:-		✓4141	05
Artorp 1⁷, 5/32 mtl, litt Ca										
Olof & Lennart Stockvik	34 - 47	31	7	✓	0 38	831,34	5180,05		✓1348	71
Artorp 1⁸, 5/32 mtl, litt Cb										
Anders & Gustaf Pettersson	49 - 56	3	59	✓	0 21	3764,73	5553:-		✓1788	27
Bryggum 7¹, lägenh., Litt Ae										
Ester Sundvall	88 - 91	1	10	✓		974,84	1711:-		✓736	16
Summa:		20	16	✓	0 59	24173,44	32760,29		8586	85
Summa alstringsbåtnad									7932	56
Summa brukningsbåtnad									654	29

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Samfällighet II, omfattande diken</u>		H -	I,	K -	L -	M -	N	samt	M -	M ¹
2	<u>Bryggum 11¹, 2 mtl litt Ba + Bb.</u>										
3	<u>K.A.Dahlgren. 75 ha åker.</u>										
4	<u>1. Alstringsbåtnad.</u>										
5	åker, molättilera på lera	59	0	38			459	1700	1241	471	58
6	" " " "	60	0	24			748	1700	952	228	48
7	" " " "	61	1	54			629	1700	1071	1649	34
8	" " " "	62	2	18			731	1700	969	2112	42
9	" " " "	63	2	20			850	1700	850	1870	-
10	" lerig sand " "	64	0	72			1200	1600	400	288	-
11	A-summa		7	26						6619	82
12	åker, moig lera på lera	66	0	11			962	1750	788	86	68
13	" " " " "	67	0	10			402	1750	1348	134	80
14	" " " " "	68	0	10			473	1750	1277	127	70
15	" " " " "	69	0	10			525	1750	1225	122	50
16	" mellanlera " "	70	0	12			252	1800	1548	185	76
17	" " " " "	71	0	12			360	1800	1440	172	80
18	" " " " "	72	0	10			252	1800	1548	154	80
19	" " " " "	73	0	10			288	1800	1512	151	20
20	" moig lera " "	74	0	16			350	1750	1400	224	-
21	" mellanlera " "	75	0	24			504	1800	1296	311	04
22	" moig lera " "	76	0	08			787	1750	963	77	04
23	" " " " "	77	0	08			647	1750	1103	88	24
24	" " " " "	78	0	10			892	1750	858	85	80
25	" " " " "	79	0	11			1050	1750	700	77	-
26	" " " " "	80	0	10			753	1750	997	99	70
27	" molättilera " "	81	0	34			1105	1700	595	202	30
28	A-summa		2	06						2301	36
29	<u>2. Brukningsbåtnad.</u>										
30	brukenh., ägofig 66 - 87		24	58					72	1769	76
31	B-summa		24	58						1769	76
32											
33	<u>Totalsumma kronor:</u>									4071	12
34	<u>Sammandrag:</u>										
35	<u>Bryggum 11¹, 2 mtl litt Ba + Bb.</u>										
36	K.A.Dahlgren	59 - 64: 66 - 81.	9	32			6970,88	17667,76		10690	94
37											
38	Summa alstringsbåtnad									8921	18
39	Summa brukningsbåtnad									1769	76
40											
41											
42											
43											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Totalsammandrag:						<i>Markvärde nuvar</i>	<i>bliv.</i>			
Samfällighet I		20	16	✓	0 59	24173,44	32760,29		8586	85
Samfällighet II		9	32	✓		6970,82	17661,76		10690	94
Summa:		29	48	✓	0 59	31144,26	50422,05		19277	79
		Summa alstringsbåtnad							16853	74
		Summa bruksningsbåtnad							2424	05
Bryggum den 25 april 1947.										
<i>Hans S. ...</i> jordbrukskonsulent.										
<i>P. ...</i> <i>R. G. ...</i> biträdande symmän.										
<i>Σ på enbart bruksningsbåt = 29,19 ha.</i>										

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning			ersättning	
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										

Bil. litt B.

Jordersättningslängd angående Bryggums dikningsföretag 1947
i V.Tunhems socken av Älvsborgs län, upprättad vid laga syne-
förrättning åren 1946 - 1947.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kosthad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Bil. litt C.

Kostnadsförslag angående Bryggums dikningsföretag 1947
i V.Tunhems socken av Älvsborgs län,upprättad vid laga
syneförrättning åren 1946 - 1947.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
					<u>Timpenning = 1.67 kronor.</u>					
7+86-6+80	106	<u>Öppna diket A - B.</u> Lera m ³	96	2:-	192	-	192	-		
6+80-5+86	94	<u>Täckta diket B - C.</u> Rörgrav m	94	0:30	28	20				
		Inköp, incl. frakt av 12" lantbruksrör av betong m	94	4:05	380	70				
		Öga (enl ritn, typ B) vid 6+80 jämte stensättning av öppna diket därstädes			40	-				
		Rörläggning dag	1	17:-	17	-				
		Igenfyllning m	94	0:10	9	40				
		För arbetstillsyn och oförutsett tillägges c:a 9% av förestående			44	70	520	-		
5+86-1+29	457	<u>Täckta diket C - D.</u> Rörgrav, 5+86 - 3+56 m	230	1:40	322	-				
		" 3+56 - 3+47 m	9	3:-	27	-				
		" 3+47 - 1+29 m	218	0:20	43	60				
		Inköp, incl. frakt av 12" lantbruksrör m	239	4:05	967	95				
		D:o 9" lantbruksrör m	218	2:80	610	40				
		Samlingsbrunnar (enl ritning, typ A) vid 5+86, 3+56 och 3+47; 24" flänsrör st	3	80:-	240	-				
		Rörläggning dag	4	17:-	68	-				
		Igenfyllning m	457	0:10	45	70				
		För arbetstillsyn och oförutsett tillägges c:a 10% av förestående			225	35	2550	-		
1+29-0+00	129	<u>Täckta diket D - E.</u> Rörgrav, 1+29 - 0+07 m	122	0:50	61	-				
		" 0+07 - 0+00 m	7	1:50	10	50				
		Inköp, incl. frakt av 5" tegelrör st	440	0:347	152	68				
		Samlingsbrunnar (enl ritning, typ A) vid 1+29; 24" flänsrör st	1	80:-	80	-				
		D:o vid 0+07 och 0+00, 15" flänsrör st	2	50:-	100	-				
		Rörläggning dag	1	17:-	17	-				
		Överföres			421	18	3262	-		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			421	18	3262	-		
2		Igenfyllning m	129	0:10	12	90				
3		För arbetstillsyn och								
4		oförutsett tillägges C:a								
5		11 % av förestående			45	92	480	-		
6	✓	Täckta diket C - C ¹ .								
7	18 ⁺⁵² - 15 ⁺⁰⁰	Rörgrav, 18 ⁺⁵² - 18 ⁺⁰⁰ m	52	0:80	41	60				
8		" 18 ⁺⁰⁰ - 15 ⁺⁷⁸ "	222	0:40	88	80				
9		" 15 ⁺⁷⁸ - 15 ⁺⁷⁰ "	8	2:50	20	-				
10		" 15 ⁺⁷⁰ - 15 ⁺⁰⁰ "	70	0:60	42	-				
11		Inköp, incl frakt av 9"								
12		vägrör m	8	2:80	22	40				
13		Inköp, incl frakt, av 8"								
14		tegelrör st	190	0:686	130	34				
15		Inköp, incl frakt, av 5"								
16		tegelrör st	990	0:347	343	53				
17		Kopplingsbrunn (enl rit-								
18		ning, typ C) vid 18 ⁺⁰⁰ ;								
19		15" flänsrör st	1	20:-	20	-				
20		Samlingsbrunnar (enl rit-								
21		ning, typ A) vid 15 ⁺⁷⁸ ,								
22		15 ⁺⁷⁰ och 15 ⁺⁰⁰ ; 15"								
23		flänsrör st	3	40:-	120:-	-				
24		Rörläggning dag	3	17:-	51	-				
25		Igenfyllning m	352	0:10	35	20				
26		För arbetstillsyn och								
27		oförutsett tillägges c:a								
28		9% av förestående			85	13	1000	-		
29	✓	Täckta diket D - D ¹ .								
30	12 ⁺⁵³ - 10 ⁺⁰⁰	Rörgrav, 12 ⁺⁵³ - 10 ⁺⁰⁰ m	253	0:30	75	90				
31		Inköp, incl frakt, av 5"								
32		tegelrör st	860	0:347	298	42				
33		Samlingsbrunnar (enl rit-								
34		ning, typ A) vid 10 ⁺⁸⁰								
35		och 10 ⁺⁰⁰ , 15" flänsrör st	2	50:-	100	-				
36		Rörläggning dag	2	17:-	34	-				
37		Igenfyllning m	253	0:10	25	30				
38		För arbetstillsyn och								
39		oförutsett tillägges c:a								
40		11% av förestående			56	38	590	-		
41		Överföres					5332	-		

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Täckta diket H - I.</u>								
31 ⁺⁴² - 30 ⁺⁵⁰	92	Rörgrav, 31 ⁺⁴² - 30 ⁺⁵⁰ m	92	0:10	9	20				
30 ⁺⁵⁰ - 25 ⁺⁰⁰	530	" 30 ⁺³⁰ - 29 ⁺⁶⁰ "	70	"	7	-				
		" 29 ⁺⁶⁰ - 29 ⁺⁰⁰ "	60	0:15	9	-				
		" 29 ⁺⁰⁰ - 27 ⁺⁶⁰ "	140	0:30	42	-				
		" 27 ⁺⁶⁰ - 27 ⁺⁵⁰ "	10	3:-	30	-				
		" 27 ⁺⁵⁰ - 26 ⁺³⁰ "	120	0:40	48	-				
		" 26 ⁺³⁰ - 25 ⁺⁰⁰ "	130	0:30	39	-				
		Inköp, incl frakt, av 12"								
		lantbruksrör m	70	4:05	283	50				
		Inköp, incl frakt, av 9"								
		lantbruksrör m	232	2:80	649	60				
		Inköp, incl frakt, av 8"								
		tegelrör st	650	0:686	445	90				
		Inköp, incl frakt, av 6"								
		tegelrör st	440	0:453	199	32				
		Öga (enl ritning typ B)								
		vid 31 ⁺⁴² jämte stensätt-								
		ning av öppna diket där				40				
		Samlingsbrunnar (enl rit-								
		ning, typ A) vid 30 ⁺⁵⁰ och								
		29 ⁺⁰⁰ , 24" flänsrör st	2	80:-	160	-				
		D:o vid 27 ⁺⁶⁰ , 27 ⁺⁵⁰ och								
		26 ⁺³⁰ , 21" flänsrör st	3	70:-	210	-				
		D:o vid 25 ⁺⁰⁰ , 18" fl.rör	1	60:-	60	-				
		Rörläggning dagar	5	17:-	85	-				
		Igenfyllning m	530	0:10	53	-	2370	52		
		För arbetstillsyn och oförutset								
		oförutsett tillägges c:a								
		10% av förestående					229	48		
		<u>Summa</u>	622		<u>Kronor</u>		2600	-		
		<u>Öppna diket K - L.</u>								
41 ⁺³² - 40 ⁺⁶⁷	65	Lera, rensning m ³	48	2:-	96	-	96	-		
		<u>Summa</u>	65		<u>Kronor</u>		96	-		
		<u>Täckta diket L - M - N.</u>								
40 ⁺⁶⁷ - 35 ⁺⁰⁰	567	Rörgrav, 40 ⁺⁶⁷ - 39 ⁺⁴⁶ m	121	0:15	18	15				
		" 39 ⁺⁴⁶ - 35 ⁺⁴² "	404	0:20	80	80				
		" 35 ⁺⁴² - 25 ⁺⁰⁰ "	42	0:25	10	50				
		Inköp, incl frakt, av 8"								
		tegelrör st	410	0:686	281	26				
		Överföres				7/				
						390	41			

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	567	Överfört			390	41				
		Inköp, incl frakt, av 6"								
		tegelrör st	1370	0:453	620	61	✓			
		Inköp, incl frakt, av 3"								
		tegelrör st	140	0:164	22	96	✓			
		Öga (enl ritning, typ B)								
		vid 40 ⁺⁶⁷ jämte stensätt-								
		ning av öppna diket där			40	-				
		Samlöngsbrunnar (enl rit-								
		ning, typ A)								
		1. vid 39 ⁺⁴⁶ av 3 st 24"								
		flänsrör st	1	80:-	80	-	✓			
		2. vid 38 ⁺³⁸ , 37 ⁺⁰⁵ ,								
		36 ⁺⁴¹ och 35 ⁺⁴² av 3 st								
		18" flänsrör st	4	60:-	240	-	✓			
		3. vid 35 ⁺⁰⁰ av 2 st 15"								
		flänsrör st	1	40:-	40	-	✓			
		Rörläggning, 567 m dagar	4	17:-	68	-	✓			
		Igenfyllning m	567	0:10	56	70	✓	155898		
		För arbetstillsyn och								
		oförutsett tillägges c:a								
		9% av förestående						14102		
Summa	567			Kronor				1700 -	✓	
		Täckta diket M - M ¹ .								
48 ⁺¹⁴ - 45 ⁺⁰⁰	314	Rörgrav, 48 ⁺¹⁴ - 47 ⁺⁶⁴ m	50	0:10	5	-	✓			
		" 47 ⁺⁶⁴ - 46 ⁺⁹⁵ "	69	0:15	10	35	✓			
		" 46 ⁺⁹⁵ - 45 ⁺⁸⁶ "	109	0:25	27	25	✓			
		" 45 ⁺⁸⁶ - 45 ⁺⁰⁰ "	86	0:20	17	20	✓			
		Inköp, incl frakt, av 8"								
		tegelrör st	370	0:686	253	82	✓			
		Inköp, incl frakt, av 6"								
		tegelrör st	530	0:453	240	09	✓			
		Inköp, incl frakt, av 5"								
		tegelrör st	170	0:347	58	99	✓			
		Samlingsbrunnar 0 (enl								
		ritning, typ A)								
	314	Överföres			612	70	✓	~~1700~~		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			612	70 [✓]				
2		1. vid 45 ⁺⁸⁵ av 3 st,								
3		längd 0,76 m, med 21"								
4		inre diameter flänsrör								
5		st	1	70:-	70	- [✓]				
6		2. vid 46 ⁺⁹⁵ och 45 ⁺⁴²								
7		av 3 st, längd 0,80 m,								
8		med 18" inre diameter								
9		flänsrör								
10		st	2	60:-	120	- [✓]				
11		3. vid 45 ⁺⁰⁰ av 2 st,								
12		längd 0,76 m, med 18"								
13		inre diameter fläns-								
14		rör	1	50:-	50	- [✓]				
15		st	2	17:-	34	- [✓]				
16		Rörläggning dag	2	17:-	34	- [✓]				
17		Igenfyllning m	314	0:10	31	40 [✓]	918	10 [✓]		
18		För material och arbets-								
19		tillsyn samt oförutsett								
20		tillägges c:a 10 % av fö-								
21		restående					91	90		
22	Summa	314		Kronor			1010	- [✓]		
23		<u>Sammandrag, samfällighet II.</u>								
24	622	Dike H - I					2600	- [✓]		
25	65	" K - L					96	- [✓]		
26	567	" L - M - N					1700	- [✓]		
27	314	" M - M ¹					1010	- [✓]		
28	Summa	1568		Kronor			5406	- [✓]		
29		<u>Totalsammandrag</u>								
30	1791	Samfällighet I					6356	14 [✓]		
31	1568	Samfällighet II					5406	- [✓]		
32	Summa	3359		Kronor			11762	14 [✓]		
33										
34										
35										

Bryggum den 25 april 1947.

Hans Gumborg,
jordbrukskonsulent.

.....
biträdande syneman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Andel inom samfällighet i							
		Båtnad		för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Bil. litt D. Kostnadsfördelningslängd angående Bryggums dikningsföretag 1947 i V. Tunhems socken av Älvsborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1947.									

Bil. litt D.

Kostnadsfördelningslängd angående Bryggums dikningsföretag 1947 i V. Tunhems socken av Älvsborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1947.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3	4	5	6	7			
<u>Samfällighet I.</u>									
<u>Bryggum Anders Bengtsgården</u>									
<u>4³, 3/8 mtl, litt D, Karl</u>									
Johansson	S								
avd. 1 ägofig: 1-4: kostnad		572 66 ✓	346 69 ✓						
kostnad för F-G			40 75 ✓						
jordersättning			19 21 ✓	406 65 ✓	6.5261 ✓				
<u>Bryggum 11¹, 2 mtl, litt</u>									
<u>Ba + Bb, K. A. Dahlgren</u>	S								
avd. 1 ägofig: 5-19, 21-24,									
26-29, 31: kostnad		4062 93 ✓	2459 72 ✓						
kostnad för F-G			289 10 ✓						
jordersättning			136 34 ✓						
avd. 2 ägofig: 33: kostnad		78 12 ✓	61 12 ✓						
kostnad för F-G			5 56 ✓						
jordersättning			2 62 ✓	2954 46 ✓	47.4144 ✓				
<u>Artorp 1⁷, 5/32 mtl, litt</u>									
<u>Cc, Olof och Lennart</u>									
Stockvik	S								
avd. 1 ägofig: 34-42,									
44-45: kostnad		1209 91 ✓	732 49 ✓						
" för F-G			86 09 ✓						
jordersättning			40 60 ✓						
avd. 2 ägofig: 42-43,									
46-47: kostnad		138 80 ✓	108 60 ✓						
" för F-G			9 88 ✓						
jordersättning			4 66 ✓	982 32 ✓	15.7647 ✓				
<u>Artorp 1⁸, 5/32 mtl, litt</u>									
<u>Cb, Anders och Gösta Pet-</u>									
tersson	S								
avd. 1 ägofig: 49-53:									
kostnad		1266 12 ✓	766 51 ✓						
" för F-G			90 09 ✓						
jordersättning			42 49 ✓						
avd. 2 ägofig: 54-56									
kostnad		522 15 ✓	408 54 ✓						
" för F-G			37 15 ✓						
jordersättning			17 52 ✓	1362 30 ✓	21,8628 ✓				
Överföres									

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

1	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						7
					för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1		2	3		4		5		6		
1	Överfört										
2	<u>Bryggum 7¹ mtl, litt Ae</u>										
3	Ester Sundvall	s									
4	avd. 1 ägofig. 88-91			✓							
5	kostnad		721	16	436	59	✓				
6	" för F-G				51	31	✓				
7	jordersättning				24	20	✓				
8	avd. 2 ägofig. 92			✓							
9	kostnad		15	-	11	74	✓				
10	" för F-G				1	07	✓		✓		
11	jordersättning				-	50	✓	525	41	8,4320	✓ l.
12	Summa		8586	85	6231	14		6231	14	100,0000	
13	Tunhem Prästegården för F - G							125	-		
14								6356	14	✓	
15	<u>Samfällighet II.</u>										
16	<u>Bryggum 11¹, 2 mtl, litt</u>			✓							
17	Ba + Bb, K. A. Dahlgren	s	10690	94	5406	-	✓	5406	-	100,0000	46,4547
18	<u>Totalsumma Kronor</u>		19277	79	11637	14	✓	11762	14	-	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad		Summa beräknad kostnad		Andel i gemensam kostnad inom samfällighet	
		kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5	6
V.Tunhems socken.							
<u>Bryggum Anders Bengtsgården 4³,</u>							
<u>3/8 mtl litt D,</u>							
Karl Johansson	s	406	65	406	65	3,4944 ✓	
<u>Bryggum 11¹,2 mtl litt Ba + Bb.</u>						25,3882	
K.A.Dahlgren	s	2954	46 ✓			46,4547 ✓	
		5406	- ✓	8360	46	71,8429 ✓	
<u>Artorp 1⁷,5/32 mtl,litt Ca.</u>							
Olof &Lennart Stockvik	s	982	32	982	32	8,4413 ✓	
<u>Artorp 1⁸,5/32 mtl,litt Cb.</u>							
Anders & Gustaf Pettersson	s	1362	30	1362	30	11,7065 ✓	
<u>Bryggum 7¹,lägenh.,litt Ae.</u>							
Ester Sundvall	s	525	41	525	41	4,5149 ✓	
Summa		11637	14	11637	14 ✓	100,0000	
Tunhem Prästegården för F - G				125	- ✓		
<u>Totalsumma</u>				11762	14.		
Bryggum den 25 april 1947.							
Hans G. Sjöberg.							
jordbrukskonsulent.							
..... H. G. Olsson,							
biträdande synemän.							

Arbets- och fixpunktsbeskrivning angående Bryggums dikningsföretag 1947 i V. Tunhems socken av Älvsborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1947.

I. Arbetsbeskrivning.

A. Beträffande öppna diken.

Upplag må ej läggas närmare nya kanterna än 0,5 meter. Upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1. Vid diken och svackor på marken samt, där i övrigt så provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande skola i upplagen lämnas väl släntade öppningar.

Eventuella broar och trummor få icke så utföras, att de hindra vattnets fria avgång.

B. Beträffande täckta diken.

Tegelrören skola uppfylla de av Sveriges Standardiseringskommission fastställda fordringarna för prima rör. Spruckna eller på annat sätt skadade rör skola vid läggningen kasseras.

Betongrören skola vara minst fyra veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt vara tillverkade enligt bestämmelser, som äro eller kunna bli fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag.

Beträffande betongrören, som användas till väggenomgångarna, skola dessa uppfylla Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens normalbestämmelser för betongrör till vägtrummor.

Den på förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje, varför på profilritningar angivna grävningsdjup skola ökas motsvarande rörgodsets tjocklek.

Dikesbotten avväges noggrant före rörläggningen och skopas omsorgsfullt, så att ledningarna erhålla den lutning, som i förslaget föreskrivits. Vid eventuell genomgång av flytjordsområde skola rörskarvarna täckas med sågspån, grus eller annat härför lämpligt material.

Rörutloppen, dikesögonen, skola utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget.

Rörgraven får icke igenfyllas, förrän rörsträngen kontrollerats.

C. Beträffande samtliga diken.

Gränsmärken få ej ändras till sina planlägen, och då öppet dike är förlagt till rågång, skall denna och dikesbottens mittlinje sammanfalla.

II. Fixpunktsbeskrivning.

Företagets jämförelseplan bestämmes av följande fixpunkter:

F.P. 20.17 - gränsrör mellan Bryggum 11¹ och 7¹ i vägskalet vid uppfartsvägen till 7¹.

F.P. 18.18 - järndubb i stenpåle på trumman över Vänersborg - Alingsåsvägen mellan 30⁺³⁰ - 30⁺⁵⁰. Stenpålen är betecknad med ett kors.

F.P. 18.38 - inhugget kors i källartrappa å Bryggums 11¹ arbetarebostad.

F.P. 15.73 - inhugget kors i sten vid västra ändan av dammen i parken å Bryggum 11¹.

Bryggum den 25 april 1947.


Heau Gierby.
jordbrukskonsulent.

W. Eriksson
.....

H. G. Oren
.....

biträdande synemän.

Ö V E R S I K T S K A R T A

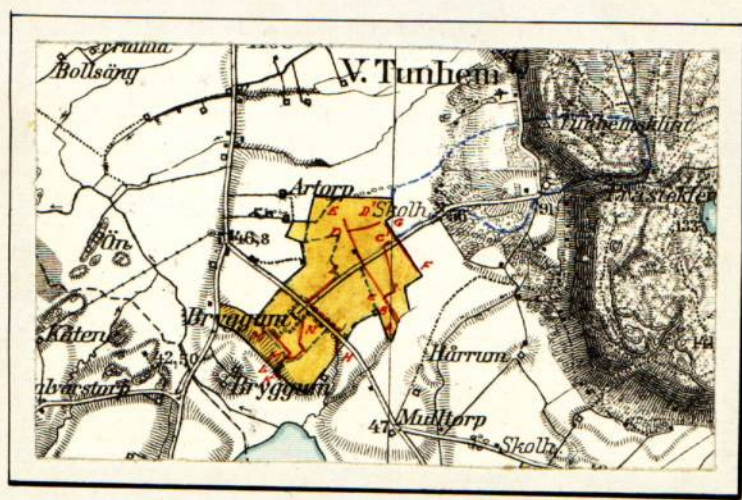

Skala 1:50000

Nederbördsområde vid G = c:a 100 ha.

"	" C =	28,6 ha.
"	" H =	22,6 "
"	" M =	11,4 "

Bryggum den 25 april 1947.


Wae. Sundeby
jordbrukskonsulent.

H. H. H. H. H.
.....
Biträdande synemän

H. G. H. H.
.....

ÖVERSIKTSKARTA

962.

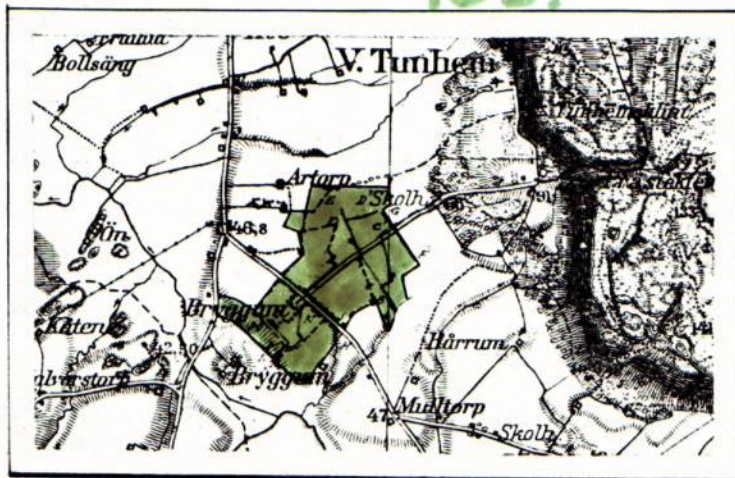

Skala 1:50000

Nederbördsområde vid G = c:a 100 ha.

"	" C =	28,6 ha.
"	" H =	22,6 "
"	" M =	11,4 "

Bryggum den 25 april 1947.

Wass Drubbe
jordbrukskonsulent.

Wass Drubbe
.....

R. G. Olsson
.....

Biträdande synemän

Utlåtande angående bättre torrläggning
av ägor tillhörande Bryggum, Artorp och
Bryggum Anders-Bengtsgården i V. Tunhems
socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggningen om
denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta före-
tag få synemännen avgiva följande

U t l å t a n d e.

Mom. 1.

Ändamål och natur.

Företaget avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och
bättre brukningsförhållanden för ett åkerområde tillhörande i in-
gressen nämnda fastigheter. För ändamålet erfordras anläggande av
omkring 2800 m täckta och 570 m öppna avloppsledningar genom området.
Synemännen anse företaget vara att hänföra till dikning, varom stad-
gas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts, och ej heller ha sy-
nemännen kunnat utröna, att något sådant här föreligger.

För företagets förhållande till allmän väg redogöres i mom. 7 härne-
dan.

Mom. 3.

Hydrografisk utredning.

Företaget avvattnas närmast till en bäck, som upprinner på Hunne-
berg och mynnar i Hullsjön. Företaget tillhör alltså flodområde
107/108 Mellan Kungsbackaån och Vänern-Göta älv.

Nederbördsområdet, som på hithörande översiktskarta, bil. litt. F
är inritat med streckad blå linje, utgör c:a 160 ha. Till omkring
2/3 utgöres det av odlad mark och i övrigt av skog.

Det högvattenflöde, som påverkar dimensioneringen av de täckta led-
ningarna, har antagits uppgå till 2 liter per sekund och hektar från
åker.

Den totala högvattenavrinningen från hela nederbördsområdet har be-
räknats till 1 liter per sekund och hektar.

Under större delen av vegetationsperioden äro dikena icke vattenfö-
rande.

Dimensioneringen av de täckta avloppen har verkställtts enligt i följande tabell angivna data.

Tabell I.

Läge	Neder- börds- område:	Avrinning vid normalt högvatten:	Botten- lutning:	Rör- led- ning:	Föreslagen rör- lednings avbörd- ningsförmåga
	hektar	lit/sek	promille	tum	lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.
21 ⁺⁹⁴	100	100 (vägtrumma)		24" ✓	
0 ⁺⁰⁰	3,2	6,4	4,95	5 ✓	7,5
1 ⁺²⁹	12,2	24,4	2,00	9 ✓	24,0
3 ⁺⁴⁷	17,5	35,0	2,43	12 ✓	52,0
5 ⁺⁸⁶	28,6	57,2	4,47	12 ✓	72,0
10 ⁺⁰⁰	3,2	6,4	3,62	5 ✓	6,5 <i>mågt övertygl</i>
10 ⁺⁸⁰	3,9	7,8	5,14	5 ✓	7,5 " "
15 ⁺⁰⁰	2,5	5,0	3,00	5 ✓	5,7
18 ⁺⁰⁰	8,2	16,4	2,30	8 ✓	18,0
25 ⁺⁰⁰	3,0	6,0	2,00	6 ✓	7,5
26 ⁺³⁰	6,9	13,8	3,50	8 ✓	22,0
27 ⁺⁵⁰	9,4	18,8	2,00	9 ✓	24,0
29 ⁺⁰⁰	15,2	30,4	2,00	12 ✓	47,0
29 ⁺⁶⁰	15,2	30,4	9,44	8 ✓	36,0
30 ⁺⁹²	22,6	45,2	7,20	9 ✓	45,0 <i>mågt övertygl</i>
35 ⁺⁰⁰	1,2	2,4	11,05	3 ✓	2,8
35 ⁺⁴²	1,2	2,4 + slask	11,05	6 ✓	18,0
37 ⁺⁰⁵	3,9	7,8 "	8,12	6 ✓	15,0
39 ⁺⁴⁶	11,4	22,8 "	13,12	8 ✓	42,0
45 ⁺⁰⁰	3,9	7,8	2,00	6 ✓	7,7
45 ⁺⁴²	4,2	8,4	2,00	6 ✓	7,7 <i>mågt övertygl</i>
45 ⁺⁸⁶	5,9	11,8	2,00	8 ✓	17,0
46 ⁺⁹⁵	6,6	13,2	7,84	6 ✓	15,0
47 ⁺⁶⁴	6,6	13,2	41,60	5 ✓	22,0

Mom. 4.

Namn och omfattning.

Synemännen anse företaget lämpligen böra benämnas Bryggums diknings-
företag 1947, och dikningssamfälligheterna ha givits den omfattning,
som hithörande plankarta närmare utvisar.

På grund av yrkandet i syneprotokollet § 5 ha till utförande bestämts följande arbeten, nämligen:

öppna diket A - B

täckta " B - C - D - E jämte landsvägstrumma å sträckan 3⁺⁴⁷ - 3⁺⁵⁶

" " C - C¹ jämte landsvägstrumma å sträckan 15⁺⁷⁰ - 15⁺⁷⁸

" " D - D¹

öppna diket F - G " " " " 21⁺⁹⁴ - 22⁺⁰²

täckta " H - I " " " " 27⁺⁵⁰ - 27⁺⁶⁰

" " K - L - M - N

" " M - M¹

allt som närmare framgår av hithörande plankarta och profilritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivningar. Beträffande allmänna vägväsendets deltagande hänvisas till mom. 7.

Mom. 5.

Båtnadsuppskattning.

Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagen 7 kap 22§ och 10 kap 60 § föreskrives, har av synemännen företagits på sätt, som närmare framgår av hithörande beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd, bil. litt A.

Härvid har markens värde efter företagets utförande vid syn å stället uppskattats med hänsyn till jordens naturliga godhet i avseende på matjord och alv. Det nuvarande värdet har erhållits på sedvanligt sätt genom hänsynstagande till markytans höjd över avloppets vegetationsvattenstånd.

Brukningsbåtnaden har uppskattats efter praktiskt bedömande på så sätt, att den årliga inbesparningen i arbetskostnader har beräknats per meter av det avlopp, som igenlägges. Det sålunda erhållna beloppet har kapitaliserats efter 5%, och kapitalet har fördelats å berörd areal.

Härigenom kommer brukningsbåtnaden att medföra en höjning av det "blivande värde", som av synemännen fastställts för beräkning av alstringsbåtnaden.

Mom. 6.

Kostnadsfördelning.

Företaget har uppdelats i två olika samfälligheter: II omfattande ledningarna H - I, K - L - M - N och M - M¹, samt I omfattande

ledningarna A - B - C - D - E, C - C¹, D - D¹ samt F - G. För att denna senare samfällighet skall kunna genomföras ekonomiskt medelst täckta ledningar, måste det flödvatten, som kommer från Hunneberg och Prästegårdens inägor och som nu rinner sträckan G - D¹ - D och vidare genom landsvägstrumman vid 3⁺⁴⁷, ledas en annan väg. För den skull ha synemännen föreslagit upprensning av gränsdiket F - G mot Prästegården. I samband härmed fordras en ny trumma genom landsvägen vid 21^{+ 94}.

Genom dessa åtgärder kommer dräneringen å ett skifte av Prästegården att förbilligas med en summa, som av synemännen beräknats till 125 kronor. Synemännen anser därför skäligt, att Prästegården delta-ger i kostnaderna för vägtrumman och vägdikets fördjupning med detta belopp.

De båda samfälligheternas kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad per förbättringskrona) framgår av följande sammanställningar:

Tabell II.

Samfällighet:	Kostnad:	Båtnad:	Relativ kostnad:
II	5406:- ✓	10,690:94 ✓	0,505618
I	6231:14 ^{x/}	8586:85 ✓	0,725660
<u>Hela företaget:</u>	<u>11637:14 ✓</u>	<u>19277:79 ✓</u>	<u>0,603655</u>

x/Prästegårdens delaktighet frändragen.

I samfällighet II är det bara en ägare, varför anledning till avdelningsbildning ej föreligger.

Beträffande samfällighet I framgår anledningen till avdelningsbildning av följande sammanställningar:

Tabell III.

<i>Område</i> <i>kring</i> Sträcka:	Benämning:	Särskild kostnad:	<i>Särskild ?</i> Båtnad:
D - E	1	480:- ✓	2476:03 ✓
D - D ¹	2	590:- ✓	754:07 ✓
C - D	3	2550:- ✓	2795:13 ✓
C - C ¹	4	1000:- ✓	1988:96 ✓
A - B - C	5	712:- ✓	572:66 ✓
<u>Summa:</u>		<u>5332:-</u>	<u>8586:85</u>

För samtliga dessa sträckor, utom D - D¹, gäller, att ovanför liggande sträcka fordrar utförande i sin helhet av samtliga nedanför lig-

gande. Sträckan D - D¹ (2) kan däremot utföras utan sådan ändring av planen, att detta återverkar på andra sträckor.

Kombinationsmöjligheterna framgå av följande sammanställning:

*Omsträdd
kring*

Tabell IV.

Sträcka:	Egen kostnad:	Båtnad:	Relativ egen kostnad:
1 (D-E)	3742:- ✓	2476:03	1,5113
2 (D-D')	✓ 590:- ✓	754:07	<u>0,7824</u> <i>an II</i>
3 (C-D)	3262:- ✓	2795:13	1,1670
4 (C-C')	1712:- ✓	1988:96	0,8608
5 (A-B-C')	712:- ✓	572:66 ✓	1,2447
1 + 3 + 5	3742:- ✓	5843:82 ✓	0,6403
2 + 3 + 5	3852:- ✓	4121:86	0,9345
1 + 2 + 3 + 5	4332:- ✓	6597:89	0,6565
1 + 3 + 4 + 5	✓ 4742:- ✓	7832:78	<u>0,6054</u> <i>and 1</i>
2 + 3 + 4 + 5	4852:-	6110:82	0,7940
3 + 5	3262:-	3367:79	0,9685
3 + 4 + 5	4262:-	5356:75	0,7956
4 + 5	1712:-	2561:62	0,6683
1 + 2 + 3 + 4 + 5	5332:-	8586:85	0,6209

Av sammanställningen framgår, att sträckorna ^{DE} 1, ^{CD} 3, ^{C-C'} 4 och ^{A-B-C'} 5 dikas billigast, om de utföras gemensamt, och om sträcka 2 (som ej är beroende av de övriga) alltså icke samarbetar med dem. ^X Samfälligheten uppdelas sålunda i två avdelningar.

Kostnaden för det öppna diket F - G fördelas (efter avdrag av Prästegårdens del) på de båda avdelningarna i direkt proportion till resp. ^{baknaden} kostnader.

Med användande av de funna relativtalen ha kostnaderna inom de olika avdelningarna fördelats och uppförts i kostnadsfördelningslängden. De däri angivna procentiska talen äro direkt proportionella mot den sammanlagda kostnaden för varje fastighet.

Kostnaderna för samfällighetens utförande och framtida underhåll skola, då alla delägare äro sökande, utan inskränkning fördelas efter nämnda procenttal.

I kostnadsfördelningslängden ha vidare sammanförts kostnaderna för båda samfälligheterna, och andelarna i för hela företaget gemensamma kostnader har angivits i procenttal. De kostnader, det här gäller

*& Vad menas med att dikande och
samarbeta?*

äro i första hand utgifterna för syneförrättningen, avgiften till vattendomstolen m.m. Någon inskränkning kommer ej heller här ifråga.

Mom. 7.

Förhållandet till allmän väg.

Företaget berör allmän väg. På fyra ställen fordras genomgång av vägen Bryggum - V. Tunhems kyrka, varvid i två fall avses ersättning för nuvarande, otillräckliga vägtrummor, medan de återstående båda fallen avse upptagande av nya ledningar.

Enligt förslaget skola även vägdikena i viss mån utnyttjas, i det att rörledningar å delsträckor läggas under de öppna vägdikenas botten, allt som närmare framgår av hithörande karta.

Under synegången ansågs utrönt, att de båda befintliga trummorna, å sträckan 27^{+50} - 27^{+60} dike H - I, samt å sträckan 3^{+47} - 3^{+56} dike C - D, vore byggda senare än 1880, samt att ovanför liggande mark jämväl vid tiden för trummornas tillkomst varit att hänföra till åker. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen ^{7 kap.} 7 och 8 § § skola i dessa fall nybyggnaderna bekostas av allmänna vägväsendet, som jämväl har att ombesörja arbetets utförande, därest ej annan överenskommelse träffas med den dikande. Synemännen föreslå, att befintliga trummor eventuellt få kvarbliva, och att de kompletteras genom 12" betongrörsledningar bredvid. I båda ändarna sättas dagvattenbrunnar (typritning A. bil. I.)

Å sträckan 15^{+70} - 15^{+78} dike C - C¹ erfordras en liknanade ledning, till vilken föreslås 9" betongrör.

Å sträckan 21^{+94} - 22^{+02} dike F - G lägges en vanlig vägtrumma av 24" betongrör. Tillrinningen här vid normalt högvatten har beräknats till 100 liter per sekund. Trummans avbördningsförmåga (utan uppdämning) uppgår till drygt 300 liter per sekund.

Dessa båda senare ledningar bekostas av den dikande.

Där täckt ledning lägges under botten på förefintligt vägdike, kan detta efter arbetets utförande återställas till sitt nuvarande skick eller, om vägens ägare så önskar, givas mindre dimensioner. En minst 30 cm djup ränna (räknat från normal markyta) måste dock kvarstå för avledande till brunnarna av flödvatten från vägen och närliggande delar av åkerjorden. Arbetena skola utföras enligt vägförvaltningens anvisningar. Vägförvaltningens skrivelse i ärendet bifogas som bil. N:r 15.

Mom. 8.Ersättningar.

Då allra största delen av dikessträckorna i båda samfälligheterna utgöres av täckta ledningar, ha synemännen ansett skäligt, att ersättning för marklösen och intrång lämnas dem, som äro berörda av de öppna sträckorna. Den av synemännen gjorda uppskattningen framgår av jordersättningslängden, bil. B.

Mom. 9.Avgift till vattendomstolen.

Avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § skall utgå med kronor 28:92, beräknad efter 1:50 kronor för 1000:- kronor av det uppskattade båt-[✓]nadsvärdet, kronor 19.277:79.

Beloppet skall insändas till länsstyrelsen i Vänersborg, då förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 10.Båtnadens beskaffenhet.

Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom. 11.Allmänna bestämmelser.

Angående företags utförande och framtida underhåll stadga syne-
männen:

att företags utförande skall ombesörjas av en styrelse, som av del-
ägarna utses,

att det skall åligga styrelsen att föra noggranna räkenskaper över
inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för före-
taget erforderliga medel,

att vid arbetenas utförande skola iakttagas de bestämmelser, vilka
finnas angivna i arbetsbeskrivningen, bil.E.

att det åligger styrelsen att tillse, att företags ledningar icke
igenslammas samt att tillse att samlingsbrunnarna rensas och de
öppna diken justeras, så ofta sådant påfordras. Minst en gång
årligen efter vårfloden skola brunnar och ögon efterses,

att styrelsen bemyndigas vidtaga alla åtgärder, som äro ägnade att
befordra företags ändamålsenliga utförande och framtida under-
håll.

Mom. 12.

Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad sålunda stadgas, lämnas härmed medgivnade till företags utförande. Företaget skall vara slutfört senast den 1 dec. 1955.

Arbetena med genomgångarna av landsvägen (jfr mom. 7) skola, därest de utföras i vägförvaltningens egen regi, för varje fall fullbordas senast en månad efter det företagets styrelse inför vägförvaltningen i Vänersborg styrkt, att nedanför liggande torrlägningsarbete är förslagsenligt utfört.

För avgörande, om företaget må anses fullbordat, bör sådan besiktning, som omförmäles i vattenlagen 13 kap 1 § efter anmälan verkställas av förrättningsmannen eller annan behörig person.

Mom. 13.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar från dag, då förrättningen avslutas, ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg.

I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14.

Verkställighet.

Detta utlåtande skall icke underställas vattendomstolens prövning, utan jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap 75 § gå i verkställighet i den ordning, som finnes angiven för laga kraft ägande dom, för så vitt icke inom härövan i mom. 12 stadgad tid besvär mot förretningen anföres och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.



Bryggum den 25 april 1947.

Kau. Gumbert.
jordbrukskonsulent

.....
 Jordb
 Biträ

.....
ynemän

Täckdikning.

-  Öppet dike som bibehålles.
 Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.
 Stamdike av rör.
 Grenäike av rör.
 I profilritning: täckt ledning av betongrör.
 " " " " " tegelrör.
 Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.
 Täckt dike av sten eller gärdsel.
 Förutvarande täckt dike av tegelrör.
 Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.
 Täckdikens bottenlutning.
 Rördimension i mm. (se nedanst. tabell). * Angiven dimension börjar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.
 Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.
 Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.
 Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 Bottenläge i brotrumma i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 Högvattenyta.
 Medelvattenyta.
 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran }  Bottenläge.
 Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.
 Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter, från markytan räknat, vid platsen för siffran.
 Täckdikensöbrunn. $\varnothing$ = diametern i mm.
 Stensil.
 Grusfilter.
 Täckdikessystem n:r.
 Pålnummer.
 Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.
 Agosifursbeteckning.
 Fixpunkt.
 Tegriktning.

Å täckdikningsplan företagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktymsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

$1\frac{3}{4}" = 40 \text{ mm.}$	$4" = 100 \text{ mm.}$	$8" = 200 \text{ mm.}$	$15" = 375 \text{ mm.}$
$2" = 50 \text{ "}$	$5" = 125 \text{ "}$	$9" = 225 \text{ "}$	$18" = 450 \text{ "}$
$2\frac{1}{2}" = 60 \text{ "}$	$6" = 150 \text{ "}$	$10" = 250 \text{ "}$	$21" = 525 \text{ "}$
$3" = 75 \text{ "}$	$7" = 175 \text{ "}$	$12" = 300 \text{ "}$	$24" = 600 \text{ "}$

Avlopp.

Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:

-  Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.
 Flödvattendike med rör under botten.
 Sektion av gamla diket.
 Sektion av nya diket.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESÖGON

Bil. H.


Täckdikesöga.

typ A.

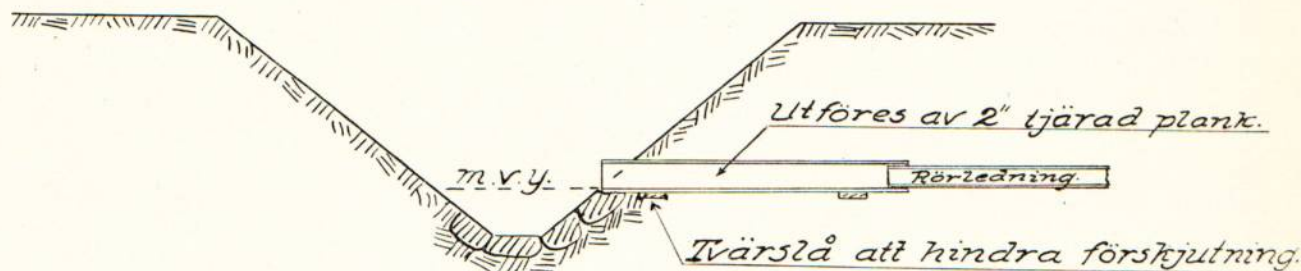

Rörutlopp.


typ B.

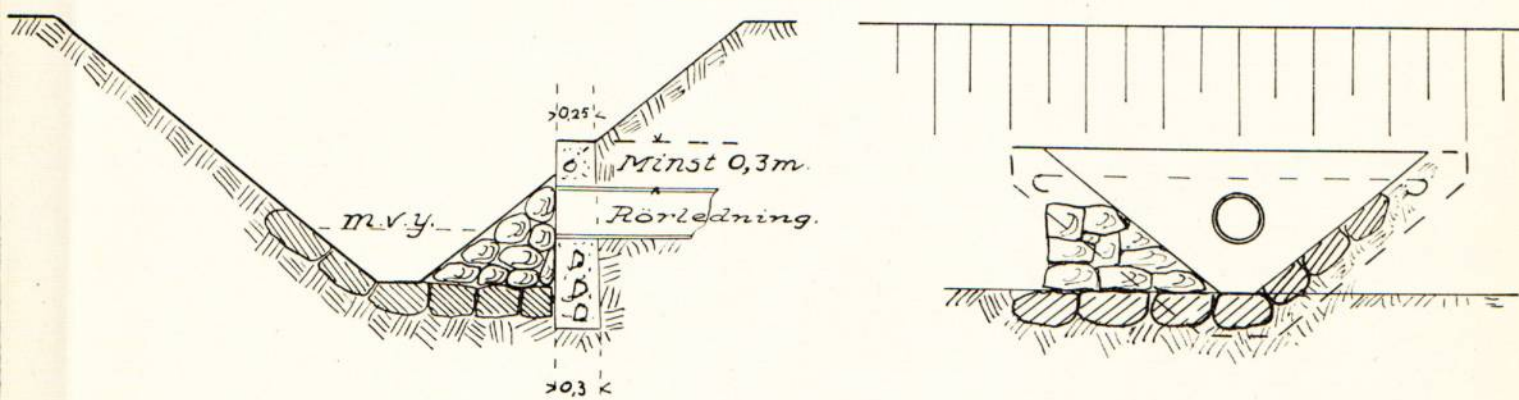

typ C.



typ D.

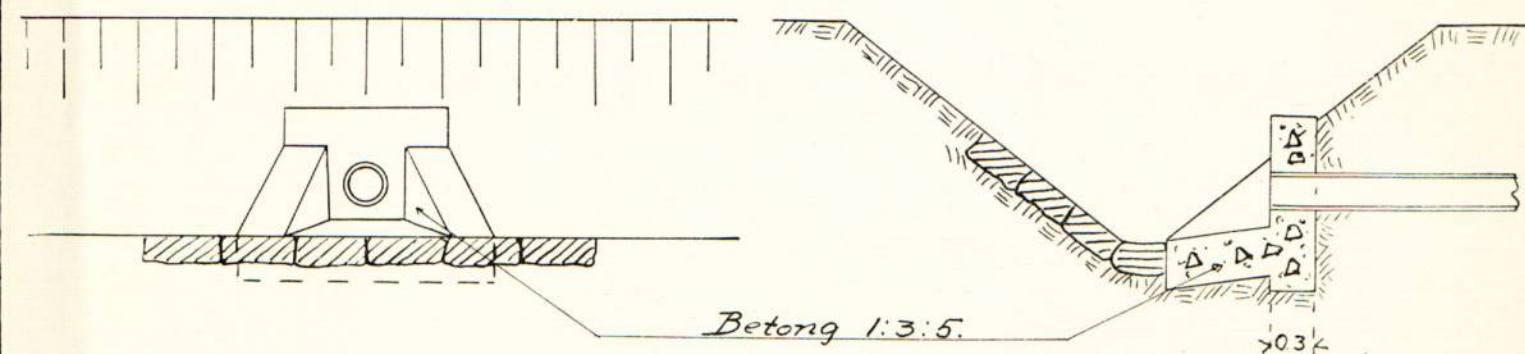

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.

Skara.


TÄCKDIKESBRUNNAR.

Bil. I.

typ A.


Ytvattenbrunn.

Sidorna betä-
das med gran-
ris el. dyl. om
jorden utgöres
av finsand.

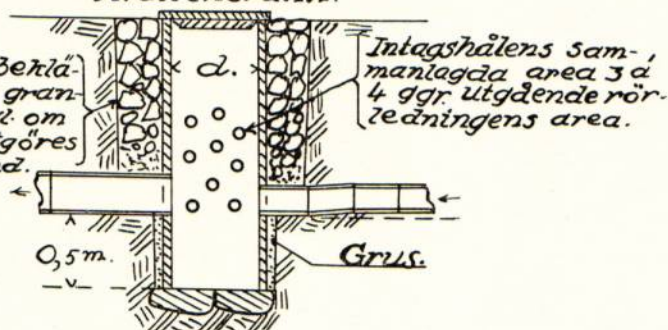


typ B.

Större ytvattenbrunn.

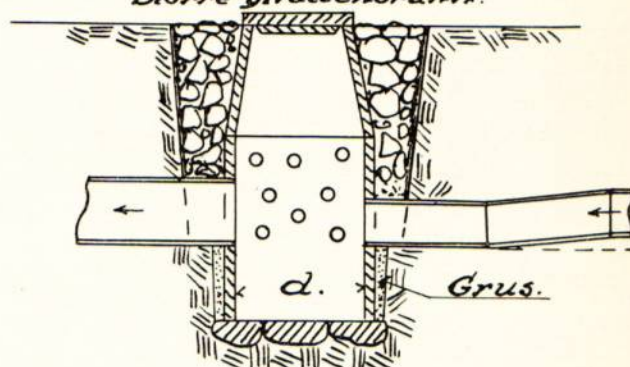


typ C.

Kopplingsbrunn.

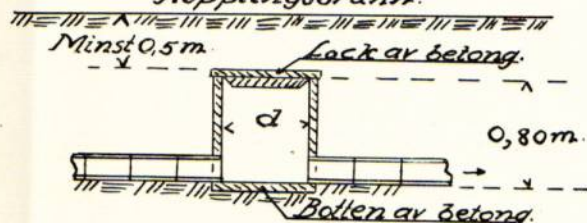


typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdikey.

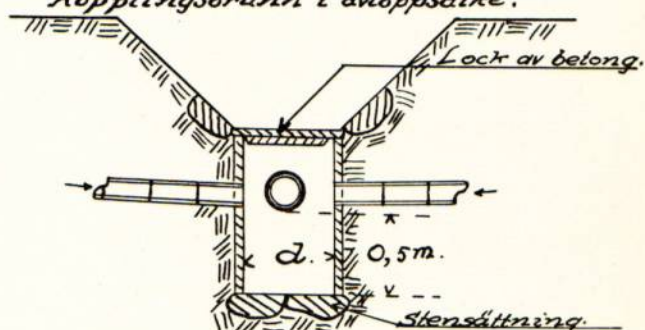


typ E.

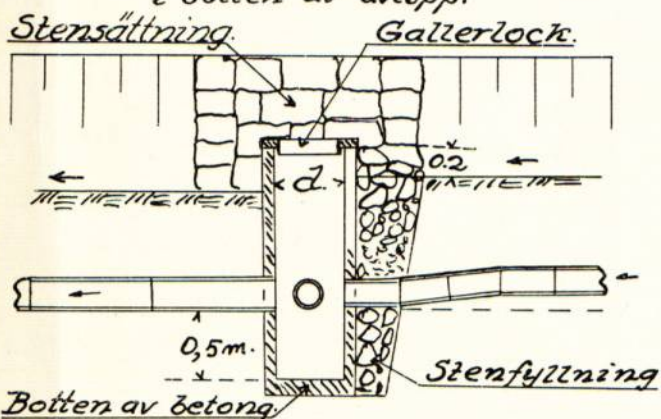
Bräddavloppsbrunn
i botten av avlopp.

typ F.


Bräddavloppsbrunn.

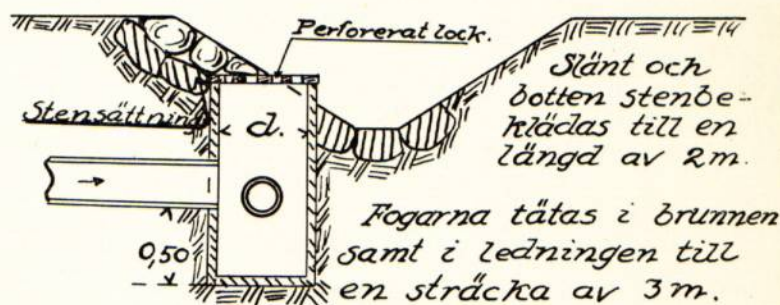

Detalj i plan.

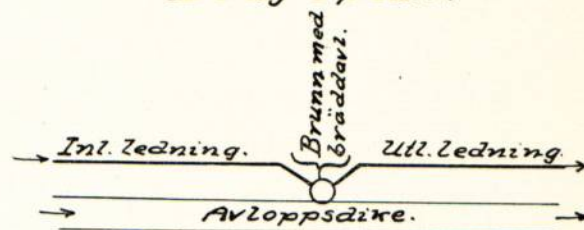


Detaljritning av lock med hål.



typ G.

Kontrollbrunn.

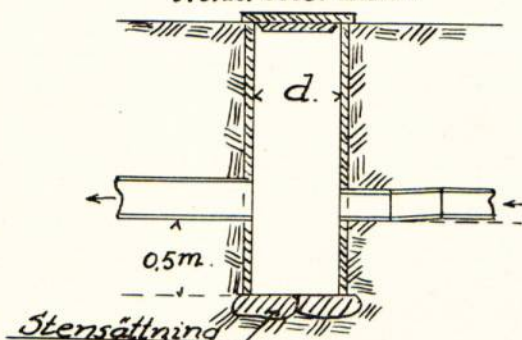

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.

Skara.

RAPPORT

1950
kunt

713-
LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Bryggums dikningsföretag 1947 i Västra Tunhems socken,
(namn, socken och län)

Älvsborgs län (norr)

Ordf. i styrelsen: } Godsägare K.A. Dahlgren, Bryggum pr Västra Tunhem bef.
Förtroendeman: }
Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 28 december 1950 ✓

BESLUT

DEN 21 MAJ 1954

Ändring medgiven den

grak.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4160 ✓

LANTBRUKSSTYRELSEN

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 december 1955 ✓

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1952 ✓

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1954 ✓

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Rune Lundström
den 10 maj 1954, har befunnits att företaget utförts i överens-
stämmelse med förslaget, varför det förordas till godkännande.

Vänersborg den 15 maj 1954

P. Hezelhaus

Bidrag
ntf. samman
Ber. 4.160 ✓
Titelgärd ntf. 2.600 ✓
1.560 ✓

TS

Godk. lult

Utbed. bid. 1.560 kronor

1/4

sh *inf*

1950
Kant

AD/BE

Godsägaren K. A. Dahlgren
Bryggum
Västra Tunhem.

Ang. BRYGGUMS DIKNINGSFÖRETAG 1947 i Västra Tunhems socken,
Älvsborgs län.

Sedan statligt stöd beviljats till arbetet bestämdes i kontrakt med Lantbruksstyrelsen, att företaget skulle vara utfört den 1 september 1952. Sedermera har Styrelsen medgivit ett års förlängning av arbetstiden.

På därom gjord framställning har Styrelsen denna dag medgivit att den kontrakterade arbetstiden må ytterligare utsträckas till den 1 september 1954. Intressenterna böra icke räkna med att erhålla förlängning härutöver.

Stockholm den 17 mars 1954.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Ericson

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

22 DEC. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Bryggums dikningsföretag 1947 i Västra Tunhems socken,

(namn, socken och län)

Älvsborgs län n/a

Ordf. i styrelsen: } Godsägare K. A. Dahlgren, Bryggum pr Västra Tunhem ✓
Förtroendeman: }
Ende-intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 28 dec. 1950 ✓

Ändring medgiven den

BESLUT

DEN 17 MRS 1954

Bidrag från statens avdikningsanslag 4160 ✓

LANTBRUKSSTYRELSEN kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 dec. 1955 ✓

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952 ✓

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1953 ✓

" sökes hos " 1 sept. 1954

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Rune Lundström

den 3 dec. 1953, har befunnits att företaget utförts så när som på

sträckan K - L - M - N i samfällighet II. Arbetet på denna sträcka är dock påbörjat, men torde icke kunna slutföras förrän sommaren 1954.

Förut insänd

Bifogade ansökan om uppskov med företagets färdigställande till den 1 sept. 1954 tillstyrkes.

Vänersborg den 21 dec. 1954.

P. Hagestam

Överlämnas till lantbruksingenjörsavdelningen,
Vänersborg, för yttrande i enlighet med Lant-
bruksstyrelsens skrivelse den 8 september 1953.

Stockholm den 23 december 1953.

Enligt uppdrag

Till

Sune Lindh

*Rapport insänd till
Kungl. styrelsen d. 21/12 1953.*

H. Högström

Kungliga Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

386
50

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

BESLUT
DEN 17. MRS 1954

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
- 2 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

*besk. ans.
d. 8.9.53.*

Undertecknad, förtroendeman för Bryggums dikningsföretag (~~av år~~)
1947 i Västra Tunhems socken av Älvsborgs län, för vilket företag ar-
betsplanen fastställdes den 28 dec. 1950, får härmed vördsamt anhålla
om anstånd med företagets färdigställande till den 1 sept. 1954.

Orsaken till att arbetet ännu icke kunnat slutföras är brist på
lämplig arbetskraft. Arbetet med den sträcka som återstår (K - L - M -
N) är dock påbörjat men torde icke kunna slutföras under detta år.

Bryggum pr Västra Tunhem den 7 dec. 1953.

H. H. Dahlgren

1950
krm

J 2061/52

SL/MG

Godsägaren K. A. Dahlgren,
Bryggum,
Västra Tunhem.

Ang. BRYGGUMS DIKNINGSFÖRETAG 1947 i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1953.

Styrelsen förutsätter att intressenterna med all kraft inrikta sig på att slutföra arbetet inom den sålunda utsträckt arbetstiden.

Stockholm den 9 december 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Anders

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1952
DIARIE N^o 2061
SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Bryggums dikningsföretag 1947

(namn, socken och län)

i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län

Ordf. i styrelsen:

~~Exempelnamn~~
~~Exempelnamn~~

Godsägare K. A. Dahlgren, Bryggum pr Västra Tunhem

Arbetsplanen fastställd den 28 dec. 1950

BESLUT
DEN 9 DEC. 1952

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4160:-

LANTBRUKSSTYRELSEN

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 dec. 1955

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

sökes hos

Förlängning ~~medgiven av~~ Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1954

Vid förrättningen, som verkstälts av assistent Rune Lundström

den 17 nov. 1952

, har befunnits att samfällighet I samt sträckan H-I

i samfällighet II äro utförda. De utförda arbetena hava enl. uppgift

av förrättningsmannen, hushållningssällskapets sekreterare Hans Djur-

berg, av honom kontrollerats och godkänts, varom enl. uppgift rapport

av honom tidigare översänts till Lantbruksstyrelsen.

Bifogade ansökan om uppskov med företagets färdigställande till den 1 sept. 1954 tillstyrkes.

Vänersborg den 22 november 1952.

T. Hegethörn

SLUT
9 DEC. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV. 1952
DIARIE Nr 2061
SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad ordf. i styrelsen för
Byggnads ritningsföretag 1947 i V. Sunnehus
söken av Ströms län, till Biltet företag
Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 dec. 1950
beviljade ett bidrag från statens ordrik-
ningsanslag av 4160 kronor, för hämed
vårdant anställa om byggnad med
företagets färdigställande till den
1 sept. 1954.

Samfällighet I samt str. H-J i sam-
fällighet II är utförda medan str.
K-L-M-N och M-M' i samfällighet
II återstår att utföra. Orsaken till
att hela företaget icke utförts är
svårigheten att anskaffa lämplig
arbetskraft.

Byggnad för Västra Sunnehus den 17 nov. 1952
H. B. Dahlgren

Bryggum

✓
(bet.)

Ord. Gudsäg. K. A. Dahlgren

Bryggum,

V. Turken.

Kont.

Säkerh.f.

1 rekr.

Rep. påbörj.

Ansökan av läst.

Arb. tid. cat. nym 1/12 1955

BESLUT

DEN 14. AUG. 1951

RAPPORT

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 NOV. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

är verkställd delavsyning

Företag: Bryggums dikningsföretag 1947 i V. Tunhems socken, Älvsborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Godsägare K.A. Dahlgren, Bryggum, V. Tunhem.

~~Förordningen~~

~~Endast förordningen~~

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1 dec 1955

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättning^{ar}~~en~~, som verkställts av jordbrukskonsulent Hans Djurberg

~~Har~~ senast den 28/10-48, har befunnits att följande sträckor fullbordats i nära överensstämmelse med förslaget, nämligen

H - I från påle 25⁺⁰⁰ - 30⁺³⁰, 2200:-

A - B - C - D - E, 5742:-

D - D¹ samt 590:-

C - C¹. 1000:-

7522:- + 956:80 = 8488:80

Jag föreslår, att motsvarande del av lånet och bidraget utbetalas snarast möjligt.

Des. kostn 12.508:70

Vänerns borg den 1 nov 1948.

Hans Djurberg.

Hans Djurberg.

utprö - 67%

67% → 64%

$\frac{64}{100} \cdot 4160 \approx 2660$

12.8.51
Hans

Bryggums dikningsföretag 1947 i V.

Tunhems socken, Älvsborgs län.

Lantförändr.

BESLUT

DEN 14 AUG. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

stypelse för
Undertecknade, *delägare i* ovan nämnda dikningsföretag,
få härmed meddela, att vi icke önska lyfta det till företaget be-
viljade lånet å 7.060:- kronor.

Bryggum, V. Tunhem den 20 april 1951.

H. A. Dahlgren

Stypelsen

Osmund Ljockvik

Karl Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

V. Rosenborg *Mildred Rosenborg*
V. Tunhem *Vastra Tunhem*

Rapp 09786/48 - var färdig den 2