

Akt nr:

P-E1a-0971

AU\$P-E1a-0971

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kungälv 1947

Ser. E XIII *b*

137

DIARIE Nr 14188
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 MAJ 1947

P 2-0971

106/50 *Arbets*

Handlingar

angående *Fl.o. nr 105.*

GULLBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946

i Örby socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen av:

Axel Welin-Berger

Lantbruksingenjör.

20
350

Innehåller 36 pag. sidor

2 ritningar tillhöra akten.

godk. / 7.
58/50 173
52
FÖRETAG: Gullberg.


P 2*0971

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören A. Welin-Berger
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 20 mars 1950

till företagets utförande kr. 990

» en första rensning » - kr. 990



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 mars 1950 till
Gullbergs dikningsföretag av år 1946 i Örby socken,
ÄLVSBORGS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med niohundranittio (990)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse förtroen-
deman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagens fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Finna den *6/6* 19 *50*

Evan Andersson ägare av

Gullberg Slågan 7:3

Tharl Persson ägare av

Backagården 6:4-5 Högen 7:3

Ragnar Andersson ägare av

Gullberg Lickengården 3⁴

Att

Evar Andersson

Gullberg Flögen 7:3

Karl Persson, Ragnar Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Sigmy Svensson

Arvid Olsson

Adress

Gullberg Kinna

Adress

Gullberg Kinna

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 juli 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bengt Falk

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

hook. 4/7 50

FÖREDRAGET

RAPPORT

DEN 4 JUL. 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd besiktning

Företag: "Gullbergs dikningsföretag av år 1946"

(namn, socken och län)

i Örby socken av Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: Hemmansäg. Ivar Andersson. Gullberg, Kinna.

Förtroendeman:

Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den

20/7-50

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

990,

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

1 september 1950

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkstälts av förste assistent Erik Johansson

den 30/9 1949


, har befunnits att företaget utförts enligt av
lantbruksingenjör Axel Welin-Berger vid syn enligt vattenlagen år
1946 upprättat förslag.

Företaget föreslås till godkännande.

Borås den 31 jan. 1950.

David Larsson

lantbruksingenjör.



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända kontrakt i två
exemplar och rekvisition till torrlägningsföretaget
"Gullbergs dikningsföretag av år 1946" i Örby socken
av Älvsborgs län för erhållande av statsunderstöd
till företagets utförande.

x/ Rapport att företaget slutförts har insänts
den 3/2 1950.

Borås den 10 juni 1950.

David Larsson
lantbruksingenjör.

4/ finns ej anteckn. o' kortet.

ÄLVSBORGS LÄNS SÖDRA
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
BORÅS.

Ser. E XIII. ^b

137

DIARIE

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 JUN. 1947

P 2-0971

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Gullbergs dikningsföretag av år 1946 i Örby socken av Älvsborgs län.

Bidrag från statens avdikningsanslag med 1480 kronor.

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Axel Welin-Berger, Halmstad.

21-110
45

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

24 handl

På uppdrag av delägarna i Gullbergs dikningsföretag av
år 1946 i Örby socken av Älvsborgs län får undertecknad, fö-
retagets förtroendeman, härmed vördsamt anhålla att till det-
samma måtte beviljas största möjliga bidrag av statsmedel.

Kinna den *14* april 1947.

Ivar Andersson
(Ivar Andersson)

Genom beslut den 20 mars 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
~~läggnings~~ kostnad av 2.973:- kr., till företaget beviljat bidrag med 990:- kr.
samt fastställt arbetsplanen | i oförändrat skick.
| ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten K. Andersson

BETÄNKANDE

DIARIE Nr 15989

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 JUN. 1947

Gullbergs dikningsföretag av år 1946 i Örby socken av Älvsborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: }
Förtroendeman: } Lantbrukaren Ivar Andersson, Gullberg, Kinna.
Ende intressent: } (titel, namn och adress)
Förrättningsman: Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 10 augusti 1943. Förrättningen avslutad den 12 december 1946.

Förslaget är upprättat { ~~i samband med fullständig syn~~
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid
~~utan samband med syn~~

förrättningen bestämd arbetstid till den 1 september 1950. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 2.912:50 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 2.973:00 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Schaktning av grus och
sten 2:00 kr/m³, sprängning av berg 15:- kr/m³, 30 cm. lantbruksrör 3:75 kr/m,
37,5 cm. lantbruksrör 5:00 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	2680	00	-	--	293	00	2973	00	-	2973	-

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	2	78	-	--	2	78	2912	50	2	2973	00	1070	$\frac{1}{2}$	1480

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av dels alstrings- och dels brukningsbåtnad. Markerna äro i stort sett välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av plankartan uppgår ej den totala åkerarealen till 10 hektar för någon av de fastigheter, som vinna båtnad av företaget. Samtliga äro enligt nämndens uppfattning att anse som ofullständiga jordbruk.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt. Kostnaden för företagets utförande överstiger med 2 % värdet av uppskattad jordförbättring, men då företaget medför förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 1480 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1: Utdrag ur torrläggningsnämndens protokoll.
- " 2: Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
 - " 3: Protokoll angående sökande av statsunderstöd.
 - " 4: Sammanställning rörande förrättningskostnader och dylikt.

Borås den 24-4-1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Rud. E. Johansson
1 Luqrid Siesing

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Utdrag ur protokoll, fört vid sam-
manträde med Torrläggningsnämnden i södra
Älvsborgs län i Borås den 24 april 1947.

§ 9.

Föredrogs av lantbruksingenjör Axel Welin-Berger upprättade för-
slag över verkställda syneförrättningar för

3) Gullbergs dikningsföretag av år 1946 i Örby socken.

Nämnden beslöt godkänna de upprättade förslagen samt till Kungl. Lant-
bruksstyrelsen överlämna betänkanden med tillstyrkande av sökta stats-
understöd till torrläggningsföretagen.

Dag som ovan.

Justerat:

Vid protokollet:

And.E. Johansson

Ingrid Siesing

Claes Brunander

Ivar Larsson

Rätt utdraget betygar:

Ingrid Siesing



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger
handlagd, den 12 december 1946 avslutad syneförrättning rörande
"Gullbergs dikningsföretag av år 1946" inom Örby socken av Älvs-
borgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
kansli den 4 mars 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren

A. Dahlgren.

Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i Gullbergs dikningsföretag av
år 1946 i Örby socken av Älvsborgs län.

Närvarande:

Evan Anderman

Ragnar Anderman

Ragnar Anderman

Karl Persson

§ 1.

Till att justera dagens protokoll valdes

Karl Persson

Ragnar Anderman

§ 2.

Överenskommo delägarna att till kostnaden för arbetets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De som därjämte önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond, skulle därom avgiva särskild ansökning.

§ 3.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag
~~och lån,~~
att å delägarnas vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbetalning ställd skuldförbindelse ävensom för understödets utbekommande erforderliga rekvisitioner,
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för arbetenas genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 4.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Gullberg den 8/3 1947.

Evar Andersson Styrelsens ordförande.

Justeras:

Ragnar Andersson
Karl Persson

FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER o.d.

Gullbergs dikningsföretag av år 1946 i Örby socken av Älvsborgs län.

U t g i f t s p o s t .	K r o n o r .	
Förrättningsmannens arvode	141:33	
Lösen för kopior och avskrifter	46:82	
Övriga förrättningskostnader	<u>22:50</u>	210:65
Lagakraftbevis		2:35
För ledning och kontroll enligt 10 § lant- bruksingenjörstaxan		<u>80:00</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>293:00</u>

Halmstad den 29 mars 1947.


Lantbruksingenjör.

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträden

Fullmakt Bilaga 1

Ansökan och förordnande " 2

Kallelselista " 3

Föreningsskrivelse " 4

Kallelselista " 5

Grävningstabell " 6

Kostnadsförslag " 7

Brunnsritningar

Graderingskurva Bilaga 8

Beskrivnings- och värderingslängd " 9

Kostnadsfördelningslängd " 10

Översiktskarta " 11

Utlåtande " 12

Arvodesräkning " 13

Protokoll för ett sammanträde
för symföreläsning enl. vattenlagen angående
förläggning av mark till Gullberg i Öby socken
av Ålvsborgs län.

På 1945 den 10 oktober inställdes en undervisnings-
skolan i Långbäckssjö, för bröf. Rindsson i Gullberg
för att på grund av hushållsloven. Ålvsborgs län län
vidan intagen förordande har tagit symföreläs-
ning angående förläggning av mark till Gullberg i
Öby socken och hade till denna dag genom personliga
kallelser utsett sammanträde till stadskommitté.

Lars Rindsson

Gullberg 2³

Föringen till samt för Rindsson
enl. Gullm. b. 1.

Karl Persson

Gullberg 6⁴, 6⁵

Bror Johansson

3³

Ragnar Rindsson

3⁴

Godt min hade inte kallats att biträda vid fö-
reläsningen.

§1.

Upprättade förordningsnamnen och utgåva av ord-
ningen för förordningen och hushållslovens på grund
av utvalda förordande, bil. 1.

§2.

Jämförande mellan förordningsnamnen
och saknamnen infördes för förordningen.

§3.

Lagen binder av något slag av förordningen
infördes till den rika.

§4.
 Redogjorde förutskottsman för de verk-
 ställda förändringskräver och framlade de han
 öfverpröfvade ritningarna.

§5.
 Förklarade sig stämman yrka förslaget utfrående
 såsom lämpligt ledning och tillhörande upprättade
 bunnar.

§6.
 Meddelade förklaringsmannen att frist skäggarna
 om grundene för arbeten utfrående och fram-
 tid underhåll och laga om ordning icke förkommer.
 Si möter jämlikt bestämmelserna i lag 10
~~ändring av bestämmelserna i 10 kap. 35 §~~ naturligt
 rika hinder för förutskottsman handläggning utan
 biträde av goda män.

§7.
 Uppmättnads handlag, varigenom skäggarna tillförläp
 överenskommit om grundene för arbeten utfrående
 och framtid underhåll om vilken om skäggarna en-
 dast skedd och av förutskottsman uttrödd
 utskott skedd påskrift, sid. 4.

§8.
 På förutskottsmanens förfrågan förklarade sig
 yrka om skäggarna yrka på utfrående av något styg
 med anledning av förslaget.

§9.
 Bestämde att ut av styrelsen skall ske en slut-
 sammanträd.

§ 10.

Det intet vidare än att en anför avslutades sam-
manträdet med tillkännagivande att efter det of-
förklarad utredning blivit av förättningsmannen verk-
ställt komma med sammanträdet att avslutas, samt
hållas komma att lämna pågående. Sist upp-
lästes dagens protokoll.

Det och dag som var
På tjänstens vägnar
Eriksson / Jönköping

Den 12 december 1946 inställdes sig vid stämman
förättningsmannen, hr Peter Eriksson i Gull-
berg. Förättningsmannens fortsatta handläggning och
beteende vid denna dyntill sammanträdet för-
stuteskommit:

Tor Eriksson	Gullberg
Ragnar	—
Peter Eriksson	—
Karl Persson	—
Bernhardsson	—

§ 11.

Karl Persson i Gullberg förklarar sig som ingi-
ncka förstås sträckning alltså upp till
rättsingen mot hans förtydlat Gullberg Högen
av 73.

§ 12.

Redogör för förättningsmannen för de upprättade
förståsritningsaren, i vilka det ändring komma att
vidtagas, som nu påpekats av Karl Persson.

§ 13.

Uppställd förättningsmannen uttryck av beskrivning

- om värdering längden samt kostnad för tryckning samt -
 An. bilaga 9 och 10, med de ändringar i dessa, som
 uppkommit på grund av förändringarna i Fästets
 omfattning.

§ 14.

Förtrycket vilken styrelsen för Fästet och utgå
 här till L. A. Petersson, Gullberg och Krusa, vilken
 jämras utgå till aktuarierna för Fästet.

§ 15.

Förtrycket för tryckningen av ett tillhörande
 utlåtande, bilaga 12.

§ 16.

Det uttalar sig att man anför Fästets
 försättnings avskrift och stämmer försättnings-
 mannen till förhanden angiva sin avskriftning,
 i vilken de Regeringens angivna för vilken gitt-
 gräns utgår efter Regeringsbestämning. För
 uppgifter Regeringens bestämning.

Ett och Regeringens om
 Regeringens bestämning

Tullmakt.

Undertecknad befulldäktigse hämnar, som broder
 Thar Fredman, att vi sammantaga för syftefullt
 mig ant. vattenlagen angående bebyggning av enast
 för Gullberg i Öby socken, som talen för oss min
 rätt beakta; gällande denna Gullmakt jämväl i fråga
 om träffande av överenskommen och sökande av
 Statsunderstöd.

Gullberg Högar den 10 Oktober 1945.

A. S. Andersson

Egenhändig samtyckelsegiven beviljar:
 Ragnar Andersson Bror Johansson



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknade får härmed värdsamt anhålla om biträde under erforderlig tid, om möjligt hösten 1943, av vederbörlig statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger, Halmstad för att vid Gullberg i Örby socken, Marks härad, Älvsborgs län, beläget c:a 3 km. från Kinna järnvägsstation verkställa undersökning samt upprätta förslag till vattenavlednings- och avdikningsarbeten berörande 11/72 mtl. Gullberg Högen, ägare: Bröd. Andersson, 3" mtl. Gullberg Snickareg. ägare: Ragnar Andersson och 3/32 mtl. Gullberg Backg. ägare: Karl Persson samt eventuellt flera gårdar, 7/72 mtl. Högen 1 och för beredande av statabidrag till företaget ifråga samt att fördela kostnaderna bland de gårdar vilka sålunda provas draga nytta av berörda torrlägningsföretag.

Gullberg, Kinna den 5 aug. 1943.

..... Bröd. Andersson
..... Ragnar Andersson
..... Karl H. Persson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 14 pag. 18

E.D. IV 1943.




R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs
läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verk-
ställa i inmeliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 10 augusti 1943.

På Länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh.


Svante Gustafsson.

K A L L E L S E.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Gullberg i Örby socken, Älvsborgs län, så har sammanträde utsatts att hållas hos bröderna Andersson i Gullberg onsdagen den 10 oktober 1945 kl. 14 och kallas härigenom nedannämnda personer att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 21 september 1945.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsens emottagande erkännes:

Gullberg 6⁴ och 6⁵

Karl Persson

Karl Persson

7³

Ivar Andersson

Ivar Andersson

Arthur Andersson

Arthur Andersson

3³

Bror Johansson

Bror Johansson

3¹¹ och 3¹⁸

Ragnar Andersson

Ragnar Andersson

Förklaring ingifven vid sammankommet
för symföreläsning, ant. 10 kap. lathenlagen,
angående förklaring av mark till Gullberg i
Folys socken av Håstorp län.

Underskrift, underskriften inom Gullberg i Folys
socken, har kommit dag överenskommit följande:

- 1) Förklaring är att enligt nedan intagna grunder
utifrån och Gullberg i pågående förslag i enlighet
med att statens lathenlagen i Håstorp län är
symföreläsning enligt lathenlagen upprättat förslag.
- 2) Grunder för förklaring av kostnader för arbetens
utförande och framtid, underhåll, skall man den att
med i statens deltagande i proportion till av förklarings-
mannen approximativt beräknat värde.
- 3) Förklarings kostnader och övriga med förslaget
föreslagna kostnader skall fördelas i proportion
till andel i den för förslaget beräknade kostnaden.
- 4) Till förslaget förande handlingar och uttåg
skall, emottagas och föras av kom. o. j. Håstorp
Andersson, Gullberg lathen p. Kärna.
- 5) Uppdrags är att förklaringsmannen att upp-
rätta samtliga förklarings, att stat lathen från
statens uttågning av uttågning handlingar.

Såsom överenskommit förestås:

Gullberg lathen den 10 Oktober 1945.

För egen del
Håstorp Andersson Samt för Antur Andersson
Karl Henning Persson
Ragnar Andersson
Bengt Andersson

Lämpelstriten av förklarings av förslaget intressen.
En frivilligt ingifven och i min närmaste egenhändig
underskrift förklarings från grunder för förklarings
av kostnader för arbetens utförande och framtid
underhåll Andersson av förklarings kostnader och övriga

med fruktig främre hoshuden, utkom
 fullt den 10 oktober 1945
 På främre främre
 befästelse

K A L L E L S E.

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Gullberg, Örby socken, Älvsborgs län, har utsatts att hållas hos bröderna Andersson i Gullberg torsdagen den 12 december 1946 kl. 18; och kallas härigenom nedannämnda personer att i egenskap av sakägare tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 10 december 1946.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Lantbruksingenjör.

Kallelsens emottagande erkännes:

Gullberg 3³, 3¹¹, 3¹³

Ragnar Andersson

" 7², 7³

Ivar Andersson

Arthur Andersson

" 1⁶, 6⁴, 6⁵

Karl Pehrsson

" nr 3

Bror Johansson

Ragnar Andersson
Ivar Andersson
Arthur Andersson
Karl Pehrsson
Bror Johansson

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Anmärkingar	
	meter							
1					Sträckan A-B			
2	0+10	-	0.60	0.6	0.75	10:1	3.10	I jord är bottenbredden = 0.3 m
3	0+45	35	2.10	"	1.10	"	3.15	släntlutningen 1: 1,25
4	Summa	35						
5					Sträckan B-C			
6	0+45	-	2.00	37.5	cm lantbruksrör		3.24	Rörutlopp
7	0+80	35	2.40		"		3.32	Kopplingsbrunn
8	1	20	2.47		"		3.38	
9	1+30	30	2.40		"		3.46	Kopplingsbrunn
10	1+50	20	2.36		"		3.51	
11	1+95	45	2.10		"		3.62	Brunn typ C _{II}
12			2.08	30	cm lantbruksrör		3.64	
13	2+50	55	1.73		"		3.72	
14	3	50	1.55		"		3.80	
15	3+13	13	1.50		"		3.82	Kopplingsbrunn
16	3+28	15	1.50		"		3.84	Brunn typ A _{I1}
17	Summa	283						
18					Fixpunktsbeskrivning:			
19	Fixp. = + 5.84 m, belägen 5 m norr om punkt 0+15, ringformigt märke inhugget							
20	i berg,							
21	Fixp. = + 6.81 m, belägen 23 m norr om punkt 2, basen på triangel inhuggen							
22	i berg.							
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

Gullberg den 12 december 1946.


Lantbruksingenjör.


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B</u>								
0+10-0+45	35	Schaktning av grus och sten m ³	20	2:-	40	-	✓			
		Sprängning av berg "	14	15:-	210	-	✓			
		För oförutsedda fall m.m.			20	-			270	-
		<u>Sträckan B-C</u>								
0+45-1+95	150	37.5 cm lantbruksrör m	150	5:-	750	-	✓			
		Fraktkostnad			187	-				
		Grävning, läggning och återfyllning m	85	2:20	187	-	✓			
		D:o d:o m	65	1:70	110	50	✓			
		Sprängning av berg m ³	1.5	15:-	22	50	✓			
		För oförutsedda fall m.m.			23	-				
0+45		Rörutlopp			30	-				
0+80, 1+30		Kopplingsbrunn st	2	30:-	60	-	✓			
1+95		Brunn typ C _{II}			120	-		1490	-	✓
1+95-3+28	133	30 cm lantbruksrör m	133	3:75	498	75	✓			
		Fraktkostnad			127	-				
		Grävning, läggning och återfyllning m	133	1:30	172	90	✓			
		För oförutsedda fall m.m.			16	35				
3+13		Kopplingsbrunn			30	-				
3+28		Brunn typ A _I ₁			75	-		920	-	✓
								Summa	2680	-

Gullberg den 12 december 1946.

[Signature]
lantbruksingenjör.

Ritning.
för brunn vid 3+28.

Skala $\frac{1}{25}$

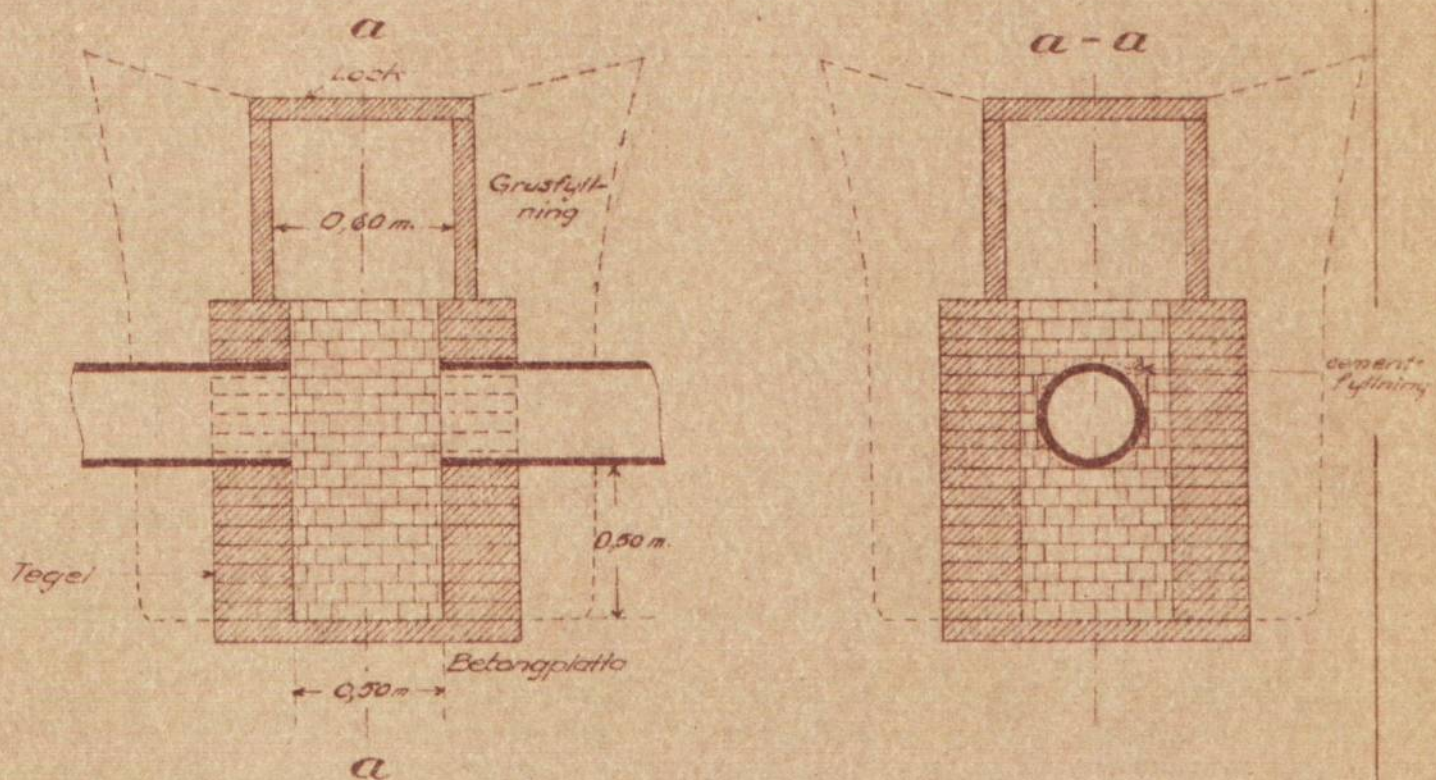

Kostnadsförslag:


Bottenplatta jämte lock (incl. frakt)	15:-
Tegel incl. frakt (17 skift) st 230 à 10 öre	23:-
1 ring inre diam. 0,60 (incl. frakt)	11:-
Grävning, läggning m.m. dagsv. à	15:40
Grusfyllning	6:25
För oförutsedda fall m.m.	<u>4:35</u>
Summa kronor	75:-

Skala.



Ritning för brunn vid 1+95.

Skala $\frac{1}{25}$

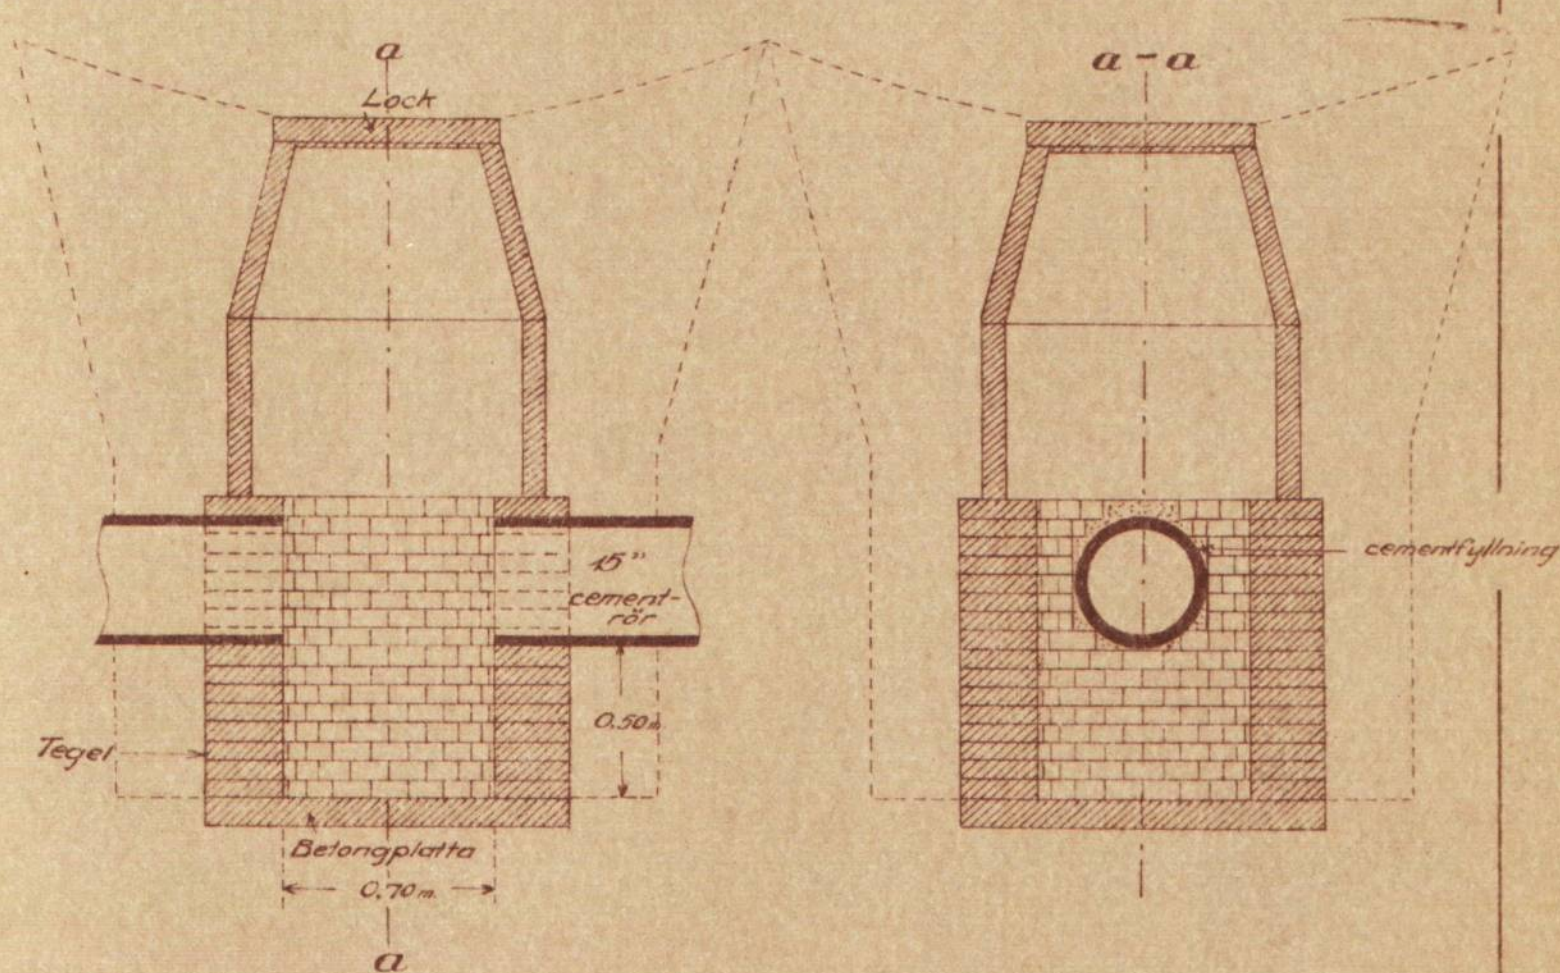

Kostnadsförslag:

Bottenplatta jämte lock (incl. frakt)	17:-
Tegel incl. frakt (16 skift) st. 360 à 10 öre	36:-
Toppstycke incl. frakt 0,90 - 0,60	15:-
1 ring inn. diam. 0,90 (incl. frakt)	14:-
Grävning, läggning m.m. dagsv. à	22:-
Grusfyllning	6:-
För oförutsedda fall m.m.	10:-
Summa kronor	120:-

Skala.



Graderingskurva

Lerjord



A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Beskrivnings- och värderingslängd.</u>																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{5}$	3 ¹¹	AO	<u>Örby socken</u> Fullberg Snickareg.	<u>Ragnar Andersson</u> äker, lermuggla på lera	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				Summa	
				Bräkningsbättnad	
				Summa	
				<u>Totalsumma</u>	
$\frac{1}{12}$	av 7 ³	AB	Fullberg Stögen	<u>Ivar och Arthur Andersson</u> äker, lermuggla på lera	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				Överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
85	10							1530	153	-	1800	180	-	270	27	-
60	06							1080	64	80	1800	108	-	720	43	20
70	08							1260	100	80	1800	144	-	540	43	20
85	13							1530	198	90	1800	234	-	270	35	10
85	09							1530	137	70	1800	162	-	270	24	30
70	11							1260	138	60	1800	198	-	540	59	40
60	16							1080	172	80	1800	288	-	720	115	20
75	01							1200	72	-	1600	16	-	400	4	-
75	06							1200	72	-	1600	96	-	400	24	-
55	12							990	118	80	1800	216	-	810	97	20
70	08							1260	100	80	1800	144	-	540	43	20
90	03							1620	48	60	1800	54	-	180	5	40
1 031								1318 80			1840 -			521 20		
														219 -		
														219 -		
1 03								1099 80			1840 -			740 20		
9	05.5							1620	89	10	1800	99	-	180	9	90
65	11							1170	128	70	1800	198	-	630	69	30
30	17							540	91	80	1800	306	-	1260	214	20
10	08.5							900	76	50	1800	153	-	900	76	50
20	02.5							360	9	-	1800	45	-	1440	36	-
10	05							900	45	-	1800	90	-	900	45	-
90	03.5							1620	56	70	1800	63	-	180	6	30
90	02.5							1620	40	50	1800	45	-	180	4	50
10	03.5							900	31	50	1800	63	-	900	31	50
20	21							360	75	60	1800	378	-	1440	302	40
30	14							540	75	60	1800	252	-	1260	176	40
94								720 -			1692 -			972 -		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				äker, lermuggla på lera	24
				" "	25
				Summa	
				Bräkningsbidnad	
				Summa	
				<u>Totalsumma</u>	
7/72	av 7 ³	Ac	Gullberg Högen	<u>Karl Persson</u>	
				äker, lermuggla på lera	26
				" "	27
				" "	28
				" , förbättras ej	29
				" "	30
				<u>Summa</u>	
1/16	b ⁴	Ad	Gullberg Backag.	<u>Karl Persson</u>	
				äker, förbättras ej	31
				" "	32
				<u>Summa</u>	
1/32	b ⁵	Ae	Gullberg Backag.	<u>Karl Persson</u>	
				äker, förbättras ej	33
				" "	34
				<u>Summa</u>	
				<u>Lammandrag:</u>	
1/5	3"	Aa	Gullberg Snickareg.	Ragnar Andersson	1-12
11/72	av 7 ³	Ab	" Högen	Ivar och Arthur Andersson	13-25
7/72	av 7 ³	Ac	" "	Karl Persson	26-30
1/16	b ⁴	Ad	" Backag.	D: emel	31-32
1/32	b ⁵	Ae	" "	D: emel	33-34
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
65	09							1170	105 30	✓	1800	162 -	✓	630	56 70	✓
90	05							1620	81 -	✓	1800	90 -	✓	180	9 -	✓
	1 08								906 30	✓		1944 -	✓		1037 70	✓
															636 -	
															636 -	
	1 08								270 30			1944 -			1673 70	
90	14							1620	226 80	✓	1800	252 -	✓	180	25 20	✓
65	22							1170	257 40	✓	1800	396 -	✓	630	138 60	✓
90	31							720	223 20	✓	1800	558 -	✓	1080	334 80	✓
						12										
						04										
	67					16	✓		707 40	✓		1206 -	✓		498 60	✓
						05										
						10										
						15	✓									
						07										
						02										
						09	✓									
	1 03								1099 80	✓		1840 -	✓		740 20	✓
	1 08								270 30	✓		1944 -	✓		1673 70	✓
	67					16	✓		707 40	✓		1206 -	✓		498 60	✓
						15	✓									
						09	✓									
	2 78					40	✓		2077 50	✓		4990 -	✓		2912 50	✓


Sullberg

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Örby socken</u>				
			<u>Gullberg Snickaregården</u>				
1/5	3 ¹¹	Aa	Ragnar Andersson	sök.	1-12	1099:80	1840:-
			<u>Gullberg Högen</u>				
11/72	av 7 ³	Ab	Ivar och Artur Andersson	sök.	13-25	270:30	1944:-
7/72	av 7 ³	Ac	Karl Persson	sök.	26-28	707:40	1206:-
			Summa			2077:50	4990:- ✓

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
740:20 ✓		iher- areal 5.5					681:12	25.415	53	54
1673:70 ✓		5.5					1540:09	57.466	121	05
498:60 ✓		4.3					458:79	17.119	36	06
2912:50 ✓							2680:-	100.000	210	65
Gullberg den 12 december 1946. <i>[Signature]</i> Lantbruksingenjör.										

Ö V E R S I K T S K A R T A

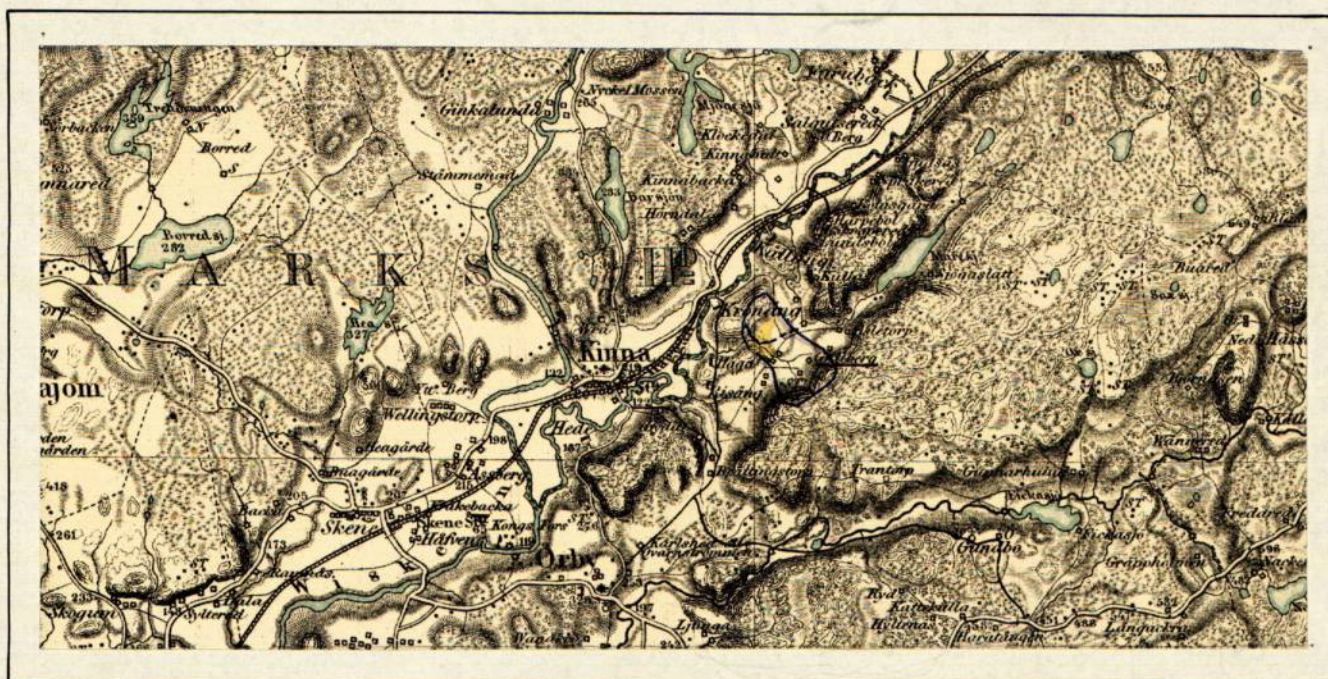

Skala 1:100000

Utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark till Gullberg i Örby socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är beläget omkring 4 kilometer nordöst om Örby kyrka och tillhör Viskans vattenområde nr 105 och dess underavdelning Häggån.

Med de beteckningar som å hithörande förslagsritningar givits till utförande föreslagen avloppssträcka innefattar sträckan A-B utförandet av öppet avlopp och sträckan B-C utförandet av täckt ledning.

Företaget är av mindre omfattning och att hänföra till dikning och skall benämnas GULLBERGS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946.

Då företagets intressenter genom ingången förening träffat överenskommelse om grunderna för arbetenas utförande och framtida underhåll och fråga om ersättning icke förekommit, så har förrättningen jämlikt bestämmelserna i 35 och 71 §§, 10 kap. vattenlagen blivit verkställd utan biträde av gode män.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggningen av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 10 augusti 1943, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej heller funnits möta.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas icke komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar m.m.

Över det till företaget hörande avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. All i företaget ingående mark utgöres av åker, som å plankartan betecknas med gul färg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslagna avloppssträckor betecknas till sitt läge å plankartan, öppet dike medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer och täckt ledning medelst enkel, heldragen, grövre röd linje.

Över avloppet hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa rådande lutningsförhållanden, förekommande markbeskaffenheter m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som genom utförandet av härtill föreslagna åtgärder ansetts komma att tillföras torrlägningsbåtnad, är å hithörande plankarta avgränsat inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i nu befintligt avlopp och med tillägg för avståndet därifrån av högst 1:1000.

För ernående av mest ändamålsenliga torrläggning av i företaget ingående mark har företaget givits den omfattning och till utförande föreslaget avlopp den sträckning och de dimensioner, som av hithörande förslagsritningar närmare framgår.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppets föreslagna dimensioner.

Vattensamlingsområdet för den såsom öppet avlopp föreslagna sträckan A-B uppgår till allenast omkring 76 har och är sålunda relativt obetydligt. På grund härav har särskild beräkning av avloppets dimensioner icke ansetts erforderlig utan hava dessa föreslagits ef-

efter praktiskt bedömande.

För den såsom täckt ledning föreslagna sträckan B-C hava vattenområdena i för dimensionsberäknings verkställande bestämmande punkter blivit å profilritningen angivna. Vid en antagen avrinning vid högvatten av $1\frac{1}{2}$ sekl/ha hava vid angivna bottenlutningar till användning föreslagna rördimensioner beräknats kunna fullt tillfredsställande avbörda framrinnande vattenmängder

Angående föreslagna dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profil -och sektionsritningarna samt till grävningstabellen, bilaga 6.

Mom. 7. Kostnadsberäkning.

Jämlikt kostnadsförslaget, bilaga 7, hava kostnaderna för arbetenas utförande efter ett dagsverkspris av 12 kronor och nu gällande materialpriser beräknats till sammanlagt 2.680 kronor.

Mom. 8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Enligt den mellan företagets intressenter ingångna föreringen, bilaga 4, som av förrättningsmannen vitsordats och fastställes såsom del av detta utlåtande, skola kostnaderna för arbetenas utförande m.m. fördelas å delägarna i proportion till av förrättningsmannen approximativt beräknat båtnadsvärde. På grund härav har båtnadsuppskat^tning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. För bestämmande av den genom företaget uppkommande alstringsbåtnadens värde har markens värde i fullt torrlagt skick bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva, bilaga 8. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör

värdet av alstringsbåtnaden, som på visst sätt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning inom företaget. För varje figur uträknade nuvarande, blivande och förbättringsvärde hava införts i beskrivnings -och värderingslängden, bilaga 9. Den genom utförandet av täckta ledningar uppkommande brukningsbåtnadens värde har av förrättningsmannen åsatts genom särskild uppskattning. Sammanlagda värdet av å varje fastighet beräknad alstrings -och brukningsbåtnad skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Båtnad av annat slag än alstrings -och brukningsbåtnad förekommer icke vid företaget.

Enligt den mellan företagets intressenter ingånga föreningen skola kostnaderna för företaget fördelas å ingående fastigheter i proportion till av förrättningsmannen approximativt beräknat båtnadsvärde. På denna grund för kostnadernas fördelning har kostnadsfördelningslängd blivit upprättad, bilaga 10.

Förrättningskostnaderna skola enligt den träffade överenskommelsen fördelas efter samma andelstal, som skola gälla för avdikningskostnadernas fördelning och skola vid förrättnings avslutande av sökandena gemensamt förskjutas.

Mom. 9. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle utgöra hinder mot företaget, icke under förrättningsens gång utrönts föreligga, finner förrättningsmannen lämpligt förklara hinder icke möta arbetenas utförande i enlighet med hithörande förslag.

Mom. 10. Arbetenas utförande och framtida underhåll, m.m.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja det samma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen. Arbetena skola vara färdiga

för avsyning före den 1 september 1950.

I grävningstabellen lämnade föreskrifter rörande arbetenas utförande skola lända till noggrann efterrättelse. De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

De utförda arbetena skola för framtiden underhållas i förslagsenligt skick. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp i den öppna dikessträckan skola omedelbart avlägsnas. I företaget ingående samlingsbrunnar skola minst två gånger om året och i övrigt så ofta tarvas fullständigt rensas från nedslammad massa.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom

är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 11 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring kommer till stånd i förrättningsmannens utlåtande.

Gullberg den 12 december 1946.



(Axel Welin-Berger)

Lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Fulldbergs dikebyggnadsföretag av år 1946
i Örby socken av Älvsborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 10		0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 0.8		3,00	2	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.10 ha st	34	0.05	1	70		
		ha 3.18	2.02	6	42			
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje " 0.10	5:-	50				
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regälarket			4	-		
		blad						
		övriga regälark	st				15	02
		blad						
		Överföres					20	02

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				20 02
1945	14/5	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1/2	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	3.18	0.50	1 59	
		avvägda punkter	40	0.03	1 20	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.8	2,00	1 60	
		i annan mark		5,00		10 39
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.10 ha, ...	34	0.05	1 70	
		ha	3.18	0.10	32	2 02
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer min. - arv.		0,04		1 50
		Markvärdering:				
1945	10/10	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	28	0,06	1 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	28	0,12	3 36	12 04
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall min.				1 75
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	7	0.12	84	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0.25	1 -	
		"				1 84
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/4	12,00		3 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. - arv. km		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 " min. - arv.		10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	7.95	0,03	24	1 24
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		3 -
		Överföres				73 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				73 30
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp <i>min. - avl.</i>		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagens slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 68	6 68
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	40	0,01		40
		Översiktskarta, § 41				4 05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
1946 12/12		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
1945 10/10		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		<i>Omräkning av värderingslängd och</i>		12,00		
		<i>kostnadsfördelningens längd</i>	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	3/4	12,00	9 -	
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00	3 -	
		slamficka		12,00		
		<i>detaljerad kostnadsberäkning</i>			6 -	18 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				141 33
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.10 ha, ägofigurer st	34 0.07		2 38	
		ha	3.18 0.14		45	
		Överföres			9 83	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 83	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	40	0,02	80
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		7.95	0,05	40
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				12 78
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0.125	3.00	38
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0.328	6.00	1 97
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				1 84
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				4 19
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	1 05
		brunn, rötutlopp och slamficka	"	1	12,00	3 14
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	27	0,55	12 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				14 85
						4 05
		Summa kronor				46 82
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagar	2	10.-	20 -
		Summa kronor				22 50
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				141 33
		Lösen för kopior och avskrifter				46 82
		Övriga förrättningskostnader				22 50
		Summa kronor				210 65

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Marks

häradsrätt.

Bullberg

den

12 dec.

19 46.

[Signature]

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvideras:

den

19

Överlämnad till styrelsens ordf.
Ivar Andersson, Gullberg pr Kinna
den 13 januari 1947.

Nr i resplan 108/46.

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

K. LANTARUKSSTYRELSEN

.15 JAN 1947.

i Orby socken av Ålsbo församling län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1946	10/12	Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	10	0,50			5 -	
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	0.8	3,00	2.40			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.10 ha st	34	0.05	1.70			
		 ha	3.18	2.02	6.42			
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		 ha						
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "	0.10	5.00	50			
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet st			4 -			
		övriga regalarck blad st					15.02	
		Överföres					20.02	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				20 02
1945	14/5	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1/2	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	3 18	0,50	1 59	
		avvägda punkter	40	0,03	1 20	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0,8	2,00	1 60	
		i annan mark		5,00		10 39
1945	24/10 - 25/10	Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.10 ha,	34	0,05	1 70	
		ha	3 18	0,10	3 2	2 02
1945	24/10 - 25/10	Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer min.-arv.		0,04		1 50
1945	10/10	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
1945	25/10	c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	28	0,06	1 68	
1945	27/10	d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	28	0,12	3 36	12 04
1945	före 7/7	Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall min.				1 75
1945	före 7/7	Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	7	0,12	84	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25	1 -	
		"				
		"				1 84
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
1945	27/10	Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/4	12,00		3 -
1945	29/10	Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min.-arv. km		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 " min.-arv.		10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	7 95	0,03	24	1 24
1946	17/12	Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		3 -
		Överföres				73 30

F ö r s l a g

till fördelning mellan statsverket och förrättningsmannen av förrättningskostnader enligt avlämnad arvodesräkning för syneförrättning angående

Gullbergs dikningsföretag av år 1946

i

Örby socken av Älvsborgs län.

Arvodesräkningens belopp:

Förrättningsmannens arvode	141:33 [✓]
Lösen för kopior och avskrifter	46:82 [✓]
Av "Övriga förrättningskostnader" inhäftn.	<u>2:50[✓]</u> 190:65 [✓]

Till förrättningsmannen har ansetts böra hänföras följande poster:

Ägomätning, §§ 6-10,	15:02 [✓]
Avvägning, § 46 o 11,	10:39 [✓]
Längdprofil, § 19,	1:75 [✓]
Tvärsektioner, § 21, 11 st. á 0:12	1:32 [✓]
Antal blad profil -och sekt.ritningar 1 á 3:-	3:00 [✓]
Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,	0:40 [✓]
Översiktskartor, § 41, 1 á 4:05 + 1 á 1:05	<u>5:10[✓]</u> 36:98 [✓]
Statsverket tillkommande belopp	kronor 153:67 [✓]

Å inbetalningskort att av företaget översändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen har upptagits ett belopp av 180:65 kronor, sedan vid förundersökningen till förrättningsmannen erlagts 10:- kronor.

Förrättningsmannen tillkommande belopp bör sålunda beräknas till (36:98 - 10:00 =) 26:98 kronor.

Halmstad den 12. januari 1947.



(Axel Welin-Berger)

Lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				73 30
1945	29/10	Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp min.-avv. "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 68	6 68
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
1945	fr 1/7	Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	40	0,01		40
		Översiktskarta, § 41				4 05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
1945	30/10	Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
1946	12/12	Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
1945	10/10	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
1946	6/4 15/4	Omräkning av värderingslängd "		12,00		
	29/10 2/12	och kostnadsfördelningslängd "	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	3/4	12,00	9 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 -	
		slamficka "		12,00		
1946	13/12	detaljerad kostnadsberäkning			6 -	18 -
		Lösen för:				
1945	9/11 10/11 12/11	Kopia av plankartan, § 51				141 33
	22/11	1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
1946	17/12	övriga regalarblad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.10 ha, ägofigurer st	34 007		2 38	
		ha	3.18 0.14		45	
		Överföres			9 83	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 83	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st	40	0,02	80	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	7.95	0,05	40	12 78
1945	10/10 12/10	Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
1946	17/12	1) enligt tariff VIII, endast markyta km				
		befintligt vattendrag eller vall	0.125	3.00	38	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	0.328	6.00	1 97	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 84	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st		3,00		
					4 19	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			1 05	3 14
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ... dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1	12,00		12 -
1945	8/11					
1946	17/12 19/12	Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	27	0,55		14 85
1945	25/10	Översiktskarta i d:o, § 41				4 05
		Summa kronor				46 82 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	2	10:-		20 -
		Summa kronor				22 50 ✓
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				141 33 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				46 82 ✓
		Övriga förrättningskostnader				22 50 ✓
		Summa kronor				210 65 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Marks häradsrätt.

Fullberg den 12 dec. 19 46

And. Melin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

AW-B. 26:98
Statstr. 153:67

180:65

Kronor kvitteras:

den 19