

Akt nr:

P-E1a-0981

AU\$P-E1a-0981

P 1-0981

FÖRETAG: Källeberg.

Arbetsplan upprättad av jordbrukskonsulenten Hans Djurberg
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1951.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 3.710

» en första rensning » - kr. 3.710

Lån till företagets utförande kr. 6.910

Lån nr 12029.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951
Källebergs dikningsföretag 1948 i Brålanda socken,

ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tretusensjuhundratio

(3.710)

kronor, varav till företagets

~~utförande~~~~kronor och till~~~~en första rensning av avloppen~~~~kronor,~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med sextusenniohundratio

(6.910)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende
intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1954;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Bilanda den *16/3* 19*05*

A. Södergren

Att

Oscar Lönnergren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lea Dinsberg

Adress

Vänersborg

Elsa Liljeberg

Adress

Vänersborg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 mars 1955.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bo Konverg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Inkom den
7 MAJ 1948

till

Kungl. Lantbruksstyrelsens

Ser. E XIII komb

1622

P 1-6981

DIARIE NR 07690

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 OKT 1948

139/51
Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
angående

¹⁸
^{651 komb}
Källebergs dikningsföretag 1948
i Brålanda socken av Älvsborgs län
upprättad vid laga syneförrättning
åren 1947-1948

VÄSTERBYGDENS VATTENDOMSTOL

Ass.



Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Edert nr 126/60.

Härmed återställas de den 11 april 1960 till låns mot-
tagna förrättningshandlingarna rörande Källebergs diknings-
företag 1948 i Brålanda socken, Älvsborgs län, nämligen
1 häfte synehandlingar + 1 häfte betänkande + 1 ritning
(allt i original) samt

vattendomstolens dom den 24 september 1948 i mål
B. & U.M. 5/1948.

Ritningen expedieras i särskild försändelse.

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den
4 januari 1961.

I tjänsten:

I. Aronson
I. Aronson

Fördr. d. 27 okt 1948

1 karta i separat förändelse.

✓

1 h. handl.

DIARIE Nr 07699

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 OKT. 1948

9

B. & U.M. 5/1948.

Dom B 4/1948.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående besvär över utlåtan-
de rörande Källebergs dikningsföre-
tag 1948 i Brälanda socken, Älvs-
borgs län; given å vattendomstolens
kansli i Vänersborg den 24 septem-
ber 1948.

På ansökan av lantbrukaren Oscar Södergren i Källeberg och
efter vederbörligt förordnande har jordbrukskonsulenten Hans
Djurberg, biträdd av gode män, den 3 december 1947 påbörjat syne-
förrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom hem-
manet Källeberg i Brälanda socken. Vid sammanträdet nämnda dag
har lantbrukaren Johan Pettersson i Källeberg förenat sig med sö-
kanden. Synemännen hava den 25 februari 1948 meddelat utlåtande,
enligt vilket företaget, som benämnes Källebergs dikningsföretag
1948, omfattar mark under Källeberg 1⁶, tillhörig Södergren, samt

Utan avgift.

Kungl. lantbruksstyrelsen.

Källeberg 1¹¹², till olika delar tillhörig Pettersson och Albin.
Ljungström i Bön, Ör.

I en den 24 april 1948 till vattendomstolen ingiven besvärsskrift har Pettersson återkallat sin ansökan om deltagande i företaget och anhållit, att de diken, som endast berörde hans mark inom Källeberg 1¹¹², icke måtte utföras.

Till utveckling av sin talan har Pettersson uppgivit, att han väster om den ^{på} ~~lika~~ företagets plankarta upptagna vägen ägde mark, som bättre än den i företaget ingående marken vore i behov av torrläggning, att denna mark avvattnades genom ett avlopp söderut över hemmanet Råskog, att planer funnes på att söka syneförrättning för åstadkommande av torrläggning inom detta hemman, att Pettersson, därest dessa planer förverkligades, ämnade gå med i ett sådant företag och att han trodde sig kunna för mindre kostnad än sin delaktighet i Källebergsföretaget avdika sin i detta företag ingående mark åt Råskogshället.

Hörd över besvären har Södergren förklarat, att han medgäve, att Petterssons mark finge utgå ur företaget under förutsättning, att rördimensionerna omräknades så att diken tillfredsställde

endast Södergrens behov. I andra hand har Södergren yrkat, att de diken, som berörde Petterssons mark, betraktades såsom avdragsdiken.

Ljungström har förklarat sig icke hava något att erinra mot bifall till Petterssons talan.

Vattendomstolen har funnit lutningsförhållandena på Petterssons i företaget medtagna mark vara sådana, att marken har sitt naturliga fall mot Södergrens fastighet Källeberg 1⁶. Vid sådant förhållande äro samtliga de i förslaget upptagna diken erforderliga för torrläggningen av Källeberg 1⁶ och intet av dem kan utelutas ur företaget utan att den avsedda torrläggningseffekten försämras. Icke heller kunna dikenas rördimensioner minskas.

Vad Pettersson anför om avledande av vattnet från sin mark öfver hemmanet Råskog kan vattendomstolen icke taga hänsyn till, då ovisshet råder om och när ett dikningsföretag inom detta hemman kan komma till utförande.

På grund härav finner sig vattendomstolen icke böra göra ändring i synemännens förslag och kostnadsfördelning och Petterssons talan kan endast bifallas så till vida, att han icke skall

anses såsom sökande till företaget.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist fredagen den 8 oktober 1948 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist fredagen den 22 oktober 1948 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda väddjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligger honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadedetalan förfaller, om den första vadedetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss

Einar Weiss.

Emot förestående dom har vad inom föreskriven tid ej anmälts; betygar

I tjänsten:

A. Dahlgren

A. Dahlgren.

Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1 - 4
Förordnande	" 5 - 6
Kungörelse	" 7
Inlämningsbevis	" 8
Kungörelse, annons	" 9
Kungörelse	" 10
Inlämningsbevis	" 11
Kungörelse, annons	" 12
Förteckning, meddelande	" 13
Förening	" 14
Fullmakt	" 15
Översiktskarta	" 16
Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd	" 17 - 20
Kostnadsförslag	" 21 - 25
Kostnadsfördelningslängd	" 26 - 27
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" 28
Utlåtande	" 29 - 34
Teckenförklaringar	" 35
Typritningar	" 36 - 37
Till handlingarna höra: plankarta med profilritningar	1 blad.

Protokoll vid synförrättning
angående bättre förläggning av marker
tillhörande Kåneberg och Höga i
Brälands socken av Årbo församling.

Den 3 december 1947 inställde sig underberedd,
jordbrukshusman, hos lantbrukare O. Förlund, Kåne-
berg, för att jämlikt nedan nämnda förordnande verk-
ställa ifrågasättande förrättning.

Kungälv socken om förrättningen, som den 7 nov
1947 avänts till ordförande pastor, ämbete, hade
söndagen den 9 nov blivit i laga ordning anslagen
i Brälands församling, samt fredagen den 7 november
1947 varit införd i Årbo församling, samt i Årbo församling,
jämte underättelse om förrättningen utänts jäm-
likt förskrift i väckelsen 10 kap. 8 och 40 §§ till
kända och kännare, bil. 2, 4, 5, 3.

På grund härav hade följande personer kommit
tillsammans:

Sökanden till förrättningen, hem. ägaren Oskar Förlund,
av övriga sakägare, hem. ägarna:

Johan Petersson, Kåneberg

Albin Jungsberg, Bö, Ö

Albert Larsson, Kåneberg

Oskar Andersson, Bodlingetorp

Albert Karlsson, Bodlingetorp,

Karl Jonsson, genom Andersson enl. fullmakt.

Såsom biträdande förrättningen inställde sig
på grund av särskilda kallelser, skiftes godsmännen
Rudolf Gus Larsson, Örnäs, och Lötike Johansson,
Årbo socken.

§1.

Förordnandet för förrättningen uppläses,
bil. 1.

§ 2.

När rymsmännen anfördes någon jämsamställning, och rymsmännen sjöls visade sig ej heller stå i jämsförhållande till sakägaren i fristället. Biståndsmännen hade avlagt förskriften etc.

§ 3.

När fristället anfördes intet laga hinder.

§ 4.

Friställningsmännen redogjorde för den förberedande undersökning, som i samråd med sökhunden blivit verkställd, samt framlade för granskning däriid upptäckade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna lagit del av de framlagda förslagsritningarna, framställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökhunden att han skulle beviljas avlopp för töchdikning av sina marker, bevilj. i form av Täckst. beviljning.
2. yrkade ~~Anders Jonasson~~ ^{Anders Jonasson} att få slipa deltaga i förslaget.
3. yrkade Abriel Larsson, att kända B¹³ ej skulle beviljas av fristället, då avlopp redan finns söder ut.
4. yrkade Oskar Andersson och Abriel Larsson intäkning af utställning för markträn och intäkning, om det blev öppet dika över deras marker,
5. yrkade Johan Petersson att få förvara sig med sökhunden för att få ha öfver öfver av sina marker som möjligt förslagsda.

§ 6.

Förättningsmannen meddelade, att synomännens meddelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och vädningar.

§ 7.

De vässa ytteligarna frams tällningar och gjordes, meddelade förättningsmannen, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Källeberg den 3 dec 1947

Kaus Österberg.

E. R. Runtapson Görlitz Johansson

Den 25 febr. 1948 instände sig förättningsmannen åter i Källeberg för att vidare handlägga syne förättningen.

Kungörelse om sammanträdet, som den 4 febr 1948 avsänts till vederbörande parter, bil. 5 hade för dagen den 8 febr blivit i laga ordning avslagen i Brälanda kyrka, bil. 5, samt fredagen den 6 febr 1948 varit införd som Annons: Elfbrongs Länns Annonsblad, bil. 7, varjämte underrättelse om förättningen jämlikt förskrift i väntelagen 10 kap 8 och 40 §§ utsänts till sakägarna, bil. 8.

På grund härav instände sig följande personer: sökandena till förättningen hem. ägarna Oskar Lödergren och Johan Petersson samt skiftesgodsmännen Görtik Johansson och Karl Johansson. De övriga intressenter hem. ägarna Oskar Andersson och Albert Karlsson.

§ 8.

Att skiftesgodsmannen Karl Johansson anfördes ingen jäv anmärkning. Han hade avlagt förskrift om ed.

§ 9.

Frisättningsmännen redogjorde för det uppräpnade förslaget samt framlade till sakägarnas granskning plankarta och profilritningar. Därpå upplöstes i huvudsakliga delar de uppräpnade längderna m. m., vilket lades till protokollet:

Beskrifning och händelseförteckning samt uppskattning och vinderingslängd	ss. bil. 12,
Kortnadsförslag	ss. bil. 13,
Kortnadsfördelningslängd	ss. bil. 14,
Nöjls- och fixpunktbeskrifning	ss. bil. 15,
Översiktskarta	ss. bil. 11.

§ 10.

Lagotodgat uttalande angående förslaget uppläses.

§ 11.

De några ytterligare framskridningarna icke gjordes förklarade frisättningsmännen synsfrisättningarna avslutad.

Uttalelse den 25/2 1988.

Hans Österberg.

Karl Johansson Gösta Johansson

Ink. till Torrlägnings-
nämnden i Älvsborgs
l. n. hushållningssällskaps
område den 6/8 1946



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad... få. härmed vördsamt anhålla
om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *O. Södergren*
Källberg, Johan Pettersson Källberg...
Brälanda socken
av Älvsborgs län. Avsikten är att upptaga avlopp för täckdik-
ning.

Av företaget väntas även följande fastigheter
bliva berörda:

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Källberg
ditto
Åtslingetorp
ditto
Höga

Albert Larsson
Axel Larsson ad. Brälanda
Albert Karlsson
Oskar Andersson
namn. ej känt. T. v. d.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till
O. Södergren
adress *Brälanda* pr. *Box 24*
telefon

Källberg den 5. 7. 1946.
O. Södergren

Med hänvisning till stadgandena i § 4 av K.K. den 25 maj 1945
(nr 344) får Torrlägningsnämnden inom Älvsborgs läns norra hushåll-
ningssällskaps område såsom lämplig förrättningsman för här ifråga-
varande företag föreslå jordbrukskonsulenten Hans Diurberg i Vänersborg.
Vänersborg den 7 aug. 1946.

Enligt uppdrag:

Carl Faust
Carl Faust

R e s o l u t i o n .

Jordbrukskonsulenten H. Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i ansökningsen omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 8 augusti 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:

Chr. Falckrantz
Chr. Falckrantz.

Arne Decker
Arne Decker.

Kungörelse.

För torrläggning av åkerjord tillhörande Källeberg l³, l⁶, l¹¹²
och l¹¹³ samt Höga l⁶, l⁷ och l⁸ i Brålanda socken av Älvsborgs län kom-
mer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde
hos lantbrukare Oskar Södergren, Källeberg, onsdagen den 3 december 1947,
klockan 14.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som hava egen eller annans
rätt att bevaka.

Vänersborg den 7 nov 1947.

Anslaget i laga ordning

i Brålanda församling

den

9/11

1947

Oskar Södergren

Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkbygd

Hans Djurberg.

Förrättningsman.

(Är för försändelse assuransbelopp ej å beviset angivet, har försändelsen mottagits till befordran under rekommendation.)

Vid reklamation skall inlämningsbeviset företes.

Tillhoppa st med angivet värde av

kronor öre.

Obs! Ersättning för en inrikes rekommenderad försändelse, som förkommit eller skadats, kan i intet fall utgå med högre belopp än 36 kronor.

I fråga om ersättning för försändelse *till utlandet* gälla särskilda föreskrifter.

Beträffande sättet och tiden för framskickande av ersättningsanspråk meddelas upplysningar å postanstalterna.

Bl. 302 a. (April 38.)
Pv. tr. Sth. 1944

(Vederbörande postfunktionärs namn eller signatur.)



Kungörelse

För torrläggning av åkerjord tillhörande Källeberg 1:3, 1:6, 1:112 och 1:113 samt Höga 1:6, 1:7 och 1:8 i Brålanda socken av Älvsborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Oskar Södergren, Källeberg, onsdagen den 3 december 1947, klockan 14,00.

Till sammanträdet kallas alla de, som hava egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 7 nov. 1947.

Hans Djurberg.
Förrättningsman.

Att ovanstående kungörelse varit införd som annons i Älvsborgs Läns
Annonsblad den 7 november 1947 betygas i tjänsten:

Hans Djurberg.

K U N G Ö R E L S E .

För fortsatt behandling av frågan om torrläggning av åkerjord tillhörande Källeberg i Brålanda socken kommer sammanträde att hållas hos lantbrukare Oskar Södergren, Källeberg, onsdagen den 25 febr 1948, klockan 17.00.

Vid sammanträdet kommer att företagas val av styrelse, varjämte frågan om sökande av lån och bidrag av statsmedel kommer att behandlas.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 4 febr 1948.

Hans Djurberg.

Förrättningsman.

Anslaget i laga ordning

i Brålanda församling

den 8/2 1948

Erik D. Södergren

Ordförande, Kommunstyrelsen

Obs! Ersättning för en *inrikes* rekommenderad försändelse, som förkommit eller skadats, kan i intet fall utgå med högre belopp än 36 kronor.

I fråga om ersättning för försändelse *till utlandet* gälla särskilda föreskrifter.

Beträffande sättet och tiden för framsändande av ersättningsanspråk meddelas upplysningar å postanstalternas

Inlämningsbevis rörande assurerade och rekommenderade försändelser.

(Är för försändelse assuransbelopp ej å beviset angivet, har försändelsen mottagits till befordran under rekommendation.)

Förvara detta inlämningsbevis, till dess visshet vunnits, att försändelserna kommit adressaterna tillhanda!
Vid reklamation skall inlämningsbeviset företes.

[illegible]

Tillhopa _____ st med angivet värde av

kronor öre.

Bl. 302 a. (April 38.)
Pv. tr. Sth. 1944

(Vederbörande postfunktionärs namn eller signatur.)



Kungörelse

För fortsatt behandling av frågan om torrläggning av åkerjord tillhörande Källeberg i Brålanda socken kommer sammanträde att hållas hos lantbrukare Oskar Södergren, Källeberg, onsdagen d. 25 febr. 1948, klockan 17,00.

Vid sammanträdet kommer att företagas val av styrelse, varjämte frågan om sökande av lån och bidrag av statsmedel kommer att behandlas.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 4 febr. 1948.

Hans Djurberg.
Förrättningsman.

Att ovanstående kungörelse varit införd som annons i Elfsborgs Läns Annonsblad den 6 februari 1948 betygas i tjänsten:

Hans Djurberg.

F Ö R T E C K N I N G

jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap 8 Och 40 §§ över de
kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka under-
rättelse avsänts angående

sammanträde hos lantbrukare Oskar Södergren, Källeberg, Brålanda,

onsdagen den 3 december 1947, klockan 14.00:

Lantbrukare Oskar Andersson, Edslingetorp, Brålanda,

" Rudolf Gustafsson, Dyrehög, "

" Götrik Johansson, Åttersrud, "

Herr Axel Jonasson, Högen, Gärdhem,

Lantbrukare Albin Jungström, Källeberg, Brålanda,

" Albert Karlsson, Edslingetorp, "

" Albert Larsson, Källeberg, "

" Axel Larsson, " "

" Johan Pettersson, Källeberg, "

Arrendator Anders Ristorp, " "

Lantbrukare Oskar Södergren, " "

Vänersborg den 7 nov 1947.

Hans Sjöberg

Till nedanstående personer har under ~~underr~~rättelse avsänts angående
sammanträde hos lantbrukare Oskar Södergren, Källeberg, Brålanda,
onsdagen den 25 februari 1948, klockan 17.00:

lantbrukare Oskar Andersson, Edslingetorp, Brålanda,

" Götrik Johansson, Åttersrud, "

" Albert Karlsson, Edslingetorp, "

" Albin Ljungström, Källeberg, "

" Johan Pettersson, " "

" Oskar Södergren, " "

Vänersborg den 4 febr 1948.

Hans Sjöberg

F Ö R E N I N G.

Med sökanden till Källebergs dikningsföretag 1948 önskar undertecknade förena sig och detta i den bemärkelse, som avses i vattenlagen 10 kap 58 § samt med det yrkandet, att mina ~~våra~~ marker förses med erforderligt avlopp för dräneringsbehov.

Källeberg den 3 dec 1947.

.....
.....
.....

Förestående förening vitsordas:

.....
.....
.....

F U L L M A K T

för min broder, Anders Jonasson, att vid sammanträde, .angående
torrläggning m.m. av åkerjord tillhörande Höga m.fl. hemman i
Brålanda socken, onsdagen den 3 december, hos lantbrukaren
Oskar Södergren, Källeberg, min talan föra.
Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Högen Gärdhem den 2 december 1947

.....*Anders Jonasson*.....

Bevittnas

.....*Per Bengtsson*.....

.....*Anders Jonasson*.....

Ö V E R S I K T S K A R T A



Skala 1:50000

Nederbördsområde vid B - 33.08 ha,

Källeberg 25 februari 1948.

Carl Sjöberg,
Jordbrukskonsulent.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Bil.Nr.12.

Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd
angående Källebergs dikningsföretag 1948
i Brålanda socken av Älvsborgs län
Upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1948.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Brålanda socken										1
Källeberg 1 ⁶ , 1/4 mtl. litt. E.										2
Oskar Södergren, 21 ha åker.										3
1. Alstringsbåtnad										4
åker, mullh. mellanlera på										5
glaciallera	1	0	03			176	1100	924	27 72	6
" " "	2	0	16			187	1100	913	146 08	7
" " "	3	0	32			319	1100	781	249 92	8
" " "	4	0	53			253	1100	847	448 91	9
" " "	5	1	02			407	1100	693	706 86	10
" " "	6	1	26			616	1100	484	609 84	11
" " "	7	0	14			220	1100	880	123 20	12
" " "	8	0	98			330	1100	770	754 60	13
" " "	9	0	35			528	1100	572	200 20	14
" " "	10	0	67			220	1100	880	589 60	15
" " "	11	0	22			99	1100	1001	220 22	16
" " "	12	1	63			308	1100	792	1290 96	17
" " "	13	0	21			407	1100	693	145 53	18
åker mullrik lerig mo på										19
molättlera	14	0	47			99	900	801	376 47	20
" " "	15	0	87			243	900	657	571 59	21
" " "	16	0	34			315	900	585	198 90	22
åker mullrik sandig mo på										23
sand	17	0	19			768	800	32	6 08	24
" " "	18	0	11			792	800	8	0 88	25
" " "	19	0	08			96	800	704	56 32	26
" " "	20	0	18			312	800	488	87 84	27
" " "	21	0	32			544	800	256	81 92	28
" " "	22	0	30			736	800	64	19 20	29
" " "	23	0	44			144	800	656	288 64	30
" " "	24	0	28			392	800	408	114 24	31
" " "	25	0	26			640	800	160	41 60	32
" " "	26	0	16			768	800	32	5 12	33
åker mullh. mellanlera på										
glaciallera	27	0	09			143	1100	957	86 13	
" " "	28	0	45			110	1100	990	445 50	
" " "	29	0	51			154	1100	946	482 46	
" " "	30	0	05			275	1100	825	41 25	
" " "	31	0	05			143	1100	957	47 85	
" " "	32	0	40			154	1100	946	378 40	
" " "	33	1	36			220	1100	880	1196 80	
" " "	34	0	10			363	1100	737	73 70	
" " "	35	0	22			99	1100	1001	220 22	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	åker, mullh. mellanlera på										
2	glaciallera	36	1	39			176	1100	924	1284	36 ✓
3	" " "	37	0	27			330	1100	770	207	90 ✓
4	åker, mullrik lerig mo på										
5	molättlera	38	1	24			110	900	790	979	60 ✓
6	" " "	39	1	18			198	900	702	828	36 ✓
7	" " "	40	0	75			440	900	460	345	- ✓
8	" " "	41	0	16			803	900	97	15	52 ✓
9	A-summa	19	74	✓						13995	49 ✓
10	2. Brukningsbåtnad										
11	brukenh. ägofig. 1 - 9		4	79	✓				25	119	75 ✓
12	" " " 11 - 18		4	04	✓				30	121	20 ✓
13	B-summa	8	83							240	95 ✓
14	Totalsumma kronor									14236	44 ✓
15	Källeberg C ¹¹² av 1 ¹¹²										
16	Albin Ljungström, 13 ha åker.										
17	1. Alstringsbåtnad.										
18	åker, mullh. mellanlera på										
19	glaciallera	42	0	19			110	1100	990	188	10 ✓
20	" " "	43	1	36			154	1100	946	1286	56 ✓
21	A-summa	1	55	✓						1474	66 ✓
22	Källeberg 1 ¹¹² , 5/16 mtl. litt.										
23	A-C ^{III+C} IV										
24	Johan Pettersson, 28 ha åker.										
25	1. Alstringsbåtnad										
26	åker, mullh. mellanlera på										
27	glaciallera	44	1	87			132	1100	968	1810	16 ✓
28	" " "	45	0	22			143	1100	957	210	54 ✓
29	" " "	46	0	94			110	1100	990	930	60 ✓
30	" " "	47	1	25			176	1100	924	1155	- ✓
31	" " "	48	0	09			308	1100	792	71	28 ✓
32	åker, mullrik lerig mo på										
33	molättlera	49	0	91			126	900	774	704	34 ✓
34	" " "	50	0	72			261	900	639	460	08 ✓
35	åker mullrik sandig mo på										
36	sand	51	0	26			696	800	104	27	04 ✓
37	" " "	52	0	13			784	800	16	2	08 ✓
38	" " "	53	0	04			336	800	464	18	56 ✓
39	" " "	54	0	05			600	800	200	10	- ✓
40	" " "	55	0	05			744	800	56	2	80 ✓

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Bil.Nr.13.

Kostnadsförslag angående Källebergs dikningsföretag 1948.
i Brålanda socken av Älvsborgs län
Upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1948.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		längd 0,80m med 18" inre								
2		diameter flänsrör st	2	80:-			160	-		
3		Rörläggning dagar	4	19:-			76	-		
4		Igenfyllning m	300	0,30			90	-	1659	40
5		För arbetets tillsyn samt								
6		oförutsedda utgifter till-								
7		lägges omkr. 10% av före-							170	60
8		stående								
9	Summa	300					Kronor		1830	-
10		Avloppsdiket D-E.								
11	1+80-0+00	180 Rörrgrav; 1+80-0+00 m	180	1,50			270	-		
12		Inköp, inkl. frakt av 6"								
13		tegelrör st	610	0,492			300	12		
14		Brunn: (enl. ritn. typ A) vid								
15		0+00 av 3 st, längd 0,80m								
16		med 15" inre diameter,								
17		flänsrör					60	-		
18		Rörläggning dagar	1,5	19:-			28	50		
19		Igenfyllning m	180	0,20			36	-	694	62
20		För arbetets tillsyn samt								
21		oförutsedda utgifter till-								
22		lägges omkr. 10% av före-								
23		stående							65	38
24	Summa	180					Kronor		760	-
25		Avloppsdiket B-B ¹								
26	19+10-15+00	410 Rörrgrav; 19+10-16+80 m	230	2:-			460	-		
27		" ; 16+80-15+00	180	1,70			306	-		
28		Inköp, inkl. frakt av 8"								
29		tegelrör st	780	0,740			577	20		
30		Inköp, inkl. frakt av 6"								
31		tegelrör st	610	0,492			300	12		
32		Brunnar: (enl. ritn. typ A)								
33		1. vid 16+80 av 3 st. längd								
34		0,80m med 18" inre dia-								
35		meter flänsrör					80	-		
36		2. vid 15+00 av 3 st. längd								
37		0,80m med 15" inre dia-								
38		meter flänsrör					60	-		
39		Rörläggning dagar	4	19:-			76	-		
40		Igenfyllning m	410	0,20			82	-	1941	32
41		För arbetets tillsyn samt								
42		oförutsedda utgifter till-								
43		lägges omkr. 10% av före-								

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		stående							198	68	1
Summa	410						Kronor		2140	- ✓	2
		<u>Avloppsdiket C-C¹</u>									3
14 ⁺⁹⁰ -12 ⁺⁰⁰	290	Rörgrav; 14 ⁺⁹⁰ -13 ⁺⁷⁰	m	120	1,50		180	- ✓			4
		" ; 13 ⁺⁷⁰ -13 ⁺¹⁰	m	60	1,30		78	- ✓			5
		" ; 13 ⁺¹⁰ -12 ⁺⁰⁰		110	1,20		132	- ✓			6
		Inköp, inkl. frakt av 8"						✓			7
		tegelrör	st	4100	740		303	40			8
		Inköp, inkl. frakt av 6"						✓			9
		tegelrör	st	2100	492		103	32			10
		Inköp, inkl. frakt av 5"						✓			11
		tegelrör	st	3800	383		145	54			12
		Brunnar: (enl. ritn. typ A)									13
		1. vid 13 ⁺⁷⁰ av 3 st, längd									14
		0,80m med 18" inre dia-						✓			15
		meter flänsrör					80	-			16
		2. vid 13 ⁺¹⁰ och 12 ⁺⁰⁰ av 3									17
		st, längd 0,80m med 15"									18
		inre diameter flänsrör	st	2	60:-		120	- ✓			19
		Rörläggning	dagar	3	19:-		57	- ✓			20
		Igenfyllning	m	290	0,30		87	- ✓	1286	26	21
		För arbetets tillsyn samt									22
		oförutsedda utgifter till-									23
		lägges omkr. 10% av före-									24
		stående							133	74	25
Summa	290						Kronor		1420	- ✓	26
		<u>Avloppsdiket D-D¹</u>									27
11 ⁺⁶⁰ -9 ⁺⁰⁰	260	Rörgrav; 11 ⁺⁶⁰ -10 ⁺⁴⁰		120	0,90		108	- ✓			28
		" ; 10 ⁺⁴⁰ -9 ⁺⁰⁰		140	0,70		98	- ✓			29
		Inköp, inkl. frakt av 6"						✓			30
		tegelrör	st	4100	492		201	72			31
		Inköp, inkl. frakt av 5"						✓			32
		tegelrör	st	4800	383		183	84			33
		Brunnar: (enl. ritn. typ A)									34
		vid 10 ⁺⁴⁰ och 9 ⁺⁰⁰ av 3 st,									35
		längd 0,80m med 15" inre						✓			36
		diameter flänsrör	st	2	60:-		120	-			37
		Rörläggning	dagar	2	19:-		38	- ✓			38
		Igenfyllning	m	260	0,30		78	- ✓	827	56	39
		För arbetets tillsyn samt									40
		oförutsedda utgifter till-									41
		lägges omkr. 10% av före-									42
		stående							82	44	43
Summa	260						Kronor		910	- ✓	44

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Sammandrag</u>								
2	270	Avloppsdiket:A-B.					2550	- ^v		
3	90	" B-C,					960	- ^v		
4	300	" C-D,					1830	- ^v		
5	180	" D-E,					760	- ^v		
6	410	" B-B ¹ ,					2140	- ^v		
7	290	" C-C ¹ ,					1420	- ^v		
7	260	" D-D ¹ ,					910	- ^v		
8	<u>Summa 1800</u>				<u>Kronor 10570</u>			- ^v		
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Källeberg den 25 febr. 1948.

...*Kaus D.berg*...
...*Gösta Thorsen*... *Karl Johansson*...

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Bil.Nr.14.									
<u>Kostnadsfördelningslängd</u> angående Källebergs dikningsföretag 1948. i Brålanda socken av Älvsborgs län Upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1948.									

Sök. o. likst. = S

Båtnad

Andel inom samfällighet i

för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad

summa
beräknad
anläggnings-
kostnad

verklig
kostnad

krono

öre

kronor

öre

kronor

ör

procent

1

2

60

4

5

6

7

Brålanda socken.

Källeberg 1⁶, 1/4 mtl. littE

Oskar Södergren 21 ha iben

avd.I ägofig.1-10 och 27-41

" II " 11-18

" III " 11-18 brukn.båt

" IV " 19-26

Källeberg C IIa av 1¹¹²

Albin Ljungström 13

avd.I. ägofig. 42-43

Källeberg 1¹¹²,5/16mtl.

$$\frac{\text{litt. A+C}}{\text{III}} + \frac{\text{C}}{\text{IV}}$$

Johan Pettersson

avd.I ägofig. 44-48

" III " . 49-55

Summa

21116 38

10570	00
-------	----

10570	00
-------	----

1.00.00000

Källeberg den 25 febr. 1948.

Klaus Gierberg

Gottlieb Johansen Karl Johansen

Arbets- och fixpunktbeskrivning.I. Arbetsbeskrivning.Beträffande täckta ledningar.

Tegårören skola uppfylla de av Sveriges Standardiseringskommission fastställda fordringarna för prima rör. Spruckna eller på annat sätt skadade rör skola vid läggningen kasseras.

Betongrören skola vara minst fyra veckor gamla och tillverkade enligt de bestämmelser, som äro eller kunna bli fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag.

Dikesbotten avväges före grävningen och skopas efter densamma omsorgsfullt, så att ledningarna erhålla den lutning och det djup, som i förslaget föreskrives.

Brunnar och rörutlopp (öga vid 8^{+40}) skola utföras i noggrann överensstämmelse med typritningarna, bil. 18 och föreskrifter i kostnadsförslaget.

Rörgraven får icke igenfyllas, förrän rörsträngen kontrollerats.

Eventuellt kloakvatten får icke insläppas i företagets ledningar, med mindre det passerat tillförlitlig rensningsbrunn.

Beträffande tidpunkten för arbetena å Höga 1⁶ och 1⁷.

Med ägarna till ovannämnda fastigheter bör, innan företaget påbörjas, överenskommelse träffas om arbetets bedrivande, så att minsta möjliga skadegörelse åsamkas växande gröda.

II. Fixpunktbeskrivning.

Företagets jämförelseplan bestämmes av följande fixpunkter:

F.P. 8.59 järnrör vid vägkanten c:a 185 m NV påle 12^{+00} ,

F.P. 7.68 gränsrör c:a 18 m SO påle 16^{+80} ,

F.P. 5.92 inhugget kors i järnvägstrummans överkant.

Källeberg den 25 febr. 1948.

.....
Klaus Gierberg

Gösta Johansson *Karl Johansson*

Utlåtande angående bättre torrläggning
av ägor tillhörande Källeberg i Brålan-
da socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och ytkats under överläggningen om den-
na sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag få
synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur.

Företaget avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och
bättre brukningsförhållanden för ett åkerområde tillhörande Källeberg
i Brålanda socken.

För ändamålet erfordras 1800 meter täckta avloppsledningar genom om-
rådet.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till dikning, varom stad-
gas i 7 kap vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts, och ej heller ha syne-
männen kunnat utröna, att något sådant här föreligger.

Mom. 3.

Hydrografisk utredning.

Företaget avvattnas närmast till en bäck, som mynnar i Frändeforsån.
Det tillhör sålunda nederbördsområde 130 - Dahlbergså, sektion 2 - Frän-
deforsån.

Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta, bil.11.
är inritat med streckad blå linje, utgör 33,08 ha åker och tomt.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 1,75 liter per
sekund och hektar.

Dimensioneringen av de täckta avloppen har verkställts med användan-
de av i följande tabell angivna data.

Tabell I.

Läge	Neder- börds- område hektar	Avrinning vid normalt högvatten liter/sek.	Botten- lutning promille	Rörled- ning tum	Föreslagen rör- lednings avbörd- ningsförmåga liter/sek.	
0+00	4,10	7,18	3,00	6 ✓	8,00 9,50	
1+80	10,82	18,93	2,50	8	17,00 19,00	något överskydd.
3+60	12,88	22,54	2,00	9	20,00 23,00	något överskydd.
4+80	20,27	35,47	2,00	12 ✓	43,00 47,00	
5+70	33,08	57,90	3,33	12 "	55,00 63,00	något överskydd.
9+00	2,72	4,76	3,00	5 ✓	5,00 5,60	
10+40	4,74	8,30	3,00	6	8,00 9,50	något överskydd.
12+00	2,28	3,99	2,00	5 ✓	4,00 4,60	något överskydd.
13+10	4,37	7,65	2,00	6	6,50 7,75	något överskydd.
13+70	5,92	10,36	1,50	8 ✓	12,50 14,40	
15+00	3,33	5,83	2,00	6 ✓	6,50 7,75	
16+80	8,22	14,39	1,50	8	12,50 14,40	något överskydd.

Mom. 4.Namn och omfattning.

Företaget bör lämpligen benämnas Källebergs dikningsföretag 1948.
Det har givits den omfattning, som hithörande plankarta utvisar.

På grund av yrkandena i syneprotokollet § 5 ha till utförande bestämts följande arbeten, nämligen

täckta ledningen	A - B,	✓
"	"	B - C, ✓
"	"	C - D, ✓
"	"	D - E, ✓
"	"	D - D ¹ , ✓
"	"	C - C ¹ samt
"	"	B - B ¹ , ✓

allt som närmare framgår av hithörande plankarta och profilritning samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 5.Båtnadsuppskattning.

Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagen 7 kap 22 § och 10 kap 60 § föreskrives, har av synemännen företagits på sätt, som närmare framgår av hithörande beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd, bil. 12.

Härvid har markens värde efter företagets utförande vid syn på stället uppskattats med hänsyn till jordens naturliga godhet i avseende på matjord och alv. Det nuvarande värdet har uträknats på sedvanligt sätt genom hänsynstagande till markytans höjd över avloppets vegetationsvattenstånd.

Brukningsbåtnaden har uppskattats efter praktiskt bedömande på så sätt, att den årliga inbesparningen i arbetskostnader har beräknats per meter av de avlopp som igenläggas. Det sålunda erhållna beloppet har kapitaliserats efter 5 %, och kapitalet har fördelats å berörd areal. Härigenom kommer brukningsbåtnaden att medföra en höjning av det "blivande värde", som av synemännen fastställts för beräkning av alstringsbåtnaden.

Mom. 6.Kostnadsfördelning.

Företagets kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad per förbättringskrona) framgår av följande sammanställning:

Tabell II.

Kostnad:	Båtnad:	Relativ kostnad:
10.570:-	21.116:38	0,50056

Företaget har uppdelats i fyra avdelningar:

avdelning I :	omfattande dikena A - B, B - C, C - C ¹ samt B - B ¹ ,
" II :	" C - D,
" III :	" D - D ¹ ,
" IV :	" D - E.

Beträffande avdelning I framgår anledningen till avdelningsbildningen av följande sammanställningar:

Tabell III.

Sträcka:	Benämning:	Särskild kostnad:	Båtnad:
A - B	1	2550:- <i>fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10</i>	2778:93 ✓
B - C	2	960:- <i>fig. 7, 8, 9.</i>	1078:00 ✓
C - D	3	1830:- <i>fig. 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18</i>	2810:63 ✓
D - E	4	760:- <i>fig. 19 - 26</i>	694:88 ✓

Tabell III forts

Sträcka:	Benämning:	Särskild kostnad:	Båtnad:
B - B ^I	5	✓ 2140:- <i>27-41</i>	6633:05 ✓
C - C ^I	6	✓ 1420:- <i>42-48 + bruknings- fx 4,79 ha</i>	5771:99 ✓
D - D ^I	7	✓ 910:- <i>49-56 + bruknings- 4,04 ha</i>	1348:90 ✓
Summa:		10570:-	21116:38. ✓

För samtliga dessa sträckor gäller, att ovanför liggande sträcka fordrar utförande i sin helhet av samtliga nedanför liggande sträckor.

Kombinationsmöjligheterna framgå av följande sammanställning:

Tabell IV.

Sträcka	Egen kostnad:	Båtnad:	Relativ egen kostnad:
1	2550:- ✓	2778:93 ✓	0,91762 ✓
2	3510:- ✓	1078:- ✓	3,25603 ✓
3	5340:- ✓	2810:63 ✓	1,89993 ✓
4	6100:- ✓	694:88 ✓	8,77849 ✓
5	4690:- ✓	6633:05 ✓	0,70707 ✓
6	4930:- ✓	5771:99 ✓	0,85412 ✓
7	6250:- ✓	1348:90 ✓	4,63340 ✓
1+2	3510:- ✓	3856:93 ✓	0,91005 ✓
1+2+3	5340:- ✓	6667:56 ✓	0,80089 ✓
1+2+3+4	6100:- ✓	7362:44 ✓	0,82853 ✓
1+5	4690:- ✓	9411:98 ✓	0,49830 ✓
1+2+5	5650:- ✓	10489:98 ✓	0,53861 ✓
1+2+3+5	7480:- ✓	13300:61 ✓	0,56238 ✓
1+2+3+4+5	8240:- ✓	13995:49 ✓	0,58876 ✓
1+2+5+6	7070:- ✓	16261:97 ✓	0,434757 ✓
1+2+3+5+7	8390:- ✓	14649:51 ✓	0,57272 ✓
1+2+3+5+6+7	9810:- ✓	20421:50 ✓	0,48038 ✓
1+2+6	4930:- ✓	9628:92 ✓	0,51200 ✓
1+2+3+6	6760:- ✓	12439:55 ✓	0,54343 ✓
1+2+3+4+6	7520:- ✓	13134:43 ✓	0,57254 ✓
1+2+3+4+6+7	8430:- ✓	14483:33 ✓	0,58205 ✓
1+2+3+5+6	8900:- ✓	19072:60 ✓	0,46664 ✓
1+2+3+4+5+6	9660:- ✓	19767:48 ✓	0,48868 ✓
1+2+3+7	6250:- ✓	8016:46 ✓	0,77965 ✓
1+2+3+5+7	8390:- ✓	14649:51 ✓	0,57272 ✓
1+2+3+6+7	7670:- ✓	13788:45 ✓	0,55626 ✓
1+2+3+4+7	7010:- ✓	8711:34 ✓	0,80470 ✓
1+2+3+4+5+6+7	10570:- ✓	21116:38 ✓	0,50056 ✓

Av sammanställningen framgår, att sträckorna 1, 2, 5 och 6 hava rätt att samarbeta, och att de dikas billigast, om de utföras gemensamt oberoende av de övriga. Avdelning I betalar sålunda:

$$\frac{7070}{10570} \text{ av } 10570 = 66,88743 \% \text{ av totalkostnaden för företaget}$$

Beträffande företagets återstående delar framgår anledningen till ytterligare avdelningsbildning av följande sammanställningar:

Tabell V.

Sträcka:	Benämning:	Särskild kostnad:	Båtnad:
C - D	3	1830:- ✓	2810:63 ✓
D - E	4	760:- ✓	694:88 ✓
D - D ^I	7	910:- ✓	1348:90 ✓
Summa:		3500:- ✓	4854:41. ✓

Kombinationsmöjligheterna äro följande:

Tabell VI.

Sträcka:	Egen kostnad:	Båtnad:	Relativ egen kostnad:
3	1830:- ✓	2810:63 ✓	0,65110
4	2590:- ✓	694:88 ✓	3,72726
7	2740:- ✓	1348:90 ✓	2,03129
3+4	2590:- ✓	3505:51	0,73884
3+7	2740:- ✓	4159:53	0,65873
3+4+7	3500:- ✓	4854:41	0,72099

Av ovanstående sammanställningar framgår, att sträcka 3 (avdelning II) dikas billigast oberoende av övriga sträckor, Avdelning II betalar

$\frac{1830}{10570}$ av 10570 = 17,31315 % av totalkostnaden för företaget.

Anledningen till återstående avdelningsbildningar framgår av följande sammanställningar:

Tabell VII.

Sträcka:	Benämning:	Särskild kostnad:	Båtnad:	Relativ särsk.kostn:
D - E	4	760:-	694:88	1,09371
D - D ^I	7	910:-	1348:90	0,674624
	4+7	1670:-	2043:78	0,81711

Av sammanställningen framgår, att sträcka 7 (avdelning III) dikas billigast oberoende av sträcka 4. Avdelning III betalar

$\frac{910}{10570}$ av 10570 = 8,60927 % av totalkostnaden för företaget.

Återstående avdelning IV betalar

$\frac{760}{10570}$ av 10570 = 7,19015 % av totalkostnaden för företaget.

Sammandrag:

Avdelning	I	66,88743 %
"	II	17,31315 %
"	III	8,60927 %
"	IV	7,19015 %

Summa: 100,00000 %

Med användande av den funna relativtalen ha kostnaderna inom de olika avdelningarna fördelats och uppförts i kostnadsfördelningslängden. De däri angivna procentiska talen äro direkt proportionella mot den sammanlagda beräknade anläggningskostnaden för varje fastighet.

Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas efter nyssnämnda procenttal med den inskränkningen dock, att den som icke sökt förrättningen eller med honom gjort gemensam sak, icke behöver vidkännas högre kostnad för arbetets utförande än det för honom uppskattade båtnadsvärdet.

Kostnaderna för denna syneförrättning och andra gemensamma utgifter skola i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande, skola också dylika kostnader utan någon inskränkning fördelas efter nämnda procenttal.

Mom. 7.Avledande av dagvatten.

Företagets ledningar ha icke dimensionerats för att mottaga dagvat-
ten från angränsande marker. Den gamla vattenvägen över Höga B_{II} = 1⁶,
a - b - c - d, måste därför i framtiden hållas i sådant skick, att fritt
avlopp finnes för vattnet i gränsdikedet mellan Källeberg och Höga.

Mom. 8.Avgift till vattendomstolen.

Avgift enligt vattenlagen 11 kap 95 § skall utgå med kronor 31:67,
beräknad efter 1:50 kronor för 1000 kronor av det uppskattade båtnads-
värdet, kronor 21116:38.

Beloppet skall insändas till Länsstyrelsen i Vänersborg, då förrätt-
ningen vunnit laga kraft.

Mom. 9.Båtnadens beskaffenhet.

Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framti-
da betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom. 10.Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande stadgas:

- att företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som av del-
ägarna utses,
- att det skall åligga styrelsen att föra noggranna räkenskaper över in-
komster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget
erforderliga medel,
- att det åligger styrelsen att tillse, att bestämmelserna i arbetsbeskriv-
ningen iakttagas vid arbetets utförande,
- att det åligger styrelsen att tillse, att samlingsbrunnarna i ledningar-
na vid behov rensas. Minst en gång årligen efter vårfloden skola
brunnar och ögon efterses,
- att styrelsen bemyndigas vidtaga alla åtgärder, som äro ägnade att be-
fordra företagets ändamålsenliga utförande och framtida underhåll.

Mom. 11.Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad som sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till
företagets utförande. Företaget skall vara slutfört senast den 1 novem-
ber 1957. För avgörande, om företaget må anses fullbordat, bör sådan be-
siktning, som omförmäles i vattenlagen 13 kap 1 § efter anmälan verk-
ställas av förrättningsmannen eller annan behörig person.

Mom. 12.Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § äger den, som till
äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller
vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar från dag, då för-
rättningen avslutas, ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens
vattedomstol, adress Vänersborg.

I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen där-
till, varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet.

Verkställighet.

Detta utlåtande skall icke underställas vattendomstolens prövning utan jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap 75 § gå i verkställighet i den ordning, som finnes angiven för laga kraft ägande dom, för så vitt icke inom härövan i mom. 12 stadgad tid besvär mot förrättningen anföres, och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Källeberg den 25 febr. 1948.

.....
Hans Gumborg.....

.....
Gösta Johansson.....


.....
Karl Johansson.....

Täckdikning.

TÄCKDIKESÖGON


Täckdikeshöga.

typ A.

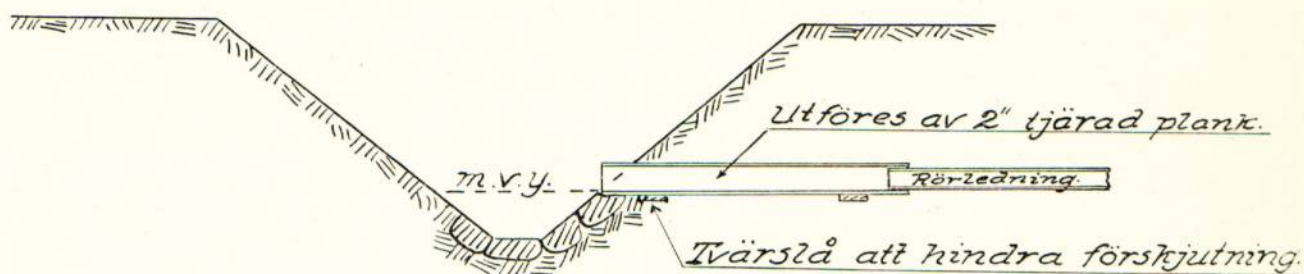

Rörlutlopp.


typ B.

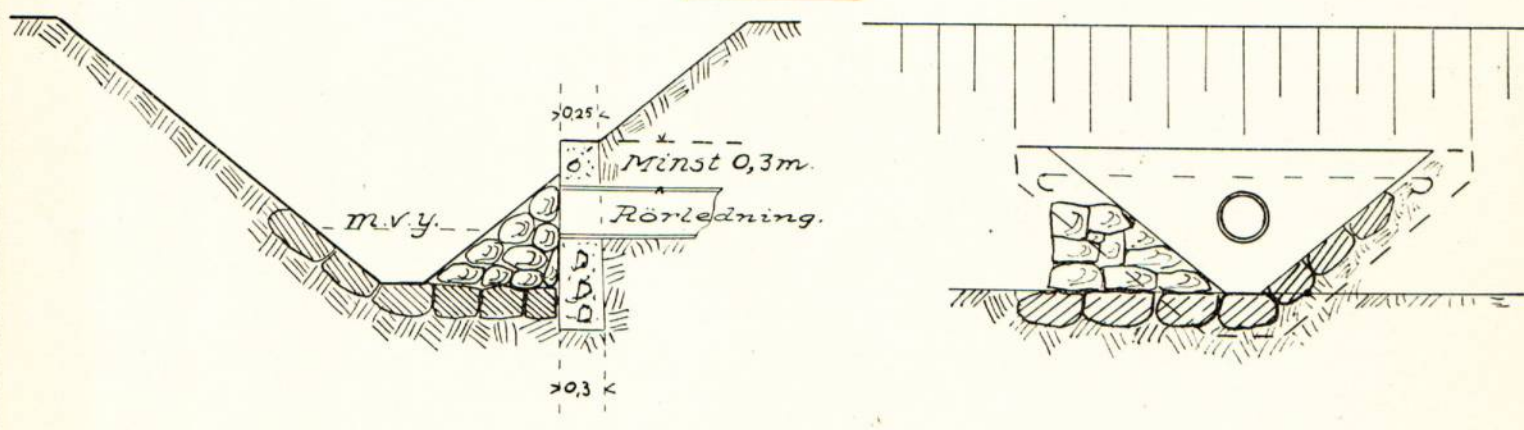

typ C.



typ D.

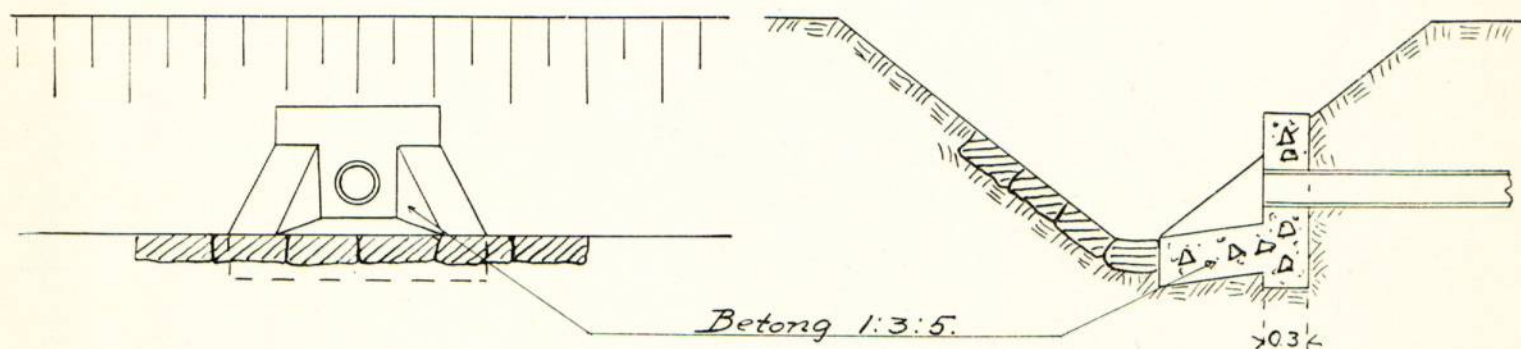


TÄCKDIKESBRUNNAR.

typ A.


Ytvattenbrunn.

Sidorna beklä-
das med gran-
ris el. dyt om
jorden utgöres
av finsand.

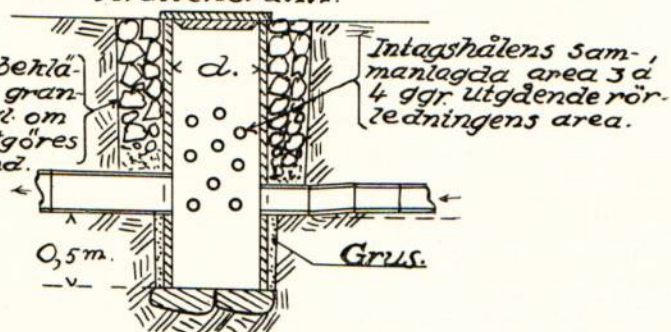


typ B.

Större ytvattenbrunn.

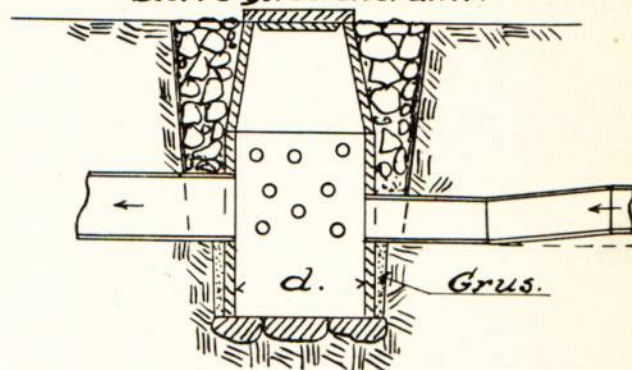


typ C.

Kopplingsbrunn.

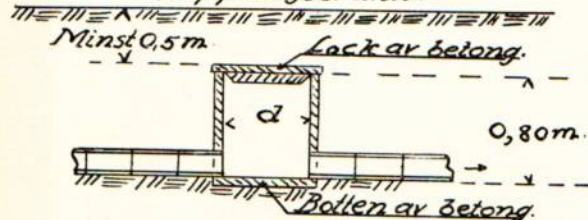


typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.

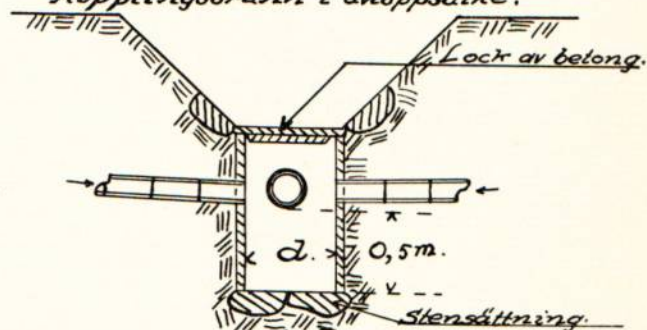


typ E.

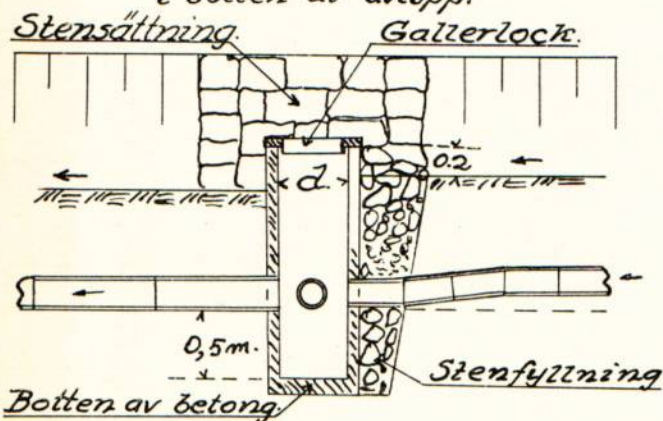Bräddavloppsbrunn
i botten av avlopp.

typ F.


Bräddavloppsbrunn.

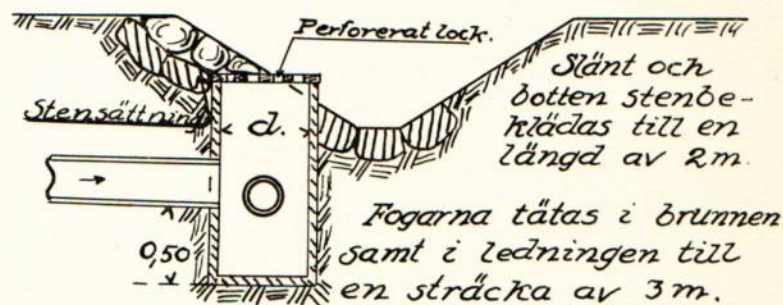

Detalj i plan.




Detaljritning av lock med hål.



typ G.

Kontrollbrunn.

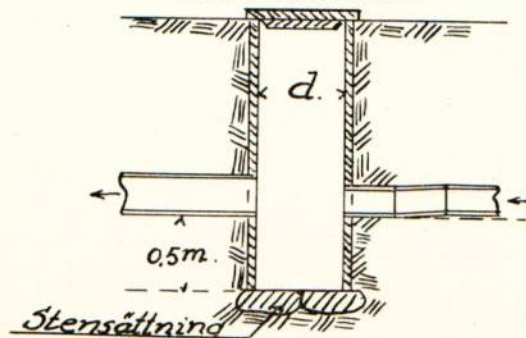

Ser. E XIII komb

1622

DIARIE Nr 010593
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV. 1948

P 1-0981

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

139/51

Petänkande

Källebergs dikningsföretag
i Brålanda socken av Älvsborgs län
upprättat vid syneförrättning
åren 1947 och 1948 av
Jordbrukskonsulent Hans Djurberg
Lån och bidrag.

Betygas i tjänsten *L. Andersson*

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	27	87	-	-	27	87	21116	38	2	11131	18	~~399~~ 400	~~1/2~~ 1/3	~~5565:-~~ 3710:-

Av bidraget belöper omkring ~~5565:-~~ 3710:- kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
~~Hela företaget~~	~~19641~~	~~72~~	~~93,9345~~	~~10456~~	~~02~~	~~1/2~~	~~5225:-~~
Avd. I+II+III	18946	84		9655	67	2/3	6480:-
Avd. IV	694	88		800	35		480:-
Summa	19641	72		10456	02		6910:-

x) Lånet begränsas till 70% av jordförbättringen

Nämnden har ingenting att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro de båda huvudintressenternas marker välbelägna, och företagets utförande är en helt nödvändig förutsättning för att dessa skola kuma rationellt utnyttjas.

Företaget är ej påbörjat. Såsom framgår av värderingslängden överstiger den totala åkerarealen 10 ha för alla de i företaget ingående fastigheterna, men på grund av att all tillhörande åkerjord är så starkt försumpad, är gårdarnas produktionsförmåga mindre än å avdikade gårdar med arealer understigande 10 ha.

Utredningen visar, att företaget ur allmän och enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån. av statsmedel.

På grund av vad som sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med kronor 5565:- och dels lån från statens avdikningslånefond med kronor 5225:-

- Vid detta betänkande fogas:
- Bilaga 1. vattendomstolens dom med anledning av överklagande,
 - " 2. protokoll angående val av styrelse m.m.
 - " 3. ansökning om statsbidrag,
 - " 4. ansökning om lån,
 - " 5. fastighetsförteckning,
 - " 6. sammanställning av förrättningskostnader.

Vänersborg den 25 okt.1948.

På Lantbruksnämndens vägnar:
Carl Faust

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Änd. 8/3-57. S.K.

B. & U.M. 5/1948.Dom B 4/1948.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående besvär över utlåtan-
de rörande Källebergs dikningsföre-
tag 1948 i Brålanda socken, Älvs-
borgs län; given å vattendomstolens
kansli i Vänersborg den 24 septem-
ber 1948.

På ansökan av lantbrukaren Oscar Södergren i Källeberg och
efter vederbörligt förordnande har jordbrukskonsulenten Hans
Djurberg, biträdd av gode män, den 3 december 1947 påbörjat syne-
förrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom hem-
manet Källeberg i Brålanda socken. Vid sammanträdet nämnda dag
har lantbrukaren Johan Pettersson i Källeberg förenat sig med sö-
kanden. Synemännen hava den 25 februari 1948 meddelat utlåtande,
enligt vilket företaget, som benämnes Källebergs dikningsföretag
1948, omfattar mark under Källeberg 1⁶, tillhörig Södergren, samt

Utan avgift.

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg.

Källeberg 1¹¹², till olika delar tillhörig Pettersson och Albin Ljungström i Bön, Ör.

I en den 24 april 1948 till vattendomsstolen ingiven besvärsskrift har Pettersson återkallat sin ansökan om deltagande i företaget och anhållit, att de diken, som endast berörde hans mark inom Källeberg 1¹¹², icke måtte utföras.

Till utveckling av sin talan har Pettersson uppgivit, att han på väster om den ~~lixt~~ företagets plankarta upptagna vägen ägde mark, som bättre än den i företaget ingående marken vore i behov av torrläggning, att denna mark avvattnades genom ett avlopp söderut över hemmanet Råskog, att planer funnes på att söka syneförrättning för åstadkommande av torrläggning inom detta hemman, att Pettersson, därest dessa planer förverkligades, ämnade gå med i ett sådant företag och att han trodde sig kunna för mindre kostnad än sin delaktighet i Källebergsföretaget avdika sin i detta företag ingående mark åt Råskogshället.

Hörd över besvären har Södergren förklarat, att han medgäve, att Petterssons mark finge utgå ur företaget under förutsättning, att rördimensionerna omräknades så att dikena tillfredsställde

endast Södergrens behov. I andra hand har Södergren yrkat, att de diken, som berörde Petterssons mark, betraktades såsom avdragsdiken.

Ljungström har förklarat sig icke hava något att erinra mot bifall till Petterssons talan.

Vattendomstolen har funnit lutningsförhållandena på Petterssons i företaget medtagna mark vara sådana, att marken har sitt naturliga fall mot Södergrens fastighet Källeberg 1⁶. Vid sådant förhållande äro samtliga de i förslaget upptagna diken erforderliga för torrläggningen av Källeberg 1⁶ och intet av dem kan utelutas ur företaget utan att den avsedda torrläggningseffekten försämras. Icke heller kunna dikenas rördimensioner minskas.

Vad Pettersson anförde om avledande av vattnet från sin mark öfver hemmanet Häskog kan vattendomstolen icke taga hänsyn till, då ovisshet råder om och när ett dikningsföretag inom detta hemman kan komma till utförande.

På grund härav finner sig vattendomstolen icke böra göra ändring i synemännens förslag och kostnadsfördelning och Petterssons talan kan endast bifallas så till vida, att han icke skall

anses såsom sökande till företaget.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist fredagen den 8 oktober 1948 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist fredagen den 22 oktober 1948 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligger honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss

Einar Weiss.

Emot förestående dom har vad inom föreskriven tid ej anmälts;
betygar

I tjänsten:

A. Dahlgren

A. DAHLGREN.

Protokoll hämt vid samman-
träde med delägarna i Källe-
bergs dikningsförening 1948 i Bräländs
socken, Årbrorps län.

Närvarande: jordbrukskonsulent Hans Dierberg samt
delägarna i företaget Oskar Lödergren och Johan
Pettersson.

§ 1.

Till ordförande i styrelsen valdes Oskar Lödergren
och till ledamot Johan Pettersson.

§ 2.

Överenskommo delägarna att till arbetets utförande
söka bidrag från statens avdikningsanslag samt län
från statens avdikningslänsefond.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag:

att hos Kungl. Landbruksstyrelsen ansöka om stöten
möjliga statsbidrag och län, samt

att på delägarnas vägnar dels med Kungl. Landbruks-
styrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande,
dels underteckna för länets återbetalning ställd
skuldförbindelse ävensom för understödens utbe-
kommande erforderliga inkvisitioner.

Källeberg den 25/2 - 1948

Hans Dierberg
jordbrukskonsulent.

A n s ö k n i n g o m s t a t s b i d r a g .

Undertecknad, ordförande i Källebergs dikningsföretag 1948 i Brålanda socken av Älvsborgs län, anhåller härmed å företagets vägnar om största möjliga statsbidrag till detsammias utförande.

Källeberg, Brålanda den 23 okt 1948.

A. Södergren

*Egenhändiga sammanteckningen beviljas;
Lars Jönberg. L. Jönberg*

Ansökan om lån.

Undertecknade, delägare i Källebergs dikningsföre-
tag 1948 i Brälunda socken, Årbrögs län, anhålla
härmed om lån från statens avdikningslänefond till
våra kostnadsandelar i företaget.

Källeberg den 25/2 1948.

O. Södergren ✓
Johan Pettersson ✓

Samtäckningarna beviljas:
Hans Gierberg D. Pettersson

Källebergs dikningsföretag 1948.

Fastighetsförteckning. (*lämpförteckning*)

Brålanda socken

Källeberg 1⁶, 1/4 mtl. litt. E.

Ägare: Oskar Södergren ✓

~~Källeberg C_{II} a av 1¹¹²~~

~~Ägare: Albin Ljungström~~

Källeberg 1¹¹², 5/16 mtl. litt. A + C_{III} + C_{IV}

Ägare: Johan Pettersson ✓

Vänersborg den 26 april 1948

Lau Rimberg

Jordbrukskonsulent.

Ant. den 8/3 - 57. S. H.

Bilaga 6.

Källebergs dikningsföretag 1948.

Sammanställning av förrättningskostnaden.

Plan enligt taxa	486,54 ✓
Biträdande förrättningsmän	48:-
Annons kostnad	26,64
	Kronor 561,18 ✓

Vänersborg den 23 april 1948.

Hau Gimby
Jordbrukskonsulent.

Waltham.

Father, Oscar Sjöström, Box 27,
Waltham. Prof.

And. Lund.

8:1

1951
Kjrmf

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning		LANTBRUKSSTYRELSEN 23 DEC. 1955 DIARIE Nr SAK Nr	
Företagets namn <u>Källebergs dikningsföretag 1948</u>		BESLUT DEN 3 JAN 1956	
Socken <u>Brålanda</u>		Län <u>Älvsborgs län (norra omr.)</u>	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordnande~~ — ~~Ende intressent~~ <u>Lantbrukaren Oskar Södergren, Box 24, Brålanda</u>			
Statligt stöd bev. av lbrstn den <u>18 juni 1951</u>	Bidrag till utförandet, kr <u>3710:-</u>	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr <u>6910:-</u>
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning ~~återstoden~~	av bidrag till utförandet, kr <u>1910:-</u>	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr <u>3.510:-</u>
Arbetslid jml. V. L. 10:62 <u>1 nov. 1957</u>	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetslid <u>1 sept. 1954</u>	Kontrakterad arbetslid förlängd till <u>31 december 1955</u>

avsyningen

Vid ~~besiktningen~~, som verkställts av 1:ste assistent Ingemar Carlson

den 13 december 1955, har befunnits att företaget utförts i enlighet med av jordbrukskonsulent Hans Djurberg år 1948 upprättat förslag, med den avvikelser att föreslagna 8" tegelrör å str B - 16+80 ersatts med lantbruksrör av samma dimension, varför företaget av mig godkänts.

De verkliga kostnaderna har uppgått till 13.850:- mot beräknade 11.131:18. Företaget har för avsikt att söka tilläggsbidrag.

Vänersborg den 20 december 1955.

John Rönne
lantbruksingenjör.

Godk. "med den anmärkning"

[Signature]

REKVISITION

Undertecknad~~x~~ förtroendemän för det torrlägningsföretag,
benämnt Källebergs dikningsföretag 1948 i Brålanda socken,
ÄLVSBORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951 anvisat,
förutom lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
3.710 kronor få r härmed vördsamt anhålla, att

..... delen av statsbidraget måtte sändas till Oscar Södergren
..... adress Box 24
..... pr Brålanda; och gäller denna
skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Källeberg pr Brålanda den 16/3 19 55

Oscar Södergren bef

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Johannes Mattsson
Yrke: se flamsavare
Adress: Brålanda

Gösta Johansson
Yrke: Körman
Adress: Nellared

REKVISITION

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 MRS 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Undertecknad, förtroendeman för det torrlägningsföretag,
benämmt Källebergs dikningsföretag 1948 i Brålanda socken,
ÄLVSBORGS LÄN

till vilket företag den 18 juni 1951 anvisats,
förutom statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett lån från statens avdikningslånefond av
6.910 kronor, får härmed vördsamt anhålla,
att delen av lånet måtte sändas till Oscar Södergren
adress Box 24
pr Brålanda; och gäller denna
skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Källeberg pr Brålanda den 16/5 19 51

Oscar Södergren bef

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Gabriel Mattsson
Yrke: f. Håmans
Adress: Brålanda

Gösta Johansson
Yrke: Köpmann
Adress: Nellend.

1957
print

AD/MG

Lantbrukaren Oscar Södergren,
Box 24,
Brålanda.

Ang. KÄLLEBERGS DIKNINGSPÖRETAG 1948 i Brålanda socken, Älvsborgs län (norra).

Sedan statligt stöd beviljats till arbetet bestämdes i kontrakt med Lantbruksstyrelsen, att företaget skulle vara utfört den 1 september 1954. Styrelsen har denna dag medgivit, att ifrågavarande arbetstid må utsträckas till den 31 december 1955.

Styrelsen har samtidigt beslutat, att 1.800 kronor av det beviljade statsbidraget och 3.400 kronor av lånet må utbetalas. Beloppen tillställas Eder.

Stockholm den 2 september 1955.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Mary Sörenson

1951
Kant

RAPPORT över verkställd besiktning		BESLUT DEN 2 SEP. 1955	
Företagets namn <u>Källebergs dikningsföretag 1948</u> ✓		LANTBRUKSSTYRELSEN 17 AUG. 1955 DIARIE Nr SAK Nr	
Socken <u>Brålanda</u> ✓		Län <u>Älvsborgs län (norra omr.)</u> ✓	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~ Lantbrukaren Oskar Södergren			
Statligt stöd bev. av lbrstn den 18 juni 1951 ✓	Bidrag till utförandet, kr 3710:- ✓	Bidrag till rensning, kr -	Lån, kr 6910:- ✓
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1800:-	av bidrag till rensning, kr -	av lån, kr 3400:-
Arbetslid jml. V. L. 10:62 1 nov. 1957 ✓	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1 sept. 1954 ✓	Kontrakterad arbetstid förlängd till 1 dec. 1955

Vid besiktningen, som verkställts av **undertecknad den**
xxxx 26 juli 1955 den , har befunnits att **arbetet utförts till mer än hälften.**

Vänersborg den 16 augusti 1955.

John Diderik
Lantbruksingenjör.

*frit. tiden den 21/12 55.
obs. att kont. anteget
efter a kont. angiven arb. tid
något.*

AD/MG

Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g.

Sedan Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 6.910 kronor till utförande av KÄLLEBERGS DIKNINGSFÖRETAG 1948 i Brålanda socken, Älvsborgs län, får Styrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Brålanda socken</u>		
Källeberg	1 ⁶	Oscar Södergren
"	1 ¹¹²	Johan Pettersson

Stockholm den 2 september 1955.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Mary Göransson