**Akt nr:**

**P-E1a-1227**

*AU$P-E1a-1227*

Västerbygdens Vattendomstol 22 DEC. 1930

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P 4-1227

Handlingar

rörande BERGS torrläggningsföretag upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1928 -29 av

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingenjör

V. B. Avd III – 183/31 – 2

## Översiktskarta

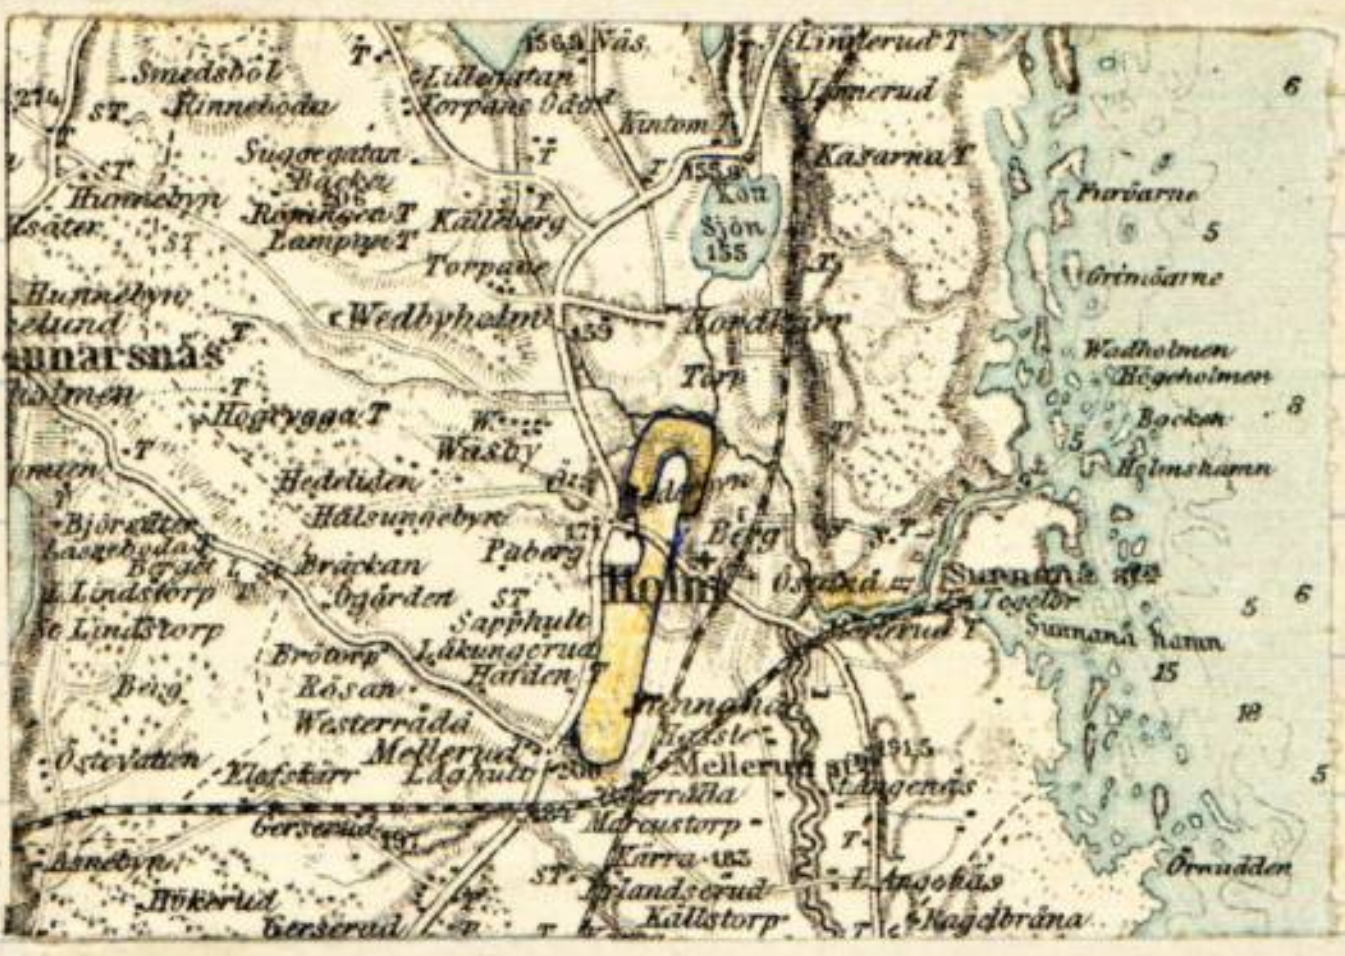

Skala 1:100000.

Protokoll vid syneförrättning
enligt vattenlagen kap. 10 och
angående torrläggning av
mark till Bergs säteri, Holm
Söderbyn, Melleruds gårdar,
Östersida samt Södra Östanå
i Holms socken, Älvsborgs
län.

Den 14 maj 1929 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län undertecknad statens e. lantbruksingenjör hos Landshövding Axel von Sneidern å Bergs säteri. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen C. G. Larsson Vässby och Johan Edv. Vink Mellerud. Såsom sakägare inställde sig: Landshövding Axel von Sneidern genom förvaltare O. Kinberg enligt fullmakt.

Baningenjör G. Facht. Åmål.
Vägstyr. ordf. A. Gustafsson. Torp. Mellerud.
Albert Jakobsson "
P. Lundgren "
Axel Lund. S. Östanå "
Aug. Pettersson
C. A. Granborn genom sonen G. Granborn utan fullmakt.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv mot synemännen hade ingen att anföra.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget anfördes icke.

§ 4.

Torrläggningsmannen framlade profilritning och plankarta över de vattenskadade områdena och yrkade sökandena företagens utförande närmast i överensstämmelse med de uppgjorda förslagen och i övrigt till den omfattning att bästa möjliga torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående mark.

§ 5

Vägstyr. ordf. meddelade att de allmänna vägbroarna ombyggas genom vägstyrelsens försorg och utan kostnad för torrläggningsföretagen.

§ 6

I förening med grävningsarbetet skola ombyggas broarna vid 32, $34^{+60}$ och $38^{+59}$ i avloppsgraven C-D, broarna vid $41^{+60}$, $43^{16}$ $44^{+60}$, $48^{+32}$, $50^{+7}$, $51^{+46}$, $53^{+57}$ och $54^{+18}$ i avloppet E-F samt bron vid $62^{+16}$ i diket B-C efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

§ 7.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning liksom för intrång och annan skada genom upplägning av jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§ 8.

Då icke något vidare anfördes av sökandena genomgicks dagens protokoll och bestämdes att nästa sammanträde skall hållas å samma plats tisdagen den 16 juli 1929 kl. 9 fm.

Bergs säteri den 14 maj 1929
Nils Gustafsson

C. A. Larsson J. E. Lind.

Den 16 juli 1929 inställde sig synemännen ånyo hos landshövding Axel von Sneidern å Bergs Säteri för att jämlikt bestämmelserna i synprotokollet §8 vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig.

Landshövding A. von Sneidern genom förvaltare O Kinberg enligt fullmakt.

Axel. Lund. Södra Östanå Mellerud
Aug. Pettersson " " "

§9.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den vattenskadade marken hade värderingslängd upprättats, som nu upplästes i sammandrag.

§10.

Efter prövning av förekommande frågor meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§11.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs förvaltare O Kinberg Bergs Säteri Mellerud.

§12

Åt förvaltare O Kinberg uppdrogs även att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för val av Styrelse.

§14.

Förklarades förrättningen avslutad.

§13

Åt arbetsstyrelsen för företaget uppdrogs att söka statsbidrag för hela företaget.

Bergs Säteri den 16 juli 1929

Nils Gustafsson

C. G. Larsson J. E. Lind.

4.

**Kungl. Maj:ts Befallningshavande**
**i**
**ÄLVSBORGS LÄN**

**Landskansliet**

*N:o* 37 *pag.* 75

Ass.D. 1928.

# Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson i Vänersborg härigenom förordnad att häri omförmälda förrättningar i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 14 juli 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

N:o 37 pag 75
An. D. 1928.

Ink. till Älvsborgs läns Landskansli
14 JUL. 1928
VÄNERSBORG

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs Län.

Jag anhåller härmed vördsamt om förordnande för e. lantbruksingenjören Nils Gustafsson, Vänersborg, att å mig tillhörande hemmanen Berg, Holm, Tölbyn och Lilla Östanå i Nordals härad förrätta sådana syner, varom talas i 10 kap. 32 § 1 mom Vattenlagen.

Vänersborg den 14 juli 1928

Axel von Sneidern

Jämlikt tionde kapitlet, 58 § vattenlagen förena sig undertecknad medsökande, till det företag som avser upptagande av vattenavlopp genom ägor tillhörande Bergs Säterii Holms socken av Älvsborgs län och åsyftas med denna anslutning att få avloppet ifråga upptaget till sådant omfattning samt utsträckning, att till våra fastigheter hörande mark erhåller möjlighet till lagstadgad torrläggning.

Bergs Säteri den 23/8 1928.

Mellerud Gård Albert Jakobsson

" " C. A. Hedenstam

" " J. F. Gustafsson

" " Karl Arvid [illegible]

Lilla Holm G. Holt

För Melleruds Idrottsförening
Ivar Larsson

Förestående namnteckningar bevittna:

Nils Gustafsson C. G. Larsson J. E. Lind.

NILS GUSTAFSSON
Statens e. lantbruksingeniör

# KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad, e. lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Bergs säteri, Holm, Söderbyn, Lilla Holm, Melleruds gårdar, Österråda, Vässby och Södra Östanå i Holms socken Älvsborgs län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos landshövding Axel von Sneidern å Bergs säteri tisdagen den 14 maj 1929 kl 9 f.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 22 april 1929.

Nils Gustafsson

uppläst i Holms kyrka den 28/4 29.

Axel Bäckman

Till

Pastorsämbetet i Holms församling.

Anhålles härmed vördsamt att förestående kungörel- måtte bliva uppläst i Holms kyrka instundande söndag samt därefter med påskrift om uppläsningen återställes till mig under adress: Södergatan 8, Vänersborg.

I tjänsten:

Nils Gustafsson

e. lantbruksingeniör.

VÄSTRA VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTET
DISTRIKTSCHEFEN.

Göteborg den 30 maj 1929.

Extra Lantbruksingenjören
Herr Nils Gustavsson,
VÄNERSBORG.

Med återställande av ritning över torrläggningsföretaget Berg med fl. hemman i Holms socken av Älvsborgs län, vilket företag berör Dal - Västra Värmlands järnväg får jag jämlikt 10 kap. 52 § Vattenlagen beträffande de i förslaget angivna åtgärderna för vattnets ledande genom och utmed banvallen anföra följande.

Å dikessträckan 34 - 30 korsar vid 32+48 järnvägen och upptager förslaget här en rörtrumma. Av ritningen framgår ej huru denna rörtrumma i detalj skall utföras, vadan detaljritning bör underställas Järnvägsförvaltningen, som, om den så önskar, även skall vara berättigad utföra arbetet genom banområdet, [redacted]

Å dikessträckan 80 - 74 - 75+87 upptager förslaget nedläggande av täckt ledning längs banvallen under befintligt dike och synes hinder häremot ej föreligga under förutsättning, att vid grävning för nedläggning av denna täckta ledning arbetet utföres med försiktighet, så att fara för släntras åt järnvägens sida till ej uppkommer.

För granskning av ritningen i ovanberörda avseende samt för avgivande av ovanstående yttrande begäres ersättning med ett dagarvode, 22 kronor.

Göteborg som ovan.

Major. Distriktschef.

## Kungörelse.

Sedan undertecknad e. lantbruksingenjör förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Bergs säteri, Holm, Söderbyn, Lilla Holm, Melleruds gårdar, Österråda, Vässby och Södra Östanå i Holms socken Älvsborgs län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos landshövding Axel von Sneidern å Bergs säteri tisdagen den 14 maj 1929 kl 9 fm., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 22 april 1929
Nils Gustafsson.

## Förteckning

jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Bergs säteri Holm, Söderbyn, Lilla Holm, Melleruds gårdar, Österråda och Södra Östanå i Holms socken Älvsborgs län.

Den 22 april 1929
Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Holms socken Mellerud
" " Tidningen Älvsborgs läns annonsblad.
Kallelse till skiftesgodeman C. G. Larsson Vässby Mellerud.
" " " Alfred Hedström
Meddelande till Styrelsen för Dal-Västra Värmlands järnväg Göteborg
" " Vägstyr. ordf. Anders Gustafsson Torp Mellerud.
" Landshövding A. von Sneidern Vänersborg
" Lantbrukare G. Stolt L. Holm Mellerud.
" " C. A. Cederstam "
" " Albert Jakobsson "
" " Adolf Magnusson "
" " J. F. Gustafsson "
" Styrelsen för Melleruds Idrottsförening "
" Lokf. Jos. Gustafsson "
" Herr Karl Gustafsson "
" " K. F. Hellström

Meddelande till O. V. Olsson Mellerud.
" " P. Lundgren "
" " Joh. Aug. Bergström "
" " Axel Lund. L. Östanå Mellerud
" " Anders Petersson " " "
" " Svanborn Vässby "

Vänersborg den 22 april 1929.
Nils Gustafsson

Den 24 april 1929.
Kallelse till skiftesgodeman Oscar Nilsson. Mellerud.

Vänersborg dag som ovan
Nils Gustafsson

KRON POST
KLIPPAN

Fullmakt för Fiskalen Olof Kinberg att vid synеförrättning enligt 10 kap vattenlagen för vattenavledning och invallning av marker tillhörande hemmanen Berg, Holm, Söder Östanå m.fl. i Nordals härad av Älvsborgs län föra min talan och bevaka min rätt.

Vänersborg den 13 maj 1929

Axel Sneidern

DAL—VÄSTRA VÄRMLANDS
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG
GÖTEBORG

Fullmakt för Ingenjören m.m. G. Facht att vid avstyckningsförrättning å hemmanet 4/5 mtl. Holm 1$^{29}$ i Holms socken föra undertecknade järnvägsaktiebolags talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 2 mars 1929.

DAL-VÄSTRA VÄRMLANDS
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

H. Bernhardt

Bevittnas

Y. Simonsson N. Wåhlström

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

## Värderingslängd.

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Bergs säteri, Holm, Söderbyn, Melleruds gårdar, Österråda samt Södra Östanå i Holms socken, Älvsborgs län, upprättad vid synförrättning år 1929.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Förslag № 1. | |
| Bergs säteri | 1⁷ | A | 99/100 | | Landshövding Axel von Sneidern | |
| | | | | 1 | odlingsmark mylla på lera | 10 |
| | | | | 2 | . . . . | 10 |
| | | | | 3 | . . . . | 10 |
| | | | | 4 | . . . . | 10 |
| | | | | 5 | . . . . | 15 |
| | | | | 6 | . . . . | 20 |
| | | | | 7 | avloppsgrav och vall | |
| | | | | | Summa | |
| Holm | 1²⁹ | B | 4/5 | | Landshövding Axel von Sneidern | |
| | | | | 8 | odlingsmark mylla på lera | 45 |
| | | | | 9 | . . . . | 20 |
| | | | | 10 | . . . . | 15 |
| | | | | 11 | väg | |
| | | | | 12 | åker . . . | 95 |
| | | | | 13 | odlingsmark . . . | 20 |
| | | | | 14 | . . . . | 20 |
| | | | | 15 | . . . . | 10 |
| | | | | 16 | . . . . | 10 |
| | | | | 17 | . . . . | 15 |
| | | | | 18 | . . . . | 15 |
| | | | | 19 | . . . . | 30 |
| | | | | 20 | väg | |
| | | | | 21 | odlingsmark . . . | 30 |
| | | | | 22 | . . . . | 30 |
| | | | | 23 | . . . . | 20 |
| | | | | | Transport | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| (Norra invallningsområdet) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.42 | | | | 71.0 | | | | | 350 | 248 | 50 | 1200 | 852 | - | 850 | 603 | 50 |
| 8.18 | | | | 51.0 | | | | | 200 | 102 | - | 〃 | 612 | - | 1000 | 510 | - |
| 8.12 | | | | 69.0 | | | | | 〃 | 138 | - | 〃 | 828 | - | 〃 | 690 | - |
| 8.08 | | | 1 | 30.0 | | | | | 〃 | 260 | - | 〃 | 1560 | - | 〃 | 1300 | - |
| 8.26 | | | | 35.0 | | | | | 250 | 87 | 50 | 〃 | 420 | - | 950 | 332 | 50 |
| 7.95 | | | 2 | 07.0 | | | | | 200 | 414 | - | 〃 | 2484 | - | 1000 | 2070 | - |
| | | | | | | | | 44.0 | | | | | | | | | |
| | | | 5. | 63.0 | | | | 44.0 | | 1250 | - | | 6756 | - | | 5506 | - |
| 8.71 | | | | 80.0 | | | | | 45.0 | 360 | - | 1200 | 960 | - | 750 | 600 | - |
| 8.59 | | | | 35.0 | | | | | 〃 | 157 | 50 | 〃 | 420 | - | 〃 | 262 | 50 |
| 8.47 | | | | 40.0 | | | | | 400 | 160 | - | 〃 | 480 | - | 800 | 320 | - |
| | | | | | | | | 27.0 | | | | | | | | | |
| 9.43 | | 75.0 | | | | | | | 1150 | 862 | 50 | 〃 | 900 | - | 50 | 37 | 50 |
| 8.36 | | | | 25.0 | | | | | 300 | 75 | - | 〃 | 300 | - | 900 | 225 | - |
| 8.42 | | | | 65.0 | | | | | 400 | 260 | - | 〃 | 780 | - | 800 | 520 | - |
| 8.03 | | | 1. | 01.0 | | | | | 200 | 202 | - | 〃 | 1212 | - | 1000 | 1010 | - |
| 8.20 | | | 4 | 35.0 | | | | | 〃 | 870 | - | 〃 | 5220 | - | 〃 | 4350 | - |
| 8.39 | | | | 59.0 | | | | | 450 | 265 | 50 | 〃 | 708 | - | 750 | 4.42 | 50 |
| 8.44 | | | | 61.0 | | | | | 〃 | 274 | 50 | 〃 | 732 | - | 〃 | 457 | 50 |
| 8.67 | | | | 55.0 | | | | | 〃 | 247 | 50 | 〃 | 660 | - | 〃 | 412 | 50 |
| | | | | | | | | 06.0 | | | | | | | | | |
| 8.60 | | | | 34.0 | | | | | 〃 | 153 | - | 〃 | 408 | - | 〃 | 255 | - |
| 8.57 | | | | 26.5 | | | | | 〃 | 119 | 25 | 〃 | 318 | - | 〃 | 198 | 75 |
| 8.53 | | | | 20.5 | | | | | 〃 | 92 | 25 | 〃 | 246 | - | 〃 | 153 | 75 |
| | | 75.0 | 10 | 37.0 | | | | 33.0 | | 4099 | - | | 13344 | - | | 9245 | - |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Transport | |
| | | | | 24 | odlingsmark mylla på lera | 15 |
| | | | | 25 | " " " " | 15 |
| | | | | 26 | " " " " | 15 |
| | | | | 27 | " " " " | 15 |
| | | | | 28 | " " " " | 20 |
| | | | | 29 | " " " " | 25 |
| | | | | 30 | " " " " | 25 |
| | | | | 31 | " " " " | 10 |
| | | | | 32 | " " " " | 15 |
| | | | | 33 | avloppsgrav. | |
| | | | | 34 | åker " " " | 30 |
| | | | | 35 | " " " " | 95 |
| | | | | 36 | " " " " | 70 |
| | | | | 37 | " " " " | 70 |
| | | | | 38 | " " " " | 90. |
| | | | | 39 | " " " " | 95 |
| | | | | 40 | " " " " | 95 |
| | | | | 41 | " " " " | 95 |
| | | | | 42 | " " " " | 95 |
| | | | | | Summa | |
| | | | | | Sammandrag | |
| Bergs säteri | 1^7 | A | 99/100 | 1-7 | Landshövding Axel von Sneidern | |
| Holm | 1^29 | B | 4/5 | 8-42 | " " " " | |
| | | | | | Summa | |
| | | | | | Förslag N:o 2 | |
| Söderbyn | 1^1 | D | 1/4 | | Landshövding Axel von Sneidern | |
| | | | | 43 | väg | |
| | | | | 44 | åker mylla på lera | 95 |
| | | | | 45 | avloppsgrav | |
| | | | | 46 | åker " " " | 80 |
| | | | | 47 | " " " " " | 70 |
| | | | | | Transport. | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | 75.0 | 10 | 37.0 | | | | 33.0 | | 4099 | – | | 13344 | – | | 9245 | – |
| 8.48 | | | | 20.0 | | | | | 450 | 90 | – | 1200 | 240 | – | 750 | 150 | – |
| 8.49 | | | | 18.5 | | | | | 〃 | 83 | 25 | 〃 | 222 | – | 〃 | 138 | 75 |
| 8.49 | | | | 12.5 | | | | | 〃 | 56 | 25 | 〃 | 150 | – | 〃 | 93 | 75 |
| 8.49 | | | | 16.0 | | | | | 〃 | 72 | – | 〃 | 192 | – | 〃 | 120 | – |
| 8.62 | | | | 15.5 | | | | | 500 | 77 | 50 | 〃 | 186 | – | 700 | 108 | 50 |
| 8.76 | | | | 16.5 | | | | | 〃 | 82 | 50 | 〃 | 198 | – | 〃 | 115 | 50 |
| 8.70 | | | | 04.0 | | | | | 〃 | 20 | – | 〃 | 48 | – | 〃 | 28 | – |
| 8.42 | | | | 28.0 | | | | | 250 | 70 | – | 〃 | 336 | – | 950 | 266 | – |
| 8.68 | | | | 46.0 | | | | | 500 | 230 | – | 〃 | 552 | – | 700 | 322 | – |
| | | | | | | | | 41.0 | | | | | | | | | |
| 9.01 | 1 | 76.0 | | | | | | | 600 | 1056 | – | 〃 | 2112 | – | 600 | 1056 | – |
| 10.14 | 2 | 55.0 | | | | | | | 1150 | 2932 | 50 | 〃 | 3060 | – | 50 | 127 | 50 |
| 9.54 | | 77.0 | | | | | | | 850 | 654 | 50 | 〃 | 924 | – | 350 | 269 | 50 |
| 9.58 | | 50.0 | | | | | | | 〃 | 425 | – | 〃 | 600 | – | 〃 | 175 | – |
| 9.77 | | 46.0 | | | | | | | 900 | 414 | – | 〃 | 552 | – | 300 | 138 | – |
| 10.42 | | 37.0 | | | | | | | 1150 | 425 | 50 | 〃 | 444 | – | 50 | 18 | 50 |
| 10.50 | | 40.0 | | | | | | | 〃 | 460 | – | 〃 | 480 | – | 〃 | 20 | – |
| 10.59 | | 34.0 | | | | | | | 〃 | 391 | – | 〃 | 408 | – | 〃 | 17 | – |
| 10.74 | | 55.0 | | | | | | | 〃 | 632 | 50 | 〃 | 660 | – | 〃 | 27 | 50 |
| | 8 | 45.0 | 12 | 14.0 | | | | 74.0 | | 12271 | 50 | | 24708 | – | | 12436 | 50 |
| | av föreg N:o 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | 63.0 | | | | 44.0 | | 1250 | – | | 6756 | – | | 5506 | – |
| | 8 | 45.0 | 12 | 14.0 | | | | 74.0 | | 12271 | 50 | | 24708 | – | | 12436 | 50 |
| | 8 | 45.0 | 17 | 77.0 | | | 1 | 18.0 | | 13521 | 50 | | 31464 | – | | 17942 | 50 |
| | (Östra avdikningsområdet) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 16.0 | | | | | | | | | |
| 10.21 | | 05.0 | | | | | | | 1150 | 57 | 50 | 1200 | 60 | – | 50 | 2 | 50 |
| | | | | | | | | 16.0 | | | | | | | | | |
| 10.66 | | 47.0 | | | | | | | 1000 | 470 | – | 〃 | 564 | – | 200 | 94 | – |
| 10.52 | | 14.0 | | | | | | | 950 | 133 | – | 〃 | 168 | – | 250 | 35 | – |
| | | 66.0 | | | | | | 27.0 | | 660 | 50 | | 792 | – | | 131 | 50 |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Transport. | |
| | | | | 48 | åker mylla på lera | 70 |
| | | | | 49 | 〃 〃 〃 〃 | 85 |
| | | | | 50 | 〃 〃 〃 〃 | 95 |
| | | | | 50a | väg | |
| | | | | 54 | åker 〃 〃 〃 | 70 |
| | | | | 54a | avloppsgrav | |
| | | | | 55 | järnväg | |
| | | | | 56 | åker 〃 〃 〃 | 80 |
| | | | | 57 | 〃 〃 〃 〃 | 90 |
| | | | | 58 | 〃 〃 〃 〃 | 90 |
| | | | | 59 | 〃 〃 〃 〃 | 90 |
| | | | | 60 | 〃 〃 〃 〃 | 90 |
| | | | | 61 | 〃 〃 〃 〃 | 80 |
| | | | | 62 | 〃 〃 〃 〃 | 70 |
| | | | | 63 | 〃 〃 〃 〃 | 75 |
| | | | | 64 | 〃 〃 〃 〃 | 60 |
| | | | | 64a | avloppsgrav | |
| | | | | | Summa | |
| Holm | $1^{29}$ | B. | 4/5 | | Landshövding Axel von Sneidern | |
| | | | | 51 | åker mylla på lera | 95 |
| | | | | 52 | väg | |
| | | | | 53 | åker 〃 〃 〃 | 95 |
| | | | | 53a | avloppsgrav | |
| | | | | 55a | järnväg | |
| | | | | 65 | åker 〃 〃 〃 | |
| | | | | 66 | 〃 〃 〃 〃 | |
| | | | | 67 | 〃 〃 〃 〃 | |
| | | | | 68 | 〃 〃 〃 〃 | |
| | | | | | Transport | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | 66.0 | | | | | | 27.0 | | 660 | 50 | | 792 | - | | 131 | 50 |
| 11.26 | | 11.0 | | | | | | | 950 | 104 | 50 | 1200 | 132 | - | 250 | 27 | 50 |
| 12.42 | | 16.5 | | | | | | | 1050 | 173 | 25 | " | 198 | - | 150 | 24 | 75 |
| 12.74 | | 50.0 | | | | | | | 11.50 | 575 | - | " | 600 | - | 50 | 25 | - |
| | | | | | | | | 03.0 | | | | | | | | | |
| 14.01 | | 31.5 | | | | | | | 1000 | 315 | - | " | 378 | - | 200 | 63 | - |
| | | | | | | | | 02.5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 28.0 | | | | | | | | | |
| 14.50 | 1 | 80.0 | | | | | | | " | 1800 | - | " | 2160 | - | " | 360 | - |
| 14.70 | | 50.0 | | | | | | | 1080 | 540 | - | " | 600 | - | 120 | 60 | - |
| 14.80 | | 47.0 | | | | | | | " | 507 | 60 | " | 564 | - | " | 56 | 40 |
| 14.94 | | 40.0 | | | | | | | " | 432 | - | " | 480 | - | " | 48 | - |
| 14.92 | | 34.5 | | | | | | | " | 372 | 60 | " | 414 | - | " | 41 | 40 |
| 14.98 | | 36.0 | | | | | | | 1000 | 360 | - | " | 432 | - | 200 | 72 | - |
| 14.88 | | 36.0 | | | | | | | 900 | 324 | - | " | 432 | - | 300 | 108 | - |
| 14.97 | | 34.5 | | | | | | | " | 310 | 50 | " | 414 | - | " | 103 | 50 |
| 15.05 | | 36.0 | | | | | | | 800 | 288 | - | " | 432 | - | 400 | 144 | - |
| | | | | | | | | 08.0 | | | | | | | | | |
| | | 669.0 | | | | | | 685 | | 6762 | 95 | | 8028 | - | | 1265 | 05 |
| 13.20 | 1 | 18.0 | | | | | | | 1150 | 1357 | - | 1200 | 1416 | - | 50 | 59 | - |
| | | | | | | | | 05.0 | | | | | | | | | |
| 14.34 | 1 | 12.0 | | | | | | | " | 1288 | - | " | 1344 | - | " | 56 | - |
| | | | | | | | | 025 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 66.0 | | | | | | | | | |
| 15.12 | | 21.5 | | | | | | | 750 | 161 | 25 | 1100 | 236 | 50 | 350 | 75 | 25 |
| 15.1 | | 22.0 | | | | | | | " | 165 | - | " | 242 | - | " | 77 | - |
| 15.3 | | 19.5 | | | | | | | " | 146 | 25 | " | 214 | 50 | " | 68 | 25 |
| 15.3 | | 20.0 | | | | | | | " | 150 | - | " | 220 | - | " | 70 | - |
| | 3 | 13.0 | | | | | | 73.5 | | 3267 | 50 | | 3673 | - | | 405 | 50 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Transport. | |
| | | | | 69 | åker mylla på lera | 50 |
| | | | | 70 | „ „ „ „ | 40 |
| | | | | 71 | „ „ „ „ | 40 |
| | | | | 72 | „ „ „ „ | 40 |
| | | | | 73 | „ „ „ „ | 40 |
| | | | | 74 | „ „ „ „ | 40 |
| | | | | 75 | „ „ „ „ | 40 |
| | | | | 76 | „ „ „ „ | 40 |
| | | | | 77 | „ „ „ „ | 40 |
| | | | | 78 | „ „ „ „ | 40 |
| | | | | 79 | väg | |
| | | | | 80 | åker „ „ „ | 40 |
| | | | | 81 | „ „ „ „ | 25 |
| | | | | 82 | „ „ „ „ | 25 |
| | | | | 83 | „ „ „ „ | 25 |
| | | | | 84 | „ „ „ „ | 25 |
| | | | | 85 | „ „ „ „ | 30 |
| | | | | 86 | „ „ „ „ | 30 |
| | | | | 87 | „ „ „ „ | 30 |
| | | | | 88 | „ „ „ „ | 30 |
| | | | | 89 | „ „ „ „ | 40 |
| | | | | 90 | „ „ „ „ | 40 |
| | | | | 91 | „ „ „ „ | 40 |
| | | | | 92 | „ „ „ „ | 45 |
| | | | | 93 | „ „ „ „ | 55 |
| | | | | 94 | „ „ „ „ | 55 |
| | | | | 95 | „ „ „ „ | 75 |
| | | | | 96 | „ „ „ „ | 75 |
| | | | | | Transport. | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 3 | 13.0 | | | | | | 73.5 | | 3267 | 50 | | 3673 | – | | 405 | 50 |
| 15.50 | | 21.0 | | | | | | | 750 | 157 | 50 | 1100 | 231 | – | 350 | 73 | 50 |
| 15.49 | | 23.5 | | | | | | | " | 176 | 25 | " | 258 | 50 | " | 82 | 25 |
| 15.49 | | 14.0 | | | | | | | " | 105 | – | " | 154 | – | " | 49 | – |
| 15.47 | | 25.5 | | | | | | | " | 191 | 25 | " | 280 | 50 | " | 89 | 25 |
| 15.61 | | 27.0 | | | | | | | " | 202 | 50 | " | 297 | – | " | 94 | 50 |
| 15.61 | | 29.0 | | | | | | | " | 217 | 50 | " | 319 | – | " | 101 | 50 |
| 15.61 | | 27.5 | | | | | | | " | 206 | 25 | " | 302 | 50 | " | 96 | 25 |
| 15.53 | | 28.5 | | | | | | | " | 213 | 75 | " | 313 | 50 | " | 99 | 75 |
| 15.62 | | 27.0 | | | | | | | " | 202 | 50 | " | 297 | – | " | 94 | 50 |
| 15.66 | | 27.0 | | | | | | | " | 202 | 50 | " | 297 | – | " | 94 | 50 |
| | | | | | | | | 16.0 | | | | | | | | | |
| 15.67 | | 09.0 | | | | | | | " | 67 | 50 | " | 99 | – | " | 31 | 50 |
| 15.45 | | 12.0 | | | | | | | 700 | 84 | – | " | 132 | | 400 | 48 | – |
| 15.40 | | 12.0 | | | | | | | " | 84 | – | " | 132 | – | " | 48 | – |
| 15.05 | | 13.0 | | | | | | | " | 91 | – | " | 143 | – | " | 52 | – |
| 15.32 | | 13.0 | | | | | | | " | 91 | – | " | 143 | – | " | 52 | – |
| 15.28 | | 14.5 | | | | | | | " | 101 | 50 | " | 159 | 50 | " | 58 | – |
| 15.22 | | 15.0 | | | | | | | " | 105 | – | " | 165 | – | " | 60 | – |
| 15.38 | | 15.5 | | | | | | | " | 108 | 50 | " | 170 | 50 | " | 62 | – |
| 15.43 | | 17.0 | | | | | | | " | 119 | – | " | 187 | – | " | 68 | – |
| 15.46 | | 18.0 | | | | | | | 750 | 135 | – | " | 198 | – | 350 | 63 | – |
| 15.49 | | 18.0 | | | | | | | " | 135 | – | " | 198 | – | " | 63 | – |
| 15.59 | | 16.5 | | | | | | | " | 123 | 75 | " | 181 | 50 | " | 57 | 75 |
| 15.51 | | 20.5 | | | | | | | " | 153 | 75 | " | 225 | 50 | " | 71 | 75 |
| 15.42 | | 22.0 | | | | | | | 800 | 176 | – | " | 242 | – | 300 | 66 | – |
| 15.25 | | 20.0 | | | | | | | " | 160 | – | " | 220 | – | " | 60 | – |
| 15.36 | | 23.0 | | | | | | | 950 | 218 | 50 | " | 253 | – | 150 | 34 | 50 |
| 15.37 | | 25.0 | | | | | | | " | 237 | 50 | " | 275 | – | " | 37 | 50 |
| | 8 | 47.0 | | | | | 0 | 89.5 | | 7333 | 50 | | 9547 | – | | 2213 | 50 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ågofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Transport. | |
| | | | | 97 | åker mylla på lera | 90 |
| | | | | 98 | " " " " | 90 |
| | | | | 99 | " " " " | 90 |
| | | | | 100 | " " " " | 80 |
| | | | | 101 | " " " " | 80 |
| | | | | 102 | " " " " | 80 |
| | | | | 103 | " " " " | 80 |
| | | | | 104 | " " " " | 80 |
| | | | | 105 | " " " " | 80 |
| | | | | 106 | " " " " | 80 |
| | | | | 107 | " " " " | 80 |
| | | | | 108 | " " " " | 80 |
| | | | | 109 | avloppsgropar | |
| | | | | 110 | åker " " " | 85 |
| | | | | 111 | " " " " | 85 |
| | | | | 112 | " " " " | 85 |
| | | | | 113 | " " " " | 70 |
| | | | | 114 | " " " " | 60 |
| | | | | 115 | " " " " | 70 |
| | | | | 116 | " " " " | 75 |
| | | | | 117 | " " " " | 70 |
| | | | | 118 | " " " | 60 |
| | | | | 119 | " " " | 70 |
| | | | | 120 | " " " | 70 |
| | | | | 121 | " " " | 75 |
| | | | | 122 | " " " | 80 |
| | | | | 123 | " " " | 80 |
| | | | | 124 | " " " | 80 |
| | | | | | Transport. | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 8 | 47.0 | | | | | 0 | 89.5 | | 7333 | 50 | | 9547 | – | | 2213 | 50 |
| 15.32 | | 26.0 | | | | | | | 1100 | 286 | – | 1200 | 312 | – | 100 | 26 | – |
| 15.27 | | 23.0 | | | | | | | 〃 | 253 | – | 〃 | 276 | – | 〃 | 23 | – |
| 15.08 | | 23.0 | | | | | | | 〃 | 253 | – | 〃 | 276 | – | 〃 | 23 | – |
| 14.90 | | 21.5 | | | | | | | 1050 | 225 | 75 | 〃 | 258 | – | 150 | 32 | 25 |
| 14.92 | | 19.5 | | | | | | | 〃 | 204 | 75 | 〃 | 234 | – | 〃 | 29 | 25 |
| 14.93 | | 20.0 | | | | | | | 〃 | 210 | – | 〃 | 240 | – | 〃 | 30 | – |
| 14.88 | | 18.0 | | | | | | | 〃 | 189 | – | 〃 | 216 | – | 〃 | 27 | – |
| 14.82 | | 19.0 | | | | | | | 〃 | 199 | 50 | 〃 | 228 | – | 〃 | 28 | 50 |
| 14.71 | | 17.5 | | | | | | | 〃 | 183 | 75 | 〃 | 210 | – | 〃 | 26 | 25 |
| 14.60 | | 21.5 | | | | | | | 〃 | 225 | 75 | 〃 | 258 | – | 〃 | 32 | 25 |
| 14.52 | | 23.0 | | | | | | | 〃 | 241 | 50 | 〃 | 276 | – | 〃 | 34 | 50 |
| 14.45 | | 48.0 | | | | | | | 〃 | 504 | – | 〃 | 576 | – | 〃 | 72 | – |
| | | | | | | | | 18.0 | | | | | | | | | |
| 14.96 | | 08.0 | | | | | | | 〃 | 84 | – | 〃 | 96 | – | 〃 | 12 | – |
| 14.96 | | 13.0 | | | | | | | 〃 | 136 | 50 | 〃 | 156 | | 〃 | 19 | 50 |
| 14.87 | | 21.5 | | | | | | | 1000 | 215 | – | 〃 | 258 | – | 200 | 43 | – |
| 14.79 | | 20.5 | | | | | | | 900 | 184 | 50 | 〃 | 246 | – | 300 | 61 | 50 |
| 14.72 | | 23.0 | | | | | | | 850 | 195 | 50 | 〃 | 276 | – | 350 | 80 | 50 |
| 14.79 | | 24.0 | | | | | | | 900 | 216 | – | 〃 | 288 | – | 300 | 72 | – |
| 14.86 | | 25.0 | | | | | | | 〃 | 225 | – | 〃 | 300 | – | 〃 | 75 | – |
| 14.78 | | 27.0 | | | | | | | 〃 | 243 | – | 〃 | 324 | – | 〃 | 81 | – |
| 14.71 | | 26.5 | | | | | | | 〃 | 238 | 50 | 〃 | 318 | – | 〃 | 79 | 50 |
| 14.82 | | 26.0 | | | | | | | 〃 | 234 | – | 〃 | 312 | – | 〃 | 78 | – |
| 14.82 | | 24.5 | | | | | | | 〃 | 220 | 50 | 〃 | 294 | – | 〃 | 73 | 50 |
| 14.86 | | 20.0 | | | | | | | 850 | 170 | – | 1100 | 220 | – | 250 | 50 | – |
| 14.90 | | 18.0 | | | | | | | 950 | 171 | – | 〃 | 198 | – | 150 | 27 | – |
| (14.90 | | 19.0 | | | | | | | 〃 | 180 | 50 | 〃 | 209 | – | 〃 | 28 | 50 |
| 14.90 | | 18.0 | | | | | | | 〃 | 171 | – | 〃 | 198 | – | 〃 | 27 | – |
| | 14. | 41.0 | | | | | 1 | 07.5 | | 13.194 | 50 | | 16600 | – | | 3405 | 50 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

23.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Transport. | |
| | | | | 125 | åker mylla på lera | 80 |
| | | | | 126 | 〃 〃 〃 〃 | 80 |
| | | | | 127 | 〃 〃 〃 〃 | 80 |
| | | | | 128 | 〃 〃 〃 〃 | 80 |
| | | | | 129 | 〃 〃 〃 〃 | 80 |
| | | | | 130 | 〃 〃 〃 〃 | 75 |
| | | | | 131 | 〃 〃 〃 〃 | 60 |
| | | | | 132 | 〃 〃 〃 〃 | 60 |
| | | | | 133 | 〃 〃 〃 〃 | 60 |
| | | | | 134 | 〃 〃 〃 〃 | 60 |
| | | | | 135 | 〃 〃 〃 〃 | 60 |
| | | | | 136 | 〃 〃 〃 〃 | 60 |
| | | | | 137 | 〃 〃 〃 〃 | 45<br>25 |
| | | | | 138 | 〃 〃 〃 〃 | 25 |
| | | | | 139 | 〃 〃 〃 〃 | 35 |
| | | | | 140 | 〃 〃 〃 〃 | 35 |
| | | | | 141 | 〃 〃 〃 〃 | 35 |
| | | | | 142 | 〃 〃 〃 〃 | 40 |
| | | | | 143 | 〃 〃 〃 〃 | 50 |
| | | | | 144 | 〃 〃 20 〃 〃 | 50 |
| | | | | 145 | 〃 〃 〃 〃 | 50 |
| | | | | 146 | 〃 〃 〃 〃 | 50 |
| | | | | 147 | 〃 〃 〃 〃 | 50 |
| | | | | 148 | 〃 〃 〃 〃 | 50 |
| | | | | 149 | 〃 〃 〃 〃 | 50 |
| | | | | 150 | 〃 〃 〃 〃 | 45 |
| | | | | 151 | 〃 〃 〃 〃 | 45 |
| | | | | 152 | 〃 〃 〃 〃 | 45 |
| | | | | | Transport. | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 14 | 41.0 | | | | | 1 | 07.5 | | 13194 | 50 | | 16600 | – | | 3405 | 50 |
| 14.92 | | 16.0 | | | | | | | 9.50 | 152 | – | 1100 | 176 | – | 150 | 24 | – |
| 14.92 | | 17.5 | | | | | | | 〃 | 166 | 25 | 〃 | 192 | 50 | 〃 | 26 | 25 |
| 14.91 | | 17.0 | | | | | | | 〃 | 161 | 50 | 〃 | 187 | – | 〃 | 25 | 50 |
| 14.92 | | 16.0 | | | | | | | 〃 | 152 | – | 〃 | 176 | – | 〃 | 24 | – |
| 14.93 | | 15.0 | | | | | | | 〃 | 142 | 50 | 〃 | 165 | – | 〃 | 22 | 50 |
| 14.96 | | 14.5 | | | | | | | 1050 | 152 | 25 | 1200 | 174 | – | 〃 | 21 | 75 |
| 15.02 | | 13.0 | | | | | | | 〃 | 136 | 50 | 〃 | 156 | – | 〃 | 19 | 50 |
| 15.07 | | 12.0 | | | | | | | 〃 | 126 | – | 〃 | 144 | – | 〃 | 18 | – |
| 15.21 | | 12.0 | | | | | | | 900 | 108 | – | 〃 | 144 | – | 300 | 36 | – |
| 15.36 | | 10.0 | | | | | | | 〃 | 90 | – | 〃 | 120 | – | 〃 | 30 | – |
| 15.50 | | 14.5 | | | | | | | 〃 | 130 | 50 | 〃 | 174 | – | 〃 | 43 | 50 |
| 15.73 | | 14.5 | | | | | | | 〃 | 130 | 50 | 〃 | 174 | – | 〃 | 43 | 50 |
| 14.27 | | 14.0 | | | | | | | 700 | 98 | – | 〃 | 168 | – | 500 | 70 | – |
| 14.32 | | 10.0 | | | | | | | 〃 | 70 | – | 〃 | 120 | – | 〃 | 50 | – |
| 14.46 | | 17.0 | | | | | | | 750 | 127 | 50 | 〃 | 204 | – | 450 | 76 | 50 |
| 14.40 | | 17.0 | | | | | | | 〃 | 127 | 50 | 〃 | 204 | – | 〃 | 76 | 50 |
| 14.45 | | 16.0 | | | | | | | 〃 | 120 | – | 〃 | 192 | – | 〃 | 72 | – |
| 14.50 | | 12.0 | | | | | | | 〃 | 90 | – | 〃 | 144 | – | 〃 | 54 | – |
| 14.59 | | 10.0 | | | | | | | 800 | 80 | – | 〃 | 120 | – | 400 | 40 | – |
| 14.59 | | 10.0 | | | | | | | 〃 | 80 | – | 〃 | 120 | – | 〃 | 40 | – |
| 14.58 | | 12.0 | | | | | | | 〃 | 96 | – | 〃 | 144 | – | 〃 | 48 | – |
| 14.58 | | 12.0 | | | | | | | 〃 | 96 | – | 〃 | 144 | – | 〃 | 48 | – |
| 14.59 | | 10.0 | | | | | | | 〃 | 80 | – | 〃 | 120 | – | 〃 | 40 | – |
| 14.60 | | 12.0 | | | | | | | 〃 | 96 | – | 〃 | 144 | – | 〃 | 48 | – |
| 14.63 | | 12.0 | | | | | | | 〃 | 96 | – | 〃 | 144 | – | 〃 | 48 | – |
| 14.68 | | 15.5 | | | | | | | 〃 | 124 | – | 〃 | 186 | – | 〃 | 62 | – |
| 14.70 | | 14.0 | | | | | | | 〃 | 112 | – | 〃 | 168 | – | 〃 | 56 | – |
| 14.73 | | 14.5 | | | | | | | 〃 | 116 | – | 〃 | 174 | – | 〃 | 58 | – |
| | 18 | 21.0 | | | | | 1 | 07.5 | | 16451 | 50 | | 21078 | 50 | | 4627 | 00 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Transport. | |
| | | | | 153 | åker mylla på lera | 50 |
| | | | | 154 | " " " " | 60 |
| | | | | 155 | " " " " | 60 |
| | | | | 156 | " " " " | 70 |
| | | | | 157 | " " " " | 70 |
| | | | | 158 | " " " " | 75 |
| | | | | 159 | " " " " | 75 |
| | | | | 160 | " " " " | 75 |
| | | | | 161 | " " " " | 75 |
| | | | | 162 | " " " " | 95 |
| | | | | 163 | " " " " | 95 |
| | | | | 164 | " " " " | 95 |
| | | | | 165 | " " " " | 95 |
| | | | | 166 | " " " " | 95 |
| | | | | 167 | åker " " " | 95 |
| | | | | 168 | " " " " | 95 |
| | | | | 169 | " " " " | 95 |
| | | | | 170 | " " " " | 95 |
| | | | | 171 | " " " " | 90 |
| | | | | 172 | " " " " | 60 |
| | | | | 173 | " " " " | 60 |
| | | | | 174 | " " " " | 55 |
| | | | | 175 | " " " " | 50 |
| | | | | 176 | " " " " | 40 |
| | | | | 177 | " " " " | 50 |
| | | | | ~~178~~ | ~~artoppegrav~~ | |
| | | | | 179 | åker " " " | 50 |
| | | | | 180 | " " " " | 45 |
| | | | | | Transport. | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 18 | 21.0 | | | | | 1 | 07.5 | | 16451 | 50 | | 21078 | 50 | | 4627 | - |
| 14.83 | | 13.0 | | | | | | | 850 | 110 | 50 | 1200 | 156 | - | 350 | 45 | 50 |
| 15.03 | | 14.0 | | | | | | | 900 | 126 | - | " | 168 | - | 300 | 42 | - |
| 15.20 | | 15.0 | | | | | | | " | 135 | - | " | 180 | - | " | 45 | - |
| 15.38 | | 15.0 | | | | | | | 950 | 142 | 50 | " | 180 | - | 250 | 37 | 50 |
| 15.57 | | 37.5 | | | | | | | 1000 | 375 | - | " | 450 | - | 200 | 75 | - |
| 15.97 | | 18.5 | | | | | | | 1300 | 240 | 50 | 1500 | 277 | 50 | " | 37 | - |
| 15.96 | | 18.0 | | | | | | | " | 234 | - | " | 270 | - | " | 36 | - |
| 15.95 | | 17.0 | | | | | | | " | 221 | - | " | 255 | - | " | 34 | - |
| 16.05 | | 18.0 | | | | | | | 1400 | 252 | - | " | 270 | - | 100 | 18 | - |
| 16.14 | | 17.0 | | | | | | | 1450 | 246 | 50 | " | 255 | - | 50 | 8 | 50 |
| 16.14 | | 16.0 | | | | | | | " | 232 | - | " | 240 | - | " | 8 | - |
| 16.14 | | 14.0 | | | | | | | " | 203 | - | " | 210 | - | " | 7 | - |
| 16.14 | | 13.0 | | | | | | | " | 188 | 50 | " | 195 | - | " | 6 | 50 |
| 16.17 | | 09.0 | | | | | | | 1400 | 126 | - | " | 135 | - | 100. | 9 | - |
| 16.20 | | 17.0 | | | | | | | " | 238 | - | " | 255 | - | " | 17 | - |
| 16.21 | | 19.5 | | | | | | | " | 273 | - | " | 292 | 50 | " | 19 | 50 |
| 16.24 | | 21.5 | | | | | | | " | 301 | - | " | 322 | 50 | " | 21 | 50 |
| 16.11 | | 22.0 | | | | | | | " | 308 | - | " | 330 | - | " | 22 | - |
| 16.20 | | 12.0 | | | | | | | 1350 | 162 | - | " | 180 | - | 150 | 18 | - |
| 15.92 | | 13.0 | | | | | | | 1100 | 143 | - | " | 195 | - | 400 | 52 | - |
| 15.88 | | 14.0 | | | | | | | " | 154 | - | " | 210 | - | " | 56 | |
| 15.84 | | 14.0 | | | | | | | 1050 | 147 | - | " | 210 | - | 450 | 63 | - |
| 15.78 | | 14.5 | | | | | | | " | 152 | 25 | " | 217 | 50 | " | 65 | 25 |
| 15.75 | | 15.0 | | | | | | | " | 157 | 50 | " | 225 | - | " | 67 | 50 |
| 15.73 | | 14.5 | | | | | | | " | 152 | 25 | " | 217 | 50 | " | 65 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.75 | | 08.0 | | | | | | | 800 | 64 | = | 1200 | 96 | - | 400 | 32 | - |
| 15.60 | | 15.0 | | | | | | | " | 120 | - | " | 180 | - | " | 60 | - |
| | 22 | 56.0 | | | | | 1 | 07.5 | | 21656 | 00 | | 27251 | 00 | | 5595 | 00 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Transport. | |
| | | | | 181 | åker mylla på lera | 40 |
| | | | | 182 | " " " " | 40 |
| | | | | 183 | " " " " | 40 |
| | | | | 184 | äng " " " | 65 |
| | | | | | Summa. | |
| | | | | | Sammandrag | |
| Söderbyn | 1 | D | 1/4 | 43-50-54-64a | Landshöfding Axel von Sneidern | |
| Holm | 1<sup>29</sup> | B | 4/5 | 51-53a-55a-65-184 | " " " " | |
| | | | | | Summa | |
| | | | | | Förslag N:o 3 | |
| Söderbyn | 1 | D | 1/4 | | Landshöfding Axel von Sneidern | |
| | | | | 185 | åker mylla på lera | 90 |
| | | | | 186 | " " " " | 85 |
| | | | | 187 | " " " " | 90 |
| | | | | 188 | " " " " | 95 |
| | | | | 189 | " " " " | 95 |
| | | | | 190 | " " " " | 90 |
| | | | | 191 | " " " " | 80 |
| | | | | 192 | " " " " | 80 |
| | | | | 193 | " " " " | 80 |
| | | | | 194 | " " " " | 90 |
| | | | | 195 | " " " " | 90 |
| | | | | 196 | avloppsgraf | |
| | | | | 197 | åker " " " | 70 |
| | | | | 198 | " " " " | 70 |
| | | | | | Transport | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 22 | 56.0 | | | | | 1 | 07.5 | | 21656 | – | | 27251 | – | | 5595 | – |
| 15.57 | | 24.5 | | | | | | | 750 | 183 | 75 | 1200 | 294 | – | 450 | 110 | 25 |
| 15.57 | | 34.5 | | | | | | | " | 258 | 75 | " | 414 | – | " | 155 | 25 |
| 15.60 | | 30.0 | | | | | | | " | 225 | – | " | 360 | – | " | 135 | – |
| 15.91 | | | | 07.0 | | | | | 550 | 38 | 50 | 800 | 56 | – | 250 | 17 | 50 |
| | 23 | 45.0 | | 07.0 | | | 1 | 07.5 | | 22362 | 00 | | 28375 | – | | 6013 | 00 |
| av Företag N:o 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 69.0 | | | | | | 68.5 | | 6762 | 95 | | 8028 | – | | 1265 | 05 |
| | 23 | 45.0 | | 07.0 | | | 1 | 07.5 | | 22362 | – | | 28375 | – | | 6013 | – |
| | 30 | 14.0 | | 07.0 | | | 1 | 76.0 | | 29.124 | 95 | | 36403 | – | | 7278 | 05 |
| (Västra avdikningsområdet.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.53 | | 37.0 | | | | | | | 1100 | 407 | – | 1200 | 444 | – | 100 | 37 | – |
| 13.53 | | 41.0 | | | | | | | " | 457 | – | " | 492 | – | " | 41 | – |
| 13.82 | | 54.0 | | | | | | | " | 594 | – | " | 648 | – | " | 54 | – |
| 14.24 | | 05.0 | | | | | | | 1150 | 57 | 50 | " | 60 | | 50 | 2 | 50 |
| 14.00 | | 25.5 | | | | | | | " | 293 | 25 | " | 306 | – | " | 12 | 75 |
| 13.79 | | 28.0 | | | | | | | 1100 | 308 | – | " | 336 | – | 100 | 28 | – |
| 13.85 | | 23.0 | | | | | | | 1000 | 230 | – | " | 276 | – | 200 | 46 | – |
| 13.92 | | 26.0 | | | | | | | " | 260 | – | " | 312 | – | " | 52 | – |
| 14.01 | | 22.5 | | | | | | | " | 225 | – | " | 270 | – | " | 45 | – |
| 14.10 | | 19.0 | | | | | | | 1100 | 209 | – | " | 228 | – | 100 | 19 | – |
| 14.18 | | 24.0 | | | | | | | " | 264 | – | " | 288 | – | " | 24 | – |
| | | | | | | | | 16.0 | | | | | | | | | |
| 13.62 | | 70.0 | | | | | | | 900 | 630 | – | " | 840 | – | 300 | 210 | – |
| 13.45 | | 56.0 | | | | | | | " | 504 | – | " | 672 | – | " | 168 | – |
| | 4 | 31.0 | | | | | | 16.0 | | 4432 | 75 | | 5172 | | | 739 | 25 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Transport | |
| | | | | 199 | åker mylla på lera | 90 |
| | | | | 200 | 〃 〃 〃 〃 | 90 |
| | | | | | Summa | |
| Holm | $1^{29}$ | B | 1/5 | | Landshövding Axel von Sneidern | |
| | | | | 201 | åker mylla på lera | 90 |
| | | | | 202 | 〃 〃 〃 〃 | 90 |
| | | | | 203 | 〃 〃 〃 〃 | 90 |
| | | | | 204 | 〃 〃 〃 〃 | 95 |
| | | | | 205 | 〃 〃 〃 〃 | 90 |
| | | | | 206 | 〃 〃 〃 〃 | 85 |
| | | | | 207 | 〃 〃 〃 〃 | 80 |
| | | | | 208 | 〃 〃 〃 〃 | 80 |
| | | | | 209 | 〃 〃 〃 〃 | 95 |
| | | | | 210 | 〃 〃 〃 〃 | 85 |
| | | | | 211 | 〃 〃 〃 〃 | [illegible] |
| | | | | 212 | 〃 〃 〃 〃 | 95 |
| | | | | 213 | 〃 〃 〃 〃 | 95 |
| | | | | 214 | 〃 〃 〃 〃 | 95 |
| | | | | 215 | 〃 〃 〃 〃 | 95 |
| | | | | 216 | väg | |
| | | | | 217 | åker 〃 〃 〃 | 90 |
| | | | | 218 | 〃 〃 〃 〃 | 90 |
| | | | | 219 | 〃 〃 〃 〃 | 95 |
| | | | | 220 | 〃 〃 〃 〃 | 90 |
| | | | | 221 | 〃 〃 〃 〃 | 85 |
| | | | | 222 | 〃 〃 〃 〃 | 85 |
| | | | | 223 | 〃 〃 〃 〃 | 85 |
| | | | | | Transport | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 4 | 31.0 | | | | | | 16.0 | | 4432 | 75 | | 5172 | – | | 739 | 25 |
| 1350 | | 40.0 | | | | | | | 1050 | 420 | – | 1200 | 480 | – | 150 | 60 | – |
| 1374 | | 24.0 | | | | | | | 〃 | 252 | – | 〃 | 288 | – | 〃 | 36 | – |
| | 4 | 95.0 | | | | | | 16.0 | | 5104 | 75 | | 5940 | – | | 835 | 25 |
| 1425 | | 22.0 | | | | | | | 1100 | 242 | – | 1200 | 264 | – | 100 | 22 | – |
| 1427 | | 20.0 | | | | | | | 〃 | 220 | – | 〃 | 240 | – | 〃 | 20 | – |
| 1430 | | 22.0 | | | | | | | 〃 | 242 | – | 〃 | 264 | – | 〃 | 22 | – |
| 1437 | | 28.0 | | | | | | | 〃 | 308 | – | 〃 | 336 | – | 〃 | 28 | – |
| 1444 | | 40.5 | | | | | | | 〃 | 445 | 50 | 〃 | 486 | – | 〃 | 40 | 50 |
| 1436 | | 42.0 | | | | | | | 1050 | 441 | – | 〃 | 504 | – | 150 | 63 | – |
| 1428 | | 31.0 | | | | | | | 1000 | 310 | – | 〃 | 372 | – | 200 | 62 | – |
| 1438 | | 44.0 | | | | | | | 〃 | 440 | – | 〃 | 528 | – | 〃 | 88 | – |
| 1490 | | 13.5 | | | | | | | 1150 | 155 | 25 | 〃 | 162 | – | 50 | 6 | 75 |
| 1448 | | 19.0 | | | | | | | 1000 | 190 | – | 〃 | 228 | – | 200 | 38 | – |
| 1466 | | 14.0 | | | | | | | 1100 | 154 | – | 〃 | 168 | – | 100 | 14 | – |
| 1478 | | 10.0 | | | | | | | 1150 | 115 | | 〃 | 120 | – | 50 | 5 | – |
| 1490 | | 10.0 | | | | | | | 〃 | 115 | – | 〃 | 120 | – | 〃 | 5 | – |
| 1490 | | 10.0 | | | | | | | 〃 | 115 | – | 〃 | 120 | – | 〃 | 5 | – |
| 1490 | | 06.0 | | | | | | | 〃 | 69 | – | 〃 | 72 | – | 〃 | 3 | – |
| | | | | | | | | 10.0 | | | | | | | | | |
| 1426 | | 18.5 | | | | | | | 1100 | 203 | 50 | 〃 | 222 | – | 100 | 18 | 50 |
| 1437 | | 23.0 | | | | | | | 〃 | 253 | – | 〃 | 276 | – | 〃 | 23 | – |
| 1447 | | 24.5 | | | | | | | 〃 | 269 | 50 | 〃 | 294 | – | 〃 | 24 | 50 |
| 1437 | | 23.0 | | | | | | | 〃 | 253 | – | 〃 | 276 | – | 〃 | 23 | – |
| 1427 | | 23.5 | | | | | | | 1000 | 235 | – | 〃 | 282 | – | 200 | 47 | – |
| 1433 | | 21.5 | | | | | | | 〃 | 215 | – | 〃 | 258 | – | 〃 | 43 | – |
| 1439 | | 14.0 | | | | | | | 〃 | 140 | – | 〃 | 168 | – | 〃 | 28 | – |
| | 4 | 80.0 | | | | | | 10.0 | | 5130 | 75 | | 5760 | – | | 629 | 25 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

31.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Transport |
| | | | | 224 | åker mylla på lera |
| | | | | 225 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 226 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 227 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 228 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 229 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 230 | avloppsgrav |
| | | | | 231 | åker 〃 〃 〃 |
| | | | | 232 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 233 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 234 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 235 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 236 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 237 | 〃 〃 〃 |
| | | | | 238 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 330 | 〃 〃 〃 |
| | | | | 331 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 332 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 333 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 334 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | | Summa |
| Lilla Holm | 1° | Ba | | | G Holt. |
| | | | | 239 | åker mylla på lera |
| | | | | 240 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 241 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 242 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 243 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 244 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 245 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 246 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 247 | 〃 〃 〃 〃 |
| | | | | 248 | gårdsplan 〃 〃 〃 |
| | | | | | Transport |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 4 | 80.0 | | | | | | 10.0 | | 5130 | 75 | | 5760 | – | | 629 | 25 |
| 14.43 | | 18.0 | | | | | | | 1050 | 189 | – | 1200 | 216 | – | 150 | 27 | – |
| 14.58 | | 14.5 | | | | | | | " | 152 | 25 | " | 174 | – | " | 21 | 75 |
| 14.59 | | 12.0 | | | | | | | " | 126 | – | " | 144 | – | " | 18 | – |
| 14.60 | | 06.0 | | | | | | | " | 63 | – | " | 72 | – | " | 9 | – |
| 14.68 | | 05.0 | | | | | | | " | 52 | 50 | " | 60 | – | " | 7 | 50 |
| 14.75 | | 07.0 | | | | | | | " | 73 | 50 | " | 84 | – | " | 10 | 50 |
| | | | | | | | | 12.0 | | | | | | | | | |
| 15.12 | | 17.5 | | | | | | | 1100 | 192 | 50 | " | 210 | – | 100 | 17 | 50 |
| 15.15 | | 11.0 | | | | | | | " | 121 | – | " | 132 | – | " | 11 | – |
| 15.18 | | 17.0 | | | | | | | " | 187 | – | " | 204 | – | " | 17 | – |
| 15.29 | | 45.0 | | | | | | | 1150 | 517 | 50 | " | 540 | – | 50 | 22 | 50 |
| 15.37 | | 25.5 | | | | | | | " | 293 | 25 | " | 306 | – | " | 12 | 75 |
| 15.52 | | 03.0 | | | | | | | " | 34 | 50 | " | 36 | – | " | 1 | 50 |
| 15.60 | | 08.0 | | | | | | | " | 92 | – | " | 96 | – | " | 4 | – |
| 15.60 | | 14.5 | | | | | | | " | 166 | 75 | " | 174 | – | " | 7 | 25 |
| 15.77. | | 11.0 | | | | | | | " | 126 | 50 | " | 132 | – | " | 5 | 50 |
| 15.58 | | 36.0 | | | | | | | " | 414 | – | " | 432 | – | " | 18 | – |
| 15.69 | | 05.0 | | | | | | | " | 57 | 50 | " | 60 | – | " | 2 | 50 |
| 15.64 | | 02.5 | | | | | | | " | 28 | 75 | " | 30 | – | " | 1 | 25 |
| 15.37 | | 15.0 | | | | | | | " | 172 | 50 | " | 180 | – | " | 7 | 50 |
| | 7 | 52.5 | | | | | | 22.0 | | 8190 | 75 | | 9042 | – | | 851 | 25 |
| 15.03 | | 17.0 | | | | | | | 1150 | 195 | 50 | 1200 | 204 | – | 50 | 8 | 50 |
| 15.06 | | 20.5 | | | | | | | " | 235 | 75 | " | 246 | – | " | 10 | 25 |
| 14.97 | | 20.0 | | | | | | | 1100 | 220 | – | " | 240 | – | 100 | 20 | – |
| 14.98 | | 17.5 | | | | | | | " | 192 | 50 | " | 210 | – | " | 17 | 50 |
| 14.99 | | 20.5 | | | | | | | " | 225 | 50 | " | 246 | – | " | 20 | 50 |
| 15.16 | | 36.0 | | | | | | | 1150 | 414 | – | " | 432 | – | 50 | 18 | – |
| 15.19 | | 36.0 | | | | | | | " | 414 | – | " | 432 | – | " | 18 | – |
| 15.51 | | 55.0 | | | | | | | " | 632 | 50 | " | 660 | – | " | 27 | 50 |
| 15.46 | | 12.5 | | | | | | | " | 143 | 75 | " | 150 | – | " | 6 | 25 |
| 15.44 | | | | | | 10.0 | | | " | 115 | – | " | 120 | – | " | 5 | – |
| | 2 | 35.0 | | | | 10.0 | | | | 2788 | 50 | | 2940 | – | | 151 | 50 |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Transport. |
| | | | | 249 | åker mylla på lera |
| | | | | 250 | " " " " |
| | | | | 250a | avloppsgrav |
| | | | | | Summa |
| Mellerud | $1^{34}$ | | | | C. A. Hedenstam. |
| | | | | 251 | åker mylla på lera |
| | | | | | Summa |
| " | $1^{30}$ | | 775/46650 | | C. A. Hedenstam |
| | | | | 252 | gårdsplan mylla på lera |
| | | | | 253 | väg |
| | | | | 254 | åker " " " |
| | | | | 255 | " " " " |
| | | | | 256 | " " " " |
| | | | | 257 | avloppsgrav |
| | | | | 258 | åker " " " |
| | | | | | Summa |
| " | $1^{45}$ | | | | Albert Jakobsson |
| | | | | 259 | åker mylla på lera |
| | | | | 260 | " " " " |
| | | | | 261 | " " " " |
| | | | | 262 | " " " " |
| | | | | 263 | " " " " |
| | | | | 264 | " " " " |
| | | | | 265 | " " " " |
| | | | | 266 | " " " " |
| | | | | | Transport. |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 2 | 35.0 | | | | 10.0 | | | | 2788 | 50 | | 2940 | — | | 151 | 50 |
| 15.45 | | 16.0 | | | | | | | 1150 | 184 | — | 1200 | 192 | — | 50 | 8 | — |
| 15.51 | | 17.0 | | | | | | | 〃 | 195 | 50 | 〃 | 204 | — | 〃 | 8 | 50 |
| | | | | | | | | 02.5 | | | | | | | | | |
| | 2 | 68.0 | | | | 10.0 | | 02.5 | | 3168 | 00 | | 3336 | — | | 168 | — |
| 15.54 | | 06.0 | | | | | | | 1150 | 69 | — | 1200 | 72 | — | 50 | 3 | — |
| | | 06.0 | | | | | | | | 69 | — | | 72 | — | | 3 | — |
| 15.54 | | | | | | 16.0 | | | 1150 | 184 | — | 1200 | 192 | — | 50 | 8 | — |
| | | | | | | | | 13.0 | | | | | | | | | |
| 15.37 | 1 | 01.0 | | | | | | | 1100 | 1111 | — | 〃 | 1212 | — | 100 | 101 | — |
| 15.21 | | 92.0 | | | | | | | 〃 | 1012 | — | 〃 | 1104 | — | 〃 | 92 | — |
| 15.26 | | 97.0 | | | | | | | 1000 | 970 | — | 〃 | 1164 | — | 200 | 194 | — |
| | | | | | | | | 07.0 | | | | | | | | | |
| 14.82 | | 46.0 | | | | | | | 850 | 391 | — | 〃 | 552 | — | 350 | 161 | — |
| | 3 | 36.0 | | | | 16.0 | | 20.0 | | 3668 | — | | 4224 | — | | 556 | — |
| 15.11 | | 43.0 | | | | | | | 950 | 408 | 50 | 1200 | 516 | — | 250 | 107 | 50 |
| 15.19 | | 24.0 | | | | | | | 〃 | 228 | — | 〃 | 288 | — | 〃 | 60 | — |
| 15.27 | | 67.0 | | | | | | | 1000 | 670 | — | 〃 | 804 | — | 200 | 134 | — |
| 15.25 | | 68.0 | | | | | | | 〃 | 680 | — | 〃 | 816 | — | 〃 | 136 | — |
| 15.25 | | 64.0 | | | | | | | 〃 | 640 | — | 〃 | 768 | — | 〃 | 128 | — |
| 15.26 | | 78.0 | | | | | | | 1050 | 819 | — | 〃 | 936 | — | 150 | 117 | — |
| 15.51 | | 78.0 | | | | | | | 1150 | 897 | — | 〃 | 936 | — | 50 | 39 | — |
| 15.79 | | 31.0 | | | | | | | 〃 | 356 | 50 | 〃 | 372 | — | 〃 | 15 | 50 |
| | 4 | 53.0 | | | | | | | | 4699 | 00 | | 5436 | — | | 737 | — |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Transport. | |
| | | | | 267 | åker mylla på lera | 85 |
| | | | | 268 | " " " " | 85 |
| | | | | 269 | " " " " | 85 |
| | | | | 270 | " " " " | 65 |
| | | | | 271 | " " " " | 80 |
| | | | | 272 | " " " " | 80 |
| | | | | 273 | " " " " | 80 |
| | | | | 274 | avloppsgrav | |
| | | | | 275 | åker " " " | 65 |
| | | | | 276 | väg | |
| | | | | 277 | åker " " " | 60 |
| | | | | 278 | " " " " | 60 |
| | | | | 279 | " " " " | 60 |
| | | | | | Summa | |
| Mellerud | 1^186 | | | | Adolf Magnusson | |
| | | | | 280 | åker mylla på lera | 70 |
| | | | | 281 | " " " " | 50 |
| | | | | 282 | gårdsplan " " " | 70 |
| | | | | | Summa | |
| | av 1^186 | | | | Albert Jakobsson | |
| | | | | 283 | gårdstomt mylla på lera | 70 |
| | 1^124 | | | | J. F. Gustafsson | |
| | | | | 284 | gårdsplan mylla på lera | 90 |
| | | | | 285 | " " " " | 90 |
| | | | | 286 | åker " " " | 50 |
| | | | | | Transport. | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 4 | 53.0 | | | | | | | | 4699 | — | | 5436 | — | | 737 | — |
| 15.35 | | 33.5 | | | | | | | 1350 | 452 | 25 | 1500 | 502 | 50 | 150 | 50 | 25 |
| 15.34 | | 29.0 | | | | | | | 〃 | 391 | 50 | 〃 | 435 | — | 〃 | 43 | 50 |
| 15.33 | | 30.0 | | | | | | | 1300 | 390 | — | 〃 | 450 | — | 200 | 60 | — |
| 15.37 | | 33.0 | | | | | | | 〃 | 429 | — | 〃 | 495 | — | 〃 | 66 | — |
| 15.41 | | 30.5 | | | | | | | 1250 | 381 | 25 | 〃 | 457 | 50 | 250 | 76 | 25 |
| 15.41 | | 33.0 | | | | | | | 〃 | 412 | 50 | 〃 | 495 | — | 〃 | 82 | 50 |
| 15.40 | | 33.0 | | | | | | | 〃 | 412 | 50 | 〃 | 495 | — | 〃 | 82 | 50 |
| | | | | | | | | 10.0 | | | | | | | | | |
| 15.16 | | 39.0 | | | | | | | 900 | 351 | — | 1200 | 468 | — | 300 | 117 | — |
| | | | | | | | | 10.0 | | | | | | | | | |
| 15.83 | | 45.0 | | | | | | | 1100 | 495 | — | 1500 | 675 | — | 400 | 180 | — |
| 15.81 | | 41.0 | | | | | | | 〃 | 451 | — | 〃 | 615 | — | 〃 | 164 | — |
| 15.82 | | 34.0 | | | | | | | 〃 | 374 | — | 〃 | 570 | — | 〃 | 136 | — |
| | 8 | 34.0 | | | | | | 20.0 | | 9239 | 00 | | 11034 | 00 | | 1795 | — |
| 15.87 | | 30.0 | | | | | | | 1300 | 390 | — | 1500 | 450 | — | 200 | 60 | — |
| 16.01 | | 21.0 | | | | | | | 1350 | 283 | 50 | 〃 | 315 | — | 150 | 31 | 50 |
| 15.85 | | | | | | 09.0 | | | 〃 | 121 | 50 | 〃 | 135 | — | 〃 | 13 | 50 |
| | | 51.0 | | | | 09.0 | | | | 795 | — | | 900 | — | | 105 | — |
| 15.80 | | | | | | 09.5 | | | 1350 | 128 | 25 | 1500 | 142 | 50 | 150 | 14 | 25 |
| 16.34 | | | | | | 04.5 | | | 1350 | 60 | 75 | 1500 | 67 | 50 | 150 | 6 | 75 |
| 16.34 | | | | | | 02.0 | | | 〃 | 27 | — | 〃 | 30 | — | 〃 | 3 | — |
| 16.27 | | 06.5 | | | | | | | 1300 | 84 | 50 | 〃 | 97 | 50 | 200 | 13 | — |
| | | 06.5 | | | | 06.5 | | | | 172 | 25 | | 195 | — | | 22 | 75 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERGONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Transport. | |
| | | | | 287 | åker mylla på lera | 65 |
| | | | | 288 | " " " " | 65 |
| | | | | 289 | " " " " | 65 |
| | | | | 290 | " " " " | 65 |
| | | | | 291 | avloppsgrav | |
| | | | | 292 | åker " " " | 60 |
| | | | | | Summa | |
| Mellerud | $1^{150}$ | | | | **Melleruds Idrottsförening** | |
| | | | | 293 | idrottsplan. | 50 |
| " | $1^{16}$ | | 1/24 | | **Albert Jakobsson** | |
| | | | | 294 | äng lermylla på lera m. ngt stubbar | 65 |
| | | | | 295 | åker " " " | 60 |
| | | | | 296 | " " " " | 50 |
| | | | | 297 | avloppsgrav | |
| | | | | 298 | åker " " " | 55 |
| | | | | 299 | " " " " | 60 |
| | | | | 300 | " " " " | 55 |
| | | | | 301 | " " " " | 60 |
| | | | | 302 | " " " " | 70 |
| | | | | 303 | gårdsplan " " " | 95 |
| | | | | 304 | åker " " " | 50 |
| | | | | 305 | " " " " | 50 |
| | | | | 305a | väg | |
| | | | | 306 | åker " " " | 55 |
| | | | | 307 | " " " " | 55 |
| | | | | 308 | " " " " | 65 |
| | | | | 309 | " " " " | 65 |
| | | | | | Transport. | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | 06.5 | | | | 06.5 | | | | 172 | 25 | | 195 | — | | 22 | 75 |
| 16.17 | | 14.0 | | | | | | | 1150 | 161 | — | 1500 | 210 | — | 350 | 49 | — |
| 16.16 | | 16.5 | | | | | | | 〃 | 189 | 75 | 〃 | 247 | 50 | 〃 | 57 | 75 |
| 16.19 | | 18.0 | | | | | | | 〃 | 207 | — | 〃 | 270 | — | 〃 | 63 | — |
| 16.12 | | 20.0 | | | | | | | 〃 | 230 | — | 〃 | 300 | — | 〃 | 70 | — |
| | | | | | | | | 02.0 | | | | | | | | | |
| 16.04 | | 12.5 | | | | | | | 1100 | 137 | 50 | 1500 | 187 | 50 | 400 | 50 | — |
| | | 87.5 | | | | 06.5 | | 02.0 | | 1097 | 50 | | 1410 | — | | 312 | 50 |
| 15.90 | | | | | | 88.0 | | | 1000 | 880 | — | 1200 | 1056 | — | 200 | 176 | — |
| 16.40 | | | | 40.0 | | | | | 850 | 340 | — | 1000 | 400 | — | 150 | 60 | — |
| 16.31 | | 17.0 | | | | | | | 1200 | 204 | — | 1500 | 255 | — | 300 | 51 | — |
| 16.28 | | 22.0 | | | | | | | 〃 | 264 | — | 〃 | 330 | — | 〃 | 66 | — |
| | | | | | | | | 02.5 | | | | | | | | | |
| 16.06 | | 13.0 | | | | | | | 1050 | 136 | 50 | 1500 | 195 | — | 450 | 58 | 50 |
| 16.12 | | 15.0 | | | | | | | 〃 | 157 | 50 | 〃 | 225 | — | 〃 | 67 | 50 |
| 16.06 | | 19.0 | | | | | | | 〃 | 199 | 50 | 〃 | 285 | — | 〃 | 85 | 50 |
| 16.10 | | 22.0 | | | | | | | 〃 | 231 | — | 〃 | 330 | — | 〃 | 99 | — |
| 16.20 | | 08.0 | | | | | | | 1200 | 96 | — | 〃 | 120 | — | 300 | 24 | — |
| 16.70 | | | | | | 02.0 | | | 1450 | 43 | 50 | 〃 | 45 | — | 50 | 1 | 50 |
| 16.17 | | 09.5 | | | | | | | 1050 | 99 | 75 | 〃 | 142 | 50 | 450 | 42 | 75 |
| 16.15 | | 10.0 | | | | | | | 〃 | 105 | — | 〃 | 150 | — | 〃 | 45 | — |
| | | | | | | | | 10.0 | | | | | | | | | |
| 16.24 | | 17.0 | | | | | | | 〃 | 178 | 50 | 〃 | 255 | — | 〃 | 76 | 50 |
| 16.27 | | 17.0 | | | | | | | 〃 | 178 | 50 | 〃 | 255 | — | 〃 | 76 | 50 |
| 16.33 | | 18.0 | | | | | | | 1100 | 198 | — | 〃 | 270 | — | 400 | 72 | — |
| 16.33 | | 16.5 | | | | | | | 〃 | 181 | 50 | 〃 | 247 | 50 | 〃 | 66 | — |
| | | 204.0 | | 40.0 | | 02.0 | | 12.5 | | 2613 | 25 | | 3505 | 00 | | 891 | 75 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

39.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Transport. | |
| | | | | 310 | åker mylla på lera | 70 |
| | | | | 311 | 〃 〃 〃 〃 | 85 |
| | | | | 312 | 〃 〃 〃 〃 | 85 |
| | | | | 313 | 〃 〃 〃 〃 | 85 |
| | | | | | Summa | |
| Mellerud | av $1^{16}$ | | | | Lokför. Gustafsson | |
| | | | | 314 | byggnadstomt. mylla på lera | 95 |
| 〃 | av $1^{16}$ | | | | Karl Gustafsson | |
| | | | | 315 | åker mylla på lera | 97 |
| | | | | 315a | gårdsplan 〃 〃 〃 | 97 |
| | | | | | Summa | |
| 〃 | av $1^{42}$ | | | | K. J Hellström | |
| | | | | 316 | åker mylla på lera | |
| | | | | 317 | 〃 〃 〃 〃 | 80 |
| | | | | 318 | gårdsplan 〃 〃 〃 | 95 |
| | | | | 319 | åker 〃 〃 〃 | 95 |
| | | | | | Summa | |
| 〃 | av $1^{77}$ | | | | O V. Olsson | |
| | | | | 320 | åker mylla på lera | 95 |
| Östersröda | av $1^{1}$ | | | | P. Lundgren | |
| | | | | 321 | äng | |
| 〃 | $1^{181}$ | | | | P. Lundgren | |
| | | | | 322 | äng | 70 |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 2 | 04.0 | | 40.0 | | 02.0 | | 12.5 | | 2613 | 25 | | 3505 | — | | 891 | 75 |
| 16.41 | | 30.0 | | | | | | | 1200 | 360 | — | 1500 | 450 | — | 300 | 90 | — |
| 16.55 | | 16.0 | | | | | | | 1350 | 216 | — | ″ | 240 | — | 150 | 24 | — |
| 16.56 | | 14.0 | | | | | | | ″ | 189 | — | ″ | 210 | — | ″ | 21 | — |
| 16.56 | | 17.0 | | | | | | | ″ | 229 | 50 | ″ | 255 | — | ″ | 25 | 50 |
| | 2 | 81.0 | | 40.0 | | 02.0 | | 12.5 | | 3607 | 75 | | 4660 | — | | 1052 | 25 |
| 16.79 | | | | | | 12.0 | | | 1450 | 174 | — | 1500 | 180 | — | 50 | 6 | — |
| 16.96 | | 07.0 | | | | | | | 1450 | 101 | 50 | 1500 | 105 | — | 50 | 3 | 50 |
| 16.90 | | | | | | 03.5 | | | ″ | 50 | 75 | ″ | 52 | 50 | ″ | 1 | 75 |
| | | 07.0 | | | | 03.5 | | | | 152 | 25 | | 157 | 50 | | 5 | 25 |
| 16.39 | | 16.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.44 | | 25.0 | | | | | | | 1400 | 350 | — | 1500 | 375 | — | 100 | 25 | — |
| 16.75 | | | | | | 04.0 | | | 1450 | 58 | — | ″ | 60 | — | 50 | 2 | — |
| 16.73 | | 55.0 | | | | | | | ″ | 797 | 50 | ″ | 825 | — | ″ | 27 | 50 |
| | | 96.0 | | | | 04.0 | | | | 1205 | 50 | | 1260 | — | | 54 | 50 |
| 16.88 | | 12.0 | | | | | | | 1450 | 174 | — | 1500 | 180 | — | 50 | 6 | — |
| 15.94 | | | | 28.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | 720 | | | | | | | | | | | | | |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Österråda | $1^{114}$ | | | | Oskar Nilsson |
| | | | | 323 | åker |
| | | | | 324 | 〃 |
| | | | | 325 | 〃 |
| | | | | 326 | 〃 |
| | | | | | Summa |
| Holm | av $1^{1}$ | | | | A. Engström |
| | | | | 327 | väg |
| | | | | 328 | åker |
| | | | | 329 | 〃 |
| | | | | | Summa |
| 〃 | $1^{26}$ | | | | Johan August Bergström |
| | | | | 335 | åker. mylla på lera |
| | | | | | Sammandrag |
| Söderbyn | $1^{1}$ | D | 1/4 | 185-200 | Landshövding Axel von Sneidern |
| 〃 Holm | $1^{29}$ | B | 4/5 | 201-238; 330-334 | 〃 〃 〃 〃 |
| Lilla 〃 | $1^{10}$ | Ba | | 239-250a | G. Stolt. |
| Mellerud | $1^{34}$ | | | 251 | C. A Hedenstam. |
| 〃 | $1^{30}$ | | | 252-258 | 〃 〃 |
| 〃 | $1^{45}$ | | | 259-279 | Albert Jakobsson |
| 〃 | $1^{186}$ | | | 280-282 | Adolf Magnusson |
| 〃 | av $1^{186}$ | | | 283 | Albert Jakobsson |
| 〃 | $1^{124}$ | | | 284-292 | J. F Gustafsson |
| 〃 | $1^{150}$ | | | 293 | Mellerud Idrottsförening |
| 〃 | $1^{16}$ | | | 294-313 | Albert Jakobsson |
| | | | | | Transport. |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 15.40 | | 13.0 | | | | | | | | | | | | | — | | |
| 15.20 | | 06.0 | | | | | | | | | | | | | — | | |
| 15.30 | | 03.5 | | | | | | | | | | | | | – | | |
| 15.30. | | 30.0 | | | | | | | | | | | | | – | | |
| | | 525 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 02.5 | | | | | | | — | | |
| 15.24 | | 11.5 | | | | | | | | | | | | | — | | |
| 15.26 | | 06.0 | | | | | | | | | | | | | – | | |
| | | 17.5 | | | | | | 02.5 | | | | | | | | | |
| 15.95 | | 085 | | | | | | | 1450 | 123 | 25 | 1500 | 127 | 50 | 50 | 4 | 25 |
| av förslag N:o 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 95.0 | | | | | | 16.0 | | 5104 | 75 | | 5940 | – | | 835 | 25 |
| | 7 | 53.5 | | | | | | 22.0 | | 8190 | 75 | | 9042 | – | | 851 | 25 |
| | 2 | 68.0 | | | | 10.0 | | 02.5 | | 3168 | – | | 3336 | – | | 168 | – |
| | | 06.0 | | | | | | | | 69 | – | | 72 | – | | 3. | – |
| | 3 | 36.0 | | | | 16.0 | | 20.0 | | 3668 | – | | 4224 | – | | 556 | – |
| | 8 | 34.0 | | | | | | 20.0 | | 9239 | – | | 11034 | – | | 1795 | – |
| | | 57.0 | | | | 09.0 | | | | 795 | – | | 900 | – | | 105 | – |
| | | | | | | 09.5 | | | | 128 | 25 | | 142 | 50 | | 14 | 25 |
| | | 87.5 | | | | 06.5 | | | | 1097 | 50 | | 1410 | – | | 312 | 50 |
| | | | | | | 88.0 | | | | 880 | – | | 1056 | – | | 176 | – |
| | 2 | 81.0 | | 40.0 | | 03.0 | | 12.5 | | 3607 | 75 | | 4660 | – | | 1052 | 25 |
| | 31 | 12.0 | | 40.0 | 1 | 42.0 | 0 | 93.0 | | 35948 | 00 | | 41816 | 50 | | 5868 | 50 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Transport. |
| Mellerud | av $1^{16}$ | | | 314 | Lok.för Gustafsson |
| " | av $1^{16}$ | | | 315-315a | Karl Gustafsson |
| " | $1^{42}$ | | | 316-319 | K. F. Hellström |
| | $1^{77}$ | | | 320 | O. F. Olsson |
| Österråda | av $1^{1}$ | | | 321 | P. Lundgren |
| " | $1^{81}$ | | | 322 | " " |
| " | $1^{14}$ | | | 323-326 | Oskar Nilsson |
| Holm | av $1^{1}$ | | | 327-329 | A Engström |
| " | $1^{26}$ | | | 335 | Johan August Bergström |
| | | | | | Summa |
| | | | | | Förslag N:o 4. |
| Södra Ostanå | 2" | | 13/28 | | Landshövding Axel von Sneidern |
| | | | | 336 | Betesmark f.d. åker mylla på lera |
| | | | | 337 | " " " " " " |
| | | | | 338 | " " " " " " |
| | | | | 339 | backe |
| | | | | 340 | Betesmark f.d. åker " " " |
| | | | | 341 | " " " |
| | | | | 342 | " " " " " " |
| | | | | 343 | " " " " " " |
| | | | | 344 | " " " " " " |
| | | | | 345 | " " " " " " |
| | | | | 346 | " " " " " sand |
| | | | | 347 | " " " " " " |
| | | | | 348 | " " " " " " |
| | | | | | Transport.

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 31 | 12.0 | | 40.0 | 1 | 42.0 | 0 | 93.0 | | 35948 | — | | 41816 | 50 | | 5868 | 50 |
| | | | | | | 12.0 | | | | 174 | — | | 180 | — | | 6 | — |
| | | 07.0 | | | | 03.5 | | | | 152 | 25 | | 157 | 50 | | 5 | 25 |
| | | 96.0 | | | | 04.0 | | | | 1205 | 50 | | 1260 | — | | 54 | 50 |
| | | 12.0 | | | | | | | | 174 | — | | 180 | — | | 6 | — |
| | | | | 28.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 73.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 52.5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 17.5 | | | | | | 02.5 | | | | | | | | | |
| | | 08.5 | | | | | | | | 123 | 25 | | 127 | 50 | | 4 | 25 |
| | 33 | 05.5 | 1 | 41.0 | 1 | 61.5 | 0 | 95.5 | | 37777 | 00 | | 43721 | 50 | | 5944 | 50 |
| | (Södra invallningsområdet) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.63 | | | | 34.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.83 | | | | 25.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8.61 | | | | 72.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 9.61 | | | | | | | | 06.0 | | | | | | | | | |
| 8.26 | | | | 60.0 | | | | | 50 | 30 | — | 1100 | 660 | — | 1050 | 630 | — |
| 7.96 | | | | 47.0 | | | | | 〃 | 23 | 50 | 〃 | 517 | — | 〃 | 493 | 50 |
| 8.01 | | | | 80.0 | | | | | 〃 | 40 | — | 〃 | 880 | — | 〃 | 840 | — |
| 7.97 | | | | 45.0 | | | | | 〃 | 22 | 50 | 〃 | 495 | — | 〃 | 472 | 50 |
| 8.00 | | | | 48.0 | | | | | 〃 | 24 | — | 〃 | 528 | — | 〃 | 504 | — |
| 8.16 | | | | 55.0 | | | | | 〃 | 27 | 50 | 〃 | 605 | — | 〃 | 577 | 50 |
| 8.32 | | | | 15.5 | | | | | 150 | 23 | 25 | 〃 | 170 | 50 | 950 | 147 | 25 |
| 8.50 | | | | 17.5 | | | | | 350 | 61 | 25 | 〃 | 192 | 50 | 750 | 131 | 25 |
| 8.55 | | | | 20.0 | | | | | 400 | 80 | — | 〃 | 220 | — | 700 | 140 | — |
| | | | 5 | 19.0 | | | | 06.0 | | 332 | — | | 4268 | — | | 3936 | 00 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | | Transport. | |
| | | | | 349 | väg | |
| | | | | 350 | betesmark f.d. åker mylla på lera | 30 |
| | | | | 351 | avloppsgrav och vall. | |
| | | | | | Summa | |
| Södra Östanå | $2^{12}$ | | 3/28 | | Axel Lund. | |
| | | | | 352 | Betesmark f.d. åker mylla på lera | 5 |
| | | | | 353 | „ „ „ „ „ „ | 5 |
| | | | | 354 | „ „ „ „ „ „ | 10 |
| | | | | 355 | åker „ „ „ | 50 |
| | | | | | Summa | |
| „ „ | $2^{6}$ | | | | Anders Petersson | |
| | | | | 356 | åker mylla på lera | 15 |
| | | | | 357 | „ „ „ „ | 30 |
| | | | | 358 | „ „ „ „ | 40 |
| | | | | 359 | „ „ „ „ | 70 |
| | | | | | Summa | |
| | | | | | Sammandrag av | |
| Södra Östanå | $2^{11}$ | | 18/28 | 336-351 | Landshövding Axel von Sneidern | |
| „ „ | $2^{12}$ | | 3/28 | 352-355 | Axel Lund | |
| „ „ | $2^{6}$ | | | 356-359 | Anders Petersson | |
| | | | | | Summa | |
| | | | | | Slutsam- | |
| | | | | | Företag № 1 | |
| | | | | | „ „ 2 | |
| | | | | | „ „ 3 | |
| | | | | | „ „ 4 | |
| | | | | | Summa | |

| | Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | 5 | 19.0 | | | | 06.0 | | 332 | – | | 4268 | – | | 3936 | – |
| | | | | | | | | 09.0 | | | | | | | | | |
| 854 | | | 2 | 04.0 | | | | | 300 | 612 | – | 1100 | 2244 | – | 800 | 1632 | – |
| | | | | | | | | 09.0 | | | | | | | | | |
| | | | 7 | 23.0 | | | | 24.0 | | 944 | – | | 6512 | – | | 5568 | 00 |
| 7.96 | | | | 37.0 | | | | | 50 | 18 | 50 | 1100 | 407 | – | 1050 | 388 | 50 |
| 7.97 | | | | 56.0 | | | | | " | 28 | – | " | 616 | – | " | 588 | – |
| 8.28 | | | | 13.0 | | | | | 100 | 13 | – | " | 143 | – | 1000 | 130 | – |
| 8.81 | | 33.0 | | | | | | | 450 | 148 | 50 | 1200 | 396 | – | 750 | 247 | 50 |
| | | 33.0 | 1 | 06.0 | | | | | | 208 | – | | 1562 | – | | 1354 | – |
| 8.46 | | 21.0 | | | | | | | 100 | 21 | – | 1100 | 231 | – | 1000 | 210 | – |
| 8.59 | | 25.0 | | | | | | | 350 | 87 | 50 | " | 275 | – | 750 | 187 | 50 |
| 8.69 | | 40.0 | | | | | | | 400 | 160 | – | " | 440 | – | 700 | 280 | – |
| 9.07 | | 20.0 | | | | | | | 700 | 140 | – | " | 220 | – | 400 | 80 | – |
| | 1 | 06.0 | | | | | | | | 408 | 50 | | 1166 | – | | 757 | 50 |
| företag N:o 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | 23.0 | | | | 24.0 | | 944 | – | | 6512 | – | | 5568 | – |
| | | 33.0 | 1 | 06.0 | | | | | | 208 | – | | 1562 | – | | 1354 | – |
| | 1 | 06.0 | | | | | | | | 408 | 50 | | 1166 | – | | 757 | 50 |
| | 1 | 39.0 | 8 | 29.0 | | | | 24.0 | | 1560 | 50 | | 9240 | – | | 7679 | 50 |
| mandrag | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | 45.0 | 17 | 77.0 | | | 1 | 18.0 | | 13521 | 50 | | 31464 | – | 46.19 | 17942 | 50 |
| | 30 | 14.0 | | 07.0 | | | 1 | 76.0 | | 29124 | 95 | | 36403 | – | 18.74 | 7278 | 05 |
| | 33 | 00.5 | 1 | 41.0 | 1 | 61.5 | | 95.5 | | 37777 | – | | 43721 | 50 | 15.30 | 5944 | 50 |
| | 1 | 39.0 | 8 | 29.0 | | | | 24.0 | | 1560 | 50 | | 9240 | – | 19.77 | 7679 | 50 |
| | 72 | 03.5 | 27 | 54.0 | 1 | 61.5 | 4 | 13.5 | | 81983 | 95 | | 120828 | 50 | 100.00 | 38844 | 55 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & UTENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Bergs säteri den 16 juli 1929

Nils Gustafsson

C. G. Larsson J. E. Lind.

# Kostnadsförslag.

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Bergs säteri, Holm, Söderbyn, Melleruds gårdar, Östersäda samt Södra Östanå i Holms socken, Älvsborgs län, upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1928-1929. Timpenning 0.70 kronor.

| Läge | Längd | Arbete, jordart m.m. | Antal | à kr. | Kostnad | | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Kr | öre | Kr | öre |
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6. | 7 | 8. | 9. |
| | | Förslag No 1. (Norra invallningsområdet) | | | | | | |
| | | Avloppsgraven A-B-C-C' samt vall. | | | | | | |
| 9-13 | 400 | Schaktning av lera | 1100 | 0.70 | 770 | – | | |
| | | Läggning " vall | 700 | 0.30 | 210 | – | 980 | – |
| 13-18 | 500 | Schaktning av lera | 1600 | 0.70 | 1120 | – | | |
| | | Läggning " vall | 1400 | 0.30 | 420 | – | 1540 | – |
| 18-22 | 400 | Schaktning " lera | 1370 | 0.70 | 959 | – | | |
| | | Läggning " vall | 530 | 0.30 | 159 | – | 1118 | – |
| 22-25 | 300 | Schaktning " lera | 1160 | 0.70 | 812 | – | | |
| | | Läggning av vall | 40 | 0.30 | 12 | – | 824 | – |
| | | uppförande av [illegible] vid 12+76 | | | | | | |
| | | Virke 1.6 m³ à 60, järn och smide 150 kg 0.30 | | | 125 | – | | |
| | | Arbete m.m. | | | 40 | – | 165 | – |
| | | För arbetets tillsyn och oförutsedda fall tillägges | | | | | 473 | – |
| | 1600 | Summa | | | | | 5100 | – |
| | | Anläggnings- och driftskostnader m.m. för pumpstation vid 13+20 | | | | | | |
| | | Inköp av invallningspump No 22 | | | 1075 | – | | |
| | | Frakt och emballagekostnader, | | | 75 | – | | |
| | | Inköp av motor, ledningar, samt montering | | | | | | |
| | | uppförande av pumphus | | | 1575 | – | 2725 | – |
| | | Pumpningstid = 4 veckor eller 700 timmar | | | | | | |
| | | = 3 × 700 = 2100 hkr. timmar = 1500 kwt. | | | | | | |
| | | à 3 öre pr. kwt. —— 45 | | | | | | |
| | | Transport | | | | | 2725 | – |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transport | | | | 2725 - |
| | | Skötsel, smörjoljor m.m. pr. år 100 | | | | |
| | | Summa årliga driftskostnader 145 - | | | | |
| | | vilket belopp kapitaliseras efter 5 % till | | | | 2900 - |
| | | Underhåll 2.5 % av | | | | |
| | | anläggningskostnaden: 2.5 × 2725 = 68.13 | | | | |
| | | som kapitaliseras efter 5 % till | | | | 1362 - |
| | | För arbetets tillsyn, oförutsedda | | | | |
| | | utgifter m.m. tillägges c:a 10 % av | | | | |
| | | anläggnings- och årliga driftskostnaden | | | | 283 - |
| | | Summa | | | | 7270 - |
| | | **Avloppsdiket B – C.** | | | | |
| 60 – 66 | 600 | Schaktning av lera | 1260 | 0.70 | 882 - | 882 - |
| | | Uppförande av trumma vid 62+14 enligt ber. vid 32 | | | | 110 - |
| | | För arbetets tillsyn m.m. tillägges 10 % | | | | 98 - |
| | 600 | | | | Summa | 1090 - |
| | | **Företag N:o 2 Östra avdikningsområdet.** | | | | |
| | | **Avloppsgraven C – D.** | | | | |
| 25 – 29 | 400 | Schaktning av lera | 700 | 0,80 | 560 - | |
| 29 – 34 | 500 | " " " | 840 | 0,80 | 672 - | 1232 - |
| | | Ombyggnad av landsvägstrumma vid 30+55 | | | | |
| | | Schaktning utöver avloppets sektion | 20 | 0,80 | 16 - | |
| | | Grundmurar | 4. | 10 - | 40 - | |
| | | Front och sidomurar. | 14 | 12 - | 168 - | |
| | | Täckhällar | 2.1 | 14 - | 29 40 | |
| | | Glasin | | | 18 - | |
| | | Arbete, planering m.m. | | | 58 - | |
| | | Kostnaden för bron betalas av vägens ägare | | | 330 - | |
| | | Uppförande av trumma vid 32 | | | | |
| | | Inköp och frakt av 8 st. 38 cm:s cementrör à 6 kr. pr. st. | | | 48 - | |
| | | Läggning av rören, stensättning vid mynningarna, planering m.m. | | | 62 - | 110 - |
| | 900 | Transport | | | | 1342 - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 900 | Transport | | | | 1342 – |
| 34 – 37 | 300 | Schaktning av lera | 800 | 0,80 | 640 – | 640 – |
| | | Uppförande av brunnar vid $34^{+60}$ enligt beräkning för brunnarna vid 32 | | | | 110 – |
| $37 - 38^{+63}$ | 163 | Schaktning av lera | 460 | 0.80 | 368 – | 368 – |
| | | Ombyggnad av brunnar vid $38^{+57}$ enligt beräkning för brunnarna vid 32 | | | | 110 – |
| | | För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10% av förestående | | | | 260 – |
| | 1363. | | | | | 2830 – |
| | | **Avloppet G–H.** | | | | |
| $75^{+76} - 83^{+50}$ | 546. | Schaktning av lera | 510 | 0.70 | 357 – | |
| | | Inköp och frakt av 550 st. 1 m långa 8" cementrör à 2 kr pr st. | | | 1100 | |
| | | Läggning av rören, igenfyllning, slambrunn och stensättning | | | 230 – | 1687 – |
| $83^{+50} - 84^{+79}$ | 129 | Schaktning av lera | 90 | 0.70 | 63 – | |
| | | Inköp och frakt av 130 st. 5" 1 m. långa cementrör à 1.30 | | | 169 – | |
| | | Läggning av rören, igenfyllning, slambrunn | | | 75 – | 307 – |
| | | För arbetets tillsyn oförutsedda fall m.m. tillägges ca 10% av förestående | | | | 196 – |
| | 675 | Summa | | | | 2190 – |
| | | **Sammandrag av företag N:o 2.** | | | | |
| | 1363 | Avloppsgraven C'–D. | | | | 2830 – |
| | 675 | G–H. | | | | 2190 – |
| | 2038 | Summa | | | | 5020 – |
| | | **Sammandrag av företag N:o 1.** | | | | |
| | 1600 | Avloppsgraven A–B–C–C' | | | | 5100 – |
| | 600 | " ditto B–C. | | | | 1090 – |
| | | Pump och motor vid $13^{+20}$ | | | | 7270 – |
| | 2200 | Summa | | | | 13460 – |

## Förslag N:o 3 (Västra avrinningsområdet)

## Avloppsgraven E-F.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-45 | 400 | Schaktning av lera | 920 | 0,80 | 736 – | 736 – |
| | | Ombyggnad av trumma vid $41^{+60}$ enligt beräkning för trumma vid 32 | | | | 110 – |
| | | Ombyggnad av landsvägstrumma vid $41^{+67}$ | | | | |
| | | Schaktning utöver avloppets sektion | 40 | 0,7 | 28 – | |
| | | Stenbrunnar | 5 | 10 – | 50 – | |
| | | Front- och sidomurar | 21 | 12 | 252 – | |
| | | Täckhällar | 2,6 | 14 – | 36 40 | |
| | | Glacis | | | 18 – | |
| | | Arbete, planering m. m. | | | 75 60 | |
| | | Kostnaden för trummans ombyggnad betalas av vägens ägare | | | 460 – | |
| | | Ombyggnad av trummor vid $43^{+6}$ och $44^{+60}$ enligt beräkning för trumma vid 32 | | | | 220 – |
| 45-50 | 500 | Schaktning av lera | 1150 | 0,80 | 920 – | 920 – |
| | | Ombyggnad av trumma vid $48^{+32}$ enligt beräkning för trumma vid 32 | | | | 110 – |
| $50-54^{+22}$ | 422 | Schaktning av lera | 1020 | 0,80 | 816 – | 816 – |
| | | Ombyggnad av trumma vid $50^{+17}$ enligt beräkning för trumma vid 32 | | | | 110 – |
| | | Ombyggnad av trumma vid $51^{+46}$ enligt beräkning vid 32 | | | | 110 – |
| | | " " " " $53^{+57}$ " " " " | | | | 110 – |
| | | " " " " $54^{+18}$ " " " " | | | | 110 – |
| | | För arbetets tillsyn; oförutsedda fall m. m. tillägges ca 10 % av förestående belopp. | | | | 348 – |
| | 1322 | | | | | 3700 – |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Företag N:o 4 (Södra invallningsområdet)** | | | | | | |
| | | **Avloppsdiket L-M.-N. med vall** | | | | | | |
| 7+20 – 9 | 180 | Schaktning av lera | 530 | 0.80 | 424 | – | | |
| | | Läggning av vall | 180 | 0.30 | 54 | – | 478 | – |
| 15 – 15+95 | 95 | Schaktning av lera. | 90 | 0.70 | 63 | – | | |
| | | Läggning av vall | 230 | 0.30 | 69 | – | 132 | – |
| | | Läggning av vall mot [illegible] å mark till Södra Östanå 2:6 | 100 | 0.40 | 40 | – | 40 | – |
| | | För arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% | | | | | 70 | – |
| | 275 | Summa | | | | | 720 | – |
| | | **Anläggnings- och driftkostnader m.m. för pumpstation vid 8+50** | | | | | | |
| | | Inköp av invallningspump N:o 17 | | | 880 | – | | |
| | | Frakt och emballagekostnader | | | 75 | – | | |
| | | Inköp av motor; ledningar, montering samt uppförande av pumphus | | | 1675 | – | 2630 | – |
| | | Pumpningstid 4 veckor eller 700 timmar per år 3×700 = 2100 hkr.timmar à 15 öre hkt. à 3 öre pr. hkt. 45 | | | | | | |
| | | Skötsel, smörjoljor m.m. per år 100 – | | | | | | |
| | | Summa årliga driftkostnader 145 – | | | | | | |
| | | vilket belopp kapitaliseras efter 5% till | | | | | 2900 | – |
| | | Underhåll 2.5% av anläggningskostnaden 2.5×2630 = 63.25 som kapitaliseras efter 5% till | | | | | 1315 | – |
| | | För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10% av anläggnings- och årliga driftskostnaden | | | | | 275 | – |
| | | Summa | | | | | 7120 | – |
| | | **Avloppsdiket N.-O.** | | | | | | |
| 10 – 11+92 | 192 | Schaktning av lera | 500 | 0.70 | 350 | – | 350 | – |
| | | För arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% | | | | | 40 | – |
| | 192 | Summa | | | | | 390 | – |

| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Sammandrag av företag 4. |  |  |  |  |  |  |
|  | 275 | Avloppsdiket L-M-N |  |  |  |  | 720 | – |
|  | 192 | " M-O. |  |  |  |  | 390 | – |
|  |  | Pumpningskostnad. |  |  |  |  | 7120 | – |
|  | 467. | Summa |  |  |  |  | 8230 | – |
|  |  | Slutsammandrag |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kostnaden för företag N:o 1 |  |  |  |  | 13460 | – |
|  |  | " " " " 2 |  |  |  |  | 5020 | – |
|  |  | " " " 3 |  |  |  |  | 3700 | – |
|  |  | " " " 4. |  |  |  |  | 8230 | – |
|  |  | Summa |  |  |  |  | 30410 | – |

Berg Säteri den 16 juli 1929

Nils Gustafsson

# Ersättningslängd

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Bergs säteri, Holm, Söderbyn, Melleruds gårdar samt Södra Östanå i Holms socken, Älvsborgs län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1928-1929

| Hemman och Ägare | Ersättning för avloppets utvidgning | | | | | | Ersättning för jordupplag | | | | | | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Areal | à pris pr. ar | Ersättningens belopp | | Summa ersättning | | Areal | à pris pr. ar | Ersättningens belopp | | Summa ersättning | | | |
| | ar | Kr | Kr | öre | Kr | öre | ar | Kr | Kr | öre | Kr | öre | Kr | öre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Företag N:r 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| Avloppsgraven A-B-C-C' med vall. | | | | | | | | | | | | | | |
| Holm $1^{29}$ Landsh. A. von Sneidern | 20.0 | 6 | 120 | – | 120 | – | 70.0 | 12.0 | 840 | – | 840 | – | 960 | – |
| Avloppsgraven B-C. | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergs Säteri $1^{7}$ | 1.2 | 2.0 | 2 | 40 | | | | | | | | | | |
| Landshövding Axel van Sneidern | 0,2 | 2.50 | | 50 | 2 | 90 | 12.0 | 12– | 144 | – | 144 | – | 146 | 90 |
| | 1.9 | 4.50 | 8 | 55 | | | | | | | | | | |
| Holm $1^{29}$ | 0.5 | 5.0 | 2 | 50 | | | | | | | | | | |
| Landshövding Axel van Sneidern | 2.6 | 2– | 5 | 20 | | | | | | | | | | |
| | 0,2 | 2.50 | 0 | 50 | | | | | | | | | | |
| | 0.1 | 3– | | 30 | | | | | | | | | | |
| | 0.3 | 4= | 1 | 20 | 18 | 25 | 32.0 | 12– | 384 | – | 384 | – | 402 | 25 |
| Summa | | | | | 21 | 15 | | | | | 528 | – | 549 | 15 |
| Sammandrag av Företag N:r 1. | | | | | | | | | | | | | | |
| Avloppsgraven C-C' | | | | | 120 | – | | | | | 840 | – | 960 | – |
| " B-C | | | | | 21 | 15 | | | | | 528 | – | 549 | 15 |
| Summa | | | | | 141 | 15 | | | | | 1368 | – | 1509 | 15 |
| Företag N:r 2. | | | | | | | | | | | | | | |
| Avloppsgraven C'-D. | | | | | | | | | | | | | | |
| Söderbyn $1^{1}$ Landsh. A. von Sneidern | 3.2 | 11.50 | 36 | 80 | | | | | | | | | | |
| Transport | | | 36 | 80 | | | | | | | | | | |

| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | | | 36 | 80 | | | | | | | | | | |
| | 3.0 | 10.- | 30 | - | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | 9.50 | 10 | 45 | | | | | | | | | | |
| Söderbyn $1^{1}$ | 0.5 | 10.50 | 5 | 25 | | | | | | | | | | |
| Landshöfding A. von Sneidern | 1.3 | 10.80 | 14 | 04 | | | | | | | | | | |
| | 1.2 | 9.- | 10 | 80 | | | | | | | | | | |
| | 0.4 | 8- | 3 | 20 | | | | | | | | | | |
| | 1.6 | 8.50 | 13 | 60 | 124 | 14 | 41.0 | 12- | 492 | - | 492 | - | 616 | 14 |
| | 5.7 | 7.50 | 42 | 75 | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | 7- | 14 | 70 | | | | | | | | | | |
| Holm $1^{29}$ | 0.5 | 8 | 4 | - | | | | | | | | | | |
| Landshöfding A. von Sneidern | 0.5 | 9.50 | 4 | 75 | | | | | | | | | | |
| | 0.7 | 11.- | 7 | 70 | | | | | | | | | | |
| | 2.8 | 10.50 | 29 | 40 | | | 31.0 | 11- | 341 | = | | | | |
| | 2.0 | 11.50 | 23 | - | 126 | 30 | 32.0 | 12- | 384 | - | 725 | - | 851 | 30 |
| Summa | | | | | 250 | 44 | | | | | 1217 | - | 1467 | 44 |

## Företag N:o 3.

### Avloppsgraven E–F.

| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vårby C. A. Svanborn | 0.5 | 10- | 5 | - | 5 | - | 3.0 | 10- | 30 | - | 30 | - | 35 | - |
| | 2.8 | 11- | 30 | 80 | | | | | | | | | | |
| Söderbyn $1^{1}$ | 1.0 | 10- | 10 | - | | | | | | | | | | |
| Landshöfding A. von Sneidern | 2.8 | 9- | 25 | 20 | | | | | | | | | | |
| | 1.0 | 10.50 | 10 | 50 | 76 | 50 | 25.0 | 12- | 300 | - | 300 | - | 376 | 50 |
| | 3.2 | 11- | 35 | 20 | | | | | | | | | | |
| Holm $1^{29}$ | 1.7 | 10.50 | 17 | 85 | | | | | | | | | | |
| Landshöfding A. von Sneidern | 1.3 | 10- | 13 | - | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | 11.50 | 12 | 65 | 78 | 70 | 30.0 | 12- | 360 | - | 360 | - | 438 | 70 |
| Lilla Holm $1^{10}$ | 0.7 | 11.50 | 8 | 05 | | | | | | | | | | |
| G. Stolt. | 0.5 | 11- | 5 | 50 | 13 | 55 | 4.0 | 12- | 48 | - | 48 | - | 61 | 55 |
| Mellersta gård $1^{13}$ | 0.9<br>0.8 | 11-<br>10- | 9<br>8 | 90<br>- | | | | | | | | | | |
| C. A. Hedenstam. | 1.7 | 8.50 | 14 | 45 | 32 | 35 | 10.0 | 12- | 120 | - | 120 | - | 152 | 35 |
| Transport | | | | | 206 | 10 | | | | | 858 | - | 1064 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport | | | | | 206 | 10 | | | | | 858 | – | 1064 | 10 |
| | 0.8 | 9.50 | 7. | 60 | | | | | | | | | | |
| Mellerud $1^{45}$ | 1.7 | 9.– | 15 | 30 | | | | | | | | | | |
| Albert Jakobsson. | 1.9 | 12.50 | 23 | 75 | | | 7.5 | 12– | 90 | | | | | |
| | 1.1 | 11.– | 12 | 10 | 58 | 75 | 10.0 | 15– | 150 | – | 240 | – | 298 | 75 |
| Mellerud $1^{124}$ | 0.5 | 11.50 | 5 | 75 | | | | | | | | | | |
| J. F. Gustafsson | 0.5 | 11– | 5 | 50 | 11 | 25 | 3.0 | 15– | 45 | – | 45 | – | 56 | 25 |
| Mellerud $1^{16}$ | 0.8 | 10.50 | 8 | 40 | | | | | | | | | | |
| Alb. Jakobsson | 0.8 | 12– | 9 | 60 | 18 | – | 4.3 | 15– | 64 | 50 | 64 | 50 | 82 | 50 |
| | | | | | 294 | 10 | | | | | 1207 | 50 | 1501 | 60 |
| **Företag N:o 4** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Avloppsdiket N–O.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Södra Östanå $2^{11}$ | 2.3 | 0.50 | 1. | 15 | | | | | | | | | | |
| Landshövding A. von Sneidern | 2.3 | 3– | 6 | 90 | 8 | 05 | 14.0 | 11– | 154 | – | 154 | – | 162 | 05 |
| Summa | | | | | 8. | 05 | | | | | 154 | – | 162 | 05 |
| **Avloppsgraven L-M-N. med vall.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Södra Östanå $2^{11}$ | 3.0 | 0.50 | 1. | 50 | | | | | | | | | | |
| Landshövding A. von Sneidern | 1.2 | 3– | 3 | 60 | 5 | 10 | 6.4 | 11– | 70 | 40 | 70 | 40 | 75 | 50 |
| Summa | | | | | 5 | 10 | | | | | 70 | 40 | 75 | 50 |
| **Sammandrag av företag N:o 4.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Avloppsgraven L-M-N. | | | | | 5 | 10 | | | | | 70 | 40 | 75 | 50 |
| N.–O | | | | | 8. | 05 | | | | | 154 | – | 162 | 05 |
| Summa | | | | | 13 | 15 | | | | | 224 | 40 | 237 | 55 |
| **Slutsammandrag.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Företag N:o 1 | | | | | 141 | 15 | | | | | 1368 | – | 1509 | 15 |
| " " 2 | | | | | 250 | 44 | | | | | 1217 | – | 1467 | 44 |
| " " 3 | | | | | 294 | 10 | | | | | 1207 | 50 | 1501 | 60 |
| " " 4. | | | | | 13 | 15 | | | | | 224 | 40 | 237 | 55 |
| Summa | | | | | 698. | 84 | | | | | 4016. | 90 | 4715 | 74 |

Bergs Säteri den 16 juli 1929
Nils Gustafsson

E. G. Larsson   J. E. Lind.

## Grävningstabell.

för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Bergs säteri, Holm, Söderby och Mellerud. i Holms socken, Älvsborgs län upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1929.

| Läge | Längd | Djup | Botten bredd | Dag bredd | Sidolutning | Anmärkningar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | meter | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | **Avloppsgraven A-B-C (valldiket).** |
| 9 | - | 0.95 | 0.30 | 2.70 | 1:1.25 | Bottenläge vid 9 = +8.00 m. |
| 10 | 100 | 1.25 | 〃 | 3.40 | 〃 | 〃 〃 10 = +7.10 〃 |
| 11 | 〃 | 1.30 | 〃 | 3.46 | 〃 | |
| 12 | 〃 | 1.50 | 〃 | 4.05 | 〃 | 〃 〃 12 = +6.60 〃 |
| 13 | 〃 | 1.60 | 〃 | 4.30 | 〃 | 〃 〃 13+20 = +6.20 〃 |
| 14 | 〃 | 1.30 | 〃 | 3.45 | 〃 | 〃 〃 14 = +6.60 〃 |
| 15 | 〃 | 1.40 | 〃 | 3.80 | 〃 | |
| 16 | 〃 | 1.50 | 〃 | 4.05 | 〃 | |
| 17 | 〃 | 1.60 | 〃 | 4.30 | 〃 | |
| 18 | 〃 | 1.40 | 〃 | 3.80 | 〃 | |
| 19 | 〃 | 1.45 | 〃 | 3.90 | 〃 | 〃 〃 19 = +6.85 〃 |
| 20 | 〃 | 1.35 | 〃 | 3.70 | 〃 | |
| 21 | 〃 | 1.35 | 〃 | 3.70 | 〃 | 〃 〃 21 = +7.25 〃 |
| 22 | 〃 | 1.80 | 〃 | 4.80 | 〃 | |
| 23 | 〃 | 1.60 | 〃 | 4.30 | 〃 | |
| 24 | 〃 | 1.55 | 〃 | 4.20 | 〃 | 〃 〃 24 = +7.40 〃 |
| 25 | 〃 | 1.60 | 〃 | 4.30 | 〃 | 〃 〃 25 = +7.50 |
| Summa | 1600 | | | | | |
| | | | | | | **Avloppsdiket B-C.** |
| 60 | - | 1.20 | 0.30 | 3.30 | 1:1.25 | Bottenläge vid 60 = +6.65 m. |
| 61 | 100 | 1.40 | 〃 | 3.80 | 〃 | |
| 62 | 〃 | 1.65 | 〃 | 4.40 | 〃 | |
| 63 | 〃 | 1.40 | 〃 | 3.80 | 〃 | 〃 〃 63 = +6.80 〃 |
| Trpl | 300 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt | 300 | | | | | |
| 64 | 100 | 1.45 | 0.30 | 3.90 | 1:1.25 | |
| 65 | 〃 | 1.35 | 〃 | 3.70 | 〃 | Bottenläge vid 65 = + 7.00 m. |
| $65^{+50}$ | 50 | 1.45 | 〃 | 3.90 | 〃 | 〃 〃 $65^{+50}$ = + 7.05 〃 |
| 66 | 50 | 0.70 | 〃 | 2.05 | 〃 | |
| Sma | 600 | | | | | |

## Avloppsgraven C'-D.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | 0.70 | 0.30 | 2.05 | 1:1.25 | Bottenläge vid 25 = + 8.40 m. |
| $25^{+77}$ | 77 | 1.60 | 〃 | 4.40 | 〃 | Fixp. + i betongtrappa till källarnedgång. Höjdläge |
| 26 | 23 | 1.40 | 〃 | 3.80 | 〃 | = + 12.935 m. |
| 27 | 100 | 1.00 | 〃 | 2.80 | 〃 | Bottenläge vid 27 = + 8.90 m. |
| $27^{+50}$ | 50 | 1.10 | 〃 | 3.05 | 〃 | 〃 〃 $27^{+50}$ = + 9.10 〃 |
| 28 | 〃 | 1.50 | 〃 | 4.05 | 〃 | |
| $28^{+50}$ | 〃 | 1.20 | 〃 | 3.30 | 〃 | 〃 〃 $28^{+50}$ = + 10.15 〃 |
| $28^{+68}$ | 32 | 1.75 | 〃 | 4.10 | 〃 | |
| 29 | 100 | 1.40 | 〃 | 3.30 | 〃 | |
| 30 | 〃 | 1.35 | 〃 | 3.50 | 〃 | 〃 〃 $30^{+32}$ = + 12.40 〃 |
| 31 | 〃 | 1.45 | 〃 | 3.60 | 〃 | |
| 32 | 〃 | 1.50 | 〃 | 4.05 | 〃 | |
| 33 | 〃 | 1.55 | 〃 | 4.20 | 〃 | |
| 34 | 〃 | 1.50 | 〃 | 4.05 | 〃 | 〃 〃 34 = + 12.90 〃 |
| 35 | 〃 | 1.60 | 〃 | 4.30 | 〃 | |
| 36 | 〃 | 1.75 | 〃 | 4.70 | 〃 | 〃 〃 36 + 13.70 〃 |
| 37 | 〃 | 1.70 | 〃 | 4.55 | 〃 | |
| 38 | 〃 | 1.55 | 〃 | 4.20 | 〃 | 〃 〃 38 + 13.90 〃 |
| $38^{+63}$ | 63 | 1.60 | 〃 | 4.30 | 〃 | 〃 〃 $38^{+63}$ = + 14.10 〃 |
| Sma | 1363 | | | | | |

## Avloppsgraven E-F.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | - | 1.10 | 0.30 | 3.05 | 1:1.25 | Bottenläge vid 41 = + 11.50 m. |
| 42 | 100 | 1.70 | 〃 | 4.45 | 〃 | |
| Trpt. | 100 | | | | | |

| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpl | 100 | | | | | |
| 43 | „ | 1.60 | 0.30 | 4.30 | 1:1.25 | Bottenläge vid 43 = + 11.70 m. |
| 44 | „ | 1.40 | „ | 3.80 | | |
| 45 | „ | 1.45 | „ | 3.95 | | |
| 46 | „ | 1.65 | „ | 4.10 | | „ „ 46 - + 12.35 „ |
| 47 | „ | 1.50 | „ | 4.05 | | |
| 48 | „ | 1.65 | „ | 4.45 | | „ „ $48^{+50}$ = + 13.10 „ |
| 49 | „ | 1.55 | „ | 4.20 | | |
| 50 | „ | 1.55 | „ | 4.20 | | |
| 51 | „ | 1.65 | „ | 4.45 | | „ „ $51^{+50}$ = + 13.50 „ |
| 52 | „ | 1.35 | „ | 3.70 | | |
| 53 | „ | 1.30 | „ | 3.55 | | „ „ 53 - + 14.30 |
| 54 | „ | 1.40 | „ | 3.80 | | |
| $54^{+22}$ | 22 | 1.40 | „ | 3.80 | | „ „ $54^{+22}$ = + 14.60 |
| S:ma | 1322 | | | | | |
| | | | | | | **Avloppsdiket G-H.** |
| $75^{+70}$ | | 1.10 | - | - | - | Bottenläge vid $75^{+70}$ = + 12.42 |
| 75 | 70 | 1.90 | - | - | - | 8" rörledning å sträckan $75^{+70}$ - $83^{+50}$ |
| 80 | 100 | 1.50 | - | - | - | |
| 81 | „ | 1.50 | - | - | - | |
| 82 | „ | 1.30 | - | - | - | Bottenläge vid $83^{+50}$ - + 13.20 m; 5" rörledn. å |
| 83 | „ | 1.35 | - | - | - | sträckan $83^{+50}$ - $84^{+79}$ |
| 84 | „ | 1.55 | - | - | - | |
| $84^{+79}$ | 79 | 1.50 | - | - | - | Bottenläge vid $84^{+79}$ = + 14.10 m. |
| S:ma | 649 | | | | | |
| | | | | | | **Avloppsdiket L-M-N. (valldiket)** |
| $15^{+95}$ | - | | | | | |
| $15^{+50}$ | 45 | 1.0 | 0.30 | 2.80 | 1:1.25 | |
| $15-7^{+20}$ | 50 | 1.0 | „ | 2.80 | „ | Bottenläge vid $7^{+20}$ = + 7.50 |
| $7^{+50}$ | 30 | 1.35 | „ | 4.30 | | |
| Trpl | 125 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gpt | 125 | | | | | |
| 8 | 50 | 1.25 | 0.30 | 3.80 | 1:1.25 | Bottenläge vid $8^{+40}$ = + 6.40 m |
| $8^{+50}$ | 50 | 1.65 | " | 4.90 | " | |
| 9 | 50 | 0.75 | " | 2.20 | " | |
| Sma | 275 | | | | | |
| | | | | | | **Avloppsdiket M–O** |
| 10 | | 1.65 | 0.30 | 4.45 | 1:1.25 | Bottenläge vid 10 = + 6.50 m. |
| $10^{+50}$ | 50 | 1.45 | " | 3.95 | " | |
| 11 | " | 1.45 | " | 3.95 | " | |
| $11^{+50}$ | " | 1.45 | " | 3.95 | " | |
| $11^{+92}$ | 42 | 1.40 | " | 3.80 | " | " " $11^{+92}$ " + 6.60 m. |
| Sma | 192 | | | | | |

Bergs Säteri den 16 juli 1929
Nils Gustafsson.

# Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Bergs säteri, Holm, Söderbyn, Melleruds gårdar samt Södra Östanå i Holms socken, Älvsborgs län.

## Torrläggningsområdets läge m.m.

Den mark, som vid denna syneförrättning varit föremål för undersökning har på grund av höjd- och avrinningsförhållanden för vattnet ansetts böra betraktas som 4 företag, i det efterföljande benämnda företag N:o 1, 2, 3 och 4.

Torrläggningsområdena äro belägna i närheten av Melleruds köping och Holms kyrka och utgöras till största delen av åker samt f.d. åker eller odlingsmark. Arealen är sammanlagt 73.035 hektar åker samt 28.99 hektar f.d. åker samt äng och odlingsmark. Jordmånen består till huvudsaklig del av mylla på botten av lera.

## Företagens beskaffenhet.

Företagen N:o 1 och 4 äro invallningsföretag mot Holmsån samt belägna på omkring 3 och 2 km:s avstånd från densammas utlopp i Vänern. Företagen N:o 2 och 3 äro att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

## Laga hinder.

Laga hinder mot de ifrågasatta företagen ha icke anmälts icke heller hava synemännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

## Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m. m.

Företag N:o 1. Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till 4. hektar samt består till största delen av odlade fält.

Med hänsyn till områdets topografiska gestaltning samt till nederbördsmängden i trakten och risken för läckvatten från vallarna har den vattenmängd som skall avledes från området ifråga beräknats efter en tillrinning av 1.5 sekundliter pr hektar och uppgår således till 60 lit/sek.

För möjliggörande av områdets torrläggning måste å sträckan A-B-C mot Holmsån och dess intill gränsande avloppsdiken uppföras en skyddsvall, vilkens krönhöjd skall ligga på minst höjden + 8.95 m. över det vid avvägningen använda jämförelseplanet och minst 0.5 meter över högsta angivna vattenstånd. Vid vallens läggning avlägsnas matjords- och grästorvslagret till minst 0.3 m. och till den bredd, som utvisas av sektionsritningarna, varefter jorden påföres och väl tillpackas. Vallen bör sedan så fort ske kan å yttersidan besås med lämpligt gräsfrö så att en bindande gräsmatta erhålles.

Innanför vallen upptages ett valldike A-B-C-C' samt ett avskärningsdike B-C enligt bifogade ritningar och i grävningstabellen lämnade anvisningar.

För vattnets avledande från invallningsområdet har föreslagits Akt. B. Finshyttans invallningspump № 22, avsedd för uppställning i vertikalt pumpschakt med slutna till- och avloppsledningar och konstruerad för en vattenmängd av 3600 minutliter. Generell uppställning av pump och ledningar framgår av i synehandlingarna bifogade ritningar. Över pumpen uppföres ett hus och skall detsamma utföras av sådant material och erhålla sådan konstruktion att fullt betryggande skydd för pump och motor, elekt. installeringsanordningen m.m. vinnas, liksom även tillfredsställande garanti för anläggningens framtida bestånd. Vid 13+16 uppföres en damm i form av bjälksätt för möjliggörande av vattnets utsläppande utan pumpning.

Företag № 2. Nederbördsområdet till detta uppgår för det öppna avloppsdiket C'-D till 23 hektar samt för den täckta ledningen G-H till sammanlagt 9.5 hektar, varav för 5" ledningen 3.5 hektar.

Flodvattenmängden har beräknats efter en tillrinning av 1.25 sekundliter pr hektar och medelvattenmängden har beräknats uppgå till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade.

Området avvattnas dels genom det öppna avloppsdiket C'-D, dels genom den täckta ledningen G-H.

Bottenbredden i det förra har föreslagits till 0.3 meter och sidolutningen till 1:1.25.

Täckta ledningen G-H utföres å sträckan $75^{+75}-83^{+50}$ av 8" rör med bottenlutningen 1.4:1000 samt å sträckan $83^{+50}-84^{+79}$ av 5" rör med bottenlutningen 6.97‰.

Vid punkten $83^{+50}$ och $84^{+79}$ uppföres slamtrummor, varvid skall iakttagas att rören skola mynna på minst 0.5 meters avstånd från botten. Vid mynningen uppföres skydd av sten eller trumma.

Företag № 3. Nederbördsområdet till detta uppgår till 40 hektar och skall detsamma avdikas genom det öppna avloppsdiket E-F. Flodvattenmängden har beräknats efter en tillrinning av 1.25 sekundliter pr hektar.

Bottenbredden i diket har föreslagits till 0.3 meter och sidolutningen till 1:1.25. Dikets dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil och sektionsritningarna samt av grävningstabellen

Företag № 4. Nederbördsområdet uppgår till 20 hektar samt består av såväl odlade fält som skogsmark. Torrläggningsområdet skall avvattnas medelst pumpning och till skydd mot Holmsån skall för bättras och delvis nybyggas av vall. Krönhöjden å denna skall icke understiga höjden + 9.34 meter eller 0.40 meter över högsta angivna vattenstånd. Vid vallens läggning och för densammas framtida bestånd skall iakttagas att samma arbete utföres, som angivits under företag № 1.

Innanför densamma skall upptagas ett valldike L-M-N samt ett avskärningsdike N-O enligt bifogade ritningar.

För vattnets avledande från invallningsområdet har föreslagits Akt-Bol. Fins hyttans invallningspump № 17 exakt lika den under företag № 1 beskrivna.

För pumparnas drivning vid de båda invallningsföretagen har föreslagits elektriska 3-fasmotorer, kortslutna med vertikal axel och med en styrka av 3 hkr. Motorerna förses med flottörströmbrytare med flottörlina och brytarmar för pumparnas igångsättning och frånslagning.

Vid uppförande av pumphus skall iakttagas vad som föreskrivits under företag № 1.

I företagen ingående vattenskadade marker finnas upptagna å de vid synförrättningen nyupprättade plankartorna. Å desamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats de dikessträckor, som enligt detta utlåtande skola uppgrävas. Den täckta ledningen har ritats såsom enkel röd linje.

## Broar och trummor.

Allmän väg beröres genom företagen № 2 och № 3 och måste de vid punkterna $30^{+55}$ och $41^{+67}$ befintliga landsvägstrummorna ombyggas. De skola givas den storlek och det bottenläge, som framgår av bifogade ritningar. Kostnaden för desammas ombyggnad bestrides enligt i synprotokollet intaget medgivande av de väghållningsskyldige. I förening

med grävningsarbetet skola dessutom ombyggas trummorna vid 32, $34^{+60}$ och $38^{+59}$ i avloppsgraven C'-D, trummorna vid $41^{+60}$, $43^{+6}$, $44^{+60}$, $48^{+32}$, $50^{+17}$, $51^{+46}$, $53^{+57}$ och $54^{+18}$ i avloppet E-F samt trumman vid $62^{+16}$ i diket B-C efter å ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.
Genom företaget beröres dessutom Dal-Västra Värmlands järnväg i det diket C'-D vid punkten $31^{+48}$ korsar järnvägen och måste den vid sagda punkt befintliga rörtrumman sänkas och givas ett bottenläge av + 12.65 m. Kostnaden för detta arbete ersättes av järnvägsförvaltningen, vilken även skall vara berättigad utföra detsamma. Å sträckan $75^{+76}$-80 skall nedläggas täckt ledning längs banvallen under befintligt dike, vilket arbete skall utföras med försiktighet så att fara för släntras åt järnvägens sida ej uppkommer.

## Kostnad

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor uppgår kostnaden för de olika företagen till resp. 13460:-, 5020:-, 3700 och 8230:- kronor, i vilka summor då inräknats 10% tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

## Underhåll.

För vidmakthållande av de genom företagen ernådda torrläggningsresultaten skola avloppsdiken och pumpanläggningar omsorgsfullt underhållas. Dikena skola vid behov rensas, varvid uppkomna växtbildningar och igslamningar avlägsnas och desamma återställas till nu föreskrivna dimensioner.

## Jordvärdering, båtnad av företagen och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom avloppsdikenas upptagande enligt ovan avhandlade förslag. har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 60 par. vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslagen hörande värderingslängden. Såsom av företaget berörande hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av dikena. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full torrläggning, infört i värderingslängden under rubriken värde efter torrläggningen. Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

En utredning huruvida jämlikt bestämmelserna i kap 7 par 24 vattenlagen kostnaderna för de olika företagens torrläggning, skola uppdelas på särskilda avdelningar synes ge till resultat att inom företag № 2 den jämkning skall företagas att avdelning I omfattande ägofigurerna 43-108, 166-184 skall betala kostnaden för diket C'-D och avdelning II omfattande ägofigurerna 110-165 betalar kostnaden för diket G-H. Beträffande företag № 4 skall iakttagas att jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen delägare i dikningssamfällighet ej vare skyldig att vidkännas större bidrag till kostnaden än som svarar mot värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, utan så är att han sökt företaget samt att han vare berättigad påfordra att all honom tillhörig mark, som ingår i samfälligheten skall med belopp som i 9 kap. 49 § sägs lösas för företagets räkning. För den, som vill begagna sig av denna rättighet skall yrkande därom framställas medelst stämning å deltagarna i den ordning 11 kap. stadgar inom sextio dagar efter det tiden för påkallande av sådan ny uppskattning av båtnaden, som omförmäles i 10 kap. 77 och 78 §§ tilländagått eller om sådan uppskattning påkallats inom samma tid efter det uppskattningen vunnit laga kraft.

I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. 10 § 82 vattenlagen angivits med beteckningen S

## Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet före företaget av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden.

För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet liksom för vallar skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter fulla värdet å marken efter företagets utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgäld, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen erlägges med en krona för tusen kronors båtned eller med 38 kronor och 78 öre, vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län innan arbetet påbörjas.

Underhållet av avloppsdiken, vallar och pumpanläggningar bestrides efter samma grunder som bestämts för deltagande i desammas uppgrävning och anläggning. Vägtrummor och broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter enahanda grunder som för fördelningen av kostnaderna inom själva företagen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 80 men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen.

Kostnaden för förrättningen inom de olika företagen fördelas efter uppskattad jordförbättring och utgår med resp. 46.19 % 18.74 % 15.30 % 19.77 %.

## Arbetets utförande.

Företagen, vilka benämnas "Bergs Torrläggningsföretag" skola utföras i överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan och profilritningarna angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen kap 10 § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser.

1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna inom företagen N:r 2 och N:r 4 utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsernas sammansättningar

omedelbart anmälas till Konungens Befallningshavande i länet.

2) Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3). Arbetena för företagen skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig alla höjduppgifter å plankartan till profilritningarnas jämförelseplan.

4) Jord och annat, som uppschaktas må uppläggas i till närmelsevis lika stor massa, å ömse sidor, såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga. och iakttages att uppgrävd jord och sten skall läggas minst (1 en meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0 samt att där uppläggandet sker i strängar öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40-de meter.

5) Upplagda jordmassor böra vara från avloppsdikenas närhet bortförda senast 5 år efter det dikningsarbetet blivit fullbordat svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

6) I råskillnad tages halva diket av vardera grannens mark såvitt icke vid skiftesförrättning andra föreskrifter lämnats för dikenas sträckning.

7.) Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.

8). Arbetena för företagens utförande böra överlåtas till därför skickade personer med vilka kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

9) Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av dikena.

10) På grund av vad sålunda stadgats lämnas härmed medgivande till ifrågavarande företags utförande och må arbetena med desamma begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 5 år efter samma tidpunkt.

11) Avsyning av de slutförda arbetena eller besiktning av desamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör om någon av intressenterna så påyrkar.

## Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då syneförrättning avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstolen icke skall ske kommer jämlikt vattenlagen kap 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Bergs Säteri den 16 juli 1929
Nils Gustafsson

C. A. Larsson J. E. Lind.

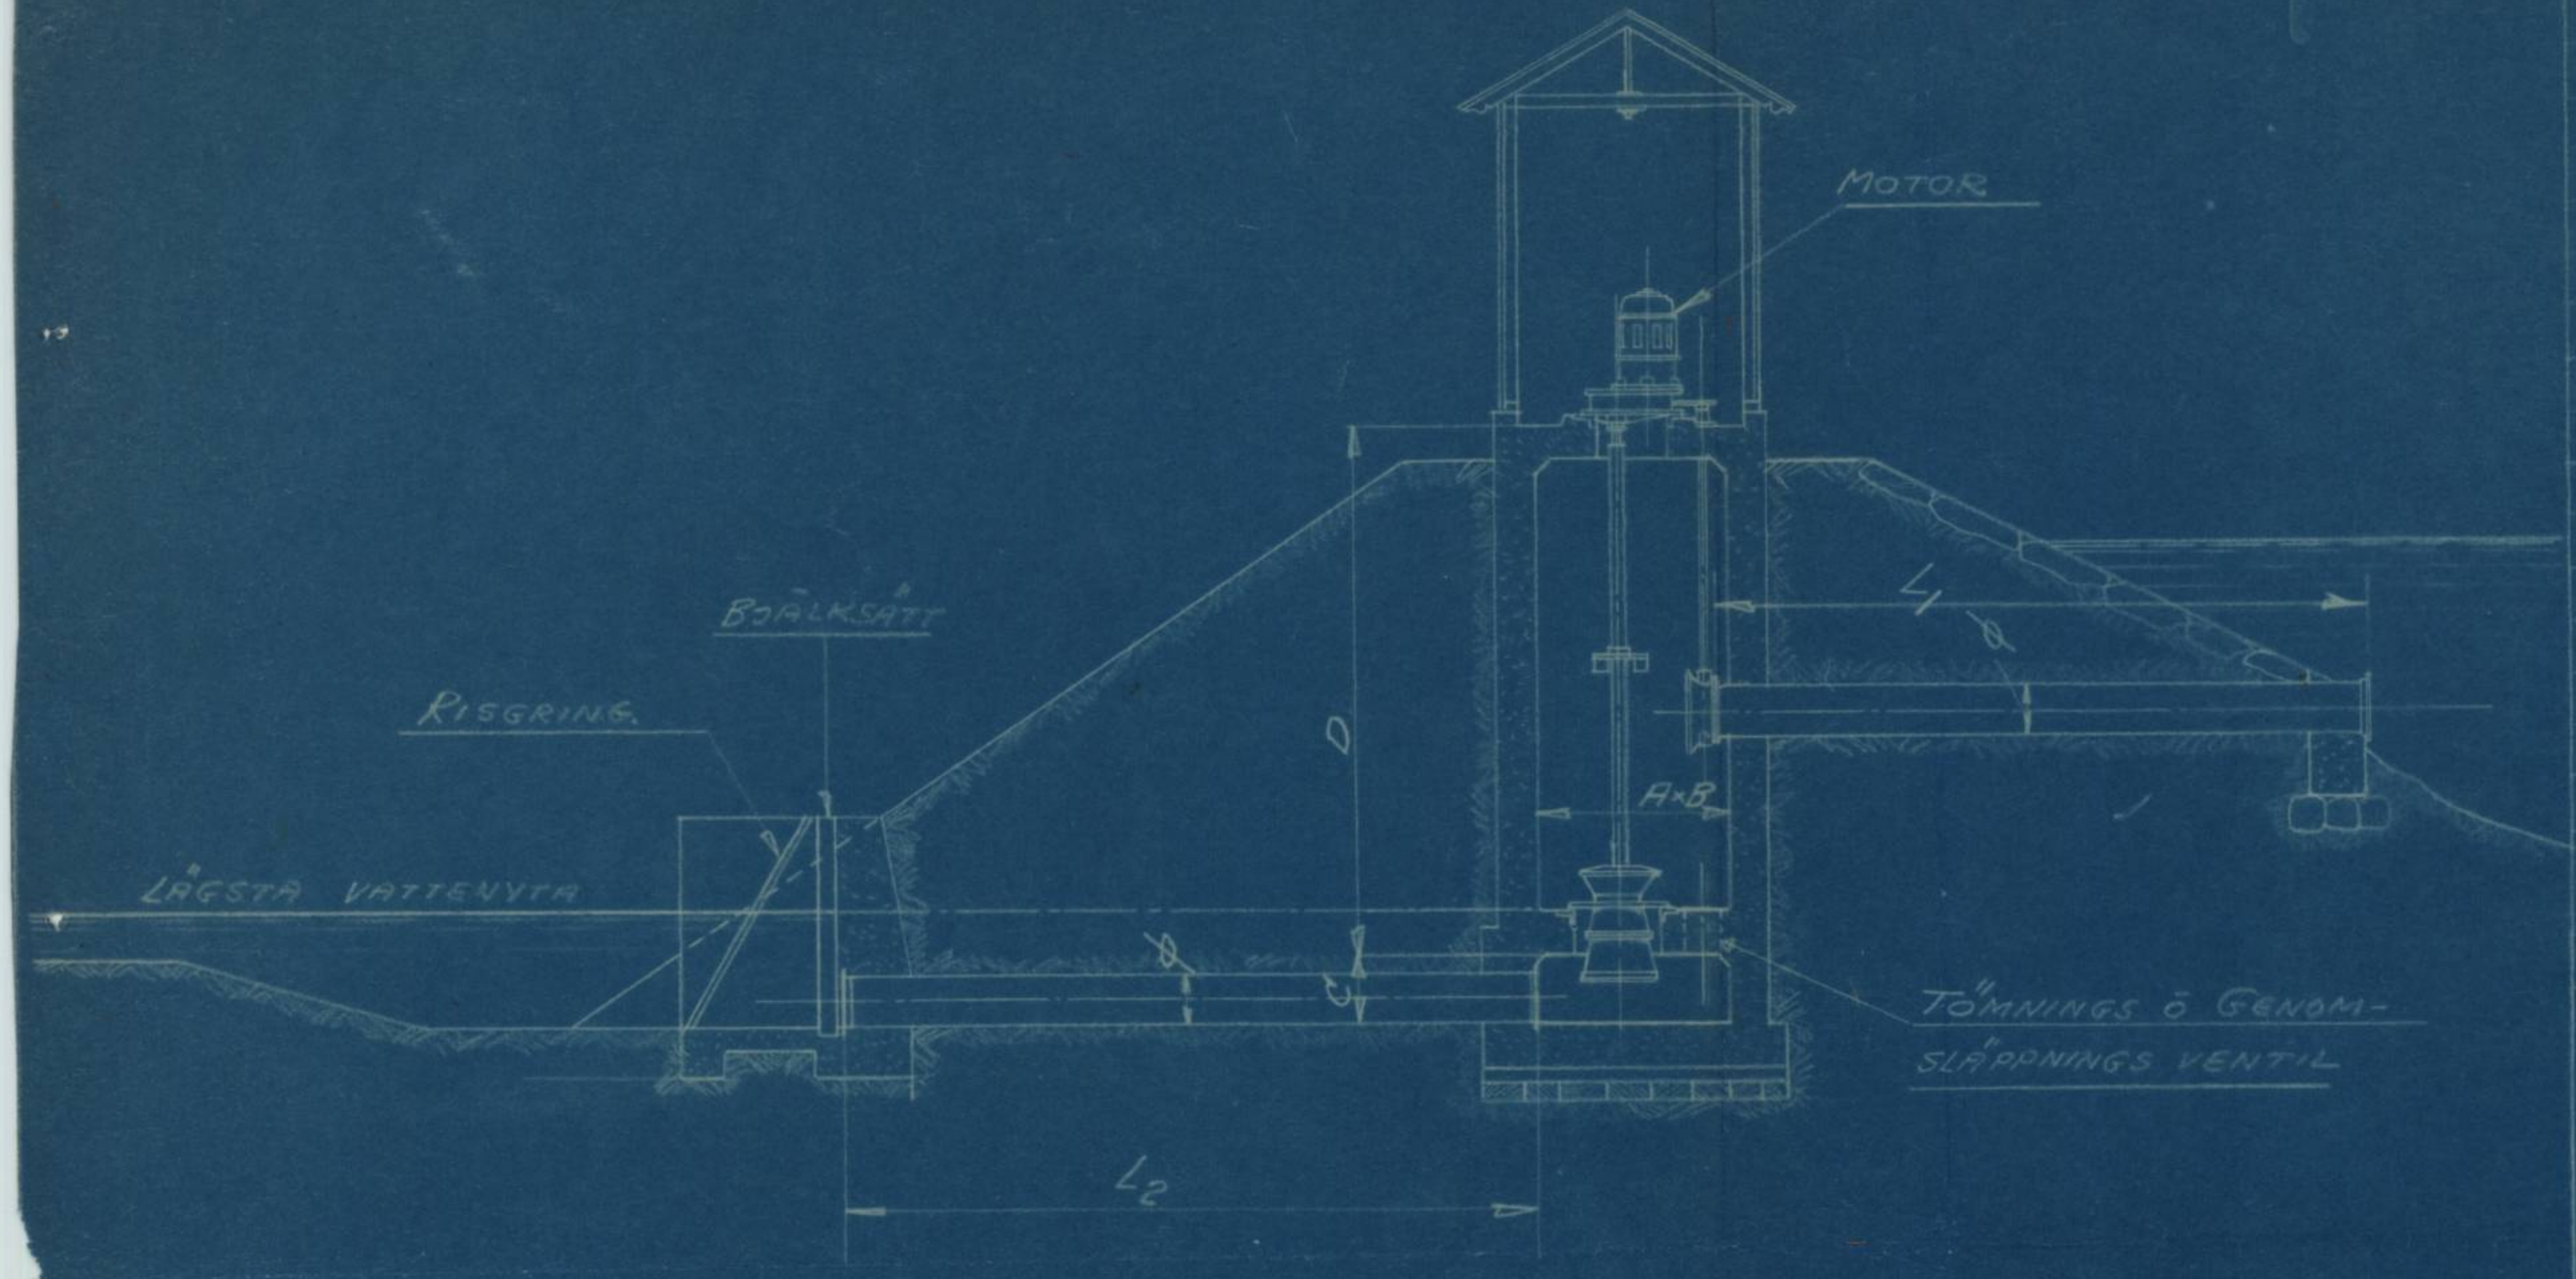

| ANLÄGGN. | Q lit/sek | H m. | PUMP | A m | B m. | C m | D m | ϕ m | $L_1$ m | $L_2$ m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOREN | 75 | 1,5 | Nº22 | 1,3 | 1,3 | 0,35 | 2,4 | 0,3 | 5 | 5 |
| –"– | 112 | 1,5 | Nº22 | 1,3 | 1,3 | 0,40 | 2,4 | 0,375 | 5 | 5 |
| –"– | 262 | 1,5 | Nº45 | 1,7 | 1,7 | 0,65 | 2,5 | 0,60 | 5 | 5 |
| –"– | 192 | 1,5 | Nº35 | 1,5 | 1,5 | 0,60 | 2,5 | 0,50 | 5 | 5 |
| –"– | 315 | 1,5 | Nº45 | 1,7 | 1,7 | 0,75 | 2,5 | 0,65 | 5 | 5 |
| –"– | 208 | 1,5 | Nº35 | 1,5 | 1,5 | 0,60 | 2,3 | 0,50 | 5 | 5 |
| TOLJA | 35 | 1,5 | Nº17 | 1,3 | 1,3 | 0,35 | 2,1 | 0,25 | 4 | 4 |
| v. Schneiderm | 54 | 2,0 | Nº22 | 1,3 | 1,3 | 0,35 | 2,5 | 0,30 | 5 | 5 |
| –"– |  | 2,0 | Nº17 | 1,3 | 1,3 | 0,35 | 3,1 | 0,25 | 5 | 5 |

# GENERELL UPPSTÄLLNING AV A.B.FINSHYTTANS JNVALLNINGSPUMP

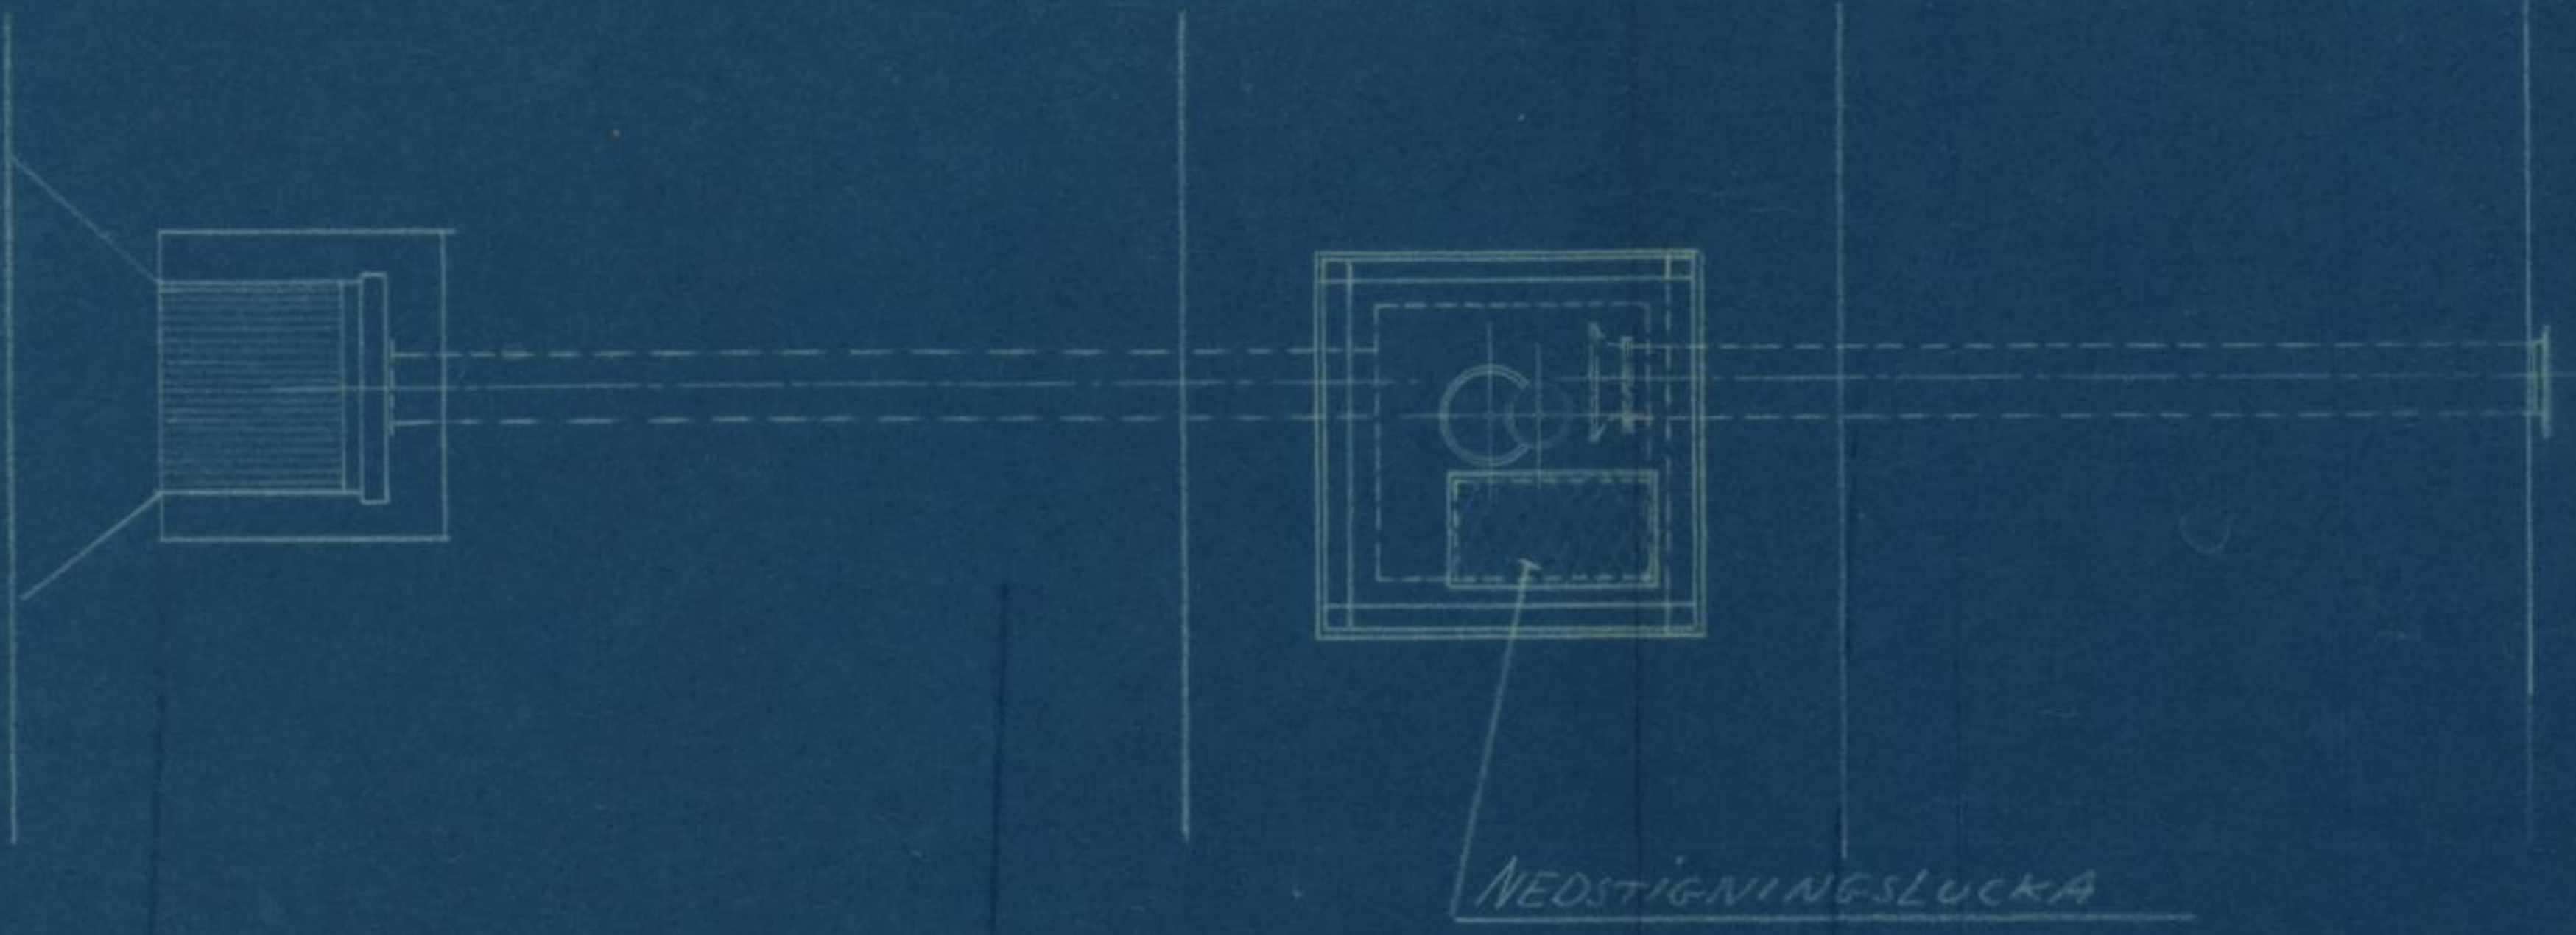

P-E1a-1227

ABFINSHYTTAN 15/2 29 Ry

R.Nº D-21107

## Kostnadsför-

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och med dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nuvarande värde Kronor | Blivande värde Kronor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | Förslag | |
| 99/100 | $1^{7}$ | A | Bergs säteri Landshövding A. von Sneidern | s | 1-7 | 1250- | 6756 |
| 4/5 | $1^{29}$ | B | Holm ″ ″ ″ ″ | s | 8-42 | 12271.50 | 24708- |
| | | | Summa | | | 13521.50 | 31464- |
| | | | | | | Förslag | |
| 1/4 | $1^{1}$ | D | Soderbyn Landshövding A. von Sneidern | s | 43-50, 54-64 | 6762.95 | 8028- |
| 4/5 | $1^{29}$ | B | Holm ″ ″ ″ ″ | s | 51-53, 65-108<br>166-184 | 13513.50 | 17097- |
| 4/5 | $1^{29}$ | B | ″ ″ ″ ″ ″ | s | 110-165 | 8848.50 | 11278- |
| | | | Summa | | | 29124.95 | 36403- |
| | | | | | | Förslag | |
| 1/4 | $1^{1}$ | D | Söderbyn Landshövding A. von Sneidern | s | 185-200 | 5104.75 | 5940- |
| 4/5 | $1^{29}$ | B | Holm ″ ″ ″ ″ | s | 201-238<br>320-337 | 8190.75 | 9042- |
| | $1^{10}$ | Ba | Lilla Holm G. Stolt | | 239-250a | 3168- | 3336- |
| | $1^{34}$ | | Mellerud C. A. Hedenstam | | 251 | 69- | 72- |
| | $1^{30}$ | | ″ ″ ″ ″ | | 252-258 | 3668- | 4224 |
| | $1^{45}$ | | ″ Albert Jakobsson | | 259-279 | 9239- | 11034- |
| | $1^{186}$ | | ″ Adolf Magnusson | | 280-282 | 795- | 900- |
| | ad $1^{186}$ | | ″ Albert Jakobsson | | 283 | 128.25 | 172.50 |
| | $1^{124}$ | | ″ J. F. Gustafsson | | 284-292 | 1097.50 | 1410- |
| | $1^{150}$ | | ″ Melleruds Idrottsförening | | 293 | 880- | 1056- |
| | $1^{16}$ | | ″ Albert Jakobsson | | 294-313 | 3607.75 | 4660- |
| | ad $1^{16}$ | | ″ Lokför. Gustafsson | | 314 | 174- | 180- |
| | ad $1^{16}$ | | ″ Karl ″ | | 315-315a | 152.25 | 157.50 |
| | $1^{42}$ | | ″ K. F. Hellström | | 316-319 | 1205.50 | 1260- |
| | $1^{77}$ | | ″ O. V. Olsson | | 320 | 174- | 180- |
| | | | Transport | | | 37653.75 | 43594- |

~~76~~

*Bilaga*

# delningslängd

| Förbättringsvärde Kronor | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | | Delaktighet i kostnaderna för företagets utförande | | Synefö rättnin Kr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Torrläggningsarbetet | Jordersättningar | Avdeln. I | Avdeln. II | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | 74. | | | | | |
| № 1. | | | | | | | | | |
| 5506 - | 4130.87 | 463.16 | | | | | 4594.03 | 30.69 | 151 62 |
| 12436.50 | 9329.13 | 1045.99 | | | | | 10375.12 | 69.31 | 342 41 |
| 17942.50 | 13460 - | 1509.15 | | | | | 14969.15 | 100.00 | 494 03 |
| № 2 | | | | | | | | | |
| 1265.05 | | | 1121.20 | | | | 1121.20 | 17.28 | 34 63 |
| 3583.50 | | | 3176.24 | | | | 3176.24 | 48.96 | 98 13 |
| 2429.50 | | | | 2190 | | | 2190 - | 33.76 | 67 67 |
| 7278.05 | | | 4297.44 | 2190 - | | | 6487.44 | 100.00 | 200 43 |
| № 3. | | | | | | | | | |
| 835.25 | 519.89 | 210.99 | | | | | 730.88 | 14.051 | 22 99 |
| 851.25 | 529.84 | 215.03 | | | | | 744.87 | 14.320 | 23 43 |
| 168 - | 104.56 | 42.44 | | | | | 147 - | 2.826 | 4 63 |
| 3 - | 1.85 | 0.75 | | | | | 2.60 | 0.050 | 08 |
| 356 - | 346.06 | 140.45 | | | | | 486.51 | 9.353 | 15 30 |
| 1795 - | 1117.25 | 453.42 | | | | | 1570.67 | 30.196 | 49 41 |
| 105 - | 65.34 | 26.52 | | | | | 91.86 | 1.766 | 2 89 |
| 14.25 | 8.88 | 3.60 | | | | | 12.48 | 0.240 | 39 |
| 312.50 | 194.51 | 78.94 | | | | | 273.45 | 5.257 | 8 60 |
| 176 - | 109.56 | 44.46 | | | | | 154.02 | 2.961 | 4 85 |
| 1052.25 | 654.93 | 265.81 | | | | | 920.74 | 17.701 | 28 97 |
| 6 - | 3.74 | 1.51 | | | | | 5.25 | 0.101 | 17 |
| 5.25 | 3.26 | 1.32 | | | | | 4.58 | 0.088 | 14 |
| 54.50 | 33.93 | 13.77 | | | | | 47.70 | 0.917 | 1 50 |
| 6 - | 3.74 | 1.51 | | | | | 5.25 | 0.101 | 17 |
| 5940.25 | 3697.34 | 1500.52 | | | | | 5197.86 | 99.928 | 163 52 |

~~73~~

# Kostnadsför-

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och med dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde<br>Nuvarande värde<br>Kronor | <br>Blivande värde<br>Kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | 75. | | | | |
| | | | Transport | | | 37653.75 | 43594- |
| | av $1^{1}$ | | Östraråda P. Lundgren | | 321 | | |
| | $1^{181}$ | | " " | | 322 | | |
| | $1^{114}$ | | " Oskar Nilsson | | 323-326 | | |
| | av $1^{1}$ | | Holm N. Engström | | 327-329 | | |
| | $1^{26}$ | | " Joh. Aug. Bergström | | 335 | 123.25 | 127.50 |
| | | | Summa | | | 37777- | 43721.50 |
| | | | | | | Förslag | |
| 18/28 | $2^{11}$ | | Södra Östanå Landshövding A v. Sneidern | S | 336-351 | 944- | 6512- |
| 3/28 | $2^{12}$ | | " " Axel Lund | | 352-355 | 208- | 1562- |
| | $2^{6}$ | | " " Anders Pettersson | | 356-359 | 408.50 | 1166- |
| | | | Summa | | | 1560.50 | 9240- |

*Bilaga*

# delningslängd

| Förbättringsvärde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | företagets utförande | | Syneförrättningen | |
| Kronor | Torrläggningsarbetet | Jordersättningar | Avdeln. I | Avdeln. II | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 5940.25 | 3697.34 | 1500.52 | | | | | 5197.86 | 99.928 | 163 | 52 |
| – | | | | | | | | | | |
| – | | | | | | | | | | |
| – | | | | | | | | | | |
| – | | | | | | | | | | |
| 4.25 | 2.66 | 1.08 | | | | | 3.74 | 0.072 | | 12 |
| 5944.50 | 3700– | 1501.60 | | | | | 5201.60 | 100.000 | 163 | 64 |
| № 4 | | | | | | | | | | |
| 5568– | 6177.77 | 178.28 | | | | | 6356.05 | 75.064 | 158 | 72 |
| 1354– | 1315.98 | 38.02 | | | | | 1354– | 15.990 | 33 | 81 |
| 757.50 | 736.25 | 21.25 | | | | | 757.50 | 8.946 | 18 | 92 |
| 7679.50 | 8230– | 237.55 | | | | | 8467.55 | 100.000 | 211 | 45 |

Bergs Säteri den 16 juli 1929

Nils Gustafsson

C. G. Larsson J. E. Lind.

# ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående tomläggning av mark hörande till Berg m.fl. i
Holms socken och Älvsborgs län län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

| År och månad | Dag | Arbete | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5, st. | 23 | 0,50 | 11 | 50 | 11 | 50 |
| | | **Ägomätning:** i skala 1: 4000, §§ 6—9, | | | | | | |
| | | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje km. | 2.3 | 1,50 | 3 | 45 | | |
| | | kroklinje „ | 0.2 | 3,00 | 0 | 60 | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | 1.6 | 3,00 | 4 | 80 | | |
| | | kroklinje „ | 0.3 | 6,00 | 1 | 80 | | |
| | | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. | | | | | | |
| | | i åker, raklinje km. | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | 5,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 11,00 | | | | |
| | | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „ | | | | | | |
| | | i åker, raklinje „ | | 1,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | 0.1 | 2,00 | 0 | 20 | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | 2,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | 0.8 | 5,00 | 4 | - | | |
| | | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II | | | | | | |
| | | åker, medelareal 0.262 har st. | 278 | 0.24 | 66 | 72 | | |
| | | har | 73.035 | 0.78 | 56 | 96 | | |
| | | äng och odlingsmark, medelareal 0.60 har st. | 48 | 0.26 | 12 | 48 | | |
| | | har | 28.99 | 0.42 | 12 | 18 | | |
| | | annan mark och impediment, medelareal 0.103 ar st. | 41 | 0.05 | 2 | 05 | | |
| | | har | 4.235 | 0.78 | 3 | 30 | 168 | 54 |
| | | För mätning i skala 1: 2000, 30 % tillägg | | | | | | |
| | | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\substack{>15\\10-15\\<10}$ m. | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje km. | | | | | | |
| | | kroklinje „ | | | | | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | | | | | |
| | | kroklinje „ | | | | | | |
| | | d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket | | | 4 | — | | |
| | | övriga regalark | 1 | 1,00 | 1 | | 5 | |
| | | Överföres | | | | | 185 | 04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 185 | 04 |
| | | **Avvägning:** | | | | | | |
| | | a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 de 21·23 24 25/8 4-5/9 dagar | 5 | 12,00 | 60 | | | |
| | | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV | | | | | | |
| | | i öppen mark, medelantal 4·7 punkter pr har ... har | 102.25 | 0.52 | 53 | 05 | | |
| | | avvägda punkter ... st. | 490 | 0.04 | 19 | 60 | | |
| | | i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har | | | | | | |
| | | avvägda punkter ... st. | | | | | | |
| | | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: | | | | | | |
| | | i öppen mark ... km. | 5.8 | 2,50 | 14 | 50 | | |
| | | i annan mark ... „ | | 5,00 | | | 147 | 15 |
| | | **Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 0.29 har, ... st. | 367 | 0.05 | 18 | 35 | | |
| | | ... har | 106.26 | 0.10 | 10 | 62 | 28 | 97 |
| | | **Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer ... st. | 367 | 0,03 | 11 | 01 | 11 | 01 |
| | | **Markvärdering,** | | | | | | |
| | | a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 de 14/5 29 dagar | ½ | 12,00 | 6 | | | |
| | | b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1, | | | | | | |
| | | för första kilometern av avlopps längd ... km. | | | 4 | — | | |
| | | för övriga kilometer ... st. | 5.027 | 1,50 | 7 | 54 | | |
| | | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st. | 324 | 0,06 | 19 | 44 | | |
| | | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „ | 324 | 0,12 | 38 | 88 | 75 | 86 |
| | | **Längdprofil,** § 20, längd skala 1: 4000 | | | | | | |
| | | a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km. | | 3,00 | | | | |
| | | 2) befintligt avlopp ell. vall ... „ | 6.027 | 3,50 | 21 | 10 | | |
| | | b) antal ritningar ... st. | 2 | 3,00 | 6 | - | 27 | 10 |
| | | **Tvärsektioner** § 22, i skala 1: 100, | | | | | | |
| | | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „ | 4 | 0,15 | | 60 | | |
| | | „ „ „ såväl „ som „ „ ... „ | 98 | 0,25 | 24 | 50 | | |
| | | tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „ | | | | | | |
| | | vid uppritning av vallsekt. „ | 32 | 0.25 | 8 | - | | |
| | | ... „ | | | | | 33 | 10 |
| | | **Hydrografisk utredning,** § 24, grundbelopp ... „ | | | 2 | — | | |
| | | för vattenområdets areal ... km.² | | 0,02 | | | | |
| | | | | | | | 2 | - |
| | | **Dimensionsberäkning,** § 25, | | | | | | |
| | | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km. | 5.352 | 3,50 | 18 | 73 | | |
| | | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „ | | 1,00 | | | | |
| | | „ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „ | | | | | | |
| | | nämligen ... m² sektion på ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „ | | 6,00 | 6 | - | | |
| | | 2) „ „ över 20 „ ... „ | | 10,00 | | | 24 | 73 |
| | | Överföres | | | | | 534 | 96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 534 | 96 |
| | | ***Inritning å kartan av avlopp och vallar,*** *§ 27, grundbelopp* | | | 1 | — | | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mätt å kartan cm.* | 148 | 0,03 | 4 | 44 | 5 | 44 |
| | | ***Arbetsbeskrivning,*** *§ 28, 1:sta sidan* | | | 3 | — | | |
| | | *tillägg för övriga sidor st.* | 3 | 2,00 | 6 | - | 9 | - |
| | | ***Kostnadsberäkning*** *§ 29, a) nyanläggning km.* | | 2,50 | | | | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *nämligen ...... m² sektion på „* | | | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp „* | 6.027 | 4,00 | 24 | 10 | | |
| | | för vall *därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | 1.875 | 3- | 5 | 62 | | |
| | | *lika som tillägget för dimensionsberäkningar* | | | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)* | | | 30 | 41 | 60 | 13 |
| | | ***Förslag till bro- och trummbyggnad,*** *§§ 34 och 36* | | | | | | |
| | | *1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet* | 2 | 3- | 6 | - | | |
| | | *b) för detaljerad kostnadsberäkning* | 1 | 3 | 3 | - | | |
| | | *c) för grundförstärkning m²* | | | | | | |
| | | *2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning* | | 8,00 | | | | |
| | | *b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.* | | 1,00 | | | | |
| | | *och för särskildt konstruerat landfäste st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.* | | 0,50 | | | | |
| | | *och för särskilt konstruerade landfästen st.* | | 4,00 | | | 9 | - |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39 „* | 490 | 0,01 | 4 | 90 | 4 | 90 |
| | | ***Ersättningslängd,*** *§ 42, grundbelopp* | | | 1 | 50 | | |
| | | *för varje ersättningsbelopp st.* | 67 | 0,25 | 16 | 75 | 18 | 25 |
| | | ***Utlåtande och betänkande,*** *§ 43 sid.* | 11 | 3,00 | 33 | | 33 | - |
| | | | | | | | | |
| | | ***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar* | 1 | 12,00 | 12 | - | 12 | - |
| | | den 14/5 - 16/7 29 | | | | | | |
| | | ***Särskild utredning,*** *§ 44, mom. 2 dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | ***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14 „* | 1 | 12,00 | 12 | - | 12 | - |
| | | den 12/7 29 | | | | | | |
| | | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* den 24/4 *dagar* | ½ | 12,00 | 6 | - | 6 | |
| | | ***Översiktskarta*** *§ 41* | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 4 | - | 4 | - |
| | | *Summa kronor* | | | | | 708 | 68 |
| | | **Lösen för:** | | | | | | |
| | | ***Kopia av plankartan,*** *§ 49,* | | | | | | |
| | | *1) 1:sta regalarket* | | | 7 | — | | |
| | | *övriga regalark* | 1 | 1,75 | 1 | 75 | 8 | 75 |
| | | *2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | | | |
| | | *skalan 1: 4000, medelareal* 0.29 *ar ägofigurer st.* | 367 | 0.07 | 25 | 69 | | |
| | | *har* | 106.26 | 0.14 | 14 | 88 | 40 | 57 |
| | | | | | | | | |
| | | *höjning för handkopia å ritpapper, 25 %* | | | | | 10 | 14 |
| | | *Överföres* | | | | | 59 | 46 |

80.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | *Överfört* |  |  |  |  | 59 | 46 |
|  |  | *3) insättning av höjdlägestal ........ st.* | 490 | 0,02 | 9 | 80 |  |  |
|  |  | *„ „ kanaler och diken, grundbelopp ........* |  |  | 1 | 75 |  |  |
|  |  | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.* | 178 | 0,05 | 7 | 40 | 18 | 95 |
|  |  | ***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *nytt avlopp ........ km.* |  | 5,00 |  |  |  |  |
|  |  | *ändring av befintligt avlopp ........ „* | 6.027 | 6,00 | 36 | 16 |  |  |
|  |  | *2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning* |  |  | 43 | 03 |  |  |
|  |  | *3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „* |  |  | 7 | 80 |  |  |
|  |  | *4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ........* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *längdprofilritningar ........ st.* | 2 | 3,00 | 6 | - |  |  |
|  |  | *tvärsektions- och broritningar ........ „* |  | 5,00 |  |  | 92 | 99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ........* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Avskrift av synehandlingarna,** § 55 ........ sid.* | 65 | 0,75 | 48 | 75 | 48 | 75- |
|  |  | ***Översiktskarta i d:o,** § 41 ........* |  |  |  |  | 4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Summa kronor* |  |  |  |  | 224 | 15 |
|  |  | ***Övriga förrättningskostnader,*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ........* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Annonskostnader ang. sammanträden ........* |  |  | 6 | 72 |  |  |
|  |  | *Inbindning av förrättningshandlingarne ........* |  |  | 2 | - |  |  |
|  |  | *Arvode till biträdande* major Höglund *förrättningsmannen ........* |  |  | 22 | - |  |  |
|  |  | *„ „ „ gode männen enligt egna räkningar....* 12 + 12 |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  | *Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ........* |  |  | 82 | - |  |  |
|  |  | *Lösen för utdrag ur mantalslängd ........* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Summa kronor* |  |  |  |  | 136 | 72 |
|  |  | ***Sammandrag.*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *Förrättningsmannens arvode ........* |  |  |  |  | 708 | 68 |
|  |  | *Lösen för kopior och avskrift ........* |  |  |  |  | 224 | 15 |
|  |  | *Övriga förrättningskostnader ........* |  |  |  |  | 136 | 72 |
|  |  | *Summa kronor* |  |  |  |  | 1069 | 55 |

175.40

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* vederbörande *häradsrätt.*

Vänersborg *den* 15 augusti *19*29

Nils Gustafsson

*Statens lantbruksingenjör.*

*Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:*

........

*Kronor* ........ *kvitteras:*

*den* ........ *19*

........

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927