



Akt nr:

P-F2a-LS22/56

AU\$P-F2a-LS22/56

22
vv

Stockelanda Södra 2²

Högsäters socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r
tillhörande
Plan för Dikning
utan samband med syneförrättning
rörande
Stockelanda Södra 2², Högsäters socken,
Älvsborgs län,
upprättat år 1956 av

lantbruksingenjör.

Stkkn innehåller 12 skrivena och paginerade
sidor.

Här till hör 1 ritning

Fastighetens eller företagets namn		socken	Diarie nr
Stockelanda Södra 2 ² ,		Högsäter	
			Företag nr
Län	Förslagsställare		Creg nr
Älvsborgs	Lantbr.ing. J. Rödén		27-239
Aktförvararens titel, namn, adress och tel.			Till planen hör
Erik J. Olsson, Högsäter, tel. Högsäter 0528-40081			1 blad ritningar (rullade — i-akten)

Samfällighet m. m.	Areal varå alstringsbåtnad uppskattats		Jordförbättring (alstrings- och brukningsbåtnad) kr	Kostnad kr	För ant. i nämnden
	åker, tomt ha	annnan mark ha			
A-B-C-D, C-C ¹ , D-D ¹	11.82		11.800:-	7200:-	

Uppgifter angående av planen berörda brukningsenheter

Brukningenhet Ägare och brukare (ägare=ä, brukare=b, ägare och brukare=äb)	Cregnr	A r e a l			Del i kostna- derna kr
		åker ha	kult. bete ha	prod. skog ha	
Stockelanda Södra 2 ² Ägare: Erik J. Olsson 27-239		28.5	9.0	23	7200:-

UTLÅTANDE

- 1) Dikningsföretagets belägenhet
- 2) Rättsliga förhållanden, överenskommelse och kostnadsfördelning
- 3) Uppgift om eventuellt tidigare statsunderstöd till torrläggning av ifrågavarande mark
- 4) Nederbördsområde och dimensionsberäkning
- 5) Jordartsbeskrivning
- 6) Underhåll
- 7) Arbetstid
- 8) Förteckning över tidigare ej nämnda bilagor (Värderingslängd, kostnadsförslag, grävningstabell, arbetsbeskrivning, typritningar)

Bilaga

- 1) Dikningsföretaget är beläget c:a 5 km SSO om Rännelanda kyrka.
- 2) Företaget berör endast sökandens mark.
- 3) Företagets nederbördsområde utgör vid punkt C¹ 7ha, vid D¹ 3 ha, vid E 15 ha, vid D 23 ha, vid C 33 ha och vid B 37,5 ha huvudsakligen av åker. Med en specifik avrinning vid flöden av 2,0 l/s ha har sträckorna B - C - D - E, C - C¹ och D - D¹ föreslagits såsom täckta avlopp och A - B såsom öppet avlopp.
- 4) Av företaget berörd mark utgöres av mullh. lättlera på mellan lera.
- 5) Avloppet skall underhållas i enlighet med de villkor, som kan komma att föreskrivas av bidragsgivande myndighet.
- 6) Därest statsbidrag beviljas till företaget, skall arbetet vara slutfört senast den 31 december 1959.
- 7) Till grund för detta utlåtande ligger följande handlingar:

Kostnadsförslag

Plankarta, profil- och sektionsritningar

Arbetsbeskrivning

Översiktskarta

Typritningar


A
B
C
D
E

Vänersborg den 10 okt. 1956.

Joan Dörrin
Förslagsställare

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Diket A - B - C - D</u>				
		<u>Sträckan A - B</u>				
4+78-5+66	88	Fördjupning av öppet dike m ³	25	3.00	75	
		För arbetsledning m.m. till- lägges			25	100
		<u>Sträckan B - C</u>				
5+66-7+02	136	300 mm lantbruksrör med transport m	136	6.20	843	
5+66-5+72		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	6	3.00	18	
		Upptagning av vägtrumma			20	
5+72-7+02		Grävn., läggn. o. återfylln.m	130	3.20	416	
5+66		Utloppsskydd enl. typr. U-1			20	
5+72,7+02		Brunn enl. typr. B-1 D=600 st	2	120:-	240	
		För arbetsledning m.m. till- lägges			173	1730
		<u>Sträckan C - D</u>				
7+02-7+52	50	300 mm lantbruksrör med transp. m	50	6.20	310	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.m	50	3.50	175	
7+52		Brunn enl. typr. B-1 D=600			120	
		För arbetsledning m.m. till- lägges			75	680
		<u>Sträckan D - E</u>				
7+52-8+52	100	200 mm lantbruksrör med transp. m	100	3.30	330	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
8+52		trpt				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	100	2.90	290	
		Brunn enl. typr. B-1 D=400			75	
		För arbetsledning m.m. till- lägges			85	780
	374	Avlopp A - B - C - D				3290
		<u>Diket C - C¹</u>				
20+00-20+60	60	150 mm lantbruksrör med transp. m	60	2.50	150	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	60	2.10	126	
20+60-22+98	238	125 mm lantbruksrör med transp. m	238	2.50	595	
20+60-21+70		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	110	2.30	253	
21+70-22+34		" " " " "	64	2.10	134	
22+34-22+98		" " " " "	64	2.00	128	
22+34		Upptagning av vägtrumma			15	
20+60,21+70, 22+34,22+98		Brunn enl. typr. B-1 D=400 st	4	75:-	300	
		För arbetsledning m.m. till- lägges			209	1910
	298					
		<u>Diket D - D¹</u>				
10+00-12+50	250	125 mm lantbruksrör med transp. m	250	2.50	625	
		trpt				

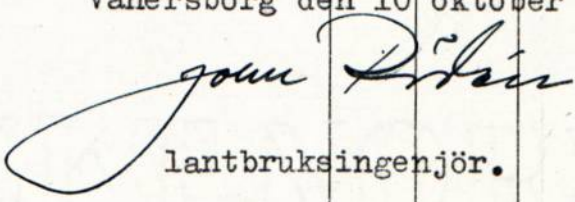Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
12+50-13+36	86	Grävn.,läggn. o. återfylln. m	250	2.50	625	
		100 mm lantbruksrör med transp. m	86	2.00	172	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	86	1.90	163	
11+06,12+50, 13+36		Brunn enl. typr. B-1 D=400 st	3	75:-	225	
		För arbetsledning m.m. till- lägges			190	2000
	336					
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
	374	Diket A - B - C - D				3290
	298	" C - C ¹				1910
	336	" D - D ¹				2000
	<u>1008</u>	<u>Summa</u>				<u>7200</u>
Vänersborg den 10 oktober 1956.						
 lantbruksingenjör.						

Arbetsbeskrivning angående plan för dikning vid Stocke-
landa Södra 2² upprättad ~~vid laga synförrätt-~~
~~ning~~ år 1956.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

1. Beträffande öppna avlopp.

att upplagen icke må läggas närmare nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än
1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken
och svackor på marken samt där i övrigt provas nödigt för
ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de
meter,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga
rösen och icke sprides bland den lösa jorden samt

att lösjord eller lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

~~att där dike går i rågång, diket mittlinje så förläggas, att
den sammanfaller med rågångslinjen.~~

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med
avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverka-
de enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika
rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lant-
bruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens
inre bottenlinje,

att genom avvägning flukter utsättas före grävningen, så att
ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,


att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten utan
skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl
avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,
att där så anses erforderligt, ex.vis. i mossjord eller mycket löslera rören lägges på lämplig rustbädd,
att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enl. typritning B-7 eller vid mindre ledningar genom ett filter av grovt grus,
att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i dikesslanten eller enligt typritning U-1,
att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,
att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör,
att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar,
att brunnar och övriga detaljer utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,
att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,
att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord samt slutligen
att rörläggningen utföres av sakkunnig person.


3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg hjälppunkter blivit utsatta.


Vänersborg den 10/10 1956 .

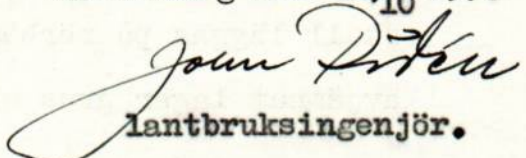

 lantbruksingenjör.

Översiktskarta.

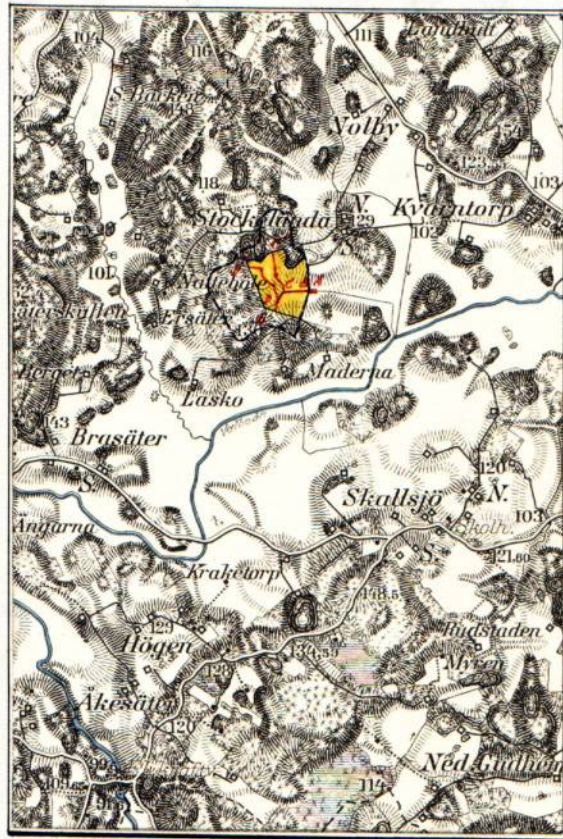


Skala 1:5000.

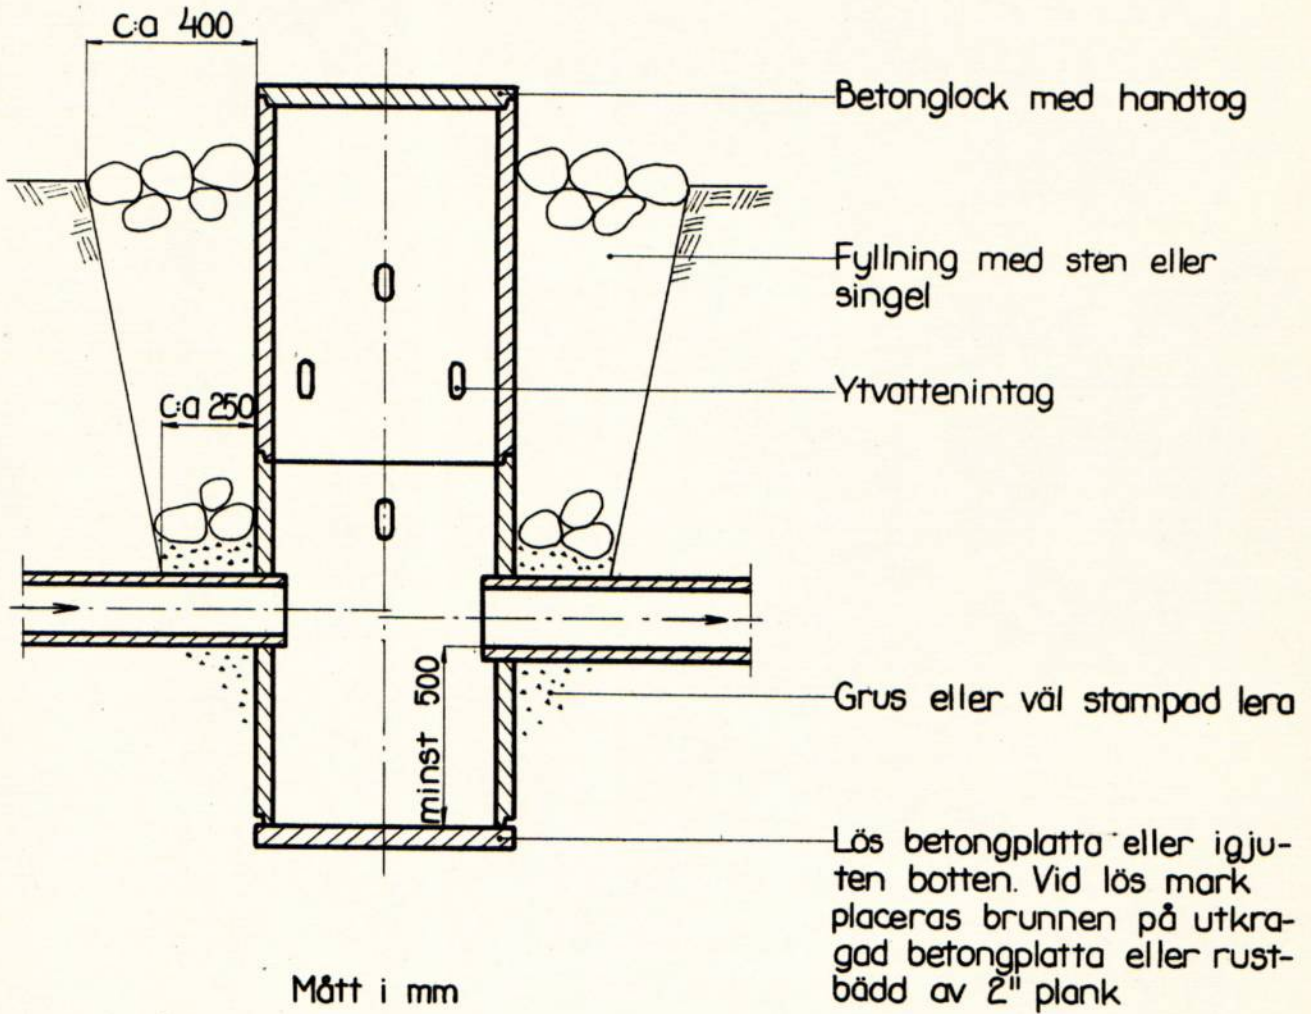

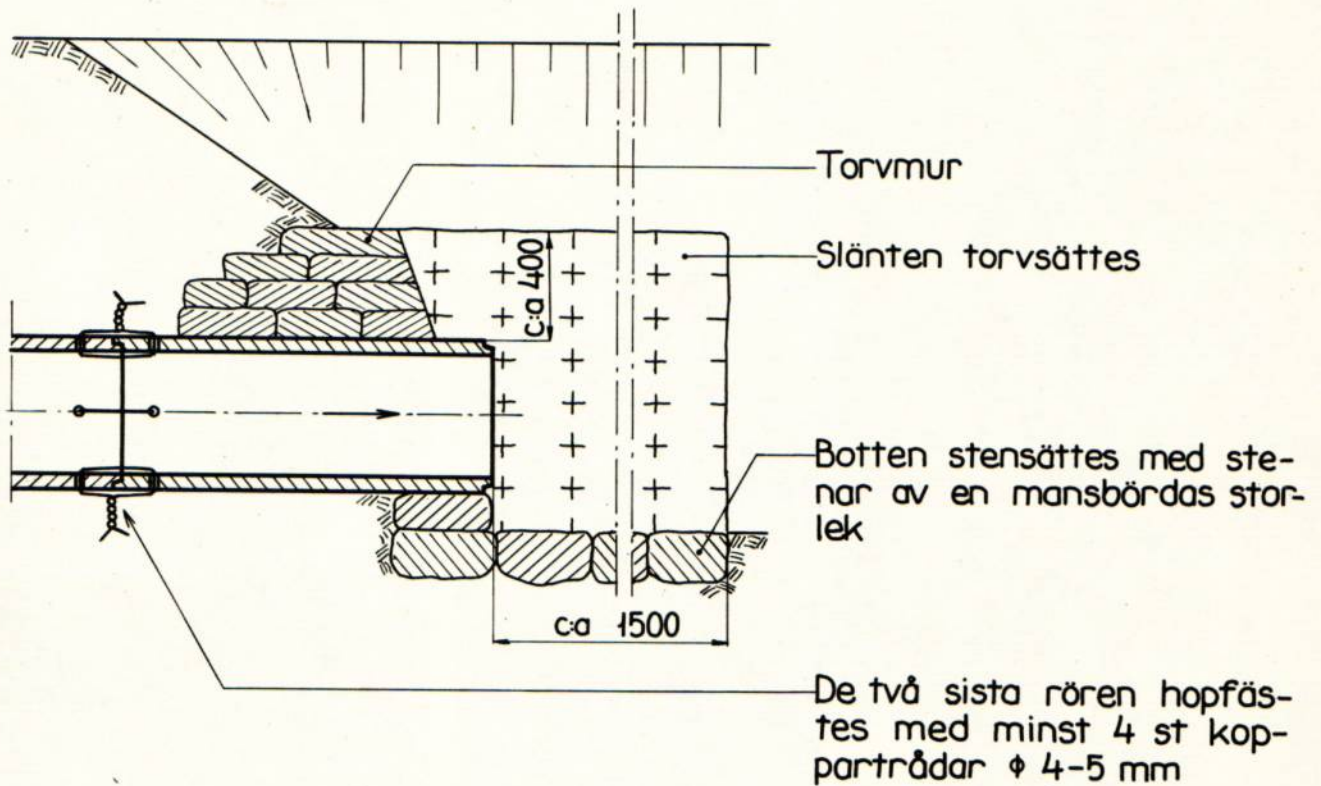

Mått i mm

T 1: Stensil

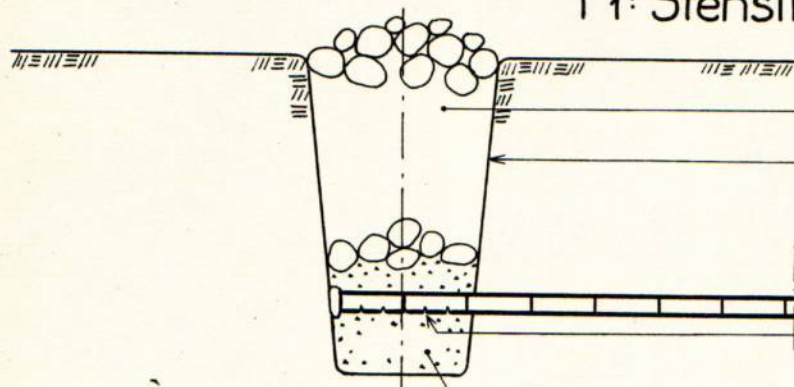


Sten 80-120 mm

Sidorna beklädas med bräder, granris eller annat tätande material, där så är nödvändigt

På rörledningens undersida göres mindre öppningar på varje dm

Grovt grus

T 2: Grusfilter

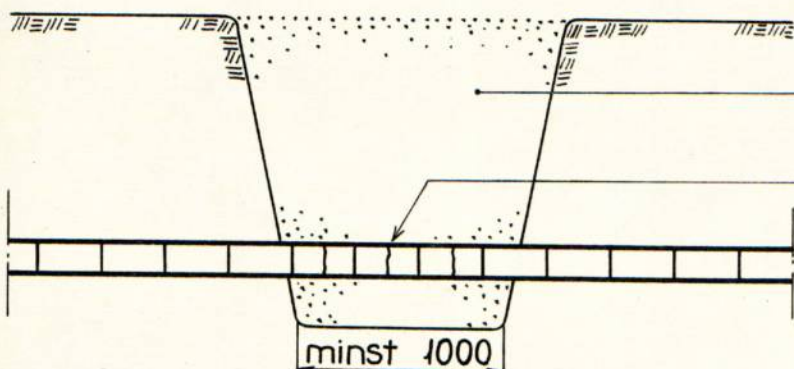


Grovt grus

Rören avhuggas för att öka antalet fogar, eller förses med mindre öppningar

minst 1000


T 3: Täckdikesöga

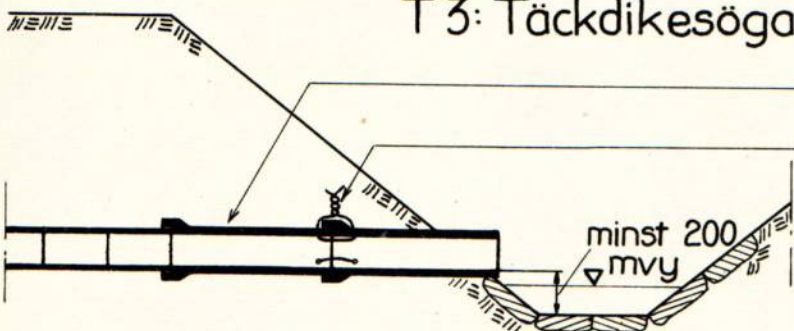

Betongrör

Betongrören hopfästas med 3 st koppartrådar ϕ 3-4 mmminst 200
mvy

T 4: Täckdikesöga

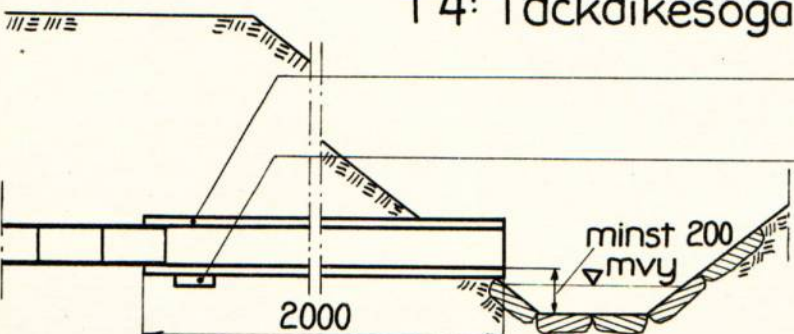

Trumma av impregnerad 2'' plank

Tvärså att hindra förskjutning (ev. nedslås på lar framför densamma)

minst 200
mvy

2000

Mått i mm

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Stockelanda Södra 2²

Socken

Högsäter

Län

Älvsborg

~~Ordf. i styrelsen~~ — ~~Förtröendeman~~ — Ende intressent

Lantbrukare Erik J. Olsson, Stockelanda S:a, Högsäter

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

18 dec. 1956

2880:-

Arbetstid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

22 augusti 1958

Besiktning verkställd av

1:ste ass. Ingemar Carlson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, varför detsamma godkännts.

Av bidraget har den 24/5 1958 utbetalats 1500:- kronor. Nu tillstyrkes 1380:- kr till utbetalning.

Vänersborg den 10 september 1958.

Ingemar Carlson

Rätt avskrivet intyga:

B. Tällden
Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Jönstäm
Lantbruksnämnden, Vänersborg.