



**Akt nr:**

# P-F2a-LS246/76

*AU$P-F2a-LS246/76*

246

Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976

i

Erska och Stora Mellby socknar

Alingsås kommun, Älvsborgs län.

F-nr 246

H a n d l i n g a r
tillhörande
Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976
i
Erska och Stora Mellby socknar
Alingsås kommun, Älvsborgs län
upprättade i samband med syneförrättning av
lantbrukskonsulent Göran Molin

68:- kr. + moms = 80:- kr. för
bindningen av denna akt i aug 1976

Akten innehåller 168 skrivna och paginerade sidor
Härtill hör 8 blad ritningar

## Innehållsförteckning


| | | |
|---|---|---|
| Protokoll | Sid | 3 - 10 |
| Ansökningshandling m m | " | 11 - 14 |
| Kungörelser | " | 15 - 17 |
| Förteckning | " | 18 - 19 |
| Fullmakter | " | 20 - 25 |
| Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för enskilda vägen P 974 | " | 26 |
| Fullmakt | " | 27 |
| Kallelse till skiftesgodemännen | " | 28 |
| Föreningar | " | 29 - 34 |
| Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Stora Mellby pastoratskyrkoråd i Sollebrunn | " | 35 |
| Sammanträdesprotokoll (Alingsås kommun) | " | 36 |
| Skrivelse till Fiskeristyrelsen | " | 37 - 46 |
| Skrivelse från Fiskeriintendenten i Övre Södra distriktet | " | 47 - 59 |
| Skrivelse från Länsstyrelsen i Älvsborgs län | " | 60 - 61 |
| Skrivelse till Kungl Kammarkollegiet | " | 62 - 71 |
| Skrivelse från Kammarkollegiet | " | 72 |
| Förteckning | " | 73 - 74 |
| Sammanträdesprotokoll (Alingsås kommun) | " | 75 |
| Bevis (Inskrivningsmyndigheten Alingsås domsaga) | " | 76 |
| Fullmakter | " | 77 - 78 |
| Kallelse till skiftesgodemännen | " | 79 |
| Skrivelse till Kammarkollegiet | " | 80 - 81 |
| Skrivelse från Kammarkollegiet | " | 82 |
| Skrivelse till Statens Vägverk | " | 83 - 91 |
| Skrivelse till Alingsås kommun | " | 92 - 94 |
| Sammanträdesprotokoll (Alingsås kommun) | " | 95 - 96 |
| Skrivelse till Alingsås kommun | " | 97 - 98 |
| Skrivelse till Telekontoret ~~med ritningar~~ | " | 99 |
| Skrivelse från Televerket *med ritningar* | " | 100 -109 |
| Sammanträdesprotokoll (Alingsås kommun) | " | 110 -112 |
| Bilaga A Värderingslängd | " | 113 -141 |
| " B Kostnadsförslag | " | 142 -144 |
| " C Arbetsföreskrifter | " | 145 -146 |
| " $C^1$ Fixpunktsbeskrivning | " | 147 |
| " D Typritningar | " | 148 -149 |
| " E Kostnadsfördelningslängd | " | 150 -155 |
| Översiktskarta | " | 156 |
| Utlåtande, bilaga F | " | 157 -167 |
| Sammanställning av förrättningskostnaderna, bilaga G | " | 168 |

Protokoll, fört vid sammanträde under laga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker invid Mellbyån å sträckan Sollebrunn - Mellby i Erska och Stora Mellby socknar, Älvsborgs län.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1 , av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1,2, att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde utsatts att hållas i Bjerkehallen, Sollebrunn, torsdagen den 8 april 1976 klockan 09.30.

Kungörelse om sammanträdet hade onsdagen den 24 mars 1976 införts i "Alingsås Tidning" och "Tidningen Trollhättan" samt torsdagen den 25 mars i "Elfsborgs Läns Tidning", bilaga 3-5 , varjämte kända sakägare fått avskrift av kungörelsen enligt bifogad förteckning, bilaga 6 .

Till sammanträdet hade därför infunnit sig

såsom sökande:
Anders Larsson, Tollestorp, Sollebrunn
David Andersson, " "
Sven Andersson, Gästgivaregården, Sollebrunn
Johan Albin Bodin, " "
Lars Milton Larsson, Sollebrunn Frälsegården, Sollebrunn
Einar Hansson, Torp, Sollebrunn
x/ Lars Erik Gunnarsson, Torp, Sollebrunn
Rune Mattsson, " "
Gunnar Johansson, Grunntorp, "
Olof Bengtsson, Mellby Västergården, Sollebrunn
Anders David Imark, Mellby Kvistagården, Sollebrunn
genom Åke Lindgren, Mellby Kvistagården, Sollebrunn enligt fullmakt, bilaga 7
Olof Hilding Olofsson, Mellby Västergården, Sollebrunn
Gunnar Olsson, Holmaberget, Sollebrunn
genom Olof Olsson, Holmaberget, Sollebrunn enligt fullmakt, bilaga 8
Arne Hedén, Mellby Västergården, Sollebrunn
Oscar William Andersson, Solhem, Sollebrunn
Lars Påfvelsson, Mellby Västergården, Sollebrunn för egen del samt för Anders Påfvelsson, Mellby Västergården, Sollebrunn enligt fullmakt, bilaga 9
Åke Gustav Lindgren, Mellby Kvistagården, Sollebrunn
x/ Tullie Hedman, Olivedalsgatan 16, Göteborg
x/ Ingrid Laurell-Nilsson, Richertsgatan 4, Göteborg för egen del samt för Karin Laurell-Fredriksson, Vintergatan 19, Borås och Margit Albemark, Österängsgatan 18, Halmstad enligt fullmakt, bilaga 10 och bilaga 11
Lennart Melander, Mellomgården, Stora Mellby, Sollebrunn
John Axelsson, Mellby Kvistagården, Sollebrunn
Karl Bertil Lundén, Mellby Kvistagården, Sollebrunn
Erik Johan Johansson, Tollestorp, Stora Mellby, Sollebrunn
Karl Gustavsson, Mellby Västergården, Sollebrunn genom David Andersson, Tollestorp, Sollebrunn enligt fullmakt, bilaga 12

och såsom övriga delägare:
Sven Olof Grunnegård, Gästgivaregården, Sollebrunn

Alingsås kommun genom Sven Danielsson utan fullmakt
Bo Olausson för Algot Olaussons dödsbo, utan fullmakt
Anders Ragnar Grunnegård, Grunntorp, Sollebrunn
Oscar Kjellén, Grunntorp, Sollebrunn
Enskilda vägen P 974 genom ordf. Olof Bengtsson, Mellby Västergården, Sollebrunn enligt protokollsutdrag, bilaga 13
Statens Vägverk, Fack, Vänersborg genom Lars-Åke Wendel enligt fullmakt, bilaga 14

Dessutom infann sig arrendatorn på Tollestorp prästgård, Rune Melander, Stora Mellby, Sollebrunn.

Såsom biträdande godemän inställde sig på förrättningsmannens särskilda kallelser, bilaga 15, skiftesgodemännen
Rolf Engdahl, Pålstorp, Alingsås
Anders Dicander, Stommen, Magra, Sollebrunn

x/ infann sig vid § 5.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes, bilaga 1 och 2 .

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, inte heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Följande personer hade förenat sig med sökandena till syneförrättningen genom att underteckna särskilda föreningshandlingar:

Gerda Johansson
Gunnel Andersson
Karin Laurell-Fredriksson, Ingrid Laurell-Nilsson, Catharina Stenberg, Helna Stenberg genom C. Stenberg (förmyndare), Tullie Laurell-Hedman samt Margit Albemark
Ragnar Grunnegård
Bertil Johansson
Stora Mellby pastoratskyrkoråd genom ordf. Axel Gustavsson
Alingsås kommun

Föreningsskrivelserna, bilaga 16-23 , vitsordades genom påskrift av synemännen.

§ 4.

Antecknades att p g a ägarskifte Gunnar Olsson inträtt såsom sökande i stället för Olof Olsson,
Anders och Lars Påvfelsson såsom sökande i stället för Påfvel Johansson och Åke Gustav Lindgren såsom sökande i stället för Gustav Lindgren.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrläggningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för de planerade åtgärderna. Förrättningsmannen redogjorde vidare för tillämpliga delar av tidigare företag i berörd sträcka av Mellbyån samt förslag till båtnadsberäkning, varvid tillämpliga delar av värderingslängd och kostnadsfördelningslängd upplästes.

§ 6.

Sökanden och med dem likställda yrkade att företaget skulle utföras enligt förrättningsmannens framlagda förslag.

Gerda Johansson genom ombudet Lars Milton Larsson, utan fullmakt, yrkade, att schaktmassorna på fastigheten Torp 1:40 vid spången över ån uppströms reningsverket vid punkt 48+19 läggs upp så, att möjlighet finns att komma fram och använda spången under arbetstiden samt att spången återställes efter utfört grävningsarbete.

Lars Milton Larsson har ett vadställe i ån vid punkt ca 50+20 å fastigheten Sollebrunn 17:1 mitt för reningsverket och yrkade, att vadställets stenbeläggning inte läggs upp på åkern med schaktmassorna, utan istället läggs i befintlig hölja i ån omedelbart nedströms vadstället.

Carl Gustav Karlsson yrkade, att vattenledningen av plastslang till hans fastighet Mjölsered 6:1 inte skadas under grävningsarbetena i ån vid punkt ca 50+30 vid reningsverket.

Gunnar Olsson genom ombudet Olof Olsson, med fullmakt, yrkade att vattenledningen av plastslang till hans fastigheter Mellby 1:27 och 1:62 inte skadas under grävningsarbetena i ån i gränsen mellan fastigheterna Mellby 1:54 och 1:27 vid punkt ca 61+65.

Under synegången framfördes dessutom följande yrkanden:

Erik Johan Johansson yrkade dels att landfästena till vägbron över ån vid punkt 19+90-94 efter grävningsarbetena skulle slänt-förstärkas, dels att befintlig s k brandbrunn i gränsen mellan fastigheterna Tollestorp 1:3 och 1:4 vid punkt ca 18+55 måtte återställas, om den skadas under grävningsarbetena.

Gunnar Olsson genom ombudet Olof Olsson, med fullmakt, yrkade, att företaget skulle utsträckas ca 50 m från punkt 63+62 upp till landsvägen för att möjliggöra förbättrad torrläggning av fastigheten Mellby 1:62 invid landsvägen. Han förklarade sig även villig att med företaget dela kostnaden för ombyggnad av trumman under framfartsvägen.

§ 7.

Inga yrkanden om ersättningar med anledning av företagets utförande skulle utgå enligt de närvarandes beslut.

§ 8.

Av företagets utförande berörs av allmänna vägar bron vid punkt 43+78-88 för riksväg 42 vid Sollebrunn och dubbeltrumma vid punkt 4+34-52 för länsväg 1035 vid Mellby samt av enskilda vägar bron vid punkt 11+47-52 för enskilda vägen P 974.

Erforderlig dränering syntes kunna erhållas utan ombyggnad av broarna resp trummorna. Enligt uppgift byggdes riksvägsbron i slutet av 1940-talet, landsvägstrummorna i slutet av 1960-talet och den enskilda vägens bro i samband med utförandet av 1916 års förrättning under 1920-talet.

§ 9.

Av företagets utförande berörs även f d järnvägsbron, av vilken vardera landfästet numera äges av Alingsås kommun resp Ingrid och Rune Mattsson, Sollebrunn. Befintlig brobyggnad hindrar ovanförliggande marks torrläggning till erforderligt djup enligt det av förrättningsmannen framlagda förslaget. Då bron inte längre fyller sin funktion, kan den utrivas.

§ 10.

Beträffande fisket i Mellbyån hade yttrande genom Fiskeristyrelsen inhämtats, bilaga 24b, vilket upplästes, som svar å bil. 24 a.

§ 11.

Meddelade förrättningsmannen, att kontakt ang företagets utförande hade tagits med länsstyrelsens naturvårdsenhet, varvid dess skrivelse, bilaga 25, bifogats skrivelse till Kammarkollegiet, bil 26 som i särskild skrivelse, bilaga 27, meddelat, att kollegiet inte funnit anledning föra talan för det allmänna vid förrättningen.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet skulle företaga synegång på de i företaget ingående markerna samt att sakägarna även under synegången kunde göra yrkanden och lämna upplysningar.

§ 13.

Nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 12 maj 1976 klockan 09.30 i Bjerkehallen, Sollebrunn, till vilket enligt de närvarandes beslut endast skulle utsändas kallelser per post till kända sakägare.

Därefter upplöstes sammanträdet å förrättningsstället.

Sollebrunn den 8 april 1976.

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Rolf Engdahl
Skiftesgodeman

Anders Dicander
Skiftesgodeman

Den 12 maj 1976 klockan 09.30 inställde sig synemännen åter i Bjerkehallen, Sollebrunn, för syneförrättningens fortsatta handläggning. Tid och plats för sammanträdet hade utsatts vid föregående sammanträde enligt § 13. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 10 kap. 8 och 40 §§ hade avskrift av kungörelsen utsänts till kända sakägare enligt bifogad förteckning, bilaga 28.

Till sammanträdet hade därför infunnit sig

såsom sökande och därmed likställda:
Anders Larsson, Tollestorp, Sollebrunn
David Andersson, " "
Sven Andersson, Gästgivaregården, Sollebrunn
Johan Albin Bodin, " "
Alingsås kommun genom ombudet Sven Danielsson enligt sammanträdesprotokoll, bilaga 29
Lars Milton Larsson, Sollebrunn Frälsegården, Sollebrunn för egen del samt för Gerda Elise Johansson, Torp, Sollebrunn, utan fullmakt
Lars-Erik Gunnarsson, Torp, Sollebrunn
Rune Mattsson, " "
Gunnar Johansson, Grunntorp, "
Olof Bengtsson, Mellby Västergården, Sollebrunn
Anders David Imark, Mellby Kvistagården, Sollebrunn
Gunnar Olsson, Holmaberget, Sollebrunn genom Olof Olsson, Holmaberget, Sollebrunn, enligt fullmakt, bilaga 8
Arne Hedén, Mellby Västergården, Sollebrunn
Lars Påfvelsson, Mellby Västergården, Sollebrunn för egen del samt för Anders Påfvelsson, Mellby Västergården, Sollebrunn enligt fullmakt, bilaga 9
Åke Gustav Lindgren, Mellby Kvistagården, Sollebrunn såsom nuvarande ägare till fastigheten Mellby 1:90 enligt vilande lagfart, bilaga 30
Lennart Melander, Mellomgården, Stora Mellby, Sollebrunn
Karl Gustavsson, Mellby Västergården, Sollebrunn genom David Andersson, Tollestorp, Sollebrunn, enligt fullmakt, bilaga 12
Stora Mellby pastoratskyrkoråd genom ordf. Axel Gustavsson, Apeldalen, Stora Mellby, Sollebrunn, utan fullmakt

och såsom övriga delägare:
Vattenavledningsföretaget inom Stora Mellby, Tollestorp, Grunntorp m fl genom ordf. Olof Bengtsson, Mellby Västergården, Sollebrunn, utan fullmakt
Algot Olaussons dödsbo genom Bo Olausson, Pl 5328, Sollebrunn, enligt fullmakt, bilaga 31
Enskilda vägen P 974 genom ordf. Olof Bengtsson, Mellby Västergården, Sollebrunn, enligt protokollsutdrag, bilaga 13
Statens Vägverk, Vägförvaltningen i Älvsborgs län genom Lars-Åke Wendel, Alingsås, enligt fullmakt, bilaga 32
x/ Bjerke el-förening ek.för. genom Sven Danielsson och Sven Svantesson, utan fullmakter
x/ Statens Vattenfallsverk, Trollhätte kraftverk genom Karl-Erik Gleimar, Göteborg, utan fullmakt

Dessutom infann sig arrendatorn på Tollestorp Prästgård, Rune Mellander, Stora Mellby, Sollebrunn och från Alingsås kommun
x/ byggnadschefen Bertil Wikander och kommunalingenjören Torbjörn x/
Olofsson, utan fullmakter.

Såsom biträdande skiftesgodemän inställde sig på förrättningsmannens särskilda kallelser, bilaga 33, skiftesgodemännen
Rolf Engdahl, Pålstorp, Alingsås och
Anders Dicander, Stommen, Magra, Sollebrunn

x/ avlägsnade sig vid § 21.

§ 14.

Protokollet från föregående sammanträde den 8 april 1976 upplästes och lämnades utan erinran.

§ 15.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej heller denna gång, inte heller visste dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 16.

Förrättningsmannen hade enligt Kammarkollegiets anhållan, bilaga 27, översänt förslag till delutlåtande ang allmänna intressen till Kammarkollegiet, bilaga 34, för ev erinringar, vilket Kammarkollegiet i skrivelse, bilaga 35, ej förklarat sig ha.

§ 17.

Förrättningsmannen hade översänt förslaget i den del, som berörde allmänna vägarna 42 och 1035 till länets vägförvaltning för yttrande jämte förslag till delutlåtande däröver, bilaga 36. Enligt telefonkontakt 6 maj 1976 med ingenjör Max Nilsson, Vägförvaltningen i Vänersborg, hade förvaltningen ingen erinran, vilket skulle bekräftas av dess ombud på detta sammanträde. På direkt fråga av förrättningsmannen svarade ombudet Lars-Åke Wendel, att ingen erinran fanns från vägverkets sida, men att arbetena före grävning skulle anmälas till vägmästaren i Torp, telefon 0322-30010.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för spillvattenintresset i ån. Kostnadsfördelning mellan spillvattenintresset och torrläggningsintresset hade utförts och föreslagits Alingsås kommun enligt skrivelse,bilaga 37, vilket förslag kommunen enligt protokollsutdrag, bilaga 38, hade biträtt.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för befintliga kända ledningar under berörd sträcka av Mellbyån. Enligt uppgift tillhörde både ren- och spillvattenledningarna Alingsås kommun, varför skrivelse med åtgärdsförslag tillställts kommunen, bilaga 39. Vid sammanträdet uppstod diskussion mellan vissa markägare och kommunrepresentanterna vilka ledningar, som verkligen enbart ägdes av kommunen (f d Bjerke kommun, nuvarande Alingsås kommun). Enligt kommunrepresentanterna var vattenledningarna med cirka-läget 61+65, 39+70 och 50+30 privata. Enighet om rätta förhållandet uppstod

inte i denna fråga.

Kontakt med Televerket hade även tagits enligt bilaga 40 och 41.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar. Därvid redogjordes särskilt för båtnadsberäkningen, varvid upprättade längder upplästes i tillämpliga delar och fogades till protokollet

| | | | |
|---|---|---|---|
| Värderingslängd | såsom | bilaga | A |
| Kostnadsförslag | " | " | B |
| Arbetsföreskrifter | " | " | C |
| Typritningar | " | " | D |
| Kostnadsfördelningslängd | " | " | E |
| Sammanställning av förrättningskostnader | " | " | G |

§ 21.

Lagstadgat utlåtande om företaget upplästes, bilaga F. Härunder lämnade kommunens, Bjerke el-förenings och Trollhätte kraftverks representanter sammanträdet.

§ 22.

Härefter lämnades ordet fritt för diskussion. En mindre diskussion följde, varvid yrkades att släntförstärkning skulle ske av alla i företaget ingående broar. Synemännen beslöt därför, att efter sammanträdet företaga kompletterande synegång för denna fråga och för frågan om ev flyttning av elektriska och telegrafiska ledningsstolpar invid ån. Synemännens beslut skulle införas i utlåtandet.

§ 23.

Sökande yrkade företagets utförande enligt framlagd plan.

§ 24.

Meddelade förrättningsmannen, att talan mot förrättningen finge inom 60 dagar härefter anföras vid Vänersborgs Tingsrätt, Vattendomstolen, Box 71, 462 01 VÄNERSBORG enligt utlåtandets moment 19.

§ 25.

Till aktförvarare utsågs Olof Bengtsson, Mellby Västergården, Sollebrunn. Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom 30 dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för envar som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 26.

Företogs val av styrelse och utsågs Lars-Erik Gunnarsson, Olof Bengtsson, Gunnar Johansson, Anders Larsson och Åke Lindgren med

Olof Bengtsson som sammankallande. Styrelsen skulle sammanträda omedelbart efter detta förrättningssammanträde och konstituera sig.

Styrelsen befullmäktigades att handha företagets ekonomiska angelägenheter.

§ 27.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser beträffande statligt finansieringsstöd till företag av detta slag.

§ 28.

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle - förutom statens arvode för förrättningen - hänföras hittillsvarande utlägg för

| | | |
|---|---|---|
| hantlangning | | 1 485:- |
| annonskostnader | | 633:85 |
| lokalhyra | prel. | 50:- |
| arvoden med rese- och traktamentsersättning till skiftesgodemännen | | 724:- |
| övrigt (porto) | | 4:40 |
| | Summa | 2 897:25 |

§ 29.

Förrättningsmannen förklarade förrättningen avslutad, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Sollebrunn den 12 maj 1976.

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Rolf Engdahl
Skiftesgodeman

Anders Dicander
Skiftesgodeman

Länsstyrelsen, Vänersborg
Planeringsavdelningen
Ink. 74 05. 28.
11 | 32 | 2008-74

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 20 MAJ 1974
Dnr 34 718/74
Creg nr

Bilaga 1 11

*Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.*

## *Till Länsstyrelsen i* Älvsborgs *län.*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Stora Mellby och Erska socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser rensning och fördjupning av Mellbyån.

Avloppets längd ca 4 km. Riksväg 42 beröres.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Företaget omfattar delen från reningsverket Sollebrunn i Erska socken till och med fastigheterna Mellby Västergården 1:62 och 1:17 i Stora Mellby socken.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Olof Bengtsson,
Pl. 4004, 460 30 Sollebrunn
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Tel 0322/41055

Stora Mellby den 7 mars 1974

| Sökandes namn: | | Fastighet: |
|---|---|---|
| Olof Bengtsson | för fastigheten | Mellby Västergård 1:7 |
| Rafael Johansson | » » | Mellby Västergård 1:79 och Kvistag 3:8 |
| Carl Gösta Svensson | » » | Torp 7:1 |
| John Fredrikson | | Mellby Kvistag. 3:2 |
| Rune Mattsson | | Torp 9:2 - Torp Fritzeg. 2:13 2:14 Torp 9:1, Strand 8:1 |
| Einar Hansson | | Torp Skatteg 1:35 |
| Arne Fredén | | Mellby Västerg. 1:40 |
| Gunnar Jansson | | Gruntorp 1:5 och 1:9 |
| Sven Andersson | | Sollebrunn Gästgivareg 3:3 och 3:11 |
| Åke Karlsson | | Mellby Västerg. 1:54 |
| Olof Olsson | | ~~Mellby Västergården 1:27 och 1:62~~ |
| Gustav Lindgren | | Mellby Mellomg 1:8 och 1:10 |
| Johan Bodin | | Sollebrunn Gästgg 3:4, 3:10 och f.d. 1:14A? = Torp Skatteg 1:48 |



Vänd!

**Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.**

| ~~Icke~~ sökandes namn: | | Fastighet: |
|---|---|---|
| Anders Larsson | ägare av fastigheten | Tollestorp Olofsg 1:3 |
| Hildur Olofsson | » » » | Mellby Västerg. 1:17 |
| Berit Lundin | » » » | Mellby Kvistag. 3:4 |
| Åke Svark | | Mellby Mellomg. 2:4 |
| David Svark | | Mellby Mellomg. 5:6 och Mellby Kvistag 3:6 |
| Anna Larsson | | Mellby Mellomg. 2:13 och 5:23 |
| Karl Gustavsson | | Mellby Mellomg. 5:7 |
| Anders Gustavsson | | |
| Lars M. Larsson | f.d. 14:1 | Sollebrunn 17:1 {17:1, S. Frälseg 2:17, 13:1 |
| Erik Johan Johansson | | Sollebrunn Frälseg. 2:5, 2:6 och Tollestorp Olofsg. 1:2 |
| Sune Gustafsson. | | Torp Frälseg 2:3, 2:15 |
| David Andersson | | Tollestorp Olofsg.1:4 |
| Lennart Nilsson | | Mellby Mellomg. {2:14, 5:2, 5:11 5:24 |

**Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**

lantbrukskonsulent Göran Molin

Vänersborg den 27 maj 1974

På Lantbruksnämndens vägnar:

Curt Hellsten

Curt Hellsten
Lantbruksdirektör

Dnr 829/74

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSBORGS LÄN
Planeringsavdelningen

ink LN 19/6-74
diarienr 34-829/74

FÖRORDNANDE

1974-06-11

11.32-2008-74

Kopia till
Akten
Sökanden
Lantbrndn

Lantbrukskonsulenten Göran Molin
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 147
462 01 VÄNERSBORG 1

Förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen

På framställning från Olof Bengtsson, Pl 4004, 460 30 Sollebrunn, m fl, varöver lantbruksnämnden i länet avgett yttrande, förordnar länsstyrelsen, med stöd av 10 kap 32 och 33 §§ vattenlagen, Eder att i laga ordning handlägga syneförrättning för rensning och fördjupning av Mellbyån inom fastigheterna Gruntorp 1:5 och 1:9, Mellby Kvistagården 3:2, 3:4, 3:6 och 3:8, Mellby Mellomgården 1:8, 1:10, 2:4, 2:13, 2:14, 5:2, 5:6, 5:7, 5:11 och 5:23, Mellby Västergården 1:7, 1:17, 1:27, 1:40, 1:54, 1:62 och 1:79, Sollebrunn 17:1, Sollebrunn Frälsegården 2:5 och 2:6, Sollebrunn Gästgivaregården 3:3, 3:4, 3:10 och 3:11, Tollestorp Olofsgården 1:2, 1:3 och 1:4, Torp 7:1 och 9:2, Torp Frälsegården 2:3 och 2:15, samt Torp Skattegården 1:35 och 1:48 i Stora Mellby och Erska socknar, Alingsås kommun.

Ansökningshandlingen samt kopia av riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bilägges härjämte.

./.

Bo Billemar
T f förste länsassessor

Agneta Erdéus
Byråassistent

MR

Avskrift.

IIIM 5 56.

RIKSANTIKVARIEÄMBETET
Stockholm Ö
B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med fornminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bengt Thordeman

Bertil Berthelson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sonja Fahlenbrach

# Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning — genom uppgrävning av Mellbyån — av marker tillhörande Mjölsered 6:1, Erska 13:1, Sollebrunn 2:7, 2:8, 3:3, 3:4, 3:5, 3:10, 3:16, 3:35, 19:2, 14:3, 17:1, Strand 1:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 9:1, Torp 1:9, 1:19, 1:20, 1:21, 1:35, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42, 1:48, 1:51, 1:53, 1:62, 2:3, 2:15, 4:1, 7:1, 9:3 i Erska socken och Grunntorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:16, Mellby 1:7, 1:9, 1:17, 1:27, 1:40, 1:54, 1:57, 1:62, 1:79, 1:90, 2:4, 2:5, 2:6, 2:13/5:23, 2:14/5:24, 3:2, 3:4, 3:6, 3:8, 3:14, 5:2, 5:6, 5:7, 5:9, 5:10, 5:11, 5:28, 5:35, Trollestorp 1:3, 1:4, 1:8, 2:1/3:1 i Stora Mellby socken, Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Bjärkehallen, Sollebrunn, **torsdagen den 8 april 1976 klockan 09.30.** Såväl allmän som enskild väg berörés av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid har egen eller annas rätt att bevaka.

Vänersborg den 22 mars 1976
På tjänstens vägnar
GÖRAN MOLIN
Lantbrukskonsulent

Att ovanstående kungörelse varit införd i Alingsås Tidning onsdagen den 24 mars 1976 intygas ex officio:

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

# KUNGÖRELSE

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning — genom uppgrävning av Mellbyån — av marker tillhörande Mjölsered 6:1, Erska 13:1, Sollebrunn 2:7, 2:8, 3:3, 3:4, 3:5, 3:10, 3:16, 3:35, 19:2, 14:3, 17:1, Strand 1:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 9:1, Torp 1:9, 1:19, 1:20, 1:21, 1:35, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42, 1:48, 1:51, 1:53, 1:62, 2:3, 2:15, 4:1, 7:1, 9:3 i Erska socken och Grunntorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:16, Mellby 1:7, 1:9, 1:17, 1:27, 1:40, 1:54, 1:57, 1:62, 1:79, 1:90, 2:4, 2:5, 2:6, 2:13/5:23, 2:14/5:24, 3:2, 3:4, 3:6, 3:8, 3:14, 5:2, 5:6, 5:7, 5:9, 5:10, 5:11, 5:28, 5:35, Tollestorp 1:3, 1:4, 1:8, 2:1/3:1 i Stora Mellby socken, Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Bjärkehallen, Sollebrunn **torsdagen den 8 april 1976 klockan 09.30.** Såväl allmän som enskild väg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid har egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 22 mars 1976
På tjänstens vägnar
**Göran Molin**
Lantbrukskonsulent

Att ovanstående kungörelse varit införd i Trollhättans Tidning onsdagen den 24 mars 1976 intygas ex officio:

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

# Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning — genom uppgrävning av Mellbyån — av marker tillhörande Mjölsered 6:1, Erska 13:1, Sollebrunn 2:7, 2:8, 3:3, 3:4, 3:5, 3:10, 3:16, 3:35, 19:2, 14:3, 17:1, Strand 1:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 9:1, Torp 1:9, 1:19, 1:20, 1:21, 1:35, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42, 1:48, 1:51, 1:53, 1:62, 2:3, 2:15, 4:1, 7:1, 9:3 i Erska socken och Grunntorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:16, Mellby 1:7, 1:9, 1:17, 1:27, 1:40, 1:54, 1:57, 1:62, 1:79, 1:90, 2:4, 2:5, 2:6, 2:13/5:23, 2:14/5:24, 3:2, 3:4, 3:6, 3:8, 3:14, 5:2, 5:6, 5:7, 5:9, 5:10, 5:11, 5:28, 5:35, Trollestorp 1:3, 1:4, 1:8, 2:1/3:1 i Stora Mellby socken, Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Bjärkehallen, Sollebrunn, **torsdagen den 8 april 1976 klockan 09.30.**
Såväl allmän som enskild väg berörés av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid har egen eller annas rätt att bevaka.

Vänersborg den 22 mars 1976
På tjänstens vägnar
GÖRAN MOLIN
Lantbrukskonsulent

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Tidning torsdagen den 25 mars 1976 intygas ex officio:

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

FÖRTECKNING

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare till vilka underrättelse angående sammanträde för torrläggning - genom uppgrävning av Mellbyån - av marker tillhörande Mjölsered 6:1, Erska 13:1, Sollebrunn 2:7, 2:8, 3:3, 3:4, 3:5, 3:10, 3:16, 3:35, 19:2, 14:3, 17:1, Strand 1:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, ~~6:1~~, 9:1, Torp 1:9, 1:19, 1:20, 1:21, 1:35, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42, 1:48, 1:51, 1:53, 1:62, 2:3, 2:15, 4:1, 7:1, 9:3 i Erska socken och Grunntorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:16, Mellby 1:7, 1:9, 1:17, 1:27, 1:40, 1:54, 1:57, 1:62, 1:79, 1:90, 2:4, 2:5, 2:6, 2:13/5:23, 2:14/5:24, 3:2, 3:4, 3:6, 3:8, 3:14, 5:2, 5:6, 5:7, 5:9, 5:10, 5:11, 5:28, 5:35, Tollestorp 1:3, 1:4, 1:8, 2:1/3:1 i Stora Mellby socken, Älvsborgs län, översänts.

Sammanträde den 8 april 1976 kl 09.30.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Carl Gustav Karlsson<br>Lars-Rune Svensson | Mjölsered, Pl 5348<br>Box 109, Erska | 460 30 | SOLLEBRUNN |
| | Funkagård | " | " |
| Anders Larsson | Tollestorp | " | " |
| David Andersson | " | " | " |
| Sven Andersson ohh Hilma | Gästgivaregården | " | " |
| Johan Albin Bodin ohh Rut Ingeborg | " | " | " |
| Bertil Elof Johansson | " | " | " |
| Ragnar Bengtsson | " | " | " |
| Sven Olof Grunnegård ohh Hedvig | " | " | " |
| Alingsås kommun | | 441 00 | ALINGSÅS |
| Lars Milton Larsson | Sollebrunn Frälseg. | 460 30 | SOLLEBRUNN |
| Vattenavledningsföretaget inom Stora Mellby, Tollestorp, Grunntorp m fl genom ordf. Olof Bengtsson | Mellby Västergården | " | " |
| Algot Olaussons dödsbo | Torp | " | " |
| Sven Svensson | " | " | " |
| Einar Hansson | " | " | " |
| Gerda Elise Johansson | " | " | " |
| Lars Erik Gunnarsson | " | " | " |
| Rune Mattsson ohh Ingrid | " | " | " |
| Anders Ragnar Grunnegård | Grunntorp | " | " |
| Gunnar Johansson | " | " | " |
| Hans Andersson | " | " | " |
| Oscar Kjellén | " | " | " |
| Gustav Kjellén | " | " | " |
| Olof Bengtsson | Mellby Västergården | " | " |
| Anders David Imark | " Kvistagården | " | " |
| Olof Hilding Olofsson | " Västergården | " | " |
| Olof Olsson | Holmaberget | " | " |
| Arne Hedén ohh Britt | Mellby Västergården | " | " |
| Inger Marianne Hedén | " " | " | " |
| Oscar William Andersson | Solhem | " | " |
| John Henrik Larssons dödsbo | Henriksro | " | " |
| Gunnel Andersson | " | " | " |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Anders Påfvelsson | Mellby Västergården | 460 | 30 | SOLLEBRUNN |
| Lars Påfvelsson | " " | " | | " |
| Gustav och Elsa Ingeborg Lindgrens dödsbo | " Kvistagården | " | | " |
| Åke Gustav Lindgren | " " | " | | " |
| Åke Imark | " Mellomgården | " | | " |
| Margit Albemark | Österängsg. 18 | 302 | 53 | HALMSTAD |
| Signe Laurells dödsbo | Parkgatan 4 | 452 | 00 | STRÖMSTAD |
| Tullie Hedman | Olivedalsg. 16 | 413 | 10 | GÖTEBORG |
| Karin Fredriksson | Vintergatan 19 | 502 | 60 | BORÅS |
| Helna Stenberg | Generalsgatan 20 | 602 | 26 | NORRKÖPING |
| Katarina Stenberg | " " | " | | " |
| Ingrid Nilsson-Laurell | Richertsgatan 4 | 412 | 60 | GÖTEBORG |
| Anna Larsson | Mellby Mellomg. | 460 | 30 | SOLLEBRUNN |
| Lennart Melander | Jonslund | 460 | 40 | NOSSEBRO |
| Lars Olofsson | Mellby Mellomgården | 460 | 30 | SOLLEBRUNN |
| John Axelsson ohh Florense | " Kvistagården | " | | " |
| Karl Bertil Lundén ohh Anna Elisabet | " " | " | | " |
| Gustav och Anna Andréassons dödsbo | " Västergården | " | | " |
| Karl Gustafsson | " " | " | | " |
| Anders Wiktor Jakobsson | " Mellomgården | " | | " |
| Anna Mellberg | " " | " | | " |
| Bertil Johansson | " " | " | | " |
| Erik Johan Johansson | Tollestorp, Stora Mellby | " | | " |
| Stora Mellby pastorats-kyrkoråd, ordf. Axel Gustavsson | Apeldalen, Stora Mellby | " | | " |
| Enskilda vägen P 974 ordf. Olof Bengtsson | Mellby Västergården | " | | " |
| Statens Vägverk | Fack | 462 | 01 | VÄNERSBORG |
| Kammarkollegium | Fack | 103 | 10 | STOCKHOLM 2 |

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 23 mars 1976 intygas.

I tjänsten

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

# FULLMAKT

Datum för utfärdande
7-4-76

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

| Efternamn | Förnamn | Personnummer |
|---|---|---|
| Lindgren | Åke | |
| **Bostadsadress** | **Postnr och postadress** | **Rikt- och telefonnr** |
| Mellby kvistagård | 460 30 Sollebrunn | 0322 - 41313 |

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande

Mellby 3:6 och 1:9

i socken
Erska ö St. Mellby

län
Älvsborgs

äger på mina/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företagets kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

| Namnunderskrifter | Namnunderskrifter |
|---|---|
| David Tmark<br>Mellby Kvistag.<br>460 30 Sollebrunn | |

BEVITTNAS

| Namn | Namn |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| **Bostadsadress** | **Bostadsadress** |
| Mellby Västergård | Storeskogen |
| **Postnr och postadress** | **Postnr och postadress** |
| 460 30 Sollebrunn | 51035 Bollebygd |
| **Rikt- och telefonnr** | **Rikt- och telefonnr** |
| 0322 - 41105 | |

Lantbruksstyrelsen 34—102. 1972-07 1000. SRA Sthlm 24654

# FULLMAKT

Datum för utfärdande
3/4-76

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

| Efternamn | Förnamn | Personnummer |
|---|---|---|
| Olsson | Olof | 081230-5555 |
| **Bostadsadress** | **Postnr och postadress** | **Rikt- och telefonnr** |
| Hobnabberget | 46030 Sollebrunn | 0322/41103 |

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande

Gunnar Olsson (Sm)

i socken Stora Mellby | län Älvsborgs

äger på mina/~~våra~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företagets kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

| Namnunderskrifter | Namnunderskrifter |
|---|---|
| Gunnar Olsson | |

BEVITTNAS

| Namn | Namn |
|---|---|
| Ragnar Andreasson | Georg Andersson |
| **Bostadsadress** | **Bostadsadress** |
| Borg | Pl 4632 |
| **Postnr och postadress** | **Postnr och postadress** |
| 46030 Sollebrunn | 46030 Sollebrunn |
| **Rikt- och telefonnr** | **Rikt- och telefonnr** |
| 0322/41060 | 0322/41358 |

Lantbruksstyrelsen 34—102. 1972-07 1000. SRA Sthlm 24654

ls

Olstorp
Västmanstorp gren
Jordala "
Bring Abbey "
gren torp på skogen
gemensamt gren skogen

# FULLMAKT

Datum för utfärdande
7-4-76

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

| Efternamn | Förnamn | Personnummer |
|---|---|---|
| Påtvelsson | Lars Rune | 48-1008-5557 |
| **Bostadsadress** | **Postnr och postadress** | **Rikt- och telefonnr** |
| Mellby Västergården | 460 30 Sollebrunn | 0322-41021 |

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande

Anders o Lars Påtvelsson

i socken St. Mellby | län Älvsborgs Län

äger på mina/~~våra~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företagets kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

| Namnunderskrifter | Namnunderskrifter |
|---|---|
| Anders Påtvelsson | |

BEVITTNAS

| Namn | Namn |
|---|---|
| [illegible] | [illegible] |
| **Bostadsadress** | **Bostadsadress** |
| St Mellby PL 4060 | St Mellby PL 4120 |
| **Postnr och postadress** | **Postnr och postadress** |
| 46030 Sollebrunn | 46030 Sollebrunn |
| **Rikt- och telefonnr** | **Rikt- och telefonnr** |
| 0322/41024 | 0322-41016 |

Lantbruksstyrelsen 34—102. 1972-07 1000. SRA Sthlm 24654

# Fullmakt

För min syster Ingrid Laurell-Nilsson, Richertsgatan 4, 412 60 Göteborg, att vid sammanträde den 8 april 1976 i ärende angående torrläggning genom uppgrävning av Mellby å, berörande bl. a. fastigheten Mellby 2:5 m. fl., föra min talan och handla å mina vägnar.

Borås den 6 april 1976.

Vintergatan 19 B
502 60 Borås.

Karin Laurell-Fredriksson

F U L L M A K T

för min syster, fru Ingrid Laurell-Nilsson, Richertsgatan 4, Göteborg, att vid sammanträde den 8 april 1976 i ärende angående torrläggning genom uppgrävning av Mellbyån, berörande bl a fastigheten Mellby 2:5 m fl, föra min talan och handla å mina vägnar.

Halmstad den 4 april 1976

Margit Albemark

Margit Albemark

Österängsgatan 18

302 53 Halmstad

# FULLMAKT

Datum för utfärdande
7-4-1976

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

| Efternamn | Förnamn | Personnummer |
|---|---|---|
| Andersson | David | 110625-5571 |
| **Bostadsadress** | **Postnr och postadress** | **Rikt- och telefonnr** |
| Tollestorp | 46030 Sollebrunn | 0322-41170 |

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande

Mellomgården 5:7

i socken Södra Mellby | län Älvsborgs

äger på mina/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företagets kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

| Namnunderskrifter | Namnunderskrifter |
|---|---|
| Karl Gustavsson (sou) | |

BEVITTNAS

| Namn | Namn |
|---|---|
| Ola Lindgren. | Gun Lindgren |
| **Bostadsadress** | **Bostadsadress** |
| Kvistagården. | Kvistagården |
| **Postnr och postadress** | **Postnr och postadress** |
| 46030 Sollebrunn | 46030 Sollebrunn |
| **Rikt- och telefonnr** | **Rikt- och telefonnr** |
| 0322-41313 | 0322/41313 |

Lantbruksstyrelsen 34—102. 1972-07 1000. SRA Sthlm 24654

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för enskilda vägen P 974, hållet den 11/12 1973.

Närvarande voro samtliga styrelseledamöter.

§ 1.

Till ordf. i styrelsen utsågs undertecknad, Olof Bengtsson.

=== === §2. === ==== ======

Justerat:

Bertil Lundén
Arne Heden

Vid protokollet

Olof Bengtsson

Rätt utdraget intygar:

Olof Bengtsson
ordf.

**STATENS VÄGVERK**

**Vägförvaltningen i Älvsborgs län**
Tjänsteställe, handläggare
VFPp fviö Nils Andersson

Datum
1976-03-29
Ert datum

Beteckning
VFP 514 76:1057
Er beteckning

## Fullmakt

Lars-Åke Wendel, Ao P 22 Torp, befullmäktigas härigenom att inför Lantbruksnämnden, Vänersborg, vid sammanträde angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning - genom uppgrävning av Mellbyån - av marker tillhörande Mjölsered 6:1, Erska 13:1, Sollebrunn 2:7, 2:8, 3:3, 3:4, 3:5, 3:10, 3:16, 3:35, 19:2, 14:3, 17:1, Strand 1:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 9:1, Torp 1:9, 1:19, 1:20, 1:21, 1:35, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42, 1:48, 1:51, 1:53, 1:62, 2:3, 2:15, 4:1, 7:1, 9:3 i Erska socken och Grunntorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:16, Mellby 1:7, 1:9, 1:17, 1:27, 1:40, 1:54, 1:57, 1:62, 1:79, 1:90, 2:4, 2:5, 2:6, 2:13/5:23, 2:14/5:24, 3:2, 3:4, 3:6, 3:8, 3:14, 5:2, 5:6, 5:7, 5:9, 5:10, 5:11, 5:28, 5:35, Tollestorp 1:3, 1:4, 1:8, 2:1/3:1 i Stora Mellby socken, Älvsborgs län, utföra och bevaka vägverkets talan för staten.

Sammanträdet avhålles torsdagen den 8 april 1976 i Bjerkehallen, Sollebrunn.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Nils Andersson
Nils Andersson

Postadress
Fack
462 01 VÄNERSBORG 1

Gatuadress
Hamngatan 35

Telefon
0521-121 70

CW Carlssons Eftr Vänersborg 134

Kopia

KUNGÖRELSE

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning - genom uppgrävning av Mellbyån - av marker tillhörande Mjölsered 6:1, Erska 13:1, Sollebrunn 2:7, 2:8, 3:3, 3:4, 3:5, 3:10, 3:16, 3:35, 19:2, 14:3, 17:1, Strand 1:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 9:1, Torp 1:9, 1:19, 1:20, 1:21, 1:35, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42, 1:48, 1:51, 1:53, 1:62, 2:3, 2:15, 4:1, 7:1, 9:3 i Erska socken och Grunntorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:16, Mellby 1:7, 1:9, 1:17, 1:27, 1:40, 1:54, 1:57, 1:62, 1:79, 1:90, 2:4, 2:5, 2:6, 2:13/5:23, 2:14/5:24, 3:2, 3:4, 3:6, 3:8, 3:14, 5:2, 5:6, 5:7, 5:9, 5:10, 5:11, 5:28, 5:35, Tollestorp 1:3, 1:4, 1:8, 2:1/3:1 i Stora Mellby socken, Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Bjerkehallen, Sollebrunn torsdagen den 8 april 1976 klockan 09.30.

Såväl allmän som enskild väg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid har egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 22 mars 1976.
På tjänstens vägnar

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

**Till Skiftesgodemannen Herr** Rolf Engdahl, Pl 2465, Pålstorp
441 00 ALINGSÅS
" Anders Dicander, Stommen, Magra
460 30 SOLLEBRUNN

**Härmed får jag anmoda Eder att såsom god man närvara vid sammanträde enligt ovanstående kungörelse. Om jäv eller annat hinder skulle föreligga torde Ni omgående vidtala annan god man att komma i Edert ställe. Denna kallelse bör då av Eder översändas till denne. Farbror, morbror och kusin samt ännu närmare släkt till sakägare (se bifogad förteckning) räknas som jäv. ~~Skiftesgodeman skall före tjänstgöring ha avlagt föreskriven godemansed.~~**

4/1-72 brita b.m. enl. FBL

**Vänersborg den 23 mars 1976.**
**På tjänstens vägnar:**
**Göran Molin**
**Lantbrukskonsulent**

/ B-K
**Birgit Kaltofen**
**Kontorsskrivare**

Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:

Göran Molin

## F ö r e n i n g.

Undertecknade jordägare förenar oss härmed med sökanden till den laga syneförrättning, varöver länsstyrelsen meddelat förordnande den 11 juni 1974 avseende rensning och fördjupning av Mellbyån i Stora Mellby och Erska socknar, Älvsborgs län.

Sollebrunn den 16/7 1975.

Greta Johansson

Egenhändiga namnteckningen bevittna;

Stig Erik Jansson ~~Karin Andersson~~

adr. Torp Sollebrunn ~~Östergårds 6A 524 00 Herrljunga~~

Torp 1:40

Ovanstående förenings lämplighet vitsordas

Göran Andersson

Rolf Engdahl Rudolf Svensson

## F ö r e n i n g.

Undertecknade jordägare förenar oss härmed med sökanden till den laga syneförrättning, varöver länsstyrelsen meddelat förordnande den 11 juni 1974 avseende rensning och fördjupning av Mellbyån i Stora Mellby och Erska socknar, Älvsborgs län.

Stora Mellby den 17-4 1975.

Henrik Larssons dödsbo.
Gunnel Andersson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Olof Bergtsson .....

adr. .....

ägare Elin och Gunnel Andersson

Mellby 1:57

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

Rolf Engdahl

F ö r e n i n g.

Undertecknade jordägare förenar oss härmed med sökanden till den laga syneförrättning, varöver länsstyrelsen meddelat förordnande den 11 juni 1974 avseende rensning och fördjupning av Mellbyån i Stora Mellby och Erska socknar, Älvsborgs län.

Göteborg den 2.4. 1975.

Karin Laurell-Fredriksson, Ingrid Laurell-Nilsson, Catharina Stenberg, Helena Stenberg, Jan C. Stenberg, Göteborg, Tullie Laurell-Hedman.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Agneta Haraunder Bo Haraunder

adr. Olivedalsgat. 25 Olivedalsgatan 25
413 10 Göteborg 413 10 GÖTEBORG

Mellby 2:5, 2:6
5:2, 5:10

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

Rolf Ericsdotter Anders Nilsson

## F ö r e n i n g.

Undertecknade jordägare förenar oss härmed med sökanden till den laga syneförrättning, varöver länsstyrelsen meddelat förordnande den 11 juni 1974 avseende rensning och fördjupning av Mellbyån i Stora Mellby och Erska socknar, Älvsborgs län.

Halmstad den 4 april 1975.

Margit Albemark

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Tom Sjöholm Lisa Sjöholm

adr. Österängsgatan 18, 30253 Halmstad Österängsgatan 18

2:5, 2:6
Mellby 5 2, 5:10

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

Rolf Ljungdahl Anders Nilsson

## F ö r e n i n g.

Undertecknade jordägare förenar oss härmed med sökanden till den laga syneförrättning, varöver länsstyrelsen meddelat förordnande den 11 juni 1974 avseende rensning och fördjupning av Mellbyån i Stora Mellby och Erska socknar, Älvsborgs län.

Sollebrunn den 17-4 1975.

Ragnar Grunnegård

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Sven-Erik Svensson

adr. Sollebrunn

Grundbp 1:4

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

Rolf Engdahl

Ruben Dicander

F ö r e n i n g.

Undertecknade jordägare förenar oss härmed med sökanden till den laga syneförrättning, varöver länsstyrelsen meddelat förordnande den 11 juni 1974 avseende rensning och fördjupning av Mellbyån i Stora Mellby och Erska socknar, Älvsborgs län.

Sollebrunn den 17-4 1975.

Bertil Johansson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

adr. Sollebrunn

Sollebrunn J:S

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

Rolf Engdahl

Utdrag ur

Protokoll fört vid sammanträde med Stora Mellby pastoratskyrkoråd i Sollebrunn tisd. den 21/5 1974

Närvarande voro: Hela rådet

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Herr Stig Svaleskog

---

§ 5

Intressenterna för upprensning av Mellbyån, hade kallats till sammanträde med lantbrukingejör som sakkunnigt biträde, på sammanträdet beslutades att undersöka intresset hos markägarna för upprensning av ån, samtt ansöka hos lantbruksnämden med begäran om upprättande av arbetsplan och kostnadsförslag, Rådet beslutade uppdraga till undertecknad att som ombud för pastoratet teckna ansökan för lönebostället Tollestorp 2[1] m.fl.

Dag som ovan
Så förekommit betygar

Justerat:

Stig Svaleskog
Stig Svaleskog

Axel Gustavsson
Axel Gustavsson/ ordf.

Videmeras:

adress Apeldalen 0322/46003
Stora Mellby
Sollebrunn

**Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:**

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dnr 34 718/74 1974-05-06 30

Cregnr 1974-04-24 29

KS § 253
AU § 315

Dnr 1974.596 005.680

Exp.
O. Bengtsson
Lantbruksn.

Rensning av Mellbyån, delen Sollebrunn - Stora Mellby

Olof Bengtsson och Lars-Erik Gunnarsson, Sollebrunn, hade i skrivelse 1974-04-17 hemställt att kommunen måtte biträda en ansökan om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen. Förrättningen avsåg rensning och fördjupning av Mellbyån på en sträcka av ca 4 km från reningsverket i Sollebrunn t o m fastigheterna Mellby Västergården 1:62 och 1:17.

Kommunen ägde flera fastighet som berördes av företaget.

Arbetsutskottet beslöt utan omröstning föreslå kommunstyrelsen besluta

att biträda den ifrågavarande ansökan.

---

Kommunstyrelsen biföll utan omröstning arbetsutskottets förslag.

---

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

1973 eller 1972 rensades från ramnsgrerket och nedåt Ätran.
Gamla järnvägsbron norr om Sollebrunn, revs efter 1969.

Kopia

Bilaga 24 a

37

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN

1974-11-25



Ärendet handlägges av
lantbrukskonsulent
G Molin/BK

Fiskeristyrelsen
Fack
GÖTEBORG 2

Syneförrättning rörande Mellbyån, Stora Mellby och Erska socknar i Alingsås kommun, Älvsborgs län.

---

Undertecknad, som av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, får härmed på grund av föreskrifterna i vattenlagens 10 kap. 42 och 45 §§ lämna följande uppgifter angående denna förrättning.

Förrättningen omfattar Mellbyån på en sträcka av c:a 4,5 km norr om och c:a 1,1 km söder om Sollebrunns samhälle. Av den övre sträckan omfattas c:a 3,9 km av ett äldre företag, "Mellbyåns torrläggningsföretag år 1916", som upprättats av material från "Mellbyåns torrläggningsföretag år 1904". 1904 års företag kom aldrig till utförande.

Markerna omedelbart ovan f d järnvägsbron norr om Sollebrunn besväras av återkommande översvämningar och har därför övergått till våtmarker, på vilka kringboende lantbrukare hittills ej kunnat tillfullo utnyttja båtnaden genom tidigare utfört företag. Dessa översvämningar beror på att f d järnvägsbron verkar dämmande och att avloppet nedanför denna aldrig omfattats av något laga syneföretag och därför är starkt slammat och vegetationsbevuxet.

Förslaget avser rensning av ungefär 1/3 av den åsträcka, som omfattas av 1916 års företag, samt rensning och successiv fördjupning av resterande 2/3 till ungefär 0,5 m under i 1916 års företag föreskriven botten vid f d järnvägsbron norr om Sollebrunn. Därifrån skall erforderligt avlopp upptagas på en sträcka av c:a 1,7 km till det kommunala reningsverket söder om Sollebrunn. Från reningsverket rensade kommunen 3 385 m av Mellbyån mot sjön Anten år 1972.

Av Mellbyån omfattas, dels en sträcka norr om Sollebrunn, till större delen ingående i 1916 års företag, och dels en sträcka söder om samhället ner till sjön Anten i ett förslag till naturvårdsplan i Älvsborgs län, upprättad av länsstyrelsen. Samråd har därför skett med naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Vänersborg enligt 20 § i naturvårdslagen.

Postadress
462 01 VÄNERSBORG
Allégatan 6 · 502 32 BORÅS
OBS! nytt box nr 147

Gatuadress
Kungsgatan 17, Vänersborg
Allégatan 6, Borås

Telefon
0521/120 80
033/13 73 40

Postgiro
6 88 13 - 5

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN



Ärendet handlägges av

Beträffande fiske i Mellbyån på den sträcka, som skall åtgärdas, har ingenting nämnts vid informationssammanträde eller samtal, varför det förefaller sannolikt, att denna sträcka saknar praktisk betydelse ur fiskesynpunkt.

F ö kan tilläggas att Alingsås kommun är medsökande till förrättningen, och att berörd järnväg (f d Västergötland - Göteborgs järnväg) nu är nedlagd, spåren upprivna och banken försåld, varför åtgärder i ån inte längre påverkas av f d järnvägsbron.

Ett informationssammanträde med större delen av berörda markägare har hållits, varvid laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rekommenderades. Första sammanträdet avses äga rum senare på våren 1975 efter det att visst mätarbete har utförts.

I tjänsten

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Bilagor: Kartklipp, kopia av ansökningshandlingarna, kopia av berört förslag till naturvårdsplan i Älvsborgs län, kopia av länsstyrelsens i Vänersborg skrivelse.

Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:


Postadress
462 01 VÄNERSBORG
Allégatan 6 · 502 32 BORÅS
OBS! nytt box nr 147

Gatuadress
Kungsgatan 17, Vänersborg
Allégatan 6, Borås

Telefon
0521/120 80
033/13 73 40

Postgiro
6 88 13 - 5

7 C Borås NV.
8 C Lidköping SV

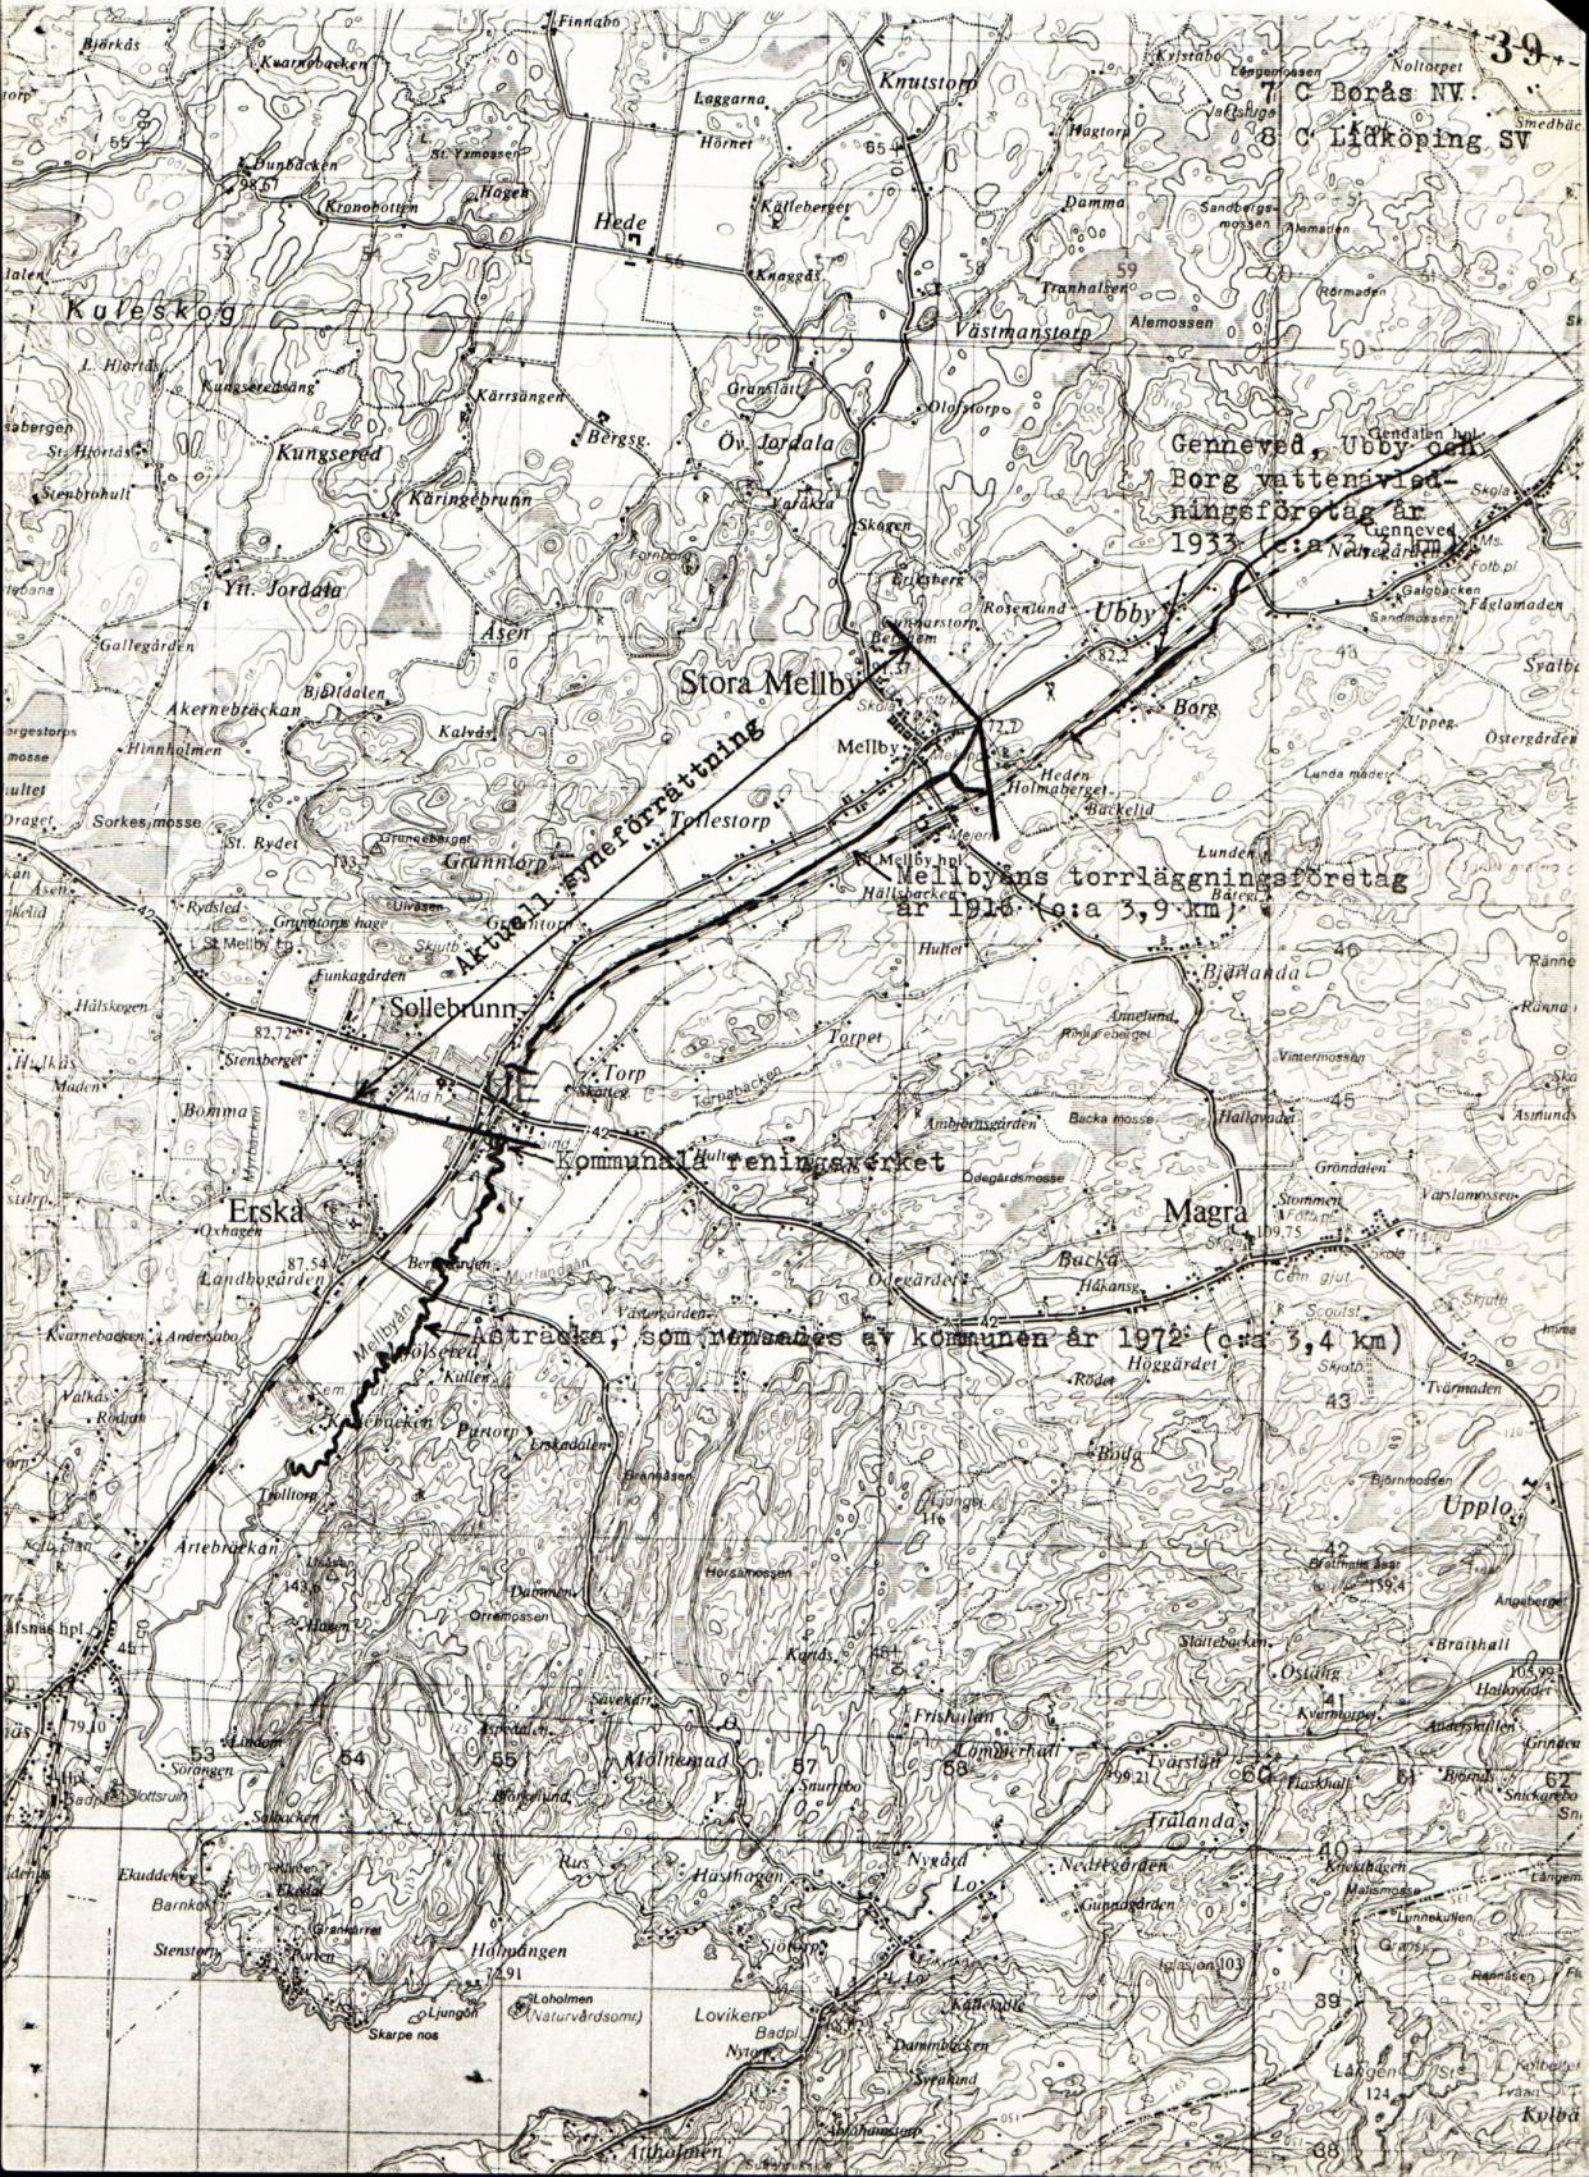

Länsstyrelsen, Vänersborg
Planeringsavdelningen
Ink. 74 05. 28.
11 | 32 | 2008-74

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 30 MAJ 1974
Dnr 34 718/74
Creg nr

*Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.*

## *Till Länsstyrelsen i* Älvsborgs *län.*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig/oss tillhörig mark inom Stora Mellby och Erska socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser rensning och fördjupning av Mellbyån.

Avloppets längd ca 4 km. Riksväg 42 beröres.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Företaget omfattar delen från reningsverket Sollebrunn i Erska socken till och med fastigheterna Mellby Västergården 1:62 och 1:17 i Stora Mellby socken.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Olof Bengtsson,
Pl. 4004, 460 30 Sollebrunn
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Tel 0322/41055

Stora Mellby den 7 mars 1974

| Sökandes namn: | | Fastighet: |
|---|---|---|
| Olof Bengtsson | för fastigheten | Melloy Västergård 1:7 |
| Påvel Johansson | » » | Mellby Västergård 1:79 och Kvistag 3:8 |
| Gösta Svensson | » » | Torp 7:1 |
| John Pettersson | | Mellby Kvistag. 3:2 |
| Bengt Nilsson | | Torp 9:2 Torp Kvistag. 2:13 2:14 Torp 9:1, Grund 8:1 |
| Einar Hansson | | Torp Skatteg 1:35 |
| Arne Nilsson | | Mellby Västerg. 1:40 |
| Hjalmar Jansson | | Gruntorp 1:5 och 1:9 |
| Sven Andersson | | Sollebrunn Gästgivareg 3:3 och 3:11 |
| Ove Karlsson | | Mellby Västerg. 1:54 |
| Olof Olsson | | Mellby Västergården 1:27 och 1:62 |
| Gustav Lindgren | | Mellby Mellomg 1:8 och 1:10 |
| Johan Bodin | | Sollebrunn Gästgg 3:4, 3:10 och Torp Skatteg 1:48 |



Vänd!

**Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.**

| ~~Icke~~ sökandes namn: | | Fastighet: |
|---|---|---|
| Anders Larsson | ägare av fastigheten | Tollestorp Olofsg 1:3 |
| Hildur Olofsson | » » » | Mellby Västerg. 1:17 |
| Berit Franklin | » » » | Mellby Kvistag. 3:4 |
| Åke Svensk | | Mellby Mellomg. 2:4 |
| David Svensk | | Mellby Mellomg. 5:6 och Mellby Kvistag 3:6 |
| Anna Larsson | | Mellby Mellomg. 2:13 och 5:23 |
| Karl Gustavsson | | Mellby Mellomg. 5:7 |
| Anders Gustavsson | | |
| Lars M Larsson | | Sollebrunn 17:1 |
| Erik Johan Johansson | | Sollebrunn Frälseg. 2:5, 2:6 och Tollestorp Olofsg. 1:2 |
| Gunde Svensson. | | Torp Frälseg 2:3, 2:15 |
| Lars Andersson | | Tollestorp Olofsg.1:4 |
| Ernst Nilsson | | Mellby Mellomg. 2:14, 5:2, 5:11 5:24 |

**Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**

lantbrukskonsulent Göran Molin

Vänersborg den 27 maj 1974

På Lantbruksnämndens vägnar:

Curt Hellsten

Lantbruksdirektör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454451

LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSBORGS LÄN
Planeringsavdelningen

FÖRORDNANDE

1974-06-11 11.32-2008-74

Kopia till
Akten
Sökanden
Lantbrndn

Lantbrukskonsulenten Göran Molin
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 147
462 01 VÄNERSBORG 1

Förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen

På framställning från Olof Bengtsson, Pl 4004, 460 30 Sollebrunn, m fl, varöver lantbruksnämnden i länet avgett yttrande, förordnar länsstyrelsen, med stöd av 10 kap 32 och 33 §§ vattenlagen, Eder att i laga ordning handlägga syneförrättning för rensning och fördjupning av Mellbyån inom fastigheterna Gruntorp 1:5 och 1:9, Mellby Kvistagården 3:2, 3:4, 3:6 och 3:8, Mellby Mellomgården 1:8, 1:10, 2:4, 2:13, 2:14, 5:2, 5:6, 5:7, 5:11 och 5:23, Mellby Västergården 1:7, 1:17, 1:27, 1:40, 1:54, 1:62 och 1:79, Sollebrunn 17:1, Sollebrunn Frälsegården 2:5 och 2:6, Sollebrunn Gästgivaregården 3:3, 3:4, 3:10 och 3:11, Tollestorp Olofsgården 1:2, 1:3 och 1:4, Torp 7:1 och 9:2, Torp Frälsegården 2:3 och 2:15, samt Torp Skattegården 1:35 och 1:48 i Stora Mellby och Erska socknar, Alingsås kommun.

Ansökningshandlingen samt kopia av riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bilägges härjämte. ./.

Bo Billemar
T f förste länsassessor

Agneta Erdéus
Byråassistent

MR

4. Mellbydalen B L


Ornitologiskt värdefulla våtmarker

Mellbyåns dalgång är bred och flack. Mellan Sollebrunn och Anten har ån rätats och rensats varför våtmarkerna försvunnit. Själva åbrinken och de omgivande åkerfälten utövar dock en lockelse på vissa småfåglar som kärrsångare och gräshoppssångare. I avsnittet mellan Sollebrunn och Stora Mellby finns våtmarkerna kvar. Här häckar arter som ängspiplärka, enkelbeckasin och gulärla. Genom dalgången går ett kraftigt flyttfågelsträck som följer en linje Lärjeån-Mjörn-Anten-Mellbydalen. För detta sträck har våtmarkerna en stor betydelse som rastlokal. Endast få områden av detta slag finns kvar i länet.

Bedömning: En i länet sällsynt naturtyp. Av stor biologisk betydelse.

Klassificering: II

Förslag till åtgärder: Landskapsskydd (19 § naturvårdslagen).
Djurskyddsområde (KK 26 mars 1965)

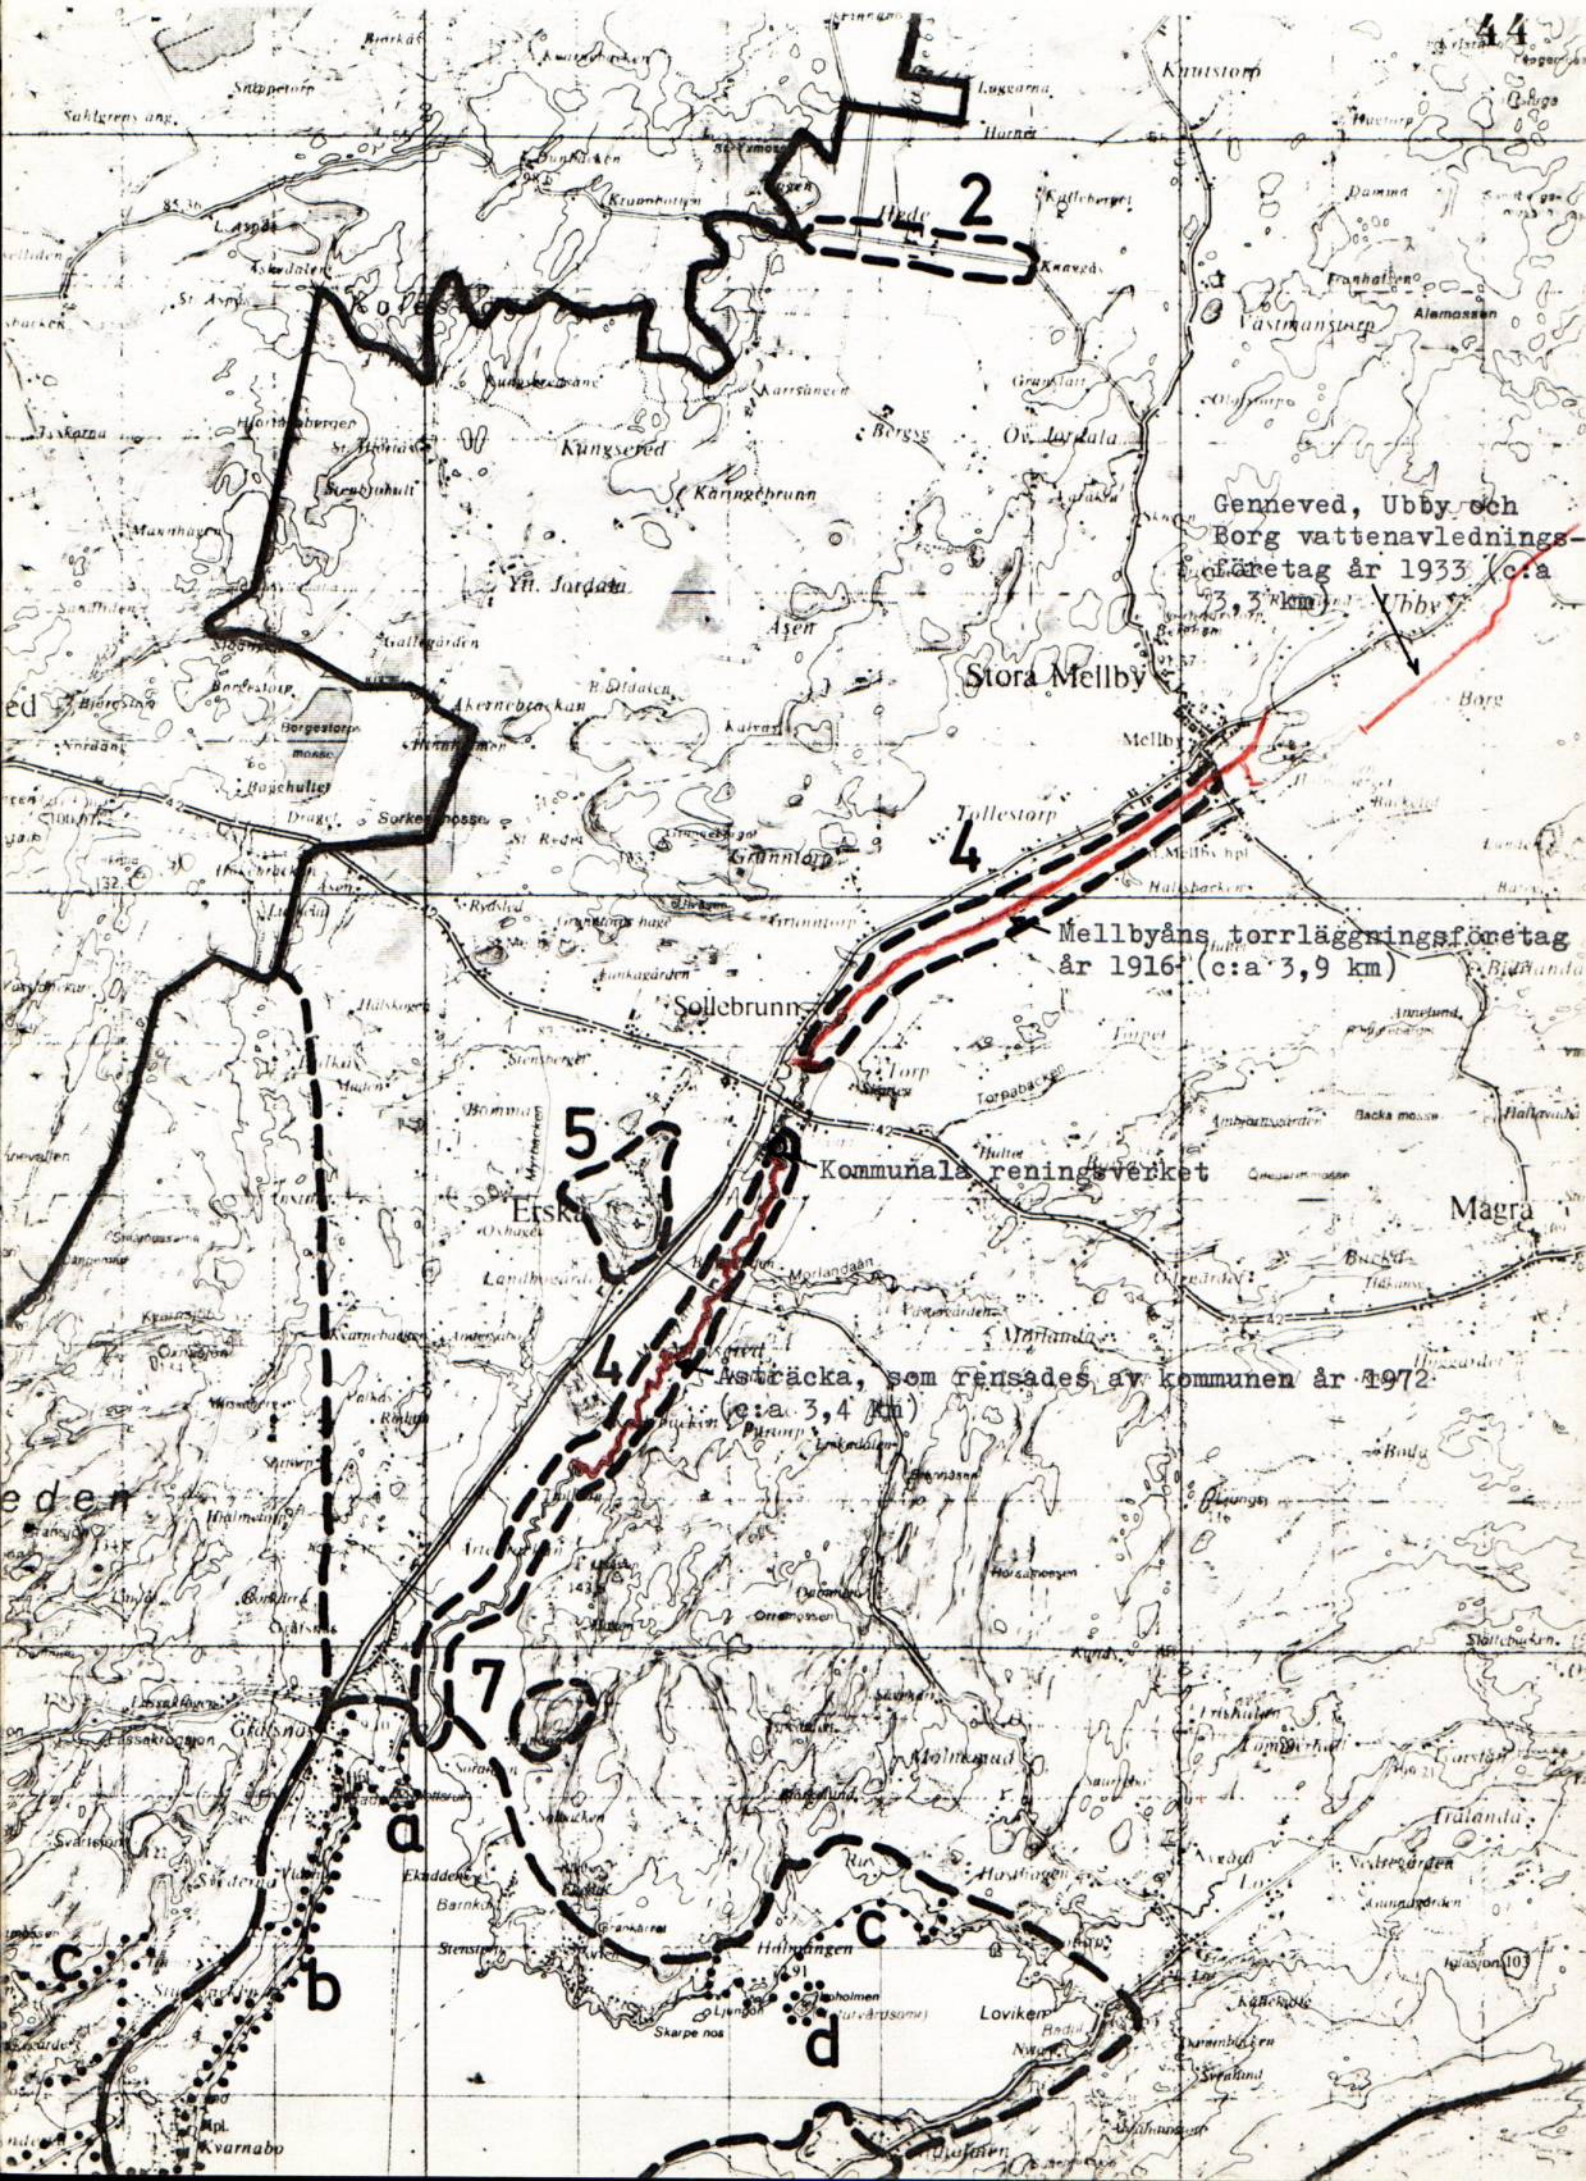
Genneved, Ubby och Borg vattenavledningsföretag år 1933 (c:a 3,3 km)
Mellbyåns torrläggningsföretag år 1916 (c:a 3,9 km)
Kommunala reningsverket
Åsträcka, som rensades av kommunen år 1972 (c:a 3,4 km)
Stora Mellby
Sollebrunn
Ersta
Magra
Kungsered
Kärragebrunn
Ubby
Mellby
Tollestorp
Grimmlanda
Halsbarken
Asen
Borgestorp
Gråbo
Kvarnabo
Lovikern
Halmangen
Skarpe nos
Kattstorp
Västmanstorp
Trälanda
Ytt. Jordala
Ov. Jordala
Borgs
Borg
Mellby hpl
Kvarnabo hpl
1
2
4
5
7
a
b
c
d

LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSBORGS LÄN
Planeringsavdelningen
Naturvårdsenheten

1974-10-30 11.129-3976-74

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 01 NOV 1974
Dnr 37 829/74
Creg nr

Kopia till
Akten
Planenh

Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 147
462 00 VÄNERSBORG

Samråd enligt 20 § naturvårdslagen angående vissa arbeten i Mellbyån

Företrädare för länsstyrelsen har tillsammans med företrädare för lantbruksnämnden besiktigat området den 13 september 1974. Därvid begärdes samråd enligt 20 § naturvårdslagen beträffande vissa arbeten i Mellbyån.

Under förutsättning att de i bifogade promemoria (1974-09-13) föreslagna åtgärderna utförs finns från plan- och naturvårdssynpunkt inte något att erinra. Länsstyrelsen förklarar att arbetsföretagen kan utföras utan hinder av bestämmelserna i 20 § naturvårdslagen.

Beslut i ärendet har fattats av byrådirektören Martvall. I den slutliga handläggningen har deltagit förste byråingenjören Bengtsson, föredragande, samt företrädare för planenheten.

Sten Martvall

Göran Bentsson

KH

PM

1974-09-13

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 01.NOV.1974
Dnr
Creg nr

Rensning och fördjupning av Mellbyån

Vid besiktning den 13 september 1974 tillsammans med ingenjör Molin, lantbruksnämnden i Älvsborgs län, begärdes samråd enligt 20 § naturvårdslagen angående vissa arbeten i Mellbyån.

Åtgärderna skall utföras mellan Sollebrunns reningsverk och Stora Mellby.

Företaget omfattar en fördjupning av åfåran med ca 50 cm vid järnvägsbron för att erhålla tillräckligt fall; åfåran kommer vidare att rensas utmed hela sträckningen.

Målsättningen är att dränera de betade våtängarna utmed ån för att kunna ändra markanvändningen till åker.

I förslaget till naturvårdsplanen har området befunnits ha regionalt intresse att bevara på grund av de ornitologiskt värdefulla våtmarkerna utmed ån.

Åsträckan söder om Sollebrunn har tidigare rensats, vilket inneburit att vårmarksområdet norr därom minskat i betydelse som rastlokal för våtmarksfåglar på grund av uteblivna översvämningar.

Om dikningsföretaget kommer till utförande bör följande naturvårdande åtgärder vidtas:

1. Rensning bör ske av några igenväxta dammar i områdets södra del intill åfåran.
2. Schaktmassorna bör planeras ut.

Hans Alexandersson
Naturvårdsassistent

Bilaga 24 b

47

FISKERIINTENDENTEN
I
ÖVRE SÖDRA DISTRIKTET

YTTRANDE
1975-10-02 Dnr. 1648/74

Byrådirektör E Stake, GN

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 06 OKT. 1975
Dnr 829/74

Lantbrukskonsulent Göran Molin
Lantbruksnämnden

Syneförrättning rörande Mellbyån i Stora Mellby och Erska socknar i Alingsås kommun, Älvsborgs län.

Av fiskeristyrelsen den 5 december 1974 förordnad jämlikt 10 kap. 43 § 1 stycket vattenlagen att avge yttrande i rubricerade ärende får fiskeriintendenten anföra följande.

Företaget avser att uppnå förbättrad torrläggning av mark som berör en ca 5,6 km lång sträcka av Mellbyån. Yttrande har inhämtats från fiskerikonsulent Schmuul
./. vid lantbruksnämnden. Yttrandet biläggs och åberopas.

Som framgår av fiskerikonsulentens yttrande har fisket i den berörda delen av Mellbyån mycket ringa värde. Företaget föranleder inte någon erinran ur allmän fiskerisynpunkt.

./. Remisshandlingarna återställes.

Erland Stake

Erland Stake
Byrådirektör

ank. LN 9/12-74

FISKERISTYRELSEN

Datum
1974-12-05

Vår beteckning
Dnr 3276
Sak 27

48

Fiskeriintendenten i
övre södra distriktet
Oskarsparken 1
702 12 ÖREBRO

Ert brev
Er beteckning

Ärende

Förordnande jämlikt 10 kap 43 § 1 st vattenlagen

Med överlämnande av bifogade, till fiskeristyrelsen jämlikt 10 kap 43 § vattenlagen insända handlingar angående syneförrättning rörande Mellbyån inom Stora Mellby och Ersta socknar i Alingsås kommun, Älvsborgs län, förordnar styrelsen härigenom med stöd av rubricerade lagrum Er att under syneförrättningen till förrättningsmannen avge yttrande huruvida fiskerinäring genom företaget lider väsentligt förfång samt vilka åtgärder, som kan erfordras till skydd för fisket.

Kan yttrande som ovan nämnts, icke avges utan att undersökning på platsen äger rum, ankommer det jämlikt 10 kap 43 § 2 st vattenlagen på länsstyrelsen, att efter inkommen anmälan därom uppdra åt den av fiskeristyrelsen förordnade att såsom sakkunnig biträda vid förrättningen ävensom att avge utlåtande i frågan vad angår företagets inverkan på fisket.

Ingemar Sörensen
byråchef

Bo Bengtsson
fiskeriassistent

Delgivning: Lantbrukskonsulent Molin, Lantbruksnämnden i Älvsborgs län, Box 147, 462 01 VÄNERSBORG

pratat med Stark

Postadress
Fack
403 10 GÖTEBORG 2

Gatuadress
Otterhällegatan 12

Telefon
031-17 63 80

FISKERIINTENDENTEN I ÖVRE SÖDRA DISTRIKTET
INK 23.9.75 DNR Ad 1648/75

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN

YTTRANDE

1975-09-19

Drn 002 628/75

49

Ärendet handlägges av fiskerikonsulent R. Schmuul, AKS

Fiskeriintendenten i övre södra distriktet
Oskarsparken 1
702 12 ÖREBRO

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län
DEN 06 OKT. 1975
Dnr .....
Ordn nr .....

Syneförrättning rörande Mellbyån, Stora Mellby och Erska socknar i Alingsås kommun, Älvsborgs län.

./. Med återställande av remisshandlingarna får lantbruksnämnden anföra följande.

Mellbyåns dalgång-avrinningsområde utgöres huvudsakligen av odlad jordbruksmark, varför ansenliga mängder närsaltergödningsämnen tillföres vattendraget. Detta i sin tur har medfört att vattendraget i fråga blivit igenväxt, vilket hindrar vattnets framrinning i bäcken samt fiskens möjlighet att vistas i densamma. Höjdskillnaden mellan Mellbyåns övre och nedre del är minimal, varför det saknas strömmar och därmed förutsättningar för öringens fortplantning och dess vistelse i ån. Åns botten består huvudsakligen av lösa massor och lera.

Av fiskarter som sporadiskt förekommer i vattendraget kan nämnas mört, abborre, gädda. Då det årligen tillföres ålyngel och sättål i sjön Anten, är det troligt, att ett antal av dessa vandrar vidare till Mellbyån. Flodkräfta saknas i vattendraget.

Enligt uppgift har det vid åtskilliga tillfällen uppstått syrebrist i ån, varvid också det mycket svaga fiskbeståndet ytterligare skadats. Något fiske efter de nämnda fiskarterna inom det berörda området förekommer ej. Då det ansökta företaget icke kan anses åstadkomma någon skada för fisket i den berörda delen av Mellbyån och med all sannolikhet inte heller nedströms arbetsplatser i vattendraget tillstyrkes detsamma.

I tjänsten

R. Schmuul
Fiskerikonsulent

Fotokopians överensstämmelse med originalet intygas:
Gertrud Nilsson

So 27,1

50

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN

1974-11-25

Inkom till lantbrukSnämnden
I Älvsborgs län
DEN 23 APR 1975
Dnr 31 827/74

1 (2)

ANKOM
74 11. 27.
FISKERISTYRELSEN
Dnr 3276

Ärendet handlägges av
lantbrukskonsulent
G Molin/BK

Fiskeristyrelsen
Fack
GÖTEBORG 2

19 74. den 5./12. föredraget
i Fiskeristyrelsen.
Nde hrr Sch Sörensen
Kan Jonsson Ldi
Beslut: Sv. till K. Fast
i. o. s. dt. j.

Inkom till lantbruksnämnden
I Älvsborgs län
DEN 06 OKT. 1975

Syneförrättning rörande Mellbyån, Stora Mellby och Erska socknar i Alingsås kommun, Älvsborgs län.

---

Undertecknad, som av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, får härmed på grund av föreskrifterna i vattenlagens 10 kap. 42 och 45 §§ lämna följande uppgifter angående denna förrättning.

Förrättningen omfattar Mellbyån på en sträcka av c:a 4,5 km norr om och c:a 1,1 km söder om Sollebrunns samhälle. Av den övre sträckan omfattas c:a 3,9 km av ett äldre företag, "Mellbyåns torrläggningsföretag år 1916", som upprättats av material från "Mellbyåns torrläggningsföretag år 1904". 1904 års företag kom aldrig till utförande.

Markerna omedelbart ovan f d järnvägsbron norr om Sollebrunn besväras av återkommande översvämningar och har därför övergått till våtmarker, på vilka kringboende lantbrukare hittills ej kunnat tillfullo utnyttja båtnaden genom tidigare utfört företag. Dessa översvämningar beror på att f d järnvägsbron verkar dämmande och att avloppet nedanför denna aldrig omfattats av något laga syneföretag och därför är starkt slammat och vegetationsbevuxet.

Förslaget avser rensning av ungefär 1/3 av den åsträcka, som omfattas av 1916 års företag, samt rensning och successiv fördjupning av resterande 2/3 till ungefär 0,5 m under i 1916 års företag föreskriven botten vid f d järnvägsbron norr om Sollebrunn. Därifrån skall erforderligt avlopp upptagas på en sträcka av c:a 1,7 km till det kommunala reningsverket söder om Sollebrunn. Från reningsverket rensade kommunen 3 385 m av Mellbyån mot sjön Anten år 1972.

Av Mellbyån omfattas, dels en sträcka norr om Sollebrunn, till större delen ingående i 1916 års företag, och dels en sträcka söder om samhället ner till sjön Anten i ett förslag till naturvårdsplan i Älvsborgs län, upprättad av länsstyrelsen. Samråd har därför skett med naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Vänersborg enligt 20 § i naturvårdslagen.

Postadress
462 01 VÄNERSBORG
Allégatan 6 · 502 32 BORÅS
OBS! nytt box nr 147

Gatuadress
Kungsgatan 17, Vänersborg
Allégatan 6, Borås

Telefon
0521/120 80
033/13 73 40

Postgiro
6 88 13 - 5

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN



Ärendet handlägges av

Beträffande fiske i Mellbyån på den sträcka, som skall åtgärdas, har ingenting nämnts vid informationssammanträde eller samtal, varför det förefaller sannolikt, att denna sträcka saknar praktisk betydelse ur fiskesynpunkt.

F ö kan tilläggas att Alingsås kommun är medsökande till förrättningen, och att berörd järnväg (f d Västergötland - Göteborgs järnväg) nu är nedlagd, spåren upprivna och banken försåld, varför åtgärder i ån inte längre påverkas av f d järnvägsbron.

Ett informationssammanträde med större delen av berörda markägare har hållits, varvid laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rekommenderades. Första sammanträdet avses äga rum senare på våren 1975 efter det att visst mätarbete har utförts.

I tjänsten

Göran Molin
Lantbrukskonsulent


Bilagor: Kartklipp, kopia av ansökningshandlingarna, kopia av berört förslag till naturvårdsplan i Älvsborgs län, kopia av länsstyrelsens i Vänersborg skrivelse.

Postadress
462 01 VÄNERSBORG
Allégatan 6 · 502 32 BORÅS
OBS! nytt box nr 147

Gatuadress
Kungsgatan 17, Vänersborg
Allégatan 6, Borås

Telefon
0521/120 80
033/13 73 40

Postgiro
6 88 13 - 5

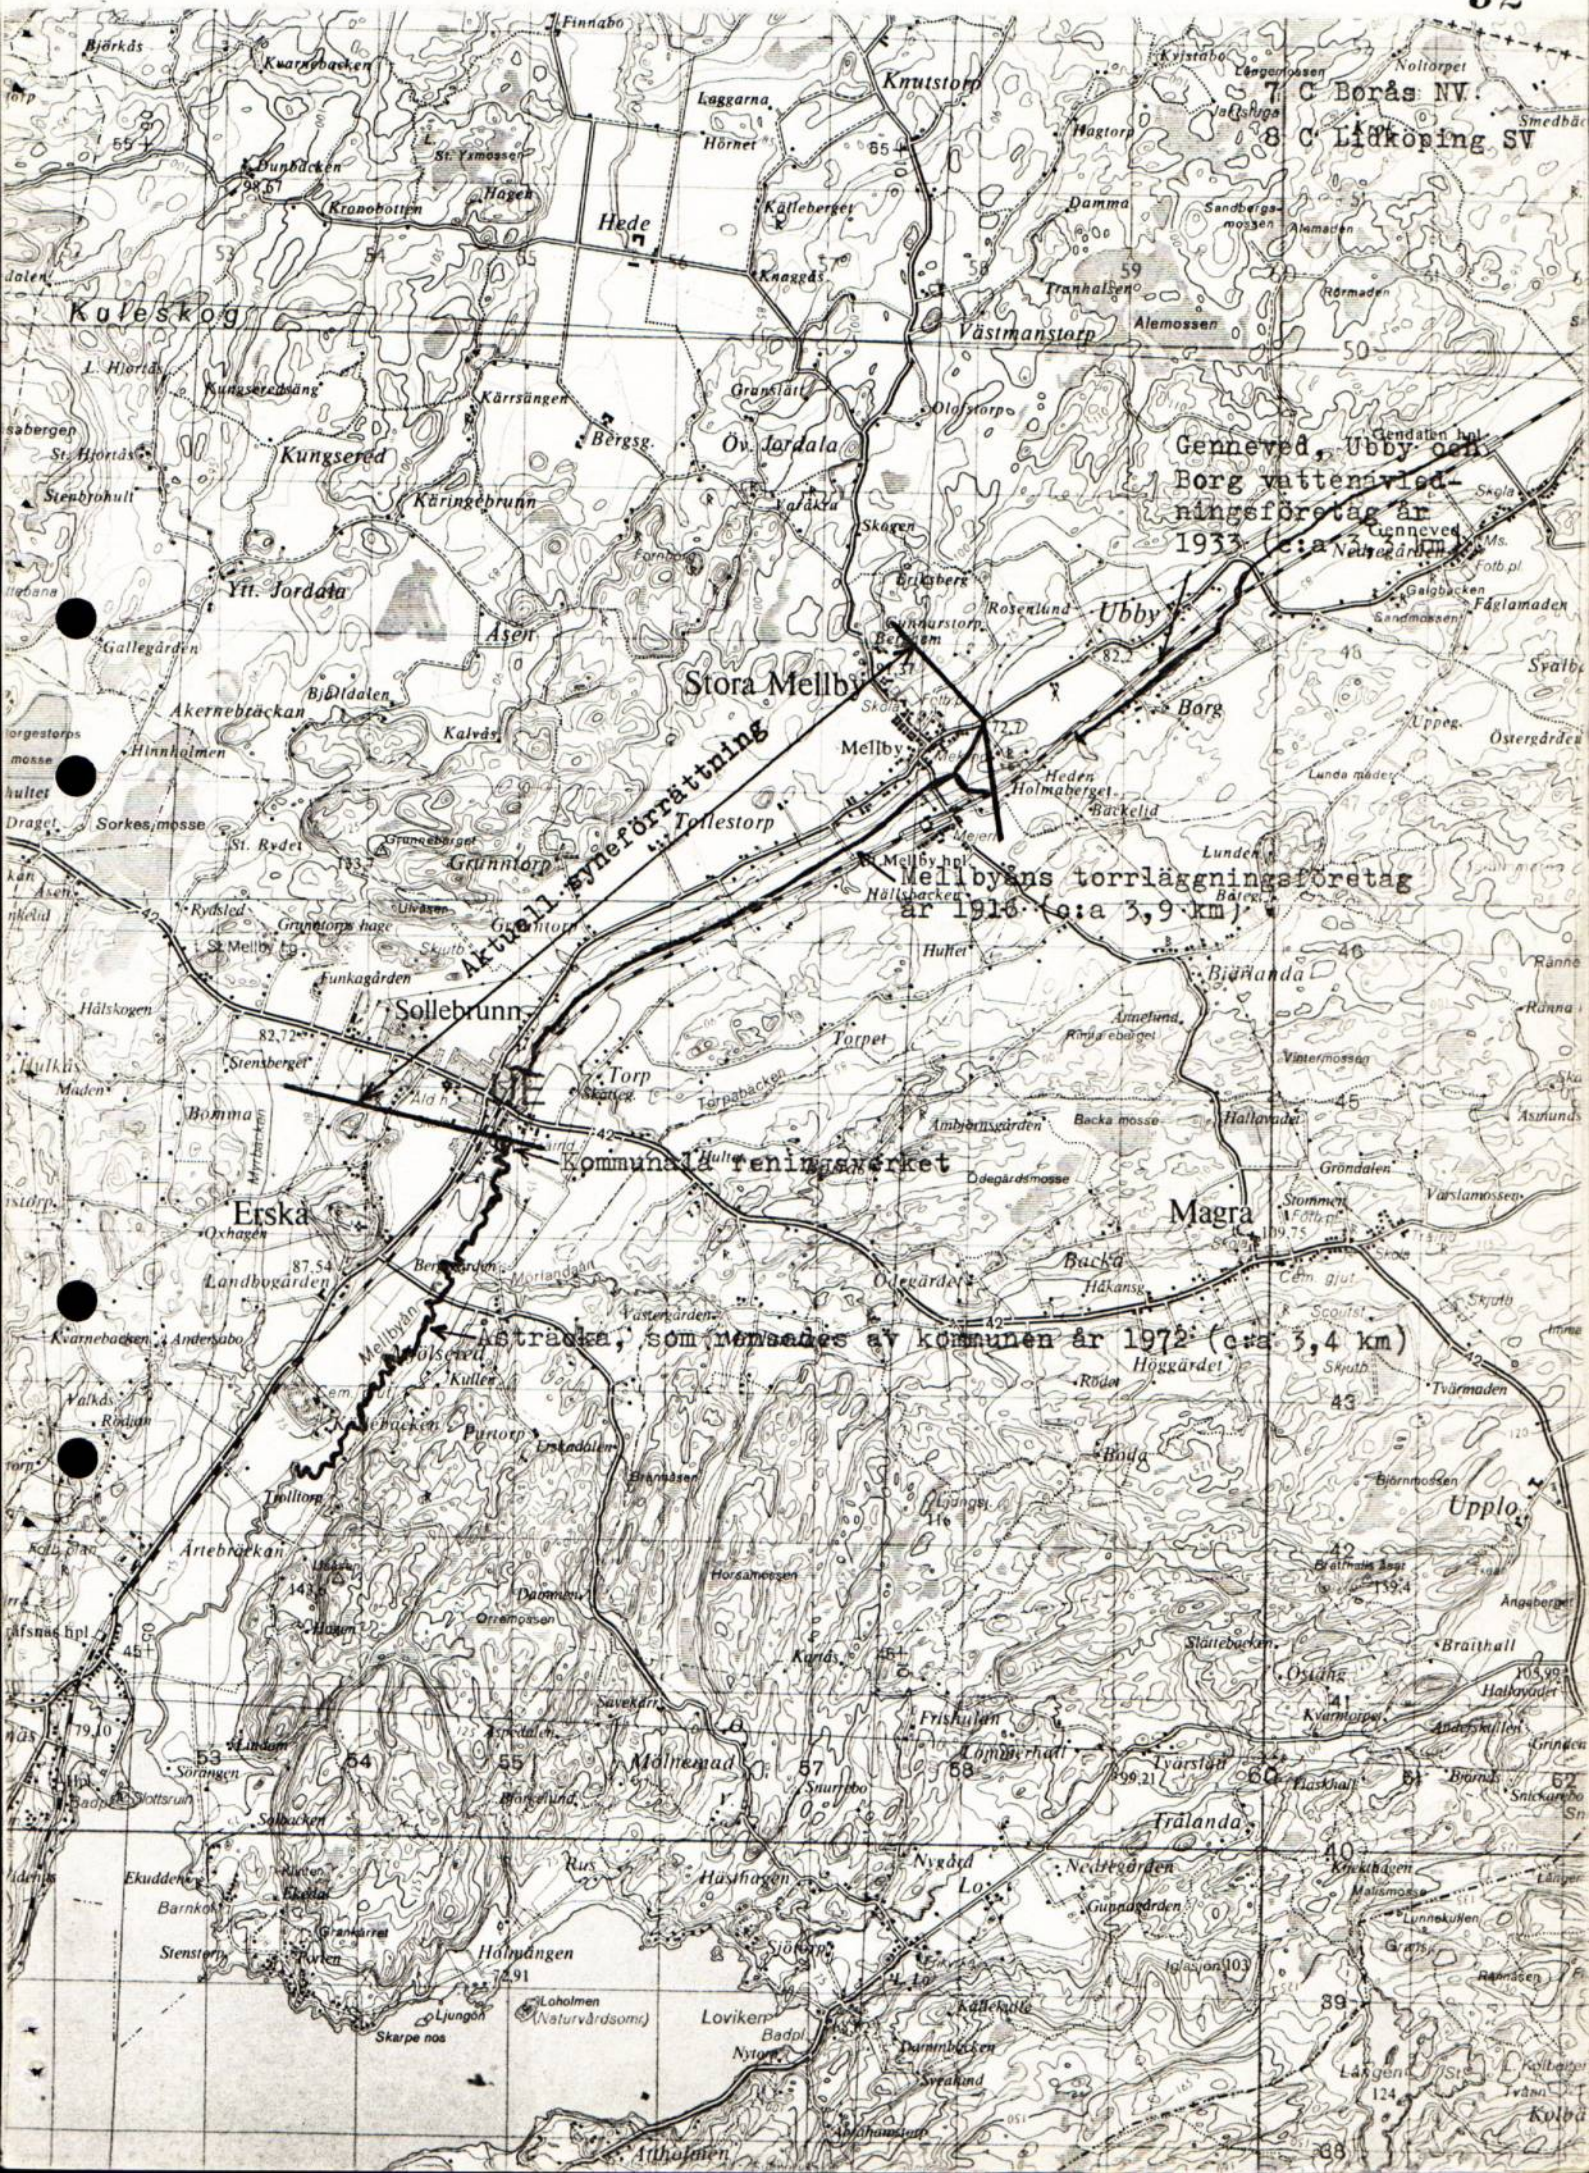
7 C Borås NV.
8 C Lidköping SV
Kuveskog
Hede
Knutstorp
Västmanstorp
Kungsered
Ytt. Jordala
Övr. Jordala
Stora Mellby
Gennevad, Ubby och Borg vattenavledningsföretag år 1933 (c:a 3,3 km)
Ubby
Borg
Mellby
Mellbyåns torrläggningsföretag år 1916 (c:a 3,9 km)
Artuell tyneförrättning
Sollebrunn
Kommunala reningsverket
Erska
Magra
Backa
Ombyggnad av Mellbyån, som genomfördes av kommunen år 1972 (c:a 3,4 km)
Mellbyån
Mölsered
Mölnerad
Tråland
Upplo
Braithall
Hällsboken
Lovikern
Hålvången
Skarpe nos
Loholmen
(Naturvårdsområde)

Länsstyrelsen, Vänersborg
Planeringsavdelningen
Ink. 74 05. 28.
11 | 32 | 2008-74

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län
DEN 30 MAJ 1974
Dnr 34 718/74
Ordn nr

*Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.*

## *Till Länsstyrelsen i* Älvsborgs *län.*

**Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom** Stora Mellby och Erska

**socken(-nar) av** Älvsborgs **län.**

**Förrättningen avser** rensning och fördjupning av Mellbyån.

Avloppets längd ca 4 km. Riksväg 42 beröres.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Företaget omfattar delen från reningsverket Sollebrunn i Erska socken till och med fastigheterna Mellby Västergården 1:62 och 1:17 i Stora Mellby socken.

**Närmaste järnvägsstation**

**Meddelanden om förrättningen ställes till** Lantbr. Olof Bengtsson,
Pl. 4004, 460 30 Sollebrunn

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Tel 0322/41055

Stora Mellby **den** 7 mars **19** 74

| **Sökandes namn:** | | **Fastighet:** |
|---|---|---|
| Olof Bengtsson | för fastigheten | Melloy Västergard 1:7 |
| Påvel Johansson | » » | Mellby Västergård 1:79 och Kvistag 3:8 |
| Carl-Ola Svensson | » » | Torp 7:1 |
| Sven Axelsson | | Mellby Kvistag. 3:2 |
| Bruno Nilsson | | Torp 9:2 Torp täleg. 2:13 2:14 Torp 9:1, Skatt 8:1 |
| Einar Hansson | | Torp Skatteg 1:35 |
| Arne Nilsson | | Mellby Västerg. 1:40 |
| Gunnar Jansson | | Gruntorp 1:5 och 1:9 |
| Sven Andersson | | Sollebrunn Gästgivareg 3:3 och 3:11 |
| Ove Karlsson | | Mellby Västerg. 1:54 |
| Olof Olsson | | Mellby Västergården 1:17 och 1:62 |
| Gustav Lindgren | | Mellby Mellamg 1:8 och 1:10 |
| Johan Bodin | | Sollebrunn Gästgg 3:4, 3:10 och Torp Skatteg 1:48 |



f.d. 1:14A?

Vändl

**Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.**

| ~~Icke~~ sökandes namn: | | Fastighet: |
|---|---|---|
| Anders Larsson | ägare av fastigheten | Tollestorp Olofsg 1:3 |
| Hildur Olofsson | » » » | Mellby Västerg. 1:17 |
| Berit Franklin | » » » | Mellby Kvistag. 3:4 |
| Åke Svensk | | Mellby Mellomg. 2:4 |
| David Svensk | | Mellby Mellomg. 5:6 och Mellby Kvistag 3:6 |
| Anna Larsson | | Mellby Mellomg. 2:13 och 5:23 |
| Karl Gustavsson | | Mellby Mellomg. 5:7 |
| Andréas Gustavsson | | |
| Lars M. Larsson | | Sollebrunn 17:1 |
| Erik Johan Johansson | | Sollebrunn Frälseg. 2:5, 2:6 och Tollestorp Olofsg. 1:2 |
| Sune Karlsson. | | Torp Frälseg 2:3, 2:15 |
| David Andersson | | Tollestorp Olofsg.1:4 |
| Gunnar Nilsson | | Mellby Mellomg. 2:14, 5:2, 5:11 |

**Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**

lantbrukskonsulent Göran Molin

Vänersborg den 27 maj 1974

På Lantbruksnämndens vägnar:

Curt Hellsten

Curt Hellsten
Lantbruksdirektör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSBORGS LÄN
Planeringsavdelningen

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 19 JUN 1974
Dnr 34 829/74
Creg nr

FÖRORDNANDE

1974-06-11 11.32-2008-74

Kopia till
Akten
Sökanden
Lantbrndn

Lantbrukskonsulenten Göran Molin
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 147
462 01 VÄNERSBORG 1

Förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen

På framställning från Olof Bengtsson, Pl 4004, 460 30 Sollebrunn, m fl, varöver lantbruksnämnden i länet avgett yttrande, förordnar länsstyrelsen, med stöd av 10 kap 32 och 33 §§ vattenlagen, Eder att i laga ordning handlägga syneförrättning för rensning och fördjupning av Mellbyån inom fastigheterna Gruntorp 1:5 och 1:9, Mellby Kvistagården 3:2, 3:4, 3:6 och 3:8, Mellby Mellomgården 1:8, 1:10, 2:4, 2:13, 2:14, 5:2, 5:6, 5:7, 5:11 och 5:23, Mellby Västergården 1:7, 1:17, 1:27, 1:40, 1:54, 1:62 och 1:79, Sollebrunn 17:1, Sollebrunn Frälsegården 2:5 och 2:6, Sollebrunn Gästgivaregården 3:3, 3:4, 3:10 och 3:11, Tollestorp Olofsgården 1:2, 1:3 och 1:4, Torp 7:1 och 9:2, Torp Frälsegården 2:3 och 2:15, samt Torp Skattegården 1:35 och 1:48 i Stora Mellby och Erska socknar, Alingsås kommun.

Ansökningshandlingen samt kopia av riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar
./. bilägges härjämte.

Bo Billemar
T f förste länsassessor

Agneta Erdéus
Byråassistent

MR

4. Mellbydalen B L


Ornitologiskt värdefulla våtmarker

Mellbyåns dalgång är bred och flack. Mellan Sollebrunn och Anten har ån rätats och rensats varför våtmarkerna försvunnit. Själva åbrinken och de omgivande åkerfälten utövar dock en lockelse på vissa småfåglar som kärrsångare och gräshoppssångare. I avsnittet mellan Sollebrunn och Stora Mellby finns våtmarkerna kvar. Här häckar arter som ängspiplärka, enkelbeckasin och gulärla. Genom dalgången går ett kraftigt flyttfågelsträck som följer en linje Lärjeån-Mjörn-Anten-Mellbydalen. För detta sträck har våtmarkerna en stor betydelse som rastlokal. Endast få områden av detta slag finns kvar i länet.

Bedömning: En i länet sällsynt naturtyp. Av stor biologisk betydelse.

Klassificering: II

Förslag till åtgärder: Landskapsskydd (19 § naturvårdslagen). Djurskyddsområde (KK 26 mars 1965)

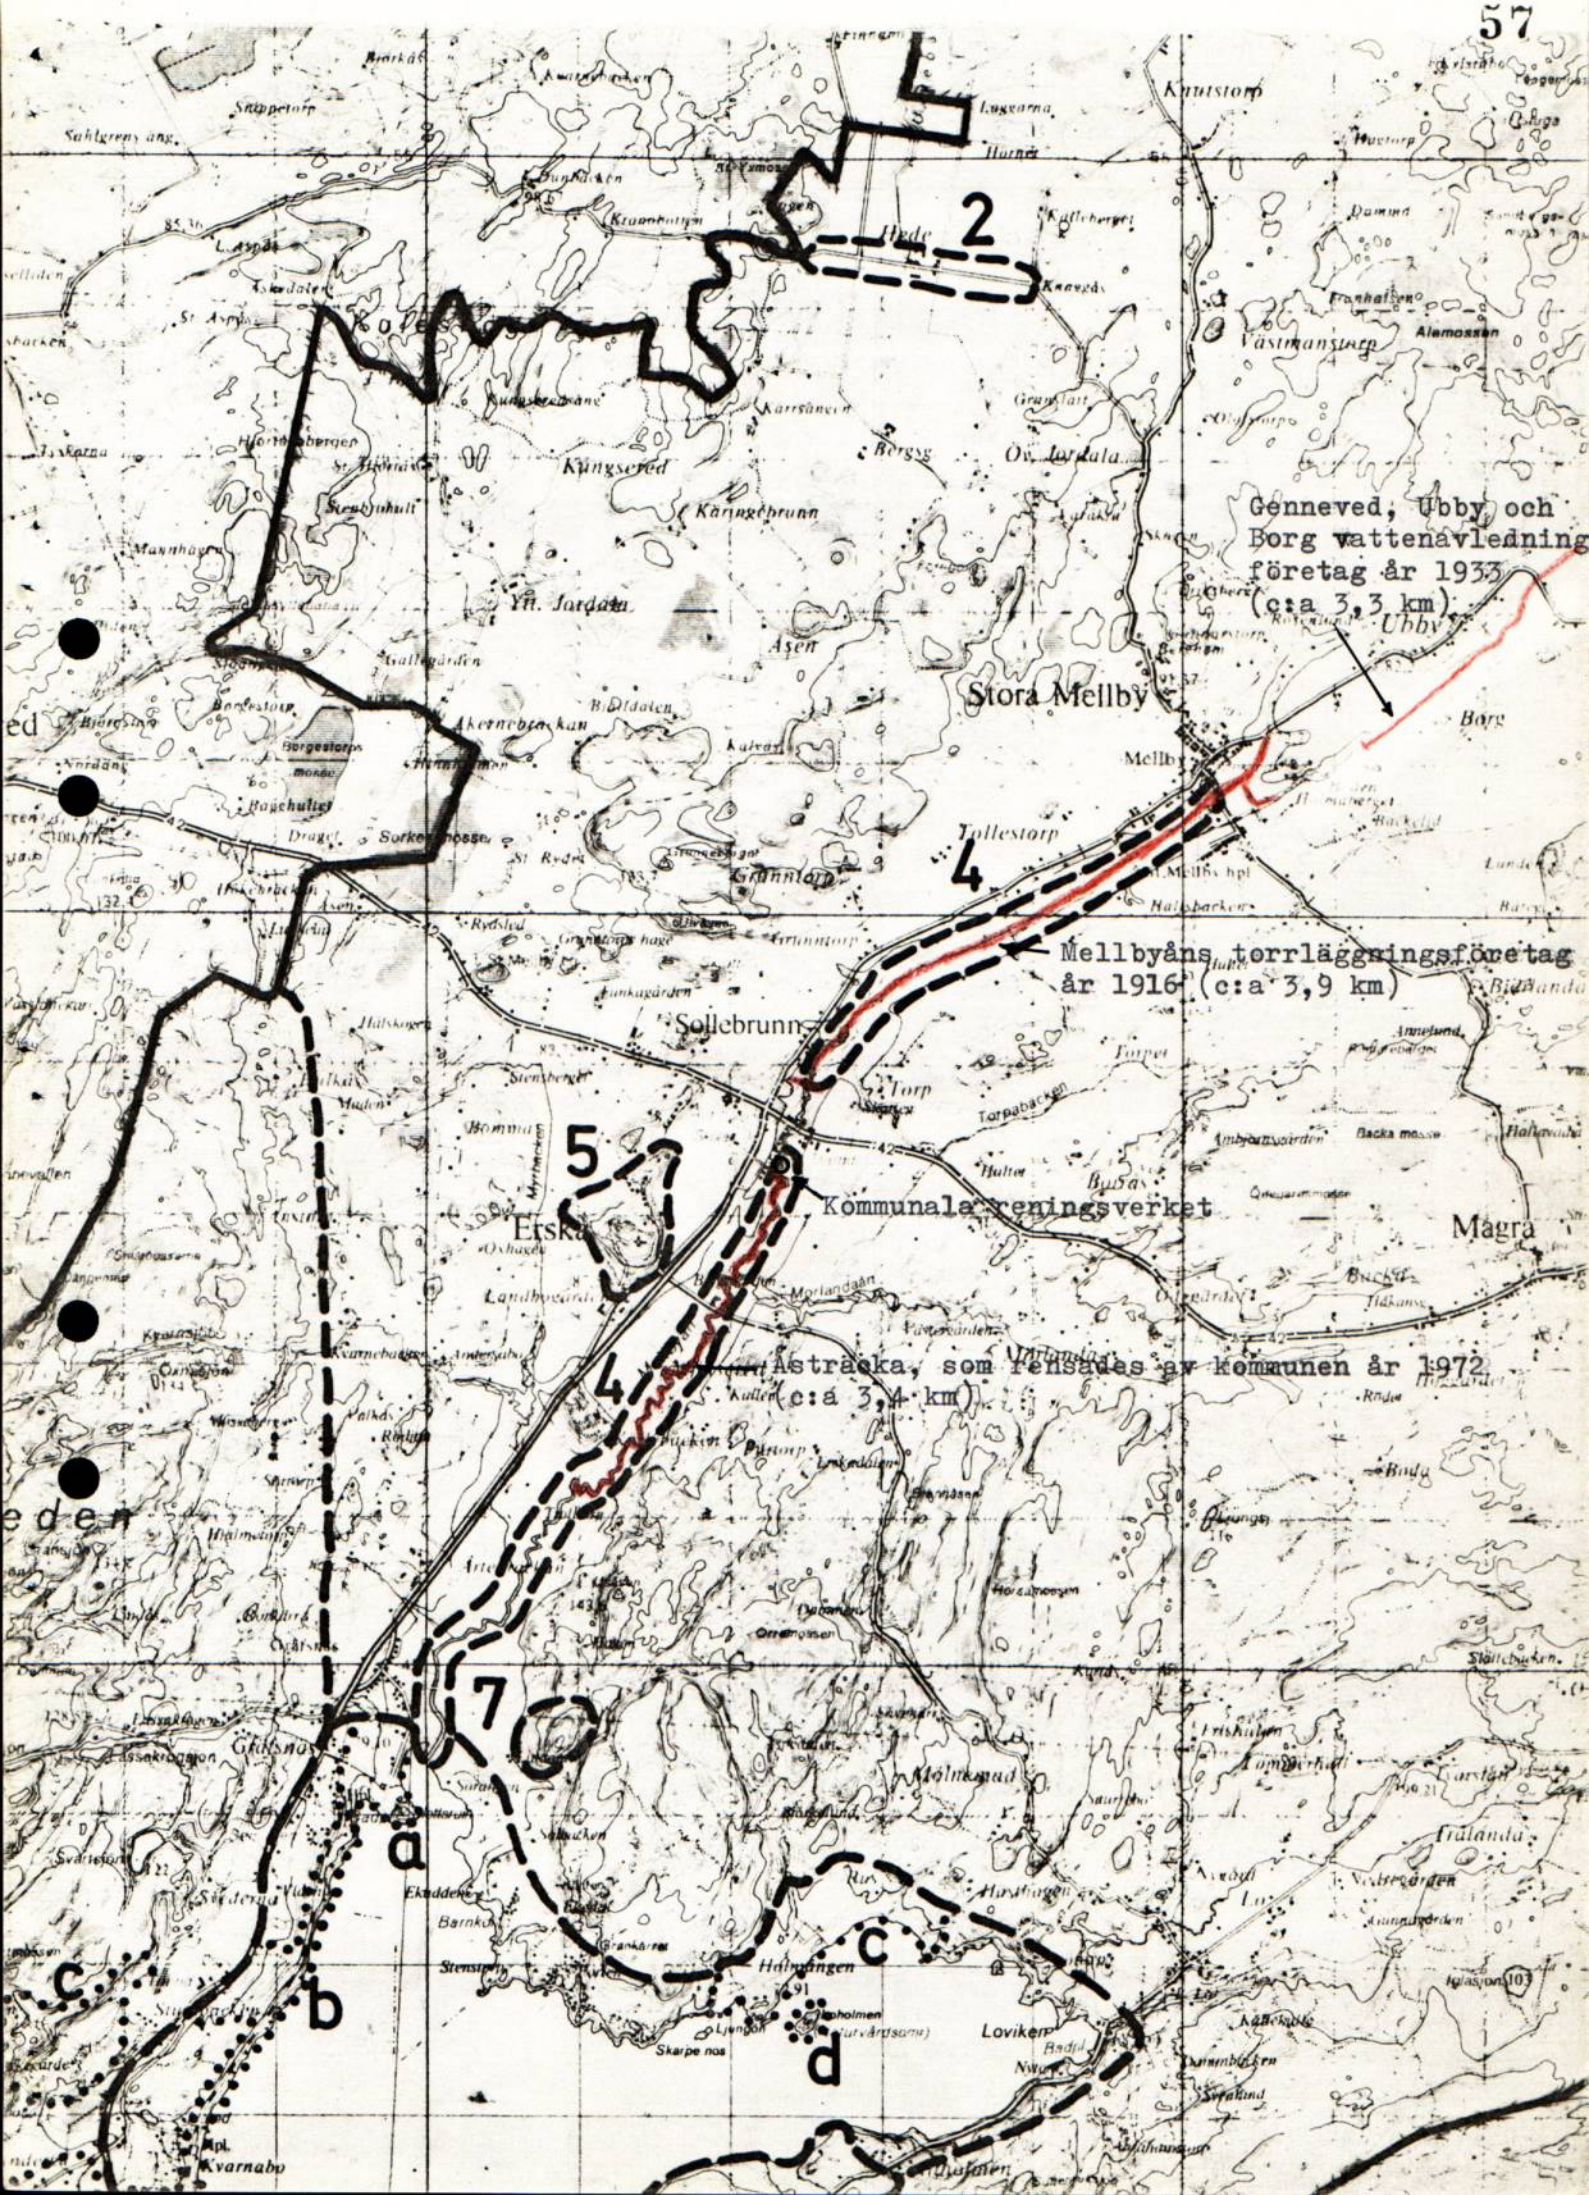
Genneved, Ubby och Borg vattenavledning företag år 1933 (c:a 3,3 km)
Mellbyåns torrläggningsföretag år 1916 (c:a 3,9 km)
Kommunala reningsverket
Sträcka, som rensades av kommunen år 1972 (c:a 3,4 km)
Stora Mellby
Sollebrunn
Ubby
Borg
Mellby
Tollestorp
Magra
Erska
Hede
Kungsered
Ö. Jordala
Yt. Jordala
Åsen
Hälmängen
Loviken
Kvarnabo
Gråsnö
Skarpe nos
1
2
3
4
5
6
7
a
b
c
d

LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSBORGS LÄN
Planeringsavdelningen
Naturvårdsenheten

1974-10-30 11.129-3976-74

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 01 NOV 1974
Dnr 37 829/74
Creg nr

Kopia till
Akten
Planenh

Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 147
462 00 VÄNERSBORG

Samråd enligt 20 § naturvårdslagen angående vissa arbeten i Mellbyån

Företrädare för länsstyrelsen har tillsammans med företrädare för lantbruksnämnden besiktigat området den 13 september 1974. Därvid begärdes samråd enligt 20 § naturvårdslagen beträffande vissa arbeten i Mellbyån.

Under förutsättning att de i bifogade promemoria (1974-09-13) föreslagna åtgärderna utförs finns från plan- och naturvårdssynpunkt inte något att erinra. Länsstyrelsen förklarar att arbetsföretagen kan utföras utan hinder av bestämmelserna i 20 § naturvårdslagen.

Beslut i ärendet har fattats av byrådirektören Martvall. I den slutliga handläggningen har deltagit förste byråingenjören Bengtsson, föredragande, samt företrädare för planenheten.

Sten Martvall

Göran Bentsson

KH

PM

1974-09-13

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 01 NOV. 1974
Dnr
Creg nr

Rensning och fördjupning av Mellbyån

Vid besiktning den 13 september 1974 tillsammans med ingenjör Molin, lantbruksnämnden i Älvsborgs län, begärdes samråd enligt 20 § naturvårdslagen angående vissa arbeten i Mellbyån.

Åtgärderna skall utföras mellan Sollebrunns reningsverk och Stora Mellby.

Företaget omfattar en fördjupning av åfåran med ca 50 cm vid järnvägsbron för att erhålla tillräckligt fall; åfåran kommer vidare att rensas utmed hela sträckningen.

Målsättningen är att dränera de betade våtängarna utmed ån för att kunna ändra markanvändningen till åker.

I förslaget till naturvårdsplanen har området befunnits ha regionalt intresse att bevara på grund av de ornitologiskt värdefulla våtmarkerna utmed ån.

Åsträckan söder om Sollebrunn har tidigare rensats, vilket inneburit att vårmarksområdet norr därom minskat i betydelse som rastlokal för våtmarksfåglar på grund av uteblivna översvämningar.

Om dikningsföretaget kommer till utförande bör följande naturvårdande åtgärder vidtas:

1. Rensning bör ske av några igenväxta dammar i områdets södra del intill åfåran.
2. Schaktmassorna bör planeras ut.

Hans Alexandersson
Naturvårdsassistent

LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSBORGS LÄN
Planeringsavdelningen
Naturvårdsenheten

1974-10-30 11.129-3976-74

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 01 NOV 1974
Dnr 37 829/74
Creg nr

Kopia till
Akten
Planenh

Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 147
462 00 VÄNERSBORG

Samråd enligt 20 § naturvårdslagen angående vissa arbeten i Mellbyån

Företrädare för länsstyrelsen har tillsammans med företrädare för lantbruksnämnden besiktigat området den 13 september 1974. Därvid begärdes samråd enligt 20 § naturvårdslagen beträffande vissa arbeten i Mellbyån.

Under förutsättning att de i bifogade promemoria (1974-09-13) föreslagna åtgärderna utförs finns från plan- och naturvårdssynpunkt inte något att erinra. Länsstyrelsen förklarar att arbetsföretagen kan utföras utan hinder av bestämmelserna i 20 § naturvårdslagen.

Beslut i ärendet har fattats av byrådirektören Martvall. I den slutliga handläggningen har deltagit förste byråingenjören Bengtsson, föredragande, samt företrädare för planenheten.

Sten Martvall

Göran Bentsson

Talat m. Martvall per tfn 21/11-74
ang. ev. bidrag från NNS, LS el. dyl.
Ml. hänvisade till H. Alexandersson,
som skulle ringa upp. /Gun

KH

PM

1974-09-13

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 01.NOV.1974
Dnr
Creg nr

Rensning och fördjupning av Mellbyån

Vid besiktning den 13 september 1974 tillsammans med ingenjör Molin, lantbruksnämnden i Älvsborgs län, begärdes samråd enligt 20 § naturvårdslagen angående vissa arbeten i Mellbyån.

Åtgärderna skall utföras mellan Sollebrunns reningsverk och Stora Mellby.

Företaget omfattar en fördjupning av åfåran med ca 50 cm vid järnvägsbron för att erhålla tillräckligt fall; åfåran kommer vidare att rensas utmed hela sträckningen.

Målsättningen är att dränera de betade våtängarna utmed ån för att kunna ändra markanvändningen till åker.

I förslaget till naturvårdsplanen har området befunnits ha regionalt intresse att bevara på grund av de ornitologiskt värdefulla våtmarkerna utmed ån.

Åsträckan söder om Sollebrunn har tidigare rensats, vilket inneburit att vårmarksområdet norr därom minskat i betydelse som rastlokal för våtmarksfåglar på grund av uteblivna översvämningar.

Om dikningsföretaget kommer till utförande bör följande naturvårdande åtgärder vidtas:

1. Rensning bör ske av några igenväxta dammar i områdets södra del intill åfåran.
2. Schaktmassorna bör planeras ut.

Hans Alexandersson
Naturvårdsassistent

Kopia

Bilaga 26 62

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN

1974-11-25



Ärendet handlägges av
lantbrukskonsulent
G Molin/BK

Kungl. Kammarkollegiet
Fack
STOCKHOLM 2

Syneförrättning rörande Mellbyån, Stora Mellby och Erska socknar i Alingsås kommun, Älvsborgs län.

---

Undertecknad, som av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, får härmed på grund av föreskrifterna i vattenlagens 10 kap. 42 och 45 §§ lämna följande uppgifter angående denna förrättning.

Förrättningen omfattar Mellbyån på en sträcka av c:a 4,5 km norr om och c:a 1,1 km söder om Sollebrunns samhälle. Av den övre sträckan omfattas c:a 3,9 km av ett äldre företag, "Mellbyåns torrläggningsföretag år 1916", som upprättats av material från "Mellbyåns torrläggningsföretag år 1904". 1904 års företag kom aldrig till utförande.

Markerna omedelbart ovan f d järnvägsbron norr om Sollebrunn besväras av återkommande översvämningar och har därför övergått till våtmarker, på vilka kringboende lantbrukare hittills ej kunnat tillfullo utnyttja båtnaden genom tidigare utfört företag. Dessa översvämningar beror på att f d järnvägsbron verkar dämmande och att avloppet nedanför denna aldrig omfattats av något laga syneföretag och därför är starkt slammat och vegetationsbevuxet.

Förslaget avser rensning av ungefär 1/3 av den åsträcka, som omfattas av 1916 års företag, samt rensning och successiv fördjupning av resterande 2/3 till ungefär 0,5 m under i 1916 års företag föreskriven botten vid f d järnvägsbron norr om Sollebrunn. Därifrån skall erforderligt avlopp upptagas på en sträcka av c:a 1,7 km till det kommunala reningsverket söder om Sollebrunn. Från reningsverket rensade kommunen 3 385 m av Mellbyån mot sjön Anten år 1972.

Av Mellbyån omfattas, dels en sträcka norr om Sollebrunn, till större delen ingående i 1916 års företag, och dels en sträcka söder om samhället ner till sjön Anten i ett förslag till naturvårdsplan i Älvsborgs län, upprättad av länsstyrelsen. Samråd har därför skett med naturvårdsenheten på länsstyrelsen i Vänersborg enligt 20 § i naturvårdslagen.

Postadress
462 01 VÄNERSBORG
Allégatan 6 · 502 32 BORÅS
OBS! nytt box nr 147

Gatuadress
Kungsgatan 17, Vänersborg
Allégatan 6, Borås

Telefon
0521/120 80
033/13 73 40

Postgiro
6 88 13 - 5

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN



Ärendet handlägges av

Beträffande fiske i Mellbyån på den sträcka, som skall åtgärdas, har ingenting nämnts vid informationssammanträde eller samtal, varför det förefaller sannolikt, att denna sträcka saknar praktisk betydelse ur fiskesynpunkt.

F ö kan tilläggas att Alingsås kommun är medsökande till förrättningen, och att berörd järnväg (f d Västergötland - Göteborgs järnväg) nu är nedlagd, spåren upprivna och banken försåld, varför åtgärder i ån inte längre påverkas av f d järnvägsbron.

Ett informationssammanträde med större delen av berörda markägare har hållits, varvid laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rekommenderades. Första sammanträdet avses äga rum senare på våren 1975 efter det att visst mätarbete har utförts.

I tjänsten

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Bilagor: Kartklipp, kopia av ansökningshandlingarna, kopia av berört förslag till naturvårdsplan i Älvsborgs län, kopia av länsstyrelsens i Vänersborg skrivelse.

Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:


Postadress
462 01 VÄNERSBORG
Allégatan 6 · 502 32 BORÅS

Gatuadress
Kungsgatan 17, Vänersborg
Allégatan 6, Borås

Telefon
0521/120 80
033/13 73 40

Postgiro
6 88 13 - 5

OBS! nytt box nr 147

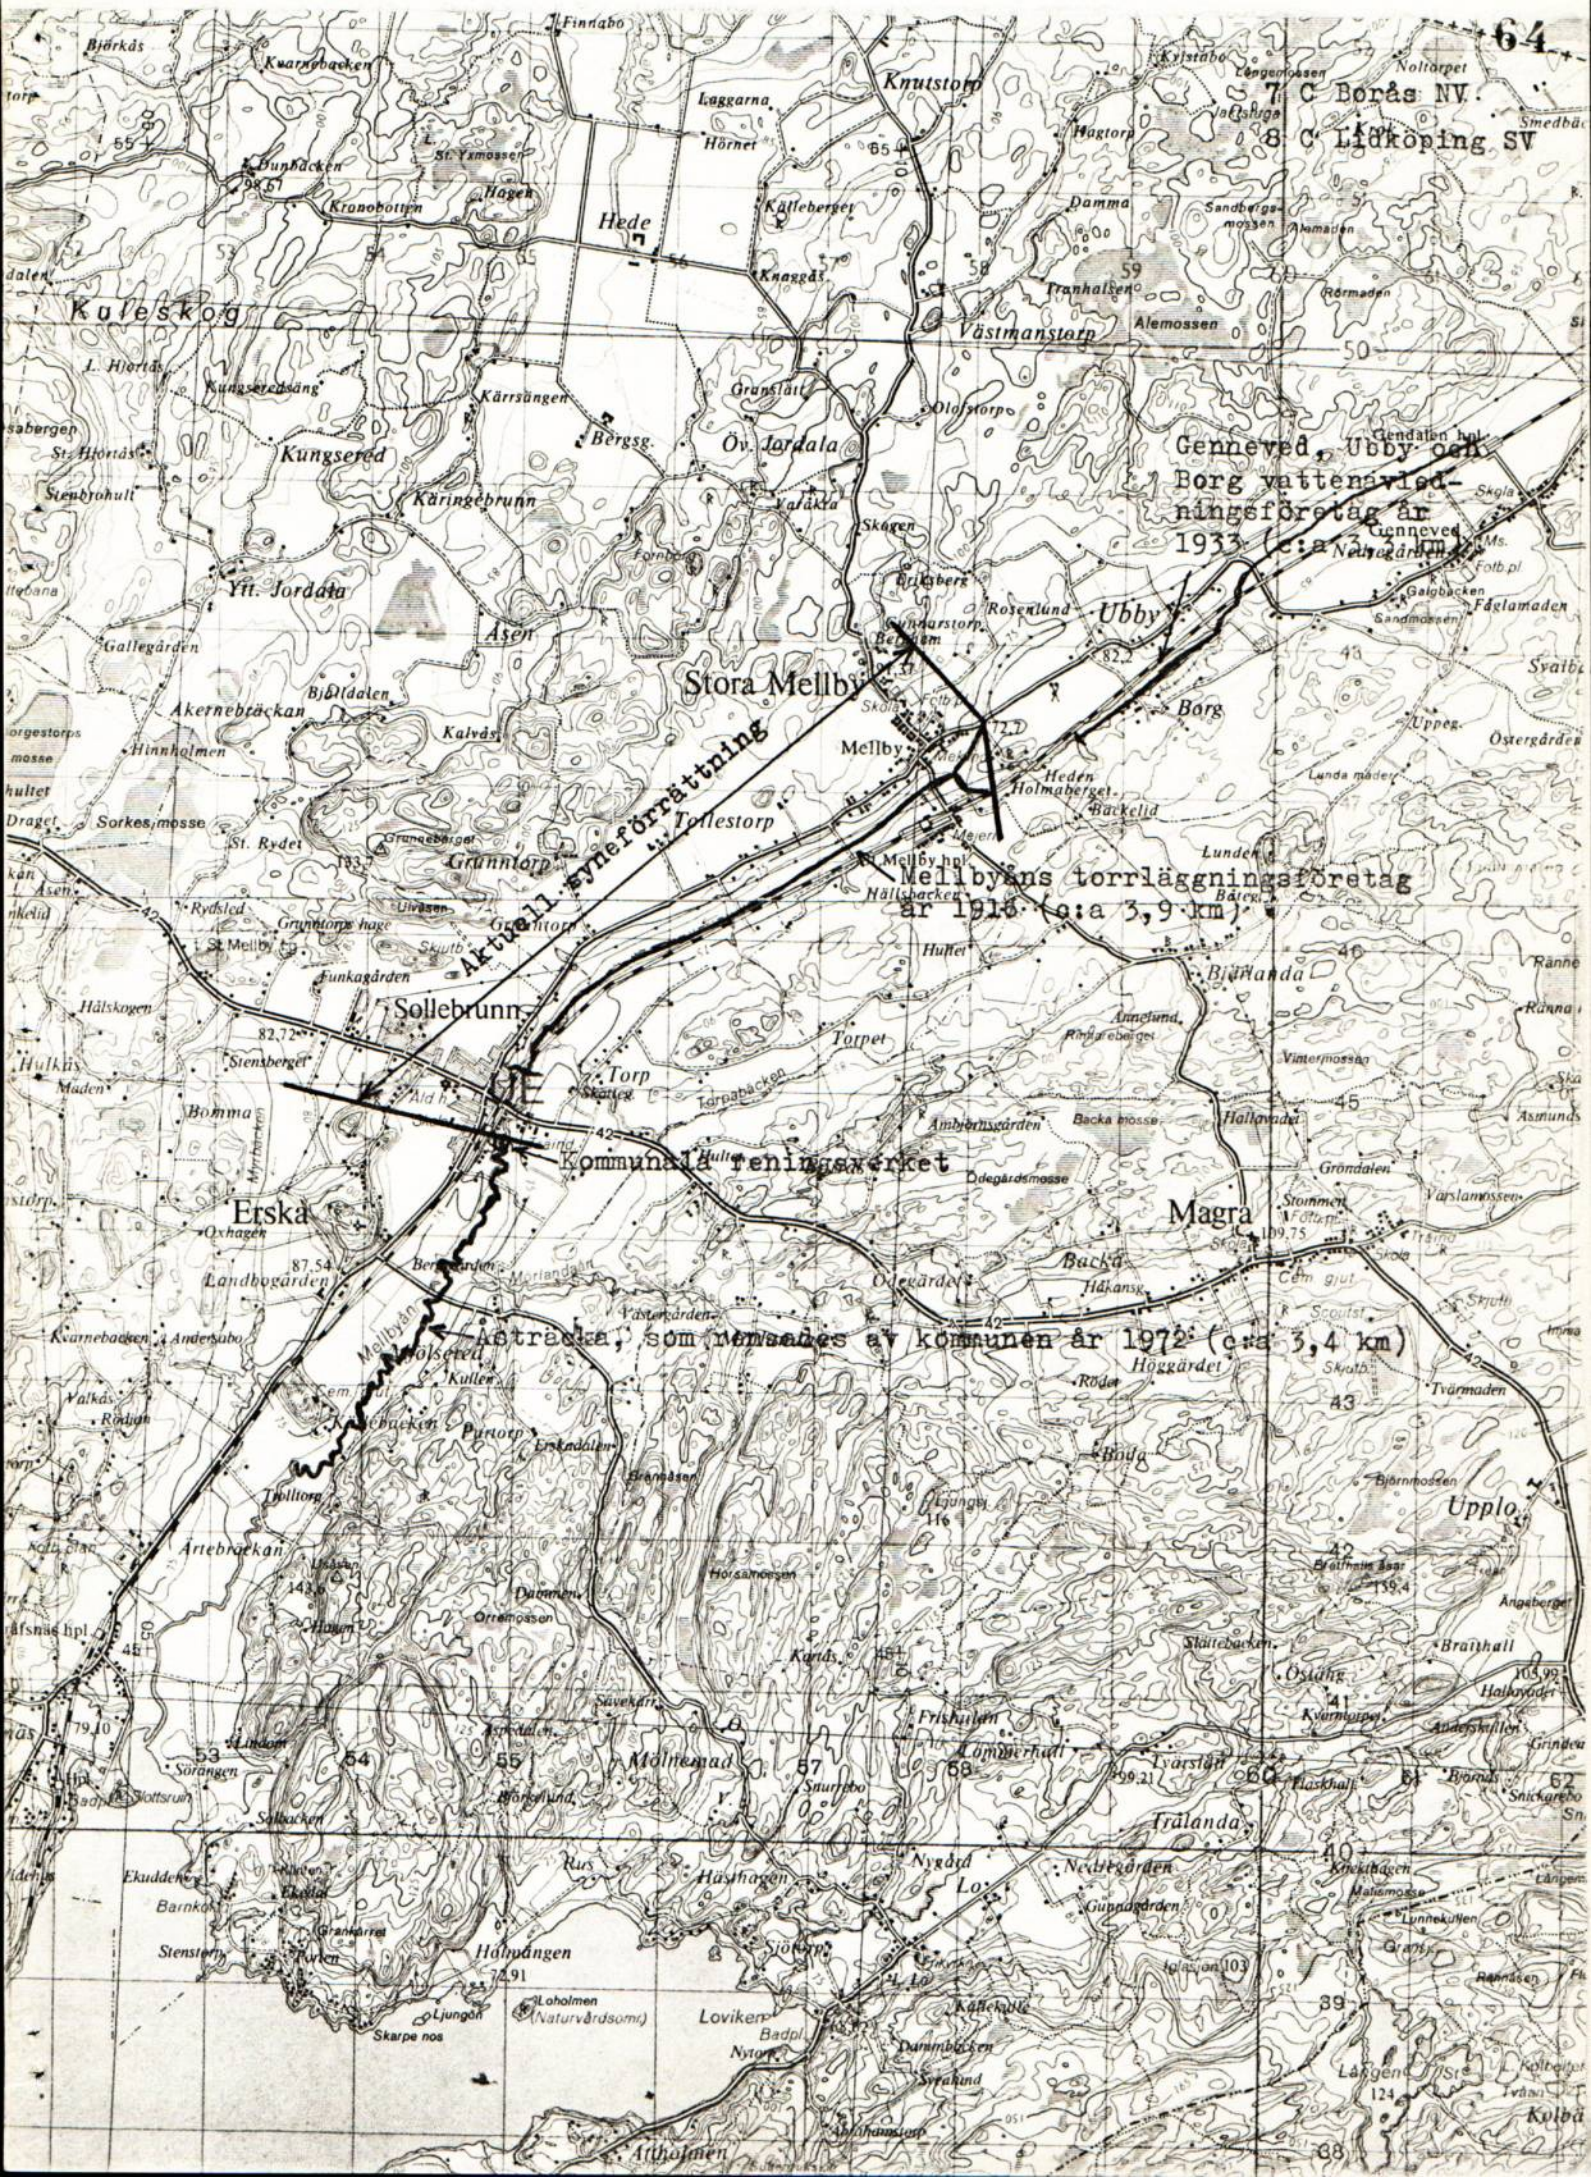
7 C Borås NV.
8 C Lidköping SV
Kulleskog
Hede
Kungsered
Ytt. Jordala
Stora Mellby
Sollebrunn
Erska
Magra
Ubby
Borg
Mellby
Knutstorp
Västmanstorp
Tollestorp
Grunnstorp
Åsen
Öv. Jordala
Kärrsängen
Bergsg.
Käringebrunn
Akernebäckan
Kalvås
Hinnholmen
Sorkes mosse
Bjällådalen
Gallegården
Hälskogen
Bomma
Hulkås
Ärtebäckan
Trollstorp
Purtorp
Kullen
Hölsered
Landbogården
Kvarnebacken
Andersabo
Valkås
Rödjan
Oxhagen
Stensberget
Grunnebergat
Rydsled
Grunnstorps hage
Funkagården
Skjutb.
Torp
Torpabacken
Ambjörnsgården
Backa mosse
Hallsmaden
Gröndalen
Varslamossen
Backa
Håkansg.
Höggärdet
Röder
Bruda
Tvärmaden
Upplo
Björnmossen
Brathall
Skättebacken
Östäng
Kvarnmossen
Halkyvadet
Anderskullen
Grindet
Frishultem
Lömmerhall
Tvärsten
Haskhall
Björnds
Snickarebo
Trälanda
Nygård
Lo
Nedre gården
Gunnagården
Hästhagen
Rus
Ekuddeken
Ekedal
Barnkö
Grankärret
Stenstorp
Tjuren
Hallsängen
Loholmen
(Naturvårdsområde)
Skarpe nos
Ljungön
Loviken
Badpl.
Nytorp
Kallekulle
Dammbacken
Syrakund
Attholmen
Abrahamsberg
Kulla
Kulbo
Lången
Sörängen
Slottsrun
Salbacken
Lindom
Mölnemad
Snurrebo
Hörselund
Astedalen
Savekärr
Kards
Orremossen
Daumen
Horsämossen
Bråmåsen
Ljungen
Erskedalen
Ödegårdsmossen
Ödegården
Mellbyån
Mellby hpl.
Hållsbacken
Bärgen
Hullet
Annelund
Rinnebergat
Vintermossen
Lunden
Lunda mader
Heden
Holmabergat
Backelid
Rosenlund
Gunnarstorp
Bergsäter
Skogen
Varaka
Forsbro
Grunslätt
Olofstorp
Damma
Tranhalsen
Alemossen
Sandbergsmossen
Alamaden
Hagtorp
Hörnet
Laggarna
Kullebergat
Knaggås
Hagen
Kronobotten
Bunbacken
St. Yxmossen
Finnabo
Kvarnebacken
Björkås
Kristabo
Långemossen
Noltorpet
Smedbacken
Gennevad, Ubby och Borg vattenavrinningsföretag år 1933 (c:a 2 km)
Aktuell fyneförrättning
Mellbyåns torrläggningsföretag år 1916 (c:a 3,9 km)
Kommunala reningsverket
Åtgärder som vidtagits av kommunen år 1972 (c:a 3,4 km)

Länsstyrelsen, Vänersborg
Planeringsavdelningen
Ink. 74 05. 28.
11 | 32 | 2008-74

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 30 MAJ 1974
Dnr 34 718/74
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Creg nr

## Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Stora Mellby och Erska socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser rensning och fördjupning av Mellbyån.

Avloppets längd ca 4 km. Riksväg 42 beröres.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Företaget omfattar delen från reningsverket Sollebrunn i Erska socken till och med fastigheterna Mellby Västergården 1:62 och 1:17 i Stora Mellby socken.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Olof Bengtsson,
Pl. 4004, 460 30 Sollebrunn
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Tel 0322/41055

Stora Mellby den 7 mars 1974

| Sökandes namn: | | Fastighet: |
|---|---|---|
| Olof Bengtsson | för fastigheten | Melloy Västergard 1:7 |
| Påvel Johansson | » » | Mellby Västergård 1:79 och Kvistag 3:8 |
| Sixten Svensson | » » | Torp 7:1 |
| Oskar Pettersson | | Mellby Kvistag. 3:2 |
| Bruno Nilsson | | Torp 9:2 Torp 1:1 väg. 2:13 2:14 Torp 9:1, Torp 8:1 |
| Einar Hansson | | Torp Skatteg 1:35 |
| Arne Nilsson | | Mellby Västerg. 1:40 |
| Hjalmar Jansson | | Gruntorp 1:5 och 1:9 |
| Sven Andersson | | Sollebrunn Gästgivareg 3:3 och 3:11 |
| Ove Karlsson | | Mellby Västerg. 1:54 |
| Olof Olsson | | ~~Mellby Västergården 1:27 och 1:62~~ |
| Gustav Lindgren | | Mellby Mellomg 1:8 och 1:10 |
| Johan Bodin | | Sollebrunn Gästgg 3:4, 3:10 och Torp Skatteg 1:48 |



Vänd!

**Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.**

| ~~Icke~~ sökandes namn: | | Fastighet: |
|---|---|---|
| Anders Larsson | ägare av fastigheten | Tollestorp Olofsg 1:3 |
| Hildur Olofsson | » » » | Mellby Västerg. 1:17 |
| Berit Lundin | » » » | Mellby Kvistag. 3:4 |
| Åke Svark | | Mellby Mellomg. 2:4 |
| David Svark | | Mellby Mellomg. 5:6 och Mellby Kvistag 3:6 |
| Anna Larsson | | Mellby Mellomg. 2:13 och 5:23 |
| Karl Gustavsson | | Mellby Mellomg. 5:7 |
| Andreas Gustavsson | | |
| Lars M Larsson | | Sollebrunn 17:1 17:1, S Frälseg 2:12, 13:1 |
| Erik Johan Johansson | | Sollebrunn Frälseg. 2:5, 2:6 och Tollestorp Olofsg. 1:2 |
| Sune Karlsson. | | Torp Frälseg 2:3, 2:15 |
| Lars Andersson | | Tollestorp Olofsg.1:4 |
| Gunnar Nilsson | | Mellby Mellomg. 2:14, 5:2, 5:11 5:24 |

**Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**

lantbrukskonsulent Göran Molin

Vänersborg den 27 maj 1974

På Lantbruksnämndens vägnar:

Curt Hellsten

Curt Hellsten
Lantbruksdirektör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSBORGS LÄN
Planeringsavdelningen

FÖRORDNANDE

1974-06-11 11.32-2008-74

Kopia till
Akten
Sökanden
Lantbrndn

Lantbrukskonsulenten Göran Molin
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 147
462 01 VÄNERSBORG 1

Förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen

På framställning från Olof Bengtsson, Pl 4004, 460 30 Sollebrunn, m fl, varöver lantbruksnämnden i länet avgett yttrande, förordnar länsstyrelsen, med stöd av 10 kap 32 och 33 §§ vattenlagen, Eder att i laga ordning handlägga syneförrättning för rensning och fördjupning av Mellbyån inom fastigheterna Gruntorp 1:5 och 1:9, Mellby Kvistagården 3:2, 3:4, 3:6 och 3:8, Mellby Mellomgården 1:8, 1:10, 2:4, 2:13, 2:14, 5:2, 5:6, 5:7, 5:11 och 5:23, Mellby Västergården 1:7, 1:17, 1:27, 1:40, 1:54, 1:62 och 1:79, Sollebrunn 17:1, Sollebrunn Frälsegården 2:5 och 2:6, Sollebrunn Gästgivaregården 3:3, 3:4, 3:10 och 3:11, Tollestorp Olofsgården 1:2, 1:3 och 1:4, Torp 7:1 och 9:2, Torp Frälsegården 2:3 och 2:15, samt Torp Skattegården 1:35 och 1:48 i Stora Mellby och Erska socknar, Alingsås kommun.

Ansökningshandlingen samt kopia av riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bilägges härjämte. ./.

Bo Billemar
T f förste länsassessor

Agneta Erdéus
Byråassistent

MR

4. Mellbydalen B L


Ornitologiskt värdefulla våtmarker

Mellbyåns dalgång är bred och flack. Mellan Sollebrunn och Anten har ån rätats och rensats varför våtmarkerna försvunnit. Själva åbrinken och de omgivande åkerfälten utövar dock en lockelse på vissa småfåglar som kärrsångare och gräshoppssångare. I avsnittet mellan Sollebrunn och Stora Mellby finns våtmarkerna kvar. Här häckar arter som ängspiplärka, enkelbeckasin och gulärla. Genom dalgången går ett kraftigt flyttfågelsträck som följer en linje Lärjeån-Mjörn-Anten-Mellbydalen. För detta sträck har våtmarkerna en stor betydelse som rastlokal. Endast få områden av detta slag finns kvar i länet.

Bedömning: En i länet sällsynt naturtyp. Av stor biologisk betydelse.

Klassificering: II

Förslag till åtgärder: Landskapsskydd (19 § naturvårdslagen).
Djurskyddsområde (KK 26 mars 1965)

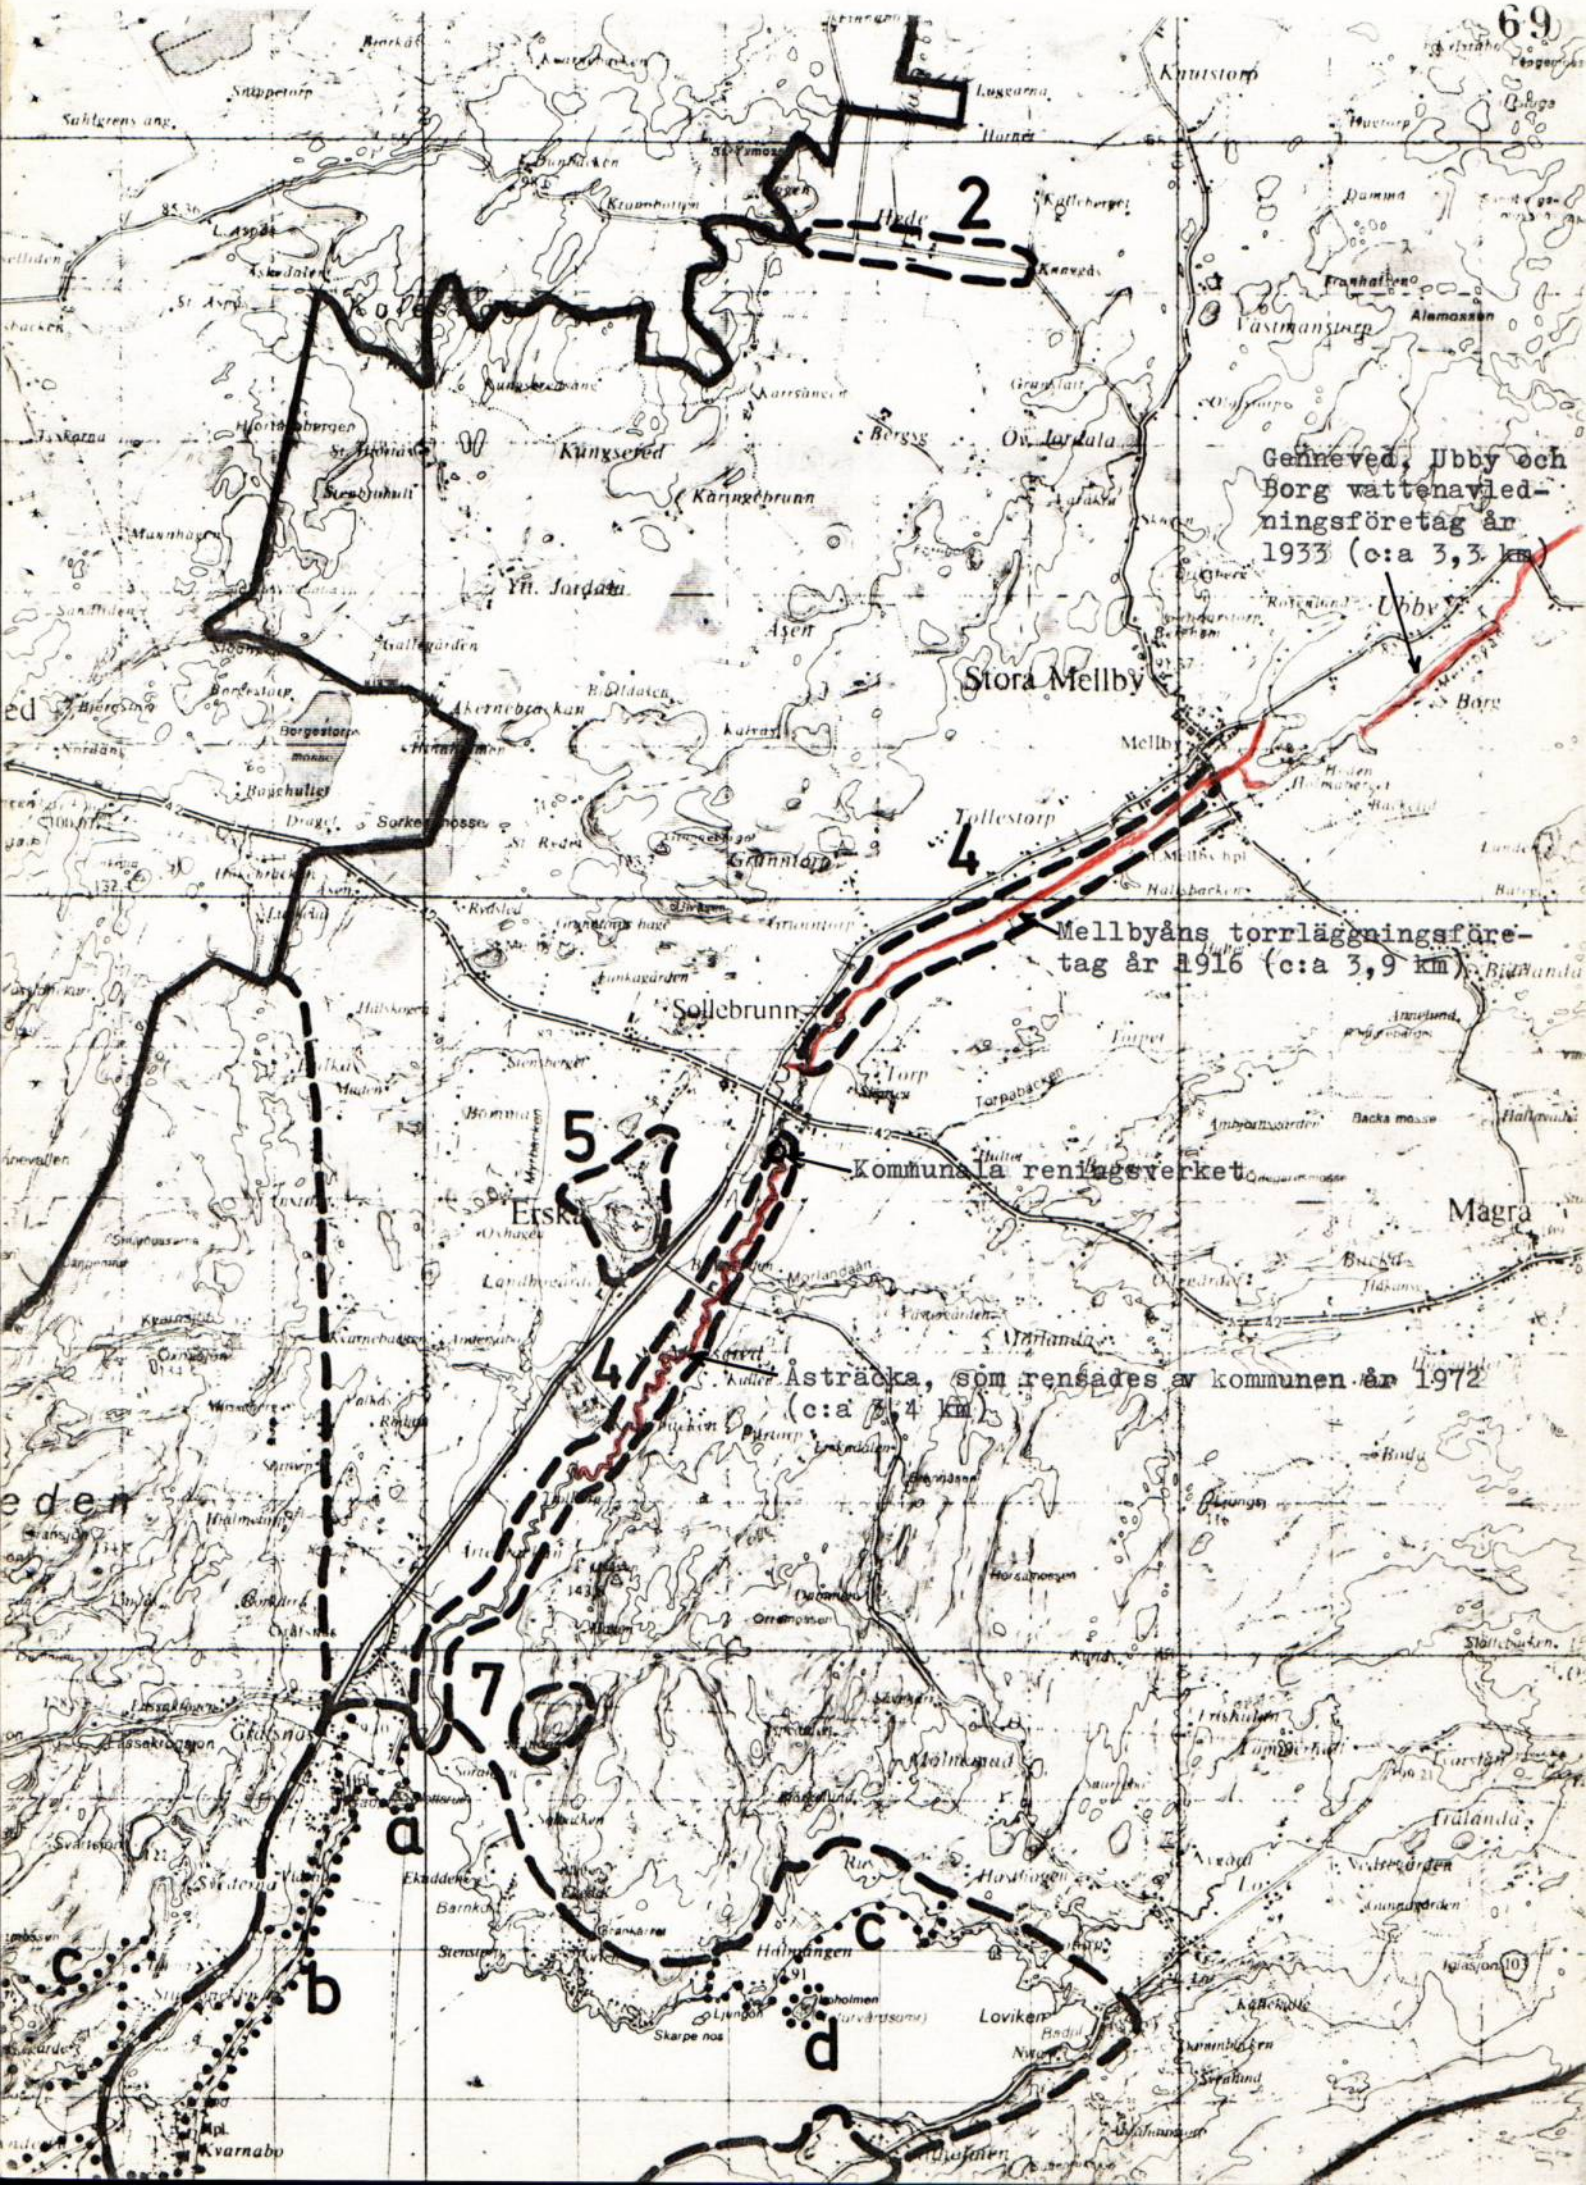
Gemeved, Ubby och Borg vattenavledningsföretag år 1933 (c:a 3,3 km)
Mellbyåns torrläggningsföretag år 1916 (c:a 3,9 km)
Åsträcka, som rensades av kommunen år 1972 (c:a 2,4 km)
Kommunala reningsverket
Stora Mellby
Sollebrunn
Erska
Mågra
Ubby
Borg
Mellby
Tollestorp
Kunseved
Ov. Jordala
Yn. Jordala
Åsen
Hede
Kullen
Halsingen
Loviken
Gråsnön
Kvarnabo
a
b
c
d
2
4
5
7

LÄNSSTYRELSEN
ÄLVSBORGS LÄN
Planeringsavdelningen
Naturvårdsenheten

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 01 NOV 1974
Dnr 37 829/74
Creg nr

1974-10-30

11.129-3976-74

Kopia till
Akten
Planenh

Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 147
462 00 VÄNERSBORG

Samråd enligt 20 § naturvårdslagen angående vissa arbeten i Mellbyån

Företrädare för länsstyrelsen har tillsammans med företrädare för lantbruksnämnden besiktigat området den 13 september 1974. Därvid begärdes samråd enligt 20 § naturvårdslagen beträffande vissa arbeten i Mellbyån.

Under förutsättning att de i bifogade promemoria (1974-09-13) föreslagna åtgärderna utförs finns från plan- och naturvårdssynpunkt inte något att erinra. Länsstyrelsen förklarar att arbetsföretagen kan utföras utan hinder av bestämmelserna i 20 § naturvårdslagen.

Beslut i ärendet har fattats av byrådirektören Martvall. I den slutliga handläggningen har deltagit förste byråingenjören Bengtsson, föredragande, samt företrädare för planenheten.

Sten Martvall

Göran Bentsson

KH

Postadress
Fack

Telefon
0521-700 00

Postgiro
3 51 85-8

PM

1974-09-13

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 01.NOV.1974
Dnr
Creg nr

Rensning och fördjupning av Mellbyån

Vid besiktning den 13 september 1974 tillsammans med ingenjör Molin, lantbruksnämnden i Älvsborgs län, begärdes samråd enligt 20 § naturvårdslagen angående vissa arbeten i Mellbyån.

Åtgärderna skall utföras mellan Sollebrunns reningsverk och Stora Mellby.

Företaget omfattar en fördjupning av åfåran med ca 50 cm vid järnvägsbron för att erhålla tillräckligt fall; åfåran kommer vidare att rensas utmed hela sträckningen.

Målsättningen är att dränera de betade våtängarna utmed ån för att kunna ändra markanvändningen till åker.

I förslaget till naturvårdsplanen har området befunnits ha regionalt intresse att bevara på grund av de ornitologiskt värdefulla våtmarkerna utmed ån.

Åsträckan söder om Sollebrunn har tidigare rensats, vilket inneburit att vårmarksområdet norr därom minskat i betydelse som rastlokal för våtmarksfåglar på grund av uteblivna översvämningar.

Om dikningsföretaget kommer till utförande bör följande naturvårdande åtgärder vidtas:

1. Rensning bör ske av några igenväxta dammar i områdets södra del intill åfåran.
2. Schaktmassorna bör planeras ut.

Hans Alexandersson
Naturvårdsassistent

**KAMMARKOLLEGIET**

BESLUT
1975-05-29

Dnr 1957/74

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län
DEN 02 JUN 1975
Dnr 34 718/74

Lantbrukskonsulent
Göran Mollin
Box 147
462 01 VÄNERSBORG

Syneförrättning rörande Mellbyån, Stora Mellby och Erska socknar, Alingsås kommun, Älvsborgs län
Skrivelse 1974-11-25

Kammarkollegiet får härmed meddela att kollegiet inte funnit anledning föra talan för det allmänna vid förrättningen.

Kollegiet anhåller att få del av synemännens blivande utlåtande.

På kammarkollegiets vägnar

Gösta Reuterswärd
Kammarråd

EH

Postadress
Fack
103 10 STOCKHOLM 2

Gatuadress
Birger Jarls torg 14

Telefon
08/23 45 60

FÖRTECKNING

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare till vilka underrättelse angående sammanträde för torrläggning - genom uppgrävning av Mellbyån - av marker tillhörande Mjölsered 6:1, Erska 13:1, Sollebrunn 2:7, 2:8, 3:3, 3:4, 3:5, 3:10, 3:16, 3:35, 19:2, 14:3, 17:1, Strand 1:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 9:1, Torp 1:9, 1:19, 1:20, 1:21, 1:35, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42, 1:48, 1:51, 1:53, 1:62, 2:3, 2:15, 4:1, 7:1, 9:3 i Erska socken och Grunntorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:16, Mellby 1:7, 1:9, 1:17, 1:27, 1:40, 1:54, 1:57, 1:62, 1:79, 1:90, 2:4, 2:5, 2:6, 2:13/5:23, 2:14/5:24, 3:2, 3:4, 3:6, 3:8, 3:14, 5:2, 5:6, 5:7, 5:9, 5:10, 5:11, 5:28, 5:35, Tollestorp 1:3, 1:4, 1:8, 2:1/3:1 i Stora Mellby socken, Älvsborgs län, översänts.

Sammanträde den 12 maj 1976 kl 09.30.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Carl Gustav Karlsson | Mjölsered, Pl 5348 | 460 | 30 | SOLLEBRUNN |
| Lars-Rune Svensson | Box 109, Erska Funkagård | " | | " |
| Anders Larsson | Tollestorp | " | | " |
| David Andersson | " | " | | " |
| Sven Andersson ohh Hilma | Gästgivaregården | " | | " |
| Johan Albin Bodin ohh Rut Ingeborg | " | " | | " |
| Bertil Elof Johansson | " | " | | " |
| Ragnar Bengtsson | " | " | | " |
| Sven Olof Grunnegård ohh Hedvig | " | " | | " |
| Alingsås kommun | | 441 | 00 | ALINGSÅS |
| Lars Milton Larsson | Sollebrunn Frälseg. | 460 | 30 | SOLLEBRUNN |
| Vattenavledningsföretaget inom Stora Mellby, Tollestorp Grunntorp m fl genom ordf. Olof Bengtsson | Mellby Västergården | " | | " |
| Algot Olaussons dödsbo | Torp | " | | " |
| Sven Svensson | " | " | | " |
| Einar Hansson | " | " | | " |
| Gerda Elise Johansson | " | " | | " |
| Lars Erik Gunnarsson | " | " | | " |
| Rune Mattsson ohh Ingrid | " | " | | " |
| Anders Ragnar Grunnegård | Grunntorp | " | | " |
| Gunnar Johansson | " | " | | " |
| Hans Andersson | " | " | | " |
| Oscar Kjellén | " | " | | " |
| Gustav Kjellén | " | " | | " |
| Olof Bengtsson | Mellby Västergården | " | | " |
| Anders David Imark | " Kvistagården | " | | " |
| Olof Hilding Olofsson | " Västergården | " | | " |
| Gunnar Olsson | Holmaberget | " | | " |
| Arne Hedén ohh Britt Inger Marianne | Mellby Västergården | " | | " |
| Oscar William Andersson | Solhem | " | | " |
| John Henrik Larssons dödsbo | Henriksro | " | | " |
| Gunnel Andersson | " | " | | " |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anders Påfvelsson | Mellby Västergården | 460 30 | SOLLEBRUNN |
| Lars Påfvelsson | " " | " | " |
| Gustav och Elsa Ingeborg Lindgrens dödsbo | " Kvistagården | " | " |
| Åke Gustav Lindgren | " " | " | " |
| Åke Imark | " Mellomgården | " | " |
| Margit Albemark | Österängsg. 18 | 302 53 | HALMSTAD |
| Signe Laurells dödsbo | Parkgatan 4 | 452 00 | STRÖMSTAD |
| Tullie Laurell-Hedman | Olivedalsg. 16 | 413 10 | GÖTEBORG |
| Karin Laurell-Fredriksson | Vintergatan 19 | 502 60 | BORÅS |
| Helna Stenberg | Generalsgatan 20 | 602 26 | NORRKÖPING |
| Catharina Stenberg | Generalsgatan 20 | 602 26 | NORRKÖPING |
| Ingrid Laurell-Nilsson | Richertsgatan 4 | 412 60 | GÖTEBORG |
| Anna Larsson | Mellby Mellomgården | 460 30 | SOLLEBRUNN |
| Lennart Melander | " " | " | " |
| Lars Olofsson | " " | " | " |
| John Axelsson ohh Florence Karl Bertil Lundén ohh Anna Elisabet | " Kvistagården | " | " |
| | " " | " | " |
| Gustav och Anna Andreassons dödsbo | " Västergården | " | " |
| Karl Gustavsson | " " | " | " |
| Anders Gustavsson | " " | " | " |
| Anders Wiktor Jakobsson | " Mellomgården | " | " |
| Anna Mellberg | " " | " | " |
| Bertil Johansson | " " | " | " |
| Erik Johan Johansson | Tollestorp, Stora Mellby | " | " |
| Stora Mellby pastorats-kyrkoråd, ordf. Axel Gustavsson | Apeldalen, Stora Mellby | " | " |
| Enskilda vägen P 974 ordf. Olof Bengtsson | Mellby Västergården | " | " |
| Statens Vägverk | Fack | 462 01 | VÄNERSBORG |
| Kammarkollegium | Fack | 103 10 | STOCKHOLM 2 |
| Bjerke el-förening ek.för. | Torp Skattegården | 460 30 | SOLLEBRUNN |
| Statens Vattenfallsverk, Trollhätte kraftverk, Göteborgsdistriktet | Box 53093 | 400 14 | GÖTEBORG 53 |

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare den 26 april 1976 intygas.

I tjänsten

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

1976-04-07

29

AU § 227 Dnr 1976.101 005.413

Exp
S.Danielson

Syneförrättning med anledning av uppgrävning av Mellbyån

Lantbrukskonsulent Göran Molin hade i skrivelse 1976-03-22 kungjort att syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning kommer att äga rum i Bjärkehallen, Sollebrunn 1976-04-08 kl 09.30. Syneförrättningen sker med anledning av uppgrävning av Mellbyån och berör markområden tillhörande fastigheterna Mjölsered 6:1, Erska 13:1 m fl.

Arbetsutskottet beslöt

att till ombud vid ovanstående förrättning utse Sven Danielson.

**BEVIS** i ärende angående Bilaga 30 76

INSKRIVNINGSMYNDIGHETEN
ALINGSÅS DOMSAGA DISTRIKT I

[X] lagfart [ ] inskrivning av tomträtt

Ink datum 5.11.1975 Inskrivningsdag 5.11.1975 Dagboksnummer 2103

| | |
|---|---|
| Ingivare | Föreningsbanken Sollebrunn, 460 30 SOLLEBRUNN |
| Sökt åtgärd, fastighet, registerområde | Vilande lagfart<br>Mellby Västergården 1:90 med undantag av ett område om ca 1.000 kvm i Stora Mellby socken, Alingsås kommun |
| Handling m m | Handlingens beteckning och datum; i handlingen angiven förvärvare, förvärvets art (om detta ej framgår av handlingens beteckning)<br>Bodelning och arvskifte 24.2.1975 efter Gustav Arvid Lindgren<br>Gustav Arvid Lindgren och hans hustru Elsa Ingeborg Lindgren |
| Förvärvare | För fysisk person: personnr, efternamn, förnamn, postadress. För juridisk person: ev reg.nr, namn, postadress<br>350629-5512 Lindgren, Åke Gustaf, Mellby Kvistagården, Pl 4002,<br>460 30 SOLLEBRUNN |
| Anteckningar | F 60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Köpeskilling m fl uppgifter | Köpeskilling i kronor | Taxeringsvärde i kronor | Värdet ej högre än köpesk [ ] | Jordbruksfastighet [ ] | Annan fastighet [ ] |
| | [ ] Köpeskillingen avser även annan fastighet | [ ] Släktförvärv [1] | [ ] Ans fullföljd efter vilandeförklaring | Vid förköp: Har lagfart tidigare sökts på det ursprungliga förvärvet? [ ] Ja [ ] Nej | |

Utrymme för stämpelmärken eller kassastämpel

INSKRIVNINGSMYNDIGHETENS BESLUT

Ansökan har förklarats vilande

Carl Leijonhufvud

Carl Leijonhufvud

| | |
|---|---|
| Stämpelskatt | -- |
| Expeditionsavgift bevis | 20 |
| avskrifter | -- |
| Summa kronor | 20 |

Dv 551 A 3.1974 ALLF 462 74 039

1 Mellan personer som avses i 3 § första stycket 4 förköpslagen

**FULLMAKT**

Datum för utfärdande

.....

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

| Efternamn | Förnamn | Personnummer |
|---|---|---|
| Olausson | Bo | |
| **Bostadsadress** | **Postnr och postadress** | **Rikt- och telefonnr** |
| P/ 5328 | 46030 Sollebrunn | 0322-40251 |

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande

Lloyd Olaussons Stenhus

Erska

i socken

Älvsborgs

län

äger på mina/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företagets kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

| Namnunderskrifter | Namnunderskrifter |
|---|---|
| Anna Olausson | Gerd Olausson |
| | Håkan Olausson |

BEVITTNAS

| Namn | Namn |
|---|---|
| Sven Svensson. | Göran Larsson |
| **Bostadsadress** | **Bostadsadress** |
| Oxledsvägen 157 | Nödbyv. 6. |
| **Postnr och postadress** | **Postnr och postadress** |
| Par T: Läc. | 415 14 Göteborg |
| **Rikt- och telefonnr** | **Rikt- och telefonnr** |
| 031 - 268734. | 031 - 466468 |

Lantbruksstyrelsen 34—102. 1972-07 1000. SRA Sthlm 24654

**STATENS VÄGVERK**

**Vägförvaltningen i Älvsborgs län**
Tjänsteställe, handläggare
VFPp, fviö Arne Gustafsson

Datum
1976-05-07
Ert datum

Beteckning
VFP 514 76: 1057
Er beteckning

## Fullmakt

Lars-Åke Wendel, Alingsås, befullmäktigas härigenom att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning - genom uppgrävning av Mellbyån - av marker tillhörande Mjölsered 6:1, Erska 13;1, Sollebrunn 2:7, 2:8, 3:3, 3:4, 3:5, 3:10, 3:16, 3:35, 19:2, 14:3, 17:1, Strand 1:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 9:1, Torp 1:9, 1:19, 1:20, 1:21, 1:35, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42 1:48, 1:51, 1:53, 1:62, 2:3, 2;15, 4:1, 7:1, 9:3 i Erska socken och Grunntorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:16, Mellby 1:7, 1:9, 1:17, 1:27, 1:40, 1:54, 1:57, 1:62, 1:79, 1:90, 2:4, 2:5, 2:6, 2:13/5:23, 2:14/5:24, 3:2, 3:4, 3:6, 3:8, 3:14, 5:2, 5:6, 5:7, 5:9, 5:10, 5:11, 5:28, 5:35, Tollestorp 1:3, 1:4, 1:8, 2:1/3:1 i Stora Mellby socken, utföra och bevaka vägverkets talan för staten.

Sammanträdet hålles i Bjerkehallen, Sollebrunn onsdagen den 12 maj 1976 kl 0930.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Arne Gustafsson

Postadress
Fack
462 01 VÄNERSBORG 1

Gatuadress
Hamngatan 35

Telefon
0521-121 70

CW Carlssons Eftr Vänersborg 134

Kopia

KUNGÖRELSE

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning - genom uppgrävning av Mellbyån - av marker tillhörande Mjölsered 6:1, Erska 13:1, Sollebrunn 2:7, 2:8, 3:3, 3:4, 3:5, 3:10, 3:16, 3:35, 19:2, 14:3, 17:1, Strand 1:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 9:1, Torp 1:9, 1:19, 1:20, 1:21, 1:35, 1:39, 1:40, 1:41, 1:42, 1:48, 1:51, 1:53, 1:62, 2:3, 2:15, 4:1, 7:1, 9:3 i Erska socken och Grunntorp 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:16, Mellby 1:7, 1:9, 1:17, 1:27, 1:40, 1:54, 1:57, 1:62, 1:79, 1:90, 2:4, 2:5, 2:6, 2:13/5:23, 2:14/5:24, 3:2, 3:4, 3:6, 3:8, 3:14, 5:2, 5:6, 5:7, 5:9, 5:10, 5:11, 5:28, 5:35, Tollestorp 1:3, 1:4, 1:8, 2:1/3:1 i Stora Mellby socken, Älvsborgs län har sammanträde för fortsatt handläggning av ärendet blivit utsatt att hållas i Bjerkehallen, Sollebrunn onsdagen den 12 maj 1976 klockan 09.30.

Såväl allmän som enskild väg beröres av företaget.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid har egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 23 april 1976.
På tjänstens vägnar

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Till
Skiftesgodemannen Lantbr. Rolf Engdahl
Pl 2465, Pålstorp
441 00 ALINGSÅS

Lantmäst. Anders Dicander, Stommen
Magra , 460 30
SOLLEBRUNN

**Härmed får jag anmoda Er att närvara vid fortsatt handläggning av syneförrättning enligt ovanstående kungörelse. Ni ombedes att infinna Er klockan 08.30 för genomgång av handlingar.**

**Vänersborg den 30 april 1976.**
**På tjänstens vägnar**
**Göran Molin**
**Lantbrukskonsulent**

/ 623.
**Eva Blomqvist**
**Kontorsskrivare**

Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:

1976-04-20 34-718/74

lantbruks-
konsulent Göran Molin/EB

Kammarkollegiet
Fack

103 10 STOCKHOLM 2

Syneförrättning rörande Mellbyån, Stora Mellby och Erska socknar, Alingsås kommun, Älvsborgs län.

I Kammarkollegiets beslut 1975-05-29 (Dnr 1957/74) anhölls att få ta del av synemännens blivande utlåtande, av vilket härmed översändes den del, som berör allmänna intressen. Länsstyrelsens naturvårdsenhet i Vänersborg har muntligen underrättats om förslaget.

./.

Erinringar mot synemännens förslag skall vara undertecknad förrättningsman tillhanda senast onsdagen den 5 maj. Förrättningen avses avslutas vid sammanträde, som utsatts till onsdagen den 12 maj 1976 klockan 09.30 i Bjerkehallen, Sollebrunn.

I tjänsten

Göran Molin

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:

Göran Molin

Förslag till delutlåtande för "Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976":

Allmänna intressen

Mellan f.d. järnvägsbron och Mellby samhälle går företaget genom ett område, som i länsstyrelsens förslag till naturvårdsplan i Älvsborgs län upptagits som område med regionalt intresse. Kontakt har därför tagits med länsstyrelsens naturvårdsenhet i Vänersborg, vilken lämnat synpunkter på arbetets utförande, bilaga ..... Alingsås kommun, som förenat sig med de sökande till förrättningen, har tidigare i yttrande till länsstyrelsen över naturvårdsplanen bilaga ....., föreslagit, att området skulle beaktas i första hand i kommunens översiktliga planering istället för att enligt länsstyrelsens förslag beläggas med djur- och landskapsskydd.

Områdets försumpning torde i huvudsak bero på bristande underhåll i det äldre lagakraftvunna företaget enligt 1916 års förrättning. På grund av fallförhållandena har sådan uppgrundning skett på sträckan 33+50-35+50, att ån här praktiskt taget f.n. inte har någon fåra, utan vattenmängden avbördas genom tidtals översvämning. Detta medför, att ån här måste fördjupas ca 1,5 m för att erbjuda ovanförliggande marker nöjaktig torrläggning. Stora schaktmassor - 10-11 $m^3/m$ - måste därför uppgrävas och utplaneras på området mellan gamla järnvägsbanken och nya åfåran, där naturvårdsenheten föreslagit att några igenväxta dammar borde rensas. Dessa dammar utgör rester av den gamla åfåran, och kanten till dammarna består delvis av schaktmassorna från det äldre företagets utförande. Dessa massor skulle enligt 1916 års förrättning bortföras genom respektive jordinnehavares försorg.

Synemännen har tagit del av naturvårdsenhetens synpunkter men anser sig inte p.g.a. ovanstående kunna föreskriva företaget att bekosta utförandet och underhållet av dylika dammar.

Allmänna intressen i övrigt berörs inte av företaget.

Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:

**KAMMARKOLLEGIET**

1976-05-03 Dnr 1957/74

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län
DEN 05 MAJ 1976
Dnr .....
Diarienr .....

Lantbrukskonsulenten
Göran Molin
Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 147
462 01 VÄNERSBORG

Syneförrättning rörande Mellbyån i Stora Mellby och Erska socknar, Alingsås kommun

Kammarkollegiet har tagit del av förslag till delutlåtande för "Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976" såvitt gäller allmänna intressen.

Kollegiet har efter samråd med företrädare för länsstyrelsens naturvårdsenhet inte funnit anledning till erinran mot förslaget.

Gösta Reuterswärd
Kammarråd

Gunnar Hermanson
Förste byråsekreterare

SK

Postadress
Fack
103 10 STOCKHOLM 2

Gatuadress
Birger Jarls torg 14

Telefon
08/23 45 60

1976-04-22

lantbruks-
konsulent Göran Molin/EB

Statens Vägverk
Vägförvaltningen i Älvsborgs län
Fack
462 01 VÄNERSBORG 1

Ang vägbro och vägtrummor, som berörs av planerat nytt vattenavledningsföretag i Mellbyån, Erska och Stora Mellby socknar, Alingsås kommun i Älvsborgs län.

I Mellbyån ungefär mellan samhällena Sollebrunn och Mellby pågår f n syneförrättning enligt vattenlagen för ett nytt vattenavledningsföretag. Det nya företaget berör bro under riksväg 42 och dubbeltrumma under väg 1035.

Vid förrättningssammanträde i Sollebrunn 1976-04-08, till vilket vägverket kallats och sänt Lars-Åke Wendel såsom befullmäktigat ombud, konstaterades, att inga ändringsarbeten av bro eller trummor syntes erforderliga för nöjaktig jordbruksdränering uppströms bron resp trummorna.

./. Samtidigt översändes förslag till utlåtande av den del, som berör broar och trummor.

./. Jämväl 10 kap 52 § vattenlagen översändes för yttrande förslagen till den del, som berör vägverket. Ev erinringar skall vara förrättningsmannen tillhanda före 1976-05-10, då nytt sammanträde är utsatt att hållas onsdagen den 12 maj 1976 klockan 09.30 i Bjerkehallen, Sollebrunn. Till detta avslutande sammanträde kommer vägverket att kallas i särskild kallelse.

I tjänsten
Göran Molin

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:

Göran Molin

**Förslag till delutlåtande för "Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976".**

**Broar och trummor.**

**Av företaget berörs nedanstående broar och trummor.**


**Bro under riksväg 42 vid punkt 43+78-43+88 (Sollebrunn), vilken enligt uppgift anlades i slutet av 1940-talet, medgiver i befintligt skick nöjaktig torrläggning av ovanförliggande mark. Slamrensning under bron erfordras dock, vilken utförs och bekostas av vattenavledningsföretaget.**

---

**Dubbeltrumma genom väg 1035 vid punkt 4+34-4+52 (Mellby), vilken enligt uppgift anlades i slutet av 1960-talet, medgiver i befintligt skick nöjaktig torrläggning av ovanförliggande mark.**

---

Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:

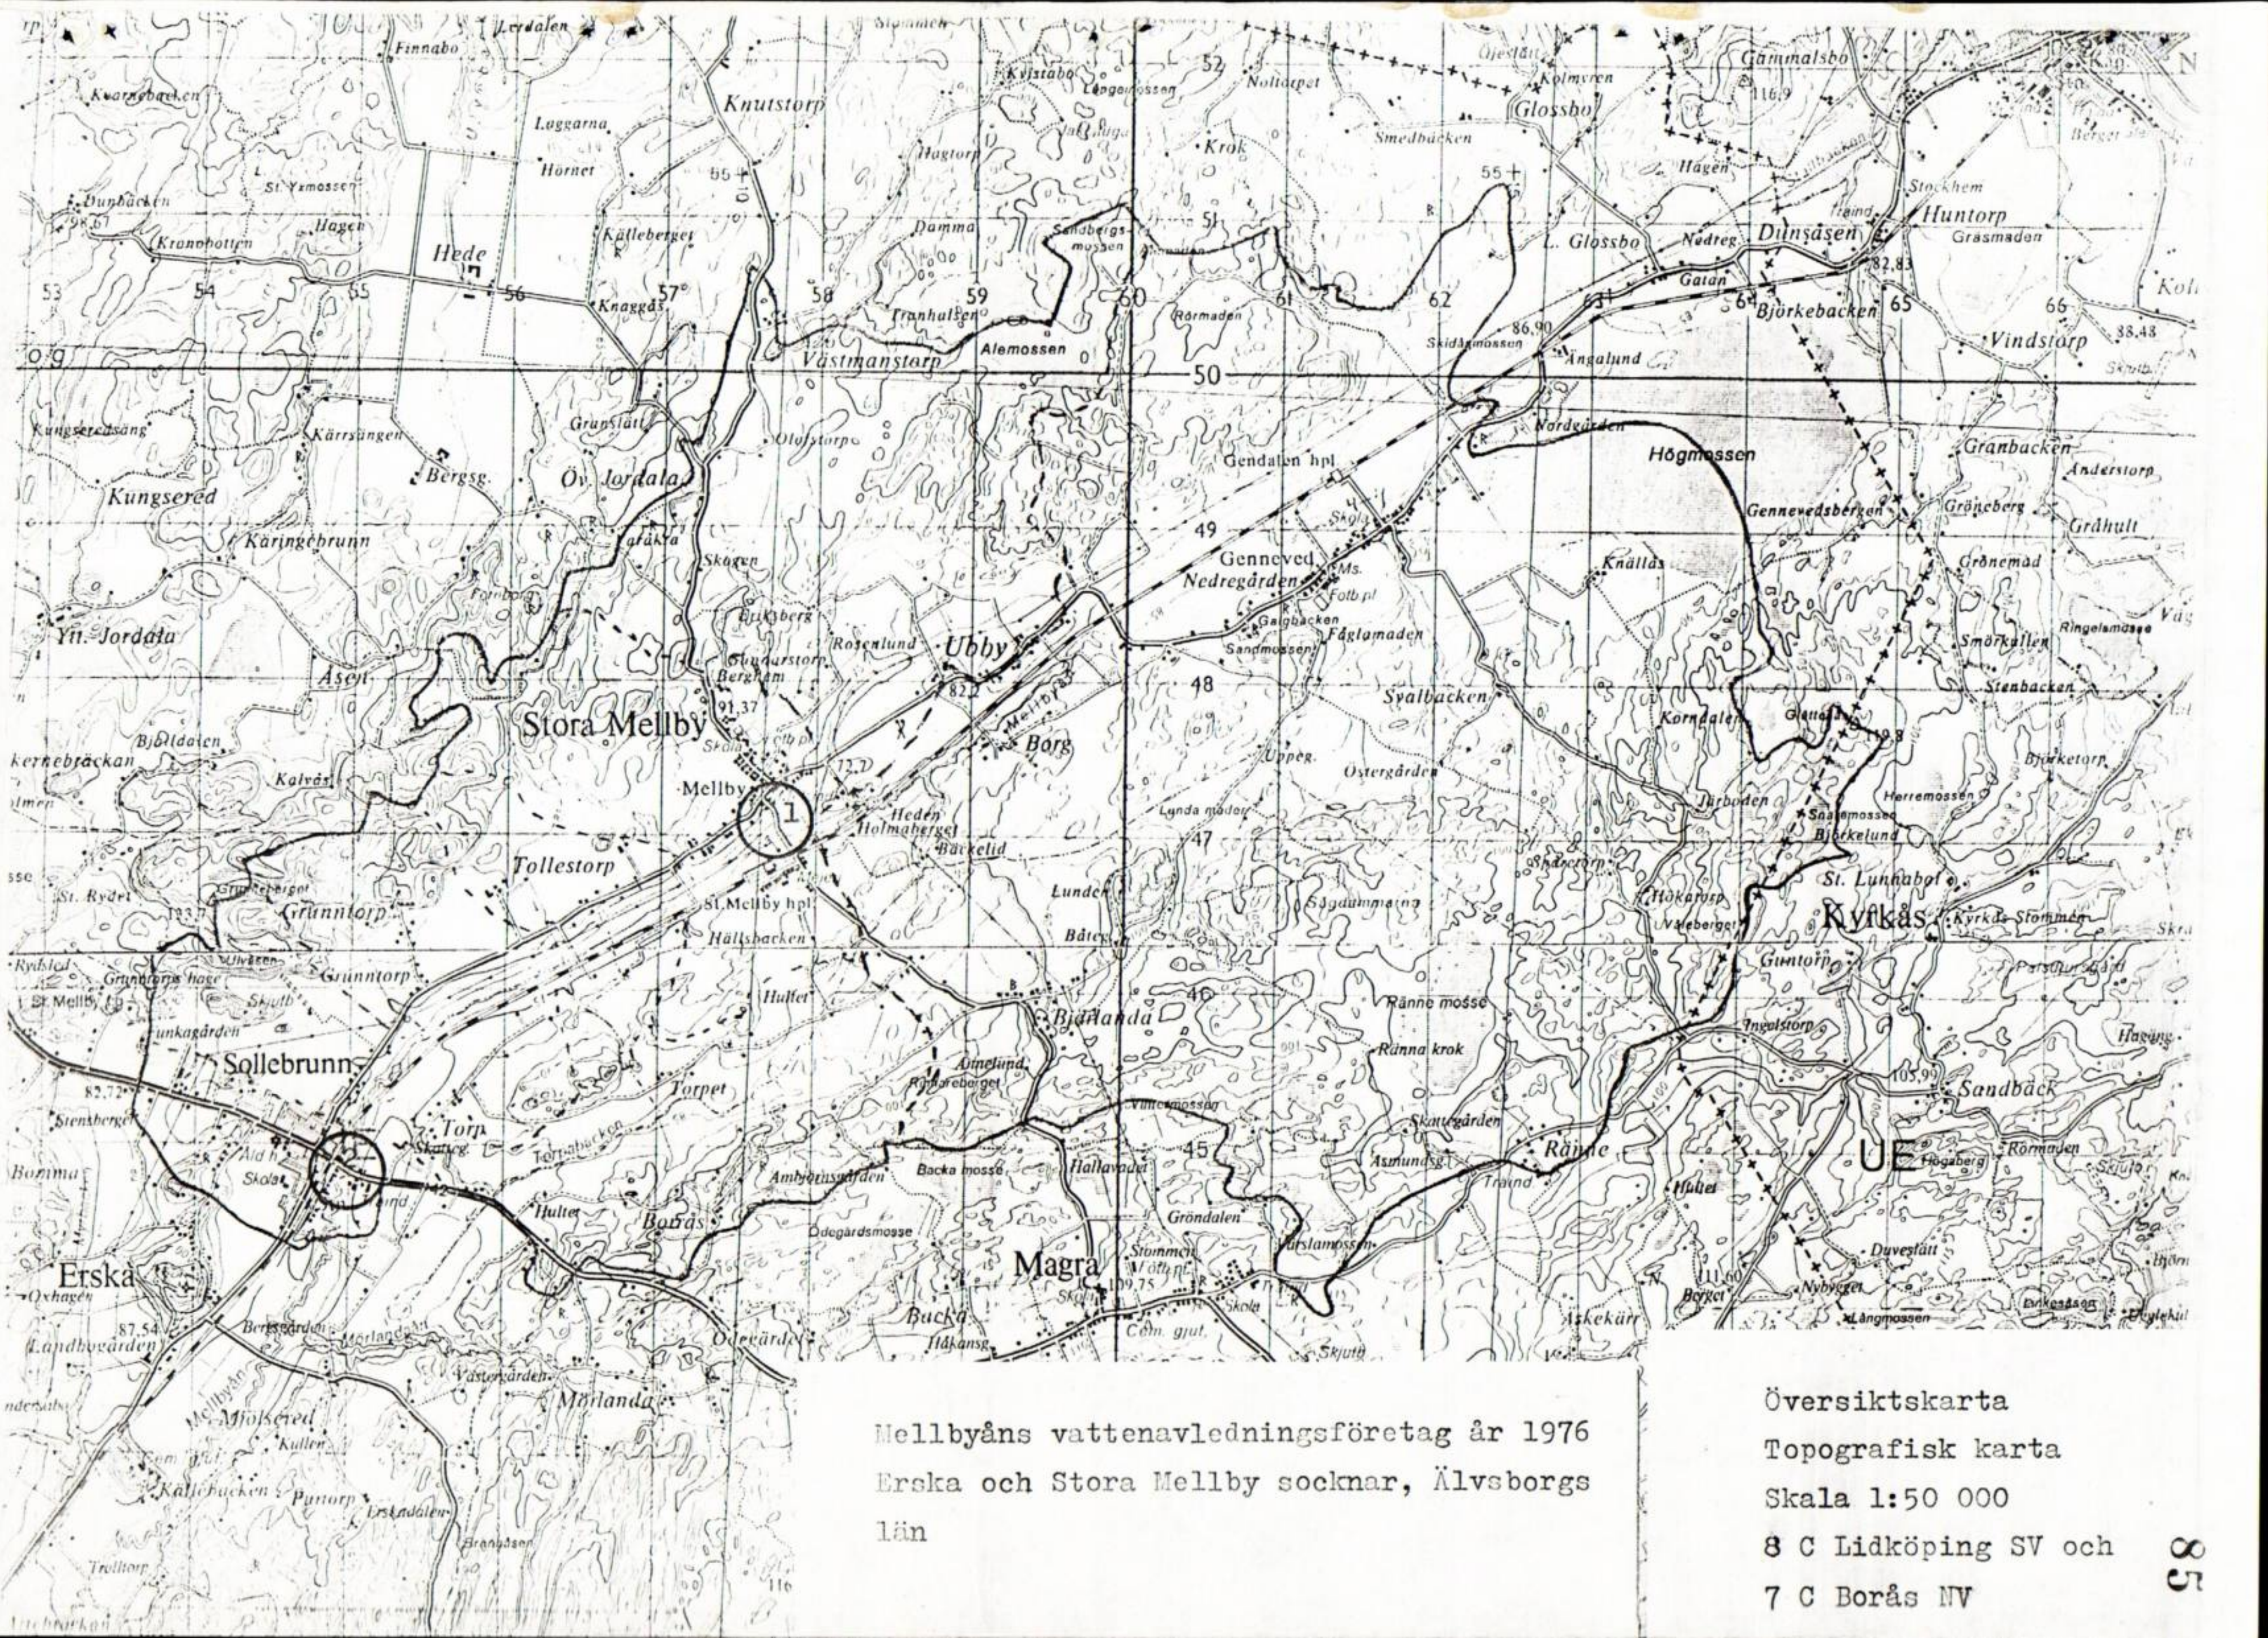



Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976
Erska och Stora Mellby socknar, Älvsborgs län

Översiktskarta
Topografisk karta
Skala 1:50 000
8 C Lidköping SV och
7 C Borås NV

Utdrag ur Mellbyåns vattenavledningsföretag
år 1976 i Erska och Stora Mellby socknar,
Älvsborgs län.


Skala 1:4 000

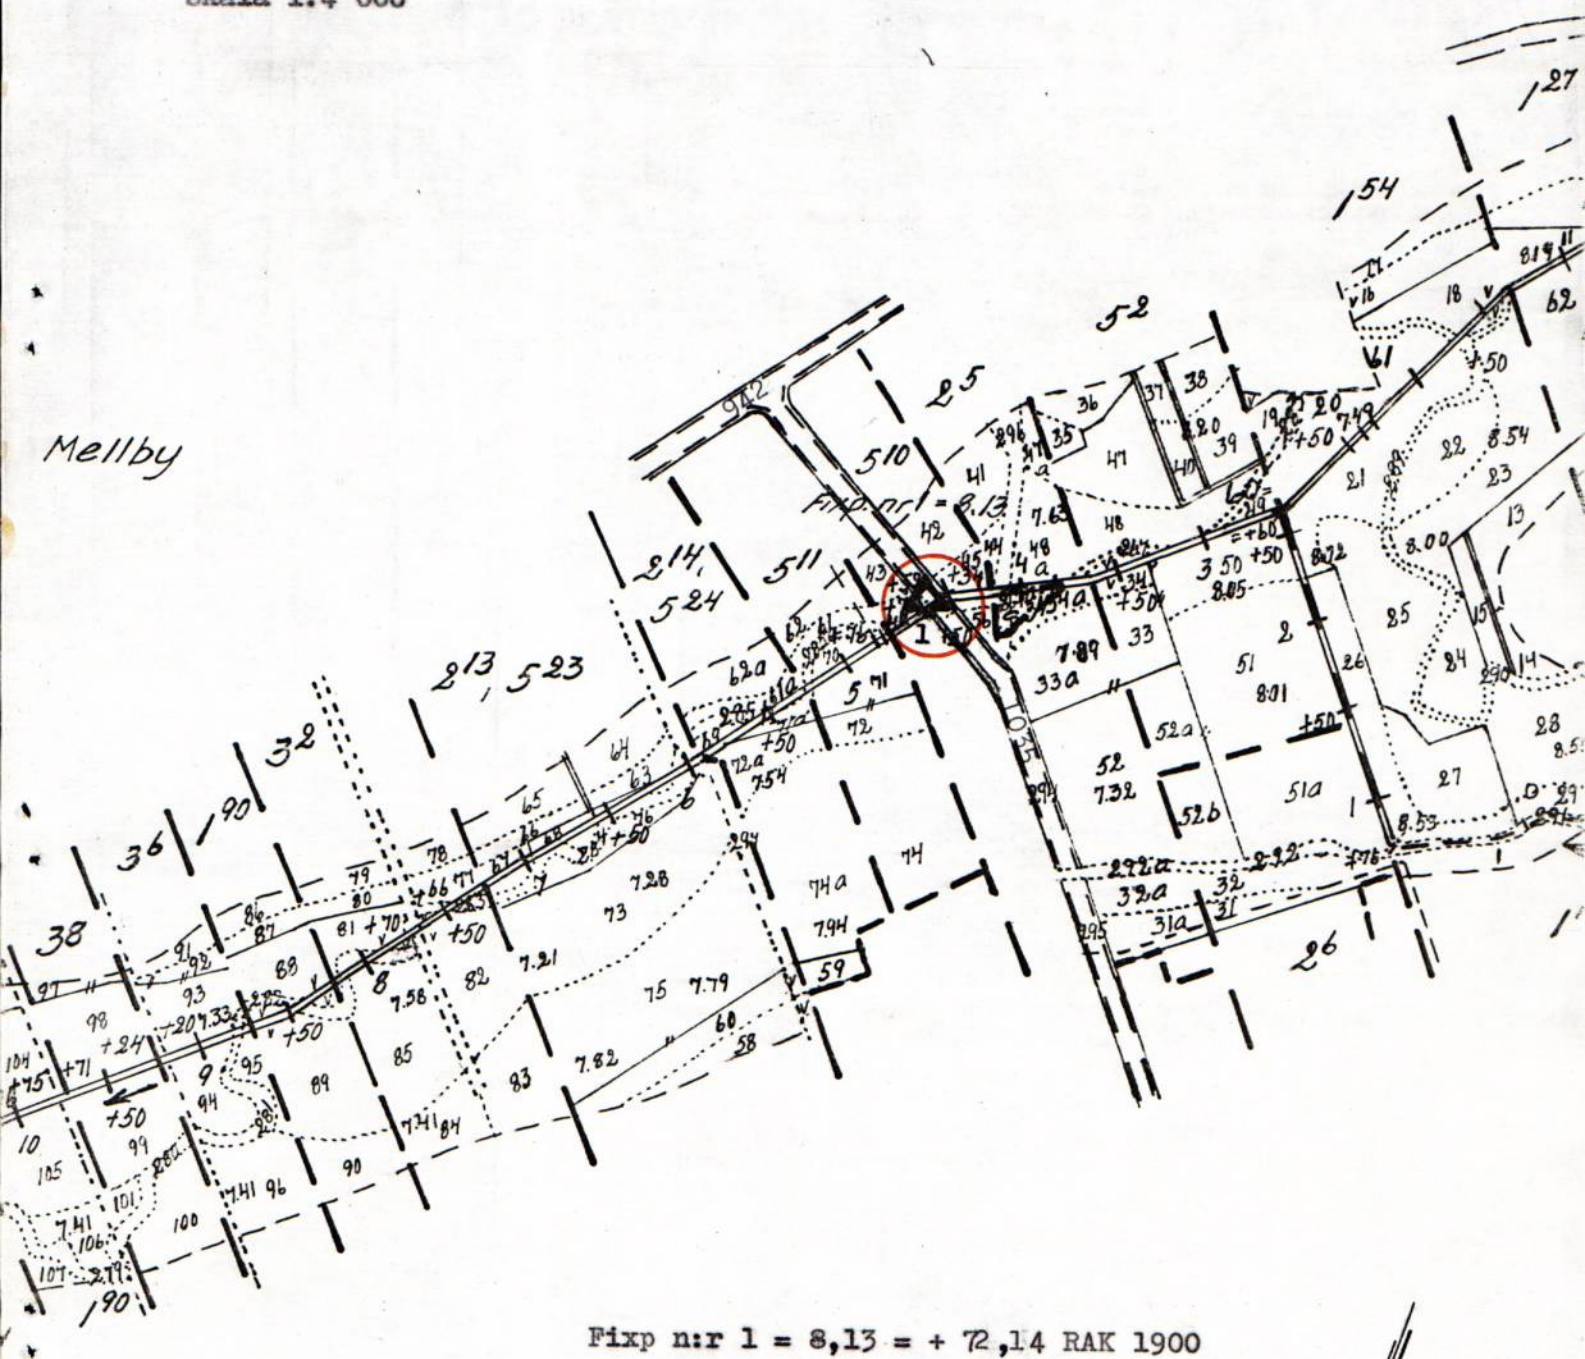


Fixp n:r 1 = 8,13 = + 72,14 RAK 1900


Utdrag ur Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976 i Erska och Stora Mellby socknar, Älvsborgs län.

Längdskala 1:4 000
Höjdskala 1:100

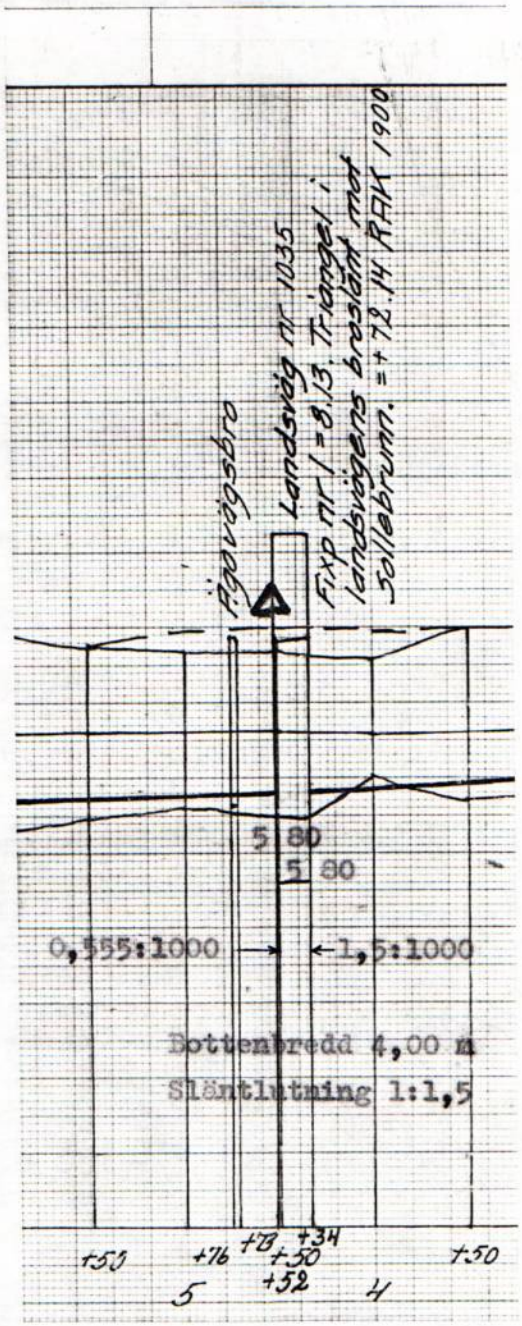


Utdrag ur Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976 i Erska och Stora Mellby socknar, Älvsborgs län.

Skala 1:100

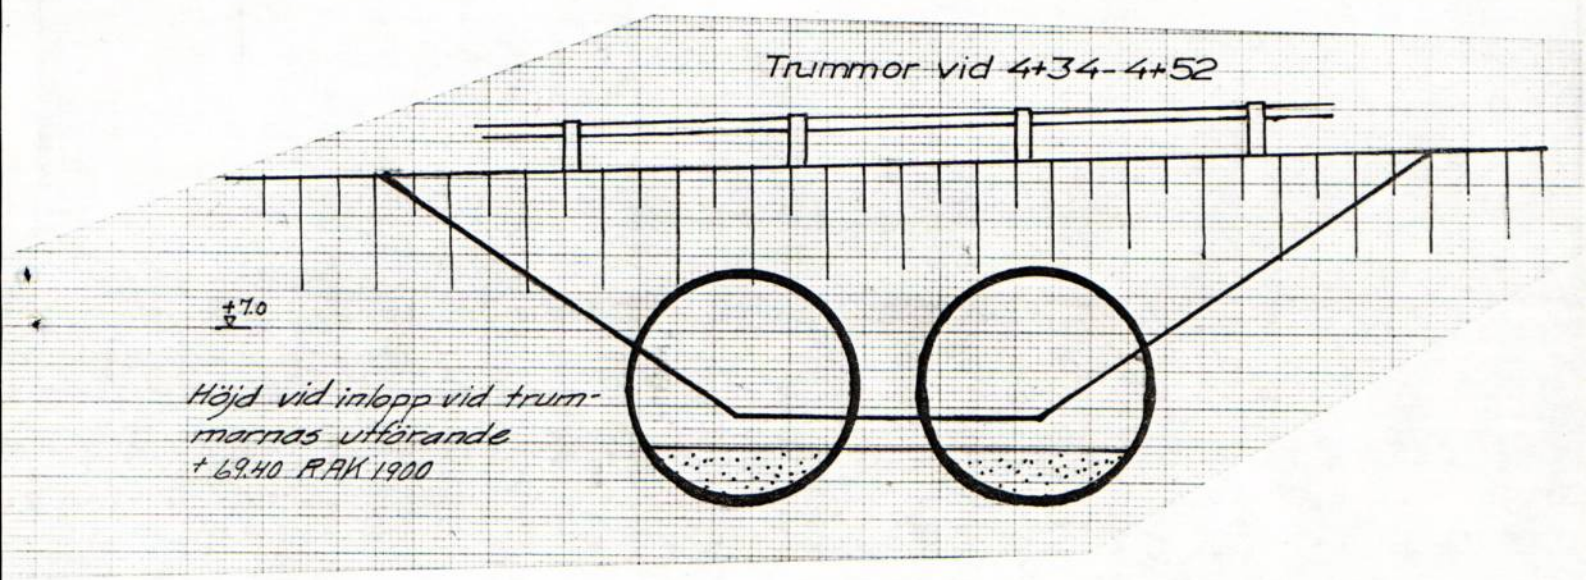

Utdrag ur Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976 i Erska och Stora Mellby socknar, Älvsborgs län.

Skala 1:4 000

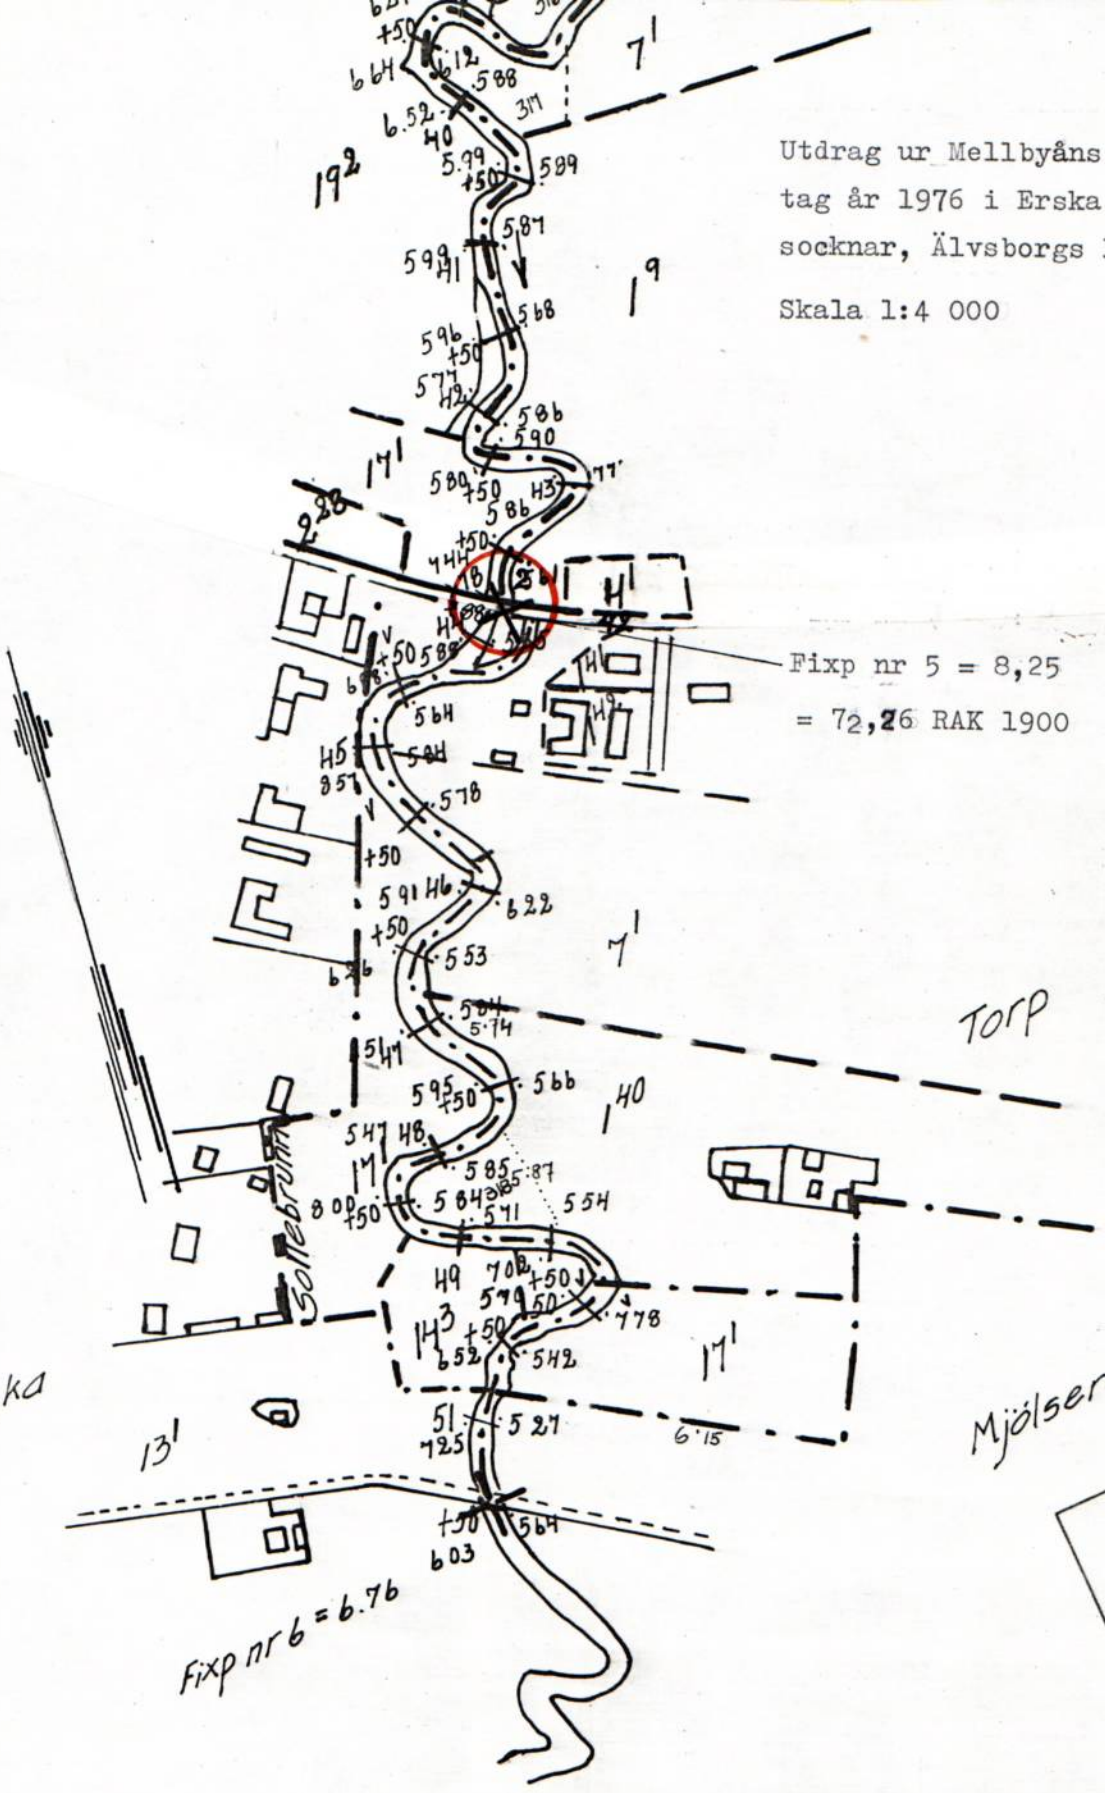



LANTBRUKSNÄMND

RITAD AV

KONSTR AV


Utdrag ur Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976 i Erska och Stora Mellby socknar, Älvsborgs län.

Längdskala 1:4 000
Höjdskala 1:100

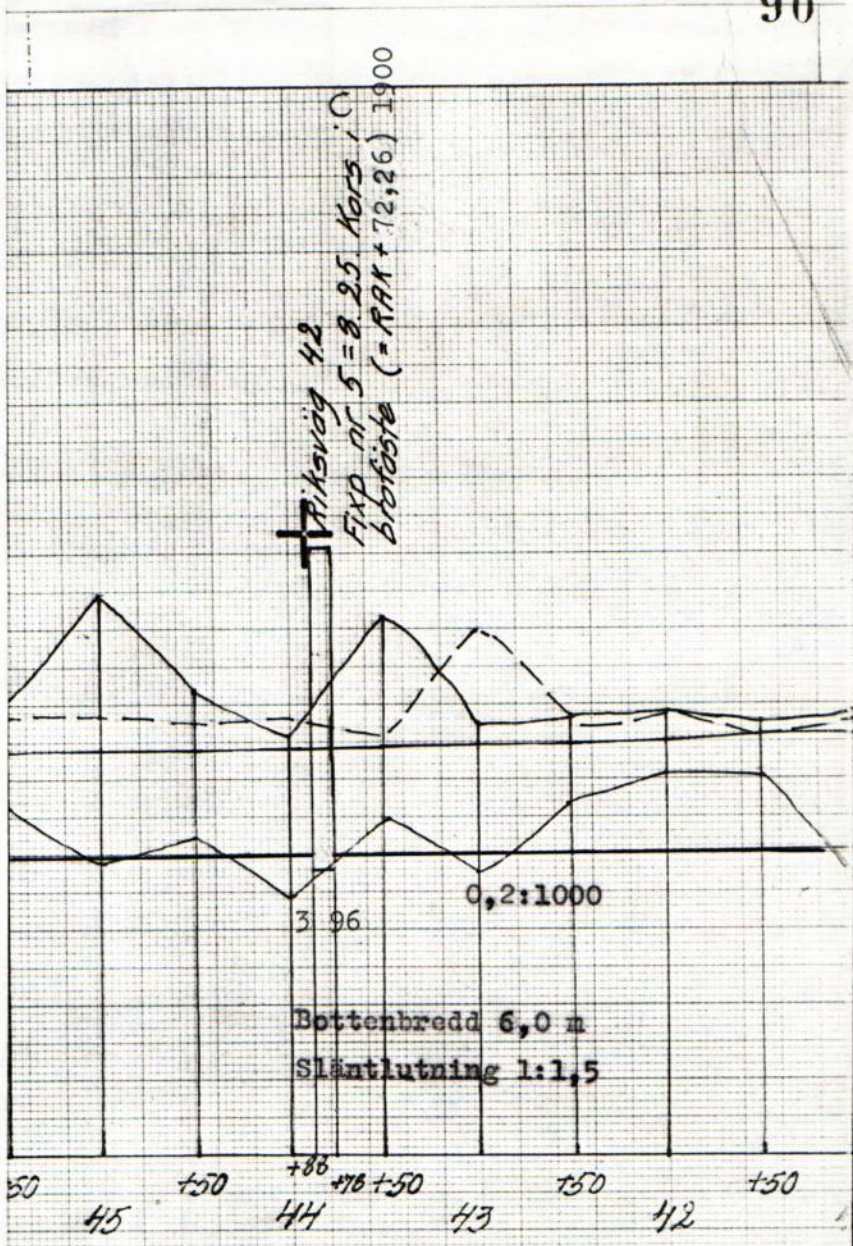

Utdrag ur Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976 i Erska och Stora Mellby socknar, Älvsborgs län.

Skala 1:100

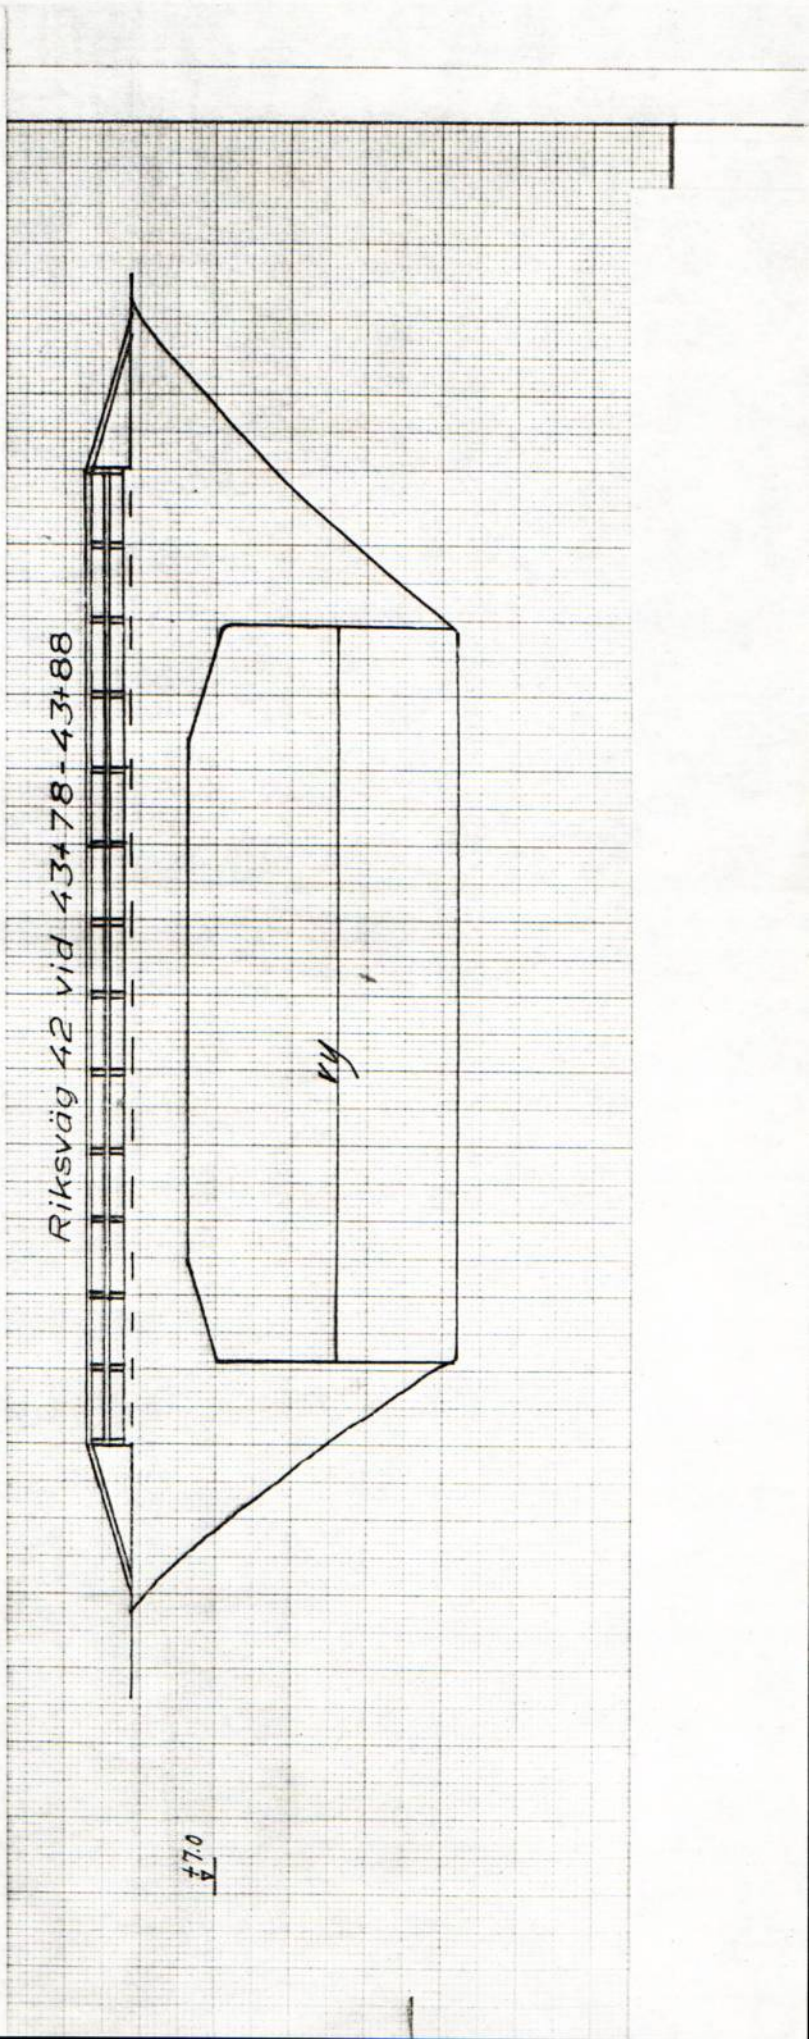

Kopia



1976-01-23 34-718/74 92

lantbruks-
konsulent G.Molin/EB

Alingsås kommun
Rådhuset

441 00 ALINGSÅS

Ang Mellbyåns reglering mellan Stora Mellby och Sollebrunns samhällen inom Alingsås kommun.

Med anledning av pågående laga syneförrättning enligt vattenlagen ang Mellbyåns reglering på en sträcka av drygt 5 km mellan Stora Mellby och Sollebrunn får jag beträffande kloakutsläpp på denna sträcka av ån anföra följande.

Då det synes uppenbart att förekommande kloakutsläpp från kommunens biologiska damm å fastigheten Mellby 3:14, Stora Mellby socken, väsentligt bidragit till åns igenväxning och och igenslamning, får jag hemställa om kommunens medverkan till detta företags utförande och framtida underhåll. Kloakutsläpp förekommer även från kommunens reningsverk å fastigheten Sollebrunn 17:1, Erska socken.

Vid beräkning av spillvattenintresset har arealuppgifter och folkmängdsuppgifter lagts till grund för kostnadsfördelningen. Denna bygger på mängden och beskaffenheten av det spillvatten, som recipienten mottager, med transporten av totalfosfor såsom begränsande faktor enligt metod, som utarbetats av statsagronom Nils Brink, Lantbrukshögskolan i Uppsala, med vilken samråd har skett.

| Föroreningsgrad | Jämförelsetal ha/person |
|---|---|
| Hög | 20 |
| Medel | 10 |
| Låg | 5 |

Vid uppmätning av ån har konstaterats en större slambank, som slutar ungefär vid punkt 35+50. Denna tröskel medför att ån här praktiskt taget f n inte har någon fåra utan vattenmängden avbördas genom tidtals översvämning. Då mängden av totalfosfor i vattnet gradvis avtager, har antagits, att efter denna tröskel 1/3 återstår och transporteras vidare.

Med ledning härav har följande procenttal för de olika

delsträckorna erhållits.

A. För utförandet

| Deltagare | Delsträcka | | |
|---|---|---|---|
| | A-35+50 | 35+50-11+47 | 11+47-I-J och I-$I_1$ |
| Företaget | 87,5 % | 26 % | 100 % |
| Kommunen | 12,5 % | 74 % | 0 % |

./. Dessa punkter finns markerade på bifogat kartsnitt.

B. För framtida underhåll

| Deltagare | Delsträcka | |
|---|---|---|
| | A-35+50-11+47 | 11+47-I-J och I-$I_1$ |
| Företaget | 63 % | 100 % |
| Kommunen | 37 % | 0 % |

Kostnaderna för återställande av ån har för skilda delsträckor beräknats till

Sträckan A-35+50 = 29 800:- kronor
Sträckan 35+50-
11+47 = 77 800:- kronor

Som av länsstyrelsen utsedd förrättningsman får jag därför föreslå, att kommunen till dess väsentligt ändrade förhållanden inträder deltager i vattenavledningsföretaget med kostnad resp procent enligt nedanstående.

A. vid utförande: 0,125 x 29 800 + 0,74 x 77 800, summa avrundat till 61 000:- kronor.
B. vid framtida underhåll: 37 % av kostnaden för sträckan A-11+47.

Hänsyn har då för detta företag inte tagits till kommunens kloakutsläpp från det kommunala reningsverket å fastigheten Sollebrunn 17:1 i Erska socken.


I tjänsten

Göran Molin
Lantbrukskonsulent


Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:

Förslag till fördelning av kostnaderna vid utförandet av och det framtida underhållet av "Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976" mellan torrläggnings- och spillvattensintressena.

A. Utförandet

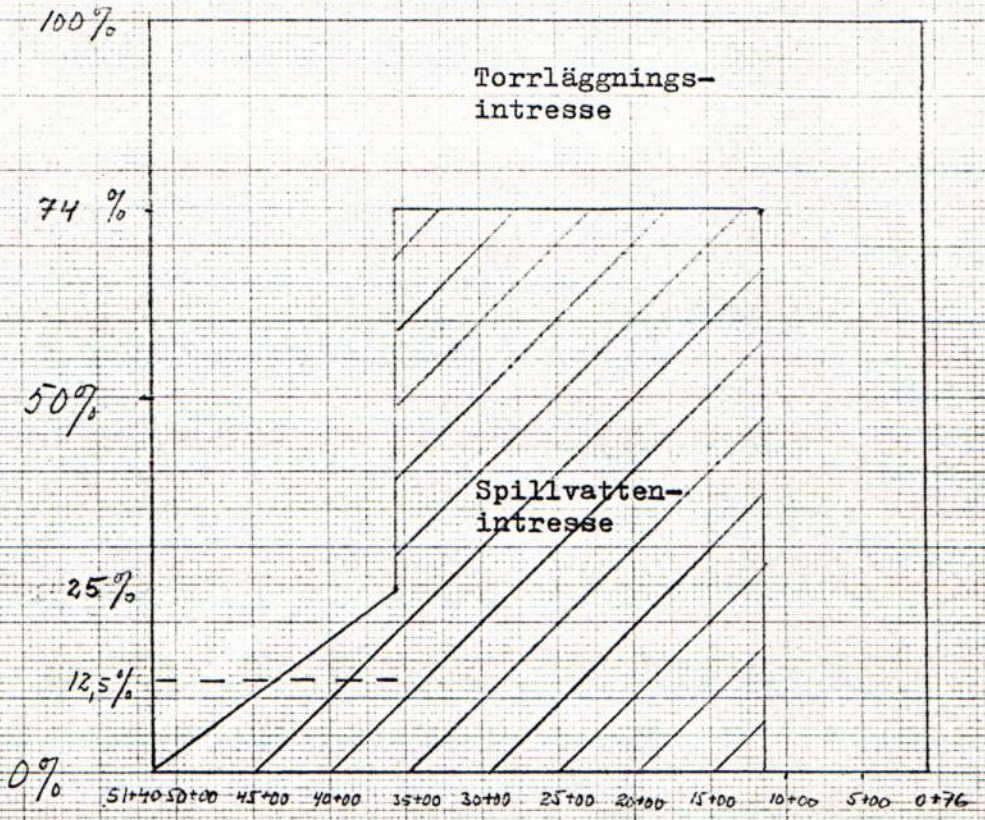


B. Framtida underhållet

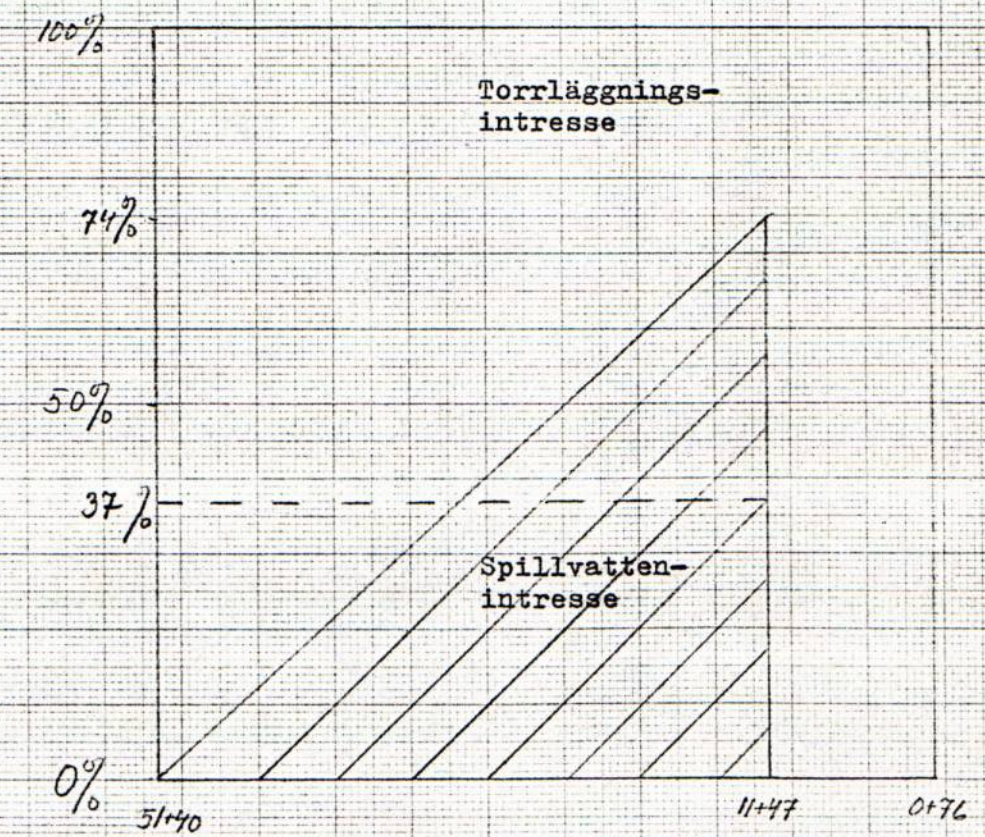

| | | |
|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 1976-03-31 | 12 |
| Kommunstyrelsen | 1976-03-15 | 20 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 1976-03-10 | 5 |

Inkom till lantbruksnämnden i Älvsborgs län

10 MAJ 1976

Diarienr

KF § 54
KS § 84
AU § 143

Dnr 1976.101

005.413

Exp
Tekn kont
Ek avd
Lantbruksn

Mellbyåns reglering mellan Stora Mellby och Sollebrunn

Lantbruksnämnden hade i skrivelse 1976-01-23 framlagt förslag till kostnadsfördelning för rensning av Mellbyån mellan Stora Mellby och Sollebrunn. Enligt förslaget uppgår kommunens andel till 61.000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 1976-02-04, § 61, att remittera ärendet till tekniska kontoret för yttrande.

Tekniska kontoret hade i yttrande 1976-03-04 föreslagit att kommunen deltager i rensningen av Mellbyån mellan Stora Mellby och Sollebrunn enligt lantbruksnämndens förslag. Kostnaderna för kommunen uppgår till 61.000 kronor. Kommunens andel i det framtida underhållet beräknas uppgå till ca 2.000 kronor vart tionde år.

Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen besluta

att deltaga i utförandet av vattenregleringsföretaget Mellbyåns reglering,

att godkänna de av lantbruksnämnden föreslagna procentsatserna,

att deltaga i kostnaderna för det framtida underhållet.

Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att för ovanstående ändamål bevilja tilläggsanslag till konto 5.552.2 (rensning av vattendrag) med 61.000 kronor att täckas genom ianspråktagande ur anslaget till kommunfullmäktiges förfogande med samma belopp.

---

Kommunstyrelsen biföll utan omröstning arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktige 1976-03-31 13

KF § 54 Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

---

Kopia

1976-04-27

lantbruks-
konsulent Göran Molin/EB

Alingsås kommun
Tekniska kontoret

441 00 ALINGSÅS

Ang pågående laga syneförrättning i Mellbyån i Erska och Stora Mellby socknar, Alingsås kommun.

Vid sammanträde i Sollebrunn den 8 april 1976, varvid kommunens ombud Sven Danielsson var närvarande, tog sakägarna ställning till framlagt förslag till grävningsåtgärder i Mellbyån. Enligt det av sakägarna förordade förslaget synes kommunens vatten- och avloppsledningar beröras enligt bifogad förteckning och karta. ./.

Då ledningarna hindrar arbeten för ovanförliggande markers nöjaktiga torrläggning, erfordras att ledningarna i berörda fall skarvas och sänkes. Dessa ändringsarbeten torde utföras och bekostas av kommunen, då berörda ledningar inte lagts med hänsyn till ovanförliggande markers nöjaktiga torrläggning (vattenlagen 2:20).

Erinringar mot detta förslag, som kommer att arbetas in i företagets slutliga utlåtande, skall vara undertecknad förrättningsman tillhanda senast å sammanträdet den 12 maj 1976 kl 09.30 i Bjerkehallen, Sollebrunn, vartill kommunen erhållit särskild kallelse.

I tjänsten
Göran Molin

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:

Göran Molin

| ca läge | anläggning | befintlig | | föreslagen | | | | Föreslagen åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | anläggningshöjd | åbotten | anläggningshöjd | åbottenhöjd | åbotten-bredd | ca dag-bredd | |
| 61+65 | vattenled-ning | | 6,40=70,41 RAK | högst 0,5 m under föreslagen botten | 6,65=70,66 RAK | 1,0 m | 5 m | ledningen skarvas och sänkes ev |
| 2+60= 60+00 | öga till avloppsled-ning | | 5,45=69,46 RAK | | 6,06=70,07 RAK | 4,0 m | 10 m | |
| 4+70 | vattenled-ning | | 5,50=69,51 RAK | högst 0,5 m under föreslagen botten | 5,70=69,71 RAK | 4,0 m | 10 m | ledningen skarvas och sänkes ev |
| 10+25 | avloppsled-ning | 4,92=68,93 RAK | 6,60=70,61 RAK | | 5,48=69,49 RAK | 4,0 m | 9 m | synes ej påverka företaget |
| 38+50 | öga till avloppsled-ning | 5,88=69,89 RAK | 4,30=68,31 RAK | | 4,08=68,09 RAK | 6,0 m | 12 m | |
| 39+70 | vattenled-ning | | 4,10=68,11 RAK | högst 0,4 m under föreslagen botten | 4,06=68,07 RAK | 6,0 m | 11 m | ledningen skarvas och sänkes ev |
| 41+70 | avloppsledning | | 5,05=69,06 RAK | | 4,01=68,02 RAK | 6,0 m | 11 m | |
| 44+40 | -"- | | 4,10=68,11 RAK | | 3,96=67,97 RAK | 6,0 m | 11 m | |
| 44+85 | två -"- | 4,38=68,39 RAK | 4,00=68,01 RAK | högst 0,5 m under föreslagen botten | 3,95=67,96 RAK | 6,0 m | 11 m | högsta ledningen skarvas och sänkes |
| 48+30 | avloppsledning och vatten-ledning | 4,93=68,94 RAK | 4,55=68,56 RAK | | 3,88=67,89 RAK | 6,0 m | 11 m | |
| 50+30 | vattenledning | | 4,55=68,56 RAK | | 3,84=67,85 RAK | 6,0 m | 11 m | ledningen skarvas och sänkes ev |

Kopia

Bilaga 40

1975-12-17

lantbruks-
konsulent G.Molin/EB

Telekontoret
Fröken Solveig Kalling
TAP 7
Fack
403 10 GÖTEBORG 2

Ang. ev telekablar under Mellbyån inom Erska och Stora Mellby socknar, Alingsås kommun, Älvsborgs län.

Lantbruksnämnden upprättar förnärvarande förslag till rensning och fördjupning av Mellbyån mellan Sollebrunn och Stora Mellby samhällen, drygt 2 mil norr om Alingsås. Sträckan är ca 5 km lång och framgår av bifogat kartsnitt ur topografiska kartorna 8C Lidköping SV och 7C Borås NV.

./.

Redan nu på projekteringsstadiet är det värdefullt att veta var ev telekablar finns, som kan beröras av grävningsarbetena. Ni ombedes därför att på bifogat kartsnitt markera ev telekablar under Mellbyån på berörd sträcka och angiva hur djupt ev kablar ligger i förhållande till något höjdsystem el dyl samt återsända kartklippet till lantbruksnämnden.

Före grävningen kommer självfallet antagen entreprenör att begära utsättning av ev telekablar. Grävningen avses äga rum sommaren 1976.

I tjänsten

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Kopian bestyrkes å tjänstens vägnar:

**TELEVERKET**
**Telekontoret i Göteborg**
Anläggningssektionen
Projekteringsgruppen
Handläggare, telefonanknytning
Lennart Karlsson, ankn 1793

Datum
1976-01-21
Ert datum
1975-12-17

Vår beteckning
0780
Er beteckning
G. Molin/EB

Inkom till lantbruksnämnden
i Älvsborgs län
DEN 23 JAN. 1976
Dnr 270 106/76

Lantbruksnämnden i Älvsborgs län
Box 147
462 01 Vänersborg

Rensning och fördjupning av Mellbyån inom Erska och Stora Mellby socknar, Alingsås kommun, Älvsborgs län.
(3 bilagor)

Mellbyån korsas på sträckan Sollebrunn till Stora Mellby av ett antal telekablar som har markerats med blå färg på bifogade kartor. För kännedom översändes även kopior av televerkets nätkartor i skala 1:10000 resp 1:2000. De markerade kabellägena måste betraktas som mycket osäkra. Något höjdsystem för angivande av telekablarnas djupläge finns ej. För utsättning av kablarna hänvisas till telefon 031-90100 ankn 1748.

Göran Johansson

Bilagor: Topogr. karta 1:50000
Nätkartor 1:10000
Nätkartor 1:2000

Ewy

## Beteckningar


— — MK — — = Mellanortskabel

— — — — — — = Jordkabel

———————— = Luftkabel

4×PV95 ———— = Kabel i slang

2×/2 ———— = Kabel i block

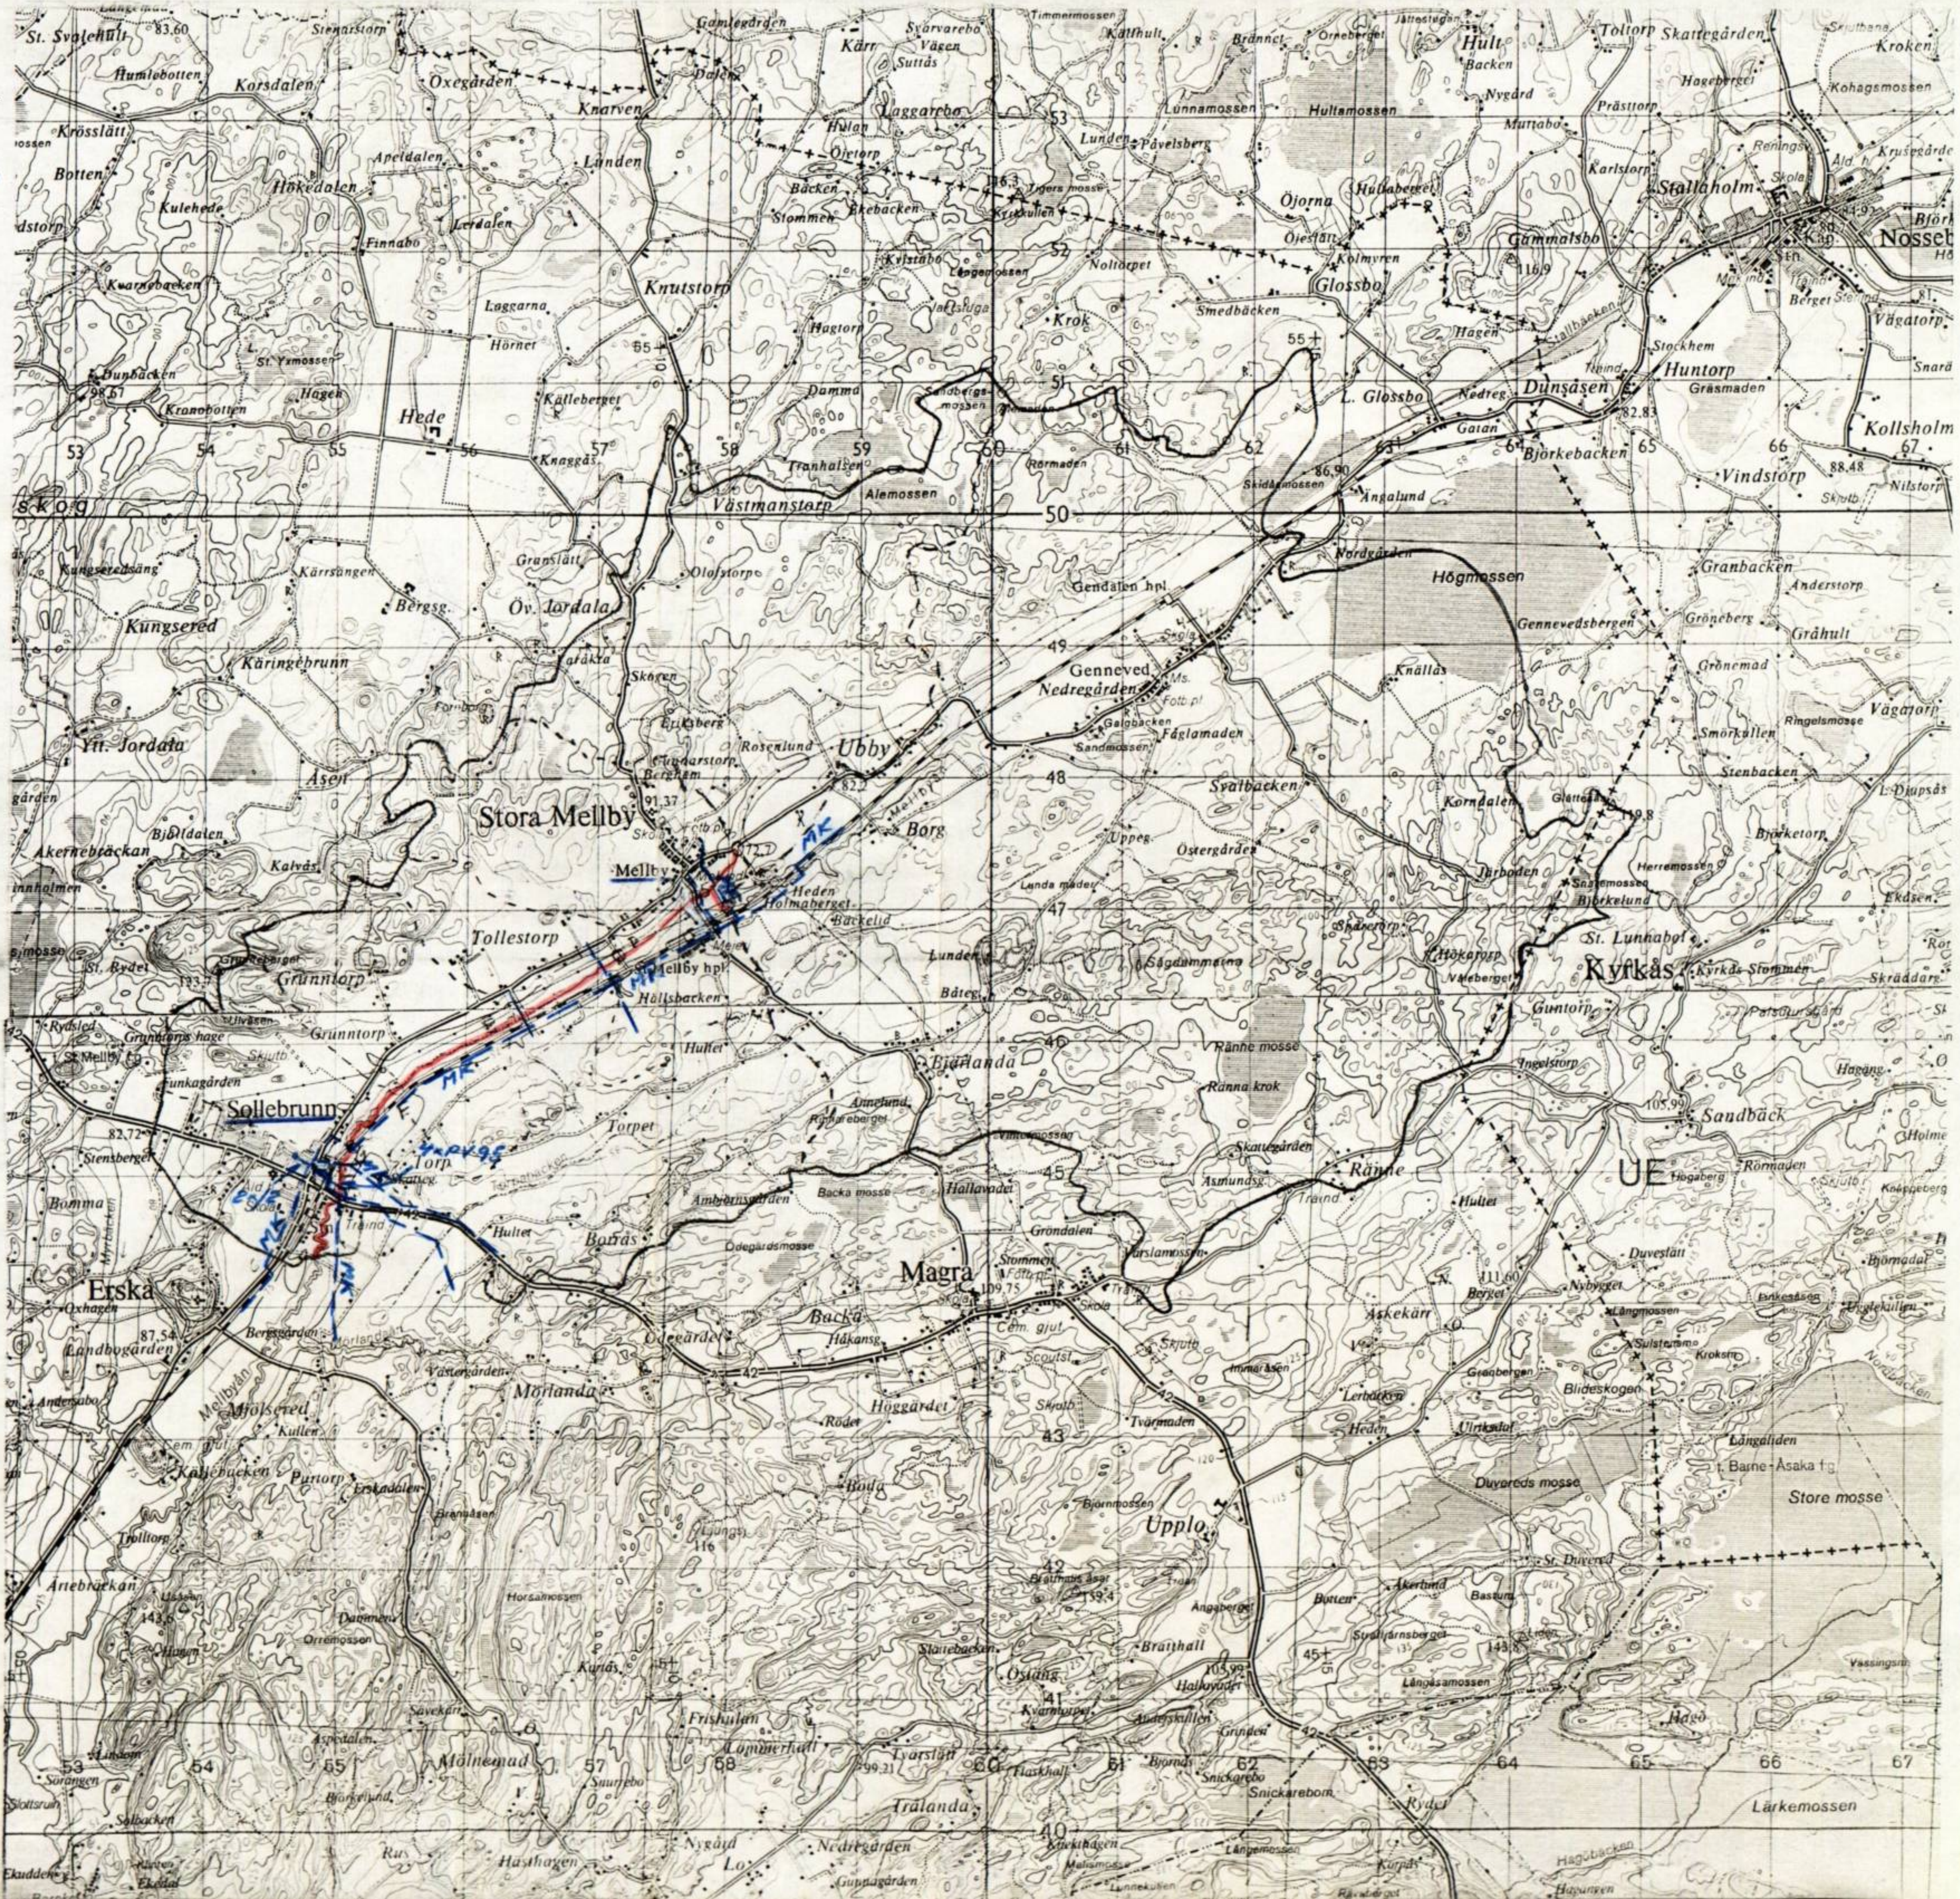

Reviderad
750905 | 10

8C0b

1C

8C0c

Källeberget

Dammkärrshagen

Damma

Stengårdsbacken

Sandbergsm

Tranhalsen

Babels torn

Djäknabacken

Valhall

Skatabergsv

VÄSTMANSTORP

Alemossen

Ekåsen

Backagården

Hjortudden

Granslätt

Alekroken

Olofstorp

Övre Jordala

Granelid

Varåkra

Hagalund

Skogen

Rävamaden

Åsbomossen

ERIKSBERG

ROSENLUND

Gunnarstorp

Berghem

Anneberg

Boberget

STORA MELLBY

Mellby

Holmaberget

Hedenv

Bäckelid

UBBY

BORG

Mellbybanan

HÄLLSBACKEN

7C9b

7C9c

P-F2a-25246/76

| Reviderad |
| --- |
| 74.09.25 \| BIS |

8C06,0c
Sollebrunn
St. Mellby 14




0B 54

7C93,9c 10

P-F2a-LS246/76

| Reviderad | |
|---|---|
| 75.11.24 | B.S |

8C06

7C9b

ERSKA

ERSKA

SOLLEBRUNN

GRUNNEBERGET

Ulvåsen

Rävåsen

Skjutbana

Grunntorps

GRUNNTORP

TORA MELLBY S:N

Larsgården

Funkag.

Stensberget

Bomma

Myren

Parkliden

Festplats

Larstorp

Fredsled

Idrottspl

STOMMEN

Vg. se Sollebrunn

Skatteg.

TORP

Heden

STRAND

Hästås

Mjörlandsån

Bergsgården

Västergården

MJÖLSERED

PURTORP

Erskadalen

Brännåsen

Svinemossen

Dammen

Dammemossen

Oxmossen

OSTERBO

SAXHOGEN

OXHAGEN

KARRET

Landbogården

Järnås

ANDERSABO

STENÅSA

GRIPSBERG

KRAFTÅSA

VALKÅS

Kvarnsjöb.

Cementgjuteri

Grustag

SMÖRBACKEN

Källebacken

Fräsegård

Skogsvillan

Sabeltorp

RORKARR

ÄRTEBRÄCKAN

TROLLTORP

Usåsen 143,6

Hagen

Erska lunde

Skola

Mellbyån

Myrbäcken

Svenskebo 1:8

Villån

Mullen

Hilleberg

Skatteg.

Stora m

Sävekärrsmossen

PE 54

PE 90

EEL 10:05

EEL 10:07

3×PBE 100

PBE 30:05

86

P-F2a-LS246/76

| Reviderad | |
|---|---|
| 74.09.25 | Bis |

8c 0b, 0c
Sollebrunn
Stora Mellby 21





98c 20

P-F 2a-LS 246/76

Reviderad
750905 lp

8c0b.0c
Solleбrunn
Stora Mellby 34

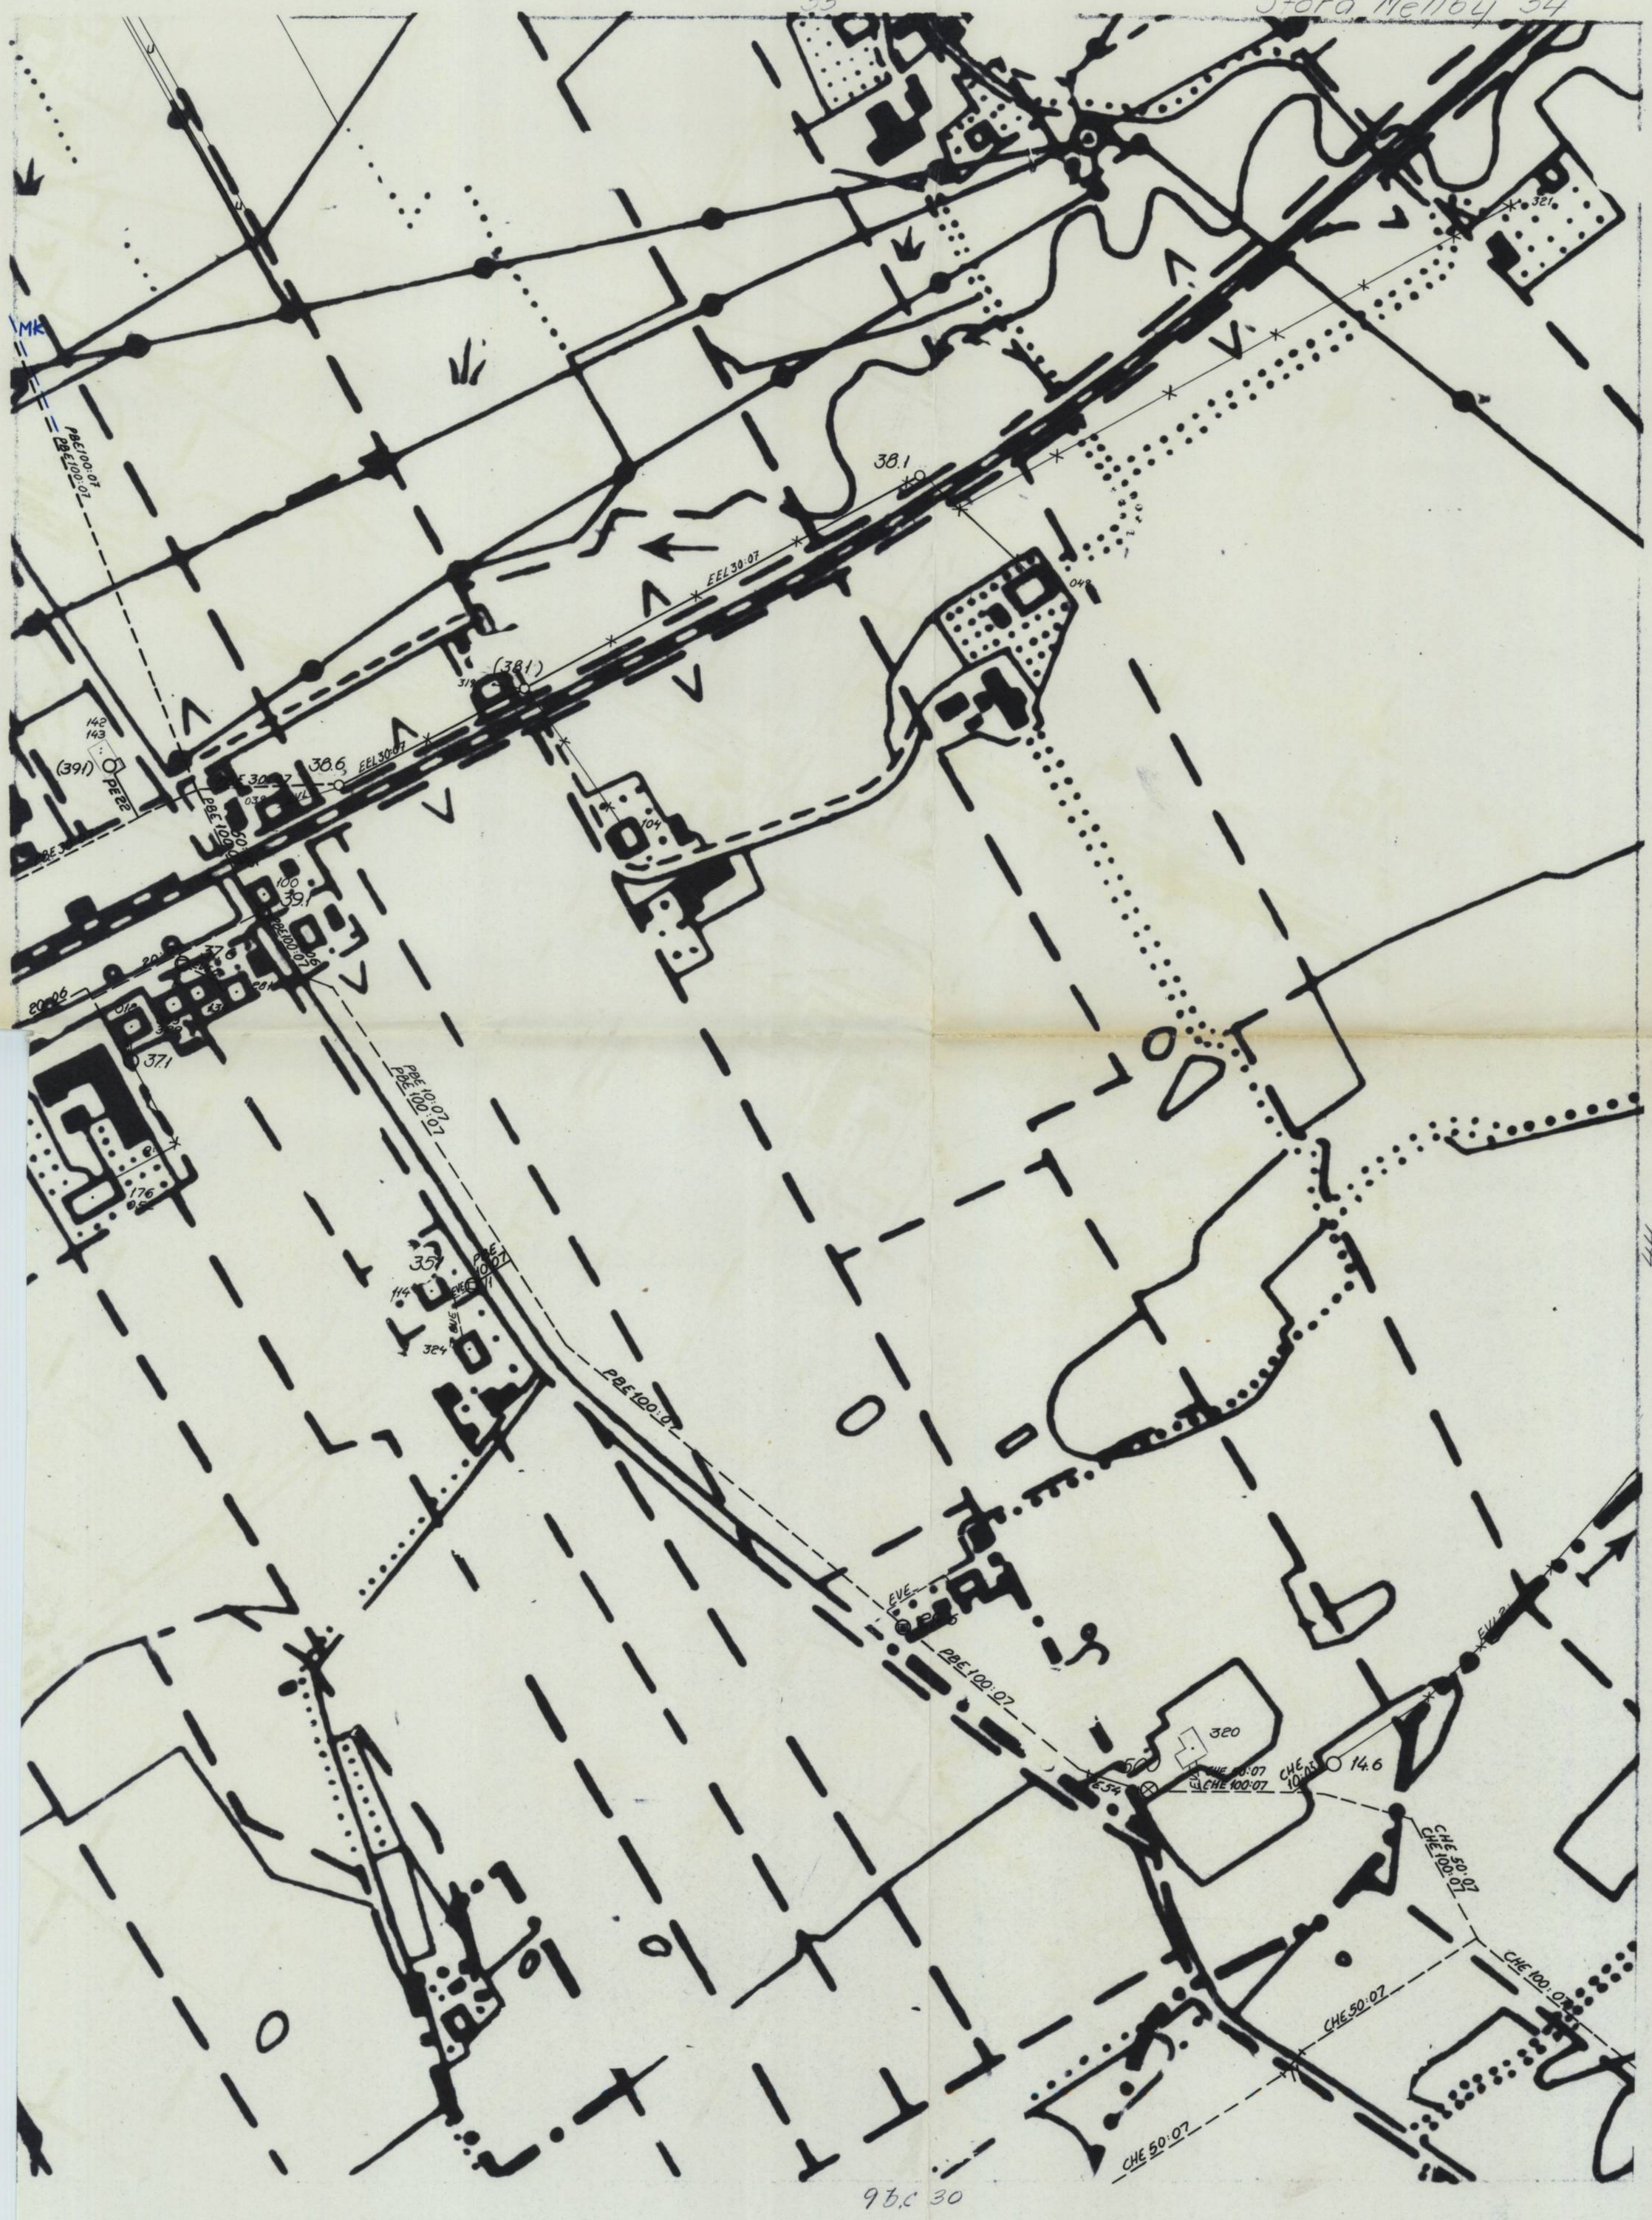


9b.c 30

P-F2a-LS246/76

| Reviderad | |
|---|---|
| 75.10.08 | Hn |

7C96
Sollebrunn 31







P-F2a-LS246/76

21.3.69 Mon 73.09.05 Sdt 73.10.26 Hn

8C06 44

7C96
Sollebrunn 40

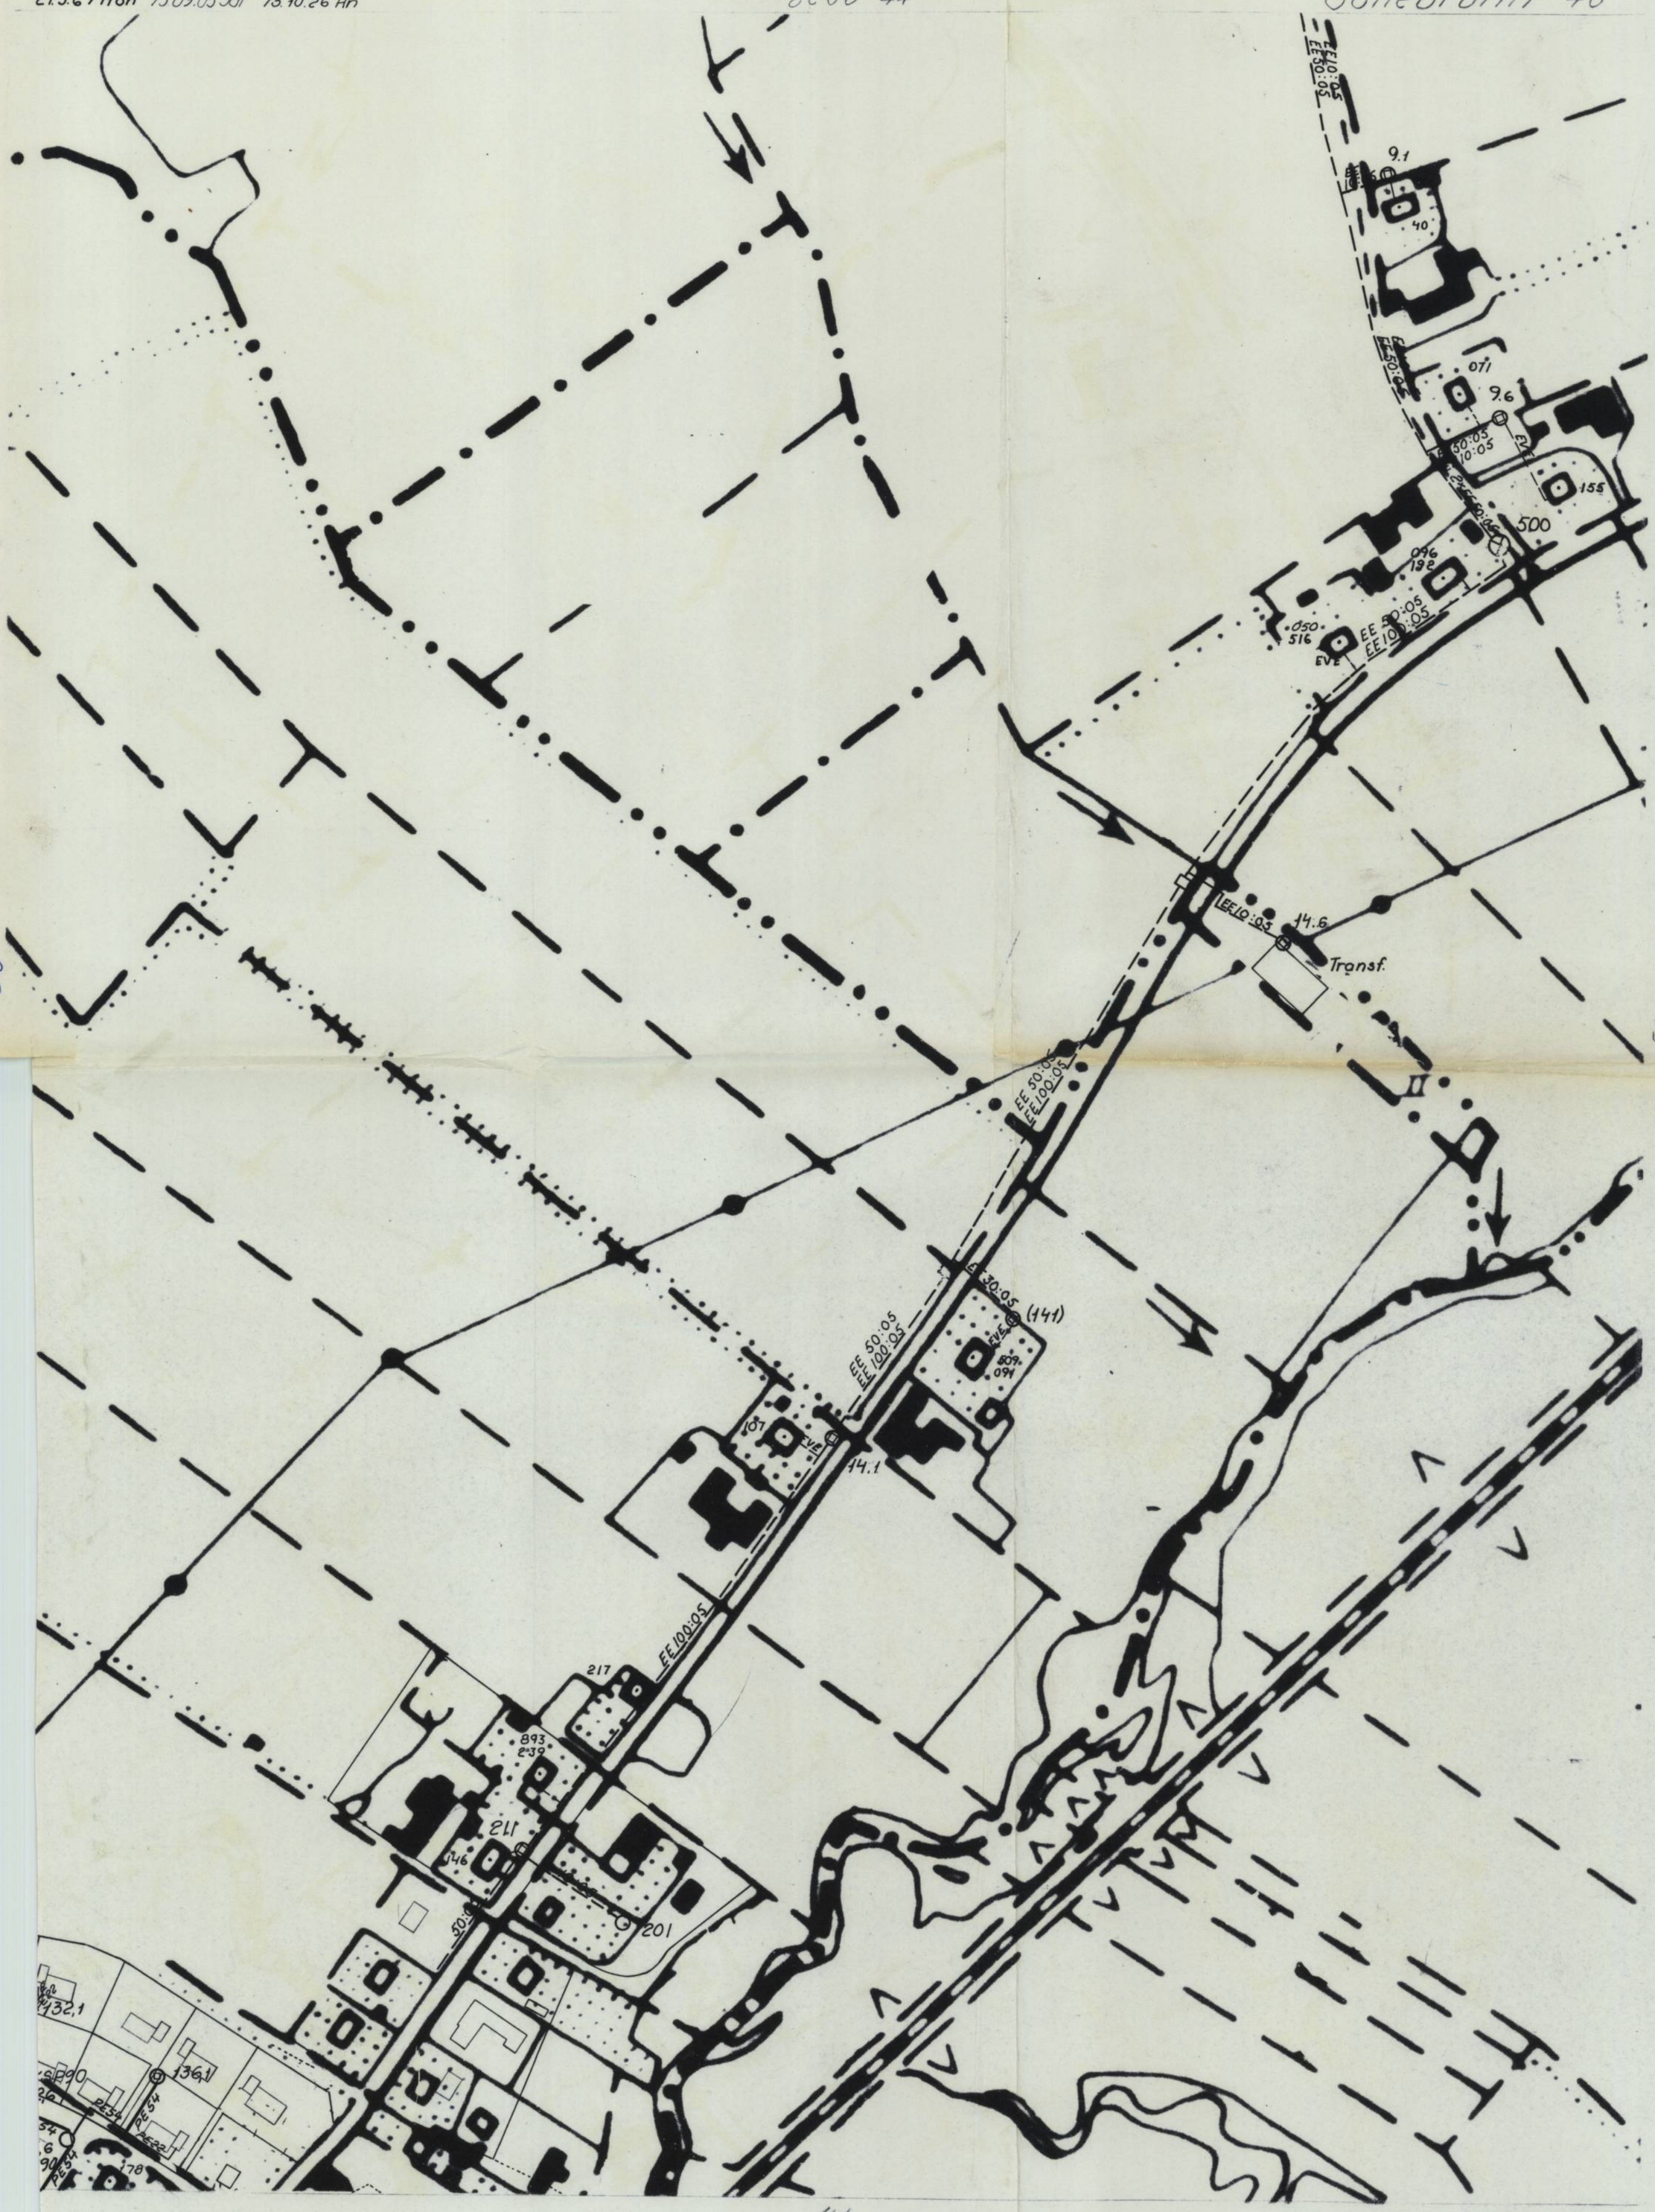


41

P-F2a-LS246/76

| Reviderad | |
|---|---|
| 75.04.08 | Lor |

7C 96
Sollebrunn 41



p-F2a-LS246/76

Mellbyån -74 ank. 1104

ALINGSÅS KOMMUN

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL** Bilaga 42

| | Sammanträdesdatum | Blad |
|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 1974-06-26 | 9 |
| Kommunstyrelsen | 1974-06-17 | |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | 1974-06-17 | |

§ 42

KF § 148

KS § 356
AU § 481 Dnr 1974.875 000.681

Exp.
Länsst.

Yttrande över Naturvårdsplan för Älvsborgs län

Länsstyrelsen hade 1973-12-18 beslutat att arbetet med ett handlingsprogram för länets naturvård snarast skulle fullföljas. Länsstyrelsen hade 1974-02-12 översänt förarbetena till Naturvårdsplan för Älvsborgs län till Alingsås kommun för yttrande. Yttrandet torde avlämnas till länsstyrelsen före 1974-06-15.

Naturvårdsombudena i Alingsås kommun hade 1974-05-26 avgivit yttrande över förarbetena till naturvårdsplanen.

Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att till länsstyrelsen avge yttrande i enlighet med bilagt förslag (Bil 481/74).

---

Kommunstyrelsen biföll utan omröstning arbetsutskottets förslag.

---

I ärendet uppstod överläggning, varunder anföranden hölls av Uno Wengholm, Åke Andersson, Aldor Olofsson och Sven Danielson.

Åke Andersson yrkade att i yttrandet till länsstyrelsen skulle framhållas att med objekt nr 7 (Uxåsen) förmodligen avsågs Väsåsen.

Efter avslutad överläggning beslöt kommunfullmäktige utan omröstning

att bifalla kommunstyrelsens förslag i ärendet samt

att bifalla Åke Anderssons yrkande.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sven-Åke Andersson

Förslag till yttrande över förarbetena till naturvårdsplan för Älvsborgs län

Dnr 11 119-4663-73

Genom remiss 1974-02-12 - vilken kom Alingsås kommun tillhanda 1974-04-23 - har länsstyrelsen berett kommunen tillfälle att inkomma med yttrande över förarbetena till naturvårdsplanen.

Kommunens naturvårdsombud har i avgivet yttrande, vilket närslutes, föreslagit smärre ändringar med utökning av vissa områden, ändrade gränsdragningar o dyl.

Inledningsvis kan konstateras att behovet av områden för rekreation och friluftsliv samt exkursionslokaler är väl tillgodosedda. I vissa av de upptagna objekten föreligger risk för intressekonflikter. Sålunda kan några områden komma att beröras av ändrade vägsträckningar m m. Kommunens synpunkter härpå redovisas i anslutning till respektive objekt.

Beträffande de olika objekten må följande anföras:

Objekt nr 1 (Dalen)

Kommunen har intet att erinra mot beskrivningen och klassificeringen, men anser icke att landskapsskydd enligt 19 § naturvårdslagen bör införas.

Länsstyrelsens förslag: Landskapsskydd enligt 19 § naturvårdslagen.

Kommunens förslag: Beaktas i första hand i kommunens översiktliga planering.

Objekt nr 2 (Hede)

Länsstyrelsens förslag: Naturminne enligt 13 § naturvårdslagen.

Kommunens förslag: Ingen erinran.

Objekt nr 3 (Högmossen)

Länsstyrelsens förslag: Landskapsskydd enligt 19 § naturvårdslagen.

Kommunens förslag: Ingen erinran.

Objekt nr 4 (Mellbydalen)

Kommunen har intet att erinra mot beskrivningen m m men anser icke att landskapsskydd enligt 19 § naturvårdslagen bör införas. Området kan komma att berörras av nya vägsträckningen.

Länsstyrelsens förslag: Landskapsskydd enligt 19 § naturvårdslagen och djurskyddsområde enligt K Kung 26 mars 1965.

Kommunens förslag: Beaktas i första hand i kommunens översiktliga planering.

Objekt nr 5 (Erska lunde)

Kommunen har intet att erinra mot beskrivningen och klassificeringen, men anser icke att landskapsskydd enligt 19 § naturvårdslagen bör införas.

Länsstyrelsens förslag: Landskapsskydd enligt 19 § naturvårdslagen.

Kommunens förslag: Beaktas i första hand i kommunens översiktliga planering.

Objekt nr 6 (Lärkemossen)

Kommunen har intet att erinra mot beskrivningen och klassificeringen men anser icke att landskapsskydd enligt 19 § naturvårdslagen bör införas.

Länsstyrelsens förslag: Naturreservat enligt 7 § naturvårdslagen för i första hand mossområdet. Landskapsskydd enligt 19 § naturvårdslagen för omgivningarna.

Kommunens förslag: Naturreservat enligt § 7 naturvårdslagen för mossområdet. Beaktas i kommunens översiktliga planering.

Objekt nr 7 (Uxåsen)

Kommunen har intet att erinra mot beskrivningen m m men anser icke att naturreservat enligt 7 § naturvårdslagen bör utläggas för området.

Länsstyrelsens förslag: Naturreservat enligt 7 § naturvårdslagen.

Kommunens förslag: Beaktas i kommunens översiktliga planering.

x = delad ägofig enl 1904 års förrättning
xx = reducerad " " " " "
xxx = ökad " " " " "



# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | | Ägo-figur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stora Mellby socken** | | | | | | | | |
| **Mellby 1:17** | | | | | | | | |
| Olof Hilding Olofsson | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 1 | 0,14 | | | | 2:80 | 555 |
| Summa | | | 0,14 | | | | 2:80 | 555 |
| **Mellby 1:27** | | | | | | | | |
| Gunnar Olsson | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 2 | 0,10 | | | | 2:- | 397 |
| | | 3 | 0,16 | | | | 3:84 | 762 |
| | x | 4 | 0,07 | | | | 1:40 | 278 |
| | x | 9 | 0,205 | | | | 2:46 | 488 |
| | x | 10 | 0,177 | | | | 3:54 | 702 |
| äng, mylla på lerbotten | | 11 | | 0,13 | | | 3:38 | 670 |
| | | 12 | | 0,50 | | | 13:- | 2 578 |
| Summa | | | 0,712 | 0,63 | | | 29:62 | 5 875 |
| **Mellby 1:62** | | | | | | | | |
| Gunnar Olsson | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | x | 4a | 0,04 | | | | 0:80 | 159 |
| | | 5 | 0,12 | | | | 2:40 | 476 |
| | | 6 | 0,19 | | | | 3:04 | 603 |
| | | 7 | 0,095 | | | | 0:95 | 188 |
| | | 8 | 0,29 | | | | 3:48 | 690 |
| | x | 9a | 0,05 | | | | 0:60 | 119 |
| | x | 10a | 0,008 | | | | 0:16 | 32 |
| Summa | | | 0,793 | | | | 11:43 | 2 267 |
| **Mellby 1:54** | | | | | | | | |
| Oscar William Andersson | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 13 | 0,14 | | | | 2:80 | 555 |
| Trpt | | | | | | | | |

Lantmäteristyrelsen 3044 n. 67 mod. 5 000 - SBA 73792

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 14 | 0,04 | | | | 0:80 | 159 |
| | | 15 | 0,09 | | | | 2:16 | 428 |
| | xx | 16 | 0,15 | | | | 3:- | 595 |
| | xx | 17 | 0,09 | | | | 1:08 | 214 |
| äng, mylla på lerbotten | | 18 | | 0,20 | | | 5:60 | 1 111 |
| | xx | 19 | | 0,05 | | | 1:50 | 298 |
| | xx | 20 | | 0,30 | | | 9:- | 1 785 |
| | | 21 | | 0,35 | | | 10:50 | 2 083 |
| | | 22 | | 0,245 | | | 7:35 | 1 458 |
| | | 23 | | 0,435 | | | 12:18 | 2 416 |
| | | 24 | | 0,16 | | | 4:16 | 825 |
| | | 25 | | 0,425 | | | 11:90 | 2 360 |
| | | 26 | | 0,26 | | | 7:80 | 1 547 |
| | | 27 | | 0,255 | | | 6:63 | 1 315 |
| | | 28 | | 0,46 | | | 11:04 | 2 190 |
| | | 29 | | 0,065 | | | 1:43 | 284 |
| | | 30 | | 0,115 | | | 2:30 | 456 |
| | Summa | | 0,51 | 3,320 | | | 101:23 | 20 079 |
| Mellby 2:6 | | | | | | | | |
| Karin Laurell-Fredriksson, Helna Stenberg, Tullie Hedman, Margit Albemark, Ingrid Laurell-Nilsson och Catharina Stenberg | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | x | 31 | 0,05 | | | | 0:60 | 119 |
| | x | 32 | 0,16 | | | | 3:38 | 670 |
| äng, mylla på lerbotten | x | 51a | | 0,46 | | | 13:80 | 2 737 |
| | x | 52b | | 0,16 | | | 4:48 | 889 |
| | Summa | | 0,21 | 0,62 | | | 22:26 | 4 415 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 mo: 5000 SPA 73792

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | | Ägo-figur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mellby 5:2** | | | | | | | | |
| Karin Laurell-Fredriksson, Helna Stenberg, Tullie Hedman, Margit Albemark, Ingrid Laurell-Nilsson och Catharina Stenberg | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | x | 33 | 0,13 | | | | 3:12 | 619 |
| | x | 34 | 0,04 | | | | 1:12 | 222 |
| | | 35 | 0,04 | | | | 0:96 | 190 |
| | | 36 | 0,085 | | | | 1:70 | 337 |
| | | 37 | 0,05 | | | | 0:60 | 119 |
| | | 38 | 0,12 | | | | 1:44 | 286 |
| | | 39 | 0,15 | | | | 3:90 | 774 |
| | | 40 | 0,065 | | | | 1:69 | 335 |
| äng, mylla på lerbotten | x | 47 | | 0,24 | | | 6:24 | 1 238 |
| | x | 48 | | 0,21 | | | 6:30 | 1 250 |
| | | 49 | | 0,045 | | | 1:35 | 268 |
| | | 50 | | 0,25 | | | 7:50 | 1 488 |
| | x | 51 | | 0,61 | | | 18:30 | 3 630 |
| | x | 52a | | 0,16 | | | 4:48 | 889 |
| Summa | | | 0,68 | 1,515 | | | 58:70 | 11 645 |
| **Mellby 2:5** | | | | | | | | |
| Karin Laurell-Fredriksson, Helna Stenberg, Tullie Hedman, Margit Albemark, Ingrid Laurell-Nilsson och Catharina Stenberg | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | x | 31a | 0,12 | | | | 1:44 | 286 |
| | x | 32a | 0,13 | | | | 3:38 | 670 |
| | x | 33a | 0,25 | | | | 6:- | 1 190 |
| | x | 34a | 0,06 | | | | 1:68 | 333 |
| | | 41 | 0,16 | | | | 1:60 | 317 |
| | Trpt | | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 r. 67 mod. 5000 - 59 x 72792

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 44 | 0,025 | | | | 0:50 | 99 |
| äng, mylla på lerbotten | x | 47a | | 0,03 | | | 0:78 | 155 |
| | x | 48a | | 0,16 | | | 4:80 | 952 |
| | x | 52 | | 0,49 | | | 13:72 | 2 722 |
| | Summa | | 0,745 | 0,68 | | | 33:90 | 6 724 |
| Samfälld mark å Mellby 2:5 | | | | | | | | |
| Samfälld till Mellby 2:5, 2:6 och 5:2 med 1/3 vardera enligt laga hemmansklyvning 12/8 1885 | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | x | 34b | 0,02 | | | | 0:56 | 111 |
| | Summa | | 0,02 | | | | 0:56 | 111 |
| Mellby 5:10 | | | | | | | | |
| Karin Laurell-Fredriksson, Helna Stenberg, Tullie Hedman, Margit Albemark, Ingrid Laurell-Nilsson och Catharina Stenberg | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 42 | 0,125 | | | | 1:25 | 248 |
| | xx | 43 | 0,055 | | | | 0:55 | 109 |
| | | 45 | 0,045 | | | | 0:90 | 179 |
| | xx | 46 | 0,01 | | | | 0:20 | 39 |
| äng, mylla på lerbotten | xx | 56 | | 0,02 | | | 0:60 | 0 |
| | Summa | | 0,235 | 0,02 | | | 3:50 | 575 |
| Mellby 5:11 | | | | | | | | |
| Lennart Melander | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | x | 61 | 0,05 | | | | 1:- | 198 |
| | x | 62 | 0,07 | | | | 0:70 | 139 |
| äng, mylla på lerbotten | | 70 | | 0,085 | | | 2:55 | 506 |
| | x | 71 | | 0,11 | | | 3:30 | 655 |
| | Trpt | | | | | | | |

Lantmäteristyrelsen 3044 m. 67 maj 5000 SBA 73792

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | x | 72 | | 0,125 | | | 4:05 | 803 |
| | x | 74 | | 0,48 | | | 12:48 | 2 475 |
| | och xx | | | | | | | |
| | Summa | | 0,12 | 0,800 | | | 24:08 | 4 776 |
| Mellby 2:14, 5:24 | | | | | | | | |
| Lennart Melander | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | xx | 59 | 0,05 | | | | 1:- | 198 |
| | x | 61a | 0,05 | | | | 1:- | 198 |
| | x | 62a | 0,13 | | | | 1:30 | 258 |
| äng, mylla på lerbotten | | 69 | | 0,055 | | | 1:65 | 327 |
| | x | 71a | | 0,02 | | | 0:60 | 119 |
| | x | 72a | | 0,11 | | | 3:30 | 655 |
| | x | 74a | | 0,54 | | | 14:04 | 2 785 |
| | och xx | | | | | | | |
| | Summa | | 0,23 | 0,725 | | | 22:89 | 4 540 |
| Mellby 2:13, 5:23 | | | | | | | | |
| Anna Larsson | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 58 | 0,15 | | | | 1:80 | 357 |
| | | 60 | 0,19 | | | | 3:80 | 754 |
| | | 63 | 0,06 | | | | 1:20 | 238 |
| | | 64 | 0,145 | | | | 1:45 | 288 |
| | | 65 | 0,11 | | | | 1:10 | 218 |
| | | 66 | 0,06 | | | | 1:20 | 238 |
| | | 67 | 0,04 | | | | 0:96 | 190 |
| äng, mylla på lerbotten | | 68 | | 0,06 | | | 1:56 | 309 |
| | | 73 | | 0,60 | | | 18:- | 3 571 |
| | | 75 | | 0,75 | | | 19:50 | 3 868 |
| | Trpt | | | | | | | |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | 76 | | 0,135 | | | 4:05 | 803 |
| Summa | | 0,755 | 1,545 | | | 54:62 | 10 834 |
| **Mellby 3:2** | | | | | | | |
| John Axelsson o hh Florence | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 77 | 0,085 | | | | 1:70 | 337 |
| | 78 | 0,06 | | | | 0:60 | 119 |
| | 79 | 0,05 | | | | 0:50 | 99 |
| | 80 | 0,05 | | | | 1:- | 198 |
| äng, mylla på lerbotten | 81 | | 0,11 | | | 3:30 | 655 |
| | 82 | | 0,43 | | | 12:90 | 2 559 |
| | 83 | | 0,25 | | | 6:50 | 1 289 |
| | 84 | | 0,115 | | | 2:99 | 593 |
| | 85 | | 0,23 | | | 6:90 | 1 369 |
| Summa | | 0,245 | 1,135 | | | 36:39 | 7 218 |
| **Mellby 1:90** | | | | | | | |
| Åke Gustav Lindgren | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 86 | 0,06 | | | | 0:60 | 119 |
| | 87 | 0,05 | | | | 1:- | 198 |
| äng, mylla på lerbotten | 88 | | 0,17 | | | 5:10 | 1 012 |
| | 89 | | 0,35 | | | 10:50 | 2 083 |
| | 90 | | 0,16 | | | 4:16 | 825 |
| Summa | | 0,11 | 0,68 | | | 21:36 | 4 237 |
| **Mellby 3:6** | | | | | | | |
| Anders David Imark | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 91 | 0,055 | | | | 0:55 | 109 |
| | 92 | 0,045 | | | | 0:90 | 179 |
| Trpt | | | | | | | |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | 93 | | 0,19 | | | 5:70 | 1 130 |
| | 94 | | 0,14 | | | 4:20 | 833 |
| | 95 | | 0,065 | | | 1:95 | 387 |
| | 96 | | 0,22 | | | 5:72 | 1 135 |
| Summa | | 0,10 | 0,615 | | | 19:02 | 3 773 |
| **Mellby 3:8** | | | | | | | |
| Anders och Lars Påfvelsson | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 97 | 0,03 | | | | 0:30 | 59 |
| äng, mylla på lerbotten | 98 | | 0,23 | | | 6:90 | 1 369 |
| | 99 | | 0,24 | | | 7:20 | 1 428 |
| | 100 | | 0,215 | | | 5:59 | 1 109 |
| | 101 | | 0,015 | | | 0:39 | 77 |
| Summa | | 0,03 | 0,70 | | | 20:38 | 4 042 |
| **Mellby 1:90** | | | | | | | |
| Åke Gustav Lindgren | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 102 | 0,075 | | | | 0:75 | 149 |
| äng, mylla på lerbotten | 103 | | 0,075 | | | 1:95 | 387 |
| | 104 | | 0,215 | | | 6:45 | 1 279 |
| | 105 | | 0,265 | | | 7:95 | 1 577 |
| | 106 | | 0,125 | | | 3:25 | 645 |
| | 107 | | 0,035 | | | 0:91 | 180 |
| Summa | | 0,075 | 0,715 | | | 21:26 | 4 217 |
| **Mellby 3:4** | | | | | | | |
| Karl Bertil Lundén och hh Anna Elisabet | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 108 | 0,01 | | | | 0:10 | 20 |
| Trpt | | | | | | | |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 109 | 0,035 | | | | 0:35 | 69 |
| | 110 | 0,02 | | | | 0:20 | 40 |
| | 111 | 0,02 | | | | 0:20 | 40 |
| | 112 | 0,02 | | | | 0:20 | 40 |
| | 113 | 0,025 | | | | 0:25 | 50 |
| äng, mylla på lerbotten | 114 | | 0,19 | | | 4:56 | 904 |
| | 115 | | 0,30 | | | 9:- | 1 785 |
| Summa | | 0,13 | 0,49 | | | 14:86 | 2 948 |
| Mellby 5:7 | | | | | | | |
| Karl och Anders Gustavsson | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 118 | 0,07 | | | | 0:70 | 139 |
| | 119 | 0,10 | | | | 2:- | 397 |
| | 120 | 0,11 | | | | 2:86 | 567 |
| Summa | | 0,28 | | | | 5:56 | 1 103 |
| Mellby 5:6 | | | | | | | |
| Anders David Imark | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 121 | 0,095 | | | | 0:95 | 188 |
| | 122 | 0,17 | | | | 3:40 | 674 |
| | 123 | 0,26 | | | | 6:76 | 1 342 |
| Summa | | 0,525 | | | | 11:11 | 2 204 |
| Mellby 2:4 | | | | | | | |
| Åke Imark | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 124 | 0,215 | | | | 2:15 | 426 |
| | 125 | 0,32 | | | | 6:40 | 1 269 |
| äng, mylla på lerbotten | 126 | | 0,49 | | | 12:74 | 2 527 |
| | 127 | | 0,24 | | | 7:20 | 1 429 |
| Summa | | 0,535 | 0,73 | | | 28:49 | 5 651 |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellby 5:9 | | | | | | | | |
| Anders Viktor Jakobsson | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 128 | 0,05 | | | | 0:50 | 99 |
| | | 129 | 0,075 | | | | 0:75 | 149 |
| | x | 130 | 0,04 | | | | 0:40 | 79 |
| äng, mylla på lerbotten | | 131 | | 0,75 | | | 18:- | 3 570 |
| | | 132 | | 0,47 | | | 14:10 | 2 797 |
| | Summa | | 0,165 | 1,22 | | | 33:75 | 6 694 |
| Mellby 5:28 | | | | | | | | |
| Anna Mellberg | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | x | 130a | 0,035 | | | | 0:35 | 69 |
| | Summa | | 0,035 | | | | 0:35 | 69 |
| Mellby 5:35 | | | | | | | | |
| Bertil Johansson | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 133 | 0,12 | | | | 1:20 | 238 |
| | | 134 | 0,185 | | | | 3:70 | 734 |
| äng, mylla på lerbotten | | 135 | | 0,09 | | | 1:80 | 357 |
| | | 136 | | 0,395 | | | 10:27 | 2 037 |
| | | 137 | | 0,40 | | | 12:- | 2 380 |
| åker, mylla på lerbotten | | 164 | 0,045 | | | | 0:45 | 89 |
| äng, mylla på lerbotten | | 165 | | 0,07 | | | 1:40 | 278 |
| | | 166 | | 0,20 | | | 5:20 | 1 031 |
| | | 167 | | 0,32 | | | 9:60 | 1 905 |
| | Summa | | 0,35 | 1,475 | | | 45:62 | 9 049 |
| Mellby 1:7 | | | | | | | | |
| Olof Bengtsson | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | | 138 | | 0,36 | | | 10:80 | 2 142 |
| | Trpt | | | | | | | |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | 139 | | 0,22 | | | 5:72 | 1 135 |
| Summa | | | 0,58 | | | 16:52 | 3 277 |
| Mellby 1:57 | | | | | | | |
| John Henrik Larssons dödsbo | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | 140 | | 0,10 | | | 3:- | 595 |
| | 141 | | 0,10 | | | 2:40 | 476 |
| | 142 | | 0,05 | | | 1:- | 198 |
| Summa | | | 0,25 | | | 6:40 | 1 269 |
| Mellby 1:90 | | | | | | | |
| Åke Gustav Lindgren | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 143 | 0,065 | | | | 1:04 | 206 |
| | 144 | 0,105 | | | | 1:68 | 333 |
| | 145 | 0,04 | | | | 0:64 | 127 |
| äng, mylla på lerbotten | 146 | | 0,085 | | | 2:21 | 439 |
| | 147 | | 0,125 | | | 3:75 | 744 |
| åker, mylla på lerbotten | 148 | 0,06 | | | | 0:60 | 119 |
| | 149 | 0,04 | | | | 0:40 | 79 |
| | 150 | 0,055 | | | | 0:55 | 109 |
| | 151 | 0,04 | | | | 0:80 | 159 |
| | 152 | 0,10 | | | | 2:- | 397 |
| äng, mylla på lerbotten | 153 | | 0,075 | | | 1:95 | 387 |
| | 154 | | 0,08 | | | 2:40 | 476 |
| Summa | | 0,505 | 0,365 | | | 18:02 | 3 575 |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellby 1:79 | | | | | | | |
| Anders och Lars Påfvelsson | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 155 | 0,20 | | | | 2:- | 397 |
| äng, mylla på lerbotten | 156 | | 0,20 | | | 5:20 | 1 031 |
| | 157 | | 0,24 | | | 7:20 | 1 428 |
| åker, mylla på lerbotten | 158 | 0,20 | | | | 2:- | 397 |
| äng, mylla på lerbotten | 159 | | 0,105 | | | 2:73 | 542 |
| | 160 | | 0,28 | | | 8:40 | 1 666 |
| Summa | | 0,40 | 0,825 | | | 27:53 | 5 461 |
| Mellby 1:40 | | | | | | | |
| Arne Hedén och hh Britt Inger Marianne | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 161 | 0,31 | | | | 3:10 | 615 |
| äng, mylla på lerbotten | 162 | | 0,215 | | | 5:59 | 1 109 |
| | 163 | | 0,27 | | | 8:10 | 1 606 |
| Summa | | 0,31 | 0,485 | | | 16:79 | 3 330 |
| Tollestorp 1:8 | | | | | | | |
| Erik Johan Johansson | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | 168 | | 0,23 | | | 6:90 | 1 369 |
| | 169 | | 0,10 | | | 2:- | 397 |
| | 170 | | 0,035 | | | 0:40 | 79 |
| | 171 | | 0,07 | | | 2:10 | 417 |
| åker, mylla på lerbotten | 184 | 0,105 | | | | 1:05 | 208 |
| äng, mylla på lerbotten | 185 | | 0,095 | | | 2:47 | 490 |
| | 186 | | 0,28 | | | 8:40 | 1 666 |
| | 187 | | 0,20 | | | 6:- | 1 189 |

Trpt

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | 188 | | 0,08 | | | 1:92 | 381 |
| Summa | | 0,105 | 1,09 | | | 31:24 | 6 196 |
| **Tollestorp 1:4** | | | | | | | |
| David Andersson | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 172 | 0,15 | | | | 1:50 | 298 |
| | 173 | 0,055 | | | | 1:10 | 218 |
| äng, mylla på lerbotten | 175 | | 0,115 | | | 2:99 | 593 |
| | 176 | | 0,28 | | | 8:40 | 1 666 |
| Summa | | 0,205 | 0,395 | | | 13:99 | 2 775 |
| **Erska socken** | | | | | | | |
| **Sollebrunn 2:8** | | | | | | | |
| David Andersson | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 174 | 0,11 | | | | 1:10 | 218 |
| äng, mylla på lerbotten | 177 | | 0,25 | | | 7:50 | 1 488 |
| | 178 | | 0,155 | | | 4:03 | 799 |
| Summa | | 0,11 | 0,405 | | | 12:63 | 2 505 |
| **Stora Mellby socken** | | | | | | | |
| **Tollestorp 1:3** | | | | | | | |
| Anders Larsson | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | 179 | | 0,115 | | | 2:30 | 456 |
| | 180 | | 0,11 | | | 2:86 | 567 |
| | 181 | | 0,33 | | | 9:90 | 1 964 |
| Summa | | | 0,555 | | | 15:06 | 2 987 |
| **Erska socken** | | | | | | | |
| **Sollebrunn 2:7** | | | | | | | |
| Anders Larsson | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | 182 | | 0,27 | | | 8:10 | 1 607 |
| Trpt | | | | | | | |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | | 183 | | 0,18 | | | 4:32 | 857 |
| | Summa | | | 0,45 | | | 12:42 | 2 464 |
| **Stora Mellby socken** | | | | | | | | |
| **Tollestorp 2:1, 3:1** | | | | | | | | |
| Stora Mellby Pastorat | | | | | | | | |
| Arr Rune Melander | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 189 | 0,04 | | | | 0:40 | 79 |
| äng, mylla på lerbotten | | 190 | | 0,185 | | | 3:70 | 734 |
| | | 191 | | 1,00 | | | 26:- | 5 157 |
| | | 192 | | 1,39 | | | 41:70 | 8 271 |
| | Summa | | 0,04 | 2,575 | | | 71:80 | 14 241 |
| **Erska socken** | | | | | | | | |
| **Torp 2:3** | | | | | | | | |
| Sven Filip Svensson | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | x | 193a | | 0,09 | | | 2:70 | 536 |
| | x | 194a | | 0,04 | | | 1:04 | 206 |
| | x | 195a | | 0,075 | | | 1:80 | 357 |
| | Summa | | | 0,205 | | | 5:54 | 1 099 |
| **Strand 6:1** | | | | | | | | |
| Sven Filip Svensson | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | x | 193 | | 0,10 | | | 3:- | 595 |
| | x | 195c | | 0,04 | | | 0:96 | 190 |
| | Summa | | | 0,14 | | | 3:96 | 785 |
| **Torp 2:15** | | | | | | | | |
| Sven Filip Svensson | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | | 193b | | 0,06 | | | 1:80 | 357 |
| | Trpt | | | | | | | |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | | 194 | | 0,085 | | | 2:21 | 438 |
| | | 195 | | 0,10 | | | 2:40 | 476 |
| | Summa | | | 0,245 | | | 6:41 | 1 271 |
| Strand 9:1 | | | | | | | | |
| Sven Filip Svensson | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | x | 193c | | 0,03 | | | 0:90 | 179 |
| | x | 194b | | 0,07 | | | 1:82 | 361 |
| | x | 195b | | 0,03 | | | 0:72 | 143 |
| | Summa | | | 0,13 | | | 3:44 | 683 |
| Torp 9:3 | | | | | | | | |
| Rune Mattsson och hh Ingrid | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 196 | 0,115 | | | | 1:15 | 228 |
| äng, mylla på lerbotten | | 197 | | 0,16 | | | 4:16 | 825 |
| | | 198 | | 0,065 | | | 1:95 | 387 |
| åker, mylla på lerbotten | | 199 | 0,07 | | | | 0:70 | 139 |
| äng, mylla på lerbotten | | 200 | | 0,11 | | | 2:86 | 567 |
| | | 201 | | 0,075 | | | 2:25 | 446 |
| | Summa | | 0,185 | 0,41 | | | 13:07 | 2 592 |
| Torp 7:1 | | | | | | | | |
| Lars Erik Gunnarsson | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 202 | 0,06 | | | | 0:60 | 119 |
| äng, mylla på lerbotten | | 203 | | 0,19 | | | 4:94 | 980 |
| | | 204 | | 0,04 | | | 1:20 | 238 |
| | Summa | | 0,06 | 0,23 | | | 6:74 | 1 337 |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torp 1:39 | | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 205 | 0,01 | | | | 0:10 | 20 |
| | | 206 | 0,08 | | | | 0:80 | 159 |
| äng, mylla på lerbotten | | 207 | | 0,015 | | | 0:39 | 77 |
| | | 208 | | 0,02 | | | 0:60 | 119 |
| | | 209 | | 0,06 | | | 1:56 | 309 |
| | | 210 | | 0,11 | | | 3:30 | 655 |
| | xxx | 211 | | 0,10 | | | 3:- | 595 |
| | Summa | | 0,09 | 0,305 | | | 9:75 | 1 934 |
| Stora Mellby socken | | | | | | | | |
| Grunntorp 1:9 | | | | | | | | |
| Gunnar Johansson | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | xx | 212 | | 0,045 | | | 1:35 | 268 |
| | | 229 | | 0,20 | | | 4:80 | 952 |
| | xx | 230 | | 0,35 | | | 10:50 | 2 083 |
| | Summa | | | 0,595 | | | 16:65 | 3 303 |
| Erska socken | | | | | | | | |
| Torp 1:51 | | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 213 | 0,045 | | | | 0:45 | 89 |
| äng, mylla på lerbotten | | 214 | | 0,045 | | | 1:17 | 232 |
| | | 215 | | 0,13 | | | 3:90 | 774 |
| | Summa | | 0,045 | 0,175 | | | 5:52 | 1 095 |
| Torp 1:53 | | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | x | 216 | 0,055 | | | | 0:55 | 109 |
| | Trpt | | | | | | | |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | x | 217b | | 0,04 | | | 0:80 | 159 |
| | x | 218b | | 0,02 | | | 0:52 | 102 |
| | x | 219 | | 0,07 | | | 2:10 | 417 |
| | Summa | | 0,055 | 0,13 | | | 3:97 | 787 |
| Strand 3:1 | | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | x | 219c | | 0,10 | | | 3:- | 595 |
| | Summa | | | 0,10 | | | 3:- | 595 |
| Torp 1:20 | | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | x | 216a | 0,02 | | | | 0:20 | 40 |
| äng, mylla på lerbotten | x | 217 | | 0,12 | | | 2:40 | 476 |
| | x | 218 | | 0,185 | | | 4:81 | 954 |
| | x | 219b | | 0,04 | | | 1:20 | 238 |
| | x | 220a | | 0,07 | | | 2:10 | 416 |
| | Summa | | 0,02 | 0,415 | | | 10:71 | 2 124 |
| Strand 5:1 | | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | x | 219a | | 0,09 | | | 2:70 | 536 |
| | x | 220 | | 0,29 | | | 8:70 | 1 726 |
| | x | 221b | | 0,05 | | | 1:- | 198 |
| | Summa | | | 0,43 | | | 12:40 | 2 460 |
| Torp 1:19 | | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | x | 217a | | 0,07 | | | 1:40 | 278 |
| | x | 218a | | 0,01 | | | 0:26 | 52 |
| | Trpt | | | | | | | |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | x | 221a | | 0,14 | | | 2:80 | 555 |
| | | 222 | | 0,06 | | | 1:44 | 285 |
| | x | 223 | | 0,085 | | | 2:04 | 405 |
| | Summa | | | 0,365 | | | 7:94 | 1 575 |
| Strand 4:1 | | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | x | 223a | | 0,005 | | | 0:12 | 24 |
| | x | 221 | | 0,25 | | | 5:- | 992 |
| | Summa | | | 0,255 | | | 5:12 | 1 016 |
| Torp 1:35 | | | | | | | | |
| Einar Hansson | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | | 224 | | 0,07 | | | 1:68 | 333 |
| | | 225 | | 0,07 | | | 1:40 | 278 |
| | Summa | | | 0,14 | | | 3:08 | 611 |
| Torp 7:1 | | | | | | | | |
| Lars Erik Gunnarsson | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | | 226 | | 0,44 | | | 10:56 | 2 094 |
| | | 227 | | 0,31 | | | 6:20 | 1 230 |
| | x | 228 | | 0,03 | | | 0:60 | 119 |
| | Summa | | | 0,78 | | | 17:36 | 3 443 |
| Torp 9:3 | | | | | | | | |
| Rune Mattsson o hh Ingrid | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | x | 228a | | 0,06 | | | 1:20 | 238 |
| | Summa | | | 0,06 | | | 1:20 | 238 |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Strand 1:1** | | | | | | | | |
| Vattenavledningsföretaget inom Stora Mellby, Tollestorp, Grunntorp, Torp och Sollebrunn i Stora Mellby och Erska socknar | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | x | 228b | | 0,05 | | | 1:- | 198 |
| | Summa | | | 0,05 | | | 1:- | 198 |
| **Stora Mellby socken** | | | | | | | | |
| **Grunntorp 1:8** | | | | | | | | |
| Oscar Kjellén | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 231 | 0,045 | | | | 0:45 | 89 |
| äng, mylla på lerbotten | | 232 | | 0,09 | | | 1:80 | 357 |
| | | 233 | | 0,08 | | | 1:92 | 381 |
| | | 234 | | 0,36 | | | 10:80 | 2 142 |
| | Summa | | 0,045 | 0,53 | | | 14:97 | 2 969 |
| **Grunntorp 1:16** | | | | | | | | |
| Sven Gustav Kjellén | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 235 | 0,23 | | | | 2:30 | 456 |
| äng, mylla på lerbotten | | 236 | | 0,14 | | | 3:36 | 666 |
| | | 237 | | 0,425 | | | 12:75 | 2 529 |
| | Summa | | 0,23 | 0,565 | | | 18:41 | 3 651 |
| **Grunntorp 1:4** | | | | | | | | |
| Anders Ragnar Grunnegård | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | | 238 | 0,045 | | | | 0:45 | 89 |
| äng, mylla på lerbotten | | 239 | | 0,09 | | | 2:16 | 428 |
| | | 240 | | 0,135 | | | 2:70 | 536 |
| | Summa | | 0,045 | 0,225 | | | 5:31 | 1 053 |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grunntorp 1:5** | | | | | | | |
| Gunnar Johansson | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 241 | 0,08 | | | | 0:80 | 159 |
| | 242 | 0,04 | | | | 0:80 | 159 |
| äng, mylla på lerbotten | 243 | | 0,035 | | | 0:70 | 139 |
| | 244 | | 0,20 | | | 4:- | 793 |
| Summa | | 0,12 | 0,235 | | | 6:30 | 1 250 |
| **Grunntorp 1:10** | | | | | | | |
| Sven Gustav Kjellén | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 245 | 0,015 | | | | 0:15 | 30 |
| äng, mylla på lerbotten | 246 | | 0,10 | | | 2:40 | 476 |
| | 247 | | 0,245 | | | 4:90 | 972 |
| Summa | | 0,015 | 0,345 | | | 7:45 | 1 478 |
| **Grunntorp 1:7** | | | | | | | |
| Oscar Kjellén | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 248 | 0,075 | | | | 0:75 | 149 |
| äng, mylla på lerbotten | 249 | | 0,065 | | | 1:56 | 309 |
| | 250 | | 0,155 | | | 3:10 | 615 |
| Summa | | 0,075 | 0,22 | | | 5:41 | 1 073 |
| **Grunntorp 1:6** | | | | | | | |
| Hans Andersson | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 251 | 0,11 | | | | 1:10 | 218 |
| äng, mylla på lerbotten | 252 | | 0,135 | | | 3:24 | 643 |
| | 253 | | 0,11 | | | 2:20 | 436 |
| Summa | | 0,11 | 0,245 | | | 6:54 | 1 297 |
| **Grunntorp 1:5** | | | | | | | |
| Gunnar Johansson | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 254 | 0,15 | | | | 1:50 | 298 |
| | 255 | 0,27 | | | | 5:40 | 1 071 |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor 1904 | Båtnad: pr ägofigur kronor 1976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt | | | | | | | | |
| äng, mylla på lerbotten | | 256 | | 0,21 | | | 4:20 | 833 |
| Summa | | | 0,42 | 0,21 | | | 11:10 | 2 202 |
| **Erska socken** | | | | | | | | |
| **Torp 1:48** | | | | | | | | |
| Johan Albin Bodin och hh Rut Ingeborg | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | x | 257a | 0,04 | | | | 0:40 | 79 |
| äng, mylla på lerbotten | x | 258a | | 0,03 | | | 0:30 | 60 |
| Summa | | | 0,04 | 0,03 | | | 0:70 | 139 |
| **Sollebrunn 3:10** | | | | | | | | |
| Johan Albin Bodin och hh Rut Ingeborg | | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | x | 257 | 0,16 | | | | 1:60 | 317 |
| äng, mylla på lerbotten | x | 258 | | 0,17 | | | 1:70 | 337 |
| Summa | | | 0,16 | 0,17 | | | 3:30 | 654 |
| **Utan grad** | | | | | | | | |
| Äldre åfåran | | 259–292 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |
| Väg och f d järnväg | | 293–302 | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 0 | 0 |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Torp 9:3** | | | | | | | |
| Rune Mattsson och hh Ingrid Mattsson | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 303 | 0,19 | | 1248 | 7760 (8000) | 6512 | — 1 237 |
| | 304 | 0,16 | | 0 | 5080 (8000) | 5080 | 813 |
| | 305 | 0,08 | | 432 | 7128 (8000) | 6696 | 536 |
| Summa | | 0,43 | | | | | 2 586 |
| **Torp 1:48** | | | | | | | |
| Johan Albin Bodin och hh Rut Ingeborg | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 306 | 0,03 | | 0 | 2800 (8000) | 2800 | 84 |
| | 307 | 0,04 | | 208 | 6584 (8000) | 6376 | 255 |
| Summa | | 0,07 | | | | | 339 |
| **Torp 7:1** | | | | | | | |
| Lars Erik Gunnarsson | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 308 | 0,06 | | 208 | 6584 (8000) | 6376 | 383 |
| | 309 | 0,04 | | 0 | 2744 (8000) | 2744 | 110 |
| Summa | | 0,10 | | | | | 493 |
| **Torp 1:21** | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 310 | 0,14 | | 208 | 6584 (8000) | 6376 | 893 |
| | 311 | 0,05 | | 0 | 6056 (8000) | 6056 | 303 |
| | 312 | 0,62 | | 4160 | 7920 (8000) | 3760 | 2 331 |
| Summa | | 0,81 | | | | | — 3 527 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sollebrunn 3:3 | | | | | | | |
| Sven Andersson och hh Hilma | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 313 | 0,11 | | 1584 | 7840 (8000) | 6256 | 688 |
| Summa | | 0,11 | | | | | 688 |
| Sollebrunn 3:4 | | | | | | | |
| Johan Albin Bodin och hh Rut Ingeborg | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 314 | 0,17 | | 1248 | 7760 (8000) | 6512 | 1 107 |
| Summa | | 0,17 | | | | | 1 107 |
| Sollebrunn 3:5 | | | | | | | |
| Bertil Elof Johansson | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 315 | 0,04 | | 1288 | 7760 (8000) | 6472 | 259 |
| Summa | | 0,04 | | | | | 259 |
| Sollebrunn 19:2 | | | | | | | |
| Alingsås kommun | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 316 | 0,16 | | 5520 | 8000 | 2480 | 397 |
| Summa | | 0,16 | | | | | 397 |
| Torp 7:1 | | | | | | | |
| Lars Erik Gunnarsson | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 317 | 0,25 | | 4472 | 7920 (8000) | 3448 | 862 |
| Summa | | 0,25 | | | | | 862 |
| Torp 1:40 | | | | | | | |
| Gerda Elise Johansson | | | | | | | |
| åker, mylla på lerbotten | 318 | 0,26 | | 5600 | 7920 (8000) | 2320 | 603 |
| Summa | | 0,26 | | | | | 603 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

SAMMANDRAG **VÄRDERINGSLÄNGD**

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur nr | Förbättrad mark<br>åker, tomt hektar | <br>annan hektar | Värde pr ha<br>före kronor | <br>efter kronor | Båtnad<br>pr ha kronor | <br>pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stora Mellby socken | | | | | | | |
| Mellby 1:17 | | | | | | | |
| Olof Hilding Olofsson | | | | | | | |
| ägofig. 1 | | 0,14 | | | | | 555 |
| Mellby 1:27 | | | | | | | |
| Gunnar Olsson | | | | | | | |
| ägofig. 2-4, 9-12 | | 0,712 | 0,63 | | | | 5 875 |
| Mellby 1:62 | | | | | | | |
| Gunnar Olsson | | | | | | | |
| ägofig. 4a-8, 9a, 10a | | 0,793 | | | | | 2 267 |
| Mellby 1:54 | | | | | | | |
| Oscar William Andersson | | | | | | | |
| ägofig. 13-30 | | 0,51 | 3,320 | | | | 20 079 |
| Mellby 2:6 | | | | | | | |
| Karin Laurell-Fredriksson, Helna Stenberg, Tullie Hedman, Margit Albemark, Ingrid Laurell-Nilsson och Catharina Stenberg | | | | | | | |
| ägofig. 31, 32, 51a, 52b | | 0,21 | 0,62 | | | | 4 415 |
| Mellby 5:2 | | | | | | | |
| Karin Laurell-Fredriksson, Helna Stenberg, Tullie Hedman, Margit Albemark, Ingrid Laurell-Nilsson och Catharina Stenberg | | | | | | | |
| ägofig. 33-40, 47-51, 52a | | 0,68 | 1,515 | | | | 11 645 |
| Mellby 2:5 | | | | | | | |
| Karin Laurell-Fredriksson, Helna Stenberg, Tullie Hedman, Margit Albemark, Ingrid Laurell-Nilsson och Catharina Stenberg | | | | | | | |
| ägofig. 31a, 32a, 33a, 34a, 41, 44, 47a, 48a, 52 | | 0,745 | 0,68 | | | | 6 724 |
| Samfälld mark å Mellby 2:5 | | | | | | | |
| ägarna till Mellby 2:5, 2:6 och 5:2 med 1/3 vardera | | | | | | | |
| ägofig. 34b | | 0,02 | | | | | 111 |
| Trpt | | | | | | | |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur nr | Förbättrad mark<br>åker, tomt hektar | <br>annan hektar | Värde pr ha<br>före kronor | <br>efter kronor | Båtnad<br>pr ha kronor | <br>pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt | | | | | | | |
| Mellby 5:10 | | | | | | | |
| Karin Laurell-Fredriksson, Helna Stenberg, Tullie Hedman, Margit Albemark, Ingrid Laurell-Nilsson och Catharina Stenberg | | | | | | | |
| ägofig. 42, 43, 45, 46, 56 | | 0,235 | 0,02 | | | | 575 |
| Mellby 5:11 | | | | | | | |
| Lennart Melander | | | | | | | |
| ägofig. 61, 62, 70-72, 74 | | 0,12 | 0,800 | | | | 4 776 |
| Mellby 2:14, 5:24 | | | | | | | |
| Lennart Melander | | | | | | | |
| ägofig. 59, 61a, 62a, 69, 71a, 72a, 74a | | 0,23 | 0,725 | | | | 4 540 |
| Mellby 2:13, 5:23 | | | | | | | |
| Anna Larsson | | | | | | | |
| ägofig. 58, 60, 63-68, 73, 75, 76 | | 0,755 | 1,545 | | | | 10 834 |
| Mellby 3:2 | | | | | | | |
| John och Florence Axelsson | | | | | | | |
| ägofig. 77-85 | | 0,245 | 1,135 | | | | 7 218 |
| Mellby 1:90 | | | | | | | |
| Åke Gustav Lindgren | | | | | | | |
| ägofig. 86-90, 102-107, 143-154 | | 0,69 | 1,76 | | | | 12 029 |
| Mellby 3:6 | | | | | | | |
| Anders David Imark | | | | | | | |
| ägofig. 91-96 | | 0,10 | 0,615 | | | | 3 773 |
| Mellby 3:8 | | | | | | | |
| Anders och Lars Påfvelsson | | | | | | | |
| ägofig. 97-101 | | 0,03 | 0,70 | | | | 4 042 |
| Mellby 3:4 | | | | | | | |
| Karl Bertil och Anna Elisabet Lundén | | | | | | | |
| ägofig. 108-115 | | 0,13 | 0,49 | | | | 2 948 |
| Mellby 5:7 | | | | | | | |
| Karl och Anders Gustavsson | | | | | | | |
| ägofig. 118-120 | | 0,28 | | | | | 1 103 |
| Trpt | | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur nr | Förbättrad mark | | Värde pr ha | | Båtnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | åker, tomt hektar | annan hektar | före kronor | efter kronor | pr ha kronor | pr ägofigur kronor |
| Trpt | | | | | | | |
| Mellby 5:6 | | | | | | | |
| Anders David Imark | | | | | | | |
| ägofig. 121-123 | | 0,525 | | | | | 2 204 |
| Mellby 2:4 | | | | | | | |
| Åke Imark | | | | | | | |
| ägofig. 124-127 | | 0,535 | 0,73 | | | | 5 651 |
| Mellby 5:9 | | | | | | | |
| Anders Wiktor Jakobsson | | | | | | | |
| ägofig. 128-132 | | 0,165 | 1,22 | | | | 6 694 |
| Mellby 5:28 | | | | | | | |
| Anna Mellberg | | | | | | | |
| ägofig. 130a | | 0,035 | | | | | 69 |
| Mellby 5:35 | | | | | | | |
| Bertil Johansson | | | | | | | |
| ägofig. 133-137, 164-167 | | 0,35 | 1,475 | | | | 9 049 |
| Mellby 1:7 | | | | | | | |
| Olof Bengtsson | | | | | | | |
| ägofig. 138, 139 | | | 0,58 | | | | 3 277 |
| Mellby 1:57 | | | | | | | |
| Johan Henrik Larssons dödsbo | | | | | | | |
| ägofig. 140-142 | | | 0,25 | | | | 1 269 |
| Mellby 1:79 | | | | | | | |
| Anders och Lars Påfvelsson | | | | | | | |
| ägofig. 155-160 | | 0,40 | 0,825 | | | | 5 461 |
| Mellby 1:40 | | | | | | | |
| Arne och Britt Inger Marianne Hedén | | | | | | | |
| ägofig. 161-163 | | 0,31 | 0,485 | | | | 3 330 |
| Tollestorp 1:8 | | | | | | | |
| Erik Johan Johansson | | | | | | | |
| ägofig. 168-171, 184-188 | | 0,105 | 1,09 | | | | 6 196 |
| Tollestorp 1:4 | | | | | | | |
| David Andersson | | | | | | | |
| ägofig. 172, 173, 175, 176 | | 0,205 | 0,395 | | | | 2 775 |
| Trpt | | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur nr | Förbättrad mark<br>åker, tomt hektar | <br>annan hektar | Värde pr ha<br>före kronor | <br>efter kronor | Båtnad<br>pr ha kronor | <br>pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt | | | | | | | |
| Erska socken | | | | | | | |
| Sollebrunn 2:8 | | | | | | | |
| David Andersson | | | | | | | |
| ägofig. 174, 177, 178 | | 0,11 | 0,405 | | | | 2 505 |
| Stora Mellby socken | | | | | | | |
| Tollestorp 1:3 | | | | | | | |
| Anders Larsson | | | | | | | |
| ägofig. 179-181 | | | 0,555 | | | | 2 987 |
| Erska socken | | | | | | | |
| Sollebrunn 2:7 | | | | | | | |
| Anders Larsson | | | | | | | |
| ägofig. 182, 183 | | | 0,45 | | | | 2 464 |
| Stora Mellby socken | | | | | | | |
| Tollestorp 2:1, 3:1 | | | | | | | |
| Stora Mellby pastorat | | | | | | | |
| ägofig. 189-192 | | 0,04 | 2,575 | | | | 14 241 |
| Erska socken | | | | | | | |
| Torp 2:3 | | | | | | | |
| Sven Filip Svensson | | | | | | | |
| ägofig. 193a, 194a, 195a | | | 0,205 | | | | 1 099 |
| Strand 6:1 | | | | | | | |
| Sven Filip Svensson | | | | | | | |
| ägofig. 193, 195c | | | 0,14 | | | | 785 |
| Torp 2:15 | | | | | | | |
| Sven Filip Svensson | | | | | | | |
| ägofig. 193b, 194, 195 | | | 0,245 | | | | 1 271 |
| Strand 9:1 | | | | | | | |
| Sven Filip Svensson | | | | | | | |
| ägofig. 193c, 194b, 195b | | | 0,13 | | | | 683 |
| Torp 9:3 | | | | | | | |
| Rune och Ingrid Mattsson | | | | | | | |
| ägofig. 196-201, 228a, 303-305 | | 0,615 | 0,47 | | | | 5 416 |
| Trpt | | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur nr | Förbättrad mark<br>åker, tomt hektar | <br>annan hektar | Värde pr ha<br>före kronor | <br>efter kronor | Båtnad<br>pr ha kronor | <br>pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt | | | | | | | |
| Torp 7:1 | | | | | | | |
| Lars Erik Gunnarsson | | | | | | | |
| ägofig. 202-204, 226-228, 308, 309, 317 | | 0,41 | 1,01 | | | | 6 135 |
| Torp 1:39 | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | |
| ägofig. 205-211 | | 0,09 | 0,305 | | | | 1 934 |
| Stora Mellby socken | | | | | | | |
| Grunntorp 1:9 | | | | | | | |
| Gunnar Johansson | | | | | | | |
| ägofig. 212, 229, 230 | | | 0,595 | | | | 3 303 |
| Erska socken | | | | | | | |
| Torp 1:51 | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | |
| ägofig. 213-215 | | 0,045 | 0,175 | | | | 1 095 |
| Torp 1:53 | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | |
| ägofig. 216, 217b, 218b, 219 | | 0,055 | 0,13 | | | | 787 |
| Strand 3:1 | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | |
| ägofig. 219c | | | 0,10 | | | | 595 |
| Torp 1:20 | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | |
| ägofig. 216a, 217, 218, 219b, 220a | | 0,02 | 0,415 | | | | 2 124 |
| Strand 5:1 | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | |
| ägofig. 219a, 220, 221b | | | 0,43 | | | | 2 460 |
| Torp 1:19 | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | |
| ägofig. 217a, 218a, 221a, 222, 223 | | | 0,365 | | | | 1 575 |
| Strand 4:1 | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | |
| ägofig. 223a, 221 | | | 0,255 | | | | 1 016 |
| Trpt | | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur nr | Förbättrad mark<br>åker, tomt hektar | <br>annan hektar | Värde pr ha<br>före kronor | <br>efter kronor | Båtnad<br>pr ha kronor | <br>pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt | | | | | | | |
| Torp 1:35 | | | | | | | |
| Einar Hansson | | | | | | | |
| ägofig. 224, 225 | | | 0,14 | | | | 611 |
| Strand 1:1 | | | | | | | |
| Vattenavledningsföretaget inom Stora Mellby, Tollestorp, Grunntorp, Torp och Sollebrunn i Stora Mellby och Erska socknar | | | | | | | |
| ägofig. 228b | | | 0,05 | | | | 198 |
| Stora Mellby socken | | | | | | | |
| Grunntorp 1:8 | | | | | | | |
| Oscar Kjellén | | | | | | | |
| ägofig. 231-234 | | 0,045 | 0,53 | | | | 2 969 |
| Grunntorp 1:16 | | | | | | | |
| Sven Gustav Kjellén | | | | | | | |
| ägofig. 235-237 | | 0,23 | 0,565 | | | | 3 651 |
| Grunntorp 1:4 | | | | | | | |
| Anders Ragnar Grunnegård | | | | | | | |
| ägofig. 238-240 | | 0,045 | 0,225 | | | | 1 053 |
| Grunntorp 1:5 | | | | | | | |
| Gunnar Johansson | | | | | | | |
| ägofig. 241-244, 254-256 | | 0,54 | 0,445 | | | | 3 452 |
| Grunntorp 1:10 | | | | | | | |
| Sven Gustav Kjellén | | | | | | | |
| ägofig. 245-247 | | 0,015 | 0,345 | | | | 1 478 |
| Grunntorp 1:7 | | | | | | | |
| Oscar Kjellén | | | | | | | |
| ägofig. 248-250 | | 0,075 | 0,22 | | | | 1 073 |
| Grunntorp 1:6 | | | | | | | |
| Hans Andersson | | | | | | | |
| ägofig. 251-253 | | 0,11 | 0,245 | | | | 1 297 |
| Trpt | | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur nr | Förbättrad mark<br>åker, tomt hektar | <br>annan hektar | Värde pr ha<br>före kronor | <br>efter kronor | Båtnad<br>pr ha kronor | <br>pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt | | | | | | | |
| Erska socken | | | | | | | |
| Torp 1:48 | | | | | | | |
| Johan Albin och Rut Ingeborg Bodin | | | | | | | |
| ägofig. 257a, 258a, 306, 307 | | 0,11 | 0,03 | | | | 478 |
| Sollebrunn 3:10 | | | | | | | |
| Johan Albin och Rut Ingeborg Bodin | | | | | | | |
| ägofig. 257, 258 | | 0,16 | 0,17 | | | | 654 |
| Torp 1:21 | | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | | | | | | |
| ägofig. 310-312 | | 0,81 | | | | | 3 527 |
| Sollebrunn 3:3 | | | | | | | |
| Sven och Hilma Andersson | | | | | | | |
| ägofig. 313 | | 0,11 | | | | | 688 |
| Sollebrunn 3:4 | | | | | | | |
| Johan Albin och Rut Ingeborg Bodin | | | | | | | |
| ägofig, 314 | | 0,17 | | | | | 1 107 |
| Sollebrunn 3:5 | | | | | | | |
| Bertil Elof Johansson | | | | | | | |
| ägofig. 315 | | 0,04 | | | | | 259 |
| Sollebrunn 19:2 | | | | | | | |
| Alingsås kommun | | | | | | | |
| ägofig. 316 | | 0,16 | | | | | 397 |
| Torp 1:40 | | | | | | | |
| Gerda Elise Johansson | | | | | | | |
| ägofig. 318 | | 0,26 | | | | | 603 |
| Summa | | 13,52 | 33,525 | =47,045 ha | | | 225 454 |

Sollebrunn den 12 maj 1976.

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Rolf Engdahl
Skiftesgodeman

Anders Dicander
Skiftesgodeman

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Bilaga B
Ant forts blad .....

Företagets namn

Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976

# KOSTNADSFÖRSLAG

Datum .....

| Läge | Längd m | Arbete, material e d | Enhet | Mängd | A-pris kronor | Kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sträckan A-B | | | | | |
| 51+40-50+00 | 140 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 240 | 3:25 | 780 | 780 |
| | | Sträckan B-C | | | | | |
| 50+00-47+00 | 300 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 1686 | 3:25 | 5 480 | |
| 47+00-43+88 | 312 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 2246 | 3:25 | 7 300 | |
| 43+88-43+78 | 10 | rensning under riksvägsbro | $m^3$ | 64 | 15:- | 960 | 13 740 |
| | | Sträckan C-D | | | | | |
| 43+78-40+50 | 328 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 2444 | 3:25 | 7 943 | |
| 40+50-38+00 | 250 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 2756 | 3:25 | 8 957 | |
| 38+08-38+04 | | utrivning av f d järnvägsbrons båda stenlandfästen | | | | 2 000 | 18 900 |
| | | Sträckan D-E | | | | | |
| 38+00-35+50 | 250 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 2412 | 3:25 | 7 839 | |
| 35+50-33+00 | 250 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 2502 | 3:25 | 8 132 | |
| 33+00-31+35 | 165 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 1508 | 3:25 | 4 901 | 20 872 |
| | | Sträckan E-F-19+90 | | | | | |
| 31+35-29+00 | 235 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 1850 | 3:25 | 6 013 | |
| 29+00-26+00 | 300 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 1786 | 3:25 | 5 805 | |
| 26+00-23+00 | 300 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 1888 | 3:25 | 6 136 | |
| 23+00-19+94 | 306 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 1544 | 3:25 | 5 018 | |
| 19+94-19+90 | 4 | rensning under ägovägsbro | $m^3$ | 19 | 10:- | 190 | |
| | | släntförstärkning av brolandfästen | | | | 1 000 | 24 162 |
| | | Trpt | | | | | |

Förrättningsmannens namnunderskrift och förtydligande

Lantbruksstyrelsen B 39a. 1975-09 2 000.

Företagets namn
Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976

# KOSTNADSFÖRSLAG

Datum



| Läge | Längd m | Arbete, material e d | Enhet | Mängd | Å-pris kronor | Kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Trpt | | | | | |
| | | Sträckan 19+90-11+47 | | | | | |
| 19+90-18+36 | 154 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 813 | 3:25 | 2 642 | |
| 18+36-18+32 | 4 | rensning under ägovägsbro | $m^3$ | 25 | 10:- | 250 | |
| 18+32-16+00 | 232 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 1341 | 3:25 | 4 358 | |
| 16+00-13+53 | 247 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 921 | 3:25 | 2 993 | |
| 13+53-13+50 | 3 | rensning under ägovägsbro | $m^3$ | 11 | 10:- | 110 | |
| 13+50-11+52 | 198 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 878 | 3:25 | 2 854 | |
| 11+52-11+47 | 5 | rensning under ägovägsbro | $m^3$ | 25 | 10:- | 250 | |
| | | släntförstärkning av bro-landfästen | | | | 1 000 | 14 457 |
| | | Sträckan 11+47-G-H | | | | | |
| 11+47-9+75 | 172 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 867 | 3:25 | 2 818 | |
| 9+75-9+71 | 4 | rensning under ägovägsbro | $m^3$ | 20 | 10:- | 200 | |
| 9+71-9+24 | 47 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 234 | 3:25 | 761 | |
| 9+24-9+20 | 4 | rensning under ägovägsbro | $m^3$ | 20 | 10:- | 200 | |
| 9+20-7+70 | 150 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 651 | 3:25 | 2 116 | |
| 7+70-7+66 | 4 | rensning under ägovägsbro | $m^3$ | 14 | 10:- | 140 | |
| 7+66-4+76 | 290 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 914 | 3:25 | 2 971 | |
| 4+76-4+73 | 3 | utrivning av f d landfästen av sten till ägovägsbro | $m^3$ | 5 | 10:- | 50 | |
| 4+73-4+52 | 21 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 40 | 3:25 | 130 | |
| 4+52-4+34 | 18 | rensning under landsvägsbro | $m^3$ | 34 | 50:- | 1 700 | 11 086 |
| | | Trpt | | | | | |

Lantbruksstyrelsen B 39.1a 1975-09 3 000.

Företagets namn

Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976

# KOSTNADSFÖRSLAG

Datum



| Läge | Längd m | Arbete, material e d | Enhet | Mängd | Å-pris kronor | Kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Trpt | | | | | |
| | | Sträckan H-I | | | | | |
| 4+34-2+60 | 174 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 346 | 3:25 | 1 125 | 1 125 |
| | | Sträckan I-J | | | | | |
| 2+60-0+76 | 184 | schaktning av lera med stubbar och sly samt utplanering | $m^3$ | 320 | 4:50 | 1 440 | 1 440 |
| | | Sträckan I-I1 | | | | | |
| 60+00-60+57 | 57 | schackning av lera och utplanering | $m^3$ | 86 | 3:25 | 280 | |
| 60+57-60+63 | 6 | utrivning av trumma och sättning av ny trumma inkl släntförstärkning och skruvförband enl typritning | | | | 1 000 | |
| | | rör D=1200 | m | 6 | 385:- | 2 310 | |
| | | grus | $m^3$ | 25 | 20:- | 500 | |
| 60+63-61+79 | 116 | schaktning av lera och utplanering | $m^3$ | 191 | 3:25 | 621 | |
| 61+79-63+62 | 183 | schaktning av lera med sly och stubbar och utplanering | $m^3$ | 253 | 4:25 | 1 075 | 5 786 |
| | | för arbetsledning, kontroll, extra ersättningar, oförutsedda utgifter mm tillägges | | | | | 112 348 |
| | | | | | | | 22 652 |
| | 5426 | Summa | | | | | 135 000 |

Sollebrunn den 12 maj 1976.

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Lantbruksstyrelsen B 39.1a 1975-09 3 000.

# ARBETSFÖRESKRIFTER

tillhörande förslag till Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrläggningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar anmälan om grävning. Under ån går ledningar, som tillhör Alingsås kommun, varför anmälan i god tid före grävning skall ske till kommunen.

Vid arbetets utförande är att iakttaga

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligast mån uträtas eller avrundas;
att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning, där ej annorlunda angivits i kostnadsförslag eller på profilritning;
att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;
att väl avsluntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;
att de diken, som genom arbetet i ån ej erhåller tillfredsställande utlopp, förlänges till den nya åfåran, varvid dikena gräves till minst det djup de nu har i slutpunkten och ges lämplig bottenlutning fram till ån. Skulle markägaren anse denna dikesförlängning obehövlig behöver den dock ej utföras;
att jordupplagen placeras så att den gamla åfåran i första hand kan utfyllas på de ställen rätning har skett;
att jordmassorna skall utplaneras på de sträckor detta anges i kostnadsförslaget. Äldre rensmassor i jordvallar utmed åfåran skall samtidigt utplaneras. Utplaneringen skall i första hand göras i gammal åfåra och andra svackor i närheten av ån, medan överblivna massor utplaneras till ett ca 15 cm tjockt lager;
att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande, de öppna dikena utan markägarens tillstånd ej får igenfyllas, där detta ej särskilt angivits;
att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;
att där dike avses gå i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen;
att befintliga rörögon, som mynnar i avloppet, återställes efter grävningen;
att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$"- 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter.

2. Beträffande samtliga diken

att vatten i dike och vattendrag under den tid, då arbetet pågår, får uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för entreprenadens ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet;
att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;
att vid bro- och trumanläggningar, som skall utföras av företaget, vägar ej må avstängas för trafik under tider, då detta vållar avsevärd olägenhet;
att i de fall bro eller trumma skall rivas underrättelse lämnas vederbörande sakägare i god tid dessförinnan om tidpunkten för rivningen;
att vid bro- och trumombyggnader befintligt stenmaterial må användas vid behov;
att sprängning under broar utföres med största försiktighet;
att stenupplag i möjligaste mån placeras på den sida och på sådant sätt att de medför minsta möjliga skada och intrång;
att det åligger företagets styrelse tillse, att stängsel utmed avlopp flyttas och att träd och buskar, som växer i och utmed berört vattendrag i god tid rothugges och bortforslas i den omfattning, som erfordras för att inte hindra entreprenadens ändamålsenliga utförande. Stängsel och nedhuggna träd och buskar får inte blandas med schaktmassorna utan skall hållas skilt från dessa;
att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;
att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impregneras enligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;
att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta;
att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;
att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetent person;
att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;
att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Inspektion av befintliga byggnader eller anläggningar, som kan tänkas skadas vid arbetets utförande, skall - före och efter arbetet - företagas gemensamt av representanter för respektive anläggnings ägare, företagets styrelse och entreprenör, varvid även kontrollanten över företagets utförande bör närvara. Meddelande om inspektion skall i god tid i förväg lämnas av styrelsen. Infinner sig trots detta ej vederbörande sakägare utan att ha anmält laga förhinder, skall lämplig ojävig person tillkallas att vitsorda det protokoll, som skall föras vid inspektionen.

Sollebrunn den 12 maj 1976.

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Rolf Engdahl
Skiftesgodeman

Anders Dicander
Skiftesgodeman

## Fixpunktsbeskrivning

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fixpunkt nr 1 | = | i stensättningen ca 0,5 m över högra trummans hjässa i sydvästra landsvägsslänten | + 8,13 |
| " " 2 | = | ~~kors i betongkantens sydvästra hörn (nedströms) på bron~~ nedströms överkant hjässa av nedlagd plåttrumma × | + ~~7,62~~ 7.82 |
| " " 3 | = | kors i betongkantens sydvästra hörn (nedströms) på bron | + 7,51 |
| " " 4 | = | röd färgpunkt på södra landfästets östra hörn på avsatsen under bärbalkarna | + 6,95 |
| " " 5 | = | kors i sydöstra hörnet av riksvägsbrons betongkant | + 8,25 |
| " " 6 | = | kors på enskilda vägbrons sydvästra betongkant, ca 0,5 m över vägbanan | + 6,76 |
| " " 7 | = | framfartsvägens utgående trummas hjässa (nedströms), omarkerad | + 8,54 |
| " " 8 | = | landsvägens utgående trummas hjässa (nedströms), omarkerad | + 8,83 |

Samma höjdsystem som i 1904 års och 1916 års förrättningar har använts med 0-punkten på höjden +64,01 enligt RAK 1900 och +64,17 enligt RAK 1970.


× (se Vägförvaltningens skrivelse 1979-11-19 väg P 974 U)

Dubbeltrumma vid punkt 60+57-60+63,
"Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976"

Bilaga D

Typritning R 2.

Rörtrumma

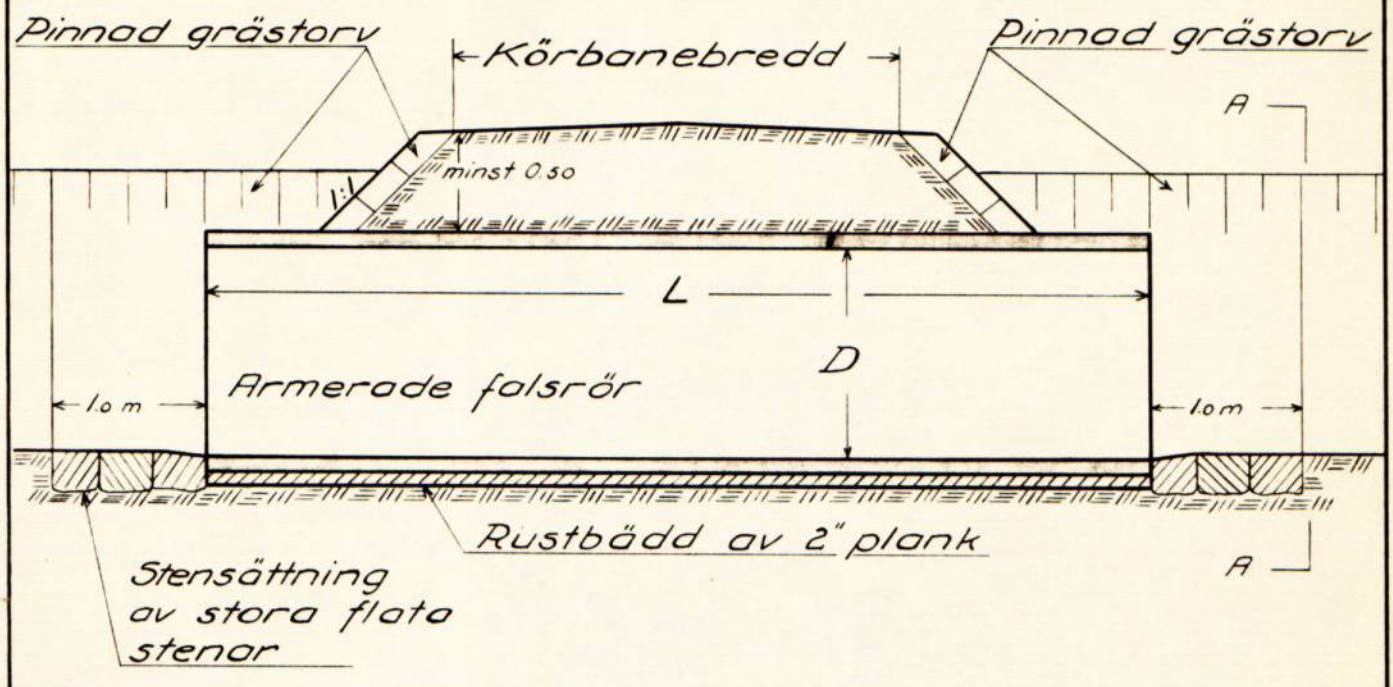



bef. $D_1$ = 1000 mm läggs med ingående rörbotten + 6,20 och

$D_2$ = 1200 mm " " " " + 6,30 i

samma fall som det öppna avloppet I-$I_1$ har (3,6 o/oo)

Sektion A-A

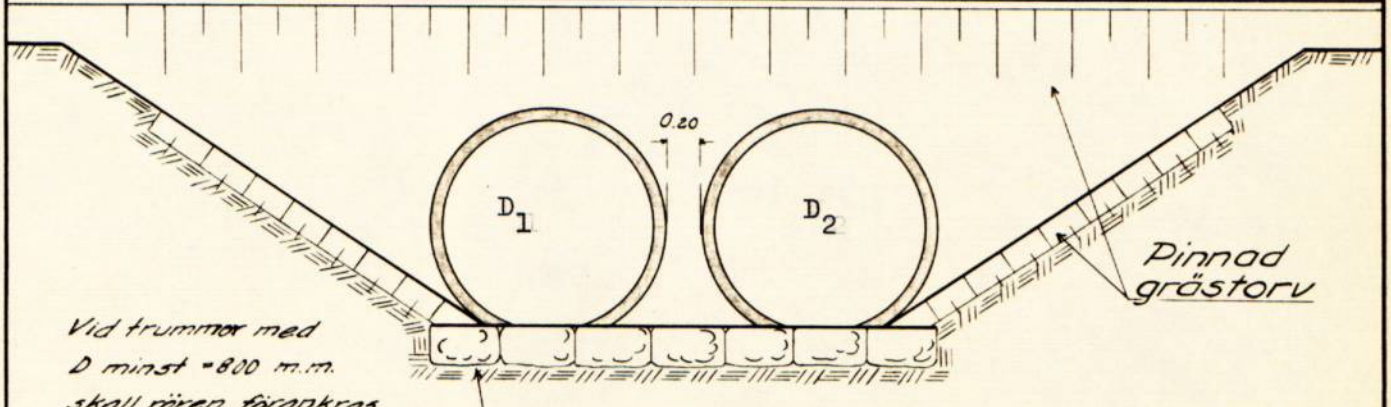



Vid trummor med D minst =800 m.m. skall rören förankras i hjässan vid varandra med armeringsstänger e.d. minst ϕ 16. Lämpligen läggas en stång inuti och en utanpå rören och förskruvas i trummans ändar.

Skala 1:50

KLS
DIKNING

# UTLOPP

Bilaga D
TYPRITNING U-1

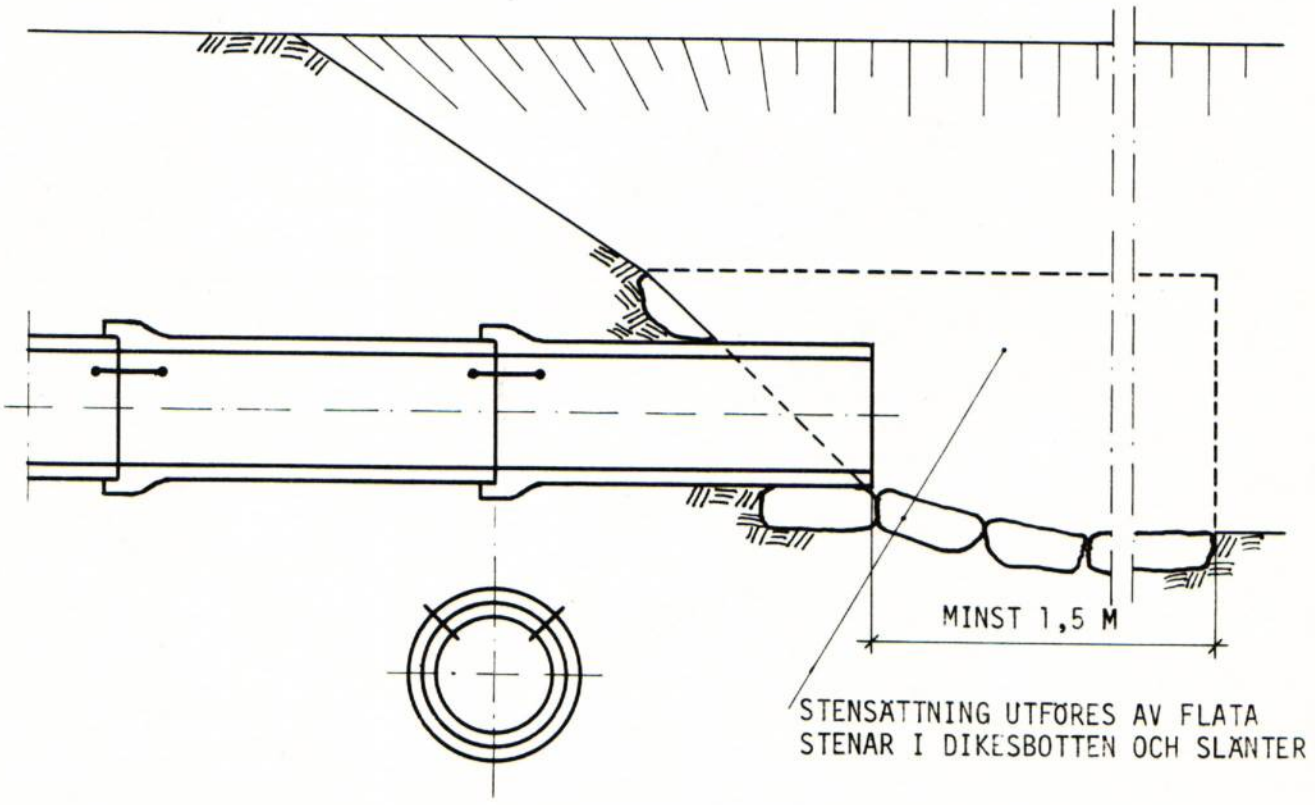


DE TRE SISTA RÖREN SAMMANKOPPLAS I VARJE FOG
MED MINST 2 ST KOPPARTRÅDAR ø 3-5 MM

Lantbruksstyrelsen **34-110. 1973-12 2 000.**

Företagets namn

Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976

Bilaga E

Ant forts blad

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. och likst. = S | Båtnad kronor | Fastighets andel i<br>för särskild avdelning beräknad kostnad kronor | <br>för samfällighet beräknad kostnad kronor | <br>samfällighetens verkliga kostnad procent | Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stora Mellby socken | | | | | | |
| Mellby 1:17<br>Olof Hilding Olofsson | s | 555 | | 182 | 0,246 | |
| Mellby 1:27<br>Gunnar Olsson | s | 5 875 | | 1 928 | 2,606 | |
| Mellby 1:62<br>Gunnar Olsson | s | 2 267 | | 744 | 1,006 | |
| Mellby 1:54<br>Oscar William Andersson | s | 20 079 | | 6 590 | 8,905 | |
| Mellby 2:6<br>Karin Laurell-Fredriksson, Helna Stenberg, Tullie Hedman, Margit Albemark, Ingrid Laurell-Nilsson och Catharina Stenberg | s | 4 415 | | 1 449 | 1,958 | |
| Mellby 5:2<br>Karin Laurell-Fredriksson, Helna Stenberg, Tullie Hedman, Margit Albemark, Ingrid Laurell-Nilsson och Catharina Stenberg | s | 11 645 | | 3 822 | 5,165 | |
| Mellby 2:5<br>Karin Laurell-Fredriksson, Helna Stenberg, Tullie Hedman, Margit Albemark, Ingrid Laurell-Nilsson och Catharina Stenberg | s | 6 724 | | 2 207 | 2,982 | |
| Samfälld mark å Mellby 2:5<br>ägarna till Mellby 2:5, 2:6 och 5:2 med 1/3 vardera | s | 111 | | 36 | 0,049 | |
| Trpt | | | | | | |

Namnunderskrift(er)

Sven Nilsson

Rolf Engdahl

Anders Svensson

Lantbruksstyrelsen 34-115 a. 1974-05 1 000 NILSSONS TR AB BJÄRNUM ALLF 178 74 063

Företagets namn

Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

| Fastighet Ägare m. m. | Sök. och likst. = S | Båtnad kronor | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad kronor | för samfälligheten beräknad kostnad kronor | samfällighetens verkliga kostnad procent | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Trpt | | | | | | |
| Mellby 5:10<br>Karin Laurell-Fredriksson, Helna Stenberg, Tullie Hedman, Margit Albemark, Ingrid Laurell-Nilsson och Catharina Stenberg | s | 575 | | 189 | 0,255 | |
| Mellby 5:11<br>Lennart Melander | s | 4 776 | | 1 567 | 2,118 | |
| Mellby 2:14/5:24<br>Lennart Melander | s | 4 540 | | 1 490 | 2,014 | |
| Mellby 2:13/5:23<br>Anna Larsson | s | 10 834 | | 3 556 | 4,805 | |
| Mellby 3:2<br>John och Florence Axelsson | s | 7 218 | | 2 369 | 3,201 | |
| Mellby 1:90<br>Åke Gustav Lindgren | s | 12 029 | | 3 948 | 5,335 | |
| Mellby 3:6<br>Anders David Imark | s | 3 773 | | 1 239 | 1,674 | |
| Mellby 3:8<br>Anders och Lars Påfvelsson | s | 4 042 | | 1 327 | 1,793 | |
| Mellby 3:4<br>Karl Bertil och Anna Elisabet Lundén | s | 2 948 | | 968 | 1,308 | |
| Mellby 5:7<br>Karl och Anders Gustavsson | s | 1 103 | | 362 | 0,489 | |
| Mellby 5:6<br>Anders David Imark | s | 2 204 | | 724 | 0,978 | |
| Mellby 2:4<br>Åke Imark | s | 5 651 | | 1 854 | 2,506 | |
| Mellby 5:9<br>Anders Wiktor Jakobsson | | 6 694 | | 2 197 | 2,969 | |
| Mellby 5:28<br>Anna Mellberg | | 69 | | 23 | 0,031 | |
| Mellby 5:35<br>Bertil Johansson | | 9 049 | | 2 970 | 4,013 | |
| Trpt | | | | | | |

Lantbruksstyrelsen 34-116 a. 1974-05 1500 NILSSONS TR AB BJÄRNUM ALLF 178 74 043

Företagets namn

Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

| Fastighet Ägare m. m. | Sök. och likst. = S | Båtnad kronor | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad kronor | för samfälligheten beräknad kostnad kronor | samfällighetens verkliga kostnad procent | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Trpt | | | | | | |
| Mellby 1:7<br>Olof Bengtsson | s | 3 277 | | 1 076 | 1,454 | |
| Mellby 1:57<br>Johan Henrik Larssons dödsbo | s | 1 269 | | 417 | 0,563 | |
| Mellby 1:79<br>Anders och Lars Påfvelsson | s | 5 461 | | 1 792 | 2,422 | |
| Mellby 1:40<br>Arne och Britt Inger Marianne Hedén | s | 3 330 | | 1 093 | 1,477 | |
| Tollestorp 1:8<br>Erik Johan Johansson | s | 6 196 | | 2 034 | 2,748 | |
| Tollestorp 1:4<br>David Andersson | s | 2 775 | | 911 | 1,231 | |
| Erska socken | | | | | | |
| Sollebrunn 2:8<br>David Andersson | s | 2 505 | | 822 | 1,111 | |
| Stora Mellby socken | | | | | | |
| Tollestorp 1:3<br>Anders Larsson | s | 2 987 | | 980 | 1,325 | |
| Erska socken | | | | | | |
| Sollebrunn 2:7<br>Anders Larsson | s | 2 464 | | 809 | 1,093 | |
| Stora Mellby socken | | | | | | |
| Tollestorp 2:1/3:1<br>Stora Mellby pastorat | s | 14 241 | | 4 674 | 6,316 | |
| Erska socken | | | | | | |
| Torp 2:3<br>Sven Filip Svensson | s | 1 099 | | 361 | 0,488 | |
| Strand 6:1<br>Sven Filip Svensson | s | 785 | | 258 | 0,348 | |
| Torp 2:15<br>Sven Filip Svensson | s | 1 271 | | 417 | 0,564 | |
| Trpt | | | | | | |

Lantbrukestyrelsen 34-116 a. 1974-05 1500 ALLF 178 74 043

Företagets namn

Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

| Fastighet Ägare m. m. | Sök. och likst. = S | Båtnad kronor | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad kronor | för samfälligheten beräknad kostnad kronor | samfällighetens verkliga kostnad procent | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Trpt | | | | | | |
| Strand 9:1 | | | | | | |
| Sven Filip Svensson | s | 683 | | 224 | 0,303 | |
| Torp 9:3 | | | | | | |
| Rune och Ingrid Mattsson | s | 5 416 | | 1 777 | 2,402 | |
| Torp 7:1 | | | | | | |
| Lars-Erik Gunnarsson | s | 6 135 | | 2 014 | 2,721 | |
| Torp 1:39 | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | 1 934 | | 635 | 0,858 | |
| Stora Mellby socken | | | | | | |
| Grunntorp 1:9 | | | | | | |
| Gunnar Johansson | s | 3 303 | | 1 084 | 1,465 | |
| Erska socken | | | | | | |
| Torp 1:51 | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | 1 095 | | 360 | 0,486 | |
| Torp 1:53 | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | 787 | | 258 | 0,349 | |
| Strand 3:1 | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | 595 | | 195 | 0,264 | |
| Torp 1:20 | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | 2 124 | | 697 | 0,942 | |
| Strand 5:1 | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | 2 460 | | 807 | 1,091 | |
| Torp 1:19 | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | 1 575 | | 517 | 0,699 | |
| Strand 4:1 | | | | | | |
| Algot Olaussons dödsbo | | 1 016 | | 334 | 0,451 | |
| Torp 1:35 | | | | | | |
| Einar Hansson | s | 611 | | 201 | 0,271 | |
| Strand 1:1 | | | | | | |
| Vattenavledningsföretaget inom Stora Mellby, Tollestorp, Grunntorp, Torp och Sollebrunn i Stora Mellby och Erska socknar | | 198 | | 65 | 0,088 | |
| Trpt | | | | | | |

Lantbrukesstyrelsen 34-116 a. 1974-05 1 500 ALLF 178 74 043

Företagets namn

Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976

Forts blad nr

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

| Fastighet Ägare m. m. | Sök. och likst. = S | Båtnad kronor | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad kronor | för samfälligheten beräknad kostnad kronor | samfällighetens verkliga kostnad procent | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Trpt | | | | | | |
| Stora Mellby socken | | | | | | |
| Grunntorp 1:8<br>Oscar Kjellén | | 2 969 | | 975 | 1,317 | |
| Grunntorp 1:16<br>Sven Gustav Kjellén | | 3 651 | | 1 198 | 1 619 | |
| Grunntorp 1:4<br>Anders Ragnar Grunnegård | s | 1 053 | | 346 | 0,467 | |
| Grunntorp 1:5<br>Gunnar Johansson | s | 3 452 | | 1 133 | 1,531 | |
| Grunntorp 1:10<br>Sven Gustav Kjellén | | 1 478 | | 485 | 0,656 | |
| Grunntorp 1:7<br>Oscar Kjellén | | 1 073 | | 352 | 0,476 | |
| Grunntorp 1:6<br>Hans Andersson | | 1 297 | | 426 | 0,576 | |
| Erska socken | | | | | | |
| Torp 1:48<br>Johan Albin ohh Rut Ingeborg Bodin | s | 478 | | 157 | 0,212 | |
| Sollebrunn 3:10<br>Johan Albin ohh Rut Ingeborg Bodin | s | 654 | | 215 | 0,290 | |
| Torp 1:21<br>Algot Olaussons dödsbo | | 3 527 | | 1 158 | 1,565 | |
| Sollebrunn 3:3<br>Sven och Hilma Andersson | s | 688 | | 226 | 0,305 | |
| Sollebrunn 3:4<br>Johan Albin ohh Rut Ingeborg Bodin | s | 1 107 | | 363 | 0,491 | |
| Sollebrunn 3:5<br>Bertil Elof Johansson | s | 259 | | 85 | 0,115 | |
| Sollebrunn 19:2<br>Alingsås kommun | s | 397 | | 130 | 0,176 | |
| Trpt | | | | | | |

Lantbrukarstyrelsen 34-116 a. 1974-05 1500 ALLT 178 74 043

Företagets namn
Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

| Fastighet Ägare m. m. | Sök. och likst. = S | Båtnad kronor | Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor | Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor | Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent | Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Trpt | | | | | | |
| Torp 1:40 | | | | | | |
| Gerda Elise Johansson | s | 603 | | 198 | 0,268 | |
| Summa | | 225 454 | | 74 000 | 100,000 | |
| Alingsås kommun enligt utlåtandet, moment 12 | | | | 61 000 | | |
| Summa | | | | 135 000 | | |


Sollebrunn den 12 maj 1976.

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Rolf Engdahl
Skiftesgodeman

Anders Dicander
Skiftesgodeman

Lantbrukarstyrelsen 34-116 a. 1974-05 1 500 NILSSONS TR AB BJÄRNUM ALLF 176 74 043

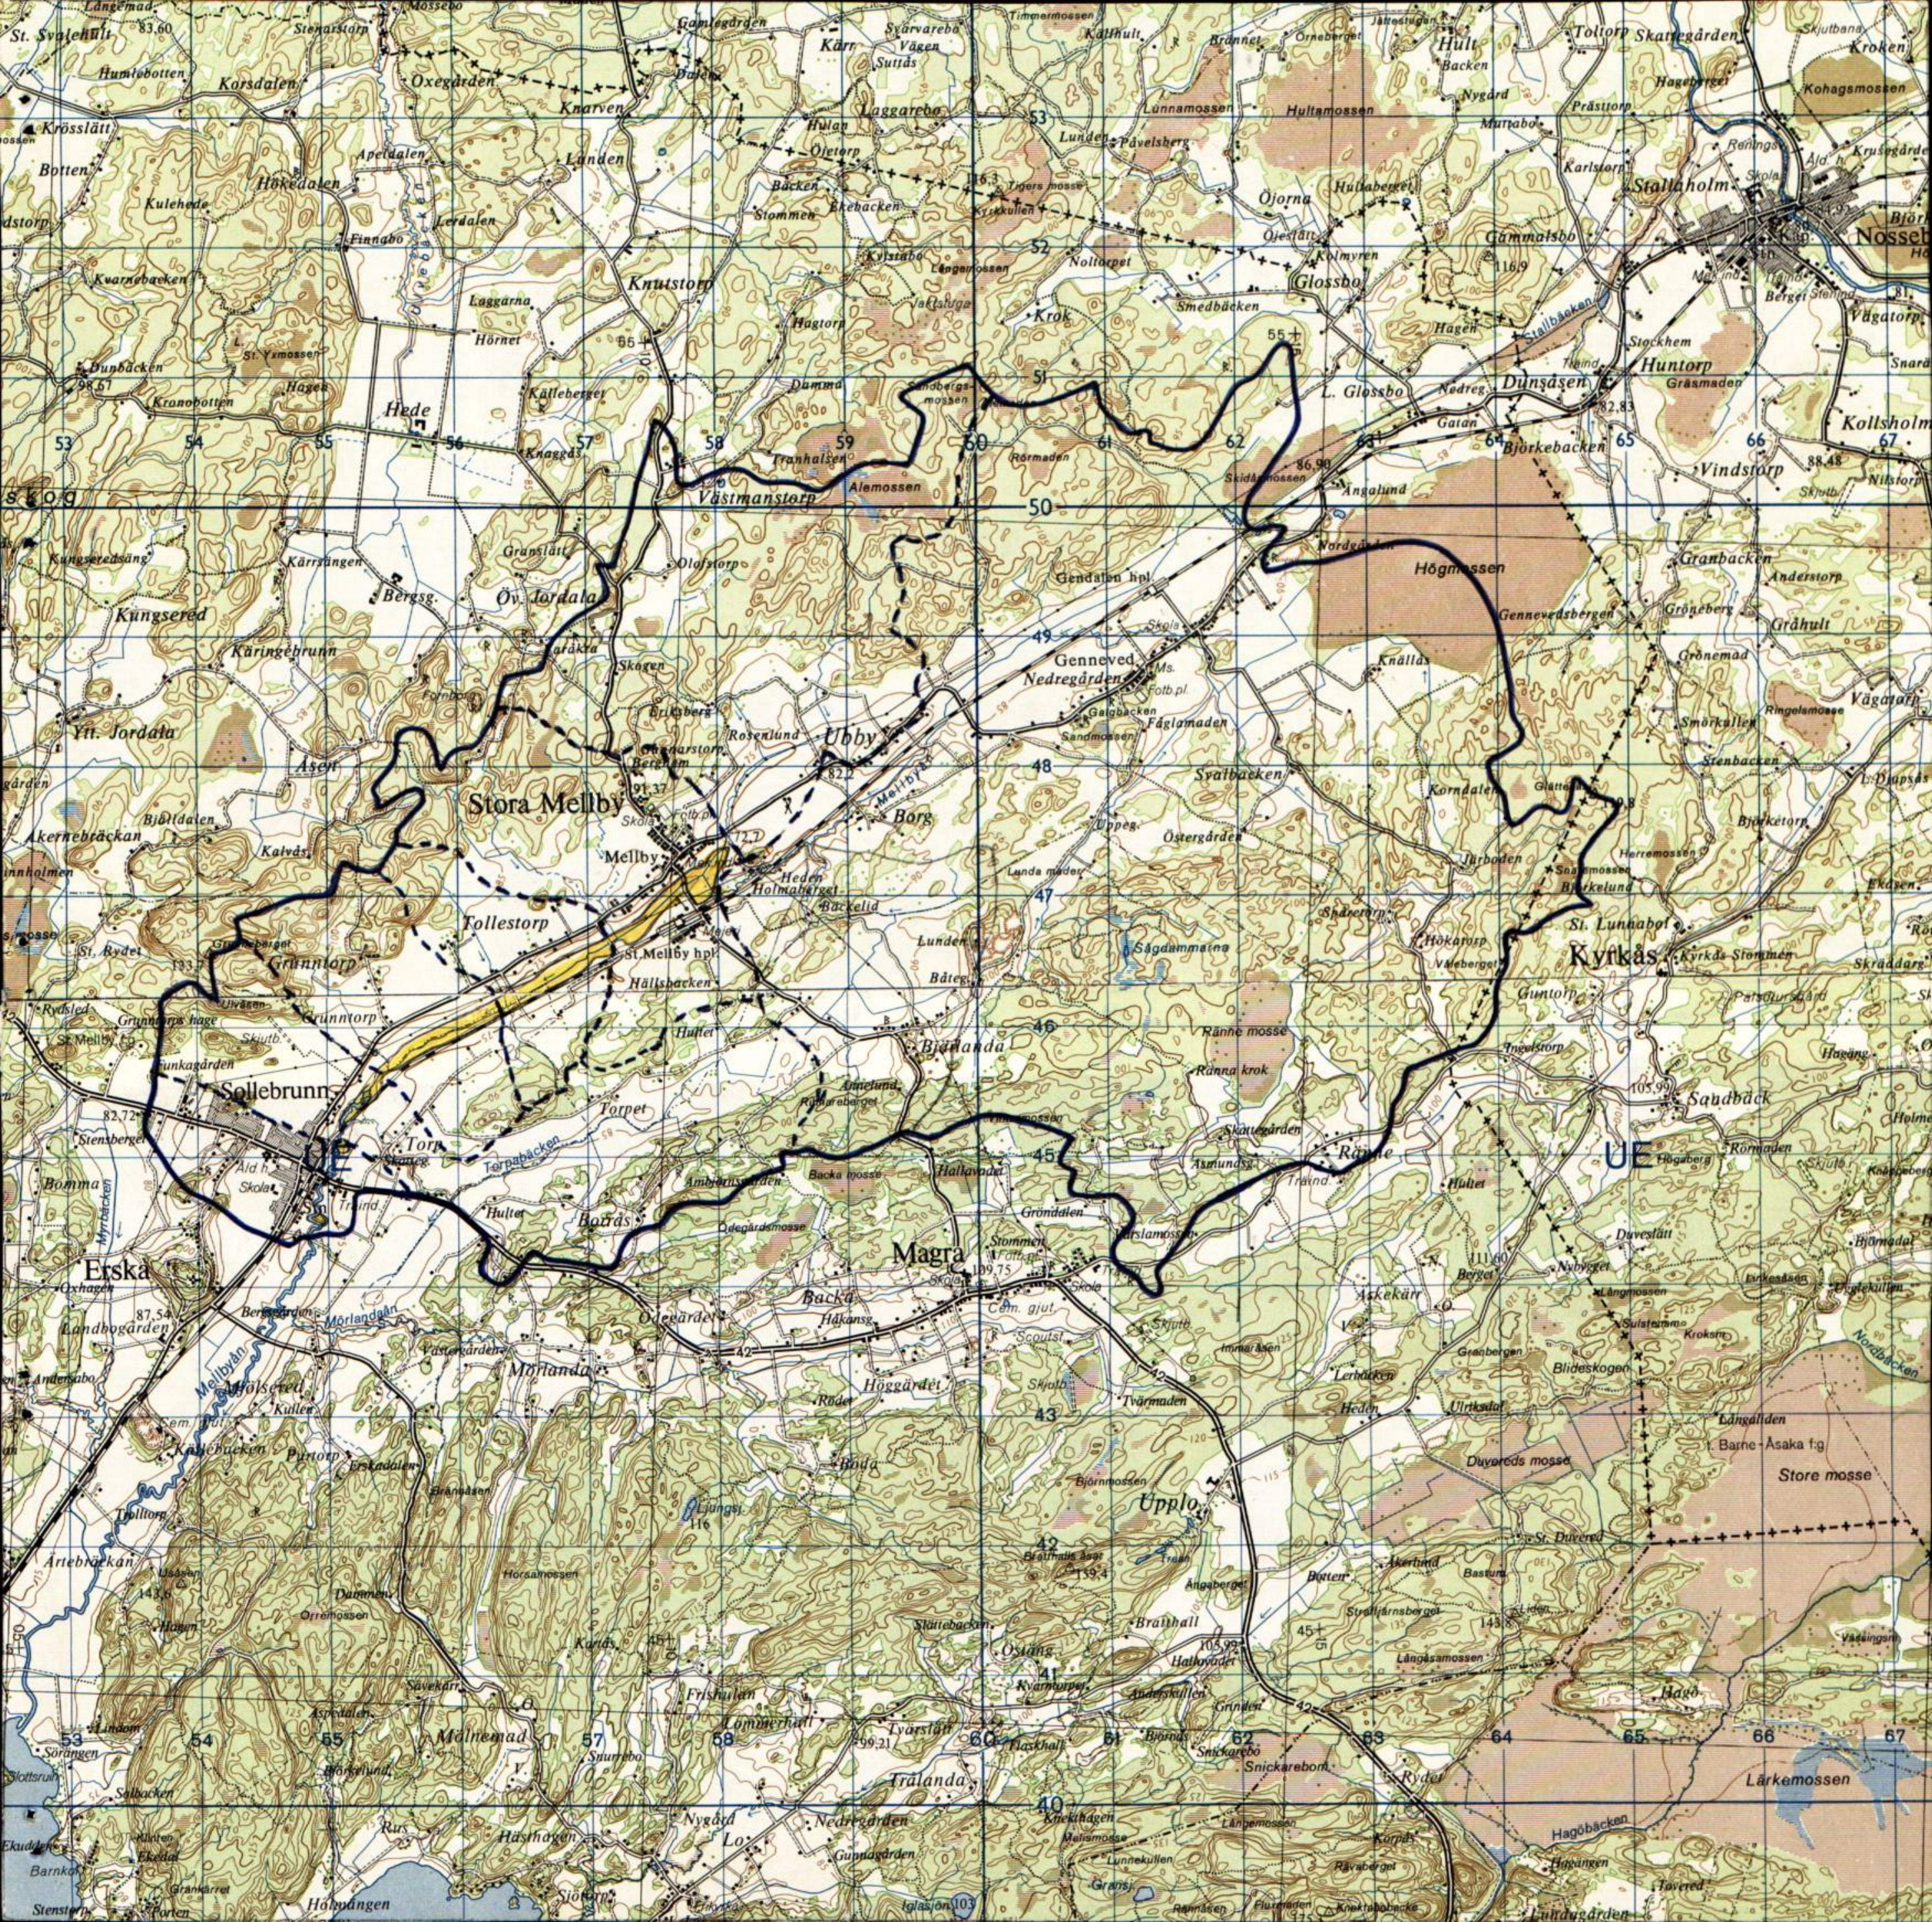

St. Svalehult
83,60
Humlebotten
Korsdalen
Stenarstorp
Oxegården
Knarven
Gamlegården
Dalen
Kärr
Svarvarebo
Vägen
Suttås
Laggarebo
Hulan
Öjetorp
Bäcken
Stommen
Ekebacken
Timmermossen
Källhult
Brännet
Örneberget
Jättestugan
Hult
Backen
Nygård
Toltorp
Skattegården
Skjutbana
Kroken
Kohagsmossen
Hageberget
Prästtorp
Muttabo
Karlstorp
Renings
Åld. h.
Krusegården
Skola
Stallaholm
Nossebro
Lunnamossen
Hultamossen
Lunden
Påvelsberg
Tigers mosse
Kyrkkullen
Öjorna
Hultaberget
Öjeslätt
Kolmyren
Glossbo
Gammalsbo
116,9
Hagen
Stallbäcken
Krösslätt
Botten
Hökedalen
Apeldalen
Lunden
Kulehede
Lerdalen
Finnabo
Knutstorp
Kvarnebacken
Laggarna
Hörnet
St. Yxmossen
Dunbäcken
98,67
Hagen
Kronobotten
Hede
Källeberget
Knaggås
Kylstabo
Långemossen
Jaktstuga
Hagtorp
Noltorpet
Smedbäcken
Krok
Damma
Sandbergs-mossen
Tranhalsen
Alemossen
Västmanstorp
Rörmaden
Skidåsmossen
86,90
L. Glossbo
Nedreg.
Dunsåsen
Gatan
82,83
Traind.
Stockhem
Huntorp
Gräsmaden
Björkebacken
Vindstorp
88,48
Kollsholm
Nilstorp
Skjutb.
Vägatorp
Ängalund
Nordgården
Högmossen
skog
Kungseredsäng
Kärrsängen
Granslätt
Bergsg.
Öv. Jordala
Kungsered
Käringebrunn
Karåkra
Skogen
Olofstorp
Gendalen hpl
Skola
Genneved
Nedregården
Ms.
Fotb.pl.
Galgbacken
Fåglamaden
Sandmossen
Gennevedsbergen
Granbacken
Anderstorp
Gröneberg
Gråhult
Grönemad
Knällås
Yttr. Jordala
Fornborg
Eriksberg
Rosenlund
Ubby
Gunnarstorp
Bergheim
91,37
82,2
Stora Mellby
Åsen
Borg
Mellby
Svalbacken
Korndalen
Glatteberg
Smörkullen
Stenbacken
Ringelsmosse
Vägatorp
L. Djupsås
Björketorp
Herremossen
Snarremossen
Björkelund
Uppeg.
Östergården
Lunda mader
Bjälldalen
Åkernebräckan
Kalvås
Tollestorp
Heden
Holmaberget
Bäckelid
72,7
Mejeri
St. Mellby hpl
Hällsbacken
Grunneberget
St. Rydet
133,7
Grunntorp
Ulvåsen
Rydsled
Grunntorps hage
Grunntorp
Skjutb.
St. Mellby f.g.
Funkagården
Lunden
Båteg.
Sågdammarna
Spåretorp
Hökatorp
Våleberget
St. Lunnabol
Kyrkås
Kyrkås Stommen
Skräddarg.
Guntorp
Patsdurgård
Ränne mosse
Ränna krok
Bjärlanda
Hultet
Sollebrunn
82,72
Stensberget
Ald. h.
Skola
Stn
Traind.
Torp
Skatteg.
Torpabäcken
Torpet
Annelund
Runnareberget
Skattegården
Asmundsg.
Ränne
Ingelstorp
105,99
Saudbäck
Hägäng
Rörmaden
Högaberg
UE
Hultet
Bomma
Myrbäcken
Erska
Oxhagen
87,54
Landbogården
Borrås
Ambjörnsgården
Backa mosse
Hallavadet
Gröndalen
Karlamossen
Ödegårdsmosse
Magra
Stommen
109,75
Skola
Backa
Håkansg.
Cem. gjut.
Scoutst.
Ödegärdet
Bergsgården
Mörlandaån
Mellbyån
Västergården
Mörlanda
Mjölsered
Kullen
Andersabo
Cem. gjut
Källebacken
Purtorp
Erskadalen
Höggärdet
Röder
Skjutb.
Tvärmaden
Immeråsen
Duveslätt
Björnadal
111,60
Berget
Nybygget
Askekärr
Långmossen
Lärkesåsen
Ugglekullen
Sulstensmo
Kroksm.
Nordbäcken
Granbergen
Blideskogen
Lerbäcken
Heden
Ulriksdal
Långalliden
Barne-Åsaka f:g
Store mosse
Duvereds mosse
Trolltorp
Brännåsen
Boda
Björnmossen
Upplo
Ljungsj.
116
Ärtebräckan
Ulsåsen
143,6
Horsamossen
Dammen
Orremossen
Hagen
Kartås
Brattthalls åsar
159,4
Trean
Ångaberget
Butter
Åkerlund
St. Duvered
Bastum
Stråljärnsberget
143,8
Liden
Bratthall
Slättebacken
Östäng
105,99
Hallovadet
Långåsamossen
Hagö
Vässingsm.
Sävekärr
Frishulan
Kvarntorpet
Anderskullen
Grinden
Lindom
Aspedalen
Mölnemad
Lommerhall
Tvärslätt
99,21
Flaskhall
Björnås
Snickarebo
Snickarebom
Sörången
Slottsruin
Björkelund
Snurrebo
Trålanda
Ryde
Lärkemossen
Solbacken
Rus
Hästhagen
Nygård
Lo
Nedregården
Knekthagen
Långemossen
Malismosse
Lunnekullen
Gunnagården
Hagöbäcken
Korpås
Ekudden
Klinten
Eketal
Barnkol
Grankärret
Rävaberget
Hagängen
Gransj.
Tovered
Stenstorp
Porten
Holmången
Sjötorp
Iglasjön
103
Rannåsen
Plumaden
Knektabobäcke
Lundagården
42
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
40
41
43
45
46
47
48
49
50
51
52

Översiktskarta
Skala 1:50 000

8 C Lidköping SV
7 C Borås NV

# UTLÅTANDE

ang Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976 i Erska och Stora Mellby socknar, Alingsås kommun i Älvsborgs län.

1. Ändamål och läge.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrläggnings- och brukningsmöjligheter för åker- och ängsmark, är att hänföra till vattenavledning, varom stadgas i 7 kap vattenlagen.

Läget framgår av bifogad översiktskarta, på vilken torrläggningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område, som avvattnas till företagets nedersta punkt, utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap vattenlagen och med biträde av gode män. Den har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Orientering.

Berörd sträcka av Mellbyån har tidigare varit föremål för upptagande efter laga syneförrättning. År 1903 den 17 november förordnades lantbruksingenjören Bror Emil Hildebrand att handlägga syneförrättning enligt 1879 års dikningslag. Förrättningen avslutades den 14 juli 1904. Denna förrättning vann laga kraft, men då den ene av de två sökande avled efteråt, fick den förfalla. Genom en ny förrättning av Hildebrand, vilken avslutades 14 juli 1916, återupplivades 1904-års förrättning. Företaget skulle utföras enligt 1904-års förrättning,och den då verkställda jorduppskattningen skulle gälla.

Till företaget beviljades lån år 1922 samt statsbidrag år 1922 och 1925. Den 30 april 1927 medgav lantbruksstyrelsen viss ändring i den fastställda arbetsplanen (vägbroarna fick utföras enligt syneförslaget och sträckan 0+00-0+76 icke innefattas i den fastställda arbetsplanen), varefter företaget av lantbruksstyrelsen godkändes den 28 november 1930.

Vid lantbruksstyrelsens inspektion den 2 juli 1937 befanns underhållet av företaget försummat, varför lantbruksstyrelsen uppmanade företagets styrelse, att återställa företaget i kontraktsenligt skick senast till den 1 november 1938. Företagets styrelse skrev 1 april 1938 till lantbruksstyrelsen och anförde flera skäl till att detta företag kunde förklaras som misslyckat. Bl a fanns inget fall för vattnet, varför översvämningar uppstod även vid jämförelsevis ringa nederbörd. Dessutom hade efter detta företags utförande tillkommit tre ovanförliggande företag, vilka p g a gott fall släppte fram vattnet med stor hastighet och därigenom åstadkom översvämning nedströms. Lantbruksstyrelsen begärde den 4 april 1938 av lantbruksingenjören C.B. Carlsson ett yttrande över denna skrivelse. Den 21 maj 1942 anförde C.B. Carlsson efter undersökningar, att möjlighet till förbättrad torrläggning kunde ernås genom arbeten i företagets nedersta del (sänkning av bottenlinjen under järnvägsbron) och nedströms företaget: "Uraktlåtenheten att beakta avbördningsmöjligheterna nedströms företaget och underskattning av flödesvattnets storlek utgjorde den huvudsakliga orsaken till det klena avvattningsresultatet". I skrivelse den 21 december 1942 lät därför lantbruksstyrelsen frågan om underhållet av företaget bero.

Sedan järnvägstrafiken på sträckan Sjövik - Nossebro upphört den 24 augusti 1970 och bandelen därefter nedlagts, kom frågan om bättre torrläggning av markerna uppströms järnvägsbron i annat läge, då möjlighet uppstod, att fördjupa ån under järnvägsbrons rustbädd.

Vid informationsmöte i Sollebrunn med berörda markägare den 7 mars 1974 framfördes på nytt behovet av vidgning och fördjupning på denna sträcka av Mellbyån, varför en ny ansökan om syneförrättning enligt 1918 års vattenlag gjordes.

3. Plankarta, profilritning och höjdsystem.

Över torrläggningsområdet har en karta upprättats med ledning av 1904-års avvägning. Som grundkarta har därvid använts en uppförstoring av ekonomiska kartan över Sverige. Såsom beroende av företaget har ansetts de fastigheter, som genom dess utförande erhåller förbättrade torrläggnings- och brukningsmöjligheter. All mark, belägen inom 1,20 m höjd över åns medelvattenstånd jämfört med en kurva 0,60 m högre än högvattenståndet, har ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget. Denna mark har på plankartan begränsats med en streckad kurva, inom vilken siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Öppna avlopp, som föreslås till fördjupning och utvidgning betecknas med dubbla heldragna linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar på grundval av avvägningsarbeten år 1974 och 1975, varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning för företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och avvägts i ett antaget jämförelseplan med 1904-års 0-punkt på höjden +64,01 m i Rikets Allmänna Kartverks höjdsystem från år 1900, RAK 1900. Som utgångspunkt härför har använts en i RAK:s beskrivning angiven fixpunkt med höjden +91,37 m, belägen invid tornet å Stora Mellby kyrka. Denna fixpunkt har höjden +91,53 m enligt RAK 1970. Fixpunkterna beskrivs å plan- och profilritningarna samt å särskild fixpunktsbeskrivning, bilaga C 1.

Fixpunkt får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

4. Omfattning och planläggning.

Företaget omfattar dels fördjupning och utvidgning av Mellbyån på sträckan Mellby samhälle - Sollebrunns samhälle och dels grävning av sidodiket mot Holmaberget, allt på de sträckor, som nedan sägs enligt tillhörande ritningar.

Företaget omfattar följande avloppssträckor, vilka skall ingå i företaget och föreskrives till utförande.

Att ingå i 1976-års företag

| | | |
|---|---|---|
| Mellbyån | sträckan | A-B-C-D-E-F-G-H-I-J |
| Holmabergsdiket | " | $I-I_1$ |

Sammanlagd längd 5 426 m.

Det må anmärkas, att vissa smärre områden av den äldre åfåran icke erhåller fullständig torrläggning genom utförande av detta företag. Ekonomisk möjlighet till ytterligare fördjupning finns icke för närvarande. Som framgår av hithörande värderingslängd, bilaga A, har marken i gamla åfåran enligt 1904-års förrättning åsatts värdet noll ("utan grad").

5. Laga hinder.
Såsom framgår av till förslaget hörande profil- och sektionsritningar är översvämningarna inom avdikningsområdet betydande, och de synas tilltaga mer och mer för varje år. Sannolikt är emellertid, att genom utförandet av förslaget enligt 1916-års förrättning tidigare översvämningar helt eller åtminstone till större delen undanröjdes, eftersom den omkring ån belägna odlingsbara marken efter företagets utförande odlades viss tid. En upprensning av avloppet enligt 1916-års förrättning skulle minska översvämningarnas omfång och varaktighet. F d Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolags järnvägsbro norr om Sollebrunn, vilkens båda landfästen består av huggen och sammanfogad sten på trärustbädd, tillåter inte en nämnvärd fördjupning av avloppet utöver 1916-års förslag utan att äventyra järnvägsbrons stabilitet. Då järnvägstrafiken sedan 1970 är nedlagd, rälsen uppriven och banvallen försåld, finns inte längre hinder för en nöjaktig torrläggning av markerna uppströms bron. Med hänsyn till vad ovan anförts och då företaget avser ett återställande av tidigare rådande förhållanden, bedömer synemännen företaget tillåtligt enligt 7 kap 38 § vattenlagen.

6. Hydrografisk utredning.
Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta inritats med blå linje, tillhör nederbördsområde 108 Vänern-Göta Älv, underavdelning 15 Säveån.

Avloppens dimensioner har bestämts efter i 1904-års förslag uträknad torrläggningsgrad. Därvid har dock en högre flodvattenmängd, motsvarande en avrinning av 1,25 l/s och ha, använts vid beräkningarna mot 0,80 l/s och ha vid 1904-års förrättning.

Vattenmängden i de olika punkterna samt avloppets bottenlutning och dimensioner framgår av nedanstående tabell. I enlighet med 1904-årsförrättning börjar längdmätningen i avloppets övre del och slutar i dess nedre del.

Tabell 1.

| Sträcka | Nederbördsområde (ha) | Qmax ($m^3$/sek) | Qmed $m^3$/sek) | Bottenlutning (o/oo) | Bottenbredd (m) | Släntlutning | tmax (m) | tmed (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbyån | | | | | | | | |
| A–C | 4 692 | 5,87 | 0,58 | 0,2 | 6,0 | 1:1,5 | 1,45 | 0,42 |
| C–34+00 | 4 168 | 5,21 | 0,52 | 0,2 | 6,0 | 1:1,5 | 1,45 | 0,40 |
| 34+00–E | 4 168 | 5,21 | 0,52 | 0,555 | 6,0 | 1:1,5 | 1,40 | 0,35 |
| E–F | 3 934 | 4,92 | 0,49 | 0,555 | 4,0 | 1:1,5 | 1,35 | 0,35 |
| F–G | 3 762 | 4,70 | 0,47 | 0,555 | 4,0 | 1:1,5 | 1,30 | 0,30 |
| G–H | 3 442 | 4,30 | 0,43 | 0,555 | 4,0 | 1:1,5 | 1,28 | 0,25 |
| H–I | 3 420 | 4,28 | 0,43 | 1,48 | 4,0 | 1:1,5 | 1,25 | 0,20 |
| I–J | 2 727 | 3,41 | 0,34 | 1,48 | 3,0 | 1:1,5 | 1,25 | 0,20 |
| Holmabergsdiket | | | | | | | | |
| $I–I_1$ | 652 | 0,82 | 0,08 | 3,6 | 1,0 | 1:1,5 | 0,6–1,25 | 0,20 |

De beräknade blivande vattenstånden i avloppet vid antagna vattenföringar är medelst streckade linjer inlagda på hithörande profilritningar. Beträffande avloppens dimensioner hänvisas i övrigt till profil- och sektionsritningar.

7. Broar och trummor.
Av företaget berörs nedanstående broar och trummor.

a) allmänna vägar
Bro under riksväg 42 vid punkt 43+78-43+88 (Sollebrunn), vilken enligt uppgift anlades i slutet av 1940-talet, medgiver i befintligt skick nöjaktig torrläggning av ovanförliggande mark. Slamrensning under bron erfordras dock, vilken utförs och bekostas av vattenavledningsföretaget.

Dubbeltrumma genom allmän väg 1035 vid punkt 4+34-4+52 (Mellby), vilken enligt uppgift anlades i slutet av 1960-talet, medgiver i befintligt skick nöjaktig torrläggning av ovanförliggande mark.

b) enskilda vägar
Bro under enskilda vägen P 974 vid punkt 11+47-11+52, vilken enligt uppgift anlades i samband med utförandet av 1916-års företag, medgiver i befintligt skick nöjaktig torrläggning av ovanförliggande mark.

c) ägovägar
Ägovägsbroar över ån vid punkterna 19+90-19+94, 18+32-18+36, 13+50-13+53, 9+71-9+75, 9+20-9+24, 7+66-7+70, 4+73-4+76 och trumma vid 60+57-60+63 berörs av företaget.

Avloppets föreslagna bottenlinje synes enligt företagna sonderingar ligga i höjd med landfästenas underkant vid ägovägsbroarna vid punkterna 19+90-19+94 och 18+32-18+36, varför grävning vid utförandet av företaget här skall ske med erforderlig försiktighet.

Av ägovägsbro vid punkt 4+73-4+76 återstår endast rester av landfästena, varför den helt skall rivas ut vid utförandet av företaget.

Trumman vid punkt 60+57-60+63 orsakar i befintligt skick dämning av vattnet uppströms. P g a dämning från huvudavloppet skall befintlig trumma D=1000 kompletteras med en trumma D=1200, vilken förlägges med ingående trumbotten på höjden +6,30 samtidigt som befintlig trumma D=1000 sänks till ingående trumbotten +6,20. Dessa arbeten bekostas och utföres av företaget.

F d järnvägsbron vid punkt 38+04-38+08 hindrar i befintligt skick ovanförliggande markers nöjaktiga torrläggning. Bron rivs ut, varvid stenmassorna från landfästena och bärbalkarna läggs på betryggande avstånd på resp markägares sida av avloppet. Önskar dessa tillgodogöra sig stenmassorna eller bärbalkarna, skall företagets styrelse i god tid före grävningsarbetets igångsättande kontaktas för överenskommelse, hur rivningsarbetet skall utföras. Rivningsarbetet bekostas och utföres av företaget. Det åvilar respektive markägare tillse, att inget material, som kan försvåra framtida rensningsarbeten i avloppet, kvarlämnas i närheten av ån.

Underhållna spänger över ån skall efter företagets utförande läggas tillbaka i samma skick, vilket utföres och bekostas av företaget.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap § 52 vattenlagen har förrättningsmannen i skrivelse bilaga 36, hos vägförvaltningen i länet anhållit om yttrande beträffande här omskriven riksvägsbro och dubbeltrumma. Vägverket hade intet att erinra mot förrättningsmannens förslag enligt telefonsamtal 6 maj 1976, vilket skulle bekräftas på sammanträdet den 12 maj 1976 (se § 17).

Beträffande enskilda vägen har ordförande i vägstyrelsen närvarit vid sammanträdena och under synegång utan erinran.

Ang släntförstärkningar stadgas under momentet 13. "Yrkanden".

8. Motstående och allmänna intressen.
Mellan f d järnvägsbron och Mellby samhälle går företaget genom ett område, som i länsstyrelsens förslag till naturvårdsplan i Älvsborgs län upptagits som område med regionalt intresse. Kontakt har därför tagits med länsstyrelsens naturvårdsenhet i Vänersborg, vilken lämnat synpunkter på arbetets utförande, bilaga 25. Alingsås kommun, som förenat sig med de sökande till förrättningen, har tidigare i yttrande till länsstyrelsen över naturvårdsplanen, bilaga 42, föreslagit att området skulle beaktas i första hand i kommunens översiktliga planering istället för att enligt länsstyrelsens förslag beläggas med djur- och landskapsskydd.

Områdets försumpning torde i huvudsak bero på bristande underhåll i det äldre lagakraftvunna företaget enligt 1916 års förrättning. På grund av fallförhållandena har sådan uppgrundning skett på sträckan 33+50-35+50, att ån här praktiskt taget f n inte har någon fåra, utan vattenmängden avbördas genom tidtals översvämning. Detta medför, att ån här måste fördjupas ca 1,5 m för att erbjuda ovanförliggande marker nöjaktig torrläggning. Stora schaktmassor - 10-11 $m^3/m$ - måste därför uppgrävas och utplaneras på området mellan gamla järnvägsbanken och nya åfåran, där naturvårdsenheten föreslagit att några igenväxta dammar borde rensas. Dessa dammar utgör rester av den gamla åfåran, och kanten till dammarna består delvis av schaktmassorna från det äldre företagets utförande. Dessa massor skulle enligt 1916 års förrättning bortföras genom respektive jordinnehavares försorg.

Synemännen har tagit del av naturvårdsenhetens synpunkter men anser sig inte p g a ovanstående kunna föreskriva företaget att bekosta utförandet och underhållet av dylika dammar.

Jämlikt 10 kap 42 § i vattenlagen har Kammarkollegiet underrättats om förrättningen i skrivelse, bilaga 26. I yttrandet, bilaga 27, finner kollegiet inte anledning föra talan för det allmänna, men anhåller att få taga del av synemännens blivande utlåtande. I skrivelse, bilaga 34, beredes kollegiet möjlighet att komma med erinringar mot förslaget till delutlåtande avseende momentet "Allmänna intressen", vilket kollegiet i skrivelse, bilaga 35, i samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet inte funnit anledning att erinra emot.

Enär företaget avser vattenavledning har förrättningsmannen jämlikt föreskrifterna i 10 kap 43 § vattenlagen även underrättat Fiskeristyrelsen om förrättningen, bilaga 24 a. Enligt skrivelse från fiskeriintendenten, bilaga 24 b, i vilket yttrande från länets fiskerikonsulent åberopas, har fisket i den berörda delen av Mellbyån mycket ringa värde. Företaget föranleder därför ingen erinran ur allmän fiskerisynpunkt.

På grund av avloppets breddning erfordras att ett antal kraftledningsstolpar flyttas. Dessa stolpar står i kanten av avloppet och synes icke placerade med vederbörlig hänsyn till det äldre lagakraftvunna företaget eller vattenlagens krav på framtida rensningsmöjligheter. Flyttningen ombesörjes därför och bekostas av respektive kraftledningsägare, vilka kallats till sammanträdet den 12 maj 1976, bilaga 28 resp § 21. Anmälan om grävning skall i god tid före arbetets påbörjande göras till resp ledningsägare.

På grund av avloppets breddning och upprensning, erfordras, att Televerkets ledningar ändras på ett flertal ställen, bilaga 40 och 41. Dessa ledningar synes inte lagda med vederbörlig hänsyn till det äldre lagakraftvunna företaget eller vattenlagens krav på framtida rensningsmöjligheter resp regler för byggande i vatten. Erforderlig flyttning ombesörjes därför och bekostas av Televerket efter anmälan i god tid till verket före grävningsarbetets påbörjande.

På grund av avloppets fördjupning erfordras sänkning av kommunala ledningar under ån enligt skrivelse till Alingsås kommun, bilaga 39. Då det å sammanträdet den 12 maj 1976 rådde delade meningar om resp ledningsägare (§ 19), föreskriver synemännen jämlikt 2 kap 20 § i vattenlagen, att respektive ledningsägare utför och bekostar sänkning och skarvning av respektive ledning. Sänkning av kommunala ledningar utförs och bekostas alltså av Alingsås kommun, som skall kontaktas i god tid för samråd före grävningsarbetets påbörjande. Inkoppling av befintliga rörmynningar i det uppgrävda avloppet utföres och bekostas av företaget.

Mellbyån utgör även recipient för vissa kommunala reningsanläggningar, varför förrättningsmannen tillskrivit Alingsås kommun, bilaga 37, och föreslagit viss delaktighet för spillvattenintresset, se vidare under moment 12. "Kostnadsfördelning".

Allmänna intressen utöver vad ovan och i moment 7 "Broar och trummor" omnämnts berörs icke av företaget.

9. Ersättningar.
Inga ersättningar med anledning av arbeten för företagets utförande skall utgå.

Beträffande oförutsedda skador gäller vad i 7 kap 57 § vattenlagen stadgas, varvid den där angivna tiden för prövningsanmälan skall utgöra 5 år.

10. Kostnad.
Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har kostnaderna inberäknat tillägg för arbetsledning, kontroll och oförutsedda utgifter men med undantag av förrättningskostnader och lagstadgad mervärdesskatt beräknats till 135 000:- kronor. Förrättningskostnaderna utgör enligt bilaga G, 19 125:- kronor, tillhopa 154 125:- kronor för företagets utförande plus lagstadgad mervärdesskatt.

11. Markvärdering och båtnadsuppskattning.
För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemän jämlikt bestämmelserna i 4 kap 40 § dikningslagen resp 7 kap 22 § och 10 kap 60 § vattenlagen uppskattat storleken av den båtnad, som

uppkommer genom företagets utförande. Betalningsskyldiga till företaget är ägare till den mark, som å ovannämnda karta intagits och som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt eller som besväras av översvämningar vid vår- och höstflöden. Vid markvärderingen har synemännen enligt gällande lagstiftning åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar före utförandet respektive ett visst värde per hektar efter utförandet, och utgör sålunda skillnaden mellan dessa värden den förbättring, som respektive ägofigur tillskyndas genom företagets utförande.

Beträffande den båtnad, som beräknats i 1904-års förrättning och som enligt 1916-års förrättning vunnit laga kraft, har denna enligt förrättningsprotokoll från den 17 oktober 1920 § 3 av synemännen höjts med 150 %. På grund av det genom ås fortlöpande igenslamning förhöjda vattenståndet och den markvärdestegring, som inträtt sedan 1920 blir förhöjningen 198,35 gånger. I värderingslängden, bilaga A, har därför för de ägofigurer, som ingår i 1916-års laga kraftvunna förrättning, åsatts båtnad enligt 1904-års värdering, vilken därefter uppräknats till 1976 års värden. Därvid har även hänsyn tagits till under tiden ändrad markanvändning.

Den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande har i enlighet med värderingslängden uppskattats till 225 454:- kronor.

Av företaget berörd areal uppgår till 47,045 ha.

12. Kostnadsfördelning.

Då Mellbyån på här berörd sträcka utgör recipient för kommunalt spillvattenutsläpp, har kostnadsfördelning mellan torrläggnings- och spillvattenintresset utförts. Vid beräkning av spillvattenintresset har arealuppgifter och folkmängdsuppgifter lagts till grund för kostnadsfördelningen. Denna bygger på mängden och beskaffenheten av det spillvatten, som recipienten mottager, med transporten av totalfosfor såsom begränsande faktor enligt metoden, som utarbetats av statsagronom Nils Brink, Lantbrukshögskolan i Uppsala.

| Föroreningsgrad | Jämförelsetal ha/person |
|---|---|
| Hög | 20 |
| Medel | 10 |
| Låg | 5 |

Vid uppmätning av ån har konstaterats en större slambank, som slutar ungefär vid punkt 35+50. Denna tröskel medför att ån här praktiskt taget f n inte har någon fåra utan vattenmängden avbördas genom tidtals översvämning. Då mängden av totalfosfor i vattnet gradvis avtager, har antagits, att efter denna tröskel 1/3 återstår och transporteras vidare. Med ledning härav har följande procenttal för de olika delsträckorna erhållits.

A. För utförandet

| Deltagare | Delsträcka A-35+50 | 35+50-11+47 | 11+47-I-J och $I-I_1$ |
|---|---|---|---|
| Företaget | 87,5 % | 26 % | 100 % |
| Kommunen | 12,5 % | 74 % | 0 % |

Dessa punkter finns markerade på plankartan och profilritningen.

B. För framtida underhåll.

| Deltagare | Delsträcka A-35+50-11+47 | Delsträcka 11+47-I-J och I-$I_1$ |
|---|---|---|
| Företaget | 63 % | 100 % |
| Kommunen | 37 % | 0 % |

Kostnaderna för återställande av ån har för skilda delsträckor beräknats till

Sträckan A-35+50 = 29 800:- kronor
Sträckan 35+50-11+47 = 77 800:- kronor

Förrättningsmannen har med ledning av ovanstående fördelning och kostnadsberäkning föreslagit Alingsås kommun, bilaga 37, att kommunen till dess väsentligt ändrade förhållanden inträder deltager i vattenavledningsföretaget med kostnad resp procent enligt nedanstående.

A. vid utförande: 0,125 x 29 800 + 0,74 x 77 800, summa avrundad till 61 000:- kronor.
B. vid framtida underhåll: 37 % av kostnaden för sträckan A-11+47.

Hänsyn har då för detta företag inte tagits till kommunens kloakutsläpp från det kommunala reningsverket å fastigheten Sollebrunn 17:1 i Erska socken.

Alingsås kommun har därefter godkänt förslaget enligt kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll från 31 mars 1976, bilaga 38, vilken överenskommelse av synemännen föreskrives att ingå i detta utlåtande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 27 § skall delägare, som ej sökt företaget, icke vidkännas större andel i anläggningskostnaderna än som svarar mot värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes hans mark. Eventuellt överskjutande kostnader bestrides av de sökande i proportion till delaktighetstalen. Vid underhållskostnadernas och andra för företaget gemensamma kostnaders fördelning skall däremot ingen begränsning enligt vattenlagen 7 kap 27 § ske, varför dessa kostnader skall fördelas enligt de procenttal, som äro införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Vilka av delägarna, som är att betrakta som sökande till förrättningen, är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande, skall förrättningskostnaderna fördelas enligt kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

13. Yrkanden.
Yrkanden hade framförts dels enligt § 6 i sammanträdesprotokollet från den 8 april 1976 och dels vid därpå följande synegång.

Beträffande Gerda Johanssons yrkande ang jordmassornas uppläggande på fastigheten Torp 1:40 föreskriver synemännen, att arbetet skall bedrivas så Gerda Johansson beredes möjlighet,att använda spången även under arbetets utförande. Beträffande spången är dess återställande

reglerat i moment 7 "Broar och trummor".

Beträffande Lars Milton Larssons yrkande, att vadställets stenbeläggning vid punkt ca 50+20 skulle förläggas omedelbart nedströms i ån i befintlig hölja, föreskriver synemännen att så skall ske, såvitt den nya bottenlinjen icke överskrides.

Beträffande Carl Gustav Karlssons och Gunnar Olssons yrkanden, att respektives vattenledning icke skulle skadas under grävningen, har föreskrivits, att Alingsås kommun skall skarva och sänka berörda kommunala vattenledningar resp annan ägare sina berörda ledningar enligt utlåtandets moment 8 "Motstående och allmänna intressen".

Beträffande Erik Johan Johanssons yrkande, att släntförstärkning av bron vid punkt 19+90-19+94 skulle utföras efter arbetets utförande, föreskriver synemännen, att släntförstärkning skall ske av landfästena till alla enskilda broar och ägovägsbroar, utom de, som skall utrivas. Före släntförstärkning skall dock vederbörande ägare eller den det åligger enligt tidigare laga kraftvunnet beslut återställa stenkar eller landfästen, där så erfordras. Beträffande Erik Johan Johanssons vidare yrkande, att befintlig s k brandbrunn invid ån vid punkt ca 18+55 måtte ev återställas efter företagets utförande, finner synemännen med hänsyn till dess befintliga dåliga skick och då dess botten kommer att ligga högre än åns blivande botten icke skäligt föreskriva dess ev återställande.

Beträffande Gunnar Olssons yrkande, att företaget måtte utsträckas ca 50 m från punkt 63+62 till landsvägen, finner synemännen efter företagna avvägningar, att åkern mellan punkt 63+62 och landsvägen nöjaktigt kan torrläggas under rådande förhållanden, varför yrkandet saknar stöd i gällande vattenlag.

14. Vattendomstolsavgift.
Enligt vattenlagens bestämmelser i 11 kap 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter två kronor för tusen av den uppskattade båtnaden 225 454:- kronor. Avgiften 451:- kronor skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län så snart förrättningen vunnit laga kraft. Beloppet förskotteras av sökandena och, om företaget kommer till stånd, fördelas på delägarna med två kronor för tusen av vars och ens i värderingslängden angivna förbättringsvärde. Vid inbetalningen skall företagets namn och ovannämnda lagparagraf åberopas.

15. Arbetets utförande.
Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga C, noga skall efterföljas, varvid även synemännens utlåtande under moment 13 "Yrkanden" skall lända till efterrättelse,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och

skall vara slutförda före utgången av år 1982 för att bestämmelserna skall vara gällande samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman.

16. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter kostnadsfördelningslängdens andelsprocent i kolumn 6, bilaga E, varvid dock skall beaktas, att Alingsås kommun enligt överenskommelse för spillvattenintresset (se under moment 12 "Kostnadsfördelning") skall betala 37 % av kostnaden för underhåll av sträckan A-11+47. Broar och trummor underhålles dock av vederbörande markägare eller den det åligger enligt tidigare laga kraftvunnet beslut.

För att i möjligaste mån nedbringa underhållskostnaderna skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålls borta från de öppna avloppen. Sker ändock skadegörelse, som föranletts av sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

De rensningsmassor, som uppschaktas vid framtida underhåll av öppna avlopp, skall utplaneras på företagets bekostnad, om jordmassorna vid företagets utförande utplanerats på den aktuella sträckan.

Ersättning för skador och intrång på gröda eller genom uppläggning av rensningsmassor skall icke utgå enligt moment 9 "Ersättningar".

17. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 64 §. Det åligger styrelsen bl a

att anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
att ombesörja avloppens vidmakthållande och upprensning,
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja företagets verkställande och vidmakthållande,
att kalla delägarna till sammanträde då så befinnes erforderligt samt
att tillse att vid sammanträde föres protokoll.

Styrelsen skall därjämte innan arbetet igångsättes göra anmälan om styrelseval hos länsstyrelsen i Vänersborg (föreningsregistret) jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap 62 §. Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskild utsedd person, och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

Delägarnas bestämmanderätt utövas på sammanträde, där varje delägare har rösträtt efter sitt delaktighetstal med den begränsningen, att ingen må utöva rösträtt för mer än en femtedel av deltagarnas sammanlagda å sammanträde företrädda andelstal.

Kallelse till sammanträde skall antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller ock senast fjorton dagar därförut kungöras i minst en av ortens tidningar.

18. Företagets namn.
Företaget skall benämnas Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976.

19. Besvärshänvisning.
Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Vänersborgs Tingsrätt, Vattendomstolen, Box 71, 462 01 VÄNERSBORG 1 ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

20. Utlåtandets verkställighet.
Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap 75 § vinna laga kraft.

Sollebrunn den 12 maj 1976.

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

Rolf Engdahl
Gode män
Anders Dicander

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Vattendomstolen
BEVIS 16. 8. 1976
Besvär har icke anförts
över denna syneförrättning/Brita Lundqvist

SAMMANSTÄLLNING

av förrättningskostnaderna för Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976 i Erska och Stora Mellby socknar, Alingsås kommun i Älvsborgs län.

| | | |
|---|---|---|
| Ersättning till statsverket | 15 775:- | tillkommer 3,09 % moms |
| Hantlangningskostnad | 1 485:- | |
| Annonskostnad | 633:85 | |
| Lokalhyra | 50:- | |
| Arvode till skiftesgodemännen | 724:- | |
| Vattendomstolsavgift | 451:- | |
| Diverse utgifter (porto m m) | 6:15 | |
| Summa | 19 125:- | |

Vänersborg den 12 maj 1976.

Göran Molin
Lantbrukskonsulent

LANTBRUKSNÄMNDEN
I ÄLVSBORGS LÄN

1977-07-21 718/74

Ärendet handlägges av lantbruks-
konsulent Göran Molin/EB

"Mellbyåns vattenavlednings-
företag år 1976"
c/o ordf. Olof Bengtsson
Mellby Västergården
460 30 SOLLEBRUNN

Ändring av befintlig ägovägstrumma vid punkt 60+57-60+63 (bakom garageindustrin i Stora Mellby) 19 m uppströms enligt vattenavledningsföretagets önskan torde inte medföra praktiska förändringar av förhållandena i övrigt. Det nya läget för trumman blir då 60+76-60+82. De nya ingående bottenlägen för trummorna vid punkt 60+82 föreslås för D=1000 till +6,25 och för D=1200 till +6,35.

Det bör observeras, att trumman ligger i en svacka, varför vid högvattenflöden viss tillfällig översvämning av mark på ena sidan kan förekomma.

I tjänsten

Göran Molin
lantbrukskonsulent

Postadress
Box 147 · 462 01 VÄNERSBORG
Österlånggat. 47 · 502 32 BORÅS

Gatuadress
Kungsgatan 17, Vänersborg
Österlånggat. 47, Borås

Telefon
0521/120 80
033/13 73 40

Postgiro
68813-5

LANTBRUKSNÄMNDEN I

ÄLVSBORGS LÄN

Handläggare

Lantbrukskonsulent Göran Molin

**BESIKTNINGSRAPPORT**

Datum: 1979-11-26

Diarienr: 829/74

"Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976"
c/o ordf. Åke Lindgren
Mellby Kvistagården
466 00 SOLLEBRUNN

Företagets namn

"Mellbyåns vattenavledningsföretag år 1976"

| Socken | Länsbet |
|---|---|
| Erska och Stora Mellby | P |

Ordf. i styrelsen – förtroendeman – ende intressent

Åke Lindgren, Mellby Kvistagården, 466 00 SOLLEBRUNN

| Arbetstid jml. VL 10:62 | Förlängning jml. VL 7:58 |
|---|---|
| 1982-12-31 | - |

Ant. om statligt stöd

-

Hela företaget är utfört i nära överensstämmelse med förslaget. Ändringar är gjorda på företagets egen begäran och ändrar icke dess ändamålsenlighet. Ny vägtrumma för enskilda vägen P 974 U är lagd över Mellbyån och godkänd enligt vägverkets avsynings-protokoll 1979-11-22.

Företaget förklaras härmed slutavsynat och fullt godkänt.

Besiktningsmannens namnunderskrift

Göran Molin
lantbrukskonsulent

Lantbruksstyrelsen 34-114. 1979-01