



Akt nr:

P-F2a-LS26/57

AU\$P-F2a-LS26/57

26

Uggeruds dikningsföretag 1957

i Tösse socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Uggeruds dikningsföretag 1957

i Tösse socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Joan P. H. H.
lantbruksingenjör.

*Skon innehåller 76 skisser och paginerade
sidor.*

Till förslaget hör 4 blad ritningar.

2.

Protokoll hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående bättre
torrläggning och brukning av ägor
tillhörande Uggerud, Nybyggerud,
Kåsen, Solbacken, Amnebyn och Tösse
prästgård i Tösse socken, Älvsborgs
län.

Den 3 november 1955 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör
hos lantbrukaren Helmer Wass, Uggerud, Tösse för att jämlikt nedan
omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse
om sammanträdet, som den 12 oktober avsänts till vederbörande pastors-
ämbete hade söndagen den 16 oktober blivit i laga ordning anslagen i
Tösse församling samt onsdagen den 19 oktober, allt år 1955, varit
införd i Provinstidningen Dalsland, varjämte underrättelse om för-
rättningen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§
utsänts till kända sakägare.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

av sökandena till förrättningen:

Helmer Wass,

Uggerud

av övriga sakägare:

Gustav Wennersten,

Kåsen

Artur Englund

Vägförvaltningen

genom Vägmästaren J.E. Ugglå enl. fullmakt Bil. nr 5.

Tösse-Tydje församlings boställsstyrelse
genom Birger Dahlgren och Erik Lundgren.

På grund av särskilda kallelser inställde sig skiftesgodemännen
Gilbert Larsson, Humle^{fors}~~fors~~, Fengersfors och David Jansson, Tösse. (fup)

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättnings-
mannen, Bil. nr 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej
heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sak-
ägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för de förberedande under-
sökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framla-
de till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna fram-
ställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med
de framlagda förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig
torrläggning skulle beredas deras i företaget ingående åkerjord samt
att avloppen om möjligt igenlägges med betongrör.

4.

2. yrkade Tösse-Tydje församlings boställsstyrelse att få förena sig med sökandena för att kunna få utlopp för sin täckdikning från den s.k. mossen. I detta yrkande instämde även Gustav Venersten.

- 3. En skrivelse från Gösta Olofsson inlämnades och upplästes samt fogades till protokollet såsom Bil. nr 6.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen vidare att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan.

John Ribén
lantbruksingenjör.

Per Johansson

Gilbert Larsson

†
biträdande godemän.

Den 7 maj 1957 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Helmer Wass, Uggerud, Tösse, för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 13 april hade avsänts till vederbörande pastorsämbete, hade söndagen den 21 april varit i laga ordning anslagen i Tösse församling varjämte annons om sammanträdet varit införd i Provinstidningen Dalsland måndagen den 15 april, allt år 1957. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ hade underrättelse om sammanträdet utsänts till berörda sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Sökande till förrättningen:

Helmer Wass, Uggerud

Gunnar Jansson, Nybyggerud

Tösse Tydje pastorats boställsstyrelse genom Birger Dahlgren

Domkapitlet genom kyrkoherde Gudmar Lundgren enligt protokollsutdrag
Bil. nr 17.

Övriga sakägare:

Gustav Wennersten, Kasen.

Arthur Englund, Amnebyr

Statens Järnvägar genom banmästare H. Öst enl. fullmakt Bil. nr 18.

I stället för godeman David Jansson, inställde sig på särskild kallelse Axel Johansson St.Berga, Åmål. Det skulle antecknas till protokollet att inget jäv fanns att anföra mot Johansson samt att han intet hade erinra mot gjorda värderingar.

§ 8

Upplästes protokollet §§ 1-7, vilket godkändes.

§ 9

Förrättningsmannen meddelade att underrättelse om förhållandet mellan företaget och de allmänna vägarna hade tillställts vägförvaltningen i länet samt att vägförvaltningen hade avgivit föreskrivet yttrande.

Skrivelserna upplästes och fogades till protokollet såsom Bil. nr 7-9

§ 10

Förrättningsmannen meddelade vidare att underrättelse om förhållandet mellan företaget och statens järnvägar hade tillställts Statens Järnvägar, II distriktet, samt att Statens Järnvägar hade avgivit föreskrivet yttrande. Skrivelserna upplästes och fogades till protokollet såsom Bil. nr 10-13.

§ 11

Tösse-Tydje församlings boställsstyrelse och Gunnar Jansson hade genom särskilda skrivelser förenat sig med sökanden. Skrivelsen upplästes och fogades till protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 12

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget

och framvisade till granskning tillhörande ritningar och kartor. Upprättade längder upplästes i huvudsakliga delar och fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil.Litt.A
Jordersättningslängd	" " " B
Kostnadsförslag	" " " C
Kostnadsfördelningslängd	" " " D
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " " E
Översiktskarta	" " " F

§ 13

Härefter lämnades ordet fritt varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneför-
rätthetens innebörd samt möjligheter till erhållande av stats-
understöd till företagets utförande lämnades av förrättningsmannen.

§ 14

Sedan synemännen hade överlagt om lagstadgat utlåtande rörande
företaget upplästes detta. Bil.Litt.G

§ 15

Till styrelse för företaget utsågs:

Helmer Wass, Uggerud, Tösse, ordförande

Biger Dahlgren, V:a Sjögar, Tösse

Gunnar Jansson, Nybyggerud, Tösse

med Erik Lundgren, Frillsäter, Tösse såsom suppleant.

§ 16

Till revisorer att granska styrelsen räkenskaper och förvaltning
utsågs:

Arthur Englund, Amnebyn, Tösse

Gustav Wennersten, Kasen, Tösse.

§ 17

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag att vara aktförvarare
att om så erfordras för företagets räkning ansöka om största möj-
liga bidrag till företagets utförande, att med vederbörande myndig-
heter avsluta kontrakt angående företaget, samt att utkvittera

statsmedel i mån av utanordning.

§ 18

Styrelsen bemyndigade att bank eller annan penninginrättning, som styrelsen finner lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetets igångsättande till dess att statsmedel bli tillgängliga.

§ 19

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräka för hantlangning kronor 150:-, till godemännen kronor 110:- samt för annonser och porton kronor 60:- eller tillhopa kronor 320:-

§ 20

Gustav Wennersten ville till protokollet få antecknat att han ansåg sin kostnadsandel för hög.

§ 21

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.

Tösse den 7 maj 1957

Pers Johansson

Tösse Tösse
lantbruksingenjör

Gilbert Larsson

biträdande godemän

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom Tössbo kommun

~~socken(-när)~~ av Älvsborgs län.

Förrättningen avser upptagande av c:a 700 meter långt avloppsdike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbrukaren Helmer Wass, Uggerud,

Tösse.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Uggerud den 17 november 1953.

Sökandes namn:

Fastighet:

Helmer Wass

för fastigheten

Uggerud 1⁶

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Gustav Wennersten

ägare av fastigheten

Tössekasen

(Tosse Prästg.)

Gunnar
David Jansson

» » »

Nybyggerud

(Tosse Prästg.)

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del. G. Hegethorn, Vänersborg

Vänersborg den 22 december 1953

På Lantbruksnämndens vägnar:

Lars Gumborg

J. Schenck

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmäld förrättning

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, ~~som bör över~~
~~emottagandet hit insända bevis.~~ Vänersborg i landskansliet den 11 januari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz
Chr. Fahlcrantz.

Ake Paulsson
Åke Paulsson.

Avskrift.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

IIIM 35 55.

R e s o l u t i o n .

Stämpel.

E. lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 21 september 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Carl Wellander

Rätt avksrivet betygas:

B. Kallgren

M. Larsson

Utdrag

Till

Länsstyrelsen, Vänersborg.

På förekommen anledning får jag härmed anhålla, att bilagda 5 st. förordnanden överföras på e. lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg, nämligen:

Förrättning

Förordnandet utfärdat den

Uggerud

Tösse

11/1 1954

//.

Vänersborg den 16 september 1955.

G. Hegethorn

Lantbruksingenjör.

Förestående framställning tillstyrkes:

Vänersborg den 19 sept. 1955

För lantbruksnämnden

John Dahlström

Rätt utdraget bestyrkes:

B. Kalkbren *dt. Länning*

W. J. A. A.

F ö r e n i n g.

Med de jordägare, som år 1953 ansökt om syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av vattenskadade marker till hörande Tösse Prästgård i Tösse socken, Älvsborgs län, vilja undertecknade härmed göra gemensam sak i och för torrläggning av oss tillhöriga marker inom Tösse Prästgård 1¹ och Tösse Prästgård 1⁵ och göra vi detta i den bemärkelse, som avses i Vattenlagen 10 kap. 58 §.

Tösse den . 3 juni 1956.

För Tösse Prästgård 1¹ *Björger Dalbergren* enligt fullmakt

För Tösse Prästgård 1⁷

" " " 1⁵ *Gunnar Jonsson*

Förestående förening vitsordas:

Jane Dittin
lantbruksingenjör

Per Johansson

Gilbert Larsson
biträdande godemän

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Tösse-
Tydje församlings Boställsstyrelse hållet den
3 november 1955.

Närvarande voro samtliga styrelsens ordinarie ledamöter.

§ 18.

Till justeringsmän för dagens protokoll utsågs: herrar Martin
Erickson, Tydje stom, och Simon Boquist, Södergården.

§ 20.

Vid förrättning för torrläggning av mark till fastigheterna
Uggerud, Tösse prästgård m. fl. hållen av lantbruksingeniör John
Rödén, Vänersborg, begärde styrelsen att lantbruksingeniören under-
söker om avlopp för Tösse Prästgårds del i den s. k. tössemossen
kan erhållas så denna kan täckdikas i enlighet med av konsulent
Hans Djurberg, Vänersborg, upprättad plan och i så fall kostnader-
na för vår del i utloppet.

Tösse den 3 november 1955

Birger Dahlgren
ordf.

Justeras:

Sim. Boquist. M. Erickson.

Rärr utdraget betygas

Birger Dahlgren

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Tösse-
Tydje församlings Boställsstyrelse hållet den 11
mars 1957.

Närvarande voro: herrar Simon Boquist, Erik Lundgren, David
Jansson, Martin Erickson och ordf. Birger Dahlgren.

§ 5.

Till justeringsmän för dagens protokoll valdes: Simon Boquist
och Martin Erickson.

§ 7.

Styrelsen beslöt, i enlighet med styrelsebeslut av den 3 nov-
ember 1955, att befullmäktiga ordf. Birger Dahlgren att ingå för-
ening med berörda markägare i Uggeruds dikningsföretag för den
s. k. tössemossen tillhörig Tösse prästgård.

Tösse den 11 mars 1957

Birger Dahlgren
ordf.

Justeras; Simon Boquist. Martin Erickson. Rätt utdraget betygas.

Birger Dahlgren

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning och brukning av marker tillhörande Uggerud, Nybyggerud, Kasen, Solbacken, Amnebyn och Tösse Prästgård i Tösse socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Helmer Wass, Uggerud, Tösse, torsdagen den 3 november 1955 kl. 14.00

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 12 oktober 1955.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Tösse församling söndagen den 16 . . .
okt.... 1955, betygas:

Gudmar Lundgren
t.f. kyrkoherde.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att handlägga synförrättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning och brukning av marker tillhörande Uggerud, Nybyggerud, Kasen, Solbacken, Amnebyn och Tösse Prästgård i Tösse socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Helmer Wass, Uggerud, Tösse torsdagen den 3 november 1955 kl. 14.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 12 oktober 1955

På tjänstens vägnar:

JOHN RÖDÉN
lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Provinstidningen Dalsland den 19 oktober 1955 intygas ex officio:

John Rodén

F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Uggerud, Nybyggerud, Kasen, Solbacken, Amnebyn och Tösse Prästgård i Tösse socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Helmer Wass, Uggerud, Tösse,
torsdagen den 3 november 1955 kl. 14.00.

Helmer Wass	Uggerud	Tösse
Gunnar Jansson	Nybyggerud	"
Gustav Wennersten	Kasen	"
Gösta Olofsson	Solbacken	"
Artur Englund	Amnebyn	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län		Vänersborg

Vänersborg den 19 oktober 1955.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG

Telefon 121 70 (växel)

Postgirokontonummer 18 29 15

Dnr 7494-43/55

17.
Bil. nr 5.


F u l l m a k t.

Vägmästaren i vägmästarområde P.15, J.E. Ugglå, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende företag för torrläggning av mark tillhörande Uggerud, Nybyggerud, Kasen, Solbacken, Amnebyn och Tösse Prästgård i Tösse socken utföra och bevaka Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänernsberg den 27 oktober 1955

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN *pa*


Ingvar Torbjörnson

Till Förrättningsmannen

vid syneförrättningen för bättre torrläggning och brukning
av marker tillhörande Uggerud, Nybyggerud, Kasen, Solbacken,
Amnebyn och Tösse Prästgård i Tösse socken.

Undertecknad, ägare till ovannämnda Solbacken, får här-
med i ärendet anföra följande.

Då det i ärendet ifrågavarande diket, som det nu är, är
tillfyllest för avrinningen från min åkerjord och en fördjup-
ning av diket icke kommer att medföra någon nytta för denna
jord, bestrider jag att delta i torrlägningsföretaget .
I övrigt ämnar jag inte bruka jorden till mitt torpställe,
då detta icke är lönsamt.

Skulle genom torrlägningsföretaget skada åsamkas min
skogsmark yrkar jag ersättning härför.

Min hustru, Vera Olovsson, befullmäktigas föra min talan
vid förrättningen.

Solbacken, Tösse den 3 november 1955

Gästa Olovsson.

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g.

Ang. Uggeruds dikningsföretag i Tösse socken, Älvsborgs län.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen får jag härmed underrätta att för torrläggning av marker inom Annebyn och Tösse prästgård i Tösse socken erfordras sänkning av en eller ev. två trummor genom riksväg 7 mellan Tösse kyrka och Brevik i närheten av viadukten över järnvägen Mellerud - Åmål samt sänkning av en trumma genom allmänna vägen från Tösse station - riksväg 7; allt såsom närmare framgår av bifogad karta och profilritning.

Torrlägningsföretaget har uppdelats i två områden, nämligen Område I, som ligger norr och väster om Uggerud, samt Område II, som ligger på ömse sidor om järnvägen Mellerud - Åmål och norr om riksvägen. Torrläggning av Område I kan utföras utan sänkning av rörtrumman 1,2 m vägrör vid 11+84 - 12+16, även om torrläggningen i närheten av trumman blir i minsta laget. Däremot erfordras en ordentlig rensning av densamma. Trumman vid 11+00 - 11+08, som är utförd av betong med dimensionerna 0,6 + 0,8 m måste sänkas omkring 1,1 m, varvid må tillses att vattengången erhåller samma areal som vid 11+84.

Torrläggning av Område II kan utföras på olika sätt. Enligt Alt. 1 skulle vägtrumman vid 21+84 - 22+16, som är utförd av huggen sten med betongsköldar sänkas omkring 1,0 m och vidare erfordras en ny vattengång genom järnvägen vid B⁵.

Enligt Alt. 2 skulle trumman vid 31+58 - 31+90 sänkas eller om den samma har det djup som vår preliminära sondering visar, endast rensas till +6Q10. Järnvägstrumman vid 30+86 - 30+95 måste däremot sänkas omkring 1,0 m. Även enligt detta alternativ erfordras en ny vattengång genom järnvägen vid B⁵.

På grund av att en sänkning av trummorna vid 21+84 - 22+16, 31+58 - 31+90 och 30+86 - 30+95 måste anses relativt besvärlig att utföra kan man såsom Alt. 3 tänka sig en pumpstation vid 22+70 och en ny vattengång genom järnvägen vid B⁵.

Med anledning av ovan anförda förhållanden anhåller jag att vägförvaltningen snarast möjligt meddelar dels grundläggningsförhållanden hos och utförande av trummorna vid 21+84-22+16 och 31+58-31+90, och dels meddelar kostnaderna för sänkning av resp. trummor.

På grund av att de olika alternativen drabbar allmänna vägväsendet och statens järnvägar på olika sätt, föreslår jag en överläggning på platsen mellan representanter för vägförvaltningen och statens järnvägar samt undertecknad torsdagen den 24 maj 1956 kl. 13.00 vid ovan nämnda viadukt. Skulle tidpunkten för överläggningen icke vara lämplig anhåller jag om besked härom snarast möjligt.

Vänersborg den 18 maj 1956.

I tjänsten:








John Rödén

lantbruksingenjör.

Vidimeras:

Arvid Amundahl

M. Lönnerberg

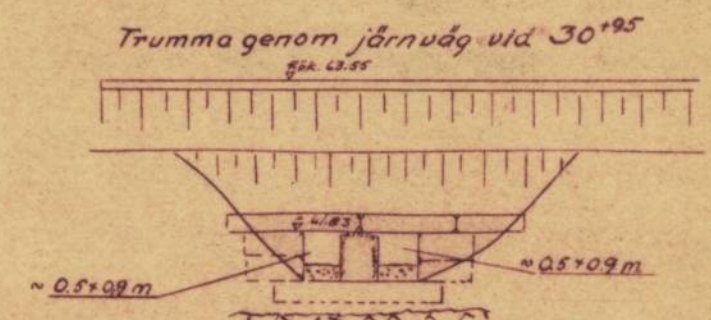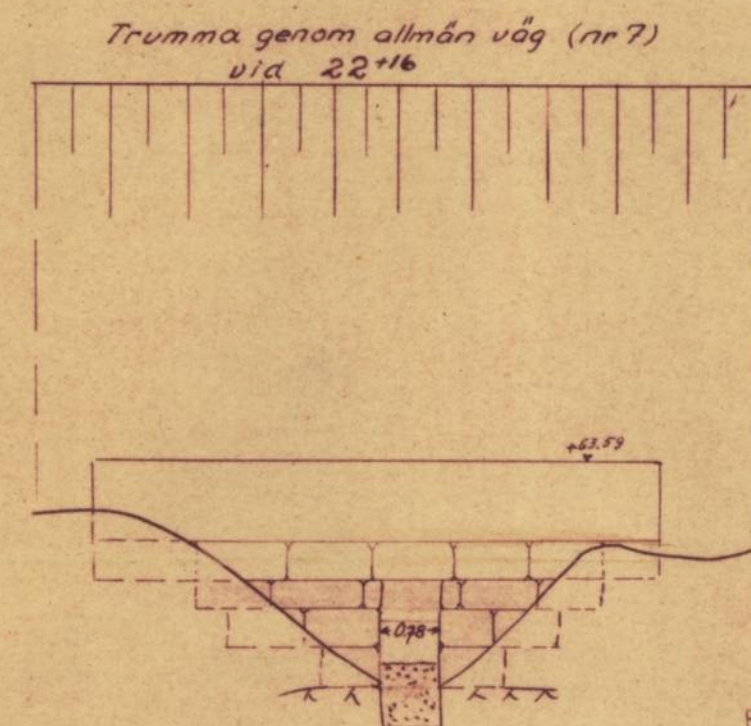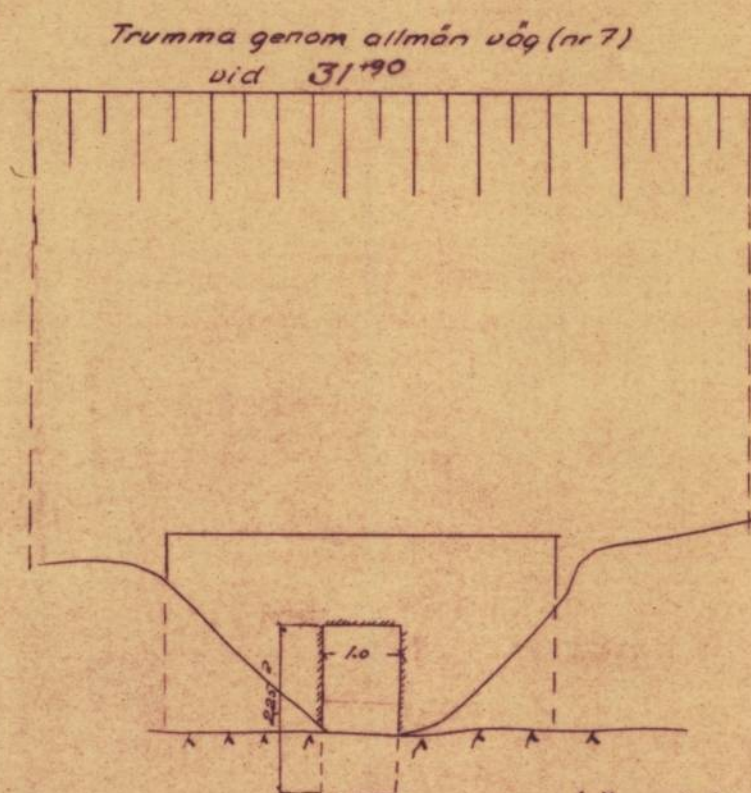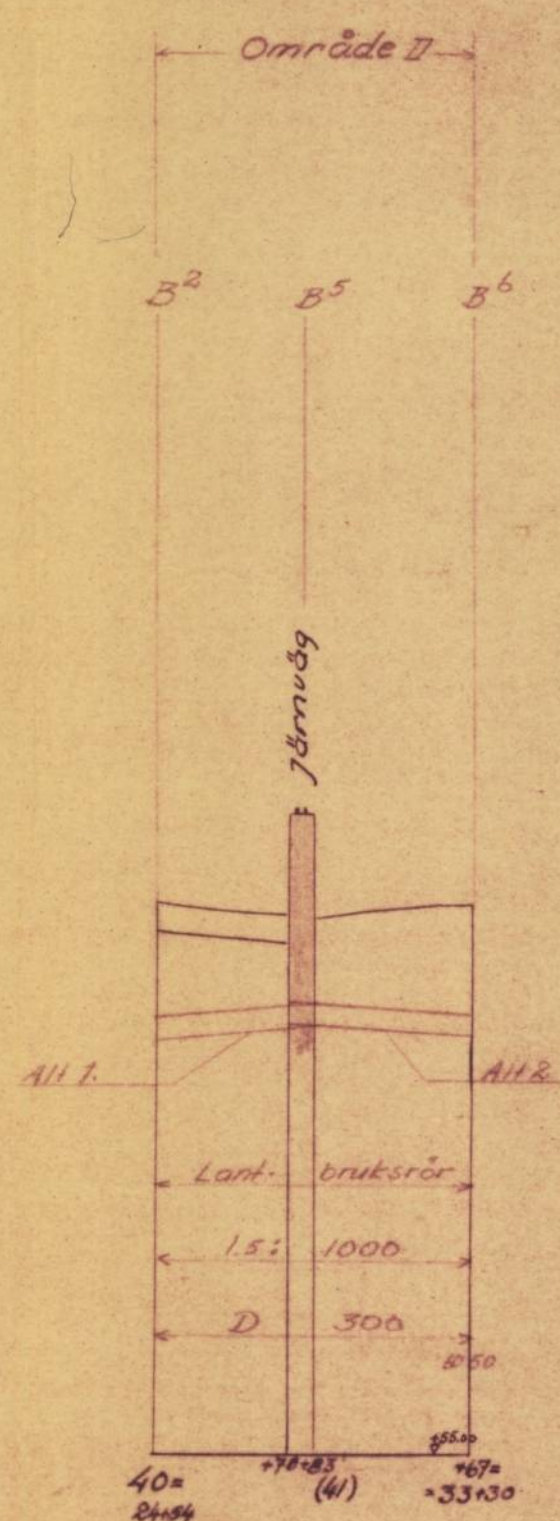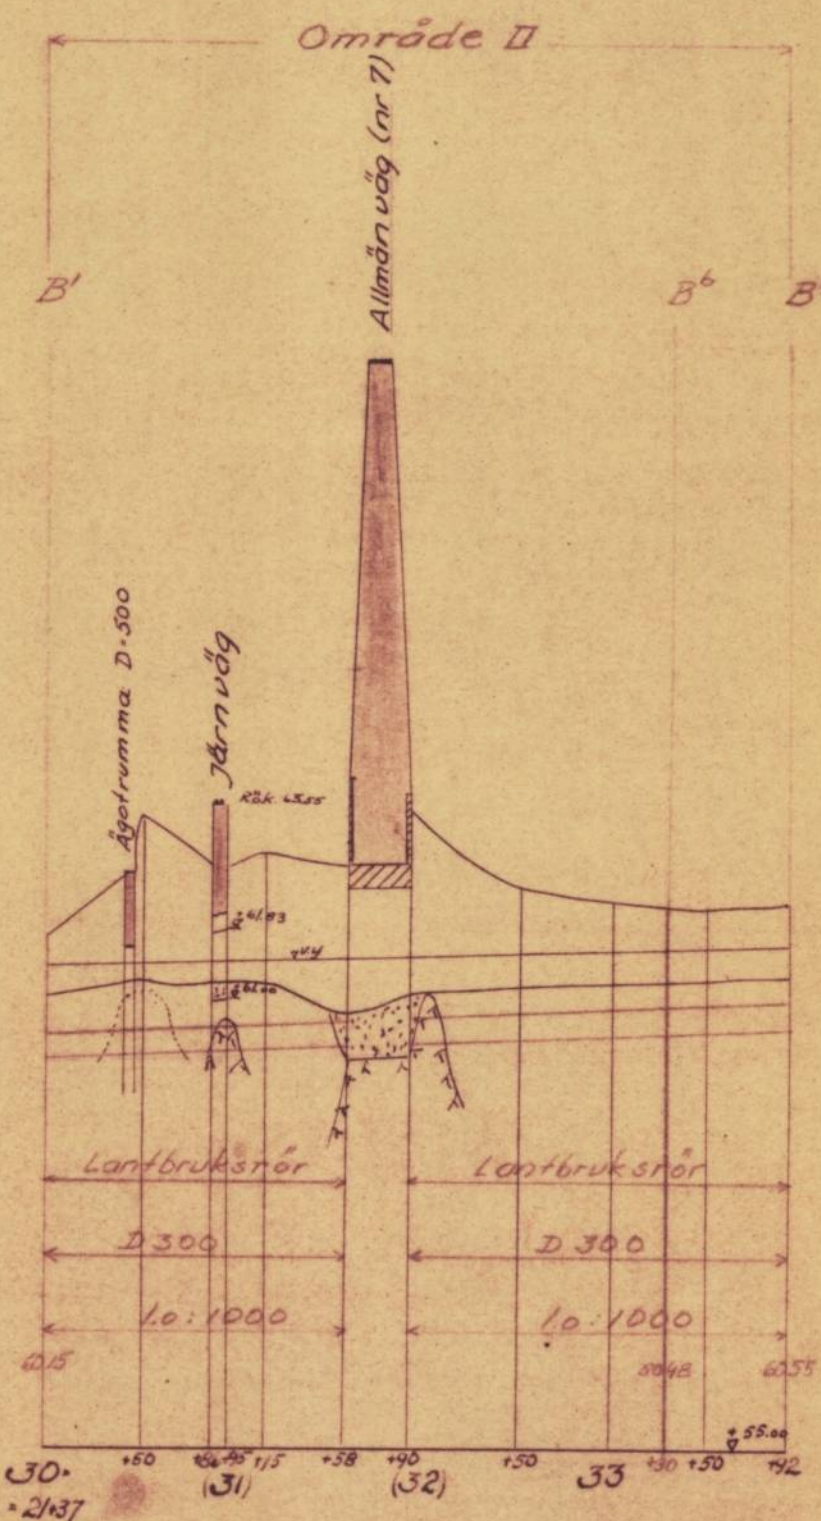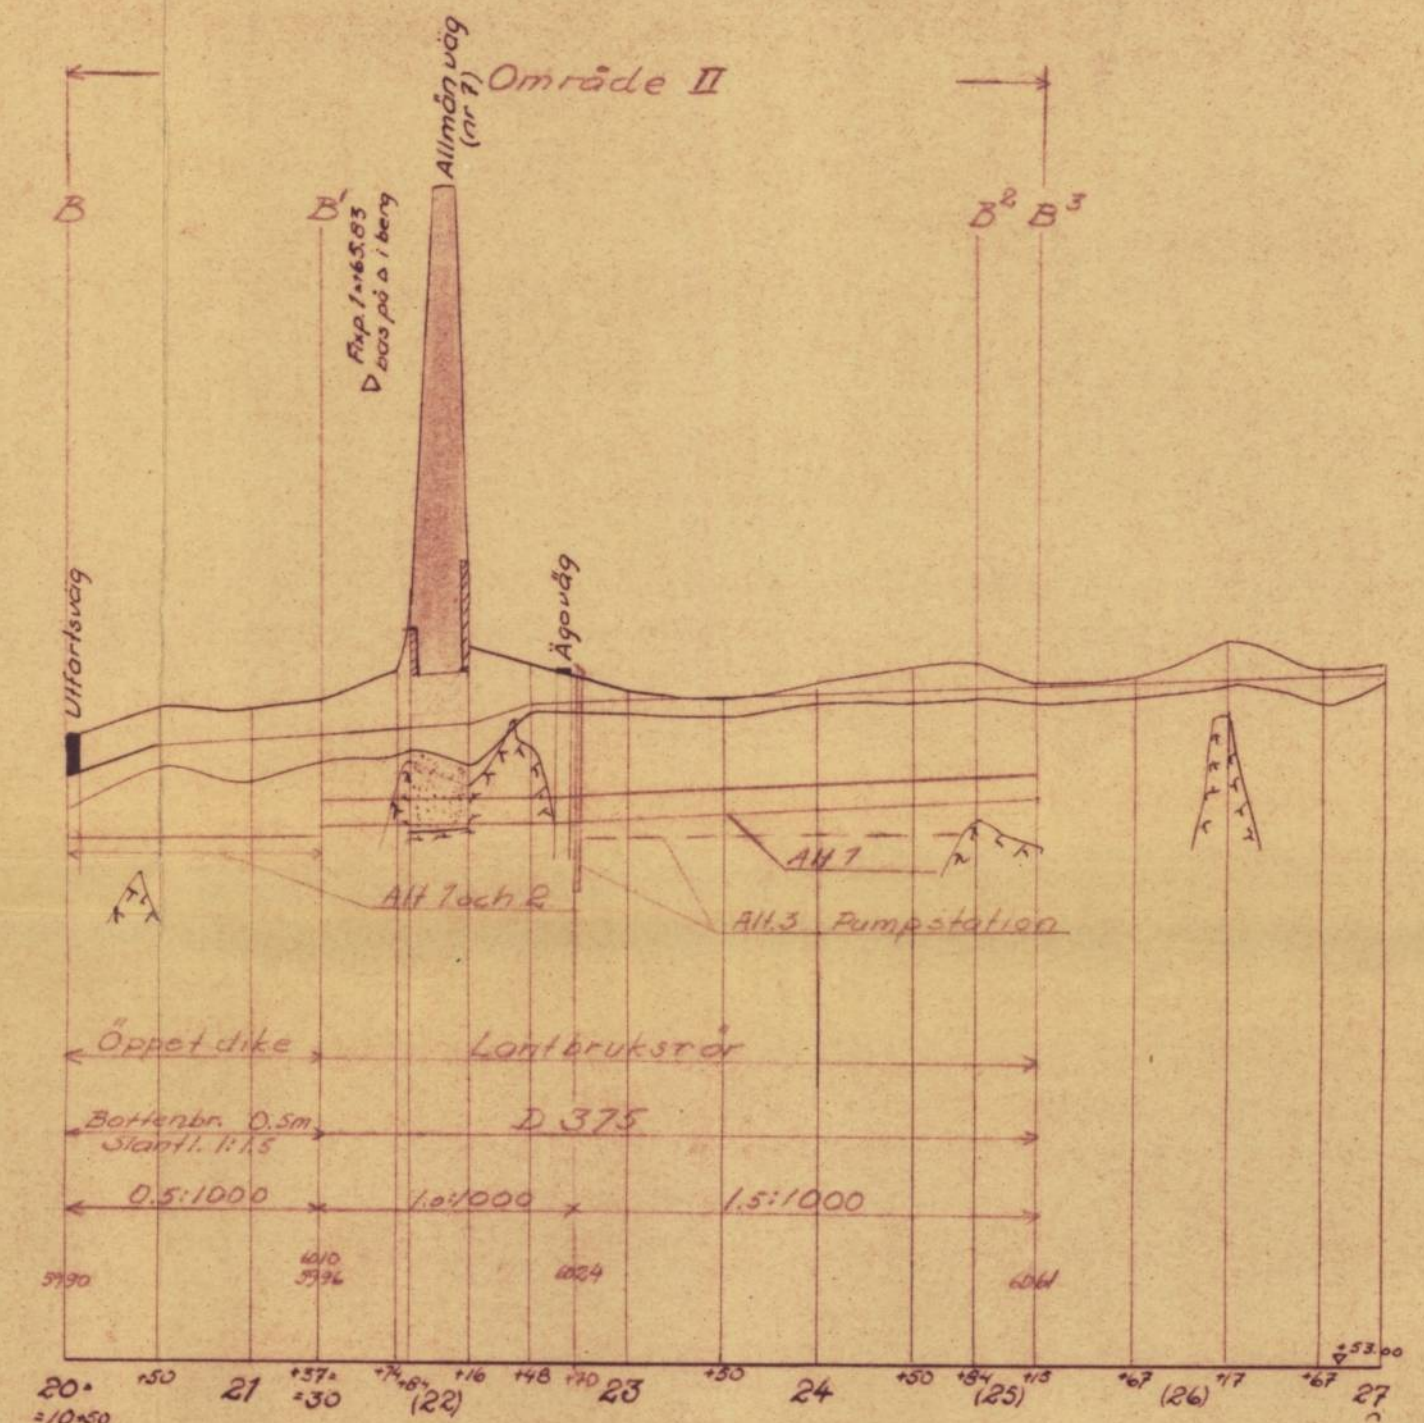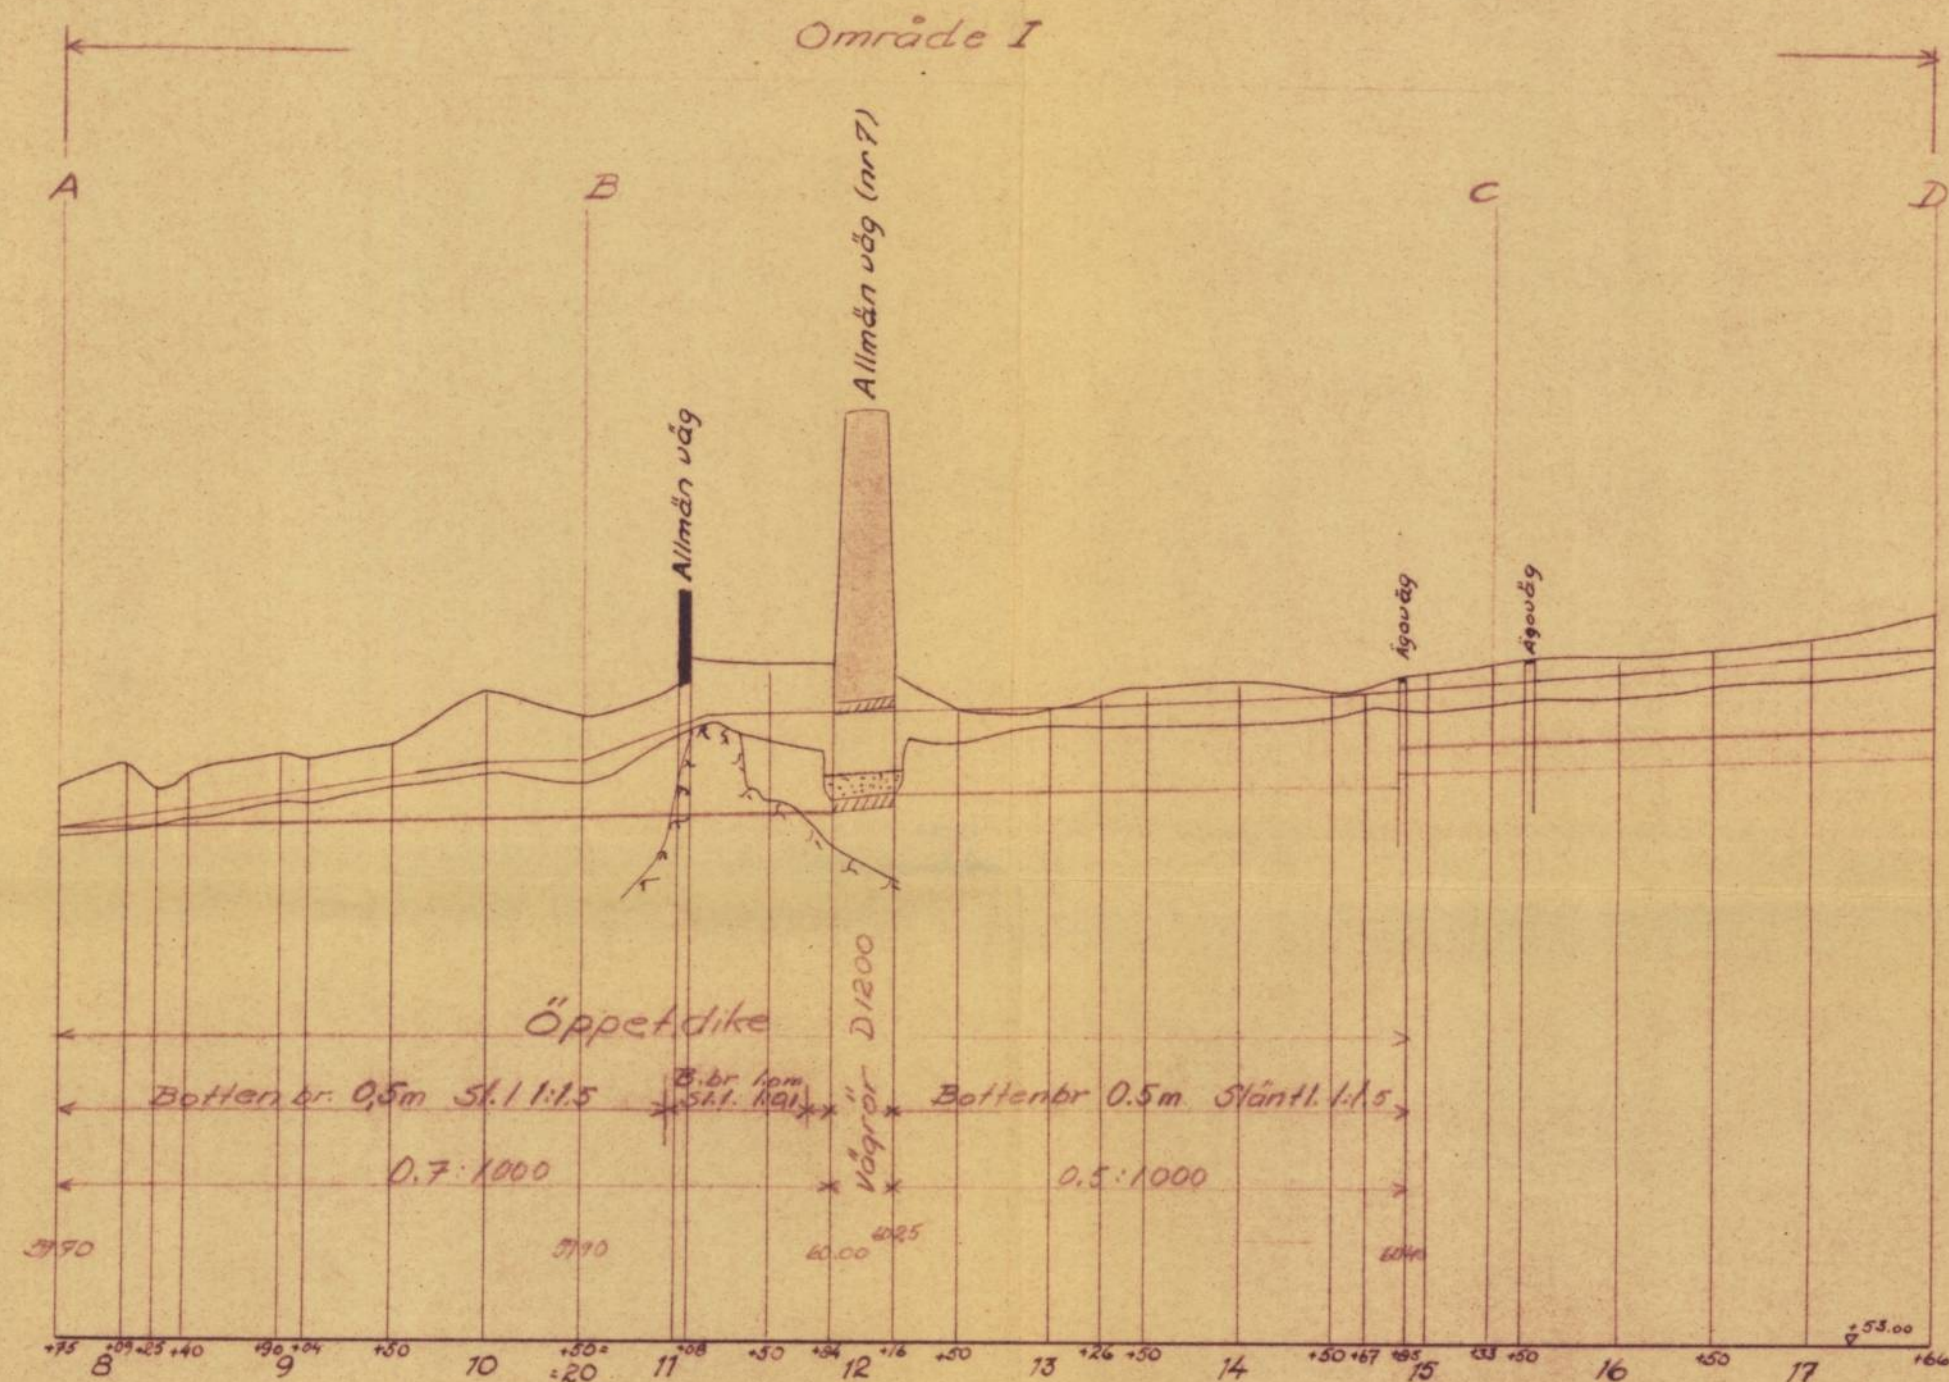

Utdrag ur:

Förslag till

Uggeruds dikningsföretag

i Tösse socken kommun Älvsborgs län

upprättat år utan samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original Kopla

Antal ritn. st. LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV

Nr P-F2a-LS26/57

Ståls Reproduktionsanstalt 1955

Till Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

Vänersborg.


Ang. Uggeruds dikningsföretag 1957 i Tösse socken, Älvsborgs län.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed underrätta, att rubr. företag berör allmänna vägen n:r 7 - Mellerud - Åmål vid två ställen och allmänna vägen n:r 1245 Tösse stn - Riksväg 7 vid ett ställe på sätt närslutna utdrag ur förslagsritningarna närmare utvisar. De befintliga vägtrummorna har följande utförande och dimensioner: vid 11+00 - 11+08 av betong 0,6 x 1,0 m.; vid 11+84 - 12+16 av vägrör D = 1250 mm. och vid 21+84 - 22+16 av sten 0,78 x 2,00 m., varvid den sistnämnda har uppmätts av vägförvaltningen. För torrläggning av ovanför trummorna belägen åker erfordras en sänkning av vägtrumman vid 11+00 - 11+08 på c:a 0,90 m. och rensning av de övriga vägtrummorna.





Avloppets utformning på ömse sidor om landsvägarna framgår av bifogat ritningsutdrag. Då slutsammanträde i ärendet kommer att hållas inom den närmaste tiden, vore jag tacksam för sådant yttrande, som avses i ovan angivna lagrum, snarast möjligt.

Vänersborg den 16 jan. 1957.



I tjänsten.


Lantbruksingenjör.

Ingvar Torbjörnson

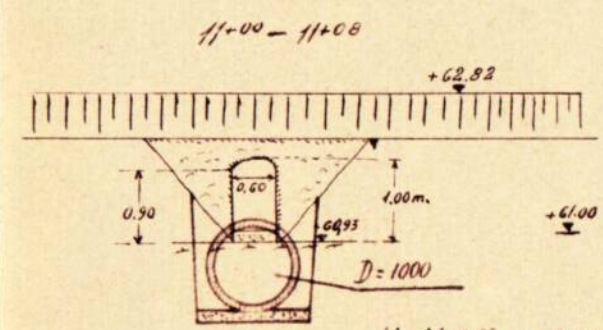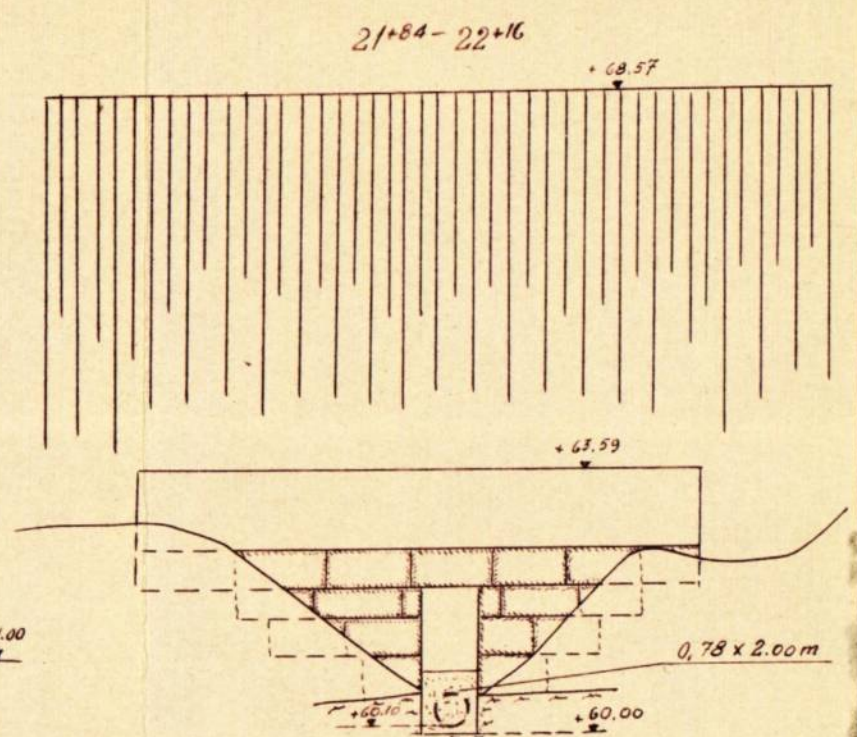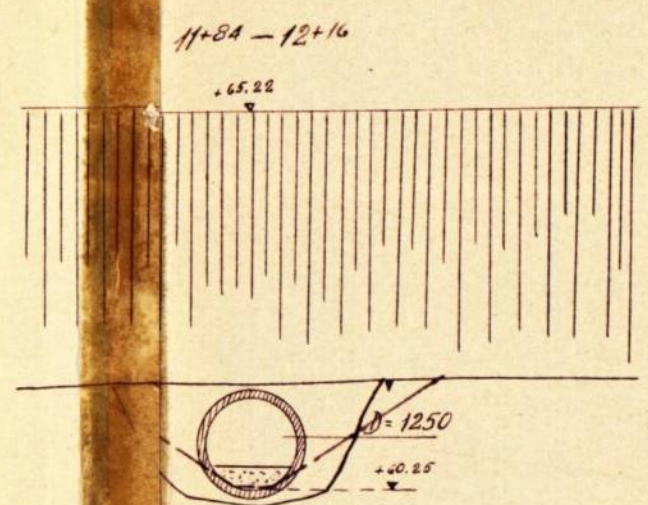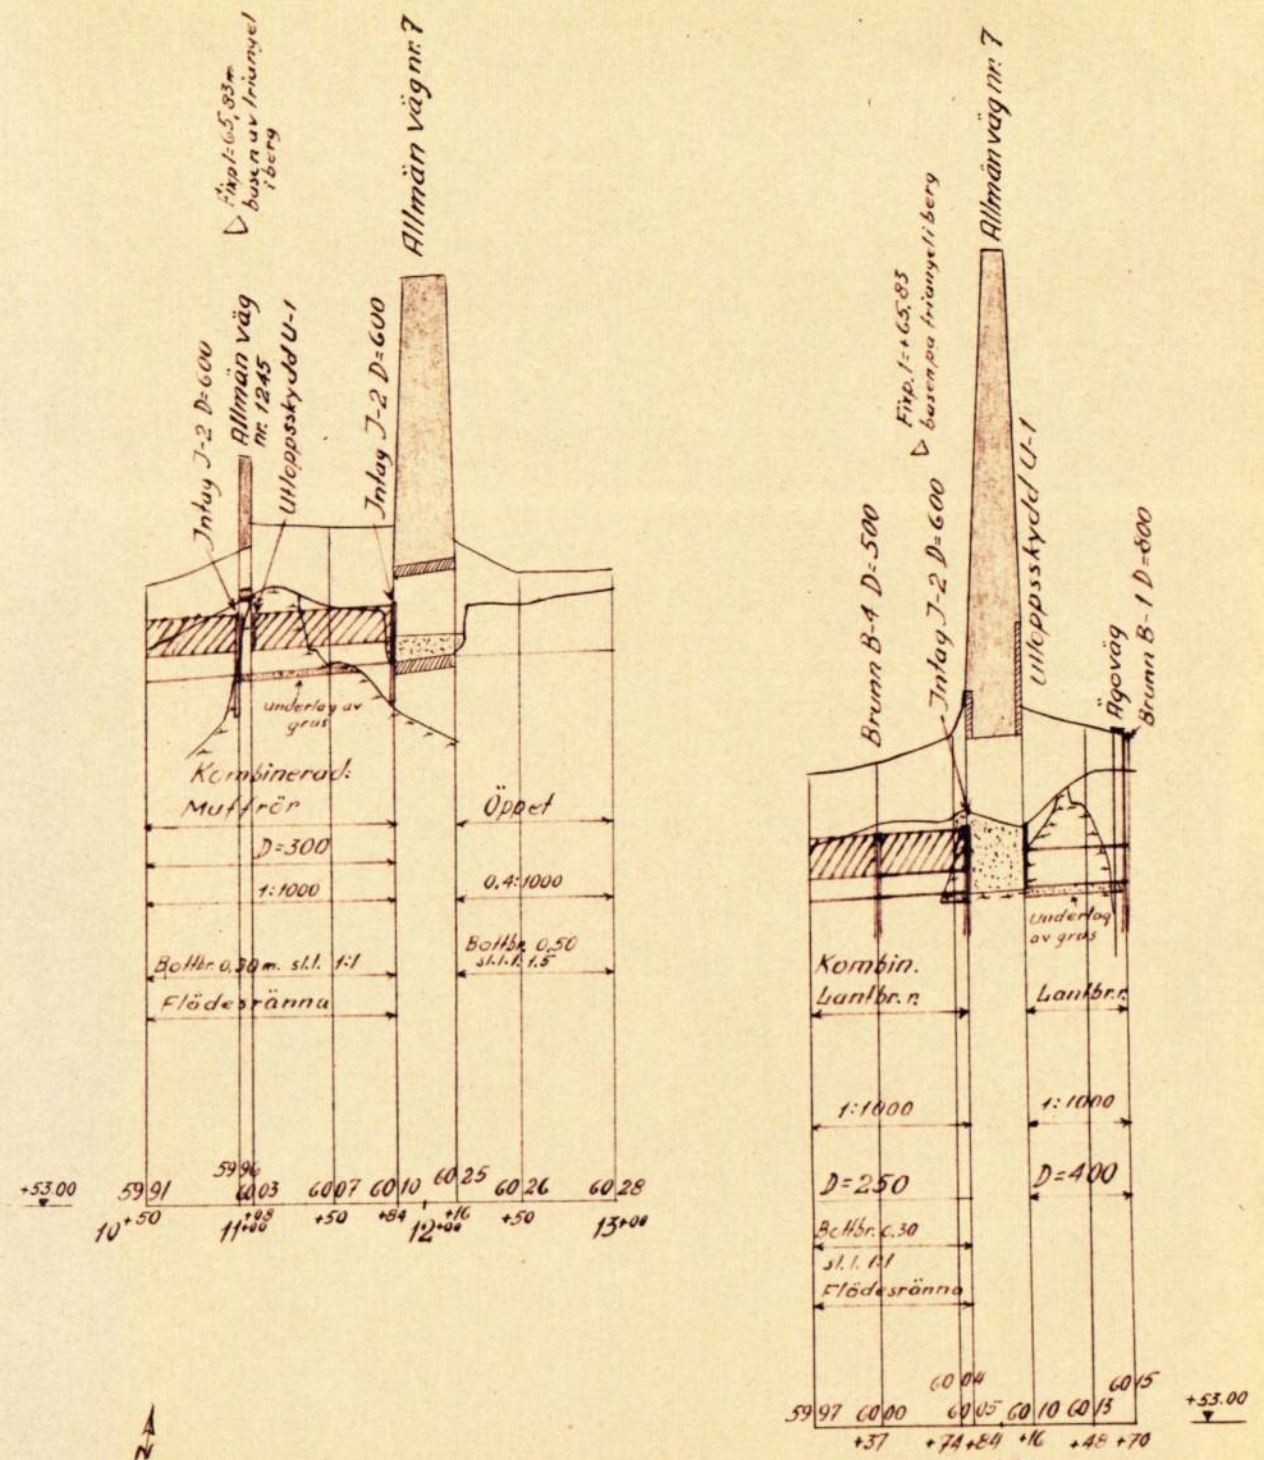

bl. vid 11+00 = +59.96
bl. vid 11+08 = +66.03

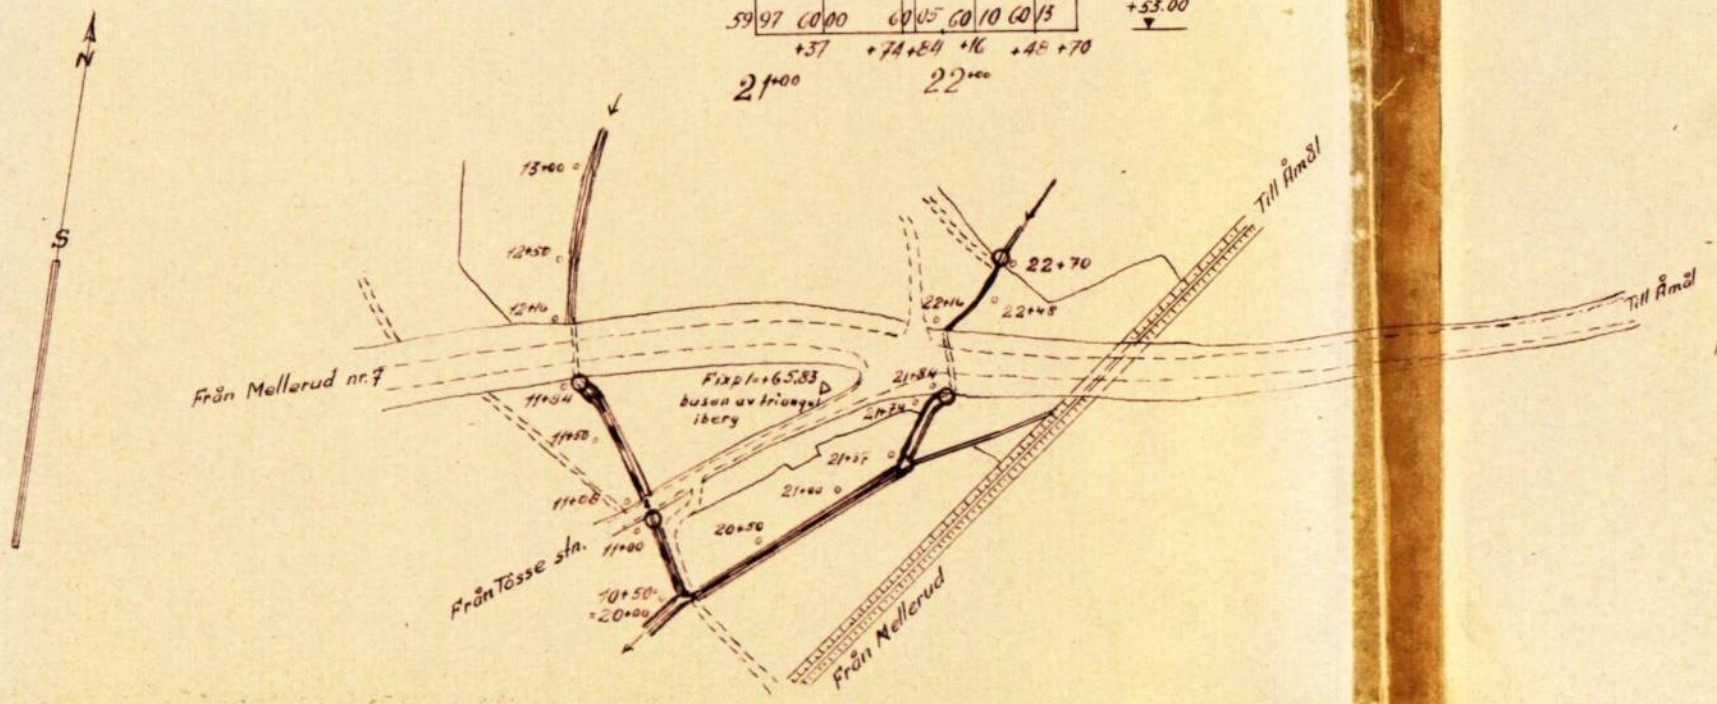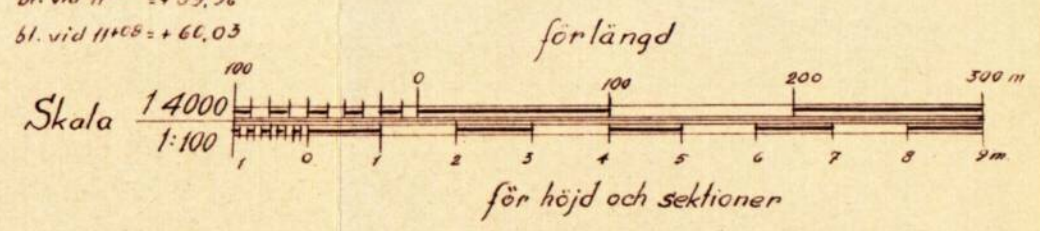

FÖRSLAG TILL *Uggeruds dikningsföretag 1957*

1 *Tösse* SOCKEN ~~(HUS)~~ AV *Älvsborgs* LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(1955)~~ 1955-57 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN

ORIGINAL
KOPIA

Johannes Rönner
(NAMN)
Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Avskrift.

Bil. nr 10.

Till

Statens Järnvägar,

Distriktschefen II distriktet

Fack

G ö t e b o r g I.

Ang. Uggerud dikningsföretag i Tösse socken, Älvsborgs län.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen får jag med hänvisning till bifogade ritningar meddela att det för torrläggning av marker inom Tösse prästgård i Tösse socken erfordras en sänkning av trumman genom banvallen & linjen Mellerud - Åmål strax syder om korsningen mellan riksväg 7 och järnvägen eller omkring 1,1 km norr om Tösse station.

Torrlägningsföretaget har uppdelats i två områden, nämligen Område I, som dock icke kommer att beröra järnvägen och Område II, som omfattar marker på ömse sidor om järnvägen och norr om riksvägen.

Torrläggning av Område II kan utföras på olika sätt. Antingen enligt Alt. 1, som innebär att trumman genom riksvägen vid 21+84-22+16, vilken ligger strax väster om viadukten, sänkes omkring 1,0 m och att en ny vattengång anordnas genom banvallen vid B⁵, eller enligt Alt. 2, som innebär att allt vatten avledes genom landsvägstrumman vid 31+58-31+90, vilken ligger strax öster om viadukten, varjämte järnvägstrumman vid 30+86-30+95, belägen strax söder om viadukten sänkes omkring 1,0 m. Även vid Alt. 2 måste en ny vattengång genom banvallen anordnas vid B⁵.

Såsom Alt. 3 kan man tänka sig en pumpstation vid 22+70 och en ny

vattengång genom banvallen vid B⁵, som torde vara relativt enkel att utföra, då banvallen ligger på lera.

Med anledning av ovan anförda förhållanden, anhåller jag om statens järnvägars skyndsamma yttrande dels rörande järnvägstrummans grundläggning, och dels rörande kostnaderna för erforderlig sänkning av trumman vid 30+86-30+95 och anordnande av ny vattengång vid B⁵.

På grund av att de olika alternativen drabbar statens järnvägar och allmänna vägväsendet på olika sätt föreslår jag en överläggning på platsen mellan representanten för statens järnvägar och vägförvaltningen i länet samt undertecknad torsdagen den 24 maj 1956 kl. 13.00 vid ovannämnda viadukt. Skulle tidpunkten för överläggningen icke vara lämplig anhåller jag om besked härom snarast möjligt.

Vänersborg den 18 maj 1956.

I tjänsten:

John Rödén

lantbruksingenjör.

Vidimeras:

Amika Pseudahl.

H. Lönnberg

DISTRIKTSCHEFEN

II distriktet

Bil. nr 11.



Telefon

Lantbruksingenjör J Rödén
Lantbruksnämnden
Kungsgatan 17
VÄNERSBORG

Anknytning

/MT

Eder referens

Edert brev

SJ referens

SJ diarietecken

De 60935, Sgr 325

Tösse-Åmål. Uggerud dikningsföretag i
Tösse socken, Älvsborgs län.

Med hänvisning till Eder skrivelse av den 16.5.1956 och i anslutning till sammanträffande på platsen den 3.7.1956 meddelas följande.

Den befintliga järnvägstrumman, som enligt Eder längdmätning är belägen mellan punkterna 30 + 86 och 30 + 95, är grundlagd på berg. Vid utförandet enligt alternativ 2, d v s med sänkning av nämnda järnvägstrumma, anse vi det fördelaktigare med hänsyn till grundförhållandena att göra en helt ny trumma ca 14 m norr om den befintliga. Med användande av 1,2 m armerade järnvägsrör på underlag av 20 cm grundplatta har kostnaden för en c:a 12 m lång trumma beräknats till 13.000:- kronor.

Beträffande föreslagen vattengenomgång vid B⁵ har utförd sondering visat att en genomtryckning med rör av förspänd betong är lämplig. Efter förfrågan hos entreprenör har kostnaden härför beräknats till 4.000:- kronor.

Från statens järnvägars sida synes utförandet enligt alternativ 3₁ med ny vattengenomgång vid B⁵ och pumpanläggning mellan B₁ och B₂ vara att föredraga. Med detta utförande äro vi villiga att bekosta den nya vattengenomgången.

./.

Ritning nr 311:36-37:1 utvisande företagen sondbormning vid befintliga järnvägstrumman bifogas.

Göteborg 6.8.1956.

Per Swartling

/Per Swartling/

Till

Statens Järnvägar,

Distriktschefen II distriktet

G ö t e b o r g.

Eder beteckning Dc 60935, S gr. 325

Ang. Uggeruds dikningsföretag i Tösse socken, Älvsborgs län.

Med hänvisning till min skrivelse av den 18 maj 1956 får jag meddela att vägförvaltningen numera har konstaterat, att landsvägstrumman vid 21+74 - 22+16 har ett för ovanförliggande markers torrläggning tillfredsställande djup. På grund härav erfordras ingen sänkning av järnvägstrumman vid 30+86 - 30+95 men en ny vattengång erfordras vid 40+70 - 40+83 (B⁵) vilket arbete inklusive ytvattenbrunnar å ömse sidor om järnvägsbanken skall ombesörjas och bekostas av järnvägens ägare.

Slutsammanträde i ärendet kommer att hållas inom kort, varför eventuella erinringar bör göras snarast möjligt.

Vänersborg den 14 februari 1957.

I tjänsten:

Joan Pridén
lantbruksingenjör.

Göteborg den 13.3.1957.

29.

STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSCHEFEN

II distriktet

Bil. n:r 13.



/Bg

Lantbruksingenjören vid Älvsborgs
norra distrikt,
Kungsgatan 17,
VÄNERSBORG.

Telefon

Anknytning

Eder referens

Edert brev

SJ referens

SJ diarietäckning

Dc 60935, sgr 325.

Ämål - Tösse. Uggeruds dikningsföretag.

I anslutning till Eder skrivelse den 14.2.57 meddelas, att det från statens järnvägars sida i princip intet är att erinra mot det föreslagna utförandet.

Högaktningsfullt

/Per Swartling/

Bil

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Amneby, Tösse Prästgård, Kasen, Nybyggerud och Uggerud i Tösse socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Helmer Wass, Uggerud, Tösse, tisdagen den 7 maj 1957 kl. 15.00.

Företaget berör allmänna vägen Mellerud - Åmål (riksväg 7) samt järnvägslinjen Mellerud - Åmål.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 13 april 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Tösse församling, söndagen den

21 april 1957, betygas:

Ludmar Lundgren
p. l.

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Amnebyn, Tösse Prästgård, Kasen, Nybyggerud och Uggerud i Tösse socken, Alvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Helmer Wåss, Uggerud, Tösse, tisdagen den 7 maj 1957 kl. 15.00.

Företaget berör allmänna vägen Mellerud—Åmål (riksväg 7) samt järnvägslinjen Mellerud—Åmål.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.
Vänersborg den 13 april 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Provinstidningen Dalsland den 15 april 1957 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Amnebyn, Tösse Prästgård, Uggerud, Kasen och Nybyggerud i Tösse socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Helmer Wass, Uggerud, tisdagen den 7 maj 1957 kl. 15.00.

Helmer Wass,	Uggerud,	Tösse
Gunnar Jansson,	Nybyggerud,	"
Gustav Wennersten,	Kasen,	"
Gösta Olofsson,	Solbacken,	"
Arthur Englund,	Amnebyn,	"
Länsstyrelsen i Älvsborgs län,		Vänersborg
Tösse-Tydje församlings boställsstyrelse, c/o Birger Dahlgren, V:a Sjögar,		Tösse
Vägförvaltningen,		Vänersborg
Statens Järnvägar		
Distriktschefen II distriktet		Göteborg

Vänersborg den 15 april 1957.

På tjänstens vägnar:


lantbruksingenjör.

D.nr 567/1957.

Utdrag ur Karlstads domkapitels
protokoll vid behandling av ärenden jämlikt §
15 i lagen om domkapitel.


Den 24 april 1957.

§ 240.

Sedan lantbruksingenjören John Rödén meddelat, att samman-
träde för fortsatt handläggning av syneförrättning enligt
vattenlagen avseende torrläggning av marker tillhörande
Amnebyn, Tösse Prästgård, Uggerud, Kasen och Nybyggerud i
Tösse socken blivit utsatt att hållas tisdagen den 7 maj
1957 kl. 15.00 hos lantbrukaren Helmer Wass, Uggerud, Tösse,
så förordnades nu t.f. kyrkoherden Gudmar Lundgren att i
egenskap av konsistorieombud närvara vid förrättningen och
därvid iakttaga och bevaka därav berörd ecklesiastik fas-
tighetsrätt och bästa, med rätt för honom att sätta annan
i sitt ställe.

Som ovan

In fidem:



Yngve Knöös

FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättningHäri genom befullmäktigas Banmästare H. Östh
~~Överförordningschef XXXXXXXXXXXXX~~

Befattning och namn


att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av marker
Enligt uppgift i kallelsentillhörande Annebyn, Tösse Prästgård, Uggerud, Kasen och Nybyggerudi Tösse socken, Älvsborgs län.

t ex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 3).

Göteborg den 3 maj 1957

(B Danielson)
Baningenjör,
föreståndare för 33 bansektionen

Telefon: 175500 - 1760

På en gång närvarande vittnen:

P. EricsonL. Selberg

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Amnebyn 1⁶</u> (Solbacken)							
Gösta Olofsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	1	0.17		900	2000	1100	187
" "	2	0.26		1425	1900	475	124
" "	3	0.28		1900	2000	100	28
" "	4	0.17		"	"	"	17
" "	5	0.15		1800	1900	"	15
" "	6	0.17		900	2000	1100	187
A:summa		1.20					558
<u>Tösse Prästgård 1⁶</u> (Uggerud)							
Helmer Wass							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	7	0.37		880	2200	1320	488
" "	8	0.64		660	"	1540	986
" "	9	0.32		1210	"	990	317
" "	10	0.68		770	"	1430	972
" "	11	0.16		1210	"	990	158
" "	12	0.32		1100	"	1100	352
" "	13	0.68		990	"	1210	823
" "	14	0.30		1100	"	1100	330
" "	15	0.14		880	"	1320	185
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker, mjällättlera	16	0.36		1650	2200	550	198
" "	17	0.40		1210	"	990	396
" "	18	0.60		440	"	1760	1056
" "	19	0.63		550	"	1650	1040
" "	20	0.27		1100	"	1100	297
" "	21	0.59		770	"	1430	844
" "	22	0.27		440	"	1760	475
Odl.m., torvj./gyttjelera	23		1.00	300	2000	1700	1700
" " "	24		0.68	300	"	"	1156
" " "	25		0.76	300	"	"	1292
åker, mjällättlera	26	0.19		1540	2200	660	125
" "	27	0.41		1100	"	1100	451
Odl.m. mellanlera	28		0.58	900	2000	"	638
A:summa							14279
B. Brukningsbåtnad							
Str. 80+00-80+35							210
" 14+85-17+00							1290
" 17+00-17+66							264
" 22+70-23+90							600
B:summa							2364
T:summa		7,33	3,02				16643

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Tösse Prästgård 1¹</u>							
Tösse Pastorat							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	29		ingen	förbättring			
" "	30	0.49		770	2200	1430	701
" "	31	1.05		"	"	"	1502
betesmark "	32		ingen	förbättring			
" "	33		"	"			
åker "	34	0.90		440	2200	1760	1584
odlingsmark "	35		0.07	540	1800	1260	88
åker "	36	0.85		660	2200	1540	1309
" "	37	0.34		990	"	1210	411
" "	38	0.36		1210	"	990	356
" "	39	0.40		660	"	1540	616
A:summa		4.39	0,07				6567
<u>Tösse Prästgård 1⁷ (Kasen)</u>							
Gustav Wennersten							
A. Alstringsbåtnad							
odl.m., torvj./gyttjelera	40		1.46	300	2000	1700	2482
åker, mjällättlera	41	0.34		770	2200	1430	486
" "	42	0.16		1540	"	660	106
" "	43	0.22		1210	"	990	218
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker, mjällättlera	44	0.95		1540	2200	660	627
" "	45	0.72		660	"	1540	1109.
" "	46	0.61		1540	"	660	403
" "	47	0.55		1430	"	770	424
" "	48	0.93		440	"	1760	1637
" "	49	1.01		440	"	"	1778
" "	50	0.74		880	"	1320	977
" "	51		ingen förbättring				
" "	52		"		"		
" "	53	0.88		550	2200	1650	1452
" "	54	0.72		770	"	1430	1030
A:summa		7.83	1.46				12729
Tösse Prästgård 1 ⁵ (Nybyggerud)							
Gunnar Jansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	55	0.73		660	2200	1540	1124
" "	56	0.46		880	"	1320	607.
" "	56 ^a	0.57		660	"	1540	878
" "	57	0.48		660	"	"	739
" "	57 ^a	0.37		660	"	"	570
" "	58	0.51		770	"	1430	729
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
åker, mjällättlera	59	0.46		660	2200	1540	708
" "	60	0.32	-	"	"	"	493
" "	61	0.26		"	"	"	400
" "	61 ^a	0.62		"	"	"	955
" "	61 ^b	0.33		"	"	"	508
" "	62	0.73		990	"	1210	883
A:summa		5.84					8594
B. Brukningsbåtnad							
ägofig. 55-57 ^a (55,56,56 ^a ,57,57 ^a)		2.61				500	1305
Str. 81+69-82+90							968
B:summa							2273
T:summa		5.84					10867
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Amnebyn 1⁶ (Solbacken)</u>							
Gösta Olofsson	1-6	1.20					558
Tösse Prästgård 1 ⁶ (Uggerud)							
Helmer Wass	7-28	7.33	3.02				16643
<u>Tösse Prästgård 1¹</u>							
Kronogård							
Tösse-Tydje församlings boställsstyrelse	29-39	4.39	0.07				6567
<u>Tösse Prästgård 1⁷ (Kasen)</u>							
Gustaf Wennersten	40-54	7.83	1.46				12729
trpt							

Tösse den 7 maj 1957.

Jan Rodén
lantbruksingenjör.

Gilbert Larsson
beräddande godemän.

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		massa	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³	öre/m ³	kronor	kronor
Tösse Prästgård 1 ⁶ (Uggerud)							
äg. Helmer Wass							
Str. 12+16-14+80				740	0.70	518	
" 23+90-24+70				60	0.50	30	
" 24+70-25+15				55	0.50	28	576
Tösse Prästgård 1 ⁶ och Tösse Prästgård 1 ⁷							
gemensamt att fördela, se utlåtan- det, mom. 6				130	0.50		65
Summa kronor							641

Tösse den 7 maj 1957.

Johan Petrus
lantbruksingenjör.

Per Johansson *Gilbert Larsson*

biträdande godemän.

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppet A - B - C - D</u>				
		<u>Sträckan A - B</u>				
7+00-7+75	75	Röjning och rensning av öppet dike, bottenbr. 0,50 m sl.1. 1:1,5 m	75	2.00	150	
7+75-10+50	275	Schaktning av slam och lera med stubbar och rötter m ³	590	3.00	1770	
		Ersättn. för förtidigt av- verkad skog			200	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			210	2330
		<u>Sträckan B(10+50)-11+00</u>				
10+50-11+00	50	Muffrör D=300 mm inkl.frakt m	50	6.70	335	
		Grävn.,lägn. o. återfylln. m	50	4.20	210	
10+95-11+00		Sprängning av berg m ³	1.00	30:-	30	
		Rustbädd av grus m ³	0.3	15:-	5	
10+50		Utloppsskydd enl. typr.U-1			20	
11+00		Intag enl. typr. I-2 D=600 mm(1,8) anpassad för komb. ledning			110	
10+50-11+00		Justering av flödesränna m	50	1.00	50	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			90	850
		<u>Sträckan 11+00-11+84</u>				
11+00-11+08	8	Ombyggnad av vägtrumma genom allmänna vägen 1245 Tösse stn.-Riksväg nr 7				
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		trpt				
		Arbetet utföres och bekostas av vägförvaltningen i länet				
11+08-11+84	76	Muffrör D=300 mm inkl.frakt m	76	6.70	509	
11+08-11+66		Sprängning och schaktning av rörgrav lm	58	13:-	754	
		Rustbädd av grus m ³	4	15:-	60	
11+08-11+38		Lägg. o. återfylln. m	30	2.20	66	
11+38-11+84		Grävn., lägg. o. återfylln. m	46	5.30	244	
11+08		Utloppsskydd enl. typr.U-1			20	
11+84		Intag enl. typr. I-2 D=600 mm(1,8) anpassad för komb. ledn.			110	
11+08-11+84		Justering av flödesränna m	76	1.00	76	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			191	2030
		<u>Sträckan 11+84-C(15+33)</u>				
11+84-12+16	32	Rensning av vägtrumma genom allmän väg nr 7. Arbetet utföres och bekostas av väg- förvaltningen i länet				
12+16-14+80	264	Schaktning av slam o. lera m ³	740	2.50	1850	
		Ersättn. för intrång genom jordupplag enl. jordersätt- ningslängden Bil.Litt.B			518	
		trpt				


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		trpt				
14+80-15+33	53	Lantbruksrör D=400 mm(375mm) inkl. frakt m	53	8.90	472	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	53	4.70	249	
14+80		Utloppsskydd enl. typr. U-1			25	
14+85		Brunn enl. typr. B-1 D=800mm (1,8)			150	
15+33		Brunn enl. typr. B-3 D=800 mm (0,6)			75	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			351	3690
		<u>Sträckan C - D</u>				
15+33-17+66	233	Lantbruksrör D=400 mm(D=375mm) inkl. frakt m	233	8.90	2074	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	233	5.10	1188	
16+50		Brunn enl. typr. B-3 D=800 (0,6)			75	
17+00		Brunn enl. typr. B-1 D=800 (2,4)			200	
17+66		Intag enl. typr. I-2 D=800 (2,4)			180	
15+50		Upptagn. av ägobro			5	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			378	4100
	1066	A-B-C-D tillhopa				13000
		<u>Sträckan C - C¹</u>				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
80+00-81+40	140	Lantbruksrör D=250 inkl. frakt m	140	4.00	560	
81+40-82+90	150	" D=200 inkl. frakt m	150	3.00	450	
82+90-84+51	161	" D=150 " "	161	2.30	370	
80+00-81+40		Grävn., lägg. o. återfylln. m	140	4.10	575	
81+40-82+90		" " " " "	150	3.70	555	
82+90-84+51		" " " " "	161	3.00	483	
80+49		Brunn enl. typr. B-1 D=500 (2,0)			95	
81+40		" " " B-3 D=500			40	
82+90		" " " B-1 D=400			75	
84+51		Intag enl. typr. I-2 D=600 (1,8)			110	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			327	3640
		<u>Avloppet B-B¹-B²-B³-B⁴</u>				
		<u>Sträckan B(20+00)-21+37</u>				
20+00-21+37	137	Lantbruksrör D=250 mm inkl. frakt m	137	4.00	548	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	137	4.00	548	
20+00-20+06		Upptagn. av vägtrumma			30	
		Ny vägtrumma D=450 mm med körbanebredd 4,0 m enl. typr. r-1				
		Befintliga rör användes				
		Arbete och ytterligare materi- al (vägrör mm)			150	
		trpt				


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		trpt				
20+00		Utløppsskydd enl. typr. U-1			15	
20+06, 21+37		Brunn enl. typr. B-4 D=500 st	2	70:-	140	
20+06-21+ ³⁷ ~~84~~		Justering av flödesränna m	129	1:-	129	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			170	1730
		<u>Sträckan B¹ - B²</u>				
21+37-21+84	47	Lantbruksrör D=250 mm inkl. frakt m	47	4:-	188	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	47	4:-	188	
21+72-21+84		Sprängning av berg m ³	5	40:-	200	
		Rustbädd av grus "	1	15:-	15	
21+84		Intag enl. typr. I-2 D=600 anpassad för komb. ledning			110	
21+37-21+84		Justering av flödesränna m	47	1:-	47	
21+84-22+16	32	Rensning av vägtrumma genom allmän väg nr 7. Arbetet ut- föres och bekostas av väg- förvaltningen i länet				
22+16-23+90	174	Lantbruksrör D=400 mm inkl. frakt m	174	8.90	1549	
22+16-22+63		Sprängning och schaktning av rörgrav lm	47	14:-	658	
		Rustbädd av grus m ³	3	15:-	45	
		Lägn. o. återfylln. m	47	3:-	141	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		trpt				
22+63-23+90		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	127	6.30	800	
22+16		Utloppsskydd enl. typr. U-1			25	
22+70		Brunn enl. typr. B-1 D=800 (2,4)			200	
23+90		Intag enl. typr. I-2 D=800 (2,4)			180	
23+90-24+70	80	Muffrör D=225 mm inkl.frakt m	80	4.40	352	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	80	5.50	440	
		Justering av flödesränna (60 m ²) m	80	2.20	176	
24+70		Brunn enl. typr. B-4 D=600 (1,8)			100	
		Ersättn. för intrång genom jordupplag enl. jordersätt- ningslängden Bil. Litt. B.			30	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			556	6000
		<u>Sträckan B²-B³-B⁴</u>				
24+70-25+15	45	Muffrör D=225 mm inkl.frakt m	45	4.40	198	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	45	5.50	248	
		Justering av flödesränna (55 m ²) m	45	3:-	135	
70+00-71+15	115	Lantbruksrör D=250 mm inkl. frakt m	115	4:-	460	
		trpt				


Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		trpt				
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	115	5.30	610	
25+15		Brunn enl. typr. B-6 D=500 (2,0)			105	
71+15		Intag enl. typr. I-2 D=600 (2,0)			110	
71+15-72+60	145	Grävn. av öppet dike i lera med bottenbr. 0,30 m,sl.l. 1:1,25 m ³	130	2.00	260	
		Ersättn. för intrång genom jordupplag enl. ersättn. längd,Bil.Litt. B.			93	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			221	2440
		<u>Avloppet B² - B⁵</u>				
40+00-40+70	70	Lantbruksrör D=250 mm inkl. frakt m	70	4:-	280	
		Grävn.,läggn. o. återfylln. m	70	6:-	420	
		För arbetsledn. etc. till- lägges			90	
40+70-40+83	13	Ledningen genom järnvägs- banan samt 2 st. brunnar enl. typr. B-1 D=500 mm utföres och bekostas av Statens järnvägar				790
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
	1066	Avloppet A-B-C-D			13000	
	451	" C - C ¹			3640	16640
		trpt				

Tösse den 7 maj 1957.

 lantbruksingenjör.

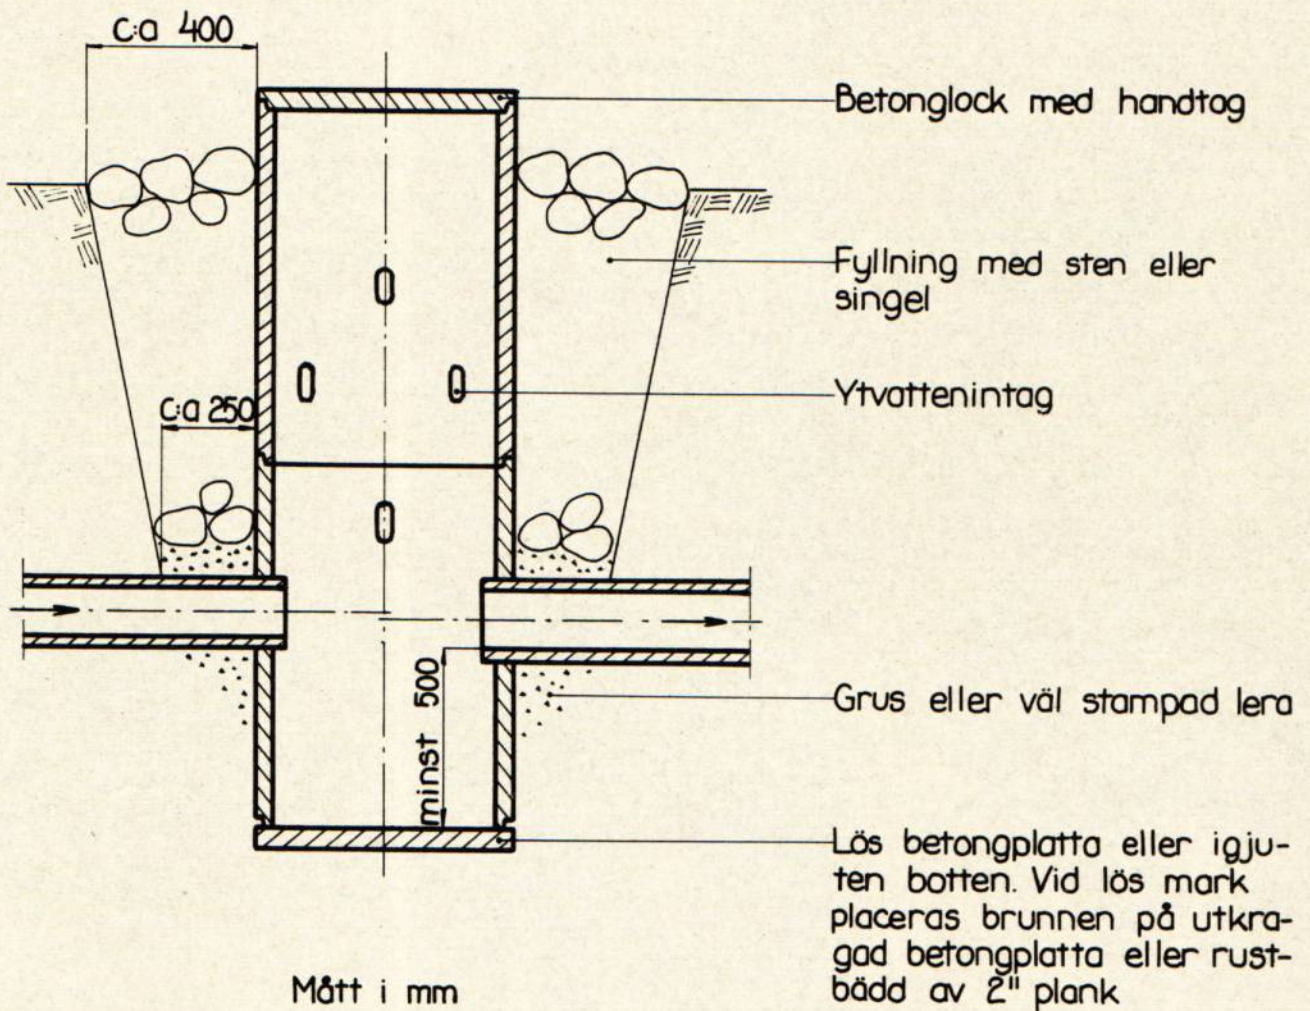
John D. Stein
lantbruksingenjör.

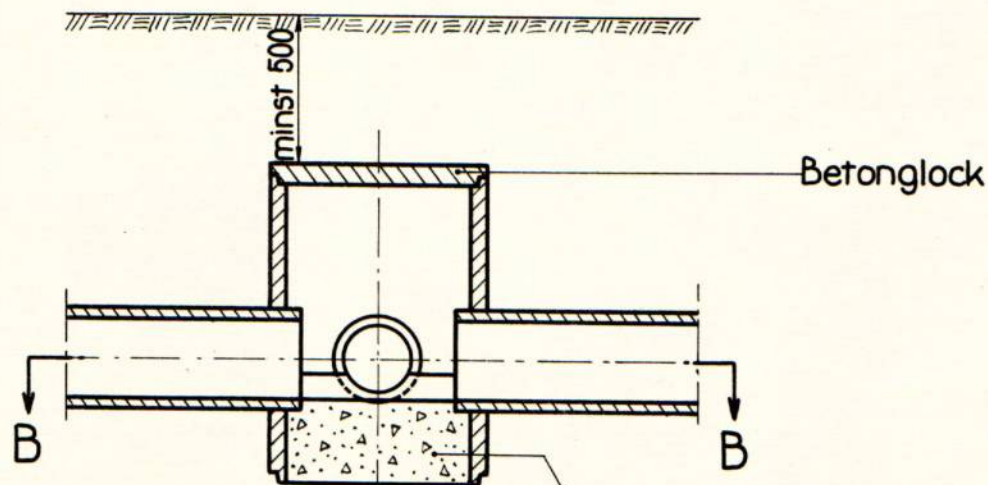



Sektion A-A



Sektion B-B

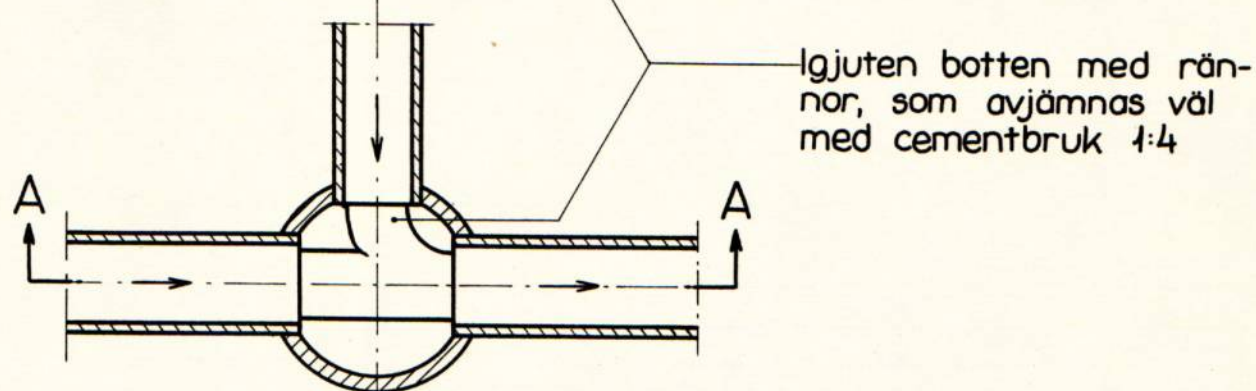


Mått i mm

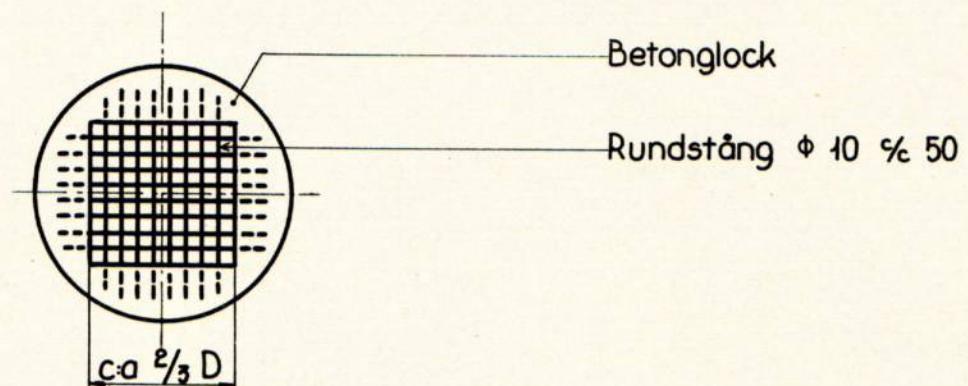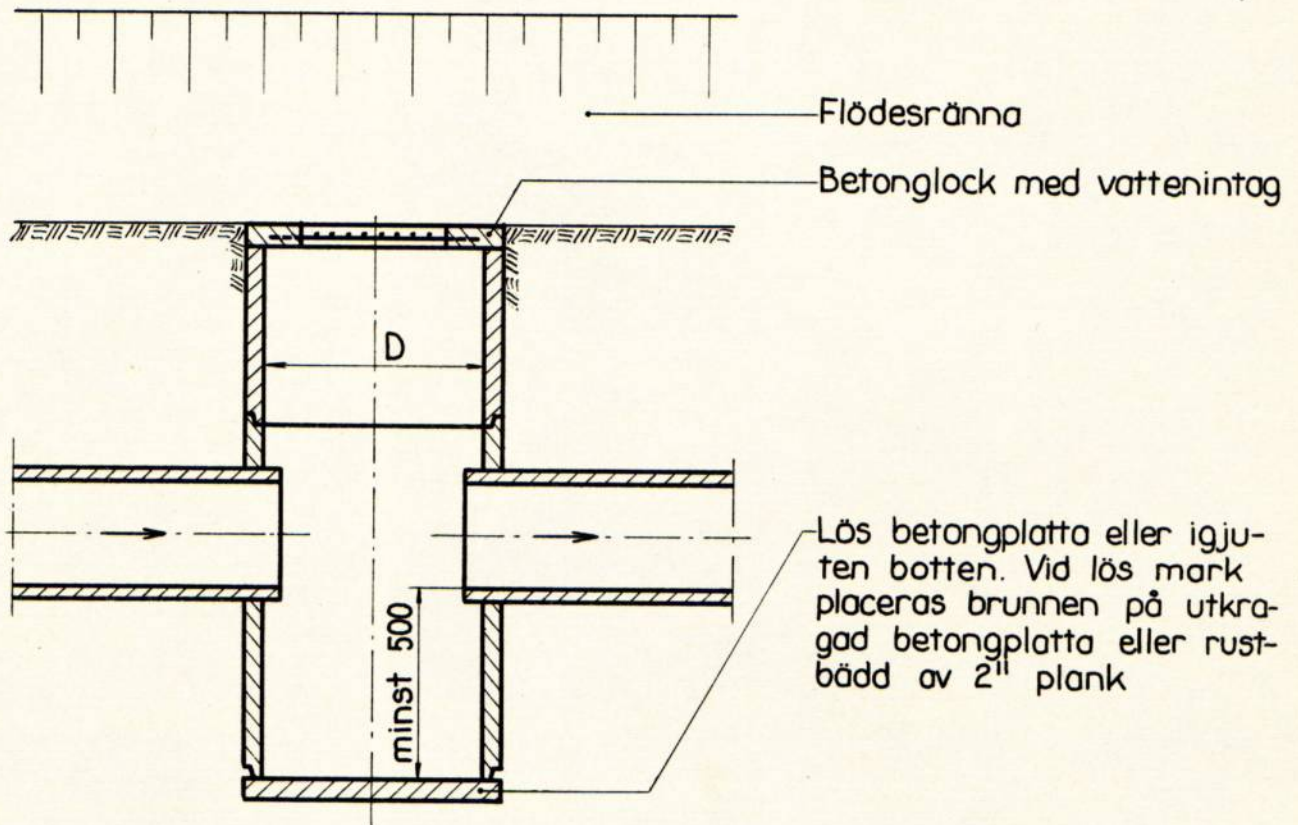


Mått i mm


Typritning B-6

BRUNN

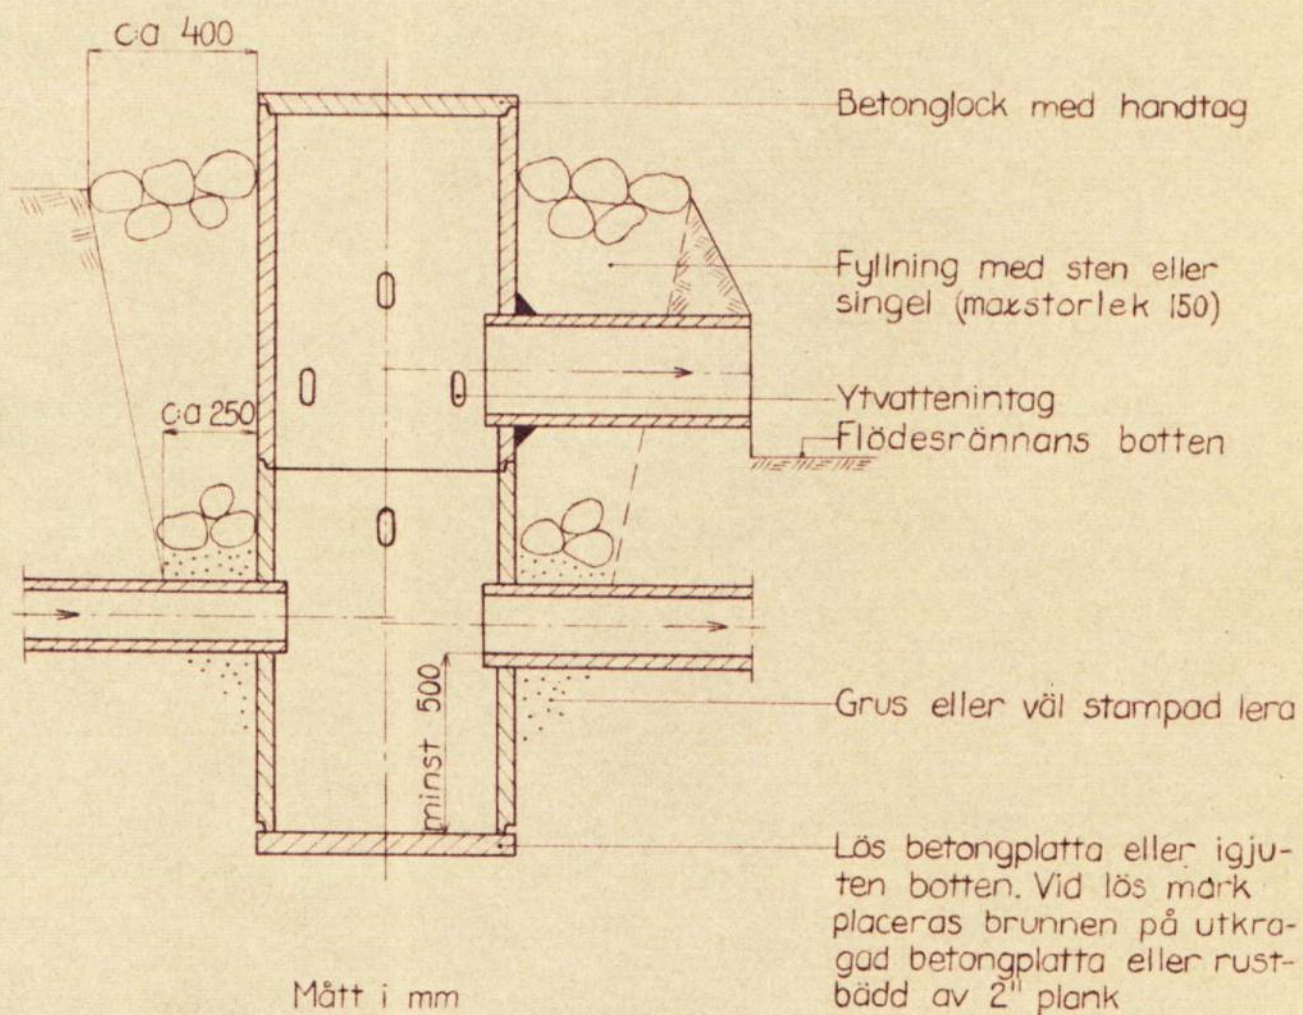


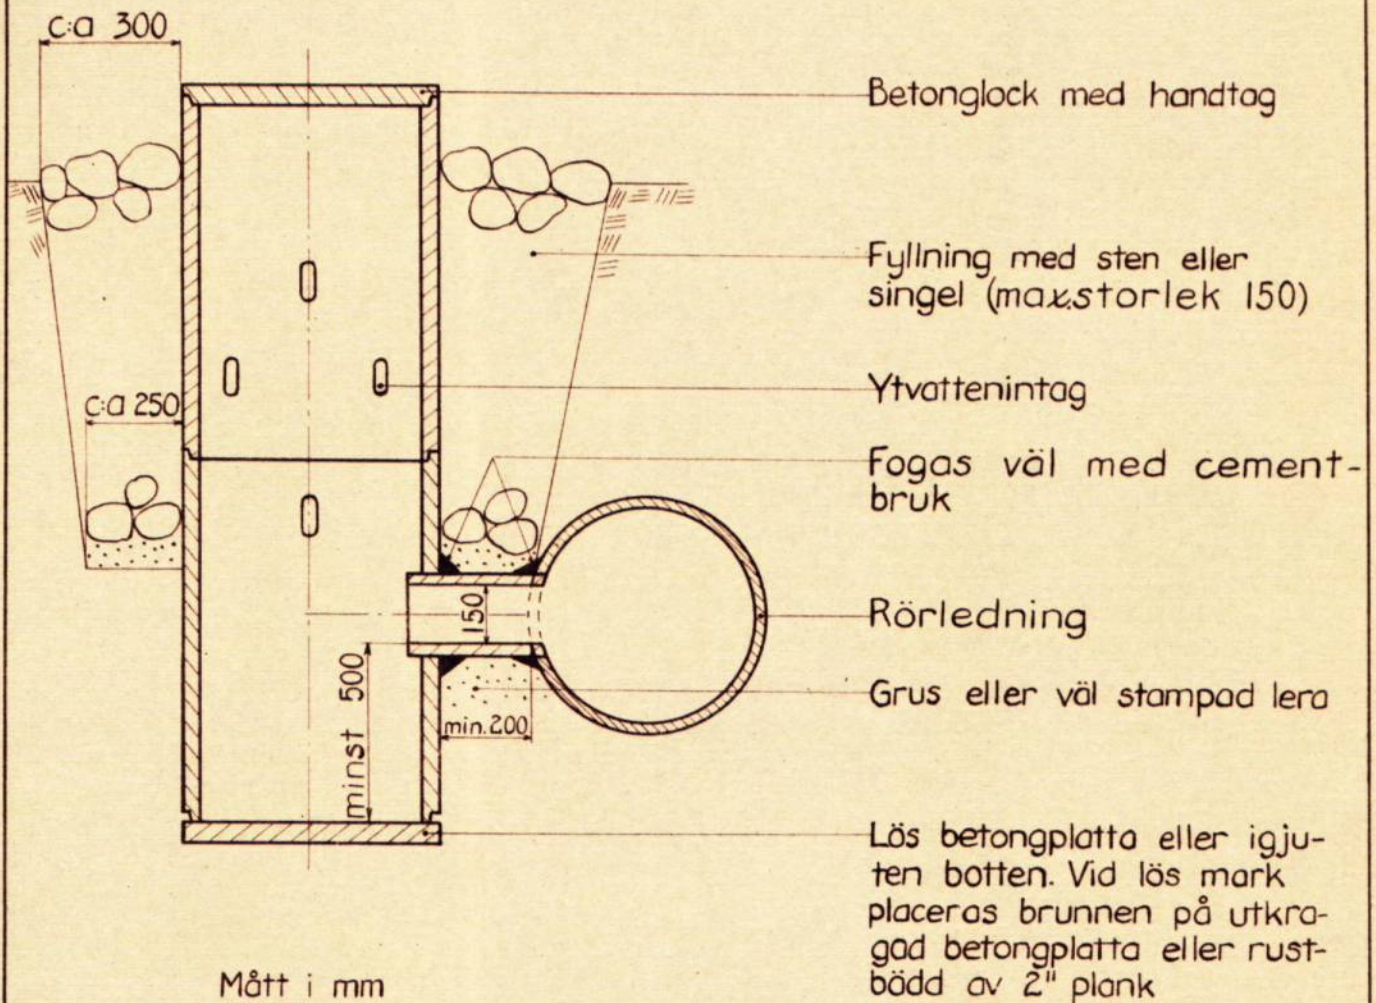


Sektion A-A

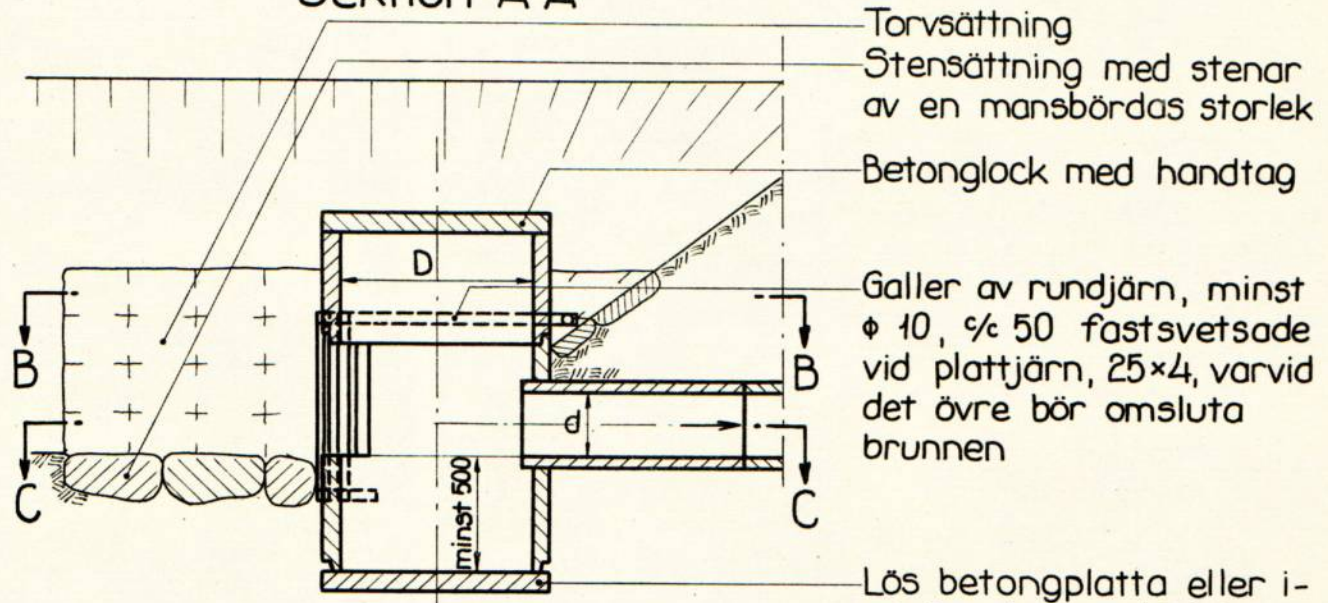


Sektion B-B

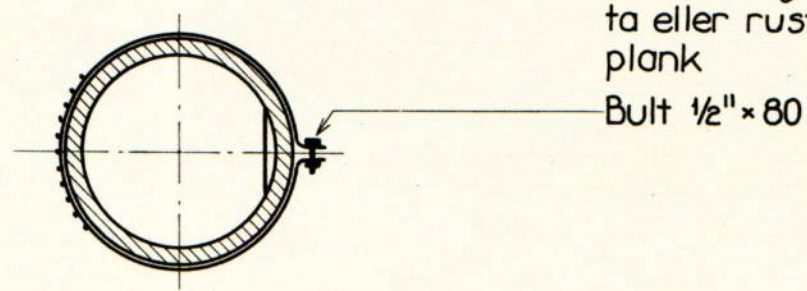


Sektion C-C

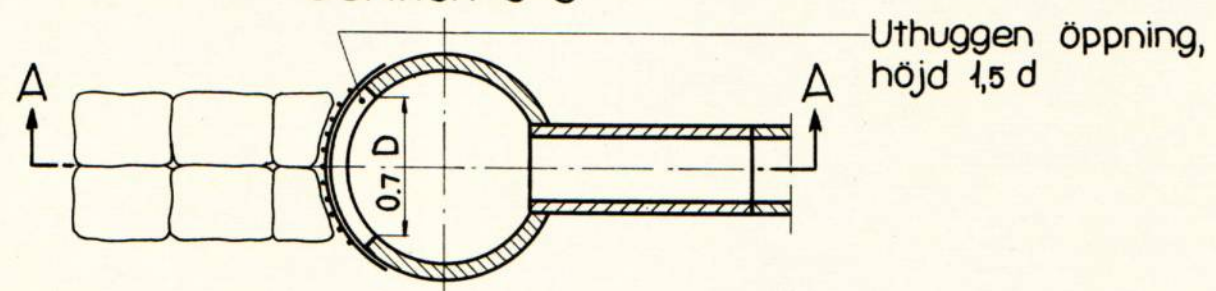

M1tt i mm

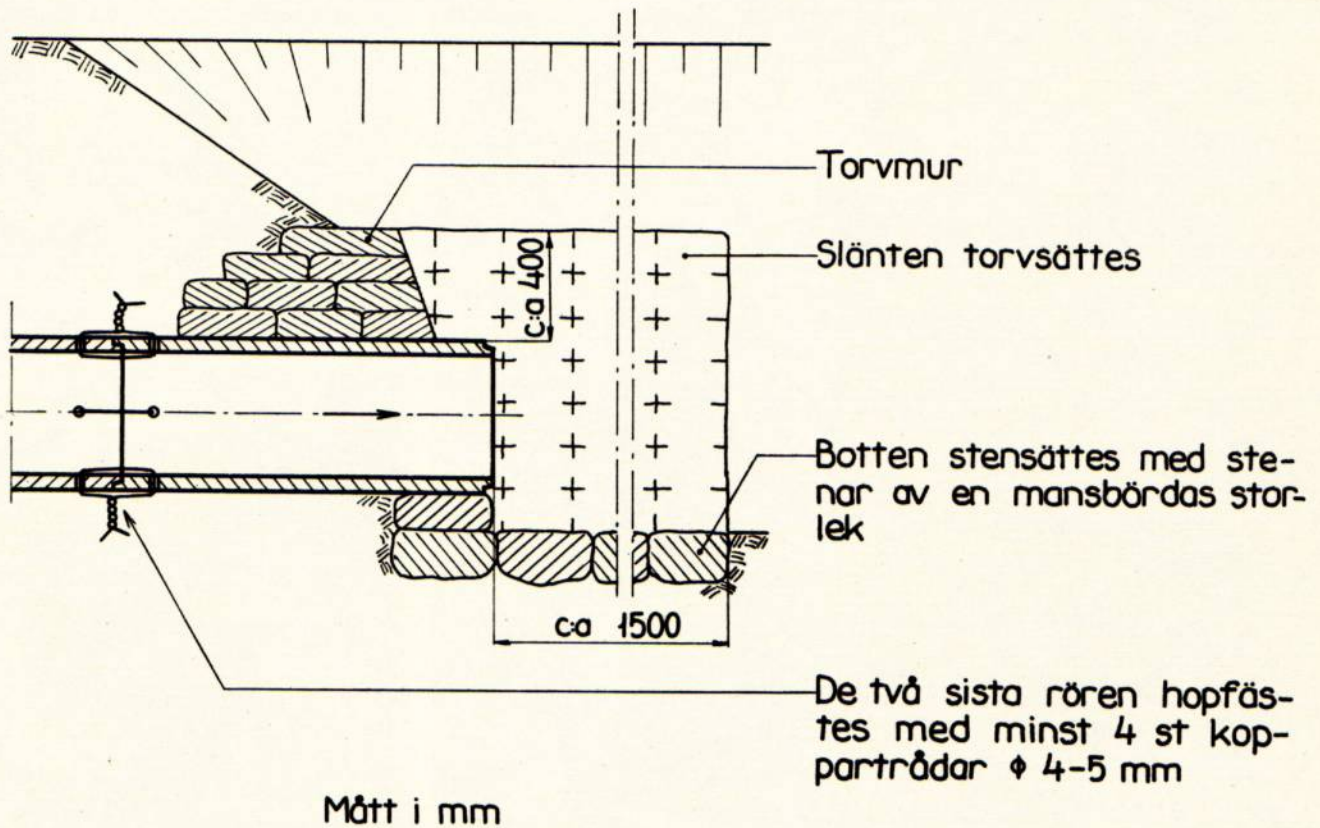


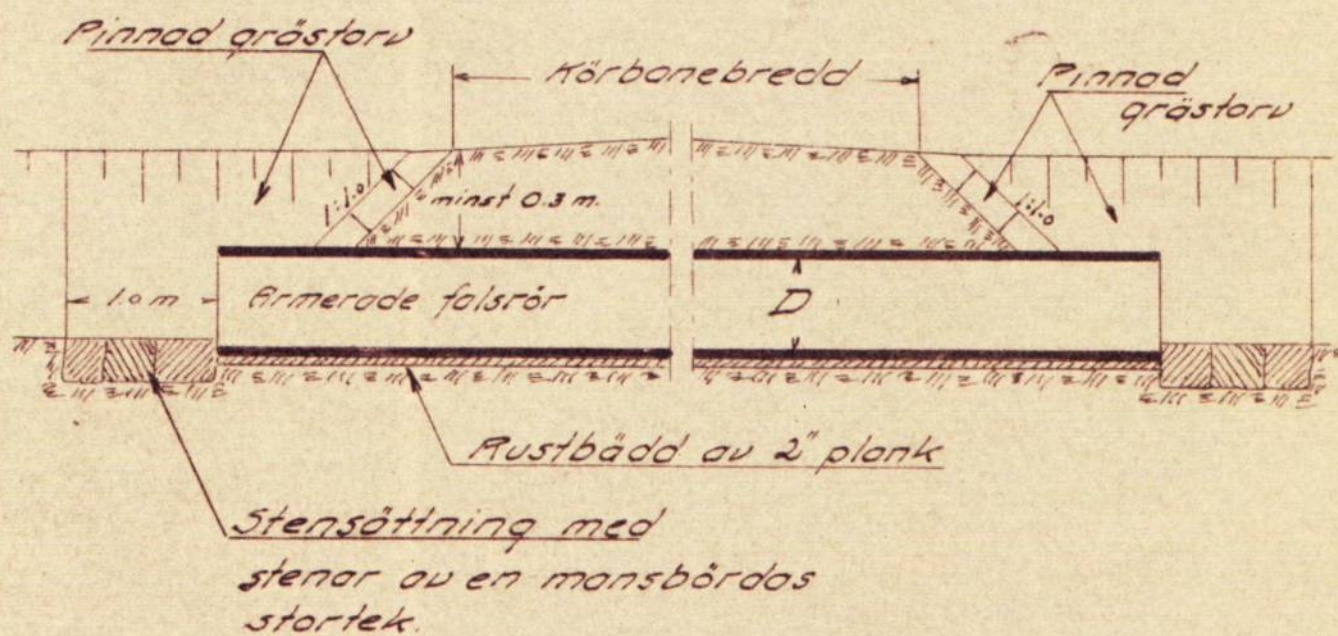


Skala 1:50

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Amnebyn 1⁶ (Solbacken)</u>						
Gösta Olofsson						
ägofig. 1-6		558		325	1,178	
<u>Tösse Prästgård 1⁶ (Uggerud)</u>						
Helmer Wass	S					
ägofig. 7-28		16643		9698	35,139	
<u>Tösse Prästgård 1¹</u>						
Kronogård Tösse-Tydje församlings boställsstyre- lse	S					
ägofig. 29-39		6567		3827	13,865	
<u>Tösse Prästgård 1⁷ (Kasen)</u>						
Gustaf Wennersten						
ägofig. 40-54		12729		7417	26,875	
<u>Tösse Prästgård 1⁵ (Nybyggerud)</u>						
Gunnar Jansson	S					
ägofig. 55-62		10867		6333	22,943	
Summa		47364		27600	100,000	

Tösse den 7 maj 1957.

 
lantbruksingenjör.


biträdande godemän.

Arbets- och fixpunktsbeskrivning tillhörande förslag till Uggeruds
dikningsföretag 1957 upprättat år 1957 i samband med syneförrättning
enligt vattenlagen.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst
var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp.

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas,

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt provas nödigt för yt-
vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, om väg-
bana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i
fullgott skick,

att sten och grus på mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen
och icke sprides bland den lösa jorden,

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna,

att där dike går i rågång, diket mittlinje så förlägges, att den

· sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att där så anses erfröderligt - ex.vis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd,

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil, dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½"-3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1,

- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunn i fråga,
- att tegelrör icke utan särskilt tillstånd på inkopplas på betongrörsledningar,
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats,
- att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord,

3. Beträffande samtliga diken.

- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta,
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens avvísningar,
- att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare,
- att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Fixpunktsbeskrivning. (RAK:s höjdsystem)

Fixp. 1 basen av triangel i berg 54 m NV om påle 21+37 + 65.83.

" 2 " " " 34 m SO om påle 15+50 + 64.20.

Tösse den 7 maj 1957.


Jean Pöhl
lantbruksingenjör.

Peter Johansson

Gilbert Larsson

biträdande godemän.

Översiktskarta.

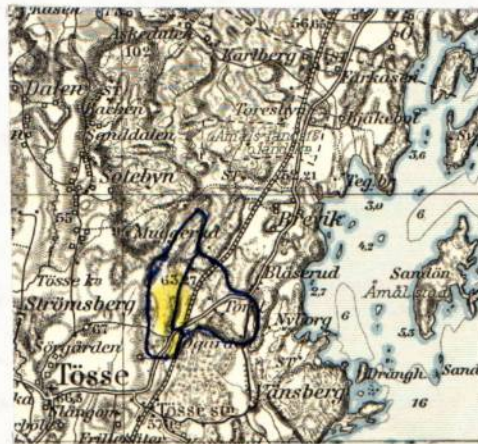

Skala 1:100.000.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Tösse Prästgård och Amnebyn i Tösse socken, Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt vad i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande 6 brukningsenheter inom Tösse Prästgård och Amnebyn i Tösse socken.

För ändamålet erfordras upptagande av omkring 1,8 km avlopp i såväl öppet som täckt och kombinerat utförande. Synemännen anser att företaget är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Allmän väg beröres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens skrivelse i ärendet till vägförvaltningen i länet daterad den 18/5 1956 och 16/1 1957. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 52 § har

vägförvaltningen avgivit yttrande i ärendet daterat den 18/1 1957, vari meddelas att vägförvaltningen granskat planen i vägtekniskt avseende utan erinran. Skrivelserna har fogats till handlingarna såsom Bil. nr 7 - 9. Även järnväg beröres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens skrivelse till Statens Järnvägar daterad den 18 maj 1956 och 14/2 1957. Statens Järnvägar har i skrivelse av den 6/8 1956 och den 13/3 1957 lämnat föreskrivet yttrande. Skrivelserna har fogats till handlingarna såsom Bil. nr. 10 - 13. Hinder mot företaget på grund av dessa allmänna intressen synes icke möta. Andra allmänna intressen beröras icke av företaget.

Mom. 3.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Uggeruds dikningsföretag 1957.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen att företaget bör givas följande omfattning.

Följande arbeten har bestämts till utförande:

Avloppet A-B-C-D { med ombyggnad av landsvägstrumma vid 11+08 samt
rensning av landsvägstrumma vid 12+16

" B-B¹-B²-B³-B⁴ { med vägtrumma vid 20+06 samt rensning av
vägtrumma vid 22+16

" B²-B⁵ med ny järnvägstrumma vid B⁵

" C-C¹

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil-, sektions-

och typritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Framställda yrkanden, som icke omnämnts i detta utlåtande, har icke föranlett någon synemännens åtgärd.

Mom. 4.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hit-hörande översiktskarta Bil. Litt. F. inritats med en heldragen blå linje avvattnas genom Tössebäcken till Väneren tillhör alltså nederbördsområde 131/132 mellan Upperudsälven och Byälven. Hela nederbördsområdet uppgår till 218 ha. Normal högvattenföring har med hänsyn till topografi och nederbördsförhållanden uppskattats till 1,7 - 2,0 l/s ha från åker, 1,25 - 1,50 l/s ha från skogsmark. Med ledning härav har dimensioneringen av avloppen verkställt och sammanförts i nedanstående tabell, där följande beteckningar har använts: NO = nederbördsområde, å = åker, sk = skogsmark och mossar, NHQ = normal högvattenföring, NMQ = normal medelvattenföring, I = bottenlutning, D = rördimension, K = rörledningens kapacitet, B = bottenbredd, Sl = släntlutning, T = vattendjup vid normal högvattenföring, t = vattendjup vid normal medelvattenföring.

Tabell 1.

Avlopp läge	NO		NHQ	NMQ	I	D	K	B	Sl	T	t	Anm.
	å ha	sk ha	l/s	l/s	o/oo	mm	l/s	m		m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
D 17+66	9	40	68		1.5	300	75					
C 15+33	18	42	86		1.5	375	90					
11+84	25	65	128		1.0	300	34	0.30	1;1,0			flödes- ränna
11+08	25	70	134		1.0	300	34	"	"			"
71+15	12	1	25		1.5	250	25					
B ³ 25+15	15	3	34		1.0	225	16	0.3	1:1,0			flödes- ränna
B ⁵ 40+83	7	5	24		1.5	250	25					
B ² 24+70	22	8	58		1.0	225	16	0.3	1:1,0			flödes- ränna
23+90	22,5	8,5	61		1.0	400	73					
22+70	24	10	66		1,0	400	73					
B ¹ 21+37	28	18	80		1,0	250	21					flödes- ränna
B=10+50	54	88	218		0,5			0,50	1:1,5	0,50		
84+51	1,5	4	9		3,0	150	9					
82+90	4,5	5	17		1,5	250	25					
81+40	6,5	5	20		1,5	250	25					
80+49	7,0	6	23		1,5	250	25					

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda plankarta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredställande sätt eller som besväras av översvämningar vid höst och vårflöden.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn tagen till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna avlopp med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, minskade kostnader för ogräsbekämpning och minskade underhållskostnader eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad (s.k. brukningsbåtnad) även

uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd, Bil. Litt. A, varav framgår att alstringsbåtnaden uppgår till 42.727:- kronor och brukningsbåtnaden till 4.637:- kronor eller tillhopa 47.364:- kronor.

Mom. 6.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder, som finnas angivna i Jordersättningslängden, Bil. Litt. B. Där avloppet går i rågång mellan två brukningsenheter skall ersättningen fördelas efter arbetets utförande enär jordmassorna kan komma att uppläggas endast på en sida av avloppet.

2. Ersättning för förtidig avverkning skall utgå till ägaren av Amnebyn 1¹ med 50:- kr och till ägaren av Amnebyn 1⁶ med 150:- kr. Sammanlagt skall ersättningar utgå med kronor 841:-. Under förutsättning att skada icke onödigtvis förorsakas annan skall ytterligare ersättningar icke utgå vid företagets utförande eller framtida underhåll.

Mom. 7.

Kostnad. Anläggningskostnaderna inklusive ersättningar och tillägg för

arbetsledning, kontroll och oförutsett har enl. Bil. Litt. C beräknats till kronor 27.600:- varvid 1956 års priser lagts till grund för beräkningarna.

Mom. 8.

Kostnadsfördelning. För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning har företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabeller. Härvid är att märka att de dikessträckor, som ej skall utföras (s.k. avdragsdiken), dock medtagits vid utredningen.

Tabell 2.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anmärkning
1	A - B		2330	-	-	
2	B - C	7-15, $\frac{1}{2}$ 16, $\frac{1}{2}$ 18	6570	5526	1.189	
3	C - D	$\frac{1}{2}$ 16, 17, $\frac{1}{2}$ 18, 19-21, 49-54	4100	9707	0.422	
4	C - C ¹	55 - 62	3640	11077	0.329	
5	B - B ¹	1 - 6	1730	558	3.100	
6	B ¹ - B ²	25 - 28	6000	3106	1.932	
7	B ² - B ³ - B ⁴	22-24, 40-48	2440	10823	0.225	
8	B ² - B ⁵	29 - 39	790	6567	0.120	
Hela företaget			27600	47364	0.583	

71.
På grund af att minimilutningar har använts för hela huvudavloppet
erfordras för varje avdelning att hela den nedanförliggande sträckan
måste upptagas.

Omdessa avdelningar tänkes utförda som särskilda samfälligheter er-
hållas relativa kostnader enligt nedanstående

Tabell 3.

Avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad	Anm.
2	8900	5526	1.611	
3	13000	9707	1.339	
4	12540	11077	1.132	
5	4060	558	7.276	
6	10060	3106	3.239	
7	12500	10823	1.155	
8	10850	6567	1.652	

Kombineras därefter de olika avdelningarna med varandra erhålles i
sammandrag relativa kostnader enligt efterföljande tabell

Tabell 4.

Avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
1+2+3	13000	15.233	0.853
1+2+3+4	16640	26,310	0.632
1+5+6+7+8	13290	21,054	0,631
1+2+3+4+5	18370	26,868	0,684
1+2+3+4+5+6+7	26810	40.797	0.657
1+2+3+4+5+6+7+8	27600	47,364	0,583

43.

Utredningen visar att alla avdelningar erhåller den billigaste torrläggningen ~~erhåller den billigaste torrläggningen~~ om de sammanslås till en avdelning med relativa kostnaden 0,583.

Kostnaderna för företagets utförande som för det framtida underhållet skall därför fördelas i förhållande till värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procentiska fördelningstal, som i överensstämmelse härmed är uträknade och införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D.

De ägovägstrummor, som beröres av företaget, skall underhållas av nyttjanderättshavarna.

Vägförvaltningen i länet åligger att ombesörja och bekosta ombyggnad och underhåll av de vägtrummor genom allmänna vägar, som beröres av företaget.

Statens järnvägar åligger såväl att ombesörja och bekosta ny vattengång genom banvallen vid 40+70-40+83 med 2 st. slambrunnar, som att underhålla densamma i framtiden.

Förrättningskostnaderna skall i första hand av sökandena solidriskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skall förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 9.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadgar synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll till alla delar om-

- besörjes av styrelse, som av delägarna utses,
- att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,
- att arbetets utförande genom entreprenad lämpligen överlåtes till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas,
- att vid arbetets utförande skall iakttagas alla de bestämmelser, som finnas införda dels under arbetsbeskrivningen, Bil. Litt. E och dels på de ritningar, som tillhör förslaget,
- att de till ledning vid arbetets utförande och underhåll anbragta fixpunkterna ej må vid laga ansvar rubbas,
- att jordupplag på åkerjord helst bör utplaneras inom sju år efter grävningsarbetets utförande,
- att det åligger styrelsen att ombesörja ordentlig rensning och övrigt underhåll av alla avlopp så ofta sådan erfordras samt tillse att företagets alla brunnar rensas minst en gång årligen efter vårfloden,
- att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan, eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida,
- att det åligger de ägare, som nyttja de i företaget ingående trummorna att så sköta och underhålla desamma, att de ej hindra vattenavrinningen, vid anläggande av en ny trumma skall den anordnas så att den icke hindrar vattenavrinningen,

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att med stängsel skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur, underlåtes detta åligger det vederbörande att bota uppkommande skada,

att vägförvaltningen och Statens järnvägar i god tid böra underrättas om tidpunkten för arbetenas igångsättande så att erforderlig planläggning kan utföras för de arbeten, som skall utföras av dessa myndigheter, härvid hänvisas till Bil. nr 9 och de ytterligare anvisningar, som kan komma att lämnas av ovannämnda myndigheter,

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, kallelse till dylikt sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst 14 dagar före sammanträdet kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar, i övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 10.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden eller med 71:- kr, då båtnaden uppgår till 47.364:- kr. Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg, så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1966. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna synförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skall upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skall fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Tösse den 7 maj 1957.

Per Johansson

Joan Dönn
lantbruksingenjör.
Gilbert Larsson

biträdande godemän.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Uggeruds dikningsföretag 1957

Socken
TösseLän
Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare Helmer Wass, Uggerud, Tösse

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

13 aug. 1957

9800

Arbetsid jml. V. L. 10:62

31 dec. 1966

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

5 maj 1959

Besiktning verkställd av

1:ste ass. Ingemar Carlson

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Företagets verkliga kostnader uppgår till 26780:- kronor mot beräknade 28870 kronor. Det till företagets utförande beviljade bidraget föreslås minskat med 700:- kronor till 9100:- kronor. Tidigare har av bidraget utbetalats 8060:- kronor. Nu tillstyrkes 1040:- kronor till utbetalning.

Till fastigheten Tösse Prästgård 1⁵ äg. Gunnar Jansson beviljad lånegaranti 4000:- kronor föreslås sänkt till 3630:- kronor. Tidigare har tillstyrkts 3630:- kronor till utbetalning.


Vänersborg den 1 juni 1959.

Ingemar Carlson

Rätt avskrivet intyga:



Lantbruksnämnden, Vänersborg.



Lantbruksnämnden, Vänersborg.