



Akt nr:

P-F2a-LS67 / 59

AU\$P-F2a-LS67/59

67

Högsbyns dikningsföretag år 1959

Tisselskogs socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Högsbyns dikningsföretag år 1959,

i Tisselskogs socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 35 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för förbättrad avdikning av
marker tillhörande Högsbyn i Tis-
selskogs socken, Älvsborgs län.

Den 15 december 1959 klockan 10.00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan, bilaga 1, av länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning hade sammanträde utsatts att hållas i Aktiebolaget Elit Emballages industrilokaler, Dals Långed, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning, bilaga 2.

Till sammanträdet hade infunnit sig,

såsom sökande:

Civilingenjör K. J. Enderlein, Dals Långed samt verkmästare Vigo Levin för Aktiebolaget Elit Emballage

såsom övriga sakägare:

Lantbrukare Henry Jansson, Högsbyn, Dals Långed

" Nils Olsson " "

" Ragnar Eriksson " "

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anmäldes ej, ej heller visste denne

med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över avdikningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för upprättat dikningsförslag, för beräknade dikningskostnader och förslag till fördelning av kostnaderna.

§ 4.

Sakägarna meddelade, att diket ursprungligen grävts av järnvägens ägare omkring år 1923. De ansåg det som S.J.:s skyldighet att underhålla diket, varför S.J. borde bidra i kostnaderna för företagets utförande. Förrättningsmannen skulle kontakta S.J. härom.

§ 5.

Delägarna träffade överenskommelse angående bl.a. fördelningen av kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Föreningen, bilaga , vitsordades av förrättningsmannen.

§ 6.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes civilingenjör K.J. Enderlein, Dals Långed, tel. Dals Långed 99 och till övrig ledamot Ragnar Eriksson.


Ordföranden fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

§ 7.

Sedan förrättningsmannen meddelat att förrättningen komme att avslutas den 30 december 1959, då utlåtande komme att framläggas på lant-

bruksingenjörskontoret i Vänersborg, upplästes dagens protokoll, var-
efter sammanträdet avslutades.

Dals Långed den 15 december 1959.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Den 30 december 1959 framlades förrättningshandlingarna till påseende
på lantbruksingenjörskontoret. Ingen av sakägarna infann sig nämnda
dag.

Härmed vore syneförrättningen att betrakta som avslutad.

Vänersborg den 30 december 1959.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN


LANDSKANSLIET

IIIM 46 58.R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 31 oktober 1958.

På länsstyrelsens vägnar:


Ture Sandelin


Per Hydén

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN
LANDSKANSLIET

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 31. OKT. 1958
III aut.

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg
den 21 OKT. 1958

Dnr. 2d. 771.

IIIM 46 58.

RESOLUTION

Oversändes till lantbruksnämnden
i Vänersborg
.....
för yttrande, som jämte remisshandling-
arna hit införs. Vänersborg i lands-
kansliet den 18 oktober 1958.

aut.

På tjänstens vägnar:


Per Hydén

AKTIEBOLAGET

Elit Emballage

DALS LÅNGED

Telefonadress: Dals Långed 99
Järnvägsstation: Tisselskog
Postgirokonton 14 15 29

Datum 17.10.58

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg

den 21 OKT. 1958

Dnr. _____

Landskansliet i Vänersborg

Ink. 18. OKT. 1958

M 46 58

Länsstyrelsen i Älvsborgs län

VÄNERSBORG

Hänvisningar

Eder beteckning

Edert meddelande

Vår beteckning
KJE/GE. 833/58


Vårt förra meddelande

Ärende

Undertecknad får härmed anhålla om förordnande för statens lantbruksingenjör att handlägga ärende rörande torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Högsbyn 1:36 i Tisselskogs socken, Steneby kommun. Av förrättningen väntas även följande fastigheter bli berörda: Nilsbyn 1:4, Högsbyn 1:2, Högsbyn 1:6, Högsbyn 1:7 och Högsbyn 1:8.

Möjligt är att även järnvägen Mellerud-Bengtsfors och vägen Håverud-Tisselskog kommer att beröras.

Högaktningsfullt
Aktiebolaget Elit Emballage




Landskansliet i Vänersborg
Ink. 31 OKT 1958
III.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg

Vänersborg den 30 oktober 1958.

På Lantbruksnämndens vägnar:



Bilagor

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande fastigheterna Högsbyn 1², 1⁷, 1⁸ och 1³⁶ i Tisselskogs socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde i Aktiebolaget Elit Emballages industrilokaler, tisdagen den 15 december 1959 klockan 10.00.

Lantbrukare Henry Jansson,	Högsbyn,	Dals Långed
" Nils Olsson	"	"
" Ragnar Eriksson	"	"

Civilingenjör K.J. Enderlein, Dals Långed

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 2 december 1959, intygas.

I tjänsten:



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

F ö r e n i n g.

Undertecknade har denna dag överenskommit följande:

1. Förbinder vi oss att utföra och fullborda Högsbyns dikningsföretag år 1959 i Tisselskogs socken, Älvsborgs län i enlighet med ett av lantbruksingenjör K. Dahlgren år 1959 upprättat förslag.
2. Anläggningskostnaderna samt framtida underhållskostnader skall fördelas efter nedanstående procenttal.

<u>Fastighet, ägare</u>	<u>Procent</u>
<u>Högsbyn 1</u> ⁷	
Ragnar Eriksson o.h.h. Dagny	1,46
<u>Högsbyn 1</u> ⁸	
Gerda Ingeborg Olsson	20.71
<u>Högsbyn 1</u> ³⁶	
~~K.J. Enderlein~~ <i>Aktiebolaget Elit Emballage</i>	73.72
<u>Samf. mark till Högsbyn 1</u> ^{2,1³,1⁶-1¹⁰}	0.00
<u>Högsbyn 1</u> ²	
Henry Jansson	4.11
<u>Summa</u>	<u>100.000</u>

3. Efter dessa grunder har en kostnadsfördelningslängd upprättats efter vilken jämväl förrättningskostnaderna skall fördelas.
4. Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skall utgå.
5. Arbetet får påbörjas omedelbart och skall vara färdigt till avsyning senast år 1966.

Högsbyn, Dals Långed den 15 december 1959.

Aktiebolaget Elit Emballage

..... Nils Olsson

 Ragner Eriksson Henry Jansson

Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

Sten Wahlgren


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Tisselskogs socken</u>							
<u>Högsbyn 1⁷</u>							
Ragnar Eriksson o.h.h. Dagny							
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 6-6+35 B:summa							140:-
- T:summa							140:-
<u>Högsbyn 1⁸</u>							
Gerda Ingeborg Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
- åkermark	1	0,11		1700	2000	300	33:-
- "	2	0,68		1200	"	800	544:-
A:summa							577:-
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 6+39-8+93 B:summa							1270:-
- Underhållsbåtnad U:summa							147:-
- T:summa		0,79					1994:-
<u>Högsbyn 1³⁶</u>							
Aktiebolaget Elit Emballage							
A. Alstringsbåtnad							
- tomtmark	3	0,22		2000	5000	3000	660:-
A:summa							660:-
- annan båtnad							5000:-
Underhållsbåtnad U:summa							1438:-
T:summa		0,22					7098:-

12.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Samfällad mark till Högs-</u>							
<u>byn 1², 1³, 1⁶ - 1¹⁰</u>							
A. Alstringsbåtnad							
betesmark	4		0,04	1120	1400	280	11:--
"	5		0,02	"	"	"	6:--
A: summa							17:--
Underhållsbåtnad	U: summa						4:--
T: summa							21:--
Avgår enligt utlåtande pkt. 8							13:--
Verklig båtnad							8:--
<u>Högsbyn 1²</u>							
Henry Jansson							
A. Alstringsbåtnad							
åkermark	6	0,21		1800	2000	200	42:--
"	7	0,37		800	~~2000~~ 1800	1000	370:--
"	8	0,31		800	~~2000~~ 1800	1000	310:--
"	9	0,14		1900	2000	100	14:--
"	10	0,04		"	"	"	4:--
"	11	0,07		1400	"	600	42:--
A: summa							782:--
Underhållsbåtnad	U: summa						199:--
T: summa							981:--
Avgår enligt utlåtande pkt. 8							593
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

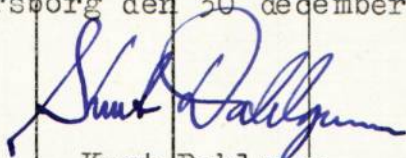
Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
<u>Verklig båtnad</u>							388:-
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Högsbyn 1⁷</u>							
Ragnar Eriksson o.h.h.Dagny		-					140:-
<u>Högsbyn 1⁸</u>							
Gerda Ingeborg Olsson		0.79					1994:-
<u>Högsbyn 1³⁶</u>							
Aktiebolaget Elit Emballage		0,22					7098:-
<u>Samf. mark till Högsbyn</u>							
<u>1², 1³, 1⁶ - 1¹⁰</u>			0,06				8:-
<u>Högsbyn 1²</u>							
Henry Jansson		1,14					388:-
<u>Summa</u>		2,15	0,06				9628:-
Vänersborg den 30 december 1959.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör.							

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet A - B - C</u>				
		<u>Sträckan A - B</u>				
5+50-6	50	Rensning av öppet dike samt utplanering av uppgrävd jord lm	50	2:-	100:-	
6-6+39	39	Lantbruksrör D=500	39	14:20	553:80	
6-6+35	-	Grävning, läggning och åter- fyllning m	35	6:-	210:-	
6	-	Utloppsskydd U-1			45:-	
6+35-6+39	-	Omläggning av befintlig trumma	4		50:-	
6+39		Brunn B-1 D=900 jämte spräng- ning och grusning under brunnen			250:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			141:20	1350:-
6+39-7+69	130	Lantbruksrör D=400 m	130	8:90	1157:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	130	6:-	780:-	
		Sprängning av berg lm	38	25:-	950:-	
		Grus till grusning under rören m ³	3	10:-	30:-	
7+15		Upptagning av befintlig rörtrumma			15:-	
7+65		Upptagning av befintlig rörtrumma			30:-	
7+60		Stensil			15:-	
7+69		Brunn B-1 D=800			200:-	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			323:-	3500:-
7+69-8+93	124	Lantbruksrör D=400 m	124	8:90	1103:60	
		Grävning,läggning och åter- fyllning m	124	5:-	620:-	
8+93		Brunn B-2 D=1000			180:-	
8+93-8+99	6	Lant bruksrör D=700	6	25:-	150:-	
		Grävning,läggning och åter- fyllning m	6	6:-	36:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			210:40	2300:-
		Summa				7150:-
		<u>Sträckan B-C avdragsdike</u>				
8+99 -9+52	54	Befintlig rörledning D=700 lämnas utan åtgärd				
9+52		Brunn B-2 D=1000			180:-	
9+52-9+73	21	Lantbruksrör D=300 m	21	5:80	121:80	
		Grävning,läggning och åter- återfyllning	21	4:-	84:-	
9+73-9+78	5	Omläggning av trumma samt brunn B-1 D=600 vid pkt. 9+73 utföres och bekostas av väg- förvaltningen				
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			64:20	450:-
		Summa				450:-

KOSTNADSFÖRSLAG

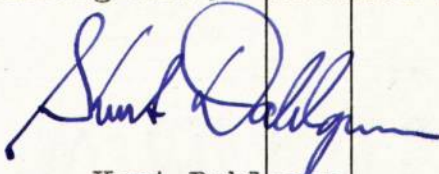Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
		Sträckan A - B				7150:-
		" B - C				450:-
		<u>Summa</u>				7600:-
Vänersborg den 30 december 1959.  Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör.						


Bilaga
Typritning B-1
BRUNN

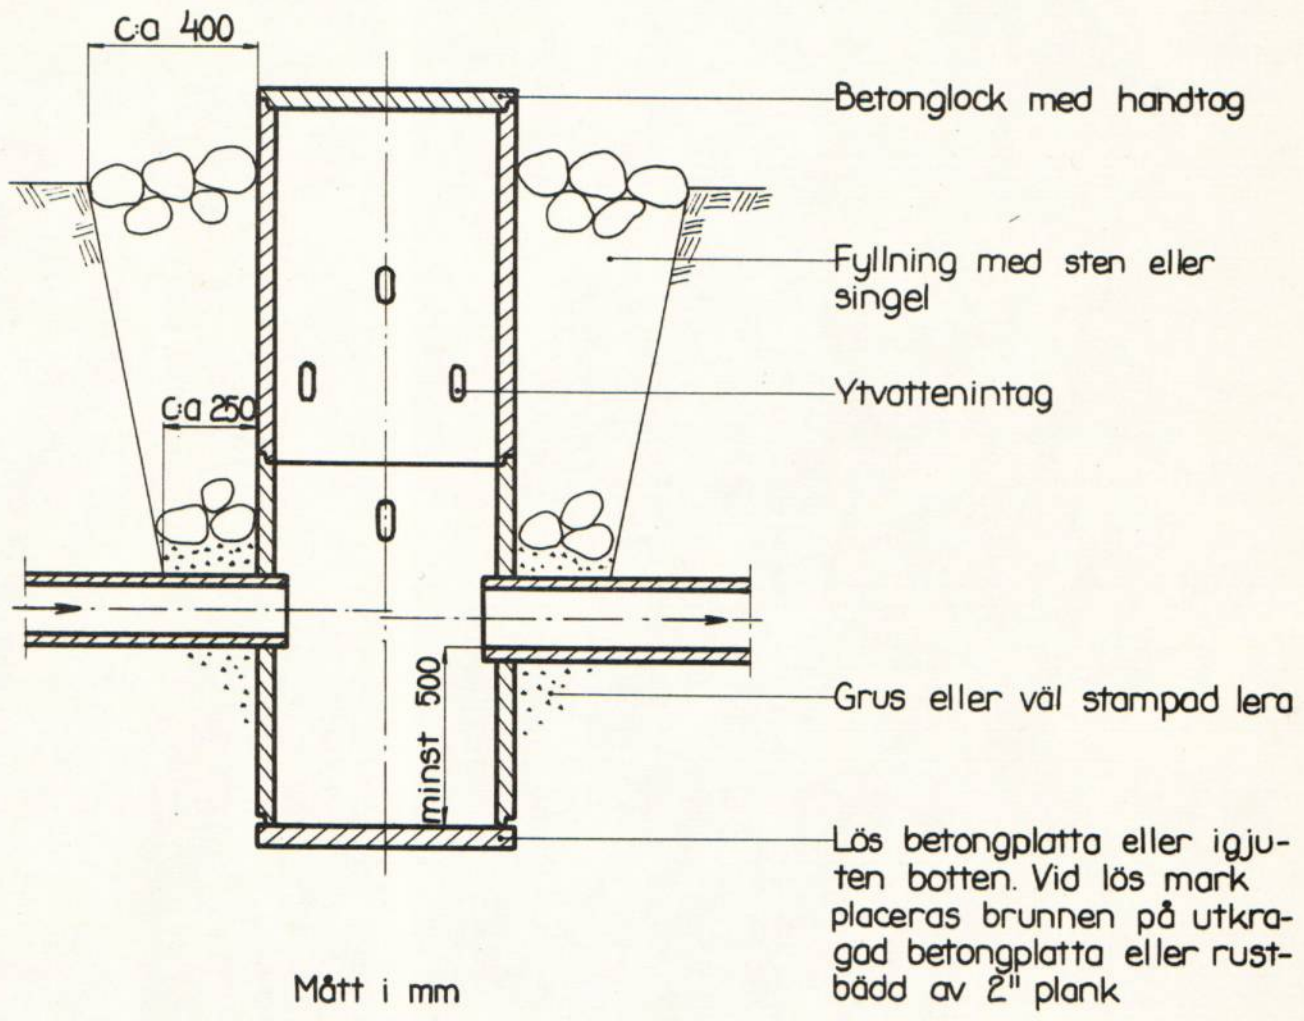

Bilaga

Typritning B-2


BRUNN

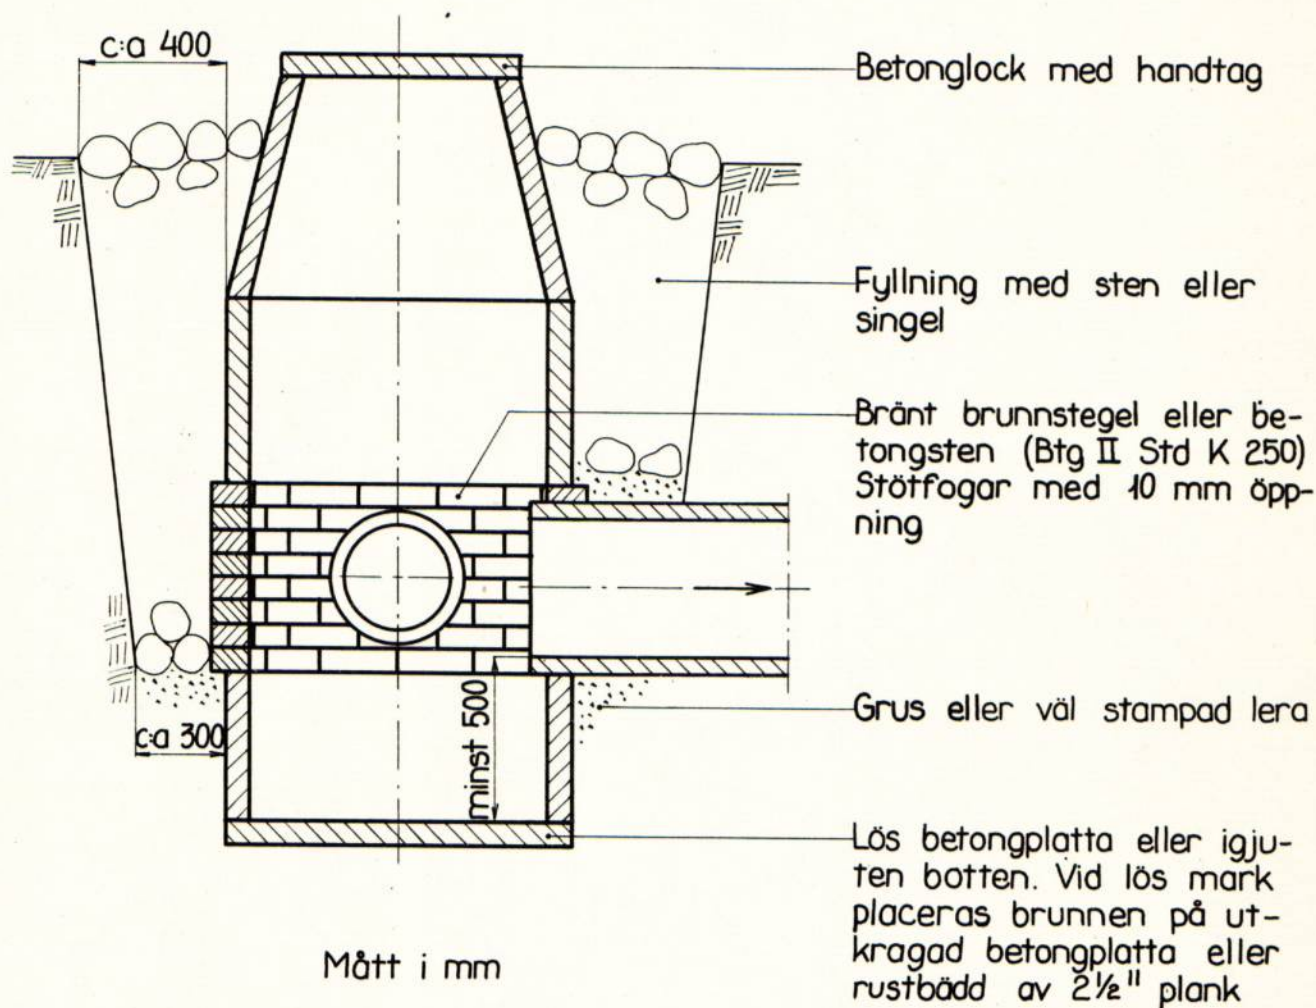

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP

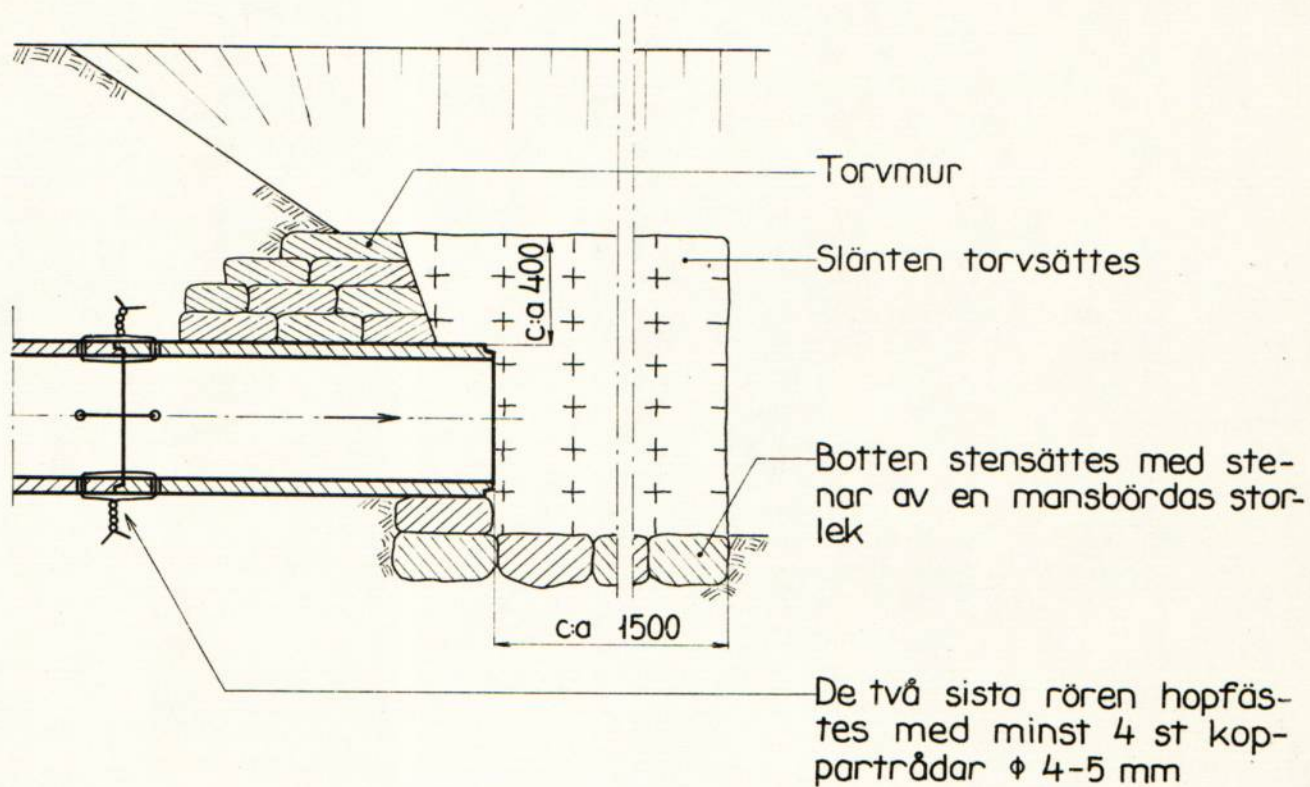

Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Tisselskogs socken</u>						
<u>Högsbyn 1⁷</u>						
Ragnar Eriksson o.h.h. Dagny				104:--	1.46	
<u>D:o 1⁸</u>						
Gerda Ingeborg Olsson						
ägofig. 1 - 2				1481:--	20.71	
<u>D:o 1³⁶</u>						
Aktiebolaget Elit Emballage S						
ägofig. 3				5271:--	73.72	
<u>Samf. mark till Högsbyn</u>						
<u>1², 1³, 1⁶ - 1¹⁰</u>						
ägofig. 4 - 5				-	-	
<u>Högsbyn 1²</u>						
Henry Jansson						
ägofig. 6 - 11				294:--	4.11	
<u>Summa</u>				7150:--	100.000	

Värnersborg den 30 december 1959.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Högsbyns dikningsföretag år 1959 upprättat år 1959.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görigaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om vägbana

genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör);

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus;

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid

- mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;
- att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar;
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;
- att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord;

3. Beträffande samtliga diken


- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvis-

ningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt kompetenta arbetare;

att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Vänersborg den 30 december 1959.

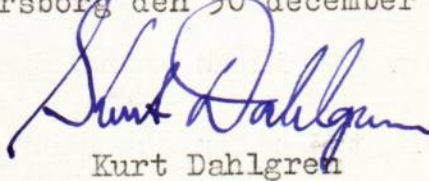

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Åmål

Skala 1:100000

U t l å t a n d e

angående Högsbyn dikningsföretag år 1959 i Tisselskogs socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrläggning och brukningsmöjligheter för åker- och tomtmark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt förrättningsmannens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Upperusälvens nederbördsområde nr 131, ca 1,5 km söder om Tisselskogs kyrka.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts utan biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökanden yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torr-

27.
läggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Röda siffror inom parentes utvisar den organogena jordens djup i meter. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

2. Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget omfattar grävning av öppet dike å sträckan A - 6+00 samt nedläggning av rörledning å sträckan 6+00 - B. Sträckan B - C har räknats som avdragsdike och är ej föreslagen till utförande.

Såsom framgår av plankartan består viss del av de i företaget ingående markerna av organogen jord intill ett djup av ca 0,8 m. Hän- syn har tagits härtill såtillvida, att ledningarna har förlagts djupare än vad som annars skulle föreslagits. Därmed anses lednings-

djupet vara tillfredsställande för en längre tid, ca 50 år vid normal brukning, trots mulljordens beräknade sättning.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2 - 3,5 l/s ha. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdet storlek, ha	Dimensionerande högvattenavrinning, l/s
9+78	15,0	30,0
7+69	26,0	73,0
6+39	40,0	132,0

Dikessträckan A - B har dimensionerats med hänsyn till den lågt belägna industritomten och därå belägna fabrikslokaler, som visat sig synnerligen beroende av översvämningar å marken. Ledningarna har här valts en dimension större än om marken utnyttjats som åker, då viss översvämning kunnat tolereras. Innan markerna vid B översvämmas avbördar ledningarna enligt förslaget upp till 6 à 7 l/s ha, vilket torde vara tillräckligt även för de största högvattenföringarna.

Det förtjänar påpekas att dikessträckan 5+50-6+00 ej kan igenläggas med mindre ledningsdiameter än 500 mm utan att risk för översvämning vid B uppstår. Om diametern väljes mindre än 500 mm nedströms om punkt 5+50, erfordras en brunn i denna punkt för vattnets fria utlopp till markytan.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingår i företaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skall utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 7600:- kronor.

I denna summa ingår även kostnad för sträckan B - C, vilken emellertid ej föreslagits till utförande:

Sträckan A - B 7150:-

" B - C 450:-

Summa 7600:- kronor

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av förrättningsmannen uppskattats till 10234:- kronor. Ägarna av samfälld mark till Högsbyn ¹₂, ¹₃, ¹₆ - ¹₁₀ samt fastigheten Högsbyn ¹₂ har ej såsom sökande velat biträda syneförrättningen. Dikessträckan B - C, vilken kostnadsberäknats till 450:- kronor skall därför ej utföras av dikningsföretaget, varigenom kostnaderna för företagets torrläggning kommer att minskas med 450:- kronor eller från 7600:- kr till 7150:- kr. Då båtnaden för ovannämnda fastigheter uppskattats under den förutsättningen, att även dikessträckan B - C skulle utföras, skall båtnaden för dessa fastigheter minskas

med ett belopp om 606:- kr kallat avdragsvärde. Båtnaden genom dikningsföretagets utförande kommer alltså att minskas med 606:- kronor eller från 10234:- kr till 9628:- kr.

Avdragsvärdet har fördelats sålunda:

samf.mark till Högsbyn 1 ² , 1 ³ , 1 ⁶ - 1 ¹⁰	13:- kronor
Högsbyn 1 ²	<u>593:- "</u>
Summa	606:- kronor

Avdragsvärdena för de båda fastigheterna har införts i värderingslängden, bil. A.

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelat företaget i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för företagets utförande skall med anledning härav fördelas i proportion till varje fastighets båtnad.

Sedan ägaren av Högsbyn 1² åtagit sig även delaktigheten för den samfälliga marken, har delägarna ingått en förening, bil. 3, efter vilken dikningskostnaderna skall fördelas och vilken fastställts som del av detta utlåtande.

Kostnadsfördelningslängden, bil. C, har upprättats med föreningen som grund och visar vars och ens deltagningsskyldighet, såväl i de beräknade kostnaderna, uträknade i kronor (kolumn 5), som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent (kolumn 6).

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättnings avslutande förskötteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna

i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna, som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

På begäran av sakägarna enligt § 4 syneprotokollet skulle förrättningsmannen kontakta S.J. angående skyldighet till underhåll av diket.

Förrättningsmannen har genom företagna utredningar och genom telefonkontakt med baningenjören för 33:je bansektionen, B. Danielsson, diskuterat ärendet. Baningenjören ansåg inte att S.J. hade någon underhållsskyldighet till ifrågavarande dike och då man ej lagligen torde kunna påföra dem dylik skyldighet anser förrättningsmannen att S.J. ej skall bidra till dikningskostnaderna.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga D, noga skall efterföljas,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft
 och bör vara slutförda senast år 1966 samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma längd som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägaren tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från det öppna diket.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med underhåll av öppna diken skall icke utgå. Därest rensningsmassorna uppgår till mer än 0,3 m³ per sträckmeter jordsträng, skall dock massorna utplaneras på företagets bekostnad. Arbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst skada.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,
att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena
 utförs i överensstämmelse med förslaget,
att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
att ombesörja dikenas vidmaktförhållande och upprepning samt
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetes verkställan-
 de och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill
 särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som
 vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Högsbyns dikningsföretag år 1959.

14. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar
 föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva
 sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre
 exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståen-
 den och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill
 åberopa till stöd för ändringssökandet.

15. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven
 tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall under-
 ställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap.

75 § vinna laga kraft.

Vänersborg den 30 december 1959.

Kurt Dahlgren
Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke
anförts över denna synföreläggning; belyggar Vänersborg
i Västabygdens vattendomstols kansli den 26 mars 1960.

T Hälsku:
T. Aronson.



Stämpel Två kronor.

Sammanställning över förrättningskostnader

för

Högsbyns dikningsföretag år 1959.

Kronor

Ersättning till statsverket enligt lantbruks-
nämndstaxan

308:-

Hantlangning m.m., ca

72:-

Summa kronor 380:-

Vänersborg den 30 december 1959.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Högsbyns dikningsföretag 1959

Socken

Tisselskog

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Civilingenjör K.J. Enderlein, Dals Långed

Statligt stöd bev. av lbrsn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62.

Förlängning jml. V. L. 7:58.

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

31/12 1966

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den


18 augusti 1964

Besiktning verkställd av

Undertecknad

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, varför detsamma godkännts.

Vänersborg den 20 augusti 1964.



Ingemar Carlson

Ingenjör