



Akt nr:

P-F2a-LS70/60

AU\$P-F2a-LS70/60

70

SKOB 02A

2 MAJ 1960

TILL

VÄSTERBOTTENS VÄTTERDOMSTOL

Katteberg-Anolfsbols
dikningsföretag år 1960

Örs socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Katteberg-Anolfsbols dikningsföretag år 1960

i Örs socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 89 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 9 blad ritningar.

1958 JUN 19 1958

Protokoll hållet vid syneförrättning
för bättre torrläggning och brukning
av ägor tillhörande Katteberg, Kyrkebol,
Anolfsbol och Torbjörbyn i Örs socken,
Älvsborgs län.

- Den 20 november 1957 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör hos lantbrukaren Emil Malmsköld, Torbjörbyn, Ör för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning.
- Kungörelse om sammanträdet, som den 29 november avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 3 november blivit i laga ordning anslagen i Örs församling samt fredagen den 1 november, allt år 1957, varit infört i Älvsborgs Läns Annonsblad, varjämte under rättelse om förrättningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ utsänts till kända sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstades:

Sökande till förrättningen:

J. A. Larsson,	Katteberg
Harry Hallgren,	Anolfsbol
Johan Birger Andersson (John Jacobsson),	Katteberg
Nils Carlsson,	Kyrkebol
Einar Eriksson,	"
John Andersson,	Katteberg
Henning Nyström,	Kyrkebol
Emil Malmsköld,	Torbjörbyn

Övriga sakägare:

Bertil Larsson, Katteberg

Bertil Lundgren, "

Ander Andersson, Högen

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen Johan G. Jonsson, Ed, Dals Rostock, Valter Gustavsson, Bäckebo, Dals Rostock.

§ 1.

Vid sammanträdet början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, bil. nr 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder. Vissa avlopp inom samf. Torbjörbyn - Kyrkebo ingår i ett dikningsföretag av år 1941 benämnt "Torrläggning av mark hörande till hemmanen Torbjörbyn och Katteberg". Det upplystes att dessa avlopp icke har utförts.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrlägningsplan.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

- 1) yrkade sökandena, att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående åkerjord.
- 2) sökandena yrkade vidare att där det ur praktisk och ekonomisk synpunkt är motiverat de öppna avloppen skulle läggas igen med rör.
- 3) yrkade samtliga delägare ersättning för intrång genom jordupplag.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar, med början på samf. Katteberg.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras. Protokollet upplästes och godkändes.

Dag som ovan.

John D. Jön
lantbruksingenjör.

John G. Jönsson

Walter Gustavsson

Biträdande godemän.

Den 18 mars 1960, klockan 9.30.

Sedan undertecknad förrättningsman efterträtt lantbruksingenjören J. Rödén i tjänsten i Älvsborgs läns norra område hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Emil Malmsköld, Torbjörbyn, Ör. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tidningen Älvsborgs Läns Annonsblad samt anslagits i Örs församling, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning, bilaga 8.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbr. Johan G. Jonsson, Ed, Dals Rostock och

" Walter Gustavsson, Bäckebo, Dals Rostock

intressenter:

Johan A. Larsson,	Katteberg,	Ör
Bertil Larsson		
John W. Andersson,	Katteberg	"
Nils Karlsson,	Kyrkebo	"
Emil Malmsköld,	Torbjörbyn	"
Georg Gustafsson	"	"
Lars Pettersson,	Anolfsbo	"
Gunnar Eriksson,	Kyrkebo	"
John Jacobsson,	Katteberg	"

Oscar Fredriksson såsom ombud för Hanna Malm, enligt fullmakt, bil. 9.

§ 8.

Jäv mot den nye förrättningsmannen anmäldes på förfrågan ej.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 11.

Delägarna önskade få företagets angelägenheter fördelade så att vardera av de tre delföretagen hade egen styrelse. Av denna anledning önskade man också erhålla avskrift av de viktigare delarna av förrättningshandlingarna i tre exemplar. Till styrelse för delföretagen valdes:

Delföretag I

Lantbrukare Bertil Larsson, Katteberg, Ör, tel. Assarbyn 53, ordförande och John W. Andersson

Delföretag II

Lantbrukare John Jacobsson, Katteberg, Ör, tel. Assarbyn 86, ordförande och Lars Pettersson.

Delföretag III

Lantbrukare Emil Malmsköld, Torbjörbyn, Ör, tel. Assarbyn 8, ordförande och John Jacobsson.

Till aktförvarare av den fullständiga avskriften av synehandlingarna utsågs lantbrukare Emil Malmsköld, Torbjörbyn, Ör, tel. Assarbyn 8.

7

Ordföranden i respektive delföretag fick i uppdrag
att söka statsbidrag till företaget,
att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av
eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras,
att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 12.

Sammanställning över förrättningskostnaderna företeddes.

§ 13.


Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt
vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll
upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Torbjörbyn, Ör den 18 mars 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

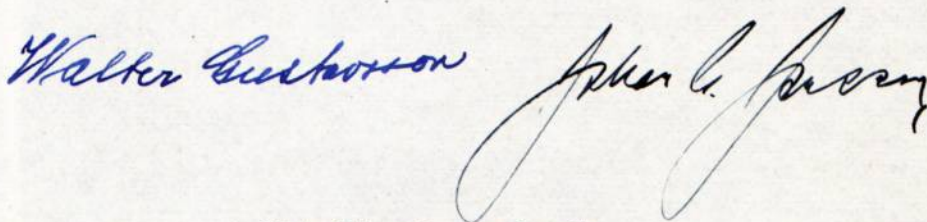

Biträdande godemän.

2d 104/55

676 Li 4/55 8.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Bil. 1.



Till Länsstyrelsen i Vänersborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} ~~oss~~ tillhörig mark inom Katteberg

Örs

socken(-part) av

Vänersborgs

län.

Förrättningen avser

dikning för torrläggning
av omkr. 10 ha åker, avlopps-
längd omkr. 1000 meter

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, årsärling, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Per J. A. Larsson, Katte-
berg, Örs. Tel. Vänersborg 53

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vänersborg

den

3 feb.

1955

Sökandes namn:

Fastighet:

För Ellen Larssons

för fastigheten

Katteberg 1, 6, 7, 8, 12

Lödsby

»

»

J. A. Larsson

»

»

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Vilhelm Olsson</i>	ägare av fastigheten	<i>Kalleby</i>
<i>Skerbhus</i>	» » »	
<i>Johan Andersson</i>	» » »	- " -

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören inom Älvsborgs läns norra område.

Vänernborg den 4 febr. 19 55

På Lantbruksnämndens vägnar:

Otto Niklasson
/Otto Niklasson/

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören inom Älvsborgs läns norra område att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen.

Vänernborg i landskansliet den 16 februari 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz
Chr. Fahlcrantz

Ake Paulsson
Ake Paulsson

F ö r e n i n g.

Med den jordägare, som den 3 feb. 1955 ansökt om laga syne-
förrättning för beredande av bättre torrläggning av marker
inom Katteberg i Örs socken Älvsborgs län, vilja under-
teckande härmed göra gemensam sak och detta i den bemärkel-
se, som avses i vattenlagen 10 kap. 58 §

Ör den 10 juni 1956

..... Barry Hallgren	 John Jacobsson
Nils Carlsson ..	Binar Eriksson
	John Andersson
Thommy Nyström	Emil Malmström
Georg Gustavsson	

Lämpsheten av ovanstående förening vitsordes:
Sven Dahlgren John G. Jansson Walter Gustavsson

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Katteberg, Torbjörbyn, Kyrkebol, Högen, Anolfsbol och Sköttevatten i Örs socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Emil Malmsköld, Torbjörbyn, Ör, onsdagen den 20 nov. 1957 kl. 10.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 29 oktober 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Örs församling söndagen den
3 nov. 1957, betygas:

Pastorsämbetet i Ör

L. K. Kurkiala

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Katteberg, Torbjörbyn, Kyrkebol, Högen, Anolfsbol och Sköttevatten i Örs socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Emil Malmsköld, Torbjörbyn, Ör, onsdagen den 20 nov. 1957 kl. 10.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 29 oktober 1957

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annonssblad den 1 november 1957 intygas ex officio:

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Katteberg, Torbjörbyn, Kyrkebol, Högen, Anolfsbol och Sköttevatten i Örs socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Emil Malmsköld, Torbjörbyn, Ör,
onsdagen den 20 nov. 1957 kl. 10.00.

Johan A. Larsson,	Katteberg,	Ör
Ellen Larssons dödsbo,	"	"
John Andersson,	"	"
Henning Nyström,	Kyrkebol	"
Nils Karlsson	"	"
Emil Malmsköld,	Torbjörbyn	"
Georg Gustafsson,	"	"
Harry Hallgren,	Anolfsbol	"
Einar Eriksson,	Kyrkebol	"
Johan Birger Andersson, (John Jacobsson,)	Katteberg	"
Bertil Lundgren	"	"
Karl Ekman	"	"
Hilma Andersson	"	"
Anders Andersson,	Högen	"
Hanna Malm,	Kyrkebol	"

John D. Hill
lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Katteberg, Torbjörbyn, Kyrkebol, Högen, Anolfsbol och Skötttevatten i Örs socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Emil Malmsköld, Torbjörbyn, Ör, fredagen den 18 mars 1960 klockan 9.30.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 24 februari 1960.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Örs församling söndagen den 28/2

1960, betygas:



L. K. Kurkiala,

Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Katteberg, Torbjörbyn, Kyrkebol, Högen, Anolfsbol och Sköttevatten i Örs socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Emil Malm-sköld, Torbjörbyn, Ör, fredagen den 18 mars 1960 klockan 9.30.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 24 februari 1960

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad den 27 februari 1960 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Katteberg, Torbjörbyn, Kyrkebol, Högen, Anolfsbol och Skötttevätten i Örs socken, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Emil Malmskiöld, Torbjörbyn, Ör, fredagen den 18 mars 1960 klockan 9.30.

Johan A. Larsson,	Katteberg,	Ör
John Andersson	"	"
Bertil Lundgren,	Kyrkebol	"
Nils Karlsson	"	"
Emil Malmskiöld,	Torbjörbyn	"
Georg Gustafsson,	"	"
Lars Pettersson,	Anolfsbol	"
Erik och Einar Eriksson,	Kyrkebol	"
Johan Birger Andersson, (John Jacobsson)	Katteberg	"
Karl Ekman	"	"
Anders Andersson,	Högen	"
Hanna Malm,	Kyrkebol	"
Verner Berg	"	"

Lantbruksnämnden i Älvsborgs läns norra område, Vänersborg

Att underrättelser avsänts med posten till förestående sakägare

den 26 februari 1960 intygas.

I tjänsten:



K. Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Fullmakt för Oscar Fredriksson
att föra min saken och utöva
min rätt i dikningsförelägg
Trotjänsten - Kyrkostyrelse.

Kyrkostyrelse, Ör den 18-3 1960.
Hanna Holm

Beviljas: Lennart Hultgren. Anders Andersson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Delföretag I Katteberg</u>							
Örs socken							
<u>Katteberg</u> ^{av} 1 ³							
John Waldemar Andersson o.h.h.							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	1	0,12		1950	2200	250	30
" "	2	0,20		1000	"	1200	240
betesmark "	3		0,16	1100	2000	900	144
åker "	4	0,04		1950	2200	250	10
" "	5	0,14		1200	"	1000	140
" "	6	0,14		1850	"	350	49
" "	7	0,08		1750	"	450	36
" "	8	0,30		1100	"	1100	330
A: summa							979
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 1+80-2+89, 2+89-3+95						1134	
Brukningsbåtnad för möjlighet till samtidig brukning							
B: summa						212	1346
Underhållsbåtnad							
U: summa							282
T: summa		1,02	0,16				2607
<u>Katteberg</u> ^{av} 1 ³							
John W. Andersson o.h.h. ej lagfart							
A. Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
åker, mjällättlera	9	0,52		1000	2200	1200	624
" "	10	0,46		1850	"	350	161
" "	11	0,42		850	"	1350	567
" "	12	0,16		1950	"	250	40
" "	13	0,70		850	"	1350	945
" "	14	0,14		1950	"	250	35
A: summa							2372
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 2+89-3+95,3+95-5+64						1554	
Brukningsbåtnad för möjlighet till samtidig brukning							
B: summa						1016	2570
Underhållsbåtnad U: summa							683
T: summa		2,40					5625
<u>Katteberg 1⁸</u>							
Ellen Amalia Larssons dödsbo							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	15	0,34		1850	2200	350	119
" "	16	0,62		750	"	1450	899
" "	17	0,70		"	"	"	1015
" "	18	0,64		1750	"	450	288
" "	19	0,20		1650	"	550	110
" "	20 a	0,24		650	"	1550	372
" "	20 b	0,06		650	"	"	93
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
A: summa							2896
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 5+64-7+20,7+70-7+78						1148	
Brukningsbåtnad för möjlighet till samtidig brukning							
B: summa						984	2132
Underhållsbåtnad U: summa							834
T: summa		2,80					5862
<u>Katteberg 1⁷</u>							
Ellen Amalia Larssons dödsbo							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	21	0,34		900	2200	1300	442
" "	22	0,20		1750	"	450	90
" "	23	0,16		1550	"	650	104
" "	24 a	0,34		900	"	1300	442
" "	24 b	0,16		1200	"	1000	160
A: summa							1238
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 7+20-7+70,8+28-9+11						931	
Brukningsbåtnad för möjlighet till samtidig brukning B: summa						432	1363
Underhållsbåtnad U: summa							357
T: summa		1,20					2958

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Katteberg 1⁶</u>							
Ellen Amalia Larssons dödsbo							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	25	0,20		650	2200	1550	310
" "	26	0,40		1750	"	450	180
A:summa							490
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 7+78-8+28						350	
Brukningsbåtnad för möjlighet till samtidig brukning B:summa						300	650
Underhållsbåtnad U:summa							141
T:summa		0,60					1281
<u>Katteberg 1⁶, 1⁷, 1⁸</u>							
Ellen Amalia Larssons dödsbo							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	27	0,44		1100	2200	1100	484
A:summa							484
Underhållsbåtnad U:summa							140
T:summa		0,44					624
<u>Katteberg 1¹⁴</u>							
Ingeborg Charlotta Ekman							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	28	0,20		1000	2000	1000	200
" "	29	0,30		700	"	1300	390

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
A:summa							590
Underhållsbåtnad U:summa							170
T:summa		0,50		410			760
<u>Sammandrag av delföretag I Katteberg</u>							
<u>Katteberg</u> ^{av} <u>1</u> ³							
John W. Andersson o.h.h.	1-8	1,02	0,16				2607
<u>Katteberg</u> ^{av} <u>1</u> ¹³							
Dsma ej lagfart	9-14	2,40					5625
<u>Katteberg</u> <u>1</u> ⁸							
Ellen Amalia Larssons dödsbo	15-20b	2,80					5862
<u>Katteberg</u> <u>1</u> ⁷							
Detsamma	21-24b	1,20					2958
<u>Katteberg</u> <u>1</u> ⁶							
Detsamma	25,26	0,60					1281
<u>Katteberg</u> <u>1</u> ^{6,17,18}							
Detsamma	27	0,44					624
<u>Katteberg</u> <u>1</u> ¹⁴							
Ingeborg Charlotta Ekman	28,29	0,50					760
Summa		8,96	0,16				19717
<u>Delföretag II Katteberg-Anolfsbol</u>							
<u>Samfällighet II A</u>							
<u>Anolfsbol</u> <u>1</u> ⁵							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Lantbruksnämnden							
brukare Lars Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	30	0,22		1850	2200	350	77
" "	31a	0,22		2000	"	200	44
" "	31b	0,50		1450	"	750	375
" "	32a	0,36		1100	"	1100	396
" "	32b	0,58		1000	"	1200	696
A: summa							1588
Underhållsbåtnad	U: summa						314
T: summa		1,88					1902
<u>Anolfsbol 1⁴</u>							
Lantbruksnämnden							
brukare Lars Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	33	0,10		1200	2200	1000	100
" "	34	0,06		1100	"	1100	66
A: summa							166
Underhållsbåtnad	U: summa						33
T: summa		0,16					199
<u>Anolfsbol 1⁹</u>							
Lars Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							

26
VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
åker, mjällättlera	35	0,22		1050	2100	1050	231
" "	36	Förbättras ej					
" "	37	0,08		1900	2100	200	16
" "	38	Förbättras ej					
" "	39	0,04		1700	2100	400	16
" "	40	Förbättras ej					
Ängsmark	41		"	"			
"	42		0,12	700	1200	500	60
"	43		0,10	"	1800	1100	110
"	44		0,18	"	"	"	198
"	45		0,10	"	"	"	110
åker, mullrik mjällättlera	46	0,42		1800	2000	200	84
" " "	47	0,62		1950	2200	250	155
" " "	48	0,28		1750	"	450	126
åker, mjällättlera	49	0,38		1550	"	650	247
" "	50	0,32		1200	"	1000	320
" "	51	0,14		1500	"	700	98
" "	52	0,08		2100	"	100	8
" "	53	0,38		1150	2100	950	361
" "	54	0,32		1450	"	650	208
" "	55	0,28		2000	"	100	28
A: summa							2376
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 17+33-18+50, 32+17-32+49							
B:summa							745
Underhållsbåtnad U:summa							469
T:summa		3,56	0,50				3590
<u>Samfällighet II B</u>							
<u>Anolfsbol 1⁹</u>							
Lars Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	56a	0,12		2000	2100	100	12
" "	56b	0,14		1450	"	650	91
" "	57	0,26		1300	2200	900	234
" "	58	0,42		1000	2000	1000	420
" "	59	0,32		1500	"	500	160
" "	60	0,28		800	1800	1000	280
A:summa							1197
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 18+50-20+15							
B:summa							825
Underhållsbåtnad U:summa							356
T:summa		1,54					2378
<u>Kyrkebol 1⁹</u>							
Einar och Erik Eriksson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	61	0,22		900	2000	1100	242
A:summa							242
Underhållsbåtnad U:summa							72
T:summa		0,22					314
<u>Katteberg 1²⁰</u>							
Johan Birger Andersson (John Jacobsson)							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	62a	0,34		1000	2200	1200	408
" "	62b	0,16		2000	"	200	32
" "	63a	0,34		1800	2000	200	68
" "	63b	0,54		1200	2200	1000	540
A:summa							1048
Underhållsbåtnad U:summa							312
T:summa		1,38					1360
<u>Katteberg 1¹⁸</u>							
Johan Birger Andersson (John Jacobsson)							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	64	0,14		1200	2000	800	112
" "	65	0,14		900	2100	1200	168
" "	66	0,26		1900	"	200	52
åker, molättlera	67	0,48		900	2200	1300	624
" "	68	0,32		"	"	"	416
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, molättlera	69	0,38		850	2100	1250	475
" "	70	0,36		"	"	"	450
" "	71	0,26		800	2000	1200	312
" "	72	0,08		1200	"	800	64
A:summa							2673
Underhållsbåtnad U:summa							795
T:summa		2,42					3468
<u>Katteberg 1¹²</u>							
Ellen Amalia Larssons dödsbo							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	73	0,40		800	2000	1200	480
A:summa							480
Underhållsbåtnad U:summa							143
T:summa		0,40					623
<u>Katteberg av 1¹³</u>							
Johan Birger Andersson ej lagfart (John Jacobsson)							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	74	0,28		700	1800	1100	308
" "	75	0,34		800	2000	1200	408
" "	76	0,40		950	1900	950	380
" "	77	0,46		1000	2000	1000	460
" "	78	0,32		900	"	1100	352
" "	79	0,36		1700	2100	400	144
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, molättlera	80	0,22		1600	2000	400	88
" "	81	0,30		950	2100	1150	345
" "	82	0,14		900	2000	1100	154
A:summa							2639
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 25+38-27, 27+21-28+32							
B:summa							576
Underhållsbåtnad							
U:summa							784
T:summa		2,82					3999
<u>Katteberg av 1³</u>							
Johan Birger Andersson ej lagfart (John Jacobsson)							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	83	0,66		1000	2000	1000	660
" "	84	0,50		"	"	"	500
" "	85	0,28		"	"	"	280
A:summa							1440
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 25+38-27							
B:summa							243
Underhållsbåtnad							
U:summa							428
T:summa		1,44					2111
<u>Kyrkebol 1¹²</u>							
Bertil Lundgren o.h.h.							
A. Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
skogsmark	86		Förbättras	ej			
<u>Kyrkebol 1¹³</u>							
Nils Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	87	0,18		800	2000	1200	216
" "	88	0,62		900	2200	1300	806
" "	89	0,16		"	2000	1100	176
A: summa							1198
Underhållsbåtnad U: summa							356
T: summa		0,96					1554
<u>Sammandrag av delföretag II Katteberg-Anolfsbol</u>							
<u>Samfällighet II A</u>							
<u>Anolfsbol 1⁵</u>							
Lantbruksnämnden	30-32b	1,88					1902
<u>Anolfsbol 1⁴</u>							
Lantbruksnämnden	33-34	0,16					199
<u>Anolfsbol 1⁹</u>							
Lars Pettersson	35-55	3,56	0,50				3590
Summa		5,60	0,50				5691
<u>Samfällighet II B</u>							
<u>Anolfsbol 1⁹</u>							
Lars Pettersson	56a-60	1,54					2378
<u>Kyrkebol 1⁹</u>							
Einar och Erik Eriksson	61	0,22					314

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
<u>Katteberg 1</u> ²⁰							
Johan Birger Andersson (John Jacobsson)	62a-63b	1,38					1360
<u>Katteberg 1</u> ¹⁸							
Johan Birger Andersson (John Jacobsson)	64-72	2,42					3468
<u>Katteberg 1</u> ¹²							
Ellen Amalia Larssons dödsbo	73	0,40					623
<u>Katteberg av 1</u> ¹³							
Johan Birger Andersson ej (John Jacobsson)	lagfart 74-82	2,82					3999
<u>Katteberg av 1</u> ³							
Johan Birger Andersson ej (John Jacobsson)	lagfart 83-85	1,44					2111
<u>Kyrkebol 1</u> ¹³							
Nils Karlsson	87-89	0,96					1554
Summa		11,18					15807
<u>Delföretag III Torbjörbyn-Kyrkebol</u>							
<u>Samfällighet III A</u>							
<u>Kyrkebol 1</u> ¹³							
Nils Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	90	0,36		1000	2000	1000	360
" mjällättlera	91	0,40		"	2200	1200	480
" "	92	0,42		1100	"	1100	462
" lerig mo	93	0,68		"	2000	900	612

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
A: summa							1914
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 60-61+62 B: summa							648
Underhållsbåtnad U: summa							442
T: summa		1,86					3004
Kyrkebol 1 ⁶							
Hanna Malm							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	94	0,44		2000	2100	100	44
" "	95	0,26		"	2200	200	52
" "	96	0,26		1750	"	450	117
" "	97	0,32		2000	"	200	64
" "	98	0,42		1750	"	450	189
" "	99	0,16		1600	2000	400	64
A: summa							530
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 37+77-38+85							
B: summa							648
Underhållsbåtnad							
U: summa							122
T: summa		1,86					1300
Kyrkebol 1 ¹²							
Bertil Lundgren o.h.h.							
A. Alstringsbåtnad							
åker, molättlera	100	0,42		1450	2100	650	273
" "	101	0,46		1550	2200	"	299
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
åker, molättlera	102	0,34		1550	2200	650	221
" "	103	0,60		1450	"	750	450
" "	104	0,60		1200	"	1000	600
" "	105	0,24		1100	1800	700	168
" "	106	0,34		1000	2000	1000	340
" mjällättlera	107	0,16		700	1800	1100	176
" "	108	0,80		750	2200	1450	1160
" "	109	0,68		750	"	"	986
A:summa							4673
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 38+85-40+03							
B:summa							708
Underhållsbåtnad U:summa							1080
T:summa		4,64					6461
<u>Samfällighet III B</u>							
<u>Torbjörbyn 1⁸</u>							
Lars Emil Malmsköld							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	110	1,10		1100	2200	1100	1210
" "	111	0,66		1000	"	1200	792
" "	112	0,60		"	"	"	720
" "	113	0,42		900	"	1300	546
A:summa							3268
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 45+06-47+60, 56-56+70							1296
B:summa							537
Underhållsbåtnad U:summa							5101
T:summa		2,78					
<u>Torbjörbyn 1², 1³</u>							
Lars Emil Malmsköld							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	114a	0,10		900	2200	1300	130
" "	114b	0,06		"	"	"	78
" "	114c	0,36		"	2300	1400	504
" "	115	0,48		"	"	"	672
" "	116	0,42		"	"	"	588
" "	117	0,76		"	"	"	1064
" "	118a	0,36		1150	"	1150	414
" "	118b	0,38		900	"	1400	532
" "	119	0,50		"	2200	1300	650
" "	120	0,54		"	2300	1400	756
" "	121	0,54		"	2200	1300	702
" "	122	0,64		"	"	"	832
" "	123	0,10		"	"	"	130
A:summa							7052
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
B. Brukningsbåtnad							
Sträckan 47+60-50+69,52-52+70, 53-53+35,54-54+55,51-51+37							
B:summa							2024
Underhållsbåtnad U:summa							1159
T:summa		5,24					10235
<u>Katteberg av 1³</u>							
Johan Birger Andersson (John Jacobsson)							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	124	0,42		900	2200	1300	546
" "	125	0,14		1000	"	1200	168
" "	126	0,30		"	"	"	360
" "	127	0,40		900	"	1300	520
" "	128	0,30		"	"	"	390
" "	129	0,38		1100	"	1100	418
A:summa							2402
Underhållsbåtnad U:summa							395
T:summa		1,94					2797
<u>Katteberg av 1³</u>							
John W. Andersson o.h.h.							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	130	0,56		1000	2000	1000	560
" "	131	0,50		900	"	1100	550
trpt							


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
A:summa							1110.
Underhållsbåtnad U:summa							182
T:summa		1,06					1292
<u>Katteberg</u> ^{av} 1 ¹³							
John W. Andersson o.h.h.							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mjällättlera	132	0,26		800	2000	1200	312
" "	133	0,36		900	"	1100	396
A:summa							708
Underhållsbåtnad U:summa							116
T:summa		0,62					824
<u>Katteberg</u> 1 ⁸							
Ellen Amalia Larssons dödsbo							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	134a	0,66		800	1600	800	528
A:summa							528
Underhållsbåtnad U:summa							87
T:summa		0,66					615
<u>Katteberg</u> 1 ⁷							
Ellen Amalia Larssons dödsbo							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lerig mo	134b	0,14		1300	1600	300	42
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
A:summa							42
Underhållsbåtnad U:summa							7
T:summa		0,14					49
<u>Torbjörbyn 1⁵</u>							
Anders Georg Gustavsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	135	0,42		900	2200	1300	546
" "	136	0,68		"	"	"	884
" mjällättlera	137	0,52		850	2100	1250	650
A:summa							2080
Underhållsbåtnad U:summa							342
T:summa		1,62					2422
<u>Torbjörbyn 1⁷</u>							
Anders Georg Gustavsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, mellanlera	138	0,26		900	2200	1300	338
A:summa							338
Underhållsbåtnad U:summa							55
T:summa		0,26					393
<u>Sammandrag av delföretag III Torbjörbyn-Kyrkebol</u>							
<u>Samfällighet III A</u>							
<u>Kyrkebol 1¹³</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Nils Karlsson <u>Kyrkebol 1⁶</u>	90-93	1,86					3004
Hanna Malm <u>Kyrkebol 1¹²</u>	94-99	1,86					1300
Bertil Lundgren o.h.h.	100-109	4,64					6461
Summa		8,36					10765
<u>Samfällighet III B</u>							
<u>Torbjörbyn 1⁸</u>							
Lars Emil Malmsköld <u>Torbjörbyn 1², 1³</u>	110-113	2,78					5101
Dsme <u>Katteberg av 1³</u>	114a-123	5,24					10235
Johan Birger Andersson (John Jacobsson) <u>Katteberg/1³</u>	124-129	1,94					2797
John W. Andersson o.h.h. <u>Katteberg/1³</u>	130,131	1,06					1292
Dsma <u>Katteberg 1⁸</u>	132,133	0,62					824
Ellen Amalia Larssons dödsbo <u>Katteberg 1⁷</u>	134a	0,66					615
Dsma <u>Torbjörbyn 1⁵</u>	134b	0,14					49
Anders Georg Gustavsson	135-137	1,62					2422
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

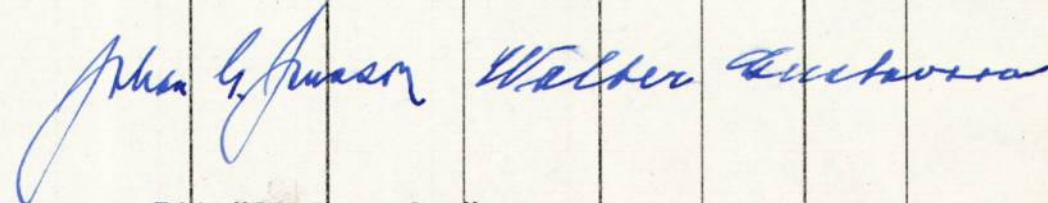Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
<u>Torbjörbyn 1⁷</u>							
Anders Georg Gustavsson	138	0,26					393
Summa		14,32					23728
<u>S l u t s a m m a n d r a g</u>							
Delföretag I Katteberg		8,96	0,16				19717
" II Katteberg-Anolfsbol samf. II A		5,60	0,50				5691
" II Katteberg-Anolfsbol samf. II B		11,18					15807
" III Torbjörbyn-Kyrkebol samf. III A		8,36					10765
" III Torbjörbyn-Kyrkebol samf. III B		14,32					23728
Summa		48,42	0,66				75.708
Katteberg den 18 mars 1960.							
 Kurt Dahlgren Lantbruksingenjör.							
 Biträdande godemän.							

Beräkning av underhållsbåtnadDelföretag I Katteberg

Sträckan 0+42-9+11 869 m à 3 kr/m 2607:- kronor

Delföretag II Katteberg-AnolfsbolSamfällighet II A

Sträckan 15-18+50 350 m à 2 kr/m 700:- kronor

" 32-32+58 58 m à 2 " 116:- "

Summa 816:- "

Samfällighet II B

Sträckan 18+50-29+32 1082 m à 3 kr/m 3246:- kronor

Delföretag III Torbjörbyn-KyrkebolSamfällighet III A

Sträckan 37+77-41+63 386 m à 3 kr/m 1158:- kronor

" 60-61+62 162 m à 3 kr/m 486:- "

Summa 1644:- "

Samfällighet III B

Sträckan 44+50-50+69 619 m à 3 kr/m 1857:- kronor

" 51-51+42 42 m à 3 " 126:- "

" 52-53+73 173 m à 3 " 519:- "

" 54-54+55 55 m à 3 " 165:- "

" 56-56+71 71 m à 3 " 213:- "

Summa 2880:- "

S a m m a n d r a g

Delföretag I Katteberg					2607:- kronor
"	II	Katteberg-Anolfsbol Samf. II A			816:- "
"	II	"	"	II B	3246:- "
"	III	Torbjörbyn-Kyrkebol " III A			1644:- "
"	III	"	"	III B	2880:- "
<u>Summa</u>					<u>11193:- "</u>

Fördelning av underhållsbåtnad

Underhållsbåtnaden har fördelats i proportion till den för varje fastighet uppskattade alstringsbåtnaden.

Fördelningen framgår av nedanstående.

Delföretag I Katteberg

	<u>A:båtnad</u>	<u>U:båtnad</u>	
<u>Katteberg</u> ^{av 13}	-	-	
John W. Andersson o.h.h.	979	282	kronor
<u>Katteberg</u> ^{av 13}			
Dsma ej lagfart	2372	683	"
<u>Katteberg</u> ¹⁸			
Ellen Amalia Larssons dödsbo	2896	834	"
<u>Katteberg</u> ¹⁷			
Dtsma	1238	357	"
<u>Katteberg</u> ¹⁶			
Dtsma	490	141	"
<u>Katteberg</u> ^{16, 17, 18}			
Dtsma	484	140	"
<u>Katteberg</u> ¹⁴			
Ingeborg Charlotta Ekman	590	170	"
trpt			

trpt

Summa 9049 2607 kronor

Delföretag II Katteberg - AnolfsbolSamfällighet II AA:båtnadU:båtnadAnolfsbol 1⁵

Lantbruksnämnden

1588

314 kronor

Anolfsbol 1⁴

Lantbruksnämnden

166

33 "

Anolfsbol 1⁹

Lars Pettersson

2376

469 "

Summa • 4130 816 "

Samfällighet II BAnolfsbol 1⁹

Lars Pettersson

1197

356 "

Kyrkebol 1⁹

Erik och Einar Eriksson

242

72 "

Katteberg 1²⁰Johan Birger Andersson
(John Jacobsson)

1048

312 "

Katteberg 1¹⁸

Dsme

2673

795 "

Katteberg 1¹²

Ellen Amalia Larssons dödsbo

480

143 "

Katteberg^{av} 1¹³Johan Birger Andersson ej lagfart
(John Jacobsson)

2639

784 "

Katteberg av 1³

Dsme ej lagfart

1440

428 "

trpt

trpt

Kyrkebol 1¹³

A:båtnad

U:båtnad

Nils Karlsson

1198

356

kronor

Summa

10917

3246

"

Delföretag III Torbjörbyn-KyrkebolSamfällighet III AKyrkebol 1¹³

Nils Karlsson

1914

442

"

Kyrkebol 1⁶

Hanna Malm

530

122

"

Kyrkebol 1¹²

Bertil Lundgren o.h.h.

4673

1080

Summa

7117

1644

"

Samfällighet III BTorbjörbyn 1⁸

Lars Emil Malmsköld

3268

537

"

Torbjörbyn 1^{2,13}

Dsme

7052

1159

"

Katteberg av 1³Johan Birger Andersson
(John Jacobsson)

2402

395

"

Katteberg^{av 1}³

John W. Andersson o.h.h.

1110

182

"

Katteberg^{av 1}¹³

John W. Andersson o.h.h.

708

116

"

Katteberg 1⁸

Ellen Amalia Larssons dödsbo

528

87

"

trpt

trpt

A:båtnad

U:båtnad

Katteberg 1⁷

Dtsma

42

7 kronor

Torbjörbyn 1⁵

Anders Georg Gustavsson

2080

342 "

Torbjörbyn 1⁷

Dsme

338

55 "

Summa175282880


"

Katteberg den 18 mars 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal m²	Ersättning		Antal m³	Ersättning		
		öre/m²	kronor		öre/m³	kronor	
<u>Delföretag II Katteberg - Anolfsbol</u>							
<u>Anolfsbol 1⁹</u>							
Lars Pettersson							
Sträckan 15-17+33				440	80		352
<u>Summa</u>							352
<u>Delföretag III Torbjörbyn - Kyrkebol</u>							
<u>Högen 1²</u>							
Anders Andersson							
Sträckan 37-37+77, intrångsersättning				150	30		45
<u>Summa</u>							45
<u>S a m m a n d r a g</u>							
Delföretag II							352
" III							45
<u>Summa</u>							397
Katteberg den 18 mars 1960.							
							
Kurt Dahlgren							
Lantbruksingenjör.							
 							
Biträdande godemän.							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Delföretag I Katteberg</u>				
		<u>Avloppet A - B</u>				
0-0+42	42	Sprängning av berg m ³	5	30:-	150:-	
		Schaktning av grus och lösa stenar m ³	15	5:-	75:-	
0+42-2+89	247	Lantbruksrör D=450	247	10:80	2667:60	
		Grävning,läggning och återfyllning	247	5:-	1235:-	
		Sprängning av berg i rörgrav m ³	10	30:-	300:-	
		Grus till grusning under rören m ³	3	15:-	45:-	
0+42		Utloppsskydd U-1			40:-	
0+45		Upptagning av befintlig träbro			15:-	
2+85		Upptagning av befintlig trumma			20:-	
1+80,2+89		Brunn B-17 D=800	2	150:-	300:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			502:40	5350
2+89-4+02	113	Lantbruksrör D=450	113	10:80	1220:40	
		Grävning,läggning och återfyllning	113	5:50	621:50	
3+98		Upptagning av befintlig trumma			20:-	
4+02		Brunn B-17 D=800			150:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			188:10	2200
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
4+02-5+64	162	Lantbruksrör D=450	162	10:80	1749:60	
-		Grävning, läggning och åter- fyllning	162	5:50	891:-	
5+64		Brunn B-17 D=800	1		150:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			309:40	3100
5+64-7+04	140	Lantbruksrör D=400	140	8:55	1197:-	
-		Grävning, läggning och åter- fyllning	140	4:-	560:-	
7		Borttagning av befintlig ägobro			25:-	
7		Stensil			15:-	
7+04		Brunn B-17 D=800			150:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			203:-	2150
7+04-7+97	93	Lantbruksrör D=375	93	7:65	711:45	
-		Grävning, läggning och åter- fyllning	93	3:50	325:50	
7+97		Brunn B-14 D=800			150:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			113:05	1300
7+97-9+11	114	Lantbruksrör D=200	114	3:15	359:10	
-		Grävning, läggning och åter- fyllning	114	2:50	285:-	
9+11-9+18	7	Vägrör D=300	7	10:70	74:90	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		Grävning, läggning och åter- fyllning samt upptagning av befintlig trumma	7	10:-	70:-	
9+11, 9+18		Brunn B-17 D=600	2	120:-	240:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			<u>121:-</u>	1150
9+18-9+86	68	Lantbruksrör D=125	68	2:10	142:80	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	68	2:50	170:-	
9+86		Brunn B-17 D=400			80:-	
		För oförutsedda fall, extra, ersättningar m.m.			<u>57:20</u>	450
	<u>986</u>	<u>Summa</u>				<u>15700</u>
<u>Delföretag II Katteberg-Anolfsbol</u>						
<u>Avloppen C-D-E-F och D-D¹</u>						
<u>Sträckan C-D</u>						
15-16+54	154	Schaktning av lera med något stubbar och rötter m ³	220	2:50	550:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			74:-	
		Jordersättning enligt bil.C			<u>176:-</u>	800
	<u>154</u>	<u>Summa</u>				<u>800</u>
<u>Sträckan D - E</u>						
16+54-17+33	79	Schaktning av lera med något stubbar och rötter m ³	220	2:50	550:-	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
17		Förstärkning av slänt genom stensättning i kröken			25:--	
-		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			99:--	
-		Jordersättning enligt bilC			<u>176:--</u>	850
17+33-18+50	117	Lantbruksrör D=250	117	4:15	485:55	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	117	2:--	234:--	
18+50		Brunn B-3 D=600			60:--	
17+33		Utloppsskydd U-1			25:--	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			<u>95:45</u>	900
	<u>196</u>	<u>Summa</u>				<u>1750</u>
		<u>Sträckan E - F</u>				
18+50-20+44	194	Lantbruksrör D=375	194	7:65	1484:10	
18+50-19+32		Grävning, läggning och åter- fyllning	82	3:50	287:--	
		Sprängning av berg m ²	2	20:--	40:--	
-		Grus till grusning under rören			15:--	
19+32		Brunn B-17 D=600			120:--	
19+32-20+44		Grävning, läggning och åter- fyllning	112	4:50	504:--	
20+44		Brunn B-17 D=600			120:--	
		För extra ersättningar, trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		oförutsedda fall m.m.			<u>279:90</u>	2850
Diket rätat						
20+44-21+55	106	Lantbruksrör D=300	106	5:75	609:50	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	106	4:-	424:-	
20+72-21+10		Underhållsfri tjärpapp eller kolstybb runt varje rörskarv för att undvika att rötter o.dyl. tränger in i rörledningen m	33	1:-	33:-	
21+10		Brunn B-17 D=600			120:-	
21+55		Brunn B-17 D=600			60:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			<u>153:50</u>	1400
21+55-23+50	195	Lantbruksrör D=225	195	3:75	731:25	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	195	3:50	682:50	
23+50		Brunn B-17 D=500			100:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			<u>186:25</u>	1700
Diket rätat						
23+50-25+38	164	Lantbruksrör D=200	164	3:15	516:60	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	164	3:50	574:-	
25+38		Brunn B-17 D=500			100:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			<u>109:40</u>	1300
25+38-27	162	Lantbruksrör D=200	162	3:15	510:30	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
26+65		Grävning, läggning och åter- fyllning	162	3:-	486:-	
		Upptagning av befintlig trumma			25:-	
27		Brunn B-17 D=400			80:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			<u>148:70</u>	1250
Diket rätat						
27-28+32	91	Lantbruksrör D=200	91	3:15	286:65	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	91	3:50	318:50	
28+32		Brunn B-17 D=400			80:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			<u>64:85</u>	750
28+32-29+32	100	Lantbruksrör D=150	100	2:45	245:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	100	3:-	300:-	
29+32		Brunn B-17 D=400			80:-	
		För extra ersättningar, oförut- sedda fall m.m.			<u>75:-</u>	700
	<u>1012</u>	Summa				9950
		<u>Sträckan D-D¹</u>				
32-32+58	58	Lantbruksrör D=200	58	3:15	182:70	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	58	3:-	174:-	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
32+58 32		trpt				
		Upptagning av befintlig stentrumma			25:--	
		Brunn B-17 D=400			80:--	
		Utloppsskydd samt För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			88:30	550
	58	Summa				550
<u>Sammandrag delföretag II Katteberg-Anolfsbol</u>						
		<u>Samfällighet II A</u>				
	154	Sträckan C - D			800:--	
	58	" D - D ¹			550:--	
	196	" D - E			1750:--	3100
	408	Summa				3100
		<u>Samfällighet II B</u>				
	1012	Sträckan E - F				9950
	1012	Summa				9950
<u>Delföretag III Torbjörbyn-Kyrkebol</u>						
		<u>Avloppet I-K-L-M-N-O-P</u>				
		<u>Sträckan I - K</u>				
37-37+77	77	av lera Schaktning, jämte utplanering	150	2:50	375:--	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			30:--	
		Ersättning för intrång av jordupplag enligt bil. C			45:--	450
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
37+77-38+85	108	Lantbruksrör D=375	108	7:65	826:20	
-		Grävning, läggning och åter- fyllning	108	4:-	432:-	
37+77		Utloppsskydd U-1			35:-	
37+80		Upptagning av befintlig träbro			15:-	
37+83		Stensil			20:-	
38+85		Brunn B-17 D=800			150:-	
-		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			171:80	1650
38+85-40+03	118	Lantbruksrör D=375	118	7:65	902:70	
-		Grävning, läggning och åter- fyllning	118	4:-	472:-	
39+99		Stensil			20:-	
40		Upptagning av befintlig stentrumma			25:-	
40+03		Brunn B-15 D=800			150:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall			180:30	1750
	303	Summa				3850
		<u>Sträckan K - L</u>				
40+03-41+63	160	Lantbruksrör D=300	160	5:75	920:-	
-		Grävning, läggning och åter- fyllning	160	4:-	640:-	
		trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
40+03-41+63		Underhållsfri tjärpapp eller kolstybb runt varje rörskarv för att undvika att rötter och dyl. tränger in i rör- ledningen - m	160	1:-	160:-	-
41+63		Brunn B-14 D=600			120:-	
41+63-41+68	5	Lantbruksrör D=400 inkl. grävning, läggning och åter- fyllning till förlängning av intagsröret till ovannämnda brunn. Förlängningen får an- vändas som ägovägstrumma			50:-	-
41+68-42+50	82	Rensning av befintligt dike inklusive utplanering av jorden lm	82	2:-	164:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			246:-	2300
	247	Summa				2300
		<u>Sträckan L - M</u>				
42+50-43	50	Rensning av befintligt dike inklusive utplanering av jorden lm	50	2:-	100:-	
43-44+50	150	Schaktning av lera med stubbar och rötter m ³	550	4:-	2200:-	
		Beträffande ersättning för för tidig avverkning, se utlåtande, bil. H				
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			300:-	2600
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
44+50-45+06	56	Lantbruksrör D=300	56	5:75	322:--	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	56	4:50	252:--	
44+50	—	Utloppsskydd U-1			30:--	
45+06	—	Brunn B-17 D=600			120:--	
45+06-46+69	163	Lantbruksrör D=300	163	5:75	937:25	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	163	4:50	733:50	
46+65	—	Upptagning av befintlig trum- ma			20:--	
46+69	—	Brunn B-17 D=600			120:--	
	—	För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			265:25	2800
	<u>419</u>	<u>Summa</u>				<u>5400</u>
		<u>Sträckan M - N</u>				
46+69-47+75	106	Lantbruksrör D=300	106	5:75	609:50	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	106	4:50	477:--	
47+25	—	Upptagning av befintlig ägotrumma			20:--	
47+75	—	Brunn B-17 D=600			120:--	
	—	För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			173:50	1400
	<u>106</u>	<u>Summa</u>				<u>1400</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan N - O</u>				
47+75-49+12	137	Lantbruksrör D=225 .	137	3:75	513:75	
		Grävning,läggning och åter- fyllning	137	3:50	479:50	
49+12		Brunn B-17 D=500			100:--	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			106:75	1200
	<u>137</u>	<u>Summa</u>				1200
		<u>Sträckan O - P</u>				
49+12-50+69	157	Lantbruksrör D=150	157	2:45	384:65	
		Grävning,läggning och åter- fyllning	157	2:50	392:50	
49+15		Upptagning av befintlig trumma			20:--	
50+69		Brunn B-17 D=400			80:--	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			122:85	1000
	<u>157</u>	<u>Summa</u>				1000
		<u>Avloppet O - O¹</u>				
51-51+42	42	Lantbruksrör D=150	42	2:45	102:90	
		Grävning,läggning och återfyllning	42	2:50	105:--	
51+40		Upptagning av befintlig trumma			15:--	
51+42		Brunn B-17 D=400			80:--	
		För extra ersättningar, trpt				


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		oförutsedda fall m.m.			47:10	350
	42	Summa				350
		<u>Avloppet N - N¹</u>				
Diket rätat						
52-53+73	159	Lantbruksrör D=200	159	3:15	500:85	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	159	3:-	477:-	
53+52, 53+73		Brunn B-17 D=400	2	80:-	160:-	
52+03		Upptagning av befintlig trumma			20:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			142:15	1300
	159	Summa				1300
		<u>Avloppet N - N²</u>				
54-54+55	55	Lantbruksrör D=125	55	2:10	115:50	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	55	2:-	110:-	
54+55		Brunn B-17 D=400			80:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			44:50	350
	55	Summa				350
		<u>Avloppet M - M¹</u>				
56-56+71	71	Lantbruksrör D=100	71	1:70	120:70	
		Grävning, läggning och åter- trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
56+25		fyllning	71	2:-	142:-	
		Upptagning av befintlig trumma			15:-	
56+71		Brunn B-17 D=400			80:-	
		För extra ersättningar, oförutsädda fall m.m.			42:30	400
	71	Summa				400
		<u>Avloppet K - K¹</u>				
60-61+62	162	Lantbruksrör D=150	162	2:45	396:90	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	162	2:50	405:-	
61+60		Upptagning av befintlig trumma			20:-	
61+62		Brunn B-17 D=400			80:-	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			98:10	1000
	162	Summa				1000
<u>Sammandrag Delföretag III Torbjörbyn-Kyrkebo</u>						
		<u>Samfällighet III A</u>				
	303	Sträckan I - K			3850	
	247	" K - L			2300	
	162	Avloppet K - K ¹			1000	7150
	712	Summa				7150
		<u>Samfällighet III B</u>				
	419	Sträckan L - M			5400	
		trpt				


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör.

Sektion A-A

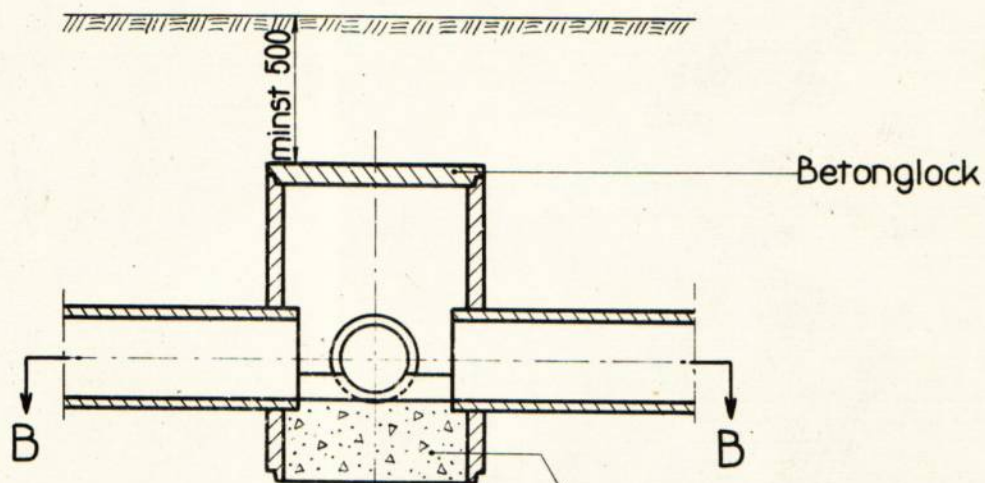

Sektion B-B

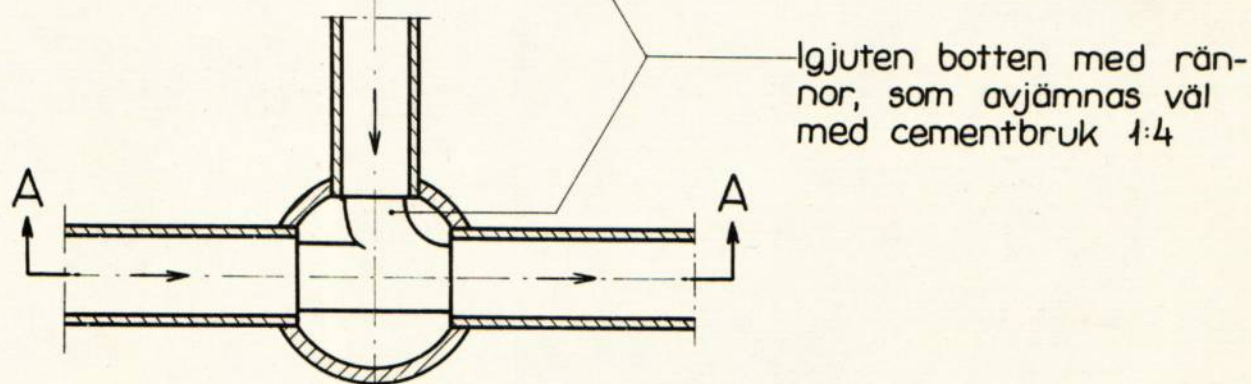


Mått i mm

Bilaga

Typritning B-14


BRUNN

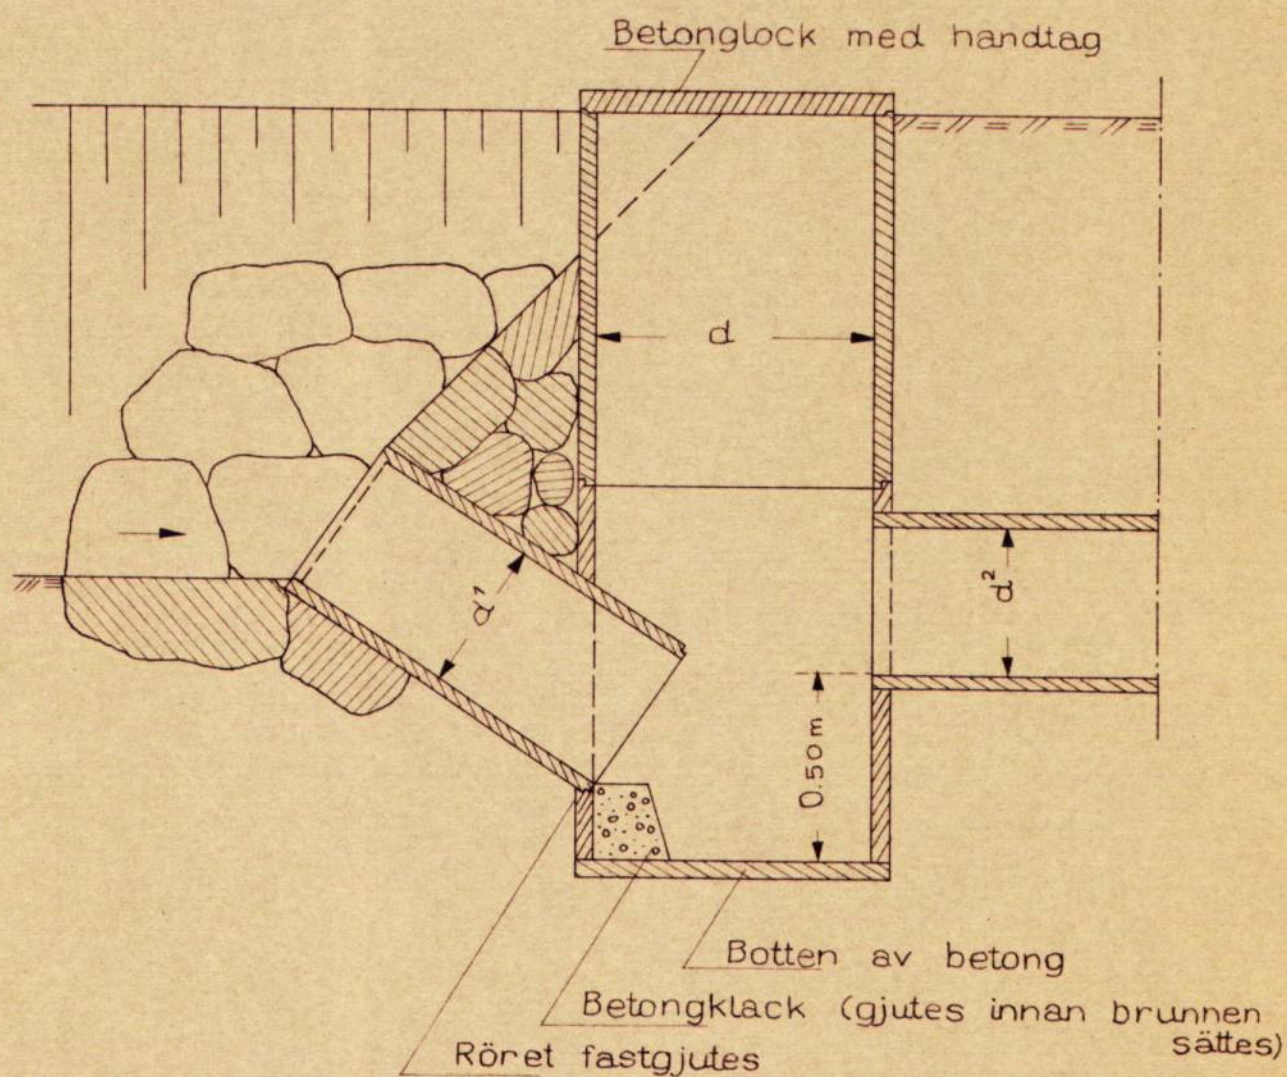

$d^1 = d^2$ där ej annat anges


Om $d = 0.90\text{m}$ eller 1.00m skall översta
brunnsringen vara konisk.

Intagsröret skall anbringas med sådan lutning,
att pinnar och kvistar stannar i brunnen och för-
hindras att medfölja vattnet in i ledningen.

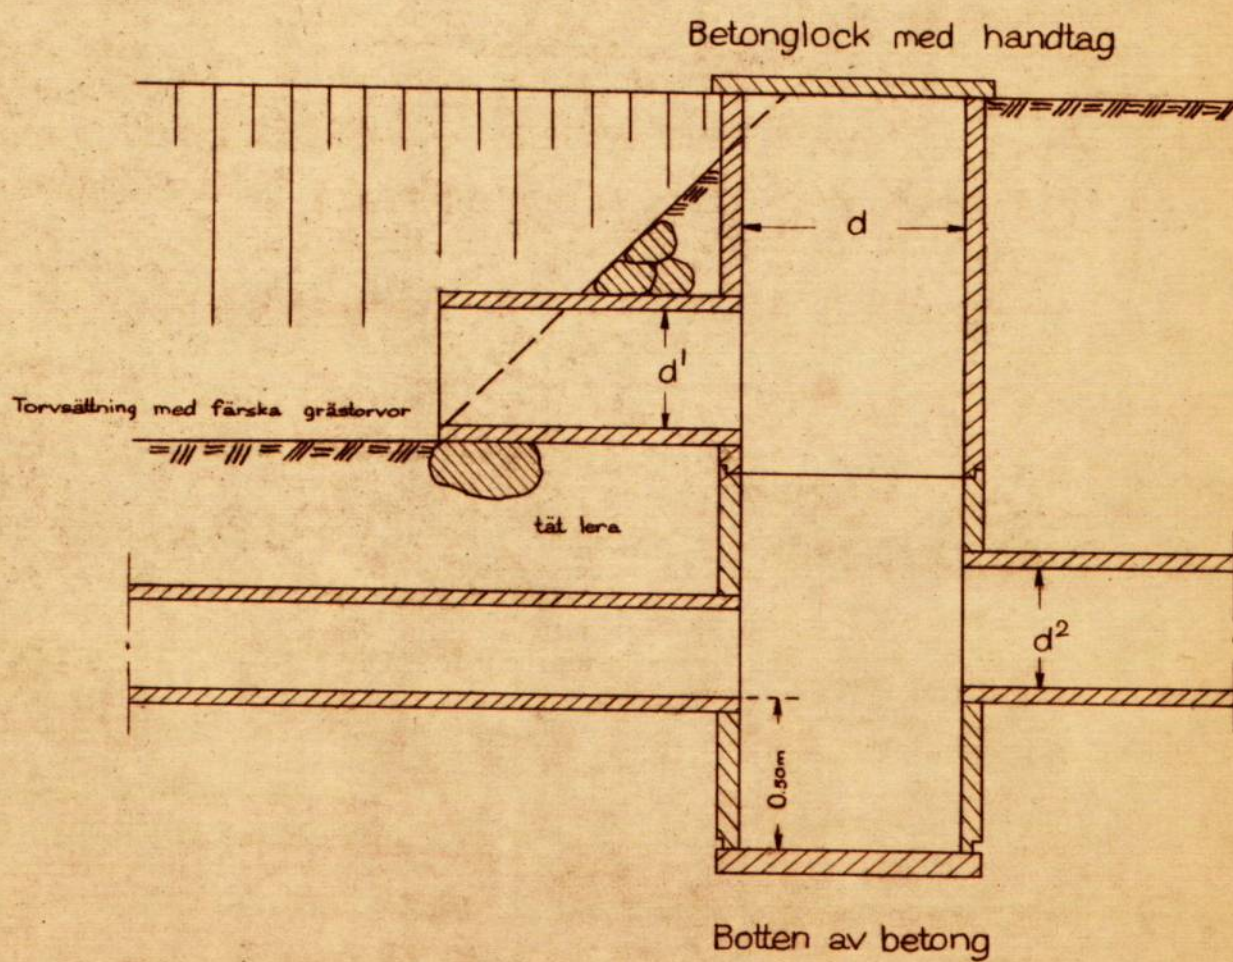

$d^1 = d^2$ där ej annat anges

Mått i m.m.

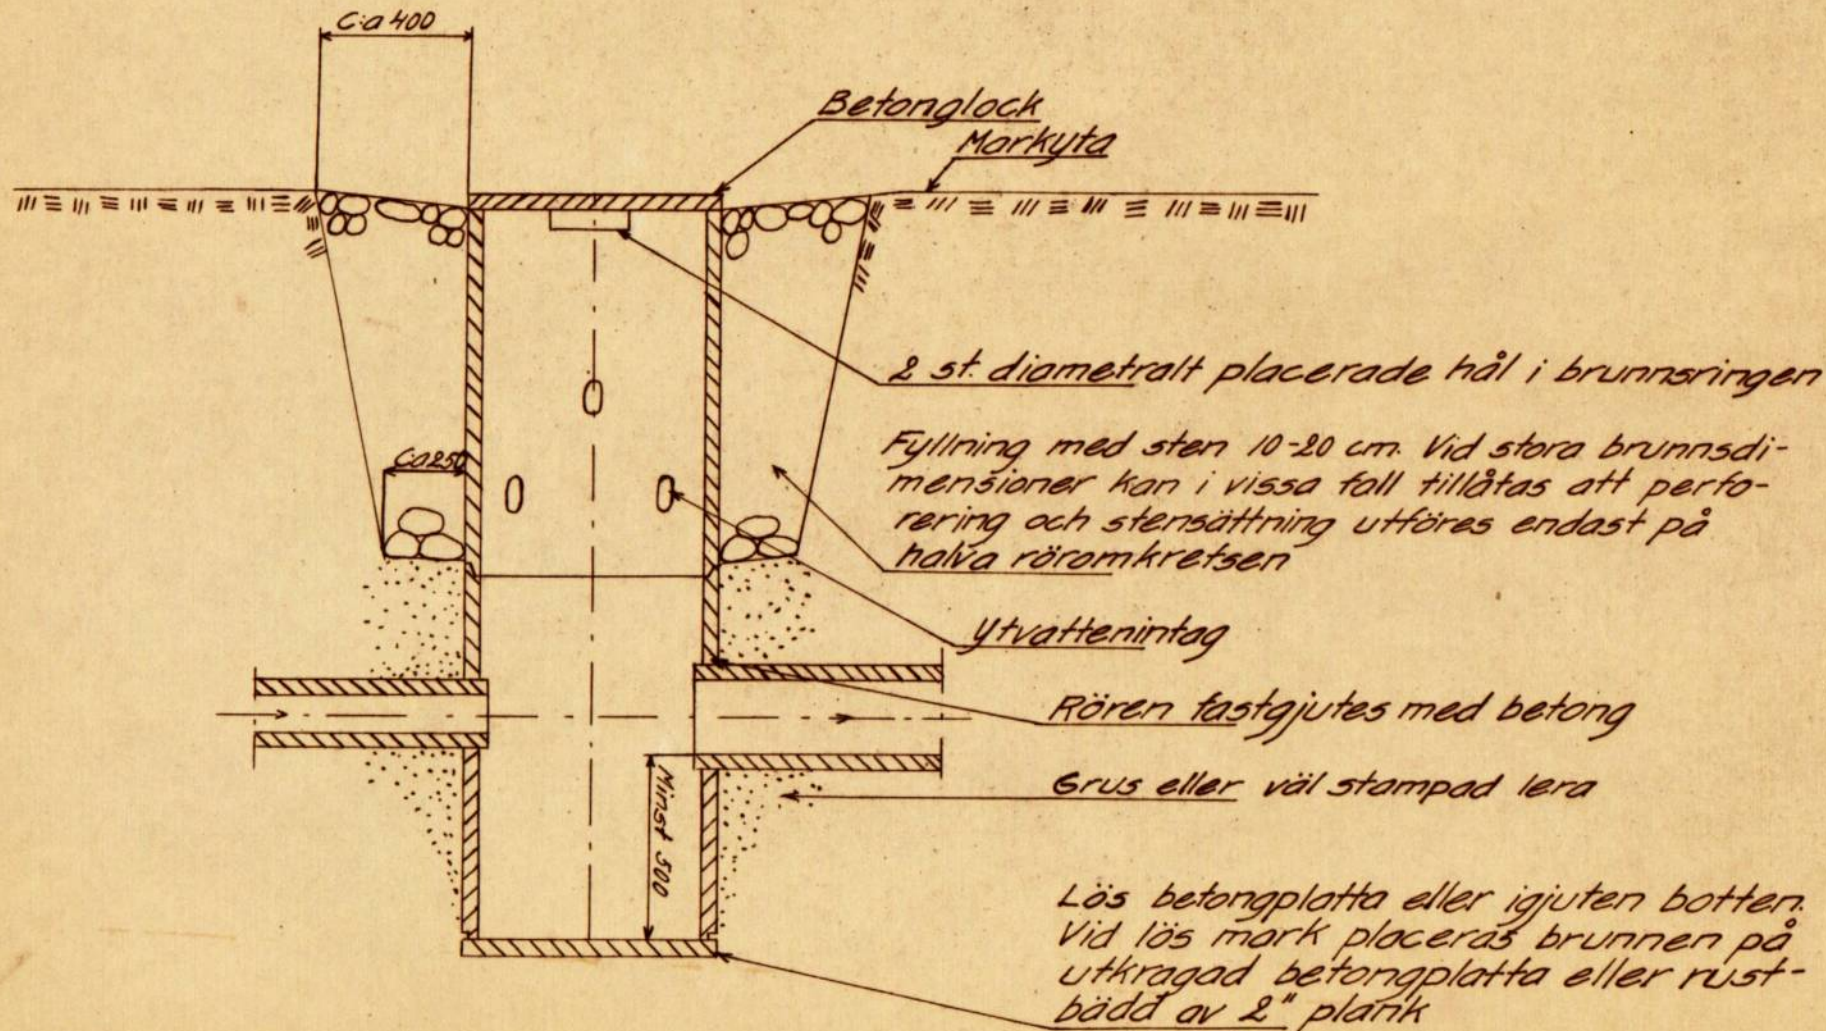


Översta brunnringens överkant skall om inte annat överenskommes med markägaren läggas i höjd med markytan.

Bilaga
Typritning B-17
Brunn

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP

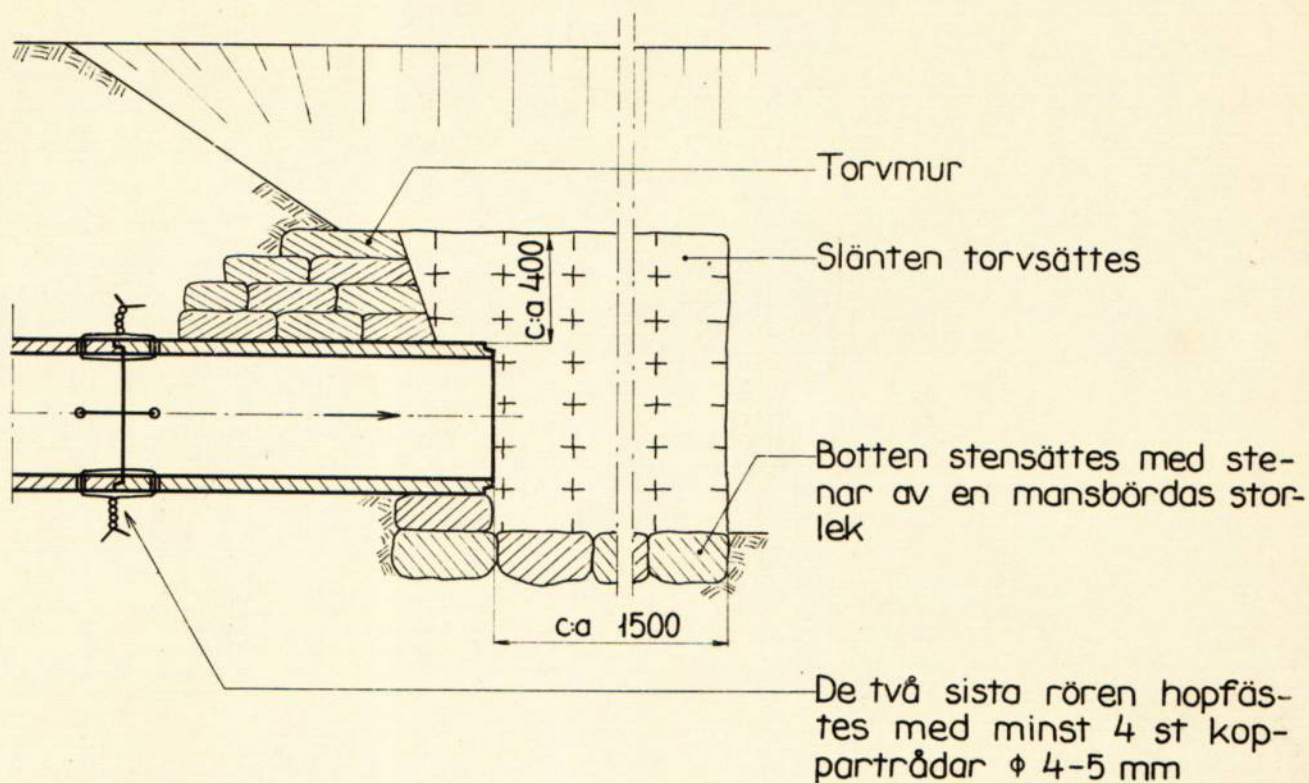

Mått i mm

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Delföretag I Katteberg</u>						
Örs socken						
<u>Katteberg</u> ^{av 13}						
John W. Andersson o.h.h.	S					
ägofig. 1 - 8		2607		2076	13,223	
<u>Katteberg</u> ^{av 13}						
Dsma, ej lagfart	S					
ägofig. 9-14		5625		4479	28,529	
<u>Katteberg</u> ¹⁸						
Ellen Amalia Larssons dödsbo	S					
ägofig. 15-20b		5862		4668	29,732	
<u>Katteberg</u> ¹⁷						
Dsma	S					
ägofig. 21-24b		2958		2355	15,000	
<u>Katteberg</u> ¹⁶						
Dsma	S					
ägofig. 25,26		1281		1020	6,497	
<u>Katteberg</u> ^{16,17,18}						
Dsma	S					
ägofig. 27		624		497	3,166	
<u>Katteberg</u> ¹⁴						
Ingeborg Charlotta Ekman						
trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
ägofig. 28,29		760		605	3,853	
Summa		19717		15700	100,000	33.192
<u>Delföretag II Katteberg-Anolfsbol</u>						
<u>Samfällighet II A</u>						
<u>Anolfsbol 1⁵</u>						
Lantbruksnämnden						
ägofig. 30-32b		1902		1036	33,419	
<u>Anolfsbol 1⁴</u>						
Lantbruksnämnden						
ägofig. 33-34		199		108	3,484	
<u>Anolfsbol 1⁹</u>						
Lars Pettersson ägofig. 35-55	S	3590		1956	63,097	
Summa		5691		3100	100,000	6.554
<u>Samfällighet II B</u>						
<u>Anolfsbol 1⁹</u>						
Lars Pettersson						
ägofig. 56a-60	S	2378		1497	15,045	
<u>Kyrkebol 1⁹</u>						
<i>Summa</i> Finar och Erik Eriksson						
ägofig. 61	S	314		198	1,990	
trpt						

68.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
<u>Katteberg 1</u> ²⁰						
Johan Birger Andersson (John Jacobsson) ägofig. 62a-63b	S	1360		856	8,603	
<u>Katteberg 1</u> ¹⁸						
Johan Birger Andersson (John Jacobsson) ägofig. 64-72	S	3468		2183	21,940	
<u>Katteberg 1</u> ¹²						
Ellen Amalia Larssons dödsbo	S	623		392	3,940	
<u>Katteberg av 1</u> ¹³						
Johan Birger Andersson (John Jacobsson) ej lagfart	S	3999		2517	25,296	
<u>Katteberg av 1</u> ³						
Dsme, ej lagfart	S	2111		1329	13,357	
<u>Kyrkebol 1</u> ¹³						
Nils Karlsson	S	1554		978	9,829	
ägofig. 87-89						
<u>Summa</u>		15807		9950	100,000	21.036

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			får särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Delföretag III Torbjörbyn-Kyrkebol</u>						
<u>Samfällighet III A</u>						
<u>Kyrkebol 1¹³</u>						
Nils Karlsson	S					
ägofig. 90-93		3004		1995	27,902	
<u>Kyrkebol 1⁶</u>						
Hanna Malm						
ägofig. 94-99		1300		864	12,084	
<u>Kyrkebol 1¹²</u>						
Bertil Lundgren o.h.h.	S					
ägofig. 100-109		6461		4291	60,014	
<u>Summa</u>		10765		7150	100,000	15.116
<u>Samfällighet III B</u>						
<u>Torbjörbyn 1⁸</u>						
Lars Emil Malmsköld	S					
ägofig. 110-113		5101		2451	21,500	
<u>Torbjörbyn 1^{2,13}</u>						
Dsme	S					
ägofig. 114a-123		10235		4917	43,132	
<u>Katteberg av 1³</u>						
Johan Birger Andersson (John Jacobsson) ej lagfart	S					
ägofig. 124-129		2797		1344	11,789	
trpt						

70.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
trpt <u>Katteberg 1³</u>						
John W. Andersson o.h.h.	S					
ägofig. 130,131		1292		621	5,447	
<u>Katteberg 1³</u>						
John W. Andersson o.h.h.	S					
ej lagfart						
ägofig. 132,133		824		396	3,474	
<u>Katteberg 1⁸</u>						
Ellen Amalia Larssons dödsbo	S					
ägofig. 134a		615		295	2,588	
<u>Katteberg 1⁷</u>						
Dsma	S					
ägofig. 134b		49		23	0,202	
<u>Torbjörbyn 1⁵</u>						
Anders Georg Gustavsson	S					
ägofig. 135-137		2422		1164	10,210	
<u>Torbjörbyn 1⁷</u>						
Dsme	S					
ägofig. 138		393		189	1,658	
<u>Summa</u>		23728		11400	100,000	24.102

A r b e t s f ö r e s k r i f t e r

tillhörande förslag till Katteberg - Anolfsbols dikningsföretag
upprättat år 1957 - 60.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst
var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och
vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller
telekablar kunna komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker
vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till
närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingen-
jörskontor.

Vid arbetets utförande är att iakttaga

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid hand-
grävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för yt-
vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om väg-
bana genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i

fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förläggas, att den sammanfaller på rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör);

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus;

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på

- markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½" - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;
- att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar;
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;
- att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord;

3. Beträffande samtliga diken

- att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;
- att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skola utföras av fullt

- kompetenta arbetare;


att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Katteberg den 18 mars 1960.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

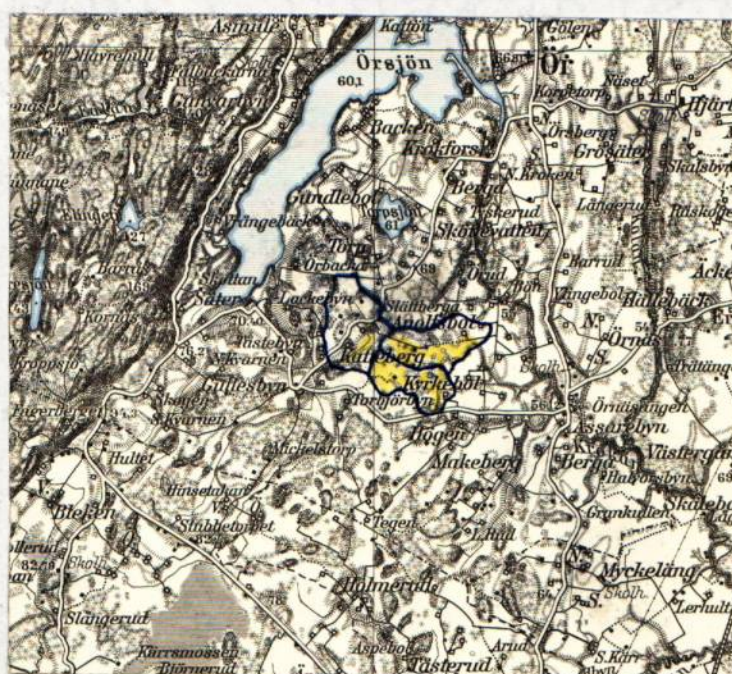Bil. G.Översiktskarta.

Upperud SV 52

Skala 1:100000.

U t l å t a n d e

angående Katteberg - Anolfsbols dikningsföretag år 1960 i Örs socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Dalbergsåns nederbördsområde nr 130, ca 5 km söder om Örs kyrka.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linjer.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar och med ledning av förefintliga täckdikningsplaner och äldre kartor. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrlägg-

ningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en svart streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Som utgångspunkt för avvägningarna har använts en fixpunkt med höjden +56,12 m i rikets allmänna höjdsystem enligt Rikets allmänna kartverks ekonomiska kartor.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget är uppdelat i tre olika delföretag.

Delföretag I Katteberg

" II Katteberg-Anolfsbol

" III Torbjörbyn-Kyrkebol

Av dessa har delföretag I och II på grund av rådande fallförhållanden uppdelats i vardera 2 av varandra oberoende samfälligheter.

De olika delföretagen omfattar:

Delföretag I

Grävning av öppet avlopp å sträckan A-0+42 samt nedläggning av

str.
rörledning å 0+42 - B.

Delföretag II

Samfällighet II A

Grävning av öppet avlopp å sträckan C-17+33 samt nedläggning av rörledning å sträckorna 17+33-E och D-D¹.

Samfällighet II B

Nedläggning av rörledning å hela sträckan E - F.

Delföretag III Torbjörbyn-Kyrkebo

Samfällighet III A

Grävning av öppet avlopp å sträckorna I-37+77 och 41+63-L samt nedläggning av rörledning å sträckorna 37+77-41+63 samt K-K¹.

Samfällighet III B.

Grävning av öppet avlopp å sträckan L-44+50 samt nedläggning av rörledning å sträckorna 44+50-M-N-O-P, O-O¹, N-N¹, N-N² samt M-M¹.

Om samfälligheterna II B och III B skulle komma till utförande före nedanförliggande samfälligheter måste, utöver i kostnadsförslaget angivna arbeten, viss rensning göras nedanför punkterna E respektive L enligt de streckade bottenlinjerna. De i samfälligheten III B ingående markerna har varit föremål för tidigare syneförrättning enligt vattenlagen, nämligen år 1941. Företaget, vartill då upprättades förslag, kom emellertid icke till utförande före arbetstidens utgång.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning

av 1,75 l/s ha för åkermark och 1 l/s ha för skogsmark. Avrinningen i olika punkter blir då:

1.	2.	3.	4.
41+63	19,7	21,1	56
40+03	22,7	26,1	66
38+85	25,7	27,1	72
37+77	28,7	29,1	79
35	32,2	35,1	91
51+42	2,0	0,5	4
53+73	1,5	6,0	9
53+35	2,5	7,0	11
55+26	0,5		1
54+55	1,5		3
56+71	0,7	0,1	2
61+63	1,5	2,0	5
62+67			3

5. Broar och trummor.

Allmänna eller enskilda vägar berörs ej av syneförrättningen.

6. Allmänna intressen

berörs icke av företaget.

7. Ersättningar.

På grund av förhandenvarande omständigheter och framställda yrkanden har synemännen funnit skäligt föreskriva följande ersättningar:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder, som finnas angivna i Jordersättningslängden, bil. C, till ägaren av fastigheterna Anolfsbol 1⁹ och Högen 1². Därvid har ersättningen bestämts med hänsyn till att jordmassorna skall utplaneras på företagets bekostnad å sträckorna 37+00-37+77 och 41+63-43+00 men icke på sträckorna C-D-17+33 och 43+00-44+50.
2. Till fastigheten Kyrkebol 1¹² skall vidare utgå ersättning för förtidig avverkning av skog å sträckan 43-44+50.

Ersättningsens storlek bör bestämmas enligt överenskommelse mellan markägaren och företagets styrelse eller av två stycken av styrelsen tillkallade i skogsbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän. Synen för bestämmande av ersättningen skall hållas före grävningens början. Protokoll skall därvid föras utvisande den yta, vilken beräknats tagen i anspråk vid grävningen. Om ytterligare mark erfordras skall ny syn företagas på samma sätt.

De träd och buskar, som behöver borttagas skall fällas och undanskaffas av markägaren eller, om det icke utförts inom erforderlig tid före grävningen, av dikningsföretaget på markägarens

bekostnad.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas genom överenskommelse eller av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Ersättningar för skador och intrång, som i övrigt uppkommer, skall utgå endast i de fall de icke kunnat förutses vid förrättningens avslutande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bil. D, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till

Delföretag I	15.700:-
--------------	----------

"	II samf. II A	3.100:-
---	---------------	---------

"	II " II B	9.950:-
---	-----------	---------

"	III " III A	7.150:-
---	-------------	---------

"	III " III B	<u>11.400:-</u>
---	-------------	-----------------

<u>Summa</u>	<u>47.300:-</u>
--------------	-----------------

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bil. A, av synemännen uppskattats till 75.388:- kronor.

Delföretag I Katteberg.	19.717:-
" II Katteberg-Anolfsbol	21.498:-
" III Torbjörbyn-Kyrkebol	<u>34.493:-</u>
Summa	<u>75.708:-</u>

Anledning att jämlikt vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelas samfälligheterna i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för företagets utförande skall med anledning härav inom varje samfällighet fördelas i proportion till varje fastighets båtnad.

Kostnadsfördelningslängden, bil. E, visar vars och ens deltagningsskyldighet, såväl i de beräknade kostnaderna, uträknade i kronor (kolumn 5), som i de verkliga kostnaderna, angivna i procent (kolumn 6).

För delföretagen gemensamma kostnader, till exempel kostnaderna för denna syneförrättning, skall fördelas i enlighet med kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden, bil. E.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskottas de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna, som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna

mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bil. F, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast år 1968 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund, som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages ^{dock} av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägaren tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från de öppna diken.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med underhåll av öppna diken skall icke utgå. Därest rensningsmassorna uppgår till mer än 0,3 m³ per sträckmeter jordsträng, skall dock massorna utplaneras på företagets bekostnad. Arbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst skada, men skulle trots detta skador på träd och gröda uppstå, skall ersättningar utgå efter samma villkor, för vilka redogjorts under rubriken "ersättningar".

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bland annat:

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,
- att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning samt
- att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Katteberg-Anolfsbols dikningsföretag år 1960.

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sin till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Katteberg den 18 mars 1960.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

John G. Jansson *Walter Gustavsson*

Biträdande godemän.



Såvidt här för diarium utgör, har besvär som anförts över denna syneförrättning, utgör Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 1 augusti 1960.

Stämpel två kronor.

*J. Hästén.
J. Jansson.*

Sammanställning över förrättningskostnader

för

Katteberg-Anolfsbols dikningsföretag år 1960.

	Kronor
Ersättning till statsverket enligt lantbruks- nämndstaxan	1.616:-
Godemännens rese- och arvodesersättningar	135:-
Annonser m.m.	57:-
Hantlangning 194,5 tim.	635:-
	<u>Summa kronor 2.443:-</u>

Katteberg den 18 mars 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör, förrättningsman.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Katteberg-Anolfsbols dikningsföretag 1960

Delföretag II

Socken

Ör

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare John Jacobsson, Katteberg, Ör

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

21.6.1960 1.8 1960

3530:-

Arbetslid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31 dec. 1968

1 okt. 1963

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

3530:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

16 maj 1961

Besiktning verkställd av

undertecknad

Vid besiktningen konstaterades att hela delföretag II A och B utförts i full överensstämmelse med den upprättade arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Tillstyrkes att till nedanstående fastigheter beviljad lånegaranti ställes till förfogande.

FastighetÄgareLånegarantiBev. denKatteberg av
1³, av 1¹³, 1¹⁸ o. 1²⁰Johan Birger Andersson 5400
(John Jacobsson)

1/8 1960


Anolfsbol 1⁴, 1⁵, 1⁹

Lars Pettersson

4000

15/9 1960

Vänersborg den 17 maj 1961.



RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Katteberg-Anolfsbols dikningsföretag år 1960

Delföretag III

Socken

Ör

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare Emil Malmsköld, Torbjörbyn, Ör

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

21 juni 1960

2930:—

Arbetslid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31 dec. 1968

1 okt. 1963

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

1060:—

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

16 maj 1961

Besiktning verkställd av

undertecknad

Vid besiktningen befanns att hela samfälligheten III B utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Vänersborg den 20 juni 1961.

Ingemar Carlsson

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Katteberg - Anolfsbols dikningsföretag år 1960
Delföretag I

Socken

Ör

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Lantbrukare Bertil Larsson, Katteberg, Ör

Statligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

21 juni 1960

4120:-

Arbetsid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

Kontrakterad arbetstid förlängd till

31 dec. 1968

1 okt. 1963

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

4120:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

22 juni 1961

Besiktning verkställd av

Undertecknad

Vid besiktningen konstaterades att hela delföretag I utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför det samma har godkänts.

Vänersborg den 27 juni 1961.

