



Akt nr:

P-F2a-LS72/60

AU\$P-F2a-LS72/60

729

Skerrud-Torpane dikningsföretag

år 1960

Gestads socken,

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Skerrud-Torpane dikningsföretag år 1960

i Gestads socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 48 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

2.

Protokoll fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av marker tillhörande
Skerrud m.fl. i Gestads socken, Älvs-
borgs län.

Den 19 april 1960, klockan 9.00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av
länsstyrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrätt-
ning hade sammanträde utsatts att hållas hos byggnadssnickare Hjalmar
Andersson, Skerrud, Åsteboberg. Kungörelse om sammanträdet hade in-
förts i tidningen Älvsborgs Läns Annonssblad samt anslagits i Gestads
församling, varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogade
förteckning, bilaga 2 - 4.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbr. Erik Torstensson, Assmundebyn, Brålanda

" Olof Larsson, S. Timmervik, Frändefors

såsom sökande:

Hjalmar Andersson, Skerrud, Åsteboberg

Edgar Gustavsson, Lilla Uleberg, "

såsom övriga delägare:

J.W. Johansson

såsom ombud för Ellen Sofia Johanssons dödsbo, utan fullmakt

Harald Hermansson, Skerrud, Åsteboberg

Enor och Einar Pettersson,

såsom ombud för Kristina Pettersson, utan fullmakt

Emil Karlsson, Torpane, Åsteboborg

Arne Engdahl, Kärre, "

Gunnar Josefsson, Torpane, "

Vägförvaltningen i Älvsborgs län, Vänersborg
genom vägmästare Gustav Andersson, Brålanda enligt fullmakt
bilaga 5.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för planerat dikningsförslag.

§ 4.

J.W. Johansson och Harald Hermansson förenande sig med sökandena till syneförrättningen genom att underteckna särskild föreningshandling, bilaga 6, vilken vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att företaget skulle

utföras, så att möjlighet bereddes dem att nöjaktigt kunna dränera den berörda åkerjorden genom täckta ledningar.

Dessutom yrkades ersättning för skada å växande gröda.

Arne Engdahl framförde synpunkterna att han kunde utföra en dikning, som skulle kosta honom endast ca 600 kronor och som helt skulle tillfredsställa hans markers torrläggning. Högre kostnader ansåg han sig således icke böra deltaga med.

Emil Karlsson ansåg sig också kunna dika för mycket små kostnader tillsammans med Engdahl.

§ 6.

Ombuden för Kristina Pettersson framförde, att hon inte motsatte sig grävning över hennes mark, men att hon var ovillig att deltaga i företagets kostnader.

§ 7.

En ny trumma skulle komma att erfordras i punkt 13+70. Vägförvaltningens representant hade intet att erinra mot att en sådan byggdes. Han ansåg även att vägförvaltningen hade väsentligt intresse av att dikningen kom tillstånd.

§ 8.

Nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 30 maj 1960, klockan 9.30.

Styrelseval skulle därvid även förrättas.

§ 9.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga

värderingar av markerna i företaget m.m. Dagens protokoll upplästes,
varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Skerrud, Åsteboborg den 19 april 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Erik Torstensson

Olof Larsson

Biträdande godemän.

Den 10 juni 1960, klockan 9.30 inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos byggnadssnickare Hjalmar Andersson, Skerrud, Åsteboberg för att fortsätta förrättningsens handläggning. Den tidigare angivna dagen för sammanträdet hade ändrats i särskilda brev med mottagningsbevis. Bevis om mottagandet hade inkommit till förrättningsmannen enligt bifogad förteckning, bilaga 7.

Närvarande

gödemän:

Lantbrukare Erik Torstensson, Assmundebyn, Brålanda

" Olof Larsson, S. Timmervik, Frändefors

sakägare:

Hjalmar Andersson, Skerrud, Åsteboberg

Edgar Gustavsson, Lilla Uleberg, "

J.W. Johansson, Skerrud, "

Harald Hermansson, " "

Emil Karlsson, Torpane, "

Gunnar Josefsson, " "

Vägmästare Gustav Andersson, Brålanda

Ernst Pettersson och

Enor. Pettersson Övre Granåsvägen 25, Vargön

såsom ombud för K. Petterssons sterbhus

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 11.

Skrivelse till vägförvaltningen jämte svar härå upplästes och bifogades protokollet, bilaga 8.

§ 12.

Harald Hermansson upplyste att även han hade kloakavlopp till diket och önskade tillstånd att begagna företagets ledningar härför.

§ 13.

Skrivelse från Arne Engdahl upplästes och bifogades protokollet.

§ 14.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 15.

Till ordföranden i styrelsen för företaget valdes byggnadssnickare Hjalmar Andersson, Skerrud, Åsteboborg, tel. Vänersborg 32142 och till övriga ledamöter Emil Karlsson och J.W. Johansson.

Ordföranden fick i uppdrag

att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar,

att söka statsbidrag till företaget,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av

eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 16.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Skerrud, Åsteboberg den 10 juni 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Erik Torstensson

Olaf Larsson

Biträdande godemän.

SVENSKT NORMAL 2

TUMBA 1258

Li 49/58 Enk 1743 9.

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg
den 18 OKT. 1958

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 20 OKT. 1958
ITM 47 58.

Bil. 1.



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Gestads

socken(-nar) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser dikning ca 1000 m. Landsväg beröres.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till byggnadssnickare Hjalmar
Andersson, Skerrud, Ästeboborg Uleberg 102. 33143
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skerrud, Ästeboborg den 17 okt 1958

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Hjalmar Andersson</u>	för fastigheten	<u>Skerrud 1²⁵</u>
<u>Edgar Gustavsson</u>	»	<u>Lilla Uleberg 2⁸</u>
	»	
	»	

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Harald Hermansson	ägare av fastigheten	Skerrud
Kristina Pettersson	» » »	Torpene
Emil Karlsson	» » »	Torpene
Arne Engdal		Kärre
Gunnar Josefsson		Torpene

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren

Vänernborg den 18 oktober 19 58

På Lantbruksnämndens vägnar:

[Signature]

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänernborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänernborg i landskansliet den 20 oktober 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

[Signature]
Lure Sändelin

[Signature]
Per Hydén

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Torpane 1³, 1⁵, 1²¹, 1²², 1²³, Lilla Uleberg 2⁸ och Skerrud 1⁶, 1²⁵, 1³⁴ i Gestads socken, Älvsborgs län, har sammanträde blivit utsatt att hållas hos Byggnadssnickare Hjalmar Andersson, Skerrud, Åsteboberg, tisdagen den 19 april 1960 klockan 9.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 29 mars 1960.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Gestads församling söndagen den

3/4 1960, betygas:



Helge Sjögren
kom-

Kungörelse


Sedan undertecknad av länstyrelsen förordnats att verkställa synesförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Torpane 1:3, 1:5, 1:21, 1:23, Lilla Uleberg 2:8 och Skerrud 1:6, 1:25, 1:34 i Gestads socken, Älvsborgs län, har sammanträde blivit utsatt att hållas hos byggnadssnickare Hjalmar Andersson, Skerrud, Astebroberg, tisdagen den 19 april 1960 klockan 9.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 29 mars 1960
På tjänstens vägnar:
Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonsblad den 5 april 1960 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g


Över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av marker tillhörande Torpane 1³, 1⁵, 1²¹, 1²³, Lilla Uleberg 2⁸ och Skerrud 1⁶, 1²⁵, 1³⁴ i Gestads socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet tisdagen den 19 april 1960 klockan 9.00.

Hjalmar Andersson,	Skerrud,	Åsteboborg
Ellen Sofia Johanssons dödsbo,	"	"
Harald Hermansson,	"	"
Kristina Pettersson,	Torpane,	Uleberg
Edgar Gustavsson,	Lilla Uleberg,	"
Emil Karlsson,	Torpane	"
Arne Engdahl,	Kärre	"
Gunnar Josefsson,	Torpane	"

Torpane-Ulebergs dikningsföretag av år 1920

ordf. Lantbrukare Albert Larsson, Lilla Uleberg, Uleberg
Vägförvaltningen i Älvsborgs län, Vänersborg

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 2 april 1960 intygas:



14.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG

Telefon 121 70 (växel)

Postgirokonton 18 29 15

Bil. 5.

2448-43/60

EK/RP ✓

Fullmakt


Vägmästare Gustav Andersson, Brålanda, befullmäktigas härigenom att vid syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Torpane 1:3, 1:5, 1:21, 1:23, Lilla Uleberg 2:8 och Skerrud 1:6, 1:25, 1:34 i Gestads socken, utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Sammanträdet är utsatt att hållas hos byggnadssnickare Hjalmar Andersson, Skerrud, Åsteboberg, tisdagen den 19 april 1960 kl. 9.00.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänerns borg den 13 april 1960

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN.


L.A. Wallmark

F ö r e n i n g.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig härmed under-
tecknade och göra gemensam sak med sökandena till det företag,
som avser torrläggning av mark till *Ulleberg Lilla 28*
Skerrud 125 m.fl. i *Gestads*
. socken . . av *Älvsborgs*
län.

Skerrud 194 - 1960
Loken W. Loken srae
Harald Bernaussen

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt under-
tecknat denna förening intygas av

Sten Dahlgren
Erik Torkelson *Olof Lursson*

synemän.

K u n g ö r e l s e .

På förekommen anledning har det hos Hjalmar Andersson, Skerrud, Åsteboberg, den 30 maj 1960 klockan 9.30 utsatta sammanträdet, gällande syneförrättning för dikning, framflyttats till den 10 juni 1960 klockan 9.30 å samma plats.

Och varder Ni härmed därom underrättad.

Vänersborg den 23 maj 1960.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Hjalmar Andersson,	Skerrud,	Åsteboberg
Edgar Gustavsson,	Lilla Uleberg,	"
J.W. Johansson,	Skerrud,	"
Harald Hermansson,	"	"
Emil Karlsson,	Torpane,	"
Arne Engdahl,	Kärre,	"
Gunnar Josefsson,	Torpane,	"
Vägmästare Gustav Andersson,		Brålanda
Kristina Pettersson,	Torpane,	Uleberg
Einar Pettersson,	Tomtevägen 3,	Vargön
Enor Pettersson,	Övre Granåsvägen 25,	Vargön
Albert Larsson,	Lilla Uleberg,	Uleberg
Godemän: Lantbr. Erik Torstensson,	Assmundebyn,	Brålanda
"	Olof Larsson, S. Timmervik,	Frändefors

Att omstående kungörelse avsänts till förestående sakägare
och godemän med mottagningsbevis den 23 maj 1960 intygas.

I tjänsten:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sune Dahlén". The signature is fluid and cursive, with the first name "Sune" and the last name "Dahlén" clearly distinguishable.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBERGS LÄN		
Dnr 3839-43/60		
INKOM 19 MAJ 1960		
ÖVERL.	HANDL.	GEJY.
✓		21.5.60

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län

V ä n e r s b o r g .

Angående Skerrud-Torpane dikningsföretag år 1960 i Gestads socken,
Älvsborgs län.

Vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Torpane, Skerrud och Uleberg Lilla i Gestads socken har befunnits att av företaget berörs allmänna vägen 1149 enligt bifogad ritning och på sätt som omtalats vid överläggningar med vägingenjören för vägförvaltningens underhållsavdelning.

Förslaget innebär bland annat att väg diket å sträckan A - 11+10 ersättes med rörledning förlagd 3 - 4 m från nuvarande väg dike och att befintlig vägtrumma i punkt 7+10 slopas, enär allt vattnet ledes till punkt A. Nytt vattengenomlopp skall dessutom anordnas genom allmänna vägen vid punkt B på företagets bekostnad.

Emedan vägförvaltningen synes ha väsentligt intresse av att ifrågavarande dikning kommer till stånd föreslås att vägförvaltningen deltar i kostnaderna för företagets utförande med 2.800 kronor samt i framtiden underhåller rörledningen under vägen vid punkt B och anordnar erforderliga varningstavlor och dylikt vid trummans anläggning.

Anhålles om vägförvaltningens yttrande.

Vänersborg den 18 maj 1960.

Enligt uppdrag:

Helge Pålsson


Helge Pålsson

v.g.vänd

21.5.60

Vägförvaltningen, som förutsätter, att nuvarande vägdike på sträckan A - 11+10 kan, om ej helt igenläggas, så i varje fall ersättas med ett mycket grunt dike, har intet att erinra mot det föreslagna utförandet och är beredd att deltaga i kostnaden för företaget med sammanlagt 2.800 kronor, vilket belopp utbetalas mot insändandet av räkning i 3 ex. och under återopande av denna skrivelse, sedan företaget utförts och godkänts. Erforderliga varningstavlor och dylikt vid genomgrävandet av vägen vid punkt B tillhandahålles av vägmästaren i Brålanda.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Underhållsavdelningen



Edvard Ekman


Då jag är förhindrad att närvara vid förestående sammanträde, får jag härmed anföra följande:

Jag motsätter mig ej, att ledningen drages över min mark, men jag fordrar, att den färdigställes omedelbart efter klagotidens utgång, eftersom jag ej anser mig ha råd att låta det berörda markområdet ligga flera år till ingen nytta. Vidare anser jag, att den gamla vattenvägen ej går på min mark längre än till vägtrumman 100 m från övre gränsen, och jag vill än en gång påpeka, att jag ej har den ringaste olägenhet av det nuvarande diket.

Jag har ej råd att betala något utöver vad det kostar att dika enligt min täckdikningsplan, och jag kan ej heller genom lantbruksnämnden få låna några pengar, då nämnden tidigare vägrat mig dikningslån. Jag motsätter mig också på det bestämdaste något borgensåtagande från övriga intressenter.

Jag avsäger mig på det bestämdaste ledamotskap i styrelsen för det planerade företaget, främst därför att jag av humanitära skäl ej anser mig kunna medverka till tvångsuttagning av fru Kristina Petterssons kostnader men också för att jag ej anser mig ha med företaget att göra.

Kärra, Åsteboberg den 9 juni 1960.

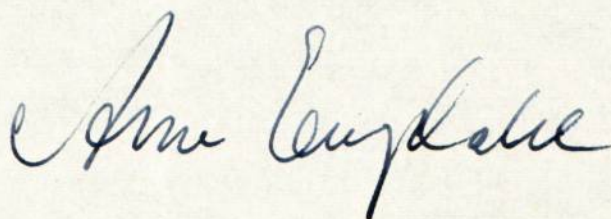

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gestads socken</u>							
<u>Delföretag 1</u>							
<u>Torpane 1⁵</u> , Arne Engdahl							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	1	1,37		1250	2200	950	1301
" "	2	1,73		950	"	1250	2162
A: summa		3,10					3463
<u>Torpane 1³</u>							
Emil Karlsson, ej lagfart							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	3	1,11		1050	2200	1150	1276
" "	4	1,57		950	"	1250	1962
" "	5	1,68		800	"	1400	2352
" "	6	1,74		950	"	1250	2175
" "	7	1,64		700	"	1500	2460
A: summa		7,74					10225
<u>Torpane 1²³</u>							
Kristina Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	8	1,15		450	2200	1750	2012
" "	9	0,88		1050	"	1150	1012
" "	10	1,27		400	"	1800	2286
A: summa							5310
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
B. Brukningsbåtnad							
str 50-51+46							680
T: summa		3,30					5990
<u>Skerrud 1³⁴</u>							
Harald Hermansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	11	1,97		1200	2200	1000	1970
<u>Skerrud 1²⁵</u>							
Hjalmar Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	12	1,75		650	2200	1550	2712
" "	13	0,59		1300	"	900	531
tomtmark	14	0,16		2000	4000	2000	320
A: summa		2,50					3563
<u>Skerrud 1⁶</u>							
äg. Ellen Johanssons stbh							
br. Johan Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	15	0,87		900	2200	1300	1131
<u>S a m m a n d r a g över delföretag I</u>							
<u>Torpane 1⁵</u> , Arne Engdahl	1-2	3,10					3463
" 1 ³ , Emil Karlsson	3-7	7,74					10225
ej lagfart							
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
<u>Torpane 1</u> ²³ , Kristina Pettersson	8-10	3.30					5990
<u>Skerrud 1</u> ³⁴ , Harald Hermans- son	11	1,97					1970
" <u>1</u> ²⁵ , Hjalmar Anders- son	12-14	2,50					3563
" <u>1</u> ⁶ , äg. Ellen Jo- hanssons stbh, br. Johan Johansson	15	0,87					1131
<u>T: summa</u>		19,48					26342
<u>Delföretag 2</u>							
<u>Lilla Ule-berg 2</u> ⁸							
Karl Edgard Gustavsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	16	1,00		950	2200	1250	1250
" "	17	0,89		1050	"	1150	1024
" "	18	1,17		800	"	1400	1638
" "	19	0,49		950	"	1250	613
" "	20	1,00		1150	"	1050	1050
tomtmark	21	0,40		1700	4000	2300	920
<u>A: summa</u>		4,95					6495
<u>Torpane 1</u> ²³							
Kristina Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Delför etag I</u>				
		<u>A - B</u>				
5-5+43	43	Lantbruksrör, D=400	43	9.80	421	
		Grävning, läggning och åter- fyllning lm	43	5:-	215	
5		Rörutlopp U-1 samt stenbe- klädnad av botten och slänt			80	
5+43		Brunn B-17 D=800			160	
5+43-8+15	272	Lantbruksrör D=300	272	6.40	1741	
		Grävning, läggning och åter- fyllning lm	272	5.50	1496	
7+20		Brunn B-17 D=500				
		Brunnen sättes i vägdiket och kopplas till ledningen med 150 mm rör			150	
8+15		Brunn B-17 D=600			130	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			407	4800
8+15-9+85	170	Lantbruksrör D=250	170	4.60	782	
		Grävning, läggning och åter- fyllning lm	170	5:-	850	
9+85		Brunn B-17 D=500			110	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			158	1900
9+85-11+10	125	Lantbruksrör D=250	125	4.60	575	
		Grävning, läggning och åter- fyllning lm	125	5:-	625	


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
11+10		Brunn B-17 D=500			110	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			90	1400
50-50+66	66	Lantbruksrör D=250	66	4.60	304	
		Grävning, läggning och åter- fyllning 1m	66	4.50	297	
50+66		Brunn B-17 D=500			110	
50+66-51+46	80	Lantbruksrör D=200	80	3.40	272	
		Grävning, läggning och åter- fyllning 1m	80	3.50	280	
51+46		Brunn B-17 D=500			110	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			127	1500
16+41-15	141	Lantbruksrör D=150	141	2.60	367	
		Grävning, läggning och åter- fyllning 1m	141	2.50	353	
15		Brunn B-17 D=400			90	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			90	900
13+22-13+62	40	Lantbruksrör D=150	40	2.60	104	
		Grävning, läggning och åter- fyllning 1m	40	3.00	120	
13+62-13+70	8	Muffrör D=150	8	3.50	28	
		Grävning, läggning och åter- fyllning 1m	8	13:-	104	
		Tätning av fogar medelst trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt				
		repslinga	8	2:-	16	
13+62, 13+70		Brunn B-17, D=400	2	90:-	180	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			48	600
	945	Summa				11100
Avgår kostnad för Vägförvaltningen i Älvsborgs län						- 2800
Avgår kostnad för Hjalmar Andersson						- 450
" " " Harald Hermansson						- 450
Slutsumma						7400
X se utlåtandet, bilaga F.						
<u>Delföretag II</u>						
<u>C - D</u>						
30-32+62	262	Lantbruksrör D=300	262	6.40	1677	
		Grävning, läggning och åter- fyllning lm	262	3.50	917	
30		Rörutlopp U-1			30	
32+62		Brunn B-14, D=600			130	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			246	3000
	262	Summa				3000
<u>Avdragsdiket D - E</u> utföres ej						
32+62-34+70	208	Lantbruksrör D=250	208	4.60	957	
		Grävning, läggning och åter- fyllning lm	208	4:-	832	
34+60		Brunn B-17, D=500			110	
		trpt				


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
34+70		trpt Brunn B-14, D=500			110	
		För extra ersättningar, oförutsedda fall m.m.			191	2200
	208	Summa				2200
		<u>S a m m a n d r a g av delföretag II</u>				
	262	C - D				3000
	208	Avdragsdiket D - E utföres ej				2200
	470	Summa				5200
		<u>S l u t s a m m a n d r a g</u>				
	945	Delföretag I			11100	
	262	" II			3000	14100
	208	Avdragsdiket D-E i delföre- tag II utföres ej				2200
		Slutsumma				16300

Skerrud, Åsteboberg den 10 juni 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

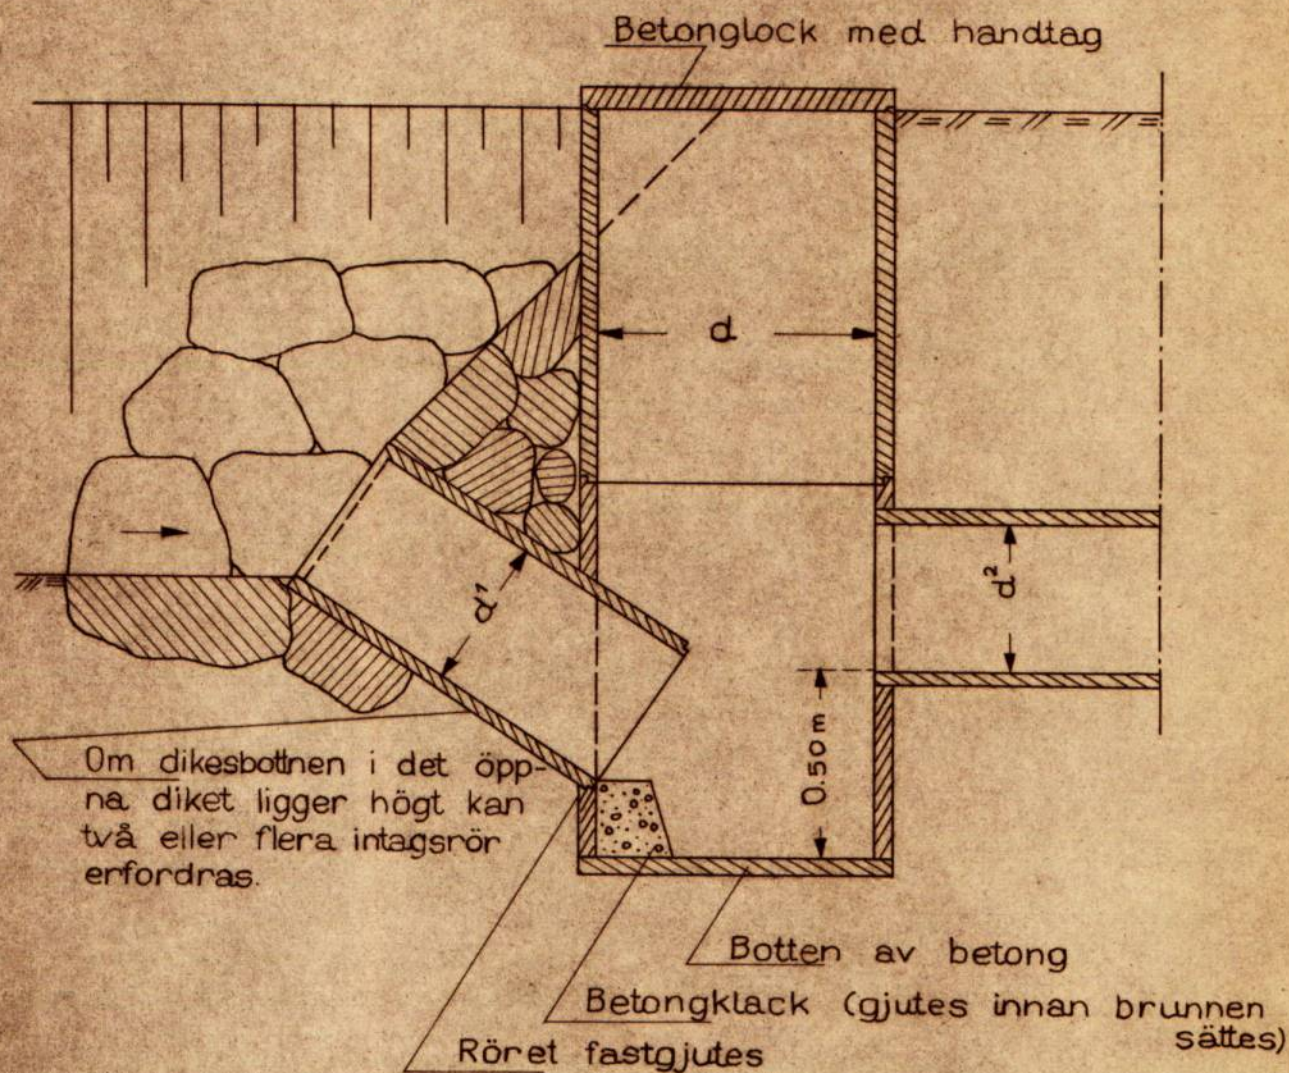


$d^1 = d^2$ där ej annat anges

Om $d = 0.90\text{m}$ eller 1.00m skall översta brunnsringen vara konisk.

Intagsröret skall anbringas med sådan lutning, att pinnar och kvistar stannar i brunnen och förhindras att medfölja vattnet in i ledningen.

Mått i m.m.

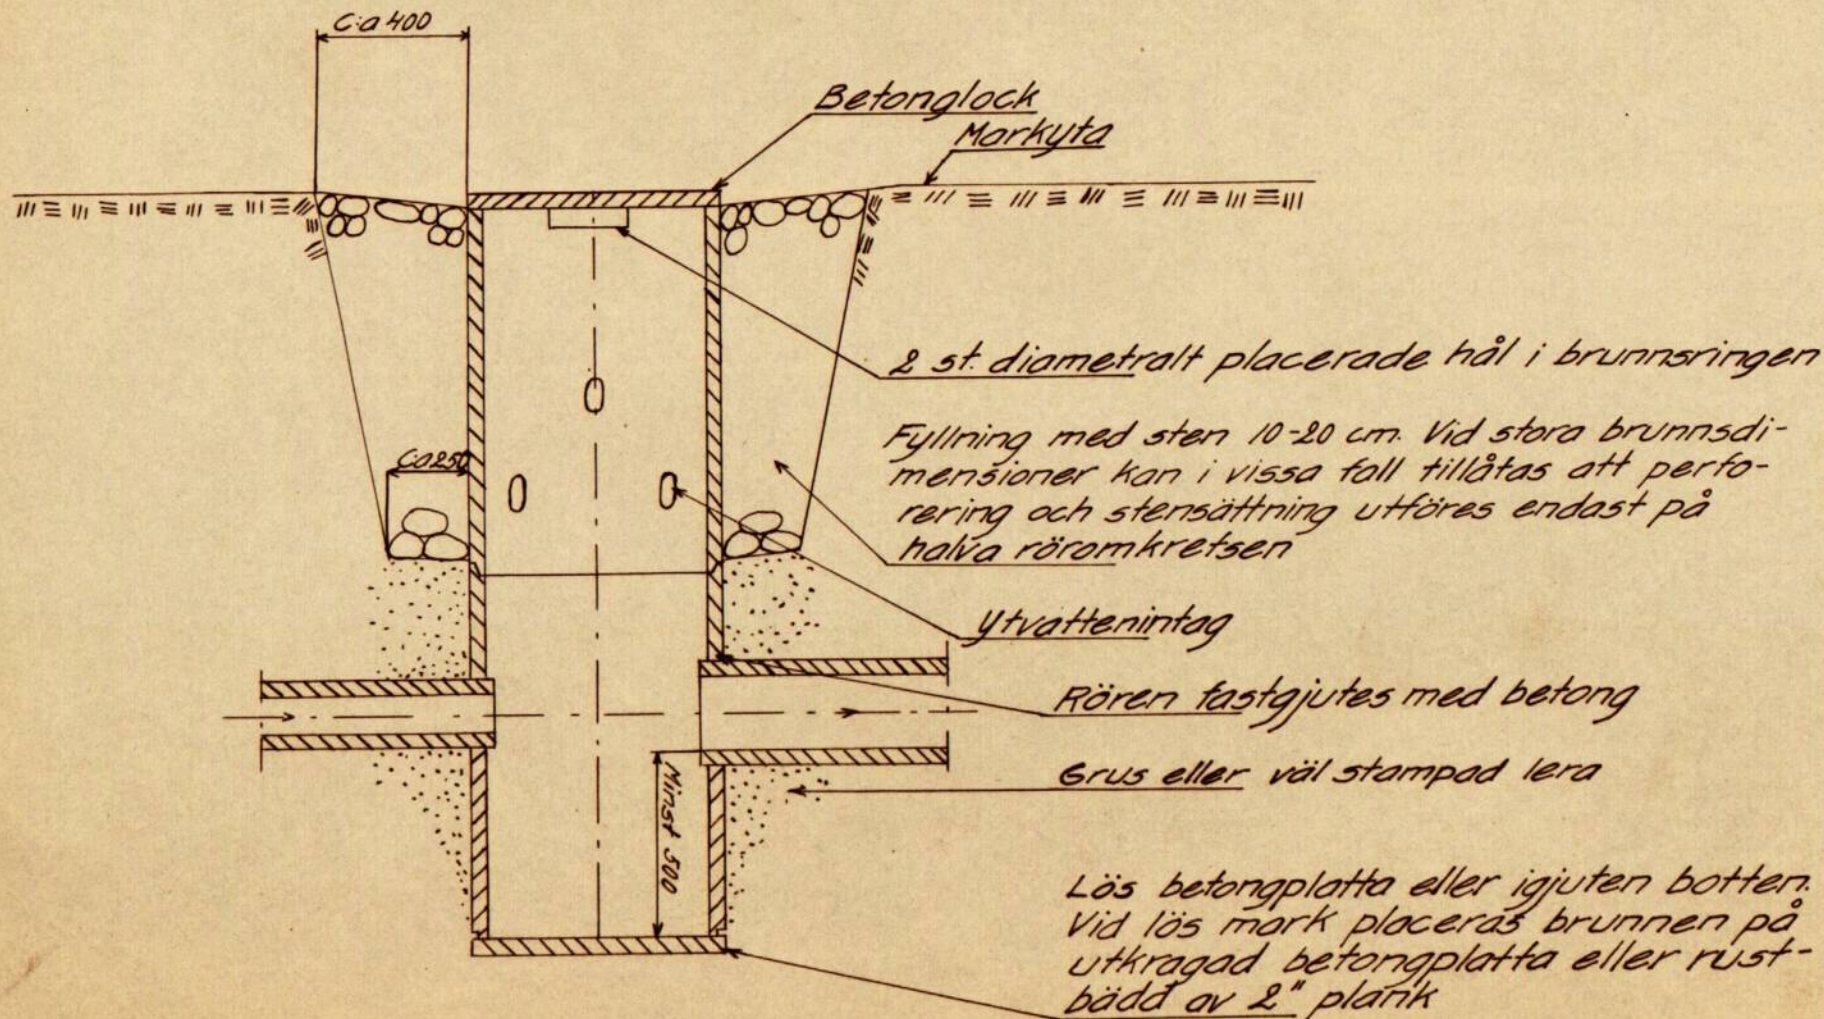

Översta brunnssringens överkant skall om inte annat överenskommes med markägaren läggas i höjd med markytan.

Brunn


Typritning B-17

Bilaga

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP

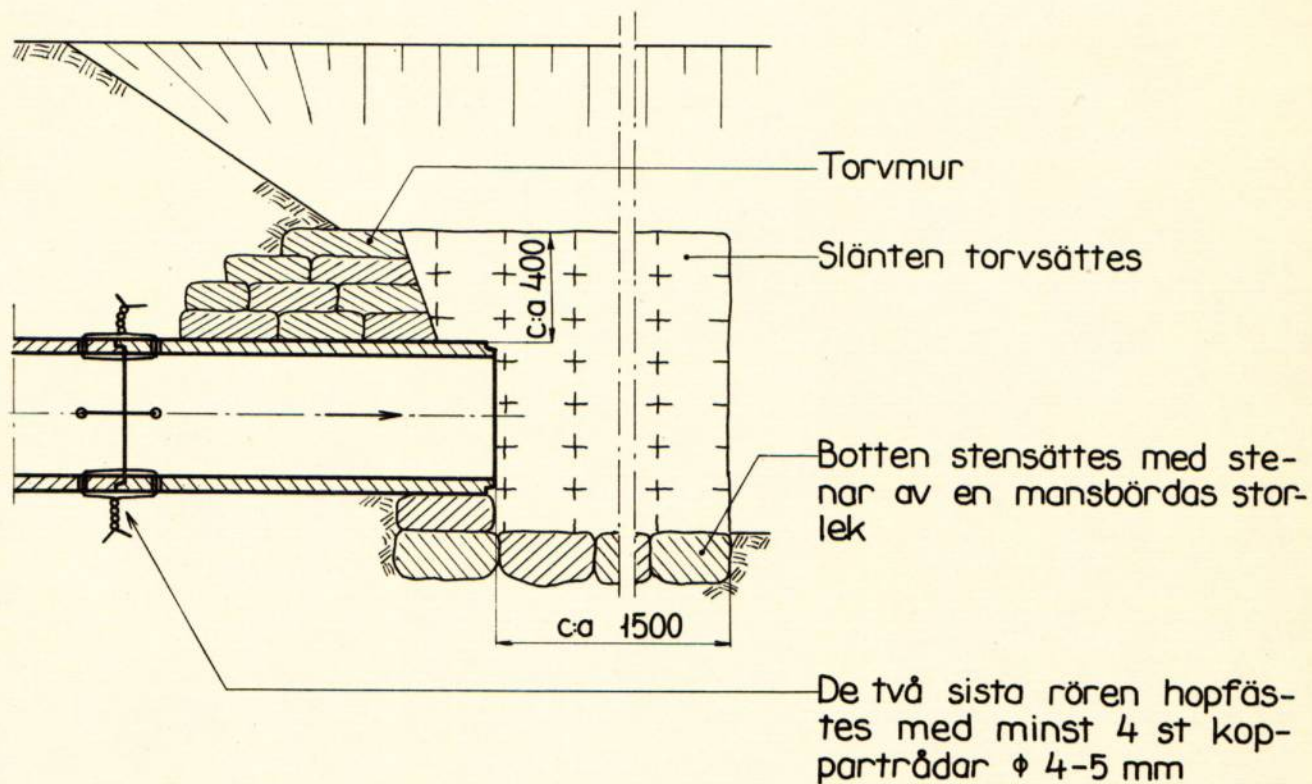

Mått i mm

32.

Bil. C.
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksf. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Delföretag I</u>				
<u>Gestads socken</u>						
<u>Torpane 1⁵</u>						
Arne Engdahl						
ägofig. 1 - 2		3463	948	948	12,811	
<u>Torpane 1³</u>						
Emil Karlsson, ej lagfart						
ägofig. 3 - 7		10225	2799	2799	37,824	
<u>Torpane 1²³</u>						
Kristina Pettersson						
ägofig. 8 - 10		5990	1639	1639	22,148	
<u>Skerrud 1³⁴</u>						
Harald Hermansson	S					
ägofig. 11		1970	539	539	7,284	
<u>Skerrud 1²⁵</u>						
Hjalmar Andersson	S					
ägofig. 12 - 14		3563	975	975	13,176	
<u>Skerrud 1⁶</u>						
äg. Ellen Johanssons stbh						
br. Johan Johansson	S					
ägofig. 15		1131	500	500	6,757	
<u>Summa</u>		26342	7400	7400	100,000	78,723

A r b e t s b e s k r i v n i n g

tillhörande förslag till Skerrud-Torpane dikningsföretag år 1960 upprättat åren 1959 - 60.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.

Vid arbetets utförande är att iakttaga

- att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som är fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör);
- att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;
- att flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen;
- att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören läggas på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga;

att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betongrörsledningar;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontröllant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skall höljas till minst

0,30 meters djup med stenfri jord;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätarens försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare;

att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Skerrud, Åsteboberg den 10 juni 1960.




Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

Birk Torkelson

Olof Larsson

Biträdande godemän.

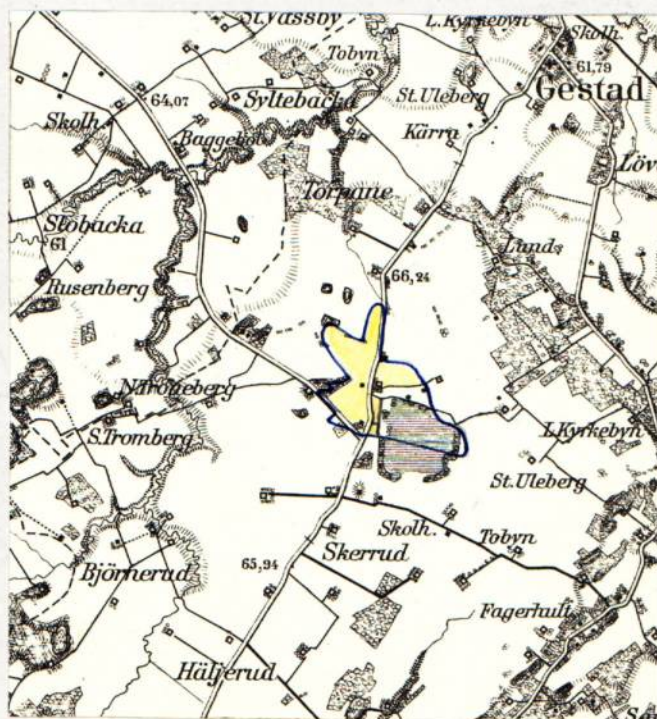Bil. E.Översiktskarta.

52 Upperud S.V.

Skala 1:50000.

U t l å t a n d e

angående Skerrud - Torpane dikningsföretag år 1960 i Gestads socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Dalbergsåns nederbördsområde nr 130, ca 2,5 km SSV Gestads kyrka.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område, som avvattnas till företagets nedersta punkt, utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet

till förbättrad torrläggning eller brukning. På plankartan anger blå siffror markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring. Avdragsdike betecknas med streckad röd linje.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget har på grund av markernas läge uppdelats i 2 delföretag. Företagets avlopp utmynnar i Torpane-Ulebergs dikningsföretag av år 1920. De olika delföretagens omfattning framgår av efterföljande:

Delföretag I

Delföretaget omfattar nedläggning av rörledning å sträckan A - B.

Det må observeras att den del av rörledningen, som löper parallellt med allmänna vägen ej lägges närmare vägdiket än 3 m.

Delföretag II

Delföretaget omfattar nedläggning av rörledning å sträckan C - D.

Dessutom har för kostnadsfördelningens skull dikessträckan D - E dimensionerats och kostnadsberäknats, men den skall ej ingå i företaget.

Den föreslagna dikningen inom delföretagen innebär ett par mindre ändringar i nuvarande avrinningsriktningar. Sålunda har bland annat trumman vid B föreslagits tillkomma, varigenom vattnet från ägofigur 15 överförs till vägens västra sida. Ägofigur 22 skall däremot även i fortsättningen avrinna i diket C - D - E. Vidare slopas trumman i punkt 7+10 och allt vattnet ledes mot punkt A.

Det har även ifrågasatts diverse andra utformningar av dikessystemet, men anledning till mera genomgripande förändringar i dikessystemet finnes ej. Huruvida vissa ledningssträckor skulle utformas såsom halvtäckta avlopp har också undersökts. Vägförvaltningen har emellertid funnit sig ha intresse av den nuvarande utformningen av sträckan A - B och bidrager med viss summa till företagets utförande enligt nedan, därest företaget erhåller föreslagen utformning. Dikessträckan C - D har likaledes av synemännen befunnits böra utformas såsom heltäckt ledning.

Rörledningen C-D får användas som stam för täckdikning, men kontroll av kopplingarna skall göras av företagets styrelse eller av lantbruksingenjören i länet, innan ledningarna täckas.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,0 l/s ha för åkermark och 1,0 l/s ha för skogsmark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Dimensionerande högvattenavrinning, l/s
1.	2.	3.
	<u>Delföretag I</u>	
13+70	0,9	2
13+22=15	1,7	4
16+41	7,0	13

1.	2.	3.
50+66	9,5	18
9+85	11,0	21
8+15	18,4	35
5+43	21,4	41

Delföretag II

34+70	18,0	22
32+62	23,0	33

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen berörs en trumma under allmän väg i punkt B. Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande förbundit sig att svara för framtida underhållet av denna samt anordna erforderliga varningstavlor och dylikt vid utförandet. Vidare berörs en trumma under enskild utfartsväg i pkt. 11+10. Trummorna skall anläggas till det djup och med de rördimensioner, som föreskrivits på profilritningarna. Företaget bekostar utförandet av båda trummorna. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vederbörande vägmästare meddela, när arbetet kommer att utföras.

6. Allmänna intressen

berörs icke av företaget.

7. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Er-

sättnings storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för sådana skador eller intrång, som kan förutses uppkomma i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 14100:-, vartill kommer den kostnad, som beräknats för avdragsdikt D - E. Kostnaden för de olika delföretagen uppgår till:

Delföretag I	A - B	11100:-	kronor
" II	C - D	3000:-	"
Avdrags-			
dikt	D - E	2200:-	"
	Summa	16300:-	"

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av synemännen uppskattats till 36174 kronor. Denna summa omfattar även den båtnad, som tillskyndas markerna om avdragsdikt D - E utföres. Efter reducering uppgår den verkliga båtnaden till 34147 kronor. Båtnaden för de olika delföretagen uppgår till:

Delföretag I	26342:-	kronor
" II	7805:-	"
Summa	34147:-	"

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom delföretagen har desamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av efterföljande tabell. Härvid är att märka att avdragsdike även medtagits vid utredningen.

Tabell 1.

Avd.	Sträcka	Omfattning, ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
<u>Delföretag I</u>						
1	A-11+10,50-51+46 16+41-15	1 - 14	6900	25211	0,274	
2	13+22-B	15	500	1131	0,442	
<u>Delföretag II</u>						
1	C - D	16 - 21	3000	7805	0,384	
2	D - E avdrags- dike	22	2200	2052	1,072	

Om de olika avdelningarna kombineras med varandra blir resultatet enligt nedanstående.

Tabell 2.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
<u>Delföretag I</u>				
1+2	7400	26342	0,281	
<u>Delföretag II</u>				
1+2	5200	9857	0,527	

Utredningen för Delföretag I visar att avdelning 1 erhåller den billigaste torrläggningen om den ej kombineras med avdelning 2. Delföretag I uppdelas således i avdelning 1 och avdelning 2 med relativa kostnaden

0,274 respektive 0,442.

Utredningen för Delföretag II visar att avdelning 1 utföres för sig själv med en relativ kostnad av 0,384.

Ägaren till fastigheten Torpane 1²³ har ej som sökande velat biträda syneförrättningen. Dikessträckan D - E (Delföretag II avdelning 2), vilken kostnadsberäknats till 2200 kronor, skall därför ej utföras av företaget, varigenom kostnaderna för Delföretag II kommer att minskas med 2200 kronor eller från 5200 kronor till 3000 kronor. Då båtnaden för ovannämnda fastighet uppskattats under den förutsättningen att även dikessträckan D - E skulle utföras, skall båtnaden för Torpane 1²³ minskas med 2052 kronor, kallat avdragsvärde. Båtnaden genom Delföretag II:s utförande kommer alltså att minskas från 9857 kronor till 7805 kronor.

Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande, bilaga , förbundit sig, att efter företagets färdigställande och avsyning, till företaget erlægga 2800 kronor för den båtnad vägen erhåller genom företagets utförande.

Synemännen finner skäligt föreskriva, att dessa 2800 kronor fördelas inom Delföretag I sålunda, på avdelning 1 2700 kronor och på avdelning 2 100 kronor. Inom de olika avdelningarna fördelas de i proportion till båtnaden.

Synemännen föreskriver vidare, att ägarna av fastigheterna Skerrud 1²⁵ och Skerrud 1³⁴ till Delföretag I erlägger vardera 450 kronor för rättigheten för fastigheten att utsläppa kloakvatten i rörledningen. Denna rättighet gäller endast gentemot detta företag, som ej

har att svara för eventuella skador och intrång gentemot annan sakägare.

Ovanämnda 2800 kronor och 900 kronor har frändragits kostnaderna vid utredningen för avdelningsbildning enligt V.L. 7:24.

Med ledning av ovanstående har kostnaderna för de olika delföretagen fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, bilaga C. Av kolumn 6 av samma längd framgår varje fastighets andel i de verkliga kostnaderna uttryckt i procent. Dessutom skall enligt ovan vid företagets utförande Skerrud l²⁵ och l³⁴ erlägga vardera 450 kronor och vägförvaltningen 2800 kronor.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningsens avslutande förskötteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna, som är att betrakta såsom sökande till förrättningen, är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

De av vissa delägare framförda synpunkterna att de själva kan dika billigare än vad deras kostnadsandelar utvisar har av förrättningsmannen prövats. Skall motsvarande båtnad erhållas blir kostnaderna för egen dikning dock högre än deltagningsskyldigheten i företaget.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, ut-

föras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,
att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,
att arbetsföreskrifterna, bilaga D, noga skall efterföljas,
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast år 1965 samt
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter i kostnadsfördelningslängden kolumn 6 för varje fastighet angivna ~~procental~~. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bland annat:

- att anskaffa lämplig entreprenör,
- att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,
- att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,
- att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Skerrud-Torpane dikningsföretag år 1960.

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, när utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Skerrud, Åsteboborg den 10 juni 1960.


Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.



Sammanställning över förrättningskostnader

till

Skerrud-Torpane dikningsföretag år 1960.

	Kronor
Ersättning till statsverket enligt lantbruksnämnds-	
taxan	1131:-
Godemännens rese- och arvodeskostnader	143:-
Annons m.m.	33:-
Hantlangning 32 tim.	96:-
<u>Summa kronor</u>	<u>1403:-</u>

Skerrud, Åstebroberg den 10 juni 1960.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör, förrättningsman.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava tesorär icke
anförts över denna synförrättning; bekräftar
Vänsterbyggen i Västerbyggs vattendomsstols kansli den
30 augusti 1960.

Stämpel Två kronor.

I tjänsten:
J. Aronsson.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Skerrud Torpane dikningsföretag 1960

Socken Gestad		Län Älvsborg	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Lantbrukare Hjalmar Andersson, Skerrud, Åsteboborg			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 21 okt. 1960	Bidrag till utförandet, kr 1510:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 31 dec. 1965	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1 okt. 1963	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 1510:-	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 21 april 1961		Besiktning verkställd av 1:ste ass. Ingemar Carlson	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget, delföretag 1 och 2 utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Vänersborg den 22 april 1961.

Ingemar Carlson