



Akt nr:

P-F2a-LS73/60

AU\$P-F2a-LS73/60

73

Ytterstads dikningsföretag år 1960

Stora Lundby socken,

Älvsborgs län.

1.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Hillingöfers

Ytterstads dikningsföretag år 1960

Tärgelunda

i Stora Lundby socken,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 49 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

TUMBA 1958

Protokoll fört vid sammanträden under syne-
förrättning enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av marker tillhörande Ytterstad i
Stora Lundby socken, Älvsborgs län.

Den 25 april 1960, klockan 10.00.

Sedan undertecknad förrättningsman på därom gjord ansökan av läns-
styrelsen förordnats, bilaga 1, att handlägga denna syneförrättning
hade sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukare Björn Haglin,
Ytterstad, Olofstorp. Kungörelse om sammanträdet hade införts i tid-
ningen Göteborgs Posten samt anslagits i Stora Lundby församling,
varjämte kända sakägare fått meddelanden enligt bifogade förteckning,
bilaga 2 - 4.

Till sammanträdet hade infunnit sig

godemän:

Lantbrukare Folke Lundgren, Berg, Stenkullen

" Karl Ramert, Ramberg, Stannum

såsom sökande:

Erna Wemrén för egen del och såsom ombud för

Gösta Wemrén, enligt fullmakt, bilaga 5.

såsom övriga delägare:

Björn Haglin,	Ytterstad,	Olofstorp
Edit Haglin,	"	"
John Johansson,	"	"
Karl Jonasson,	"	"
Oskar Johansson,	"	"

3.

Lennart Johansson,	Ytterstad,	Olofstorp
Adolf Lundblad,	"	"
Vägsamfällighetens ordförande		
Gilbert Andrén,	"	"

Vägförvaltningen genom vägmästare V.T. Edvardsson,
enligt fullmakt, bilaga 6.

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen samt det på grund härav utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anmäldes på förfrågan ej, ej heller visste någon av dessa med sig något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade plankarta över torrlägningsområdet och profilritningar över avloppen samt redogjorde för planerat dikningsförslag.

§ 4.

John Johansson, Björn Haglin, Karl Jonasson, Adolf Lundblad, Oskar Johansson och Lennart Johansson förenade sig med sökandena till syneförrättningen genom att underteckna särskild föreningshandling, bilaga 7 , vilken vitsordades av synemännen.

§ 5.

Sökandena och de med dem likställda yrkade, att företaget skulle utföras, så att möjlighet bereddes dem att nöjaktigt kunna

dränera den berörda åker- och tomtjorden och om möjligt genom täckta ledningar. De diken, som önskades utförda, var sträckorna D - E - F, medan sträckan E - E¹ skulle utföras av vederbörande markägare själva.

Företaget borde utföras, så att källaren på fastigheten Ytterstad 2¹⁶ ej översvämmades.

Dessutom yrkades ersättning för skada å växande gröda.

§ 6.

Diskuterades huruvida frågan om rättighet att utsläppa kloakvatten skulle behandlas i syneförrättningen. Beslutades att så ej skulle ske. Vägförvaltningens representant framförde att han ansåg det olämpligt att kloakvatten utsläpptes i diket, bland annat emedan vägtrummans rensning försvårades.

§ 7.

Av företagets utförande berörs trummor vid punkterna 5+75 och 6+36. De närvarande upplyste att trummorna byggts omkring år 1930.

§ 8.

Nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 13 juni 1960, klockan 10,00, såvida dessförinnan kungörelse om ändrad tid ej meddelats.

§ 9.

Meddelades att synemännen omedelbart ämnade påbörja erforderliga värderingar av markerna i företaget m.m. Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet å förrättningsstället upplöstes.

Ytterstad, Olofstorp den 25 april 1960.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Folke Lundgren

Karl Ramstedt

Biträdande godemän.

Den 13 juni 1960, klockan 10.00 inställde sig åter undertecknad förrättningsman hos lantbrukare Björn Haglin, Ytterstad, Olofstorp, för att fortsätta förrättningsens handläggning enligt vad som tillkännagivits vid föregående sammanträde.

Närvarande

godemän:

Lantbrukare. Folke Lundgren, Berg, Stenkullen och

" Karl Ramert, Ramberg, Stannum

sakägare:

Björn Haglin, Ytterstad, Olofstorp

Gösta Wemrén, " "

för egen del och såsom ombud för Erna Wemrén enligt fullmakt
bilaga 8.

John Johansson, Ytterstad, Olofstorp

Karl Jonasson, " "

Oskar Johansson, " "

Lennart Johansson, " "

Adolf Lundblad, " "

§ 10.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 11.

Skrivelse till vägsamfälligheten för den berörda enskilda vägen hade avsänts. Skrivelsen bifogades protokollet, bilaga 9 . Svar

7.
å skrivelsen hade ännu ej inkommit.

§ 12.

Förrättningsmannen påpekade, att vattenståndet i brunnen vid punkt 6+35 kunde tänkas bliva förändrat genom dikesfördjupningen.

Markägaren framförde inga ersättningskrav med anledning härav.

§ 13.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 14.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukare Björn Haglin, Ytterstad, Olofstorp, tel. Lerum 44089, och till övriga ledamöter samtliga delägare i företaget.

Ordföranden fick i uppdrag

att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar,

att söka statsbidrag till företaget,

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 15.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Ytterstad, Olofstorp den 13 juni 1960.

Tolke Lundgren
Karl Ramest

Biträdande godemän.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.



Li 45/58 Bil. 1. 8.
1741

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

den 27 SEP. 1958

Dnr. 74/740.



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom St. Lundby

socken(-när) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser dikning, ev. avledande av kloakvatten
150 m

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Instrumentmakare Gösta Wennerin,
Ytterstad, Box 556, Olofstorp (ej tel.)

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Oskar Johansson

tel. 0302: 44056

Karl

Olofstorp

den

44013

26 sept.

19 58

Sökandes namn:

Fastighet:

Gösta Wennerin

för fastigheten

Ytterstad Kronogården

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg

Vänernsborg den 27 sept. 1958

På Lantbrukarnämndens vägnar:

John Dahlström

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 29 september 1958.

På ~~länsstyrelsens~~ vägnar:

Ture Sandelin

Per Hydén

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Ytterstad Kronog. 2², 2³, 2⁷, 2⁸, 2¹⁶ och Ytterstad Mårtensg. 6⁴, 6⁶ i St. Lundby socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Björn Haglin, Ytterstad, Box 557, Olofstorp, måndagen den 25 april 1960 klockan 10.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 2 april 1960.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Stora Lundby församling söndagen den

10 april 1960, betygas:

Anders Jönvall
Kyrkostyrman

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Ytterstad Kronog. 22, 23, 27, 28, 216 och Ytterstad Mårtensg. 64, 66 i St. Lundby socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Björn Haglin, Ytterstad, Box 557, Olofstorp, måndagen den 25 april 1960 klockan 10.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.


Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 2 april 1960.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren.
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Göteborgs Posten den 9 april 1960 intygas ex officio:



F ö r t e c k n i n g

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av marker tillhörande Ytterstad Kronog. 2², 2³, 2⁷, 2⁸, 2¹⁶ och Ytterstad Mårtensg. 6⁴, 6⁶ i St. Lundby socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet måndagen den 25 april 1960 klockan 10.00.

Björn Haglin,	Ytterstad,	Olofstorp
Edit Haglin	"	"
Gösta Wemrén o.h.h. Erna,	"	"
John Johansson	"	"
Karl Jonasson	"	"
Oskar Johansson	"	"
Lennart Johansson	"	"
Adolf Lundblad	"	"
Vägsamfällighetens ordf. Gilbert Andréén,	"	"
Vägförvaltningen,		Vänersborg

Att underrättelse avsänts till förestående sakägare med posten den 8 april 1960, intygas:

Fullmakt.

Härmed intygas att min hustru
 Erna Vemmen, för föra min sak an-
 gående vatten o förläggning i Ytterstaby den 24-4-1960
 Värnersborg den 24-4 1960

Högaktningfullt
 Gästa Vemmen
 Berittnas

Daniel Agren

Levi Jonasson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG

Telefon 121 70 (växel)

Postgirokontonummer 18 29 15

2715-96/60

EE/RP

V

14.
Bil. 6.

Fullmakt


Vägmästare V.T. Edvardsson, Lerum, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för torrläggning av marker tillhörande Ytterstad Kronog. 2:2, 2:3, 2:7, 2:8, 2:16 och Ytterstad Mårtensg. 6:4, 6:6 i St. Lundby socken, Älvsborgs län, utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Sammanträdet har utsatts att hållas måndagen den 25 april 1960 klockan 10.00 hos lantbrukaren Björn Haglin, Ytterstad, Box 557, Olofstorp.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänerns borg den 12 april 1960

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN



L.A. Wallmark

Förening.

Undertecknade markägare förenar sig härmed med sökanden till den syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen, som berör Ytterstad i Stora Lundby socken, Älvsborgs län, och göres detta jämligt bestämmelserna i 10 kap. 58 §.

Ytterstad, Olofstorp den 25 april 1960.

John Johansson Björn Haglin
Karl Johansson Alf Lundblad
Oskar Johansson Lennart Johansson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Sten Dahlgren Pelle Lundgren Karl Ramet

Fullmakt

för min make Gösta Vennér, att å
förrättning angående torrläggning, hos
hemäg. Björn Haglin den 13/6 1960, föra
min talan.

Ytterstad den 11/6 1960

Erna Vennér

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Björn Haglin

Beit Haglin

Till

Ytterstads vägsamfällighet, Ytterstad

c/o Gilbert Andrén

Ytterstad

O l o f s t o r p.


Angående Ytterstads dikningsföretag år 1960 i Stora Lundby socken,
Älvsborgs län.

Dikningsföretaget berör Ytterstads vägsamfällighet så tillvida, att den c:a 150 m norr om korsningen med allmänna vägen befintliga trumman ej ligger på tillräckligt djup för ovanförliggande markers torrläggning. Enligt V.L. 7 kap. 8 § är vägsamfälligheten skyldig bekosta utförandet av nya trumman. Trumman har föreslagits att utföras med 400 mm vägrör och med brunnar för ytvattenintag å vägens båda sidor. Kostnaden för trumman och brunnen å vägens östra sida har beräknats till 320 kronor.

Jag föreslår därför att Ytterstads vägsamfällighet till Ytterstads dikningsföretag år 1960 erlägger 320 kronor sedan företaget blivit utfört och avsynat av lantbruksingenjör samt att vägsamfälligheten efter utförandet svarar för framtida underhållet av trumman.

Anhålles om vägsamfällighetens yttrande.

Vänersborg den 4 juni 1960



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

V.g.v.

Mot ovanstående har Ytterstads vägsamfällighet intet att erinra.

Ytterstad, Olofstorp den 20/6 1960.

Gilbert Andrién
ordf.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stora Lundby socken</u>							
<u>Ytterstad Kronogården av 2²</u>							
Adolf Lundblad, ej lagfart							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	1	0,20		2400	3400	1000	200
" " " "	2	0,27		"	"	"	270
A: summa							470
B. Brukningsbåtnad							369
T: summa		0,47					839
<u>Ytterstad Kronogården av 2²</u>							
Björn Haglin, ej lagfart							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	3	0,30		2050	3400	1350	405
A: summa							405
B. Brukningsbåtnad							255
T: summa		0,30					660
<u>Ytterstad Mårtensgården av 6⁴</u>							
Edit och Björn Haglin							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	4	0,20		1700	3400	1700	340
A: summa							340
B. Brukningsbåtnad							84
T: summa		0,20					424

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ytterstad Kronogården 2⁸ av 2³</u>							
Oskar Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	5	0,54		2400	3400	1000	540
" " " "	6	0,52		"	"	"	520
A: summa							1060
B. Brukningsbåtnad							
Summa							160
							1220
Avgår båtnad för avdragsdike							- 771
T: summa		1,06					449
<u>Ytterstad Kronogården 2⁷</u>							
Lennart Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	7	0,21		2700	3400	700	147
Avgår båtnad	A: summa						147
för avdragsdike							- 93
T: summa		0,21					54
<u>Ytterstad Kronogården 2¹⁶</u>							
Erna och Gösta Wemrén ej lagfart							
A. Alstringsbåtnad							
tomtmark	8	0,13		9000	15000	6000	780
A: summa		0,13					780

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ytterstad Mårtensgården 6⁶</u>							
Karl Jonasson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	9	0,58		2050	3400	1350	783
A:summa							783
B. Brukningsbåtnad							335
T:summa		0,58					1118
<u>Ytterstad Mårtensgården av 6⁴</u>							
John Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	10	0,53		2550	3400	850	450
A:summa		0,53					450
<u>S a m m a n d r a g</u>							
<u>Ytterstad Kronogården av 2²</u>							
Adolf Lundblad, ej lagfart	1-2	0,47					839
<u>D:o av 2²</u>							
Björn Haglin, ej lagfart	3	0,30					660
<u>Ytterstad Mårtensgården av 6⁴</u>							
Edit och Björn Haglin	4	0,20					424
<u>Ytterstad Kronogården 2⁸, av 2³</u>							
Oskar Johansson	5-6	1,06					449
<u>D:o 2⁷, Lennart Johansson</u>	7	0,21					54
<u>D:o 2¹⁶, Erna och Gösta</u> Wemrén, ej lagfart	8	0,13					780
trpt							

Dalke Lundgren Karl Ramer


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
2+75-3+40	65	<u>B - C</u>				
		Schaktning av lera m ³	80	2:-	160	
		Utplanering av jordupplag	80	1.20	96	
		Arbetsledning, extra ersättningar m.m.			44	300
	65	-				
		Summa				300
3+63-4+30	67	<u>D - E</u>				
		Lantbruksrör, D=300 m	67	6.40	429	
		Grävning, läggning och återfyllning lm	67	3.50	235	
		Rörutlopp U-1			30	
3+63						
4+30		Brunn B-17, D=600			130	
		Arbetsledning, extra ersättningar m.m.			76	900
4+30-4+90	60	Lantbruksrör D=300 m	60	6.40	384	
		Grävning, läggning och återfyllning lm	60	4.50	270	
		Brunn B-3, D=800			115	
4+90						
4+90-5+25	35	Lantbruksrör, D=400 m	35	9.70	340	
		Grävning, läggning och återfyllning lm	35	5.50	193	
		Brunn B-17, D=800			160	
5+25		Arbetsledning, extra ersättningar m.m.			138	1600
5+25-5+76	51	Lantbruksrör, D=400 m	51	9.70	495	
		Grävning, läggning och återfyllning lm	51	5.50	281	
		trpt				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		trpt Arbetsledning, extra ersättningar m.m.			74	850
5+76-5+82	6	Vägrör D=400 m	6	20:-	120	
		Grävning,läggning och återfyllning lm	6	10:-	60	
5+76		Brunn B-8,D=500			110	
		Arbetsledning, extra ersättningar m.m.			30	
		Utföres och bekostas av vägsamfälligheten			320	
5+82-5+94	12	Lantbruksrör D=400 m	12	9.70	116	
		Grävning,läggning och återfyllning lm	12	5.50	66	
5+82		Brunn B-8, D=500			110	
5+94		Brunn B-17,D=800			160	
		Arbetsledning, extra ersättningar m.m.			48	500
	225	Summa				3850
		<u>E - F</u>				
5+94-6+41	47	Lantbruksrör D=300 m	47	6.40	301	
		Grävning,läggning och återfyllning lm	47	4:-	188	
6+36		Stensil T-11			30	
6+41		Brunn B-17,D=600			130	
		Arbetsledning, extra ersättningar m.m.			51	700
		trpt				


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
6+41-7+08	67	trpt				
		Lantbruksrör D=250 m	67	4.40	295	
		Grävning,läggning och åter- fyllning lm	67	4:-	268	
		Brunn B-14, D=600			130	
		Arbetsledning, extra er- sättningar m.m.			57	750
	114	Summa				1450
10-10+92	92	<u>Avdragsdiket E - E¹</u> utföres ej				
		Lantbruksrör D=200 m	92	3.20	294	
		Grävning,läggning och åter- fyllning lm	92	3.50	322	
		Brunn B-17,D=500			110	
		Arbetsledning, extra er- sättningar m.m.			74	800
	92	Summa				800
<u>S a m m a n d r a g</u>						
	65	B - C			300	
	225	D - E			3850	
	114	E - F			1450	5600
	92	E - E ¹ avdragsdike				800
	496	Summa				6400


Ytterstad, Olofstorp den 13 juni 1960.


Kurt Dahlgren
Lantbruksingenjör.

Sektion A-A

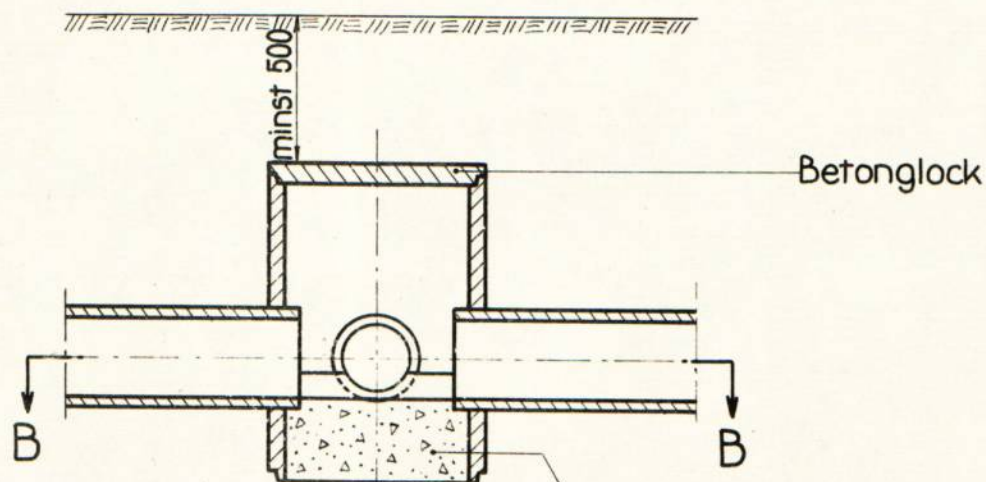

Sektion B-B

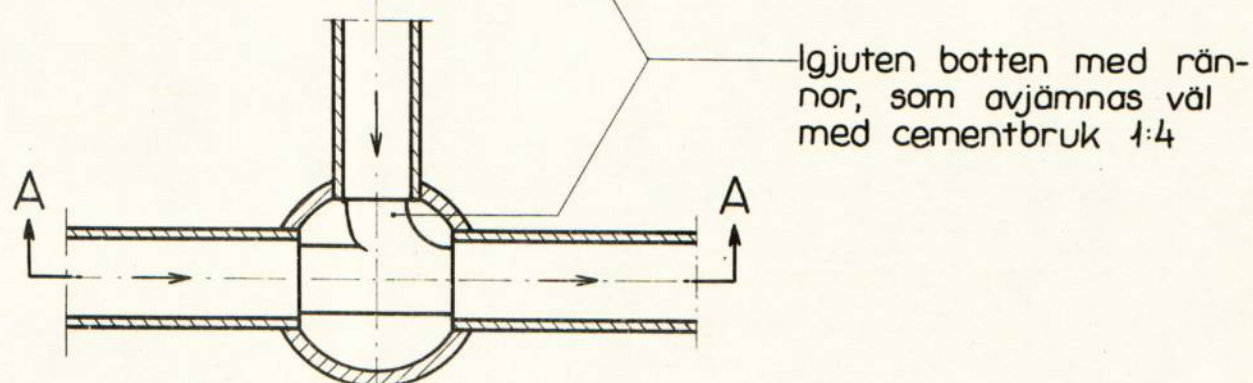



Mått i mm

Bilaga

Typritning B-8

BRUNN

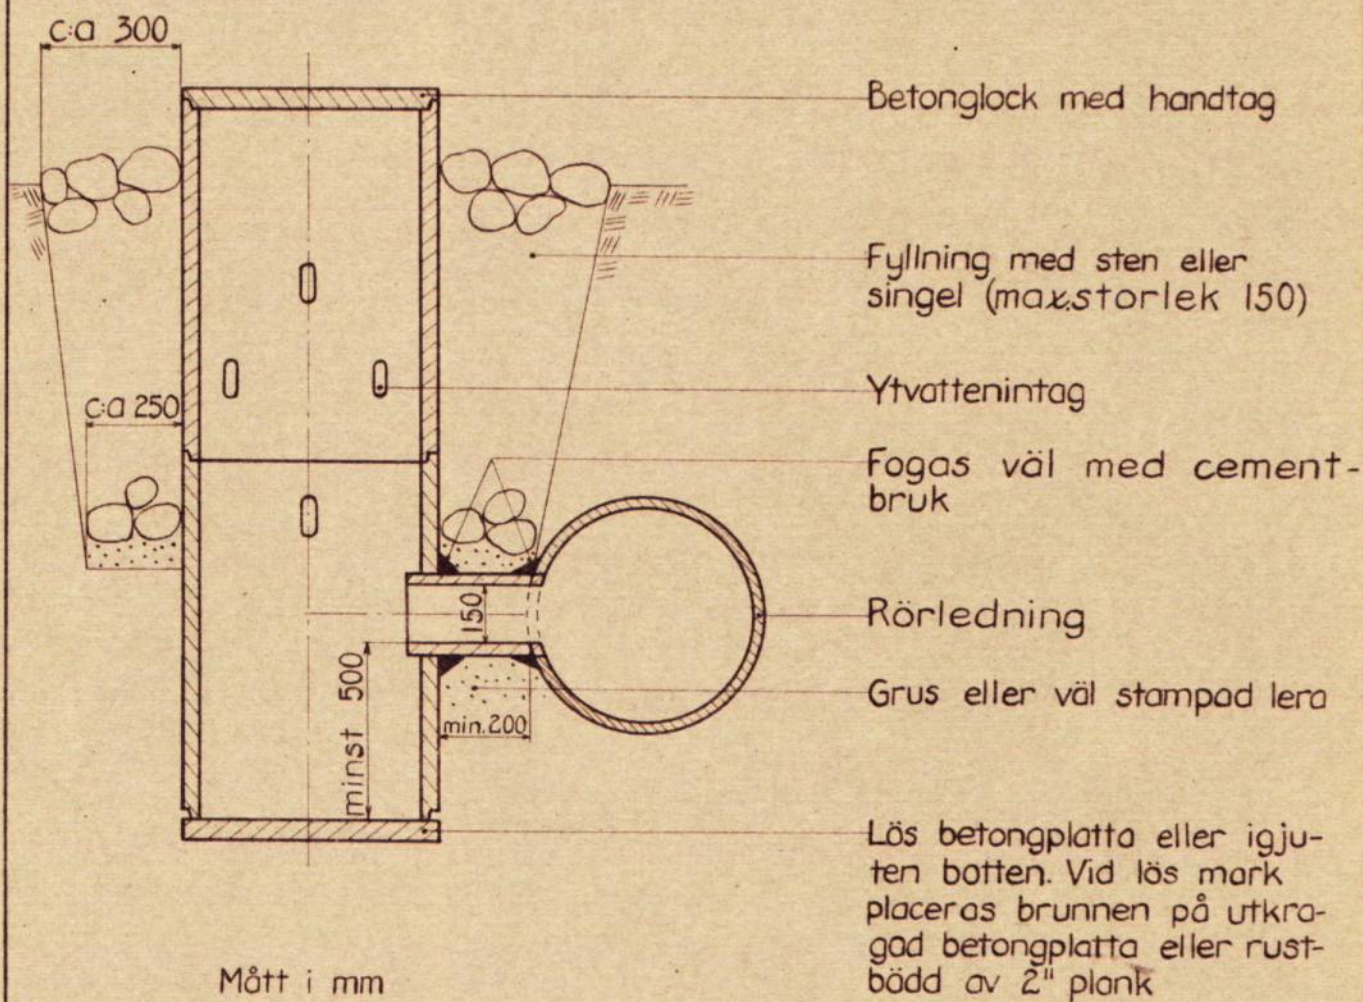

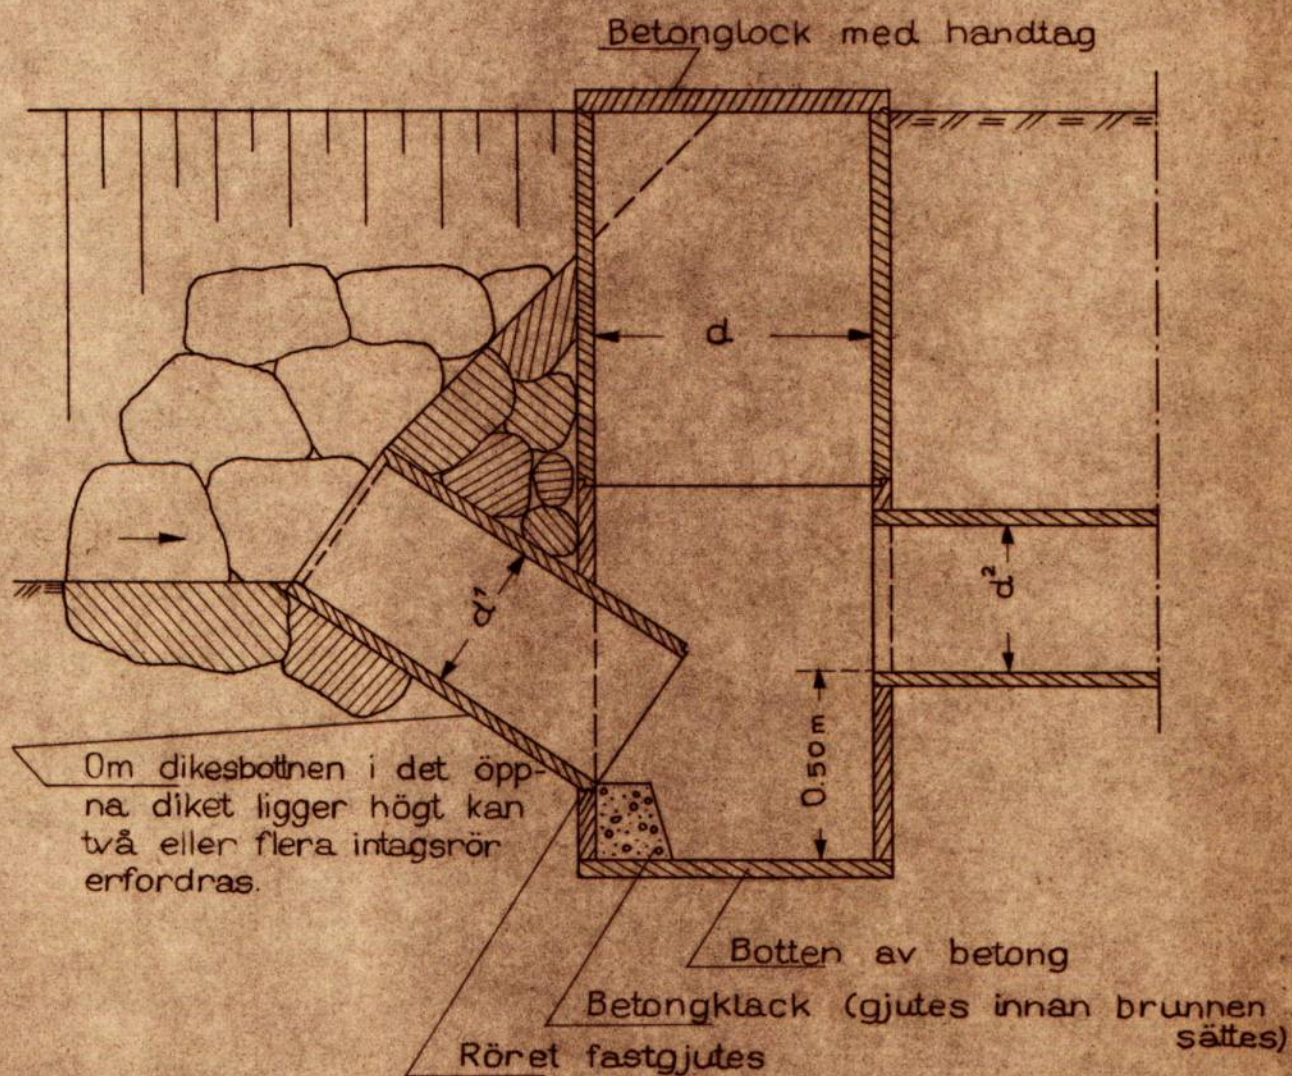


$d^1 = d^2$ där ej annat anges

Om $d = 0.90\text{ m}$ eller 1.00 m skall översta brunnsringen vara konisk.

Intagsröret skall anbringas med sådan lutning, att pinnar och kvistar stannar i brunnen och förhindras att medfölja vattnet in i ledningen.

Mått i m.m.

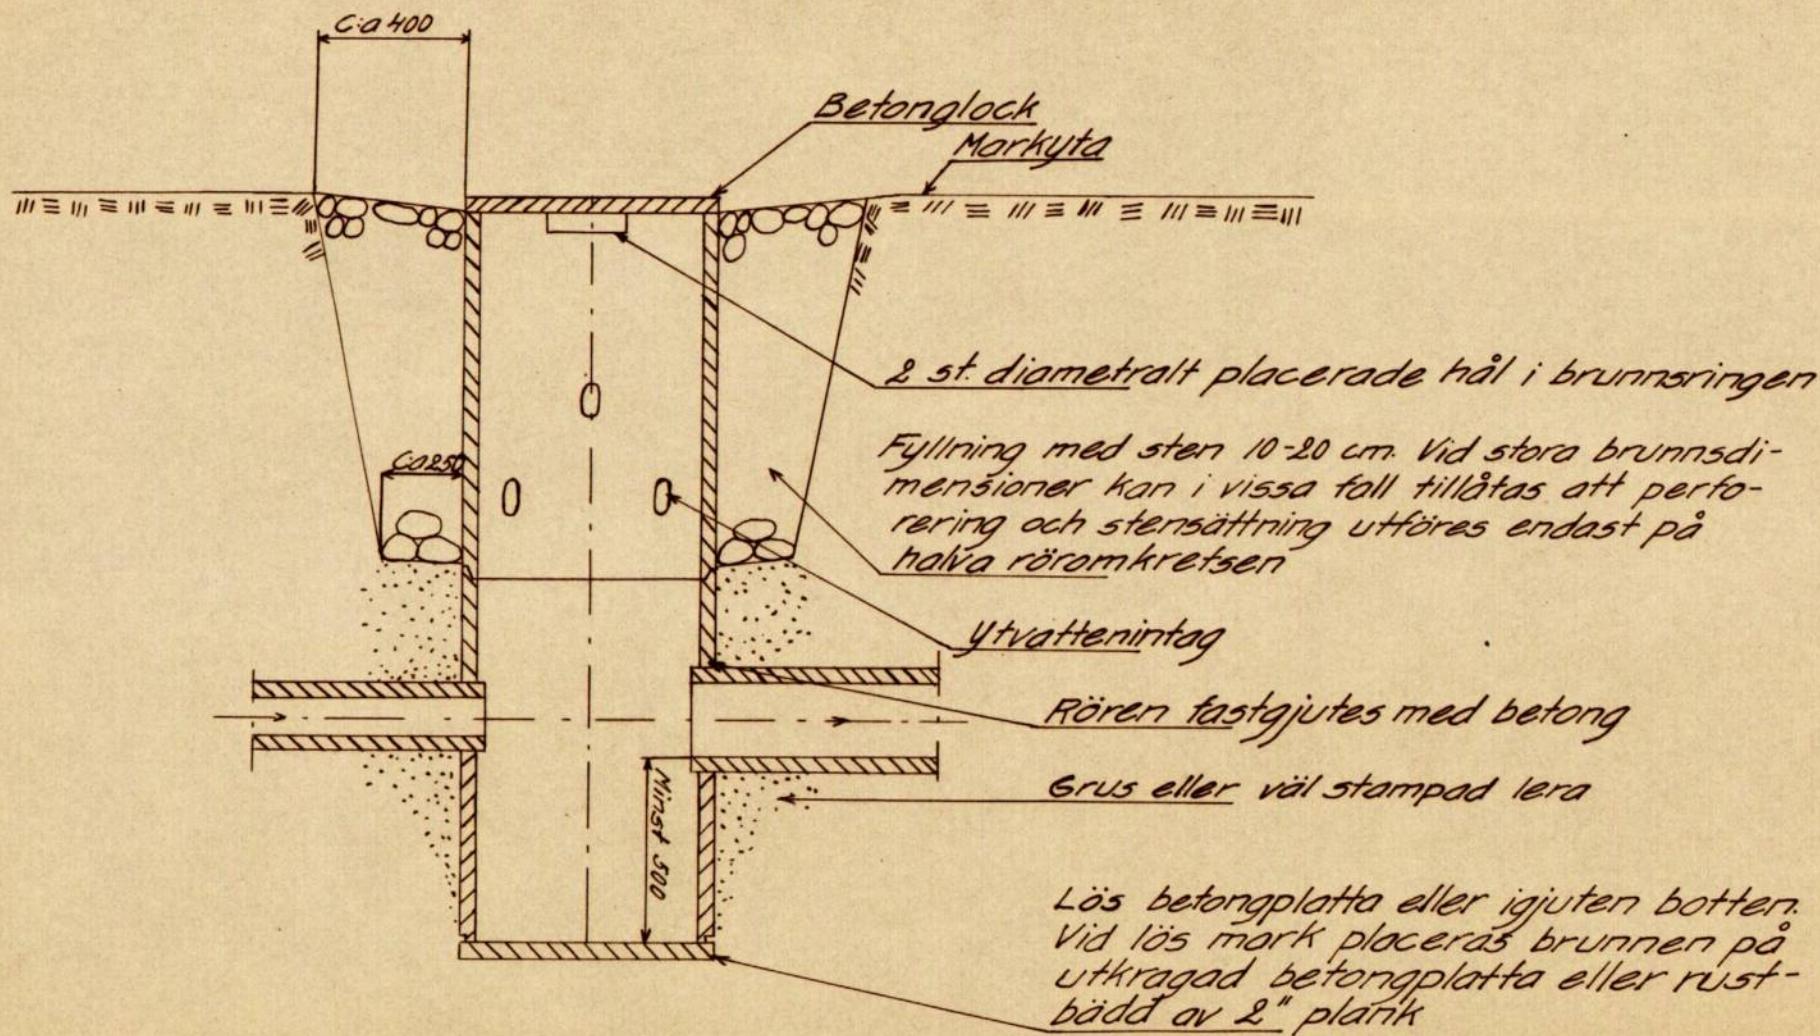

Översta brunnringens överkant skall om inte annat överenskommes med markägaren läggas i höjd med markytan.

Brunn


Typritning B-11

Bilaga


Bilaga

Typritning T 11-12

Stensil T-11

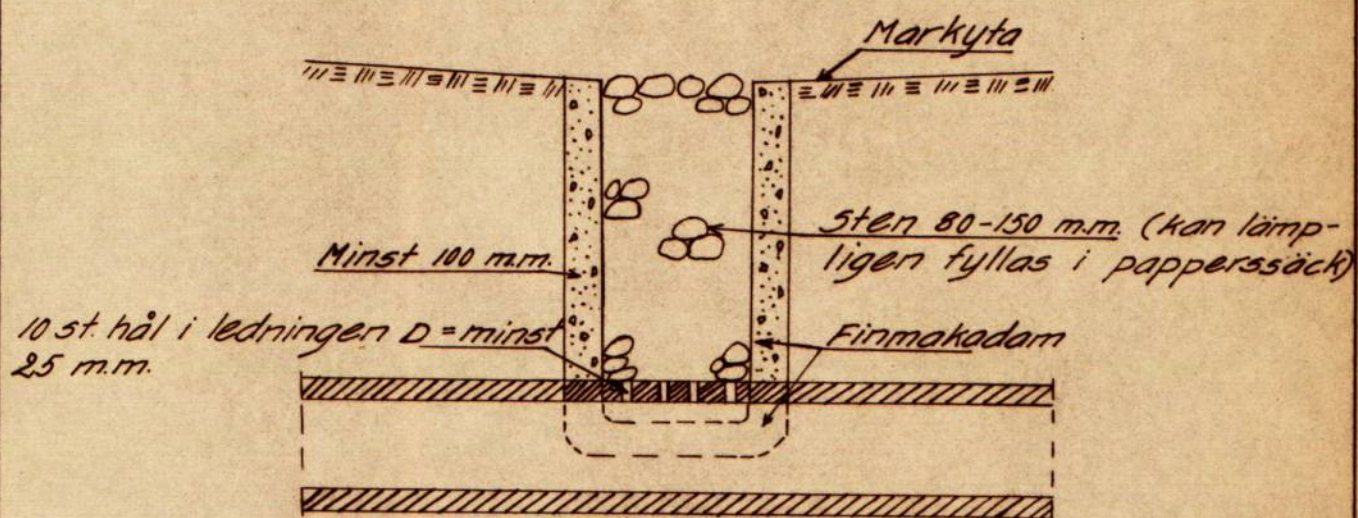


Grusfilter T-12

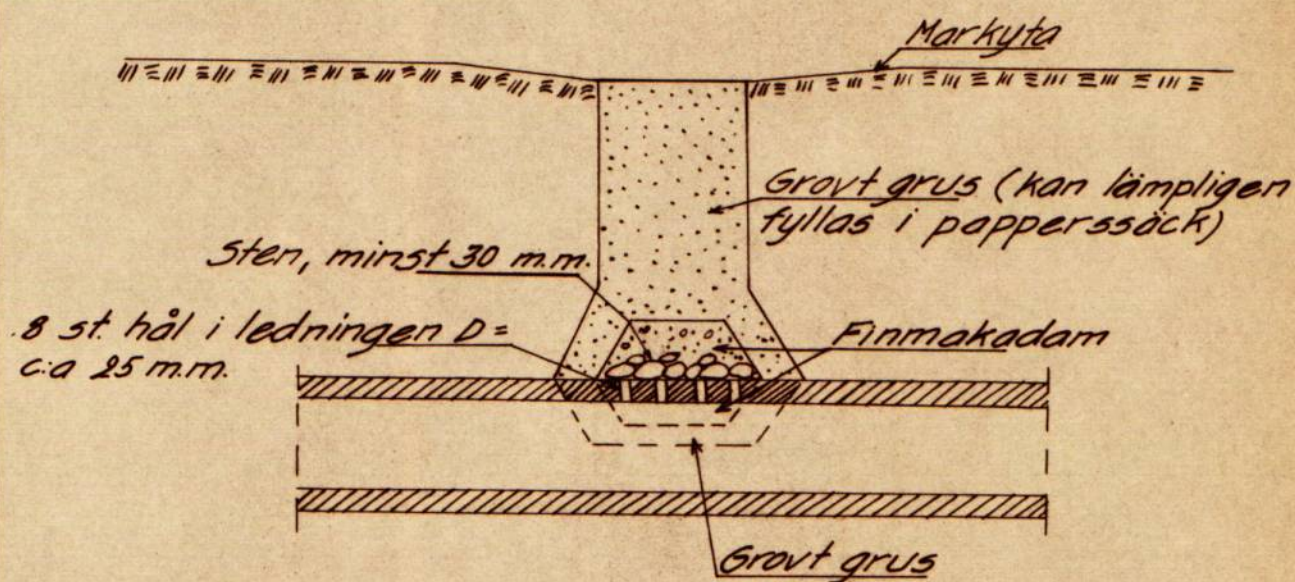

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP

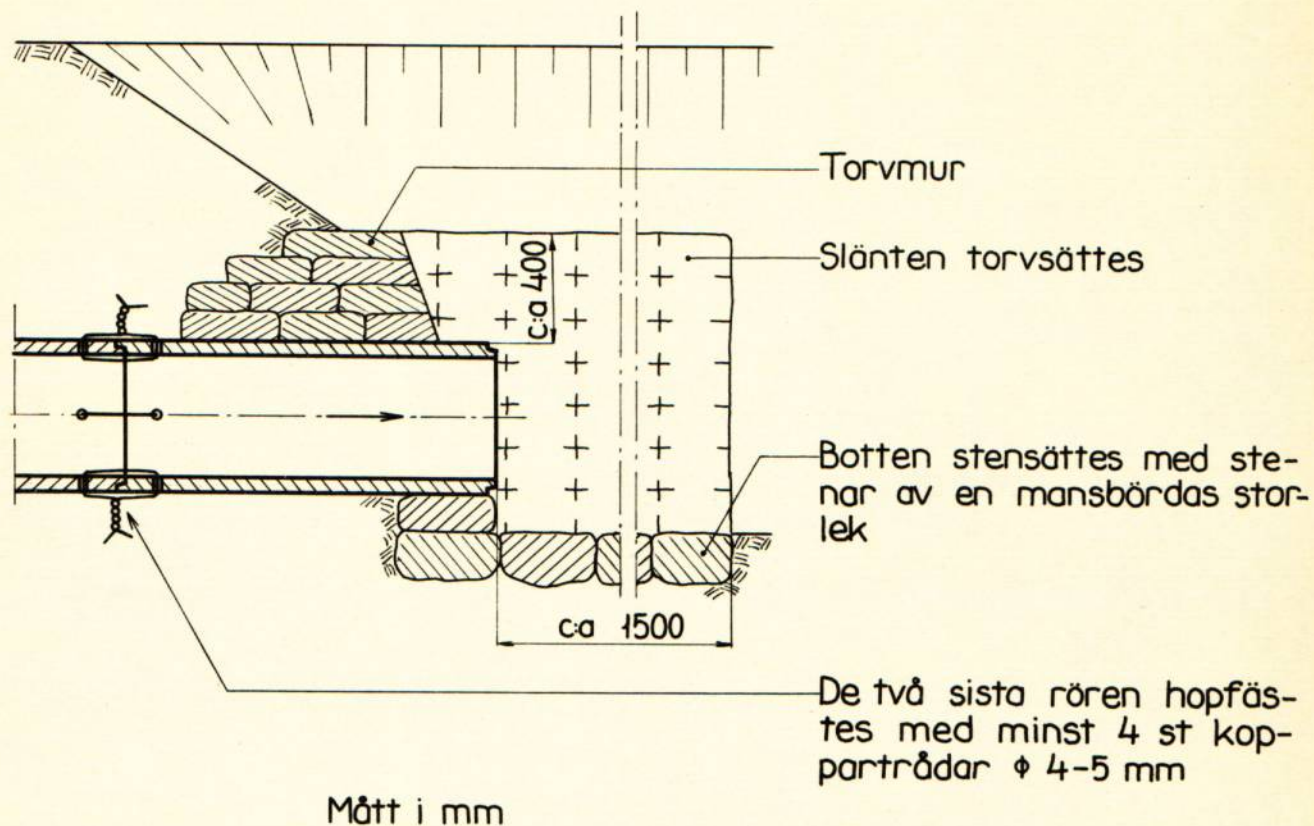

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ytterstad Kronog. av 2²</u>						
Adolf Lundblad, ej lagfart	S					
avdelning 1		284	441			
" 2		555	700	1141	20,375	
<u>Ytterstad Kronog. av 2²</u>						
Björn Haglin, ej lagfart	S					
avdelning 3		660	611	611	10,911	
<u>Ytterstad Mårtensg. av 6⁴</u>						
Edit och Björn Haglin	S					
avdelning 1		424	659	659	11,768	22,679
<u>Ytterstad Kronog. 2⁸, av 2³</u>						
Oskar Johansson	S					
avdelning 3		449	416	416	7,429	
<u>Ytterstad Kronog. 2⁷</u>						
Lennart Johansson	S					
avdelning 3		54	50	50	0,893	
<u>Ytterstad Kronog. 2¹⁶</u>						
Erna och Gösta Wemrén	S					
ej lagfart						
avdelning 2			150			
" 3		780	722+400	1272	22,714	
<u>Ytterstad Mårtensg. 6⁶</u>						
Karl Jonasson	S					
trpt						

Ytterstad, Olofstorp den 13 juni 1960.

A r b e t s f ö r e s k r i f t e r

tillhörande förslag till Ytterstads dikningsföretag år 1960 upprättat år 1959 - 60.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrlägningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kunna komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående meddelar vederbörande ingenjörskontor.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i gör-
ligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid hand-
grävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och
svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för yt-
vattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares
medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord; om väg-

banan genomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förläggas, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som är fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör);

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen, så att ledningen erhåller den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör används dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören lägges på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tillledas ledningen antingen genom en brunn ^{enligt} typritning B-8 eller vid mindre

- ledningar genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på mark-
ägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;
- att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st med cementbruk fast samman-
fogade betongrör på rustbädd av $2\frac{1}{2}$ " - 3" plank, som har minst
3 meters längd, eller enligt typritning U-1;
- att pinnad grästörv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras
i det öppna dikets botten och slänter;
- att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med
ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar,
skall första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma
att utmynna i en brunn, inkopplas i samband med utförandet av
brunnen ifråga;
- att tegelrör icke utan särskilt tillstånd må inkopplas på betong-
rörsledningar;
- att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande
kontrollant avsynats;
- att innan fullständig täckning sker, rören skall höljas till minst
0,30 meters djup med stenfri jord;
- att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören.
Eventuellt överblivna jordmassor skall läggas i en sträng över
ledningen, om vederbörande markägare ej önskar densamma utpla-
nerad;
- att rören alltid skall täckas med minst 0,5 m jordmassa, vilken om
så erfordras nedschaktas från dikeskanten;

3. Beträffande samtliga diken

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares för-

sorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare;


att det åligger entreprenör att taga del av denna arbetsbeskrivning.

Ytterstad, Olofstorp den 13 juni 1960.



Kurt Dahlgren


Lantbruksingenjör.



Biträdande godemän.

Bil. E.

Översiktskarta.

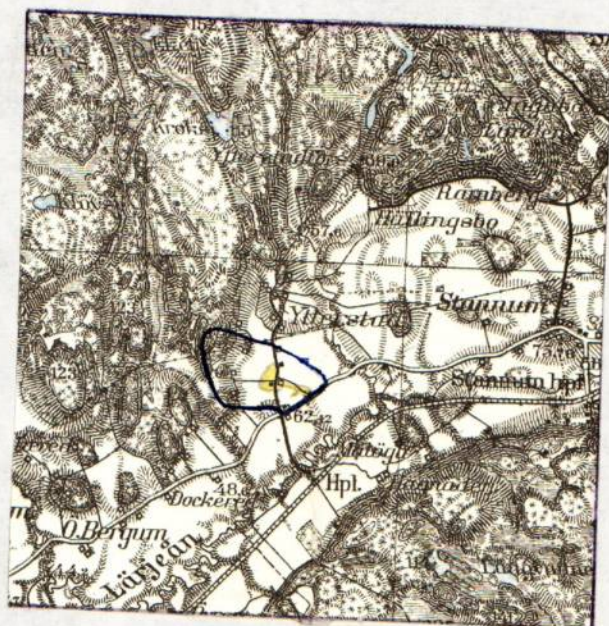

33 Borås SV

Skala 1:50000.

U t l å t a n d e

angående Ytterstads dikningsföretag år 1960 i Stora Lundby socken, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrlägnings- och bruksmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrlägningsområdet är beläget inom Vänern - Göta älvs nederbördsområde nr 108/5, ca 2,5 km NNO Bergums kyrka.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område, som avvattnas till företagets nedersta punkt, utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrlägningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar. Den mark, som ur torrlägningsynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats

med en blå streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer. Avdragsdike betecknas med röstreckad linje.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har en fixpunkt inhuggits och denna beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt och är således icke anslutet till rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkten får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget omfattar grävning av öppet dike sträckan B - C samt nedläggning av rörledning sträckan D - E - F. Dessutom har för kostnadsfördelningens skull dikessträckan E - E¹ dimensionerats och kostnadsberäknats, men den skall ej ingå i företaget.

Företaget utmynnar i Lärjeån.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Dikenas dimensioner har i allmänhet bestämts under antagande av en avrinning av 3,0 l/s ha för åkermark och 6,0 l/s ha för kala berg och skogsmark. Avrinningen i olika punkter blir då:

Punkt	Nederbördsområdets storlek, ha	Dimensionerande högavvattenav- rinning, l/s
10+92	5	18
7+08	10	42
6+36	15	63
5+94	22	90
4+30	24	96
3+63	30	114

Hänsyn har därvid tagits till att tätare eller långvarigare översvämningar icke bör uppstå på åkermarkerna. Då emellertid fastigheten Ytterstad Kronogården 2¹⁶ är försedd med källare, som är beroende av vattenståndet i utloppet, har dimensionerna på rörledningen å sträckan 4+30 - 5+94 valts så att en och en halv gånger den ovan angivna vattenmängden skall kunna avrinna utan att skador uppstår i källaren. Det innebär att ledningarna här valts en dimension större, än vad annars skulle vara fallet.

5. Broar och trummor

Av syneförrättningen berörs trumma under allmän väg i punkt 3+40. Trumman har tillräcklig dimension och ligger på tillfredsställande djup, varför någon åtgärd ej behöver vidtagas. Vidare berörs trumma under enskild väg i punkt 5+76, vilken ej ligger på tillfredsställande djup, varför omläggning är nödvändig. Vägens ägare, Ytterstads vägsamfällighet, skall enligt synemännens beslut bekosta omläggning av trumman till erforderligt djup och sättning av den nedströms

genom att till dikningsföretaget erlægga 320 kronor, när trumman utförts och godkänts av lantbruksingenjören i länet.

om vägen erforderliga brunnen. Även trumman under den enskilda utfartsvägen i punkt 6+36 berörs. För bestridande av kostnaden för denna skall dikningsföretaget svara.

Trummorna skall läggas på de djup och gives de dimensioner, som profilritningen visar.

6. Allmänna intressen

berörs icke av företaget.

7. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

Inga andra ersättningar skall utgå för skador eller intrång, som kan förutses uppkomma, i samband med företagets utförande.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga B, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter, men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till 5600:- kronor. Härtill kommer kostnaden för avdragsdiket E - E¹, vilken uppgår till 800:- kronor.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande,

har i enlighet med värderingslängden, bilaga A, av synemännen uppskattats till 5638:- kronor. Denna summa omfattar även den båtnad, som tillskyndas markerna, om avdragsdiket E - E¹ utföres. Efter reducering uppgår den verkliga båtnaden till 4774:- kronor.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning, har desamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) framgår av nedanstående tabell. Härvid är att märka att avdragsdiket E - E¹ även medtagits vid utredningen.

Tabell 1.

Avd.	Sträcka	Omfattning ägofig.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	B-C,D-4+30	1,4	1200	708	1,695	
2	4+30-5+25	2	1450	555	2,613	
3	5+25-E-F, E-E ¹	3,5-10	3200	4375	0,731	

För ernående av tillräckligt fall för avdelningarna 2 och 3 erfordras upptagande av dike nedströms till en kostnad av 100 kronor respektive 850 kronor. De olika avdelningarnas kostnad, båtnad och relativkostnad om varje avdelning tänkes utförd, som ett delföretag för sig, framgår av följande

Tabell 2.

Avd.	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad
1	1200	708	1,695
2	1550	555	2,793
3	4050	4375	0,926

De olika avdelningarna i kombination med varandra ger följande resultat.

Tabell 3.

1+2	2650	1263	2,098
2+3	4750	4930	0,963
1+2+3	5850	5638	1,038

Utredningen visar att avdelning 3 i kombination med annan avdelning ^{utföres} ger högre relativ kostnad, än om avdelningen ^{utföres} som ett delföretag för sig. Avdelningen beräknas därför som en separat avdelning och erlägger 850 kronor i fallkostnad till avdelning 2. Kostnaden och båtnaden för avdelning 3 blir då 4050 kronor respektive 4375 kronor, vilket ger en relativ kostnad av 0,926. Avdelning 2 erhåller av avdelning 3 850 kronor för dennas fallkostnader, men erlägger till avdelning 1 100 kronor för egen fallkostnad. Slutliga kostnaden blir då 700 kronor, båtnaden 555 kronor och relativa kostnaden 1,261. Återstår avdelning 1, som efter reducering av kostnaden med 100 kronor (vilket avdelning 2 erlägger som fallkostnad) får en slutlig kostnad av 1100 kronor, en båtnad av 708 kronor och en relativ kostnad av 1,554.

Ägarna till fastigheterna Ytterstad Kronogården 2⁸, av 2³ och Ytterstad Kronogården 2⁷ önskar ej dikessträckan E - E¹ utförd, varför kostnaden för avdelning 3 minskas med 800 kronor eller från 4050 kronor till 3250 kronor. Då båtnaden för ovannämnda fastigheter uppskattats under den förutsättning att även dikessträckan E - E¹ skulle utföras, skall båtnaden för Ytterstad Kronogården 2⁸, av 2³ minskas med 771 kronor och för Ytterstad Kronogården 2⁷ minskas med 93 kronor. Båtnaden för avdelning 3 kommer således att minskas från 4375 till 3511 kronor.

Vissa i företaget ingående rörledningar har givits större dimensioner, än som varit nödvändigt för normal högvattenförling, såsom nämnts under punkt 4. Genom den ökade dimensionen uppkommer en merkostnad för avdelning 3 med 400 kronor och för avdelning 2 med 150 kronor. Denna merkostnad på 550 kronor, som synemännen finner skäligt föreskriva, skall bestridas av ägaren till den berörda fastigheten. Ovan nämnda 550 kronor har frändragits kostnaderna vid utredningen för avdelningsbildning enligt V.L. 7:24 ovan.

Den slutliga kostnaden för ^{de}olika avdelningarna uppgår till:

Avd. 1	1100 kronor
" 2	850 "
" 3	3650 "
Summa	5600 "

Med ledning av ovanstående har kostnaderna för företaget inom avdelningarna fördelats fastighetsvis i förhållande till båtnaden och

införts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, bilaga C. I kolumn 6 av samma längd har därefter införts varje fastighets procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot ovannämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal fördelas företagets verkliga kostnader.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §, skall ej erläggas.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlätas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföretskrifterna, bilaga D, noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och bör vara slutförda senast år 1965 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna

INMÅ 1958

för företagets utförande. Broar och trummor underhållas dock av vederbörande ägare. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från det öppna diket.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bland annat:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas Ytterstads dikningsföretag år 1960.

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den, som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom föreskriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Ytterstad, Olofstorp den 13 juni 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.





Biträdande godemän.

Särilt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över denna syneförrättning; bekräftar Vänersborg

Stämpel Två kronor.

i Västerbygdens vattenmyndighets kansli den 30 augusti 1960.

Tjänsten:

T. Krouson.

Sammanställning över förrättningskostnader

för

Ytterstads dikningsföretag år 1960.

	Kronor
Ersättning till statsverket enligt lantbruks-	
nämndstaxan	348:-
Annons m.m.	66:-
Godemännens rese- och arvodesersättningar	131:-
Hantlangning	75:-
	<u>Summa kronor 620:-</u>

Vänersborg den 13 juni 1960.



Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Ytterstads dikningsföretag år 1960

Socken

Stora Lundby

Län

Älvsborg

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent


Lantbrukare Björn Haglin, Ytterstad, Olofstorp

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
21 okt. 1960	950 :-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
1965		1 okt. 1963	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	950 :-		
Besiktning verkställd den	Besiktning verkställd av		
16 december 1960	1:ste ass. Ingemar Carlson		

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Tillstyrkes att till Ytterstad Mårtensgården 6⁴ äg. Edit och Björn Johansson Haglin beviljad lånegaranti å 1000:- kr. ställes till förfogande.

Vänersborg den 17 december 1960.


Kurt Dahlgren.
Lantbruksingenjör.

Avskrift.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
Ytterstads dikningsföretag år 1960.			
Socken St. Lundby		Län Älvsborg	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Lantbrukaren Björn Haglin, Ytterstad, Olofstorp			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 21 okt. 1960	Bidrag till utförandet, kr 950:-		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 1965	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 16 december 1960		Besiktning verkställd av 1:ste ass. Ingemar Carlson	

Vid besiktningen konstaterades att hela företaget utförts i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma har godkänts.

Tillstyrkes att till Ytterstad Mårtensgården 6⁴ äg. Edit och Björn Johansson Haglin beviljad lånegaranti å 1000:- kr. ställes till förfo-
gande.

Vänersborg den 17 december 1960.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Rätt avskrivet intyga:

B. Falken
Lantbruksnämnden, Vänersborg.

B. Tangskär
Lantbruksnämnden, Vänersborg.