



Akt nr:

P-F2a-LS89/61

AU$P-F2a-LS89/61

89

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 APR 1964
DIARIE Nr
SAK Nr

Myckelängs diknings företag år 1961

i Erikstads och Örs socknar,

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Myckelängs dikningsföretag år 1961,

i Erikstads och Örs socknar,

Älvsborgs län,


upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Lantbruksingenjör Kurt Dahlgren.

Akten innehåller 151 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 9 blad ritningar.

Översiktskarta.

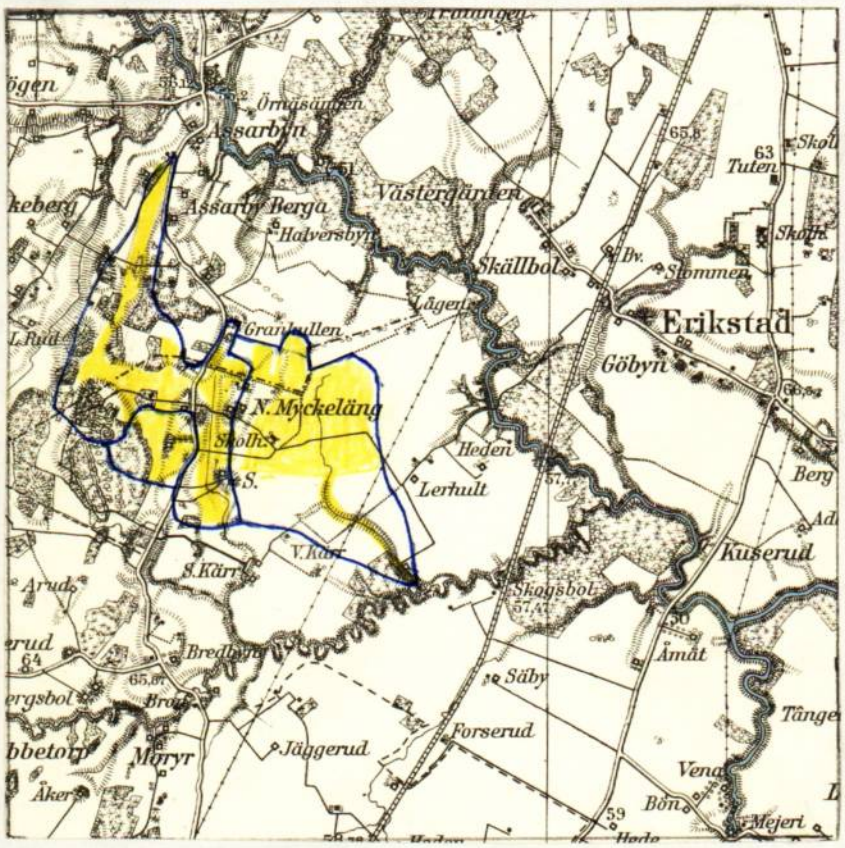

52 Upperud SV

Skala 1:50000

Ink. till Lantbruksnämnden Vänersborg
den 10 JAN 1962
Dnr.

Protokoll hållet vid syneförrättning för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Myckeläng, Lerhult, Kärr i Erikstad socken samt Berga, Assarbyn och Halvardsbyn i Örs socken, Älvsborgs län.

Den 26 nov. 1957 inställde sig undertecknad lantbruksingenjör hos lantbrukaren Helge Gustafsson, Myckeläng, Ör för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som den 4 nov. avsänts till vederbörande pastorsämbeten hade söndagen den 10 nov. blivit i laga ordning anslagen i Erikstads och Örs församlingar samt torsdagen den 7 nov., allt år 1957, varit införd i Älfsborgs Läns Annonsblad, varjämte underrättelse om förrättningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ utsänts till kända sakägare och myndigheter.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Sökande till förrättningen:

Helge Gustafsson, ✓ Myckeläng

Hjalmar Karlsson, "

Natanael Magnusson, Lerhult

Gunnar Karlsson, ✓ Myckeläng

Övriga sakägare

Konrad Sandelin, V:a Gatan
genom brodern och arrendatorn Astor Sandelin

Anders Lydig, ✓ Myckeläng

Hulda Larsson, Myckeläng
genom Åke Berg enl. fullmaktBil. nr 6.

Frans Andersson, Kärr

Gustav Johansson, Berga

Maja Sand, Assarbyn
genom Olof Granat enl. fullmakt Bil. nr 7.

Olof Granat, Högen

Anders Rosell, Berga

Arne Alexandersson, "

Erik Nilsson, Assarbyn

Johan Johansson "

Tage Lindström, Lerhult

Bolstads kommunalnämnd för skoltomt i Myckeläng
genom Gunnar Karlsson enl. fullmakt Bil. n:r 8.

Gustav Magnusson, Myckeläng

Erik Arvidsson, Berga

Helge Andersson, Halvordsbyn

Vägförvaltningen i Älvsborgs län
genom vägmästare E. Hellqvist enl fullmakt Bil. nr 9.

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen

A. V. Malmsköld, Säter, Ör

Anders Larsson, Mossebol, Erikstad

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. n:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda samt framlade till granskning därvid upprättade ritningar och kartor. Därefter lämnade förrättningsmannen en redogörelse för ifrågasatt torrläggningsplan.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna framställdes följande yrkanden:

1) yrkade sökandena, att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående åkerjord.
2) sökandena yrkade vidare att där det ur praktisk och ekonomisk synpunkt är motiverat de öppna avloppen skulle läggas igen med rör.
3) meddelades att Hjalmar Carlsson, Gunnar Karlsson och Natanael Magnusson genom skriftlig förening gjort gemensam sak med sökanden.
4) yrkade Erik Arvidsson, Tage Lindström och Anders Lydig att få göra gemensam sak med sökanden. Skriftlig förening upprättades härom.
5) yrkade Hjalmar Carlsson att få så stor del som möjligt av fastig-

heten Berga 1^{8} dikad åt Halvardsbyn, men att detta dike icke skulle medtagas i förrättningen.

6) yrkade Natanael Magnusson och Tage Lindström att deras dikning nedströms landsvägen skulle skiljas från det övriga företaget och utföras först sedan någon inom samfälligheten så yrkar .

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras. Upplästes protokollet som godkändes.

Dag som ovan

John Dahlén

lantbruksingenjör.

biträdande godemän.

Anders Larsson

A. V. Svensson

Den 15 december 1961, klocken 10.00 inställde sig undertecknad förrättningsman hos lantbrukare Gunnar Carlsson, Myckeläng, Ör för att fortsätta förrättningens handläggning. Kungörelser om sammanträdet hade införts i tidningen Elfsborgs Läns Annonsblad och anslagits i Erikstads och Örs församlingar, varjämte meddelanden utsänts enligt bifogad förteckning, bilaga 14.

Närvarande

godemän:

Lantbrukare Johan G. Johnsson, Ed, Dals-Rostock och

" Anders Larsson, Mossebol, Erikstad

sakägare:

Helge Gustavsson ✓	Myckeläng	Ör
Hjalmar Carlsson	"	"
Gunnar Carlsson ✓	"	"
Natanael Magnusson	Lerhult	Erikstad
Astor Sandelin såsom ombud för Tulltjänsteman Konrad Sandelin	Jakobsbergsg. 19	Stockholm
Anders Lydig ✓	Myckeläng	Ör
Ragnar Mårtensson ✓	"	"
Erik Arvidsson	Assareby-Berga	"
Evert Andersson	Kärr	"
Gustav Johansson	Assareby-Berga	"
Helge Andersson	Halvardsbyn	"

Arne Alexandersson	Assareby-Berga	Ör
Erik Nilsson	Assarbyn	"
Tage Lindström	Lerhult	Erikstad
Gunnar Josefsson	Myckeläng	Ör

Ingenjör Carl Lind såsom ombud för vägförvaltningen enligt fullmakt, bil. 15, biträdd av vägmästare Gustav Andersson,

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade ny förrättningsman förordnats. Förordnandet upplästes. Jäv anmäldes på förfrågan ej mot honom eller godemännen, av vilka den ene likaledes ej tjänstgjort vid tidigare sammanträde.

§ 9.

Ragnar Mårtensson och Evert Andersson hade förenat sig med sökandena till förrättningen genom att underteckna särskild föreningshandling, vilken vitsordades av synemännen, bil.16.

§ 10.

Förrättningsmannens skriftväxling med vägförvaltningen upplästes. De närvarande markägarna yrkade att trummor och brunnar skulle, enligt förrättningsmannens förslag, bekostas av vägförvaltningen, som även borde svara för skötsel och underhåll av dessa anläggningar, bil. 17a-17b.

§ 11.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande angående företaget.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen för företaget valdes lantbrukare Helge Gustavsson, Myckeläng, Ör, Assarebyn 85 och till övriga ledamöter Gunnar Karlsson och Ragnar Mårtensson.

Ordföranden fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar.

Ordföranden och Ragnar Mårtensson fick gemensamt i uppdrag

att underteckna de kontrakt och förbindelser, som med anledning av eventuellt beviljat statsunderstöd kan erfordras,

att utkvittera och på delägarna fördela beviljat statsunderstöd.

§ 14.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna och dagens protokoll upplästs, förklarades förrättningen avslutad.

Myckeläng, Ör den 15 december 1961.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Johan G. Jonsson Anders Larsson

Bil.1.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN
Landskansliet

IIIM 14 58.

Stämpel.

Avskrift.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg, att i laga ordning handlägga i bilagda ansökan omförmälda förrättningar. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Samtliga handlingar översändes till förrättningsmannen.

I samband härmed återkallas de av länsstyrelsen för lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, meddelade förordnandena.

Vänersborg i landskansliet den 14 april 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson

Ture Sandelin

Rätt avskrivet betygas:

B. Kaltofen
Vänersborg

M. Löwenberg
Vänersborg

Utdrag

ID 407

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g.

På förekommen anledning anhålles, att bifogade fyrtioåtta förordnanden överföres på lantbruksingenjör Kurt Dahlgren, Vänersborg.

D.n:r	Torrläggning av mark inom	Socken	Förordnandet utfärdat den
III M. 45. 56	Myckeläng	Erikstad	11. 9. 1956

Vänersborg den 10 april 1958.

John Rödén

Då lantbruksingenjör Rödén tillträtt annan tjänst och avflyttat från Vänersborg tillstyrkes förestående förslag.

Vänersborg den 12 april 1958.
För lantbruksnämnden:

John Dahlström

Rätt utdraget betygas:

B. Tallqvist B. Tengström

Avskrift.

Länsstyrelsen
i
Älvsborgs län
Landskansliet
IIIM 45 56

Resolution.

Lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för Hegethorn verkställa ifrågavarande förrättningar. Vänersborg i landskansliet den 11 september 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Åke Paulsson.

Carl Wellander.

Avskriften bestyrkes:

B. Kallén
Vänersborg.

Anita Broendahl.
Vänersborg.

13

Utdrag.

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 10 sep. 1956.
IIIM 45 56

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

På förekommen anledning anhålles att bifogade sju förordnanden överföres på lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg.

D.n:r	Torrläggning av mark inom	Socken	Förordnandet utfärdat den
59/1946	Myckeläng	Erikstad	2.4. 1947

- -

Vänersborg den 7 september 1956.

G. Hegethorn.

Ovanstående framställning tillstyrkes

På lantbruksnämndens vägnar:

John Dahlström.

Utdraget bestyrkes:

B. Kolfors
Vänersborg.

Anita Arvidahl.
Vänersborg.

N:o 39 pag. 810
E.D 19 46.

Ink. till Torrläggningsnämnden inom Älvsborgs l.n. hushållningssällskaps område den 6/12 1946.

Ink. till Älvsborgs Läns Landskansli 5 - DEC. 1946 VÄNERSBORG

14

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad... få... härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande .....

.....

~~Myckelång~~ ..... m. fl. ..... i ..... Erikstad ..... sock..
av Älvsborgs län.

Av företaget väntas även följande fastigheter bliva berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Myckelång ..... pa. Öz ...	Anders Lydig ..... kvn. tel. Bråtan da 126
.....	Kbr. O. Lundblad ..... vj.
.....	Gustav Magnusson .....
.....	t. Carl Johansson .....
.....	G. Hjalmar Carlsson
Kärr Västra Berga	Frans Andersson
	Karl G. Andersson vj. Gust

Meddelande angående förrättningen torde ställas till

..... D. Scherdin vj. Helge Gustafsson (1/3 46)

adress ... Myckelång ..... pr ..... Öz .....

telefon ... Vänersborg 1985 ...

Myckelång Öz ... den 30 nov. ... 19 46.

..... D. Scherdin

.....

.....

.....

.....

Resolution.

Överlämnas till torrläggningsnämnden för Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps område, som ville, med remisshandlingens återställande, hit inkomma med yttrande i ärendet. Vänersborg i landskansliet den 5 december 1946.

Ink. till Älvsborgs Läns Landskansli 2 - APR. 1947 VÄNERSBORG

På tjänstens vägnar:

Svante Gustafsson.

Med hänvisning till föreskrifterna i § 4 av K.K. den 25 maj 1945 (nr 344) får Torrläggningsnämnden inom Älvsborgs läns norra hushållnings-

15

sällskaps område såsom lämplig förrättningsman för här ifrågavarar
företag föreslå tjänstgörande lantbruksingeniören i länet.

Vänersborg den 1 april 1947.

Enligt uppdrag:

Carl Faust

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i omstående ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 2 april 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Svante Gustafsson.

Arne Decker.

Bil.2.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Lerhult, Myckeläng Södra och Norra, Kärr Södra och Västra i Erikstads socken samt Berga Assarebyn och Halvardsbyn i Örs socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Helge Gustavsson, Myckeläng, Ör, tisdagen den 26 nov. 1957 kl. 10.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 4 november 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning i Örs församling söndagen den 10/11 1957, betygas:

L. K. Kurkiala

Kyrkoherde.

Bil.3.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Lerhult, Myckeläng Södra och Norra, Kärr Södra och Västra i Erikstads socken samt Berga Assarebyn och Halvardsbyn i Örs socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Helge Gustavsson, Myckeläng, Ör, tisdagen den 26 nov. 1957 kl. 10.00.

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 4 november 1957.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

lantbruksingenjör.

I laga ordning i Erikstads församling söndagen den 10 nov. 1957, betygas:

B. Eriksson
Kommunalkamrer

18

Bil.4.

K u n g ö r e l s e.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagens bestämmelser för torrläggning av marker tillhörande Lerhult, Myckeläng Södra och Norra, Kärr Södra och Västra i Erikstads socken samt Berga, Assarebyn och Halvordsbyn i Örs socken, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos **lantbrukaren Helge Gustavsson, Myckeläng, Ör, tisdagen den 26 nov. 1957 kl. 10.00.**

Allmän landsväg beröres av företaget.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 4 november 1957

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad den 7 november 1957 intygas:

Sven Dahlgren

Bil.5.

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8, 40 och 44 §§ över de kända fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Lerhult, Myckeläng Södra och Norra, Kärr Södra och Västra samt Berga, Assarebyn och Halvardsbyn i Erikstads och Örs socknar, Älvsborgs län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Helge Gustavsson, Myckeläng, Ör, tisdagen den 26 nov. 1957 kl. 10.00.

Helge Gustavsson,	Myckeläng,	Ör
Hjalmar Carlsson	"	"
Gunnar Carlsson	"	"
Natanael Magnusson,	Lerhult,	Erikstad
Tulltjänsteman Konrad Sandelin,	Jakobsbergsg. 19,	Stockholm
Astor Sandelin,	Västra Gatan,	Brålanda
Anders Lydig,	Myckeläng,	Ör
Gustav Magnusson,	"	"
Hulda Larsson	"	"
Erik Arvidsson,	Assareby-Berga,	"
Frans Andersson,	Kärr	"
Gustav Johansson,	Assareby-Berga	"
Julius Andersson,	Assarbyn	"
Fru Maja Sand,	Lövkojevägen 12,	Göteborg

Olof Granat,	Högen,	Ör
Anders Rosell,	Assareby-Berga,	"
Arne Alexandersson,	" "	"
Anna Alexandersson	" "	"
Erik Nilsson,	Assarbyn,	"
Johan Johansson	"	"
Tage Lindström	Lerhult,	Erikstad
Gunnar Josefsson,	Myckeläng,	Ör
Landstingsman Gunnar Svensson,	Näs,	Mellerud
Vägförvaltningen i Älvsborgs län,		Vänersborg

Vänersborg den 4 nov. 1957.

John Dixon

lantbruksingenjör.

Bil. nr. 6.

Fullmakt för hr. Åke Berg att föra min talan och utöva min rösträtt vid sammanträde för handläggning av ansökningar om torrläggning av mader tillhörande Lerhult, Kyrkeläng, Kärr m. fl. hos hr. Olof Gustafsson Kyrkeläng Ö. Ombudet tagbja åtgärder godkännas.

Kyrkeläng Ö den 25 nov. 1957

Hulda Karlsson.

Egenhändiga namnteckning bevittna.

Ida Olsson
Kattelecey
Ö

Verner Olsson.
Berga.
Bråtanda

22

Bil. nr. 7

Fullmakt

För Herr Olof Granat att vid syneförrättningen Son hålles Tisdagen den 26/11 1957.

hos Helge Gustavsson Myckeläng att där föra min talan.

Ombudets handlingar godkännes.

Göteborg den 26/11 1957.

.....Maja Jonsson.....

Vittnen

.....Karl A Johansson.....

Vittnen

.....Hanna Johansson.....

23
Bilaga 8

Utdrag av protokoll vid sammanträde med
Bolstads kommunalnämnd den 18 nov. 1957.

= = = = = = = = = = = = 66 =

§ 67.

Beslöt nämnden, att - enär kommunen såsom ägare av skoltomten i Myckeläng erhållit meddelande om att syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Myckeläng m.fl. hemman kommer att hållas den 26 nov. 1957- såsom ombud för kommunen vid denna förrättning utse lantbr, Gunnar Karlsson, Myckeläng.

= =

Som ovan
Gunnar Svensson

Rätt utdraget ur justerat protokoll betygar:

Gunnar Svensson
ordf.

Bil. nr. 9

24

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Postadress VÄNERSBORG
Telefon 121 70 (växel)
Postgirokonto 18 29 15

8612-96/57

V

Fullmakt

Vägmästare Ernst Hellqvist, Brålanda, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Lerhult, Myckel äng Södra och Norra, Kärr Södra och Västra i Erikstads socken samt Berga Assarebyn och Halvardsbyn i Örs socken, Älvsborgs län, utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Första sammanträdet har utsatts att hållas hos lantbrukaren Helge Gustavsson, Myckeläng, Ör, tisdagen den 26 november 1957 kl. 10.00.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 18 november 1957
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

L. A. Wallmark

Bil.10

F ö r e n i n g.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig härmed undertecknade och göra gemensam sak med sökanden till det företag, som avser torrläggning av mark till Nyckelång m.fl.
uti Eriksbo m.fl. socken av Alvesta län.

Nyckelång den 18 juli 1919.

Hjalmar Carlsson Nyckelång. Ör.

Carl Carlsson Nyckelång
Nathanael Magnusson Eriksbo

Erik Svensson Tage Lindström
Anders Lycke

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening intygas av

Jane Dahlén
Anders Carlsson A. V. Axelsson

Synemän.

Bil.11

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Lerhult, Myckeläng Södre och Norre, Kärr Södre i Erikstads socken samt Berga, Assarebyn och Halvardsbyn i Örs socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Gunnar Carlsson, Myckeläng, Ör, fredagen den 15 december 1961, klockan 10.00.

Företaget berör allmänna vägarna 1135 och 1137. Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 20 november 1961.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

I laga ordning anslagen i Örs församling söndagen den .....
26 november 1961, betygas:

Pastorsämbetet i Ör

L. K. Kurkiala.

Bil.12.

Ink. till Lant-
bruksnämnden V...
den - 5 DEC 1961
Dnr

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Lerhult, Myckeläng Södre och Norre, Kärr Södre i Erikstads socken samt Berga, Assarebyn och Halvardsbyn i Örs socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Gunnar Carlsson, Myckeläng, Ör, fredagen den 15 december 1961, klockan 10.00.

Företaget berör allmänna vägarna 1135 och 1137. Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 20 november 1961.

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

I laga ordning anslagen i Erikstads församling söndagen den .....
26 nov..... 1961, betygas:

B Eriksson
Kamrer

28

Bil.13.

K u n g ö r e l s e.



Kungörelse

Syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Lerhult, Myckeläng Södre och Norre, Kärr Södre i Erikstads socken samt Berga, Assarebyn och Halvordsbyn i Örs socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde hos **lantbrukaren Gunnar Carlsson, Myckeläng, Ör, fredagen den 15 december 1961 klockan 10.00.**

Företaget berör allmänna vägarna 1135 och 1137. Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 20 nov. 1961

På tjänstens vägnar:

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad den 28 november 1961, intygas:

Kurt Dahlgren

Bil.14.

Förteckning

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av marker tillhörande Lerhult, Myckeläng Södre och Norre, Kärr Södre i Erikstads socken samt Berga, Assarebyn och Halvardsbyn i Örs socken, Älvsborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 40 § underrättats angående sammanträdet den 15 december 1961 klockan 10.00.

Helge Gustavsson	Myckeläng	Ör
Hjalmar Carlsson	"	"
Augusta Amalia Carlsson	"	"
Gunnar Carlsson	"	"
Natanael Magnusson	Lerhult	Erikstad
Tulltjänsteman Konrad Sandelin	Jakobsbergsg. 19	Stockholm
Arvid Larsson	Myckeläng	Ör
Anders Lydig	"	"
Ragnar Mårtensson	"	"
Hulda Larsson	"	"
Erik Arvidsson	Assareby-Berga	"
Evert Andersson	Kärr	"
Gustav Johansson	Assareby-Berga	"
Julius Andersson	Assarbyn	"
Selma Maria Sand	Lövkojevägen 12	Göteborg
Olof Granat	Högen	Ör
Helge Andersson	Halvardsbyn	"

Arne Alexandersson	Assareby-Berga	Ör
Erik Nilsson	Assarbyn	"
Tage Lindström	Lerhult	Erikstad
Gunnar Josefsson	Myckeläng	Ör
Vägförvaltningen i Älvsborgs län		Vänersborg
Domänverket c/o Domänintendent Eric Wiberg	Drottninggatan 36	"

Att underrättelser avsänts till förestående sakägare med posten den 30 november 1961, intygas.

I tjänsten:

Sture Dahlgren

Bil.15.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG
Telefon 121 70 (växel)
Postgirokonto 18 29 15

8500-43/61
EK/As

Fullmakt

Ingenjören Carl Lind, Vänersborg, befullmäktigas härigenom att vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Lerhult, Myckeläng Södre och Norre, Kärr Södre i Erikstads socken samt Berga, Assarebyn och Halvordsbyn i Örs socken utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Sammanträdet har utsatts att hållas hos lantbrukaren Gunnar Carlsson, Myckeläng, Ör, fredagen den 15 december 1961 klockan 10.00.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 4 december 1961
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Ejnar Ek

Bil.16.

Förening.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig härmed undertecknade och göra gemensam sak med sökandenn till det företag, som avser torrläggning av mark till Nyckelängs mfl ... i Enköpings och Örs ... socknar av Stora Ängs ... län.

Nyckelängs ... den 19/6 1961

Ragnar Mårtensson

Lauri Pellikka

Egenhändiga namnteckningar bevittnas

Sven Wahlström

~~Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening intygas av~~ Lämpligheten av ovanstående förening vitsordas:

Sven Hallgren

Anders Larsson John G. Jonsson

synemän.

Avskrift.

Lantbruksingenjören
vid
Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Bil.17 a

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

Ang. Myckelängs dikningsföretag i Erikstads och Örs socknar.

Vid utredning angående torrläggning av åkermark tillhörande hemmanen Lerhult, Myckeläng, Kärr, Berga och Assarebyn i Erikstads och Örs socknar av Älvsborgs län har framkommit att företaget kommer att beröra fem vägtrummor å allmänna vägarna 1137 Myckeläng-Berg och 1135 Brålanda - Dals Rostock på sätt närslutna utdrag ur förslagsritningarna närmare utvisar. På vilket sätt trummorna kommer att beröras framgår av nedanstående förteckning:

1. Trumma å väg 1137, sträcka 103+71-103+78, som är utförd av sten med dimensionerna 1,20 x 1,30 m samt trumma å väg 1135, sträckan 41+45-41+53, vilken är utförd av betongrör D=400 mm, anses ha tillfredsställande dimensioner och höjdlägen, varför endast en upprensning av dessa är erforderlig.

2. Trumma å väg 1137, sträcka 9+88–9+95, är utförd av sten med dimensionerna 1,15 x 1,10 m. Trummans dimension synes tillräcklig, men däremot erfordras en sänkning av trummans höjdläge med 0,24 m. Alternativt kan trumman omläggas av vägrör D=800 mm.

Befintlig trumma är enligt uppgift byggd för c:a 20 år sedan.

3. Trumma å väg 1135, sträckan 16+13–16+19, är utförd av sten, men är i mycket dåligt skick och bör läggas om. Dess höjdläge är inte heller tillfredsställande. Trumman är föreslagen att utföras av vägrör D=800 mm.

Befintlig trumma är enligt uppgift byggd för c:a 40 år sedan.

4. Enligt uppgift av ägare till fastigheten Berga 1^{15} är en befintlig vägtrumma å väg 1135, vid punkt 65+90, sönderkörd och igenslammad. Den ringa vattenmängd, som uppkommer i denna punkt avledes numera över åkermarkerna mot punkt 61+49=65. Förslag för heltäckt rörledning D=100 mm, sträckan 65–65+90 jämte en 400 mm intagsbrunn i vägdiket har kostnadsberäknats till 600:- kronor.

Vägförvaltningen föreslås att i samband med dikningsföretagets utförande på sin bekostnad ombesörja rensning av de under moment 1 angivna trummorna, omläggning av trummorna under moment 2 och 3 och sättning av brunnarna vid punkterna 103+71, 41+45 och 16+13 i enlighet med bifogade utdrag ur ritningar. I stället för omläggning av den under moment 4 angivna trumman föreslås vägförvaltningen bidraga med 400:- kronor till utförande av beräknad rörledning. Denna summa

bör utbetalas till ägaren av Berga 1:15 (Erik Arvidsson) när rörledningen utförts enligt det ovannämnda förslaget. Rörledningen kommer nämligen inte att ingå i dikningsföretaget, men däremot avses förändringen av vattenriktning att legaliseras vid syneförrättningen.

Då slutsammanträde i ärendet kommer att hållas inom den närmaste tiden ombedes Vägförvaltningen att snarast avgiva yttrande över förslaget.

Vänersborg den 30 november 1961.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Avskriften bestyrkes:

B. Karlsson B. Tamgström

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Postadress VÄNERSBORG
Telefon 121 70 (växel)
Postgirokonto 18 29 15

Datum 9.12.61

Bil.17 b

Lantbruksingenjören
Lantbruksnämnden
Box 93
Vänersborg

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning	
		8501-43/61	LAW/Uj

Ärende

Ang. Myckelängs dikningsföretag i Erikstads och Örs socknar

I anledning av Eder skrivelse den 30 november 1961 får vägförvaltningen härigenom meddela att vägförvaltningen är villig att

1. upprensa stentrumma 1,2 x 1,3 m å väg 1137 och betongtrumma Ø 0,4 m å väg 1135,

2. ombygga stentrumma 1,15 x 1,10 m å väg 1137 med rör Ø 0,8 m,

3. ombygga stentrumma å väg 1135 med rör Ø 0,8 m samt

4. bidraga till ersättning för vägtrumma å väg 1135 vid punkt 65 + 90 med rörledning med 400 kronor.

Det förutsättes att brunnarnas definitiva lägen bestämmes efter vägförvaltningens anvisningar (så att en framtida vägbreddning möjliggöres).

Den framtida skötseln av trummor och brunnar, som framdeles kommer att ingå i slutet system, bör helt ankomma på dikningsföretaget.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

L.A. Wallmark

Georg Larsson

Utlåtande

angående Myckelängs dikningsföretag år 1961 i Erikstads och Örs socknar, Älvsborgs län.

1. Ändamål, läge m.m.

Företaget, vars ändamål är att söka vinna bättre torrläggnings- och brukningsmöjligheter för åkermark, är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare finnes angivet möter enligt synemännens förmenande ej laga hinder.

Torrläggningsområdet är beläget inom Dalbergsåns nederbördsområde nr 130, ca 3 km sydväst om Erikstads kyrka.

Läget framgår av bifogad översiktskarta på vilken torrläggningsområdet utmärkts med gul färg, medan det område som avvattnas till företagets nedersta punkt utmärkts med blå linje.

Syneförrättningen, vilken handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen och med biträde av godemän, har givits den utsträckning, som sökandena yrkat och som förefintliga fallförhållanden nödvändiggjort. Företaget omfattar sålunda de arbeten, som detta utlåtande jämte bilagor och tillhörande ritningar utvisar.

2. Plankarta, profilritningar och höjdsystem.

Över torrläggningsområdet har en karta upprättats med ledning av verkställda planmätningar och med ledning av förefintliga äldre kartor. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom

dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning eller brukning. Den mark, som ur torrläggningssynpunkt ansetts direkt beroende av företaget har å plankartan begränsats med en blå streckad kurva, inom vilken blå siffror anger markytans höjdläge i använt höjdsystem. Rörledning betecknas med röd linje och brunn med röd ring, medan öppet dike, som föreslås till fördjupning och utvidgning, betecknas med dubbla röda linjer.

Över avloppen har även upprättats profil- och sektionsritningar, som anger förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finns åskådliggjorda.

Till ledning vid företagets utförande och underhåll har fixpunkter inhuggits och dessa beskrivs å plan- och profilritningarna. Höjdsystemet har valts godtyckligt men har anslutits till rikets allmänna höjdsystem. Härvid har konstaterats att Västra och Sydvästra Samfälligheternas höjdsystem ligger 55,36 m och Östra Samfälligheten 55,44 m högre än rikets allmänna höjdsystem.

Fixpunkterna får icke utan tvingande skäl förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person dessförinnan ersättas med ny sådan.

3. Omfattning, planläggning m.m.

Företaget är uppdelat i tre olika samfälligheter omfattande i nedanstående tabell angivna dikessträckor

Samfällighet	I respektive samfälligheter ingående diken
Östra samfälligheten	A-B-C-D-E-F-G-H-J, $E-E^1-E^2$, E^1-E^3, $F-F^1$, $F-F^2-F^3$, $G-G^1-G^2$, $H-H^1$
Västra "	A-B-C-D-E-F-G-H, $D-D^1-D^2$, $E-E^1$, $F-F^1$, $G-G^1$
Sydvästra "	$C-C^1-C^2$

För kostnadsfördelningens skull har dessutom ett så kallat avdragsdike beräknats å sträckan H-J inom Västra Samfälligheten. Detta skall dock inte komma till utförande i detta sammanhang, enär ingen sökande härför finns.

Sättet för dikessträckornas utförande framgår av ritningarna.

Om Sydvästra Samfälligheten skulle komma till utförande före Västra Samfälligheten skall dock rörledningens botten å sträckan C-41+45 inte förläggas enligt det å ritningen med heldragen linje angivna höjdläget utan i stället såsom streckad linje utvisar, d.v.s. med bottenläget i punkt C på höjden +5,40 m och med bottenlutningen 4,8 o/oo.

I protokoll från lagasynesammanträdet den 26 november 1957 har ägarna till fastigheterna inom Lerhult yrkat att deras dikning nedströms landsvägen inom Östra Samfälligheten, skulle skiljas från övriga samfälligheter och bilda en egen samfällighet. Efter utförda beräkningar har konstaterats att nämnda dikessträcka icke går att utföra som en fristående samfällighet utan dikningen är gemensam och utgör endast en avdelning inom Östra Samfälligheten.

Från fastigheterna Myckeläng Södre 2^2 och Kärr Södre 1^7 i Erikstads socken samt Berga 1^8 och Berga 1^{15} i Örs socken har vatten från de olika fastigheterna tidigare haft sin avrinning mot två håll men skall i fortsättningen i nedan angivna punkter enligt gjorda beräkningar endast ha sitt avlopp mot ett håll på sätt som i det följande föreskrives.

Avrinningen från fastigheten Myckeläng Södre 2^2, ägofigurerna 10-12, skall i fortsättningen avledas mot söder. Avlopp från fastigheten Kärr Södre 1^7 vid ägofigur 123 skall liksom gränsdiket mellan ägofigurerna 48 och 123 framdeles ha hela sin avrinning mot punkt G^1. Dessutom skall ägofigurerna 57, 62-63 å fastigheten Myckeläng Norre av 1^{20} i fortsättningen ha hela sin avrinning mot punkt G^1. I protokoll från laga synesammanträdet den 26 november 1957 har ägaren till fastigheten Berga 1^8 yrkat att få så stor del som möjligt av fastigheten avdikad mot Halvardsbyn. Undersökningarna har visat att hela fastigheten kan dikas mot Halvardsbyn, varför den nu icke har erhållit någon båtnad. Ägaren av fastigheten Halvardsbyn 1^1 har medgivit denna förändring, men yrkat att underhållet av berörda diken skall komma att åvila även ägaren av Berga 1^8. Dessutom yrkas ersättning som inlösen i befintlig ledning. Synemännen finner skäligt att ägaren av Berga 1^8 till ägaren av Halvardsbyn 1^1 betalar 300 kr så snart ledningen tas i anspråk för det vatten, som annars skulle rinna söderut. Fördelning av summan bör sedan eventuellt ske mellan ägare och arrendator. Frågan om underhållsfördelningen bör lagligen prövas.

Genom att vägtrumman genom ägovägen vid punkt 63+99, å fastigheten Berga 1^{13}, numera är sönderkörd och i huvudsak tät, har vidare fastigheterna Berga 1^{13} och Berga 1^{15}, ägofigurerna 103-106 och 112-114, erhållet sitt avlopp mot öster över fastigheten Berga 1^{14} och mot Östra Samfälligheten. Enär denna vattenriktning medför det billigaste dikningssättet för markägaren bör den för framtiden bibehållas.

I nämnda punkter har det alltså av praktiska skäl befunnits lämpligt att vattenvägarna således ändras. Vid företagets utförande bör tillses att dikena igenlägges och tätas så att avrinning endast erhålles i de ovan angivna riktningarna.

Den ringa vattenmängd, som uppkommer vid allmänna vägen vid punkt 65+90 inom fastigheten Berga 1^{15}, skall, på grund av att trumman under allmänna vägen i nämnda punkt är sönderkörd, ha sitt avlopp till punkt D^1 inom Västra Samfälligheten. Vägförvaltningen har på grund av att vägtrumman inte behöver omläggas förbundit sig att bidraga med 400:- kronor till utförandet av rörledning mellan D^1 och trumman. Detta bidrag skall utbetalas till ägaren av fastigheten Berga 1^{15} när rörledningen är utförd. Därmed kan den gamla trumman slopas.

Under tiden för förslagets upprättande har framkommit önskemål från ägarna till fastigheterna Berga 1^{32} och Assarebyn 1^{16} om ändring av nuvarande vattenriktning för ägofigurerna 155-157 inom Berga 1^{32} och ägofigurerna 183-190 inom Assarebyn 1^{16} samt ägofigurerna 191-193 inom Assarebyn 1^{10}. Enligt fastighetsägarna skulle genom ändrad vatten-

riktning endast en kortare sträcka behöva dikas för erhållande av avlopp nordost ut från ovannämnda ägofigurer. Detta skulle även erfordra anläggning av en ny trumma under allmänna vägen. Då dessa fastighetsägare trots påstötningar icke förenat sig med sökandena, har icke någon undersökning utförts beträffande den ändrade vattenriktningen. Synemännen anser, att så länge vattenriktningen bibehålles, måste berörda markägare erhålla deltagningsskyldighet på gängse sätt. S.k. avdragsdike har därför beräknats för fastigheterna.

-Det må i övrigt observeras, att vattnet icke får ledas över befintlig vattendelare annat än i de fall detta eventuellt fastställts genom denna syneförrättning eller på annat lagligt sätt. Hur vattnet skall ledas inom det berörda dikningsområdet torde framgå av plankartan och den uppdelning som gjorts av företaget i samfälligheter och avdelningar.

4. Vattenmängd och dimensionering.

- Dikenas dimensioner har bestämts under antagande av en avrinning av 2,0 l/s ha. Avrinningen i olika punkter blir då:

Tabell 1.

Avlopp läge	NO ha	NHQ l/s
1.	2.	3.
Östra Samfälligheten		
115+36	2,2	5

1.	2.	3.
114a+08	4,4	9
113	5,5	11
183+15	5,6	12
181	8,6	18
180	10,0	20
152	1,5	3
150=110 +90	11,0	22
110=110a	22,5	45
132+50	5,1	10
132	6,0	12
109	61,5	63
145+29	4,9	10
143+12	9,2	20
141+50	14,6	30
108+64= 140	46,5	93
127+95	6,2	13
124	3,0	6
123+11= 127a	9,2	19
106+43= 120a	69,0	138

1.	2.	3.
105+03	73,5	147
104+78	79,0	158
102+36	93,0	186
101+08	110,0	220
99+54	115,5	231
98+20	127,0	254
94	131,5	263
Västra Samfälligheten		
32+50	8,1	16
30+48	12,1	24
~ 29+10	18,6	37
26	24,8	50
22+86	41,5	83
22	43,7	87
20+90	51,0	102
71+28	4,4	9
71	4,8	10
19+70	62,9	126
76+49	5,0	10
18+32	71,0	142
81+28	1,4	3

1.	2.	3.
80+72	2,9	6
17+85	74,9	150
16+20	78,2	156
65+90	1,1	2
62+95	1,8	4
61+49	3,7	7
15	87,1	174
11+35	118,1	236
9+30	123,1	246
7+96	128,3	257
5+50	137,6	275
Sydvästra Samfälligheten		
47+74	1,6	3
46+60	7,2	14
51+35	16,6	33
50+84	18,3	37
41+60	22	45

Innan vattnet stiger upp på markytan torde ytterligare c:a 50 % högre avrinning kunna inträffa.

5. Broar och trummor.

Av syneförrättningen beröres 5 stycken trummor under allmän väg

å sträckorna 103+71-103+78, 41+45-41+53, 9+88-9+95 och 16+13-16+19 samt vid punkt 65+90. Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad omlägga trummorna på erforderligt djup å sträckorna 9+88-9+95, 16+13-16+19 och rensa trummorna å sträckorna 103+71-103+78, 41+45-41+53. Förrättningsmannen hade i skrivelse till vägförvaltningen föreslagit, att den även skulle anlägga och bekosta brunnar i punkterna 103+71, 41+45 och 16+13, d.v.s. omedelbart nedströms om de trummor, där rörledningar skulle anläggas å ömse sidor om trummorna. Dessa brunnar har vägförvaltningen däremot icke åtagit sig att anlägga, utan har i stället ansett att skötseln av såväl trummor som brunnar bör ankomma på dikningsföretaget. Dessutom har förutsatts att brunnarnas definitiva lägen bestämmes efter vägförvaltningens anvisningar, så att framtida vägbreddning möjliggöres. Ur dikningsföretagets synpunkt har en flyttning av brunn en eller några meter föga betydelse, varför detta bör tillåtas, blott ytvattnet effektivt kan avledas. I den mån flyttning förorsakar intrång för enskild markägare erfordras givetvis särskild uppgörelse mellan denne och vägförvaltningen.

Om de allmänna vägarna inte funnits skulle uppenbarligen inte någon av de ifrågavarande brunnarna erfordrats och i vissa fall inte heller de på uppströmssidan om vägarna. Dessa brunnar har alltså föreslagits helt för vägens behov att avleda vatten. Detta synes för sig

helt motivera att förrättningsmannens förslag godtagits. Härtill kommer att vägförvaltningen har så stor nytta av dikningen att detta ensamt likaledes skulle motivera vägförvaltningens deltagande i företaget. Sålunda medför dikning som regel en förbättrad markstabilitet som i det aktuella fallet är ganska betydelsefull för vägens bestånd. I synnerhet när dikningen utförs med rörledningar kommer dessutom bland annat berörda trummors skötsel- och underhållskostnader att minskas till ett minimum.

Synemännen finner därför skäligt föreskriva att vägförvaltningen på sin bekostnad utför inte blott de åtagna arbetena med trummorna utan jämväl brunnarna vid punkterna 103+71, 41+45 och 16+13. Såväl trummornas som dessa brunnars skötsel och underhåll skall likaledes åvila vägförvaltningen. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vederbörande vägmästare meddela, när arbetet med trummornas och brunnarnas anläggning lämpligen bör utföras.

- Beträffande den slopade trumman vid 65+90 föreskrivs under punkt 3 ovan.

Företaget berör även enskilda vägen Myckeläng Norre-Kärr Södre. Det åligger jämlikt vattenlagen 7 kap. 8 § vägsamfälligheten att bekosta omläggning av de nuvarande trummorna vid punkterna 81+24 och 71+24 på erforderligt djup. Det skall ävenså ankomma på vägsamfälligheten att anlägga och bekosta brunnen vid punkt 81+24.

Övriga trummor, som nu skall utföras, bekostas av dikningsföre-

taget.

Därest ytterligare trummor än vad i kostnadsförslaget angivits skall läggas å sträckan A-B i Västra Samfälligheten skall dessa ha en inre diameter av minst 800 mm. Trummas inre underkant skall läggas 10 cm under fastställd bottenlinje. Trummor skall även i övrigt så byggas, att de icke hindrar vattnets framrinnande.

6. Allmänna intressen utöver vad som omnämnts under föregående rubrik berörs icke av företaget.

7. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda, därest skada å dylik skulle uppkomma vid företagets utförande, skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen senast en månad efter skadans vållande. Ersättningens storlek bör därvid bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade, ojäviga, i jordbruk kunniga män, lämpligen skiftesgodemän.

I övrigt skall ersättningar för skador och intrång, som kan förutses uppstå i samband med företagets utförande, icke utgå.

Ersättning för jordupplag har icke beräknats, enär utplanering av de uppschaktade jordmassorna skall ingå i företaget i de fall diket skall grävas öppet.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga C, har arbetskostnaderna, inberäknat tillägg för arbetets ledning, kontroll och oförutsedda utgifter,

men med undantag av förrättningskostnaderna, beräknats till för

Östra Samfälligheten 59.420:- kronor

Västra " 40.330:- "

Sydvästra " 9.000:- "

Summa 108.750:- kronor

Den i Västra Samfälligheten ingående kostnaden för avdragsdike, vilket beräknats till 23.700 kronor har därvid ej inräknats.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den båtnad, som tillskyndas markerna genom företagets utförande, har i enlighet med värderingslängden, bilaga A och B, av synemännen uppskattats till

Östra Samfälligheten 126.702:- kronor

Västra " 54.723:- "

Sydvästra " 19.510:- "

Summa 200.935:- kronor

På grundval av båtnadsuppskattningen har förrättningsmannan upprättat en kostnadsfördelningslängd. Nedanstående utredning ligger till grund för denna.

För vinnande av såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheterna har desamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar. Avdragsdikets kostnad och båtnad har därvid medräknats i utredningen.

De olika avdelningarnas omfattning, kostnad , båtnad och relativa

kostnad (kostnad för varje kronas båtnad) inom respektive samfälligheter framgår av följande:

Östra Samfälligheten

Tabell 2.

Avdelning	Omfattning Ägofig.	Sträcka	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	2	3	4	5	6	7
1	1-33 del av 38, del av 40	A-D	24450	21681	1,1277	
2	34-157 del av 38, del av 40, 166-172 177-183	Alla övriga sträckor utom G^1-G^2	34210	100552	0,3402	
3	158-165 173-175 176	G^1-G^2	760	4469	0,1700	

För erhållande av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanförliggande avlopp till kostnader enligt nedanstående.

Tabell 3.

1	4
2	3850
3	490

De olika avdelningarnas kostnad, båtnad och relativkostnad, om var-

je avdelning tänkas utförd såsom en samfällighet för sig framgår av efterföljande

Tabell 4.

1	4	5	6
1	24450	21681	1,1277
2	38060	100552	0,3785
3	1250	4469	0,2797

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ger en relativkostnad såsom närmare framgår av efterföljande

Tabell 5.

1	4	5	6
2+3	38820	105021	0,3696
1-3	59420	126702	0,4690

Utredningen visar att ingen avdelning kan sammanslås med annan. Den slutliga fördelningen av kostnaderna inom Östra Samfälligheten blir sålunda

Tabell 6.

Avdelning	Slutlig avdelning	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad
1	I	20600	21681	0,9501
2	II	37570	100552	0,3736
3	III	1250	4469	0,2797
Företaget		59420	126702	

Västra Samfälligheten.

Tabell 7.

Avdelning	Omfattning Ägofig.	Sträcka	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	2	3	4	5	6	7
1	1-9 13-20	A-B	2800	8000	0,3500	
2	25-26 46-47 51-193	B-J	61230	75308	0,8131	
3	107-110		750	926	0,8100	

Undersökning har utförts för ett område, kallat avdelning 3, som endast berör figurerna 107-110 härvid erfordras en upprensning i nedanförliggande avlopp till en kostnad av 750:- kronor.

Sammanföres avdelningarna 2 och 3 erhålles följande

Tabell 8.

1	4	5	6
2+3	61230	76234	0,8031

Utredningen visar att avdelning 1 ensam erhåller den billigaste torrläggningen med relativtal 0,3500. De övriga avdelningarna erhåller lägsta relativtalet om de sammanslås till en avdelning. Den slutliga fördelningen av kostnaderna inom Västra Samfälligheten blir sålunda.

Tabell 9.

Avdelning	Slutlig avdelning	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad	Anm.
1	I	2800	8000	0,3500	
2+3	II	61230	76234	0,8031	
	Summa	64030	84234		

Med anledning av att avloppssträckan H-J icke skall utföras av företaget skall emellertid båtnaden för fastigheterna Berga 1^{23}, 1^{22}, 1^{31}, 1^{32}, Assarebyn 1^{10}, 1^{13}, och 1^{16} minskas med avdragsdikets kostnad dividerad med relativtalet för avdelningen. Därvid erhålles:

Tabell 10.

Fastighet	Avdelning	Relativ-kostnad	Andel i avdragsdikets kostnad kr	Båtnad minskas med kr.
Berga 1^{23}	II	0,8031	4822	6005
" 1^{22}	II	0,8031	3118	3882
" 1^{31}	II	0,8031	733	913
" 1^{32}	II	0,8031	4858	6049
Assarebyn 1^{10}	II	0,8031	2311	2878
" 1^{13}	II	0,8031	1580	1967
" 1^{16}	II	0,8031	6278	7817
		Summa	23700	29511

Detta avdrag har införts i värderingslängden. Därefter återstår samfällighetens verkliga kostnad 40.330 kronor och verkliga båtnad 54.723 kronor.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 26 § skall emellertid ingen delägares bidrag till den beräknade kostnaden för företaget överstiga det belopp, vartill kostnaden för torrläggning av honom tillhörig mark skulle uppgå utan annans deltagande i dikningen. Inom Västra Samfälligheten måste därför delaktigheten i de beräknade kostnaderna för

Myckeläng Södre 2^2 begränsas till 900 kronor.

Anledning till uppdelning av Sydvästra Samfälligheten i avdelningar föreligger inte. Kostnaderna för samfällighetens utförande skall med anledning härav fördelas i proportion till varje fastighets båtnad.

Med ledning av ovanstående utredning har kostnaderna inom särskild avdelning fördelats och införts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, bil. E. I kolumn 6 av samma längd har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel. Efter dessa procenttal fördelas respektive samfälligheters verkliga kostnader.

För samfälligheternas gemensamma kostnader, t.ex. kostnaderna för denna syneförrättning, skall fördelas i enlighet med kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden.

Förrättningskostnaderna skall emellertid fördelas efter denna längd först sedan företaget utförts. Vid förrättningens avslutande förskotteras de nämligen av de sökande i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 79 och 80 §§. Vilka av delägarna som är att betrakta såsom sökande till förrättningen är angivet i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, när syneförrättningen vunnit laga kraft, efter anmodan från Länsstyrelsen, erläggas med 362 kronor, vilket belopp förskotteras av sökandena och om företaget kommer till stånd fördelas på delägarna med 2 kronor för tusen

av vars och ens i värderingslängden angivna förbättringsvärde. Avgiften fördelar sig på delföretagen sålunda:

Östra Samfälligheten 253:-

Västra " 109:-

Summa 362:-

11. Arbetets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, däreşt någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetena för företagets utförande bör genom entreprenad överlåtas på därför lämplig person på de villkor, som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att arbetsföreskrifterna, bilaga , noga skall efterföljas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft och skall vara slutförda senast år 1969 för att bestämmelserna i detta utlåtande skall vara gällande samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

Företaget skall underhållas, om någon det påfordrar.

Underhållskostnaderna skall fördelas efter samma grund som kostnaderna för företagets utförande. Broar och trummor underhålls dock av vederbörande ägare.

För att i möjligaste mån nedbringa rensningskostnaderna, skall markägare tillse, att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hållas borta från de öppna dikena.

Ersättning för intrång vid uppläggning av rensningsmassor i samband med underhåll av öppna diken skall icke utgå.

Därest rensningsmassorna uppgår till mer än 0,3 m³ per sträckmeter jordsträng, skall dock massorna utplaneras på företagets bekostnad. Arbetena skall göras på årstid, då växande gröda tager minst skada, men skulle trots detta skador på gröda uppstå, skall ersättningar utgå efter samma villkor, för vilka redogjorts under rubriken "ersättningar".

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Styrelsens åliggande är bl.a.:

att anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallad sakkunnig person övervaka, att arbetena utförs i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel med noggrann åtskillnad mellan de olika samfälligheterna,

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kan befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Styrelsen skall därjämte innan arbetet igångsättes göra anmälan om styrelseval hos Konungens befallningshavande jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 §.

Till företaget hörande kartor och handlingar skall förvaras av därtill särskilt utsedd person och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma eller göra avskrifter eller anteckningar.

14. Företagets namn:

Företaget skall benämnas Myckelängs dikningsföretag år 1961.

15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § har den som önskar föra talan mot förrättningen att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg ställda besvär i tre exemplar. I besvären skall fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen inom före-

58

skriven tid enligt ovan, kommer förrättningen, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att i enlighet med vattenlagen 10 kap. 75 § vinna laga kraft.

Myckeläng den 15 december 1961.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Östra Samfälligheten							
Erikstads socken							
Lerhult 1[16]							
Tage Lindström							
A. Alstringsbåtnad							
betesmark, lättlera	1		0,05	1600	1800	200	10
" "	2		0,06	600	1800	1200	72
" "	3		0,06	1100	1800	700	42
" "	4		0,04	600	1800	1200	48
" "	5		0,09	600	1800	1200	108
" "	6		0,02	600	1800	1200	24
tomt "	7	0,11		1000	2500	1500	165
betesmark "	8		0,33	600	1800	1200	396
" "	9		0,17	600	1800	1200	204
odlingsmark "	10		0,11	900	1800	900	99
åker "	11	0,18		1800	2200	400	72
odlingsmark "	12		0,06	1000	2000	1000	60
Summa alstringsbåtnad		0,29	0,99				1300
B. Brukningsbåtnad							
Str. 94-97+34							5173
Genom minskat underhåll enligt bil. B							814
Summa brukningsbåtnad							5987
Totalsumma		0,29	0,99				7287

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Lerhult 1[17]							
Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
odlingsmark, lättlera	13		0,10	800	2000	1200	120
" "	14		0,11	700	2000	1300	143
åker "	15	0,13		1300	2200	900	117
" "	16	0,08		1400	2200	800	64
odlingsmark "	17		0,06	800	2000	1200	72
" "	18		0,13	700	2000	1300	169
" "	19		0,03	700	2000	1300	39
åker "	20	0,17		1100	2200	1100	187
Summa alstringsbåtnad		0,38	0,43				911
B. Brukningsbåtnad							
Str. 97+34-98+82							2516
Genom minskat underhåll enligt bil. B							148
Summa brukningsbåtnad							2664
Totalsumma		0,38	0,43				3575
Lerhult 1[22]							
Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	21	0,10		900	2200	1300	130
odlingsmark, lättlera	22		0,05	700	2000	1300	65
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.							
odlingsmark, lättlera	23		0,11	700	2000	1300	143
" "	24		0,10	800	2000	1200	120
Summa alstringsbåtnad		0,10	0,26				458
B. Brukningsbåtnad							
Str. 98+82-99+54							1224
Genom minskat underhåll enligt bil. B							72
Summa brukningsbåtnad							1296
Totalsumma		0,10	0,26				1754
Lerhult 1[18]							
Natanael Magnusson							
A. Alstringsbåtnad							
odlingsmark, lättlera	25		0,10	800	2000	1200	120
" "	26		0,07	700	2000	1300	91
" "	27		0,07	800	2000	1200	84
" "	28		0,41	800	2000	1200	492
" "	29		0,27	700	2000	1300	351
" "	30		0,18	800	2000	1200	216
" "	31		0,26	900	2000	1100	286
Summa alstringsbåtnad			1,36				1640
B. Brukningsbåtnad							
Str. 99+54-102+36							4239
Trpt.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.							
Genom minskat underhåll enligt bil. B							282
Summa brukningsbåtnad							4521
Totalsumma			1,36				6161
Myckeläng Södre 2:4							
Anders Lydig o.h.h. Anna							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	32	0,57		1100	2200	1100	627
" "	33	0,21		1000	2200	1200	252
" "	34	0,66		1700	2300	600	396
" "	35	0,56		1700	2300	600	336
" "	36	0,56		2100	2300	200	112
" "	37	0,55		2100	2300	200	110
" "	38	0,86		1500	2300	800	688
odlingsmark, lättlera	39		0,15	700	2000	1300	195
åker "	40	0,55		1700	2300	600	330
" "	41	0,72		1900	2300	400	288
Summa alstringsbåtnad		5,24	0,15				3334
B. Brukningsbåtnad							
Str. 102+36-103+71							1260
Areal 5,60 ha							1680
Genom minskat underhåll							
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.							
enligt bil. B							673
Summa brukningsbåtnad							3613
Totalsumma		5,24	0,15				6947
Myckeläng Södre 2:5							
Konrad Sandelin (Arvid Larsson)							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	42	0,29		2100	2300	200	58
" "	43	0,45		2100	2300	200	90
" "	44	0,61		1300	2300	1000	610
" "	45	0,56		1100	2300	1200	672
" "	46	0,35		900	2300	1400	490
" "	47	0,75		1100	2300	1200	900
" "	48	0,67		1100	2300	1200	804
" "	49	0,50		1300	2300	1000	500
" "	50	0,46		1100	2300	1200	552
Summa alstringsbåtnad		4,64					4676
B. Brukningsbåtnad							
Areal 4,64 ha							1392
Genom minskat underhåll enligt bil. B							511
Summa brukningsbåtnad							1903
Totalsumma		4,64					6579

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Myckeläng Norre 1:9							
Helge Gustavsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	51	0,14		900	2300	1400	196
" "	52	0,13		900	2300	1400	182
" "	53	0,20		900	2300	1400	280
" "	54	0,30		1000	2300	1300	390
" "	55	0,60		800	2300	1500	900
" "	56	0,63		800	2300	1500	945
" "	57	0,26		900	2300	1400	364
" "	58	0,43		900	2300	1400	602
" "	59	0,38		900	2300	1400	532
" "	60	0,44		900	2300	1400	616
" "	61	0,42		900	2300	1400	588
" "	62	0,47		900	2300	1400	658
" "	63	0,55		1000	2300	1300	715
" "	64	0,54		1000	2300	1300	702
" "	65	0,78		1000	2300	1300	1014
" "	66	0,37		900	2300	1400	518
" "	67	0,48		900	2300	1400	672
" "	68	0,42		1000	2300	1300	546
" "	69	0,67		1300	2300	1000	670
" "	70	0,66		1400	2300	900	594
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, lättlera	71	0,56		1500	2300	800	448
" "	72	0,21		1500	2300	800	168
" "	73	0,96		1900	2300	400	384
" "	74	0,48		1900	2300	400	192
" "	75	0,46		800	2400	1600	736
" "	76	0,55		800	2400	1600	880
Summa alstringsbåtnad		12,09					14492
B. Brukningsbåtnad							
Areal 12,09 ha							3627
Genom minskat underhåll enligt bil. B							1582
Summa brukningsbåtnad							5209
Totalsumma		12,09					19701
Myckeläng Norre 1[10]							
Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	77	0,39		1300	2400	1100	429
" "	78	0,45		1600	2400	800	360
" "	79	0,32		2100	2400	300	96
Summa alstringsbåtnad		1,16					885
B. Brukningsbåtnad							
Areal 1,16 ha							348
Trpt.							

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.							
Genom minskat underhåll enligt bil. B							97
Summa brukningsbåtnad							445
Totalsumma		1,16					1330
Myckeläng Norre av 1:20							
Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	80	0,52		900	2300	1400	728
" "	81	0,47		900	2300	1400	658
" "	82	0,68		800	2300	1500	1020
" "	83	0,24		1000	2300	1300	312
Summa alstringsbåtnad		1,91					2718
B. Brukningsbåtnad							
Areal 1,91 ha							573
Genom minskat underhåll enligt bil. B							297
Summa brukningsbåtnad							870
Totalsumma		1,91					3588
Myckeläng Norre av 1:20							
Ragnar Mårtensson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	84	0,69		900	2300	1400	966
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, lättlera	85	0,48		900	2300	1400	672
" "	86	0,20		800	2300	1500	300
" "	87	0,32		800	2300	1500	480
" "	88	0,51		800	2300	1500	765
" "	89					förbättras ej	
" "	90					-"-	
" "	91					-"-	
" "	92					-"-	
" "	93	0,38		800	2300	1500	570
" "	94	0,81		900	2300	1400	1134
" "	95	0,44		900	2300	1400	616
Summa alstringsbåtnad		3,83					5503
B. Brukningsbåtnad							
Areal 3,83 ha							1149
Genom minskat underhåll enligt bil. B							601
Summa brukningsbåtnad							1750
Totalsumma		3,83					7253
Myckeläng Norre 1:24							
Gunnar Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	96	0,40		800	2300	1500	600
Trpt.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, lättlera	97	0,62		800	2300	1500	930
" "	98	0,35		800	2300	1500	525
" "	99	0,81		800	2300	1500	1215
" "	100	0,13		800	2300	1500	195
" "	101	0,16		800	2300	1500	240
" "	102	0,36		800	2300	1500	540
" "	103	0,40		800	2300	1500	600
" "	104	0,25		800	2300	1500	375
" "	105					förbättras ej	
" "	106					-"-	
" "	107					-"-	
" "	108	0,31		800	2300	1500	465
" "	109	0,63		800	2300	1500	945
" "	110	0,63		800	2300	1500	945
" "	111	0,99		800	2300	1500	1485
" "	112	0,58		800	2300	1500	870
" "	113	0,72		800	2300	1500	1080
" "	114	0,72		800	2300	1500	1080
" "	115	0,60		800	2300	1500	900
" "	116	0,26		800	2300	1500	390
" "	117	0,47		800	2300	1500	705
" "	118	0,52		1000	2300	1300	676
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, lättlera	119	0,50		800	2300	1500	750
" "	120	0,50		800	2300	1500	750
" "	121	0,40		800	2300	1500	600
" "	122	0,38		800	2300	1500	570
" "	123	0,52		900	2300	1400	728
" "	124	0,66		900	2300	1400	924
" "	125	0,72		900	2300	1400	1008
" "	126	0,66		900	2300	1400	924
" "	127	0,78		900	2300	1400	1092
" "	128	0,61		800	2300	1500	915
" "	129	0,71		900	2300	1400	994
" "	130	0,37		1100	2300	1200	444
" "	131	0,39		900	2400	1500	585
" "	132	0,45		900	2400	1500	675
" "	133	0,69		1200	2400	1200	828
" "	134	0,24		2200	2400	200	48
" "	135	0,22		2100	2400	300	66
" "	136	0,34		900	2400	1500	510
" "	137	0,35		800	2400	1600	560
" "	138	0,38		800	2400	1600	608
" "	139	0,37		1400	2400	1000	370
" "	140	0,49		2000	2400	400	196
Trpt.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, lättlera	141	0,32		2000	2400	400	128
" "	142	0,22		800	2400	1600	352
" "	143	0,45		800	2400	1600	720
" "	144	0,20		1800	2400	600	120
" "	145	0,23		900	2400	1500	345
" "	146	0,58		800	2400	1600	928
" "	147	0,20		1000	2300	1300	260
Summa alstringsbåtnad		22,84				"	31759
B. Brukningsbåtnad						"	"
Areal 22,84 ha						"	6852
Genom minskat underhåll enligt bil. B						"	" 3467
Summa brukningsbåtnad							10319
Totalsumma		22,84					42078
Myckeläng Norre 1:21							
Gunnar Karlsson, ej lagfart							
A. Alstringsbåtnad							
tomt, lättlera	148	0,27		500	1500	1000	270
Summa alstringsbåtnad		0,27					270
B. Brukningsbåtnad							
Areal 0,27 ha							81
Genom minskat underhåll							
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.							
enligt bil. B							29
Summa brukningsbåtnad							110
Totalsumma		0,27					380
Myckeläng Norre 1:11							
Gunnar Josefsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	149	0,45		1200	2400	1200	540
" "	150	0,13		2200	2400	200	26
" "	151	0,37		1300	2400	1100	407
" "	152	0,26		1500	2400	900	234
" "	153	0,19		1200	2400	1200	228
Summa alstringsbåtnad		1,40					1435
B. Brukningsbåtnad							
Areal 1,40 ha							420
Genom minskat underhåll enligt bil. B							157
Summa brukningsbåtnad							577
Totalsumma		1,40					2012
Örs socken							
Berga 1:15							
Erik Arvidsson o.h.h. Aina							
Trpt.							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208558

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	154	0,45		800	2300	1500	675
" "	155	0,60		800	2300	1500	900
" "	156	0,58		900	2400	1500	870
" "	157 a	0,24		1100	2400	1300	312
" "	157 b	0,26		1100	2200	1100	286
" "	158	0,17		1300	2400	1100	187
" "	159	0,33		1400	2400	1000	330
" "	160	0,38		1400	2400	1000	380
" "	161	0,18		1500	2400	900	162
" "	162	0,20		1500	2400	900	180
" "	163	0,40		1500	2400	900	360
" "	164	0,38		1800	2400	600	228
" "	165	0,41		1800	2400	600	246
" "	166	0,37		1500	2300	800	296
" "	167	0,74		900	2300	1400	1036
" "	168	0,67		900	2300	1400	938
Summa alstringsbåtnad		6,36					7386
B. Brukningsbåtnad							
Areal 6,36 ha							1908
Genom minskat underhåll							
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.							
enligt bil B							806
Summa brukningsbåtnad							2714
Totalsumma		6,36					10100
Berga 1:14							
Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	169	0,63		800	2300	1500	945
" "	170	0,57		800	2300	1500	855
" "	171	0,36		1100	2400	1300	468
" "	172	0,43		1200	2400	1200	516
" "	173	0,41		1800	2400	600	246
" "	174	0,39		1800	2400	600	234
" "	175	0,46		1600	2400	800	368
Summa alstringsbåtnad		3,25					3632
B. Brukningsbåtnad							
Areal 3,25 ha							975
Genom minskat underhåll enligt bil. B							397
Summa brukningsbåtnad							1372
Totalsumma		3,25					5004
Berga 1:13							
Densamme							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085:56

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	176	0,18		2100	2400	300	54
Summa alstringsbåtnad		0,18					54
B. Brukningsbåtnad							
Areal 0,18 ha							54
Genom minskat underhåll enligt bil. B							6
Summa brukningsbåtnad							60
Totalsumma		0,18					114
Berga 1:9							
Densamme							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	177	0,26		1500	2400	900	234
" "	178	0,39		1000	2400	1400	546
" "	179	0,35		1000	2400	1400	490
" "	180	0,47		1000	2400	1400	658
" "	181	0,20		1500	2400	900	180
Summa alstringsbåtnad		1,67					2108
B. Brukningsbåtnad							
Areal 1,67 ha							501
Genom minskat underhåll enligt bil. B							230
Summa brukningsbåtnad							731
Totalsumma		1,67					2839

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Berga 1[8]							
Augusta Amalia Carlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	182					förbättras ej	
" "	183					-"-	
Summa alstringsbåtnad		-					-
S a m m a n d r a g av Östra Samfälligheten.							
Erikstads socken							
Lerhult 1[16]							
Tage Lindström	1-12	0,29	0,99				7287
Lerhult 1[17]							
Densamme	13-20	0,38	0,43				3575
Lerhult 1[22]							
Densamme	21-24	0,10	0,26				1754
Lerhult 1[18]							
Natanael Magnusson	25-31		1,36				6161
Myckeläng Södre 2[4]							
Anders Lydig o.h.h. Anna	32-41	5,24	0,15				6947
Myckeläng Södre 2[5]							
Konrad Sandelin (Arvid Larsson)	42-50	4,64					6579
Trpt.							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085:56

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
Myckeläng Norre 1:9							
Helge Gustavsson	51-76	12,09					19701
Myckeläng Norre 1:10							
Densamme	77-79	1,16					1330
Myckeläng Norre av 1:20							
Densamme	80-83	1,91					3588
Myckeläng Norre av 1:20							
Ragnar Mårtensson	84-95	3,83					7253
Myckeläng Norre 1:24							
Gunnar Karlsson	96-147	22,84					42078
Myckeläng Norre 1:21							
Densamme (ej lagfart)	148	0,27					380
Myckeläng Norre 1:11							
Gunnar Josefsson	149-153	1,40					2012
Örs socken							
Berga 1:15							
Erik Arvidsson o.h.h. Aina	154-168	6,36					10100
Berga 1:14							
Densamme	169-175	3,25					5004
Berga 1:13							
Densamme	176	0,18					114
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.							
Berga 1:9							
Erik Arvidsson o.h.h. Aina	177-181	1,67					2839
Berga 1:8							
Augusta Amalia Carlsson	182-183						-
Summa		65,61	3,19				126702
Västra Samfälligheten							
Erikstads socken							
Myckeläng Södre 2:2							
Anders Lydig o.h.h. Anna							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	1	0,94		1700	2400	700	658
" "	2	0,26		1700	2400	700	182
" "	3	0,74		1000	2400	1400	1036
" "	4	0,41		1350	2400	1050	431
" "	5	0,48		1300	2400	1100	528
" "	6	0,43		1300	2400	1100	473
" "	7	0,18		2050	2200	150	27
" "	8	0,25		2100	2200	100	25
" "	9	0,27		2100	2200	100	27
Trpt.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208566

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.							
Summa alstringsbåtnad		3,96					3387
B. Brukningsbåtnad							
Genom minskat underhåll enligt bil. B							1142
Summa brukningsbåtnad							1142
Totalsumma		3,96					4529
Myckeläng Södre 2[5]							
Konrad Sandelin (Arvid Larsson)							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	13	0,46		1500	2300	800	368
" "	14	0,21		1000	2000	1000	210
tomt "	15	0,12		1300	2200	900	108
åker "	16	0,33		1200	2300	1100	363
" "	17	0,33		1400	2300	900	297
" "	18	0,48		1300	2300	1000	480
" "	19	0,30		1200	2300	1100	330
" "	20	0,40		1200	2300	1100	440
Summa alstringsbåtnad		2,63					2596

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
B. Brukningsbåtnad							
Genom minskat underhåll enligt bil. B							875
Summa brukningsbåtnad							875
Totalsumma		2,63					3471
Myckeläng Norre 1[10]							
Helge Gustavsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	25	0,27		1400	2400	1000	270
" "	26	0,71		1400	2400	1000	710
Summa alstringsbåtnad		0,98					980
B. Brukningsbåtnad							
Str. 9+95-10+79							840
Genom minskat underhåll enligt bil. B							330
Summa brukningsbåtnad							1170
Totalsumma		0,98					2150
Myckeläng Norre av 1[20]							
Helge Gustavsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	46	0,45		1400	2400	1000	450
" "	47	0,61		1600	2300	700	427
Summa alstringsbåtnad		1,06					877

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
B. Brukningsbåtnad							
Str. 10+83-11+64							810
Genom minskat underhåll enligt bil. B							152
Summa brukningsbåtnad							962
Totalsumma		1,06					1839
Myckeläng Norre av 1[20]							
Ragnar Mårtensson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	51	0,26		1200	2200	1000	260
" "	52	0,54		1200	2300	1100	594
" "	53	0,36		2000	2400	400	144
" "	54	0,59		1400	2400	1000	590
" "	55	0,52		1200	2300	1100	572
" "	56	0,15		1100	2200	1100	165
" "	57	0,26		800	2300	1500	390
" "	58	0,41		1200	2300	1100	451
" "	59	0,58		1200	2300	1100	638
" "	60	0,32		800	2300	1500	480
" "	61	0,35		800	2300	1500	525
" "	62	0,20		800	2300	1500	300
" "	63	0,23		800	2300	1500	345
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
	Trpt.						
åker, lättlera	64	0,14		800	2300	1500	210
Summa alstringsbåtnad		4,91					5664
B. Brukningsbåtnad							
Str. 12+50-13+45, 11+64--12+50, 80+72-81+24, 71++03-71+24							1668
Genom minskat underhåll enligt bil. B							1909
Summa brukningsbåtnad							3577
Totalsumma		4,91					9241
Myckeläng Norre 1:24							
Gunnar Karlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	65					förbättras ej	
" "	66	0,32		1300	2400	1100	352
" "	67	0,18		1700	2400	700	126
" "	68	0,27		1100	2400	1300	351
" "	69	0,31		1100	2400	1300	403
" "	70	0,21		2000	2400	400	84
" "	71	0,47		1700	2400	700	329
" "	72	0,31		1100	2400	1300	403
" "	73	0,42		1700	2400	700	294
Summa alstringsbåtnad		2,49					2342

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085:56

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
B. Brukningsbåtnad							
Str. 13+49-15, 15-16+13, 60-60+60							2209
Genom minskat underhåll enligt bil. B							789
Summa brukningsbåtnad							2998
Totalsumma		2,49					5340
Myckeläng Norre 1:14							
Hulda Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	74	0,40		1400	2400	1000	400
" "	75	0,20		1100	2400	1300	260
" "	76	0,29		1100	2400	1300	377
" "	77	0,17		1400	2400	1000	170
Summa alstringsbåtnad		1,06					1207
B. Brukningsbåtnad							
Str. 60+60-61+43							581
Genom minskat underhåll enligt bil. B							407
Summa brukningsbåtnad							988
Totalsumma							2195
Myckeläng Norre 1:13							
Hulda Larsson							
A. Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
åker, lättlera	78	0,28		1800	2400	600	168
" "	79	0,20		1800	2400	600	120
Summa alstringsbåtnad		0,48					288
B. Brukningsbåtnad							
Genom minskat underhåll enligt bil. B							97
Summa brukningsbåtnad							97
Totalsumma							385
Myckeläng Norre 1:12							
Hulda Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	80	0,18		2300	2400	100	18
" "	81	0,10		2300	2400	100	10
Summa alstringsbåtnad		0,28					28
B. Brukningsbåtnad							
Genom minskat underhåll enligt bil. B							9
Summa brukningsbåtnad							9
Totalsumma		0,28					37
Myckeläng Norre 1:16							
Hjalmar Carlsson							
A. Alstringsbåtnad							
åkerlättlera	82	0,18		1300	2400	1100	198

Trpt.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, lättlera	83	0,26		1300	2400	1100	286
" "	84	0,31		1200	2400	1200	372
" "	85	0,58		1200	2400	1200	696
" "	86	0,22		1100	2400	1300	286
" "	87	0,21		1200	2400	1200	252
" "	88	0,16		1300	2300	1000	160
" "	89	0,38		1000	2300	1300	494
" "	90	0,44		1000	2300	1300	572
" "	91	0,24		1000	2300	1300	312
" "	92	0,32		1000	2300	1300	416
" "	93	0,68		1600	2300	700	476
" "	94	0,38		1300	2300	1000	380
" "	95	0,33		1300	2300	1000	330
" "	96	0,39		2000	2300	300	117
" "	97	0,20		1300	2200	900	180
Summa alstringsbåtnad		5,28					5527
B. Brukningsbåtnad							
Str. 16+19-19+70, 80--80+70, 75-76+36, 70--71+03							3744
Genom minskat underhåll enligt bil. B							1863
Summa brukningsbåtnad							5607
Totalsumma							11134

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Örs socken							
Berga 1:15							
Erik Arvidsson o.h.h. Aina							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	98	0,37		1200	2400	1200	444
" "	99	0,41		1100	2400	1300	533
" "	100	0,55		1600	2400	800	440
" "	101	0,40		1700	2400	700	280
" "	102	0,40		1700	2400	700	280
" "	103					förbättras ej	
" "	104					-"-	
" "	105					-"-	
" "	106					-"-	
" "	107	0,44		1700	2300	600	264
" "	108	0,43		1300	2300	1000	430
Summa alstringsbåtnad		3,00					2671
B. Brukningsbåtnad							
Str. 61+49-62+95, 62+ +95-63+94							839
Genom minskat underhåll enligt bil B.							900
Summa brukningsbåtnad							1739
Totalsumma		3,00					4410

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Berga 1[13]							
Erik Arvidsson o.h.h. Aina							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	109	0,22		2100	2300	200	44
" "	110	0,18		2000	2300	300	54
" "	111					förbättras ej	
" "	112					-"-	
" "	113					-"-	
" "	114					-"-	
" "	115					-"-	
Summa alstringsbåtnad		0,40					98
B. Brukningsbåtnad							
Genom minskat underhåll enligt bil. B							33
Summa brukningsbåtnad							33
Totalsumma							131
Erikstads socken							
Kärr Södre 1[7]							
Evert Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	116	0,25		1100	2200	1100	275
" "	117	0,27		800	2300	1500	405

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, lättlera	118	0,35		800	2300	1500	525
" "	119	0,31		1000	2300	1300	403
" "	120	0,34		1000	2300	1300	442
" "	121	0,25		900	2300	1400	350
" "	122	0,22		2000	2300	300	66
" "	123	0,47		1200	2300	1100	517
Summa alstringsbåtnad		2,46					2983
B. Brukningsbåtnad							
Str. 70-71+24, 19+70--20+47, 20+47-20+90,							860
Genom minskat underhåll enligt bil. B							1006
Summa brukningsbåtnad							1866
Totalsumma		2,46					4849
Örs socken							
Berga 1:23							
Gustav Johansson o.h.h. Britta Linnea							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	124	0,19		900	2200	1300	247
" "	125	0,61		1000	2200	1200	732
" "	126	0,43		1000	2200	1200	516
Trpt.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, lättlera	127	0,61		1000	2200	1200	732
" "	128	0,40		1100	2200	1100	440
" "	129	0,32		1000	2200	1200	384
" "	130	0,15		900	2100	1200	180
" "	131	0,29		900	2100	1200	348
" "	132	0,30		900	2100	1200	360
" "	133	0,12		800	2000	1200	144
" "	134	0,14		1000	2200	1200	168
" "	135	0,18		1000	2200	1200	216
" "	136	0,23		900	2200	1300	299
Summa alstringsbåtnad		3,97					4766
B. Brukningsbåtnad							
Str. 20+90-22+86, 20+ +47-20+90, 22+86-25+68							2089
Genom minskat underhåll enligt bil. B							1606
Summa brukningsbåtnad							3695
Totalsumma							8461
Avgår båtnad för avdragsdike (se utlåtande)							-6005
Slutsumma							2456
Berga 1[22]							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Gustav Johansson o.h.h. Britta Linnea							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	137	0,24		800	2100	1300	312
" "	138	0,24		800	2100	1300	312
" "	139	0,33		900	2100	1200	396
" "	140	0,08		1100	2100	1000	80
" "	141	0,24		900	2200	1300	312
" "	142	0,41		900	2200	1300	533
" "	143	0,46		800	2200	1400	644
" "	144	0,21		900	2200	1300	273
Summa alstringsbåtnad		2,21					2862
B. Brukningsbåtnad							
Str. 25+68-26+24, 26+ +24-27+12, 27+12-29+57							477
Genom minskat underhåll enligt bil. B							965
Summa brukningsbåtnad							1442
Totalsumma							4304
Avgår båtnad för avdrags-dike (se utlåtande)							-3882
Slutsumma		2,21					422
Berga 1:31							
Helge Andersson							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	145	0,31		700	2000	1300	403
" "	146	0,15		700	2000	1300	195
Summa alstringsbåtnad		0,46					598
B. Brukningsbåtnad							
Str. 29+57-30+39, 29+ +09-29+57							212
Genom minskat underhåll enligt bil. B							202
Summa brukningsbåtnad							414
Totalsumma							1012
Avgår båtnad för avdragsdike (se utlåtande)							- 913
Slutsumma		0,46					99
Berga 1:32							
Arne Alexandersson o.h.h. Ulla							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	147	0,40		1100	2000	900	360
" "	148	0,22		1000	2300	1300	286
" "	149	0,18		1000	2300	1300	234
" "	150	0,24		1100	2200	1100	264
" "	151	0,24		1100	2500	1400	336
" "	152	0,35		1100	2500	1400	490

Trpt.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, lättlera	153	0,36		1100	2500	1400	504
" "	154	0,40		1000	2300	1300	520
" "	155	0,36		1000	2300	1300	468
" "	156	0,29		1000	2300	1300	377
" "	157	0,34		800	2000	1200	408
" "	158					förbättras ej	
Summa alstringsbåtnad		3,38					4247
B. Brukningsbåtnad							
Str. 30+45-31+62, 31+62--36+86							1109
Genom minskat underhåll enligt bil. B							1411
Summa brukningsbåtnad							2520
Totalsumma							6767
Avgår för egen dikning till ägofigur 147							- 60
							6707
Avgår båtnad för avdragsdike (se utlåtande)							-6049
Slutsumma		3,38					658
Assarebyn 1:10							
Julius Andersson							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2065 56

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	159	0,37		1500	2200	700	259
" "	160	0,21		2100	2200	100	21
" "	161	0,31		1700	2200	500	155
" "	162	0,49		1200	2200	1000	490
" "	163	0,23		1000	2200	1200	276
" "	164	0,30		1000	2200	1200	360
" "	165	0,23		900	2200	1300	299
" "	166	0,05		1700	2200	500	25
Summa alstringsbåtnad		2,19					1885
B. Bruknings båtnad							
Str. 22+86-24+42							156
Genom minskat underhåll enligt bil. B							635
Summa brukningsbåtnad							791
Totalsumma							2676
Avgår båtnad för avdrags-dike (se utlåtande)							-2414
Slutsumma		2,19					262
Assarebyn 1:13							
Selma Maria Sand (Olof Granat)							
A. Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
åker, lättlera	167	0,27		1000	2200	1200	324
" "	168	0,41		1000	2200	1200	492
" "	169	0,44		1100	2200	1100	484
" "	170	0,26		1900	2200	300	78
" "	171	0,11		1100	2100	1000	110
Summa alstringsbåtnad		1,49					1488
B. Brukningsbåtnad							
Str. 24+42-26, 27+36--27+69							191
Genom minskat underhåll enligt bil. B							502
Summa brukningsbåtnad							693
Totalsumma							2181
Avgår båtnad för avdragsdike (se utlåtande)							-1967
Slutsumma							214
Assarebyn 1:16							
Erik Nilsson o.h.h. Tekla							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	172	0,34		900	2100	1200	408
" "	173	0,28		900	2100	1200	336
" "	174	0,24		800	2000	1200	288
" "	175	0,21		1000	2000	1000	210
Trpt.							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
åker, lättlera	176	0,32		1700	2200	500	160
" "	177	0,30		1300	2200	900	270
" "	178	0,16		1200	2200	1000	160
" "	179	0,12		1200	2200	1000	120
" "	180	0,41		1300	2300	1000	410
" "	181	0,30		1200	2300	1100	330
" "	182	0,29		1200	2300	1100	319
" "	183	0,31		1000	2300	1300	403
" "	184	0,37		900	2300	1400	518
" "	185	0,28		900	2300	1400	392
" "	186	0,23		900	2300	1400	322
" "	187	0,28		900	2300	1400	392
" "	188	0,29		900	2300	1400	406
" "	189	0,18		900	2300	1400	252
" "	190	0,16		900	2300	1400	224
Summa alstringsbåtnad		5,07					5920
B. Brukningsbåtnad							
Str. 27+69-29+09, 31+ +82-36+86, 36+86-37+22							752
Genom minskat underhåll enligt bil. B							1995
Summa brukningsbåtnad							2747

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Totalsumma							8667
Avgår båtnad för avdragsdike (se utlåtande)							-7817
Slutsumma							850
Assareby 1^{10}							
Julius Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	191	0,07	–	2100	2300	200	14
" "	192	0,50		1600	2300	700	350
" "	193	0,21	–	2200	2300	100	21
Summa alstringsbåtnad		0,78					385
B. Brukningsbåtnad							
Genom minskat underhåll enligt bil. B							130
Summa brukningsbåtnad							130
Totalsumma							515
Avgår båtnad för avdragsdike (se utlåtande)							-464
Slutsumma			–				51
S a m m a n d r a g av Västra Samfälligheten.							
Erikstads socken.							
Myckeläng Södre 2^{2}							
Anders Lydig o.h.h. Anna	1-9	3,96					4529
Trpt.							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
Myckeläng Södre 2[5]							
Konrad Sandelin (Arvid Larsson)	13-20	2,63					3471
Myckeläng Norre 1[10]							
Helge Gustavsson	25-26	0,98					2150
Myckeläng Norre av 1[20]							
Densamme	46-47	1,06					1839
Myckeläng Norre av 1[20]							
Ragnar Mårtensson	51-64	4,91					9241
Myckeläng Norre 1[24]							
Gunnar Karlsson	65-73	2,49					5340
Myckeläng Norre 1[14]							
Hulda Larsson	74-77	1,06					2195
Myckeläng Norre 1[13]							
Densamma	78-79	0,48					385
Myckeläng Norre 1[12]							
Densamma	80-81	0,28					37
Myckeläng Norre 1[16]							
Hjalmar Carlsson	82-97	5,28					11134
Örs socken.							
Berga 1[15]							
Trpt.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Trpt.							
Erik Arvidsson o.h.h. Aina	98-108	3,00					4410
Berga 1:13							
Desamma	109-115	0,40					131
Erikstads socken							
Kärr Södre 1:7							
Evert Andersson	116-123	2,46					4849
Örs socken							
Berga 1:23							
Gustav Johansson o.h.h. Britta Linnea	124-136	3,97					2456
Berga 1:22							
Desamma	137-144	2,21					422
Berga 1:31							
Helge Andersson	145-146	0,46					99
Berga 1:32							
Arne Alexandersson o.h.h. Ulla	147-158	3,38					658
Assarebyn 1:10							
Julius Andersson	159-166						
	191-193	2,97					313
Assarebyn 1:13							
Selma Maria Sand (Olof Granat)	167-171	1,49					214
Assarebyn 1:16							
Erik Nilsson o.h.h. Tekla	172-190	5,07					850
Summa		48,54					54723

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2055:56

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sydvästra Samfälligheten							
Erikstads socken							
Myckeläng Södre 2[2]							
Anders Lydig o.h.h. Anna							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	10					förbättras ej	
" "	11					-"-	
" "	12					-"-	
Summa alstringsbåtnad		-					-
Myckeläng Södre 2[5]							
Konrad Sandelin (Arvid Larsson)							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	21	0,52		1400	2400	1000	520
" "	22	0,53		1200	2400	1200	636
" "	23	0,28		900	2300	1400	392
" "	24	0,22		900	2300	1400	308
Summa alstringsbåtnad		1,55					1856
B. Brukningsbåtnad							
Str. 50+84-51+35							51
Genom minskat underhåll enligt bil. B							657
Summa brukningsbåtnad							708
Totalsumma		1,55					2564
Myckeläng Norre 1[10]							
Helge Gustavsson							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	27	0,22		2200	2300	100	22
tomt "	28	0,09		2200	2300	100	9
" "	29	0,21		2200	2300	100	21
åker "	30	0,21		1300	2300	1000	210
" "	31	0,14		1300	2300	1000	140
" "	32	0,23		1300	2300	1000	230
" "	33	0,14		1300	2300	1000	140
" "	34	0,21		1000	2300	1300	273
" "	35	0,39		1000	2300	1300	507
" "	36	0,47		900	2300	1400	658
" "	37	0,60		900	2500	1600	960
" "	38	0,28		1100	2500	1400	392
" "	39	0,37		1100	2500	1400	518
" "	40	0,64		1100	2400	1300	832
" "	41	0,24		1000	2400	1400	336
" "	42	0,39		800	2400	1600	624
" "	43	0,72		1100	2400	1300	936
" "	44	0,50		800	2400	1600	800
" "	45	0,52		1200	2400	1200	624
Summa alstringsbåtnad		6,57					8232
B. Brukningsbåtnad							

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085:56

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Str. 41+53-41+78, 41+ +78-42+23, 42+26-43+34, 50-50+67, 50+67-50+84, 50+84-51+35, 44+10-44+69, 44+69-45+72, 45+80-46+ +64, 46+64-47+27, 47+27- -47+74							2178
Genom minskat underhåll enligt bil. B							2913
Summa brukningsbåtnad							5091
Totalsumma		6,57					13323
Myckeläng Norre av l^{20}							
Helge Gustavsson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, lättlera	48	0,57		800	2400	1600	912
" "	49	0,76		1000	2400	1400	1064
" "	50	0,27		1000	2400	1400	378
Summa alstringsbåtnad		1,60					2354
B. Brukningsbåtnad							
Str. 40+50-41+45							285
Genom minskat underhåll enligt bil. B							984
Summa brukningsbåtnad							1269
Totalsumma		1,60					3623

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
S a m m a n d r a g av Sydvästra Samfälligheten.							
Erikstads socken							
Myckeläng Södre 2^{2}							
Anders Lydig o.h.h. Anna	10-12	-					-
Myckeläng Södre 2^{5}							
Konrad Sandelin (Arvid Larsson)	21-24	1,55					2564
Myckeläng Norre 1^{10}							
Helge Gustavsson	27-45	6,57					13323
Myckeläng Norre av 1^{20}							
Densamme	48-50	1,60					3623
Summa		9,72					19510
S l u t s a m m a n d r a g							
Östra Samfälligheten		65,61	3,19				126702
Västra "		48,54					54723
Sydvästra "		9,72					19510
Summa		123,87	3,19				200935

Myckeläng den 15 december 1961.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Anders Larsson

Johan G. Larsson

Bil.B.

Beräkning av underhållsbåtnad

Östra Samfälligheten

Sträckan	94-97	390 m. à 2:- kr.	780:-	kronor	
"	97-102+36	536 " " 1:- "	536:-	"	
"	102+36-103+71	135 " " 3:- "	405:-	"	1721:- kronor
"	103+78-107+24	346 " " 3:- "	1038:-	"	
"	107+24-110+90	366 " " 3:50 "	1281:-	"	
"	110+90-115a+36	283 " " 3:- "	849:-	"	
"	150-152+03	203 " " 3:- "	609:-	"	
"	110a-183+15	421 " " 3:- "	1263:-	"	
"	130a-132+50	288 " " 3:- "	864:-	"	
"	140-143+12	312 " " 3:- "	936:-	"	
"	143+12=145-145+29	29 " " 3:- "	87:-	"	
"	120a-123+93a	403 " " 3:- "	1209:-	"	
"	123+11=127a-127+95	104 " " 3:- "	312:-	"	8448:- "
			Summa		10169:- "

Västra Samfälligheten

Sträckan	9+95-16+13	618 m. à 4:- kr.		2472:- kronor
"	16+19-22+86	667 " " 5:- "		3335:- "
"	22+86-37+27	1441 " " 6:- "		8646:- "

Trpt

Trpt

Sträckan 60-61+49	149 m. à 4:- kr.	596:-	kronor
" 61+49-62+95	146 " " 3:- "	438:-	"
" 80-81+28	128 " " 4:- "	512:-	"
" 75-76+49	149 " " 3:- "	447:-	"
" 70-71+28	128 " " 4:- "	512:-	"
	Summa	16958:-	"

Sydvästra Samfälligheten

Sträckan 40+50-41+45	95 m. à 4:- kr.	380:-	kronor
" 41+53-43+34	181 " " 4:- "	724:-	"
" 50-51+35	135 " " 6:- "	810:-	"
" 43+34-47+74	440 " " 6:- "	2640:-	"
	Summa	4554:-	"

Sammandrag

Östra Samfälligheten	10169:-	"
Västra "	16958:-	"
Sydvästra "	4554:-	"
Summa	31681:-	"

Fördelning av underhållsbåtnad .

Underhållsbåtnaden har på sträckan 94-103+71 inom Östra Samfälligheten fördelats efter längdmeter och på de övriga sträckorna i proportion till den för varje fastighet uppskattade alstringsbåtnaden inom

respektive samfällighet.

Fördelningen framgår av nedanstående.

Östra Samfälligheten

	A:båtnad	U:båtnad	
Erikstads socken			
Lerhult 1[16]			
Tage Lindström		814:-	
D:o 1[17]			
Densamme		148:-	
D:o 1[22]			
Densamme		72:-	
D:o 1[18]			
Nataneel Magnusson		282:-	
Myckeläng Södre 2[4]		405:-	1721:-
Anders Lydig och h.h. Anna	2455:-	268:-	
D:o D:o 2[5]			
Konrad Sandelin (Arvid Larsson)	4676:-	511:-	
D:o Norre 1[9]			
Helge Gustavsson	14492:-	1582:-	
D:o D:o 1[10]			
Densamme	885:-	97:-	
D:o D:o av 1[20]			
Densamme	2718:-	297:-	

Trpt

	Trpt A:båtnad	U:båtnad	
Myckeläng Norre av 1^{20}			
Ragnar Mårtensson	5503:-	601:-	
D:o D:o 1^{24}			
Gunnar Karlsson	31759:-	3467:-	
D:o D:o 1^{21}			
Densamme (ej lagfart)	270:-	29:-	
D:o D:o 1^{11}			
Gunnar Josefsson	1435:-	157:-	
Örs socken			
Berga 1^{15}			
Erik Arvidsson och h.h. Aina	7386:-	806:-	
D:o 1^{14}			
Desamma	3632:-	397:-	
D:o 1^{13}			
Desamma	54:-	6:-	
D:o 1^{9}			
Desamma	2108:-	230:-	8448:-
Summa	77373:-		10169:-

Västra Samfälligheten

Erikstads socken

Myckeläng Södre 2^{2}

Anders Lydig och h.h. Anna	3387:-	1142:-	

	A:båtnad	U:båtnad
Myckeläng Södre 2^{5}		
Konrad Sandelin. (Arvid Larsson)	2596:-	875:-
D:o Norre 1^{10}		
Helge Gustavsson	980:-	330:-
D:o D:o av 1^{20}		
Densamme	450:-	152:-
D:o D:o av 1^{20}		
Ragnar Mårtensson	5664:-	1909:-
D:o D:o 1^{24}		
Gunnar Karlsson	2342:-	789:-
D:o D:o 1^{14}		
Hulda Larsson	1207:-	407:-
D:o D:o 1^{13}		
Densamma	288:-	97:-
D:o D:o 1^{12}		
Densamma	28:-	9:-
D:o D:o 1^{16}		
Hjalmar Carlsson	5527:-	1863:-
Kärr Södre 1^{7}		
Evert Andersson	2983:-	1006:-

	A:båtnad	U:båtnad
Örs socken		
Berga 1[15]		
Erik Arvidsson och h.h. Aina	2671:-	900:-
D:o 1[13]		
Desamma	98:-	33:-
D:o 1[23]		
Gustav Johansson och h.h. Britta Linnea	4766:-	1606:-
D:o 1[22]		
Desamma	2862:-	965:-
D:o 1[31]		
Helge Andersson	598:-	202:-
D:o 1[32]		
Arne Alexandersson och h.h. Ulla	4187:-	1411:-
Assarebyn 1[10]		
Julius Andersson	1885:- 385:-	635:- 130:-
D:o 1[13]		
Selma Maria Sand (Olof Granat)	1488:-	502:-
D:o 1[16]		
Erik Nilsson och h.h. Tekla	5920:-	1995:-
Summa	50312:-	16958:-

Sydvästra Samfälligheten

Erikstads socken

Myckeläng Norre 1[10]

	A:båtnad	U:båtnad
Helge Gustavsson Norre Myckeläng/av 1 20	8232:-	2913:-
Densamme	2781:-	984:-
D:o Södre 2 5		
Konrad Sandelin. (Arvid Larsson)	1856:-	657:-
Summa	12869:-	4554:-

Myckeläng den 15 december 1961.

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän.

Anders Larsson John G. Jansson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Östra Samfälligheten				
		Sträckan A-B				
92+68-94	132	Schaktning av lera m^3	190	2:50	475:-	
		Bergsprängning m^2	3	25:-	75:-	550:-
		Utplanering av schaktmassor m^3	190	0:60		114:-
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges				136:-
	132	Summa				800:-
		Sträckan B-C				
94-96+26	226	300 mm lantbruksrör inkl. frakt m.	226	6:40	1446:40	
		Grävning, läggning och återfyllning m.	226	6:-	1356:-	
94		Utloppsskydd enligt typritning U-1			50:-	
96+26		Brunn enligt typritning B-6 med konisk överdel D=900 mm			230:-	
95+20-96+26		Anordnande av flödesränna med insåning av gräsfrö	106	2:50	265:-	
		För arbetsledning oförutsett m.m. tillägges			352:60	3700:-
96+26-99+54	328	500 mm lantbruksrör inkl. frakt m.	328	15:60	5116:80	
		Trpt				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		Grävning, läggning och återfyllning m.	328	8:50	2788:-	
98+20, 99+54		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=900 mm	2	180:-	360:-	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			885:20	9150:-
99+54-102+36	282	500 mm lantbruksrör inkl. frakt m.	282	15:60	4399:20	
		Grävning, läggning och återfyllning m	282	7:50	2115:-	
101+08, 102+36		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=900 mm st	2	180:-	360:-	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			625:80	7500:-
	836	Summa				20350:-
		Sträckan C-D-E				
102+36-103+71 =D	135	500 mm lantbruksrör inkl. frakt m	135	15:60	2106:-	
		Grävning, läggning och återfyllning m	135	6:50	877:50	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			316:50	3300:-
103+71		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=900 mm,				
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt intagsrör D=600 mm. Brunnen bör tätt anslutas till trumman				
103+71-103+78	7	Rensning genom trumma för allmänna vägen. Utföres och bekostas av vederbörande vägförvaltning				
103+78-105+03	125	500 mm lantbruksrör inkl. frakt m	125	15:60	1950:-	
		Grävning, läggning och återfyllning m	125	7:-	875:-	
103+78		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=900 mm, utloppsrör D=600 mm. Brunnen bör tätt anslutas till trumman			250:-	
105+03		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=900 mm			180:-	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			345:-	3600:-
105+03-106+43	121	500 mm lantbruksrör inkl. frakt m	121	15:60	1887:60	
		Grävning, läggning och återfyllning m	121	11:-	1331:-	
106+43		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=900 mm Trpt			230	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			351:40	3800:-
	388	Summa				10700:-
		Sträckan E-F				
106+43-107+31	88	500 mm lantbruksrör inkl. frakt m	88	15:60	1372:80	
		Grävning, läggning och återfyllning m	88	8:50	748:-	
107+31		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=900 mm			230:-	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			249:20	2600:-
107+31-108+64	133	400 mm lantbruksrör inkl. frakt m	133	9:80	1303:40	
		Grävning, läggning och återfyllning m.	133	7:-	931:-	
108+64		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=900 mm			230:-	
		För arbetsledning, oförutsett mm. tillägges			235:60	2700:-
	221	Summa				5300:-
		Sträckan F-G				
108+64-110	136	400 mm lantbruksrör inkl. frakt m	136	9:80	1332:80	
		Grävning, läggning och återfyllning				
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
		fyllning m	136	7:-	952:-	
110		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=900 mm			230:-	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			285:20	2800:-
	136	Summa				2800:-
		Sträckan G-H				
110-110+90	90	250 mm lantbruksrör inkl. frakt m	90	4:60	414:-	
		Grävning, läggning och återfyllning m	90	5:-	450:-	
110+90		Brunn enligt typritning B-17 D=600 mm			170:-	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			66:-	1100:-
	90	Summa				1100:-
		Sträckan H-J				
110+90-113a	70	200 mm lantbruksrör inkl. frakt m	70	3:40	238:-	
		Grävning, läggning och återfyllning m	70	5:-	350:-	
113a-115a+36	213	150 mm lantbruksrör inkl. frakt m	213	2:60	553:80	
		Grävning, läggning och återfyllning m	213	4:50	958:50	
		Trpt				

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
113a, 114a+08, 115a+36		Brunn enligt typritning B-17 D=500 mm	3	110:-	330:-	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			269:70	2700:-
	283	Summa				2700:-
		Sträckan H-H^1				
150=110+90-152+03	203	150 mm lantbruksrör inkl. frakt m	203	2:60	527:80	
		Grävning, läggning och återfyllning m	203	3:-	609:-	
152+03		Brunn enligt typritning B-17 D=500 mm			110:-	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			103:20	1350:-
	203	Summa				1350:-
		Sträckan G-G^1-G^2				
110a=110-181	206	200 mm lantbruksrör inkl. frakt m	206	3:40	700:40	
		Grävning, läggning och återfyllning m	206	5:-	1030:-	
181-182=G^1	100	150 mm lantbruksrör inkl. frakt m	100	2:60	260:-	
		Grävning, läggning och återfyllning m	100	2:50	250:-	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
180, 181		Brunn enligt typritning B-17				
–		D=500 mm st	2	110:-	220:-	
		För arbetsledning, oförut-				
–		sett m.m. tillägges			279:60	2740:-
182-183+15	115	150 mm lantbruksrör inkl.				
		frakt m	115	2:60	299:-	
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning m	115	2:50	287:50	
183+15		Brunn enligt typritning B-17				
		D=500 mm			110:-	
–		För arbetsledning, oförut-				
		sett m.m. tillägges			63:50	760:-
	421	Summa				3500:-
		Sträckan F-F[1]				
–						
130a=108+64-						
131a+78	178	200 mm lantbruksrör inkl.				
–		frakt m	178	3:40	605:20	
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning m	178	4:50	801:-	
131a+78-						
132+50	110	150 mm lantbruksrör inkl.				
		frakt m	110	2:60	286:-	
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning m	110	3:50	385:-	
		Trpt				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
131a+78, 132+50		Brunn enligt typritning B-17 D=500 mm	2	110:-	220:-	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			202:80	2500:-
	288	Summa				2500:-
		Sträckan F-F^2				
140=108+64-141+50	150	250 mm lantbruksrör inkl. frakt m	150	4:60	690:-	
		Grävning, läggning och återfyllning m	150	4:50	675:-	
141+50-143+12	162	200 mm lantbruksrör inkl. frakt m	162	3:40	550:80	
		Grävning, läggning och återfyllning m	162	4:-	648:-	
141+50, 143+12		Brunn enligt typritning B-17 D=500 mm	2	110:-	220:-	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			216:20	3000:-
	312	Summa				3000:-
		Sträckan F^2-F^3				
145=143+12-145+29	29	200 mm lantbruksrör inkl. frakt m	29	3:40	98:60	
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
–		Grävning, läggning och återfyllning m	29	4:–	116:–	
145+29		Brunn enligt typritning B-17				
–		D=500 mm		. .	110:–	
–		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			25:40	350:–
	29	Summa				350:–
		Sträckan E-E^1				
106+43=120a–						
123+11	321	250 mm lantbruksrör inkl. frakt m	321	4:60	1476:60	
–		Grävning, läggning och återfyllning m	321	4:–	1284:–	
120a+94,		Brunn enligt typritning B-17,		. .		
123+11		D=600 mm	2	130:–	260:–	
–		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			379:40	3400:–
–	321	Summa				3400:–
–		Sträckan E^1-E^2				
–						
123+11-E^2	82	150 mm lantbruksrör inkl.				
–		frakt m	82	2:60	213:20	
–		Grävning, läggning och återfyllning m	82	3:50	287:–	
–		Trpt				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
E^2		Brunn enligt typritning B-17				
		D=500 mm		110:-	110:-	
		För arbetsledning, oförutsett				
		m.m. tillägges			59:80	670:-
	82	Summa				670:-
		Sträckan E^1-E^3				
123+11=127a -127+95	104	200 mm lantbruksrör inkl. frakt m	104	3:40	353:60	
		Grävning, läggning och återfyllning m	104	3:50	364:-	
127+95		Brunn enligt typritning B-17 D=500 mm			110:-	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges			72:40	900:-
	104	Summa				900:-
		Sammandrag av Östra Samfälligheten.				
	132	Sträckan A-B				800:-
	836	" B-C				20350:-
	388	" C-D-E				10700:-
	221	" E-F				5300:-
	136	" F-G				2800:-
	90	" G-H				1100:-
		Trpt				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt				
	283	Sträckan H-J				2700:-
	203	" $H-H^1$				1350:-
	421	" $G-G^1-G^2$				3500:-
	288	" $F-F^1$				2500:-
	312	" $F-F^2$				3000:-
	29	" F^2-F^3				350:-
	321	" $E-E^1$				3400:-
	82	" E^1-E^2				670:-
	104	" E^1-E^3				900:-
	3846	Summa				59420:-

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Västra Samfälligheten				
		Sträckan A-B				
5+50-6+50	100	Justering av botten och släänt m	100	2:-	200:-	
6+50-9+88	338	Schaktning av lera med enstaka stenar och stubbar m³	350	3:50	1225:-	
9+88-9+95	7	Sänkning av vägtrumma utföres av vägförvaltningen				
8+35		Rörtrumma typ R-1				
		L=6000, B=4000, D=800 st	1	700:-	700:-	2125:-
		Utplanering av schaktmassor m³	350	0:80	280:-	
		För arbetsledning m.m. tillägges			395:-	675:-
	445	Summa				2800:-
		Sträckan B-C				
9+95-11+35	140	600 mm lantbruksrör inkl. frakt m	140	20:50	2870:-	
		Grävning, läggning och återfyllning m	140	7:-	980:-	
9+95		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=1000 mm. Utloppsrör D=700 mm. Brunnen bör tätt anslutas till trumman st	1	250:-	250:-	
11+35		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=1000 mm st	1	200:-	200:-	4300:-
		Trpt.				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
		För arbetsledning m.m. tillägges				400:-
	140	Summa				4700:-
		Sträckan C-D				
11+35-13+45 100-100+41 14-15	210 41 100	600 mm lantbruksrör inkl. frakt	m	351	20:50	7195:50
13+45-13+49	4	600 mm vägrör inkl. frakt	m	4	65:-	260:-
11+35-13+45 14-15		Grävning, läggning och återfyllning	m	310	7:-	2170:-
13+45-13+49 100-100+41		Grävning, läggning och återfyllning	m	45	8:-	360:-
11+64,13+45		Brunn enligt typritning B-8 D=500 mm med 150 mm kopplingsrör	st	2	110:-	220:-
13+49, 15		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=1000 mm		2	200:-	400:-
11+35		Tillägg för rörledningsframdragande genom väg samt tätning med cement mellan väg och lantbruksrör		1	100:-	100:- 10705:50
		För arbetsledning m.m. tillägges				1094:50
	355	Summa				11800:-
		Sträckan D-E				
15-16+13	113	600 mm lantbruksrör inkl. frakt	m	113	20:50	2316:50
		Trpt.				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
16+19–17+85	166	500 mm lantbruksrör inkl. frakt m	166	15:60	2589:60	
15–16+13		Grävning, läggning och återfyllning m	113	8:-	904:-	
16+19–17+85		Grävning, läggning och återfyllning m	166	7:-	1162:-	
16+13–16+19	6	800 mm vägrör				
16+13		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=1000 mm				
		Utföres och bekostas av vägförvaltningen				
16+19		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=1000 mm st	1	200:-	200:-	
17, 17+85		Brunn enligt typritning B-8 D=500 mm med 150 mm kopplingsrör st	2	110:-	220:-	7392:10
		För arbetsledning m.m. tillägges				707:90
	285	Summa				8100:-
		Sträckan E–F				
17+85–18+30	45	500 mm lantbruksrör inkl. frakt m	45	15:60	702:-	
		Grävning, läggning och återfyllning m	45	7:-	315:-	
18+30		Brunn enligt typritning B-8, D=500 mm med 150 mm kopp-				
		Trpt.				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
		lingsrör			110:-	1127:-
		För arbetsledning m.m. tillägges				103:-
	45	Summa				1230:-
		Sträckan F-G				
18+30-19+71	141	500 mm lantbruksrör inkl. frakt m	141	15:60	2199:60	
		Grävning, läggning och återfyllning m	141	7:-	987:-	
19+71		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=900 mm			180:-	3366:60
		För arbetsledning m.m. tillägges				303:40
	141	Summa				3670:-
		Sträckan G-H				
19+71-20+50	79	500 mm lantbruksrör inkl. frakt m	79	15:60	1232:40	
		Grävning, läggning och återfyllning m	79	7:-	553:-	
20+50		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=900 mm			180:-	1965:40
		För arbetsledning m.m. tillägges				184:60
	79	Summa				2150:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avdragssträckan H–J (utföres ej)				
110–110+70	70	500 mm lantbruksrör inkl.				
21+30–22+86	156	frakt m	226	15:60	3525:60	
22+86–26	314					
115–115+20	20	400 mm lantbruksrör inkl.				
26+24–27+12	88	frakt m	615	9:80	6027:-	
120–120+20	20					
27+36–29+09	173					
130–130+94	94	300 mm lantbruksrör inkl. frakt m	94	6:40	601:60	
30+39–30+45	6	Befintlig 300 mm vägtrumma omlägges				
30+39		Brunn enligt typritning B-17 D=600 mm				
		Arbetet utföres och bekostas av vägintressenterna				
30+45–31+62	117	250 mm lantbruksrör inkl.				
135–135+41	41	frakt m	158	4:60	726:80	
32+20–35+70	350	200 mm " " "	350	3:40	1190:-	
35+70–37+23	153	150 mm " " "	153	2:60	397:80	
37+23–37+27	4	225 mm vägrör inkl. frakt m	4	7:-	28:-	
110–110+70		Grävning, läggning och återfyllning m	70	8:-	560:-	
21+30–22+86		" " " "	156	7:-	1092:-	
22+86–26		" " " "	314	5:-	1570:-	
115–115+20		" " " "	20	6:-	120:-	
		Trpt.				

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
26+24-27+12		Grävning, läggning och återfyllning m	88	5:-	440:-	
120-120+20		" " " "	20	6:-	120:-	
27+36-29+09		" " " "	173	5:-	865:-	
130-130+94		" " " "	94	5:50	517:-	
30+45-31+62		" " " "	117	4:-	468:-	
135-135+41		" " " "	41	5:-	205:-	
32+20-35+70		" " " "	350	3:-	1050:-	
35+70-37+27		" " " "	153	3:-	459:-	
22+86,24+42 26,27+69,29+09		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=900 mm st	5	180:-	900:-	
30+45,32+20		Brunn enligt typritning B-17 D=600 mm st	2	130:-	260:-	
34+70,35+70 36+84,37+27		Brunn enligt typritning B-17 D=500 mm st	4	110:-	440:-	
37+23		Tillägg för ledningens framdragande genom väg samt tätning med cementbruk mellan väg och lantbruksrör			50:-	21612:80
		För arbetsledning m.m. tillägges				2087:20
	1606	Summa				23700:-
		Sträckan D-D^1-D^2				
60-61+43 61+49-62+95	143 146	200 mm lantbruksrör inkl. frakt m	289	3:40	982:60	
		Trpt.				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
61+43–61+49	6	Befintlig 225 mm vägtrumma omlägges m	6	7:-	42:-	
60–61+43		Grävning, läggning och återfyllning m	143	2:50	357:50	
61+49–62+95		Grävning, läggning och återfyllning m	146	3:50	511:-	
60+60, 61+43 61+49, 62+95		Brunn enligt typritning B-17 D=600 mm st	4	130:-	520:-	
61+43		Tillägg för ledningens framdragande genom väg		50:-	50:-	2463:10
		För arbetsledning m.m. tillägges				236:90
	295	Summa				2700:-
		Sträckan E–E[1]				
80–80+72	72	150 mm lantbruksrör inkl. frakt m	72	2:60	187:20	
80+72–81+24	52	100 mm lantbruksrör inkl. frakt m	52	2:-	104:-	
81+24–81+28	4	Befintlig 225 mm vägtrumma omlägges				
81+24		Brunn enligt typritning B-17 D=600 mm				
		Arbetet utföres och bekostas av vägintressenterna				
80–80+72		Grävning, läggning och återfyllning	72	3:-	216:-	
		Trpt.				

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
80+72-81+24		Grävning, läggning och återfyllning	52	2:50	130:-	
80+72,81+28		Brunn enligt typritning B-17 D=600 mm st	2	130:-	260:-	897:20
		För arbetsledning m.m. tillägges				82:80
	128	Summa				980:-
		Sträckan F-F[1]				
75-76+49	149	150 mm lantbruksrör inkl. frakt m	149	2:60	387:40	
		Grävning, läggning och återfyllning	149	2:50	372:50	
76+49		Brunn enligt typritning B-17 D=600 mm			130:-	889:90
		För arbetsledning m.m. tillägges				90:10
	149	Summa				980:-
		Sträckan G-G[1]				
70-71+24	124	200 mm lantbruksrör inkl. frakt m	124	3:40	421:60	
71+24-71+28	4	Befintlig 225 mm vägtrumma omlägges Arbetet utföres och bekostas av vägintressenterna				
		Grävning, läggning och återfyllning	124	3:50	434:-	
		Trpt.				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
71+03, 71+28		Brunn typ B-17, D=600 mm st	2	130:-	260:-	1115:60
		För arbetsledning m.m. tillägges				104:40
	128	Summa				1220:-
		Sammandrag av Västra Samfälligheten				
	445	Sträckan A-B				2800:-
	140	" B-C				4700:-
	355	" C-D				11800:-
	285	" D-E				8100:-
	45	" E-F				1230:-
	141	" F-G				3670:-
	79	" G-H				2150:-
	1606	Avdragssträcka H-J (utföres ej)				23700:-
	295	Sträckan $D-D^1-D^2$				2700:-
	128	" $E-E^1$				980:-
	149	" $F-F^1$				980:-
	128	" $G-G^1$				1220:-
	3796	Summa				64030:-
		Sydvästra Samfälligheten				
		Sträckan $C-C^1$				
40+50-41+45	95					
140-140+62	62	300 mm lantbruksrör inkl.				
42+26-43+34	108	frakt m				
		Trpt.				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
50-50+36 50+36-51 51-51+35	36 64 35	300 mm lantbruksrör inkl. frakt m	400	6:40	2560:-	
40+50-41+45		Grävning, läggning och återfyllning m	95	3:50	332:50	
41+45-41+53	8	Rensning av befintlig rörtrumma				
41+45		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=900 mm Utföres och bekostas av vägförvaltningen				
140-140+62		Grävning, läggning och återfyllning m	62	5:50	341:-	
42+26-43+34		Grävning, läggning och återfyllning m	108	4:-	432:-	
50-50+36 50+36-51 51-51+35		Grävning, läggning och återfyllning m	135	4:50	607:50	
140		Brunn enligt typritning B-17 med konisk överdel D=900 mm st	1		180:-	
50+20, 51+35		Brunn enligt typritning B-17 D=600 mm st	2	130:-	260:-	4713:-
		För arbetsledning m.m. tillägges				437:-
	408	Summa				5150:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan C^1-C^2				
51+35-51+84 44+69-45+75 45+75-46+64	49 106 89	250 mm lantbruksrör inkl. frakt m	244	4:60	1122:40	
46+64-47+27	63	200 mm lantbruksrör inkl. frakt m	63	3:40	214:20	
47+27-47+74	47	150 mm lantbruksrör inkl. frakt m	47	2:60	122:20	
51+35-51+84		Grävning, läggning och återfyllning m	49	5:50	269:50	
44+69-45+75		" " " "	106	4:-	424:-	
45+75-46+64		" " " "	89	4:50	400:50	
46+64-47+27		" " " "	63	3:50	220:50	
47+27-47+74		" " " "	47	2:50	117:50	
44+86 45+75, 46+64 47+27, 47+74		Brunn enligt typritning B-17 D=600 mm st	5	130:-	650:-	3540:80
		För arbetsledning m.m. tillägges				309:20
	354	Summa				3850:-
		Sammandrag av Sydvästra Samfälligheten.				
	408	Sträckan C-C^1				5150:-
	354	" C^1-C^2				3850:-
	762	Summa				9000:-
		Slutsammandrag				
	3846	Östra Samfälligheten				59420:-
		Trpt.				

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Trpt.				
	3796	Västra Samfälligheten				40330:-
	762	Sydvästra "				9000:-
	8404	Summa				108750:-
		Tillkommer dikessträcka H-J inom Västra Samfälligheten (utföres ej)				23700:-
		Totalsumma				132450:-

Myckeläng den 15 december 1961.

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Arbetsföreskrifter

tillhörande förslag till Myckelängs dikningsföretag år 1961 upprättat år 1961.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var 50:de meter verkställas av sakkunnig person.

Före maskingrävning skall torrläggningsföretagets styrelse och vederbörande entreprenör förvissa sig om huruvida elkablar eller telekablar kan komma att beröras av arbetet. Televerket utmärker vid anmodan kostnadsfritt sina kablar. Hänvändelse sker enklast till närmaste telefonstation, som omgående vidarebefordrar Er anmälan om grävning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga.

1. Beträffande öppna avlopp

att förekommande dikeskrökar ej får göras skarpa, utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas;

att upplagen ej må läggas närmare de nya kanterna än 1,0 m vid handgrävning och 2,0 m vid maskingrävning;

att upplagen ges behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0;

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där det i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter;

att därest utplanering av jordvallarna sker i samband med företagets utförande de öppna dikena ej får igenfyllas;

att lösjord och lösa stenar icke får kvarlämnas på slänterna;

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp

att betongrör skall vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som är fastställda för respektive rör-typer;

att endast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfyller fordringarna i fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje;

att flukter utsättes före grävningen i tillräckligt antal för erhållande av tillfredsställande kontroll så att ledningen får den i förslaget angivna lutningen;

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten, utan skall läggas på rörbädd av minst 10 cm tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand;

att om muffrör används dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skall ha god anliggning längs hela rörkroppen;

att där så anses erforderligt - exempelvis i mossjord eller lös lera - rören lägges på lämplig rustbädd;

att vid tillstötande öppna tegdiken vattnet lämpligen bör tilledas

ledningen antingen genom en brunn enligt typritning B-8 eller vid mindre tillflöden genom en stensil; dessa arbeten skall utföras på markägarens särskilda framställning samt bekostas av denne;

att därest någon markägare önskar brunnarna förhöjda över markytan, denne skall bestrida eventuell merkostnad. Brunnarnas läge markerar markägaren dock i stället lämpligen med en stake avsedd att förhindra att brunnen påköres med jordbruksredskap. Vid passerandet med skördemaskiner och dylikt bör staken tillfälligt kunna borttagas;

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör på rustbädd av 2½" - 3" plank, som har minst 3 meters längd, eller enligt typritning U-1;

att pinnad grästorv anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter;

att rörfogarna skall grusas eller på lämpligaste sätt tätas om jorden är så beskaffad, att risk för inslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då avskiljas från jorden med grästorv, enris eller granris;

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör, samt att, om vederbörande markägare så påfordrar, första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall inkopplas i samband med utförandet av brunnen ifråga.

Inkopplingen bekostas av markägaren;

att grenledningar inkopplas i samband med företagets utförande. Sådana arbeten skall godkännas av kontrollanten, varför befintliga grenledningar skall ha kopplats före kontrollavvägningen. Markägare bör lämna entreprenören anvisningar beträffande grenledningarnas lägen i god tid före rörens läggning;

att ledning ej får överskottas, förrän densamma av vederbörande kontrollant avsynats;

att innan fullständig täckning sker, rören skall täckas för hand till minst 0,20 meters djup med stenfri jord;

att uppschaktade jordmassor i sin helhet skall återfyllas på rören. Eventuellt överblivna jordmassor läggas i en sträng över ledningen, om vederbörande markägare ej önskar dem utplanerade. Öppna diken må ej heller igenfyllas annat än efter markägarens medgivande;

att rören alltid där annat ej särskilt föreskrives skall täckas med minst 0,5 m. jordmassa, vilken om så erfordras nedschaktas från dikeskanten;

att rörledning under flödesränna skall täckas med väl stampad jord;

3. Beträffande samtliga diken

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan vederbörande ägares medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord, såvida i synehandlingarna ej särskilt därom stadgas; om vägbana ge-

nomgräves skall densamma snarast möjligt återställas i fullgott skick;

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden;

att allt trävirke, som ej ligger helt under vatten, skall impregneras enligt bolidenmetoden eller på annat likvärdigt sätt;

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen eller täckas med jord, om icke dessförinnan genom vederbörande lantmätares försorg nya punkter blivit utsatta;

att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslag samt kontrollantens anvisningar;

att all rörläggning och andra betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare;

att företagets styrelse under arbetets gång bör kontrollera arbetets utförande;

att det åligger entreprenör att taga del av dessa arbetsföreskrifter.

Myckeläng den 15 december 1961.

Kurt Dahlgren.

Kurt Dahlgren.

Lantbruksingenjör.


Biträdande godemän.

Anders Larsson Johan G. Johansson

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP

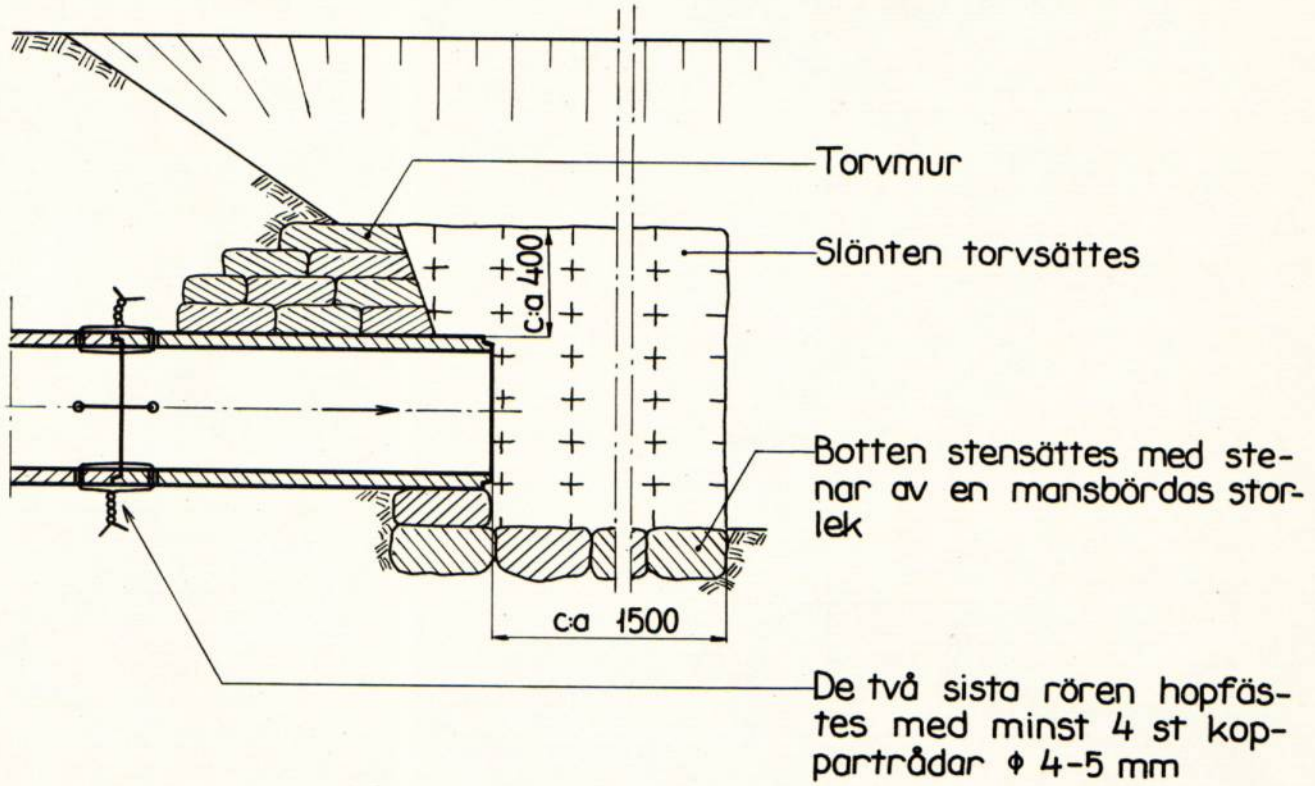

Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3092. 54 jan.

Statens Reproduktionsanstalt 1953

Bilaga

Typritning B-6

BRUNN

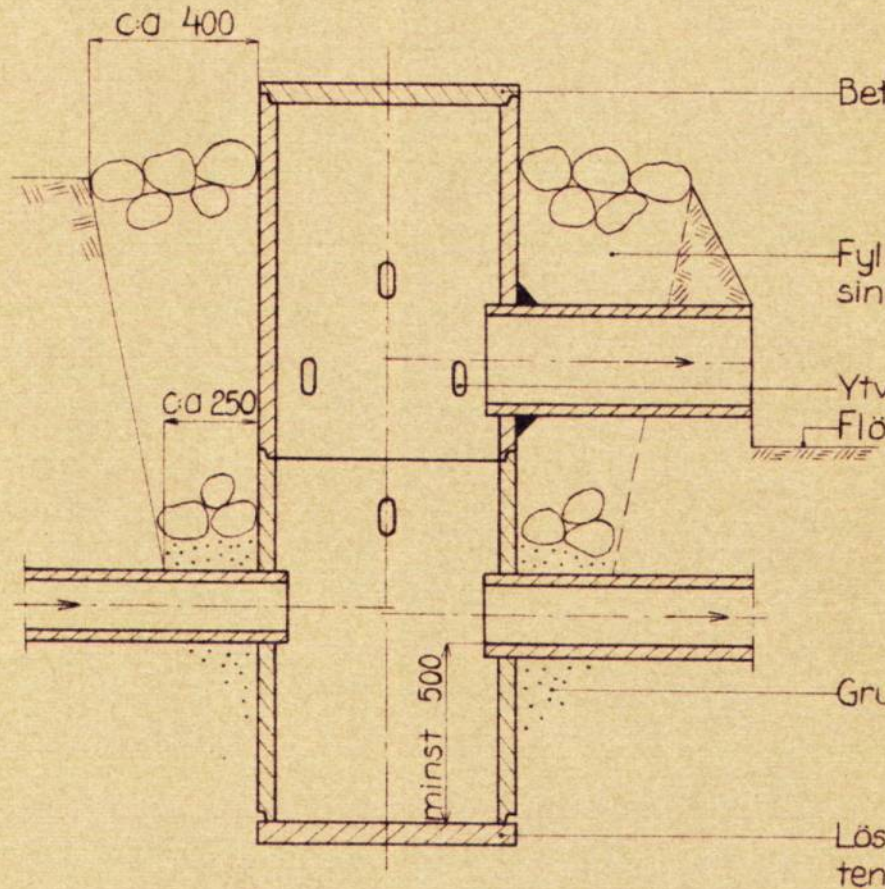

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel (maxstorlek 150)

Ytvattenintag


Flödesrännans botten

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

Mått i m.m.

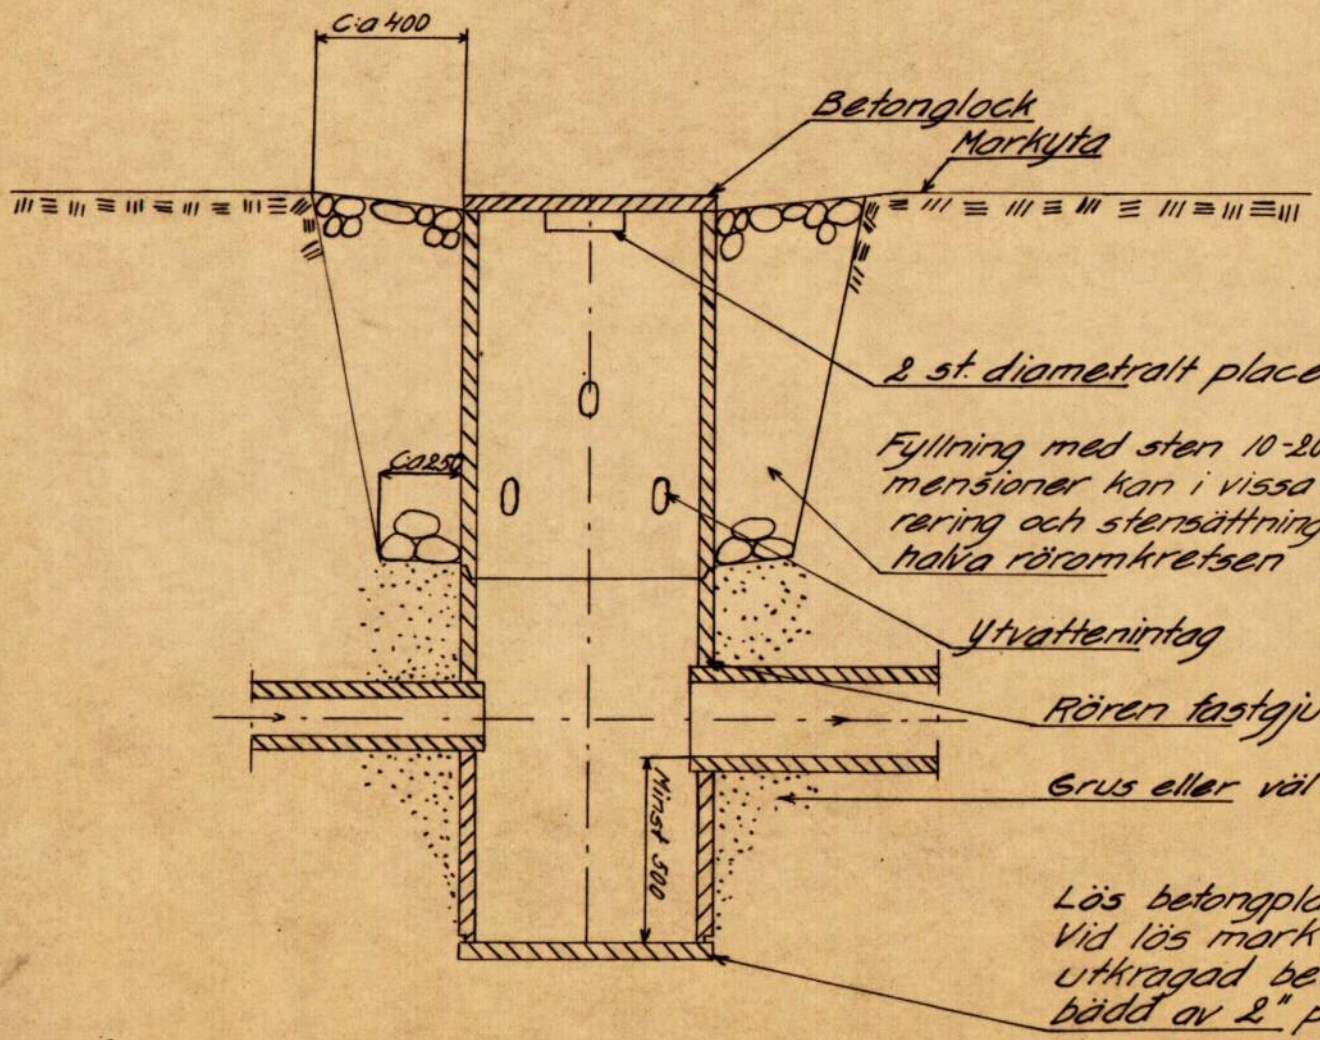

Översta brunnsringens överkant skall om inte annat överenskommes med markägaren läggas i höjd med markytan.


Bilaga
Tjuprättning B-n
Brunn

140

Bilaga

Typritning A 1.

Rörtrumma

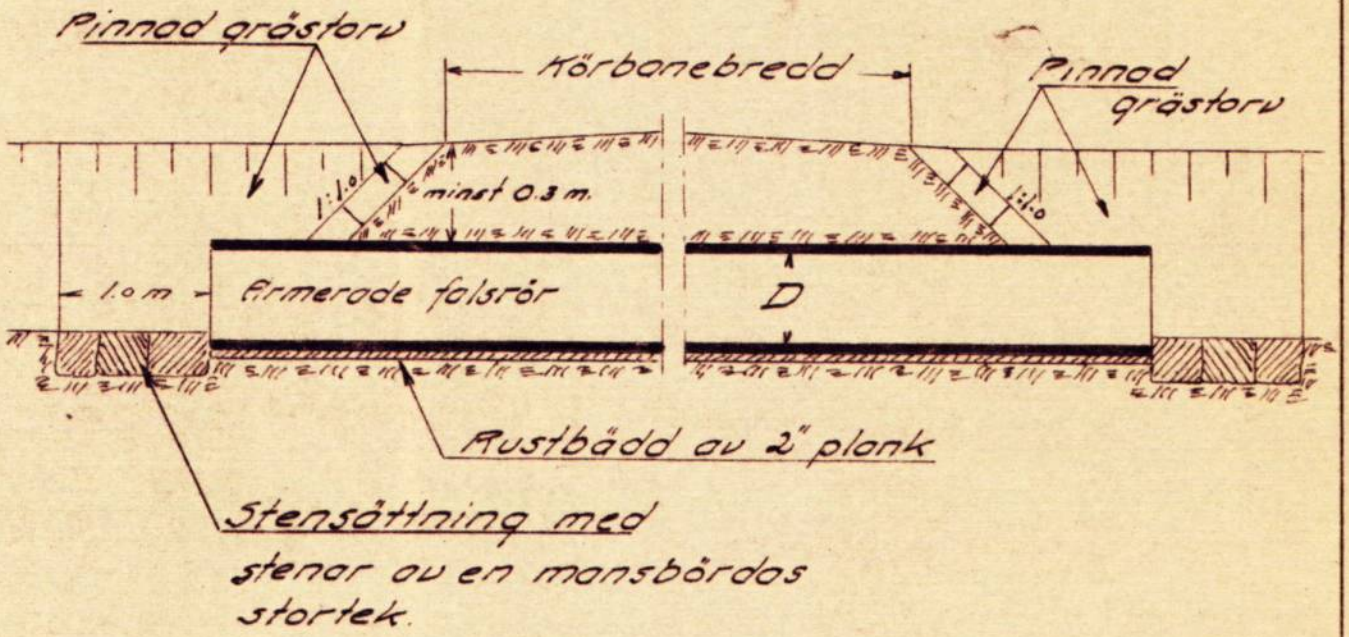


Skala 1:50

Bilaga

Typritning B-8

BRUNN

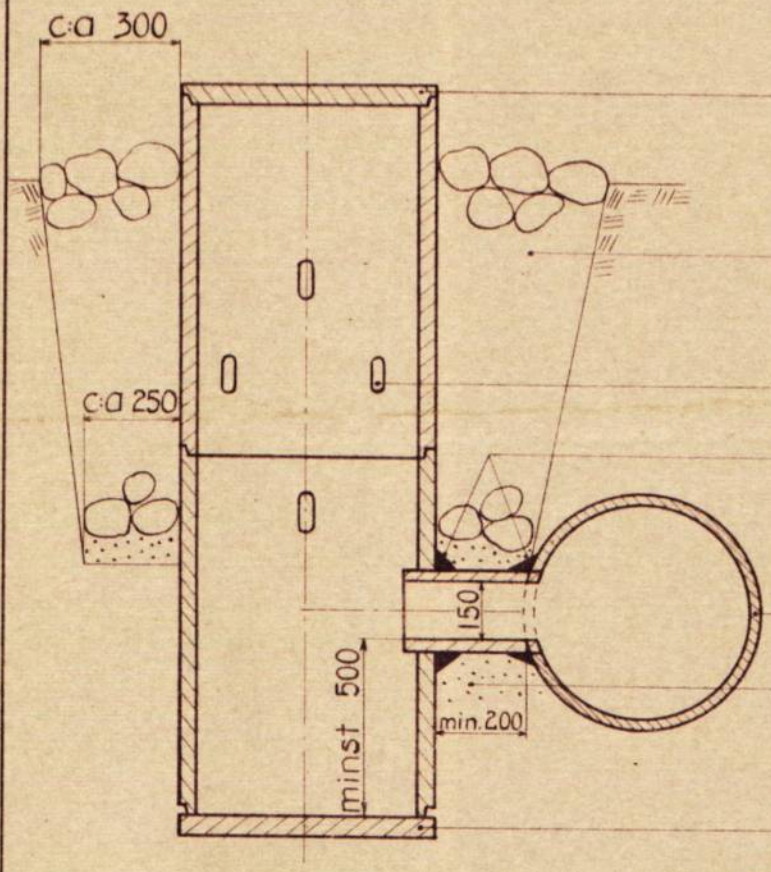

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel (max.storlek 150)

Ytvattenintag

Fogas väl med cementbruk

Rörledning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Östra Samfälligheten						
Erikstads socken						
Lerhult 1:16						
Tage Lindström	S					
Avd. I Ägofig. 1-12		7287		6923	11,651	
Lerhult 1:17						
Tage Lindström	S					
Avd. I Ägofig 13-20		3575		3397	5,717	
Lerhult 1:22						
Tage Lindström	S					
Avd. I Ägofig. 21-24		1754		1667	2,805	
Lerhult 1:18						
Natanael Magnusson	S					
Avd. I Ägofig. 25-31		6161		5854	9,852	
Myckeläng Södre 2:4						
Anders Lydig o.h.h. Anna	S					
Avd. I ägofig 32-33, del av 38, del av 40		2904	2759			
Avd. II ägofig. 34-41, del av 38, del av 40		4043	1511	4270	7,186	
Myckeläng Södre 2:5						
Konrad Sandelin (Arvid Larsson) Trpt.						

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i får särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfällighet beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt.						
Avd. II ägofig. 42-50		6579		2458	4,136	
Myckeläng Norre 1^{9}						
Helge Gustavsson	s					
Avd. II ägofig. 51-76		19701		7361	12,388	
Myckeläng Norre 1^{10}						
Helge Gustavsson	s					
Avd. II ägofig. 77-79		1330		497	0,836	
Myckeläng Norre av 1^{20}						
Helge Gustavsson	s					
Avd. II ägofig. 80-83		3588		1341	2,257	
Myckeläng Norre av 1^{20}						
Ragnar Mårtensson	s					
Avd. II ägofig. 84-95		7253		2710	4,561	
Myckeläng Norre 1^{24}						
Gunnar Karlsson	s					
Avd. II ägofig. 96-147		42078		15721	26,457	
Myckeläng Norre 1^{21}						
Gunnar Karlsson (ej lagfart)	s					
Avd. II ägofig. 148		380		142	0,239	
Trpt.						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt.						
Myckeläng Norre 1:11						
Gunnar Josefsson						
Avd. II ägofig. 149-153		2012		752.	1,266	
Örs socken.						
Berga 1:15						
Erik Arvidsson o.h.h. Aina s						
Avd. II ägofig. 154-157, 166-168		7066	2640			
Avd. III ägofig. 158-165		3034	849	3489	5,872	
Berga 1:14						
Erik Arvidsson o.h.h. Aina s						
Avd. II ägofig. 169-172		3683	1376			
Avd. III ägofig. 173-175		1321	369	1745	2,937	
Berga 1:13						
Erik Arvidsson o.h.h. Aina s						
Avd. III ägofig. 176		114		32	0,054	
Berga 1:9						
Erik Arvidsson o.h.h. Ainas						
Avd. II ägofig. 177-181		2839		1061	1,786	
Berga 1:8						
Augusta Amalia Carlsson						
Avd. II ägofig. 182-183		-	-	-	-	
Summa		126702		59420	100,000	54,639

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 426953

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Västra Samfälligheten						
Erikstads socken						
Myckeläng Södre 2^{2}						
Anders Lydig o.h.h. Anna	s					
Avd. I ägofig. 1-9		4529		900	2,232	x)
Myckeläng Södre 2^{5}						
Konrad Sandelin (Arvid Larsson)						
Avd. I ägofig. 13-20		3471		1900	4,711	
Myckeläng Norre 1^{10}						
Helge Gustavsson	s					
Avd. II ägofig. 25-26		2150		1727	4,282	
Myckeläng Norre av 1^{20}						
Helge Gustavsson	s					
Avd. II ägofig. 46-47		1839		1477	3,662	
Myckeläng Norre av 1^{20}						
Ragnar Mårtensson	s					
Avd. II ägofig. 51-64		9241		7422	18,403	
Myckeläng Norre 1^{24}						
Gunnar Karlsson	s					
Avd. II ägofig. 65-73		5340		4289	10,635	

Trpt.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt.						
Myckeläng Norre 1:14						
Hulda Larsson						
Avd. II ägofig. 74-77		2195		1763	4,371	
Myckeläng Norre 1:13						
Hulda Larsson						
Avd. II ägofig. 78-79		385		309	0,766	
Myckeläng Norre 1:12						
Hulda Larsson						
Avd. II ägofig. 80-81		37		30	0,074	
Myckeläng Norre 1:16						
Hjalmar Carlsson	s					
Avd. II ägofig. 82-97		11134		8942	22,172	
Örs socken						
Berga 1:15						
Erik Arvidsson o.h.h. Aina	s					
Avd. II ägofig. 98-108		4410		3542	8,783	
Berga 1:13						
Erik Arvidsson o.h.h. Aina	s					
Avd. II ägofig. 109-115		131		106	0,263	
Trpt.						

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
426853

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt.						
Erikstads socken						
Kärr Södre 1:7						
Evert Andersson	S					
Avd. II ägofig. 116-123		4849		3895	9,658	
Örs socken						
Berga 1:23						
Gustav Johansson o.h.h. Britta Linnea						
Avd. II ägofig. 124-136		2456		1973	4,892	
Berga 1:22						
Gustav Johansson o.h.h. Britta Linnea						
Avd. II ägofig. 137-144		422		339	0,841	
Berga 1:31						
Helge Andersson						
Avd. II ägofig. 145-146		99		80	0,198	
Berga 1:32						
Arne Alexandersson o.h.h. Ulla						
Avd. II ägofig. 147-158		658		529	1,312	
Assarebyn 1:10						
Julius Andersson						
Trpt.						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt.						
Avd. II ägofig. 159-166 191-193		313		252	0,625	
Assarebyn 1[13]						
Selma Maria Sand (Olof Granat)						
Avd. II ägofig. 167-171		214		172	0,426	
Assarebyn 1[16]						
Erik Nilsson o.h.h. Tekla						
Avd. II ägofig. 172-190		850		683	1,694	
Summa		54723		40330	100,000	37,085
x) Kostnaderna har begränsats enligt 7 kap. 26 §, se utlåtande under punkt 9.						
Sydvästra Samfälligheten						
Erikstads socken						
Myckeläng Södre 2[2]						
Anders Lydig o.h.h. Anna						
ägofig. 10-12		-		-	-	
Myckeläng Södre 2[5]						
Konrad Sandelin (Arvid Larsson)						
ägofig. 21-24		2564		1183	13,142	
Myckeläng Norre 1[10]						
Helge Gustavsson	S					
ägofig. 27-45		13323		6146	68,288	
Trpt.						

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

150

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt.						
Myckeläng Norre av 1:20						
Helge Gustavsson	S					
ägofig. 48-50		3623		1671	18,570	
Summa		19510		9000	100,000	8,276

Myckeläng den 15 december 1961.

Kurt Dahlgren

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Biträdande godemän:

Anders Larsson Johan G. Jonsson

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Myckelängs dikningsföretag år 1961 i Erikstads och Örs socknar av Älvsborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum År och månad	Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	öre	intressenter kronor	öre
		Hantlangning m.m.						1873	90
		Annonser						62	10
		Godemansarvoden						144	-
		Förrättningskostnader enligt räkning nr. 39424						2590	-
		Summa						4670	-

Myckeläng den 15 december 1961

Kurt Dahlgren

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3079 b. 56 apr. 3000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
149556

Mål BU 2/1962 Dom nr B 4/1962.

Myckelängs dikningsföretag.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärsmål angående Myckelängs dikningsföretag av år 1961 inom Erikstads och Örs socknar, Älvsborgs län; meddelad i Vänersborg den 23 maj 1962.

Klagande: Vägförvaltningen i Älvsborgs län genom vägingenjören Georg Larsson i Vänersborg.

Tillstädeskomna motparter: Delägarna i torrläggningsföretaget Helge Gustavsson, Gunnar Karlsson, Ragnar Mårtensson och Anders Lydig, alla i Myckeläng, Ör.

Med biträde av gode män har lantbruksingenjören John Rödén den 26 november 1957 påbörjat och lantbruksingenjören Kurt Dahlgren den 15 december 1961 avslutat förrättning för bättre torrläggning och brukning av mark tillhörande hemmanen Myckeläng, Lerhult och Kärr i Erikstads socken samt Berga, Assarbyn och Halvardsbyn i Örs socken, allt Älvsborgs län. Utlåtande över förrättningen meddelades den 15 december 1961.

Utan avgift.

Lantbruksnämnden i Älvsborgs län.

Företaget är enligt utlåtande uppdelat i tre olika samfälligheter, vilka omfatta följande dikessträckor:

Östra samfälligheten dikena A-B-C-D-E-F-G-H-J, $E-E^1-E^2$, $F-F^1$, $F-F^2-F^3$, $G-G^1-G^2$ och $H-H^1$;

Västra samfälligheten dikena A-B-C-D-E-F-G-H, $D-D^1-D^2$, $E-E^1$, $F-F^1$ och $G-G^1$; samt

Sydvästra samfälligheten diket $C-C^1-C^2$.

Dikena skola utföras dels såsom öppna dels såsom täckta avlopp.

Såvitt i målet är i fråga, passeras allmän väg inom den östra samfälligheten av diket A-B-C-D-E-F-G-H-J å sträckan 103+71-103+78 (enligt förrättningskartan), inom den västra samfälligheten av diket A-B-C-D-E-F-G-H å sträckan 16+13-16+19 samt inom den sydvästra samfälligheten av diket $C-C^1-C^2$ å sträckan 41+45-41+53. Å nyssnämnda sträckor beröra dikena befintliga vägtrummor. Dikena ha å ömse sidor om väganslutningarna föreslagits utförda med täckta rörledningar, vilka vid anslutningspunkterna uppströms respektive nedströms om vägen avslutas respektive påbörjas med en rensningsbrunn.

På förslag av lantbruksingenjören Dahlgren har vägförvaltningen under syneförrättningens gång åtagit sig upprensning av trummorna å sträckorna 103+71-103+78 och 41+45-41+53 samt omläggning av trumman

å sträckan 16+13-16+19, varemot vägförvaltningen ej velat godtaga lantbruksingenjörens förslag att rensningsbrunnarna å nedströmssidorna av trummorna i punkterna 103+71, 16+13 och 41+45 skulle sättas genom vägförvaltningens försorg.

I utlåtandet över syneförrättningen ha synemännen i fråga om trummor och brunnar yttrat bl.a.: Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad omlägga trummorna å erforderligt djup å sträckorna 9+88-9+95 (ej aktuell i detta mål), 16+13-16+19 och rensa trummorna å sträckorna 103+71-103+78, 41+45-41+53. Förrättningsmannen hade i skrivelse till vägförvaltningen föreslagit, att den även skulle anlägga och bekosta brunnar i punkterna 103+71, 41+45 och 16+13, d.v.s. omedelbart nedströms om de trummor, där rörledningar skulle anläggas å ömse sidor om trummorna. Dessa brunnar har vägförvaltningen däremot icke åtagit sig att anlägga, utan har i stället ansett att skötseln av såväl trummor som brunnar bör ankomma på dikningsföretaget. Dessutom har förutsatts att brunnarnas definitiva lägen bestämmes efter vägförvaltningens anvisningar, så att framtida vägbreddning möjliggöres. Ur dikningsföretagets synpunkt har en flyttning av brunn en eller några meter föga betydelse, varför detta bör tillåtas, blott ytvattnet

effektivt kan avledas. I den mån flyttning förorsakar intrång för enskild markägare erfordras givetvis särskild uppgörelse mellan denne och vägförvaltningen. Om de allmänna vägarna inte funnits skulle uppenbarligen inte någon av de ifrågavarande brunnarna erfordrats och i vissa fall inte heller de på uppströmssidan om vägarna. Dessa brunnar har alltså föreslagits helt för vägens behov att avleda vatten. Detta synes för sig helt motivera att förrättningsmannens förslag godtagits. Därtill kommer att vägförvaltningen har så stor nytta av dikningen att detta ensamt likaledes skulle motivera vägförvaltningens deltagande i företaget. Sålunda medför dikning som regel en förbättrad markstabilitet som i det aktuella fallet är ganska betydelsefull för vägens bestånd. I synnerhet när dikningen utförs med rörledningar kommer dessutom bland annat berörda trummors skötsel- och underhållskostnader att minskas till ett minimum. Synemännen finner därför skäligt föreskriva att vägförvaltningen på sin bekostnad utför inte blott de åtagna arbetena med trummorna utan jämväl brunnarna vid punkterna 103+71, 41+45 och 16+13. Såväl trummornas som dessa brunnars skötsel och underhåll skall likaledes åvila vägförvaltningen. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vederbörande vägmästare meddela, när arbetet med trummornas och brunnarnas anläggning lämpligen bör utföras.

I det till utlåtandet hörande kostnadsförslaget har i fråga om ovannämnda brunnar utan angivande av kostnadens storlek antecknats, att de skola utföras och bekostas av vägförvaltningen. Över utlåtandet har vägförvaltningen anfört besvär med yrkande, att vattendomstolen måtte undanröja synemännens beslut att ålägga vägförvaltningen bekostande, skötsel och underhåll av brunnarna.

Till utveckling av sin talan har vägförvaltningen anfört: På de platser invid vägmark där brunnar föreslagits vore avsikten att framgå med täckta rörledningar med anslutning mot vägtrummorna. Ledningarna nödvändiggjorde anordnandet av brunnar, enär annars avloppen från befintliga vägdiken skulle dämmas upp, vilket i sin tur komme att medföra stora olägenheter och omfattande ekonomiska konsekvenser för väghållaren. Även trummorna i sig själva kunde medföra olägenheter, då intagen i dem lätt kunde bli igentäppta, varigenom avrinningen från vägdikena försämrades eller helt omöjliggjordes utan rensning och upptining av intagen. Brunnar och ledningar medförde även obekvämare inspektioner av trummorna och till följd av det minimala utrymmet åtsevärt försvårad möjlighet att rensa och i övrigt underhålla dem. Därest ett utförande med öppna diken komme till utförande skulle de påtalade olägenheterna icke uppstå. Syne-

männens påstående att vägförvaltningen hade stor nytta av dikningen bestredes. Trumbottnarna låge eller komme att ligga cirka två meter under respektive vägs balansplan. På sådant djup vore en väg icke betjänt av dränering.

De tillstädeskomna motparterna ha bestritt bifall till besvären på den grund att enligt deras uppfattning det vore vägen och vägdikena som nödvändiggjorde anordnandet av de ifrågavarande brunnarna.

D o m s k ä l.

Enligt 7 kap. 8 § vattenlagen jämförd med 7 § i samma kapitel är, därest för torrläggning av mark tarvas, att genom väg vattenavlopp anordnas eller befintligt sådant utvidgas eller fördjupas, de väghållningsskyldiga pliktiga att vidkännas kostnader för arbetet därmed, i den mån det tarvas för torrläggning till 1,2 meters djup av åker och äng. Genom sitt åtagande ifråga om rensning respektive omläggning av de trummor som ligga uppströms de i målet ifrågavarande brunnarna, måste vägförvaltningen anses ha uppfyllt lagens föreskrifter därvidlag. De nedströms trummorna belägna brunnarna få anses tillhöra och utgöra en erforderlig del av nedanförliggande rörledning och böra fördenskull bekostas och underhållas av de dikande.

Av ovan angivna skäl bör synemännens utlåtande i vad det avser

skyldigheten att anordna, sköta och underhålla ifrågavarande brunnar undanröjas. Detta medför i och för sig en mindre höjning av dikningsföretagets kostnader. Kostnadsökningen är emellertid oväsentlig och måste för varje berörd samfällighet med däri ingående avdelning anses kunna inrymmas i de för arbetsledning m.m. beräknade tilläggsbeloppen, varför anledning saknas att återförvisa utlåtandet till synemännen.

D o m s l u t.

Med bifall till vägförvaltningens besvär undanröjer vattendomstolen överklagade utlåtandet i vad det avser skyldigheten att anordna, sköta och underhålla de i målet ifrågavarande brunnarna, vilken skyldighet i stället skall åvila de dikande.

Fullföljdshänvisning, se aktsid. 27.

På vattendomstolens vägnar:

Inger Zetterstrand.

Inger Zetterstrand.

Sedan Helge Gustavsson, som rätteligen anmält vad mot förestående dom, återkallat sin vadeanmälan, har domen vunnit laga kraft; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 6 juli 1962.

I tjänsten:

I. Aronson

~~Bilaga~~

Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 6 juni 1962 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.[1]) Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 20 juni 1962 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. Om skyldighet att tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § rättegångsbalken.

[1]) Postadress:

Norra gatan 5, Box 71
Vänersborg
Tel. 0521 / 103 10

10. 60. 7. 200. Civtr Sth 2073 Fullföljdshänvisning VD — dom i annat mål än brottmål
950 b (standardpapper)

Diarie nr

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Myckelängs dikningsföretag av år 1961

Länsstyrelsen i	Län
Erikstads och Ör	Älvsborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman — Ende intressent~~

Lantbrukare Helge Gustafsson, Myckeläng, Ör

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
2 april 1964	30810		
Arbetstid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58.	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31 december 1969		31 december 1967	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
Avsyning 17 december 1964		Ingenjör Erik Pehrsson	

Företaget godkännes med de avvikelser som med grön beteckning införts på plan- och profilritningarna.

Västra samfälligheten .

På sträckan 6+26 - 9+88 har rörledning nedlagts med utlopp U-1.
Vid 6+26, brunn typ B-8 vid 8+35 och 9+29 och brunn typ B-17 vid 9+88.
Föreskriven brunn vid 16+75 hade placerats vid sektion 16+55 (c:a).

Östra samfälligheten.

Insådden i flödesrännan på sträckan 95+20 - 96+26 är ej utförd, men skall ombesörjas till våren 1965 av berörd markägare enligt överenskommelse mellan entreprenör, markägare och styrelse.
Ändamålsenliga mindre rätningar har utförts på sträckan 99+54 - 102+36.
Beträffande vägtrumman vid 104+71 - 104+78 har vissa förstärkningsåtgärder vidtagits i samråd med vägmästaren inom distriktet. Ändringarna har utförts på markägarnas begäran och påverkar ej en ändamålsenlig torrläggning.
Till företagets utförande beviljat statsbidrag och beviljad lånegaranti till nedan nämnda fastigheter och ägare tillstyrkes nu till utbetalning.

v.g.v.

Lantbruksstyrelsen 3068. 61 mars 5 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
167461

Fastighet	Ägare	Belopp
Myckeläng S 2^{4} m.fl.	Harry Lydig	8000
" 1^{20}	Ragnar Mårtensson	5000
" 1^{24}	Gunnar Karlsson	15800
" 1^{9} m.fl.	Helge Gustafsson	15800
Lerhult 1^{13} m.fl.	Natanael Magnusson	4500
" 1^{16} m.fl.	Tage Lindström	9400
Kärr S. 1^{7} m.fl.	Evert Andersson	2500

Vänersborg den 23 december 1964.

Kurt Dahlgren.
Lantbruksingenjör.

Mål BU 2/1962. Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i besvärsmål angående Myckelångs dikningsföretag av år 1961 inom Eriksstads och Örs socknar, Älvsborgs län; fört vid enskild överläggning å järnvägshotellet i Brålanda den 27 mars 1962.

Myckelångs dikningsföretag.

Ledamöter i domstolen: vattenrättssekreteraren Inger Zetterstrand, förordnad att såsom särskild vattenrättsdomare handlägga målet,

vattenrättsingenjörerna Ivar Nyman och J.E. Rådberg samt vattenrättsnämndemännen Eilert Johansson i Ärtemark och Gunnar Svensson i Brålanda.

Protokollförare: ordföranden.

Vattendomstolen håller enskild överläggning, varvid ordföranden och vattenrättsingenjörerna enas om den mening som framgår av dom i målet, aktsid. 20-27, medan vattenrättsnämndemännen äro av skiljaktig mening och var för sig anföra:

Johansson: Från vägbanan sköljes mycket grus och sand ned

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg.

till vägdikena, särskilt i samband med sandning av vägbanan vid halka och dylikt samt genom snöplogning. Denna sand- och grusmängd föres från vägdikena ned till avloppsdikena från vägen, d.v.s. till de punkter där ifrågavarande brunnar äro belägna. Brunnarna igenslammas därigenom och rensningar bliva erforderliga i avsevärd omfattning. Rensningarna nödvändiggöras alltså av gruset som kommer från vägen, varför de böra utföras och bekostas av vägförvaltningen. Anläggandet av brunnarna bör däremot anses vara en dikningsföretagets angelägenhet, varför kostnaden och arbetet därmed böra åvila de dikande. Jag anser alltså att besvären böra bifallas i fråga om skyldigheten att anlägga brunnarna men ogillas i fråga om skyldigheten att rensa och underhålla dem.

Svensson: Jag är ense med nämndemannen Johansson i fråga om skyldigheten att rensa brunnarna men anser att jämväl anläggandet av brunnarna nödvändiggöres av vägen och vägdikena, varför därmed sammanhängande arbete och kostnad bör åvila vägförvaltningen. Jag anser alltså att besvären bör ogillas.

Som ovan

Inger Zetterstrand.

K u n g ö r e l s e.

I det vid Västerbygdens vattendomstol anhängiga målet angående Myckelängs dikningsföretag av år 1961 i Erikstads och Örs socknar, Älvsborgs län (mål BU 2/1962 Myckelängs dikningsföretag) meddelar vattendomstolen dom som den 23 maj 1962 hålles tillgänglig å vattendomstolens kansli i Vänersborg.

Vänersborg den 21 maj 1962.

Av vattenrättsdomarämbetet:

Inger Zetterstrand.

Mål BU 2/1962 Dom nr B 4/1962.

Myckelängs dikningsföretag.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärsmål angående Myckelängs dikningsföretag av år 1961 inom Erikstads och Örs socknar, Älvsborgs län; meddelad i Vänersborg den 23 maj 1962.

Klagande: Vägförvaltningen i Älvsborgs län genom vägingenjören Georg Larsson i Vänersborg.

Tillstädeskomna motparter: Delägarna i torrläggningsföretaget Helge Gustavsson, Gunnar Karlsson, Ragnar Mårtensson och Anders Lydig, alla i Myckeläng, Ör.

Med biträde av gode män har lantbruksingenjören John Rödén den 26 november 1957 påbörjat och lantbruksingenjören Kurt Dahlgren den 15 december 1961 avslutat förrättning för bättre torrläggning och brukning av mark tillhörande hemmanen Myckeläng, Lerhult och Kärr i Erikstads socken samt Berga, Assarbyn och Halvardsbyn i Örs socken, allt Älvsborgs län. Utlåtande över förrättningen meddelades den 15 december 1961.

n avgift.

Lantbruksingenjören Kurt Dahlgren, Vänersborg.

Företaget är enligt utlåtande uppdelat i tre olika samfälligheter, vilka omfatta följande dikessträckor:

Östra samfälligheten dikena A-B-C-D-E-F-G-H-J, $E-E^1-E^2$, $F-F^1$, $F-F^2-F^3$, $G-G^1-G^2$ och $H-H^1$;

Västra samfälligheten dikena A-B-C-D-E-F-G-H, $D-D^1-D^2$, $E-E^1$, $F-F^1$ och $G-G^1$; samt

Sydvästra samfälligheten diket $C-C^1-C^2$.

Dikena skola utföras dels såsom öppna dels såsom täckta avlopp.

Såvitt i målet är i fråga, passeras allmän väg inom den östra samfälligheten av diket A-B-C-D-E-F-G-H-J å sträckan 103+71-103+78 (enligt förrättningskartan), inom den västra samfälligheten av diket A-B-C-D-E-F-G-H å sträckan 16+13-16+19 samt inom den sydvästra samfälligheten av diket $C-C^1-C^2$ å sträckan 41+45-41+53. Å nyssnämnda sträckor beröra dikena befintliga vägtrummor. Dikena ha å ömse sidor om väganslutningarna föreslagits utförda med täckta rörledningar, vilka vid anslutningspunkterna uppströms respektive nedströms om vägen avslutas respektive påbörjas med en rensningsbrunn.

På förslag av lantbruksingenjören Dahlgren har vägförvaltningen under syneförrättningens gång åtagit sig upprensning av trummorna å sträckorna 103+71-103+78 och 41+45-41+53 samt omläggning av trumman

å sträckan 16+13-16+19, varemot vägförvaltningen ej velat godtaga lantbruksingenjörens förslag att rensningsbrunnarna å nedströmssidorna av trummorna i punkterna 103+71, 16+13 och 41+45 skulle sättas genom vägförvaltningens försorg.

I utlåtandet över syneförrättningen ha synemännen i fråga om trummor och brunnar yttrat bl.a.: Vägförvaltningen i länet har i särskilt yttrande förbundit sig att på sin bekostnad omlägga trummorna å erforderligt djup å sträckorna 9+88-9+95 (ej aktuell i detta mål), 16+13-16+19 och rensa trummorna å sträckorna 103+71-103+78, 41+45-41+53. Förrättningsmannen hade i skrivelse till vägförvaltningen föreslagit, att den även skulle anlägga och bekosta brunnar i punkterna 103+71, 41+45 och 16+13, d.v.s. omedelbart nedströms om de trummor, där rörledningar skulle anläggas å ömse sidor om trummorna. Dessa brunnar har vägförvaltningen däremot icke åtagit sig att anlägga, utan har i stället ansett att skötseln av såväl trummor som brunnar bör ankomma på dikningsföretaget. Dessutom har förutsatts att brunnarnas definitiva lägen bestämmes efter vägförvaltningens anvisningar, så att framtida vägbreddning möjliggöres. Ur dikningsföretagets synpunkt har en flyttning av brunn en eller några meter föga betydelse, varför detta bör tillåtas, blott ytvattnet

effektivt kan avledas. I den mån flyttning förorsakar intrång för enskild markägare erfordras givetvis särskild uppgörelse mellan denne och vägförvaltningen. Om de allmänna vägarna inte funnits skulle uppenbarligen inte någon av de ifrågavarande brunnarna erfordrats och i vissa fall inte heller de på uppströmssidan om vägarna. Dessa brunnar har alltså föreslagits helt för vägens behov att avleda vatten. Detta synes för sig helt motivera att förrättningsmannens förslag godtagits. Härtill kommer att vägförvaltningen har så stor nytta av dikningen att detta ensamt likaledes skulle motivera vägförvaltningens deltagande i företaget. Sålunda medför dikning som regel en förbättrad markstabilitet som i det aktuella fallet är ganska betydelsefull för vägens bestånd. I synnerhet när dikningen utförs med rörledningar kommer dessutom bland annat berörda trummors skötsel- och underhållskostnader att minskas till ett minimum. Synemännen finner därför skäligt föreskriva att vägförvaltningen på sin bekostnad utför inte blott de åtagna arbetena med trummorna utan jämväl brunnarna vid punkterna 103+71, 41+45 och 16+13. Såväl trummornas som dessa brunnars skötsel och underhåll skall likaledes åvila vägförvaltningen. Det åligger dikningsföretagets styrelse att i god tid till vederbörande vägmästare meddela, när arbetet med trummornas och brunnarnas anläggning lämpligen bör utföras.

I det till utlåtandet hörande kostnadsförslaget har i fråga om ovannämnda brunnar utan angivande av kostnadens storlek antecknats, att de skola utföras och bekostas av vägförvaltningen. Över utlåtandet har vägförvaltningen anfört besvär med yrkande, att vattendomstolen måtte undanröja synemännens beslut att ålägga vägförvaltningen bekostande, skötsel och underhåll av brunnarna.

Till utveckling av sin talan har vägförvaltningen anfört: På de platser invid vägmark där brunnar föreslagits vore avsikten att framgå med täckta rörledningar med anslutning mot vägtrummorna. Ledningarna nödvändiggjorde anordnandet av brunnar, enär annars avloppen från befintliga vägdiken skulle dämmas upp, vilket i sin tur komme att medföra stora olägenheter och omfattande ekonomiska konsekvenser för väghållaren. Även trummorna i sig själva kunde medföra olägenheter, då intagen i dem lätt kunde bli igentäppta, varigenom avrinningen från vägdikena försämrades eller helt omöjliggjordes utan rensning och upptining av intagen. Brunnar och ledningar medförde även obekvämare inspektioner av trummorna och till följd av det minimala utrymmet avsevärt försvårad möjlighet att rensa och i övrigt underhålla dem. Därest ett utförande med öppna diken komme till utförande skulle de påtalade olägenheterna icke uppstå. Syne-

männens påstående att vägförvaltningen hade stor nytta av dikningen bestredes. Trumbottnarna låge eller komme att ligga cirka två meter under respektive vägs balansplan. På sådant djup vore en väg icke betjänt av dränering.

De tillstädeskomna motparterna ha bestritt bifall till besvären på den grund att enligt deras uppfattning det vore vägen och vägdikena som nödvändiggjorde anordnandet av de ifrågavarande brunnarna.

D o m s k ä l.

Enligt 7 kap. 8 § vattenlagen jämförd med 7 § i samma kapitel är, därest för torrläggning av mark tarvas, att genom väg vattenavlopp anordnas eller befintligt sådant utvidgas eller fördjupas, de väghållningsskyldiga pliktiga att vidkännas kostnader för arbetet därmed, i den mån det tarvas för torrläggning till 1,2 meters djup av åker och äng. Genom sitt åtagande ifråga om rensning respektive omläggning av de trummor som ligga uppströms de i målet ifrågavarande brunnarna, måste vägförvaltningen anses ha uppfyllt lagens föreskrifter därvidlag. De nedströms trummorna belägna brunnarna få anses tillhöra och utgöra en erforderlig del av nedanförliggande rörledning och böra fördenskull bekostas och underhållas av de dikande.

Av ovan angivna skäl bör synemännens utlåtande i vad det avser

skyldigheten att anordna, sköta och underhålla ifrågavarande brunnar undanröjas. Detta medför i och för sig en mindre höjning av dikningsföretagets kostnader. Kostnadsökningen är emellertid oväsentlig och måste för varje berörd samfällighet med däri ingående avdelning anses kunna inrymmas i de för arbetsledning m.m. beräknade tilläggsbeloppen, varför anledning saknas att återförvisa utlåtandet till synemännen.

D o m s l u t.

Med bifall till vägförvaltningens besvär undanröjer vattendomstolen överklagade utlåtandet i vad det avser skyldigheten att anordna, sköta och underhålla de i målet ifrågavarande brunnarna, vilken skyldighet i stället skall åvila de dikande.

Fullföljdshänvisning, se aktsid. 27.

På vattendomstolens vägnar:

Inger Zetterstrand.

Inger Zetterstrand.

~~Bilaga~~

Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 6 juni 1962 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.[1]) Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 20 juni 1962 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. Om skyldighet att tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § rättegångsbalken.

[1]) Postadress:

Norra gatan 5, Box 71
Vänersborg
Tel. 0521 / 103 10

ardpapper)