



Akt nr:

R-E1a-0048

AU$R-E1a-0048

0048

1185/96 Utskrift.

R 3*0048

Tillhör den af Kongl. Maj:t den 1 Maj 1896 i nåder fastälda arbetsplanen. Stockholm den 23 Juni 1896.

På Kongl. Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar
A. F. O. Cederberg. Herman Rydin.


Betänkande och Förslag,

rörande afdikning af vattenskadade marker, tillhörande

Tofvarps och Elins lägar uti Göteveds socken af Wilske hd samt Mönarps egendom uti Kimeveds socken af Frökinds hd och Skaraborgs län,

upprättade år 1895 af
L. A. Smedberg
Statens landtbruksingeniör.

Generalkarta

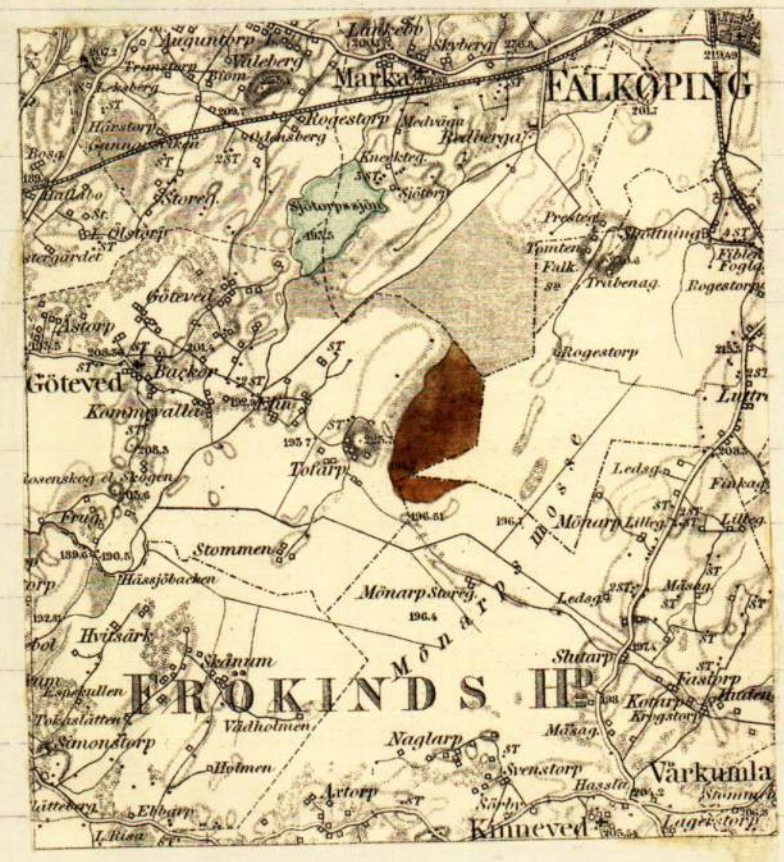

Skala 1:100 000

1:o

Förslaget afser afdikning af s.k. Hjortmossen, tillhörande Töfarps och Elins byar inom Götevads socken af Wilske härad samt Mönarps egendom uti Kinneveds socken af Frökinds härad och Skaraborgs län, år 1895.

2:o Det är upprättadt uppå Konungens Befallnings hafvandes förordnande af den 30 Maj 1894.

3:o I massarnes omedelbara närhet äro belägna det s.k. Mönarps-bolagets odlade mossar, Länghol-men-Bogestorps likaledes odlade mossar, hvil-kas afdikning utförts med statsbidrag samt intill östra rågången angränsande Länghalmens frostmassar, för hvilkas afdikning plan af mig uppgjordes år 1892, och hvartill äfven anslag bevil-jats.

4:o De ifrågavarande massmarkerna bilda, churu-de förutnämnde Länghalmens massar till desamma angränsa och med en inskjutande flik i söder de-lar desamma i tvenne stycken, dock med ett gemen-samt utlopp, sjelfständiga afdikningsområden, från hvilka vattnet kan ledas dels åt norr ut i den s.k. Länghalmskanalen samt vidare i Redberg-ån, och dels åt söder eller sydvest ut i en kanal, till-hörande Mönarpslaget; och finnes således för vat-nets fria afrinnande intet hinder.

Begge dessa utlopp utmynna slutligen i Redber-gaån eller dess fortsättning, hvilken redan vid sammanflytningspunkten erhållit namn af Li-dan, som har sitt utlopp i Wenern.

Såsom sjelfva utgörande vattendelare, äga dessa massar intet egentligt vattensamlingsområde och afföra vid flodtid en jemförelsevis obetydlig mängd vatten.

Af de gjorda undersökningarne har nemligen

framgått, att vattensamlingsområdet, tillhörande den vester om massen belägna fastmarken utgör en areal af endast 80 hektar, deraf ena hälften har sitt affall åt norr samt den andra hälften åt söder, att å Länghalmens angränsande mosse endast den södra delen har sin lutning åt detta område d.v.s. åt södra utloppet; samt att af den stora Kjort. massen fig. 1 hälften har sin lutning åt norr och hälften åt söder.

För det norra utloppet utgör vattensamlingsområdet endast 100 hektar och för det södra med tillägg af Länghalmsdelens område samt Töfvarpsjöns 250 hektar.

Beträffande i Kongl. Kungörelsen af den 31 December 1879 föreskrifna vilkoren från det allmänmas sida till vattenafledning m.m., förefinnes vid ifrågavarande företag intet hinder för sådant tillstånd, ity att hvarken flottled eller led för fiskens gång förekommer i vattendragen, ej heller kan någon skada af vattnets gång genom ofvan eller nedanför belägna egor anses uppkomma. Omläggningen af vägtrummorna vid Nr 1 öfver södra utloppet kan nämligen ej försvåra trafiken, alldenstund under lämplig arbetstid inga svårigheter finnas för utläggande af en tillfällig bro. Till förekommande af brons sättning i den djupa torfjorden måste nödvändigtvis pålning anbringas i enlighet med den uppgjorda ritningen.

5 à 6:) Den areal, som till afdikning föreslås, utgör tillsammans 164 hektar 93 ar, hvilka äro belägna väsentligt högre än de kringliggande odlade eller odlingsbara fälten.

Samtidigt med sjelfva massens afdikning torr-läggas äfven en del till odling tjenlig mark, uppgående till en areal af 25 hektar 5.5 ar.

7:o Protokoll öfver laga syneförrättningen bifogas, bil I, äfvensom bevis att förrättningen är lagstånden, bil. II.

8:o Kostnadsförslaget:
(se längre fram)

9:o Plankartan i ett kartblad är upprättad i 1/4000 del af verkliga längden. I den bifogade generalkartan i 1:100,000 är massmarken betecknad med brun streckad kant.

10:o Profilernas längdskala är upprättad i samma skala som plankartan 1/4000, höjdskalan är 1/100 del.

11:o Tvärprofilernas skala är densamma som längdprofilernas höjdskala eller 1/100 del.

12:o Alla mått äro utsatta i meter.

13:o Detta förslag har ej förut varit till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen inlemnadt.

14:o De ifrågavarande massarne utgöras utesluta-nde af oförmultnad hvitmassa till högst väsendtligt djup, hvilande på sand eller grus.

Midt i massen är hvitmassan mägtigare än 3 meter. Vegetationen utgöres endast af ljungtufvor, dufvula, ängsull, hjortron, samt på något ställe småbjörk och porsris m. fl.. Dessa således icke odlingsbara massar af ansenlig storlek utgöra emellertid på grund af sitt omedelbara grannskap intill de odlade fälten, tillhörande ofvannämnde Redberga- och Mönarps bolagens samt Långholmens afdikningsområden, hvilka uppgå till 4á 5000 hektar, mycket svåra frosthärdar, hvilkas afdikning är af högst väsentlig betydelse för att skördarne å dessa fält må blifva tryggade emot frostskador.

Massarne ega för närvarande ingen direkt användning, men torde de efter afdikningen kunna snart nog blifva beväxta först med något småbjörk

och sedan barrskog, till stor nytta för denna skog fattiga trakt, tills de i en framtid nått det stadium af förmultning, att de kunna användas till odling.
14:b) Till följe af massarnes kullerform måste afdikningen ske genom att leda vattnet från deras midt till sidorna, der ock de egentliga aflappen äro lagda; och är med anledning häraf större diken såväl på längden som tvärs öfver massarne utlagda å kartan och betecknade med dubbla röda linier och med olika littera samt öfver hvilka motsvarande profilritningar finnas upprättade och emellan dessa afledningsdikena a, betecknade med dubbla blå linier, hvilka, alldenstund afstånd det emellan de förra är så stort, att något egentligt ändamål dermed ej torde kunna uppnås, äro afsedda att komplettera sjelfva huvudafdikningen. Dimensionerna å dessa afledningsdiken blifva: 0.30 meters bottenbredd, 1:50 meters djup samt 2:30 meters dagbredd. Mellan dessa begge större aflapps- och afledningsdiken finnas för att fullständigare utrota massens lifskraft och bidraga till en hastigare förmultning och sålunda minska den nu rådande frostalstrande förmågan, inlagda dikena b. Dessa diken erhålla en bottenbredd af 0.30 meter, ett djup af 1.20 meter samt en dagbredd af 1.90 meter.

Då, såsom af de upprättade profilerna synes, bottenlutningen nästan ingenstädes är mindre än 0.5:1.000, båda och de föreslagna dimensionerna vara fullt tillräckliga att med lätthet afleda vattnet vid snösmältningen.

16:o Då de ifrågavarande massarnes afdikning, såsom ofvan nämnts, är af största betydelse för i trakten befintliga odlade fält, å hvilka skördarne i regel eller åtminstone alltsom oftast äro

utsatta för frostskador och då de derjemte äro till odling alldeles otjenliga, tillstyrkes här med den af jordegarne i underdånighet gjorda ansökan om bidrag ur fonden för frost. ländighetens minskande, till dessa massars afdikning, medan tredjedel af verkliga kostnaden för upptagandet af här förcslagna aflapp och diken; och föreslås, att till efterrättelse lända följande:

Arbetsplan

Första året efter lånets beviljande utföras följande arbeten:

Upptagande af dikena Lit.s A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. N. O. P. R. motsvarande enligt nedanstående kostnadsförslag en summa af ____ Kr. 22813.00

hvarjemte förrättningskostnaderna utgå med ____ 1.200.- 24.013:00

Andra året

Upptagande af dikena Litt.s K. M. Q. R. S. T. U. W. X. Y ____ 11.450:00

Tredje året

Upptagande af dikena Litt.s a a b ____ 17.925:00

Summa Kronor ____ 53.388:00

Skulle arbetet hinna blifva verkstäldt å kortare tid än här ofvan är föreslaget, torde intet hinder möta för medlens utbekommande i mån af arbetets framgång.

Mariestad den 2 Februari 1895

I. A. Smedberg.

Kostnadsförslag för afdikning af frostförande s.k. Hjortmossen, tillhörande Töfvarps och Elins byar samt Mönarps egendom uti Götevads och Kinneveds socknar af Vilske och Gäkinds härader och Skaraborgs län år 1895

Läge å kartan	Lopp	Jordart	Meter	Kv. Meter	Kub. Meter	å Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre	Anmärkningar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.		10
	A.	Afloppen från Töfvarpssjön									
II-1.	160	Torfjord	"	"	100,0	0,40	40	00			
1-3.	205	"	"	"	60,0	"	24	00			
3-4	142	"	"	"	40,0	"	16	00			
4-5	124	"	"	"	60,0	"	24	00			
5-a.	8	"	"	"	7,0	"	2	80			
a-6	100	"	"	"	47,0	"	18	80			
		Omläggning af bron vid N:1 till 1,8 meters bredd					150	00			
		D:o vid N:o 3					75	00			
		Kronor					350	60			
		För slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tillägges omkring 14% med					49	40	400	00	
	B.	Rågångsdiket emellan Götevad och Luttra									
7-A	960	Seghvitmossa med trädrötter, lågrötter o stubbar			3072,0	0,50	1536	00			
		För slitning af redskap, arbetstillsyn m. tillägges omkr. 15% med					239	-	1775	00	
	C.	Detsammas fortsättning till Långholmskanalen.									
B-26	830	Seghvitmosse m. trädrötter lågrötter och stubbar			2508,77	0,50	1254	35			
		För slitning af redskaper etc. 15%					195	65	1450	00	
		Öfverföres							3625	00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.		10
		Öfverfördt							3625.	00	
		D. Rågångsdiket emellan Märka och Götened.									
27-35	750	Seghvitmassa m. trädrötter, tågrötter o stubbar			165	75 0.50	828	75			
		För slitning af redskap, arbetstill. tillägg 15%					121.	25	950.	00	
		E. Utlappet från gränsdiket mellan Töpsarps ineg. och massen samt dess utlopp i Långholmskanalen.									
356-35	210	Seghvitmasse m. trädrötter, tågrötter o stubbar			608	0.50	304.	05			
35-39	400	d: d:			884.0	"	442	00			
		Kronor					746	05			
		För slitning af redskap, arbetstillsyn tillägg 15%					103.	95			
		Kronor					850.	00			
		hvaraf enligt synehandlingarne endast 62, 20% utföras med							528.	70	
		F. Förutnämnde gränsdike									
39-47	705	Seghvitmassa med trädrötter, tågrötter och stubbar			2130	9 0.50	1065.	45			
		För slitning af redskap. m.m. tillägges 15%					184	55			
		Kronor					1250	00			
		hvaraf enligt synehandlingarne endast 62, 20% utföras med							777	50	
		G. Fortsättning af samma dike									
47-56	860	Seghvitmasse m. trädrötter, tågrötter o stubbar			2659	9 0.50	1329.	95			
56-57	28	d: d:			89	6 "	44	80			
57-59	210	d: d:			549	5 "	274	75			
		Kronor					1649	50			
		För slitning af redskap arbetstillsyn m.m. tillägges omkr. 5% med					250	50			
		Kronor					1900	00			
		hvaraf enligt synehandlingarne endast 62, 20% utföres med							1181.	80	
		Öfverföres							7063.	00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.		10
		Öfverfördt							7063	00	
		K. Södra rågångsdiket.									
I–III	150	Sghvitmosse, trädrötter, tågrötter o stubbar			427.5	0.50	213	75			
III–VI	330	d:	d:		951.8	"	475	90			
VI–59	175	d:	d:		458.0	"	229	00			
			Kronor				918	65			
		För slitning af redskap, arbetstillsyn									
		m.m. tillägges omkr. 15% med					131	35	1050	00	
		l. Utlappet rundt omkring									
		Mönarps torfmosse									
b–f.	400	Sghvitmossa, trädrötter, tågrötter o stubbar			1320.6	0.60	912	36			
f–g.	13	d:	d:		8.9	0.40	3	56			
g–i	130	d:	d:		279.6	0.45	125	82			
i–n.	400	d:	d:		1237.2	0.50	618	60			
n–g.	256	d:	d:		686.7	0.45	309	02			
g–b.	1075	d:	d:		2743.5	0.45	1234	58			
			Kronor				3203	94			
		För slitning af redskap, arbetstillsyn									
		m.m. tillägges omkr. 15% med					496	06	3700	00	
		K. Rågångsdiket Litt K.									
39–28	630	Sghvitmassa, trädrötter, tågrötter o stubbar			1721.9	0.50	860	95			
		För slitning af redskap etc. tillägges 15%					139	05	1000	00	
		L Lång-diket Litt L.									
55–61	425	Sghvitmassa, trädrötter, tågrötter o stubbar			1262.1	0.50	631	05			
61–17c	305	d:	d:		823.5	0.50	411	75			
17c–32c	210	d:	d:		567.6	"	283	50			
32c–39a	527	d:	d:		1831.0	0.60	1098	60			
39a–38	195	d:	d:		559.2	0.50	279	60			
			Kronor.				2704	50			
		För slitning af redskap, arbetstillsyn									
		m.m. tillägges omkr. 15%					395	50	3100	00	
		M. Diket Litt M									
55–55c	253	Sghvitmassa, trädrötter, tågrötter o stubbar			850.9	0.50	425	45			
		För slitning af redskap tillägges 15%					74	55	500	00	
			Öfverföres						16413	00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.		10.
		Öfverföradt							16413	00	
	N.	Långdiket Litt N.									
30h - 30g	35	Seghvitmasse, trädrötter, tågrötter	stubbar		34.2	0.50	17	10			
30g - 30a	478	d:o			1642.9	0.55	903.	60			
30a - 30c	413	d:o			1142,5	0.50	571.	25			
30 - 30	630	d:o			1721.9	"	860.	95			
		Kronor					2352.	90			
		För slitning af redskap. m.m.									
		tillägges omkr. 15 %					347	10	2700.	00	
	O.	Långdiket Litt O.									
65 - 17c.	460	Seghvitmasse, trädrötter, tågrötter	stubbar		1430.8	0.52	744.	02			
17c - 65c	455	d:o			1304.7	0.50	652	35			
65 - 39f	350	d:o			910.7	0.50	455	35			
		Kronor					1851	72			
		För slitning af redskap, arbetstillsyn									
		m.m. tillägges omkr. 15% med.					298.	28	2150	00	
	P.	Långdiket Litt P.									
66 - 66a	92	Seghvitmassa, trädrötter, tågrötter	stubbar		248.4	0.50	124.	20			
66a - 17a	460	d:o			1398.4	0.52	727	17			
17a - 23c	138	d:o			372.6	0.50	186.	30			
23c - A	415	d:o			1120.5	"	560	25			
		Kronor					1597	92			
		För slitning af redskap, arbetstillsyn									
		etc. tillägges omkr. 15% med					252	08	1850	00	
	Q.	Tvärdiket Litt Q									
A/a - 21a	760	Seghvitmassa, tågrötter, trädrötter	stubbar		2418,0	0.50	209.	00			
		För slitning af redskap arbetstillsyn									
		m.m. tillägges omkr. 15% af ofvanstående med					191	00	1400	00	
	R.	Tvärdiket Litt R.									
43 - 23a	85	Seghvitmassa etc.			2331,8	0,50	1165	90			
		För slitning af redskap, arbetstill-									
		syn etc. tillägges omkr. 15% af ofvan-									
		stående med					184	10	1350	00	
		Öfverföres							25863	00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9.	10.
		Öfverförd							25863 00	
		S Tvärdiket Litt S.								
44a-20a	840	Segkvitmassa, trädrötter, tågrötter o stubbar			2408,7	0.50	1204	35		
		För slitning af redskap, arbetstillsyn								
		m.m. tillägges af afvanstående med					195	65	1400 00	
		T. Tvärdiket Litt T.								
30d.-19	532	Segkvitmassa, trädrötter, tågrötter o stubbar			1525,5	0.50	762	75		
		För slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tillägges omkr. 15%					112	25	875 00	
		V. Tvärdiket Litt V.								
47-C	980	Segkvitmassa d:o d:o			2711,1	0.50	1355	55		
		För slitning af redskap m.m. tillägges omkr. 15%					194	45	1550 00	
		Y. Tvärdiket Litt Y.								
48-13a	860	Segkvitmassa d:o d:o			2798	0.50	1399	05		
		För slitning etc. tillägges omkr. 15%					200	95	1600 00	
		X. Tvärdiket Litt X.								
49-67	765	Segkvitmassa med d:o			2040.3	0.50	1020	15		
		För slitning etc. tillägges omkr. 15%					179	85	1200 00	
		Y Tvärdiket Litt Y								
51-50	380	Segkvitmassa d:o d:o			1001,1	0.50	500	55		
		För slitning etc. tillägges omkr. 15%					74	45	575 00	
		Z. Tvärdiket Litt Z								
1-69	370	Segkvitmassa d:o d:o			1641,6	0.50	820	80		
69-71		d:o d:o			444,1	"	222	05		
		Kronor					1042	85		
		För slitning af redskap etc. tillägges om. 15%					157	15	1200 00	
		Dikena a								
	9700	Segkvitmassa etc.			18750	0.45	8511	75		
		Dikena b.								
	17200	Segkvitmasse			20984	0.37	7764	08		
		Kronor					16275	83		
		För slitning etc. tillägges omkr. 10% med					1649	17	17925 00	
		Summa, kostnad Kronor							52188 00	

Mariestad den 2 Februari 1895

P. A. Smedberg.

I enlighet med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens underdå-
nigst hemställan af den 4 Februari 1896 är den öfver-
skådade kostnaden medgifven till 30 000 kronor.
Stockholm den 23 Juni 1896.

Gräfningslista

Läge	Afloppens namn	Dimensioner: Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Lånt	Anmärkningar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A	Afloppen Töfvarpssjön					
vid N:r 11		1.35	0.90	3.60	1:1	Dagloredden göres
I		1.50	"	3.90	"	härlika med dubb.
1.		1.30	"	3.50	"	la gräfningsdje-
2.		1.60	"	4.10	"	pet med tillägg
3.		1.35	"	3.60	"	af bottenbredden
4		1.30	"	3.50	"	
5		1.50	"	3.90	"	
a		0.45	"	1.80	"	
b		0.30	"	1.50	"	
B.	Dagångsdiket emellan Götered och Lettra					
vid N:r 7		0.95	0.40	2.30	1:1	
8		1.75	"	3.90	"	
9		1.45	"	3.30	"	
10		1.50	"	3.40	"	
11		1.60	"	3.60	"	
12		1.80	"	4.00	"	
13		1.85	"	4.10	"	
14		1.85	"	4.10	"	
15		1.70	"	3.80	"	
16		1.35	"	3.10	"	
A		1.70	"	3.80	"	
C	Detsammas fortsättning till Långholmskanalen					
B.		1.50	0.40	3.40	1:1	
vid N:r 18		1.50	"	3.40	"	
19		1.60	"	3.60	"	
20		1.60	"	3.60	"	
21		1.60	"	3.60	"	

1.	2.	3	4	5	6	7.
vid 22		1.55	0.40	3.50	1:1	
23		1.50	"	3.40	"	
24		1.60	"	3.60	"	
25		1.60	"	3.60	"	
26		1.45	"	3.30	"	
D.	Rågångsdiket emellan Marka och Götteved.					
vid N:27		1.20	0.40	2.80	1:1	
28		1.15	"	2.70	"	
29		1.30	"	3.40	"	
30		1.40	"	3.20	"	
31		1.30	"	3.00	"	
32		1.40	"	3.20	"	
33		1.45	"	3.30	"	
34		1.60	"	3.60	"	
35		1.40	"	3.20	"	
E.	Afslappet från gränsdiket emellan Töfvarps inegor och Skassen samt dess utlopp i Länghalmskanalen.					
vid N:35 I		1.30	0.50	3.10	1:1	
35a		1.60	"	3.70	"	
35		1.50	"	3.50	"	
35		1.50	0.40	3.40	"	Här öfvergår
36		1.40	"	3.20	"	bottenbredden
37		1.10	"	2.60	"	till 0.40 meter.
38		1.20	"	2.80	"	
39		1.25	"	2.90	"	
F.	Förutnämnde gränsdike					
39		1.25	0.40	2.90	1:1	
40		1.50	"	3.40	"	
41		1.55	"	3.50		
42		1.60	"	3.60		
43		1.60	"	3.60		
44		1.70	"	3.80		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
vid N:o 45		1.70	0.40	3.80	1:1	
46		1.55	"	3.50	"	
47		1.50	"	3.40	"	
G.	Fortsättning af samma grafsdike					
47		1.50	0.40	3.40	1:1	
48		1.50	"	3.40	"	
49		1.45	"	3.30	"	
50		1.55	"	3.50	"	
51		1.40	"	3.20	"	
52		1.55	"	3.50	"	
53		1.65	"	3.70	"	
54		1.60	"	3.60	"	
55		1.70	"	3.80	"	
56		1.80	"	4.00	"	
57		1.40	"	3.20	"	
58		1.55	"	3.50	"	
59		1.30	"	3.00	"	
H.	Södra Rågångsdiket					
vid I		1.50	0.40	3.40	1:1	
II		1.50	"	3.40	"	
III		1.50	"	3.40	"	
IV		1.60	"	3.60	"	
V		1.45	"	3.30	"	
VI		1.50	"	3.40	"	
59		1.35	"	3.10	"	
I	Afloppet rundt omkring Skönarps torfmasse					
b		1.50	0.40	3.40	1:1	
c		1.80	"	4.00	"	
d		1.90	"	4.20	"	
e		2.30	"	5,00	"	
f		1.30	"	3.00	"	
g		0.00	"	–	–	
7		1.00	"	2.40	"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
vid h		1.35	0.40	3.10	1:1	
i		1.50	"	3.40	"	
k		1.65	"	3.70	"	
l		1.65	"	3.70	"	
m		1.55	"	3.50	"	
n		1.50	"	3.40	"	
o		1.50	"	3.40	"	
p		1.50	"	3.40	"	
q		1.30	"	3.00	"	
r		1.25	"	2.90	"	
ä		1.50	"	3.40	"	
y		1.35	"	3.10	"	
y		1.40	"	3.20	"	
nr x		1.45	"	3.30	"	
w		1.65	"	3.70	"	
u		1.40	"	3.20	"	
t		1.40	"	3.20	"	
s		1.30	"	3.00	"	
b		1.50	"	3.40	"	
K. Rågångsdiket Litt K.						
39		1.25	0.30	2.80	1:1	
39a		1.60	"	3.50	"	
39b		1.45	"	3.20	"	
39c		1.55	"	3.40	"	
39d		1.95	"	4.20	"	
39e		1.70	"	3.70	"	
39f		1.40	"	3.10	"	
28		1.20	"	2.70	"	
L. Längdiket Litt L						
vid N. 55		1.70	0.30	3.70	1:1	
55a		1.60	"	3.50	"	
32b		1.50	"	3.30	"	
61		1.50	"	3.30	"	
32d		1.50	"	3.30	"	

1.	2.	3	4	5	6	7
vid N:17c		1.50	0.30	3.30	1:1	
32c		1.50	"	3.30	"	
32b		1.80	"	3.90	"	
32a		1.90	"	4.10	"	
39a		1.70	"	3.70	"	
32		1.40	"	3.10	"	
	N. Diket till Litt N					
vid N:55		1.70	0.30	3.70	1:1	
" 55a		1.60	"	3.50	"	
55b		1.85	"	4.00	"	
55c		1.00	"	3.50	"	
	N. Längdiket Litt N					
vid N:30k						
30g.		1.70	0.30	3.70	1:1	
38f		1.55	"	3.40	"	
63		2.00	"	4.30	"	
30c		1.60	"	3.50	"	
17d		1.50	"	3.30	"	
30d		1.50	"	3.30	"	
30e		1.50	"	3.30	"	
30b		1.50	"	3.30	"	
30a		1.65	"	3.60	"	
39d		1.50	"	3.30	"	
30		1.40	"	3.10	"	
	O Längdiket Litt O					
65		1.50	0.30	3.30	1:1	
65c		1.75	"	3.80	"	
17c		1.65	"	3.60	"	
65c		1.60	"	3.50	"	
65g		1.50	"	3.30	"	
65i		1.50	"	3.30	"	
65l		1.50	"	3.30	"	
39f		1.40	"	3.10	"	

1.	2	3	4	5	6	7
	P. Längdiket Litt P.					
vid N:66		1.50	0.30	3.30	1:1	
66 a		1.50	"	3.30	"	
66 b		1.75	"	3.80	"	
vid N:17 a		1.50	"	3.30	"	
23 c		1.50	"	3.30	"	
23 b		1.50	"	3.30	"	
23 a		1.50	"	3.30	"	
A.		1.50	"	3.30	"	
	Q. Tvärdiket Litt Q					
41 a		1.55	0.30	3.40	1:1	
32 a		1.90	"	4.10	"	
30 a		1.65	"	3.60	"	
65 l		1.50	"	3.30	"	
24 a		1.60	"	3.50	"	
	R. Tvärdiket Litt R.					
43		1.60	0.30	3.50	1:1	
39 b		1.80	"	3.90	"	
30 b		1.50	"	3.30	"	
65 i		1.50	"	3.30	"	
23 a		1.50	"	3.30	"	
	S. Tvärdiket Litt S.					
44 a		1.70	0.30	3.70	1:1	
32 c		1.50	"	3.30	"	
30 c		1.50	"	3.30	"	
65 g		1.50	"	3.30	"	
23 b		1.50	"	3.30	"	
20 a		1.60	"	3.50	"	
	T. Tvärdiket Litt T					
vid N: 30 d		1.50	0.30	3.30	1:1	
65 c		1.60	"	3.50	"	
23 c		1.50	"	3.30	"	
19		1.60	"	3.50	"	

1	2	3	4	5	6	7
	U Tvärdiket Litt U					
47		1.50	0.30	3.30	1:1	
17c		1.50	"	3.30	1:1	
vid N: 17d		1.50	0.30	3.30	1:1	
17e		1.65	"	3.60	"	
17b		1.60	"	3.50	"	
17a		1.50	"	3.80	"	
O		1.40	"	3.10		
	V. Tvärdiket Litt V					
48		1.50	0.30	3.30	1:1	
32d		1.50	"	3.30	"	
30e		1.60	"	3.50	"	
65		1.75	"	3.80	"	
66b		1.75	"	3.80	"	
19a		1.85	"	4.00	"	
	X Tvärdiket Litt X					
49		1.40	0.30	3.10	1:1	
60		1.40	"	3.10	"	
61		1.45	"	3.20	"	
62		1.45	"	3.20	"	
63		1.60	"	3.50	"	
64		1.45	"	3.20	"	
65		1.50	"	3.30	"	
66		1.50	"	3.30	"	
67		1.50	"	3.30	"	
	Y Tvärdiket Litt Y.					
vid N: 67		1.40	0.30	3.10	1:1	
32c		1.50	"	3.30	"	
30f		1.55	"	3.40	"	
	Z Tvärdiket Litt Z					
vid N: 5		1.50	0.30	3.30	1:1	
69d		1.70	"	3.70	"	
69c		1.65	"	3.60	"	
69b		1.65	"	3.60	"	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
69a		1.60	0.30	3.50	1:1	
69		1.50	"	3.30	"	
70		1.50	"	3.30	"	
vid 71 Z.		1.35	"	3."	"	
	Dikena a	1.50	0.30	2.30	2/3 :1	
	Dikena b	1.20	0.30	1.90	2/3:1	

Gräfningen tager sin början vid afloppens nedre ända och fortsättes uppåt, på det att hinder genom vattenflöde ej må afbryta arbetet; i öfrigt iakttages, att den uppkastade dikesjorden hålles på minst en meters afstånd från dikenas kanter och att åt densamma gifves såväl behöflig lutning, att den ej nedrasar och skadar dikenas bestånd, som ock erforderliga öppningar för ytvattnets genomsläppande till kanalerna.

Till ledning och kontroll vid utförandet äro fixpunkter inhuggna i jordfasta stenar längs afloppskanalen och fixnes å dessa å såväl plan som profilritningen angifna genom kors (+).

Kontrollering af arbetet bör tid efter annan verkställas af sakkunnig person.

Mariestad den 2 Februari 1895.

S. A. Smedberg.

Handlingar,

rörande afdikning af s.k. Hjortmossen, tillhörande Töparps och Elins byar uti Götevеds socken af Vilske härad samt Mönarps egendom uti Kinneveds socken af Frökinds härad och Skaraborgs län,

upprättad år 1894 af

I. A. Smedberg.

Statens landtbruksingeniör.

Tillhör betänkandet af den 2 Februari 1895

Afskrift.

År 1894 den 9de Juli inställde sig undertecknad, landtbruksingeniör, hos Herr Lektor Aug. Bellinder å Mönarp för att på grund af vederbörligt förordnande förrätta laga syn, rörande afdikning af den s.k. Hjortmossen, en frostbärande högmosse, tillhörande Mönarp, Töparp m. fl. hemman inom Götevеd och Kinneveds socknar af Frökinds och Vilske härader af Skaraborgs län, och hade alla delegarne genom behörige kallelser (Bil a) blifvit underrättade om förrättningens företagande denna dag, hvarjemte kungörelser derom (Bil b) blifvit söndagarne den 24de Juni och 1 Juli upplästa i Götevеds, Stoby, Luttra, Falköpings och Kinneveds kyrkor, med anledning hvaraf följande intressenter sig inställde nämligen:

Alla sökandena till förrättningen samt dessutom.

För Töparp Lars Anderssgården: Frans Johan Kjellberg; Mathilda Kjellberg, Enkan Sofia Kjellberg och Johan Johansson genom Alex. Kjellberg.

" d:o d:o Alexander Johansson

" d:o d:o Joh. Aug. Carlsson.

För Töpvarp Lars Andersgården: Frans Johan Johansson
" Rampegl. eller Nolgl.: Alexander Jonsson gl. Frans Jonsson
" dito Anna Eriksdotter, Gustafva Andersdotter, Lovisa Andersdotter, Mathilda Andersdotter enl. fullmakt gl. F. Augustt Andersson.
" Töpvarps Mellangård: Frans Lundin
Jonas Larsson
Adolf Johansson
Frans Gustaf Carlsson
Carl Anderssons i Elin Stommen arfvingar gl. brukaren Jt. Carlsson i Töpvarp Lars Anders gl.
Carl F. Pettersson i Elin Stommen
" Elin Brogården: Nicolaus Svensson
" dito dito Alexander Johanssons i Elin Skomakaregl.
" dito Marbogl. Anders Gustaf Johansson och brukaren Adolf Herman Johansson
" dito Glasmästaregl. Per Gustaf Larsson
" dito dito Joh:s Jonssons arfvingar gl. Johan Johansson
" dito Skomakaregl. Johan Andersson
" dito Skräddaregl. Alexander Johansson
" dito Stommen Carl Anderssons arfvingar gl. Johan Augustt Carlsson i Lars Andersgl. Frans Gustaf Carlsson i Mellangl. och Anders Gustaf Johansson.
" dito Luttra Långholmen. N. J. Johansson åfvenson C. A. Johansson enl. fullmakt (bild)

Såsom biträdande gode män: Johan Andersson i Dotorp och A. G. Persson i Påfveräs.

§ 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet upplästes och var af följande lydelse (Bil. A)

§ 2

På tillfrågan om laga jäf fans att anmäla emot någon af syneмännen svarades nej, och visste ej heller dessa med sig stå i något sådant förhållande till parterna, som omförmäles i dikningslagens 33 §.

§ 3

Sökandena yrkade i enlighet med innehållet i sin ansökan, att plan för mossens afdikning skulle uppgöras, samt att den derefter i enlighet med denna plan skulle torrläggas, äfvensom att bidrag från fonden för fastländighets minskande skulle sökas, hvarvid de tillika yrkade, att alla delegare skulle i företaget deltaga efter hvars och ens nytta.

Alfr. Andersson i Skomakaregården ansåg företaget för honom och alla öfrige delegare utan någon nytta, hvarför han bestred hvarje deltagande, allra helst som massen såväl nu för närvarande som efter en afdikning vore och komme att blifva utan värde.

Lektor Bellinder framhöll, att denna Masse, som ligger i sammanslutningen af tremne härader vore en svår frosthärd för hela den kringliggande nejden och dess stora areal odlad jord, hvaremot den efter en lämplig afdikning skulle med fördel kunna begagnas dels till torftägt dels och till skogsplantering af först björk sedermera barrträd.

N. J. Johansson i Långholmen ansåg företaget nyttigt och inlemnade följande skriftelser (bilse)

Alfred Andersson bestred ånyo allt deltagande, hvari de flesta öfrige delegarne instämde, helre afträdande mark. -

§ 4

Emellan delegarne öfverenskoms, att ingen ersätt-

ning skulle utgå hvarken för mark, som åtgingo för gräfningen ej heller för upplag af den uppkastade diksgården å sjelfva massen; deremot skulle sådan lemnas för hvad som erfordrades till husbudaflappets förstoring genom den redan nu odlade jorden äfvensom för den mark, som derstädes behöfde användas för grusupplag.

§ 5

Sedan intet vidare för dagen förekom att afhandla, upplästes sammanträdet med tillkännagifvande att förrättningen kommer att fortsättas med mätningar, undersökningar och värderingar samt att nästa sammanträde kommer att hållas här å samma ställe nästa Lördag kl. 2 e.m., vid hvilket sammanträde parterna anmodades att sig infinna, för att sin deraf kroende rätt bevaka.

Dag som ofvan.

På Embetets vägnar
S. t. Smedberg.

Biträdande gode män,
A. G. Persson. J. Andersson.

Den 14de Juli s. år sammanträdde ånyo förutnämnde synemän å Mönarps egendom för att fortsätta och afsluta ifrågavarande förrättning och hade i enlighet med tillkännagifvandet vid förra sammanträdet och ytterligare utfärdade kallelser sig nu infunnit:

Af sökandena: Lektor Bellinder, Frans Jonsson, Alexander Kjellberg och Johan Andersson.

För Nolg. Tofvarp. Anna Eriksdotter m. fl. gf. förre ombudet Aug. Andersson (bil. c)

" Lars Andersg.ds: Frans Kjellberg m. fl. gf. förre ombudet Alexander Kjellberg.

" Elin Stommen. Lars Anderssons arfvingar gf. förre ombudet Anders Gustaf Johansson.

För Mellangl. Töfvarp. Carl Gustaf Svensson.

§6.

Protokollet från förra sammanträdet upplästes utan att någon anmärkning deremot framställdes.

§7

Sedan förrättningsmannen redogjort för de verkstälda undersökningarne och mätningarne upplästes för delegarne det för afdikningen upp. gjorda kostnadsförslag.

§8

Det af N.J. Johansson vid förra sammanträdet inlemnade skriftliga anförandet (bil.e) upplästes för delegarne, hvarvid beslöts att detsamma skulle lemnas utan afseende och erbjudandet af Tvåhundra kronor för deltagandet i rågångsdikena förkastades.

§9

En af Prosten N.M. Stenholm upprättad förteckning (bil.F.) öfver samtelige delegare i Töfvarp och Elins rotar upplästes och beslöts att densamma skulle ligga till grund för beräkningen af hvarje delegares deltagande efter förmedladt mantal i den odelade mossen.

§10

Under sammanträdets lopp träffades emellan samtelige närvarande förening (bil.G), som äfven af de fleste, sedan den omedelbart blifvit uppsatt, underskref

§11

Sedan intet vidare förekom att afhandla förklarades förrättningen afslutad med afgifvande af synemännens utlåtande parternas hänvisande till 51 och 52 §§ i gällande dikningslag rörande klander emot förrättningen.

Slutligen tillkännagafs att afskrift af synehandlingarne skulle inom i lag stadgad tid till Lektor

A. Bellinder öfversändas för att parterna tillhandahållas.

Dag som ofvan
På Embetets vägnar
S. A. Smedberg.

Biträdande gode män:
A. G. Persson. J. Andersson.

Bil. A.

Till Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Sedan under senare tider inom Kinneveds socken i Frökinds härad, Göteveds socken i Wilske härad och Luttra socken i Wartofta härad vidsträckta lågmossar och andra sanka marker blifvit torrlagda och odlade, har man ofta gjort den ledsamma erfarenheten, att skördarne på de nyodlade fälten förderfvats af frost. Orsaken till dessa frostskadar har man i första rummet att söka i den s.k. Hjortmossen, en ännu ej torrlagd, till odling i vanlig mening oduglig högmosse, i hvilken de nämnda socknarna och häraderna med sina nyodlingar ömo-tas.

Denna frostförande mosse, som har en areal af omkring 450 tunnland eller 225 hektar, tillhör 1/16 mantal Mörarp i Kinneveds 6/8 mantal af byarne Löfvarp och Elin i Göteveds och 1/2 mantal Långholmen i Luttra socken.

Undertecknade delegare i nämnda mosse, som önska att efter en af sakkunnig person uppgjord gemensam och det hela omfattande plan torrlägga och med skog plantera den nu försumpade och alldeles kala massen, hvilken i sitt nuvarande tillstånd är en vanprydnad och ett ständigt frostnäste för alla kringliggande hemman och gårdar i förut angifna socknar och härader,

och som i detta syfte ämna söka statsanslag utan återbetalningsskyldighet ur den s.k. kostfonden, anhålla härmed vördsammast, att Konungens Befallningshafvande behagade förordna Herr Landtbruksingeniören J. A. Smedberg att förrätta sådan syn, som i 27§ af "Lagen om dikning och annan afledning af vatten" föreskriften är, och uppgöra den önskade torrläggnings-och skogsplanteringsplanen.

Mönarp och Odensberg den 5 Maj 1894.

August Bellinder
Ägare af 1/16 mantal Mönarp

Frans Jonsson.
Ägare af 1/4 mantal Töfvarp

Alex. Kjellberg.
1/2 Lars Anderg. Töfvarp

A. P. Johansson
5/16 Glasmästareg. i Elin

Johan Andersson
Elin Marbog. 3/8.

Till Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Resolution

Utlemnas till sökandena för påminnelser, dervid dessa handlingar böra åt återställas.

Marieholm, i Landskansliet som ofvan

Efter beslut
A. M. Bolinder.

Med anledning af en från predikstolen i Duttra kyrka, Söndagen den 20 dennes uppläst Kungörelse att Lektor A. Bellinder hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande sökt förordnande för Landtbruksingeniören J. A. Smedberg att verkställa syn för torrläggning och skogsplantering å den s.k. Hjortmossen tillhörande hemmanen Mönarp, Töfvarp, Elin och Långholmen i Kinneveds, Göteveds, och Duttra socknar samt med tillkännagifvande att den eller de som häremot hade något att anmärka att inom 8 dagar inkomma med förklaring häremot.

På grund häraf få undertecknade, egare af hem-

manet Långholmen, ödmjukast afgifva den förklaring att vi redan år 1891 i början af året sökte förordnande för Landtbruksingeniören S. A. Smedberg att verkställa undersökningar å Långholmens hvitmossar, för torrläggning och skogsplantering äderamma.

Afvägningarne och undersökningarne å nämnde mossar verkställdes i Juli månad 1891, hvarefter plan- och profilkartor samt kostnadsförslag upprättades och insändes dessa tillika med ansökan om statsbidrag, för planens utförande, till Kongl. Maj:t i Juni månad 1893. Hvarföre vi på grund häraf i hvad det rörer Långholmens hvitmossar bestrida det ingeniör S. A. Smedberg erhåller något förordnande, att vidare verkställa syn och dermed förenade förrättningar eller ny plans upprättande å våra mossar i fråga, då vi torde ha fått vidkännas nog dryga kostnader och besvär för den plan, som en gång är lagligen upprättad.

För den händelse målet utsättes till sökandens förklaring härå, anhålles ödmjukast att få inkomma med påminnelser deremot. Falköping och Långholmen den 22 Maj 1894.

N. J. Johansson. C. A. Johansson.

—

Till
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Genom meddelad resolution af den 26 dennes har Konungens Befallningshafvande lämnat mig och åtskilliga som sökt förordnande för Herr Landtbruksingeniören Smedberg att hålla syn i och för uppgörande af torrläggnings och skogsplanteringsplan för den s. k. Hjartmossen, tillhörande hemman i Kinneveds Götaveds och Luttra socknar, tillfälle att inkomma med påminnelser i anledning af den gensaga emot det sökta förordnan-

det, som inlemmats af ägarne af ½ mantal Dång-
holmen i Luttra socken; och anhåller jag i följd
häraf att å egna och öfriga sökandes vägnar vörd-
sammast i största korthet få anföra,

att visserligen ändamålet med den önskade
torrläggningen m. m. skulle fullständigare vin-
nas om arbetet utfördes efter en gemensam
plan, men

att om det utrönes, att bemälte ägare af Dång-
holmen ej kunna eller böra förmås att vara med der-
om, detta dock ej bör få hindra de många öfriga in-
tressenterna, som äga den jemförligt största de-
len af Hjortmossen att låta hålla laga syn och upp-
göra sjelfständig plan för dess fullständiga afdik-
ning.

Göteborg den 29 Maj 1894.

August Bellinder
Lektor.

Förordnande

Landtbruksingeniören S. A. Smedberg har på
begäran af Lektor August Bellinder m. fl. —, —

—, —, —, —, —, —, —

erhållit detta förordnande att verkställa den i bi-
lagda ansökning omförmälda förrättning.
Öfver emottagandet häraf åligger det förrätt-
ningsmannen att skyndsamt hitsända
bevis, som jemväl bör innehålla tiden då
förordnandet kom honom tillhanda.

—, —, —, —, —, —, —

Marieholm i Landskansliet den 30
Maj 1894.

C. A. Sjöcrona
A. M. Bolinder.

Bil. B.

Beskrifning öfver den mark, som genom afdikning af sk. Hjartmossen vinner förbättring i egor, tillhörande Elins, Töfvarps, och Mönarps byalag inom Kinneveds och Götaveds socknar af Åkind och Wilske härader af Skaraborgs län, upprättad vid laga syneförrättning år 1894.

Lemmarets namn.	Mantal	Egofigurens nummer	Jordegarens namn Markens beskaffenhet m. m.	Odlingsmark har	Odlingsmark ar	Fastbärande hvitmosse. har	Fastbärande hvitmosse. ar	Summa har	Summa ar
1.	2	3.	4.	5.		6.		7.	
			A. Inom Götaveds socken						
Elins och Töfvarps byalag			**Samfällig mosse till hela byalaget**						
		1.	Djup hvitmossa			121	91	121	91
		2	d:o d:o			6	50	6	50
			Summa			128	41	128	41
Lars Anders 1/2			**Alexander Kjellberg m. fl.**						
		3	Djup hvitmossa			8	86	8	86
		4	Odlingsmark	3	22			3	22
		5	d:o	1	32			1	32
			Summa	4	54	8	86	13	40
d:o d:o d:o 1/8			**Joh. Aug. Carlsson**						
		6	Odlingsmark	-	74			-	74
		7	Djup hvitmossa				04		04
			Summa	-	74	-	04	-	78
d:o d:o 3/16			**Alexanander Johansson**						
		8	Odlingsmark	1	30.5			1	30.5
		9	Djup hvitmossa			-	14	-	14
			Summa	1	30.5		14	1	44.5

1.	2	3	4	5		6		7	
Lars Anders g.	3/16		Frans Johansson						
		10	Odlingsmark	1	52			1	52
		11	Djup hvitmassa				29		29
			Summa	1	52		29	1	81
Mellangården	1/8		Frans Lindin						
		12	Odlingsmark	2	71			2	71
		13	Mosse				94		94
			Summa	2	71		94	3	65
Rempegl.	1/4		Jonas Andersson						
		14	Odlingsmark	2	75			2	75
		15	Djup hvitmassa				86		86
		16	Odlingsmark		80				80
		17	Djup hvitmassa				19		19
			Summa	3	55	1	05	4	60
d:	1/4		Enkan Maria Eriksdotter m. fl.						
		18	Odlingsmark	10	69			10	69
		19	Djup hvitmassa				03		03
		20	d: d:				15		15
			Summa					10	87
			B. Inom Kinneveds socken						
Mönarp			Lektor Aug. Bellinder						
		21	Djup hvitmassa			25	02	25	02
			Summa			25	02	25	02

Sålunda uträknadt betygas.
Mönarp den 12 Juli 1894
På embetets vägnar
J. A. Smedberg.
A. G. Persson. Johan Andersson.

Sammandrag af föreståend Beskrifning.

Hemmanets namn			Jordegarens namn	Adlingsmark		Kraftbärande hvitmosse		Summa	
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.	
			A. Inom Gjöteveds socken						
Elins och Töfvarps			Samfällig mosse till						
byalag		8 1/4	hela byalaget			128	41	128	41
Lars Anders gård.		1/2	Alexander Kjellberg m. fl.	4	57	8	86	13	40
d:o	d:o	1/8	Joh. Aug. Carlsson		74		04		78
d:o	d:o	7/16	Alexander Johansson	1	30.5		14	1	44.5
d:o	d:o	3/16	Frans Johansson	1	52		29	1	81
Mellangården		1/8	Frans Lundin	2	71		94	3	65
Runtpegl.		1/4	Jonas Andersson	3	55	1	05	4	60
d:o		1/4	Enkan Maria Eriksdotter m. fl.	10	69		18	10	87
			B. Inom Kinneveds socken						
Mönarp			Lektor Aug. Bellinder			25	02	25	02
			Summa	25	05,5	164	93	189	98.5

Mönarp den 12 Juli 1894

S. A. Smedberg

Sammandrag och Procentfördelningar.

Hemmanets namn	Mantal	Egarens namn	Procent i egendomen som står mantal	Delaktighet i areal	
			%	har	ar
1.	2.	3.	4.	5.	
		I. Fördelning af arealen i samfälliga massen.			
Töfvarp Lars Anders	1/2	Alexander Kjellberg m. fl.	8 16	10	46
d:	3/16	Alexander Johansson	3 07	3	94
d:	1/8	Joh. Aug. Carlsson	2 04	2	62
d:	3/16	Frans Johan Johansson	3 07	3	94
d: Rumpegf	1/4	Alexander Jonsson	4 08	5	24
d: d:	1/4	Frans Johan Johansson	4 08	5	24
d: d:	1/4	Enkan Anna Maria Eriksdotter m. fl.	4 08	5	24
d: d:	1/4	Jonas Andersson	4 08	5	24
d: Mellangf.	1/8	Frans Lundin	2 04	2	62
d: d:	1/8	Jonas Andersson	2 04	2	62
d: d:	1/8	Anders Andersson	2 04	2	62
d: d:	1/16	Jonas Larsson	2 04	2	62
d: d:	3/20	Adolf Johansson	2 45	3	15
d: d:	1/40	Carl Gustaf Svensson	0 41	0	53
d: d:	3/40	Frans Gustaf Carlsson	1 22	1	57
d: d:	1/6	Carl Anderssons i Elin Stommen arfvingar, brukare J. A. Carlson Töfvarp Lars Anders	2 72	3	49
d: d:	1/12	Carl Fredrik Pettersson i Elin Stommen	1 36	1	70
Elin Bnogf.	1/4	Anders Johan Johansson	4 08	5	24
d:	1/6	Nicolaus Svensson	2 72	3	49
d:	2/9	A. P. Johansson i Elin Glasmästareg.	3 62	4	65
d:	1/9	Alexander Johansson i Elin Skomakareg.	1 82	2	34
d:	1/4	Johan Andersson	4 08	5	24
d: Marbogf.	1/8	d: d:	2 04	2	62
d:	3/8	eg. And. Gust. Johansson, brukare Adolf Herm. Johansson	6 12	7	86
		Öfverföres	73 36	94	83

1.	2	3.	4.		5.	
		Öfverfördt	73	46	94	33
Elin Glasmästareg:t	5/16	A. P. Johansson	5	10	6	55
d:o	15/64	Joh. Johanssons arfvingar	3	83	4	92
d:o	5/64	Per Gustaf Larsson	1	28	1	64
d:o Skomakareg:t	5/24	Johan Andersson	3	40	4	37
d:o Skräddareg:t	1/8	Alfred Andersson	2	04	2	62
d:o	1/6	Alexander Johansson	2	72	3	49
d:o Stommen	26/80	Eg. Carl Anderssons arfvingar;				
		brukare And. Gust. Johansson (mäg)	5	31	6.	82
	11/80	Carl Fredrik Pettersson	2	25	2	89
	3/80	Frans Aug. Larsson	0	61	0	78
		Summa	100	00	128	41

II. Procentfördelning för andel i rösträtt och delaktighet i gemensamma kostnader.

Hemmanets namn	2.	Jordegarens namn m. m.	Företaget rörande areal		Procent i delaktighet.	
			har	ar	%	
1.	2.	3.	4.		5.	
		A. Inom Göteveds socken				
		I Från samfälliga massen				
Tofvarp Lars Anders	1/2	Alexander Kjellberg m. fl.	10	46	5	57
d:o	3/16	Alexander Johansson	3	94	2	07
d:o	1/8	Joh. Aug. Carlsson	2	62	1	38
d:o	3/16	Frans Joh. Johansson	3	94	2	07
d:o Rempeg:t	1/4	Alexander Jonsson	5	24	2	76
d:o	1/4	Frans Joh. Jonsson	5	24	2	76
d:o	1/4	Enkan Anna Maria Eriksdotter m. fl.	5	24	2	76
d:o	1/4	Jonas Andersson	5	24	2	76
		Öfverföres	41	92	22	07

1.	2.	3.	4.		5.	
		Öfverföradt	41	92	22	07
Töfvarp Mellangl.	1/8	Frans Lundin	2	62	1	38
d:o	1/8	Jonas Andersson	2	62	1	38
d:o	1/8	Anders Andersson	2	62	1	38
d:o	1/8	Jonas Larsson	2	62	1	38
d:o	3/20	Adolf Johansson	3	15	1	66
d:o	1/40	Carl Gustaf Svensson	0	53	0	28
d:o	3/40	Frans Gustaf Carlsson	1	57	0	83
d:o	1/6	Carl Anderssons i Elin Stommen arfvingar,				
d:o		brukare J. A. Carlsson Töfvarp Lars Andw:g	3	49	1	83
d:o	1/12	Carl Fr. Pettersson i Elin Stommen	1	75	0	92
Elin Bragl.	1/4	Anders Joh. Johansson	5	24	2	76
d:o	1/6	Nicolaus Svensson	3	49	1	83
d:o	2/9	A. P. Johansson i Elin Glasmästaregl.	4	65	2	45
d:o	1/9	Alexander Johansson i Elin Skomakaregl.	2	34	1	23
d:o	1/4	Johan Andersson	5	24	2	76
d:o Marbogl.	1/8	d:o d:o	2	62	1	38
d:o	3/8	Egare A. Gustaf Johansson, brukare Adolf Herm. Johanson	7	86	4	14
d:o Glasmästarg.	5/16	A. P. Johansson	6	55	3	45
d:o	15/64	Joh. Johans arfvingar	4	92	2	59
d:o	5/64	Per Gust. Larsson	1	64	0	86
d:o Skomakergl.	5/24	Johan Anderson	4	37	2	30
d:o Skräddaregl.	1/8	Alfred Anderson	2	62	1	38
d:o	1/6	Alexander Johansson	3	49	1	84
d:o Stommen	26/80	Eg. Carl Anderssons arfvingar, brukare And. Gust. Johansson	6	82	3	59
	11/80	Carl Fredrik Pettersson	2	89	1	52
	5/80	Frans Aug. Larsson		78	0	41
		II Från nedannämnde hemman				
Töfvarp Lars Anderg.	1/2	Alexander Kjellberg m. fl.	13	46	7	05
d:o	1/8	Joh. Aug. Carlsson		78	0	41
d:o	3/16	Alexander Johansson	1	44.5	0	76
d:o	3/16	Frans Johansson	1	81	0	95
d:o Mellangl.	1/8	Frans Lundin	3	65	1	93
		Öfverföres	149	49.5	78	69

1.	2.	3.	4.		5.	
		Öfverförd	149	49.5	78	69
Töfvarp Rumpegl.	1/4	Jonas Andersson	4	60	2	42
d:o d:o	1/4	Enkan Maria Eriksdotter m. fl.	10	87	5	72
		B. Inom Kinneveds socken				
Mönarp		Lektor Aug. Bellinder	25	03	13	17
		Summa	189	98.5	100.	00.

III. Procentfördelning för andel i utdikningen af de frostförande massarne.

Hemmanets namn	Mantal	Jordegarens namn m.m.	Ofördelaget ingående areal frostförande massa.		Procent i delat.	
			har	ar		
1	2	3	4.		5.	
		A. Inom Göteveds socken				
		I Från samfällige mossen				
Töfvarp Lars Anders.	1/2	Alexander Kjellberg m. fl.	10	46	6	34
d:o d:o	3/16	Alexander Johansson	3	94	2	39
d:o d:o	1/8	Joh. Aug. Carlsson	2	62	1	59
d:o d:o	3/16	Frans Johan Johansson	3	94	2	39
d:o Rumpegl.	1/4	Alexander Jonsson	5	24	3	18
d:o d:o	1/4	Frans Johan Jonsson	5	24	3	18
d:o d:o	1/4	Enkan Maria Eriksdotter m. fl.	5	24	3	18
d:o d:o	1/4	Jonas Andersson	5	24	3	18
d:o Mellangl.	1/8	Frans Lundin	2	62	1	59
d:o d:o	1/8	Jonas Andersson	2	62	1	59
d:o d:o	1/8	Anders Andersson	2	62	1	59
d:o d:o	1/8	Jonas Larsson	2	62	1	59
d:o d:o	3/20	Adolf Johansson	3	15	1	91
d:o d:o	1/40	Carl Gustaf Svensson	0	53	0	32
d:o d:o	3/40	Frans Gustaf Carlsson	1	57	0	95
		Öfverföres	57	65	34	97

1.	2.	3.	4.		5.	
		Öfverförd	57	65	34	97
Töfvarp Mellangl.	1/6	Carl Anderssons i Elin Stommen arfvingar, bru-				
		kare J. A. Carlsson i Töfvarp Lars Andersgl.	3	49	2	11
d: d:	1/12	Carl Fredrik Pettersson i Elin Stommen	1	75	1	06
Elin Brogården	1/4	Anders Joh. Johansson	5	24	3	18
d:	1/6	Nicolaus Svensson	3	49	2	11
d:	2/9	A. P. Johansson i Elin Glasmästaregården	4	65	2	82
d:	1/9	Alexander Johansson i Elin Skomakaregården	2	34	1	42
d:	1/4	Johan Andersson	5	24	3	18
d: Marbogl.	1/8	d: d:	2	62	1	59
d:	3/8	Eg. A. Gust. Johansson, brukare Adolf Herman Johansson	7	86	4	77
d: Glasmästaregl.	5/16	A. P. Johansson	6	53	3	97
d:	15/64	Joh. Joh^{sons} arfvingar	4	92	2	98
d:	5/64	Per Gustaf Larsson	1	64	0	99
d: Skomakaregl.	5/24	Johan Andersson	4	37	2	65
d: Skräddaregl.	1/8	Alfred Andersson	2	62	1	59
d:	1/6	Alexander Johansson	3	49	2	11
d: Stommen	26/80	Eg. Carl Anderssons arfvingar, brukare And. Gust. Johansson	6	83	4	14
d:	11/80	Carl Fr. Pettersson	2	89	1	75
d:	3/80	Frans etug. Larsson		78	0	47
		II Från nedannämnde hemman				
Töfvarp Lars Anders	1/2	Alexander Kjellberg m. fl.	8	86	5	37
d:	1/8	Joh. etug. Carlsson	0	04	0	02
d:	3/16	Alexander Johansson	0	14	0	08
d:	3/16	Frans Johansson	0	29	0	18
d: Mellangl.	1/8	Frans Lundin	0	94	0	57
d: Rumpegl.	1/4	Jonas Andersson	1	05	0	64
d:	1/4	Enkan Maria Eriksdotter m. fl.	0	18	0	11
		B. Inom Kinneveds socken				
Mönarp		Lektor etug. Bellinder	25	02	15	17
		Summa	164	93	100	-

IV Procentfördelning för gräfning af dikena Litt E. F. och G.

Hemmanets namn	Mantal	Jordegarens namn m. m.	Areal: Verklig areal har	ar	Areal: Areal som beräkningsgrund för deltagandet = 4 gn odlingsmarkens nuv. areal. har	ar	% Procent i delaktighet.	
1	2	3	4		5		6	
		Inom Göteveds och Kinneveds socknar						
Elin, Töfvarp och Mönarp		Samtliga fastförande massar upptagna i fördelningen III (kostnaderna fördelas efter fördelningen III).	164	93	164	93	62	20
		Inom Göteveds socken						
Lars Anders Töfvarp	1/2	Alexander Kjellberg m. fl.	4	54	18	16	6	85
d: d:	1/8	Joh. Aug. Carlsson		74	2	96	1	13
d: d:	3/16	Alexander Johansson	1	30.5	5	22	1	97
d: d:	3/16	Frans Johansson	1	52	6	08	2	29
Mellangl. d:	1/8	Frans Lindin	2	71	10	84	4	09
Rumpagl. d:	1/4	Jonas Andersson	3	53-	14	20	5	35-
d: d:	1/4	Enkan Maria Eriksdotter m. fl.	10	69	42	76	16	12
		Summa	189	98,5	265	15	100.	00

Mönarp 12 Juli 1894

J. A. Smedberg.

Bil E.

Dikesförening

Emellan undertecknade delegare inom Töf-
varps Elins och Mönarps byalag inom Göteveds
och Kinneveds socknar inom Wilske och Frö-
kinds härader af Skaraborgs län är enligt dik-
ningslagens föreskrifter följande förening in-
gången:

1:o Besluta vi att med gemensamt arbete och
kostnader i enlighet men den af Ingeniör S.A.
Smedberg upprättade planen afdika den s.k.
Hjortnossen med kringliggande vattensjuka
marker.

2:o Grunden för delaktigheten bestämmes sålun-
da att inom den mark, som är belägen inom
Töfvarps och Elins Allmänning, densamma ut-
går efter hemmantal i enlighet med den af Pro-
sten Stenholm den 25 Juni detta år upprättade,
handlingarne åtföljande, förteckningen samt ut-
densamma efter areal, dock så att den inom Töfvarps
by i förslaget intagna odlingsbara marken deltager
med fyra gånger samma areal i det angränsan-
de rågångsdiket.

3:o Till bestyrelse utse vi: Lektor Bellinder i Mönarp,
Frans Johansson och Alexander Kjellberg i Töfvarp
A.P. Johansson i Elin Glasmästaregården och Johan
Andersson i Elin Brogården och uppdrages åt den-
na bestyrelse:

att genomdrifva allt hvad till arbetets utförande
hörer i enlighet med den upprättade planen,

att å detsamma hålla erforderliga entreprenadauk-
tioner för arbetets öfverlemnande till den minstbju-
dande eller om ändamålsenligare pröfvas utlemna
det på ackord.

att öfver alla inkomster och utgifter föra ordentliga

räkenskaper samt att tillsvidare tillse, att under-
hållet bliver ordentligen handhaft;
att till biträde för arbetets utstakning och kontrol-
lering antaga derför lämplig person;
att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som i alla af-
seenden kunna befrämja företaget;
att ombesörja uppbärandet af nödiga medel samt att
om så erfordras på laglig väg desamma indrifva;
att för detsammas bedrifvande såväl upptaga lån som
från fonden för frostländighets minskande söka bidrag.
4:o Att besluta i bolagets ärenden kallas delegarne genom
budskickning minst fyra dagar före sammanträdets
hållande, och afgöras alla tvistiga frågor genom röst-
ning med enkel pluralitet efter den angifna delak-
tighets grunden.
5:o Till syssloman att svara och tala i mål som röra det-
ta företag utsägs enhälligt Lektor Aug. Bellinder i Mönarp
och tillerkändes såväl honom som ofvannämnde
bestyrelse ersättning för nödiga resor, kostnader
och utgifter i bolagets ärenden.
6:o Arbetet skall taga sin början så snart förrättnin-
gen vunnit laga kraft och vara färdigt senast
inom fem år derefter.

Mönarp den 14 Juli 1894

August Bellinder. Johan Andersson
Frans Jonsson C. G. Svensson
Alex. Kjellberg. Mellang. Tovarp.

Att föreståeende personer i vår närvaro
träffat denna förening samt densamma
underskrifvit, intygas

Mönarp den 14 Juli 1894

På Embetets vägnar
L. A. Smedberg

A. G. Persson J. Andersson.

Bil. F.

Förteckning på hemmansegarne i Töfvarps och Elins rotar af Göteveds församling.

Hemman	Mtl.	Namn
Töfvarp Lars Anders.	1/6	eg. 1/2 br. Alexander Kjellberg
" "	1/24	eg. Frans Joh. Kjellberg i Amerika
" "	1/24	eg. Mathilda Kjellberg i d:o
" "	1/24	eg. Johan Johansson i d:o
" "	1/24	eg. Wilhelm Kjellberg (minder vetande)
" "	1/6	eg. enkan Sofia Kjellberg i Ullene
" "	3/16	eg. och br. Alexander Johansson
" "	1/8	eg. och br. Johan August Carlsson
" "	3/16	eg. och br. Frans Johan Johansson
" Rumpe. el Nolg.	1/4	eg. Alexander Jonsson
" "	1/4	eg. och 1/2 br. Frans Johan Jonsson
" "	1/2	eg. och br. enkan Anna Maria Eriksdotter.
" "	1/18	eg. och br. Rättaren Carl Jonsson på Näs und Redberg
" "	1/24	eg. och br. Frans August Andersson
" "	1/24	eg. och br. Lovisa Andersdotter
" "	1/24	eg. och br. Gustaf Kristina "
" "	1/24	eg. och br. Matilda "
" "	1/4	eg. och br. Jonas Andersson
" Mellangl.	1/8	eg. och br. Frans Lundin
" "	1/8	eg. och br. Jonas Larsson
" "	1/8	eg. och br. Jonas Andersson
" "	1/8	eg. och br. Anders Andersson
" "	3/20	eg. och br. Adolf Johansson
" "	1/40	eg. och br. Carl Gustaf Svensson
" "	3/40	eg. och br. Frans Gustaf Carlsson
" "	1/6	eg. Carl Anderssons i Elin Stommen arfvingar, br. J. A. Carlsson i Töfv. Lars Andersgl.
" "	1/12	eg. och br. Carl Fredrik Pettersson i Elin Stommen
Elin Brogården	1/4	eg. och br. Anders Johan Johansson
" "	1/6	eg. och br. Nicolaus Svensson
" "	2/9	eg. och br. A. P. Johansson i Elin Glasmästaregl.
" "	1/9	eg. och br. Alexander Johansson i Elin Skomakaregl.
Tripl	3 3/4	

Transp	3/4	
Elin Brogf.	1/4	eg. och br. Johan Anderssor
" Marbogf.	1/8	eg. och br. do. man
" "	3/8	eg. Anders Gust. Johansson 3/8 br. Adolf Herrman Johansson
" Glasmästaregf.	5/16	eg. och br. Anders P. Johansson
" "	15/64	eg. och br. Joh. Jonssons arfvingar (son Johan Alfred Johansson)
" "	5/64	eg. och br. Per Gustaf Larsson
" Skomakaregf.	5/24	eg. och br. Johan Andersson
Aller Skräddaregf	1/8	eg. och br. Alfred Andersson
" "	1/6	eg. och br. Alexander Johansson
" Stommen	26/80	eg. Carl Anderssons arfvingar br. And. Gust. Johansson, måg
" "	11/80	eg. o. br. Carl Fredrik Pettersson
" "	3/80	eg. och br. Frans August Larsson
Summa	6/8	mtl.

förmedlade från 8 mtl.

Rätt utdraget ur Göteveds Husförhörslängd
styrker Floby den 26 Juni 1894
N. N. Stenholm.

Bil. G.

Utlåtande

af synemännen vid den af Konungens Befallningshaf-
vande på derom gjord ansökan förordnade syn
rörande afdikning af den frostförande s. k. Hjortmossen
jemte en del kringliggande likaledes frostförande
och föröfrigt vattensjuka marker, tillhörande Tofvarp,
Elin och Mönarp uti Göteveds och Kinneveds socknar
af Wilske och Frökinds härader och Skaraborgs län år 1894.

Då det ifrågavarande företaget afser blott afdikning
af mossar, belägna inom redan fullt afdikade odlings-
fält, hvilkas torrläggningsarbete utförts dels efter före-
gången laga syneförrättning dels med statsbidrag
har någon egentlig vattenafledning ej varit nöd-
vändig inom sjelfva området, der afdikningen ut-
föres endast genom de å planen inlagda större

och mindre dikena, hvarför företaget egentligen skulle vara att hänföra till dikning i inskränkt bemärkelse enligt dikningslagens 1:sta kapitel; men tillföljc af såväl den afdikade markens karaktär och stora omfång, de erforderliga större dimensionerna å gemensamma utlappen, som ock de med företaget förenade dryga kostnaderna, hafva synemännen ansett detsamma böra hänföras till vattenafledning i vidsträckt bemärkelse.

Med anledning häraf hafva äfven undersökningar verkställts, rörande jordmånen, framrinnande vattenmängden, markens naturliga lutning m. fl. på företagets utförande inverkande omständigheter, och har af dessa undersökningar framgått, att masslägenheten tillsammans med en obetydlig del af hemmanet Långholmens södra mosse samt den närmast vester om belägna fastmarken utgör ett afdikningsområde, som har sitt utlapp dels åt söder genom Töfarpssjön och dess utlappskanal samt dels åt norr genom den s. k. Långholmskanalen.

Begge dessa aflapp utfalla i Redberga ån, hvilken i närheten af Tyraland kyrka förenar sig med Lidan.

Af undersökningarne har vidare framgått, att vattensamlingsområdet, tillhörande vester om mossen belägna fastmarken, utgör en areal af 80 hektar, deraf ena hälften har sitt affall åt norr samt den andra hälften åt söder; att å Långholmens egor endast den södra intill Hjortmossens sydöstra gräns belägna delen har sin lutning åt detta område, d. v. s. åt södra utlappet; samt att af den stora Hjortmossen, fig. 1, hälften har sin lutning åt norr och hälften åt söder.-

För det norra utlappet utgör sålunda vattensamlingsområdet 100 hektar och för det södra med tillägg af Långholmens område samt Töfarpssjön 250 hektar.

Inom det norra området kunna såväl de mindre

dikenas som utlappets bestående dimensioner utan vi-
gon särskild beräkning anses fullt tillräckliga.

För det södra området har endast ansetts nödigt berä-
na sjelfva utlappet. Då nemligen den vid flodtid och ef-
ter massarnes afdikning, sedan desamma förlorat stör-
re delen af sin vattenbehållande karaktär, den afrin-
nande vattenmängden kan beräknas till högst en
liter per sekund och hektar, får den gemensamma
utlappskanalen att afkörda en vattenmängd af 0.35
kubikmeter per sekund, på grund hvaraf och då mar-
kens naturliga lutning medgifver ett fall af 0.8:1000
densamma blifver fullt mäktig att med en bottenbred
af 0.9 meter och en sidalutning af 1:1 eller de dimensioner,
som densamma förut enligt den godkända för
Mönarps massars afdikning upprättade planen eger,
afkörda den framrinnande vattenmassan.

De ifrågavarande hvitmassarne utgöras utesluta
de af förmultnad hvitmassa till högst väsentligt djup
endast i laggarne emot de odlingsbara markerna kan
botten anträffas på 1,5 meters djup och består dessa då
af sand och grus, för öfrigt är masslagret mäktigare
än 3 meter.

Vegetationen utgöres endast af ljungtufvor, kruzula, äng-
ull, hjortron och porsris samt på något ställe småbjörk.

Dessa således icke odlingsbara massar af ansenlig
storlek utgöra emellertid på grund af sitt omedelbara
gränskap intill de odlade fälten, tillhörande ofvan-
nämnde Redberga- och Mönarpsbolagens samt Långhol-
mens afdikningsområden, uppgående till ifrå 5.000 hektar,
mycket svåra frosthärdar, hvilkas ändamålsenliga
afdikning är af högst väsentlig betydelse, för att skör-
darne å dessa fält må blifva tryggade mot frostskador.

Massarne ega för närvarande ingen direkt använd-
ning, men torde de efter afdikningen kunna snart nog
blifva beväxta först med något småbjörk och sedan

barrskog, till stor nytta för denna skogfattiga trakt, tills de i en framtid nått det stadium af förmultning att de kunna användas till odling.-

Till följd af massarnes kullerform måste afdikningen ske genom att leda vattnet från dess midt till sidorna, der ock de egentliga aflopppen äro lagda; och är med anledning häraf större diken såväl på längden som tvärs öfver massarne utlagda å kartan betecknade med dubbla röda linier, och hvilkas egentliga syfte är att afföröda det mesta afgytvattnet, som tillföres från de mindre dikena lit.a och b, hvilkas ändamål dessutom är att fullständiga torrläggningen inom de stora afdikningsrutorna.-

De olika dikena hafva erhållit den i gräfningslistan angifna dimensionerna med afseende dels på markens blifvande sättning och dels derpå att massans utbarkning och förmultande mätte gå så hastigt som möjligt med minsta möjliga kostnad.

Då såsom af de upprättade profilerna synes, bottenlutningen nästan ingenstädes är mindre än 0.5:1000, böra ock de föreslagna dimensionerna vara fullt tillräckliga att med lätthet afleda vattnet vid snösmältningen.-

Vid tagen kännedom, huruvida något så beskaffadt förhållande, som omförmäles i Kongl. Kungörelsen den 31 December 1879 angående vissa vilkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenafledning o.s.m. förefinnes vid ifrågavarande företag, hafva synemännen funnit, att intet sådant förhållande här förekommer, ity att hvarken flottled eller led för fiskens gång förekommer i vattendragen; ej heller har någon skada af vattnets gång genom ofvan eller nedanför belägna egor ansetts kunna uppkomma.- Omläggningen af landsvägsbron vid N:1 öfver södra utlappet kan nämligen ej försvåra trafi-

ken, alldenstund under lämplig arbetstid inga svå-
righeter finnas för utläggande af en tillfällighetsbro.
Till förekommande af brons sättning i den djupa torf-
jorden måste nödvändigt vid pålning anbringas
i enlighet med den uppgjorda ritningen.-

Såsom af beskrifningen framgår kommer att sam-
tidigt med den egentliga hvitmassens afdikning en
del intill det vestra laggdiket belägen mera odlings-
bar mark att torrläggas; och då i § 3 af syneprotokollet en
del delegare förklarat sig icke vilja i några kostnader
ingå eller ej kunna bära kostnaderna härför utan
hellre afstå mark för desamma, hafva synemännen
värderat sjelfva hvitmassen, hvilken öfveralltt är af
lika beskaffenhet och värde, i sitt nuvarande skick
till 5 och i sitt blifvande till 35 Kronor per hektar samt
den i företaget ingående odlingsmarken till ett för-
bättringsvärde af tre gånger det nuvarande.-

Gräfningsarbetet utföres sålunda, att början göres
vid utloppens nedre ända och fortsättes uppåt, på
det att hinder genom vattenflöde ej må afbryta det-
samma och hvarvid noga iakttagas de dimensioner,
som i gräfningslistan finnas närmare angifna vid
hvar och en af de nedslagna afvägningspålarne.-

I öfrigt iakttages, att den uppkastade dikesjorden
hålles på minst en meters afstånd från dikets kanter,
så att den ej nedrasar i diket eller nedtrycker dikes-
slänterna, och torde äfven erforderliga öppningar
lemnas för ytvattnets framsläppande.

Till ledning och kontroll vid arbetets utförande
äro fixpunkter inhuggna i stenar längs aflappska-
nalerna, och finnas dessa å såväl profil som plan-
kartan angifna med kors (+).-

Kontrollering af arbetet bör tid efter annan verk-
ställas af sakkunnig person.

Beträffande ersättning för mark till aflappen

utvidgning och jordupplag hafva synemännen, hvad södra utlappet beträffar, ej ansett någon sådan befogad, alldenstund ingen egentlig utvidgning utan endast upprensning och kanträtning af detsamma förekomma, hvilket arbete i alla händelser skulle af Mönarps mossafdikningslag utföras; för undvikande af ersättning af dessa slag rundt sjelfva hvitmassen kan gränsdiket förläggas innanför vägången. Inom norra området förekommer ingen odlad mark, genom hvilken aflappet är framdraget.-

Alfred Anderssons i Skomakaregården liksom äfven en del öfrige delegares bestridande att deltaga i massens afdikning på de af honom anförda grunderna kunna synemännen ej anse utgöra något hinder för företagets utförande, alldenstund det må stå desse fritt att efter den gjorda värderingen eller jordförbättringen afträda mark motsvarande samma förbättring.-

Beträffande den af A. J. Johansson och C. A. Johansson till synemännen ingifna skrifvelsen har ej heller dervid kunnat fästas något afseende, utan må det stå delegarne fritt att antaga det af dem gjorda anbudet eller i egna egor upptaga dikena Bach C.

Slutligen och för öfrigt godkänna synemännen den under förrättningens lopp ingångna förening.

Mönarp den 14 Juli 1894

På Embetets vägnar

S. A. Smedberg.

Johan Andersson. A. J. Persson.

Vidimeras

Ex officio:

S. A. Smedberg.

Kongl. Väg- och Vatten Byggnadsstyrelsen.

Vidimeras

Ex officio

Carl Lindeberg

Till

Kongl Väg- och Vattenbyggnads-Styrelsen.

Stockholm.

Sedan Kongl. Maj:t den 1 sistlidne Maj i nåder beviljat Hjortmossens Dikesförening ett anslag af 10,000 kronor i och för afdikning af frostförande mossar tillhörande Tofsarps och Elins byar i Gjötebeds socken och Vilske härad samt egendomen Mönarps i Kinneveds socken och Frokinds härad, Skaraborgs län, får nämnde dikesförenings arbetsstyrelse härmed enligt föreskrift tillkännagifva, att arbetsstyrelsen utsett Inspektor Axel Bruhn å Mönarp att vara arbetets ledare.

Mönarp, Odensberg den 20 Augusti 1896.

Å arbetsstyrelsens vägnar:

Gregor Bellander.

2264/99

Östra Väg- och Vattenbyggnads-distriktet.
Distrikts-Ingeniören.

5-

Godk. 18/12 99

Bevis

om verkställd afsyning å afdikning af frostskadade marker tillhörande Tofsvarps och Elins byar i Götene socken och Vilske härad samt egendomen Mönarp i Kinneveds socken och Frökinds härad, Skaraborgs län.



Planen af Kongl. Majit fastställd den 1 Maj 1896.

~~Ändring däruti medgifven af~~

Beviljadt understöd i form af anslag från 1896 års frostfond kr. 10000,00

Kontrakt om arbetets utförande af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget den 4 September 1896.

Fastställd termin för arbetets fullbordande den 1 September 1898

Förlängd arbetstid till den 1 September 1899 medgifven genom nåd. br. d. 23 Januari 1899

Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan kr. 30000.00

Verklig kostnad enligt bestyrkt räkenskapsutdrag kr. 30500.00

Vid af undertecknad den 3 December 1899 verkställd besigtning af ofvanskrifna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan, hvarför arbetets godkännande härmed tillstyrkes.

Stämpel 0,50
Lösen 1,50
Kronor 2,00

Vänd!

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och bör vid denna ansökan fogas, förutom detta bevis, ~~fullständiga ritningar, visande huru arbetet utförts äfvensom~~ utdrag af räkenskaperna, till rigtigheten bestyrkt af landstatstjensteman eller tvenne allmänt kända, trovärdiga personer.

Linköping den 11 December 1899

Arvid Blomberg

1885
Skarab
96

Bil. E.

Dikesförening

Emellan undertecknade delegare inom Tofarps Elins och Månarps byalag inom Götevads och Kinnevads socknar inom Wilske och Tvåkinds härader af Skaraborgs län är enligt dikningslagens föreskrifter följande förening ingången:

1:o Besluta vi att med gemensamt arbete och kostnader i enlighet med den af Ingeniör P. A. Smedberg upprättade planen afdika den s. k. Hjortmossen med kringliggande vattensjuka marker.

2:o Grunden för delaktigheten bestämmes sålunda att inom den mark, som är belägen inom Tofarps och Elins allmänning densamma utgår efter hemmantal i enlighet med den af Prosten Stenholm den 25 Juni detta år upprättade, handlingarne åtföljande, förteckningen samt inom densamma efter areal, dock så att den inom Tofarps by i förslaget intagna odlingsbara marken deltager med fyra gånger samma areal i det angränsande vågångsdiket.

3:o Till bestyrelse utse vi: Direktor Bellander å Månarp, Frans Johansson och Alexander Kjellberg i Tofarp A. P. Johansson i Elin Glasmästaregården och Johan Andersson i Elin Brogården och uppdrages åt denna bestyrelse:

Att genomdikning allt hvad till arbetets utförande höra i enlighet med den upprättade planen; att å detsamma hålla erforderliga entreprenadunderhandlingar för arbetets öfverlemnande till den minst-

kjudande eller om ändamålsenligare prövas ut-
lemna det på accord.

Att öfver alla inkomsten och utgiften föra ordentliga räkenskaper samt att tillsvidare tillse, att under-
hållet blifver ordentligen handhaft;

att till biträde för arbetets utstakning och kontrollering antaga dertör lämplig person;

att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som i alla af-
seenden kunna befrämja företaget;

att ombesörja uppbärandet af nödiga medel samt
att om så erfordras på laglig väg desamma indrifva samt

att för detsammas bedrifvande såväl upptaga lån som
från fonden för framtidighets minskande söka bidrag

4:o Att besluta i bolagets ärenden kallas delegarne genom budskickning minst fyra dagar före samman-
trädets hållande; och afgöras alla tvistiga frågor genom röstning med enkel pluralitet efter den angifna delaktighets grunden.

5:o Till styrelsman att svara och tala i mål som röra detta företag utsågs enhälligt Lektor Aug. Berlinder å Månarp och tillerkändes såväl honom som afvanmände
bestyrelse ersättning för nödiga resor, kostnaden och utgiften i bolagets ärenden.

6:o Arbetet skall taga sin början så snart förrättningen vunnit laga kraft och vara färdigt senast inom
fem år derefter.

Månarp den 14 Juli 1894.

August Berlinder Johan Andersson
Frans Jansson C. G. Svensson
Alex. Kjellberg Mellangf. Tofvarp.

Att föreståndepersonen i vår närvaro

träffat denna förening samt densamma undertecknat,
intygas. Måvarp den 14 Juli 1894.

På Embetets vägnar
P. A. Pmedberg
A. G. Persson J. Andersson

Afskriftens likhet med originalet intygas:
Karl Persson.
Inspektör Björkvåvarp.
Måvarp, Odensberg.

Afskrift

1896 årsl. Stämma

Protokoll vid Hjortmarens Dikesförenings Styrelsestämma, hållen i Götaveds Folkskola den 13 April 1896.

Närvarande: Frans Johansson och Alexander Kjellberg i Torvarp, A. P. Johansson i Elin Glasmästaregård och Johan Andersson i Elin Brogården samt undertecknad eller Styrelsens samtliga medlemmar.

§ 1.

Uppdrogs åt Lektor A. Bellinder å Mönarp att vara Styrelsens Ordförande och Kassaförvaltare.

§ 2.

Styrelsen beslöt att genom Ordföranden till Konungen och Konungens Befallningshafvande i länet inlämna skrifvelser innehållande ansökan om bidrag från Staten för fastlägningens minskande med mera

§ 3.

De öfriga Styrelseledamöterna uppdrogo åt Ordföranden att äfven å deras vägnar underteckna alla handlingar och skrifvelser, som enligt 38

i den å Mönarp den 14 Juli 1894 ingångna Dikesföreningen kunna blifva behöfliga för arbetets genom drifvande och utförande äfvenledes för lyftning af anslagna stadsmedel.

In fidem
August Bellinder
Ordförande

Justerad:
Frans Jonsson
Johan Andersson

Lika lydande med originalet intygar:
Axel P. Bruhn
Inspektor
Mönarp, Odensberg.

Karl Persson
Bokhållare

Sedimeras
Ex officio
Carl Lindeberg

1185/96

Vid denna dag af mig verkställd besiktning å d. n. k. Kyrkmossen, tillhörande Torsåkers och Elsinds byar i Dalsveds socken och Månarps egendom i Reinsveds socken, har jag jemnt att torrläggningsarbetet af nämda mosse efter detsamma fastställda plan blifvit fullbordadt, hvilket härmed intygas.

Månarp den 18 Juli 1896.

L. A. Svedelius

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, derest arbetet ej på entreprenad verkställes, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Att, derest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen afsänmat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledes för Kongl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt åfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Mönsås och Odensbacka den 28 Juli 1896.

Å Styrelsens för Hjortmarsens Dikesförenings vägnar

August Bellander.
Lektor.

Att Lektor A. Bellander i Hägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intygas Mönsås som ofvan

Axel Bruhn
Inspektor

Karl Persson
Bokhållare

A. Ahlenius

Med stöd af Kongl. bref fuct den 1 Maj 1896 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnads styrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 4 September 1896.

Sarsten

Herman Rydin

Kostnaden för utdikningen af prästgårdsmossar tillhörige Torfvarps och Elins byar i Götene socken i Wilske härad och Mönarps egendom i Kinneveds socken i Trökinds härad uti Skaraborgs län i enlighet med af Kongl. Maj:t den 1 Maj 1896 fastställd arbetsplan.

Utbetalt:

Till entreprenören, enligt kontrakt —— Kr. 29000,00

Till Statens Landtbruksingenör, enligt räkningar —— Kr. 1031,16

Till kontroll, arbetstillsyn m. m.

à Kr. 500 per år från den 1 Sept. 1896 till den 1 Sept. 1899 enligt kvitto —— Kr. 1500,00

Summa Kronor 31531,16

Å Styrelsens för Hjortmossens Dikesförenings vägnar:

August Bellander

Arbetsstyrelsens Ordförande.

Mönarp uti Odensberg den 26 Okt. 1899.

Att ofvanstående belopp - Trettioettusen femhundratrettiotvå Kronor, ett tusen trettiosex Kronor och 16 Öre samt ettusen femhundra Kronor - öfverensstämma, det första med entreprenadsummen å ass förevisadt originalkontrakt angående utförandet af ofvan nämda arbete och de två senare med ass förevisade räkningar och qvitto, intygas.

Hj. Ericsson
Handlande
uti Götaborg

Ericsson
Bokhållare
Göteborg

Kostnaden enligt ofvanstående utdrag 31531,16
Ofvan Kostnaden för arbetsplanens upprättande 1031,16
Återstår: Kr. 30500,00

Linköping den 11 December Arvid Blomberg

1185/96

5.

Kontrakt.

R 3*0048

Sedan Kongl. Maj:t den 1 Maj 1896 i och för afdikning af mostående vatten tillhörande Tofvarps och Elins byar i Götene socken och Vilske härad samt egendomen Mörarp i Kinneveds socken och Gökinds härad, Skaraborgs län, enligt af Landtbruksingeniören S. A. Smedberg upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Tio Tusen (10.000) kronor, att utgå af 1896 års mostfond, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, har den enligt bilagda protokoll af den 14 Juli 1894 af Hjortmossens Dikesförening valda Direktion, i och för detta företag med Kongl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontrollen, som af Kongl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall vara påbörjadt före den 1 September 1896 och fullbordadt inom den 1 September 1898 i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad utöfver Statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen deröm må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, äger rum från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kongl. Maj:t medgifvet anstånd med dettammas utförande, icke blifvit fullbordadt inom derför bestämd tid, det må ankomma på Kongl. Maj:t att låta inställa att vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kongl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi då sålunda lyftade och återbetalda medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, upprätta den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till viss del eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre afleranas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända beräkningen och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.