Akt nr:

R-E1a-0059

AU$R-E1a-0059

17.

Kontrakt.

R 5-0059

Sedan Kungl. Maj:t den 31 December 1904 i och för reglering af bäcken Örlan med bigrenar för afdikning af vattenskadade marker inom Tidavads, Odensåkers, Svenneby, Ekby, Hjälstads och Utby socknar af Vadsbo härad och Skaraborgs län, enligt en af Landtbruksingeniören S. A. Smedberg upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Trettioniotusenetthundra /39100/ kronor, att utgå af 1904 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 12 December 1898 af delegarne valda till Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 September 1905 och fullbordade senast den 1 September 1906 samt odlingen vara utförd inom den 1 September 1907, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, sam de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla

§2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnad styrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvi för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på d hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerh som blifvit för lånet ställd, icke vidare var nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestäm tid aflämnad.

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på e gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent

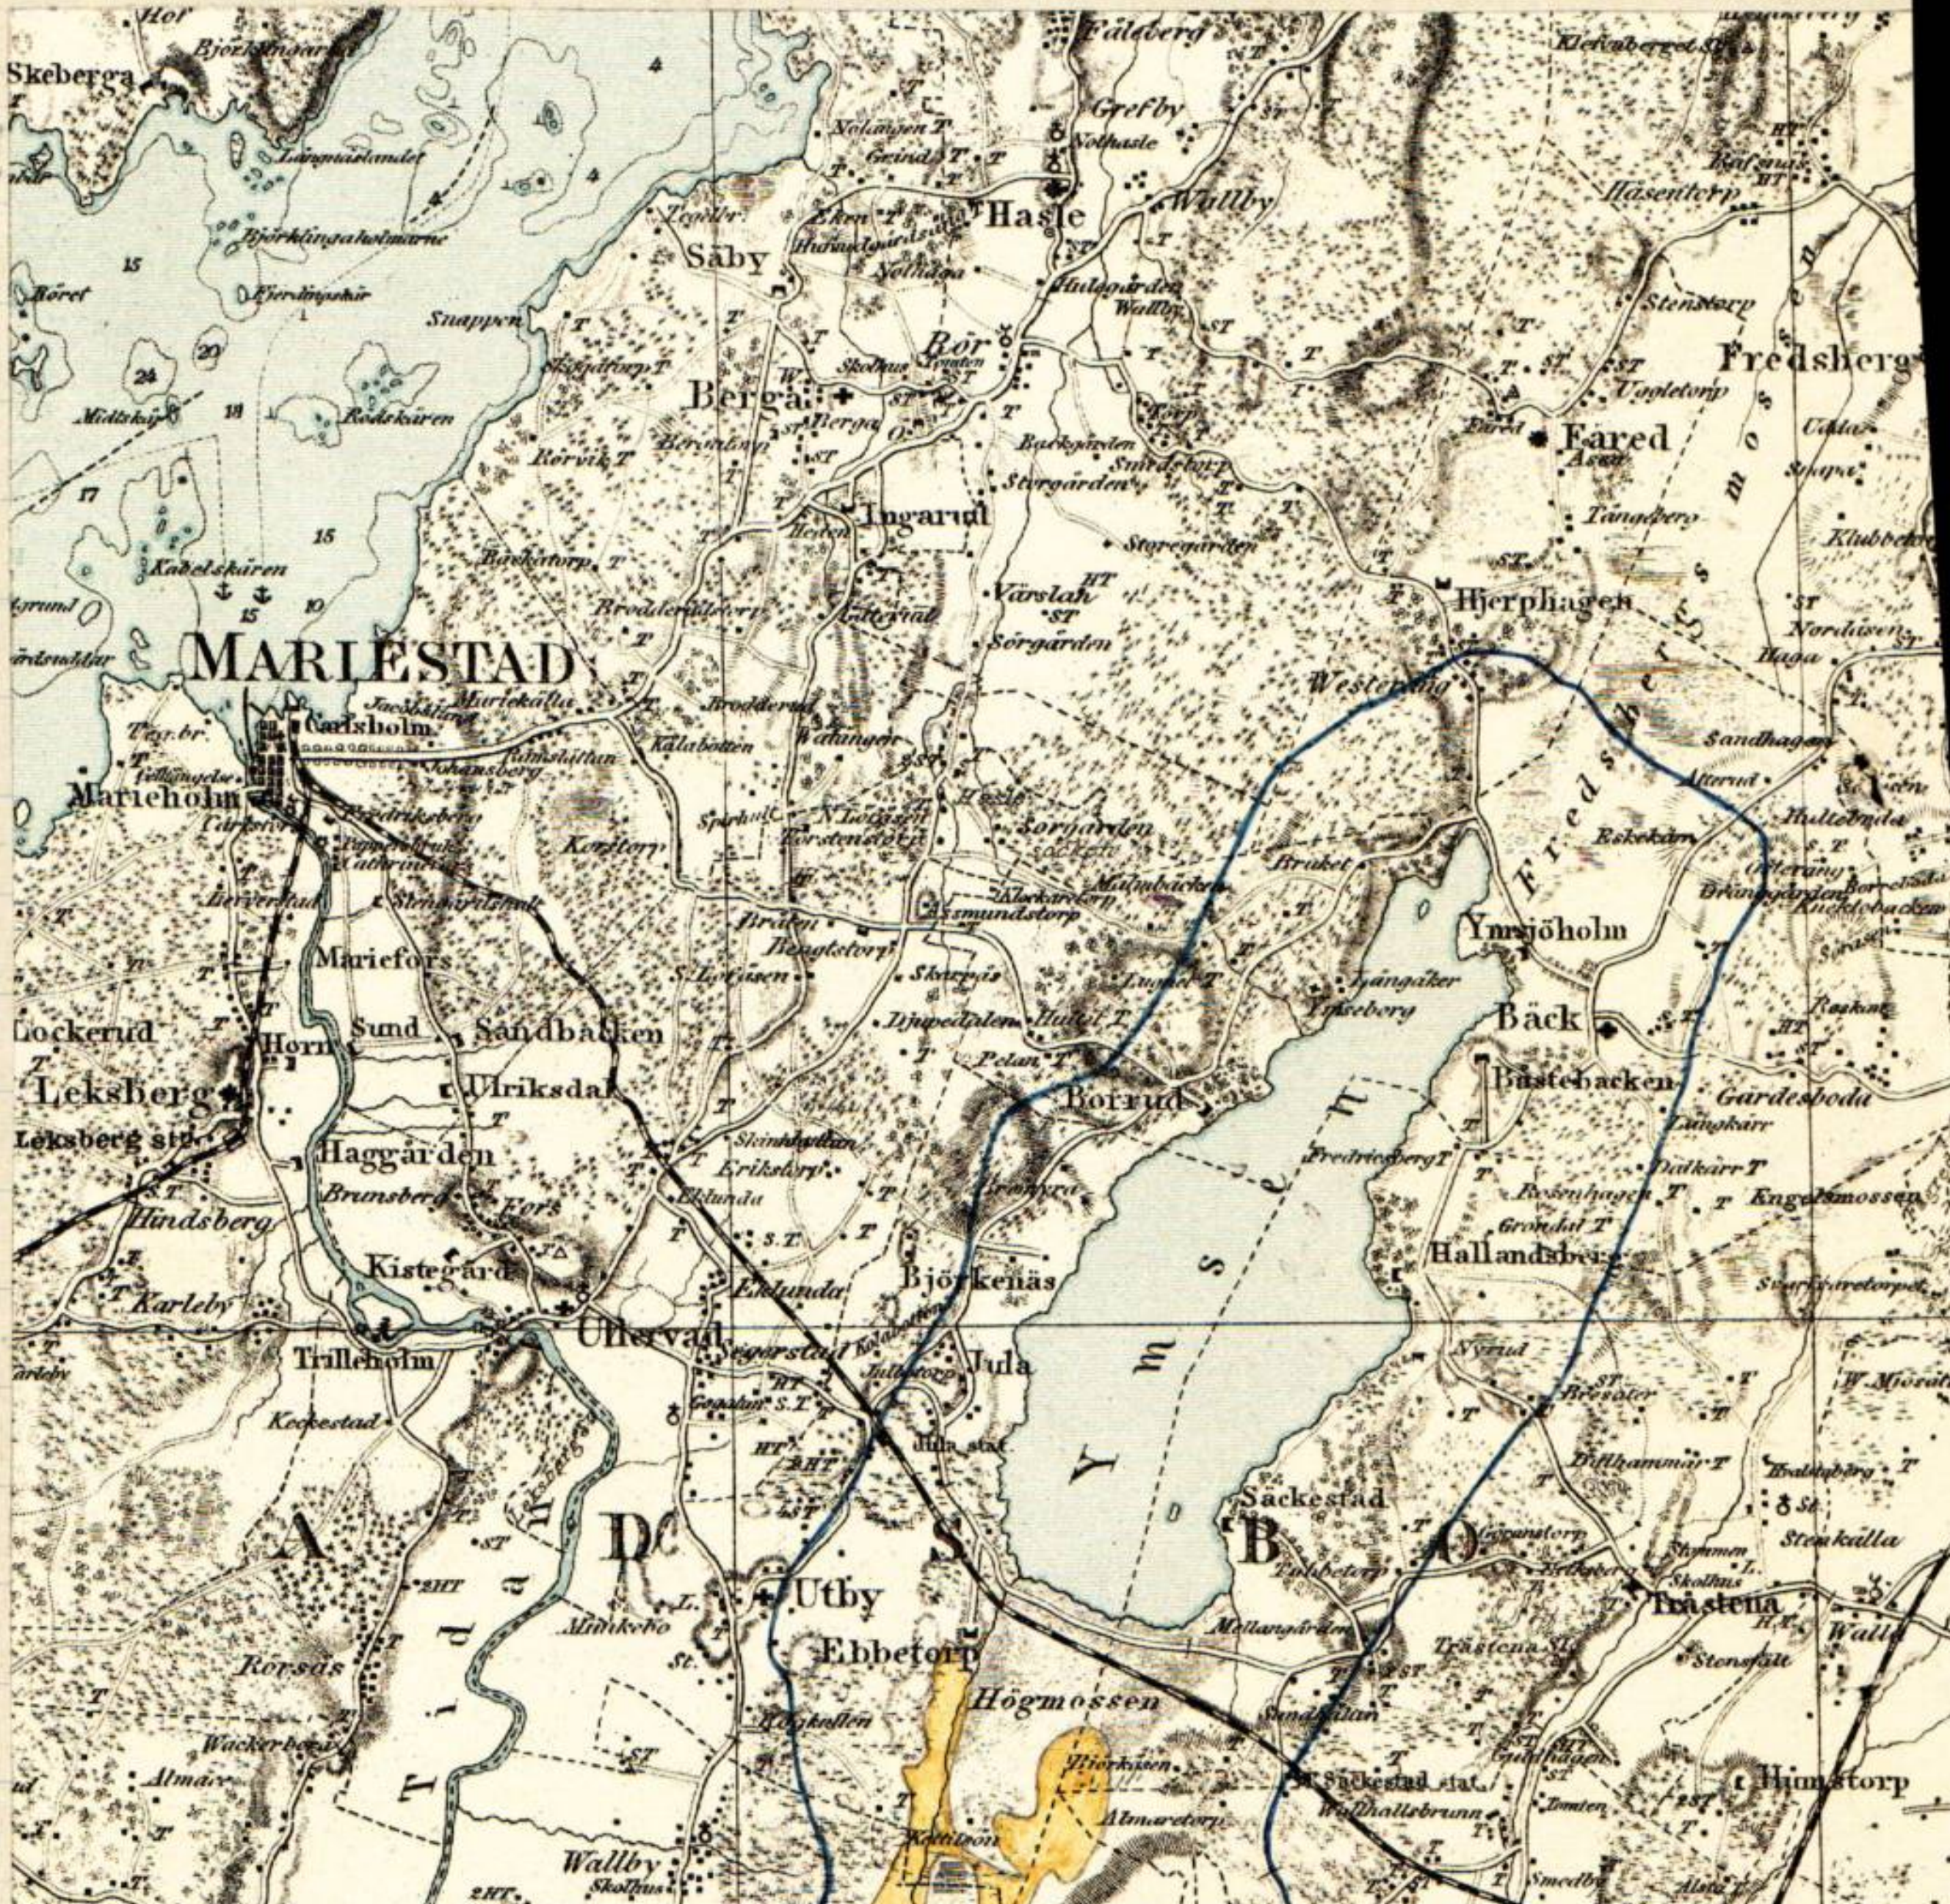
MARIESTAD
Marieholm
Carlsholm
Skeberga
Säby
Berga
Hasle
Wallby
Rör
Ingarud
Fredsberg
Fared
Hjerphagen
Westerby
Ymsjöholm
Bäck
Bastebacken
Hallandsberg
Börrud
Björkenäs
Jula
Ymsen
Mariefors
Sund
Sandbacken
Horn
Leksberg
Hindsberg
Karleby
Ulriksdal
Haggården
Kistegård
Ullervad
Trilleholm
Tidan
Utby
Ebbetorp
Högmossen
Säckestad
Trästena
Himstorp
Wallby
Ek
Ekby
Ribbenäs
Svenneby
Hjälstad
Hageby
Mo
Moholm
Tidavad
Wad
Östen
Öja
Bjärlunda
Onslunda
Flistad
Götlunda
Odensaker
Cathrineberg
A
D
S
B
O

17/1904

2023
06.

"Tillhör den af Kungl. Maj:t den 31 December 1904 nådigt faststälda Arbetsplanen såsom den 24 November 1905 nådigt faststäldt tillägg. Stockholm den 30 December 1905.

Fridolf Wijnblath R 5·0059

O. Ekdahl (?)

R 5·0059

Handlingar
angående reglering af Bäcken
Örlan,
Skaraborgs län.

Afskrift.

Betänkande och förslag till reglering af bäcken Ösan med bigrenar för afdikning af vattenskadade marker tillhörande Tidavads, Odensåkers, Sväneby, Ekeby, Hjälstads och Utby socknar af Wadsbo härads Norra och Södra domsagor och Skaraborgs län.

1° Förslaget afser afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande Frälunda by uti Tidavads socken, Skalkarike samt Stolslätt uti Odensåkers socken, Svänebyegendom med underlydande Kaggstorp samt Ljungås, Sunnerkälla, Björstorp, Siggetorp och Hageby uti Sväneby socken, Domänhemmanet Åstabrona, Hibbenås by, Kyrkoherde- och Klockareboställena samt Ekeby och Walleby byar uti Ekeby socken, Rölsa by uti Hjälstads socken samt Kettilsön med lägenheten Åtorp, Rågkullen, Utby by, Stora och Lilla Munkebo samt Ebbetorps uti Utby socken af Vadsbo härad Norra och Södra domsagor och Skaraborgs län.

2° Förslaget är ursprungligen upprättadt af v. Kommissionslandtmätaren Ivar E. Thomander efter förordnande af Konungens Befallningshafvande af den 11te Augusti 1898 samt efter i laga ordning deröfver anfördt klagomål förlidet år behandladt vid Häradssyn, hvarvid undertecknad såsom tillkallad sakkunnig biträdde rörande de öfverklagade punkterna.

3° Bland i närheten belägna, med Statsmedel understödda afledningsföretag må nämnas det omedelbart nedanför och intill detta angränsande företaget för sjön Östens sänkning samt torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hufvudsakligen Flistads, Vads, Sväneby, Tidavads och Odensåkers samt Horns socknar uti samma härad.

4:o Hvarken i närheten af eller genom odlingslägenheterna flyter något annat vattendrag, af hvars vattenstånd lägenheternas torrläggning kan vara beroende än just de ofvannämnde;

Då påtagligen hvarken de mindre afloppen inom afdikningsområdet, eller sjelfva hufvudafloppet, bäcken Örlan, någonsin tillfullo varit upptagna till sina behöriga dimensioner eller så godt som i mannaminne varit föremål för något åtminstone gemensamt rensningsarbete och för öfrigt sjelfva utloppet ej på några vilkor kunnat afbörda den vid vissa tillfällen nedströmmande vattenmassan, förorsakas öfversvämningar på de närmast kringliggande bankmarkerna, hvilka sålunda likasom ock öfriga mer eller mindre vattensjuka odlade fälten göras i förhållande till höjdläget i samma mån odugliga eller mindre tjenliga till odling.

Beträffande de i Kongl. Kungörelsen af den 31 December 1879 föreskrifna vilkoren från det allmännas sida till vattenafledning m. m. förefinnes vid detta företag intet hinder för sådant tillstånd, i ty att hvarken flottled eller led för fiskens gång här förefinnes, ej heller förekommer här något sådant förhållande med broomläggningar eller dylikt, som kan menligt inverka på trafiken; de broar, som förekomma inom området, äro nämligen af helt enskild natur och af mindre dimensioner och dessutom finnes ingenstädes något hinder för utläggande af tillfälliga hjälpbroar.

Af undersökningarne har vidare framgått, att det berörda företaget tillhör ett större vattensystem, som har sina källor omkring sjön Ymsen i Bäcks och Fareds socknar. Sedan hufvudafloppet i nästan sydlig riktning genomflutit Sankmarkerna under namn af "Örebäcken" eller Örlan, infaller det i "Östenbolagets" område och utmynnar sålunda i Tidan, hvilken vid Mariestad utfaller i Wenern.

Enligt Topografiska kårens karta utgöras vattensamlingsområdena för de olika sträckningarne af Örlan och de större tillflödena af:

1.	Sjön Ymsens	4.150 hektar
1a.	deraf Ymsens egen areal : 1360 har	
1b	och kringliggande marker: 2790 har	
2.	Östergårdsdiket	250 – " –
3.	Öfre Örlans (ofvan Hjälstaddikets tillopp)	625 – " –
4.	Hjälstadsdikets område	1.150 – " –
5.	Nedre Örlans (nedom Hj. dikets tillopp)	650 – " –
6.	Örlans område nedom afdikningsområdet	160 – " –
	Summa	6.960 hektar

Utom sjön Ymsens egen ytareal, hvilken här ur vattensamlings=området utgår, måste man äfven till följe af den vid dess utlopp af strandegarne själfva gjorda damanläggningen för vattnets uppdämning i sjön i anseende till dess eljest i allmänhet mindre natursköna stränder, äfven fästa ett väsendtligt afseende vid dess genom denna uppdämning vunna större rymningskapacitet, med anledning såväl hvaraf som och deraf, att den större delen af de kringliggande markerna utgöres af högmossar och skogsmarker, den afrinnande vattenmängden från sjön Ymsens vattensamlingsområde på sin höjd får beräknas till 0.4 liter per sekund och hektar eller 2.790 × 0.0004 = 1100 liter.

Beträffande de öfriga nedanför belägna områdena, så kunna i anseende till de odlingsfälten omgifvande markernas karaktär (skogsmark) dels de inuti desamma belägna högmossarne den afrinnande vattenmängden beräknas till 0,8 liter per sekund och hektar.

På grund af dessa förhållanden hafva följande vattenmängder från de olika områdena beräknats sålunda, nämligen:

1. Sjön Ymsens – se ofvan!	1.10	kbm
2. Östergårds dikets – 250 × 0.0008	0.20	– " –
3. Öfre Örlans (ofvan b) 625 × – " –	0.50	– " –
4. Hjälstads dikets – 1150 × 0,0008	0.92	– " –
5. Nedre Örlans (nedom b) 600 × – " –	0.48	– " –
Tillsammans	3.20	– " –
6. Örlans nedom afdikningsområdet 160 × 0.008	0.13	– " –
Summa	3.33	kbm

och då markens naturliga affall medgifver en bottenlutning af från 0.55 – 0.67 : 1000, hufvudafloppet å de olika sträckningarne erhållit de dimensioner, som i gräfningslistan finnas närmare angifna, och hvarigenom det blifvit funnet mäktigt att med ett vattenstånd af 0.8 – 1.0 meter och med en sidolutning af 1:1½ vid flodtid afbörda den framrinnande vattenmassan.

På enahanda grunder hafva de större tilloppens dimensioner blifvit beräknade. De mindre dikena hafva erhållit en bottenbredd af 0.3 meter med en sidolutning af 1:1.

Beträffande afloppens läge kommer detsamma att i sin helhet bibehållas med iakttagande deraf, att alla för vattnets fria lopp hinderliga krökar uträtas och afskäras, hvilket närmare förtydligas genom de röda linier som å plankartan finnas uppdragna.

5° Af den jord, som torrlägget är att hänföra till jord, som afdikas endast för odling inom området:

åker	468:41 hektar
äng och odlingsmark	17:20 – " –
eller tillsammans	485:61 – " –

Utom denna areal ingår i företaget en del högmossar till en areal af 6.95 har.

7° Protokollet öfver laga synesförrättningen bifogas bil. № 1, äfvensom bevis, att förrättningen är laga kraftvunnen bil. № 2.

8° Kostnadsförslaget upptar:

för vattenafledningen och afvirkningen	22,130,00	Kronor
–"– jordlösen	9.680.76	–"–
–"– förrättningen i sin helhet	8.600.00	–"–
–"– odlingen	26.236.40	–"–
Summa kostnad	66.647:16	–"–

7:o Beloppet å den förhöjning i jordvärde, som genom företaget kan påräknas uppskattas sålunda, Se Bil. A och B.

9:o Plankartan är upprättad i 1/4000 af den verkliga storleken

A den bifogade generalkartan i 1/100,000 del är afvirkningsområdet utmärkt med gul färg samt nederbördsområdet genom en uppdragen blå linie.

10:o Profilerna äro upprättade i samma längdskala som plankartan eller 1/4.000 del

11:o Tvärprofilernas skala är densamma som längdprofilernas höjdskala eller 1/100 del.

12:o Alla mått äro utsatta i meter.

13:o Detta förslag har ej förut varit till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen inlemnadt

14:o Den vattenskadade marken består af 0.2–0.6 meter ler eller torfmylla på lera; på den högre belägna marken består densamma delvis af lerblandad sandmylla på sandblandad lera.

I sitt nuvarande vattenskadade skick lemna dessa marker en jämförelsevis dålig och osäker afkastning, men komma desamma efter lämplig afdikning och rationel skötsel att frambringa rika skördar af våra vanliga kulturväxter.

14:o De för afloppen behöfliga dimensionerna äro enligt förut angifna grunder beräknade och finnas i den bifogade gräfningslistan närmare angifna.

Den minsta lutningen å botten i hufvudafloppet är 0,55:1.000 samt sidolutningen 1:1½.

Som de ifrågavarande markerna äro omgifna af redan odlade eller odlingsbara fält, hafva inga täckdiken ansetts nödvändiga, ej heller hafva några andra diken, såsom aflednings- och afskärningsdiken ansetts behöfliga, alldenstund hvarje enskild jordlott kan anses fullt afdikad blott genom upprensning af de redan befintliga tegdikena och dessutom den tid ej bör vara långt aflägsen, då äfven här i trakten nyttan af täckdikning kommer att inses.

15:o De vattenskadade markerna utgöras, såsom förut är nämndt, af dels redan odlad jord dels till en mindre areal af ännu naturlig äng och odlingsmark, den förra mestadels sådan, som under flödena varit mest ansatt af vatten. Odlingsarbetet å de förra inskränker sig till dels upprensning och dels

igenläggning af en del af de redan befintliga dikena på lämpligt afstånd ändå till 20 meter och bör detta arbete kunna beräknas till 60 kronor per hektar.
Odlingsarbetet å ängsmarkerna, hvilka öfverallt äro så godt som stenfria verkställes medelst djupplöjning, hvilket arbete tillsammans med tegdikningen bör kunna verkställas för 100 kronor per hektar.
Djupet å tegdikena bör blifva 1à1,2 meter.

Någon bränning får på inga vilkor tillåtas, då dervid endast onödigtvis misshushållas med det ingalunda öfverflödiga förrådet på qväfvehaltig och mullbildande ämnen.

Sedan odlingsmarkerna sålunda genom afdikning och odling samt lämplig skötsel blifvit färdiga att mottaga den första säden kan densamma redan under de första åren utgöras af hvilket säde som helst.

Efter hand och sedan såväl matjorden som alfven omsatt sig, böra fälten indelas i omloppsbruk med den öfriga odlade jorden, och i hvilket kan antagas såväl höst- som vårsäd, gräs och rotfrukter. Sjuårigt omlopp med höstsäd, fleråriga vallar samt vårsäd och rotfrukter torde lämpa sig för denna jordmån.

Till insådd af vallarna kan användas följande fröblandning per hektar:

Ängs

Ängskafle	8.5 kgm
Sibirisk Elm	5.0 — " —
Timotej	6.5 — " —
Strandsvingel	4.5 — " —
Tuftåtel	1.7 — " —
Ängsärter	1.7 — " —
Hästvicker	1.7 — " —
Alsikeklöfver	4.5 — " —
Rödklöfver	5.0 — " —
Hvitklöfver	3.5 — " —
Summa	42.5 kgm.

Såsom bigödningsämnen böra med förmån användas Kalisalter i blandning med fosfater och i proportion lämpad efter det tillfälliga sädet. Å den grundare jorden i synnerhet bör dock tillsättas naturlig gödsel i mängd afpassad efter det tillfälliga åkerbruket.

16°. Der matjorden består af djupare dy och torfmylla, bör med förmån användas Kalkning, hvilken påskyndar omsättningen och sålunde ökar jordens bördighet

16°. Då, såsom förut visats, den direkta vinsten af företaget är helt ansenlig, och då man äfven måste beakta den indirekta vinsten med afseende på den i viss mån minskade frostländigheten, är det tydligt, att företaget lönar sig att utföra.

I följd häraf föreslås i underdånighet för arbetets utförande efter den uppgjorda planen ett lån ur odlånefonden, motsvarande det belopp, hvartill kostnaden för afdikningen samt förrättningen beräknas uppgå, nämligen i rundt tal 40,400 kronor, och i den proportion som delegarne i företaget ingå såsom sökande af det föreslagna lånebidraget, enligt följande:

Arbetsplan.

Första och andra åren upptagas hufvudafloppet i sin helhet för en kostnad enligt förslaget beräknad till kr.	14.650:00
hvarjämte förrättningskostnaden utgår med	8.600:00
samt jordlösen med	9.680:76
Tredje och fjärde åren upptagas alla bikanalerna för en kostnad enl. förslaget beräknad till	7.480:00
Femte året verkställes odlings- och tegdikningsarbetena för	26.236:40
Summa kostnad kronor	66.647:16.

Hinsekind den 30 December 1902.
S. A. Smedberg.

Rätt afskrifvet, intyga
A. Kindberg A. Kavallin.

Föreliggande afskrifts likhet med förut vidimerad och förevisad afskrift intyga
Aul Nordsjöhn
Kom: ordf.
adr. Leksberg

C. A. Lindberg
Stationsmästare
adr. Leksberg

Afskrift

"Värderingslängd öfver den vattenskadade mark vid bäcken Örlan, hvilken tillhör eller innehafves af nya lånesökande för nedanstående hemman i Wadsbo härad och Skaraborgs län.

Mantal	Hemmanens och dess innehafvares namn m. m.	Areal: Åker		Areal: Sänkning å förelagen mark		Jordförbättringsvärde genom afdikningen: Sänkning å förelagen mark		Jordförbättringsvärde genom afdikningen: Å öfrig mark		Jordförbättringsvärde genom odlingen: Fördelat pr hektar	Jordförbättringsvärde genom odlingen: Summa	
		har	ar	har	ar	kr	öre	kr	öre	kr	kr	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Utdrag ur landtbruksingeniör S. A. Smedbergs värderingslängder:											
	Inom Ekby socken.											
1/8	Ekby klockarebostl. Inneh. J. M. Ahl	2	94					586	25			
1	" kyrkoherdebostl. – " – J. G. Jungner	5	57					1207	80			
1/2	Wattby Per Ersg. Inneh. Komminister K. J. Svaréus, Emmera Sven Fogelqvist	1.	45					290	85			
	Inom Utby socken.											
1	Utby Stommen, Inneh. Kyrkoh. J. G. Jungner	4	14	–	02	3	50	469	95	300	6	–
	Summa	409	53	16	64	2484	70	6744	70	–	4992	–
	Inom Tidavads socken.											
1/4	Frölunda Sörg.: Ludv. Persson o. J. Andersson	3	20	–	–	–	–	412	80	–	–	
1/8	Mellang.: Ludv. Persson	1	87	–	–	–	–	216	30	–	–	–
1/8	" Ö.: Samme egare	2	63	–	–	–	–	314	–	–	–	–
	Öfverföres											
		21	80	–	02	3	50	3497	95			

1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12.	13
	Öfverfördt	21	80	-	02	3	50	3497	95			
1/4	Frölunda Norrg: J. A. Mobergs sterbhus	3	65					394	45			
1/16	" " : Lars Hall		73					68	70			
1/4	" Mellang: S. P. Persson	3	85					259	35			
1/8	" Norrg: Samme egare (hälften)		84					65	88			
	Från Fidaveds Socken:											
1/16	Frölunda Norrg: Svante Magnusson	1	71					269	10			
		32	58		02	3	50	4555	43			
	Summa	58	88		56	151	20	7022	40	-	-	-

Hinsekind den 30 Dec 1902.
P. A. Smedberg

Rätt utdraget, intyga:

M. Rosén M. Andersson

Förestående afskrifts likhet med föret vidimerad af förevisad afskrift, intyga

A. Nordljohn
Kom: ordf.
Lekeberg

C. A. Lundberg
Stationsmästare
adr. Lekeberg

Afskrift
af
"Afskrifter

År 1898 den 12 December kl. 10 f.m. inställde sig undertecknad v. Kommissionslandtmätare i Ekby sockens folkskola för att enligt Konungens Befallningshafvandes i länet här nedan intagna förordnande förrätta laga syn för en del vattensjuka markers utdikning och torrläggning invid bäcken Ösan inom Ekby, Utby, Sveneby, Hjälstads, Tidavads och Odensåkers socknar af Vadsbo härads Norra och Södra domsagor och Skaraborgs län.

Efter i laga tid utfärdade kallelser och i ofvannämnda socknars kyrkor upplästa kungörelser hade till förrättningen infunnit sig: Såsom ombud för Kongl. Maj:t och Kronan Herr Domänintendenten M. F. Rodhe, såsom konsistorieombud Herr Kontraktsprosten O. Larsson, såsom ombud för Kongl. Skaraborgs regemente Herr Löjtnant V. Renström, såsom ombud för Kongl. Vestgöta regemente Sergeanten K. H. Lindén, såsom ombud för Kongl. Lifregementets husarer Sergeanten Sanders, Sökandena till förrättningen förutom K. J. Johansson i Östergården Ekby, Sven Andersson Björsgården Ekby, Anders Jönsson Erik-Jönsgården Ekby, A. G. Svensson, Vestergården Vallby, G. Andersson Rölsa, Mina Andersson Sveneby, L. Konradsson, Börstorp, Aug. Johansson, Björkelund, K. Johansson, Siggetorp, P. Johansson, Rölsa, August Eriksson, Rölsa, Claes Larsson, Rölsa, Nik. Nilsson, Per Ersgården Vallby, Johan Svensson, Olof Jönsgården Utby, S. J. Jönsson, Stora Munkebo, S. M. Magnusson, Lilla Munkebo, Sigfrid Andersson, Frugården Utby,

A. S. J. Almén, Utby, A. Andersson, Anders Jönsgården, Utby, samt af öfrige Sökande:
i Ekby Socken:
Aug. Wallén i Vallby Östergården
Sven Jansson i Ekby Sven Bengtsgården
Johan L. Pettersson i Ekby Nolgården
Aug. Jansson i Vallby Mellomgården
Emil Andersson i Ekby Nolgården
Peter Björk i d:o d:o
Sanfrid Hall i d:o Nolltomten
Jonas Ekman i d:o d:o
Lars Gustaf Flod i d:o d:o
Skolläraren J. M. Ahl i Ekby
Prosten J. A. Ringqvist i Ekby
För Löjtnant A. Lilliestierna, Johan Jansson i Ribbenäs
Joh. Vilh. Larsson i Ribbenäs Hålbjörnsgården
Aug. Jönsson i d:o Nolgården
Lars Johan Jansson i d:o d:o
Johs Jönsson i d:o Knapegården
And. Ekström i d:o Per. Persgården
Fredr. Svensson i d:o d:o
Gustaf Svensson i d:o Sörgården
And. Eriksson i d:o d:o
Svante Magnusson i d:o d:o
Johs Magnusson i d:o d:o
Joh. Sanf. Johansson i d:o Tomten
Johannes Svensson i Ribbenäs Lillegården;
And. P. Svensson i d:o Knapegården
Johan Alfrid Larsson i d:o d:o
Johan Vallén i Vallby Bertilsgården
And. Thor i Vallby Sörgården
i Utby socken:
J. Svensson i Myrebacken för Carolina Car-

lander, Elebetorps enl. fullmakt.
Anders Petersson för Lars Seggesgården Utby.
Frans Johansson, Utby Östergården;
Johan Albin Jansson d:o d:o ;
Aug. Lundgren d:o d:o ;
i Tidavads socken:
Adam Andersson, Frålunda Mellangården;
J. L. Persson d:o d:o ;
A. Svante Andersson d:o d:o ;
Sven Pet. Persson d:o d:o ;
Sven Olofsson d:o Norgården;
J. A. Moberg d:o d:o ;
Frans Johansson d:o d:o ;
Lars Gustaf Jansson d:o d:o ;
i Odensåkers socken:
Aug. Nilsson Skalkorike Norgården
i Sveneby socken:
S. Svensson, arrendator af Sveneby egendom,
samt af arrendatorer: S. E. Jonsson Ekby prestg No
A. G. Lindqvist, Utby Elebetorp;
Joh. Emil Andersson, Ekby Klockarebol;
A. L. Johansson Vallby Norgården;
L. J. Johansson Vallby Bertilsgården;
Aug. Johansson Åstabrona;

Att såsom godemän biträda vid syneförrättningen voro kallade ingeniören A. Vadman i Vad och Verner Persson i Hjerphagen, hvilka båda voro närvarande.

§1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet att verkställa förrättningen i fråga upplästes så lydande (se bil. litt. A.)

§2.

På derom framstäld fråga förklarades såväl förrättningsmannen som godemännen ojäfviga att förrättningen handlägga.

§3.

Något laga hinder mot förrättningens företagande anfördes ej.

§4.

Förrättningen är till följd af dess vidsträckta beskaffenhet att hänföra till sådan vattenafledning, som omförmäles i 2 Kap. dikningslagen

§5.

Mätningar och undersökningar hade på sökandenas begäran blifvit företagna redan under föregående månad och redogjorde förrättningsmannen för desamma, hvarvid särskildt nämndes, att gränsen för det område, som bör i företaget ingå, blifvit bestämd genom afvägning och förlagd 4 fot eller 1.2 meter öfver det normala eller vanligaste vattenståndet i vattendraget i fråga, sådant detta vattenstånd blifvit af ojäfviga personer uppgifvet, och finnes häremot intet att invända

Derjemte meddelades, att nämnda gräns blifvit inlagd å en genom mätning öfver de vattenstående markunna upprättad karta, kommande hvarje delegares nytta eller skada af företaget att derjämte utredas genom vederbörlig gräfning och uppstakning.

§6.

Angående hufvudkanalerna, d.v.s. Bäcken Örlan och s.k. Hjälstadsdiket samt det för dessa gemensamma utloppet yrkades af samtliga att de, såvidt möjligt var, skulle förläggas i rågången.

Delegarne från Ribbenäs och Frölunda yrkade, att s.k. Hjälstadsdiket skulle utgöra ett dikningsbolag för sig sjelft och Bäcken Örlan ett för sig sjelft, dock med skyldighet för båda att efter jordförbättring eller annan laga grund deltaga i det gemensamma utloppet till Tidaån.

S. Svensson på Svensby med flere yrkade, att företaget i sin helhet skulle tillhöra ett dikningsbolag.

J. A. Moberg i Frölunda anhöll särskildt att §4 dikningslagen skulle tillämpas

Det öfverenskoms, att å de ställen i Örlans nedre lopp, som densamma utgör gräns mellan kommuner och äfven å andra ställen, der den gör i flere för vattenafledningen menliga bugter, rätning af vattendraget skulle ske.

§7.

Angående s.k. rågångsdiken, afskärnings- och läggdiken yrkades af de flesta, att sådana ej af blifvande dikningsbolaget skulle upptagas, utan sedermera af hvarje enskild jordegare upptagas.

En del egare af sådana marker, som komma att i företaget ingå, men ej genom intill hvarken Örlan eller s. k. Hjälstadsdiket begärde, att afloppsdiken från dessa egor till Unfunda afloppen skulle utläggas, nämligen: Sigfrid Larsson gränsdiket mellan Ebbetorp och Utby. Härvid anförde ombudet för Ebbetorp, att Ebbetorps egare anhölle blifva befriad från underhåll af nämnda dike.

Svensson på Sveneby samt egaren af och arrendatorn från Ljungås begärde dels dike i gränsen mellan Sveneby egendom och Ljungås och dels dike öfver Sveneby och Ljungås egor.

Domänintendenten Rodhe begärde dike från Åstabrons egor öfver Mellomgården Frölunda till bäcken å stället, som å kartan utvisades, och hvarest förut mindre diken finnas. Delegarne i Ekeby begärde få dike i gränsen mellan Ekeby och Ribbenäs emedan en del mark till Ekeby komme att i företaget ingå, som ej har aflopp till Örlan.

Jonas Johansson begärde dike mellan Hjälstads och Sveneby socknar, emedan Hageby egor, af hvilka en del i företaget ingå måste släppa sitt vatten denna väg. Vidare begärdes af samma person dike emellan Björtorp och Sunkälla.

§ 7a.

J. L. Petersson begärde att i protokollet skulle antecknas, att han protesterar mot att betala för någon förbättring af den mark, å hvilken skog nu växer.

§ 8

Samtlige närvarande begärde ersättning för den mark, som åtgår såväl till afloppsdiken som till upplag af jord vid gräfningen.

Efter en stunds öfverläggning beslutades af samtlige, att denna ersättning i såväl ena som andra fallet med 300 kronor per tunnland, och skall den jord, som användes till uppslag åter tillfalla det hemman, hvarifrån det är taget och står det jordegare fritt att bortföra uppslagsjorden.

Samtlige närvarande yrkade ersättning för skada å växande gröda o. d. under den tid arbetet pågår.

§9.

Angående broar öfver afloppsdikena beslöts enhälligt, att alla gärdesbroar skulle af jordegarne hvar för sig byggas, men Kettilsäns-bron öfver bäcken Örlan å Kettilsons utfartsväg skulle byggas af dikningsbolaget, men underhållas af dem, som begagna öfvernämnda utfartsväg.

§10.

Arrendatorn af till Statsverket indragna bostället Åstabrona afsade sig båtnaden af företaget, men ansåg, att företaget vore till nytta för bostället.

§11.

Samtlige regementsombud yrkade, att den å inom dikningsområdet belägna husar- och soldattorps egor belöpande kostnaden för företaget skulle bestridas af respektive rust- och rotehållare, att den boställena tillfallande jordlösen för kanaler och uppslag skulle uppbäras af rot och rusthållare, att dessa sistnämnda derför skulle till boställena afstå jord, så att dessas (boställenas) arealer ej minskades, och att innehafvarne af boställena skulle till respektiva rust- och rothållare betala årlig afgift efter öfverenskommelse för den jordförbättring de genom företaget erhålla.

§12.

Delegarne i Ribbenås begärde att i protokollet skulle införas, att de aldrig lidit af öfversvämning å sina egor, och att de af dikningsbolaget begärde ersättning för den skada af öfversvämning, som kunde blifva genom företagets fullbordande

§13.

Af förrättningsmannen upplystes, att den del af Örlan, som ingått i Sjön Östans sänkningsbolag yttermera borde utvidgas, hvarför beslöts, att jordegarne inom denna del skulle till nästa sammanträde kallas.

§14.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen för dikningsbolaget utsågos Gustaf Söderlund i Gungås, Rickard Melander i Ekby, pastor Svarén i Ekby, Sigfrid Larsson i Utby och S. Svensson i Svenneby samt till dessas suppleanter Daifr. Andersson i Vestergården Vanby, Skollärare M. Ahl i Ekby och Johansson i Rågkullen, Utby.

§15.

Till syssloman att tala och svara i mål, som företaget röra, utsågs Rickard Melander i Ekby och skulle arbetsstyrelsen härom göra behörig anmälan hos Konungens Befallningshafvande i länet

§16.

Tillkännagafs, att nästa sammanträde kommer att hållas första helgfria Måndagen i Februari månad 1899 kl. 10 f. m. å samma ställe som i dag hållna sammanträdet.

Protokoll öfver dagens sammanträde kommer att uppläsas denna dag klockan 1/2 5 eftermiddagen

Ort och dag som ofvan

På Embetets vägnar
Ivar E. Thomander.
v. Kommissionslandtmätare.

Protokollets uppläsande och riktigheten af detsamma styrkas af godemännen, dag som ofvan

Aug. Wadman   Werner Persson.

Den 6 Februari 1899.

S. D. Närvarande voro utom synemännen såsom Kronoombud Herr Kaptenen Rothe, såsom konsistoriiombud Komminister Engqvist i Ullervad enligt fullmakt, såsom regementsombud Herr Löjtnant Renström och sergeanterna Zander och Lindén samt följande intressenter i företaget

Från Utby socken: August Larsson. A. Svensson och J. S. Andersson från Kettilsvä, Svan Johansson i Råkullen, Torsten Vingqvist samt Frans Johan Johansson, Johan Alb. Jonsson och Aug. Lundgren från Östergården.

Från Ekby socken:

A. Valldén, Johan Richard Melander Aug. Johansson Joh. L. Pettersson, Aug. Jonsson, J. Lindström, Gustaf Johansson, Sven Johan Andersson, L. J. Jonsson, Lars Johan Jansson, Skollärare J. M. Ahl, alla från Ekby; Aug. Jonsson, Johs Jonsson, Andr. Eriksson, Svante Magnusson, Joh. Sanfrid Johansson, Anders Svensson Johannes Jonsson, alla i Ribbonäs, And. Thor Nikolaus Nilsson, Valfrid Andersson, Komminister C. J. Svarén, Aug. Jansson, Alb. Larsson - alla från Vallby.

Från Sveneby socken: Aug. Johansson, S. Svensson i Sveneby, Johs Nilsson och Gustaf Söderlund i Ljungås samt Jonas Johansson i Siggetorp och Sunkålla.

Från Hjälstad socken: A. P. Nilsson och Per Johansson från Rölsa.

Från Odensåkers socken: Aug Nilsson och Jonas Johansson samt T. Ingemansson, alla från Skalkarike.

Från Frölunda socken: Adam Andersson, Sven P.

Persson, Svante Andersson och L. J. Persson, alla från Frölunda

§17.

Efter förra sammanträdet hade synemännen värderat den i afdikningsområdet ingående marken, såväl i dess nuvarande vattenskadade skick, som ock i det skick den ansågs komma efter vattenafledningens fullbordande.

Likaledes hade en del undersökningar rörande mindre diken och bäckens upprensning inom Östens sjösänkningsbolags område blifvit gjorda och framlades för de församlade såväl ritningar som värderingslängd rörande vattenafledningsföretaget.

§18

A. P. Nilsson i Rölsa och Jonas Johansson i Sunkällan begärde, att öfre delen af s.k. Hjälstadsdiket skulle förflyttas till rågången mellan Utby och Hjälstads socknar, men som detta skulle föranleda betydligt större kostnader, kunde det ej mot öfrigas bestridande bifallas af förrättningsmännen.

§19

De af förrättningsmännen föreslagna hufvudaflopp och afledningsdiken äro följande: Bäcken Örlan från Ebbetorps gräns till ån Tidan, s.k. Hjälstadsdiket med två diken öfver Rölsa och Sunkällans egor och ett i gränsen mellan Siggetorps och Sunkällan, dike i gränsen mellan Svenneby och Ljungås, dike öfver Siggetorp till Hagelby egor, dike öfver Svenneby och Ljungås, dike öfver Siggetorps till Kageby egor, dike öfver Svenby och Ljungås, dike från Åsta-brona öfver Frölunda, dike mellan Rilebenås och Ekeby, dike öfver Ekeby, dike mellan Vanby och Utby samt dike mellan Utby Östergården m. fl. och Ebbetorp.

Mot dessa föreslagna kanaler och diken anfördes ej något annat än det som här förut är antecknadt i protokollets 18de paragraf samt af närvarande från Rilebenås, att de ville att diket öfver Ekeby skulle från företaget uteslutas.

J. A. Moberg protesterade mot någon utvidgning af bäcken inom Östenbolagets område.

§20

Jonas Jonsson och Ingemarsson från Skalkarike begärde ersättning för såväl jordupplag som den jord, som åtgår till kanalens utvidgning och de ville ej heller ingå i några kostnader för företaget alldenstund den jord, de ega och som af företaget beröres ingår i Östens sänkningsbolag.

§21.

Svante Andersson i Frölunda anförde, att han ansåge den bestämda ersättningen för jordupplag vore för liten.

§22.

Till revisorer utsågos Aug. Nilsson i Skalkarike och A. L. Jonsson i Norrgården Vallby samt suppleant A. P. Nilsson i Kölsta.

§23

Betänkande rörande förslaget upplästes, redogjordes för det upprättade kostnadsförslaget.

§24

Efter en stunds öfverläggning uppsattes en så lydande dikesförening (Bil. litt B), som i hufvudsak muntligen godkändes, men underskrefs af ett fåtal, hvarföre utlåtandet afsades (Bil. litt. C.).

§25.

Skolläraren J. M. Ahl inlemnade en så lydande skrifvelse att i protokollet intagas (Bil litt D).

§26.

Delegarne i Ekby Byalag yrkade, att jordförbättringsvärdet skulle särskildt uträknas för hvarje delegare efter häfden. Som häfden ej alls öfverensstämmer med skifteskartan och delegarne ej vilja hafva fördelningen gjord efter de gränser, skifteskartan utvisar, så öfverenskoms, att en från häfden grundad fördelning skulle upprättas emellan de olika hemmanen inom Byalaget.

§27.

Som intet vidare var att till protokollet anföra, så förklarades förrättningen slutad och tillkännagafs, att afskrift af handlingarne rörande förrättningen komma att inom trettio dagar härefter öfverlemnas till Herr Pastor Svarén, till hvilken äfven ritningar, rörande företaget, komma att aflemnas så snart ske kan.

Besvärshänvisning gafs genom uppläsande af 51 och 52 §§ dikningslagen.

Ekby som ofvan
På embetets vägnar
Ivar E. Thomander
v. Kommissionslandtmätare

Att förestående protokoll blifvit uppläst och dess riktighet bestyrkes; dag som ofvan
Aug Wadman   Werner Persson
Vidimerar Ex officio:
Ivar E. Thomander.

Bil. Lit. A.

Förordnande.

V. Kommissionslandtmätaren Ivar E. Thomander har på begäran af Rich. Melander m. fl. erhållit detta förordnande att verkställa den i bilagda ansökning omförmälda förrättning. Öfver emottagandet häraf åligger det förrättningsmannen att skyndsamt hitsända bevis, som jämväl bör innehålla tiden, då förordnandet kom honom tillhanda.

Mariestad i Landskansliet den 11 Augusti 1898.
På Landshöfdinge Embetets vägnar
H. Amnéus   N. Sunnerholm

Till Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län, Mariestad.

Undertecknade, egare af vattensjuka marker vid bäcken Örian, anhålla vördsamt om förordnande för Ingeniören och v. Kommissionslandtmätaren Herr Ivar E. Thomander, Mariestad att verkställa laga syn för dessa markers torrläggning och utdikning. Företaget kommer att beröra alla egorna inom Ekby socken, nästan alla inom Utby och Svenneby, åtskilliga inom Hjälstad samt Egegårna i Frölunda, Tidavad, och Skalkarike i Odensåker.

Ekby och Svenneby den 22 Juni 1898

Rick. Melander	Erik Jonsg.	Ekby
J. Svensson	" "	"
Gustaf Johansson	Björsgården	Ekby
Sven Andersson	"	"
S. J. Andersson	"	"
L. J. Jonsson	Östertomten	"
J. R. Johansson	Östergården	"
Anders Jönsson	Erik Jonsg.	"
J. A. Larsson	Mellang.	Wallby
H. V. Andersson	Vesterg.	"
A. G. Svensson	"	"
S. Persson	Hofmansg.	"
L. J. Johansson	Råkullen	Utby
G. Andersson	Rösa	
Mina Andersson	Svenneby	
J. Nilsson	Ljungås	
L. Konradsson	Björstorp	
Aug. Johansson	Björklund	
A. Johansson	Siggetorp	
J. Johansson	Sunnekälla	
Johannes Gustafsson	Hjällesön	Utby
August Larsson	Hjälsöna	Utby
A. P. Nilsson	Rölsa	
Aug. Eriksson	Rölsa	
P. Johansson	D:o	
Clas Larsson	D:o	
J. S. Andersson	Kätsön	Utby
Nikolaus Nilsson	Persgården	Wallby
Nils Johansson	Sörgården	Vallby
J. F. Andersson	Olof Jonsg.	Utby
Johan Svensson	" "	"

S. J. Jansson	St. Munkebo
S. M. Magnusson	Lilla Munkebo Utby
Sigfrid Andersson	Frugården Utby
A. S. J. Almén	Utby.
A. S. Larsson	Utby
A. Andersson	Anders Jonsg.
S. Svensson	Sörgården Wallby.

Bil. litt. B.

Dikesförening

emellan undertecknade delegare i vattenskadade marker, tillhörande hemman inom Ekby, Utby, Sveneby, Hjälstad, Tidavad och Odensåkers Socknar af Wadsbo härad Södra och Norra domsaga.

1o Besluta vi att med gemensamt arbete och kostnader uppta och underhålla de föreslagna gemensamma aflopps och diken, som omnämnas i dagens synprotokoll.

2o Grunderna för delaktigheten i såväl första gräfningsarbetet som framtida underhållet blifver det jordförbättringsvärde, som genom företaget vinnes, och som af synemännen och i den uppsatta värderingslängden är närmare bestämdt.

3o Till bestyrelse utse vi Pastor Svarén i Ekby, Rickard Melander i Ekby, Gustaf Söderlund i Ljungås, Sigfrid Larsson i Utby och S. Svensson i Sveneby med Walfrid Andersson i Wanby, Skolläraren Ahl i Ekby och Johansson i Råkullen som suppleanter och uppdraga åt denna styrelse.

att i vårt namn vidtaga alla de åtgärder, som äro nödiga för det gemensamma arbetets genomdrifvande;

att å detsamma hålla erforderliga entreprenadauktioner eller, om så ändamålsenligare pröfvas, utlemna detsamma på accord;

att i öfrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja företaget;

att uppbära och qvittera det lån, som till arbetet erhålles;

att för arbetets utförande anskaffa nödiga material,

att å våra vägnar upptaga lån för förrättningskostnadernas bestridande samt arbetets bedrifvande, till dess medel blifvit utdebiterande indrifna;

att af delegarne utdebitera och uppbära medel för arbetets och underhållets bedrifvande samt de upptagna lånens inbetalning.

att till biträde för arbetets kontrollering antaga den person som dertill anses lämplig.

(4o Afloppskanaler och diken skola vara på de ställen, den uppgjorda planen utvisar;

(5o Gräfningsarbetet skall taga sin början, så snart förrättningen vunnit laga kraft och väderleken det tillåter och skall vara fullt färdigt senast tre år derefter.

6: Skulle någon af oss försumma att till arbetsstyrelsen inbetala på derför utsatta tider till arbetets eller underhållets behöriga handhafvande utdebiterade medel, så eger Styrelsen, att på laglig väg utan vårt vidare hörande uttaga de försummade inbetalningarna.

7: För att besluta i Bolagets ärenden kallas delegarne genom kungörelse 14 dagar före sammanträdet i resp. kyrkor eller genom tillkännagifvande i ortens tidningar.

Alla frågor, der delegarne ej äro ense, afgöras (genom röstning) med enkel pluralitet, och eger hvarje delegare rösta för för sin andel i företaget

8: Tillsyssloman att tala och svara i mål som röra ifrågavarande företag utvälja vi Rick Melander i Ekeby och medgifva vi honom själf ersättning af 5 Kr. per dag och reseersättning efter vederbörlig taxa som och enligt räkning för nödigt rättegångsbiträde.

9: De gärdesbroar, som möjligen erfordras skola respektive jordägare själfva bekosta, men bron å vägen till Kettilsön skall byggas af dikningsbolaget, men underhållas af vägunderhållsskyldige.

Ekby den 6 Februari 1899
M. F. Rodhe   Rickard Melander
S. J. Johansson   Gustaf Johansson
J. Nilsson   S. J. Andersson
August Larsson   J. S. Andersson.

Bil. litt. C.

Utlåtande

af syningsmännen vid den af Konungens Befallningshafvande på derom gjord ansökan förordnade syn rörande afdikning af vattenskadade marker invid bäcken Örlan till åtskilliga hemman inom Ekby, Utby, Sväneby, Hjälstad, Tidavads och Odensåkers Socknar.

1: Rörande afloppskanalernas och föreslagna dikens läge finna förrättningsmännen skäligt bestämma, att de upptagas i öfverensstämmelse med den öfver afdikningsområdet upprättade plankartan

Hvad förflyttning af öfre delen af Hjälstadsdiket beträffar, finna förrättningsmännen ej skäl att bifalla någon förändring af den upprättade planen, emedan samma nytta då ej kan erhållas utan betydligt större kostnader.

2: De i protokollets 8 och 9 §§ antecknade öfverenskommelser bifallas af förrättningsmännen, äfvenledes godkänna de de i dikesförening denna dag gjorda öfverenskommelser.

3o De i 19§ antecknade invändningarne lemnas såsom obefogade utan afseende.

4o Den i 20§ antecknade begäran bifalles af förrättningsmännen, börande dock ersättningen bestämmas efter arbetets utförande.

5o De i 12§ framställda yrkande om ersättning böra afgöras efter företagets fullbordande.

Ekby den 6 Februari 1899
På Embetets vägnar
Ivar E. Thomander. Aug. Wideman, Werner Persson

Bil. litt. D.

Till ordföranden i syneförrättningen för torrläggning af vattensjuka marker vid bäcken Örån.

Skulle min arrendator, hvilken enligt kontraktet innehar mitt boställe på min tjänstetid med skyldighet att ansvara för alla gårdens onera, neka att gälda boställets andel i utskylderna för bäcken Öråns rensning m. m., så, om gällande lag angående ecklesiastika boställen det utan risk för innehafvaren tillåter, afsäger sig undertecknad den båtnad, företaget för bo-

Stället medför mot befrielse från alla till dess förverkligande hörande utskylder, hvilket härmed som reservation till dagens protokoll aflemnas.

Ekby den 6 Februari 1899.
J. M. Ahl
Indelningshafvare af Ekby klockareboställe.
Widimeras, Ex officio
Ivar E. Thomander.

Rätt afskrifvet intyga
H. Kullberg. A. Cavallin."

Förestående afskrifts likhet med förut vidimerade Oss förevisade afskrifter intyga

Aug. Nordholm
Kom: ordförande
adr. Leksberg

C. A. Lindberg
Stationsmästare
adr. Leksberg

17/1904

Afskrift.

1963/05

R 5*0059

Tillhör den af Kongl. Maj:t den 31 December 1904 nådigt fastställda arbetsplanen. Stockholm den 10 Mars 1905.

Fridolf Wijnbladh.

O. Ekdahl.

Till denna arbetsplan hör jämväl tilläggskontrakt, enligt Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 24 November 1905

Betänkande och förslag

till reglering af bäcken "Örlan" med bigrenar, för afdikning af vattenskadade marker, tillhörande Tidavads, Odensåkers, Sväneby, Ekby, Hjälstads och Utby socknar af Norra och Södra Wadsbo domsagor, Skaraborgs län,

upprättade år 1902 af

S. A. Smedberg.

Statens landtbruksingeniör.

Låna
den
Lbrstn 1044

Hit hör en plan- och profilkarta i 5 blad.

Generalkarta.

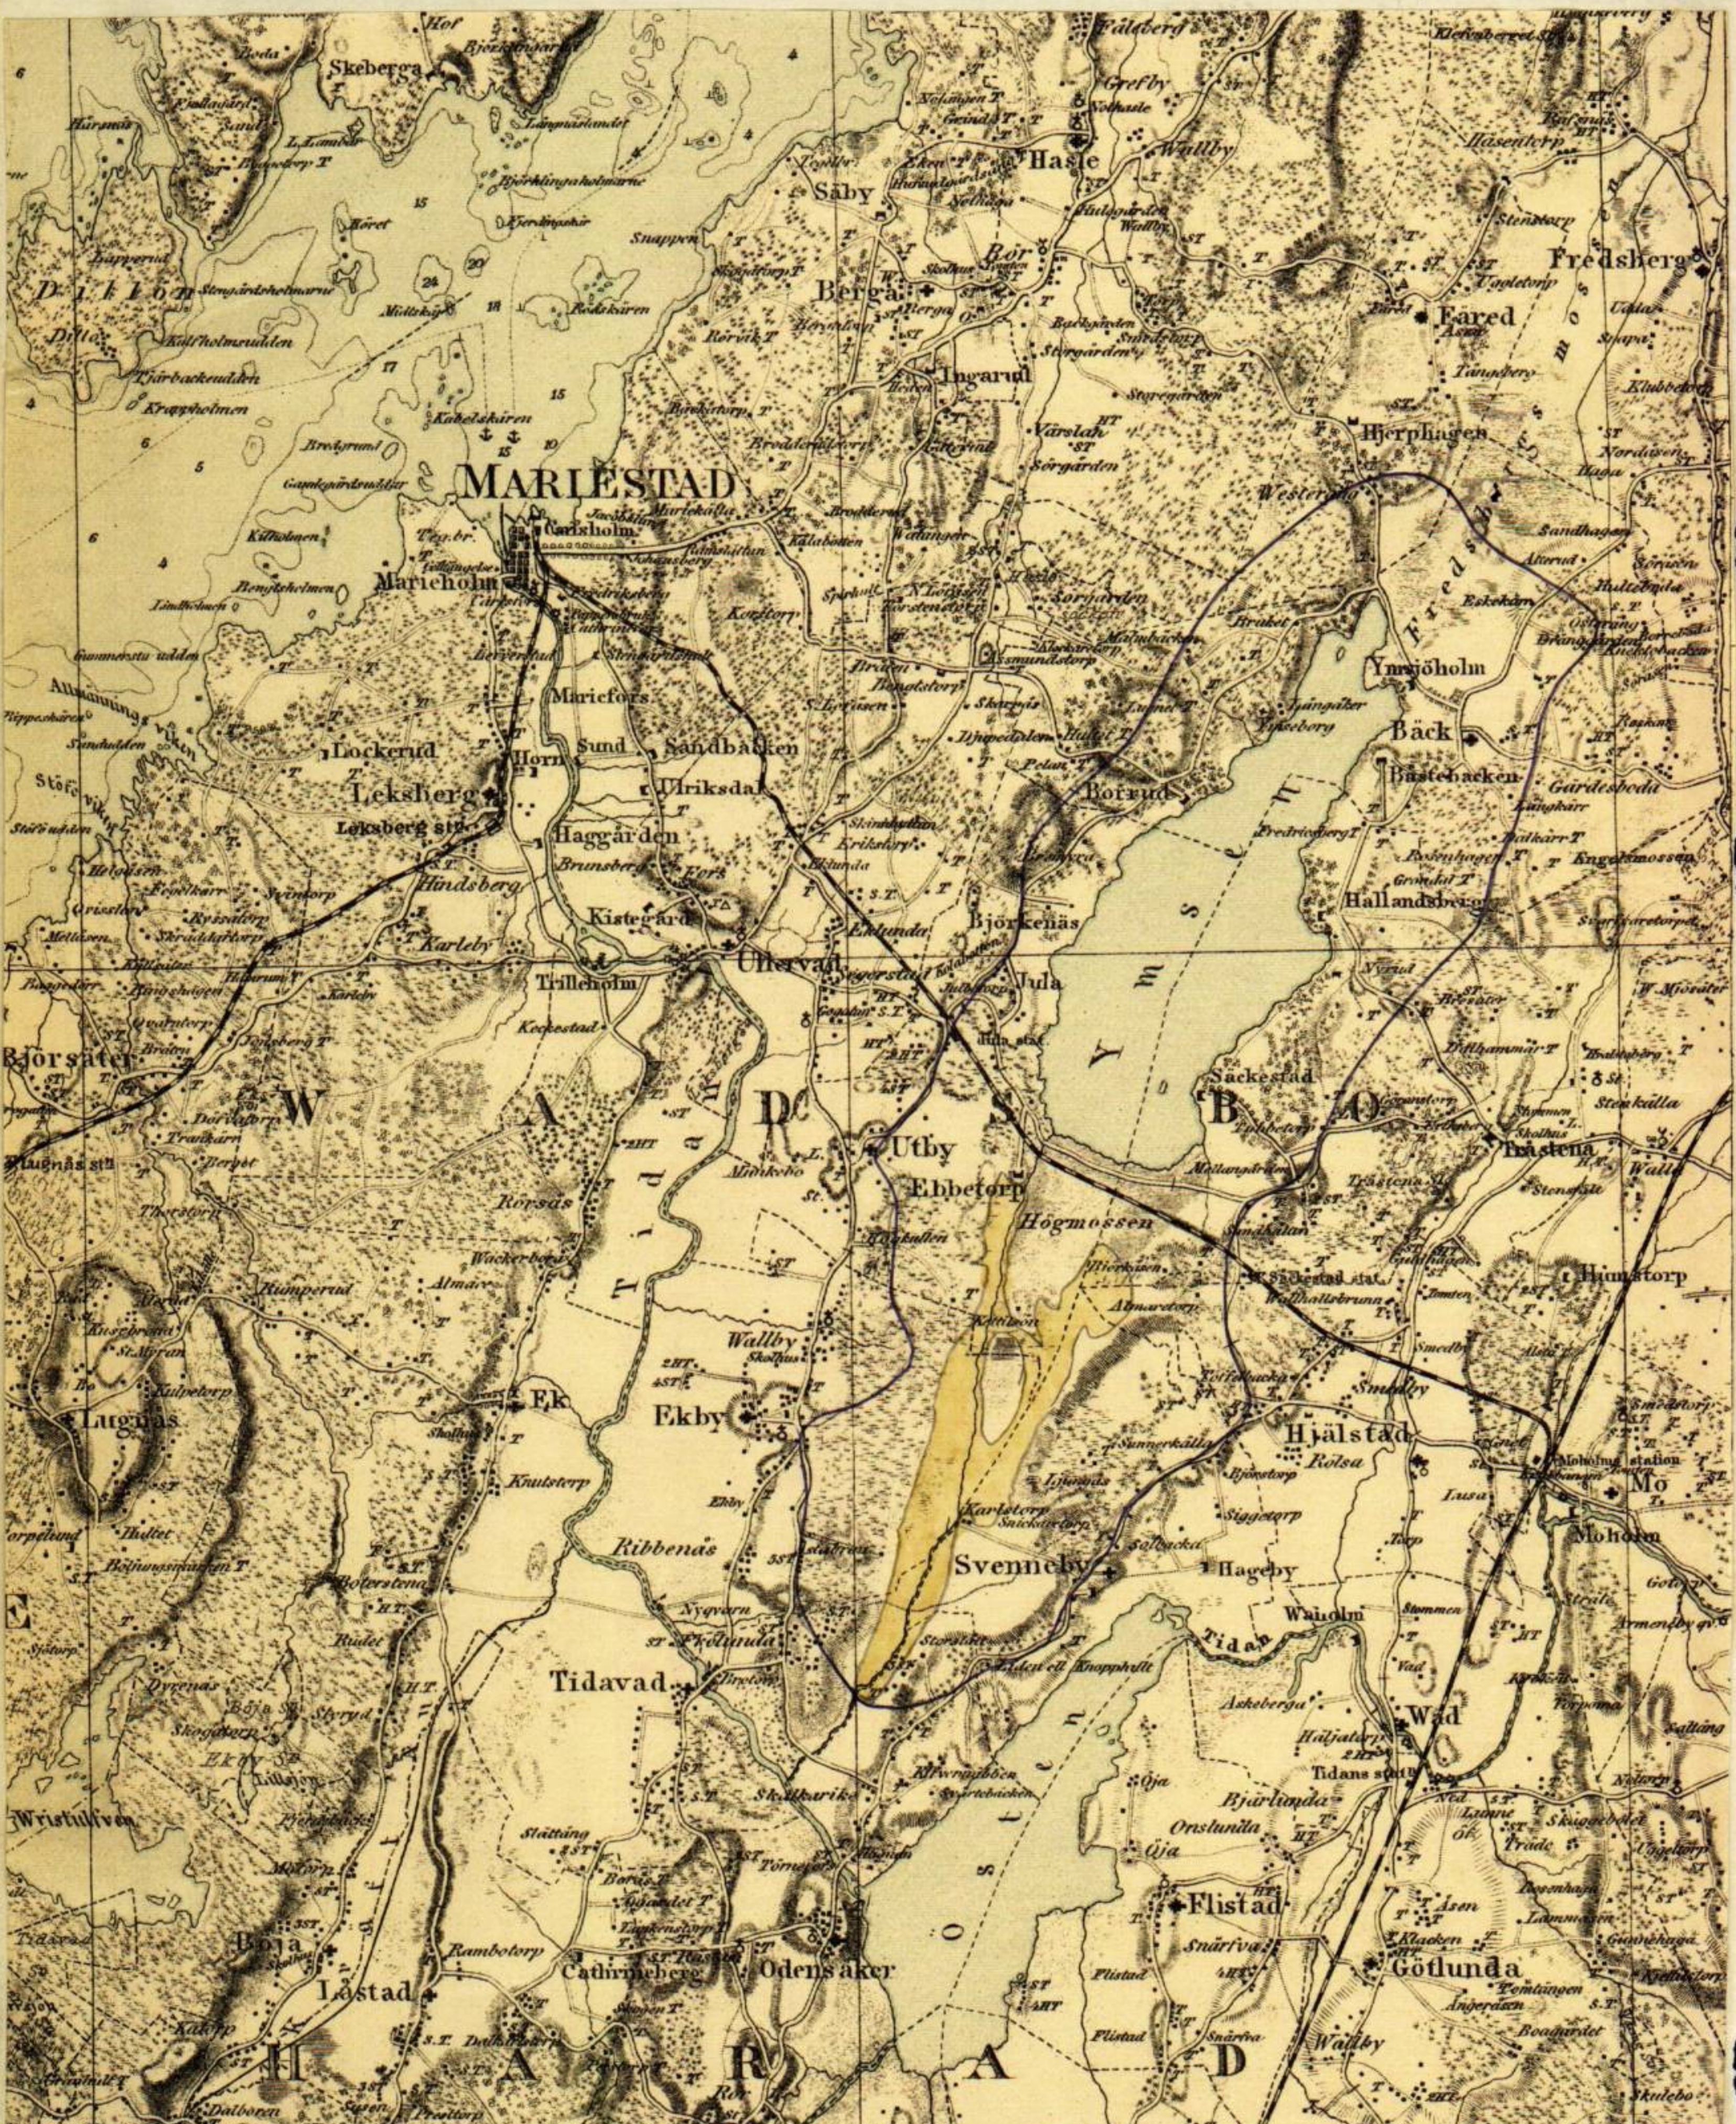

Skala = 1: 100.000.

Afskrifter.

Betänkande och förslag till reglering af bäcken Öslan med bigrenar för afdikning af vattenskadade marker tillhörande Tidavads, Odensåkers, Svåneby, Ekby, Hjälstads och Utby socknar af Vadsbo härads Norra och Södra domsagor och Skaraborgs län.

1a. Förslaget afser afdikning och odling af vattenskadade marker, tillhörande Frölunda by uti Tidavads socken, Skalkarike samt Storslätt uti Odensåkers socken, Svåneby egendom med underlydande Karlstorp samt Ljungsås, Sunnerkälla, Björstorp, Liggestorp och Hageby uti Svåneby socken, Domänhemmanet Åtabrona, Ribbenås by, Kyrkoherde- och Klockareboställena samt Ekby och Vallby byar uti Ekby socken, Rölsa by uti Hjälstads socken samt Kettilsön med lägenheten Ötorp, Rågkullen, Utby by, Stora Lilla Muntebo samt Ebbetorp ~~uti~~ Utby socken af Vadsbo härads Norra och Södra domsagor och Skaraborgs län.

2a. Företaget är ursprungligen upprättadt af v. Kommissionslandtmätaren Ivar E. Thomander efter förordnande af Konungens Befallningshafvande af den 11te Augusti 1898; samt efter, i laga ordning deröfver anfördt klagomål förlidet år behandladt vid Häradssyn, hvarvid undertecknad såsom tillkallad sakkunnig biträdde rörande de öfverklagade punkterna.

3e. Bland i närheten belägna med statsmedel understödda afledningsföretag må nämnas det omedelbart nedanför och intill detta angränsade företaget för sjön Östens sänkning samt torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hufvudsakligen Flistad, Vad, Svåneby, Tidavads och Odensåkers samt Horns socknar uti samma härad.

4:o Hvarken i närheten af eller genom odlingslägenheterna flyter något annat vattendrag, af hvars vattenstånd lägenheternas torrläggning kan vara beroende än just de ofvannämnda.

Då påtagligen hvarken de mindre afloppen inom afdikningsområdet eller sjelfva hufvudafloppet, bäcken Örlan, någonsin till fullo varit upptagna till sina behöriga dimensioner eller så godt som i mannaminne varit föremål för något åtminstone gemensamt rensningsarbete och för öfrigt sjelfva utloppet ej på några vilkor kunnat afbörda den vid vissa tillfällen nedströmmande vattenmassan, förorsakas öfversvämningar på de närmast kringliggande sankmarkerna, hvilka sålunda liksom ock öfriga mer eller mindre vattensjuka odlade fälten göras i förhållande till höjdläget i samma mån odugliga eller mindre tjenliga till odling.

Beträffande de i Kongl. Kungörelsen af den 31 December 1879 föreskrifna vilkoren från det allmännas sida till vattenafledning m. m., förefinnes vid detta företag intet hinder för sådant tillstånd, ity att hvarken flottled eller led för fiskens gång här förefinnes, ej heller förekommer här något sådant förhållande med broomläggningar eller dylikt, som kan menligt inverka på trafiken; de broar, som förekomma inom området, äro nämligen af helt enskild natur och af mindre dimensioner; och dessutom finnes ingenstädes något hinder för ut-utläggande af tillfälliga hjälpbroar.

Af undersökningarne har vidare framgått, att det berörda företaget tillhör ett större vattensystem, som har sina källor omkring sjön Ymsen i Bäcke och Färeds socknar.

Sedan hufvudafloppet i nästan sydlig riktning genomflutit sankmarkerna under namn af "Örlebäcken" eller "Örlan", infaller det i "Östen-bolagets" område och utmynnar sålunda i Tidan, hvilken vid Mariestad utfaller i Venern.

Enligt Topografiska kårens karta, utgöres vattensamlingsområdena för de olika sträckningarne af Örlan och de större tillflödena af:

I.	sjön Ymsens: ——— ——— ———	4,150 hektar
Ia.	deraf Ymsens egen areal: 1360 har.	
Ib.	och kringliggande marker: 2790 —„—;	
II.	Östergårdsdikets: ——— ———	250 —„—
III.	Öfre Örlans (ofvan Hjälstadsdikets tillopp)	625 —„—
IV.	Hjälstadsdikets område ——— ———	1,150 —„—
V.	Nedre Örlans (nedom Hjälstadsdikets tillopp)	625 —„—
VI.	Örlans område nedom afdikningsområdet	160 —„—
	Summa —	6,960 hecktar

Utom sjön Ymsens egen ytareal, hvilken här ur vattensamlingsområdet utgår, måste man äfven till följe af den vid dess utlopp af strandägarne sjelfva gjorda damänläggningen för vattnets uppdämning i sjön i anseende till dess eljest i allmänhet mindre natursköna stränder äfven fästa ett väsendtligt afande vid dess genom denna uppdämning vunna större rymningskapacitet, med anledning såväl hvaraf som ock deraf, att den större delen af de kringliggande markerna utgöres af högmossar och skogsmarker, den afrinnande vattenmängden från sjön Ymsens vattensamlingsområde på sin höjd får beräknas till 0,4 liter per sekund och hektar eller 2,790 × 0,0004 = 1,100 liter.

Beträffande de öfriga nedanför belägna områdena, så kunna i anseende till de odlingsfälten omgifvande markernas karakter (skogsmark) dels de inuti desamma belägna högmossarne den afrinnande vattenmängden beräknas till 0,8 liter per sekund och hektar.

På grund af dessa förhållanden hafva följande vattenmängder från de olika områdena beräknats sålunda, nämligen:

I. Sjön Ymsens – se ofvan! ———— 1.10 kbm.,
II. Östergårdsdikets – 250 × 0,0008 ———— 0.20 – „ –,
III. Öfre Örlans (ofvan 7) – 625 × 0.0008 ———— 0,50 – „ –,
IV. Hjälstadsdikets – 1150 × 0,0008 ———— 0.92 – „ –,
V. Nedre Örlans (nedom 7:) 600 × 0,0008 ———— 0,48 – „ –,
Tillsammans – 3,20 – „ –,
VI. Örlans nedom afdikningså = det 160 × 0,0008 ———— 0,13 – „ –
Summa – 3.33 kbm.

och då markens naturliga affall medgifver en bottenlutning af från 0,55 – 0.67 : 1000, hufvudafloppet å de olika sträckningarne erhåller de dimensioner, som i gräfningslistan finnas närmare angifna och hvarigenom det blifver fullt mäktigt att med ett vattenstånd af 0,8–1,0 meter och med en sidolutning af 1:1½ vid flodtid afbörda den framrinnande vattenmassan.

På enahanda grunder hafva de större tilloppens dimensioner blifvit beräknade. De mindre dikena hafva erhållit en bottenbredd af 0,3 meter med en sidolutning af 1:1.

Beträffande afloppens läge kommer detsamma att i sin helhet bibehållas med iakttagande blott, att alla för vattnets fria lopp hinderliga krökar uträtas och afskäras, hvilket närmare förtydligas genom de röda linier, som å plankartan finnas uppdragna.

15e Af den jord, som torrlägges, är att hänföra till jord, som afdikas endast för odling inom området:

åker	468:41	hektar
äng och odlingsmark	17:20	—"—
eller tillsammans	485:61	—"—

Utom denna areal ingår i företaget en del högmossar till en areal af 6,95 har.

17e Protokoll öfver laga synaförrättningen bifogas, bil. №1, äfvensom bevis, att förrättningen är laga kraftvunnen, bil. № 2.

18e Kostnadsförslaget upptar:

för vattenafledningen och afdikningen	22,130.00	kronor
" jordlösen	9,680:76	—"—
" förrättningen i sin helhet	8,600:00	—"—
" odlingen	26,236:40	—"—
Summa kostnad	66.647:16	—"—

7e

17e Beloppet å den förhöjning i jordvärde, som genom företaget kan påräknas uppskattas sålunda, se bil. A och B.-

19e Plankartan är upprättad i 1/4000 del. af den verkliga storleken, Å den bifogade generalkartan i 1/100.000 del är afdikningsområdet utmärkt med gul färg samt nederbördsområdet genom en uppdragen blå linie.

10: Profilerna äro upprättade i samma längdskala som plankartan eller 1/4.000 del.

11: Tvärprofilernas skala är densamma som längdprofilernas höjdskala eller 1/100 del.

12: Alla mått äro utsatta i meter.

13: Detta förslag har ej förut varit till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen inlemnadt.

14: Den vattenskadade marken består af 0.2 – 0,6 meter ler- eller torfmylla på lera; på den högre belägna marken består densamma delvis af lerblandad sandmylla på sandblandad lera.

I sitt nuvarande vattenskadade skick lemna dessa marker en jemförelsevis dålig och osäker afkastning, men komma desamma efter lämplig afdikning och rationel skötsel att frambringa rika skördar af våra vanliga kulturväxter.

14: De för afloppen behöfliga dimensionerna äro enligt förut angifna grunder beräknade och finnas i den bifogade gräfningslistan närmare angifna.

Den minsta lutningen å bottnen i hufvudafloppet är 0,55:1000 samt sidolutningen 1:1½.

Som de ifrågavarande markerna äro omgifna af redan odlade eller odlingsbara fält, hafva inga backdiken ansetts nödvändiga ej heller hafva några andra diken, såsom afledningsoch afskärningsdiken ansetts behöfliga; alldenstund hvarje enskild jordlott kan anses fullt afdikad blott genom upprensning af de redan befintliga tegdikena och dessutom den tid ej bör vara långt aflägsen, då äfven här i trakten nyttan af täckdikning kommer att inses.

15o De vattenskadade markerna utgöras, såsom förut är nämndt, af dels redan odlad jord dels till en mindre areal af ännu naturlig äng och odlingsmark, den förra mestadels sådan som under flödena varit mest ansatt af vatten.

Odlingsarbetet å de förra inskränker sig till dels upprensning och dels igenläggning af en del af de redan befintliga dikena på lämpligt afstånd, ända till 20 meters, och bör detta arbete kunna beräknas till 60 kronor per hektar.

Odlingsarbetet å ängsmarkerna, hvilka öfverallt äro så godt som stenfria, verkställes medelst djupplöjning, hvilket arbete, tilltillsammans med tegdikningen bör kunna verkställas för 100 kronor per hektar. Djupet å tegdikena bör blifva 1 à 1.2 meter.

Någon bränning får på inga vilkor tillåtas, då dervid endast onödigtvis misshushållas med det ingalunda öfverflödiga förrådet på qväfvehaltiga och mullbildande ämnen.

Sedan odlingsmarkerna sålunda genom afdikning och odling samt lämplig skötsel blifvit färdiga att mottaga den första sådden, kan densamma sedan under de första åren utgöras af hvilket säde som helst

Efter hand och sedan såväl matjorden som alfven omsatt sig, böra fälten indelas i omloppsbruk med den öfriga odlade jorden, och i hvilket kan intagas såväl höst- som vårsäd, gräs och rotfrukter. Sjuårigt omlopp med höstsäd, fleråriga vallar samt vårsäd och rotfrukter torde lämpa sig för denna jordmån.

Till insådd af vallarna kan användas följande fröblandning per hektar-ar:

Ängskafle	8.5 kgm.
Sibirisk Elm	5.0 —"—
Timotej	6.5 —"—
Strandsvingel	4.5 —"—
Tuftåtel	1.7 —"—
Ängsärter	1.7 —"—
Hästvicker	1.7 —"—
Alsikeklöfver	4.5 —"—
Rödklöfver	5.0 —"—
Hvitklöfver	3.5 —"—
Summa —	42,5 kgm.

Såsom bigödningsämnen böra med förmån användas kalisalter i blandning med fosfater och i proportion, lämpad efter det tillfälliga sädet. Å den grundare jorden isynnerhet bör dock tillsättas naturlig gödsel i mängd, afpassad efter det tillfälliga växtbruket.

Der matjorden består af djupare dy- och torfmylla, bör med förmån användas kalkning, hvilken påskyndar omsättningen och sålunda ökar jordens bördighet.

16. Då, såsom förut visats, den direkta vinsten af företaget är helt ansenlig; och då man äfven

måste beakta den indirekta vinsten med afseende på den i viss mån minskade frostländigheten, är det tydligt, att företaget lönar sig att utföra.

I följd häraf föreslås i underdånighet för arbetets utförande efter den uppgjorda planen ett lån ur odlingslånefonden, motsvarande det belopp, hvartill kostnaden för afdikningen samt förrättningen beräknas uppgå, näml. i rundt tal 40.400 kronor, allt i den proportion som delegarne i företaget ingå såsom sökande af det föreslagna lånebidraget, enligt följande

Arbetsplan.

Första och andra åren upptages hufvudafloppet i sin helhet för en kostnad enligt förslaget beräknad till ——— kronor	14,650:00
hvarjemte förrättningskostnaden utgår med ——— „	8,606:00
samt jordlösen med ——— „	9,680:76
Tredje och fjerde åren upptagas alla bikanalerna för en kostnad enl. förslaget beräknad till ———	7.480:00
Femte året verkställes odlings- och tegdikningsarbetena för ———	26,236:40
Summa kostnad kronor	66,647:16.

Hinsekind den 30 December 1902.
S. A. Smedberg.

Tabell. Bil. A.

öfver vattenskadade marker, tillhörande Frölunda by uti Tidavads socken, Skalkarike samt Storslätt uti Odensåkers socken, Sväneby egendom med underlydande samt Ljungås, Sunnerkälla, Björstorp, Siggestorp och Hageby uti Sväneby socken; Domänhemmanet Åstabroma Ribbenås by, Kyrkoherde- och Klockarebostællena samt Ekeby och Kallby byar uti Ekeby socken. Rölsa by uti Hjälsta socken samt Kättilsön med lägenheten Otorp, Rågkullen, Utby by, Sora och Lilla Munkeba samt Ebbetorp uti Utby socken af Vadsbo härads Norra och Södra domsagor och Skaraborgs län.

	Hela afdikningsområdet				Lånsökandenas andelar			
	Areal.		Värde		Areal.		Värde	
	har	ar	kr.	öre	har	ar	kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga skick utgöres afdikningsområdet af								
Åker	468.	41.	~~171.365.~~	~~90.~~	395. ~~409.~~	43 ~~53.~~	~~144.644~~	~~92.~~
Äng och odlingsmark	17.	20.	~~6,044~~	~~85.~~	16 ~~16.~~	62. ~~64~~	~~5,860.~~	~~05.~~
Till odling otjenlig mark (mossar)[x]	6.	95.	~~148.~~	~~60.~~	6.	35.	~~120.~~	~~35.~~
Summa	492.	56.	177,559	35.	~~432~~ 418.	~~52.~~ 40.	~~150,625.~~	~~32.~~
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till.								
åker, förbättrad genom torrläggning —	468.	41.	~~245,687~~	~~40.~~	395. ~~409~~	43. ~~53.~~	~~211.972.~~	~~27.~~
d:o, fört äng och odlingsmark —	17.	20	~~8,680.~~	~~75.~~	16 ~~16.~~	62. ~~64~~	~~8.344~~	~~75.~~
Till odling otjenlig mark	6.	95.	~~297.~~	~~20~~	6.	35	~~240.~~	~~70.~~
Summa: genom vattenafledningen	492.	56.	254,665.	35.	~~432~~ 418.	~~52.~~ 40.	~~220,557.~~	~~72.~~
Förb. genom — „ — odlingen —			4986 ~~5,160~~	00 ~~00~~			4986. ~~4992~~	00. ~~00~~
Summa —	~~492.~~	~~56.~~	259,651. ~~259,825~~	35 ~~35.~~	~~432~~	~~52.~~	~~225,549.~~	~~72.~~
Jordförbättringsvärde gm vattenafl.			77,106	00.			67,374.	05

[+] 1.79 har vägar äro i förslaget ej intagna.

Bil. B.

Värderingslängd öfver den vattenskadade marke, som tillhör lånesökandena för nedanstående hemman och lägenheter i Wadsbo härads Norra och Södra domsagor af Skaraborgs län.

Mantal.	Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn m.m.	Areal.				Jordförbättringsvärde genom afdikningen.				Jordförbättringsvärde genom odlingen.		
		Åker.		Till odling föreslagen äng och odlingsmarker		Å den till odling föreslagna marken.		Å öfrig marke.		I medeltal.	Summa.	
		har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Inom Tidavads socken.											
1/8.	Frölunda, Nolg.: Frans Johanson (hälften)		84.					65.	87.	300		
1/4.	" ; Mellomg.: Adam Andersson	10.	41.					1.756	90	"		
	Inom Odensåkers socken.											
1/4.	Skalkarike; Lars Torstensg.: Aug. Nilsson	1.	26.					97.	20	"		
1/8.	" , Öster Nolg.: samma ägare	1.	89.					79.	65	"		
1/4.	" , d:o : samma ägare	2.	33.	0,4357 %				170.	25.	"	347.10	
1/4.	Storslätt , d:o : Johan Nilsson	6.	40.	0,5800 "	25	37.	50.	424.	55.	"	462.05 75.	00
	Inom Svåneby socken.											
2.	Svåneby, : Mina Andersson	28.	18.	5,0784 % 2.	92.	849	25.	3.196.	40.	"	876.	00
	Inom Tidavads socken											
1/16.	Frölunda, Nolg. : Lars Jansson	1.	70.					253.	75.			
	: Frans Johanson (hälften)	1.	57.					251.	93.			
	Inom Ekeby socken.											
1/4.	Ribbenås, Nolg. : Aug. Jonsson m.fl.	1.	16.					167.	65			
1/8	" , " : Joh:a Andersson		57.					73.	15.			
1/8	" , " : samma ägare.		61.					89.	25.			
3/8	" , " : L. J. Jansson.	1.	68.					251.	45.			
1/8	" , " : Joh:s Johansson.		49.					73.	80.			
1/4.	" , Tomten : Sanfrid Johansson.	2.	19.					330.	70.			
1/6.	" , Lilleg. : Sigfrid Johansson		83.					120.	75.			
	Öfverföres	62	11	3.	17	886	75.	7403	25		951.	00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Öfverfördt	62.	11.	3.	17.	886.	75.	7403.	25.		951.	00
1/12	Ribbenås, Lilleg.: Sigfrid Johansson		48.					71.	10.			
1/8	" , " : Anders Eriksson		64.					95.	75			
1/8	" , " : Lorenz Johansson		44.					66.	60.			
1/12.	" , Per Persg.: Per och Anders Ås		30					45.	75.			
1/6	" , " : J. Jansson		54.					81.	95.			
1/8	" , " : Fredrik Svensson		55.					79.	–			
1/8.	" , " : Johan Carlsson		55.					83.	40.			
1/2.	" , " : Ander Ekström	2.	13.					307.	90.			
11/72	" , Vädbjörnsg.: Löjtn. H. Lilliestierna		78.		06.	15	00	99.	55.		18.	00
1/4.	" , " : S. J. Johansson o. K. Sundberg	1.	23.					171.	40.			
1/8	" , " : Joh Vilh. Larsson		56		03.	7.	50	77.	85		9.	00.
17/36.	" , " : J. R. Johansson o. J. Johansson	2.	28.		13.	39.	–	333.	25.		39.	00.
61/512	" , Knapsg. : Alfred Larsson		54.		03.	9.	00	79.	40.		9.	00.
61/512	" , " : Sigfrid Johansson		33.		03.	9.	00	50.	85.		9.	00.
"	" , " : Samma ägare		20.		01.	3.	00.	29.	60.		3.	00.
1085/4608	" , " : Löjtnant H. Lilliestierna		61.		06.	18.	00.	98.	10		18.	00.
190919/532240	" , " : Joh:s Jansson	1.	22.					237.	30.			
"	" , " : Samma ägare		32.					49.	05.			
1085/4608.	" , " : Löjtn. H. Lilliestierna		14.					24.	50.			
1/16.	" , Sörg. : Anders Eriksson		31.					55.	00			
3/16.	" , " : Enkan Charl. Eriksson	1.	01.					188.	90.			
5/32.	" , " : Algot Joh:son o. Stina Larsdotter m. fl.											
"	" , " : Herm. Carlsson o. Vilh. Nilsson m. fl.		82.					154	40			
1/8	" , " : Algot Johansson		67.					127.	90			
15/32	" , " : Gustaf Svensson	2.	64					502.	35.			
1/8	~~Eleby, Klockarbost.: Innh. J. M. Ahl.~~	~~2.~~	~~94.~~					~~586.~~	~~25.~~			
1.	~~" , Kaptensbordebost.: " Kyrkoh. J. G. Jungner~~	~~5.~~	~~57.~~					~~1207.~~	~~80.~~			
1/8	" , Nolg. : K. G. Larsson		58.					132.	85.			
1/8	" , " : Aug. Jansson		52.					119.	85.			
1/8	" , " : Ludv. Pettersson		57.					133.	85			
1/8.	" , " : Petter Björke		50.					120.	25.			
	Öfverföres	92	08.	3.	52.	987.	25.	12814.	95.		1056	00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Öfverfördt	92.	08.	3.	52.	987.	25.	12,814.	95		1056.	00
/8.	Ekeby, Nolg. : J. E. Andersson		41.					97.	00.			
/8	" , " : J. G. Lindström m. fl.		77					187.	30.			
/6	" , " : Aug. Johansson		74.					177.	15.			
/12.	" , " : Ludv. Pettersson		41.					99.	75.			
/2.	" , Österg. : Amanda Nilsson	2.	19.					563.	60.			
/2.	" , " : J. Robert Johansson	2.	19.					577.	20.			
/4. x)	" , Sven Bengtsg. : R. Mellander o Osk. Jonsson	1.	23.					330.	–			
/4.	" , " : Johanna Andersson	1.	22.					325.	–			
/4	" , " : A. Walldén	1.	31.					345.	05.			
/4.	" , " : Sven o Karl Jansson.	1.	14.					299	–			
/4.	" , Björsg. : Johanna Andersson	1.	58.					423	–			
/4 xx)	" , " : S. J. Andersson	1.	32					354.	–			
/4.	" , " : Gustaf Johansson	1.	44.					388.	–			
/4. x+)	" , " : S. J. Andersson	1.	41.					371.	70			
/4.	" , Erik Jonsg. : L. J. Jonsson i Östertomten	1.	48.					392.	05.			
/8 o)	" , " : J. Alfr. Andersson		69.					182.	70.			
/8	" , " : Joh:s Svensson		75.					203.	35.			
/8	" , " : A. Walldén		74.					196.	70.			
/8 o)	" , " : J. Alfr. Andersson		79					210.	70.			
/4. x)	" , " : R. Melander o Osk. Jonsson	1.	33.					356.	55.			
/8	" , Sörtomten : O. F. Lizell	1.	69.					476.	20.			
/8.	" , " : Johanna Andersson	1.	98.					547.	55.			
/8.	" , Nortomten : Sanfrid Hall	1.	00					266.	45.			
/8	" , " : L. och A. Johansson	1.	30.					352.	60.			
/16 } /8	" , " : Aug. Johansson i Nolg.		55					149.	75.			
/16	" , " : Samma ägare		59.					163.	–			
/8.	" , " : L. J. Jonsson i Östertomten	1.	02.					282.	20.			
/8	" , " : Johanna Andersson	1.	18.					331.	95.			
/8.	" , " : Christina Johansson	1.	35.					373.	90.			
/16	" , " : L. J. Jonsson		55					146.	05.			
/16	" , " : K. Lundberg		69.					179.	30.			
	Öfverföres	127.	12.	3.	52.	987.	25	22163.	70		1056.	00

x) Samma hemman; x+) d:o; o) d:o.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Öfverfördt	127.	12.	3.	52.	987.	25.	22163.	70.		1056.	00
3/8	Ekeby, Nortomten: L. J. Jonsson	3.	16.					820.	55			
–	" , Sörtomten: Samfäldt		15.					5.	25			
–	" , Sv. Bengtsg.: do		71.					24.	85.			
–	" , Österg. : do		88.					30	80			
–	" , Erik Jonsg. do				30.	10.	50.				90.	00.
1/8.	Wallby, Sörg. : Sanfrid Svensson		48.					130.	45.			
1/16 +)	" , " : A. Thor m. fl.		31.					79.	95.			
5/16.	" , " : Sanfrid Svensson	1.	23.					325.	00.			
1/2.	" , " : Nils Johansson	1.	01.					250.	75.			
"	" , " : Samme egare		82.					184.	85.			
1/16.	" , Bertilg. : G. Johansson		29.					61.	45.			
3/16.	" , " , : Johª o Hedda Ekstrand		69.					141.	60.			
1/16 +)	" , " , : A. Thor		26.					53.	95.			
3/16.	" , " , : S. J. Walén		75.					147.	05.			
1/4.	" , " : H. W. Andersson		93.					176.	70.			
1/4.	" , " : G. Johansson		74.					136.	50.			
1/4.	" , Österg.: J. A. Larsson		85.					158.	10.			
1/4.	" , " : A. Walldén	2.	43.					454.	50.			
1/4.	" , Hofmansg.: S. Persson		70.					124.	35.			
1/4	" , " : Sanfrid Svensson		72.					125.	80.			
1/4	" , " : S. J. Johansson		64.					110.	95.			
1/4.	" , " : Nikolaus Nilsson		67.					116.	20.			
1/4	" , Westerg. : Maria Andersdotter		71.					127.	50.			
1/4.	" , " : A. G. Svensson		65.					119.	70.			
1/2.	" , " : H. W. Andersson	1.	25.					233.	65.			
1/4.	" , Mellang.: J. A. Larsson	1.	51.					264.	10.			
1/4.	" , " : Aug. Jansson	1.	40.					251.	85.			
1/2	" , Nolg. : J. F. Andersson	1.	28					245.	65			
1/4.	" , " : Samme egare		57.					109.	45.			
1/4.	" , " : Nikolaus Nilsson		54.					107.	75.			
1/4.	" , Per Ersg. : Samme egare		75					149.	95.			
	Öfverföres	154	20	3.	88.	997.	75.	27432	90		1146.	00

+) samma hemman

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Öfverfördt	154.	20.	3.	88.	997.	75.	27432.	90.		1146	00
1/4.	Wallby, Per Ersg. : Kristina Jansdotter		69.					138.	60.			
1/2.	" , " ~~Fr. kafor. Kommin. K.J. Svarén~~	~~1.~~	~~45~~			~~—~~		~~290.~~	~~85.~~			
	Inom Svänby socken.											
1/4.	Svänby, Utgård, Carlstorp : Mina Anderson	41.	41.	2.	34.	605	—	8,925.	20.		702	00
1.	Ljungsås : Johs. Nilsson	32.	79.	7.	37.	417.	70.	5,241.	05		2,211	00.
1/8.	Siggestorp : Jon Johansson	13.	85.					1617	—			
2.	Hageby : S. Svensson		95.					47.	50.			
1/4.	Siggestorp : Jon Johansson	8.	26.					975.	50.			
1/8.	" : Konrad Johansson	4.	35					522	—			
1/8.	" : Samma egare	4.	45.					543	80.			
1/2	Björtorp : Aug. Johansson o. Lars Konradsson	15.	12.					1772.	80.			
1/4.	Sunnerskälla : Jonas Johansson	5.	61.					696.	30.			
	Inom Hjälstads socken.											
1/5	Rölsa, Sörg. : Johs. Nilssons sterbhus.		50					44.	65.			
1/4.	" , Norg. : Per Johansson		30					28.	15.			
1/3.	" , Lars Månsg. : Johs. Nilssons sterbh. och Per Johansson		04.					1.	60			
2/5.	" , Sörg. : And. Gust. Gustafsson		13.					5.	20.			
2/5.	" , " : Samma egare		69					36.	10.			
1/4.	" , Norg. : Aug. Eriksson m. syskon		55.					56.	—			
1/4.	" , " : A. P. Nilsson		50.					62.	50.			
5/9	" , Österg. : Samma egare	1.	10.					123.	90.			
2/3	" , Lars Månsg. : Jon Johansson och Karl och Johs. Olofsson	1.	10					143.	25.			
1/4	" , Norg. : Fr. Brostrand		45					61.	—			
2/5	" , Sörg. : Samma egare		64.					87.	25.			
4/9	" , Österg. : G. Andersson		73					104.	—			
4/9	" , " : Samma egare		98.					114.	85.			
2/5.	" , Sörg. : Fr. Brostrand	1.	12.					139.	15.			
1/4.	" , Norg. : Samma egare		51.					63.	75.			
2/3.	" , Månsg. : Jon Johansson o. C. o. J. Olofsson	1.	54.					178.	05.			
	Öfverföres	294.	01.	13.	53.	2020.	45	49452.	90		4059	00.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Öfverfördt	294.	01.	13.	53.	2020.	45.	49452	90		4059	00
5/9.	Rölsa, Österg.: A. P. Nilsson		87					104.	50			
/4.	" , Nolg.: Samme egare		37.					41.	15.			
/4.	" , " : Aug. Eriksson m. syskon		28					32.	45.			
2/5	" , Sörg.: And. Gust. Gustafson		23					26.	20			
–	" , " : do		23					18.	55			
–	" , " : do		13.					5.	20.			
/3	" , Lars Månsg.: J. Nilsons sterbh. o											
	P. Johansson		11.					4.	40.			
	Inom Utby socken:											
/64.	Kattilsön: Aug. Svensson	8.	06	1.	02	131.	–	1304.	00		306.	00
/64	" : Joh. Gustafsson	8.	87					1822.	45.			
/96.	" : Aug. Larsson	5.	35.		70	70.	–	926.	55.		210.	00.
/96	" : Karin Ström	4.	95					924.	35.			
/96.	" : J. Sigfrid Andersson, Anna											
	Andersson o Stina Larsdotter	5.	23.		23.	34.	50	1095.	05		69	00
–	Lägenheten Ötorp: Aug. Larsson	1.	68					384.	60			
	Inom Ekby socken:											
–	Wallby, Per Ersg.: Gemensamt.								75			
–	" , Nolg.: do							1.	95.			
–	" , Westerg.: do								90.			
–	" , Hofm.g.: do							1.	65.			
–	" , Österg.: do							3.	45.			
–	" , Bertilg.: do							5.	40.			
–	" , Sörg.: do				51.	102.	–	22.	40.		153.	–
–	" , Bertilsg.: do				21.	42.	–	5.	55		63.	–
–	" , Österg.: do				10	20	–	3	90.		30.	–
–	" , Hofm.g.: do				07	14	–	1.	20.		21.	–
–	" , Westerg.: do				03.	6.	–	1.	35.		9	–
–	" , Mellomg.: do								75.			
–	" , Nolg.: do							2.	10.			
–	" , Per Ersg.: do				11.	22	–	3.	–		33.	–
	Öfverföres	330.	37.	16.	51.	2461.	95	56200	70		4953	00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Öfverfördt	330.	37	16	51.	2461.	95	56200	70		4953.	00
	Inom Utby socken.											
1/4.	Utby, S:a Munkebo: Sven Magnusson	3.	41.					613.	70			
1/6.	" , " : Joh:s Bergström	2.	15.					361.	80			
1/12.	" , " : Sven Magnusson	1.	20.					198.	50.			
1/4.	" , St. " : Joh. Svenson o. Alkström	1.	42.					205	35.			
1/8	" , " " : A. Ekström		61.					89.	55.			
1/8	" , " " : M. C. Almén		67.					95.	25.			
1/8	" , " " : Sv. Joh. Jansson		75.					105	45.			
3/8	" , " " : Samma egare	2.	04.					308.	50.			
3/8	" , " " : Samma egare		19.					30.	20.			
1/4.	" Rågkullen : Sv. J. Johansson	7.	37.					1077.	40.			
3/8.	" , Per Olofsg. : Aug. Eriksson	3.	26.					374.	85.			
1/4.	" , " : A. S. J. Almén	1.	83.					201.	10.			
1/8.	" , " : Lars J. Larsson	1.	07.					121.	60			
1/16	" , " : Samma egare		50.					56.	55			
1/32	" , " : Samma egare		25.					28.	85.			
1/32	" , " : Samma egare		25.					28.	85.			
1/8.	" , " : Sv. Joh. Dahlqvist		67.					74.	60.			
1/4.	" , Nils Olofsg. el. (And. Jönsg.) : A. S. J. Almén	1.	45.					158.	95.			
1/8.	" , " : Samma egare		66.					68.	85.			
1/8	" , " : M. C. Almén		61.					62.	45.			
1/8.	" , " : A. Sigfr. Larsson		60					59.	15.			
1/8.	" , " : Sv. Magnusson		67.					64.	55.			
1/8.	" , " : Per Svensson		48.					46.	95.			
1/64.	" , " : Lars J. Larsson		13.					13.	05.			
1/32	" , " : Samma egare		26.					26	35.			
1/64.	" , " : Samma egare		13.					13.	30			
1/16.	" , " : A. S. J. Almén		24.					22.	95.			
~~1~~	~~" , Åkommun: Inneh. Kyrkoh. J. G. Jungner~~	~~4.~~	~~14.~~		~~02.~~	~~3.~~	~~50.~~	~~469.~~	~~95.~~		~~6.~~	~~00~~
1.	" , Frugården: Sigfr. Anderson m. syskon	3.	83.					450	95			
1/4.	" , Olof Jonsg.: Joh. Svensson		86.		05.	8.	75.	94.	80		15.	00.
1/54	" , " : J. T. Andersson		12.		01.	1.	75.	12.	70.		3.	00
	Öfverföres	372.	19.	16.	59.	2475.	95.	61733	65		4977.	00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13
	Öfverfördt	372	19.	16.	59	2475	95	61733	65		4977	00
19/216	Utby, Olof Jonsg.: J. F. Andersson		25					26	85			
/54.	" , " : Samme egare		13					13	55			
/8	" , " : Samme egare		32		02	3.	50	32.	40		6.	00
/16.	" , " : Joh:s Bergström		15		01.	1.	75	15.	35.		3.	00
/16.	" , " : Joh. Svensson		20.		01.	1.	75	19.	70		3.	00.
/8	" , " : Katarina ō Emma											
	Jonsson ō Johan Svenson		25		01.	1.	75	24	75		3.	00.
/4.	" , " : M. C. Almin		64.					64.	20.			
/4.	" , L:a Munkebo: Sven Magnusson		05					5.	60.			
/6.	" , " : Joh:s Bergström		02.					2.	30.			
/6.	" , " : Samme egare		01.					1.	—			
/12	" , " : Sven Magnusson								15.			
/4.	" , St. do : A. Ekström ō Joh. Svensson								90.			
/8	" , " : A. Ekström								45.			
/8.	" , " : M. C. Almin								60			
/8	" , " : Sven Joh. Jansson								30.			
3/8	" , " : Samme egare								90.			
/4.	" Rågkullen: Sven J. Johansson								45			
3/8	" , Per Olofsg.: Aug. Eriksson							1.	05.			
/4.	" , " : N. S. J. Almin								60.			
/8	" , " : Lars J. Larsson								30.			
/16.	" , " : Samme egare								15.			
/32.	" , " : Samme egare								15.			
/32	" , " : Samme egare								15.			
/8.	" , " : Sv. Joh. Dahlqvist								30.			
/4.	" , Nils Olofsg.: N. S. J. Almin								15.			
/8.	" , " : Samme egare								45.			
/8.	" , " : M. C. Almin								15.			
/8.	" , " : A. Sigfr. Larsson								15.			
/8.	" , " : Sven Magnusson								15			
/8	" , " Per Svensson								15			
	Öfverföres	374.	21.	16.	64.	2484.	70	61947	10.		4992	00.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Öfverfördt	374.	21.	16.	64.	2484.	70	6194.	10		4992.	00.
64.	Utby, Nils Olofsg.: Lars J. Larsson								15.			
1/32	" , " : Samme egare								15			
1/64.	" , " : Samme egare								15			
1/16.	" , " : A. S. J. Almén								15			
1/2.	" , Rättareg. (jön jon Ersg.): Aug. Johansson	2	31.					265	65			
1/4.	" , " : A. Sigfrid Larsson		89.					136	15			
1/4.	" , " : Samme egare	1.	00					147.	–			
1/2.	" , Helgesg. (Lars Siggesg.): C. J. Isaksson	1.	98					313.	50.			
1/2	" , " : A. S. J. Almén	2.	47.					451.	10			
1/4.	" , Österg. : Carl Pettersson	1.	46.					280.	45			
1/4.	" , " : Aug. Petterssons barn	1.	22.					234.	10.			
1/4.	" , " : Frans Johansson	1.	"					190.	10			
1/8.	" , " : Aug. Lundgren m. fl.		54.					99.	75			
1/8.	" , " : Albert Jonsson	1.	25.					250.	–			
1/8.	" , " : Aug. Lundgren		10.					20	–			
1.	" , Ebbetorp: Fröken Carolina Carlander	21.	10.					3112	20			
	Summa	409.	53	16.	64	2484.	70	67.447	70		4992.	00

Hinsekind den 30 December 1902.

S. A. Smedberg.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	De ecklesiastika boställena utgå såsom odl. sökande, hvarför följande summor böra afgå:	14.	10.		02.	3.	50	2554.	85		6.	00
	Rest.	395.	43.	16.	62.	2481.	20.	64892.	85		4986.	00

(Till Bil. B).

Värderingslängd öfver den vattenskadade marken omkring bäcken Örlan, som tillhör icke lånesökandena för nedanstående hemman och lägenheter i Norra Wadsbo härads Norra och Södra domsagor af Skaraborgs län.

Hemman.	Hemmans och lägenheters samt innehafvares namn m.m.	Areal.				Jordförbättringsvärde genom afdikningen.			
		Åker		Till odling föreslagen äng och odlingsmark.		Å den till odling föreslagna marken.		Å öfrig mark.	
		har.	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Inom Tidavads socken:								
1/4.	Trölunda, Sörgård: Ludv. Persson o J. Andersson	3.	20					412.	80.
1/8	" , Mellang: Ludvig Persson	1.	87.					216.	30.
1/8.	" , " : Samme ägare	2.	63.					314.	00.
11/48.	" , Nolg. : Sven Olsson	4.	89.					511.	85.
1/4.	" , " : J. A. Mobergs sterbhus.	3.	65.					394.	45.
1/8.	" , " : Sven Olsson	1.	95.					102.	–
1/16.	" , " : Lars Hall		73.					68.	70.
1/4.	" , Mellang. : S. P. Persson	3.	85.					259.	35.
1/8.	" , Nolg. : Samme ägare (hälften)		84.					65.	88.
	Inom Odensåkers socken.								
–	Skalltsarike, Bosg : Soldattorp		82.					46.	00.
	Inom Ekeby socken:								
1/4.	Ekeby , Åstabron. Domänhemman, arrendator Aug. Johanson	9.	18.		56	151.	20.	1318.	60.
	Inom Tidavads socken.								
1/16.	Trölunda, Nolg: Svante Magnusson	1.	71.					269.	10.
1/8.	" , " : Sven Olsson	3.	36.					538.	95.
1/8.	" , " : S. P. Persson	1.	57.					251.	92.
	Öfverföres	40.	25.		56.	151.	20.	4769.	90

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Öfverfördt	40.	25.		56	151.	20.	4769.	90.
	Inom Ekby socken.								
$\frac{251743}{1566720}$	Ribbenäs, Knapeg.: A. P. Svansson		77					128.	25.
—″—	″ : Samme ägare		26.					39.	60.
—	Wallby, Nolg.: Husartorp N:o 31		26.					46.	00.
	Inom Svåneby socken:								
—	Siggetorp : Soldattorp	2.	55					497	55.
	Inom Hjälstads socken.								
—	Rölsa, Sörg.: Husartorp	1.	08.					65.	20.
—	″ , Nolg.: — d:o —	1.	72					106.	20.
—	″ , Österg.: Soldattorp	1.	73.					107.	35.
	Inom Ekby socken.								
—	Wallby, Sörg.: Soldattorp	1.	24.					248.	75.
—	″ , ″ : — d:o —	–	–					27.	50.
	Inom Utby socken:								
—	Utby, St:a o L:a Munkebo: Soldattorp N:o 1057	1.	94.					194.	20.
—	″ , Frug. o Österg. : ″ N:o 1061.	2.	–					196.	90.
—	″ , Per Olofsg. : ″ N:o 1060		77.					26.	95.
—	″ , Rättarg. : ″ N:o 1058.		68.					36.	40.
—	″ , Helgerg. : Husartorp N:o 33.	1.	37.					187.	95.
—	″ , Olof Jonsg. N:o 32	2	26					343.	70.
	Summa	58.	88.		56.	151.	20.	7022.	40.

Hunsekind den 30 Dec. 1902.

S. A. Smedberg.

		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	För de ecklesiastika boställena tillkommer —	14.	10.		02.	3.	50.	2554.	85.
	Summa	72.	98.		58.	154.	70	9577.	25.

Kostnadsförslag.

Dagsverkspris 2.25.

Nummer å kartan	Längd	Arbete, jordmån m.m.	Meter	Dj. meter	Kub. meter	à Kronor	Kostnad. Kr.	Kostnad. öre	Summa Kr.	Summa öre	Anmärkningar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		9		10.
		I. Wattenafledningen. A. Hufvudafloppet.									
		Litt. A. "Örlebäcken" nedom afdikningsområdet.									
0–XIV.	1400	Lerjord, styf			3.193.0	0,35.	1117.	55.			
		För slitning af redskap arbetstillsyn m.m. tilläggas omkr. 12 % med					132.	45.	1250	00.	
		Litt. B. "Örlebäcken". till z.									
XIV – 3,5	350.	D:o , d:o			1.864.0	0,35.					
3,5 – 8.	450.	D:o , d:o			5.769,8	"					
8 – 17,5	950	D:o , d:o			5.839,0	"					
17,5 – 22,5	510.	D:o , d:o			5.542,8	"					
(= z) 22,5 – 29,68	721.	D:o , d:o			6.146.0	"					
		Summa			25161.6.	"	8,806.	56.			
		För slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tilläggas omkr. 10 % med					893.	44	9,700.	00.	
		Litt. C. "Örlebäcken" ofvanom z.									
z – 33	332.	0,2–0,4 m. torfmylla på lera			1,638,0	0,33.	540.	54.			
		För slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tilläggas omkr. 11 % med					59.	46.	600.	00.	
(= e) 33–41+38.	838.	0,4 m. torfmylla på lera			2,824,0	0,30.	847.	20.			
		För slitning af redskap arbetstillsyn m.m. tilläggas omkr. 12 % med					102.	80.	950.	00.	
(= f) 41+38–47+40	802.	0,4–0,6 m. torfmylla på lera			2,282,0	0,27.	616.	14.			
		Öfverföres					616.	14.	12,500.	00.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Öfverfördt					616. 14	12.500 00	
		För slitning af redskap arbetstillsyn m. m. tilläggas omkr. 13 % med					83. 86	700. 00	
4940 – 65.	1565.	Leijord, styf			3,316.0	0,25	829. 00		
		För slitning af redskap, arbetstillsyn m. m. tillägges omkr. 15% med					121. 00	950. 00	
		〃 omläggning af bron vid 5775.							
		Grundgräfning			120,0	0,25	30. 00		
		Timmer till rustbädd m. m. arbetslön			5,5	12,00	66. 00		
		Landfästena (gråstenskalkning)			45,00	7,00	315. 00		
		250 m/m × 200 m/m åsar, } m. arbets-			1.–	15,00	15. 00		
		75 m/m plank } lön			1.05	3,000	31. 50		
		För arbetstillsyn, redskap m. m. tillägges omkr. 10%					42. 50	500. 00	
		Tillsammans						14.650. 00	
		B. Bikanalerna.							
		Litt D. Östergårdsdiket.							
{=65 g – 10,5	1050	Leijord			2,954.0	0,33.	974. 82.		
		För slitning af redskap arbetstillsyn m. m. tilläggas omkr. 13 % med					125. 18.	1,100. 00	
		Litt E. Hjälstadsdiket.							
b – 3	300.	0.2–0,4 m. torfmylla på lera			2,427.0	0,32.	776. 64		
3 – 14+41	841.	0.2–0,6 m. d:o 〃 d:o			3,770.0	〃	1206. 40.		
		För slitning af redskap. arbetstillsyn m. m. tillägges omkr. 11 % med					216. 96.	2,200 00	
11,41 – 21,48	1007	0.4–0,6 m. torfmylla på lera			2,960.0	0,30	888 00.		
		För slitning af redskap							
		Öfverföres					888 00	17950. 00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Öfverfördt					888.00	17950.00	
		arbetstillsyn m. m. till-							
		lägges omkr. 14 % med					112.00	1,000.00	
21,48–29,14	766.	0,4–1,0 m. torfmylla på lera			1587,0	0,27	428.49.		
		För slitning af redskap							
		arbetstillsyn m. m. till-							
		lägges omkr. 11 % med					46.51.	475.00	
		Litt. F. Dike mellan Siggestorp och Sunnerkälla.							
l – m	107	0,6 m. torfmylla på lera			308,5	0,25	77.12.		
m – n	311.	d:o d:o			731,0	"	182.75.		
		För slitning af redskap							
		arbetstillsyn m. m. till-							
		lägges omkr. 10 % med					25.13.	285.00.	
		Lit. G. Dike öfver Sunner-källa och Rolsa.							
n – 37,78.	445.	0,2–0,4 m. mylla på lera			960,0	0,25	240.00.		
		Berg ————————			31,25	2,50	78.12.		
		För slitning af redskap							
		arbetstillsyn m. m. tilläg-							
		ges omkr. 10 % med					31.88.	350.00.	
		Lit. H. Dike från Siggestorp öfver Sunnerkälla o Rolsa.							
m – 5,40.	540	Torfmylla			1466,0	0,25	366.50.		
		För slitning af redskap,							
		arbetstillsyn m. m. till-							
		lägges omkr. 9 % med					33.50.	400.00	
		Lit. I. Dike öfver Siggestorp							
k – 6,14	614	0,2–0,6. torfmylla på lera			993,0	0,25	248.25.		
		För slitning af redskap,							
		arbetstillsyn m. m tilläg-							
		ges omkr 10 % med					26.75.	275.00.	
		Öfverföres						20735.00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Öfverfördt						20735.00	
		Litt. K. Dike mel. Svåneby ō Ljungsås							
i – 3.25.	325	0.2–0.8 m. torfmylla på lera			662,0	0,25	165.50		
		För slitning af redskap arbetstillsyn m.m tillägges omkr. 10% med					14.50	180.00	
		Litt. L. Dike öfver Svåneby och Ljungsås.							
k – 6.17.	617.	0.2–0.6 m. torfmylla på lera			1,413.0	0,25	353.25		
		För slitning af redskap arbetstillsyn m.m. tillägges omkr. 10% med					36.75	390.00	
		Litt. M. Dike öfver Trölunda Till Åstabronä.							
a – 3	192.	Lermylla på lera			360.0	0,30	108.00		
		För slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tilläggas omkr. 10 % med					12.00	120.00	
		Litt. N. Dike mellan Ribbenäs och Ekeby.							
c – 4.78.	478	0,1–0,4 m. torfmylla på lera			996,0	0,25	249.00		
		För slitning af redskap arbetstillsyn m.m. tilläggas omkr 10 % med					26.00	275.00	
		Litt. O. Dike öfver Ekeby.							
d – 2	420	0,4 m. torfmylla på lera			873.0	0,25	218.25		
		För slitning af redskap, arbetstillsyn m.m. tilläggas omkr. 10 % med					21.75	240.00	
		Litt. P. Dike mellan Vallby och Utby.							
f – 3,4	340	0,3–0,5 m. torfmylla på lera			682.0	0,25	170.50		
		Öfverföres					170.50	21940.00	

1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8	9.	10.
		Öfverfördt					170.50	21940.00	
		För slitning af redskap, arbetstillsyn m. m. tilläggas omkr. 10 % med					19.50	190.00	
		Summa arbetskostnad						22130.00	
		Jordlösen ———						9680.76	
		Förrättningskostnad						8600.00	
		Tillsammans						40410.76	
		Tillägg cirka 20% å arbetskostnaden						4420 —	
		Odlingen.					Kr.	44830.76	
		~~Upprensning och igenläggning af de gamla tegdikena å den redan odlade arealen~~ 395 ~~409~~ ~~hektar~~ 43 ~~54~~ ~~ar à 60 kronor per hektar~~						2 ~~8457.40~~	Täckdiken
		Odling och uppdikning af odlingsmarkerna: 16 hektar 62. ~~64~~ ar à 100 kronor						1662.00 ~~1664.00~~	
		Summa kostnad kronor						~~6664.16~~	

Hinsekind den 30 December 1902.
S. A. Smedberg.

Vid arbetsplanens fastställelse har kostnadsberäkningen höjts till ——— Kr. 44830:76.

Stockholm den 10 Mars 1905.
H. Bernhardt.

Coll.

Gräfningslista.

Läge å Kartan.	Längd.	Sidolutning	Bottenbredd	Gräfningsdjup	Dagbredd.	Anmärkningar.
	Meter					
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
						A. Östebäcken nedom afdikningsområdet.
Vid N:o 0.	–	1:1.5	3.50	–	–	Dagbredden göres lika med tre gånger gräfningsdjupet med tillägg af bottenbredden.
" " 1.	100	"	"	1.71.	8.63.	
" " 2.	"	"	"	1.46.	7.88.	
" " 3.	"	"	"	1.56.	8.18.	
" " 4.	"	"	"	1.46.	7.88.	
" " 5.	"	"	"	1.02.	6.56.	
" " 6.	"	"	"	1.15.	6.95.	
" " 7.	"	"	"	1.57.	8.21.	
" " 8.	"	"	"	1.57.	8.21.	
" " 9.	"	"	"	1.51.	8.03.	
" " 10.	"	"	"	1.62.	8.36.	
" " 11.	"	"	"	1.50.	8.00.	
" " 12.	"	"	"	1.84.	9.02.	
" " 13.	"	"	"	1.58.	8.24.	
" " 14.	"	"	"	1.14.	6.92.	
						B. Östebäcken inom afdikningsområdet.
Vid N:o 0,5	50.	1:1.5.	3.50.	1.70.	8.60	Dagbredden etc.: Se ofvan!
" "	–	–	3.20	"	8.30.	Bottenbredden minskas här till 3.20 meter.
" " 1,0	"	"	"	1.86.	8.78	
" " 1,5.	"	"	"	1.88	8.84.	
" " 2,0	"	"	"	1.82.	8.66.	
" " 2,5	"	"	"	1.95.	9.05.	
" " 3,0	"	"	"	1.90.	8.90.	
" " 3,5	"	"	"	2.01.	9.23.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Vid 4,0	50	1:1.5	3,20	1.93.	8,99.
" 4,5	"	"	"	1.89.	8.87.
" 5,0	"	"	"	1.73.	8.39.
" 5,5	"	"	"	1.64.	8.12.
" 6.	"	"	"	2,11.	9.53.
" 6,5	"	"	"	2,25	9.95.
" 7.	"	"	"	2.39.	10,37
" 7,5	"	"	"	2,92.	11.96.
" 8.	"	"	"	1,48.	7.64.
" 8,5	"	"	"	1.48.	7.64.
" 9.	"	"	"	1.80.	8.60.
" 9.5.	"	"	"	2,24.	9.92.
" 10.	"	"	"	1.66.	8,18.
" 10,5	"	"	"	1.47.	7.61.
" 11.	"	"	"	1,93.	8,99.
" 11,5	"	"	"	1,42.	7.46.
" 12.	"	"	"	1,58.	7.94.
" 12,5	"	"	"	1,56.	7.88
" 13.	"	"	"	1.47	7.61.
" 13,5	"	"	"	1,62.	8,06.
" 14.	"	"	"	1,96.	9.08.
" 14,5	"	"	"	1.81.	8,63.
" 15.	"	"	"	1.62.	8,06.
" 15,5.	"	"	"	1.72.	8,36.
" 16.	"	"	"	1.62.	8,06.
" 16,5	"	"	"	1,67.	8,21.
" 17.	"	"	"	1,72.	8,36.
" 17,5	"	"	"	1.89.	8.87.
" 18.	"	"	"	1,92.	8,96.
" 18,5.	"	"	"	1,93.	8,99.
" 19.	"	"	"	1,64	8,12.
" 19,17	"	"	"	1.64.	8,12.
" 19,5	"	"	"	1.91.	8,93.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Vid N:o 20	50.	1:1,5	3.20.	1.54.	7.82.	
" " 20,5	"	"	"	2,07.	9.41.	
" 21.	"	"	"	2,06.	9.38.	
" 21,5	"	"	"	1.66.	8.18.	
" 22.	"	"	"	1.83.	8.69.	
" 22,5	60.	"	"	1.83.	8,69.	
" 23.	53.	"	"	2,10.	9.50.	
" 23,5.	50.	"	"	2,09.	9.47.	
" 24.	"	"	"	2,12.	9.56.	
" 24,5	"	"	"	2.11.	9.53.	
" 25.	"	"	"	2,28.	10,04.	
" 25,5	"	"	"	2.25.	9,95.	
" 26	"	"	"	2,18.	9.74.	
" 26,5	"	"	"	2,17.	9.71.	
" 27.	"	"	"	2.16.	9.68.	
" 27,5	"	"	"	2.19.	9.77.	
" 28.	"	"	"	2,04.	9.32.	
" 28,5	"	"	"	2,14.	9,62.	
" 29.	"	"	"	2,04.	9,32.	
" 29,5.	"	"	"	2,12.	9.56.	
b = 29,68	18.	"	"	2.18.	9.74.	

—o—

C. Ostebäcken ofvan 29+68 = b.

b = 29.68	–	1:1,5	1,5	2,18.	8.04.	Dagbredden göres lika med tre gånger gräfnings-
Vid 30	32.	"	"	2,28	8.34.	djupet med tillägg af bottenbredden, som min-
" 30,5	50.	"	"	2,08.	7.74.	skas till 1,50 meter.
" 31	"	"	"	2,03.	7.59.	
" 31,5.	"	"	"	1.98.	7.44.	
" 32.	"	"	"	1.99.	7.47.	
" 32,5	"	"	"	1.84.	7,02.	
" 33=c.	"	"	"	2,19.	8.07.	
" 33,5	"	"	"	1.97.	7.41.	
" 34	"	"	"	1,93.	7.29.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Vid 34,5	50.	1:1,5	1.5	1.84.	7,02.	
" 35.	"	"	"	1.96.	7.38.	
" 35,5	"	"	"	1.67.	6.51.	
" 36.	"	"	"	1.82.	6.96.	
" 36,5	"	"	"	1.89.	7.17.	
" 37	"	"	"	1.77.	6,81.	
" 37.5	"	"	"	1.78.	6,84.	
" 37,85=δ	35	"	"	1.70	6,60.	
" 38	15	"	"	"	"	
" 38,5.	50.	"	"	1.57.	6,21.	
" 39.	"	"	"	1.83.	6.99.	
" 39.5	"	"	"	1,55.	6,15.	
" 40.	"	"	"	1.69.	6,57.	
" 40,5	"	"	"	1.56.	6,18.	
" 41.	"	"	"	2,01.	7.53.	
" 41,38=ε	38	"	"	1,84.	7,02.	
" 41,5	12.	"	"	1.83.	6,99.	
" 42.	50.	"	"	1.81.	6,93.	
" 42,5	"	"	"	1,70.	6,60.	
" 43.	"	"	"	1.69.	6,57.	
" 43,5	"	"	"	1.83.	6.99.	
" 44.	"	"	"	1.58.	6.24.	
" 44,5	"	"	"	1,74.	6.72.	
" 45.	"	"	"	1,70	6,60.	
" 45,5	"	"	"	1,58.	6,24.	
" 46	"	"	"	1.73.	6.69.	
" 46,5	"	"	"	1.65.	6,45.	
" 47.	"	"	"	1.86.	7.08.	
" 47,5	"	"	"	1.73.	6.69.	
" 48	"	"	"	1.58.	6.24.	
" 48,5.	"	"	"	1,60.	6,30.	
" 49.	"	"	"	1.84.	7,02.	
" 49,40=ζ	40.	"	"	1.49.	5,97.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Vid 49,5	10.	1:1.5	1.5	1.49.	5.97.	
〃 50	50.	〃	〃	1.57.	6.21.	
〃 50,5.	〃	〃	〃	1.66.	6,48.	
〃 51.	〃	〃	〃	1.75.	6.75.	
〃 51,5	〃	〃	〃	1.46.	5.88.	
〃 52.	〃	〃	〃	1.44.	5,81.	
〃 52,5	〃	〃	〃	1.51.	6,03.	
〃 53.	〃	〃	〃	1.59	6.27.	
〃 53,5	〃	〃	〃	1.68.	6,54.	
〃 54	〃	〃	〃	1.86.	7,08.	
〃 54,5	〃	〃	〃	1.62.	6,36.	
〃 55	〃	〃	〃	1.60.	6,30.	
〃 55,5	〃	〃	〃	1.56.	6,18.	
〃 56	〃	〃	〃	1.60	6,30	
〃 56,5	〃	〃	〃	1.62.	6,36.	
〃 57.	〃	〃	〃	1.38.	5,64.	
〃 57,5	〃	〃	〃	1.61.	6,33.	
〃 58	〃	〃	〃	1.35.	5,55.	
〃 58.5.	〃	〃	〃	1.48.	5,94.	
〃 59	〃	〃	〃	1.62.	6,36.	
〃 59,5	〃	〃	〃	1.65.	6,45.	
〃 60	〃	〃	〃	1.96.	7.38.	
〃 60,5	〃	〃	〃	1.74.	6.72.	
〃 61.	〃	〃	〃	1.70.	6,60.	
〃 61,5	〃	〃	〃	1.82.	6,96.	
〃 62	〃	〃	〃	1.88.	7,14.	
〃 62,5	〃	〃	〃	1.78.	6.84.	
〃 63	〃	〃	〃	1.60.	6,30.	
〃 63,5	〃	〃	〃	1.36.	5,58.	
〃 64	〃	〃	〃	1.11.	4,83.	
〃 64,5	〃	〃	〃	1,59	6,27	
g = 65.	55	〃	〃	1.85.	7,05.	Markyta å östra sidan.

—∘—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

D. Östergårds-diket.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Vid g.	—	1:1,5	0.30.	1.58.	5,04.	Dagbredden göres lika med tre gånger
" 0,5	50.	"	"	1,51.	8,43.	grafningsdjupet med tillägg af bottenbredden.
" 1,	"	"	"	1.50.	4,80.	
" 1,5	"	"	"	1,90	6—	
" 2.	"	"	"	2,01.	6,33.	
" 2,5	"	"	"	1.45.	4,65.	
" 3.	"	"	"	1,66.	5,28	
" 3,5	"	"	"	1,59.	5,07.	
" 4.	"	"	"	1.76.	5,58.	
" 4,5.	"	"	"	1,88.	5,94.	
" 5	"	"	"	1,75	5,55	
" 5,5	"	"	"	1,72	5,46.	
" 6	"	"	"	1,83	5,79.	
" 6,5	"	"	"	1,52	4.86.	
" 7.	"	"	"	1.44.	4,62.	
" 7,5	"	"	"	1,58.	5,04.	
" 8.	"	"	"	1,35.	4,35.	
" 8,5	"	"	"	1,46.	4.68.	
" 9	"	"	"	1,54.	4.92.	
" 9,5	"	"	"	1,26.	4.08.	
" 10	"	"	"	1.29.	4.17	
" 10,5	"	"	"	1,31.	4.23	

—o—

E. Hjälstads-diket.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Vid 0.	—	1:1,5	0,60.	2,18.	7.14.	
" 0,25	25.	"	"	3,02.	9,66	
" 0,50	25.	"	"	2,50.	8,10.	
" 1.	50	"	"	2,07	6,81	
" 1,5	"	"	"	1,98.	6,54	
" 2.	"	"	"	1,94.	6,42	
" 2,5	"	"	"	1.82.	6,06	
" 3,0	"	"	"	2,04.	6,72.	

*) Markhöjd å vestra sidan.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Vid 3,5	50.	1:1,5	0,60.	1.94.	6.42.	
4.	"	"	"	1.81.	6,03.	
4,5	"	"	"	1,79.	5,97.	
5.	"	"	"	1.90.	6,30.	
5,5	"	"	"	1.81.	6,03.	
6.	"	"	"	1.70.	5.70.	
h = 6.4	40.	"	"	1,70.	5,70.	
6,5.	"	"	"	1,65.	5,55.	
7.	"	"	"	1,58	5,34.	
7,5.	"	"	"	1.75.	5,85.	
8.	"	"	"	1.89.	6,27.	
8,5.	"	"	"	1.81.	6,03.	
9.	"	"	"	1.82.	6,06	
9,5	"	"	"	1.92.	6,36.	
10.	"	"	"	1.86.	6,18.	
10,5	"	"	"	1.87.	6,21	
11.	"	"	"	1,76.	5,88	
i= 11,41	41.	"	"	1,78	5,94	
11,5	9.	"	"	1.78	5,94.	
12.	50.	"	"	1.83.	6,09.	
12,5.	"	"	"	1,84.	6,12.	
13	"	"	"	1,90.	6,30.	
13,5.	"	"	"	1,93.	6,39.	
14.	"	"	"	2,03.	6,69.	
14,5	"	"	"	1,84	6,12	
15.	"	"	"	2,25	7,35.	
15,5	"	"	"	2,15	7,05	
16.	"	"	"	1,96	6,48.	
16,5	"	"	"	1,94.	6,42	
17.	"	"	"	1,98.	6,54	
17,5	"	"	"	1,92	6,36	
18.	"	"	"	1,90.	6,30	
18,5.	"	"	"	2,09	6,87.	

1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
Vid 19	50	1:1,5	0,60	1.73	5.79.	
19.5	〃	〃	〃	1,85	6,15	
20.	〃	〃	〃	1,90	6,30.	
20,5	〃	〃	〃	1,84.	6,12.	
21.	〃	〃	〃	1,92.	6,36.	
21,48	48.	〃	〃	1.74.	5.82	
22.	52.	〃	〃	1,87.	6,21.	
22,5	50.	〃	〃	1,75	5,85.	
k–22,9	40.	〃	〃	1,76.	5,88.	
23.	10.	〃	〃	1,76.	5,88.	
23,5	50.	〃	〃	1,72.	5,76.	
24.	〃	〃	〃	1,80.	6,00	
24,5	〃	〃	〃	1,78.	5.94.	
25	〃	〃	〃	1,80.	6,00	
25,5	〃	〃	〃	1,58	5,34.	
26.	〃	〃	〃	1,64	5,52.	
26,5	〃	〃	〃	1,58	5,34.	
27	〃	〃	〃	1,46.	4.98.	
27,5	〃	〃	〃	1.67.	5,61.	
28.	〃	〃	〃	1,65	5,55	
28,5.	〃	〃	〃	1,54.	5,22.	
29.	〃	〃	〃	1,69.	5.67.	
l = 29,14.	14.	〃	〃	1.73.	5,79.	

—o—

F. Dike mellan Siggetorp och Sunnerkälla.

1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
Vid 29,14	–	1:1	0,60	1.73	4.06.	Dagbredden göres lika med 2 gånger gräfnings-
29,5	36.	〃	〃	1.73.	4.06.	djupet med tillägg af bottenbredden.
30.	50.	〃	〃	1,57.	3.74.	
m = 30,26	21.	〃	〃	1,39.	3,38.	
31.	79	〃	0,30.	1.62.	3,54.	
31,5	50	〃	〃	1.46.	3,22	
32.	〃	〃	〃	1.48.	3,26	
32,5	〃	〃	〃	1,51.	3,32.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Vi 33	50.	1:1.	0.30.	1.49.	3.28	
n = 33,32	32.	"	"	1.48.	3.26.	

—o—

G. Dike öfver Sunnerkälla och Rölsa.

Vid 33+32	–	1:1	0.30.	1.48.	3,26.	Dagbredden göres lika med två gånger gräfningsdjupet med tillägg af bottenbredden
33,5	18.	"	"	1.43.	3.16.	
34.	50.	"	"	1,53.	3.36	
34,5	"	"	"	1.58.	3.46.	
35.	"	"	"	1,46.	3,22.	
35,5	"	"	"	1.35.	3,00.	
36	"	"	"	1.30.	2,90.	
36,25	25.	"	"	1,79	3,88	
36,5	25	1:0,5	"	1.30.	2,90.	
36,92	42.	1:1	"	1,70	3,70.	
37,58	58.	"	"	1,20.	2,70.	
37.78.	28.	"	"	1.40.	3,10.	

—o—

H. Dike från Siggestorp öfver Sunnerkälla och Rölsa.

Vid m.	–	1:1	0,30	1,39.	3.08.	Dagbredden etc. = ofvan.
0,5	50.	"	"	1.66.	3.62.	
1.	"	"	"	1,56.	3.42.	
1,5	"	"	"	1.53	3.36.	
2.	"	"	"	1.62.	3,54.	
2,5	"	"	"	1,52.	3.34.	
3	"	"	"	1,50.	3,30.	
3.5	"	"	"	1,55	3,40.	
4.	"	"	"	1.65	3,60.	
4,5	"	"	"	1.60.	3,50.	
5.	"	"	"	1.66.	3,62	
5,40.	40.	"	"	1,59.	3,18.	

—o—

I. Dike öfver Siggetorp.

Vid k.	–	1:1	0,30.	1,54.	3,38.	Dagbredden etc.: se ofvan

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Vid 0,5	50.	1:1.	0,30.	1.35.	3,00.	
1.	"	"	"	1,25.	2,80.	
1,5	"	"	"	1,17.	2,64.	
2.	"	"	"	1.16.	2,62	
2,5	"	"	"	1,14.	2,58.	
3.	"	"	"	1,24.	2.78.	
3,5	"	"	"	1,50.	3,30.	
4.	"	"	"	1.16.	2.62.	
4,5	"	"	"	1,26.	2,82.	
5.	"	"	"	1.24.	2.78.	
5,5	"	"	"	1,24.	2.78.	
6.	"	"	"	1,26.	2,82.	
6,14.	14.	"	"	1.41.	3,12.	

—o—

K. Dike mellan Svämby och Ljungsås.

Vid i	—	1:1	0,30	1,35.	3.00.	Dagbredden göres lika med två gånger gräfningsdjupet med tillägg af bottenbredden.
0,5	50	"	"	1,27.	2.84.	
1.	"	"	"	1,29.	2,88.	
1,5	"	"	"	1,21	2,72.	
2.	"	"	"	1.20.	2,70.	
2,5	"	"	"	1.47.	3.24.	
3.	"	"	"	1,24.	2.78.	
3,25.	25.	"	"	1.16.	2.62.	

—o—

L. Dike öfver Sväneby och Ljungsås.

Vid h	—	1:1	0,30	1,70.	3,70.	Dagbredden etc Se ofvan!
0,5.	0.50.	"	"	1.32.	2,94.	
1.	"	"	"	1.22.	2,74.	
1,5.	"	"	"	1.18.	2,66.	
2.	"	"	"	1,27.	2,84.	
2,5	"	"	"	1,30	2,90.	
3	"	"	"	1,25.	2,80	
3,5	"	"	"	1,48.	3.26.	

1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
Vid 4.	50.	1:1	0.30.	1.67.	3.64.	
4,5	"	"	"	1.43.	3,16.	
5.	"	"	"	1.48.	3,26	
5,5	"	"	"	1,37.	3,04.	
6.	67	"	"	1.30.	2,90.	

M. Dike öfver Frölunda till Åstabrona.

Vid a=19.17.		1:1	0.30.	1.25.	2,80	Dagbredden etc., se förg.!
1.	28.	"	"	1.20	2.70.	
2.	152.	"	"	1.20.	2,70.	
3.	12.	"	"	1.30.	2,90	

N. Dike mellan Ribbenås och Ekby.

Vid c.	–	1:1.	0.30.	1.94.	4.18	Dagbredden etc., se ofvan!
0,5	00	"	"	1,41	3.12.	
1.	"	"	"	1,21.	2,72.	
1.5.	"	"	"	1.21.	2,72.	
2.	"	"	"	1,22.	2,74.	
2,5	"	"	"	1,25	2,80	
3.	"	"	"	1.25	2,80	
3,5	"	"	"	1,18.	2,66.	
4.	"	"	"	1,21.	2.72.	
4,5	"	"	"	1,32.	2,94.	
4,78	28	"	"	1,45	3,20.	

O. Dike öfver Ekby.

Vid d	–	1:1	0.30	1,55	3,40.	Dagbredden etc., se ofvan!
1.	240.	"	"	1,31.	2,92.	
2.	180.	"	"	1.40	3,10	

P. Dike mellan Wallby och Utby.

Vid f.	–	1:1	0.30.	1.19.	2,68.	Dabredden etc., se ofvan!
0,5	50	"	"	1.22	2,74.	

1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
Vid 1	50.	1:1	0,30	1,12	2,54.	
1.5	〃	〃	〃	1.38	3,06	
2.	〃	〃	〃	1,14	2,58	
2,5	〃	〃	〃	1,29	2,88	
3.	〃	〃	〃	1,56.	3,42.	
3,4	40.	〃	〃	1,27.	2,84.	

—o—

Hinsekind den 30 December 1902.

S. A. Smedberg.

Rätt afskrifvet, intyga:
H. Kullberg. A. Cavallin.

3808/06

Godkänd d. 15/12 06

Östra
Väg- och
Vattenbyggnads-
distriktet.
Distrikts-
Ingeniören.

Bevis

om verkställd afsyning å reglering af bäcken Örlan med bigrenar för afdikning af vattenskadade marker inom Tidavads, Odensåkers, Svenneby, Ekby, Hjälstads och Utby socknar af Vadsbo härad och Skaraborgs län.

50 ÖRE 50
STÄMPEL
Örlan
FEMTIO
ÖRE
19/11
1906
50 ÖRE 50

Planen af Kungl. Maj:t fastställd den 31/12 1904

~~Ändring däruti medgifven af~~

Beviljadt understöd i form af lån från 1904 års odlingsfond, kr. 39 100 + 2600.

Kontrakt om arbetets utförande af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget den 20/7 1905. Tilläggskontrakt antaget den 19/7 1906 (Nåd. br. 24/11 1905)

Fastställd termin för arbetets fullbordande den 1/9 1906, beträffande vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet.

Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan kr. 44 830,76

Verklig kostnad enligt bestyrkt räkenskapsutdrag kr.

Vid af undertecknad den 20/9 1906 verkställd besiktning af ofvanskrifna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan hvad beträffar vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet, och kan denna del af arbetet sålunda till godkännande förordas.

Norrköping den 19 november 1906.

Arvid Blomberg.

Stämpel 0,50
Lösen 1,50
Kronor 2,00

Vänd!

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och bör vid denna ansökan fogas~~, förutom~~ detta bevis~~, fullständiga ritningar utvisande huru arbetet utförts äfvensom utdrag af räkenskaperna, till riktigheten bestyrkt af landsstatstjänsteman eller trenne allmänt kända, trovärdiga personer~~.

30/12 05

2023/06.

Tilläggskontrakt

Sedan Kungl. Maj:t den 31 December 1904 i och för reglering af Bäcken Örlan med bigrenar för afdikning af vattenskadade marker inom Tidavads, Odensåkers, Sveneby, Ekeby, Hjälstads och Utby socknar af Vadsbo härad, Skaraborgs län, beviljat ett anslag af 39.100 kronor att utgå ur 1904 års odlingsfond samt den för företagets utförande utsedda arbetsdirektionen den 20 Juli 1905 med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar afslutat kontrakt om arbetets utförande,

och Kungl. Maj:t sedermera den 24 November 1905 beviljat från 1905 års odlingsfond ett ytterligare odlingslån af Kronor Tvåtusensexhundra (2.600) i och för torrläggning och delvis odling af en areal af 32 har, 60 ar, för hvilka marker lån förut icke sökts eller erhållits; så förbinda vi undertecknade oss å intressenternas i företaget vägnar att emot åtnjutande af sistnämnda lånebelopp verkställa torrläggning och odling af nyssnämnda areal enligt derför upprättad, fastställd plan; blifvande i öfrigt ingen förändring i det mellan arbetsdirektionen och Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen afslutade ofvan omförmälda kontrakt vidtagen.

Hvaraf äro 2 lika lydande exemplar upprättade, Som skedde i Mariestad den 21 April 1906

K. J. Svarén Richard Melander G. Söderlund
Kyrkoherde, adr. Sekolerg Landtbrukare Ekleyvall. Arrendator Ljungås Ekeholm
August Nilsson A. Larsson A. Svensson
Hemmansägare Stallberike Hemmeg. Utby Godsägare
Wäring ad. Yula. Sveneby. Molsrum

Att K. J. Svarén, Richard Melander, G. Söder-

lund August Nilsson, A. S. Larsson och S. Svensson i vår samtidiga närvaro å förestående tilläggskontrakt egenhändigt tecknat sina namn intyga
Mariestad som ofvan

Emil Jernberg
Handlande
adr. Mariestad

Agnes Johansson.
Handelsbiträde
adr: Mariestad.

Coll Theo:

Med stöd af Kungl. brefvet den 24 November 1905 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta tilläggs-kontrakt. Stockholm den 19 Juli 1906.

Fridolf Wijnbladh.

C. H. Hoomblad

2023
06

Uppgift å arbetsledare.

Som arbetsledare vid Öråns med bigrenar reglering har förut fungerat landtbruksingeniör A. Rogberg samt under sista tiden civilingeniör N. A. Svensson; den förres adress Stockholm, Jungfrugatan 30, den senares Tidaholm.

Leksberg den 25 Juni 1906

K. J. Svanin
Arbetsdirektionens ordförande.

2023
06

Protokolls-Utdrag.

Utdrag af protokoll hållet vid sammanträde med delegarne i företaget rörande [illegible] Örlans reglering i Ekeby Småskola den 8 Sept. 1902.

= = = = = = = = = = = = = =

§2.

Den redan förut tillsatta arbetsstyrelsen som har att å samtlige delegares vägnar och på deras gemensamma bekostnad låta utföra alla till företaget hörande arbeten och handhafva det s.k. Örlansbolagets ekonomi, kompletterades med inval af Aug. Nilsson, Skalkarike, bland ledamöterna samt A. L. Johansson, Wauby Nolg:n bland suppleanterna, hvarigenom styrelsens sammansättning hädanefter, till dess annorlunda bestämmes, skulle blifva följande: komministern K. J. Svarén, ordf. och kassör, landtbrukarne K. Melander, Trolleen, A. S. Larsson, Utby Jon Eriksg:n, Aug. Nilsson, Skalkarike, S. Svensson, Svenalfs och G. Söderlund, Ginngås, ledamöter, samt skolläraren J. M. Ahl och landtbrukarne A. W. Andersson, Wauby Westerg:n, ~~och~~ A. L. Johansson, Ibm Nolg:n och S. J. Johansson, Råtakullen, suppleanter.

= = = = = = = = = = = = = =

Som ofvan
K. J. Svarén
Ordf.

Justeradt och godkändt intyga:
A. W. Andersson
G. Johansson.

Rätt utdraget, styrker
ex officio
K. J. Svarén
Arbetsdirektionens Ordförande.

Se föreskrift jämte ofvanstående protokollsutdrag de åtföljande afskrifterna af förrättningshandlingarne, särskildt den derstädes intagna dikesförrättningen, hvaraf framgår, att arbetsdirektionen befullmäktigats att lyfta och qvittera alla till företaget erhållna lånemedel.

Lekeberg den 25 Juni 1906.

K. J. Svarén

2023
06

Förbindelse.

Undertecknade, delegare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för reglering af bäcken Örån med bigrenar för afledning af vattenskadade marker inom Tidavads, Odensåkers, Sveneby, Ekby, Hjälstads och Utby socknar af Vadsbo härad, Skaraborgs län, om hvilket utförande kontrakt blifvit den 21 april 1906 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom hvar och en, beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgesmän berättigade att, derest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordegare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordegarens bekostnad utföra desamma.

Ekby den 23 April 1906

J. G. Jungner
Kyrkoherde & Innehafvare
af Utby Stommen

Egenhändiga namnteckningarne bevittna

S. J. Johansson
adres Utby Jula

A. P. Larsson
ad. Utby Jula

Östra väg- och vattenbyggnadsdistriktet.

Distriktsingeniören.

2023/06.

Vid kontrollering och besiktning af Reglering af bäcken Orlan med bigrenar, 17–20 maj innevarande år, har befunnits att arbetet var i det närmaste färdigt och utfördt i enlighet med fastställd plan.

Tidaholm den 13 juni 1906

Arvid Blomberg

1963/0 —

Utdrag af protokoll, hållet vid sammanträde med delegarne i företaget rörande bäcken Örland och dess biflödens reglering i Ekby småskola den 8 Sept. 1902

= = = = = = = = = = = = = = = =

§ 2.

Den redan förut tillsatta arbetsstyrelsen, som har att å samtliga delegarnes vägnar och på deras gemensamma bekostnad utföra alla till företaget hörande arbeten och handhafva det s. k. Örlandsbolagets ekonomi, kompletterades med inval af August Nilsson, Skalkaritse, bland ledamöterna, samt A. L. Johansson, Wallby Norrg., bland suppleanterna, hvarigenom Styrelsens sammansättning hädanefter, till dess annorlunda bestämmes, skulle blifva följande: kommministern K. J. Svarén, ordf. och kassör, landtbrukarne R. Melander, Forshem, A. S. Larsson, Utby Jon Lukasg., Aug. Nilsson, Skalkaritse, S. Svensson, Syneby och G. Söderlund, Ginnevås, ledamöter, samt Skollärare J. M. Ahl och landtbrukarne H. W. Andersson, Wallby Westerg., A. L. Johansson, Wallby Norrg. och S. J. Johansson, Råkullen, suppleanter. — Till Syssloman att tala och svara i mål, som röra företaget, utsågs jämväl hädanefter såsom hittills nyssnämnde R. Melander.

= = = = = = = = = = = = = = =

Rätt ur protokollet, betygar
ex officio
K. J. Svarén
Arbetsstyrelsens ordf.

Rogberg

Arb. ledare

Förbindelse.

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för reglering af bäcken Ortan med bigrenar för afdikning af vattenskadade marker inom Tidavads, Odensåkers, Svenneby, Ekby, Hjälstads och Utby socknar af Vadsbo härad, Skaraborgs län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 5te Juni 1905 upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, sysslomän eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Ekby den 5 Juni 1905.

Hemmans namn:	Egarens eller innehafvarens namn:
Ekby socken:	
Vallby, Per-Ersgd. 1/2	Sven Fogelqvist.
" Bertisgd 3/16	Hädda Ekstrand Johanna Ekstrand
" " 1/4 ö. Westergd 1/2	H. W. Andersson
" " 3/16	S J Walén
" " 1/16 ö. Sörgd 1/16	J S Thor Frida Thor. Anna Thor.
" " 5/16	Gustaf Johansson

Wallby Hofmansgd. 1/4

" Östergd 3/4 ——
" Sörgd 1/2 ——
" " 5/16 o. Hofmansgd 1/4 —
" Mellangd 1/4 o. Östergd 1/4 —
" " 1/4 ——

" Per Ersgd 1/4
" Hofmansgd 1/4, Norgd 1/4 o. Per Eriksgd 1/4
" Hofmansgd 1/4
" Vestergd 1/4
" " 1/4
" Norgd 3/4 o. Utby Olof Jönsgd 1/4
Ekby Erik Jönsgd 1/8
" " 1/4 ~~o. Per Bengtsgd 1/4~~
" " 1/4
" " 1/4

Ribbenås Wadbjörnsgd 1/8
" " 17/72
" " 17/72
" Skrapegd 61/512
" " 61/512 —
Aftaleson 1/4
Ribbenås Wädbjörnsgd 11/72 —
Utby socken:
Kettilsön 1/16
" 1/96

" 1/96

Sveneby socken:
Sveneby egendom med utgården
Carlstorp 2/4 mtl
Ljungsåd 1 mtl
Odensåkers socken:
Storsläte 1/4.

för Sven Perssons sterbhus
A. Persson och C. J. Jansson förmyndare
änkan Gustafva Persson f. Bolin.
m. h. å. p.

A. Walldén
N. J. Johansson
S. Svensson,
J. A. Larsson
August Jonasson
Kristina Jansdotter.
Nickolaus Nisson
S. J. Johansson
A. G. Svensson
Maria Anders dotter
J. F. Andersson
J. Svensson
Richard Melander
Alf. Andersson
L. J. Jonsson
J. Wm Larsson
J. R. Johansson. ✓
J. Johansson ✓
J. A. Larsson ✓
Peter Johansson ✓
Aug Johansson ✓
H. Lilliestierna ✓
A. Svensson ✓
A Larsson ✓
J. S. Andersson ✓
Stina Larsdotter ✓
Anna Andersson ✓

Hinn Andersson ✓

Johannes Nilsson ✓

Utby socken:

Utby Olof Jönsson 11/32 Joh. Svensson
" " 1/16 J. Bergström
Stommen 1 mtl J. G. Jungner

Kapten H. Lilliestiernas egenhändiga namnteckning intyga på en gång närvarande vittnen:

Arvid Bruno
Underlöjtnant, adr. Varberg.

C. Andersson
Fanjunkare, adr. Sköfde

Att samtliga förestående personer med undantag af Kapten H. Lilliestierna, som fått sin namnteckning styrkt af andra vittnen, egenhändigt å denna förbindelse underskrifvit och för oss erkänt sina namn intyga på en gång närvarande vittnen:

Richard Samuelsson Arrendator
Björsgård Ekby Ekbyvall

G. W. Johansson
Prestg. Ekbyvall

Förteckning öfver jordegare, å hvilkas mark odlingsarbete med tegdikening eller annan enskild dikening skall verkställas, enligt den af landtbruksingeniören S. A. Smedberg år 1902. upprättade och därefter vederbörligen fastställda arbetsplanen för reglering af bäcken Örlan samt afdikening och odling af närbelägen mark inom Tidavads, Odensåkers, Svenneby, Ekby, Hjälstads och Utby socknar af Skaraborgs län.

		Areal att odla	
		har	ar.
1. Lånesökande.			
Odensåkers socken:			
Storslätt, Johan Nilsson ✓			25.
Svenneby socken:			
Svenneby, Mina Andersson ✓		2.	92.
Ekby socken:			
Ribbenäs Vädbjörnsg:	H. Lilliestierna ✓	–	06.
" " :	Joh. Vilh. Larsson ✓	–	03
" " :	J. R. Johansson o J. Johansson ✓	–	13.
" Knapeg. :	Alfred Larsson ✓		03.
" " :	Sigfrid Johansson ✓		03.
" " :	Samme egare ✓		01.
" " :	Löjtn. H. Lilliestierna ✓		06.
Ekby Erikjonsg. :	Samfäldt ✓		30.
Svåneby socken:			
Svåneby, Utgård, Carlstorp:	Mina Andersson ✓	2.	34.
Ljungsås :	Johs. Nilsson ✓	7.	37.
Utby socken:			
Kettilsön :	Aug. Svensson ✓	1.	02.
" :	Aug. Larsson ✓		70.
" :	J. Sigfrid Andersson, ✓ Anna Andersson o Stina ✓ Larsdotter ✓		23.
	Öfverföres	15.	48.

		har	ar
	Öfverfördt	15.	48.
Inom Ekby socken:			
Vallby, Sörg., ✓	Gemensamt		51.
" , Bertilsg. ✓	do		21.
" , Österg. ✓	do		10.
" , Hofmg. ✓	do		07.
" , Vesterg. ✓	do		03.
" , Pehrsg. ✓	do		11.
Utby socken:			
Utby Stommens Inneh.	Kyrkoherde J. G. Jungner ✓		02.
" , Olof Jonsg.:	Joh. Svensson ✓		05.
" , " :	J. F. Andersson		01.
" , " :	Samma egare		02.
" , " :	Johs. Bergström ✓		01.
" , " :	Johs. Svensson ✓		01.
" , " :	Johs. Svensson ✓		01.
	Summa	16.	64.
2. Icke lånesökande.			
Tidavads socken.			
Ekby, Åstabron, Domänhemman, arrendator	August Johansson ✓		56.

1962/05

Härmed får jag på begäran intyga att vid i november månad 1904 verkställd afsyning beträffande reglering af bäcken Örlan med bigrenar inom Tidavads, Odensåkers, Svensby, Ekby, Hjälstads och Utby socknar af Skaraborgs län arbetet befunnits vara fullbordadt enligt vid laga syn fastställd plan och att endast en del rensningsarbeten återstod att verkställa. –

Stockholm den 18 Maj 1905.

Anders Rogberg
statens landtbruksingeniör.

årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutandet af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Ekley den 5 Juni 1905.

H. J. Svaren

Richard Melander A. Larsson August Nilsson.

Gustaf Söderlund S. Svensson

Egenhändiga namn

teckningen intyga på en gång närvarande:

G. W. Johansson,
Landtbr.
adr. Prestg. Ekbyvall

Richard Samuelsson
Landtbr.
adr. Björsgård. Ekbyvall

Koll. M. Ö.

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 December 1904 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. ~~Stockholm~~ den 20 Juli 1905.

Fridolf Wijnbladh

Hedenblad