Akt nr:

R-E1a-0115

AU$R-E1a-0115

58

1

Formulär, fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1915.

R 1•0115

D.-No 12536

K. Landtbruksstyrelsen
den 26 OCT. 1917

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1916 i och för utdikning av vattensjuka marker, tillhörande Thamstorps egendom samt hemmanen Grynkelstorp, Årås, Vallen, Lilla Brandstorp och Dagstorp i Trökörna socken av

SKARABORGS LÄN

~~län~~ enligt en av Lantbruksingeniören Gust. Sjöberg upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett lån av Femtusensexhundrasjuttio (5670:-) kronor, att utgå av 1916 års odlingslånefond och lyftas å de tider, som Kungl. Lantbruksstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt låns åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bilagda protokoll av den 11 juni 1913 av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse — ~~förtroendemän~~ — i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna;

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas;

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juli 1917 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1919 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

193
16

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra vad utöver statslånet kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, så länge någon del av lånet återstår ogulden.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statslånet, samt — därest icke lånet redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — återfordra vad av detsamma uppburits, att på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar samt om så påfordras de räkenskaper, vilka blivit förda över företaget, och det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande i vad det rörer vattenavledningen och avdikningen uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för lånets lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma ävensom att efter utfående av den del av lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara, vad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å vad som redan utbekommits av lånet; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av låneunderstödet lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet av detta kontrakt ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes,

samt att för låneunderstödet ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, ifall mot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet, för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Thamstorp den 9 januari 1917.

Oscar Samuelsson
äg. af Thamstorps Egend. 1

J. E. Bengtsson
äg. 7/9 mtl. [illegible]

Joh Johansson
äg. 5/32 mtl. [illegible] = 7/92 mtl [illegible].

Att Oscar Samuelsson, J. E. Bengtsson och Joh. Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. A. Larsson

adress:

Thamstorp
Framlö

Nilsson

adress:

Thamstorp
Framlo

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1916 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 13 mars 1918.

William Flach

Olof Frostholm

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1915.

R 1*0115

Afskrift. Tillhör den av Kungl. Maj:t den 30 juni 1916 fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 23 november 1916

Wilhelm Plate.

Olof Fredholm.

N:o 12536.

K. Landtbruksstyrelsen
den 26 OCT. 1917

Vidimeras Ex officio.
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

R 1*0115

Betänkande

angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande

Thamstorps egendom samt **Grynkelstorps** m. fl. hemman

uti **Frökörna** socken af **Viste** härad

och **Skaraborgs** län,

afgifvet för odlingslåns sökande år 1914

af

Gustaf Sjöberg

Statens Landtbruksingeniör

Bilagor:

Litt. A. Afskrift af laga synehandlingarne samt 1 blad ritningar.

" **B.** Diariebevis om att icke missnöje blifvit anmält mot förrättningen.

1-0115 R

1-0115 R

Öfversiktskarta.

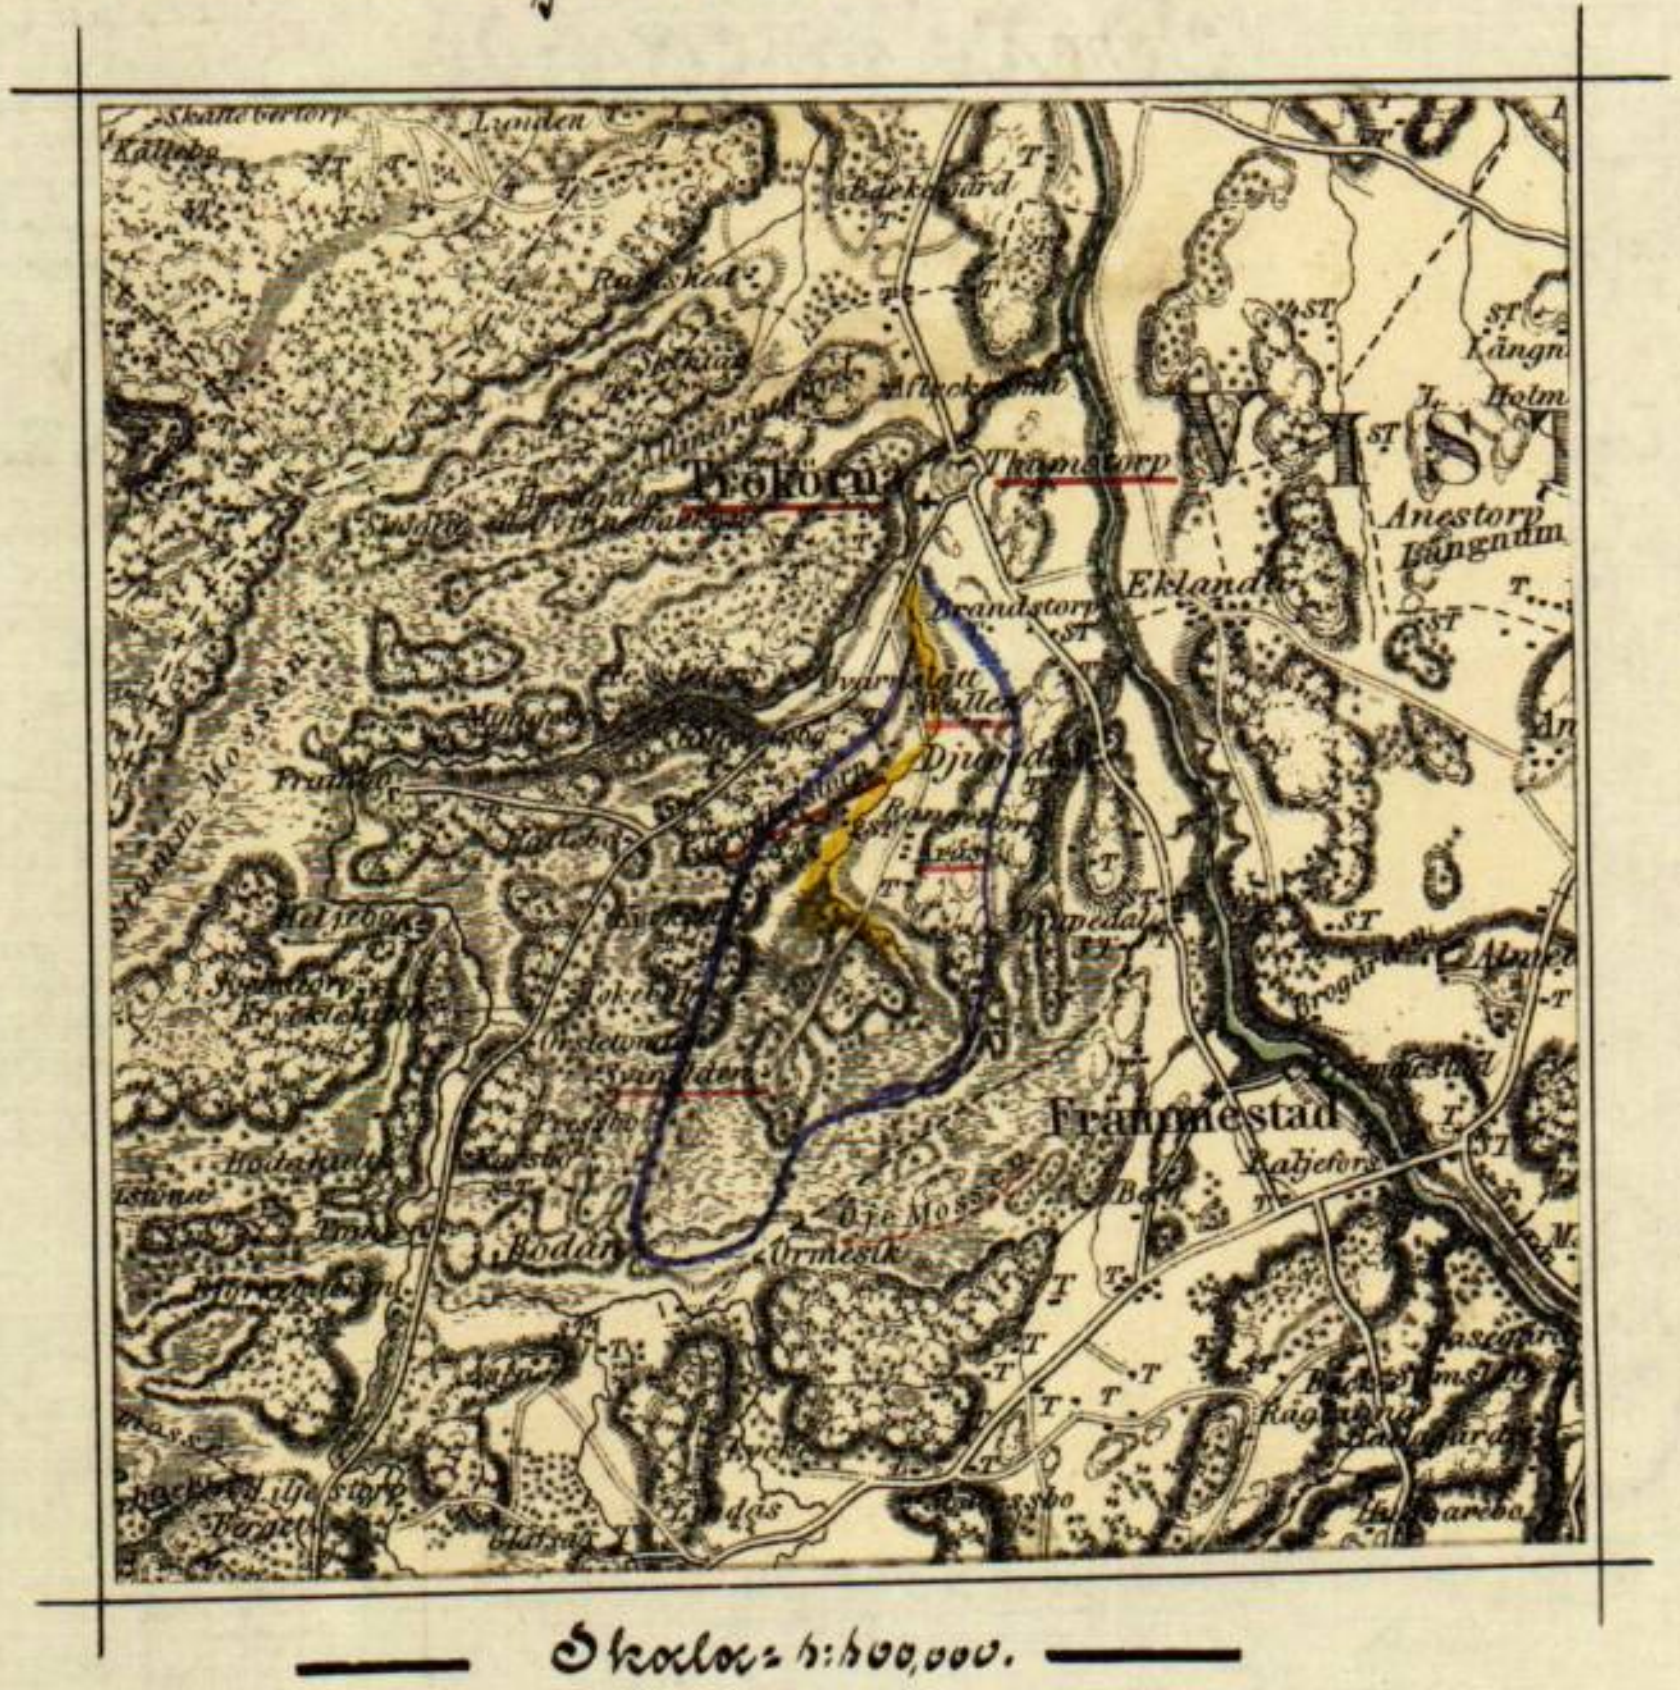

Skala: 1:400,000.

Afskrift.

Betänkande

angående afslutad vattenafledning i och för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande **Themstorps egendom** samt **Grynkelstorp** m.fl. hemman uti **Trökörna socken** af **Viste härad** och **Skaraborgs län**; afgifvet för odlingslåne sökande år 1914

Namn

Läge

De ifrågavarande markerna äro belägna 1-3 kilometer söder om Trökörna kyrka och äro å den bifogade öfversiktskartan angifna genom gul färg.

Angående läget i öfrigt hänvisas till nämnda karta.

Företagets ändamål.

Företaget afser att genom fördjupning och utvidgning af den förut befintliga afloppskanalen eller bäcken möjliggöra en fullständigare torrläggning af till ofvanstående gårdar och hemman hörande vattensjuka marker, så att dessa dels blifva befriade från tidvis öfversvämmande vatten och dels genom ett tillräckligt djup på afloppskanalen kunna täckdikas till erforderligt djup.

Laga synförrättningen.

Då delägarne ej kunde enas om företagets utförande, begärdes hos Konungens Befallningshafvande i länet förordnande för behörig förrättningsman, att för frågans utredning förrätta sådan syn som omförmäles i dikningslagens 27 §, hvarefter genom resolution af den 23 september 1912 förordnande tilldelades undertecknad. Synförrättningen blef sedan i laga ordning handlagd och afslutades vid sammanträde i Themstorp 11 juni 1913.

Afskrift af de vid synförrättningen upprättade handlingarna jämte ett blad ritningar bifogas. (Bilaga Litt. A.)

Missnöje mot förrättningen har ej gjorts (Bilaga Litt. B), hvarföre angående arbetets utförande m.m. skall vid synemännens utlåtande bero (pag. 10-15 i synehandlingarne).

Areal

Den i företaget ingående markens areal utgör enligt den vid laga syneförrättningen upprättade arealförteckningen (pag. 16-32 synehandlingarne) af 60 har och 76 ar. Häraf äro 58.88 har åker och 1.88 impediment eller mark, som af synemännen ansetts icke tillskyndas någon förbättring genom torrläggningen.

Jordmån

Jordmånen å detta område utgöres å mera delen eller den norra af lermylla på lerbotten, men mot södra delen blir mullagret efterhand djupare och mera humusrikt, för att slutligen i östra ändan af afdikningsområdet öfvergå till ren torfmylla.

Öfverhufvudtaget kan marken i sin helhet anses såsom särdeles god åkerjord lämplig till odling af hvarje slag af våra vanliga kulturväxter.

Vattenafledningen.

För att vinna det åsyftade ändamålet med vattenafledningsföretaget måste i första hand det nu befintliga i förslaget med A-B-C-D-E-F betecknade hufvudafloppet regleras och gifvas så stora dimensioner, att det kan afleda det tillströmmande vattnet utan att öfversvämningar behöfva inträffa och dessutom, åtminstone vid medelvattenstånd, hålla detta på sådan nivå, att marken kan nöjaktigt täckdikas. För samma ändamål måste dessutom den i förslaget upptagna afloppskanalen E-G och det mindre afledningsdiket a-a, på föreskrifvet vis uppgifvas.

Vid bestämmandet af de för det angifna ändamålets vinnande nödiga dimensionerna i de föreslagna kanalerna, har hänsyn tagits dels till de i dem framgående vattenmängdernas storlek och dels till jordartens beskaffenhet i afseende på sammanhållningsförmåga mot utskärning och dels sättning vid större torrläggningsgrad.

Vattensamlingsområde m. m.

I Hufvudkanalen A-B-C-D-E-F framgå vatten från ett vattensamlingsområde af ca 550 hektars omfång hvilket efter för denna ort vanliga nederbördsförhållanden motsvarar en maximiafrinning af ca 0.55 m³.

Denna kanal har i förslaget blifvit bestämd att upptagas med 0.5 meters bottenbredd och en sidolutning af 1:1.25 och med en minsta bottenlutning af 0.6:1000.

Med dessa förutsättningar och med användandet af Ganguillet och Kutters formel för beräkning af vattnets afrinningshastighet, visar det sig, att kanalen redan vid ett vattendjup af 0.8 meter förmår afföra den angifna maximivattenmängden hvarför, då kanalens medeldjup är 1.3 meter, markytans läge öfver högvattenytan blir minst 0.5 meter och den åsyftade torrläggningsgraden därmed äfven vunnen.

För bestämmandet af de mindre dikenas dimensioner ha inga teoretiska beräkningar användts, då i dem framgå så små vattenmängder, att dessa ej ens kunnat angifvas, utan har endast praktiska skäl fått vara bestämmande.

Samtliga dikenas dimensioner äro angifna dels å profil- och sektionsritningarne och dels i den särskildt häröfver uppgjorda gräfningslistan f. pag. 40-42 i synhandlingarne f.

Brobyggnader.

Företaget berör ingen allmän väg, men vid arbetets utförande måste 5 st. broar eller vägtrummor anbyggas nämligen i kanalen A-B-C-D-E-F. vid punkterna 9+60, 15, 22+40 och 25+74 samt i kanalen E-H. vid punkten 35+29.

Förslag och specialritningar till och hur dessa arbeten böra utföras finnes vid profilritningarne.

Kostnad för vattenafledningens utförande

Den beräknade kostnaden för de föreslagna kanalernes uppstagande med brobyggnader och jordlösen finnes angifven i den specificerade kostnadsberäkningen, som medföljer synhandlingarne f pag. 34-37 f.

Ett sammandrag häraf visar följande

Kostnadsberäkning.

Längd i meter	Arbete, jordlösen m.m.	Antal kub. meter	á kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa kostnad Kr.	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan A-B.						
100	m. ingen gräfning						
	Schaktning af stubbr. lera	140	1:-	140	-		
	〃 lera	550	0.60	380	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges 10% af förestående summor						
860				50	-	520	-
	Transp.					520	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					520	—
	Kanalsträckan B-C.						
	Schaktning af stenbl. lera	130	1:—	130	—		
	" " lera	775	0.60	465	—		
	" " starkt stenbl. lera	35	2:—	70	—		
	Ombyggnad af 2 st. vägbroar vid 9+60 och 15 enl. typ a			500	—		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			116	60		
571	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			66	40	1348	—
	Kanalsträckan C-D.						
	Schaktning o. sprängning af sten	90	3:—	270	—		
	" " " berg	70	6:—	420	—		
	" af lera	810	0.60	486	—		
	Ombyggnad af bron vid 22+40 enl. typ a			250	—		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			142	45		
689	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			43	55	1612	—
	Afledningsdiket α-α						
	200 meter långt, 1,2 m. medeldjup, 0.3 m. bottenbredd och 2.7 m. dagbredd à 0.90 kr. pr. st. meter			180	—		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af förestående summor			18	—	198	—
	Transp.					3678	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					3678	-
	Kanalsträckan D-E-F.						
	Schaktning af stenbr. lera	100	1:-	100	-		
	" i sprängning af berg	20	10:-	200	-		
	" af lera	1335	0.60	801	-		
	Ombyggnad af en vägbro vid 25+74 enl. typ a			250	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			135	40		
1100	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			69	60	1556	-
	Kanalsträckan E-H.						
	Schaktning af lera	1045	0.55	574	75		
	Ombyggnad af en vägtrumma vid 35+29 enl. typ b			125	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			69	25	769	-
						6003	-
	Förrättningskostnader för laga syner m.m.					567	41
	Summa Kronor					6570	41

(Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till 6570: 41 kronor.

Stockholm den 23 november 1916

Olof Pedholm
t. f. Byrådirektör)

Jordförbättringen.

Den förbättring, som den i företaget ingående jorden i sin helhet skulle genom den föreslagna vattenaffledningens genomförande erhålla, är af synemännen uppskattad (se synehandlingarne pag. 16-32) till ett värde af 14391 kronor, hvilket motsvarar ett ökadt jordvärde i medeltal af 240 kronor per har.

Jämföres den uppskattade förbättringen med de beräknade kostnaderna, så finner man att värdet af den förra öfverskjuter den senare med i rundt tal 7.800 kronor, som således utgör vinsten af företaget.

Odlingslånets sökande.

Då såsom af synesprotokollets bilaga litt. E. (pag. 7-9 synehandlingarne) framgår, de flesta af delägarne i företaget genom förening öfverenskommit om företagets utförande och att därtill söka lån från statens odlingslånefond till ett belopp, motsvarande deras andelar såväl i arbets- som förrättningskostnaderna, får jag vidare framhålla.

Lånesökandenas andelar i gemensamma kostnaderna.

Genom utdrag från laga synehandlingarne är i efterstående tabell sammanförda de respektive lånsökandenas andelar i det föreliggande torrläggningsföretaget.

Tabell I

Sockens, byns eller hemmanets namn	Mantal	Jordägarens eller innehafvarens namn m. m.	Areal			Uppskattadt värde efter förbättring	Uppskattadt värde före förbättring	Förbättringen utgör	Beräknad deltagningsskyldighet i arbetskostnaden		Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna	
			Åker	Ängsjord	Hagar o. betesmark	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Öre	Kr.	Öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dagstorp	1/4	Ivar Johansson 4 i Trin-	11.79	-	0.79	5880.50	3176 -	2704.50	876	-	106	62
		Transp. sidan	11.79	-	0.79	5880.50	3176 -	2704.50	876	-	106	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Transp.	11.79	–	1.79	5880.50	3176 –	2704.50	876	–	106	62
Krypinkestorp i Vallen	5/32	5 Johan Johansson	6.17	–	0.07	3377.50	2027.50	1350 –	437	–	53	22
Åls	5/192 1/12	2 Aug. Johanssons i										
		Joh. Magnusson	4.64	–	–	2557.50	1629.50	928 –	800	–	36	60
"	1/16	6 Sven Skoglund	3.81	–	0.07	1935 –	1185.50	749.50	243	–	29	56
"	2/9	Johan 3 Bengtsson	3.22	–	0.05	2115 –	1130 –	985 –	521	–	38	81
Thunstorp	5/12	4 Oscar Samuelsson	13.19	–	0.11	10294 –	6382.50	3911.50	2021	–	154	22
Krypinkestorp i Vallen	1/8 1/48	8 Johanna Torin										
		gm. A. J. Torin	2.80	–	0.27	2147.50	1260 –	887.50	411	–	35	01
"	3/32 1/64	Carl 7 Johansson	1.78	–	0.04	1231.50	696.50	534 –	260	–	21	05
		Summa	47.40	–	1.40	29539.50	17487.50	12050 –	5069	–	475	09

Af förestående tabell framgår, att låneansökandena innehafva 48.8 har af den i företaget ingående odlade areal, nämligen 47.4 har åker samt 1.4 har impediment eller annan mark, som ej förbättras af torrläggningen.

Deras andel i kostnaderna utgöra

i arbetskostnaderna m. m. 5069: –
" kostnaderna för syneförrättningen 475: 09
hvartill komma kostnaderna för handlingar och kartor m. m. för odlingslånets sökande och utfående utgörande 125: 91
Sammanlagda kostnaderna, till hvilka odlingslån sökes utgöra alltså 5670: –

Af samma tabell synes, att den jordförbättring låneansökandena skulle vinna genom torrläggningen, är uppskattad till 12050 kronor.

Jämföres denna summa med ofvan angifna kostnader, så finner man, att dessa, till hvilka odlingslån sökes, endast utgöra 47.05 % af jordförbättringens värde. Företaget kan därför, såsom hvad sökenden angår, anses såsom lönande och af ekonomisk bärighet.

Odlingsmark m.m.

Af hvad förut framhållits, angående markens beskaffenhet, framgår att denna uteslutande utgöres af under åkerkultur redan varande mark, hvarför något odlingsarbete ej behöfver föreläggas lånsökanderna för åtnjutande af det sökta lånet.

Tegdikning

För markens fullständigare torrläggning, än som genom de föreslagna hufvudafloppens upptagande kan åstadkommas kräfves visserligen, att de nu befintliga tegdikena betydligt fördjupas eller ännu bättre, att marken täckdikas, men denna åtgärd må liksom jordens brukning ej uppställas såsom tvång, utan öfverlämnas åt jordägarens egen företagsamhet.

Hinder mot företaget

Eftersom laga synförrättningen redan vunnit laga kraft, och tillstånd från det allmännas sida vunnits lär intet hinder för företagets utförande föreligga.

Utförande.

Hvad i öfrigt själfva utförandet angår, hänvisas till det vid synförrättningen uppgjorda förslaget, samt till de därvid i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna.

Liknande företag

Något liknande företag, till hvilket statsbidrag lämnats, finnes mig veterligt ej inom dessa hemmans ägoområden, men till utdikning af den strax söderom, inom Främmestads socken belägna Björnmossen har anslag från statens frostminskningsfond för en del år sedan lämnats.

Tillstyrkande. Då företaget otvifvelaktigt kommer att medföra afsevärda ekonomiska fördelar och blifva till gagn ej blott för delägarne själfva utan äfven för den närmaste orten, vill jag på det varmaste förorda och tillstyrka att sökandenes ansökan må bifallas och att lån från odlingslånefonden beviljas dem till så stort belopp som arbets- och förrättningskostnaderna äro beräknade uppgå till.

Arbetsplan. På grund af arbetets omfång bör det fördelas på två år, så att under första året utföras arbetena vid kanalsträckan A-B-C-D för en beräknad kostnad af kronor ___ 3580:-

och under andra året å de återstående arbetena för kronor ___ 2423:-

Summa Kronor 6003:-

Tabell II

	Hela afdikningsområdet				Lånsökandenes andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	ha	ar	kr.	ör	har	ar	kr.	ör
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I sitt vid undersökningen befintliga skick								
Åker som kommer att förbättras	58	88			47	40		
Äng och odlingsmark								
Annan jord								
Summa	58	88			47	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma areal till								
Åker, förbättrad genom torrläggningen	58	88			47	40		
" förut äng eller od ängsmark								
Äng, förbättrad genom torrläggningen								
Annan jord								
Summa	58	88	3589	50	47	40	29537	50

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Bilaga Litt. A.

Att, såvidt här förda diarier utvisa, icke någon sakägare intill denna dag härstädes anmält missnöje öfver en utaf Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg förrättad och, enligt uppgift, den 11 Juni 1913 afslutad syn angående utdikning af vattenskadade marker tillhörande Thamstorps egendom, Grimkelstorp med flera hemman uti Trökörna socken, Wiste härad, det varder härmed, på begäran, till bevis meddeladt.

Mariestad, i landskansliet, den 12 Januari 1914

Å ämbetets vägnar:
Josef Fischer

Lösen - 1:50
Stämpel 0:50
S:a 2 kronor.

B. Lundström p.b.

Afskrift N:o 2.

12536.

R 1*0115

Bilaga Litt A.

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark
tillhörande
Jamstorps egendom, Grynkelstorps
m.fl. hemman uti Trökörna socken Viste härad
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1913.
af
Gustaf Sjöberg.
Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Protokoll fördt vid sammanträden under pågående lagasyneförrättning angående uppgräfning af ett afloppsdike från och genom marker tillhörande Tamstorps egendom samt Grynkelstorps m. fl. hemman uti Trökörna socken Wiste härad och Skaraborgs län.

År 1913 den 29 april inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör i Trökörna folkskola för att på grund af genom Konungens Befallningshafvande meddeladt förordnande hålla sådan syn som omförmäles i dikningslagens 27 §, angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Tamstorps egendom samt Grynkelstorps m. fl. hemman uti Trökörna socken af Viste härad och Skaraborgs län, och hade genom i vederbörlig ordning utfärdad kungörelse (Bil. Litt. B.) och särskildt delgifna kallelser (Bil. Litt. C.) delegarna blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen, och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodmännen Johannes Andersson i Djupadal och J. A. Tunberg i Grunnarebo följande personer sig infunnit.

Sökandena till förrättningen

Oscar Samuelson	för	5 ½ mtl.		Tamstorps egendom
J. E. Bengtsson	"	2/9	"	Arås
August Johansson	"	1/12	"	"
Joh. Johansson	"	5/32 5/192	"	Grynkelstorp i Vallen.

Ivar Johansson 1/4 Dagstorp
af öfrige delegare
A. J. Torin för hustrun Johanna 1/8 Grynkebstorp o 1/48 Vallen.
Carl Johansson 3/32 Grynkebstorp 1/64 Vallen
O. Sandholm 1/8 " 1/48 "
Petter Niklasson 1/48 Kvarnslätt
Carl Andersson arrendator af torplägenhet under Lilla Brandstorp. (Björnemaden)
Emil Johansson arrendator af torplägenhet under Lilla Brandstorp.
Sven Skoglund för 1/16 mtl. Arås.
Johannes Sandberg " 1/9 " "

2 §.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bil. Litt. A)

3 §.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något sådant förhållande till någon af delegarne.

4 §.

Något lagligt hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande ansågs synemännen ej föreligga.

5 §.

Sökandena till förrättningen förklarade sin afsikt med densamma vara att få vissa afloppsdiken upptagna till sådan storlek att deras mark kunde torrläggas till lagenligt djup af 1,2 mtr. och att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som däraf hafva nytta, hvilken utredning de nu begärde att synemännen måtte verkställa.

6 §.

Med anledning af det gjorda yrkandet förklarade förrättningsmannen, att synemännen skulle taga frågan under behandling och sedan samma dag begifva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa sådan jordvärdering, som omförmäles i dikningslagens 40 o 41 §§.

7 §.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll hvarefter sammanträdet afslutades med tillkännagifvande, att nästa sammanträde skulle hållas å Tamstorps gård på tid, som genom kungörelse i sockenkyrkan skulle tillkännagifvas.

Ort och tid som ofvan
Ex officio
Gustaf Sjöberg
S. L. Tunberg. — Johs Andreasson.

8 §.

På i vederbörlig ordning kungjord tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande afdikningsfrågan, och hade dessutom tillstädeskommit följande personer:

Oscar Samuelsson
J. E. Bengtsson
August Johansson
Johan Johansson
Ivar Johansson
A. J. Torin för hustrun Johanna Thorin enl. fullmakt (Bil. Litt. D)
Carl Johansson
O. Sandholm
Sven Skoglund
Johannes Sandberg
Jägmästaren H.-A. Wolff såsom revirförvaltare

för Tamstorps kronopark.

9 §.

Det af förrättningsmannen sedan föregående sammanträde utarbetade förslaget till vattenafledningens utförande förelades delegarna och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

10 §.

Till arbetsdirektion utsågos Patron Oscar Samuelson, J. E. Bengtsson i Aås och Johan Johansson i Grynkebstorp.

11 §.

Till sådan sysloman, som omförmäles i dikningslagens 14 § valdes Sven Skoglund.

12 §.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor uppdrogs åt Patron O. Samuelson å Tamstorps gård.

13 §.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till sökandena.

14 §.

Mellan delegarne ingicks förening om företagets utförande (Bil. Litt. E.), som af synemännen vitsordades.

15 §.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bil. Litt. F.).

16 §.

Då intet vidare förekom upplästes 51 o 52 §§ i gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Viste häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

17§.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Tamstorp den 11 juni 1913

Ex officio

Gustaf Sjöberg

S. L. Trunberg. — Johs Andreasson

Bil. Litt. A.

Resolution.

Landtbruksingeniör Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad i Landskansliet, den 23 september 1912.

På Landshöfdingeämbetets vägnar:

John Nehén. — Arvid Lidén.

Stämpel Tre Kronor.

D:o V. $\frac{\text{Dm}}{1912}$ N:o 8–2

Ank. d. 26 aug. 1912 till Skaraborgs läns landskansli.

Kungl. d. 31/8 1912.

Till

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingeniör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgräfning af afloppsdike i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Tamstorps Egendom samt Grynkebstorp m. fl. hemman uti Trökörna socken och Viste härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Grästorp och närmaste järnvägstation Grästorp.

Meddelanden angående förrättningen ställas till undertecknad, Samuelson, under adress Thamstorp.

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, finnes å omstående sida

Thamstorp den 22 aug. 1912.

Oscar Samuelson.

J. E. Bengtsson Åås. – Joh. Johansson
Johan Magnusson Åås. Ivar Johansson
Dagstorp. Aug. Johansson

Bil. Litt. B.

Kungörelse

Bil. Litt. C.

Kallelse.

Bil. Litt. D.

Fullmakt

för innehafvaren A. J. Torin Grynkebstorp att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Thamstorp Grynkebstorp m. fl. hemman uti Trökörna socken af Viste härad och Skaraborgs län, håller jag för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter åfven beträffande förening ingående om företagets utförande och odlingslåns sökande.

Grynkelstorp den 11 juni 1913.

Johanna Thorin.

Bevittnas:

Joh. Johansson. – K. J. Johansson.

Bil. Litt. E.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde å Thamstorps gård; angående torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Thamstorps egendom, Grynkelstorp m. fl. hemman uti Trökörna socken af Viste härad och Skaraborgs län, den 11 juni 1913.

Mellan undertecknade intressenter i ofvan nämnda företag har jämlikt dikningslagens 37§ följande öfverenskommelse träffats.

1º Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande af de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2º Att till arbetets utförande gemensamt söka lån från statens odlingslånefond.

3º Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Majt. med underdånig ansökan om lån från statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

Att för odlingslånets sökande uppgöra med landtbruksingeniören inom länet om uppgörandet af för lånets sökande nödiga kartor och handlingar.

Att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

Att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet på därför bestämda terminer.

Att på delegare, som ej sökt odlingslån utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

Att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande intill dess det sökta odlingslånet utfaller.

Att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

4de Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delegarne eller inför af dem utsedde revisorer.

5te För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag ege arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning äfven som att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behäfligt.

6° Inom arbetsdirektionen gäller det beslut som understödes af minst två närvarande medlemmar.

Frågor, som anses af större vikt, hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delegare.

7° Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en delegare efter sin andel i företaget och afgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut men ege rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

8° Afgår medlem i arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9° Skulle någon af oss brista i nu åtagna skyldigheter eger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom därför.

Thamstorp den 11 juni 1913

1 Oscar Samuelsson — 5 Johan Johansson
Thamstorp — Grynkelstorp
2 August Johansson — 6 Sven Skoglund
Aiås — Aiås
3 J. E. Bengtsson — 7 Karl Johansson
Aiås — Grynkelstorp
4 Ivar Johansson — 8 A. J. Trin
Svinelden — Grynkelstorp

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och af oss vitsordad

Gustaf Sjöberg

S. L. Trunberg. — Johs. Andreasson

Bil. Litt. F.

Utlåtande.

afgifvet af synemännen vid laga synförrättning angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Tamstorps egendom samt Grynkelstorp m. fl. hemman uti Trökörna socken, Viste härad och Skaraborgs län.

Företaget, som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga kanaler och diken möjliggöra en fullständigare torrläggning af omkring dem belägna marker, är att anse såsom vattenafledning och att hänföra under de i dikningslagens 2 kap. gjorda bestämmelserna.

För att ernå det åsyftade ändamålet måste i första hand det nu befintliga förslaget med A-B-C-D-E-F betecknade hufvudaflopppet regleras och gifvas så stora dimensioner att det kan afleda det tillströmmande vattnet utan att öfversvämning behöfver inträffa och dessutom åtminstone vid medelvattenstånd hålla detta på sådan nivå att marken kan nöjaktigt täckdikas till tjänligt djup.

På grund af de vattenmängder, som skola framgå i denna kanal och med hänsyn till jordarternas beskaffenhet i afseende på sammanhållningsförmåga, har förrättningsmannen ansett lämpligt föreslå, att densamma gifves en bottenbredd af 0,5 och en sidolutning af 1:1,25 i lösare jordarter, men i berg och mellan stenmurar i broar eller annorstädes där sidolutningen är ingen eller ringa bör bottenbredden tagas till minst 1.6 meter.

Förutom hufvudkanalen skall en större sidokanal, benämnd E - G och ett mindre afledningsdike a - a äfven upptagas för torrläggning af längre bort från hufvudaflöppet belägna egoområden. Dimensionerna för dessa diken äro i likhet med för det förenämnda, angifna dels å profil och sektionsritningarne och dels i den särskildt häröfver uppgjorda gräfningslistan.

Öfver de i företaget ingående brobyggnaderna äro särskilda specialritningar uppgjorda, dock vare det dikningsskyldige obetaget att använda andra typer än de föreslagna, därest respektive broägare det medgifva, likväl alltid med förutsättning att den bestämda genomloppsöppningen intill 1.0 meters höjd ej får förminskas.

Kanalens läge å marken är å plankartan utmärkt genom röda linier och försedd med till profilritningarne svarande röda littera samt nummer angifvande de olika afvägningspunkterna.

Afledningsdiket a - a är dock utlagt med grof blå linie och blå littera.

Vid bestämmandet af kanalernas läge å marken har i hufvudsak det gamla loppet följts, dock ha ett par öfverskärningar och några rätningar föreskrifvits, för att gifva vattnet friare lopp och kanalerna lämpligare läge.

Öfverskärningen mellan 11-13 har så utlagts att den mark, som afskäres från Johanna Trims mark blir lika stor med egofiguren 344, hvarföre dess jordområden lämpligen kunna gå i utbyte mot hvarandra.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom mätning å karta affattad, och har därvid begränsningskurvan tagits så, att all nedom denna belägen mark först genom den föreslagna afdikningen anses kunna ändamålsenligt torläggas till det lagenliga djupet af 1,2 mtr.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet äfvensom till ledning för bestämmande af eventuela ackordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord öfver de föreslagna arbetena.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning samt 0,6 meteren på hvardera sidan, utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Jordegaren ege rätt disponera den jord, som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, vare dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skada.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan förorsakas få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas af trenne ojäfviga personer af hvilka jordegare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedde personer tillkallar den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken, som jordbankarre upptaga, och användes det jordvärde som nu är i jordersättningslängden af synemännen angifvet, denna värdering skall upprepas hvart 5:te år.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja företagets utförande, har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen äfvensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att hvarje jordägares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring, hvarje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utrönandet af den nytta som genom själfva arbetets utförande uppstår för de olika delägarna, har företaget uppdelats i 4 olika afdelningar eller dikningssamfälligheter, mellan hvilka på grund af höjd och lutningsförhållanden eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist att såvidt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning, af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom hvarje afdelning hafva sammanförts de delegare, för hvilka en viss kanalsträcka upptagande är nödvändig, och hafva samtliga dikningsarbetena ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delegare inom afdelningen, efter den uppskattade jordförbättringens storlek. Denna fördelning återfinnes specificerad i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarna för intrång skola fördelas efter samma grunder som angifvits för kanalernas nygräfning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskrifva.

Att kanal eller dike, som går i rågång skall upptagas lika på hvardera grannens mark, och den uppkastade dikesjorden, så vidt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

Att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än en meter och ej gifvas starkare lutning mot densamma än 1:1.

Att öppningar genom jordbankarna skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50de meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

Att rensningar af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallar eller någon af delegarne det fordrar samt med tvänne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

Att därest Kungl. Majst. eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delegarne må vara skyldiga att underkasta sig dessa ändringar men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

Att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragt till slut senast två år efter arbetet tagit sin början.

Sökandene vare skyldige att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft, dessa kostnader fördelas på samtlige delegare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer, som blifvit utsedde att ombestyra företagets ekonomi inbetalas.

Tamstorp den 11 Juni 1913.
Gustaf Sjöberg.
S. L. Tunberg. – Johs Andersson.

Egobeskrifning, Arealförteckning

och

Jorduppskattningslängd

öfver vattensjuka marker tillhörande Thamstorps egendom, Gynkelstorp m. fl. hemman uti Trökörna socken af Viste härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning år 1913.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade				Förbättringen utgör		Summa uppskattade				Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
									blifvande värdet utgör		närvarande värdet utgör				blifvande värdet		närvarande värdet				
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	4 Ivar Johansson i Svinelden																				
	1/4 mtl. Dagstorp.																				
1.	Åker		13			300	150	150					19	50							
2.	"		13			300	150	150					19	50							
3.	"		02			300	150	150					3	–							
4.	"		18			300	150	150					27	–							
5.	"		25			400	200	200					50	–							
6.	"		20			400	200	200					40	–							
7.	"		19			400	200	200					38	–							
8.	"		09			400	200	200					18	–							
9.	"		10			400	200	200					20	–							
10.	"		09			400	200	200					18	–							
11.	"		08			400	200	200					16	–							
12.	"		12			400	200	200					24	–							
13.	"		11			400	200	200					22	–							
14.	"		16			400	200	200					32	–							
15.	"		18			400	200	200					36	–							
16.	"		22			400	200	200					44	–							
17.	"		25			500	250	250					62	50							
	Transp.	2	50										489	50							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp	2	50										489	50							
18	Åker		24			500	250	250					60	-							
19	"		25			500	250	250					62	50							
20	"		25			500	300	200					50	-							
21	"		19			500	300	200					38	-							
22	"		08			500	300	200					16	-							
23	"		27			500	300	200					54	-							
24	"		30			500	300	200					60	-							
25	"		30			550	300	250					75	-							
26	"		30			550	300	250					75	-							
27	"		31			550	300	250					77	50							
28	våg		33			–	–	–	–		–		–								
29	Åker		24			550	300	250					60	-							
30	"		28			550	300	250					70	-							
31	"		27			550	300	250					67	50							
32	"		30			500	250	250					75	-							
33	"		28			500	250	250					70	-							
34	"		30			500	250	250					75	-							
35	"		30			500	250	250					75	-							
36	"		29			500	250	250					72	50							
37	"		14			500	250	250					35	-							
38	"		06			500	250	250					15	-							
39	"		13			500	250	250					32	50							
40	"		15			500	250	250					37	50							
41	"		16			500	250	250					40	-							
42	"		17			500	250	250					42	50							
43	"		18			500	250	350					45	-							
44	"		12			500	250	250					30	-							
45	Tomd		46			–	–	–	–		–		–								
46	Åker		18			550	350	200					36	-							
47	"		18			550	350	200					36	-							
48	"		14			550	350	200					28	-							
49	"		16			550	350	200					32								
	Transp.	9	81										2032	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	9	81										2032	-							
50.	Åker		17			550	350	200					34	-							
51.	"		08			550	350	200					16	-							
52.	"		15			550	350	200					36	-							
53.	"		47			550	300	250					117	50							
54.	"		56			550	300	250					140								
55.	"		39			550	300	250					97	50							
56.	"		26			550	300	250					65	-							
57.	"		16			550	300	250					40	-							
58.	"		05			550	300	250					12	50							
59.	"		48	12	58	550	300	250					120	-	5880	50	3176	-	2704	50	18.79
ej																					
Björnemaden Lª Brandstorp																					
Kronodom. Arr. Emil Johansson																					
60.	Åker		19			450	200	250					47	50							
61.	"		23			450	200	250					57	50							
62.	"		10			400	200	200					20	-							
63.	Våg		04			-	-	-	-		-		-								
64.	Åker		02			-	-	-	-		-		-								
65.	"		05			400	300	100					5	-							
66.	"		06			400	300	100					6	-							
67.	"		06			400	300	100					6	-							
68.	"		09			400	300	100					9	-							
69.	"		16	1	-	400	300	100					16	-	397	-	230	-	167	-	1.16
ej																					
Lª Brandstorp (Björnemaden)																					
Kronodom. arr. Carl Andersson																					
70.	Åker		10			400	300	100					10	-							
71.	"		17			400	300	100					17	-							
72.	"		18			500	300	200					36	-							
73.	"		14			500	300	200					28	-							
74.	"		17			500	300	200					34	-							
75.	"		09			500	300	200					18	-							
	Transp.		85	13	58								143	-	6277	50	3406	-	2871	50	19.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		85	13	58								148	-	6277	50	3406	-	2871	50	19.95
76.	Åker		14			500	250	250					35	-							
77.	"		17			500	250	250					42	50							
78.	"		17			500	250	250					42	50							
79.	"		09			550	300	250					22	50							
80.	"		17			550	300	250					42	50							
81.	"		17			550	300	250					42	50							
82.	"		18			550	300	250					45	-							
83.	"		18			550	300	250					45	-							
84.	"		09			550	300	250					22	50							
85.	"		09			550	300	250					22	50							
86.	"		11			550	300	250					27	50							
87.	"		08			550	300	250					20	-							
88.	"		19			550	300	250					47	50							
89.	"		21			550	300	250					52	50							
90.	"		30			550	300	250					75	-							
91.	"		26			550	300	250					65	-							
92.	"		25			500	300	200					50	-							
93.	"		18			500	300	200					36	-							
94.	"		07			500	300	200					14	-							
95.	"		05			500	300	200					10	-							
96.	"		02			500	300	200					4	-							
97.	"		16			500	300	200					32	-							
98.	Väg		03			-	-	-	-		-		-								
99.	Åker		07			500	350	150					10	50							
100.	"		09			500	350	150					13	50							
101.	"		11			500	350	150					16	50							
102.	"		05			500	350	150					7	50							
103.	"		03			500	350	150					4	50							
104.	"		07			500	350	150					10	50							
105.	"		17			500	350	150					25	50							
106.	"		11			500	350	150					16	50							
107.	"		10			500	350	150					15								
	Transp.	5	01	13	58								1059	-	6277	50	3406	-	2871	50	19.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	01	13	58								1059	-	6277	50	3406	-	2871	-	1995
108.	Åker		12			500	350	150					18	-							
109.	"		07			500	350	150					10	50							
110.	"		05	5	25	500	350	150					7	50	2689	-	1594	-	1095	-	7.61
	5																				
	Johan Johansson 5/32 mtl. Grynkelstorp 5/192 " Vallen																				
111.	Åker		12			550	300	250					30	-							
112.	"		06			550	300	250					15	-							
113.	"		05			550	300	250					12	50							
114.	"		08			550	300	250					20	-							
115.	"		10			550	300	250					25	-							
116.	"		11			550	300	250					27	50							
117.	"		13			550	300	250					32	50							
118.	"		14			550	300	250					35	-							
119.	"		16			550	300	250					40	-							
120.	"		18			550	300	250					45	-							
121.	"		19			550	300	250					47	50							
122.	"		22			550	300	250					55	-							
123.	"		22			550	300	250					55	-							
124.	"		22			550	300	250					55	-							
125.	"		23			550	300	250					57	50							
126.	"		23			550	300	250					57	50							
127.	"		20			550	300	250					50	-							
128.	"		11			550	350	200					22	-							
129.	"		15			550	350	200					30	-							
130.	"		12			550	350	200					24	-							
131.	"		12			550	350	200					24	-							
132.	"		14			550	350	200					28	-							
133.	"		12			550	350	200					24	-							
134.	"		10			500	350	150					15	-							
135	"		06			500	350	150					9	-							
	Transp.	9	56	18	83								836	-	8966	50	5000	-	3966	50	27.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	56	18	83								836	-	8966	50	5000	-	3966	50	27.58
136.	Åker		06			500	350	150					9	-							
137.	"		03			500	350	150					4	50							
138	"		04			500	350	150					6	-							
139	"		03			500	350	150					4	50							
140	Väg		07			-	-	-	-		-		-								
141	Åker		08			550	350	200					16	-							
142	"		10			550	350	200					20	-							
143	"		10			550	350	200					20	-							
144	"		18			550	350	200					36	-							
145	"		20			550	350	200					40	-							
146	"		22			550	350	200					44	-							
147	"		14			550	350	200					28	-							
148	"		20			550	350	200					40	-							
149	"		17			550	350	200					34	-							
150	"		14			550	350	200					28	-							
151	"		21			550	350	200					42	-							
152	"		15			550	350	200					30	-							
153	"		17			550	350	200					34	-							
154	"		18			550	350	200					36	-							
155	"		21	6	24	550	350	200					42	-	3377	50	2027	50	1350	-	9.38
	2																				
Johan Magnusson / August Johansson																					
i Aiås.																					
156	Åker		04			550	350	200					8	-							
157	"		03			550	350	200					6	-							
158	"		06			550	350	200					12	-							
159	"		04			550	350	200					8	-							
160	"		05			550	350	200					10	-							
161	"		08			550	350	200					16	-							
162	"		13			550	350	200					26	-							
163	"		16			550	350	200					32	-							
164	"		17			550	350	200					34	-							
	Transp.		76	25	07								152	-	12344	-	7027	50	5316	50	36.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		76	25	67								152	-	12944	-	7027	50	5316	50	36.94
165	Åker		16			550	350	200					32	-							
166	"		19			550	350	200					38	-							
167	"		17			550	350	200					34	-							
168	"		16			550	350	200					32	-							
169	"		17			550	350	200					34	-							
170	"		20			550	350	200					40	-							
171	"		30			550	350	200					60	-							
172	"		19			550	350	200					38	-							
173	"		26			550	350	200					52	-							
174	"		31			550	350	200					62	-							
175	"		32			550	350	200					64	-							
176	"		42			550	350	200					84	-							
177	"		45			550	350	200					90	-							
178	"		47			550	350	200					94	-							
179	"		03			600	400	200					6	-							
180	"		04			600	400	200					8	-							
181	"		04	4.	64	600	400	200					8	-	2557	50	1629	50	928	-	6.45
	6 Sven Skoglund. 1/16 mtl. Åsås																				
182	Åker		03			600	400	200					6	-							
183	"		03			600	400	200					6	-							
184	"		05			600	400	200					10	-							
185	"		05			600	400	200					10	-							
186	"		04			600	400	200					8	-							
187	"		03			600	400	200					6	-							
188	"		02			600	400	200					4	-							
189	"		05			600	400	200					10	-							
190	"		37			500	300	200					74	-							
191	"		30			500	300	200					60	-							
192	"		30			500	300	200					60	-							
193	"		29			500	300	200					58	-							
	Transp.	1	56	29	71								312	-	14901	50	8657	-	6244	50	43.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	56	29	71								312	–	14901	50	8657	–	6244	50	43.39
194	Åker		30			500	300	200					60	-							
195	"		29			500	300	200					58	-							
196	"		30			500	300	200					60	-							
197	"		29			500	300	200					58	-							
198	"		29			500	300	200					58	-							
199	"		28			500	300	200					56	-							
200	"		25			500	300	200					50	-							
201	"		17			500	350	150					25	50							
202	"		08			500	350	150					12	-							
203	Våg		07	3	88	–	–	–	–		–		–		1935	–	1185	50	749	50	5.21
Johan Landberg																					
1/9 mtl. Aiås																					
204	Åker		13			500	350	150					19	50							
205	"		08			500	350	150					12	–							
206	"		17			500	300	200					34	–							
207	"		18			500	300	200					36	–							
208	"		12			500	300	200					24	–							
209	"		03			500	300	200					6	–							
210	"		02			500	300	200					4	-							
211	"		12			500	300	200					24	-							
212	"		07			500	300	200					14	-							
213	"		03			500	300	200					6	–							
214	"		02		97	500	300	200					4	-	485	-	301	50	183	50	1.28
3 Johan Bengtsson																					
2/9 mtl. Aiås																					
215	Åker		04			550	400	150					6	–							
216	"		02			550	400	150					3	–							
217	"		15			650	350	300					45	-							
218	"		40			650	350	300					120	–							
219	"		23			650	350	300					69	–							
	Transp.		84	34	56								243	-	17321	50	10144	–	7177	50	49.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		84	34	56								243	-	17321	50	10144	-	7177	50	49.88
220	Åker		11			650	350	300					33	-							
221	"		05			650	350	300					15	-							
222	"		11			650	350	300					33	-							
223	"		14			650	350	300					42	-							
224	"		29			650	350	300					87	-							
225	Väg		05			—	—	—	—		—		—								
226	Åker		09			650	350	300					27	-							
227	"		10			650	350	300					30	-							
228	"		12			650	350	300					36	-							
229	"		10			650	350	300					30	-							
230	"		17			650	350	300					51	-							
231	"		12			650	350	300					36	-							
232	"		14			650	350	300					42	-							
233	"		05			650	350	300					15	-							
234	"		23			650	350	300					69	-							
235	"		15			700	350	350					52	50							
236	"		11			700	350	350					38	50							
237	"		07			700	350	350					24	50							
238	"		08			700	350	350					28	-							
239	"		15	3	27	700	350	350					52	50	2115	-	1190	-	985	-	6.84
Petter Niklasson.																					
1/48 mtl. Kvarnslätt.																					
240	Åker		03			—	—	—					—								
241	"		03			—	—	—					—								
242	"		03			—	—	—					—								
243	"		03			—	—	—					—								
244	"		03			—	—	—					—								
245	"		05			—	—	—					—								
246	"		08		28	—	—	—					—		—		—		—		
	Transp.			38	11										19436	50	11274	-	8162	50	56.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	38	11												19436	50	11274	-	8162	50	56.72
	Soldatjord till Grynkebtorp.																				
247	Åker		12			400	300	100					12	-							
248	"		10			400	300	100					10	-							
249	"		10			400	300	100					10	-							
250	"		07			400	300	100					7	-							
251	"		06			400	300	100					6	-							
252	"		06			400	300	100					6	-							
253	"		05			400	300	100					5	-							
254	"		04			400	300	100					4	-							
255	"		06			400	300	100					6	-							
256	"		03			400	300	100					3	-							
257	"		04			400	300	100					4	-							
258	"		18			600	350	250					45	-							
259	"		19			600	350	250					47	50							
260	"		03			600	350	250					7	50							
261	"		10			600	350	250					25	-							
262	"		10			600	350	250					25	-							
263	"		09			600	350	250					22	50							
264	Väg		05			-	-	-					-								
265	Åker		13			650	350	300					39	-							
266	"		14			650	350	300					42	-							
267	"		13			650	350	300					39	-							
268	"		10			650	350	300					30	-							
269	"		13			650	350	300					39	-							
270	"		09			650	350	300					27	-							
271	"		10			650	350	300					30	-							
272	"		13			650	350	300					39	-							
273	"		11			650	350	300					33	-							
274	"		11			650	350	300					33	-							
275	"		11			650	350	300					33	-							
	Transp.	2	75	38	11								629	50	19436	50	11274	-	8162	50	5672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	75	38	11								629	50	19436	50	11274	–	8162	50	5.72
276	Åker		08			650	350	300					24	–							
277	"		07			500	300	200					14	–							
278	"		05			500	300	200					10	–							
279	"		05			500	300	200					10	–							
280	"		15			500	300	200					30	–							
281	"		08			600	300	300					24	–							
282	"		05			600	300	300					15	–							
283	"		04			600	300	300					12	–							
284	"		02	3.	34	600	300	300					6	–	1864	–	1089	50	774	50	5.38
	Oscar Samuelson																				
	Thamstoys egendom 5½ ml																				
285	Åker		04			600	300	300					12	–							
286	"		08			600	300	300					24	–							
287	"		10			650	350	300					30	–							
288	"		20			650	350	300					60	–							
289	"		20			650	350	300					60	–							
290	"		20			650	350	300					60	–							
291	"		10			650	350	300					30	–							
292	"		15			650	350	300					45	–							
293	"		10			650	350	300					30	–							
294	"		12			650	350	300					36	–							
295	"		14			650	350	300					42	–							
296	"		14			650	350	300					42	–							
297	"		13			650	350	300					39	–							
298	"		10			600	400	200					20	–							
299	"		09			600	400	200					18	–							
300	"		07			600	400	200					14	–							
301	"		05			600	400	200					10	–							
302	"		08			600	400	200					16	–							
303	"		10			600	400	200					20	–							
304	"		19			700	350	350					66	50							
	Transp.	2	38	41	45								674	50	21300	50	12363	50	8937	–	6.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	38	41	45								674	50	21300	50	12363	50	8937	-	62.10
305	Åker		19			700	350	350					66	50							
306	"		08			700	350	350					28	-							
307	"		23			700	350	350					80	50							
308	"		27			700	350	350					94	50							
309	"		23			700	350	350					80	50							
310	"		35			700	350	350					122	50							
311	"		30			700	350	350					105	-							
312	"		14			700	350	350					49	-							
313	"		11			700	350	350					38	50							
314	"		09			700	350	350					31	50							
315	"		07			700	350	350					24	50							
316	"		02			700	350	350					7	-							
317	"		02			700	350	350					7	-							
318	"		03			700	350	350					10	50							
319	"		04			700	350	350					14	-							
320	"		05			700	350	350					17	50							
321	"		04			700	350	350					14	-							
322	"		15			700	350	350					52	50							
323	"		04			700	350	350					14	-							
324	"		02			700	350	350					7	-							
325	"		10			700	350	350					35	-							
326	"		23			800	400	400					92	-							
327	"		22			800	400	400					88	-							
328	"		16			800	400	400					64	-							
329	"		15			800	400	400					60	-							
330	"		16			800	400	400					64	-							
331	"		10			800	400	400					40	-							
332	Väg		07			-	-	-	-		-		-								
333	Åker		06			800	400	400					24	-							
334	"		08			800	400	400					32	-							
335	"		07			800	400	400					28	-							
336	"		07			700	500	200					14	-							
	Transp.	6	32	41	45								2080	-	21300	50	12363	50	8937	-	62.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	32	41	45								2080	–	21300	50	12363	50	8937	–	62.10
337	Åker		22			800	400	400					88	–							
338	"		24			800	400	400					96	–							
339	"		21			800	400	400					84	–							
340	"		22			800	400	400					88	–							
341	"		20			800	400	400					80	–							
342	"		18			800	400	400					72	–							
343	"		14			800	400	400					56	–							
344	"		18			800	400	400					72	–							
345	"		07			600	400	200					14	–							
346	"		07			800	500	300					21	–							
347	"		07			800	500	300					21	–							
348	"		05			800	500	300					15	–							
349	"		06			800	500	300					18	–							
350	"		08			800	500	300					24	–							
351	"		09			800	500	300					27	–							
352	"		21			800	450	350					73	50							
353	"		20			800	450	350					70	–							
354	"		04			700	500	200					8	–							
355	"		03			700	500	200					6	–							
356	"		03			700	500	200					6	–							
357	"		02			700	500	200					4	–							
358	"		06			700	500	200					12	–							
359	Äng		04			–	–	–					–								
360	Åker		11			800	400	400					44	–							
361	"		15			900	700	200					30	–							
362	"		14			900	700	200					28	–							
363	"		14			900	700	200					28	–							
364	"		15			900	700	200					30	–							
365	"		16			900	700	200					32	–							
366	"		17			900	700	200					34	–							
367	"		17			900	700	200					34	–							
368	"		16			900	700	200					32	–							
	Transp.	10	38	41	45								3327	50	21300	50	12363	50	8937	–	62.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	10	38	41	45								3327	50	21300	50	12363	50	8937	-	62,10
369	Åker		20			900	700	200					40	-							
370	"		13			900	700	200					26	-							
371	"		13			900	700	200					26	-							
372	"		07			900	700	200					14	-							
373	"		08			900	700	200					16	-							
374	"		02			900	700	200					4	-							
375	"		03			900	700	200					6	-							
376	"		04			900	700	200					8	-							
377	"		06			900	700	200					12	-							
378	"		05			900	700	200					10	-							
379	"		03			900	700	200					6	-							
380	"		04			900	700	200					8	-							
381	"		04			900	700	200					8	-							
382	"		03			900	700	200					6	-							
383	"		05			900	700	200					10	-							
384	"		24			900	700	200					48	-							
385	"		15			900	700	200					30	-							
386	"		03			900	700	200					6	-							
387	"		06			900	700	200					12	-							
388	"		05			900	700	200					10	-							
389	"		07			900	700	200					14	-							
390	"		03			900	700	200					6	-							
391	"		03			900	700	200					6	-							
392	"		06			900	700	200					12	-							
393	"		05			900	700	200					10	-							
394	"		04			900	700	200					8	-							
395	"		08			900	700	200					16	-							
396	"		14			900	700	200					28	-							
397	"		17			900	700	200					34	-							
398	"		20			900	700	200					40	-							
399	"		13			900	700	200					26	-							
400	"		14			900	700	200					28	-							
	Transp.	13	05	41	45								3861	50	21300	50	12363	50	8937	-	62,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	13	05	41	45								9861	50	21900	50	12369	50	8937	-	62.10
401	Åker		12			900	700	200					24	-							
402	"		08			900	700	200					16	-							
403	"		05	13	30	900	700	200					10	-	10294	-	6382	50	3911	50	27.18
	O. Sandholm																				
	1/8 mtl. Grynkelstorp																				
	1/48 " Vallen																				
404	Åker		15			800	600	200					30	-							
405	"		13			800	700	100					13	-							
406	"		11			800	700	100					11	-							
407	"		10			800	700	100					10	-							
408	"		10			800	700	100					10	-							
409	"		05			800	700	100					5	-							
410	Våg		03			-	-	-					-								
411	Åker		11			800	700	100					11	-							
412	"		10			800	700	100					10	-							
413	Våg		03			-	-	-					-								
414	Åker		21	1	12	800	700	100					21	-	848	-	727	-	121	-	0.84
	8																				
	Johanna Torin																				
	1/8 mtl. Grynkelstorp																				
	1/48 " Vallen																				
415	Åker		04			800	450	350					14	-							
416	Äng		19			-	-	-					-								
417	Åker		22			800	450	350					77	-							
418	"		21			800	450	350					73	50							
419	"		19			800	450	350					66	50							
420	"		18			800	450	350					54	-							
421	"		19			800	450	350					57	-							
422	"		16			800	450	350					48	-							
423	"		18			800	450	350					54	-							
424	"		20			800	450	350					60	-							
	Transp.	1.	76	55	87								504	-	32442	50	19473	-	12969	50	90.12

31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	76	55	87								504	-	32442	50	19473	-	12969	50	90.
425	Åker		15			750	450	300					45	-							
426	"		12			800	450	350					42	-							
427	"		09			800	450	350					31	50							
428	"		08			800	450	350					28	-							
429	"		09			750	450	300					27	-							
430	"		07			750	450	300					21	-							
431	"		10			750	450	300					30	-							
432	"		09			750	450	300					27	-							
433	"		17			750	450	300					51	-							
434	"		14			750	450	300					42	-							
435	"		10			750	450	300					30	-							
436	"		03			750	450	300					9	-							
437	Väg		08	3	07	-	-	-					-		2147	50	1260	-	887	50	6.
	7 Carl Johansson																				
	3/32 mtl. Grynkeltorp																				
	1/64. " Vallen																				
438	Väg		03			-	-	-					-								
439	Äng		01			-	-	-					-								
440	Åker		14			700	450	300					42	-							
441	"		06			700	450	300					18	-							
442	"		09			700	450	300					27	-							
443	"		06			700	450	300					18	-							
444	"		10			700	450	300					30	-							
445	"		13			700	450	300					39	-							
446	"		10			700	450	300					30	-							
447	"		07			700	400	300					21	-							
448	"		04			700	400	300					12	-							
449	"		08			650	350	300					24	-							
450	"		06			650	350	300					18	-							
451	"		05			650	350	300					15	-							
452	"		06			650	350	300					18	-							
	Transp.	1	08	58	94								312	-	34590	-	20733	-	13857	-	96.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	08	58	94								312	-	34590	-	20733	-	13857	-	96.29
453	Åker		08			650	350	300					24	-							
454	"		10			650	350	300					30	-							
455	"		10			650	350	300					30	-							
456	"		10			650	350	300					30	-							
457	"		06			650	350	300					18	-							
458	"		10			650	350	300					30	-							
459	"		16			650	350	300					48	-							
460	"		04	1	82	650	350	300					12	-	1230	50	696	50	534	-	3.71
				60	76										35820	50	21429	50	14391	-	100 -

Tamstorp den 11 Juni 1913.

Gustaf Sjöberg.

S. L. Tunberg. – Johs Andersson.

33

Jordersättningslängd.

öfver den jord som åtgår för kanalernas upptagande i och för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Thamstorps egendom, Gynkelstorp m. fl. hemman uti Trökörna socken af Väste härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning år 1913.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn m. m.	Jord som åtgår. ar.	Jordvärde per ar. kr.	Ersättningen utgör. Kronor.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Afdelning II.				
	Kanalsträckan B-C.				
Gynkelstorp	Johanna Torin	3.4	8 –	27	20
Thamstorps egend.	Patron Oscar Samuelson	4.7	"	37	60
Gynkelstorp	O. Sandholm	0.2	"	1	60
				66	40
	Afdelning III.				
	Kanalsträckan C-D.				
Thamstorps egend.	Patr. Oscar Samuelson	2.7	6.50	17	55
Åås	Johan Bengtsson	4.0	"	26	–
				43	55
	Afdelning IV.				
	Kanalsträckan D-E-F.				
Åås	Sven Skoglund	1.5	6 –	9	–
"	Joh. Magnusson	2.8	"	16	80
Gynkelstorp	Joh. Johansson	3.5	"	21	–
Svinelden	Ivar Johansson	2.5	"	15	–
L:a Brandstorp	Arr. Carl Andersson (Kronstorp)	1.3	"	7	80
	Tamstorp den 11 juni 1913.			69	60
	Gustaf Sjöberg				
	S.A. Tunberg. – Johs Andreasson.	–			

Kostnadsberäkning

för torrläggning af vattenskadad mark tillhörande Thamstorps egendom, Gynkelstorp m.fl. hemman uti Trökörna socken af Viste härad och Skaraborgs län; uppgjord vid laga syneförrättning år 1913.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			m³					
		Afdelning I.						
		Kanalsträckan A-B.						
0-1	–	Ingen gräfning						
1-+40	40	Schaktning af stenbunden lera kbm	80	1-	80	-		
+40-2	60	" " "	60	1-	60	–		
2-3	100	" " lera "	100	0.60	60	-		
3-4	100	" " " "	100	"	60	-		
4-5	100	" " " "	100	0.60	60	-		
5-6	100	" " " "	70	"	42	-		
6-7	100	" " " "	70	"	42	-		
7-8	100	" " " "	70	"	42	-		
8-+40	40	" " " "	40	"	24	-		
+40-9	60	" " " "	–		–			
9-+60	60	" " " "	–		–			
	860	För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor.	69°		50	-	520	-
		Summa Afd. I					520	-
		Afdelning II.						
		Kanalsträckan B-C.						
+60-11	140	Schaktning af stenbunden lera kbm.	130	1-	130	-		
11+80	80	" " lera "	130	0.60	78	-		–
	220		Transp.		208	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	220	Transp.	260		208	-		
+80-12	20	Schaktning af lera kbm.	65	0.60	39	-		
12-+40	40	" " " "	125	"	75	-		
+40-13	20	" " starkt stenbn. lera "	35	2-	70	-		
13-14	100	" " lera "	180	0.60	108	-		
14-15	100	" " " "	160	"	96	-		
15-16	100	" " " "	100	"	60	-		
16-+11	11	" " " "	15	"	9	-		
		Ombyggnad af två st. vägbroar vid 9+60 o 15 enl. typ	930		500	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summa			116	60		
	511	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			66	40	1348	-
		Summa Afd. II					1348	-
		Afdelning III.						
		Kanalsträckan C-D.						
16+11-18	189	Schaktning och sprängning af sten	90	3-	270	-		
		" " " berg	70	6-	420	-		
		" af lera kbm	110	0.60	66	-		
18-19	100	" " "	180	"	108	-		
19-20	100	" " "	160	"	96	-		
20-21	100	" " "	140	"	84	-		
21-22	100	" " "	140	"	84	-		
22-23	100	" " "	80	"	48	-		
23-24	—	— — —	—		—			
		Ombyggnad af bron vid 22+40 enl. typ	970		250	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summa			142	45		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			49	55	1612	-
	689	Transp.					1612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					1612	–
		Afledningsdiket α-α						
	200	200 mtr. långt, 1,2 mtr. medeldjup 0,3 mtr. bottenbredd och 2,7 meter dagbredd á 90 öre pr. st. mtr.			180	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 %			18	–	198	–
		Summa Afd. III					1810	–
		Afdelning IV.						
		Kanalsträckan D-E-F.						
24-25	100	Schaktning af stenbunden lera kbm.	100	1-	100	–		
25-26	100	Sprängning å schaktning af berg "	20	10-	200	–		
26-27	100	Schaktning af lera "	80	0,60	48	–		
27-28	100	" " "	100	"	66	–		
28-29	100	" " "	140	"	84	–		
29-30	100	" " "	200	"	120	–		
30-39	100	" " "	215	"	129	–		
39-40	100	" " "	150	"	90	–		
40-+85	–							
+85-41	100	" " "	150	"	90	–		
41-42	100	" " "	150	"	90	–		
42-43	100	" " "	150	"	90	–		
		Ombyggnad af en vägbro vid 25+74 enl. typ.	1455					
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10 % af förestående summa			135	40		
	1100	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			69	60	1556	–
		Kanalsträckan E-G.						
0-33	70	Schaktning af lera kbm.	185	0,55	101	75		
33-34	110	" " "	180	"	99	–		
	180	Transp.	365		200	75	1556	

1	2	3	4	5	6	7	8
	180	Transp.	365		200	75	1556 –
34-35	100	Schaktning af lera kbm.	200	0.55	110	–	
35-36	100	" " " "	220	"	121	–	
36-37	100	" " " "	150	"	82	50	
37-38	100	" " " "	110	"	60	50	
		Ombyggnad af en vägtrumma vid 35+ enl. typ b.	1040		125	–	
	580	För oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % af förestående summor			69	25	769 –
		Summa Afd. IV.					2325 –

Sammandrag

Afdelning I.			
Kanalsträckan A-B.	520	–	520 –
Afdelning II.			
Kanalsträckan B-C.	1348	–	1348
Afdelning III.			
Kanalsträckan C-D.	1612	–	
Afledningsdiket a-a	198	–	1810
Afdelning IV.			
Kanalsträckan D-E-F	1556	–	
" E-G.	769	–	2325 –
Summa Sum			6003 –

Tamstorp den 11 Juni 1913

Gustaf Sjöberg

Kostnads för-

Hemmanets namn	Jordägarens namn m. m.	Deltagare i gräfnings-							
		Afdelning I eller Kanalsträckan A-B				Afdelning II eller Kanalsträckan B-C			
		uppskattadt förbättringsvärde Kr.	%	med Kr.	öre	uppskattadt förbättringsvärde Kr.	%	med Kr.	öre
Thamstorps egendom 5½ mtl.	V. Samuelson	876	100-	520	–	1570-	53.86	726	–
$\frac{1}{8}$ Grynkelstorp o $\frac{1}{48}$ Vallen	V. Sandholm					121-	4.15	56	–
$\frac{1}{8}$ " $\frac{1}{48}$ Vallen	Johanna Törin					887-	30.49	411	–
$\frac{3}{32}$ " $\frac{1}{64}$ "	Carl Johansson					336-	11.50	155	–
Grynkelstorp	Soldatjord								
$\frac{2}{9}$ Åås	Johan Bengtsson								
$\frac{1}{9}$ "	Johan Sandberg								
$\frac{1}{16}$ "	Sven Skoglund								
"	Aug. Johansson (Johan Magnusson)								
$\frac{5}{32}$ Grynkelstorp $\frac{5}{192}$ Vallen	Johan Johansson								
La Brandstorp (Kronan)	arr. Carl Andersson								
" (")	arr. Emil Johansson								
Svinelden (¼ mtl. Dagstorp)	Ivar Johansson								
	Summa	876	100-	520	–	2914-	100-	1348	–

Tamstorp den

delningslängd.

kostnaderna för —								Deltager i förrättningskostnaderna med		
Afdelning III eller Kanalsträckan C-D och Afledningsdiket a-a				Afdelning IV eller Kanalstr. D.E.F o E.G						
uppskattadt förbättringsvärde Kr.	%	med Kr.	öre	uppskattadt förbättringsvärde Kr.	%	med Kr.	öre	%	Kr.	öre
1465,50	42,82	775	—					27,18	154	22
								0,84	4	77
								6,17	35	01
198	5,80	105	—					3,71	21	05
774,50	22,60	409	—					5,38	30	53
985 -	28,78	521	—					6,84	38	81
				183,50	2,58	60	—	1,28	7	26
				749,50	10,45	243	—	5,21	29	56
				928 -	12,90	300	—	6,45	36	60
				1350 -	18,80	437	—	9,38	53	22
				1095 -	15,27	355	—	7,61	43	18
				167 -	2,32	54	—	1,16	6	58
				2704 -	37,68	876	—	18,79	106	62
3423 -	100 -	1810	—	7177	100 -	2325	—	100 -	567	41

11 Juni 1913

Gustaf Sjöberg

S. L. Tunberg. — Joh. Andreasson

Afskrifternas riktighet Bestyrkas

Ex officio

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingeniör

Gräfningslista.

för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Thamstorps egendom, Grynkebstorp m. fl. hemman uti Trökörna socken af Viste härad och Skaraborgs län; upprättadt vid laga syneförrättning år 1913.

Kanalen.	Vid afvägningspunkten N:o	Längd i meter från föregående pål	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Afdelning I.			
A - B.	0.	–	–	–	–	Ingen gräfning
	1.	–	1.0	0.5	3 –	Sidolutning 1: 1,25
	+40	40	1.2	"	3.50	
	2.	60	1.3	"	3.75	
	3.	100	1.35	"	3.88	
	4.	100	1.35	"	3.88	
	5.	100	1.3	"	3.75	
	6.	100	1.3	"	3.75	
	7.	100	1.7	"	4.75	
	8.	100	1.3	"	3.75	
	+40	40	1.1	"	3.25	
	9	60	1.2	"	3.50	
	+60	60	1.1	"	3.25	
		860				
			Afdelning II.			
B - C.	9+60	–	1,1	0,5	3,25	Sidolutning 1: 1,25
	10.	40	1.0	"	3 –	Ombyggnad af vägbron
	+60	60	1.2	"	3,50	9+60 enl. typ.
	11.	40	1,3	"	3,75	
	+80	80	1,4	"	4 –	
	12.	20	1,5	"	4,25	
	+40	40	1.3	"	3,75	
	13.	20	1,3	"	3,75	
	14.	100	1,5	"	4,25	Ombyggnad af bron vid
	15.	100	1,3	"	3,75	15 enl. typ.
		500				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		500				
	16	100	1,2	0,5	3,50	Sidolutning 1:1,25
	+11	11	1,2	"	3,50	
		611				

Afdelning III

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
C-D.	16+11	–	1,2	0,5	3,50	Sidolutning 1:1,25
	+40	–	1,2	"	3,50	
	17.	89	1,2	1,6	–	Berg
	18.	100	1,4	0,5	4-	Sidolutning 1:1,25
	19	100	1,3	"	3,75	
	20	100	1,3	"	3,75	
	21	100	1,4	"	4-	
	22	100	1,3	"	3,75	Ombyggnad af bron vid
	23	100	1,25	"	3,63	22+40 enl. typ.
	24	–	1,5	"	4,25	
		689				

Afledningsdiket a-a 200 mtr. långt, 1,2 m. medeldjup 0,3 mtr. bottenbredd och 2,7 mtr. dagbredd.

Afdelning IV.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
D-E-F.	24	–	1,5	0,5	4,25	Sidolutning 1:1,25
	25	100	1,6	"	4,50	Ombyggnad af en väg-
	26	100	1,4	"	4-	bro vid 25+74 enl. typ.
	27	100	1,4	"	4-	
	28	100	1,3	"	3,75	
	29	100	1,4	"	4-	
	30	100	1,6	"	4,50	
	39	100	1,3	"	3,75	
	40	100	1,3	"	3,75	
	41	100	1,3	"	3,75	
	42	100	1,3	"	3,75	
	43	100	1,3	"	3,75	
		1100				
E-G.	0	–	1,4	0,5	3,30	Sidolutning 1:1
	33	70	1,4	"	3,30	
	34	110	1,3	"	3,10	Ombyggnad af en väg-
	35	100	1,5	"	3,50	trumma vid 35+ enl.
		280				typ. b.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	36	280 100	1,4	0,5	3,30	Sidslutning 1:1
	37	100	1,3	"	3,10	
	38	100 580	1,2	"	2,90	

Tanstorp den 11 Juni 1913
Gustaf Sjöberg.

Afskrifternas riktighet betygas
ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Protokoll fört vid Sammanträde med intressenterna för utdikning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Vasen ock Lilla Gållryd samt Byfors Bruk uti Nykyrke socken

§ 1

Närvarande voro Gotfrid Fransson ägare av 3/32 mtl Vasen Nathanael Flod ägare av 20/32 mantal Vasen Claes Carlsson ägare av 3/32 mantal Vasen David Andersson ägare av 1/8 mantal Lilla Gållryd August Svensson ägare av 1/8 mantal Lilla Gållryd

§ 2

Till ledare för de med utdikningsföretaget förenade arbetena samt att underteckna kontrakt Skuldförbindelse ock övriga handlingar med Kungl Lantbruksstyrelsen som kunna erfordras för erhållande av lån ock anslag från för sådant ändamål anvisade statsmedel utsågs G. Fransson Vasen

§ 3

Uppdrogs åt G Fransson Vasen jimväl att lyfta statsbidraget ock vidtaga alla för företaget å övrigt erfordeliga åtgerder

Vasen ock Lilla Gållryd den 15 januari 1918

Claes Carlsson   David Andersson

Nathan Flod   August Svensson

Justerat

Rudolf Lundberg   Karl Johansson
Höryd Mullsjö   Höryd Mullsjö

Godkänt den 15 april 1919

Bevis

öfver verkställd afsyning af vattenaflednings- och afdikningsarbetet enligt förordnande af Kungl. Landtbruksstyrelsen af den 26 april 1918, angående det företag, som afser torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Thunstorps egendom samt Brynkelstorps m.fl. hemman uti Trökörna socken, Viste härad och Skaraborgs län.

Planen fastställd den 30 juni 1916.
Ändring däri ej begärd eller företagen.
Statsunderstöd:
Lån af   års odlingslånefond kronor x)
Kontrakt om arbetets utförande antaget den x)

Fastställd arbetstid till den x)

Vid af undertecknad den 19 december 1918 verkställd afsyning af ofvan angifna arbete, har detsamma befunnits utfört i öfverensstämmelse med den slutliga arbetsplanen, hvarför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Den med detta bevis lika lydande rapport har till Kungl. Landtbruksstyrelsen inlämnats.

Sköfde den 28 december 1918
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

x)

50 ÖRE 50
STÄMPEL FEMTIO ÖRE STÄMPEL
50 ÖRE 50

Gus öberg
Statens ksingeniör
SKÖFDE.

Lönen enl. särskild räkning

31.3.19 Skr. t. O. Samuelsson med anmodan insända stpl. belagt bevis

193/16

D.-№ 1555
K. Landtbruksstyrelsen
FEB 19

Rapport

öfver verkställd afsyning af vattenafledning- och afdikningsarbetet enligt förordnande af Kungl. Landtbruksstyrelsen den 26 april 1918, angående det företag som afser torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Thamstorps egendom samt Grynkelstorp m.fl. hemman uti Trökörna socken, Viste härad och Skaraborgs län.

Planen fastställd den 30 juni 1916
Ändring däri ej begärd eller företagen.
Statsunderstöd:
Lån af   års odlingslånefond+)
Kontrakt om arbetets utförande antaget den+)

Fastställd arbetstid till den+)

Vid af undertecknad den 19 december 1918 verkställd afsyning af ofvan angifna arbete, har detsamma befunnits utfört i öfverensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, hvarför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Ett med denna rapport lika lydande bevis har till delägarne i företaget öfverlämnats.

Skövde den 28 december 1918
Gustaf Sjöberg.
Statens Landtbruksingenjör.

+) Dessa uppgifter hafva ej kunnat lämnas af den anledning att något kontrakt ej fanns att tillgå. Enligt företedd skrifvelse från Kungl. Landtbruksstyrelsen, hade delägarnes exemplar af kontraktet blifvit öfverlämnat till Statskontoret men enligt utsago aldrig kommit lånesökandena tillhanda.

THAMSTORPS EGENDOM
FRAMBO

Rikstelefon: 55 GRÅSTORP

Thamstorp den 7/3.1918.

Till

Kungliga Landtbruksstyrelsen

Stockholm

Härmed har jag äran öfversända de af Eder i slutet af föregående år till mig sända handlingarne rörande torrläggning af åker inom Trökörna socken, Skaraborgs län, hvilka nu af vederbörande kompletterats.

Högaktningsfullt

Oscar Samuelson.

SVENSKT PAPPER

Intyg.

På begäran af arbetsdirektionen för det vattenafledningsföretag, som afser torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Thamstorps egendom samt Grynkeletorp m. fl. hemman uti Trökörna socken af Viste härad och Skaraborgs län får jag härmed intyga att arbetet vid förenämnda företag ej blott påbörjats utan under min kontroll så långt framskridit, att det i hufvudsak kan anses slutfördt, hvarför jag härmed vågar tillstyrka att det beviljade odlingslånet i sin helhet utbetalas med afdrag af endast den del däraf, som Kungl. Lantbruksstyrelsen kan finna skäligt låta innestå till dess den föreskrifna slutafsyningen blifvit verkställd.

Sköfde den 16 oktober 1917.

Gustaf Sjöberg.
Statens Lantbruksingeniör.

2

4

Formulär, fastställt av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 april 1915.

D-No 12536.

K. Landtbruksstyrelsen
den 26 OCT. 1917

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörandet av alla de skyldigheter och förbindelser, som Oscar Samuelson, Thamstorp, J. E. Bengtson, Årås, och Joh. Johanson, Grynkelstorp

genom ett av dem den 9 januari 1917 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, sig åtagit, beträffande utdikning av vattensjuka marker, tillhörande Thamstorps egendom samt hemmanen Grynkelstorp, Årås, Vallen, Lilla Brandstorp och Dagstorp i Trökörna socken av

SKARABORGS LÄN

gå undertecknade en för båda och båda för en, i full borgen såsom för egen skuld; och är denna förbindelse jämväl gällande för den händelse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle med vederbörande myndighets tillstånd ske, eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle i behörig ordning medgivas.

Thamstorp den 9 januari 1917.

Sven Skoglund
31511
670287 mant. Årås

Ivar Johansson
1/4 mant Dagstorp

Sven Skoglunds och Ivar Johanssons egenhändiga namnteckningar bevittnas af på en gång närvarande:

Thamstorps
Frambo

G. A. Larsson
Thamstorp
Frambo

F. B. BOSTRÖMS BOKTR. STOCKHOLM
IV 15

~~Att herrar Oscar Samuelsson, Tamstorp, J. E. Bengtsson, Arås, Joh. Johansson, Grufbolstorp, Sven Skoglund, Arås, och Sven Johansson, Dagstorp, äro fullt vederhäftiga för ovanstående förbindelses fullgörande, betygas.~~

~~Kinne fögderis kronofogdekontor den 24 december 1917.~~

Att herrar Sven Skoglund, Arås, och Sven Johansson, Dagstorp, äro fullt vederhäftiga för ovanstående förbindelses fullgörande, betygas.

Kinne fögderis kronofogdekontor den 20 februari 1918.

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1916 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse. Stockholm den 13 Mars 1918.

Wilhelm Flach