R 1*0117 2523

K. Lantbruksstyrelsen
22 FEB. 1918

73

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1917 i och för reglering av bäcken Dofsan för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Bengtstorp, Tranastorp, Västerås, Mellantorp och Norra Brandshagen inom Skara stads område, Domprostgården, Västorp, Postgården och Järnsyssla uti Skara landsförsamling samt Brunnsbo biskopsgård uti Skånings Åsaka socken av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Lantbruksingeniören Gust. Sjöberg upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av tretusensjuhundranittio (3.790:-) kronor från 1917 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttahundranittio (1.890:-) kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1917 ~~, varav hela beloppet~~ ~~kronor~~ ~~utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bifogade protokoll av den 20 juli 1914 av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~— förtroendemän —~~, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

## § 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

168, 217

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1918 ,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1920 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Rennols, Skara den 15 febr. 1918

Alfr. Persson

Gustaf Carlsson. Johannes Eriksson

Att

Alf. Persson, Gust. Carlsson och Joh. Eriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

Gustaf Carlsson Lud. N. Simonsson

Adress: Skara Adress: Skara

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december 1917 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 22 maj 1919

Wilhelm Flach

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917.

Nils Ricberg

Inkom till Jodbruks-Depᵗ
den 22 Nov. 1917.

Avskrift

D. - Nº K. Lantbruksstyrelsen
den 19 April 1916.

R 1·0117

# Betänkande

angående reglering af bäcken

## Dofsan

i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Domprostgården, Vestorps, Brunsbo m.fl. egendomar uti Skara landsförsamling och Skånings Åsaka socken af Skånings härad och Skaraborgs län; afgifvet för odlingslåns sökande år 1915

af

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 7 december 1917 fastställts, med villkor att körbanorna till samtliga i företaget ingående broar utföras av minst 7.5 centimeters plank eller 10 centimeters sparrar, att till skydd för trumman i diket A-B under Skara-Timmersdala järnväg dikets botten och slänter stensättas till en längd av 5 meter ovanför och nedanför trumman ×

**Bilagor:**

Litt A. Afskrift af handlingarne jämte 1 blad ritningar
Litt B. Diariebevis om att missnöje ej blifvit anmält mot förrättningen.
Litt C. Skara Domkapitels godkännande af föreningen

att fullgod spånt anbringas nedanför trumman, att föreslagna broar över huvudavloppet A-B förses med bärbjälkar av minst 20×22,5 centimeters tvärgenomskärning, samt att Lantbruksstyrelsens slutliga godkännande av företaget må meddelas först efter erhållet intyg från Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ××

Öfversiktskarta.

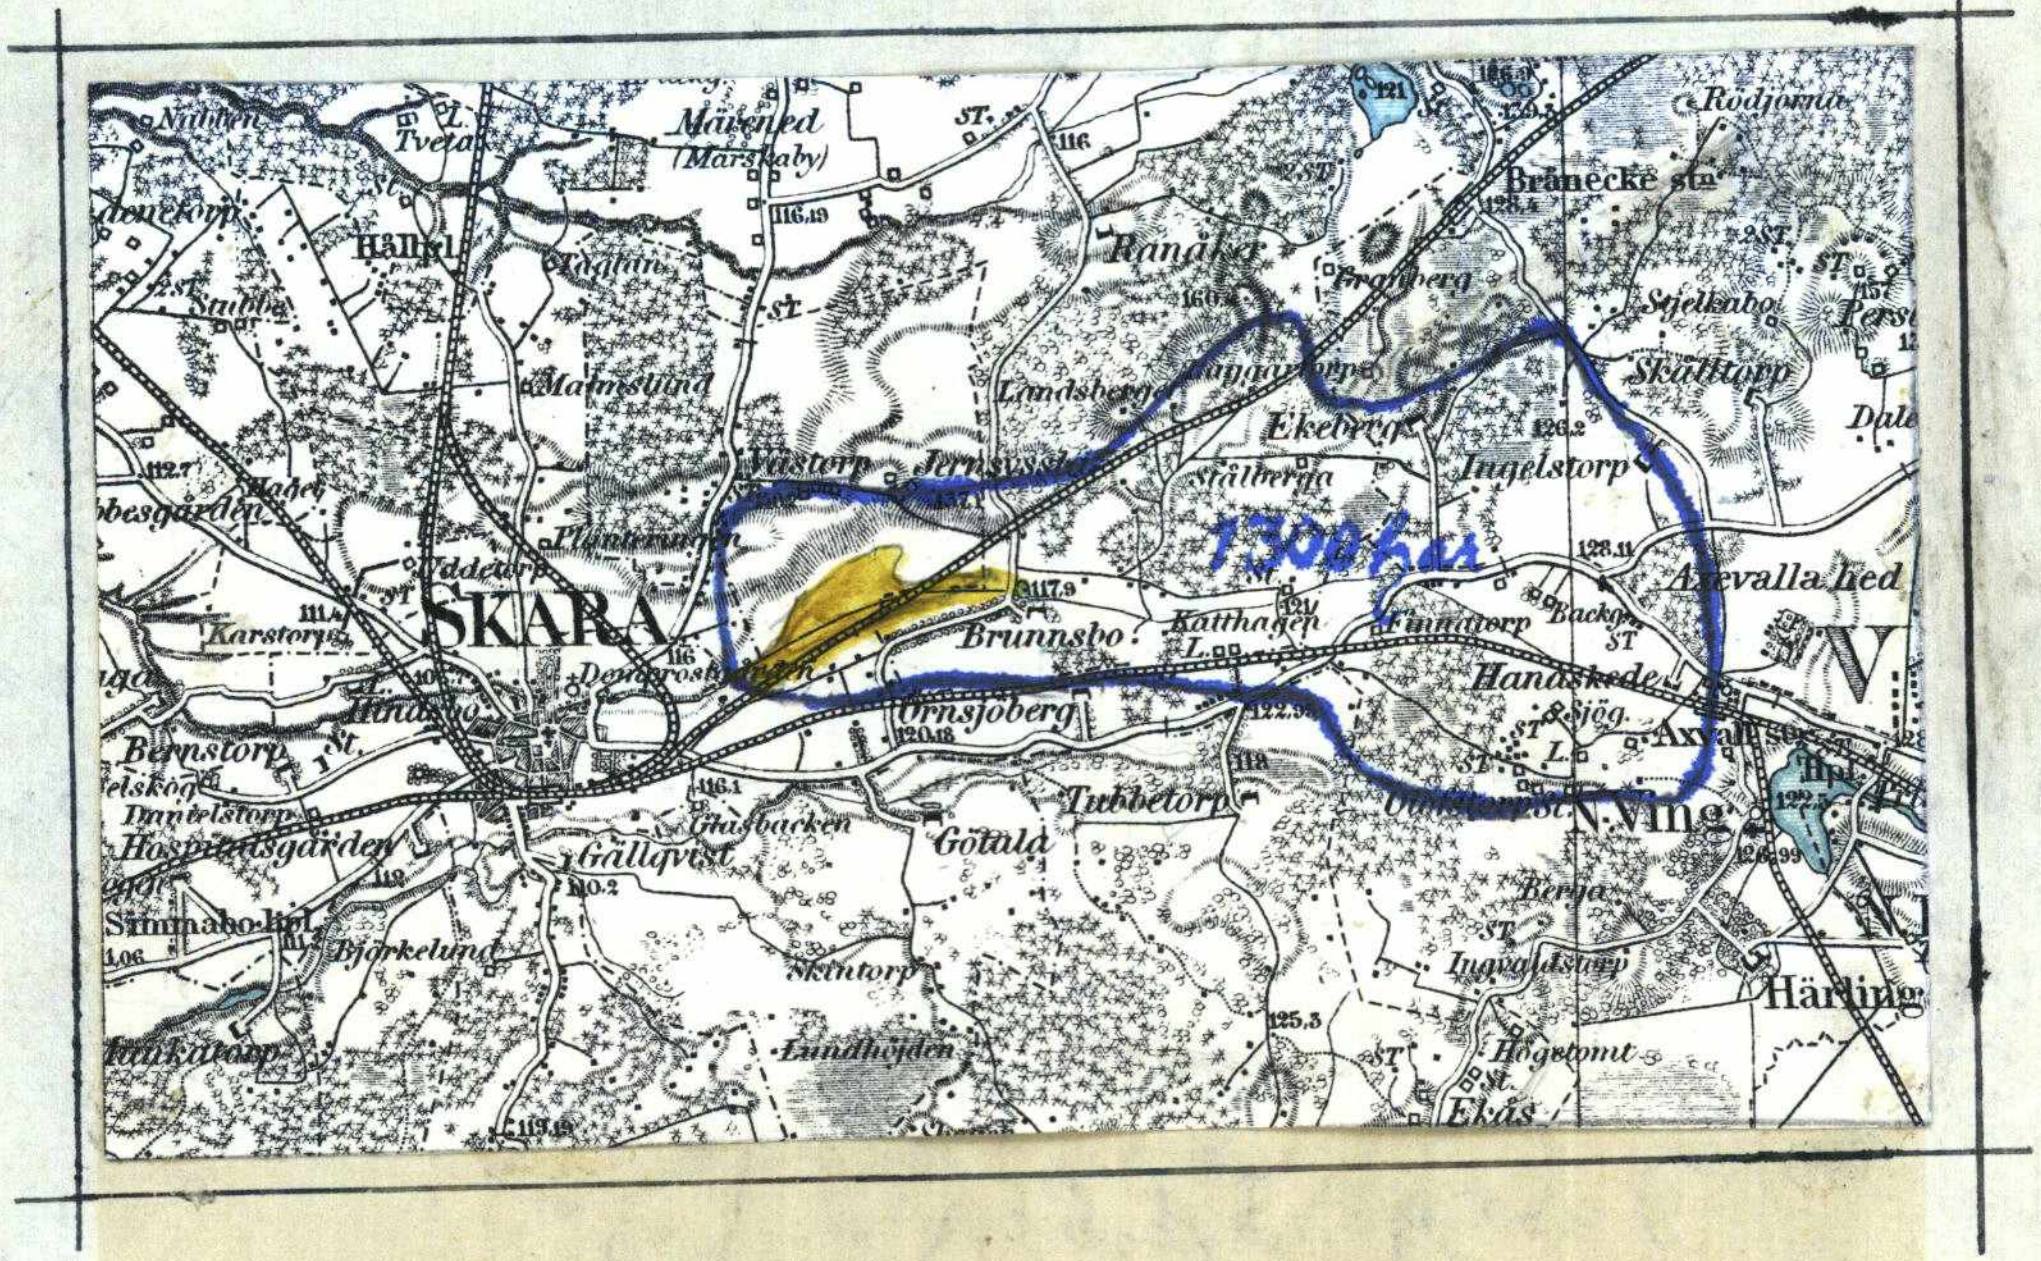

Skala 1: 100.000.

×× att ovanberörda skyddsarbeten vid trumman under Skara-Timmersdala järnväg blivit av samma styrelse för dess del godkända.

Stockholm den 29 januari 1918
Wilhelm Flach.

Olof. Fredholm.

# Betänkande

angående beslutad reglering av vattenståndet i bäcken Dofsan i dess lopp genom Domprostgården, Vestorp, Brunsbo m. fl. gården inom Skara lands församling och Skånings Åsaka socknar af Skånings härad och Skaraborgs län; afgivet för odlingslåns sökande år 1915.

Namn

De af den tilltänkta vattenafledningen berörda vattensjuka markerna äro belägna strax nordost om Skara stad, och äro å den bifogade översiktskartan angifna med gul färgläggning. Angående läget i öfrigt hänvisas till denna karta.

Läge

Företaget afser att genom fördjupning, utvidgning och rätning af den gamla bäcken, dels förekomma de nu tidvis uppstående översvämningarne och dels möjliggöra en djupare torrläggning af marken genom täckdikning.

Företagets ändamål

Då delägarne ej kunnat enas om företagets utförande, begärdes hos Konungens Befallningshafvande i länet förordnande för behörig förrättningsman, att för frågans utredning förrätta sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 §, varefter genom resolution av den 16 Juni 1913 förordnande tilldelades undertecknad.

Laga syneförrättningen

Syneförrättningen har sedan i laga ordning blifvit handlagd och avslutades vid sammanträde å Skara rådhus den 5 maj 1914.

Afskrift af de vid synförrättningen upprättade handlingarne jämte ett blad ritningar bifogas. (Bilaga Litt A.)

Missnöje mot förrättning har ej såsom af närslutne diariebevis (Bilaga Litt B.) framgår anmälts, hvarföre angående arbetets utförande m.m. skall vid synemännens utlåtande bero.

**Areal.** Den å plankartan upptagna markens areal utgör enligt den vid laga synförrättningen upprättade arealförteckningen (pag. 18-31) 58 har 23 ar. Däraf äro 53 har 69 ar åker, 0,71 är odlingsmark eller äng bevuxen med stora träd samt 3 har 83 ar impediment eller jord, som af synemännen ansetts ej draga någon nytta av torrläggningen.

**Jordmånen.** Jordmånen är öfverallt nära nog likartad bestående av lermylla på lerbotten. Mylllagret kan på vissa ställen genom rikare inblandning af mullämnen vara något lättare än på andra, men öfverhuvudtaget kan någon väsentlig skillnad ej framhållas. Med all säkerhet är jorden af särdeles god beskaffenhet och väl lämplig till odling af varje slag af våra vanligare kulturväxter.

**Vattenafledningen.** För att ernå det åsyftade ändamålet med vattenledningsföretaget måste, såsom ovan är nämnt, bäcken Dofsan regleras från Domprostgården upp till Brunsbo eller mellan de i förslaget med A-B betecknade punkterna, och givas sådana dimensioner, som i förslaget angivas.

**Vattensamlingsområde m.m.** Det vatten som skall framgå i Dofsan kommer från ett vattensamlingsområde omfattande ca 1300 hektar, hvilket med de för orten kända nederbördsförhållandena utgör vid flöden 1.17 sm.$^3$ eller högst 1.3 sm.$^3$

Vid bestämmandet af de för den nya kanalen nödiga dimensionerna hava dessa vattenmängders framsläppande lagts till grund; Kanalen har föreslagits med en bottenbredd af 0.5 meter, en sidolutning af 1:1.5 och med ett högsta tillåtet vattendjup af 1 meter. Bottenlutningen är utlagd med minst 1:100 och å öfriga sträckor 2:100 och 3:100.

Med användandet af Ganguillet och Kutters formel vid beräknandet af vattnets framströmningshastighet skulle den föreslagna kanalen med en bottenlutning af x) 2:100 och ett vattendjup af 0.85 mtr. afföra 1.46 sm.$^3$, och med en bottenlutning af 3:1000 och ett vattendjup af 0.75 meter afföra 1.35 sm.$^3$ De föreslagna kanaldimensionerna böra därför kunna anses fullt betryggande.

Förutom hufvudkanalen bör äfven ett sidodike, i förslaget betecknadt med a - a upptagas, på det att de ofvanför järnvägen belägna markerna må få utlopp. Detta dike skall med sin botten utgå från bottnen i järnvägstrummans höjdläge (5:90) och upptagas till ett medeldjup af 1.2 mtr, en ~~(2.90)~~ bottenbredd af 0.3 mtr och en sidolutning af 1:1.

x) 1:1000 och ett vattendjup af 0.95 meter kunna afföra 1.3 sm.$^3$

Samtliga kanaldimensionerna finnas, förutom vad nu därom anförts, för varje särskild afvägningspunkt angifna i den häröfver upprättade gräfningslistan (pag. 36-37).

Brobyggnader

Ingen allmän väg beröres af företaget, men vid arbetets utförande måste en bro och utfartsväg vid punkten 10+80 samt 6 ägovägs broar vid 3, 4+80, 7, 8+50, 9+50 och 12 ombyggas. Förslaget anger huru dessa arbeten lämpligen kunna utföras.

Förutom den förut nämnda järnvägstrumman vid öfre ändan af diket a-a finnes äfven en större järnvägsbro vid punkten 15+30 tillhörande Skara-Timmersdala järnväg.

Denna bros botten ligger tillräckligt djupt för att ej hindra vattenafledningen och äfven bredden, som uppgår till 1.5 metr., bör vara tillräcklig, ty då, på grund av den stora bottenlutningen (3:1000) i denna kanalsträcka, vattendjupet vid flod knappast uppgår till 0.75, kan en uppdämning af en eller ett par centimeter ofvanför bron ej hava någon menlig inverkan på torrläggningsresultatet.

Kostnader för vattenafledningen.

Den beräknade kostnaden för de föreslagna kanalernas upptagande med brobyggnader och jordlösen finnes angifven i den specificerade kostnadsberäkningen som medföljer synehandlingarne

+ pag. 33-34 +

Ett sammandrag däraf visar följande:

## Kostnadsberäkning

| Längd i meter | Arbete jordmån m.m. | antal | à pris | Kostnad Kr. | öre | Summa Kr | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **Kanalen A-B.** | | | | | | |
| | Schaktning af starkt steln. grus i lera | 200 | 1.50 | 300 | – | | |
| | " af sandbl. lera | 5200 | 0.60 | 3120 | – | | |
| | Ombyggnad af en bro enl. typ a vid 10+80 | | | 250 | – | | |
| | Ombyggnad av 6 st. broar enl. typ b. vid 3, 4+80, 7 8-50, 9+50 à 12 à 75 kr | | | 450 | – | | |
| | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor | | | 412 | – | | |
| 2200 | Jordeersättningen enl. jordeersättningslängden | | | 512 | – | 5044 | – |
| | **Diket a-a.** | | | | | | |
| | Schaktning av sandbl. lera | 250 | 0.50 | 125 | – | | |
| | Byggnad av en ägovägsbro vid diket a-a enl. typ b. | | | 50 | – | | |
| | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor | | | 17 | – | | |
| | Jorderersättningen enl. jordeersättningslängden | | | 28 | – | 220 | – |
| | | | | Summa | | 5264 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transpt. | | | | | 5264 | |
| | Kostnader för laga syneförrättningen | | | | | 453 | 48 |
| | Summa Kronor | | | | | 5717 | 48 |

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.717:48 kronor

Stockholm den 29 Jan. 1918.

Olof Fredholm

t. f. Byrådirektör.

Jordförbättringen

Den jordförbättring, som den i företaget ingående marken i sin helhet skulle genom den föreslagna vattenafledningens utförande ernå, är af synemännen uppskattad (se synehandlingarne pag 18-31) till ett värde af 10107 kr. 25 öre, vilket motsvarar ett ökat jordvärde af ca 180 kronor pr har.

Jämföres den uppskattade jordförbättringens värde med den beräknade kostnaden för dess ernående, så finner man att värdet med den förra överskjuter den senare med 4230,60 kronor, hvilka sålunda utgöra vinsten af företaget.

Odlingslånets sökande

Då såsom af syneprotokollets bilaga Litt. F framgår, de flesta intressenterna i företaget genom förening öfverenskommit om företagets utförande och att därtill söka lån från statens odlingslånefond, vilken förening vad angår de ecklesiastika egendomarne, jämlikt dikningslagens 36 §, godkänts af Skara Domkapitel (Bil. Litt. C) får jag vidare framhålla.

Lånesökandenas andelar i gemensamma kostnader m. m.

Genom utdrag från laga synehandlingarne äro i efterstående tabell sammanförda de respektive lånesökandenas andelar i det föreliggande företaget.

## Tabell I

| Sockens, byns eller hemmanets namn. | Mantal | Jordägarens eller innehavarens namn | Areal |  |  | Uppskattat blivande jordvärde | Uppskattat närvarande jordvärde | Förbättringen utgör | Beräknad deltagningsskyldighet i arbetskostnaderna |  | Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | Åker | Skogs och utmark | Impedimenter å förlätt radmark | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Skara landsförsamling.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domprostgl. |  | 1. E. Wernerantz<br>arr. Joh:s Anderson | 4.15 | - | 0.32 | 3268.25 | 2792- | 476.25 | 247 | 93 | 21 | 36 |
| Vestorp |  | 2. Algot Nordin | 5.45 | - | 0,14 | 4740:- | 3707.50 | 1032.50 | 537 | 98 | 46 | 35 |
|  | arr. | 3. Joh:s Eriksson | 5.40 | - | 0.13 | 4632.50 | 3496:- | 1136.50 | 592 | 20 | 51 | 02 |
| Vestorp | 〃 | 4. Vilh. Sjöberg | 5.63 | - | 0.11 | 4357.50 | 3225.50 | 1132:- | 589 | 04 | 50 | 74 |
| Järnsyssla N:o 1 (Postgården) | 〃 | 5. Aug. Sköld | 4.69 | 0 | 0.34 | 3821.50 | 2828.75 | 992.75 | 517 | 45 | 44 | 58 |
| Järnsysslan N:o 2. | 〃 | 6. Gustaf Carlsson | 11.40 | – | – | 8922:- | 6577.75 | 2344.25 | 1220 | 72 | 105 | 16 x) |
| **Skånings Åsaka s:n.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biskopsgl. |  | 7. Inneh. Hj. Danell | 12.85 | 0.71 | 0.46 | 11672.50 | 8983.50 | 2689- | 1400 | 22 | 120 | 63 |
| Brunsbo |  | arr. A. Persson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Skara stad.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mellantorp |  | 8. A. Svensson | 1.41 | - | 1.40 | 1102.50 | 1007.50 | 95:- | 49 | 48 | 4 | 26 |
| A. Brandshagen |  | 9. Carl Berg | 1.06 | - | - | 742- | 636- | 106- | 55 | 28 | 4 | 76 |
| 〃 〃 |  | 10. Carl Lindblad | 0.42 | – | - | 294- | 252- | 42- | 22 | 11 | 1 | 90 |
|  |  | Summa | 52.46 | 0.71 | 2.90 | 43552.75 | 33506.50 | 10046.25 | 5232 | 41 | 450 | 76 |

x) Tillhöra biskopslöneregleringsfonden

Af förestående tabell framgår att lånesökandena af den i företaget ingående och förbättrade marken innehafva 53 har 17 ar, däraf 52.46 har. åker och 71 ar annan mark.

Deras andelar i kostnaderna
utgöra arbetskostnader 5232:41
synefförrättningskostnaderna 450:76

Sammanlagda kostnaderna, till vilka odlingslån sökes
utgöres alltså af kr. 5683:17

Af samma tabell synes, att jordförbättringen å lånesökandenas marker skulle uppgå till 10.046 kronor 25 öre

Jämföres denna summa med ofvan angifna kostnader, finner man, att de senare endast utgöra 58,15% af den förra. Företaget kan därföre i ekonomiskt avseende anses särdeles fördelaktigt.

Odlingsmark.

Af vad förut anförts utgöres den vattensjuka marken nästan uteslutande af redan såsom åker brukad jord. Endast ägofigurerna 317-321 omfattande en areal af 0,71 ar äro oodlade, och skulle kunna vara tjänliga för odling men då innehavaren önskar, att detta område med sina gamla, ståtliga träd af estetiska skäl må förblifva i sitt närvararande skick, anser jag, att denna önskan må respekteras och någon föreskrift om uppodling ej föreskrifvas.

Tegdikning.

För markens fullständigare torrläggning, än som genom de föreslagna hufvudafloppens upptagande kan åstadkommas kräves visserligen, att de nu befintliga tegdikena betydligt fördjupas eller ännu bättre, att marken täckdikas, men denna åtgärd må liksom jordens brukning ej uppställas såsom tvång, utan överlämnas åt jordägarens egen företagsamhet.

Hinder mot företaget

Eftersom laga syneförrättningen redan vunnit laga kraft lär intet hinder för företagets utförande föreligga.

Utförande

Hvad i övrigt själva utförandet angår, hänvisas till det vid syneförrättningen uppgjorda förslaget, samt till de därvid i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna.

Liknande företag

Något liknande företag understött af statsmedel finnes mig veterligt ej i närheten.

Tillstyrkande

Då företaget otvifvelaktigt kommer att medföra afsevärda ekonomiska fördelar och blira till gagn ej blott för delägarne själva utan äfven för den närmaste orten, vill jag på det varmaste förorda och tillstyrka, att sökandenas ansökan må bifallas och ett lån från odlingslånefonden beviljas dem till så stort belopp, som arbets- och förrättningskostnaderna äro beräknade uppgå till.

Arbetsplan

På grund af arbetets ringa omfång anser jag, att det bör kunna utföras på ett år

## Tabell II.

| | Hela afdikningsområdet | | | | Lånesökandenas andel | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Areal | | Värde | | Areal | | Värde | |
| | har | ar | kr | öre | har | ar | kr | öre |
| I sitt vid undersökningen befintliga skick | | | | | | | | |
| Åker, som kommer att förbättras | 53 | 69 | 34051 | - | 52 | 46 | 33258 | - |
| Äng och odlingsmark | - | 71 | 248 | 50 | - | 71 | 248 | 50 |
| Annan jord | | | | | | | | |
| Summa | 54 | 40 | 34299 | 50 | 53 | 17 | 33506 | 50 |
| Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till | | | | | | | | |
| Åker, förbättrad genom torrläggningen | 53 | 69 | 43980 | 75 | 52 | 46 | 43126 | 75 |
| Åker förut äng eller odlingsmark | | | | | | | | |
| Äng, förbättrad genom torrläggningen | - | 71 | 426 | - | - | 71 | 426 | - |
| Annan jord | | | | | | | | |
| Summa: | 54 | 40 | 44406 | 75 | 53 | 17 | 43552 | 75 |

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör

Konungens Befall-
ningshavande i
Skaraborgs län

Bilaga Litt B.

Landskansliet.

Mot den af lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg handlagda och enligt uppgift den 5 maj innevarande år avslutade syneförrättning i och för reglering af bäcken Dofsan i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Domprostgården, Våstorp, Brunnsbo m. fl. egendomar uti Skara stads församling och Skånings-Åsaka socken av Skånings härad, har, enligt vad härstädes förda diarier utvisa, missnöje intill denna dag icke anförts, betygar

Mariestad i landskansliet
den 31 augusti 1914.

Å ämbetets vägnar:
Josef Fischer

Lösen 1.50
Stämpel 0.50
Summa två kronor:

Kommissionären p. C.

Bilaga Litt C.

Utdrag af protokollet i Skara Domkapitel den 28 oktober 1914.

§:26 Statens Lantbruksingeniör G. Sjöberg hade insänt, med anhållan om Domkapitlets godkännande, en af flertalet delägare ingången förening för utförande af ett vattenafledningsföretag för reglering af bäckan Dofsan i dess lopp genom Domprostgården, Brunnsbo Västorp m. fl. egendomar i Skara lands- och Skånings Åsaka församlingar vilken förening, dagtecknad den 5 maj 1914, undertecknats ej mindre af det utaf Domkapitlet utsedda konsistorieombudet än äfven af indelningshavarne och arrendatorerna af samtliga ~~de~~ af företaget berörda ecklesiastika boställena och hemmanen; Och beslöt Domkapitlet godkänna föreningen, vilken, med påskrift därom skulle jämte öfriga remitterade handlingar till Ingeniören Sjöberg återgå.

In fidem

C. G. Drakenberg

Utan afgift

Lantbruksingeniören G. Sjöberg

D. och V. Dm. 3-62

1916

Konungens befallningshavandes i Skaraborgs länsresolution i anledning av en ut- av lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg enligt uppdrag gjord ansökning om tillstånd från det allmännas sida till att förande av ett företag, som avsåge reglering av bäcken Dofsan i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Domprostgården, Vestorp, Brunnsbo med flera egendomar i Skara stad samt Skara landsvocken och Skåningsåsaka socken: över vilken framställning därvid funnos fogade de av lantbruksingenjören upprättade handlingar jämte betänkande rörande företaget, kronofogden i Skara fögderi varit hörd och avgivit yttrande: given Mariestad å landskansliet den 27 januari 1917.

Konungens befallningshavande har tagit ärendet i övervägande; och enär, såvitt handlingarne utvisa eller eljest är anledning antaga ifrågavarande företag icke kommer att medföra olägenhet i något af de hänseenden, varom förmäles i 3 § av nådiga kungörelsen den 31 december 1879 angående vissa villkor från det allmännas sida till vattenledning m.m, samt omständigheterna

Stämpel Tre kronor    Sökanden

icke föranleda därtill, att mot samma företag möter hinder av sådan enskild rätt därom prövning bör ske, innan tillstånd från det allmännas sida meddelas; alltså finner Konungens befallningshavande skäligt förklara, det hinder från det allmännas sida icke möter mot ifrågavarande företag.

Den som med detta beslut icke åtnöjes, äger däröver hos Kungl. Maj:t anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. jordbruksdepartementet böra ingivas eller må, på klagandens eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten dit insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären, som böra bifogas behörigen styrkt bevis vid vad tid klaganden undfått del av beslutet, inkomma till nämnda departement, om enskild part är klagande, innan klockan tolv å trettionde dagen, och, om klagan föres av menighet, innan klockkan tolv å fyrtiofemte dagen efter av beslutet erhållen del, delgivningsdagen oräknad, eller i båda fallen, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å nästföljande söckendag före klockan tolv; att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra af behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas; samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren med utsättande av namn, syssla och boningsort underskrivas; men försammas något av vad sålunda är föreskrivet, har den klagande förlorat sin talan och beslutet kommer att emot honom för laga kraftvunnet anses.

Landshövdingämbetet:
Hugo Sandén Carl Fröberg

Uppläst i Skånings-Åsaka kyrka den 25 februari 1917, betygar
Nath. Nilsson
v. pastor

Uppläst i Skara Domkyrka den 4 mars 1917
E. Wermcrantz.

Afskriftens riktighet Bestyrkes
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör

# Arfvodesräkning

*för verkställd laga syneförrättning angående utdikning af vattenskadad mark tillhörande* Domprostgården, Våslorp, Brunnsbo, Järnsyssla, m. fl. egendomar uti Skara o Skånings-Åsaka socknar af Skånings härad o Skaraborgs län *upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arfvode för landtmäteriförrättningar af den 23 December 1909.* år 1914

KARLSTEDTSKA BOKH. TR. SKÖFDE.

| År, månad, dag | Arbete m. m. | Egofigurernas | | à kronor | Kostnad | | Summa kostnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | antal | medelareal i ar | | Kr. | öre | Kr. | öre |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | För lösen af förordnandet med kommissionsarfvode . . | | | | 8 | 50 | | |
| | „ 27 st. kungörelser och kallelser . . . . . . . . . . . | | | 0,20 | 5 | 40 | 13 | 90 |
| | „ *mätning i åkerskala* enl. Tariff I | | | | | | | |
| | af tomter, trädgård, åker m. m. 54:32 har | 354 | 14-16 | 0,27 | 95 | 58 | | |
| | „ äng och odlingsmark 0.71 „ | 5 | " " | 0,18 | - | 90 | | |
| | „ skogsmark, sjö m. m. 3.20 „ | 7 | 40,45 | 0.32 | 2 | 24 | 98 | 72 |
| | „ *dubbel jordvärdering* enl. 7 § 4. mom. ½ af förestående arfvode för mätning af uppskattad mark | | | | 48 | 24 | | |
| | „ *uträkning af kartan* enl. Tariff II 58:23 har | 366 | 13-19 | 0,06 | 21 | 96 | 21 | 96 |
| | „ *afvägning och undersökning af marken* 3 *dagar* | | | 10,– | 30 | - | | |
| | „ afdikningsplanens uppgörande med ritningar och kostnadsförslag . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | 30 | - | | |
| | „ jordeersättningslängdens, kostnadsfördelningslängdens, gräfningslistans m. fl. längders uppgörande | | | | 20 | - | | |
| | „ teknisk, juridisk och ekonomisk utredning för utlåtandets afgifvande . . . . . . . . . . . . . . | | | | 25 | - | 105 | - |
| | „ 1½ *st. sammanträdesdagar* . . . . . . . . . . | | | 10,– | 15 | | 15 | - |
| | „ *lösen af afskrifter och kopior* . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | „ 10 ark, handlingar . . . . . . . . . . . . . . | | | 1,25 | 12 | 50 | | |
| | „ kopia af plankartan med stämpel . . . . . . . . . | | | | 25 | 46 | | |
| | „ „ „ profil och sektionsritningarne . . . . . . | | | | 12 | 50 | 50 | 46 |
| | *Reseersättningar:* | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **Summa** | | | | | | 353 | 28 |

*Vänd!*

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 353 | 28 |
| | *Tillkommer:* | | | | | | | |
| | *Godemännens rese- och traktamentsersättningar* enl. särskild räkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | 31 | 20 | | |
| | *För delgifning af kallelser,* handtlangnings- och materialkostnader m. m. enl. särskilda räkningar . . . . | | | | 69 | - | 100 | 20 |
| | ***Summa förrättningskostnader*** | | | | | | 453 | 48 |

*Klander mot denna räkning kan göras vid* Skånings *häradsrätt inom sex månader från denna dag.*

Skara *den* 5 Maj 1914

Gustaf Sjöberg

Kvitteras:

Gustaf Sjöberg

Vidimeras:

Ex officio

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingeniör

enär sagda tilläggsarbete medför jämförelsevis ringa kostnad, som torde kunna anses innefattad i det tillägg för oförutsedda fall m.m., som blivit gjort i kostnadsförslaget.

Vad vidare beträffar utanordnande av anslags-och lånebeloppen vill Lantbruksstyrelsen härigenom meddela, att sådant utanordnande ej kan ske, förrän kontrakt om arbetets utförande blivit avslutat.

För den skull böra till Lantbruksstyrelsen insändas de handlingar, som blivit från Styrelsen infordrade genom skrivelse till Eder den 25 sistlidne februari.

Till företaget hörande 2 häften handlingar i original genomdragna ./. med Lantbruksstyrelsens sigill återställas härmed. Stockholm den 19 april 1918.

E. Wilh. Ewe

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till Lantbrukaren Alfred Persson, Brunsbo, Skara.

Genom nådigt brev den 7 december 1917 har Kungl. Maj:t till reglering, i enlighet med därvid tillika fastställd plan, av bäcken Dofsan i ändamål att torrlägga vattenskadade marker, tillhörande Bengtstorp, Tranastorp m.fl. inom Skara landsförsamling och Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län beviljat dels ett statsbidrag av 1.890 kronor att utgå av samma års allmänna avdikningsanslag, dels ock ett lån av 3.790 kronor att utgå av 1917 års odlingslånefond.

Uti en till Lantbruksstyrelsen ställd skrift av den 19 mars 1918 haven I å arbetsdirektionens vägnar uttalat föreningens missnöje med att vid arbetsplanens fastställelse meddelats skyldighet för intressenterna att utföra viss stensättning vid en av företaget berörd järnvägstrumma, och haven I vidare anfört bland annat, att kostnaden för sagda stensättning såsom ej upptagen i den plan, som legat till grund för bekommande av statens lån och bidrag, bort betinga en motsvarande höjning av låne- och anslagsbeloppen. Slutligen haven I anhållit att Lantbruksstyrelsen, för såvitt ej formella hinder mötte, ville med hänsyn till vad I sålunda anfört taga ärendet under förnyad omprövning och därpå så snart sig göra läte utanordna statens bidrag och lån.

Denna ansökning har Kungl. Lantbruksstyrelsen nu låtit sig föredragas; och vill Lantbruksstyrelsen härigenom meddela, att ansökningen, i vad den avser den omskrivna stensättningen vid järnvägstrumman, ej föranleder Styrelsens vidare åtgärd,

2523
18

Till
Kungl. Landtbruksstyrelsen.

Då arbetsdirektionen för det vattenafledningsföretag som afser reglering af bäcken Dofsan i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Bengtstorp, Trynestorp m. fl. inom Skara landsförsamling och Skånings Åsaka socken af Skaraborgs län, till hvilket Kungl. Maj:t genom nådigt bref af den 7 december 1917 beviljat dels ett statsanslag af 1890:- kronor att utgå ur samma års allmänna afdikningsanslag och dels lån af 3790 kronor att utgå af 1917 års odlingsfond, med öfverlämnandet af närslutna skrifvelse hänvändt sig till mig med förfrågan hvarför de ej ännu fått kontrakten godkända och medel utanordnade, då de redan i maj detta år till Kungl. Styrelsen insändt alla de för anslagets och lånets åtnjutande erforderliga kontrakthandlingar och ritningar, vågar jag vördsammast frambära detta deras spörsmål.

Sköfde den 11 December 1918

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

(Afskrift)

Utdrag ur protokoll fördt vid sammanträden under laga synneförrättning angående reglering af vattenståndet i bäcken Dofsan i dess lopp genom Domprosteg. Västorp Brunsbo m. fl. egendomar uti Skara och Skånings Åsaka socken af Skånings härad och Skaraborgs län.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

13 §

Till arbetsdirektionen utsågs A. Persson Gustaf Carlsson och Johannes Eriksson

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Skara den 5 maj 1918
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Alfred Jonsson A. G. Borg

Utdrag ur protokoll fördt vid arbetsdirektionen för reglering av vattenståndet i bäcken Dafsan i dess lopp genom Domprostegården, Västorp, Brunsbo med fl. egendomar uti Skara stad och Skånings Åsaka socken av Skånings härad och Skaraborgs län. Sammanträde

1 §

Till arbetsdirektionens ordförare och till dess befullmäktige att. att uppbära, utkvittera och förvalta erhållna lån utsågs arrendatar Alfr. Persson i Brunsbo.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Brunsbo den 20 Juli 1914
Alf. Persson.

Justerat:
Gustaf Carlsson. Johannes Eriksson.

Rätt utdraget betygar
Alf. Persson.

Afskrift

## Afsyningsintyg

Efter af mig den 18 dennes utförd besiktning af arbetena vid det afdikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Domprostegården Västorp Brunsbo m. fl. hemman uti Skara och Skånings Åsaka socken af Skånings härad Skaraborgs län, får jag härmed såsom bevis meddela att dessa äro utförda i enlighet med den därför fastställda planen.

Sköfde den 19 December 1914
Gustaf Sjöberg.
Statens Landtbruksingenjör

**KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN.**
TEKNISKA BYRÅN
DIARIE N:R 5147/20

I SVARSSKRIVELSE TORDE HÄNVISAS TILL FÖRESTÅENDE DIARIENUMMER.

14256/20

D.-N:o 14349
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 17 DEC. 1920

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Genom nådigt brev den 7. december 1917 har Kungl. Maj:t bland annat fastställt plan till reglering av bäcken Dofsan i ändamål att torrlägga vattenskadade marker, tillhörande Bengtstorp, Tranastorp, Västerås, Mellantorp och Norra Brandshagen inom Skara stads område, Domprostgården, Västorp, Postgården och Järnsyssla uti Skara landsförsamling samt Brunnsbo biskopsgård uti Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län med förbehåll, att slutligt godkännande av företaget av Eder måtte meddelas först efter erhållet intyg från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, att de i planen ingående arbetena till skydd för trumman i diket A – B under Skara – Timmersdala järnväg blivit av samma styrelse för dess del godkända.

Med anledning härav får Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen meddela, att Kungl. Styrelsen, med stöd av från Distriktsingenjören R. Ekwall inkommet avsyningsbevis, denna dag för sin del godkänt företaget i ovanberörda avseende.

Stockholm den 10. december 1920.

Fridolf Wijnbladh

Fr. Liblom

Hæggström, Sthlm.
200620

Afskrift N:o 2.

R 1*0117

# Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Domprostgården, Västorp, Brunnsbo m.fl. egendomar uti Skara: Skånings-Åsaka s:n af Skånings h

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1913-14

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Protokoll fördt vid sammanträden under laga synef förrättning angående reglering af vattenståndet i bäcken Dofsan i dess lopp genom Dompostgården, Vestorp, Brunnsbo m.fl. egendomar uti Skara och Skånings-Åsaka socken af Skånings härad och Skaraborgs län.

År 1913 den 17 oktober inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör å Skara rådhus för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande (Bilaga Litt. A) hålla sådan syn som omförmäles i dikningslagens 27 § angående reglering af vattenståndet i bäcken Dofsan i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Dompostgården, Vestorp, Brunnsbo m.fl. gårdar inom Skara och Skånings Åsaka socknar af Skånings härad och Skaraborgs län. Genom i vederbörlig ordning utfärdade kungörelser (Bil. Litt. B) och särskildt delgifna kallelser (Bilaga Litt. C) hade sakegarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §

Förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodemännen Alfred Jonsson Baggården Hindened och A. G. Berg Nattorp Åsaka hade dessutom följande personer sig infunnit

Sökandena till förrättningen

Herr biskopen Hj. Danell såsom innehafvare af Brunnsbo biskopsgård genom arrendatorn A. Persson enl. fullmakt. (Bil. Litt. D)

Johannes Eriksson arrendatorn af biskopslöneregleringshemmanet Vestorp Postgården.

Oskar Sköld arrendator af Westorp Postgården

Gustaf Carlsson arrendator af 6:e 6:e Jäntsyssla

Af öfriga intressenter

Såsom allmänt ombud för ecklesiastika hemmanen

herr Kyrkoherden G. Hård enl. förordnande (Bil. Litt. E)
Herr Domprosten E. Wenncrantz såsom innehafvare af Domprostgården.
J. Andersson såsom arrendator af d:o
Herr Direktör Hamström såsom ombud för Skara stad.
W. Werner arrendator af Tranastorp tillh. Skara stad
G. A. Åberg för hemmanet Bengtstorp
Carl Andersson för stadslägenheten Västerås
Algot Nordin arrendator af Westorp Svenningsgården
A. Svensson för stadslägenheten Mellomtorp
Carl Lindbladh d:o Norra Blandshagen
Carl Berg d:o d:o
G. Hemberg såsom föreståndare för Hvilans försörjningshem.

2 §.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes, och hade följande lydelse. (Bil. Litt. A).

3 §.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen, ej heller visste dessa med sig stå i något sådant förhållande till någon af delegarne.

4 §.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning ansågo synemännen ej föreligga.

5 §.

Sökandena till förrättningen förklarade sin afsikt med densamma vara att få vattenståndet i bäcken Dofsan så regleradt, att de skulle kunna torrlägga den af dem disponerade marken till lagenligt djup af 1.2 meter och att kostnaden för uppgräfningen m. m. äfvensom för framtida underhållet må fördelas på dem som däraf kunde hafva nytta.

6 §.

På tillfrågan förklarade allmänna ombudet för de ecklesiastika hemmanen, att han för deras del vitsordade och biträdde den gjorda ansökan och i föregående § framställda yrkandet.

7 §.

Ombudet för Skara stad bestred någon deltagningsskyldighet från stadens sida i den tilltänkta vattenafledningen, alldenstund drätselkammaren såsom sin mening uttaladt, att den till staden hörande marken, som här genomskäres af Dofsan ligger så högt, att den redan nu är fullt torrlagd. Häri instämde arrendatorn af Tranastorp.

8 §.

Arrendatorn af Domprostgården begärde att få taget till protokollet, att det gärde, som tillhörde denna gård och intagits såsom vattensjukt, genom sina skördar under 48 års tid visat, att den ej nämnvärdt lede af vattenståndet i Dofsan.

9 §.

Då öfverenskommelse angående företagets utförande ej kunde åvägabringas meddelade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga den föreliggande vattenafledningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara och skulle de därför redan efter sammanträdets slut begifva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa sådan jordvärdering som omförmäles i dikningslagens 40 o 41 §§.

10 §.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll, som lämnades utan anmärkning, hvarefter sammanträdet afslutades med tillkännagifvande, att nytt sådant skulle hållas å samma plats och tid, som genom kungörelse i sockenkyrkorna komme att delgifvas.

Ort och tid som ofvan
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Alfred Jonsson A.G. Borg.

11 §.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förstående synemän för att slutbehandla den föreliggande vattenafledningsfrågan och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit:

G.A. Åberg
G. Hamberg
Carl Andersson
Johannes Andersson arr. af Domprostgården
Algot Nordin
Johannes Eriksson
V. Sjöberg
Gustaf Carlsson
A. Persson arrendator af Brunnsbo åfven såsom ombud för bishop Hj. Danell.
A. Svensson
Domprosten E. Wermcrantz
Kyrkoherden G. Håård såsom ecklesiastikt ombud
Oscar Andersson arrendator af Järnsyssla
August Sköld.

12 §.

Det sedan förra sammanträdet af förrättningsmannen utarbetade förslaget till vattenafledningsföretagets utförande förelades de närvarande och samtliga därtill hörande lägor genomgingos.

13 §.

Till arbetsdirektion utsågos A. Persson, Gustaf Carlsson och Johannes Eriksson.

14 §.

Till sådan sysloman, som omförmäles i dikningslagens 74 § valdes G. Stenberg.

15 §.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt A. Persson på Brunnsbo.

16 §.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades åt sökandena.

17 §.

Mellan större delen af de närvarande intressenterna ingicks skriftlig förening (Bil. Litt. F) om företagets utförande i enlighet med synemännens förslag.

18 §.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse. (Bilaga Litt. G).

19 §.

Då intet vidare förekom upplästes 51 och 52 §§ i gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Skånings häradsrätt på tid och i den ordning lag härom föreskrifver.

20 §.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Skara den 5 maj 1914
Ex officio
Gustaf Sjöberg

Alfred Jonsson    A. G. Borg.

---

Bilaga Litt. A.

D. ö W. Dm. № 11-4
1913

Resolution.

Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad, att därest laga hinder ej möter den i bilagda ansökning omförmälda förrättning verkställa; Blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad i Landskansliet, den 16 Juni 1913.
F. De Geer.
Josef Fischer.

Stämpel Tre Kronor.

---

D. ö. W. Dm № 11-8
1913

Inkom den 13.5 1913 till
Skaraborgs läns landskansli
Den 17/5. kungj.

Till
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingenjör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgräfning af bäcken Dofsan i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Domprostgården, Västorp, Brunnsbo m.fl.

egendomar af Skara och Skånings Åsaka socknar och Skånings härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Skara och närmaste järnvägsstation d:o

Meddelanden angående förrättningen ställas till arrendatorn A. Persson, Brunnsbo under adress Skara.

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, finnes å omstående sida.

Skara den 7 maj 1913

A. Persson, Brunnsbo        Johs Eriksson Westorp
Oskar Sköld Westorp        V. Sjöberg Westorp
Gustaf Carlsson        Mathilda Lindkvist
Järnsyssla        Järnsyssla.

I omstående ansökan instämma undertecknade indelningshafvare

Skara och Brunnsbo den 7 maj 1913

Hj. Danell, Biskop.

---

Bilaga Litt. B.

Kungörelse.

---

Bilaga Litt. C.

Kallelse.

---

Bilaga Litt. D.

Fullmakt för arrendator A. Persson att vid sammanträde å Skara rådhus den 17 innevarande oktober kl. 10 fm. angående torrläggning m. m. rörande Brunnsbo biskopsgård vara mitt ombud, hållande jag för godt hvad ombudet lagligen gör och låter.

Brunnsbo den 3 oktober 1913

Hj. Danell
Biskop.

## Bilaga Litt. E.

Till Kyrkoherden Herr G. Häård.

Sedan statens landtbruksingeniör G. Sjöberg blifvit förordnad att förrätta syn i och för uppgräfning af bäcken Dofsan i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Domprostgården, Västorp, Brunnsbo m.fl. hemman i Skara landsförsamling och Skånings Åsaka socken, har landtmäterisammanträde blifvit utsatt att hållas å rådhuset i Skara fredagen den 17 nästa oktober kl. 10 f.m. Och vill Domkapitlet härigenom förordna Eder att i egenskap af allmänt ombud såväl vid detta sammanträde som och, om så erfordras, under förrättningens fortgång bevaka ofvannämnda ecklesiastika hemmans rätt och bästa.

Skara Domkapitlet den 24 september 1913
Hj. Danell
E. Warmcrantz   Sven Dahlgren
R. Larsson   S. F. Groth.
L. A. Cederbom

C. G. Drakenberg.

---

## Bilaga Litt. F.

### Förening

ingången vid allmänt utlyst sammanträde å Skara Rådhus angående reglering af vattenståndet i bäcken Dofsan i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Domprostgården, Västorp, Brunnsbo m.fl. egendomar uti Skara och Skånings Åsaka socken af Skånings härad och Skaraborgs län; den 5 maj 1914.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag har jämlikt dikningslagens 37 § följande öfverenskommelser träffats:

1º/ Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det vid laga synförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande af de ändringar däri som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2º/ Att till arbetets utförande gemensamt söka lån från statens odlingslånefond.

3º/ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om lån från statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för odlingslånets sökande uppgöra med landtbruksingeniören inom länet om uppgörandet af för lånets sökande nödiga kartor och handlingar.

att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet på därför bestämda terminer.

att på delegare, som ej sökt odlingslån, utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande intill dess det sökta odlingslånet utfaller.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

4de/ Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delegarne eller inför af dem utsedde revisorer.

5te/ För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag ege arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning äfvensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

6te/ Inom arbetsdirektionen gäller det beslut som understödes af minst två närvarande medlemmar.

Frågor som anses af större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delegarne.

7de/ Att besluta i gemensamma ärenden kallas delegarne af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträdet minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en delegare efter sin andel i företaget och afgöras alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men ege rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

8de/ Afgår medlem i arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9de/ Skulle någon af oss brista i sina åtagna skyldigheter ege arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom därför.

1 E. Wennercrantz

såsom innehafvare af Domprostegården

2 Algot Nordin, Westorp.

5 August Sköld Westorp

6 Gustaf Carlsson Jämtypsla

7 Hj. Danell innehafvare af Brunnsbo bishopsgård

8 Alfr. Svensson, Mellanstorp

10 7 Gust. Håård. Allmänt ombud för de ecklesiastika bo-

ställena.

1 J. Andersson såsom arrendator af Domprostgården
3 Johannes Eriksson Vestorp
4 V. Sjöberg Westorp
6 Oskar Andersson Jämsyssla Brukare
7 Alfr. Persson arrendator Brunnsbo

Att förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och egenhändigt undertecknad betyga och vitsorde

Gustaf Sjöberg

Alfred Jonsson    A.G. Borg

Undertecknad instämmer med ofvanstående
C. Lindbladh    K. Berg
Nor. Brandshagen    Nora Blanshagen
Egenhändiga namnteckning

Bevittnas af: Oskar Bäckström
Carl Eriksson

Afskrift. Af Skara Domkapitel godkänd den 28 oktober 1914. betygar Ex officio
C.G. Dickenberg

## Utlåtande

afgifvet af synemännen vid laga syneförrättning angående utdikning af vattensjuka marker tillhörande Domprostgården, Vestorp, Brunnsbo, Jämsyssla m.fl. egendomar uti Skara och Skånings Åsaka socknar af Skånings härad och Skaraborgs län.

Företaget som afser att genom reglering af vattenståndet i den så kallade Dofan möjliggöra en fullständigare torrläggning af omkring denna belägna marker tillhörande ofvannämnda hemman och gården, är att anse såsom vattenafledning och att hänföra under de i dikningslagens 2 kap gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och gesom mätning å karta affattats och har därvid begränsningskurvan tagits så, att all nedom denna belägen mark först genom den föreslagna afdikningen anses kunna ändamålsenligt torrläggas till det lagenliga djupet af 1.2 meter.

För att ernå det åsyftade ändamålet måste i första hand bäcken uppgräfvas och gifvas så stora dimensioner, att den ej blott kan mottaga och afföra det tillströmmande vattnet, så att öfversvämningar förebyggas, utan äfven hålla vattenståndet särskildt under vår- och sommarmånaderna så lågt under markytan att jordens ytterligare torrläggning genom täckdikning kan möjliggöras.

På grund af de vattenmängder, som här skola framgå och med hänsyn tagen till jordarternas beskaffenhet i afseende på sammanhållningsförmåga, har förrättningsmannen ansett lämpligt för den nya kanalen, som i förslaget är betecknad med A-B föreslå en bottenbredd af 0.5 mtr. och en sidolutning af 1:1.5.

Förutom denna hufvudkanal erfordras för torrläggning af marken ofvanför järnvägen att ett mindre afledningsdike a-a äfven upptages.

Dikenas dimensioner äro för öfrigt i metermått angifna å profil- och sektionsritningarne samt i den särskildt häröfver uppgjorda gräfningslistan, och skall arbetet i enlighet därmed utföras.

Angående de broar som, vid kanalens upptagande måste ombyggas, hafva synemännen funnit skäligt föreskrifva, att dessa arbeten skola utföras i enlighet med däröfver gjord specialritning.

Kanalernas läge å marken är utmärkt med dubbla röda linier och har i regel de gamla dikenas sträckning följts, dock med behöfliga rätningar för att få bort för vattnets lopp hindrande krökar.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet äfvensom till ledning för bestämmande af eventuela ackordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord öfver de föreslagna arbetena.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning med 0.6 meter ren på hvardera sidan, utöfver hvad gamla dikes-fåran häraf innehåller, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Denna ersättning skall innan arbetet börjar å hans mark, erläggas till den ersättningstagare, som själf ej är dikningsskyldig; är han själf delegare i företaget skall ersättningen räknas honom till godo vid dikningskostnadernas fördelning.

Jordegaren ege rätt disponera den jord, som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, äro dikningsskyldige pligtige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan förorsakas, få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas af trenne ojäfviga personer, af hvilka jordegare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedda personer tillkallar den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedda marken, som jordbankarne upptaga, och använder det jordvärde, som nu är i jorduppskattningslängden af synemännen angifvet.

Denna värdering skall upprepas hvart 5te år.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja företaget och dess utförande, har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering som föreskrifves i gällande dikningslag af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen äfvensom den uppkommande förbättringen å densamma är i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af ~~de~~ förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att hvarje enskild jordegares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

Denna fördelning återfinnes i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden och har vattenafledningsföretaget ansetts utgöra en gemensam dikningssamfällighet.

Då emellertid synemännen ej ega befogenhet att föreskrifva andra dikens upptagande, än dem, som äro nödvändiga för torrläggning af sökandena dithörig mark, få de i anledning häraf bestämma, att sidodiket a-a må från företaget utgå om samtlige de som häraf äro beroende det fordrar och skall i så fall deras andelar å de gemensamma kostnaderna minskas med en summa motsvarande den kostnad detta dike är beräknadt kräfva.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna äfvensom delaktighet i de årliga rensningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas uppgräfning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskrifva

att kanal eller dike som går i rågång skall upptagas lika på hvardera grannens mark där ej annorlunda är bestämt och den uppkastade dikesjorden, så vidt möjligt är fördelas lika på båda sidor; är väg anlagd på ena sidan rågången skall diket dock tagas åt andra sidan och dikesjorden så läggas, att vägen ej skadas.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50de meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallar eller någon af delegarne det fordrar samt med tvenne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Majt eller annan myndighet det anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delegarne må vara skyldiga att underkasta sig dessa ändringar men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft samt bragt sin slut senast två år efter arbetet tagit sin början.

Sökandena vara skyldiga att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med den dem öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft dessa kostnader fördelas på samtliga delegare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer, som blifvit utsedde att ombesörja företagets ekonomi inbetalas.

Slutligen få synemännen med hänvisande till den af dem gjorda jordvärderingen lämna de i protokollets 8 och 9 §§ gjorda påståenden utom afseende och bestämma att afledningen skall utföras och underhållas i full öfverensstämmelse med det föreliggande förslaget och kostnaderna fördelas som där blifvit bestämt.

Skara, den 5 maj 1914.

Gustaf Sjöberg
Alfred Jonsson A. G. Berg

# Egobeskrifning, Arealförteckning

och

# Jorduppskattningslängd

öfver vattenskadade marker tillhörande Vestorp, Järnsyssla, Brunnsbo Postgården m.fl. hemman inom Skara och Skånings-Åsaka socknar af Skånings härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1913-1914 ~.

| Egofigurens nummer å kartan | Hemmanets och Delägarnes namn m. m. | Areal | | Summa areal | | Uppskattade blifvande värdet | Uppskattade närvarande värdet | Förbättringen utgör | Uppskattade blifvande värdet utgör | | Uppskattade närvarande värdet utgör | | Förbättringen utgör | | Summa uppskattade blifvande värdet | | Summa uppskattade närvarande värdet | | Summa förbättring | | Proc. af hela förbättringen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | har | ar | har | ar | Kr. | Kr. | Kr. | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | ej med<br>Skara stad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bengtstorp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G. A. Åberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | åker | | 05 | | | 700 | 650 | 50 | | | | | 2 | 50 | | | | | | | |
| 2 | 〃 | | 04 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 2 | - | | | | | | | |
| 3 | 〃 | | 06 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 3 | - | | | | | | | |
| 4 | 〃 | | 07 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 3 | 50 | | | | | | | |
| 5 | 〃 | | 06 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 3 | - | | | | | | | |
| 6 | 〃 | | 09 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 4 | 50 | | | | | | | |
| 7 | 〃 | | 06 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 3 | - | | | | | | | |
| 8 | 〃 | | 05 | | 49 | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 2 | 50 | 336 | - | 312 | - | 24 | - | 0.23 |
| | ej med<br>Tranastorp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Skara stad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | arr. W. Werner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | åker | | 07 | | | 700 | 650 | 50 | | | | | 3 | 50 | | | | | | | |
| 10 | 〃 | | 08 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 4 | - | | | | | | | |
| 11 | 〃 | | 07 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 3 | 50 | | | | | | | |
| 12 | 〃 | | 08 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 4 | - | | | | | | | |
| 13 | 〃 | | 04 | | 34 | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 2 | - | 238 | - | 221 | - | 17 | - | 0.17 |
| | Transp. | | | | 83 | | | | | | | | | | 574 | - | 533 | - | 41 | - | 0.40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ej med Transp. | | | | 83 | | | | | | | | | | 574 | - | 533 | - | 41 | - | 0.40 |
| | **Västerås** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Carl Andersson** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | åker | | 05 | | | 700 | 650 | 50 | | | | | 2 | 50 | | | | | | | |
| 15 | 〃 | | 05 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 2 | 50 | | | | | | | |
| 16 | 〃 | | 05 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 2 | 50 | | | | | | | |
| 17 | 〃 | | 05 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 2 | 50 | | | | | | | |
| 18 | 〃 | | 06 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 3 | - | | | | | | | |
| 19 | 〃 | | 06 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 3 | - | | | | | | | |
| 20 | 〃 | | 08 | | 40 | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 4 | - | 280 | - | 260 | - | 20 | - | 0.20 |
| | 1 **Skara landsförsamling** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Domprostgården 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | arr. Johannes Andersson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Carl Johansson** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | åker | | 05 | | | 725 | 650 | 75 | | | | | 3 | 75 | | | | | | | |
| 22 | 〃 | | 30 | | | 750 | 650 | 100 | | | | | 30 | - | | | | | | | |
| 22a | 〃 | | 17 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 17 | - | | | | | | | |
| 23 | 〃 | | 10 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 10 | - | | | | | | | |
| 24 | 〃 | | 30 | | | 800 | 650 | 150 | | | | | 45 | - | | | | | | | |
| 25 | 〃 | | 07 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 10 | 50 | | | | | | | |
| 26 | 〃 | | 08 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 12 | - | | | | | | | |
| 27 | 〃 | | 09 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 13 | 50 | | | | | | | |
| 28 | 〃 | | 12 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 18 | - | | | | | | | |
| 29 | 〃 | | 15 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 22 | 50 | | | | | | | |
| 30 | 〃 | | 18 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 27 | - | | | | | | | |
| 31 | 〃 | | 12 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 18 | - | | | | | | | |
| 32 | stenbacke | | 27 | | | – | – | – | | | | | – | | | | | | | | |
| 33 | åker | | 24 | | | 700 | 650 | 50 | | | | | 12 | - | | | | | | | |
| 34 | 〃 | | 22 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 11 | - | | | | | | | |
| 35 | 〃 | | 27 | | | 750 | 650 | 100 | | | | | 27 | - | | | | | | | |
| 36 | 〃 | | 27 | | | 800 | 650 | 150 | | | | | 40 | 50 | | | | | | | |
| 37 | 〃 | | 28 | | | 〃 | 〃 | | | | | | 42 | - | | | | | | | |
| 38 | 〃 | | 18 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 27 | - | | | | | | | |
| 39 | 〃 | | 19 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 28 | 50 | | | | | | | |
| 40 | 〃 | | 20 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 30 | - | | | | | | | |
| 41 | 〃 | | 18 | | | 800 | 750 | 50 | | | | | 9 | - | | | | | | | |
| 42 | 〃 | | 10 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 5 | - | | | | | | | |
| 43 | 〃 | | 09 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 4 | 50 | | | | | | | |
| | Transp. | | 422 | | 123 | | | | | | | | 463 | 75 | 854 | - | 793 | - | 61 | - | 0.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transp. | 4 | 22 | 1 | 93 | | | | | | | | 463 | 75 | 854 | - | 793 | - | 61 | - | 0.60 |
| 44 | åker | | 08 | | | 800 | 750 | 50 | | | | | 4 | - | | | | | | | |
| 45 | 〃 | | 05 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 2 | 50 | | | | | | | |
| 46 | 〃 2 | | 12 | 4 | 47 | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 6 | - | 3268 | 25 | 2792 | - | 476 | 25 | 4.71 |
| | ~~[illegible]~~ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vestorp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | arr Algot Nordin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | åker | | 40 | | | 850 | 700 | 150 | | | | | 60 | - | | | | | | | |
| 48 | 〃 | | 50 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 75 | - | | | | | | | |
| 49 | 〃 | | 40 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 60 | - | | | | | | | |
| 50 | 〃 | | 40 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 60 | - | | | | | | | |
| 51 | 〃 | | 30 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 45 | - | | | | | | | |
| 52 | 〃 | | 40 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 60 | - | | | | | | | |
| 53 | 〃 | | 40 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 60 | - | | | | | | | |
| 54 | 〃 | | 50 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 75 | - | | | | | | | |
| 55 | 〃 | | 20 | | | 900 | 650 | 250 | | | | | 50 | - | | | | | | | |
| 56 | 〃 | | 20 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 50 | - | | | | | | | |
| 57 | 〃 | | 19 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 47 | 50 | | | | | | | |
| 58 | 〃 | | 20 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 50 | - | | | | | | | |
| 59 | 〃 | | 20 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 50 | - | | | | | | | |
| 60 | 〃 | | 20 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 50 | - | | | | | | | |
| 61 | 〃 | | 15 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 37 | 50 | | | | | | | |
| 62 | 〃 | | 19 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 47 | 50 | | | | | | | |
| 63 | 〃 | | 14 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 35 | - | | | | | | | |
| 64 | 〃 | | 20 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 50 | - | | | | | | | |
| 65 | 〃 | | 14 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 35 | - | | | | | | | |
| 66 | 〃 | | 14 | 5 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 35 | - | 4740 | - | 3707 | 50 | 1032 | 50 | 10.22 |
| | Vestorps 3<br>arr Johannes Eriksson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | åker | | 22 | | | 700 | 600 | 100 | | | | | 22 | - | | | | | | | |
| 68 | 〃 | | 06 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 6 | - | | | | | | | |
| 69 | 〃 | | 15 | | | 900 | 650 | 250 | | | | | 37 | 50 | | | | | | | |
| 70 | 〃 | | 13 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 32 | 50 | | | | | | | |
| 71 | 〃 | | 13 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 32 | 50 | | | | | | | |
| 72 | 〃 | | 14 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 35 | - | | | | | | | |
| | Transp. | | 83 | 11 | 15 | | | | | | | | 165 | 50 | 8862 | 25 | 7292 | 50 | 1569 | 75 | 15,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transp. | | 83 | 11 | 15 | | | | | | | | 165 | 50 | 8862 | 25 | 7292 | 50 | 1569 | 75 | 15,53 |
| 73 | åker | | 24 | | | 900 | 650 | 250 | | | | | 60 | - | | | | | | | |
| 74 | 〃 | | 15 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 37 | 50 | | | | | | | |
| 75 | 〃 | | 17 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 42 | 50 | | | | | | | |
| 76 | 〃 | | 18 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 45 | - | | | | | | | |
| 77 | 〃 | | 17 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 42 | 50 | | | | | | | |
| 78 | 〃 | | 23 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 57 | 50 | | | | | | | |
| 79 | 〃 | | 40 | | | 850 | 650 | 200 | | | | | 80 | - | | | | | | | |
| 80 | 〃 | | 38 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 76 | - | | | | | | | |
| 81 | 〃 | | 39 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 78 | - | | | | | | | |
| 81a | 〃 | | 05 | | | 700 | 700 | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 82 | 〃 | | 43 | | | 850 | 650 | 200 | | | | | 86 | - | | | | | | | |
| 83 | 〃 | | 33 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 66 | - | | | | | | | |
| 84 | 〃 | | 30 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 60 | - | | | | | | | |
| 85 | 〃 | | 43 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 86 | - | | | | | | | |
| 86 | 〃 | | 33 | | | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 66 | - | | | | | | | |
| 87 | 〃 | | 44 | 5 | 45 | 〃 | 〃 | 〃 | | | | | 88 | - | 4632 | 50 | 3496 | - | 1136 | 50 | 11.25 |
| | Vestorp 2<br>arr Algot Nordin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | åker | | 07 | | | 700 | 700 | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 91 | 〃 | | 04 | | | 〃 | 〃 | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 92 | 〃 | | 03 | | 14 | 〃 | 〃 | - | | | | | - | | — | | — | | — | | |
| | Vestorp 3<br>arr Johannes Eriksson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | åker | | 05 | | | 700 | 700 | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 90 | 〃 | | 03 | | 08 | 〃 | 〃 | - | | | | | - | | — | | — | | — | | |
| | Vestorp 4<br>arr N. Sjöberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | åker | | 06 | | 06 | 700 | 700 | - | | | | | - | | — | | — | | — | | |
| | Postgården 5<br>eller Järnvägsgata N:o 1<br>arr ~~Oscar~~ August Ströld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93a | åker | | 06 | | | 700 | 700 | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 94 | 〃 | | 07 | | | 〃 | 〃 | - | | | | | - | | | | | | | | |
| 95 | 〃 | | 06 | | | 〃 | 〃 | - | | | | | - | | — | | — | | — | | |
| | Transp. | | 19 | 16 | 88 | | | | | | | | - | | 13494 | 75 | 10788 | 50 | 2706 | 25 | 26,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp |  | 19 | 16 | 88 |  |  |  |  |  |  |  | – |  | 13494 | 75 | 10788 | 50 | 2706 | 25 | 26.78 |
| 96 | åker |  | 06 |  |  | 700 | 700 | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | " |  | 06 |  |  | 700 | 650 | 50 |  |  |  |  | 3 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | " |  | 08 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 4 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | " |  | 09 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 4 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | " |  | 09 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 4 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | våg |  | 09 |  |  | – | – | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | åker |  | 22 |  |  | 850 | 650 | 200 |  |  |  |  | 44 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | " |  | 22 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 44 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | " |  | 41 |  |  | 850 | 625 | 225 |  |  |  |  | 92 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | " |  | 18 |  |  | 850 | 600 | 250 |  |  |  |  | 45 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | " |  | 22 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 55 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | " |  | 32 |  |  | 850 | 625 | 225 |  |  |  |  | 72 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | " |  | 28 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 63 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | " |  | 28 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 63 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | " |  | 22 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 49 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | " |  | 09 |  |  | 700 | 450 | 250 |  |  |  |  | 22 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | " |  | 04 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 10 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | " |  | 19 |  |  | 800 | 550 | 250 |  |  |  |  | 47 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | " |  | 14 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 35 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | " |  | 15 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 37 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | " |  | 26 |  |  | 850 | 600 | 250 |  |  |  |  | 65 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | " |  | 10 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 25 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | " |  | 09 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 22 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | " |  | 14 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 35 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | " |  | 15 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 37 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | " |  | 08 |  |  | 800 | 550 | 250 |  |  |  |  | 20 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | " |  | 08 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 20 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | " |  | 19 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 47 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | " |  | 32 | 5 | 63 | 675 | 600 | 75 |  |  |  |  | 24 | – | 3821 | 50 | 2828 | 75 | 992 | 75 | 9.83 |
|  | Västorp 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| av | Vilhelm Sjöberg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | åker |  | 06 |  |  | 650 | 600 | 50 |  |  |  |  | 3 | – |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transp. |  | 06 | 21 | 91 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | – | 17316 | 25 | 13617 | 25 | 3699 | – | 36.61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. |  | 06 | 21 | 91 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | - | 17316 | 25 | 13617 | 25 | 3699 | - | 36.61 |
| 126 | åker |  | 07 |  |  | 800 | 550 | 250 |  |  |  |  | 17 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ″ |  | 08 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 20 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ″ |  | 28 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 70 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ″ |  | 20 |  |  | 750 | 500 | 250 |  |  |  |  | 50 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ″ |  | 22 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 55 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | väg |  | 05 |  |  | — | — | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | åker |  | 20 |  |  | 700 | 450 | 250 |  |  |  |  | 50 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ″ |  | 19 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 47 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ″ |  | 17 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 42 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ″ |  | 16 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 40 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ″ |  | 12 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ″ |  | 13 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 32 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ″ |  | 13 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 32 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ″ |  | 12 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ″ |  | 10 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 25 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ″ |  | 09 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 22 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ″ |  | 17 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 42 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ″ |  | 19 |  |  | 825 | 600 | 225 |  |  |  |  | 42 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ″ |  | 39 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 87 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ″ |  | 28 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 63 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ″ |  | 27 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ″ |  | 27 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 60 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ″ |  | 26 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 58 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ″ |  | 29 |  |  | 800 | 700 | 100 |  |  |  |  | 29 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ″ |  | 26 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 26 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ″ |  | 26 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 26 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ″ |  | 24 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 24 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ″ |  | 29 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 29 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ″ |  | 14 | 5 | 68 | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 14 | - | 4357 | 50 | 3225 | 50 | 1132 | - | 11.19 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Järnsyssla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| avr | Gustaf Carlsson o Oskar Andersson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | åker |  | 27 |  |  | 800 | 700 | 100 |  |  |  |  | 27 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27 | 27 | 59 |  |  |  |  |  |  |  | 27 | - | 21673 | 75 | 16842 | 75 | 4831 | - | 47.80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. |  | 27 | 27 | 59 |  |  |  |  |  |  |  | 27 | - | 21673 | 75 | 16842 | 75 | 4831 | - | 47.80 |
| 156 | åker |  | 24 |  |  | 800 | 700 | 100 |  |  |  |  | 24 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 〃 |  | 26 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 26 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 〃 |  | 24 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 24 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 〃 |  | 16 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 16 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 〃 |  | 15 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 15 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 〃 |  | 14 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 14 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 〃 |  | 15 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 15 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 〃 |  | 12 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 〃 |  | 14 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 14 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 〃 |  | 14 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 14 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 〃 |  | 10 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 〃 |  | 11 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 11 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 〃 |  | 11 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 11 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 〃 |  | 13 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 13 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 〃 |  | 12 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 〃 |  | 12 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 12 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 〃 |  | 06 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 06 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 〃 |  | 05 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 〃 |  | 07 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 7 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 〃 |  | 15 |  |  | 800 | 600 | 200 |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 〃 |  | 23 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 46 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 〃 |  | 34 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 68 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 〃 |  | 29 |  |  | 800 | 550 | 250 |  |  |  |  | 72 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 〃 |  | 22 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 55 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 〃 |  | 21 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 52 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 〃 |  | 19 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 47 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 〃 |  | 25 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 62 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 〃 |  | 20 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 50 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 〃 |  | 20 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 50 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 〃 |  | 12 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 〃 |  | 13 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 32 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 〃 |  | 12 |  |  | 〃 | 〃 | 〃 |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transp. | 5 | 53 | 27 | 59 |  |  |  |  |  |  |  | 914 | 50 | 21673 | 75 | 16842 | 75 | 4831 | - | 47.80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. | 5 | 53 | 27 | 59 |  |  |  |  |  |  |  | 914 | 50 | 21673 | 75 | 16842 | 75 | 4831 | - | 47.80 |
| 188 | åker |  | 14 |  |  | 800 | 575 | 225 |  |  |  |  | 31 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | " |  | 14 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 31 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | " |  | 14 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 31 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | " |  | 22 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 49 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | " |  | 22 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 49 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | " |  | 16 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 36 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | " |  | 12 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 27 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | " |  | 17 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 38 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | " |  | 20 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 45 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | " |  | 16 |  |  | 700 | 450 | 250 |  |  |  |  | 40 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | " |  | 18 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 45 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | " |  | 10 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 25 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | " |  | 20 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 50 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | " |  | 16 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 40 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | " |  | 16 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 40 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | " |  | 13 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 32 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | " |  | 10 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 25 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | " |  | 12 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | " |  | 10 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 25 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | " |  | 15 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 37 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | " |  | 13 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 32 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | " |  | 14 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 35 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | " |  | 07 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 17 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | " |  | 08 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 20 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | " |  | 08 |  |  | 800 | 550 | 250 |  |  |  |  | 20 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | " |  | 12 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | " |  | 17 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 42 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | " |  | 14 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 35 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | " |  | 12 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | " |  | 12 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | " |  | 15 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 37 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | " |  | 16 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 40 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transp. | 10 | 08 | 27 | 59 |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 25 | 21673 | 75 | 16842 | 75 | 4831 | - | 47.80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transp. | 10 | 08 | 27 | 59 | | | | | | | | 2014 | 25 | 21673 | 75 | 16842 | 75 | 4831 | - | 47.80 |
| 220 | åker | | 10 | | | 800 | 550 | 250 | | | | | 25 | - | | | | | | | |
| 221 | ″ | | 12 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 30 | - | | | | | | | |
| 222 | ″ | | 12 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 30 | - | | | | | | | |
| 223 | ″ | | 14 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 35 | - | | | | | | | |
| 224 | ″ | | 11 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 27 | 50 | | | | | | | |
| 225 | ″ | | 09 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 22 | 50 | | | | | | | |
| 226 | ″ | | 09 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 22 | 50 | | | | | | | |
| 227 | ″ | | 07 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 17 | 50 | | | | | | | |
| 228 | ″ | | 08 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 20 | - | | | | | | | |
| 229 | ″ | | 06 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 15 | - | | | | | | | |
| 230 | ″ | | 05 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 12 | 50 | | | | | | | |
| 231 | ″ | | 05 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 12 | 50 | | | | | | | |
| 232 | ″ | | 07 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 17 | 50 | | | | | | | |
| 233 | ″ | | 06 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 15 | - | | | | | | | |
| 234 | ″ | | 05 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 12 | 50 | | | | | | | |
| 235 | ″ | | 06 | 11 | 40 | ″ | ″ | ″ | | | | | 15 | - | 8922 | - | 6577 | 50 | 2344 | 25 | 23.19 |
| | 7<br>Biskopsbostället Brunnsbo i Skånings Åsaka socken<br>Innehafvare Biskop Hj Danell<br>arr. A. Persson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | åker | | 09 | | | 900 | 800 | 100 | | | | | 9 | - | | | | | | | |
| 237 | ″ | | 07 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 7 | - | | | | | | | |
| 238 | ″ | | 14 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 14 | - | | | | | | | |
| 239 | ″ | | 08 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 8 | - | | | | | | | |
| 240 | ″ | | 08 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 8 | - | | | | | | | |
| 241 | ″ | | 08 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 8 | - | | | | | | | |
| 242 | ″ | | 09 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 9 | - | | | | | | | |
| 243 | ″ | | 36 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 36 | - | | | | | | | |
| 244 | ″ | | 31 | | | 1000 | 750 | 250 | | | | | 77 | 50 | | | | | | | |
| 245 | ″ | | 32 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 80 | - | | | | | | | |
| 246 | ″ | | 33 | | | 1000 | 700 | 300 | | | | | 99 | - | | | | | | | |
| 247 | ″ | | 33 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 99 | - | | | | | | | |
| 248 | Arnt | | 15 | | | 800 | 700 | 100 | | | | | 15 | - | | | | | | | |
| 249 | åker | | 10 | | | 1000 | 750 | 250 | | | | | 25 | - | | | | | | | |
| | Transp. | 2 | 53 | 38 | 99 | | | | | | | | 494 | 50 | 30595 | 75 | 23420 | 50 | 7175 | 25 | 70,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transp. | 2 | 53 | 38 | 99 | | | | | | | | 494 | 50 | 30595 | 75 | 23420 | 50 | 7175 | 25 | 70,99 |
| 250 | åker | | 10 | | | 1000 | 750 | 250 | | | | | 25 | - | | | | | | | |
| 251 | ″ | | 10 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 25 | - | | | | | | | |
| 252 | ″ | | 08 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 20 | - | | | | | | | |
| 253 | ″ | | 09 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 22 | 50 | | | | | | | |
| 254 | ″ | | 08 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 20 | - | | | | | | | |
| 255 | ″ | | 10 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 25 | - | | | | | | | |
| 256 | ″ | | 08 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 20 | - | | | | | | | |
| 257 | ″ | | 08 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 20 | - | | | | | | | |
| 258 | ″ | | 09 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 22 | 50 | | | | | | | |
| 259 | ″ | | 10 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 25 | - | | | | | | | |
| 260 | ″ | | 09 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 22 | 50 | | | | | | | |
| 261 | ″ | | 09 | | | 900 | 650 | 250 | | | | | 22 | 50 | | | | | | | |
| 262 | ″ | | 12 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 30 | - | | | | | | | |
| 263 | ″ | | 10 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 25 | - | | | | | | | |
| 264 | ″ | | 13 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 32 | 50 | | | | | | | |
| 265 | ″ | | 12 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 30 | - | | | | | | | |
| 266 | ″ | | 12 | | | 800 | 550 | 250 | | | | | 30 | - | | | | | | | |
| 267 | ″ | | 12 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 30 | - | | | | | | | |
| 268 | ″ | | 09 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 22 | 50 | | | | | | | |
| 269 | ″ | | 10 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 25 | - | | | | | | | |
| 270 | ″ | | 08 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 20 | - | | | | | | | |
| 271 | ″ | | 09 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 22 | 50 | | | | | | | |
| 272 | ″ | | 08 | | | ″ | ″ | | | | | | 20 | - | | | | | | | |
| 273 | ″ | | 07 | | | ″ | ″ | | | | | | 17 | 50 | | | | | | | |
| 274 | ″ | | 07 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 17 | 50 | | | | | | | |
| 275 | ″ | | 05 | | | ″ | ″ | | | | | | 12 | 50 | | | | | | | |
| 276 | ″ | | 04 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 10 | - | | | | | | | |
| 277 | ″ | | 05 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 12 | 50 | | | | | | | |
| 278 | ″ | | 05 | | | ″ | ″ | | | | | | 12 | 50 | | | | | | | |
| 279 | ″ | | 06 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 15 | - | | | | | | | |
| 280 | ″ | | 06 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 15 | - | | | | | | | |
| 281 | ″ | | 07 | | | ″ | ″ | ″ | | | | | 17 | 50 | | | | | | | |
| | Transp. | 5 | 28 | 38 | 99 | | | | | | | | 1182 | - | 30595 | 75 | 23420 | 50 | 7175 | 25 | 70.99 |

26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. | 5 | 28 | 38 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 1162 | – | 30595 | 75 | 23420 | 50 | 7175 | 25 | 70,99 |
| 282 | åker |  | 07 |  |  | 800 | 550 | 250 |  |  |  |  | 17 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | ″ |  | 07 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 17 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | ″ |  | 06 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 15 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | ″ |  | 07 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 17 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | ″ |  | 07 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 17 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | ″ |  | 11 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 27 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | ″ |  | 11 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 27 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | ″ |  | 09 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 22 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | ″ |  | 10 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 25 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | ″ |  | 10 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 25 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | ″ |  | 07 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 17 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | ″ |  | 10 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 25 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | ″ |  | 06 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 15 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | ″ |  | 08 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 20 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | ″ |  | 08 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 20 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | ″ |  | 08 |  |  | 700 | 650 | 50 |  |  |  |  | 4 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | ″ |  | 09 |  |  | 750 | 650 | 100 |  |  |  |  | 9 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | ″ |  | 23 |  |  | 800 | 650 | 150 |  |  |  |  | 34 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | ″ |  | 23 |  |  | 900 | 700 | 200 |  |  |  |  | 46 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | ″ |  | 22 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 44 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | ″ |  | 22 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 44 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | ″ |  | 18 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 36 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | ″ |  | 16 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 32 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | ″ |  | 15 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 30 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | ″ |  | 14 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 28 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | ″ |  | 15 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 30 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | ″ |  | 16 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 32 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | ″ |  | 11 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 22 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | ″ |  | 12 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 24 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | ″ |  | 10 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 20 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | ″ |  | 08 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 16 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | ″ |  | 07 |  |  | ″ | ″ | ″ |  |  |  |  | 14 | – |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transp. | 9 | 01 | 38 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 1957 | 50 | 30595 | 75 | 23420 | 50 | 7175 | 25 | 70,99 |

27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. | 9 | 01 | 38 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 1957 | 50 | 30595 | 75 | 23420 | 50 | 7175 | 25 | 70,99 |
| 314 | åker |  | 05 |  |  | 900 | 700 | 200 |  |  |  |  | 10 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | " |  | 07 |  |  | 900 | 800 | 100 |  |  |  |  | 7 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | " |  | 07 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 7 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | odl. mark |  | 15 |  |  | 600 | 350 | 250 |  |  |  |  | 37 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | " |  | 22 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 55 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | " |  | 09 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 22 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | " |  | 09 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 22 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | " |  | 16 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 40 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | åker |  | 20 |  |  | 900 | 800 | 100 |  |  |  |  | 20 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | " |  | 18 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 18 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | " |  | 16 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 16 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | " |  | 20 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 20 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | " |  | 19 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 19 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | " |  | 16 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 16 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | " |  | 17 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 17 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | " |  | 15 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 15 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | " |  | 17 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 17 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | " |  | 15 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 15 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | " |  | 15 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 15 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | " |  | 15 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 15 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | " |  | 19 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 19 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | " |  | 13 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 13 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | " |  | 07 |  |  | 800 | 750 | 50 |  |  |  |  | 3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | " |  | 08 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 4 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | backe |  | 46 |  |  | – | – | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | åker |  | 12 |  |  | 700 | 450 | 250 |  |  |  |  | 30 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | " |  | 13 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 32 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | " |  | 12 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 30 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | " |  | 14 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 35 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | " |  | 12 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 30 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | " |  | 12 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 30 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | " |  | 13 |  |  | " | " | " |  |  |  |  | 32 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transp. | 13 | 75 | 38 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 2621 | 50 | 30595 | 75 | 23420 | 50 | 7175 | 25 | 70,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Transp. | 13 | 75 | 38 | 99 |  |  |  |  |  |  |  | 2691 | 50 | 30595 | 75 | 23420 | 50 | 7175 | 25 | 70,99 |
| 346 | åker |  | 11 |  |  | 700 | 450 | 250 |  |  |  |  | 27 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | „ |  | 11 |  |  | „ | „ | „ |  |  |  |  | 27 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | „ |  | 05 | 14 | 02 | „ | „ | „ |  |  |  |  | 12 | 50 | 11672 | 50 | 8983 | 50 | 2689 | – | 26,60 |
| 349 | Järnväg |  | 42 |  |  | – | – | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | „ |  | 51 |  | 93 | – | – | – |  |  |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  |
|  | 8<br>Mellantorp Skara stad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Svensson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | åker |  | 13 |  |  | 650 | 600 | 50 |  |  |  |  | 6 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | backe | 1 | 40 |  |  | – | – | – |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | åker |  | 33 |  |  | 800 | 750 | 50 |  |  |  |  | 16 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | „ |  | 27 |  |  | „ | „ | „ |  |  |  |  | 13 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | „ |  | 10 |  |  | „ | „ | „ |  |  |  |  | 5 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | „ |  | 05 |  |  | „ | „ | „ |  |  |  |  | 2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | „ |  | 04 |  |  | 650 | 600 | 50 |  |  |  |  | 2 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | „ |  | 11 |  |  | 800 | 700 | 100 |  |  |  |  | 11 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | „ |  | 11 |  |  | „ | „ | „ |  |  |  |  | 11 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | „ |  | 12 |  |  | „ | „ | „ |  |  |  |  | 12 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | „ |  | 06 |  |  | „ | „ | „ |  |  |  |  | 6 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | „ |  | 09 | 2 | 81 | „ | „ | „ |  |  |  |  | 9 | – | 1102 | 50 | 1007 | 50 | 95 | – | 0.94 |
|  | 9<br>Norra Brandshagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carl Krug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | åker |  | 21 |  |  | 700 | 600 | 100 |  |  |  |  | 21 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | „ |  | 14 |  |  | „ | „ | „ |  |  |  |  | 14 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | „ |  | 11 |  |  | „ | „ | „ |  |  |  |  | 11 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | „ |  | 21 |  |  | „ | „ | „ |  |  |  |  | 21 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | „ |  | 22 |  |  | „ | „ | „ |  |  |  |  | 22 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | „ |  | 17 | 1 | 06 | „ | „ | „ |  |  |  |  | 17 | – | 742 | – | 636 | – | 106 | – | 1.05 |
|  | 10<br>Norra Brandshagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carl Lindblad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | åker |  | 14 |  |  | 700 | 600 | 100 |  |  |  |  | 14 | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | „ |  | 28 |  | 42 | „ | „ | „ |  |  |  |  | 28 | – | 294 | – | 252 | – | 42 | – | 0.42 |
|  | Summa |  |  | 58 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44406 | 75 | 34299 | 50 | 10107 | 25 | 100:– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Skara den 5 maj 1914

Gustaf Sjöberg

Alfred Jonsson A. G. Borg

30

# Jordersättningslängd

öfver den jord som åtgår för reglering af bäcken Dofsan, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhöriga Domprostgården, Västorp, Brunnsbo m.fl. egendomar uti Skara och Skånings-Åsaka socknar af Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning åren 1913-1914.

| Hemmanets namn | Jordägarens eller innehafvarens namn m.m. | Jord som åtgår ar | Jordvärde pr ar | Ersättningen utgör |  | Summa |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | Kr. | öre | Kr. | öre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Kanalen A-B. |  |  |  |  |  |  |
| Skara | Domprostgården | 0.60 | 10:- | 6 | - |  |  |
| Bengtstorp | G. A. Åberg | 3.00 | 〃 | 30 | - |  |  |
| Vesterås | Carl Andersson | 1.60 | 〃 | 16 | - |  |  |
| Skara stad | Tranastorp | 0.60 | 〃 | 6 | - |  |  |
| Domprostgl. | arr. Carl Johansson | 4.70 | 〃 | 47 | - |  |  |
| Vestorp | Algot Nordin | 3.90 | 〃 | 39 | - |  |  |
|  | Johannes Eriksson | 3.30 | 〃 | 33 | - |  |  |
| Postgården | ~~Oscar~~ August Sköld | 2.50 | 〃 | 25 | - |  |  |
| Vestorp | Vilh. Sjöberg | 3.00 | 〃 | 30 | - |  |  |
| Jämnsyssla | Gustaf Carlsson | 8.00 | 〃 | 80 | - |  |  |
| Brunnsbo | Biskopsbostället<br>arr. A. Persson | 20.00 | 〃 | 200 | - | 512 | - |
|  | Afledningsdiket a-a. |  |  |  |  |  |  |
|  | Johannes Eriksson | 2.8 | 10- | 28 | - | 28 | - |
|  |  |  | Summa Kronor |  |  | 540 | - |

Skara den 5 maj 1914

Gustaf Sjöberg.

A. G. Borg

Alfred Jonsson

# Kostnadsberäkning,

för uppgräfning af bäcken Dofsan i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Domprostgården, Västorp, Brunnsbo m.fl. egendomar uti Skara och Skånings-Åsaka socken af Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning åren 1913-1914.

| Läge | Längd i meter | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à kronor | Kostnad kr. | Kostnad öre | Summa kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Kanalen A-B.** | | | | | | |
| 8+80 | 20 | Schaktning af starkt stenb. grus. i lera | 25 | 1.50 | 37 | 50 | | |
| 1-2 | 100 | " " " " " | 175 | " | 262 | 50 | | |
| 2-3 | 100 | " sandbl. lera | 210 | 0.60 | 126 | - | | |
| 3-4 | 100 | " " " | 230 | " | 138 | - | | |
| 4-5 | 100 | " | 225 | " | 135 | - | | |
| 5-6 | 100 | " " " | 230 | " | 138 | - | | |
| 6-7 | 100 | " " " | 245 | " | 147 | - | | |
| 7-8 | 100 | " " " | 245 | " | 147 | - | | |
| 8-9 | 100 | " " " | 260 | " | 156 | - | | |
| 9-10 | 100 | " " " | 235 | " | 141 | - | | |
| 10-11 | 100 | " " " | 235 | " | 141 | - | | |
| 11-12 | 100 | " " " | 390 | " | 234 | - | | |
| 12-13 | 100 | " " " | 365 | " | 219 | - | | |
| 13-14 | 100 | " " " | 365 | " | 219 | - | | |
| 14-15 | 100 | " " " | 295 | " | 177 | - | | |
| 15-16 | 100 | " " " | 285 | " | 171 | - | | |
| 16-17 | 100 | " " " | 195 | " | 117 | - | | |
| 17-18 | 100 | " " " | 170 | " | 102 | - | | |
| 18-19 | 100 | " " " | 210 | " | 126 | - | | |
| 19-20 | 100 | " " " | 250 | " | 150 | - | | |
| 20-21 | 100 | " " " | 235 | " | 141 | - | | |
| 21-22 | 100 | " " " | 185 | " | 111 | - | | |
| 22+80 | 80 | " " | 140 | " | 84 | - | | |
| | | Transp. | | | 3420 | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Transp | | | 3420 | – | | |
| | | Ombyggnad af en bro enl. typ a vid 10+80 | | | 250 | – | | |
| | | „ „ 6 st broar enl. typ b vid 3, 4+80, 7, 8+50, 9+50 och 12 à 75:- | | | 450 | – | | |
| | | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor | | | 412 | – | | |
| | | Jordersättningen enl. jordersättningslängden | | | 512 | – | 5044 | – |
| | | **Dike a-a** | | | | | | |
| | | Schaktning af sandbl. lera | 250 | 0.50 | 125 | – | | |
| | | Byggnad af en ägovägsbro vid dike a-a enl. typ b | | | 50 | – | | |
| | | För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor | | | 17<br>~~45~~ | –<br>– | | |
| | | Jordersättningen enl. jordersättningslängden | | | 28 | – | 220<br>~~248~~ | – |
| | | Summa Kronor | | | | | 264<br>5~~322~~ | – |

Skara den 5 maj 1914

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör

# Kostnadsfördelningslängd.

| Hemmanets namn | Jordägarens namn m. m. | Uppskattadt förs. förbättringsvärde | Deltager i arbetskostnaderna med | | | Deltager i förrättningskostnaderna med | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | % | Kr. | öre | % | Kr. | öre |
| 1. | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Bengtstorp | arr G. A. Åberg | 24 – | 0.23 | ~~12~~ 12 | ~~24~~ 11 | 0.23 | 1 | 64 |
| Tranastorp | Skara stad | 17 – | 0.17 | ~~9~~ 8 | ~~05~~ 95 | 0.17 | | 77 |
| Västerås | arr Carl Andersson | 20 – | 0.20 | ~~10~~ 10 | ~~64~~ 53 | 0.20 | | 91 |
| Skara landsförsamling<br>~~Domprostgl.~~ | arr. ~~Carl Johansson~~ E. Voegnerkantz | 476.25 | 4.71 | ~~250~~ 247 | ~~67~~ 93 | 4.71 | 21 | 36 |
| Biskopsämbetsförvaltningen<br>~~Vestorp~~ | arr Algot Nordin | 1032.50 | 10.22 | ~~543~~ 537 | ~~41~~ 98 | 10.22 | 46 | 35 |
| | " Johannes Eriksson | 1136.50 | 11.25 | ~~598~~ 592 | ~~73~~ 20 | 11.25 | 51 | 62 |
| Postgården | " ~~Oscar~~ August Skött | 992.75 | 9.83 | ~~525~~ 517 | ~~15~~ 41 | 9.83 | 44 | 58 |
| Vestorp | " Vilhelm Sjöberg | 1132. – | 11.19 | ~~595~~ 589 | ~~53~~ 04 | 11.19 | 50 | 94 |
| Järnsyssla | Gustaf Carlsson ö Oskar Andersson | 2344.25 | 23.19 | ~~1234~~ 1220 | ~~17~~ 72 | 23.19 | 105 | 16 |
| | innehr. Biskop Hj. Danell | | | | | | | |
| Biskopsbost. Brunnsbo | arr. A. Persson | 2689 – | 26.60 | ~~1415~~ 1400 | ~~65~~ 22 | 26.60 | 120 | 63 |
| Hallantorp | arr A. Svensson<br>ny Skara stad | 95 – | 0.94 | ~~50~~ 49 | ~~03~~ 48 | 0.94 | 4 | 96 |
| Norra Brandshagen | Carl ~~Berg~~ | 166 – | 1.05 | ~~53~~ 55 | ~~88~~ 28 | 1.05 | 4 | 76 |
| " | Carl Lindblad | 42 – | 0.42 | ~~22~~ 22 | ~~35~~ 11 | 0.42 | 1 | 90 |
| | | 10107.25 | 100 – | ~~5322~~ | – | 100 – | 453 | 48 |
| | | | | 5264 | – | | | |

Skara den 5 maj 1914

Gustaf Sjöberg

Alfred Jonsson A. G. Åberg

# Gräfningslista.

för reglering af bäcken Dofsan i ändamål att torrlägga vattensjukade marker tillhörande Domprostgården, Västorp, Brunnsbo m.fl. egendomar uti Skara och Skånings-Åsaka socknar af Skånings härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning åren 1913-1914.

| Kanalen | Vid afvägningsmärken N:o | Längd i meter från föregående påle | Djup i meter | Bottenbredd i meter | Dagbredd i meter | Anmärkningar. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **A-B.** | 0+80 | – | 1.2 | 0.5 | 4.10 | Sidolutning 1:1.5 |
| | 1 | 20 | 1.3 | „ | 4.40 | Gräfning börjas vid 0+80 |
| | +60 | ägovägsbro | | | | |
| | 2 | 100 | 1.35 | „ | 4.55 | |
| | 3 | 100 | 1.4 | „ | 4.70 | Ombyggnad af en bro enl. typ |
| | 4 | 100 | 1.4 | „ | 4.70 | a$^{x)}$ vid 10+80. |
| | 5 | 100 | 1.4 | „ | 4.70 | Ombyggnad af 6 st. broar vid |
| | 6 | 100 | 1.6 | „ | 5.30 | 3, 4+80, 7, 8+50, 9+50 och 12 enl. |
| | 7 | 100 | 1.5 | „ | 5 – | typ b. |
| | 8 | 100 | 1.5 | „ | 5 – | |
| | 9 | 100 | 1.6 | „ | 5.30 | x) Bron byggas med landfästen af |
| | 10 | 100 | 1.4 | „ | 4.70 | sten, med träöfverbyggnad 2 met. |
| | +80 | utfartsväg | | | | mellan landfästena |
| | 11 | 100 | 1.5 | „ | 1.5 | |
| | 12 | 100 | 1.4 | „ | 4.70 | |
| | 13 | 100 | 1.4 | „ | 4.70 | |
| | 14 | 100 | 1.4 | „ | 4.70 | |
| | 15 | 100 | 1.8 | „ | 5.90 | |
| | 15+30 | järnväg | | | | |
| | 16 | 100 | 1.6 | „ | 5.30 | |
| | 17 | 100 | 1.5 | „ | 5 – | |
| | 18 | 100 | 1.4 | „ | 4.70 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 19 | 100 | 1.5 | 0.5 | 5 - | Sidolutning 1:1.5 |
|  | 20 | 100 | 1.75 | 〃 | 5.75 |  |
|  | 21 | 100 | 1.35 | 〃 | 4.55 |  |
|  | 22 | 100 | 1.40 | 〃 | 4.70 |  |
|  | +80 | 80 | 1.50 | 〃 | 5 - |  |

Diket a-a  längd 140 mtr. medeldjup 1.2 mtr.
bottenbredd 0.3 mtr. och sidolutning 1:1
Byggnad af en ägovägsbro
enl. typ b.

Skara den 5 maj 1914

Gustaf Sjöberg.
Alfred Jonsson  A.G. Borg.

Afskrifternas riktighet Certifieras
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Godkänt den 20 december 1920

D-No 10849
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 21 OKT. 1919

# Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 Sept. 1919 angående det företag, som avser reglering av bäcken Dofsan för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bengtstorp, Tranastorp, Västeräs, Mellantorp och Norra Brandskagen inom Skara stads område, Domprostgården, Västorp, Postgården och Järnsyssla uti Skara landsförsamling samt Brunnsbo biskopsgård uti Skånings Åsaka socken av Skaraborgs län.

Planen fastställd den 7 december 1917.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1917 års anslag ettusenåttahundranittio /1890/ kronor.

lån av 1917 års odlingsfond tretusensjuhundranittio /3790/ kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den ? (kontrakt ej tillgängligt)

Fastställd arbetstid till den ?

Vid den av undertecknad den 8 oktober 1919 verkställda avsyningen av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 14 Okt 1919

STÄMPEL 50 ÖRE FEMTIO ÖRE

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör