



Akt nr:

R-E1a-0118

AU$R-E1a-0118

74

R 1*0118

819.

K. Landtbruksstyrelsen
Den 17 JAN 1918

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 november 1917
i och förtorrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Lars Rättaregården, Anders Larsgården och Grossgården i Vara socken samt Per Olofsgården och Stommen i Longs socken av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av fyratusenfyrahundraåttio (4.480:-)
kronor från 1917 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet
av tvåtusentvåhundratrettio (2.230:-) kronor från
allmänna avdikningsanslaget för år 1917 , ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bifogade protokoll av den 29 april 1914 och den 21 jan. 1916
av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~förtroendemän~~, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

16/4/11
17

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1918 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1920 ,
~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ .
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret . skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Anders-Larsgf. Wara den 11 Jan. 1918.

Alfred Brink

Ägare av 7/64 mtl. Wara Nr 2 Anders-Thorstensgf.

Alfred Andersson

Ägare av 1/4 mtl. Wara Nr 6 Anders-Larsgf.

Abel Svensson

Ägare av 1/8 mtl. Long Nr 5 Per-Olofsgf.

V

Att Alfred Brink, Alfred Andersson och Abel Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

A. F. Johansson
Adress: Anders Larsgf.
Wara

J. A. Larsson
Adress: Anders-Larsgf.
Wara

Med stöd av Kungl. brevet den 9 november 1917 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 19 februari 1918.

Wilhelm Faith

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917.

Axel Fristedt

DOMHAFVANDEN i ÅSE-M.FL.N HÄRADS DOMSAGA

R 1*0118

D- N:o 6764
inkom till
K. Landtbruks Styrelsen
den 28 Apr. 1917.

Afskrift

Inkom till Jordbruks-Dep:t
den 27 Okt 1917.

819
16

Betänkande

angående beslutad torrläggning av vatten-
skadade marker tillhörande

Lars-Rättaregården, Grossgården m.fl. i Vara socken,
samt Per-Olofsgården och Stommen i Longs socken
allt inom Barne härad av Skaraborgs län
upprättad för statsbidrags sökande år 1917.

af

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör

Bilagor:


Litt A. Avskrift av laga syneshandl. jämte 1 blad ritningar.
-ingarna

" B Diarienbevis om att missnöje mot förrättningen ej
blivit anmält

R 1-0118

2

Översiktskarta

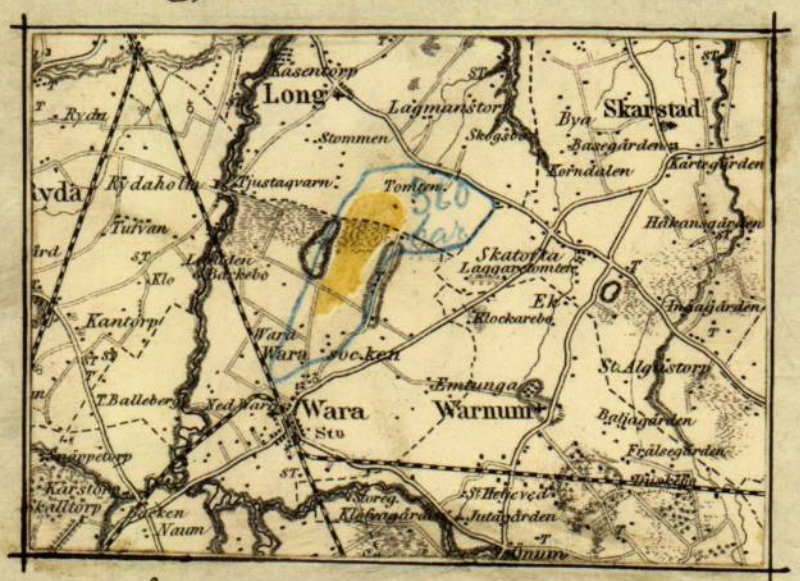

Skala 1:100000

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 9 november 1917 fastställts med villkor att ~~de~~ i företaget ingående trumma och broar uppföras enligt de å förslagsritningen angivna typerna.

Stockholm den 10 december 1917.

På Lantbruksstyrelsens vägnar:

E. Wilh. Ewe

Olof Fredholm
Föredragande

Betänkande

Namn. angående beslutad uppgrävning av avloppsdiken från och genom ägor tillhörande Lars-Rättaregj. Grossg. m. fl. hemman uti Våra socken samt Per-Olofsg. och Stommen uti Longs socken allt inom Barne härad och Skaraborgs län avgivet i och för sökande av bidrag och lån av statsmedel år 1917.

Läge. De av den tilltänkta torrläggningen berörda vattenskadade markerna äro belägna strax nordost om Våra köping och äro å den bifogade översiktskartan angivna med gul färgläggning. Angående läget i övrigt hänvisas till denna karta.

Företagets ändamål. Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av förutvarande avloppsdiken möjliggöra en djupare torrläggning av marken genom täckdikning.

Laga syn förrättningen. Då delägarne ej kunnat enas om företagets utförande, begärdes hos Konungens Befallningshavande i länet förordnande för behörig förrättningsman att för frågans utredning förrätta sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 § varefter genom resolution av den 6 sept. 1913 förordnande tilldelades undertecknad.

Synеförrättningen har sedan i laga ordning blivit handlagd och avslutades vid sammanträde i tingshuset i Våra den 29 april 1914.

Avskrift av de vid synеförrättningen upprättade handlingarne jämte 1 blad ritningar bifogas (Bilaga Litt. A.).

Misstro mot förrättningen har ej såsom av närslutna diariebevis (Bilaga litt B) framgår anmälts varför angående arbetets utförande m.m. skall vid synemännens utlåtande bero.

Den å plankartan upptagna markens areal utgör enligt den vid laga syneförrättningen uppgjorda arealförteckningen (pag. 22-39) 140 har 11 ar. Därav äro ~~130~~ 136 har ~~15~~ 7 har åker och ~~9~~ 3 har ~~96~~ 40 ar impediment eller jord, som av synemännen ansetts ej draga någon nytta av den tilltänkta torrläggningen. Areal

Jordmånen är överallt nära nog likartad, bestående av lermylla på lerbotten. Myllagret kan på vissa ställen genom inblandning av mullämnen vara något lättare än på andra, men överhuvudtaget kan någon väsentlig skillnad ej framhållas. Med all säkerhet är jorden av särdeles god beskaffenhet och väl lämpad för odling av varje slag av våra vanligare kulturväxter. Jordmånen.

För att nå det åsyftade ändamålet med vattenavledningsföretaget måste de i förslaget med A - A' - B - E - D och F - E betecknade dikessträckorna givas sådana dimensioner som i förslaget angives. Vattenavledningen.

Det vatten, som skall framgå i nu ifrågavarande avloppsdike kommer från ett vattensamlingsområde omfattande ca. 360 har, vilket med de för orten kända nederbördsförhållande utgör vid flöden 0.32 sm³ eller högst 0.36 sm³. Vattensamlingsområde m. m.

Vid bestämmande av de för det nya diket nödiga dimensionerna hava dessa vattenmängders framsläppande lagts till grund: diket (å plankarta och profilritning = sträckan A' - B - E - D) har föreslagits med en bottenbredd av 0.5 meter och en sidolutning av 1: 1.25. Bottenlutningen är utlagd med minst 1: 1.000 och dessutom på en mindre sträcka med 25: 1000.

Med användande av Gangnillets och Kutters formel vid beräknandet av vattnets framströmningshastighet, skulle den föreslagna ka-

nalen med en bottenlutning av 1:1000 och ett vattendjup av 0.6 meter kunna avföra 0.4 m^3 och med en bottenlutning av 25:1000 och ett vattendjup av 0.5 m. avföra 0.43 m^3. De föreslagna kanaldimensionerna böra därför kunna anses fullt betryggande.

Förutom huvudkanalen böra ytterligare tvenne diken, i förslaget betecknade med A - A' och E - F, upptagas, på det att de marker, som ej gå fram till huvuddiket, må få avlopp. Diket A - A' utgör en direkt fortsättning på huvudkanalen och utmynnar med samma bottenhöjd (7.6) som huvudkanalen vid A' och upptages till ett djup av 1.3 à 1.4 meter, en bottenbredd av 0.3 m. och en sidolutning av 1:1. Diket E - F skall upptagas enligt förslaget till ungefär samma djup som A - A' och med samma bottenbredd och sidolutning.

Samtliga kanaldimensionerna finnas, förutom vad nu därom anförts, för varje särskild avvägningspunkt angivna i den härovan upprättade grävningslistan (pag. 66 - 67).

Brobyggnader.

Ingen allmän väg berörés av företaget men vid arbetets utförande måste en stentrumma vid 7+72 samt 6 st. ägovägsbroar vid 2+40, 17+45, 18+49, 22+48, 25+45 och 90 nybyggas.

Kostnaden för vattenavledningen.

Förslaget anger hur dessa arbeten lämpligen böra utföras.

Den beräknade kostnaden för de föreslagna kanalernas upptagande med brobyggnader och jordlösen finnes angiven i den specificerade kostnadsberäkningen, som medföljer syneförhandlingarna (pag 61 - 63.)

Ett sammandrag därav visar följande:

Kostnadsberäkning

Längd	Arbete, jordmån m. m.	antal	a-kvantr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan a - a'						
	Schaktning av lerjord	1510	0.60	906	-		
	Byggnad av en trumma vid 1+72 med genomgångsöppn. 1.0 + 0.8 enl. typ a			150	-		
	do av en ägovägsbro vid 2+40 enl. typ b			50	-		
	För ovanstående arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % av föregående summor	-		110	80		
	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			107	20		
772						1324	-
	Kanalsträckan a' - B						
	Schaktning av stenig lerjord	190	1:-	190	-		
	" " lerjord	2155	0.60	1293	-		
	För ovanstående arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % av föregående summor			148	-		
	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			224	-		
910						1855	-
	Kanalsträckan B - C - D						
	Schaktning av lera	2295	0.60	1377	-		
	Ombyggnad av 4 st. ägovägsbroar vid 17+45, 18+49, 22+48 och 25+45 enl. typ b			300			
	För ovanstående arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %						
	Transp.			1677		3179	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.			1677	–	3179	–
	av förstående summor			167	52		
	fordersättningar enl. jordersättningslängden			188	48	2033	–
	Kandelsträckan F–6						
	Schaktning av lerjord	390	0.60	234	–		
	Byggnad av en ägovägsbro vid 90 enl. typ b			75	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillkyn m.m. tillägges ca 10 % av förestående summor			32	–		
	fordersättningar enl. jordersättningslängden			36		377	–
				Kronor		5589	–
	Kostnad för betänkande m.m.					124	15
	Kostnad för loga synefrättningen					1004	29
						6717	44
	Summa	Kronor				~~6593~~	~~29~~

jordförbättringen

Vid arbetsplanens +/ (forts. efter tab. II)

Den jordförbättring, som den i företaget ingående marken skulle i sin helhet genom den föreslagna vattenavledningens utförande erhå, är av synemännen uppskattad +/ se synehandlingarna pag. 40 – 58 +/ till ett värde av ~~32.247.40~~ 31.255.90 kronor, vilket motsvarar ett ökat jordvärde av cirka ~~235~~ kronor per hektar.

Jämföres den uppskattade jordförbättringens värde med förestående kostnad för dess erhållande, så finner man att värdet med den förra överskjuter den senare med ~~25.654.11~~ 24.538.46 kronor, vilket sålunda utgör vinsten av företaget eller med andra ord, de beräknade kostnaderna utgör ~~20.4 %~~ av det uppskattade jordförbättringsvärdet.

Då såsom av syneprotokollets Bilaga litt. M. fram- Om sökande av
går, de flesta intressenterna i företaget genom förening överens - bidrag och lån
kommit om företagets utförande och att därtill söka av statsmedel.
bidrag av statsmedel får jag vidare framhålla.

Genom utdrag från laga synehandlingarne Sökandenas av-
äro i efterstående tabell sammanförda de respektive delar i gemensam
sökandenas andelar i det föreliggande företaget. ma kostnader m.
m.

Tabell I

Socknens, byns o. hemmans namn.	Mantal	Jordägarens eller innehavarens namn.	Areal			Blivande dikad utgör.	Nuvarande dikad utgör	Skattevärdet utgör.	Deltagning skyldighet i arbetskostnaderna		Deltagning skyldighet i förrättningskostnaderna	
			åker	äng och odl. mark	Impediment				Kr	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Vara socken												
Lars Rättaregl.	1/8	Carl Anderstorn 1	1.92	–	0.08	1474	960	514	101	–	16	57
"	1/8	Johs Carlstorn 2	2.85	–	0.08	2.228	1425	803	158	–	25	81
"	1/8	J. A. Gustafstorn 3	12.86	–	0.14	8.698	6430	2268	445	–	72	92
"	1/4	Carl Anderstorn 4	17.26	–	1.60	13.538	8.545	4993	1.386	–	160	39
And. Larsgl.	1/8	K. A. Johanstorn 5	1.28	–	0.35	719	655	64	6	–	2	01
"	1/4	Alfr. Anderstorn 6	22.26	–	0.14	16888.90	11.130	5758.90	1.117	–	185	09
Gpss gl.	1/8	Fridolf Torsell 11	7.32	–	0.63	5368.50	3660	1708.50	328	–	54	94
"	1/4	Carl Anderstorn 7	13.14	–	0.05	10.729	7.493	3236	623	–	103	94
And. Larsgl.	1/8	A. P. Karlstorn 14	17.54	–	0.18	13.481	9.157	4324	642	–	138	89
Longs socken												
Per Olofsgl.	1/4	Abel O. V. Svenstorn 8	16.53	–	0.05	12.735	9937.50	2797.50	289	–	89	88
Stommen	1/3	Maja Lena Andersdotter 9										
		g. A. Svenstorn (Bil Jb.)	3.45	–	–	2.760	1.725	1035	107	–	33	34
"	1/32	Stina Lovisa Svensdotter 10										
		gn. A. Svenstorn (Bil. Jk.)	4.78	–	–	3824	2390	1434	148	–	46	10
"	1/32	Karl E. Lindberg 12	4.63	–	–	3.704	2.315	1389	143	–	44	59
"	1/8	A. G. Brinks sl. h. gen. 13										
		Alfr. Brink (Bil Ha.)	3.68	–	0.03	2.760	1861.50	898.50	93	–	28	82
		Summa	129.50	–	3.33	98907.40	67684	31223.40	5586	–	1003	29

Av förestående tabell framgår att sökandenas andel i den i företaget ingående och förbättrade markens utgör 129.50 har åker och ingen annan mark.

Deras andelar i kostnaderna utgör

Arbetskostnader	5586:—
Syneförrättningskostnader	1003:29
vartill kommer kostnader för kartor och handlingar m.m. för sökande av bidrag och lån av statsmedel	124:15
Sammanlagda kostnaderna till vilka bidrag och lån sökes utgör alltså kronor	6713:44

Av samma tabell ~~framgår~~ synes, att jordförbättringen å sökandenas marker skulle uppgå till 31.223 kronor 40 öre.

Jämföres denna summa med ovan angivna kostnader, finner man, att ~~att~~ de senare endast utgör 21.5 % av den förra. Företaget kan därför i ekonomiskt avseende anses särdeles fördelaktigt.

Odlingsmark. Av vad förut anförts utgöres den vattensjuka marken uteslutande av såsom åker redan brukad jord.

Tegdikning. För markens fullständigare torrläggningen än som ovan genom de föreslagna huvudavloppens upptagande kan åstadkommas, kräves visserligen att de nu befintliga tegdikena betydligt fördjupas eller ännu bättre, att marken täckdikas, men denna åtgärd må liksom jordens brukning ej uppställas såsom tvång utan överlämnas åt jordägarnes egen företagsamhet.

Hinder mot företaget. Eftersom laga syneförrättningen redan vunnit laga kraft och företaget i intet avseende berör annans rätt, lär intet hinder för företagets utförande föreligga.

Vad i övrigt själva utförandet angår, hänvisas till det vid syneförrättningen uppgjorda förslaget samt till de därvid i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna. Utförande

Något statsbidrag i form av lån eller anslag har mig veterligt icke lämnats till något torrläggningsföretag inom den närmaste trakten, men har av mig utarbetats och vid laga syneförrättning fastställts förslag till torrläggning av vattensjuk mark tillhörande Länsmansbostället Stommen, Thorsgården, Skogsgård m. fl. alla i Vara socken, till vilket företags utförande man ämnar söka bidrag och lån av statsmedel. Liknande företag.

Då företaget otvivelaktigt kommer att medföra avsevärda ekonomiska fördelar, och bliva till gagn ej blott för delägarna själva utan även för den närmaste orten, vill jag på det livligaste förorda och tillstyrka, att sökandenas ansökan må bifallas på så sätt, att 1/3 av de beräknade kostnaderna för vattenavledningens utförande lämnas dem från allmänna dikningsanslaget och återstående delen såsom lån ur odlingslånefonden. Tillstyrkande.

På grund av arbetets ringa omfång anser jag att det bör kunna utföras på ett år. Arbetsplan

Tabell II

	Hela avdikningsområdet				Sökandenas andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	Kr	öre	har	ar	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skick vid undersökningen befintliga skick.								
Åker som kommer att förbättras	130	15	68009					
	~~136~~	~~71~~	~~71304~~	–	129	50	~~67684~~	–
Transp.	~~136~~	~~71~~	~~71304~~	–	129	50	67684	–
	130	15	68009	–				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transp.	130 ~~136~~	15 ~~71~~	68009 ~~71304~~	– –	129	50	67684	–
Äng och odlingsmark								
Annan jord								
Summa	130 ~~136~~	15 ~~71~~	68009 ~~71304~~	– –	129	50	67684	–
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till								
Äkr. förbättrad genom torrläggningen	130 ~~136~~	15 ~~71~~	9924 ~~10355~~	90 ~~40~~	129	50	98907	40
" förut äng eller odlingsmark								
Äng förbättrad genom torrläggningen								
Annan jord								
Summa	130 ~~136~~	15 ~~71~~	9924 ~~10355~~	90 ~~40~~	129	50	98907	40
I beskrivningen upptagen, icke förbättrad mark	9 ~~3~~	96 ~~40~~			3	33		
Totalsumma	140	11			132	83		

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör

+/ fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6717:44 kronor

Stockholm den 10 dec. 1917.

Olof Fredholm
t.f. Byrådirektör

Konungens Befallningshavande
i
Skaraborgs län.
Landskansliet.

Bilaga Litt B.

Mot den av kulturingenjören Gustaf Sjöberg handlagda och enligt uppgift den 29 april innevarande år avslutade syneförrättningen i ändamål att fastlägga vattenskadade marker tillhörande Lars Rättargården och Anders-Larsgården i Vara socken samt Per Olofsgården, Grossgården och Stommen i Longs socken, Barne härad, har, enligt vad härstädes förda diarier utvisa, missnöje intill denna dag icke anförts, vilket bevygar

Mariestad i landskansliet den 31 augusti 1914.

På ämbetets vägnar:

Josef Fischer.

Afskriften vidimeras. Vara den 31 januari 1918

Vidim. afg. 75 öre.

Carl Alexanderson
häradshöfding i förr omförmälda härads domsaga.

Afskrift N:o II

R 1*0118

819

K. Landtbruksstyrelsen
No 17

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Lars Rättaregården, Jonsgården, Anders Larsgården m. fl. hemman
uti Vara, Skarstads och Longs socknar af Barne härad
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1913—14

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Protokoll fördt vid sammanträden under laga syneförrättning angående uppgräfning af afloppsdiken från och genom egor tillhörande Lars Rättaregården, Torsgården, Anders Larsgården m. fl. hemman uti Vara, Skarstads och Långs socknar af Barne härad och Skaraborgs län.

År 1913 den 26 September inställde sig undertecknad Statens landtbruksingenjör å Tingshuset i Vara för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande (Bilaga Litt. A) hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27§ angående utdikning af vattenskadade marker tillhörande, Lars Rättaregården, Torsgården, Anders Larsgården m. fl. hemman uti Vara, Skarstads och Longs socknar och Skaraborgs län. Genom i vederbörlig ordning utfärdade kungörelser (Bilaga Litt. B) och särskildt delgifna kallelser (Bilaga Litt. C) hade sakegarne blifvit underrättade om förrättnings handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodmännen August Johansson i Vestergården, Vara och Svante Andersson i Klockaregården Nya, äfven följande personer sig inställt.

Sökandena till förrättningen.

Carl Andersson för 1/4 mtl. Lars Rättaregården i Vara socken.
Alfred Andersson " 1/4 " Anders Larsgården Vara socken
Axel G. J. Andersson " 1/8 " Lars Rättaregården
Karl Andersson " 1/4 " Torsgården
Johannes Persson " 1/8 " Lars Rättaregården

Oscar Svantesson för 1/8 mtl. dz
Alfred Brink " 7/64 " Torsgården
August Bengtsson " 7/64 " dz
Carl Svantesson " 3/32 " dz
Hj. Thorell " 3/32 " dz

Af öfriga intressenter

Såsom allmänt ombud för kronans räkning herr domänintendenten Otto Gedda enligt förordnande (Bilaga Litt D)

Såsom allmänt ombud för de ecklesiastika bostallena herr Prosten A. F. Vallin enligt förordnande (Bilaga Litt. E).

Kronminister P. G. Bjerkander såsom innehafvare af kronminisberstället i Vara.

Anders Andersson såsom arrendator af dz
Axel Andersson för 1/8 mtl. Laus Rättaregården i Vara socken
Alf. Gustafsson " 1/8 " " "
Magnus Johansson delegare i 7/64 mtl. Torsgården
Johannes Andersson "
Johan Larsson 12/160 Anders Larsgården
A. P. Carlsson för 3/16 Anders Larsgården genom A. P. Johansson enligt fullmakt (Bilaga Litt F).
A. P. Johansson för 1/8 mtl. Anders Larsgården
Fridolf Torsell " 1/8 " Grässgården
Sven Jansson " 1/32 Stommen i Longs socken genom Carl Svensson enl. fullmakt (Bilaga Litt. G.)
Alf. Brink såsom förmyndare i A. G. Brinks dödbus
D. O. Jungner såsom innehafvare af Longs kronminister-ställe. Skyttegården genom arrendatorn af samma boställe enligt fullmakt (Bilaga H) Carl Jonsson.
August Bengtsson såsom förmyndare i Johan Anderssons dödbus 3/16 mtl. Skräddaregården i Skalstads socken.
O. N. Andersson såsom delegare i förestående dödbus arrend. Carl Andersson för 1/ mtl. Kronsgården, Tomten Longs sn
Maja Lena Andersdotter " 1/32 " Stommen dz

genom arrendator af samma hemman Abel Svensson
enl. fullmakt (Bilaga Litt J a ö b)
Wilhelm Svensson såsom arrendator af do
Abel ö Wilh. Svensson äfven såsom egare af 1/4 Per
Olofsgården Long.

2§.

Det af Kongungens Befallningshafvande i länet för
förrättningsmännen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt A).

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa
med sig stå i något jäfsförhållande till någon af
delegarne.

4§.

Laga hinder mot förrättningens handläggande eller
förslagets utförande funno synemännen ej föreligga.

5§.

Sökandena till förrättningen förklarade sin
mening och afsikt med densamma vara att få
en del afloppsdiken upptagna till sådana dimensioner, att deras mark skulle kunna dräneras
till lagenligt djup af 1,2 meter och att kostnaden
häför och för framtida underhållet måtte
fördelas på dem, som däraf kunde hafva nytta, hvilken utredning de nu begärde, att synemännen måtte verkställa.

6§.

Framlades en af förrättningsmannen upprättad plankarta öfver de marker, som ansågos

i ett eller annat afseende beröras af det ifrågavarande afdikningsföretaget och uppmanades invånarena att uttala sig om detsamma och göra de gästaänden angående vattenafledningens utförande, de kunde finna nödigt framställa

7§.

Jordegarne från Longs socken yrkade att afloppsdiket, som kom från Vara skulle bibehållas i sitt gamla läge i ragången mellan Longs och Vara socknar.

8§.

Carl Andersson i Grossgården Vara m. fl. anhöllo att samma afloppsdike i dess sträckning genom nedre delen af Vara socken skulle förflyttas från dess nuvarande läge inom Alfred Anderssons och A. P. Carlssons egor upp i ragången mellan dem å ena sidan och Fridolf Tossell och Carl Andersson å andra eller mellan Anders Lassgården och Grossgården.

9§.

Uttalades önskvärdheten af att företaget i likhet med de därom gjorda anskrivningarne uppdelades i tvenne särskilda förrättningar alldenstund det omfattade afloppsdiken och enskilde, hvilka i intet afseende hvarken angående den tillämnkta vattenafledningen anses hafva någon beröring med hvarandra.

10§.

Då inted vidare yrkande gjordes, som skulle till protokollet tagas, meddelade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga vattenafledningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara och skulle företaget såsom i föregående para-

graf föreslagits uppdelas i tvenne af hvarandra
obetydande förrättningar, den ena omfattande
västra området och den andra östra området af
de å kartan upptagna markerna, och skulle
redan efter sammanträdets slut sådan jord-
värdering, som omförmäles i dikningslagens 40:
41 §§. af synemännen påböjas hvarvid de lokala
förhållandena äfven af dem skulle besiktigas.

11 §.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll
med tillkännagifvande att sammanträdet för den-
na gång vore afslutadt och att nytt sådant komme
att hållas å plats och tid, som dels genom kungö-
relse i sockenkyrkorna och dels, om sökandena
till förrättningen så funne lämpligt göra genom
annonser i ortstidningarne skulle delgifvas.

Ort och tid som ofvan

ex officio
Gustaf Sjöberg

Svante Andersson August Johansson

12 §.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter före-
stående synemän för att slutbehandla den före-
liggande afdikningsfrågan, och hade till samman-träda-
det desslikom följande personer sig inkommit:

Axel Andersson	Lars Rättaregården
Johannes Persson	"
Carl Andersson	"
Alf. Andersson	Anders Larsgården
Carl Andersson	Grossgården
A. P. Carlsson	Anders Larsgården
Abel Svensson	Per Olofsgården
Wilh. Svensson	do

Stina Louisa Persson genom Abel Persson enl. fullmakt (Bilaga Litt. K.)
Carl E. Lindberg 1/32 Stommen i Longs socken
Alf. Brink såsom ombud för och förmyndare i A.B. Brinks dödsbo (Bilaga Litt. Kd)
Såsom allmänt ombud Herr Domänintendenten Otto Gedda.

13§.

Till förrättningsmannen hade sedan förra sammanträdet inkommit en så lydande skrifvelse (Bilaga Litt. L.)

14§.

Det af förrättningsmannen sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till vattenafledningens utförande föreläses delegarne och samtlige därtill hörande längder genomgingos.

15§.

Till arbetsdirektion utsågos Carl Andersson i Lars Rättaregården, Alfred Brink och Alfred Andersson i Anders Larsgården samt såsom suppleant Abel Persson.

16§.

Till sådan syssloman som omförmäles i dikningslagen 74% valdes Carl Andersson i Grosgården.

17§.

Att anställa till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Carl Andersson i Lars Rättaregården.

18§.

Mellan de närvarande delegarne ingicks förening om företagets utförande (Bilaga Litt. M.) och beslöts de enhälligt att detta skulle ske i enlighet med förslagets alternativ II

19§.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till vederbörande

20§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bil. Litt. N.)

21§.

Då intet vidare förekom upplästes 51 o 52§§ i gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Bara häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

22§.

Sedan dagens protokoll blifvit upplästt och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Bara den 29 april 1914

Ex officio

August Johansson — Gustaf Sjöberg

Svante Andersson

Bilaga Litt. A.

D. o W.Dm. N:o 14-14

1912

Resolution.

Landtbruksingenjören Gustaf Sjöberg, vardet härigenom förordnad att, däräst laga hinder ej möter, den i bilagda ansökningen omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; Blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad, i Landshamnslief, den 25 November 1912

F. de Geer.
Ludv. Almqvist

Stämpel Tre kronor.

D. ö. W. Dm. N:o 14-14
1912

Ank. d. 22 okt. 1912 till
Skaraborgs länslandskansli.
Den 26/10 kungj.

Till
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län
Mariestad.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingeniör, att gämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgräfning af afloppsdiken i ändamål att torrlägga vattensjuka ängar tillhörande Lars Rättaregl, Anders Larsgl. och delvis Gräsgården uti Vara socken af Vara härad. Närmaste skjutsstation till förrättningstället är Vara och jernvägsstation med samma namn.

Meddelande angående förrättningen ställes till Carl Andersson, Lars Rättaregården, Vara.

Uppgift å öfrige delegare, hvilka besöras af företaget, finnes å omstående sida.

Vara den 16 oktober 1912

Carl Andersson Alfred Andersson Anders Larsgl. Karl Andersson.

Bilaga Litt B.

Kungörelse

Bilaga Litt C.

Kallelser.

Bilaga Litt D.

Konungens Befallningshafvande

i

Skaraborgs län
Landskontoret

N:r 386. Till Herr Domänintendenten i Skaraborgs län.

Den 26 i denna månad kl. 10 f. m. kommer enligt anmälan från landtbruksingenjören G. Sjöberg sammanträde att hållas i Vara tingshus för förrättande af syn å utloppsdiken från och genom egor, tillhörande egendomar i Vara, Long och Skaraborgs socknar, och som kronodomänen i mantal Long n:r 6 Tomten i Longs socken häraf berörs, förordnas Ni att icke blott vid nämnda tillfälle utan äfven vid blifvande sammanträden, om sådana blifva af nöden, som kronoombud närvara för att det allmännas rätt iakttaga och bevaka. Skarastad landskontoret den 6 september 1913.

På landshöfdingeämbetets vägnar:

Hugo Sandén Josef Fischer.

Bilaga Lit. E.

Till Kontraktsprosten Herr A. F. Wallin.

Tredagen den 26 september kl. 10 f. m. kommer sammanträde att hållas i Vara tingshus för förrättande af syn å utloppsdiken genom och från ägor tillhörande Lars Rättaregården, Anders Larsgården m. fl. hemman i Vara Skogsgården, och Longs Skyttegården vill Domkapitlet här igenom förordna Eder eller den Ni uti Eders ställe sätter att såväl vid detta sammanträde som ock, om så erfordras framdeles under förrättningens fortgång i egenskap af allmänt ombud bevaka boställenas rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 10 september 1913

Hj. Danell.

E. Wernerantz Sven Dahlgren Nils Nilén.
R. Larson M. G. Törngvist G. F. Groth.

C. G. Drakenberg.

Bilaga Litt F.

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträde med intressenterna i dikningsföretag igenom Lars Rättaregl. Grossgl. och Anders Larsgården m. fl. ägor å Tingshuset i Vara den 26 innev. September föra min talan och håller jag för rätt och giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Ander. Larsg. Vara den 24 September 1913

A. P. Karlsson.

På en gång närvarande vittnen:

Gustaf Johansson Alfred Brink.

A. P. Johansson.

Bilaga Litt. G.

Fullmakt för innehafvaren att vid det till den 26 September å Tingshuset i Vara utlysta sammanträdet för att afgifva yttrande med anledning af delegarne i Wara Torsgården och Lars Rättaregården mfl. hemman i Wara socken begärd laga syn för afloppsdike, föra min talan och utöfva min rösträtt.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Dyng Stommen den 26 September 1913.

Sven Jonsson

m. h. ö. p.

Bevittnas:

C. W. Lundén Carl Jönsson

Dyng Stommen Dyng Skyttagården

Bilaga Litt. H.

Härmed befullmäktigas arrendatorn af mitt kronnisterboställe Dyng Skyttagården Karl Jönsson att vid sammanträde i Wara fredagen den 26 Sept. 1913

kl. 10 fm. angående dikläggning af vattenskadade marker föra min talan, gillande jag hvad mitt ombud lagligen gör och låter

Dmg Skyttagl. den 25 Sept. 1913

D.O Jungner
Kronminister
(Sigill)

Bilaga Litt. Ia

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträdet i Wara Tingshus den 26 innevarande Sept. med intressenterade i dikningsföretaget Wara Lassagården m.fl. hemman i Wara socken, min talan föra hållande jag för lagligt hvad ombudet gör och låter.

Dmg Stommen den 21 Sept 1913

Maja Lena Andersdotter
m. h. o. p.

Bevittnas af:
Aug. Dessan
C.B. Svantesson.

Bilaga Litt Ib.

Fullmakt

för Abel Svensson i Per Olofsgården Dmg att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Stommen Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande hemmanet Stommen uti Dmgs socken af Bara härad och Skaraborgs län och håller jag för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingsplans yrkande.

Stommen Dmg den 20 april 1914

Maja Lena Andersdotter
m. h. o. p.

Bevittnas:

Aug. Dessan. C.B. Svantesson.

Bilaga Litt. K.

Fullmakt.

för Abel Svensson i Per Olofsgl. Long att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Kronungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande hemmanet Stommen uti Longs socken af Barne härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings angående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Stommen Long den 29 april 1914

Stina Lovisa Sven Son

Bevittnas:

Aug. Dessan C.B. Svantesson

Bilaga Litt K.a

Fullmakt

för innehafvaren Alfred Brink Thorsgl. Wara att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Kronungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Lars Rättaregl. Gunsgl. Per Olofsgl. uti Wara och Longs socknar af Barne härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Wara Fridhem den 29 April 1914

Johanna Brink, Anna Brink, Hildur Brink

Bevittnas:

L. Berg L. Berg.

Bilaga Litt L.

Wara Thorsgl. d. 2. Okt. 1913

Herr Ingeniör Sjöberg!

Som jag vid sammanträde med delägarne i dikningsföretaget genom Lars Rättaregårdens m. fl. hemman i Wära socken, den 24/9-13, uraktlåt att begära utloppsdike,

Får jag, såsom ombud för A. G. Brinks torphus i Stommen Long, härmed vördsamt anhålla att få utlaget ett afloppsdike från A. G. Brinks ägor till det södra afloppsdiket.

Högaktningsfullt
Alfred Brink.

Bilaga Litt M.

Förening.

ingången vid lagligen utlyst sammanträde i Wara Tingshus angående uppgräfning af afloppsdiken från och genom egor tillhörande Lars Rättaregården, Ytrosgården m.fl. hemman uti Wara socken samt Per Olofs gården och Stommen uti Longs socken, alla inom Barne härad och Skaraborgs län, den 29 april 1914.

Mellan undertecknade intressenter i ofvan nämnda företag har jämlikt dikningslagens 37§ följande öfverenskommelse träffats.

1:o) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, Alternativ II dock med iakttagande af de ändringar däri om behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2:o) Att till arbetets utförande gemensamt söka lån från Skaras odlingslånefond.

3:e) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om lån från statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för odlingslånets sökande uppgöra med landtbruksingenjören inom länet om uppgörandet af för lånets sökande nödiga kartor och handlingar.

att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet på däröfver bestämda terminer.

att på delegare, som ej sökt odlingslån, utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i föreslaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande intill dess det sökta odlingslånet utfaller.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finnes lämpligast samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

4:e) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafvda medel samt däröfver redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delegarne eller inför af dem utsedde revisorer.

5te) För besvär och kostnader för fullgörandet af sitt uppdrag eger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning äfvensom att gå genensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

6te) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut som understödes af minst två närvarande medlemmar.

Frågor, som anses af större vikt, hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delegarne.

7e) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delegarne af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut; Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en delägare, efter sin andel i företaget och uppgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men eger rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigad ombud.

8e) Afgår medlem i arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9e) Skulle någon af oss brista i nu åtagna skyldigheter eger arbetsdirektionen gå laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom däför.

ett Tjendels mantal Lars Rättargl. Carl Andersson
1/8 " " " Axel Andersson
1/8 " " " Johannes Persson
1/4 mantal Anders Lausgl. Alfred Andersson
1/8 mantal " " Andus Petter Karlsson
1/4 mantal Gräsgården Karl Andersson
{ 1/8 Mtl. Stommen Long gen. Alfred Brinks stebbus
{ enl. fullmakt.
1/8 Abel Svenson Per Olofsgl. Long.
1/8 Frans Wilhelm Svensson Per Olofsgl. Long

1/32 Mantal Stommen Lung Karl E. Lindberg
1/32 Stina Lovisa Svensdotter genom Abel Svensson enl. fullmakt
1/32 Maja Lena Andersdotter genom Abel Svensson enl. fullmakt.

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och egenhändigt underskrifven inlygas

Gustaf Sjöberg.

I förestående förening ingå äfven vi undertecknade:
1/8 Mantal Lars Rättaregården J. A. Gustafsson
1/8 Mantal Anders Langl. Fr. A. Johansson
1/8 Mantal Grässgården Fridolf Thorell

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och egenhändigt underskrifven inlygas

Wara Lars Rättaregården den 30 april 1914
Carl Andersson August Svärd.

Bilaga Litt N.

Utlåtande.

afgifvet af synemännen vid laga synesförrättning angående utdikning af vattensjuka marker tillhörande Lars Rättaregården, Grässgården, Anders Langgården i Vara socken samt Stommen och Per Olofsgården i Lungs socken allt inom Barne härad och Skaraborgs län.

Företaget afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga diken och kanaler åstadkomma en fullständigare torläggning af omkring den belägna marker, är att anse såsom vattenafledning och att hänföra under de i dikningslagens 2 kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom mätning å karta affattad och har begränsningslinien tagits så att nedom denna belägen mark först genom den föreslagna afdikningen anses kunna ändamålsenligt torläggas till det lagenliga

djupet af 1,2 meter.

För ernående af det åsyftade ändamålet måste först och främst de gamla huvuddiknen regleras och gifvas så stora dimensioner att de ej blott kunna omfatta och afföra det tillströmmande vattnet, så att öfversvämningar förebyggas, utan äfven hålla vattenståndet, särskilt under vår- och sommarmånaderna, så lågt under markytan, att jordens ytterligare torrläggning genom täckdikning kan möjliggöras.

Då vid sammanträdet den 26 september 1913 yrkande gjordes dels att huvudkanalen i sitt öfre del ovanför punkten B skulle bibehållas i sitt gamla läge eller i rågången mellan Vara och Longs socknar, hvilket i förslaget är betecknadt med B - C och dels att den skulle gifvas en ny sträckning in i Longs socken, på sätt i förslaget är betecknadt med B - E - D, har ett alternativt förslag upprättats, af hvilket det ena eller Alternativet I utvisar dikets bibehållande i sitt gamla läge och Alternativet II dess förläggande till den nya linien.

Då dessutom från Alfred Brink, i egenskap af ombud och förmyndare för A. G. Brinks efterlämnade, afgifvits begäran (syne protokollets Bil. Litt. L.) att dike måtte upptagas från förenämnda efterlämnade egor i Sommen Longs socken ned till huvuddiket har i de olika alternativen jämväl förslag härtill intagits.

Kanalernas läge å marken har förutom hvad härom redan framhållits (i regel) bibehållits i de gamla dikenas sträckning, dock har, på grund af det i synegrotokollets §§ gjorda yrkandet, kanalsträckan A^1 - B förflyttats till rågången mellan Anders Lasgården och Grossgården.

Vid bestämmandet af kanalernas eller dikenas

dimensioner har hänsyn tagits dels till de i dem framrinnande vattenmängdernas storlek och dels till jordartens beskaffenhet i afseende på sammanhållningsförmåga m. m.

Djupet har därvid bestämts efter en effektiv tvrläggnings ernående med särskildt afseende fästadt vid markens sammansjunkning efter tvrläggningen.

Med anledning härom har i förslaget Alternativ I för kanalen A~B~C i dess öfre del eller sträckan A~A½ bestämts en bottenbredd af 0,5 meter och en sidolutning af 1:1 och för öfriga delen af samma kanal en bottenbredd af 0,5 met. och en sidolutning af 1:1,25. För diket F~E~D har bestämts en bottenbredd af 0,5 met. och en sidolutning af 1:1.

I alternativet II äro dimensionerna i huvudkanalen A~B~E~D desamma som förut äro angifna för kanalen A~B~C i alternativ I, men i diket F~E har en bottenbredd af 0,3 mt. och en sidolutning af 1:1 ansetts tillräckliga.

Kanalernas dimensioner äro för öfrigt i detalj angifna å profil- och sektionsritningarne samt i den särskildt härför upprättade gräfningslistan.

De i företaget ingående brobyggnaderna skola utföras i enlighet med de förslaget åtföljande härför upprättade specialritningarne, doch vare det dikningsskyldige obetaget att använda annan typ än de föreslagna, därest vederbörande myndighet eller intressent det tillåter. Den bestämda genomskärningen intill 10 meters höjd får likväl under inga förhållanden förminskas.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet äfvensom till ledning för bestämmande af eventuela ackordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning upprättad öfver de föreslagna arbetena.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning med 0,6 meter ren, på hvardera sidan, utöfver hvad gamla diket förut häraf innehållet, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Denna ersättning skall innan arbetet påbörjas erläggas till den ersättningstagare, som själf ej är dikningsskyldig, är han själf delegare i företaget skall ersättningen räknas honom till gods vid dikningskostnadernas fördelning.

Jordegaren ege rätt disponera den jord, som blifvit upptagad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, vare dikningspskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den upptagade dikningsjordens kvarliggande kan förorsakas, få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas af tvenne ojäfviga personer, af hvilka jordegare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedde personer tillkallar den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken, som jordbankarne upptaga, och använder det jordvärde, som ou är i jorduppskattningslängden af synemännen angifvet.

Denna värdering skall upprepas hvart 5te år.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader som medföljа företaget och dess utförande, har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggning, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag, af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter kostnadsläggningen äfvensom den uppkommande förbättringen å densamma års i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att hvarje enskild jordegares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För försättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring, hvarje enskild jordegare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget eller sådan den i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utrönandet af den nytta, som genom själva arbetets utförande uppstår för de olika delegarne, har företaget uppdelats i olika sektioner eller dikningsområden, emellan hvilka på grund af höjd- och lutningsförhållanden eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin kostnadsläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist att såvidt möjligt varit ingen påförds delaktighet i kostnad för dikning, af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks kostnadsläggning.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts de delägare för hvilka ett visst dike eller viss kanalsträckas upptagande är nödvändig och hafva samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delegare inom sektionen, efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delegare i den ena sektionen funnits hafva nytta af dikningen äfven inom en annan, hafva de påförds deltagningsskyldighet däri efter

sin jordförbättring minskad med förut gäfvad deltagningsskyldighet och reducering på grund af höjdläge. Denna fördelning specificerad i den härofver upprättade kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt hvars och en deltagningsskyldighet i hvarje särskildt dike eller dikessträcka utrönts, hafva dessa sammanförts såsom i förenämnda längd äfven angifves och därefter har beräknats hvarje delegares deltagningsskyldighet i afdikningssamfälligheten i sin helhet.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna äfvensom deldelighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas upprättning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskrifva.

att kanal eller dike, som går i rågång skall upptagas lika på hvardera grannens mark där ej annorlunda är bestämt, och den upptagade dikesjorden så vidt möjligt är fördelas lika på båda sidor, är väg anlagd på ena sidan rågången skall diket dock tagas åt andra sidan och dikesjorden så läggas att vägen ej skadas.

att de upptagade jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än en meter och ej gifvas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarna skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50 meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallar eller någon af

delegarne det fordrar samt med tvenne ojäfviga vittnen styrket behöfvet däraf.

att därest Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delegarne nå vara skyldige att underkasta sig dessa ändringar men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft samt bragt till slut senast två år efter arbetet tagit sin början.

Sökandena vare skyldige att vid förrättningens afslutande förskotterа förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft dessa kostnader fördelas på samtlige delegare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer, som blifvit utsedde att ombesörja företagets ekonomi inbetalas.

Slutligen få synemännen, då de närvarande delegarne enhälligt öfverenskommit om att utföra arbetet i enlighet med förslagets alternativ II bestämma att så skall ske.

Vara den 29 april 1914

Gustaf Sjöberg.

Svante Andersson

August Johansson.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ägobeskrifning och arealförteckning öfver vattenskadade marker tillhörande Lars Rättaregården, Grossgården m fl. hemman uti Vara socken samt Per Olofsgården och Stommen uti Longs socken, allt inom Barne härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1913-1914										
Ägofig. nummer å kartan	Markens naturliga beskaffenhet, hemmanets o jordägarens namn m. m.	Åker o.d.		Äng och odlingsm		Summa Åker, tomter o.d.		Äng och odlingsmark		Impediments	
		Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8	9.	10	11.	12.
	Vara socken										
	Axel Andersson, Lars Rättaregl. 1/8 mtl.										
953	väg										08
954	åker		13								
955	"		10								
956	"		12								
957	"		11								
958	"		09								
959	"		07								
960	"		16								
961	"		14								
962	"		13								
963	"		15								
964	"		13								
965	"		13								
966	"		16								
967	"		13								
968	"		08								
969	"		09			1	92				
	Johannes Persson, Lars Rättaregl. 1/8 mtl.										
970	väg										08
971	Tomt		26								
	Öfverföres		26			1	92				16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd		26			1	92				16
972	åker		15								
973	"		22								
974	"		21								
975	"		25								
976	"		29								
977	"		23								
978	"		26								
979	"		27								
980	"		25								
981	"		24								
982	"		22			2	85				
	Alfred Gustafsson, Lars Pålsarp 1/8 mtl.										
983	åker		15								
984	dond		37								
985	åker		09								
986	"		11								
987	"		24								
988	"		20								
989	d. ö. m. 998 fattas										
999	åker		22								
~~1000~~	"		18								
1001	"		18								
1002	"		20								
1003	"		19								
1004	"		21								
1005	"		24								
1006	"		18								
1007	"		14								
1008	"		10								
1009	"		04								
1010	väg										14
1011	åker		45								
1012	"		49								
	Öfverföres	3	98			4	77				30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd	3	98			4	77				30
1013	åker		49								
1014	"		49								
1015	"		50								
1016	"		50								
1017	"		51								
1018	"		51								
1019	"		52								
1020	"		52								
1021	"		53								
1022	"		53								
1023	"		54								
1024	"		55								
1025	"		55								
1026	"		55								
1027	"		52								
1028	"		50								
1029	"		57			12	86				
	Carl Andersson, Lars Rättargf. 1/4 mtl.										
1030	åker		25								
1031	"		22								
1032	"		25								
1033	"		22								
1034	"		21								
1035	"		16								
1036	väg										07
1037	Tomt		17								
1038	" och backe									1	10
1039	— "										19
1040	— "										06
1041	— "										06
1042	— "										04
1043	åker		12								
	Öfverföres	1	60			17	63			1	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	öfverförd	1	60			17	63			1	82
1044	åker		16								
1045	"		20								
1046	"		21								
1047	"		27								
1048	väg										08
1049	åker		30								
1050	"		32								
1051	"		35								
1052	"		39								
1053	"		11								
1054	"		09								
1055	"		10								
1056	"		12								
1057	"		14								
1058	"		14								
1059	"		14								
1060	"		14								
1061	"		18								
1062	"		19								
1063	"		26								
1064	"		26								
1065	"		27								
1066	"		29								
1067	"		31								
1068	"		32								
1069	"		31								
1070	"		32								
1071	"		33								
1072	"		35								
1073	"		36								
1074	"		32								
1075	"		33								
	öfverföres	9	18			17	63			1	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd	9	18			17	63			1	90
1076	åker		30								
1077	"		35								
1078	"		37								
1079	"		38								
1080	"		41								
1081	"		37								
1082	"		45								
1083	"		39								
1084	"		37								
1085	"		36								
1086	"		34								
1087	"		37								
1088	"		34								
1089	"		35								
1090	"		34								
1091	"		34								
1092	"		32								
1093	"		31								
1094	"		30								
1095	"		28								
1096	"		28								
1097	"		26								
1098	"		25								
1099	"		25			17	26				
	Carl Alfr. Johansson										
1100	väg										30
1101	"										05
1102	åker		12								
1103	"		15								
1104	"		19								
1105	"		22								
1106	"		30								
	Öfverföres		98			34	89			2	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd		98			34	89			2	25
1107	åker		30			1	28				
	Alfr. Andersson, Anders Hansf. 1/4 mtl.										
1108	åker		34								
1109	"		34								
1110	"		34								
1111	"		33								
1112	"		35								
1113	"		38								
1114	"		35								
1115	"		30								
1116	"		31								
1117	"		29								
1118	"		29								
1119	"		31								
1120	"		29								
1121	"		31								
1122	"		32								
1123	"		32								
1124	"		36								
1125	"		38								
1126	"		24								
1127	"		30								
1128	"		25								
1129	"		27								
1130	"		25								
1131	"		29								
1132	"		25								
1133	"		26								
1134	"		25								
1135	"		25								
1136	"		25								
1137	"		25								
1138	"		25								
	Öfverföres	9	27			36	17			2	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd	9	27			36	17			2	25
1139	åker		24								
1140	"		24								
1141	"		24								
1142	"		24								
1143	"		19								
1144	"		42								
1145	"		17								
1146	"		48								
1147	"		48								
1148	"		33								
1149	"		12								
1150	"		12								
1151	"		17								
1152	"		18								
1153	"		19								
1154	"		20								
1155	"		19								
1156	"		20								
1157	"		20								
1158	"		22								
1159	"		22								
1160	"		22								
1161	"		22								
1162	"		20								
1163	"		21								
1164	"		21								
1165	"		22								
1166	"		19								
1167	väg										14
1168	åker		20								
1169	"		22								
1170	"		22								
	Öfverföres	16	42			36	17			2	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd	16	42			36	17			2	39
1171	åker		22								
1172	"		22								
1173	"		22								
1174	"		22								
1175	"		21								
1176	"		21								
1177	"		21								
1178	"		21								
1179	"		21								
1180	"		21								
1181	"		20								
1182	"		20								
1183	"		20								
1184	"		19								
1185	"		23								
1186	"		23								
1187	"		22								
1188	"		27								
1189	"		21								
1190	"		20								
1191	"		19								
1192	"		19								
1193	"		19								
1194	"		18								
1195	"		18								
1196	"		17								
1197	"		14								
1198	"		12								
1199	"		19			22	26				
1200	väg										07
	A. P. Johansson Ånd. Lusgl. 1/8 mtl.										
1201	åker		06								
1202	"		05								
	Öfverföres		11			58	43			2	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd		11			58	43			2	46
1203	åker		06								
1204	"		07								
1205	"		09								
1206	"		09								
1207	"		08								
1208	"		08								
1209	"		07				65				
	Fridolf Torsell 1/8 mtl. Grongården										
1210	väg										07
1211	"										33
1212	"										13
1213	"										10
1214	åker		12								
1215	"		14								
1216	"		16								
1217	"		16								
1218	"		19								
1219	"		23								
1220	"		25								
1221	"		33								
1222	"		27								
1223	"		25								
1224	"		28								
1225	"		25								
1226	"		32								
1227	"		30								
1228	"		37								
1229	"		22								
1230	"		25								
1231	"		24								
1232	"		25								
1233	"		44								
	Öfverföres	5	02			59	08			3	09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd	5	02			59	08			3	09
1234	åker		33								
1235	"		46								
1236	"		47								
1236a	"		48								
1237	"		56			7	32				
	Carl Andersson i Grensgården ¼ mtl.										
1238	åker		16								
1239	"		24								
1240	"		34								
1241	"		46								
1242	"		37								
1243	"		07								
1244	"		05								
1245	"		02								
1246	"		02								
1247	"		09								
1248	väg										55
1249	åker		38								
1250	"		38								
1251	"		38								
1252	"		38								
1253	"		34								
1254	"		28								
1255	"		36								
1256	"		36								
1257	"		22								
1258	"		22								
1259	"		24								
1260	"		23								
1261	"		25								
1262	"		25								
1263	"	1	37								
	Öfverföres	7	46			66	40			3	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd	7	46			66	40			3	14
1264	åker		26								
1265	"		25								
1266	"		27								
1267	"		29								
1268	"		30								
1269	"		26								
1270	"		31								
1271	"		32								
1272	"		31								
1273	"		27								
1274	"		33								
1275	"		26								
1276	"		29								
1277	"		28								
1278	"		09								
1279	"		12								
1280	"		28								
1281	"		28								
1282	"		28								
1283	"		28								
1284	"		35			13	14				
A. P. Carlsson i Anders Carlsg. 3/16 mtl.											
1285	åker		26								
1286	"		31								
1287	"		23								
1288	"		23								
1289	"		22								
1290	"		29								
1291	"		19								
1292	"		19								
1293	"		20								
1294	"		20								
	Öfverföres	2	26			79	54			3	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd	2	26			79	54			3	14
1295	åker		18								
1296	"		11								
1297	"		20								
1298	"		20								
1299	"		19								
1300	"		20								
1301	"		18								
1302	"		17								
1303	"		17								
1304	"		16								
1305	"		17								
1306	"		13								
1307	"		29								
1308	"		27								
1309	"		26								
1310	"		28								
1311	"		22								
1312	"		24								
1313	"		24								
1314	"		22								
1315	"		23								
1316	"		21								
1317	"		16								
1318	"		08								
1319	"		15								
1320	Tomt		35								
1321	åker		21								
1322	"		23								
1323	"		26								
1324	"		28								
1325	"		28								
1326	"		26								
	Öfverföres	9	04			79	59			3	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd	9	04			79	54			3	14
1327	åker		25								
1328	"		25								
1329	"		28								
1330	"		30								
1331	"		25								
1332	"		26								
1333	"		26								
1334	"		27								
1335	"		21								
1336	"		23								
1337	"		24								
1338	"		23								
1339	"		35								
1340	"		31								
1341	"		29								
1342	"		30								
1343	"		37								
1344	"		29								
1345	"		29								
1346	"		32								
1347	"		10								
1348	Tomt		39								
1349	väg										08
1350	åker		14								
1351	"		17								
1352	"		18								
1353	"		17								
1354	"		07								
1355	"		04								
1356	väg										10
1357	åker		06								
1358	"		31								
	Öfverföres	16	22			79	54			3	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd	16	22			79	54			3	32
1359	åker		39								
1360	"		34								
1361	"		31								
1362	"		34			17	54				
	Joh:s Larsson, Anders Lagf. 12/160 mtl.										
1363	åker		13								
1364	"		16								
1365	"		19								
1366	"		17								
1367	"		17								
1368	"		18								
1369	"		15								
1370	"		14								
1371	Tomt		13								
1372	åker		11								
1373	"		10								
1374	"		32								
1375	"		31								
1376	"		33								
1377	"		28								
1378	"		26								
1379	"		26								
1380	"		27								
1381	"		28								
1382	"		28								
1383	"		29								
1384	"		27								
1385	"		27								
1386	"		30								
1387	"		30								
1388	"		31								
1389	"		30								
	Öfverföres	6	26			97	08			3	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd	6	26			97	08			3	32
1390	åker		30			6	56				
	Abel och Wilh. Svensson Per Olofsgl. 1/4 mtl.										
1391	åker		36								
1392	"		36								
1393	"		36								
1394	"		35								
1395	"		35								
1396	"		38								
1397	"		40								
1398	"		40								
1399	"		42								
1400	"		42								
1401	"		42								
1402	"		37								
1403	"		57								
1404	"		40								
1405	"		47								
1406	"		47								
1407	"		47								
1408	"		47								
1409	"		47								
1410	"		47								
1411	"		47								
1412	"		47								
1413	"		43								
1414	"		38								
1415	"		50								
1416	"		46								
1417	"		45								
1418	"		44								
1419	"		57								
1420	"		39								
	Öfverföres	12	94			103	64			3	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd	12	94			103	64			3	32
1421	åker		39								
1422	"		38								
1423	"		28								
1424	"		27								
1425	"		27								
1426	"		25								
1427	"		26								
1428	"		24								
1429	"		23								
1430	"		27								
1431	"		23								
1432	"		25								
1433	"		27								
1434	väg					16	53				05
	Maja Lena Andersdotter 1/3 Stommen										
	Satz. Axel o Vilh. Svensson										
1435	åker		38								
1436	"		42								
1437	"		53								
1438	"		55								
1439	"		55								
1440	"		54								
1441	"		53			3	45				
	Stina Lovisa Svensdotter Stommen										
1442	åker		30								
1443	"		30								
1444	"		30								
1445	"		29								
1446	"		23								
1447	"		23								
1448	"		23								
1449	" fortb. 1466		29			2	17				
	Öfverföres					125	79			3	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd					125	79			3	37
	Carl E. Lindberg										
1450	åker		28								
1451	"		26								
1452	"		26								
1453	"		25								
1454	"		22								
1455	"		22								
1456	"		21								
1457	"		22								
1458	"		35								
1459	"		34								
1460	"		33								
1461	"		33								
1462	"		32								
1463	"		31								
1464	"		36								
1465	"		37			4	63				
	Stina Lovisa Svensdotter										
1466	åker		37								
1467	"		36								
1468	"		35								
1469	"		33								
1470	"		32								
1471	"		31								
1472	"		29								
1473	"		28			2	61				
1474	A. G. Brinks arfbhus Stommen										
	åker		19								
1475	"		14								
1476	"		10								
1477	väg										03
1478	åker		12								
1479	"		12								
	Öfverföres		67			133	03			3	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd		67			133	03			3	40
1480	åker		13								
1481	"		12								
1482	"		11								
1483	"		09								
1484	"		09								
1485	"		09								
1486	"		09								
1487	"		08								
1488	"		10								
1489	"		15								
1490	"		15								
1491	"		17								
1492	"		18								
1493	"		17								
1494	"		14								
1495	"		14								
1496	"		12								
1497	"		12								
1498	"		11								
1599	"		12								
1500	"		12								
1501	"		12								
1502	"		11								
1503	"		10								
1504			09			3	68				
						136	71			3	40

Vara den 29 april 1914

Gustaf Sjöberg
Hakens Landtbruksingeniör

~~Egobeskrifning~~, ~~Arealförteckning~~

~~och~~

Jorduppskattningslängd

öfver vattenskadade marker tillhörande Lars Rättaregården, Hans gården m. fl. hemman uti Vara socken samt Per Olofsgården och Stommen uti Longs socken alla inom Skene Håland och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1913 – 1914.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet Kr.	Uppskattade närvarande värdet Kr.	Förbättringen utgör Kr.	Uppskattade: blifvande värdet utgör Kr.	öre	närvarande värdet utgör Kr.	öre	Förbättringen utgör Kr.	öre	Summa uppskattade: blifvande värdet Kr.	öre	närvarande värdet Kr.	öre	Summa förbättring Kr.	öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Vara socken																				
	Axel Andersson																				
	Lars Rättaregården																				
954	åker		13			700	500	200					26	-							
955	"		10			"	"	"					20	-							
956	"		12			"	"	"					24	-							
957	"		11			"	"	"					22	-							
958	"		09			"	"	"					18	-							
959	"		07			"	"	"					14	-							
960	"		16			800	500	300					48	-							
961	"		14			"	"	"					42	-							
962	"		13			"	"	"					39	-							
963	"		15			"	"	"					45	-							
964	"		13			"	"	"					39	-							
965	"		13			"	"	"					39	-							
966	"		16			"	"	"					48	-							
967	"		13			"	"	"					39	-							
968	"		08			"	"	"					24	-							
969	"		09	1	92	"	"	"					27	-	1474	-	960	-	514	-	
	Transp.			1	92										1474	-	960	-	514	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			1	92										1474	-	960	-	514	-	
	Johannes Persson																				
	Lars Rättareg. 1/8 mtl.																				
971	bond		26			600	500	100					26	-							
972	åker		15			800	500	300					45	-							
973	"		22			"	"	"					66	-							
974	"		21			"	"	"					63	-							
975	"		25			"	"	"					75	-							
976	"		29			"	"	"					87	-							
977	"		23			"	"	"					69	-							
978	"		26			"	"	"					78	-							
979	"		27			"	"	"					81	-							
980	"		25			"	"	"					75	-							
981	"		24			"	"	"					72	-							
982	"		22	2	85	"	"	"					66	-	2228	-	1425	-	803	-	
	Alfred Gustafsson																				
	Lars Rättareg. 1/8 mtl.																				
983	åker		15			600	500	100					15	-							
984	bond		37			"	"	"					37	-							
985	åker		09			"	"	"					9	-							
986	"		11			"	"	"					11	-							
987	"		24			"							24	-							
988	"		20			"	"	"					20	-							
989	t. o. m. 998 fattas					"	"	"													
999	åker		22			"	"	"					22	-							
1000	"		18			"	"	"					18	-							
1001	"		18			"	"	"					18	-							
1002	"		20			"	"	"					20	-							
1003	"		19			"	"	"					19	-							
1004	"		21			"	"	"					21	-							
1005	"		24			"	"	"					24	-							
1006	"		18			"	"	"					18	-							
	Transp.	2	76	4	77								276	-	3702	-	2385	-	1317	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	76	4	77								276	-	3702	-	2385	-	1317	-	
1007	åker		14			600	500	100					14	-							
1008	"		10			"	"	"					10	-							
1009	"		04			"	"	"					4	-							
1011	"		45			700	500	200					90	-							
1012	"		49			"	"	"					98	-							
1013	"		49			"	"	"					98	-							
1014	"		49			"	"	"					98	-							
1015	"		50			"	"	"					100	-							
1016	"		50			"	"	"					100	-							
1017	"		51			"	"	"					102	-							
1018	"		51			"	"	"					102	-							
1019	"		52			"	"	"					104	-							
1020	"		52			"	"	"					104	-							
1021	"		53			"	"	"					106	-							
1022	"		53			"	"	"					106	-							
1023	"		54			"	"	"					108	-							
1024	"		55			"	"	"					110	-							
1025	"		55			"	"	"					110	-							
1026	"		55			"	"	"					110	-							
1027	"		52			"	"	"					104	-							
1028	"		50			"	"	"					100	-							
1029	"		57	12	86	"	"	"					114	-	8698	-	6430	-	2268	-	
	Carl Andersson Lars Rättareg. 1/4 mtl.																				
1030	åker		25			600	500	300					75	-							
1031	"		22			"	"	"					66	-							
1032	"		25			"	"	"					75	-							
1033	"		22			"	"	"					66	-							
1034	"		21			"	"	"					63	-							
1035	"		16			"	"	"					48	-							
1037	Lond		17			500	500	—					—	-							
	Transp.	1	48	17	63								393	-	12400	-	8815	-	3585	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	48	17	63								393	-	12400	-	8815	-	3585	-	
1043	åker		12			650	500	150					18	-							
1044	"		16			"	"	"					24	-							
1045	"		20			"	"	"					30	-							
1046	"		21			"	"	"					31	50							
1047	"		27			"	"	"					40	50							
1049	"		30			800	500	300					90	-							
1050	"		32			"	"	"					96	-							
1051	"		35			"	"	"					105	-							
1052	"		39			"	"	"					117	-							
1053	"		11			"	"	"					33	-							
1054	"		09			"	"	"					27	-							
1055	"		10			"	"	"					30	-							
1056	"		12			"	"	"					36	-							
1057	"		14			"	"	"					42	-							
1058	"		14			"	"	"					42	-							
1059	"		14			"	"	"					42	-							
1060	"		14			"	"	"					42	-							
1061	"		18			"	"	"					54	-							
1062	"		19			"	"	"					57	-							
1063	"		26			"	"	"					78	-							
1064	"		26			"	"	"					78	-							
1065	"		27			"	"	"					81	-							
1066	"		29			"	"	"					87	-							
1067	"		31			"	"	"					93	-							
1068	"		32			"	"	"					96	-							
1069	"		31			"	"	"					93	-							
1070	"		32			"	"	"					96	-							
1071	"		33			"	"	"					99	-							
1072	"		35			"	"	"					105	-							
1073	"		36			"	"	"					108	-							
1074	"		32			"	"	"					96	-							
	Transp.	8	85	17	63								2470	-	12400	-	8815	-	3585	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	8	85	17	63								2470	-	12400	-	8815	-	3585	-	
1075	åker		33			800	500	300					99	-							
1076	"		30			"	"	"					90	-							
1077	"		35			"	"	"					105	-							
1078	"		37			"	"	"					111	-							
1079	"		38			"	"	"					114	-							
1080	"		41			"	"	"					123	-							
1081	"		37			"	"	"					111	-							
1082	"		45			"	"	"					135	-							
1083	"		39			"	"	"					117	-							
1084	"		37			"	"	"					111	-							
1085	"		36			"	"	"					108	-							
1086	"		34			"	"	"					102	-							
1087	"		37			"	"	"					111	-							
1088	"		34			"	"	"					102	-							
1089	"		35			"	"	"					105	-							
1090	"		34			"	"	"					102	-							
1091	"		34			"	"	"					102	-							
1092	"		32			"	"	"					96	-							
1093	"		31			"	"	"					93	-							
1094	"		30			"	"	"					90	-							
1095	"		28			"	"	"					84	-							
1096	"		28			"	"	"					84	-							
1097	"		26			"	"	"					78	-							
1098	"		25			"	"	"					75	-							
1099	"		25	17	26	"	"	"					75	-	13538	-	8545	-	4993	-	
	Carl Alfr. Johansson																				
1102	åker		12			550	500	50					6	-							
1103	"		15			"	"	"					7	50							
1104	"		19			"	"	"					9	50							
1105	"		22			"	"	"					11	-							
1106	"		30			"	"	"					15	-							
	Transp.	98	34	89									49	-	25938	-	17360	-	8578	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	98	34	89									49	-	25938	-	17360	-	8578	-	
1107	åker	30		1	28	600	550	50					15	-	719	-	655	-	64	-	
	Aftr. Andersson 1/4 mtl. And. Lövsgl.																				
1108	åker	34				750	500	250					85	-							
1109	"	34				"	"	"					85	-							
1110	"	34				"	"	"					85	-							
1111	"	33				"	"	"					82	50							
1112	"	35				"	"	"					87	50							
1113	"	38				"	"	"					95	-							
1114	"	35				700	500	200					70	-							
1115	"	30				"	"	"					60	-							
1116	"	31				"	"	"					62	-							
1117	"	29				"	"	"					58	-							
1118	"	29				"	"	"					58	-							
1119	"	31				"	"	"					62	-							
1120	"	29				"	"	"					58	-							
1121	"	31				"	"	"					62	-							
1122	"	32				"	"	"					64	-							
1123	"	32				"	"	"					64	-							
1124	"	36				"	"	"					72	-							
1125	"	38				"	"	"					76	-							
1126	"	24				880	500	300					72	-							
1127	"	30				"	"	"					90	-							
1128	"	25				"	"	"					75	-							
1129	"	27				"	"	"					81	-							
1130	"	25				"	"	"					75	-							
1131	"	29				"	"	"					87	-							
1132	"	25				"	"	"					75	-							
1133	"	26				"	"	"					78	-							
1134	"	25				"	"	"					75	-							
1135	"	25				"	"	"					75	-							
	Transp.	8	52	36	17								2069	-	26657	-	18015	-	8642	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	8	52	36	17								2069	-	26657	-	18015	-	8642	-	
1136	åker		25			800	500	300					75	-							
1137	"		25			"	"	"					75	-							
1138	"		25			"	"	"					75	-							
1139	"		24			"	"	"					72	-							
1140	"		24			"	"	"					72	-							
1141	"		24			"	"	"					72	-							
1142	"		24			"	"	"					72	-							
1143	"		19			"	"	"					57	-							
1144	"		42			"	"	"					126	-							
1145	"		17			"	"	"					51	-							
1146	"		48			"	"	"					144	-							
1147	"		48			"	"	"					144	-							
1148	"		33			"	"	"					99	-							
1149	"		12			"	"	"					36	-							
1150	"		12			"	"	"					36	-							
1151	"		17			"	"	"					51	-							
1152	"		18			"	"	"					54	-							
1153	"		19			"	"	"					57	-							
1154	"		20			"	"	"					60	-							
1155	"		19			"	"	"					57	-							
1156	"		20			"	"	"					60	-							
1157	"		20			"	"	"					60	-							
1158	"		22			"	"	"					66	-							
1159	"		22			"	"	"					66	-							
1160	"		22			"	"	"					66	-							
1161	"		22			"	"	"					66	-							
1162	"		20			"	"	"					60	-							
1163	"		21			"	"	"					63	-							
1164	"		21			"	"	"					63	-							
1165	"		22			"	"	"					66	-							
1166	"		19			"	"	"					57	-							
1168	"		20			"	"	"					60	-							
	Transp.	15	98	36	17								4307	-	26657	-	18015	-	8642	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	15	98	36	17								4307	-	26657	-	18015	-	8642	-	
1169	åker		22			770	500	270					59	40							
1170	"		22			"	"	"					59	40							
1171	"		22			"	"	"					59	40							
1172	"		22			"	"	"					59	40							
1173	"		22			"	"	"					59	40							
1174	"		22			"	"	"					59	40							
1175	"		21			"	"	"					56	70							
1176	"		21			"	"	"					56	70							
1177	"		21			"	"	"					56	70							
1178	"		21			"	"	"					56	70							
1179	"		21			"	"	"					56	70							
1180	"		21			"	"	"					56	70							
1181	"		20			"	"	"					54	-							
1182	"		20			"	"	"					54	-							
1183	"		20			"	"	"					54	-							
1184	"		19			"	"	"					51	30							
1185	"		23			700	500	200					46	-							
1186	"		23			"	"	"					46	-							
1187	"		22			"	"	"					44	-							
1188	"		27			"	"	"					54	-							
1189	"		21			"	"	"					42	-							
1190	"		20			"	"	"					40	-							
1191	"		19			"	"	"					38	-							
1192	"		19			"	"	"					38	-							
1193	"		19			"	"	"					38	-							
1194	"		18			"	"	"					36	-							
1195	"		18			650	500	150					27	-							
1196	"		17			"	"	"					25	50							
1197	"		14			"	"	"					21	-							
1198	"		12			"	"	"					18	-							
1199	"		19	22	26	"	"	"					28	50	16888	90	11130		5758	90	
	Transp.			58	43										43545	90	29145	-	14400	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			58	43										43545	90	29145	-	14400	90	
	A. P. Johansson																				
	Lind. Lansgl. 1/8 mtl.																				
1201	åker		06			550	500	50					3	-							
1202	"		05			"	"	"					2	50							
1203	"		06			"	"	"					3	-							
1204	"		07			"	"	"					3	50							
1205	"		09			"	"	"					4	50							
1206	"		09			"	"	"					4	50							
1207	"		08			"	"	"					4	-							
1208	"		08			"	"	"					4	-							
1209	"		07		65	"	"	"					3	50	357	50	325	-	32	50	
	Fridolf Tossell 1/8 Lansgl.																				
1214	åker		12			650	500	150					18	-							
1215	"		14			"	"	"					21	-							
1216	"		16			"	"	"					24	-							
1217	"		16			"	"	"					24	-							
1218	"		19			"	"	"					28	50							
1219	"		23			"	"	"					34	50							
1220	"		25			"	"	"					37	50							
1221	"		33			"	"	"					49	50							
1222	"		27			"	"	"					40	50							
1223	"		26			"	"	"					37	50							
1224	"		28			"	"	"					42	-							
1225	"		25			"	"	"					37	50							
1226	"		32			"	"	"					48	-							
1227	"		30			"	"	"					45	-							
1228	"		37			800	500	300					111	-							
1229	"		22			"	"	"					66	-							
1230	"		25			"	"	"					75	-							
1231	"		24			"	"	"					72	-							
1232	"		25			"	"	"					75	-							
	Transp.	4	58	59	08								886	50	43903	40	29470	-	14433	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	58	59	08								886	50	43903	40	29470	-	14433	40	
1233	åker		44			800	500	300					132	-							
1234	"		33			"	"	"					99	-							
1235	"		46			"	"	"					138	-							
1236	"		47			"	"	"					141	-							
1236a	"		48			"	"	"					144	-							
1237	"		56	7	32	"	"	"					168	-	5368	50	3660	-	1708	50	
	Carl Andersson i Grossgården 1/4 mtl.																				
1238	åker		16			800	500	300					48	-							
1239	"		24			"	"	"					72	-							
1240	"		34			"	"	"					102	-							
1241	"		46			"	"	"					138	-							
1242	"		37			"	"	"					111	-							
1243	"		07			600	550	50					3	50							
1244	"		05			"	"	"					2	50							
1245	"		02			"	"	"					1	-							
1246	"		02			"	"	"					1	-							
1247	"		09			"	"	"					4	50							
1249	"		38			800	500	300					114	-							
1250	"		38			"	"	"					114	-							
1251	"		38			"	"	"					114	-							
1252	"		38			"	"	"					114	-							
1253	"		34			"	"	"					102	-							
1254	"		28			"	"	"					84	-							
1255	"		36			800	550	250					90	-							
1256	"		36			"	"	"					90	-							
1257	"		22			"	"	"					55	-							
1258	"		22			800	600	200					44	-							
1259	"		24			"	"	"					48	-							
1260	"		23			"	"	"					46	-							
1261	"		25			"	"	"					50	-							
	Transp.	6	84	66	40								1548	50	49271	90	33130	-	16141	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	84	66	40								1548	50	49271	90	33130	-	16141	90	
1262	åker		25			800	600	200					50	-							
1263	"		137			"	"	"					274	-							
1264	"		26			"	"	"					52	-							
1265	"		25			"	"	"					50	-							
1266	"		27			"	"	"					54	-							
1267	"		29			"	"	"					58	-							
1268	"		30			"	"	"					96	-							
1269	"		26			"	"	"					52	-							
1270	"		31			"	"	"					98	-							
1271	"		32			800	550	250					80	-							
1272	"		31			"	"	"					77	50							
1273	"		27			"	"	"					67	50							
1274	"		33			"	"	"					82	50							
1275	"		26			"	"	"					65	-							
1276	"		29			800	550	250					72	50							
1277	"		28			"	"	"					70	-							
1278	"		09			700	600	100					9	-							
1279	"		12			"	"	"					12	-							
1280	"		28			800	550	250					70	-							
1281	"		28			"	"	"					70	-							
1282	"		28			"	"	"					70	-							
1283	"		28			"	"	"					70	-							
1284	"		35	13	14	"	"	"					87	50	10729	-	7493	-	3236	-	
	A. P. Carlson i Anders Lars. 1/8 mtl.																				
1285	åker		26			800	500	300					78	-							
1286	"		31			"	"	"					93	-							
1287	"		23			"	"	"					69	-							
1288	"		23			"	"	"					69	-							
1289	"		22			"	"	"					66	-							
1290	"		23			"	"	"					69	-							
	Transp.	1	48	79	54								444	-	60000	90	40623	-	19377	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	48	79	54								444	-	60000	90	40623	-	19377	90	
1291	åker		19			800	500	300					57	-							
1292	"		19			"	"	"					57	-							
1293	"		20			"	"	"					60	-							
1294	"		20			"	"	"					60	-							
1295	"		18			"	"	"					54	-							
1296	"		11			"	"	"					33	-							
1297	"		20			"	"	"					60	-							
1298	"		20			"	"	"					60	-							
1299	"		19			"	"	"					57	-							
1300	"		20			"	"	"					60	-							
1301	"		18			"	"	"					54	-							
1302	"		17			"	"	"					51	-							
1303	"		17			"	"	"					51	-							
1304	"		16			"	"	"					48	-							
1305	"		17			"	"	"					51	-							
1306	"		13			"	"	"					39	-							
1307	"		29			"	"	"					87	-							
1308	"		27			"	"	"					81	-							
1309	"		26			"	"	"					78	-							
1310	"		28			"	"	"					84	-							
1311	"		22			"	"	"					66	-							
1312	"		24			"	"	"					72	-							
1313	"		24			"	"	"					72	-							
1314	"		22			"	"	"					66	-							
1315	"		23			"	"	"					69	-							
1316	"		21			"	"	"					63	-							
1317	"		16			"	"	"					48	-							
1318	"		08			"	"	"					24	-							
1319	"		15			"	"	"					45	-							
1320	Lond		35			600	600	100					35	-							
1321	åker		21			800	500	300					63	-							
1322	"		23			"	"	"					69	-							
	Transp.	7	96	79	54								2318	-	60000	90	40623	-	19377	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	96	79	54								2318	-	60000	90	40623	-	1937790		
1323	åker		26			800	500	300					78	-							
1324	"		28			"	"	"					84	-							
1325	"		28			"	"	"					84	-							
1326	"		26			"	"	"					78	-							
1327	"		25			"	"	"					75	-							
1328	"		25			"	"	"					75	-							
1329	"		28			"	"	"					84	-							
1330	"		30			"	"	"					90	-							
1331	"		25			800	600	200					50	-							
1332	"		26			"	"	"					52	-							
1333	"		26			"	"	"					52	-							
1334	"		27			"	"	"					54	-							
1335	"		21			"	"	"					42	-							
1336	"		23			"	"	"					46	-							
1337	"		24			"	"	"					48	-							
1338	"		23			"	"	"					46	-							
1339	"		35			"	"	"					70	-							
1340	"		31			"	"	"					62	-							
1341	"		29			700	550	150					43	50							
1342	"		30			"	"	"					45	-							
1343	"		37			"	"	"					55	50							
1344	"		29			"	"	"					43	50							
1345	"		29			"	"	"					43	50							
1346	"		32			"	"	"					48	-							
1347	"		10			600	500	100					10	-							
1348	Lund		39			"	"	"					39	-							
1350	åker		14			800	550	250					35	-							
1351	"		17			"	"	"					42	50							
1352	"		18			"	"	"					45	-							
1353	"		17			"	"	"					42	50							
1354	"		07			600	500	100					7	-							
1355	"		04			"	"	"					4	-							
	Transp.	15	85	79	59								3992	-	60000	90	40623	-	1937790		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	15	85	79	54								3992	-	60000	90	40623	-	19377	90	
1357	åker		06			600	500	100					6	-							
1358	"		31			700	500	200					62	-							
1359	"		33			"	"	"					66	-							
1360	"		34			"	"	"					68	-							
1361	"		31			"	"	"					62	-							
1362	"		34	17	54	"	"	"					68	-	13481	-	9157	-	4324	-	
	Johs Larsson Andersdatt. 12/160 mtl.																				
1363	åker		13			550	500	50					6	50							
1364	"		16			"	"	"					8	-							
1365	"		19			"	"	"					9	50							
1366	"		17			"	"	"					8	50							
1367	"		17			"	"	"					8	50							
1368	"		18			"	"	"					9	-							
1369	"		15			"	"	"					7	50							
1370	"		14			"	"	"					7	-							
1371	Lond		13			"	"	"					8	-							
1372	åker		11			600	500	100					11	-							
1373	"		10			"	"	"					10	-							
1374	"		32			600	500	150					48	-							
1375	"		31			"	"	"					46	50							
1376	"		33			"	"	"					49	50							
1377	"		28			"	"	"					42	-							
1378	"		26			"	"	"					39	-							
1379	"		26			"	"	"					39	-							
1380	"		27			700	500	200					54	-							
1381	"		28			"	"	"					56	-							
1382	"		28			"	"	"					56	-							
1383	"		29			"	"	"					58	-							
1384	"		27			"	"	"					54	-							
1385	"		27			"	"	"					54	-							
	Transp.	5	05	97	08								689	50	73481	90	49780	-	23701	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	05	97	08								689	50	73481	90	49780	-	2370	90	
1386	åker		30			700	500	200					60	-							
1387	"		30			"	"	"					60	-							
1388	"		31			"	"	"					62	-							
1389	"		33			"	"	"					66	-							
1390	"		30	6	56	800	600	200					60	-	4286	50	3295	-	991	50	
	Abel ö Dalh. Ibemsson																				
	Per Olofsgl. 1/4 omtl.																				
1391	åker		36			800	600	200					72	-							
1392	"		36			"	"	"					72	-							
1393	"		36			"	"	"					72	-							
1394	"		35			"	"	"					70	-							
1395	"		35			"	"	"					70	-							
1396	"		38			"	"	"					76	-							
1397	"		40			"	"	"					80	-							
1398	"		40			"	"	"					80	-							
1399	"		42			"	"	"					84	-							
1400	"		42			"	"	"					84	-							
1401	"		42			"	"	"					84	-							
1402	"		37			"	"	"					74	-							
1403	"		57			"	"	"					114	-							
1404	"		40			750	600	150					60	-							
1405	"		47			"	"	"					70	50							
1406	"		47			"	"	"					70	50							
1407	"		47			"	"	"					70	50							
1408	"		47			"	"	"					70	50							
1409	"		47			"	"	"					70	50							
1410	"		47			"	"	"					70	50							
1411	"		47			"	"	"					70	50							
1412	"		47			"	"	"					70	50							
1413	"		43			"	"	"					64	50							
1414	"		38			"	"	"					57	-							
	Transp.	10	13	103	64								1677	50	77768	40	53075	-	24693	40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	10	13	103	64								1677	50	77768	40	53075	-	24693	40	
1415	åker		50			750	600	150					75	-							
1416	"		46			"	"	"					69	-							
1417	"		45			"	"	"					67	50							
1418	"		44			"	"	"					66	-							
1419	"		57			"	"	"					85	50							
1420	"		39			"	"	"					58	50							
1421	"		39			800	650	150					58	50							
1422	"		38			800	600	200					76	-							
1423	"		28			"	"	"					56	-							
1424	"		27			"	"	"					54	-							
1425	"		27			"	"	"					54	-							
1426	"		25			"	"	"					50	-							
1427	"		26			"	"	"					52	-							
1428	"		24			"	"	"					48	-							
1429	"		23			"	"	"					46	-							
1430	"		27			"	"	"					54	-							
1431	"		23			"	"	"					46	-							
1432	"		25			"	"	"					50	-							
1433	"		27	16	53	"	"	"					54	-	12735	-	9937	50	2797	50	
	Maja Lena Andersdotter arr. Abel o Vilh. Svensson																				
	1/3 Hemmen																				
1435	åker		33			800	500	300					99	-							
1436	"		42			"	"	"					126	-							
1437	"		53			"	"	"					159	-							
1438	"		55			"	"	"					165	-							
1439	"		55			"	"	"					165	-							
1440	"		54			"	"	"					162	-							
1441	"		53	3	45	"	"	"					159	-	2760	-	1725	-	1035	-	
	Transp.			12362											93263	40	64737	50	28525	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			123	62										93263	40	64737	50	28525	90	
	Hina Louisa Svendotter																				
	Stommen 1/32 mtl.																				
1442	åker		30			800	500	300					90	-							
1443	"		30			"	"	"					90	-							
1444	"		30			"	"	"					90	-							
1445	"		29			"	"	"					87	-							
1446	"		23			"	"	"					69	-							
1447	"		23			"	"	"					69	-							
1448	"		23			"	"	"					69	-							
1449	"		29			"	"	"					87	-							
1466	"		37			"	"	"					111	-							
1467	"		36			"	"	"					108	-							
1468	"		35			"	"	"					105	-							
1469	"		33			"	"	"					99	-							
1470	"		32			"	"	"					96	-							
1471	"		31			"	"	"					93	-							
1472	"		29			"	"	"					87	-							
1473	"		28	4	78	"	"	"					84	-	3824	-	2390	-	1434	-	
	Carl E. Lindberg																				
1450	åker		28			800	500	300					84	-							
1451	"		26			"	"	"					78	-							
1452	"		26			"	"	"					78	-							
1453	"		25			"	"	"					75	-							
1454	"		22			"	"	"					66	-							
1455	"		22			"	"	"					66	-							
1456	"		21			"	"	"					63	-							
1457	"		22			"	"	"					66	-							
1458	"		35			"	"	"					105	-							
1459	"		34			"	"	"					102	-							
1460	"		33			"	"	"					99	-							
1461	"		23			"	"	"					99	-							
	Transp.	3	27	128	40								981	-	97087	40	67127	50	29959	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	27	128	40								981	-	9708	40	6712	50	2995	90	
1462	åker		32			800	500	300					96	-							
1463	"		31			"	"	"					93	-							
1464	"		36			"	"	"					108	-							
1465	"		37	4	63	"	"	"					111	-	3704	-	2315	-	1389	-	
	A. G. Brinks dödsbh.																				
	Stommen																				
1474	"		19			700	550	150					28	50							
1475	"		14			"	"	"					21	-							
1476	"		10			"	"	"					15	-							
1478	"		12			700	500	200					24	-							
1479	"		12			"	"	"					24	-							
1480	"		13			"	"	"					26	-							
1481	"		12			750	500	250					30	-							
1482	"		11			"	"	"					27	50							
1483	"		09			"	"	"					22	50							
1484	"		09			"	"	"					22	50							
1485	"		09			800	500	300					27	-							
1486	"		09			"	"	"					27	-							
1487	"		08			"	"	"					24	-							
1488	"		10			"	"	"					30	-							
1489	"		15			"	"	"					45	-							
1490	"		15			"	"	"					45	-							
1491	"		17			"	"	"					51	-							
1492	"		18			"	"	"					54	-							
1493	"		17			"	"	"					51	-							
1494	"		14			"	"	"					42	-							
1495	"		14			"	"	"					42	-							
1496	"		12			750	500	250					30	-							
1497	"		12			"	"	"					30	-							
1498	"		11			"	"	"					27	50							
1499	"		12			700	500	200					24	-							
	Transp.	3	14	133	03								790	50	10079	40	6942	50	3134	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	14	133	03								790	50	100791	40	69442	50	31348	90	
1500	åker		12			100	500	200					24	-							
1501	"		12			"	"	"					24	-							
1502	"		11			"	"	"					22	-							
1503	"		10			"	"	"					20	-							
1504	"		09	3	68	"	"	"					18	-	2760	-	1861	50	898	50	
				136	71										103551	40	71304	-	32247	40	

Vara den 29 april 1914

Gustaf Sjöberg

Svante Andersson

August Johansson.

Jordersättningslängd.

öfver den jord som åtgår för kanalernas upptagande i och för torläggning af vattensjukade mader tillhörande Lars Rättaregården, Grossgården m.fl. hemman uti Dara socken samt Per Olofsgården och Stommen uti Longs socken alla inom Barne härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1913–1914.

Hemmanets namn	Jordägarens namn m. m.	Jord som åtgår.	Ersättning per ar.	Ersättningen utgör		Summa	
		ar.	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Alternativ I (Utgår)						
	Alternativ II						
	Kanalsträckan A – A¹:						
Lars Rättaregl.	Carl Andersson	13,40	8 –	107	20	107	20
	Kanalsträckan A¹ – B.						
Lars Rättaregl.	Johannes Persson	1,67	8 –	13	36		
"	Alfr. Gustafsson	0,93	"	7	44		
Grossgl.	Fridolf Torsell	2,72	"	21	76		
"	Carl Andersson	10,34	"	82	72		
And. Larsgl.	Alfred Andersson	6,88	"	55	04		
"	A. P. Carlsson	5,46	"	43	68	224	–
	Kanalsträckan B – E – D.						
Stommen	Stina Lovisa Svensdotter	4,50	8 –	36	–		
"	Carl E. Lindberg	4,50	"	36	–		
"	Stina Lovisa Svensdotter	2,13	"	17	04		
"	Maja Lena Andersdotter	2,13	"	17	04		
	Transp.			106	08	331	20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	Transp.			106	08	331	20	
Per Elofsgl.	Abel Ö Vilh. Svensson	8,58	8.-	68	64			
"	August Dessan	1,72	"	13	76	188	48	
	Kanalsträckan F-E.							
Stommen.	Maja Lena Andersdotter	2,25	8.-	18	-			
"	Sven Jonsson	2,25	"	18	-	36	-	
	Summa Akt. II					555	68	

Vara den 29 april 1914

Gustaf Björberg
Svante Andersson
August Johansson.

Kostnadsberäkning

för dikläggning af vattenskadade ängar tillhörande Lars Rättaregården, Grosgården m. fl. hemman uti Vara socken samt Per Olofsgården och Klommen uti Kongs s:n alla inom Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättningen åren 1913-1914.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Alternativ I (utgår)						
		Alternativ II						
		Kanalsträckan α - α½.						
0-1	100	Schaktning af lerjord	190	0,60	114	-		
1-+52	52	" "	100	"	60	-		
+52-2	48	" "	95	"	57	-		
2-+34	34	" "	65	"	39	-		
+34-3	66	" "	125	"	75	-		
3-4	100	" "	205	"	123	-		
4-5	100	" "	210	"	126	-		
5-6	100	" "	200	"	120	-		
6-7	100	" "	190	"	114	-		
7-+72	72	" "	130	"	78	-		
		Byggnad af en trumma vid 7+72 med genomgångsöppning 1×0,8 enl. typ a			150	-		
		" " en egovägsbro vid 2+40 typ b.			50	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föregående summor			110	80		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			107	20	1324	-
	772						1324	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					1324	-
		Kanalsträckan A.~B.						
+72-8	28	Schaktning af stenig lerj.	90	1 -	90	-		
8-+30	30	" " "	100	"	100	-		
"		" lerjord	5	0,60	3	-		
+30-9	70	" "	215	"	129	-		
9-10	100	" "	265	"	159	-		
10-11	100	" "	265	"	159	-		
11-12	100	" "	265	"	159	-		
12-13	100	" "	225	"	135	-		
13-14	100	" "	225	"	135	-		
14-15	100	" "	225	"	135	-		
15-16	100	" "	230	"	138	-		
16-+82	82	" "	235	"	141	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föregående summor.			148	-		
	910	Jordersättningar enl. jordersättnings längden			224	-	1855	-
		Kanalsträckan B~E~D.						
16+82-17	18	Schaktning af lera	50	0,60	30	-		
17-18	100	" "	275	"	165	-		
18-19	100	" "	275	"	165	-		
19-21	20	" "	55	"	33	-		
21-22	100	" "	265	"	159	-		
22-23	100	" "	275	"	165	-		
23-24	100	" "	275	"	165	-		
24-25	100	" "	240	"	144	-		
25-26	100	" "	200	"	120	-		
26-27	100	" "	180	"	108	-		
27-28	100	" "	165	"	99	-		
28-+38	50	" "	40	"	24	-		
	988	Ombyggnad af Hd. egovägsbroar emellan						
		Transp.			1377	-	3179	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1377 -		3179	-
		17+45, 18+49, 22+48, 25+45 enl. typ b.			300 -			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föregående summa			167	52		
		Jordersättningar enl. jordersättnings längden			188	48	2033	-
		Kanalsträckan F-E.						
21-90	100	Schaktning af lerjord	165	0,60	99	-		
90-91	100	" "	180	"	108	-		
91-+25	25	" "	45	"	27	-		
		Byggnad af en egenvägsbro vid 90 enl. typ b.			75	-		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn tillägges ca 10% af föregående summa			32	-		
225		Jordersättning enl. jordersättnings längden			36	-	377	-
					Summa Afd. II		5589	-

Vara den 29 april 1914

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör

4575

Kostnadsfördelningslängd.

Alternativ II

Hemmanets namn.	Jordegarens namn m. m.	Deltager i gräfningskostnaderna för Kanalsk. A–A¹		Kanalsk. A–B.		Kanalsk. B–E–D		Summa			Deltagningsskyldighet i förättningskostnaden		
		Uppskattad jordförbättringsareal ha.	med kr.	Uppskattad jordförbättringsareal ha.	med kr.	Uppskattad jordförbättringsareal ha.	med kr.	%	kr.	öre	%	kr.	öre
Lars Rättaregl.	Axel Andersson	514-	79-	218-	22-			1,81	101	–	1,65	16	57
"	Johannes Persson	803-	124-	340-	34-			2,83	158	-	2,57	25	81
"	Alfr. Gustafsson	2268-	350-	959-	95-			7,96	445	-	7,26	72	92
"	Carl Andersson	4993-	771-	4222-	418-		197-	24,80	1386	-	15,97	160	39
"	Carl Alfr. Johansson			64-	6-		–	0,11	6	-	0,20	2	01
And. Dargl.	Alf. Andersson			5758-	570-		547-	19,99	1117	–	18,43	185	09
"	A.P. Johansson			33-	3-		–	0,05	3	-	0,10	1	–
"	A.P. Carlsson			2186-	217-		425-	11,49	642	-	13,83	138	89
Dragsgården	Fridolf Tonell			1709-	169-		159-	5,87	328	-	5,47	54	94
"	Carl Andersson			3236-	321-		302-	11,15	623	-	10,35	103	94
Per Olofsgl.	Abel o Vilh. Svensson						289-	5,17	289	-	8,95	89	88
Stommen	Maja Lena Andersdotter						107-	1,91	107	-	3,32	33	34
"	Stina Lovisa Svensdotter						148-	2,64	148	-	4,59	46	10
"	Carl E. Lindberg						143-	2,56	143	-	4,44	44	59
"	A.G. Brinks stelbhus.						93-	1,66	93	-	2,87	28	82
		8578-	1324-	18725-	1855-		2410-	100-	5589	-	100-	1004	29

Vara den 29 april 1914

Gustaf Sjöberg

Frank Andersson

August Johansson

R-E1a-0118

Gräfningslista

för dikläggning af vattensjuka mark tillhörande Lars Rättaregården, Grossgården m. fl. hemman uti Vara socken samt Per Olofsgården och Stommen uti Longs socken alla inom Vane härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1913–1914.

Kanalen	Bröd afvägningspunkten c/c	Längd i meter från föregående	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkning
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Alternativ I (utgår)					
	Alternativ II					
C – C¹	0	–	1,3	0,5	3,10	Slänt 1:1
	1	100	1,3	"	3,10	
	+52	52	1,3	"	3,10	Byggnad af en trumma vid
	2	48	1,35	"	3,20	1+72 m. genomgångsöppin-
	+34	34	1,3	"	3,10	1×0,8 enl. typ a.
	3	66	1,3	"	3,10	" " egenvägsbro vid
	4	100	1,45	"	3,40	2+40 typ b.
	5	100	1,4	"	3,30	
	6	100	1,4	"	3,30	
	7	100	1,3	"	3,10	
	+72	72	1,3	"	3,10	
C – B.	7+72	–	1,3	0,5	3,75	Slänt 1:1,25
	8	28	1,5	"	4,25	
	+30	30	1,5	"	4,25	
	9	70	1,5	"	4,25	
	10	100	1,3	"	3,75	
	11	100	1,5	"	4,25	
	12	100	1,3	"	3,75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	13	100	1,3	0,5	3,75	Slänt 1:1,25
	14	100	1,3	"	3,75	
	15	100	1,3	"	3,75	
	16	100	1,3	"	3,75	
	+82	82	1,3	"	3,75	
B - E - D.						
	16+82	–	1,3	0,5	3,75	Slänt 1:1,25
	17	18	1,3	"	3,75	
	18	100	1,3	"	3,75	
	19	100	1,3	"	3,75	
	21	20	1,3	"	3,75	Ombyggnad af 4 st. egovägs-
	22	100	1,4	"	4 -	broar vid 17+45, 18+49, 22+48, 25+45 enl.
	23	100	1,45	"	4,13	typ b.
	24	100	1,4	"	4 -	
	25	100	1,3	"	3,75	
	26	100	1,2	"	3,50	
	27	100	1,2	"	3,50	
	28	100	1,1	"	3,25	
	+50	50	–	–	–	
F - E.	21	–	1,3	0,3	2,90	Slänt 1:1
	90	100	1,3	"	2,90	Byggnad af en ägovägs-
	91	100	1,3	"	2,90	bro vid 90 enl. typ b.
	+25	25	1,3	"	2,90	

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör.

Afskriftens riktighet bestyrkes
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör

Avgränsningsintyg

Vid av mig den 21 okt. detta år företagen kontrollering av dikningsarbetena vid det avdikningsföretag, som avser sträckläggning av vattenskadade marker tillhörande Lars Rättargården, Thorsgården, Anders Lars-gården m. fl. lemmar av Basne häradsrätt och Skaraborgs län, har befunnits att arbetena voro utförda i enlighet med den av mig härför upprättade planen.

Skövde den 4 dec 1915

Gustaf Sjöberg
Statens Kulturtekniker

Godkänt den 6 december 1919

162 o 211/17

D.-Nr 10932
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 23 OKT. 1919

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledn-
ings- och avdikningsarbeten enligt för-
ordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 7 sept 1919 angående det företag, som
avser torrläggning av vattensjuka mar-
ker, tillhörande Lars Rättaregården, Anders
Larsgården och Grossgården i Vara socken
samt Per Olofsgården och Stommen i Longs
socken av Skaraborgs län

Planen fastställd den 9 nov. 1917.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet
av 1917 års anslag tvåtusentvåhundratrettio
f 2230:- kronor.

lån av 1917 års odlingsfond fyratusenfyra-
hundraåttio f 4480:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget
den 9 november 1917.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1920.

Vid den av undertecknad den 24 sept 1919
verkställda avsyningen av ovan angivna
arbete har detsamma befunnits utfört i
överensstämmelse med den fastställda ar-
betsplanen, varföre företaget i sin helhet
förordas till godkännande.

Sköfde den 29 sept. 1919

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenieur

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör
SKÖFDE.