Akt nr:

R-E1a-0134

AU$R-E1a-0134

77

R 1•0134

D.-No 11291.
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 31 OKT. 1919

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 juli 1919
i och för torrläggning av vattenskadade marker till Halvås,
Kantorp och Klo i Ryda socken av
SKARABORGS LÄN

enligt en av Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av Sextusensexhundratjugo / 6.620:-/
kronor från 1919 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Tretusentrehundratio / 3.310:-/ kronor från
allmänna avdikningsanslaget för år 1919 , ~~varav hela beloppet — kronor — utgå från den för endast frostminskning av-~~
se~~dda delen av förenämnda anslag, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika stats-~~
bidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bifogade protokoll av den 7 juni 1917 och den 5 februari 1919
av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~— förtroendemän —~~, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

1421, 2/15 / 19

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 september 1919,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1921,
~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Vara den 24 September 1919.

Albin Carlsson
ägare af 1/4 mt. Storgården N:o 5.

A. Leverin
ger 3/16 mt Storegh Halfaå

L. P. Andersson
ägare af 1/4 mtl
Kantorp Torstenge

Att lantbrukarne Albin Carlsson i Halvås Storegarden, L. P. Andersson i Kantorp Torstensgården och A. Leverin i Halvås Storgården ———
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga
som ovan

Alf Bergström
Landsfiskal
Adress: Vara

Adress: Vara.

Med stöd av Kungl. brevet den 4 juli 1919 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 22 november 1919.

Magnus Hiell.

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Halvås Storegården m.fl. hemmans torrläggningsföretag av åren 1916-1917.						
Reviderad kostnadsfördelningslängd.						
Stommen 2:1 Ryda pastorat					28,750	
Lillegården 6:30-31 Vara kommun					3,672	
Lillegården 6:12 Ernst Hellqvists stbh. (Ella Andersson)					15,948	
Lillegården 6:16 Olof Olofsson					5,848	
Storegården 8:1 Henrik Karlsson					24,860	
Storegården 5:36 Vilhelm Karlssons stbh.					4,135	
Storegården 5:35 Knut Lewerin					4,398	
Kantorp 8:1 Folke Andersson					8,024	
Klo 2:1 Josef Kloo					4,365	
Summa					100,000	

Skara den 9 april 1970.

Bertil Franssohn

Bertil Franssohn

Ingenjör

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1962 juni. 3 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
259462

Att denna kartkopia är rätt avritad efter för mig förevisad karta fastställd genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 4 juli 1919 betygar

Falköping den 26 januari 1920.

Distriktslantmätare.

10 kr.

1294/19

D.-No 12383

K. Landtbruksstyrelsen 14 DEC. 1918

Betänkande

angående torrläggning af vattensjuk mark
tillhörande
Halfås Storegården och Lillegården, Stommen
uti Ryda socken af Barne härad
och Skaraborgs län;
uppgjordt för statsbidragssökande
år 1918 af
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Tillhör den arbetsplan som av Kungl. Maj:t den 4 juli 1919 fastställts, med villkor att grundskiktet till trumman vid punkt B gives en tjocklek av minst 0,5 meter och grusskiktet en mäktighet av 0,3 meter, att sagda trumma förses med nödigt skyddsräck på sätt som å ritningen med blå beteckning*)

Bilagor:

Litt. A. Afskrift af laga synehandlingarne samt (4 st) 1 blad ritningar
" B. Diariebevis
" C. Skrifvelse från arbetsdirektionen.
" D. Arfvodesräkning
" E. " "
" F. Tillståndsbevis.

angivits, att i företaget ingående trumm- och brobyggnader i övrigt skola utföras i överensstämmelse med å förslagsritningen angivna typer, att till skydd för trumman under Lidköpings Tumlebergs järnväg dikets botten och slänter nedanför trumman stensättas och plankspånter anbringas vid trummans båda ändar i enlighet med bestämmelserna dels i länsstyrelsens re- +)

Öfversiktskarta.

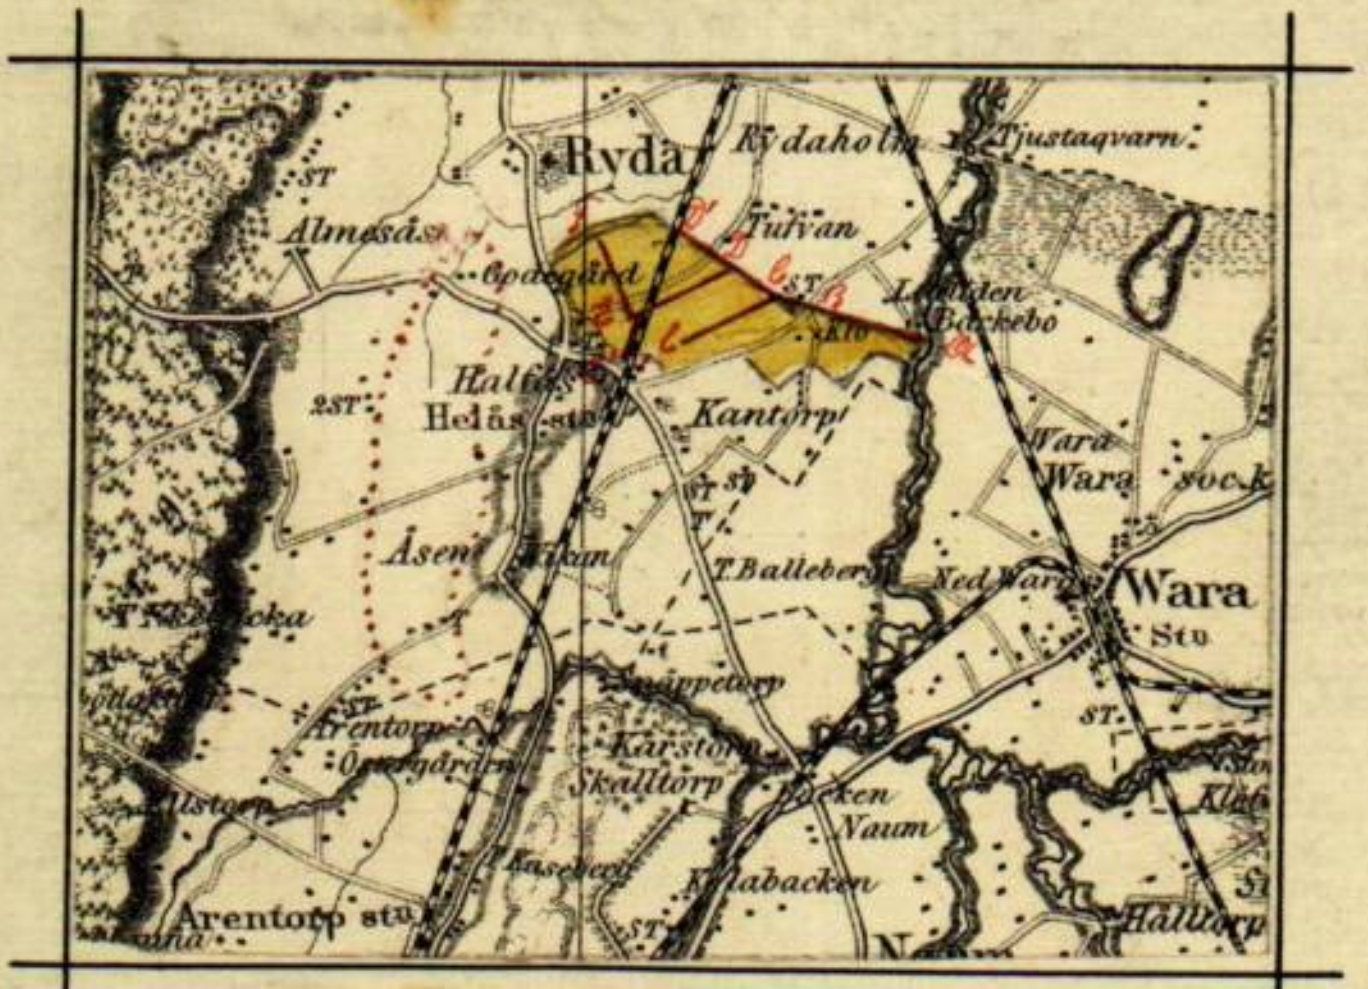

Skala: 1:100000.

+) solution den 16 september 1918 angående tillstånd på det allmännas sida till företagets utförande och dels i förrättningsmannens utlåtande i november 1918 och att intressenterna ställa sig till efterrättelse de i länsstyrelsens ovanangivna resolution i övrigt meddelade villkar, samt med framhållande att dikena B-B' och D-D' samt sträckorna 19+11 - 20+95 av diket E-E' och 26+27+49 av diket E-F ej skola vad statsunderstödet beträffar innefattas i arbetsplanens fastställande samt att lantbruksstyrelsens slutliga godkännande av företaget må meddelas först efter erhållet intyg av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, att företaget i vad det avser järnvägstrumman under Lidköping-Tumlebergs järnväg blivit av nämnda styrelse för dess del godkänt.

Stockholm den 28 juli 1919.

Nils Reiberg
Föredragande

Gunnar Holmström

Betänkande

Namn

angående uppgräfning af afloppsdiken från och genom marker tillhörande Halfås Storgården och Lillegården, Stommen, Hantorp och Klev uti Ryda socken af Barne härad och Skaraborgs län.

Läge

Markerna tillhörande det ifrågavarande afdikningsföretaget äro belägna omkring 1/2 till 1 kilometer söder om Ryda kyrka samt nära intill Halfås järnvägsstation. Angående läget i öfrigt hänvisas till den bifogade öfversiktskartan, å hvilken det vattensjuka området är inlagdt med gul färg.

Föregående afdikning och företagets ändamål.

Företaget afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga afloppsdiken möjliggöra en för åkerkulturen mera ändamålsenlig torrläggning af kring dem liggande marker.

Laga synförrättningen.

Då delägarne ej kunde enas om företagets utförande begärdes hos Konungens Befallningshafvande i länet förordnande för behörig förrättningsman att för frågans utredning verkställa sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 §. Genom resolution af den 17 januari 1916 förordnades undertecknad att verkställa den sålunda begärda förrättningen, hvilken sedan blifvit af mig i laga ordning handlagd och afslutades vid sammanträde i Halfås den 7 juni 1917.

Afskrift af de vid synförrättningen upprättade handlingarne jämte 1 blad ritningar f Bilaga Litt A-F bifogas.

Då såsom af närslutna diaribevis / Bilaga Litt. B/ synes, ingen missnöjesanmälan mot förrättningen gjorts, har densamma vunnit laga kraft, och skall med anledning däraf vid arbetets utförande m.m. de i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna vara gällande och lända till efterrättelse.

Areal Såsom af den vid synförrättningen upprättade ägobeskrifningen och arealförteckningen framgår / pag. 30 / omfattar företaget en areal af 104 har 78 ar, hvaraf 104 har 32 ar är åker och 46 ar ej såsom sådan brukad mark. Vid åsättandet af jordförbättringens värde har emellertid 22 har 64 ar åker ansetts ej genom den föreslagna afdikningen tillskyndas någon förbättring, hvarför endast 81 har 68 ar åker samt 46 ar annan mark ingå i företaget.

Jordmånen. Jordmånen utgöres inom hela området af lermylla på lerbotten af särdeles god beskaffenhet och lämplig för odling af hvarje slag af våra vanliga kulturväxter.

Vattensamlingsområde och vattenafledning Då det vatten, som skall framgå i de föreslagna kanalerna endast utgör det som genom nederbörden faller inom afdikningsområdet själft kan det aldrig för någon af dem öfverstiga 0.2 kubikmeter i sekunden. Kanalernas dimensioner hafva med anledning häraf ej kunnat bestämmas genom teoretiska beräkningar, utan hafva endast praktiska skäl, såsom nödigt djup för torrläggningens ernående och tillräcklig lutning på dikesslänterna till förekommandet af ras och utskärningar, härvid lagts till grund.

De till uppgräfning föreslagna kanerna äro:

Hufvudafloppet A-B-C-D-E med en bottenbredd af 0.5 meter och en sidoslutning af 1:1.25;

Sidodiket C-C^{I} med en bottenbredd af 0.3 meter och en sidslutning af 1:1;

Sidodiket D-D^{I} med en bottenbredd af 0.3 meter och en sidslutning af 1:1;

Sidodiket E-E^{I} med en bottenbredd af 0.3 meter och en sidslutning åt järnvägen af 1:1.5, och åt andra sidan af 1:1, samt

Sidodiket E-F med en bottenbredd af 0.3 meter och en sidslutning af 1:1.

Kanalernas och dikenas dimensioner finnas dessutom i undermåtte angifna å profil- och sektionsritningarne samt i den särskildt härför upprättade gräfningslistan.

Brobyggnader.

Vid arbetenas utförande måste en del vägbroar och trummor ombyggas eller läggas och äro vid profilritningarne inlagda särskilda specialritningar, angifvande huru dessa arbeten lämpligen böra utföras.

Å hufvudkanalen i

Sträckan A-B skall ombyggas en bro å utfartsväg vid 1+85 enligt typ b.

Sträckan B-C skall vid B eller punkten 4+66 byggas en trumma genom landsvägen enl. typ a.

Å kanalen D-E skall ingen bro ombyggas, men trumman genom järnvägen skall för att skyddas mot utskärning dess i enlighet med järnvägbelagets fordran förses med plankspånt vid båda ändarna, och dels skall i enlighet med förslaget diket nedanför stensättas jämväl i bottnen, samt till 1.0 meters höjd i sidorna. Kostnaden för spåntningen upptagen å kanalen F-F^I.

Å kanalen E-F bro vid 23+45 enl. typ b. och vid 26 enl. typ d. på kanalen E-E^I ~~ägovägs~~bro vid 0+96 typ b.

Å kanalen E-E^I ombyggnad af ägovägsbro vid 17+61 enl. typ c. och vid 18+11 enl. typ c. Å kanalen C-C^I ombyggnad af ägovägsbro vid 3+66 enl. typ d.

Kostnad för vattenafledningen.

Kostnaden för vattenafledningens utförande med brobyggnader och jordinlösningar skall enligt den vid synförrättningen upprättade kostnadsberäkningen uppgå till kronor 7413:–
hvartill kommer förrättningskostnader 736:02
eller tillsammans 8149:02

Jordförbättringen och vinst af företaget.

Den jordförbättring, som skulle uppstå genom torrläggningen, är af synemännen uppskattad till ett värde af 23061:– kronor.

Fördelas denna förbättring lika på all den i företaget ingående marken skulle det utgöra i rundt tal ca 280:– kronor per har. Jämföres den beräknade kostnaden med den uppskattade jordförbättringens värde, så öfverskjuter det senare den förra med 14912:– kronor, hvilket således skulle utgöra den vinst företagets utförande skulle kunna medföra.

Sökandet om statsbidrag.

Såsom af den vid synförrättningen ingångna föreningen framgår, hafva samtliga intressenterna i företaget enats om dess utförande samt att därtill söka bidrag af statsmedel. Angående ecklesiastika hemmanet Stommen har

Skara Domkapitel genom påskrift i handlingarne (pag. 107) den 6 November 1918 godkändt den sålunda ingångna föreningen. Genom skrifvelse af den 14/5-1918 (Bilaga Litt. C) har emellertid arbetsdirektionen för företaget meddeladt, att följande kanalsträckor ej böra ingå vid sökandet af statsbidraget, nämligen kanalen $D-D^{I}$, af kanalen $E-E^{I}$ sträckan 19+11-20+95 samt af kanalen E-F sträckan 26-27+49.

Areal och jordförbättring.

Då samtliga delägarne i företaget äro sökande till statsbidraget disponera de öfver hela den i företaget ingående jorden, som den förut till sitt ytinnehåll är angifven.

Likaledes kommer dem tillgodo hela den jordförbättring företaget medför. Då emellertid med anledning af förenämnda meddelande från arbetsdirektionen vattenafledningen i sin helhet ej synes bli utförd i enlighet med det därför uppgjorda förslaget, måste man från den uppskattade jordförbättringens värde, afräkna ett belopp motsvarande den beräknade kostnaden för de uteslutna kanalsträckornas upptagande. Dessa kostnader uppgå till

för kanalen	$D-D^{I}$	till kronor	930:-
" "	E-F	" "	152:-
" "	$E-E^{I}$	" "	302:-
		Summa Kronor	1384:-

Jordförbättringen, som var beräknad till ett värde af 23061:- kronor, skulle alltså under dessa förutsättningar blifva reducerad till 21677:- kronor.

Odling och tegdikning.

Den i företaget ingående icke såsom åker brukade marken uppgår till endast 46 ar. Detta område, som omfattar ägofigurerna 9-14 har förut varit upptagen till åker men igenlagts såsom mindre lämplig härtill, och kan det följaktligen ej ifrågasättas, att nu ålägga odlingstvång för dessamma.

Angående tegdikningen, så är hela afdikningsområdet såsom af plankartan synes, redan tegdikat med öppna diken. Troligen kommer efter afloppsdikenas upptagande marken efter hand att täckdikas. Detta arbete bör dock i likhet med jordens brukning öfverlämnas åt jordägarnes egen företagsamhet.

Några odlings- eller tegdikningskostnader komma alltså ej att i förslaget upptagas.

Sökandenas andel.

Tabell a

Beskrifning och värderingslängd öfver vattenskadad mark, tillhörig nedanstående lån- och anslagsökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmanets och lägenheten samt innehafvarens namn m.m.	Areal								Jordförbättringsvärde					
Nummer	Mantal		Åker		Till odling lämpl. mark		Annan mark		Summa		genom afvattningen		genom odling och tegdikning			
													per ha		å hemmanet	
			ha	ar	ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr	öre	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Stommen, Hj. Andersson	23	12				46	23	58	5054	-				
		Lillegården, A.P. Ross	14	01					14	01	4089	-				
		Storgården, C. Carlsson	20	15					20	15	5725	-				
		" Vilh. Karlsson	3	07					3	07	921	-				
		" A. Levin	5	14					5	14	1542	-				
		Kantorp, A.P. Andersson	13	82					13	82	3635	-				
		Klev, Sven Andersson	2	37					2	37	711	-				
		Summa	81	68				46	82	14	21677	-				

Kostnad.

De kostnader, som medfölja företagets realiserande m. m. äro redan i hufvudsak angifna eller påvisade. En mera åskådlig tablå, där samtliga kostnaderna äro sammanförda utgör efterstående

Kostnadsberäkning

Längd	Arbete, jordinlösen m. m.	antal	á kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan A-B						
	Schaktning af lera	975	0.60	585	-	✓	
	Ombyggnad af vägtrumma vid 1+85 typ b.			150	-	✓	
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			73	24		
379	Jordersättningar enl. jordinlösningslängden			99	76	908	-
	Kanalsträckan B-C.						
	Schaktning af lera	445	0.60	267	-	✓	
	Byggnad af vägtrumma vid 4+66 enl. typ a			200	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			46	98		
134	Jordersättningar enl. jordinlösningslängden			49	02	563	-
	Kanalsträckan C-D						
	Schaktning af lera	1545	0.60	927	-	✓	
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % af före-						
	Transp.			927	-	1471	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.			927	–	1471	–
	stående summor			92	42		
	Jordersättningar enl. jordersättningslängden	–		152	58		
525						1172	–
	Kanalen D-E.						
	Schaktning af lera	1570	0.60	942	–		
	Stensättning af kan. botten o sidor			25	–		
	Plankspont 12 m²		5:–	60	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			101	14		
472	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			135	86	1264	–
	Kanalsträckan E-F. (16+14–26)						
	Schaktning af lera	440	0.60	264	–		
	Ombyggnad af trumma vid 23+45 enl. typ b.			150	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			41	64		
394 ~~444~~	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			109	36	565	–
	Kanalsträckan E-E^I (16+6–19+11)						
	Schaktning af lera	295	0.60	177	–		
	Ombyggnad af ägovägsbro vid 17+61 enl. typ c 0.8×0.8			125	–		
	Utflyttning af järnv. staketet 490 mtr. à 50 öre			245	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			54	87		
305	Jordersättn. enl. jordersättn. längden			26	13	628	–
	Transp.					5100	–

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp					5100	–
	Kanalsträckan C–C^I						
	Schaktning af lera	1400 ~~1190~~	0.60	870 ~~714~~	–		
	Ombyggnad af ägovägsbro vid 3+66 enl. typ d.			75	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			79	–		
[illegible]	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			126	–	1120 ~~994~~	–
	Kronor					~~6094~~ 6220	–
	Kostnad för laga synförrättningen					2880	–

Tillägges ~50% å arbetskostnaden

9100

enl. Bilaga Litt. D. 736:02

" " betänkandet m.m. enl. Bilaga Litt. E. 102:10

Summa Kronor ~~6932:12~~

9.938,12

Tabell 6. Vid arbetsplanens*)

utvisande lån och anslagstagarnas andel i kostnaderna samt lån- och anslagsbelopp.

Litt. å kartan	Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehafvarens namn m.m.	Ägofigurernas N:r	Båtnadsvärde		Fördelningsvärde 70% af båtnadsvärdet		Deltagare i kostnaden för Dikningen		laga synförrättningen		betänkandet		Summa kostnad		Anslag		Lån	
				kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A		Stommen Hj. Andersson	1-73 118-149	5054	–	3537	80	1752	–	195	85	38	53	1986	38	662	13	1324	25
B		Lillegården L. P. Roos	150-195	4089	–	2862	30	1552	–	130	50	24	–	1706	50	568	83	1137	67
C		Storegården C. Carlsson	196-212 214-281 286	5725	–	4007	50	1575	–	192	40	21	99	1789	39	596	46	1192	93
G		" Vilh. Karlsson	287-299	921	–	644	70	173	–	29	37	2	38	204	75	68	25	136	50
H		" A. Levin	300-324	1542	–	1079	40	347	–	49	24	4	78	401	02	133	67	267	35
I		Kantorp L. P. Andersson	213 325-360 369-391	3635	–	2544	50	489	–	115	99	6	75	611	74	203	91	407	83
K		Kroo Sven Andersson	408-416 427	711	–	497	70	266	–	22	67	3	67	292	34	97	45	194	89
		Summa		21677	–	15173	90	9100 ~~6094~~		736	02	102	10	9938 ~~6932~~	12 ~~12~~	3312 ~~2310~~	70 ~~70~~	6625 ~~4621~~	42 ~~42~~

3310 – 6620 –

*) fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.938 kronor 12 öre

Stockholm den 28 juli 1919.

Nils Ribbing

Förste Byråingenjör

Såsom af förestående tabell framgår uppgår det sökta statsanslaget till kronor 3310 ~~2310:70~~
och det sökta odlingslånet till " 6620 ~~4621:42~~
Alltså tillsammans 9930 – ~~6932:12~~

Af samma tabell synes äfven att sammanlagda beloppet af anslag och lån för hvardera af sökandena uppgår till 70% af den för honom beräknade jordförbättringen.

Tabell C

utvisande areal och värde af de i företaget ingående särskilda ägoslagen före och efter afdikningens utförande.

	Hela afdikningsområdet = lånesökandenas andel			
	Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre
1	2	3	4	5
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af				
Åker	81	68		
Äng och annan mark		46		
Summa	82	14	32966	–
Genom de föreslagna vattenaflednings- och afdikningsarbetenas utförande beräknas samma område komma att förändras till				
Åker (förbättrad)	81	68		
" (från äng eller annan mark)				
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	"	46		
Summa	82	14	54643 ~~2467~~	–

Hinder mot företaget

Alldenstund laga synsförrättningen vunnit laga kraft, ~~och~~ tillstånd från det allmännas sida beviljats (Bilaga Litt. P) för arbetets utförande, kan inga hinder härför uppstå.

Tillstyrkande.

Då företagets utförande med all säkerhet kommer att för intressenterna medföra synnerligen beaktansvärda fördelar, såväl direkt genom den uppkommande torrläggningen och därmed förenad jordförbättring, som indirekt genom den uppkommande möjligheten att täckdika fälten, hvarigenom ej blott jordens brukning underlättas utan äfven de jordarealer återvinnas, som nu upptagas af de öppna dikena, vill jag på det varmaste förorda detsamma samt tillstyrka, att sökandenas ansökan om bidrag och lån af statsmedel må bifallas i enlighet med den i tabell b gjorda utredningen.

Utförande.

På grund af arbetenas omfång anser jag lämpligt att deras utförande fördelas på två år, på så sätt att under första året upptagas

hufvudkanalen A-B-C-D-E för kr. 3907:-
samt under andra året
sidokanalen C-CI för kr. 994:-
" E-EI " " 565:-
" E-F " " 628:- 2187:-
Summa Kronor 6094:-

Liknande företag.

I de intill och i närheten liggande byarne Helås och Åsen m.fl. har ett liknande företag för ett par år sedan blifvit utfördt med bidrag af statsmedel i form af lån från 1913 års odlingslånefond. Likaledes torde något längre söderut eller i Arentorp m.fl. byår, finnes ett vattenafledningsföretag, till hvilket man, äfven åtnjutit lån från odlingslånefonden, ehuru årtalet för mig är obekant. I öfrigt finnes mig veterligt ej förrän på andra sidan Vara något liknande företag understödt af statsmedel.

Sköfde i november 1918

Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingeniör

Konungens befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Bilaga Litt. B.

Att, såvitt här förda diarier utvisa, icke någon sakägare intill denna dag härstädes anmält missnöje över en utav lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg förrättad och, enligt uppgift, den 7 juni 1917 avslutad syneförrättning avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Halvås med flera byar i Ryda socken av Barne härad, det varder härmed på begäran till bevis meddelat.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1918.

På tjänstens vägnar:

SKARABORGS
11 DEC 1918
LANDSKANSLI

Lösen	1:50
Stämpel	0:50

Summa Två kronor.

Kommissionären p.b.

Bilaga Litt. C.

Landtbruksingeniör
Herr Carl. Sjöberg
Skövde

I anledning af dagens Telefonsamtal få vi här insända närmare uppgift öfver de broar- kanalsträckor vi önska få ändring uti. ~~Broarna är belägna å kanalsträckan E-E^I och är i förslaget tilltagna 0.8×0.8 enl. typ. C. men de nuvarande broarna är blott 40×40, och har visat sig tillräckliga, (de ligga blott för högt) hvarför vi önska få göra dem br.- hg. 40×80 för att kunna begagna oss af nuvarande materiel.~~ afslås Kanalsträckan som omnämnes å sträckan D-D^I hvilken blifver alldeles öfverflödig när det kommer att läggas en stam utmed hela diket för undvikande af så många öfgar. En annan kanaldel öfverst på Stommen kan också på samma grunder indragas nämligen de sista 150 metern på sträckan E-F och så slipper man därigenom ifrån en trumma. En tredje indragning skulle på samma grunder ske å sträckan E-E^I där kanalen skulle stanna vid punkt 19+11 och slippe man äfven där ifrån en bro.

Dessa ändringar skulle vi hafva tänkt på sjön, får vi medgifva, men vi har ike så mycket satt oss in i arbetet. Sjön är nu när arbetet fortgår, och vi inser att vi därigenom medgör en hel del kostnader och ändå för våra marker lika

2 tarrlagor. Så skulle Ingenjören vara vänlig nog och hjälpa oss härutin vore vi mycket Tacksamma Som nu det mesta arbetet redan är gjort ock dagl. arbetas här så vore vi tacksamma om vi så snart möjligt kunde få besked om dessa våra önskningar blefve uppfyllda.

En annan sak som vi också väntar få är beviljande af att få lägga en trumma under den allmänna vägen vid ströken -B-

Blommen å Storegb Håfås den 14/5 1918

Hjl, Andersson Albin Carlsson.

A, Leverin

Arbetsdirektionen,

Afskrift.

Bilaga Litt. D.

Arfvodesräkning

för verkställd laga syneförrättning angående utdikning af vattenskadad mark tillhörande Halfås by m.fl. i Ryda socken, Barne härad och Skaraborgs län *upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arfvode för landtmäteriförrättningar af den 23 December 1909.*

KARLSTEDTSKA BOKH. TR. SKÖFDE.

År, månad, dag	Arbete m. m.	Egofigurernas		à kronor	Kostnad		Summa kostnad	
		antal	medelareal i ar		Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	För lösen af förordnandet med kommissionsarfvode . .				8	25		
	„ 17 st. kungörelser och kallelser			0,20	3	40	11	65
	„ *mätning i åkerskala* enl. Tariff I							
	af tomter, trädgård, åker m. m. 104.32 har	378	27.5	0.42	158	76		
	„ äng och odlingsmark 0.46 „	6	7.6	0.12		72		
	„ skogsmark, sjö m. m. 16.03 „	56	28.5	0.25	14	–	173	48
	„ *dubbel jordvärdering* enl. 7 § 4. mom. ½ af förestående arfvode för mätning af uppskattad mark				79	74	79	74
	„ *uträkning af kartan* enl. Tariff II 120.81 har	440	27.4	0.07	30	80	30	80
	„ *afvägning och undersökning af marken* 10 *dagar*			10,–	100	–		
	„ afdikningsplanens uppgörande med ritningar och kostnadsförslag				70	–		
	„ jordeersättningslängdens, kostnadsfördelningslängdens, gräfningslistans m. fl. längders uppgörande				50	–		
	„ teknisk, juridisk och ekonomisk utredning för utlåtandets afgifvande				40	–	260	–
	„ 2 *st. sammanträdesdagar*			10,–	20	–	20	–
	„ *lösen af afskrifter och kopior*							
	„ 18 ark, handlingar			1,25	16	25		
	„ kopia af plankartan med stämpel				34	30		
	„ „ „ profil och sektionsritningarne				30	–	80	55
	Reseersättningar:							
	Summa						656	22

Vänd!

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Transport						656	22
	Tillkommer:							
	Godemännens rese- och traktamentsersättningar enl. särskild räkning				28	80		
	För delgifning af kallelser, handtlangnings- och materialkostnader m. m. enl. särskilda räkningar . . .				57	–	79	80
	Summa förrättningskostnader						736	02

Klander mot denna räkning kan göras vid Åse, Viste och Barne *häradsrätt inom sex månader från denna dag.*

Helgås den 7 juni 1917

Gustaf Sjöberg

Att en med denna lika lydande räkning blifvit till delägarne öfverlämnad intygas:

August Johansson C. Joh. Andersson

Rätt afskrifvit betygar
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Bilaga Litt. E.

Arfvodesräkning

för uppråttandet af handlingar och kartor för sökande af statsbidrag till det afdikningsföretag, som afser torrläggning af vattenskadad mark tillhörande Wesgås by m.fl. uti Ryda socken, Barne härad och Skaraborgs län.

För	kopiering af kartor och ritningar	46:60
"	afskrift af laga synehandlingarna 14 ark à 1,25	17:50
"	betänkandets afgifvande med öfversiktskarta m.m.	30:—
"	lösen af diariebevis ang. missnöjesanmälan	3:50
"	" " tillståndsbevis från det allmännas sida	4:50
	Summa Kronor	102:10

72.10

Sköfde den 27 September 1917
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Rätt afskrifvet betygar
Ex officio,
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Bilaga Litt. F.

D.och W.Dm N:o 8-63.
1918.

Konungens befallningshavandes i Skaraborgs län utslag

resolution i anledning av en utav lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg enligt uppdrag gjord ansökning om tillstånd från det allmännas sida till utförande av ett avdikningsföretag, som avsåge torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Halfås m.fl. byar i Ryda socken, Barne härad, över vilken ansökning, därvid funnos fogade av lantbruksingenjören upprättade handlingar jämte betänkande rörande företaget, utvisande, att företaget icke komme att i de i nådiga kungörelsen angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m. den 31 december 1879 omförmälda hänseende medföra annan olägenhet än att en stentrumma måste byggas genom allmänna vägen mellan Helås och Long, vägstyrelsen i Barne härads väghållningsdistrikt, styrelsen för västergötland-Göteborgs järnvägsaktiebolag samt vederbörande landsfiskal avgivit yttranden, därvid dels vägsty-

Stämpel Tre kronor.

Att, såvidt härstädes fördt diarium utvisar, besvär öfver detta utslag icke inom föreskrifven tid, räknad från den 29 september *19*18*, blifvit här anförda, betygar å tjänstens vägnar.*
Stockholm den 6 mars *19*19*.*

Registrator i Kungl. Jordbruksdepartementet.

Stämpel Kr 1:–
Lösen " 3:–
Summa Kr 4:–

Sökanden.

relsen erinrat, att vägtrumman borde läggas i noggrann riktning med det upptagna diket, och dels järnvägsbolaget anmärkt, att en plankspånt behövde anbringas vid båda ändarna av den trumma å Lidköping-Tumlebergs järnväg, varigenom avloppskanalen framdrages; varefter arbetsdirektionen för företaget inkommit med påminnelser;

Given Mariestad å landskansliet den 16 september 1918.

Konungens befallningshavande har tagit ärendet i övervägande; och enär anledning icke är förhanden, att ifrågavarande företag skall medföra annan olägenhet i ovan omförmälta hänseenden än förut är nämnt, samt omständigheterna icke föranleda därtill, att emot samma företag möter hinder av sådan enskild rätt, därom prövning bör ske, innan tillstånd från det allmännas sida meddelas; alltså finner Konungens befallningshavande skäligt förklara att, under förutsättning att av järnvägsbolaget föreslagna åtgärder till förekommande av utskärning vid järnvägstrumman på delägarnes i företaget bekostnad utföras samt att trumman genom allmänna vägen mellan Helås och Long bygges i noggrann riktning med det upptagna diket och i övrigt i överensstämmelse med det av lantbruksingenjören upprättade förslag, hinder från det allmännas sida icke möter mot företaget.

Denna resolution skall genom sökandens försorg befordras till uppläsning från predikstolen i Ryda sockens kyrka.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger däröver hos Kungl. Maj:t anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. civildepartementet böra ingivas eller må, på klagandens eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten dit insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären, som böra bifogas behörigen styrkt bevis, vid vad tid klaganden undfått del av beslutet, inkomma till nämnda departement, om enskild part är klagande, innan klockan tolv å trettionde dagen, och, om klagan föres av menighet, innan klockan tolv å fyrtiofemte dagen, efter av beslutet erhållen del, delgivningsdagen oräknad, eller, i båda fallen, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å nästföljande söckendag, före klockan tolv; att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas; samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren med utsättande av namn, syssla och boningsort underskrivas; men försummas något av vad sålunda är föreskrivet, har den klagande förlorat sin talan och beslutet kommer att emot honom för laga kraftvunnet anses.

com/b.l.

På länsstyrelsens vägnar:

Hugo Sandén Elis Almgren

Uppläst i Ryda kyrka den 29 sept. 1918 af A.E. Berger pastor

Bilaga Litt. A.
Kartor
1 blad ritningar.

12383.

K. Landtbruksstyrelsen
14 DEC 1917

Handlingar
angående torrläggning af vattenskadad mark
tillhörande Walfås m.fl. byar 1294
uti Ryda socken af Barne härad 19
och Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning åren 1916-1917 af
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

1

Afskrift.

Protokoll fördt vid sammanträden under laga synförrättning angående uppgräfning af aflopsdiken från och genom marken tillhörande Storegården m.fl. hemman uti Halfås by och Ryda socken af Barne härad och Skaraborgs län.

År 1916 den 7 nov. inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör hos hemmansägaren Karl Albin Karlsson i Halfås Storgård för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande /Bilaga litt. A/ hålla sådan syn som omförmäles i dikningslagens 27 § angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Halfås Storgård, Lillegård, Stommen, Klor, Storslätt och Kantorp uti Ryda socken af Barne härad och Skaraborgs län. Genom i vederbörlig tid utfärdad kungörelse /Bilaga litt. B/ och särskildt delgifna kallelser /Bilaga litt. C/ hade delägarne i företaget blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodemännen August Johansson i Vestergården Vara och L. P. Jakobsson Rylanda äfven följande personer sig infunnit:

Sökandena till förrättningen
L. P. Roos för 1/6 mtl. Lillegården Halfås
Karl Albin Karlsson för 1/4 mtl. Storegården d:o
A. Levin " 1/6 mtl. D:o

Af öfrige delägare
Hjalmar Andersson arrendator af 1/2 Stommen till kyrkoherdebostället i Ryda.
Sven Andersson 1/2 Kloo
L. P. Andersson 1/4 Kantorp

2 §.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse / Bilaga Litt. A/.

3 §.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delägarne.

4 §.

Något laga hinder för förrättningens handläggning eller mot företagets utförande ansågo synemännen ej föreligga.

5 §.

Sökanden till förrättningen förklarade sin afsikt med denna vara att få vissa för dess marks torrläggning nödiga afloppsdiken upptagna, och att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som däraf kunde hafva nytta, hvilken utredning de nu begärde, att synemännen skulle verkställa.

6 §.

Sven Andersson och C. P. Andersson begärde att diket som nu går från punkten 4+66 längs vägen ned till punkt 32 och därefter genom Sven Anderssons mark, skulle från förenämnda punkt 4+66 förläggas i rågången dem emellan.

7 §.

Sökanden hade sig ej hafva något att mot förestående påstående invända såvida ej kostnaden för dikets upptagande å den föreslagna sträckan ställer sig väsentligen högre än om det förlägges i sitt gamla lopp.

8 §.

Då intet vidare förekom tillkännagaf förrättningsmannen, att synemännen komme att taga afdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara och skulle de redan efter sammanträdets slut bege sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa den jordvärdering, som föreskrifves i dikningslagens 40 och 41 §.§.

9 §.

Härefter upplästes dagens protokoll med tillkännagifvande att sammanträdet var afslutadt och att nytt skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkan komme att delgifvas.

Ort och tid som ofvan
Ex officio
Gustaf Sjöberg

L. P. Jakobsson
August Johansson.

10 §.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den förliggande afdikningsfrågan och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit:

L. P. Roos
Karl Albin Karlsson
A. Leverin
Hjalmar Andersson, arr. af Stommen
L. P. Andersson
Herr Prosten A. F. Wallin såsom konsistoriiombud enligt förordnande /Bilaga litt. D/.
Herr Ingeniör H. Brovall såsom ombud för Västergötland-Göteborgs-järnväg /Bilaga litt. E/.
Sven Andersson
J. Lundberg
Vilhelm Karlsson

11§.

Då skiftesgodmannen L. P. Jakobsson ej tillstädeskommit tillkallades Karl Johan Andersson mot hvilken ingen jäfsanmärkning uttalades.

12§.

Det af förrättningsmannen sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till vattenafledningens utförande förelades delägarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

13§.

Till arbetsdirektion utsågos Hjalmar Andersson, Karl Albin Karlsson och A. Levin.

14§.

Till sådan syssloman, som omförmäles i dikningslagens 74§ valdes Sven Andersson.

15§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Karl Albin Karlsson i Storgården, Helås.

16§.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till sökanden.

17§.

Mellan de närvarande ingicks förening om företagets utförande (Bilaga Litt. F) som af synemännen vitsordades.

18§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. G).

19 §.

Då intet vidare förekom upplästes 51 och 52 §.§. i gällande dikningslag med tillkännagifvande, att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Ås, Vilske och Barne häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

20 §.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Halfås den 7 juni 1917.

Gustaf Sjöberg

C. Joh. Andersson August Johansson.

Bilaga litt. A.

D. ö W. Dn № 9-16
1915

Resolution

Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad, i Landskansliet, den 17 januari 1916
På Landshöfdingeämbetets vägnar:

Hugo Sandin Carl Fröberg.

Stämpel Tre kronor.

6

A. ö W. Dm. N:o 9-16
1915

Ankom den 18/12 1915
till Skaraborgs läns landskansli. S. d. kungj.

Till

Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingeniör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för afdikning i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Halfås by uti Ryda socken och Barne härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Vara och närmaste järnvägsstation Helås.

Meddelanden angående förrättningen ställas till Hemmansägaren Karl Albin Karlsson under adress Storegården Helås.

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, finnes å omstående sida.

Storegården den 10 decemb. 1915

L. P. Roos
A. Levin

Karl Albin Karlsson
Vilhelm Karlsson.

Bilaga till B.

Kungörelse.

Bilaga till C.

Kallelse.

Bilaga Litt. D.

Till
Kontraktsprosten m.m. A. F. Wallin.

Hos Domkapitlet har statens landtbruksingenjör G. Sjöberg anmält, att han, som förordnats att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgräfning af afloppsdike från och genom ägor till Halfås by i Ryda församling, härför utsatt sammanträde hos Karl Albin Karlsson i Storgården, Helås den 7 instundande juni kl. 10 fm; och förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill af Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under ärendets fortsatta handläggning såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka det till de ecklesiastika hemmans rätt och bästa, som denna förrättning berör.

Skara Domkapitel den 18 maj 1917

Hj. Danell

Nils Nilén R. Larsson
L. A. Cederbom P. T. Arbman.

C. G. Drakenberg.

Bilaga Litt. E.

Västergötland-Göteborgs
Järnvägsaktiebolag.

Verkställande direktören.

Baningenjör H. Borvall befullmäktigas härmed att vid sammanträde i Hilås Torsdagen, den 7 Juni, angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn i och för avdikning av vattensjuka marker, tillhörande Halfås by, föra vår talan och godkänna ämbetets lagliga åtgöranden.

Göteborg, den 7 Juni 1917.

För Västergötlands-Göteborgs Järnvägsaktiebolag
John Nyström.

Bevittnas:
A. Gerhardt. Ig. Mathius

Bilaga litt. F.

Förening

ingången vid lagligen utsatt sammanträde hos Karl Albin Karlsson i Halfås Storgård angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Halfås Storgård, Lindgård, Stommen, Klov och Kantorp uti Ryda socken af Barne härad och Skaraborgs län, den 7 juni 1917.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag har jämlikt dikningslagens 37 § följande öfverenskommelse träffats.

1/ Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det vid laga synförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande af de ändringar däri som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2/ Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag af statsmedel, dels i form af anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån från odlingslånefonden.

3/ Uppdraga vi åt den utsedde arbetsdirektören och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med lantbruksingeniören inom länet om uppgörandet af för deras erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag, utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernes gäldande och arbetets bedrifvande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

4/ Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför af dem utsedde revisorer.

5/ För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag äge arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, äfvensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

6/ Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes af minst två närvarande medlemmar.

Frågor, som anses af större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7/ Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut; Vid besludess fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en efter sin andel i företaget och afgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äge rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

8/ Afgår medlem af arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9/ Skulle någon af oss brista i sin åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom härför.

✓ Carl Albin 3 Carlsson — 1. ✓ Hj. Andersson
✓ L. P. Roos 2 Lillegården — 4. ✓ Vilhelm Karlsson
✓ A. Levin 5 Storgården
✓ L. P. 6 Andersson Kantorp
✓ Sven 7 Andersson Klov

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blifvit ingången och undertecknad intygas

Gustaf Sjöberg

C. Joh. Andersson   August Johansson

1.

Godkänd af Skara Domkapitel den 6 November 1918.
Betygar: Ex officio:
C. S. Brattenberg.

Bilaga litt. A.

Utlåtande

afgifvet af synemännen vid laga synförrättning angående afdikning af vattenskadade marker tillhörande Hallås Storgård, Lillgård, Brummen, Kloo och Kantorp i Ryda socken af Barne härad och Skaraborgs län

Företaget, som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga afloppskanaler möjliggöra en fullständigare torrläggning af kring dem belägna fält, är att anse såsom dikning och att hänföra under de i dikningslagens 2dra kap. gjorda bestämmelserna.

De vattensjuka markerna hafva blifvit afvägda och genom uppmätning å karta affattade, och har begränsningskurvan därvid tagits så, att ingen utom denna belägen mark anses för närvarande vara eller kunna blifva torrlagd till det lagenliga djupet af 1.2 meter. Markytans höjdläge i förhållande till det vid afvägningen använda jämförelseplanet är med blå siffror angifvet å plankartan.

För vinnandet af det åsyftade ändamålet måste i första hand hufvudkanalen A-B-C-D-E-F samt sidodikena E-E^{I}, D-D^{I} och B-B^{I} uppgräfvas och gifvas så stora dimensioner att de ej blott förmå afföra det tillströmmande vattnet så att öfversvämningar förebyggas utan äfven sänka vattenståndet så, att jorden genom täckdikning kan torrläggas till lagenligt djup.

Kanalernas dimensioner hafva blifvit bestämda efter de i dem framrinnande vattenmängdernas storlek och jordens sammanhållande förmåga och har med ledning häraf för kanalsträckan A-B-C-D-E bestämts en bottenbredd af 0.5 meter och en sidolutning af 1:1.25, samt för sträckan E-F. en bottenbredd af 0.3 meter och en sidolutning af 1:1. För sidodiket E-E^{I} har bestämts en bottenbredd af 0.3 meter och en sidolutning mot järnvägsbanken af 1:1.5 = nuvarande sidolutning och mot åkern af 1:1. Sidodiket B-B^{I} har utlagts med en bottenbredd af 0.5 meter och en sidolutning af 1:1.25 samt sidodiket C-C^{I} med en bottenbredd af 0.3 meter och en sidolutning af 1:1.

Öfver de i företaget ingående byggnaderna äro särskilda specialritningar uppgjorda, dock vare det dikningsskyldige obetaget att använda annan typ. än den föreslagna därest respektive broägare det medgifva, dock med förutsättning att den bestående genomloppsöppningen intill 0.8 meter höjd ej får förminskas.

Samtliga kanalers och broars dimensioner äro i metermått angifna dels å profil- och sektionsritningarne och dels i den särskildt häröfver uppgjorda gräfningslistan.

Kanalernas läge å marken är å plankartan utmärkt genom dubbla röda linier och försedda med till profilritningarne svarande röda littera samt nummer angifvande de olika afvägningspunkterna.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet äfvensom till ledning för bestämmande af eventuela ackordspriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse af jord som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning samt 0.6 meter ren på hvardera sidan, utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Jordägare äge rätt disponera den jord, som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej, och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, vare dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjorden kan vållas, få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas af trenne ojäfviga personer, af hvilka jordägare, som ersättning äskar utser en dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedde personer tillkalla den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppskatta de sålunda utsedde marken, som jordvallarna upptaga samt använda det jordvärde som nu är i jordersättningslängden af synemännen angifvet; denna värdering skall upprepas hvart 5te år.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja företaget och dess utförande har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen äfvensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att hvarje jordägares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndes genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring hvarje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget eller sådan, den i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utrönandet af den nytta som genom själfva arbetets utförande uppstår för de olika delägare har företaget uppdelats i olika sektioner eller dikningssamfälligheter, mellan hvilka på grund af höjd- och lutningsförhållanden eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnes, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist att, såvidt möjligt varit, ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning, af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts de delägare, för hvilka ett visst dikes upptagande är nödvändigt och hafva samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelts på respektive delägare inom sektionen efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare i den ena sektionen funnits hafva nytta af dikningen äfven inom en annan ha de påförts deltagningsskyldighet däri efter sin jordförbättring minskad med förut påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund ~~på grund~~ af höjdläge. Denna fördelning återfinnes i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt hvars och ens deltagningsskyldighet i hvarje särskildt dike uträknats ha dessa sammanförts såsom i förenämnda längd äfven angifves och därefter har beräknats hvarje delägares deltagningsskyldighet i afdikningssamfälligheten i sin helhet.

Då synemännen emellertid ej äga befogenhet att föreskrifva andra dikens upptagande än dem, som äro nödvändiga för torrläggning af sökanden tillhörig mark få de med anledning häraf bestämma, att endast de diken skola upptagas som äro behöfliga för och påfordras af dem den, hvilka sökt förrättningen eller förenadt sig med dem hvarom om företagets utförande, och må därför sådana i förslaget upptagna diken från företaget utgå, om den eller de som för sin marks torrläggning ensamt äro beroende af deras uppgräfning så önska eller öfverenskomma och skriftligen lämna underrättelse därom till den utsedda arbetsdirektionen före klagotidens utgång, och skall i så fall från deras deltagningsskyldighet afdragas ett belopp motsvarande den beräknade kostnaden för det eller de diken, som uteslutas.

Kostnaden för framtida underhållet af dikena äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder som angifvits för dikenas uppgräfning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskrifva

att kanal eller dike, som går i rågång skall upptagas lika på hvardera grannens mark och, den uppkastade dikesjorden såvidt möjligt äfven fördelas lika på båda sidor.

att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalens kanter än 1 meter och ej gifvas starkare lutning mot desamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50de meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningen af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallar eller någon af delägarne det fordrar samt med tvenne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Majt eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda förslaget, delägarne må vara skyldige att underkasta sig dessa ändringar men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft samt bragt till slut senast två år efter arbetet tagit sin början.

Sökandene vare skyldige, att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft dessa kostnader fördelas på samtlige delägare i företaget och af dem till sökandene eller till de personer, som blifvit utsedde, att ombesörja företagets ekonomi inbetalas.

Haffås den 7 juni 1917.

Gustaf Sjöberg

C. Joh. Andersson August Johansson.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

öfver vattenskadade marker tillhörande Storegården Hantorp m. fl. hemmanen uti Halfås by af Ryda socken Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1916-1917

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Stommen										
	Hj. Andersson										
1	åker		40								
2	〃		24								
3	〃		26								
4	〃		25								
5	〃		29								
6	〃		28								
7	väg										08
8	〃										23
9	äng (igenlagd åker)				25						
10	〃				05						
11	〃				05						
12	〃				04						
13	〃				03						
14	〃				04						
15	imp										17
16	〃										13
17	åker		13								
18	〃		12								
	Transp.	1	97		46						61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	97		46						61
19	åker		11								
20	-		06								
21	-		04								
22	-		03								
23	- imp										16
24	- -										07
25	- -										17
26	- -										09
27	- -										09
28	- -										08
29	- -										08
30	- -										07
30a	imp -										07
31	imp										20
32	åker		10								
33	imp										82
34	åker		05								
35	väg										10
36	åker		10								
37	-		11								
38	-		16								
39	-		13								
40	-		14								
41	-		28								
42	-		28								
43	-		32								
44	-		29								
45	-		32								
46	-		32								
46a	-		31								
46b	väg										09
47	åker		47								
	Transp.	5	39		46					2	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	59		46					2	60
48	åker		42								
49	〃		42								
50	〃		48								
51	〃		43								
52	〃		54								
53	〃		33								
54	〃		31								
55	〃		34								
56	〃		40								
57	〃		35								
58	〃		39								
59	〃		35								
60	〃		37								
61	väg										12
62	åker		48								
63	〃		44								
64	〃		43								
65	〃		53								
66	〃		45								
67	〃		47								
68	〃		09								
69	〃		12								
70	〃		17								
71	〃		20								
72	〃		24								
73	〃		24								
74	väg										07
75	åker		19								
76	〃		25								
77	〃		18								
78	〃		19								
79	〃		20								
	Transp.	15	59		46					2	79

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Transp.	15	59		46					2	79
80	Åker			23								
81	,			46								
82	,			47								
83	,			42								
84	,			39								
85	,			44								
86	,			51								
87	,			47								
88	,			43								
89	,			42								
90	,			26								
91	,			29								
92	,			29								
93	,			21								
94	,			35								
95	,			37								
96	,			38								
97	,			30								
98	,			39								
99	,			08								
100	,			23								
101	,			39								
102	,			38								
103	,			37								
104	,			37								
105	,			23								
106	,			31								
107	,			30								
108	,			21								
109	,			34								
110	,			27								
111	,			15								
		Transp.	26	30		46					2	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	26	30		46					2	79
112	åker		16								
113	〃		14								
114	〃		10								
115	〃		07								
116	〃		06								
117	järnväg										55
118	åker		14								
119	〃		09								
120	〃		14								
121	〃		14								
122	〃		20								
123	〃		26								
124	〃		24								
125	〃		26								
126	〃		39								
127	〃		43								
128	〃		41								
129	〃		43								
130	〃		47								
131	〃		48								
132	〃		37								
133	väg										12
134	åker		45								
135	〃		46								
136	〃		38								
137	〃		37								
138	〃		28								
139	〃		39								
140	〃		34								
141	〃		28								
142	〃		27								
143	〃		26								
	Transp.	34	76		46					3	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	34	76		46					3	46
144	åker		22								
145	〃		17								
146	väg										05
147	åker		08								
148	〃		08								
149	〃		06			35	37		46		
	Lillegården										
	L. P. Roos										
150	åker		34								
151	〃		30								
152	〃		28								
153	〃		30								
154	〃		26								
155	〃		21								
156	väg										12
157	åker		37								
158	〃		44								
159	〃		37								
160	backe										03
161	åker		21								
162	〃		27								
163	〃		28								
164	〃		29								
165	〃		37								
166	〃		42								
167	järnväg										24
168	åker		22								
169	〃		26								
170	〃		25								
171	〃		32								
172	〃		35								
173	〃		30								
	Transp.	6	41			35	37		46		3 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	6	41			35	37		46	3	90
174	väg										18
175	åker		39								
176	-		42								
177	-		49								
178	-		35								
179	-		34								
180	-		36								
181	-		28								
182	-		35								
183	-		36								
184	-		35								
185	-		38								
186	-		40								
187	-		34								
188	-		34								
189	-		33								
190	-		33								
191	-		33								
192	-		34								
193	-		32								
194	-		40								
195	-		40				14	01			
	Storegården A. Carlsson										
196	åker		26								
197	-		25								
198	-		25								
199	-		26								
200	-		31								
201	-		33								
202	-		31								
203	-		32								
	Transp	2	29			49	38		46	4	08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	29			49	38		46	4	08
204	åker		38								
205	〃		33								
206	〃		38								
207	〃		36								
208	〃		37								
209	〃		40								
210	〃		36								
211	〃		40								
212	〃		28								
~~213~~	〃		~~25~~								
214	〃		19								
215	〃		15								
216	〃		14								
217	〃		12								
218	〃		11								
219	〃										06
220	〃		28								
221	〃		26								
222	〃		35								
223	〃		30								
224	〃		34								
225	〃		31								
226	〃		26								
227	〃		33								
228	〃		30								
229	〃		29								
230	〃		25								
231	〃		25								
232	〃		25								
233	〃		19								
234	〃		20								
235	〃		19								
	Transp.	10	~~86~~ 61			49	38		46	4	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	10	~~86~~ 61			49	38		46	4	14
236	åker		21								
237	〃		22								
238	〃		23								
239	〃		20								
240	〃		24								
241	〃		21								
242	〃		21								
243	〃		26								
244	〃		22								
245	〃		18								
246	〃		24								
247	〃		27								
248	〃		27								
249	〃		22								
250	〃		20								
251	〃		22								
252	〃		20								
253	〃		22								
254	〃		24								
255	〃		20								
256	våg										07
257	åker		20								
258	〃		20								
259	〃		20								
260	〃		12								
261	〃		16								
262	〃		18								
263	våg										06
264	åker		20								
265	〃		27								
266	〃		25								
267	〃		27								
	Transp.	17	~~37~~ 12			49	38		46	4	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	17	~~37~~ 12			49	38		46	4	27
268	åker		29								
269	-		41								
270	-		38								
271	-		17								
272	järnväg										22
273	åker		27								
274	-		25								
275	-		22								
276	väg										07
277	åker		21								
278	-		24								
279	-		19								
280	-		16								
281	-		15								
285	tomt		31								
286	trädgård		09			20	~~71~~ 46				
	Gustaf Karlsson										
282	tomt		09				09				
	Halfås allmänning										
283	tomt		04				04				
	Ryda kommun										
284	tomt		06				06				
	Storgården **Vilhelm Karlsson**										
287	åker		29								
288	-		28								
289	-		27								
290	-		30								
291	-		26								
	Transp.	14	0			70	~~28~~ 03		46	4	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	40			70	~~28~~ 03		46	4	56
292	åker		26								
293	väg										14
294	åker		24								
295	–		24								
296	–		22								
297	–		24								
298	–		24								
299	–		23			3	07				
	Storgården										
	A. Leverin										
300	väg										25
301	åker		23								
302	–		24								
303	–		23								
304	–		24								
305	–		23								
306	–		23								
307	–		23								
308	–		23								
309	–		22								
310	–		23								
311	–		23								
312	–		23								
313	väg										05
314	åker		11								
315	–		23								
316	–		22								
317	–		22								
318	–		24								
319	–		22								
320	–		22								
	Transp.	4	23			73	~~35~~ 10		46	5	00

27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	23			79	10 ~~85~~		46	5	00
321	åker		23								
322	–		22								
323	–		23								
324	–		23			5	14				
	Kantorp										
	L. P. Andersson										
213	åker		25								
325	åker		14								
326	–		16								
327	–		14								
328	–		16								
329	–		15								
330	–		14								
331	–		16								
332	–		12								
333	–		21								
334	–		17								
335	–		22								
336	våg										16
337	åker		27								
338	–		33								
339	–		27								
340	–		24								
341	–		32								
342	–		33								
343	–		38								
344	–		31								
345	–		23								
346	–		12								
347	–		10								
348	–		11								
349	–		31								
	Transp	~~50~~	~~9~~ 34			78	~~49~~ 24		46	5	76

28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	34 ~~09~~			78	24 ~~49~~		46	5	76
350	åker		38								
351	-		38								
352	-		36								
353	-		35								
354	-		35								
355	-		28								
356	-		32								
357	-		29								
358	-		26								
359	-		23								
360	-		17								
361	våg										11
362	åker		25								
363	-		22								
364	-		26								
365	-		26								
366	-		26								
367	-		33								
368	våg										11
369	åker		16								
370	-		17								
371	-		18								
372	-		19								
373	-		20								
374	-		24								
375	-		42								
376	-		31								
377	-		14								
378	-		28								
379	-		27								
380	-		27								
381	-		25								
	Transp.	13	~~12~~ 37			78	~~49~~ 24		46	5	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp	13	~~42~~ 37			78	~~49~~ 24		46	5	38
382	Åker		23								
383	〃		27								
384	〃		10								
385	〃		11								
386	〃		18								
387	〃		17								
388	〃		19								
389	〃		23								
390	〃		26								
391	〃		29			15	~~15~~ 40				
	Klov										
	Sven Andersson										
392	äng									3	62
393	〃									1	95
394	〃									3	–
395	väg										09
396	〃										08
397	åker, äng										19
398	〃 〃										19
399	〃 〃										19
400	〃 〃										19
401	〃 〃										17
402	〃 〃										15
403	〃 〃										17
404	〃 〃										13
405	〃 〃										09
406	〃 〃										06
407	〃 〃										02
408	〃		09								
409	〃		24								
410	〃		27								
	Transp.		60			93	64		46	15	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		60			93	64		46	15	67
411	åker		29								
412	〃		31								
413	〃		30								
414	〃		27								
415	〃		25								
416	〃		21								
417	〃		19								
418	〃		12								
419	〃		13								
420	〃		14								
421	〃		16								
422	〃		16								
423	〃		15								
424	〃		57								
425	väg										25
426	〃										03
427	åker		79								
428	〃		19								
429	〃		06								
430	〃		46								
431	〃		18								
432	〃		59								
433	〃		20								
434	〃		23								
435	〃	2	42								
436	väg										06
437	åker	1	77			10	68				
	Summa					104	32		46	16	03

Halsås den 7 juni 1917

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör

Jorduppskattningslängd

öfver vattenskadade marker tillhörande Storegården m.fl. hemman uti Halfås by af Ryda socken Barne härad och Skaraborgs län, uppskattad vid laga syneförrättning åren 1916-1917.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet Kr.	Uppskattade närvarande värdet Kr.	Förbättringen utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör öre	Uppskattade närvarande värdet utgör Kr.	Uppskattade närvarande värdet utgör öre	Förbättringen utgör Kr.	Förbättringen utgör öre	Summa uppskattade blifvande värdet Kr.	Summa uppskattade blifvande värdet öre	Summa uppskattade närvarande värdet Kr.	Summa uppskattade närvarande värdet öre	Summa förbättring Kr.	Summa förbättring öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Stommen 1																				
	Hj. Andersson																				
1	åker		40			600	400	200					80	–							
2	″		24			″	″	″					48	–							
3	″		26			″	″	″					52	–							
4	″		25			″	″	″					50	–							
5	″		29			″	″	″					58	–							
6	″		28			″	″	″					56	–							
9	Ängsigenlagd åker		25			400	300	100					25	–							
10	″		05			″	″	″					5	–							
11	″		05			″	″	″					5	–							
12	″		04			″	″	″					4	–							
13	″		03			″	″	″					3	–							
14	″		04			″	″	″					4	–							
17	åker		13			500	400	100					13	–							
18	″		12			″	″	″					12	–							
19	″		11			600	500	100					11	–							
20	″		06			″	″	″					6	–							
21	″		04			″	″	″					4	–							
	Transp.	2	64										436	–							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	64										496	-							
22	åker		03			600	500	100					3	-							
32	〃		10			600	400	200					20	-							
34	〃		05			500	400	100					5	-							
36	〃		10			600	400	200					20	-							
37	〃		11			〃	-	-					22	-							
38	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
39	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
40	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
41	〃		28			〃	〃	〃					56	-							
42	〃		28			〃	〃	〃					56	-							
43	〃		32			〃	〃	〃					64	-							
44	〃		29			〃	〃	〃					58	-							
45	〃		32			〃	〃	〃					64	-							
46	〃		32			〃	〃	〃					64	-							
46a	〃		31			〃	〃	〃					62	-							
47	〃		47			650	400	250					117	50							
48	〃		42			-	〃	〃					105	-							
49	〃		42			〃	〃	〃					105	-							
50	〃		48			〃	〃	〃					120	-							
51	〃		43			〃	〃	〃					107	50							
52	〃		54			〃	〃	〃					135	-							
53	〃		33			〃	〃	〃					82	50							
54	〃		31			〃	〃	〃					77	50							
55	〃		34			〃	〃	〃					85	-							
56	〃		40			〃	〃	〃					100	-							
57	〃		35			〃	〃	〃					87	50							
58	〃		39			〃	〃	〃					97	50							
59	〃		35			〃	〃	〃					87	50							
60	〃		37			〃	〃	〃					92	50							
62	〃		48			700	400	300					144	-							
63	〃		44			-	-	-					132	-							
64	〃		43			〃	〃	〃					129	-							
	Transp.	12	53										2821	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		1253										2821	—							
65	Åker		53			700	401	300					159	—							
66	〃		45			〃	〃	〃					135	—							
67	〃		47			〃	〃	〃					141	—							
68	〃		09			〃	〃	〃					27	—							
69	〃		12			〃	〃	〃					36	—							
70	〃		17			〃	〃	〃					51	—							
71	〃		20			〃	〃	〃					60	—							
72	→ 〃		24			〃	〃	〃					72	—							
73	〃		24	15	04	〃	〃	〃					72	—							
75	→ 〃		19			400	400	—					—								
76	〃		25			〃	〃	—					—								
77	〃		18			〃	〃	—					—								
78	〃		19			〃	〃	—					—								
79	〃		20			〃	〃	—					—								
80	〃		23			〃	〃	—					—								
81	〃		46			〃	〃	—					—								
82	〃		47			〃	〃	—					—								
83	〃		42			〃	〃	—					—								
84	〃		39			〃	〃	—					—								
85	〃		44			〃	〃	—					—								
86	〃		51			〃	〃	—					—								
87	〃		47			〃	〃	—					—								
88	〃		43			〃	〃	—					—								
89	〃		42			〃	〃	—					—								
90	〃		26			〃	〃	—					—								
91	〃		29			〃	〃	—					—								
92	〃		29			〃	〃	—					—								
93	〃		21			〃	〃	—					—								
94	〃		35			〃	〃	—					—								
95	〃		37			〃	〃	—					—								
96	〃		38			〃	〃	—					—								
	Transp.		2244										3574	—							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	22	44										3374	–							
97	Aker		30			400	400	–					–								
98	″		39			″	″	–					–								
99	″		08			″	″	–					–								
100	″		23			″	″	–					–								
101	″		39			″	″	–					–								
102	″		38			″	″	–					–								
103	″		37			″	″	–					–								
104	″		07			″	″	–					–								
105	″		23			″	″	″					–								
106	″		31			″	″	–					–								
107	″		30			″	″	–					–								
108	″		21			″	″	–					–								
109	″		34			″	″	–					–								
110	″		27			″	″	–					–								
111	″		15			″	″	–					–								
112	″		16			″	″	–					–								
113	″		14			″	″	–					–								
114	″		10			″	″	–					–								
115	″		07			″	″	–					–								
116	″		06			″	″	–					–								
118	″		04			700	400	300					12	–							
119	″		09			″	″	″					27	–							
120	″		14			″	″	″					42	–							
121	″		14			″	″	″					42	–							
122	″		20			″	″	″					60	–							
123	″		26			″	″	″					78	–							
124	″		24			″	″	″					72	–							
125	″		26			″	″	″					78	–							
126	″		39			″	″	″					117	–							
127	″		43			″	″	″					129	–							
128	″		41	2	60	″	″	″					123	–							
	Transp.	29	89										4354	–							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	29	89										4357	–							
129	Åker		43			700	400	300					129	–							
130	"		47			"	"	"					141	–							
131	"		48			"	"	"					144	–							
132	"		37			"	"	"					111	–							
134	"		45			"	"	"					135	–							
135	"		46			"	"	"					138	–							
136	"		38			"	"	"					114	–							
137	"		37			"	"	"					111	–							
138	"		38			"	"	"					114	–							
139	"		39			"	"	"					117	–	2034						
140	"		34			"	"	"					102	–							
141	"		28			"	"	"					84	–							
142	"		27			"	"	"					81	–							
143	"		26			"	"	"					78	–							
144	"		22			"	"	"					66	–							
145	"		17			"	"	"					51	–							
147	"		08			"	"	"					24	–							
148	"		08			"	"	"					24	–							
149	"		06	35	83	"	"	"					18	–	15546	–	9410	–	6136	–	26.61
	2																				
B	Lillegaarden																				
	L. P. Roos.																				
150	Åker		34			700	450	250					85	–							
151	"		30			"	"	"					75	–							
152	"		28			"	"	"					70	–							
153	"		30			"	"	"					75	–							
154	"		26			"	"	"					65	–							
155	"		21			"	"	"					52	50							
157	"		37			700	425	275					101	75							
158	"		44			"	"	"					121	–							
159	"		37			"	–	–					101	75							
	Transp.	2	87	35	83								747	–	15546	–	9410	–	6136	–	26.61

36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		287	35	83								747	-	15346	-	9410	-	6136	-	26.64
161	åker		21			Jos	400	300					63	-							
162	〃		27			〃	〃	〃					81	-							
163	〃		28			〃	〃	〃					84	-							
164	〃		29			〃	〃	〃					87	-							
165	〃		37			〃	〃	〃					111	-							
166	〃		42			〃	〃	〃					126	-							
168	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
169	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
170	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
171	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
172	〃		35			〃	〃	〃					105	-							
173	〃		30			〃	〃	〃					90	-							
175	〃		39			〃	〃	〃					117	-							
176	〃		42			〃	〃	〃					126	-							
177	〃		49			〃	〃	〃					147	-							
178	〃		35			〃	〃	〃					105	-							
179	〃		34			〃	〃	〃					102	-							
180	〃		36			〃	〃	〃					108	-							
181	〃		28			〃	〃	〃					84	-							
182	〃		35			〃	〃	〃					105	-							
183	〃		36			〃	〃	〃					108	-							
184	〃		35			〃	〃	〃					105	-							
185	〃		38			〃	〃	〃					114	-							
186	〃		40			〃	〃	〃					120	-	3,150 -						
187	〃		34			〃	〃	〃					102	-							
188	〃		34			〃	〃	〃					102	-							
189	〃		33			〃	〃	〃					99	-							
190	〃		33			〃	〃	〃					99	-							
191	〃		33			Jos	〃	〃					99	-							
192	〃		34			〃	〃	〃					102	-							
193	〃		32	2	33	〃	〃	〃					96	-	699						
	Transp.		1321	35	83								3849	-	15546	-	9410	-	6136	-	26.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1321		3583									3849	-	15346	-	9410	-	6136	-	26.61
194	Åker		40			700	400	300					120	-							
195	〃		40	1401		〃	〃	〃					120	-	9807	-	5718	-	4089	-	17.73
	3								Pågent.				939	-							
C	Storgården A. Karlsson																				
196	Åker		26			700	400	300					78	-							
197	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
198	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
199	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
200	〃		31			〃	〃	〃					93	-							
201	〃		33			〃	〃	〃					99	-							
202	〃		31			〃	〃	〃					93								
203	〃		32			〃	〃	〃					96	-							
204	〃		38			〃	〃	〃					114	-							
205	〃		33			〃	〃	〃					99	-							
206	〃		38			〃	〃	〃					114	-							
207	〃		36			〃	〃	〃					108	-							
208	〃		37			〃	〃	〃					111	-							
209	〃		40			〃	〃	〃					120	-							
210	〃		36			〃	〃	〃					108	-							
211	〃		40			〃	〃	〃					120	-							
212	〃		28			〃	〃	〃					84	-							
~~213~~	〃		~~25~~			〃	〃	〃					~~75~~								
214	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
215	〃		15			〃	〃	〃					45	-							
216	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
217	〃		12			〃	〃	〃					36	-							
218	〃		11			〃	〃	〃					33	-							
220	〃		28			〃	〃	〃					84	-							
221	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
222	〃		35			〃	〃	〃					105	-							
	Transp.	~~740~~ 15		4984									~~2220~~ 2145	-	25353	-	15728	-	10225	-	44.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	15 ~~40~~	49	84								2145 ~~2220~~	–	25353	–	15128	–	10225	–	44.34
223	åker		30			700	400	300					90	–							
224	〃		34			〃	〃	〃					102	–							
225	〃		31			〃	〃	〃					93	–							
226	〃		26			〃	〃	〃					78	–							
227	〃		33			〃	〃	〃					99	–							
228	〃		30			〃	〃	〃					90	–							
229	〃		29			〃	〃	〃					87	–							
230	〃		25			〃	〃	〃					75	–							
231	〃		25			〃	〃	〃					75	–							
232	〃		25			〃	〃	〃					75	–							
233	〃		19			〃	〃	〃					57	–							
234	〃		20			〃	〃	〃					60	–							
235	〃		19			〃	〃	〃					57	–							
236	〃		21			〃	〃	〃					63	–							
237	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
238	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
239	〃		20			〃	〃	〃					60	–							
240	〃		24			〃	〃	〃					72	–							
241	〃		21			〃	〃	〃					63	–							
242	〃		21			〃	〃	〃					63	–							
243	〃		26			〃	〃	〃					78	–							
244	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
245	〃		18			〃	〃	〃					54	–							
246	〃		24			〃	〃	〃					72	–							
247	〃		27			〃	〃	〃					81	–							
248	〃		27			〃	〃	〃					81	–							
249	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
250	〃		20			〃	〃	〃					60	–							
251	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
252	〃		20			〃	〃	〃					60	–							
253	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
	Transp.	14	~~88~~ 63	49	84								~~4464~~ 4389	–	25353	–	15128	–	10225	–	44.34

39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	14	88	49	84								~~4464~~ 4389	—	25353	—	15128	—	11225	—	44.34
254	Åker		24			700	400	300					72	—							
255	〃		20			〃	〃	〃					60	—							
257	〃		20			〃	〃	〃					60	—							
258	〃		20			〃	〃	〃					60	—							
259	〃		20			〃	〃	〃					60	—							
260	〃		12			〃	〃	〃					36	—							
261	〃		16			〃	〃	〃					48	—							
262	〃		18			〃	〃	〃					54	—							
264	〃		20			〃	〃	〃					60	—							
265	〃		27			〃	〃	〃					81	—							
266	〃		25			〃	〃	〃					75	—							
267	〃		27			〃	〃	〃					81	—							
268	〃		29			〃	〃	〃					87	—							
269	〃		41			〃	〃	〃					123	—							
270	〃		38			〃	〃	〃					114	—							
271	〃		17			〃	〃	〃					51	—							
273	〃		27			〃	〃	〃					81	—							
274	〃		25			〃	〃	〃					75	—							
275	〃		22			〃	〃	〃					66	—							
277	〃		21			〃	〃	〃					63	—							
278	〃		24			〃	〃	〃					72	—							
279	〃		19			〃	〃	〃					57	—							
280	〃		16			〃	〃	〃					48	—							
281	〃		15			〃	〃	〃					45	—							
285	tomt		31			700	700	—					—								
286	trädgård g		09	20	~~71~~ 46 31 15	700	600	100					9	—	~~14280~~ 14105	—	~~8178~~ 8078	—	~~6102~~ 6027	—	~~26.46~~ 26.14
D	Gustaf Karlsson																				
282	tomt g		09		09	700	700	—					—		—		—		—		—
E	Halsås allm.																				
283	tomt g		04		04	700	700	—					—		—		—		—		—
F	Ryda kommun																				
284	tomt		06		06	700	700	—					—		—		—		—		—
	Transp.		19	70	~~74~~ 49										~~39633~~ 39458	—	~~23306~~ 23206	—	~~16327~~ 16252	—	~~70.80~~ 70.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			70	49 ~~77~~										39458 ~~39633~~	– ~~–~~	23206 ~~23306~~	– ~~–~~	16252 ~~16327~~	– ~~–~~	70.48 ~~70.80~~
G	4 Storgården																				
	Wilhelm Karlsson																				
287	åker		29			700	400	300					87	–							
288	〃		28			〃	〃	〃					84	–							
289	〃		27			〃	〃	〃					81	–							
290	〃		30			〃	〃	〃					90	–							
291	〃		26			〃	〃	〃					78	–							
292	〃		26			〃	〃	〃					78	–							
294	〃		24			〃	〃	〃					72	–							
295	〃		24			〃	〃	〃					72	–							
296	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
297	〃		24			〃	〃	〃					72	–							
298	〃		24			〃	〃	〃					72	–							
299	〃		23	3	07	〃	〃	〃					69	–	2149	–	1228	–	921	–	3.99
H	5 Storgården																				
	L. [illegible]																				
301	åker		23			700	400	300					69	–							
302	〃		24			〃	〃	〃					72	–							
303	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
304	〃		24			〃	〃	〃					72	–							
305	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
306	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
307	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
308	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
309	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
310	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
311	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
312	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
314	〃		11			〃	〃	〃					33	–							
315	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
	Transp.	311		73	~~84~~ 56								933	–	~~41782~~ 41607	~~–~~ –	~~24534~~ 24434	~~–~~ –	~~17248~~ 17173	~~–~~ –	~~74.79~~ 74.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	11	73	56 ~~87~~								933	–	41607 ~~41752~~	–	24434 ~~24534~~	–	17173 ~~17248~~	–	74.47 ~~74.79~~
316	åker		22			700	400	300					66	–							
317	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
318	〃		24			〃	〃	〃					72	–							
319	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
320	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
321	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
322	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
323	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
-324	〃		23	5	14	〃	〃	〃					69	–	3598	–	2056	–	1542	–	6.69
	6																				
I	Kandorp																				
	L. P. Andersson																				
2/3	åker		25			700	400	300					75	–	~~L. P. Andersson~~						
325	åker		14			700	400	300					42	–							
326	〃		16			〃	〃	〃					48	–							
327	〃		14			〃	〃	〃					42	–							
328	〃		16			〃	〃	〃					48	–							
329	〃		15			〃	〃	〃					45	–							
330	〃		14			〃	〃	〃					42	–							
331	〃		16			〃	〃	〃					48	–							
332	〃		12			〃	〃	〃					36	–							
333	〃		21			〃	〃	〃					63	–							
334	〃		17			〃	〃	〃					51	–							
335	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
337	〃		27			〃	〃	〃					81	–							
338	〃		33			〃	〃	〃					99	–							
339	〃		27			〃	〃	〃					81	–							
340	〃		24			〃	〃	〃					72	–							
341	〃		32			〃	〃	〃					96	–							
342	〃		33			〃	〃	〃					99	–							
343	〃		38			〃	〃	〃					114	–							
344	〃		31			〃	〃	〃					93	–							
	Transp.	4	~~22~~ 47	78	~~95~~ 70								~~1266~~ 1341	–	~~45380~~ 46205	–	~~26590~~ 26490	–	~~18790~~ 1[illegible]	–	~~81.48~~ [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	47 ~~22~~	78	70 ~~95~~								134 ~~1266~~	– ~~–~~	45205 ~~45380~~	– ~~–~~	26490 ~~26590~~	– ~~–~~	18715 ~~18790~~	– ~~–~~	81.16 ~~87.48~~
345	åker		23			700	400	300					69	–							
346	〃		12			〃	〃	〃					36	–							
347	〃		10			〃	〃	〃					20	–							
348	〃		11			〃	〃	〃					33	–							
349	〃		31			〃	〃	〃					93	–							
350	〃		38			〃	〃	〃					114	–							
351	〃		38			〃	〃	〃					114	–							
352	〃		36			〃	〃	〃					108	–							
353	〃		35			〃	〃	〃					105	–							
354	〃		35			〃	〃	〃					105	–							
355	〃		28			〃	〃	〃					84	–							
356	〃		32			〃	〃	〃					96	–							
357	〃		29			〃	〃	〃					87	–							
358	〃		26			〃	〃	〃					78	–							
359	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
360	〃		17			〃	〃	〃					57	–							
362	〃		25			500	500	–					–								
363	〃		22			〃	〃	–					–								
364	〃		26			〃	〃	–					–								
365	〃		26			〃	〃	–					–								
366	〃		26			〃	〃	–					–								
367	〃		33			〃	〃	–					–								
369	〃		16			600	400	200					32	–							
370	〃		17			〃	〃	〃					34	–							
371	〃		18			〃	〃	〃					36	–							
372	〃		19			〃	〃	〃					38	–							
373	〃		20			〃	〃	〃					40	–							
374	〃		24			〃	〃	〃					48	–							
375	〃		42			〃	〃	〃					84	–							
376	〃		31			〃	〃	〃					62	–							
377	〃		14			〃	〃	〃					28	–							
	Transp.	12	~~45~~ 30	78	~~95~~ 70								~~2940~~ 8215	~~–~~ –	~~45380~~ 45205	~~–~~ –	~~26540~~ 26490	~~–~~ –	~~18790~~ 18715	~~–~~ –	~~87.48~~ 81.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	12	30 ~~05~~	78	70 ~~45~~								3015 ~~2940~~	-	45205 ~~45380~~	-	26490 ~~26590~~	-	18715 ~~18790~~	-	81.16 ~~81.48~~
378	åker		28			600	400	200					56	-							
379	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
380	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
381	〃		25			〃	〃	〃					50	-							
382	〃		23			〃	〃	〃					46	-							
383	〃		27			〃	〃	〃					54	-							
384	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
385	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
386	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
387	〃		17			〃	〃	〃					34	-							
388	〃		19			〃	〃	〃					38	-							
389	〃		23			〃	〃	〃					46	-							
390	〃		26			〃	〃	〃					52	-							
391	〃		29	15	40 ~~75~~	〃	〃	〃					58	-	9163 ~~8988~~	-	5528 ~~5428~~	-	3635 ~~3560~~	-	15.76 ~~15.44~~
K	Klov Sven Andersson																				
408	åker		09			700	400	300					27	-							
409	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
410	〃		27			〃	〃	〃					81	-							
411	〃		29			400	400	—					—								
412	〃		31			〃	〃	—					—								
413	〃		30			〃	〃	—					—								
414	〃		27			〃	〃	—					—								
415	〃		25			〃	〃	—					—								
416	〃		21			〃	〃	—					—								
417	〃		19			〃	〃	—					—								
418	〃		12			〃	〃	—					—								
419	〃		13			〃	〃	—					—								
420	〃		14			〃	〃	—					—								
421	〃		16	2	37	〃	〃	—					—								
	Transp.	2	97	94	10								180	-	34368	-	32018	-	22350	-	96.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	97	94	10								180	–	54368	–	32018	–	22350	–	96.92
422	Åker		16			400	400	–					–								
423	„		15			„	„	–					–								
424	„		51			„	„	–					–								
427	„		79			„	„	–					–								
428	„		19			„	„	–					–								
429	„		06			„	„	–					–								
430	„		46			„	„	–					–								
431	„		18			„	„	–					–								
432	„		59			„	„	–					–								
433	„		20			„	„	–					–								
434	„		23			„	„	–					–								
435	„	2	42			„	„	–					–								
437	„	1	77	10	68	701	400	300					531	–	1659	–	948	–	711	–	3.08
	Summa			104	78										56027	–	32966	–	23061	–	100

Halsås den 7 juni 1917

Gustaf Sjöberg

C. Joh. Andersson August Johansson.

Jordersättningslängd

öfver den jord, som åtgår för torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Storegården, Klov, Kantorp m. fl. hemman uti Ryda socken af Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1916-1917.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn m. m.	Jord ar åtgår	Jordvärd pr. ar	Kostnad		Summa	
				Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalen A-B-C-D-E-F.						
	Sträckan A-B.						
Klov	Sven Andersson	5.25	9.50	49	88		
Kantorp	L. P. Andersson	5.25	〃	49	88	99	76
	Sträckan B-C						
Klov	Sven Andersson	2.58	9.50	24	51		
Kantorp	L. P. Andersson	2.58	〃	24	51	49	02
	Sträckan C-D						
Klov	Sven Andersson	4.50	9.50	42	75		
Storegården	A. Karlsson	4.50	〃	42	75		
〃	〃	1.90	〃	8	55		
	Sandberg	0.90	〃	8	55		
	〃	2.63	〃	24	99		
Lillegården	L. P. Roos	2.63	〃	24	99	152	57
	Sträckan D-E.						
Lillegården	L. P. Roos	7.15	9.50	67	93		
Stommen	Hj. Andersson	7.15	〃	67	93	135	86
	Sträckan E-F.						
	Järnvägen	0.10	9.50	0	95		
Lillegården	L. P. Roos	0.43	〃	4	09		
	Transp.	46,55		5	04	437	22

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.	4655		504		437	22
Stommen	Hj. Andersson	10.98	9.50	104	32	109	36
	~~Kanalsträckan $D-D^{I}$~~						
	~~Sandberg~~	1.00	9.50	9	50		
Stommen	~~Hj. Andersson~~	3.65	″	34	68		
″	~~″~~	4.65	″	44	18	88	36
	Kanalsträckan $E-E^{I}$						
Lillegården	L. P. Roos	2.00	9.50	19	–		
Storgården	A. Karlsson	0.75	″	7	13	26	13
	Kanalsträckan $C-C^{I}$						
Kantorp	L. P. Andersson	0.40	10.50	4	20		
Storegården	A. Ervin	5.60	″	58	80		
″	A. Karlsson	6.00	″	63	–	126	–
		7228					
	Kanalsträckan $B-B^{I}$						
	Utgått						
Klev	Sven Andersson	6.00	9.50	57	–		
	Summan					787	07

Halfås den 7 juni 1917

Gustaf Sjöberg

C. Joh. Andersson August Johansson.

Kostnadsberäkning för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Storgården, Klov, Kantorp m.fl. hemman uti Ryda socken, Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning åren 1916-1917.

Timpenning 40 öre

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalen A-B-C-D-E-F.						
		Sträckan A-B.						
0+57-1	13	Schaktning af lera	10	0.60	6	–		
1-2	100	" "	205	"	123	–		
2-3	100	" "	310	"	186	–		
3-4	100	" "	270	"	162	–		
4-+66	66	" "	180	"	108	–		
	379	Ombyggnad af en vägtrumma vid 1+85 enl. typ b.			150	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			73	24		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			99	76	908	–
		Sträckan B-C.						
4+66-5	34	Schaktning af lera	110	0.60	66	–		
5-6	100	" "	335	"	201	–		
	134	Byggnad af en vägtrumma vid 4+66 typ a			200	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			46	98		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			49	02	563	–
		Transp.					1471	–

48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					1471	–
		Sträckan C - D						
6-7	100	Schaktning af lera	315	0.60	189	–		
7-8	100	" "	305	"	183	–		
8-9	100	" "	315	"	189	–		
9-10	100	" "	310	"	186	–		
10-11	100	" "	300	"	180	–		
11+25	25	" "	–	"	–			
	525							
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			92	42		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			152	58	1172	–
		Kanalsträckan D-E						
11+25-12	75	Schaktning af lera	340	0.60	204	–		
12-13	100	" "	340	"	204	–		
13-14	100	" "	310	"	186	–		
14-15	100	" "	310	"	186	–		
15+97	97	" "	270	"	162	–		
	472	Stensättning af kanalens botten och sidor till 1 meters höjd öfver järnvägstrummans botten 5 mtr. à 5 kr. pr. mtr.			25	–		
					60			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			101 14 (96	14)		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden. Plank spånt vid järnvägstrumman 12 m² = 60 kr			135	86	1264 1199	–
		Kanalsträckan E-F.						
16+6-+14	8	Schaktning af lera	5	0.60	3	–		
+14-+59	45	" "	60	"	36	–		
	53	Transp.	65		39	–	38 42	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	53	Transp.	45		39	-	3842	-
+59-23	41	Schaktning af lera	50	0.60	30	-		
23-24	100	" "	125	"	75	-		
24-25	100	" "	105	"	63	-		
25-26	100	394 " " 440	95	"	57	-		
26-27	100	} utgår på begäran	{ 80	"	48	-		
27-+49	49	" "	25	"	15	-		
		Ombyggnad af en trumma vid 23+45 enl. typ. b	545		150	-		
		~~Ny af en träbro vid 26 enl. typ d.~~			75	-	224	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % af förestående summor			55	64		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			109	36	565 717	-
		Utgår på begäran **Kanalsträckan D-D^I^**						
0-35	100	Schaktning af lera	220	0.60	132	-		
35-36	100	" "	245	"	147	-		
36-37	100	" "	260	"	156	-		
37-+82	82	" "	180	"	108	-		
	382	En utfartsvägstrumma vid 0+96, 0.8 x 0.8 enl. typ b.			150	-		
		En ägovägsbro vid 36 enl. typ b.			75	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % af förestående summor			73	64		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			88	36	930	-
		Transp.					5489	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					5489	–
		Kanalsträckan B-B^I						
16+6-17	94	Schaktning af lera	100	0.60	60	–		
17-+61	61	〃 〃	55	〃	33	–		
+61-18	39	〃 〃	25	〃	15	–		
18-19	100	〃 〃	95	〃	57	–		
19-+11	11 306	〃 〃	20	〃	12	–		
+11-20	89	〃 〃	130	〃	78	–		
20-+37	37	utgår på begäran	25	〃	15	–		
+37-+63	26	〃 〃	35	〃	21	–		
+63-+95	32 184	〃 〃 250	60	〃	36	–		
	489	2 st. ågovägsbron, 0.8 x 0.8, vid 17+61 och ~~19+11~~ inl. typ c à 125 kr.	545		250	–		
		Kostnad för utflyttning af järnvägsstaketet 490 mtr. à 0.50 kr. pr. mtr.			245	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			81	87	628	–
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			26	13	930	–
		Kanalsträckan C-C^I						
0-1	100	Schaktning af lera	235	0.60	141	–		
1-2	100	〃 〃	200	〃	120	–		
2-3	100	〃 〃	190	〃	114	–		
3-4	100	〃 〃	185	〃	111	–		
4-5	100	〃 〃	190	〃	114	–		
5-6	100	〃 〃	190	〃	114	–		
	600	Ombyggnad af en ågovägsbro vid 3+66 enl. typ d.	1190		75	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			79	–		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			26	–	994	–
		Transp.					7413	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					7413	–
		Kanalsträckan B-BI						
		Utgått.						
31+47-32	53	Schaktning af lera	40	0.60	24	–		
32-+16	16	" " Obehöflig!	20	"	12	–		
+16-33	84	" "	115	"	69	–		
33-34	100	" "	225	"	135	–		
34-34	34	" "	100	"	60	–		
		Ombyggnad af en bygdevägstrumma 1.0×1.0 enl. typ a.			200	–		
		D:o af en ägovägstrumma 1.0×1.0 enl. typ c.			125	–		
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% af förestående summor			58	–		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			57	–		
					740	–		
		Summa Kronor					7413	–

Hafsås den 7 juni 1917

Gustaf Sjöberg

C. Joh. Andersson August Johansson

Kostnads-

Hemmanets namn.			Jordägarens namn.	Deltag-			
				B-F.		B-BF	
				för en förbättringsränta af kr	med kr.	för en förbättringsränta af kr.	med kr.
1			2	3	4	5	6
1) Stommen	2:1	u	Hj. Andersson Bertil Johansson	3574-	565 717-		
2)* Lillegården	6:12 *	u	L. P. Roos Ernst Hellqvist :	Knut	Ande	4299-	449- 666-
3) Storegården	8:1	u	A. Carlssons sterbh. (Henrik Carlsson)			576-	179 264-
4/ D:o	5:36-38	–	Wilhelm Karlssons sterbh.				
5/ D:o	5:35 ⑩	u	A. Leverin Knut Leverin				
Kantorp		u	L. P. Andersson Folke Andersson				
Klov		u	Sven Andersson Josef Ekloo				
			Summa	3574-	717- 565-	1815-	930- 628

1) äg Ryda pastorat gm. P. L. Eneström, Rydaholm Helås Vara
arr. Bertil Johansson

2/ äg Ernst Hellqvist stbh

* 6:31 o. 6:30 äg. Vara kommun * 6:15 äg. Knut Johansson

3/ Henrik Karlsson

4/ Wilhelm Karlssons stbh

5/ Knut Leverin

⑩ Del av K. Leverins har W. Karlss st

fördelningslängd.

ningsskyldighet i dikessträckorna												Deltagningsskyldighet i gräfningskostnaden			Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaden		
D-DI		C-CI		D-E		C-D		B-C		A-B							
för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	Kr.	öre	%	%	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(2034-	930-)			3385-	699 ~~663~~-	2677-	442-	638-	46-			1752 ~~2798~~	–	37.74	26.61	195	85
				2484-	513 ~~481~~-	2682-	443-	1405-	102-	363-	45-	1152 ~~1743~~	–	23.57	17.73	130	50
		3846-	606-	252-	52 ~~49~~-	1615- ~~1710-~~	275- ~~287~~	3576- ~~3639-~~	260- ~~265-~~	1170- ~~1149-~~	143- ~~146-~~	~~1597~~ ~~1617~~	–	21.54 ~~21.81~~	26.14 ~~26.46~~	192 ~~194~~	40 ~~75~~
		921-	145-					388-	28-			1515 173	–	2.33	3.99	29	37
		1542-	243-					949-	70-	277-	34-	347	–	4.68	6.69	49	24
						75-	12-	574- ~~331-~~	44- ~~39-~~	3550- ~~3521-~~	433- ~~430-~~	389 ~~469~~	–	6.61 ~~6.34~~	15.76 ~~15.44~~	115 ~~113~~	99 ~~64~~
								180-	13-	698-	253-	266	–	3.59	3.08	22	67
(2034-	930-)	6309-	994-	6121-	~~1199~~- 1264-	7099-	1172-	7780-	563-	6058-	908-	7413 6094	–	100:-	100:-	736	02

Halfås, den 7 juni 1917

Gustaf Sjöberg

C. Joh. Andersson August Johansson

Gräfningslista

för torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Storegården, Klev, Kastorp m.fl. hemman uti Ryda socken af Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning åren 1916-1917.

Kanalen	Vid afvägningspunkten n:r	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
A-B.	0+87	-	0.7	0.5	2.25	Sidolutning = 1:1.25
	1	13	0.85	〃	2.63	1 vägtrumma vid 1+85 typ b.
	2	100	1.50	〃	4.25	
	3	100	1.50	〃	4.25	
	4	100	1.35	〃	3.88	
	+66	66	1.50	〃	4.25	
B-C						
	5	34	1.55	0.5	4.40	Sidolutning = 1:1.25
	6	100	1.60	〃	4.50	En vägtrumma vid 4+66
	+18	18	1.60	〃	4.50	
C-D						
	7	82	1.50	0.5	4.25	Sidolutning = 1:1.25
	8	100	1.55	〃	4.40	
	9	100	1.50	〃	4.25	
	+57	57	1.50	〃	4.25	
	10	43	1.50	〃	4.25	
	11	100	1.50	〃	4.25	
	+25	25	1.50	〃	4.25	
D-E						
	12	75	1.70	0.5	4.75	Sidolutning = 1:1.25.
	13	100	1.50	〃	4.25	
	14	100	1.60	〃	4.50	
	15	100	1.50	〃	4.25	
	+97	97	1.50	〃	4.25	

1	2	3	4	5	6	7
E-F	16+6	–	1.35	0.3	3 –	Sidoslutning =1:1.
	+14	8	1.20	〃	2.90	
	+59	45	1.25	〃	2.80	
	23	41	1.25	〃	2.80	En vägtrumma vid 23+45 typ b.
	24	100	1.20	〃	2.70	
	25	100	1.05	〃	2.40	
	26	100	1.05	〃	2.40	En träbro vid 26 typ d.
	27	100	0.95	〃	2.20	
	+49	49	1.0	〃	2.30	
D-DI		490				
	0	–	1.45	0.3	3.20	Sidoslutning =1:1.
	+82	82.	1.50	〃	3.30	Vägtrumma vid 0+96 typ b.
	35	18	1.50	〃	3.30	
	36	100	1.65	〃	3.60	Ågovägsbro vid 36 typ b
	37	100	1.60	〃	3.50	
	+82	82	1.40	〃	3.10	
E-EI						
	16+6	–	1.35	0.3	3.68	Sidoslutning mot järnvägs-
	17	94	1.30	〃	3.55	banken = nuv. sidosl. = 1:1.5
	+61	61	1.20	〃	3.43	Sidoslutning mot åkern=1:1.
	18	39	1.20	〃	3.30	2 st. ågovägsbroar vid 17+61
	+57	57	1.35	〃	3.68	och 19+11 typ c.
	19	49	1.50	〃	4.05	
	20	100	1.35	〃	3.68	
	+37	37	1.40	〃	3.80	
	+63	26	1.50	〃	4.05	
244	+95	32	1.50	〃	4.05	
C-CI						
	0	–	1.6	0.3	3.50	Sidoslutning =1:1.
	1	100	1.5	〃	3.30	
	2	100	1.5	〃	3.30	
	3	100	1.5	〃	3.30	Ombyggnad af en ågovägs-
	4	100	1.5	〃	3.30	bro vid 3+66 typ d.
	5	100	1.5	〃	3.30	
	6	100	1.5	〃	3.30	

Halfås den 7 juni 1917.

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Afskrifternas riklighet bestyrkes
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Afskrift.

D.-N:o 12383
K. Lantbruksstyrelsen den
14 dec 1918

R 1•0134

Betänkande

angående torrläggning af vattensjuk mark
tillhörande
Valfås, Storegården och Lillegården, Stommen uti **Ryda** socken af **Barne** härad
och **Skaraborgs** län;
uppgjort för statsbidrags sökande år 1918
af
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 4 juli 1919 fastställts, med villkor att grundskiftet till trumman vid punkt B gives en tjocklek av minst 0,5 meter och gruskiktet en mäktighet av 0,3 meter, att×

Bilagor:

- **Litt. A.** Afskrift af laga synehandlingarne, samt 1 blad ritningar
- " **B.** Diariebevis
- " **C.** Skrivelse från arbetsdirektionen
- " **D** Arfvodesräkning
- " **E** " "
- " **F** Tillståndsbevis

sagda trumma förses med nödigt skyddsräck på sätt som å ritningen med blå beteckning angivits, att i företaget ingående trumm- och brobyggnader i övrigt skola utföras i överensstämmelse med å förslagsritningen angivna typer, att till skydd för trumman under Lidköpings Trumlebergs järnväg dikets botten och slänter nedanför trumman stensättas och×

Ofversiktskarta

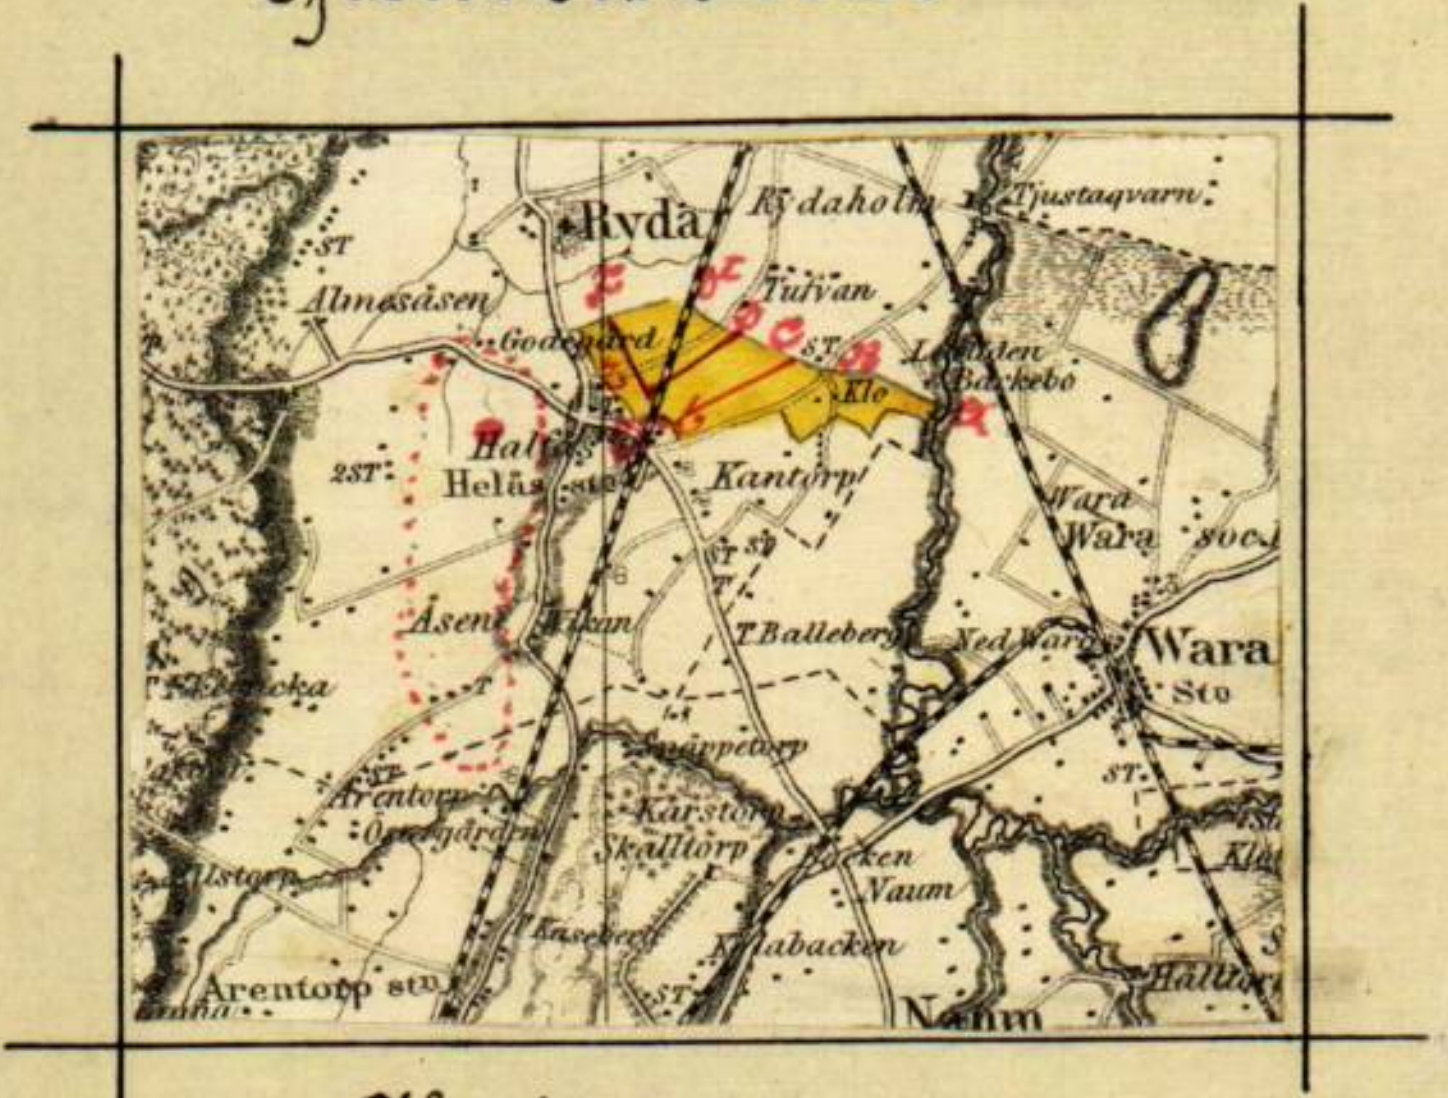

Skala. 1:5000000

×plankspånter anbringas vid trummans båda ändar i enlighet med bestämmelserna dels i länsstyrelsens resolution den 16 september 1918 angående tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande och dels i förrättningsmannens utlåtande i november 1918, och att intressenterna ställa sig till efterrättelse de i länsstyrelsens ovan angivna resolution i övrigt meddelade villkor, samt med framhållande att dikena B-B^{I} och D-D^{I} samt sträckorna 19+11-20+95 av diket E-E^{I} och 26-27+49 av diket E-F ej skola vad statsunderstödet beträffar innefattas i arbetsplanens fastställande samt att lantbruksstyrelsens slutliga×

× godkännande av företaget må meddelas först efter erhållet intyg av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, att företaget i vad det avser järnvägstrumman under Lidköpings-Tumlebergs järnväg blivit av nämnda styrelse för dess del godkänt.

Stockholm den 28 juli 1919

Nils Risberg   Gunnar Holmström

Föredragande

Betänkande

angående uppgrävning av avloppsdiken från och genom marker tillhörande Halvås, Storegården och Lillegården, Stommen, Kantorp och Klev uti Ryda socken av Barne härad och Skaraborgs län.

Namn

Läge

Markerna tillhörande det ifrågavarande avdikningsföretaget äro belägna omkring ½ till 1 kilometer söder om Ryda kyrka samt nära intill Halvås järnvägsstation. Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan, å vilken det vattensjuka området är inlagt med gul färg.

Föregående avdikning och företagets ändamål

Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av befintliga avloppsdiken möjliggöra en för åkerkultur mera ändamålsenlig torrläggning av kring dem liggande marker.

Laga syneförrättningen

Då delägarne ej kunde enas om företagets utförande, begärdes hos Konungens Befallningshavande i länet förordnande för behörig förrättningsman att för frågans utredning verkställa sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 §. Genom resolution av den 17 Januari 1916 förordnades undertecknad att verkställa den sålunda begärda förrättningen, vilken sedan blivit av mig i laga ordning handlagd och avslutades vid sammanträde i Halvås den 7 juni 1917.

Avskrift av de vid syneförrättningen upprättade handlingarne jämte 1 blad ritningar (Bilaga Litt. A.) bifogas.

Då såsom av närslutna kvittobevis (Bilaga Litt. B.) synes, ingen missnöjesanmälan mot förrättningen gjorts har densamma vunnit laga kraft, och skall med anledning därav vid arbetets utförande m.m. de i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna vara gällande och lända till efterrättelse.

Areal. Såsom av den vid syneförrättningen upprättade ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår (pag. 30) omfattar företaget en areal af 104 har 78 ar varav 104 har 32 ar är åker och 46 ar ej såsom sådan brukad mark. Vid åsättandet av jordförbättringens värde har emellertid 22 har 64 ar åker ansetts ej genom den föreslagna avdikningen tillskyndas någon förbättring, varför endast 81 har 68 ar åker samt 46 ar annan mark ingår i företaget.

Jordmånen Jordmånen utgöres inom hela området av lermylla på lerbotten av särdeles god beskaffenhet och lämplig för odling av varje slag av våra vanliga kulturväxter.

Vattensamlingsområdes och vattenavledning. Då det vatten, som skall framgå i de föreslagna kanalerna endast utgör det, som genom nederbörden faller inom avdikningsområdet självt, kan det aldrig för någon av dem överstiga 0,2 kubikmeter i sekunden. Kanalernas dimensioner hava med anledning härav ej kunnat bestämmas genom teoretiska beräkningar, utan hava endast praktiska skäl, såsom nödigt djup för torrläggningens ernående och tillräcklig lutning på dikesslänterna till förekommandet av ras och utskärningar, härvid lagts till grund.

De till uppgrävning föreslagna kanalerna äro:

Huvudavloppet A-B-C-D-E med en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning af 1:1.25;

Sidodiket C-C^{I} med en bottenbredd av 0,3 meter och en sidolutning af 1:1;

Sidodiket E-E^{I} med en bottenbredd av 0,3 meter och en sidolutning åt järnvägen af 1:1.5, och åt andra sidan af 1:1, samt

sidodiket E-F. med en bottenbredd av 0,3 meter och en sidolutning av 1:1.

Kanalernas och dikenas dimensioner finnas dessutom i metermått angivna å profil- och sektionsritningarne samt i den särskilt häröver upprättade grävningslistan.

Brobyggnader.

Vid arbetenas utförande måste en del vägbroar och trummor ombyggas eller läggas och äro vid profilritningarne inlagda särskilda specialritningar, angivande huru dessa arbeten lämpligen böra utföras.

Å huvudkanalen i

sträckan A-B skall ombyggas. en bro å utfartsväg vid 1+85 enligt typ b.

Sträckan B-C skall vid B eller punkten 4+66 byggas en trumma genom landsvägen enl. typ a.

Å kanalen D-E skall ingen bro ombyggas, men trumman genom järnvägen skall för att skyddas mot utskärning dels i enlighet med järnvägsbolagets fordran förses med plankspånt vid båda ändarne, och dels skall i enlighet med förslaget diket nedanför stensättas såväl i bottnen, som till 1.0 meters höjd i sidorna. Kostnaden för spåntningen upptagen å kanalen E-E^{I}.

Å kanalen E-F bro vid 23+45 enl. typ. b. och vid 26 enl. typ. d.

Å kanalen D-D^{I} ägovägsbro vid 0+96 typ. c.

Å kanalen E-E^{I} ombyggnad av ägovägsbro vid 17+61 enl. typ. a, och vid 19+11 enl. typ. c.

Å kanalen C-C^{I} ombyggnad av ägovägsbro vid 3+66 enl. typ. d.

Kostnad för vattenavledningen

Kostnaden för vattenavledningens utförande med brobyggnader och jordersättningar skall enligt den vid syneförrättningen uppsattade kostnadsberäkningen uppgå till kronor

7 413:-

vartill kommer förrättningskostnader 736:02

eller tillsammans 8149:02

Jordförbättringen och vinst av företaget

Den jordförbättring, som skulle uppstå genom torrläggningen är av synemännen uppskattad till ett värde av 23061:- kronor.

Fördelas denna förbättring lika på all den i företaget ingående marken skulle det utgöra i runt tal ca 280:- kronor per har. Jämföres den beräknade kostnaden med den uppskattade jordförbättringens värde, så överskjutes det senare den förra med 14912:- kronor, vilket således skulle utgöra den vinst företagets utförande skulle kunna medföra.

Sökandet om jordförbättring

Såsom av den vid syneförrättningen ingångna föreningen framgår, hava samtlige intressenterna i företaget enats om dess utförande samt att därtill söka bidrag af statsmedel. Angående ecklesiastika hemmanet Stommen har Skara Domkapitel genom påskrift i handlingarne /pag. 10/ den 6 November 1918 godkänt den sålunda ingångna föreningen. Genom skrivelse av den 14/5-1918 /Bilaga Litt. C/ har emellertid arbetsdirektören för företaget meddelat att följande kanalsträckor ej böra ingå vid sökandet av statsbidraget, nämligen kanalen E-E^{I} sträckan 19+11 - 20+95 samt af kanalen E-F sträckan 26-27+49.

Areal och jord-

Då samtlige delägarne i företaget

förbättring

äro sökande till statsbidraget disponera de även hela den i företaget ingående jorden, som den förut till sitt ytinnehåll är angiven.

Likaledes kommer dem tillgodo hela den jordförbättring företaget medför. Då emellertid med anledning av förenämnda meddelande från arbetsdirektionen vattenavledningen i sin helhet ej synes bli utförd i enlighet med det därför uppgjorda förslaget, måste man från den uppskattade jordförbättringens värde avräkna ett belopp motsvarande den beräknade kostnaden för de uteslutna kanalsträckornas upptagande. Dessa kostnader uppgå till

för kanalen	D-D^{I}	till Kronor	930:-
" "	E-F	" "	152:-
" "	E-E^{I}	" "	302:-
		Summa Kronor	1384:-

Jordförbättringen, som var beräknad till ett värde av 23061:- kronor, skulle alltså under dessa förutsättningar bliva reducerad till 21677:- kronor.

Odling och tegdikning

Den i företaget ingående icke såsom åker brukade marken uppgår till endast 46 ar. Detta område, som omfattar ägofigurerna 9-14, har förut varit upptagen till åker men igenlagts såsom mindre lämplig härtill, och kan det följaktligen ej ifrågasättas att nu ålägga odlingstvång för detsamma.

Angående tegdikningen, så är hela avdikningsområdet, såsom av plankartan synes redan tegdikat med öppna diken. Troligen kommer efter avloppsdikenas upptagande marken efter hand att täckdikas. Detta arbete bör dock i likhet med jordens brukning överlämnas åt jordägarens egen företagsamhet.

Några odlings- eller tegdikningskostnader komma alltså ej att i förslaget upptagas.

Tabell a.

Sökandenas andelar.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmans och lägenhetens samt innehavares namn m.m	Areal: Åker		Areal: Tillodling förest. mark		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Jordförbättringsvärde: genom avdikningen		Jordförbättringsvärde genom odling och tegdikning: per har		Jordförbättringsvärde genom odling och tegdikning: å hemman	
			har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Strömmen Hj. Andersson	23	12				46	23	58	5054	-				
		Lillegården L.P. Roos	14	01					14	01	4089	-				
		Storegården, A. Carlsson	20	15					20	15	5725	-				
		" V. Carlsson	3	07					3	07	921	-				
		" A. Leverin	5	14					5	14	1542	-				
		Kantorp, L.P. Andersson	13	82					13	82	3635	-				
		Klro, Sven Andersson	2	37					2	37	711	-				
		Summa	81	68				46	82	14	21677	-				

Kostnad De kostnader, som medfölja företagets realiserande m.m., äro redan i huvudsak angivna eller påvisade. En mera åskådlig tablå, där samtliga kostnaderna äro sammanförda utgör efterstående.

Kostnadsberäkning

Längd	Arbete, jordmån m.m.	Antal	à Kronor	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa Kr	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan A-B						
	Schaktning av lera	975	0,60	585	-		
	Ombyggnad av vägtrumma vid 1+85 typ. b.			150	-		
	För oförutsedda, fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			73	24		
379	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			99	76	908	-
	Kanalsträckan B-C						
	Schaktning av lera	445	0,60	267	-		
	Byggnad av vägtrumma vid 4+66 enl. typ. a.			200	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m tillägges c:a 10% av förestående summor			46	98		
134	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			49	02	563	-
	Transp.					1471	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp					1471	-
	Kanalsträckan C-D						
	Schaktning av lera	1545	0,60	927	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summa			92	42		
525	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			152	58	1172	-
	Kanalen D-E						
	Schaktning av lera	1570	0,60	942	-		
	Stensättning av kan. botten o. sidor			25	-		
	Plankspånt 12 m.²		5:-	60	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summa			101	14		
472	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			135	86	1264	-
	Kanalsträckan E-F. (16+14-26)						
	Schaktning af lera	440	0,60	264	-		
	Ombyggnad av trumma vid 23+45 enl. typ. C.			150	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summa			41	64		
394 ~~4444~~	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			109	36	565	-
	Kanalsträckan E - E^{I} (16+6-19+11)						
	Schaktning av lera	295	0,60	177	-		
	Ombyggnad av ägovägsbro vid 17+61 enl. typ C 0,8×0.8			125	-		
	Utflyttning av järnv. staketet						
				302	-	4.472	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.			302	-	4472	-
	490 meter à 50 öre			245	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			54	87		
305	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			26	13	628	-
	Kanalsträckan C–C^I						
	Schaktning av lera	1400 ~~1190~~	0,60	870 ~~714~~	-		
	Ombyggnad av ägovägsbro vid 3+66 enl. typ d.			75	-		
	För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			79	-		
600	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			126	-	1120 994	- -
	Kostnad för laga syneförrättningen Tillägges ~ 50% å arbetskostnaden	Kronor				6094 6.220 6880 9.100	- - - -

(Bilaga Litt. D) 736 02

" " betänkandet m.m. (Bilaga Litt. E) 102 10

Summa Kronor ~~6.938.12~~

9.938.12

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.938 kronor 12 öre

Stockholm den 28 juli 1919

Nils Risberg

Förste Byråingenjör

Tabell 6.

utvisande låne och anslagssökandenas andel i kostnaderna samt låne- och anslagsbelopp

Littera å kartan	Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn n. n.	Figurernas N:r	Förbättringsvärdet		70% av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för Avdikningen		Läge uppförbättningen		Betänkandet		Summa kostnad		Anslag		Lån	
				kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A		Hemmanet Hj. Andersson	1-73 118-149	5054	-	3537	80	1752	-	195	85	38	53	1986	38	662	13	1324	25
B		Lillgården L. P. Roos	158-195	4089	-	2862	30	1552	-	130	50	24	-	1706	50	568	83	1137	67
C		Storegården A. Carlsson	196-212 214-281 286	5725	-	4007	50	1575	-	192	40	21	99	1729	39	376	46	1152	93
G		" Vilh. Karlsson	287-299	921	-	644	70	173	-	29	37	2	38	204	75	68	25	136	50
H		" A. Leverin	300-324	1542	-	1079	40	347	-	49	24	4	78	401	02	133	67	267	05
I		Kantorp, L. P. Andersson	213 325-360 369-391	3635	-	2544	50	489	-	115	99	6	75	611	74	203	91	407	83
K		Kvo Sven Andersson	408-410 437	711	-	497	70	266	-	22	67	3	67	292	34	97	45	194	89
		Summa		21677	-	15773	19	9100 ~~6094~~	-	736	02	102	10	9938 ~~6932~~	12 ~~12~~	3312 ~~2310~~	70 ~~70~~	6625 ~~4621~~	42 ~~42~~
																3310:	-	6620:	-

Såsom av förestående tabell framgår uppgår det sökta statsanslaget till

kronor 3.310 ~~2310,70~~

och det sökta odlingslånet till " 6.620 ~~4621.42~~

eller tillsammans 9.930 ~~6932.12~~

Av samma tabell synes även att sammanlagda beloppet av anslag och lån, för ingendera av sökandena uppgår till 70% av den för honom beräknade jordförbättringen.

Tabell C

utvisande areal och värde av de i företaget ingående särskilda ägoslagen före och efter avdikningens utförande

	Hela avdikningsområdet = lånesökandenas andel			
	Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre
1	2	3	4	5
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av				
Åker	81	68		
Äng och annan mark		46		
Summa	82	14	82966	-
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område komma att förändras till				
Åker (förbättrad)	81	68		
" (förut äng eller annan mark/				
Äng och annan mark/ nybildad eller förbättrad/	-	46		
Summa	82	14	54643 ~~21677~~	- -

Hinder mot företaget Alldenstund laga syneförrättningen vunnit laga kraft, och tillstånd från det allmännas sida beviljats / Bilaga Litt. F./ för arbetets utförande, kan intet hinder härför uppstå.

Tillstyrkande Då företagets utförande med all säkerhet kommer att för intressenterna medföra synnerligen beaktansvärda fördelar, såväl direkt genom den uppkommande torrläggningen och därmed förenad jordförbättring, som indirekt genom den uppkommande möjligheten att täckdika fälten, varigenom ej blott jordens brukning underlättas utan även de jordarealer återvinnas, som nu upptagas, af de öppna dikena, vill jag på det varmaste förorda detsamma samt tillstyrka att sökandenas ansökan om bidrag och lån av statsmedel må bifallas i enlighet med den i tabell b gjorda utredningen.

Utförande

På grund av arbetenas omfång anser jag lämpligt att deras utförande fördelas på två år, på så sätt att under första året upptages huvudkanalen A-B-C-D-E för kr. 3.907:- samt under andra året

sidokanalen	$C-C^{I}$	för kr.	994:-	
"	$E-E^{I}$	" "	565:-	
"	E-F	" "	628:-	2,187:-
		Summa Kronor		6.094:-

Liknande företag.

I de intill och i närheten liggande byarna Helås och Lsen m.fl. har ett liknande företag för ett par år sedan blivit utfört med bidrag av statsmedel i form av lån från 1910 års odlingsfond. Likaledes torde något längre söderut eller i Krentorp m.fl. byar, finnas ett vattenavledningsföretag, till vilket man även åtnjutit lån från odlingslånefonden ehuru årslalet för mig är obekant. I övrigt finnes mig veterligt ej förrän på andra sidan Vara något liknande företag understött av statsmedel

Skövde i november 1918 Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör

Bilaga Litt. B f

Konungens Befall-
ningshavande i
Skaraborgs län
Landskansliet

Att, såvitt här förda diarier utvisa, icke någon sakägare intill denna dag härstädes anmält missnöje över en utav lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg förrättad och, enligt uppgift den 7 juni 1917 avslutad syneförrättning avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Halvås med flera byar i Ryda socken av Barne härad, det varder härmed på begäran till bevis meddelat.

Mariestad å landskansliet den 11 december 1918

På tjänstens vägnar.
Einar Johnson.

Lösen 1.50
Stämpel 0.50
Summa Två kronor
Kommissionären p.b.

Bilaga Litt C. f

Lantbruksingenjör
Herr Gustaf Sjöberg
Skövde

I anledning av dagens telefonsamtal få vi här insända närmare uppgift över de broar i kanalsträckor vi önska få ändring uti. Broarna är belägna å kanalsträckan C-E^t och är i förslaget tilltagna 0,8×0,8 enl. typ. C; men de nuvarande broarna är bland 40×40, ~~och ha visat sig tillräckliga (de ligga blott för högt) varför vi önska få göra den br.–hg. 40×80 för att kunna begagna oss av nuvarande material.~~ Afslås Kanalsträckan, som omnämndes är sträckan D–D^I vilken bliver alldeles överflödig enär det kommer att läggas en stam utmed hela diket för undvikande av så många ögan. En annan kanaldel ovanså på Stommen kan också på samma grunder indragas näml. de sista 150 meter på sträckan E–F och så slipper man därigenom ifrån en trumma. En tredje indragning skulle på samma grunder ske å sträckan E–E^I där kanalen kunde stanna vid punkt 19+11 och sluppe man även där ifrån en bro.

Dessa ändringar skulle vi hava tänkt på förr, får vi medgiva, men vi har icke så mycket satt oss in i arbetet, förr än nu när arbetet fortgår, och vi inse att vi härigenom undgår en hel del kostnader och ändå få våra ? marker lika torrlagda. Så skulle Ingenjören vara vänlig nog och hjälpa oss häruti vore vi mycket tacksamma.

Som nu det mesta arbetet redan är gjort och dagl. arbetas här så vore vi tacksamma om vi så snart möjligt kunde få besked om dessa våra önskningar bleve uppfyllda.

En annan sak, som vi också väntar på är beviljande av att få lägga en trumma under den allmänna vägen vid sträckan –B–.

Stommen i Storegl. Halvås den 14/5 1918

Hj. C. Andersson Albin Carlsson

A. Leverin

Arbetsdirektion

Bilaga litt D.

Afskrift. Arvodesräkning

för verkställd laga synеförrättning angående utdikning av vattenskadad mark tillhörande Halvås by m.fl. i Ryda socken, Barne härad och Skaraborgs län upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arvode för lantmäteriförrättningar av den 23 December 1909.

År månad dag	Arbete m.m.	Egofigurernas antal	Egofigurernas medelareal var	à kronor	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr	Summa Kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	För lösen av förordnandet med kommissionsarvode				8	25		
	„ 17 st. kungörelser och kallelser			0.20	3	40	11	65
	„ mätning i åkerskala enl. Tariff I av tomter, trädgård, åker, m.m. 104.32 har	378	27.5	0.42	108	76		
	„ ängs o. odlingsmark 0.46 „	6	7.6	0.12		72		
	„ skogsmark sjö m.m. 16.08 „	56	28.5	0.25	14	–	173	48
	„ dubbel jordvärdering enl. 7 § 4 mom ½ av förestående arvode för mätning av uppskattad mark				79	74	79	74
	„ uträkning av kartor enl. Tariff II 120.81 har	440	27.4	0.07	30	80	30	80
	„ avvägning och undersökning av marken 10 dagar			10:–	100	–		
	Transport:				100	–	385	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transp:-				100	-	385	67
	För avdikningsplanens uppgörande med ritningar och kostnadsförslag				70	-		
	" jordersättningslängdens, kostnadsfördelningslängdens, grävningslistans m. fl. längders uppgörande teknisk,				50	-		
	juridisk och ekonomisk utredning för utlåtandes avgivande				40	-	260	-
	" 2 st. sammanträdesdagar			10:-	20	-	20	-
	" lösen av afskrifter o kopior							
	" 13 ark, handlingar			1.25	16	25		
	" kopia av plankartan med stämpel				34	30		
	" " " profil och sektionsritningarne				30	-	80	55
	Reseersättningar:							
	Tillkommer:							
	Godemännens rese- och traktamentsersättningar enl. särskild räkn.				22	80		
	För delgivning av kallelser, hantlangnings- och materialkostnader m.m. enl. särskilda räkningar				51	-	79	80
	Summa förrättningskostnader				.		736	02

Klander mot denna räkning kan göras vid Åse, Viste, och Barne häradsrätt inom sex månader från denna dag

Halsås den 7 juni 1917

Gustaf Sjöberg.

Att en med denna lika lydande räkning blivit till delägarne överlämnad intygas.

August Johansson C. Joh. Andersson

Rätt avskrivet betygar

Ex officio

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

(Bilaga Litt. E.)

Afskrift.

Arvodesräkning

för upprättandet af handlingar och kartor för sökande av statsbidrag till det avdikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Halvås by m.fl. uti Ryda socken, Barne härad och Skaraborgs län.

För kopiering av kartor och ritningar	46.60
" avskrift av laga synehandlingarna 14 ark à 1.25	17.50
" betänkandets avgivande med översiktskarta m.m	30:-
" lösen av diariebevis angående missnöjesanmälan	3.50
" lösen av tillståndsbevis från det allmännas sida	4.50
Summa Kronor	102:10

Skövde den 27 September 1917
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Rätt avskrivet betygar:
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Bilaga Litt D.

D.ö.W. Dm N:o 8-63.
1918

Konungens Befallningshavandes i Skaraborgs-län utslag resolution i anledning av en utav lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg enligt uppdrag gjord ansökan om tillstånd från det allmännas sida till utförande av ett avdikningsföretag, som avsåge torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Halfås m. fl. byar i Ryda socken, Barne härad, över vilken ansökning, därvid funnos fogade av lantbruksingenjören upprättade handlingar jämte betänkande rörande företaget, utvisande, att företaget icke komme att i de^{s} nådiga kungörelsen angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m. den 31 december 1879 omförmälda hänseende medfört annan olägenhet än att en stentrumma måste byggas genom allmänna vägen mellan Helås och Long, vägstyrelsen i Barne härads väghållningsdistrikt, styrelsen för Västergötland-Göteborgs järnvägsaktiebolag samt vederbörande landsfiskal avgivit yttranden, därvid dels vägstyrelsen

Att, såvitt härstädes fört diarium utvisar, besvär över detta utslag icke inom föreskriven tid, räknad från den 29 september 1918, blivit här anförda, betygar i tjänstens vägnar. Stockholm den 6 mars 1919
Gösta Östermark
Registrator i Kungl. Jordbruksdepartementet

Stämpel Tre Kronor

Stämpel Kr.	1:-
Lösen "	3:-
Sma. "	4:-

Sökanden.

erinrat, att vägtrumma borde läggas i noggrann riktning med det upptagna diket, och dels järnvägsbolaget anmärkt, att en plankspånt behövde anbringas vid båda ändarna av den trumma å Lidköping-Tumlebergs järnväg, varigenom avloppskanalen framdroges, varefter arbetsdirektionen för företaget inkommit med påminnelser:

Given Mariestad å landskansliet den 16 september 1918.

Konungens Befallningshavande har tagit ärendet i övervägande; och enär anledning icke är förhanden, att ifrågavarande företag skall medföra annan olägenhet i ovan omförmälta hänseenden än förut är nämnt, samt omständigheterna icke föranleda därtill, att emot samma företag möter hinder av sådan enskild rätt, därom prövning bör ske, innan tillstånd från det allmännas sida meddelas; alltså finner Konungens befallningshavande skäligt förklara att, under förutsättning att av järnvägsbolaget föreslagna åtgärder till förekommande av utskärning vid järnvägstrumman på delägarnes i företaget bekostnad utföras samt att trumman genom allmänna vägen mellan Helås och Long bygges i noggrann riktning med det upptagna diket och i övrigt i överensstämmelse med det av lantbruksingeniören upprättade förslag, hinder från det allmännas sida icke möter mot företaget.

Denna resolution skall genom sökandens försorg befordras till uppläsning från predikstolen i Ryda sockens Kyrka.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger däröver hos Kungl. Maj:t anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. civildepartementet böra ingivas eller må, på klagandens eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten dit insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären, som böra bifogas behörigen styrkt bevis, vid vad tid klaganden undfått del av beslutet, inkomma till nämnda departement, om enskild part är klagande, innan klockan tolv å trettionde dagen, och, om klagan föres ~~av~~ menighet, innan klockan tolv å fyrtiofemte dagen, efter av beslutet erhållen del, delgivningsdagen oräknad, eller, i båda fallen, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å näst följande söckendag, före klockan 12; att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas; samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren med utsättande av namn, syssla och boningsort underskrivas; men försummas något av vad sålunda är föreskrivet, har den klagande förlorat sin talan och beslutet kommer att emot honom för laga kraftvunnet anses.

På länsstyrelsens vägnar:
Hugo Sandén Elis Almgren

Uppläst i Ryda kyrka den 29
sept. 1918 av A. E. Berger
pastor.

Afskrifternas riktighet bestyrkes
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Transsumt.

Förening.

ingången vid lagligen utsatt sammanträde hos Karl Albin Karlsson i Halvås Storgård angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Halvås Storgård, Lillegård, Stommen, Kloo och Kantorp uti Ryda socken av Barne härad och Skaraborgs län den 7 juni 1917.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag har jämväl dikningslagens 37 § följande överenskommelse träffats.

-.-

3) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga N densamma:

att i våra namn ingå till Kungl. Majst med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med lantbruksingeniören inom länet om uppgörandet av för deras erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medeln på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag, utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medeln utfalla.

att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

-.-

Carl Albin Carlsson Hj. Andersson
L.P. Roos Lillegården
A. Leverin Storegården Vilhelm Karlsson

L.P. Andersson Kantorp

Sven Andersson Klee

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blivit ingången och undertecknad intygas

Gustaf Sjöberg

C. Joh. Andersson August Johansson

Godkänd av Skara Domkapitel den 6 november 1918.

Betygar Ex officio:

. . . .

C.G. Drakenberg.

I transsummerade delar rätt avskrivet styrka:

Transsumt.

Protokoll förät vid sammanträden under laga syneförrättning angående uppgrävning av avloppsdiken från och genom marken tillhörande Storegården m.fl. hemman uti Halvås by och Ryda socken av Barne härad och Skarabergs län.

-.-

13 §.

Till arbetsdirektion utsåges Hjalmar Andersson, Karl Albin Karlsson och A. Leverin.

-.-

Halvås den 7 juni 1917.

Gustaf Sjöberg

C. Joh. Andersson

August Johansson.

I transsummerade delar rätt avskrivet styrka:

Afskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarne i dikningsföretaget inom Halfås mfl. byar i Ryda socken, hållet i Storegl. Halfås d. 5/2 1919. Närvarande vid sammanträdet voro följande personer: Albin Carlsson, Aug. Leverin, L. P. Andersson och Vilhelm Carlsson.

§ 1

Efter verkstäld granskning af räkenskaperna öfver dikningsföretaget som befunnits hafva förts med reda och ordning, beslöt de närvarande att bevilja arbetsdirektionen full ansvarsfrihet för den gågna tidens förvaltning intill den 31/12 1918.

§ 2

Till ledamot i arbetsdirektionen efter Hjlf. Andersson Stommen hvilken på grund af afflyttning från orten hadde afsagt sig uppdraget ifråga valdes L. P. Andersson i Kantorp, att inträda i arbetsdirektionen från dato.

§ 3

Att justera detta protokoll utsågos Aug. Leverin och Vilhelm Carlsson.

Dato som ofvan.

Justerat
A. Leverin Vilhelm Karlsson.

Rätt afskrifvet intyga:
A. Rylander Aug: Andersson
adr: Helås

Intyg.

På begäran av arbetsdirektionen för det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Storegården, Kantorps m. fl. hemman uti Halfås by av Ryda socken, Barne härad och Skaraborgs län; får jag härmed intyga att arbetet vid förenämnda företag ej blott påbörjats utan under min kontroll så långt framskridit, att det i huvudsak kan anses slutfört, varför jag härmed vågar tillstyrka att det beviljade odlingslånet och anslaget i sin helhet utbetalas med avdrag av endast den del därav, som Kungl. Lantbruksstyrelsen kan finna skäligt låta innestå till dess den föreskrivna slutavsyningen blivit verkställd.

Skövde den 24 Oktober 1919

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

50 ÖRE 50
STÄMPEL FEMTIO ÖRE STÄMPEL
50 ÖRE 50

Gu[illegible]öberg
Statens [illegible]ksingenjör
SK[illegible]DE.

215/19.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN.

TEKNISKA BYRÅN.
DIARIE N:R 1261/21

I SVARSSKRIVELSE TORDE HÄNVISAS TILL
FÖRESTÅENDE DIARIENUMMER.

3047

D.-No
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 16 FEB. 1922

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 16. mars 1921 får Kungl. Styrelsen härigenom meddela, att Kungl. Styrelsen beträffande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker till Halvås, Kantorp och Klo i Ryda socken av Skaraborgs län, funnit skäl godkänna arbetena för järnvägstrumman under Lidköping - Tumlebergs järnväg.

Stockholm den 13. februari 1922.

ca/
gh.

Fridolf Wijnbladh

Fr. Enblom

Bevis 782/21 215/19

[illegible] 1522
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 1 FEB 1921

RAPPORT

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande den 30 april 1920 från Kungl. Lantbruksstyrelsen, på ansökan av Albin Karlsson, Storegården Helås.

angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Halfås m.fl. byar uti Ryda socken av Barne härad och Skaraborgs län.

Planen fastställd den 4 juli 1919.

Ändring däri medgiven av den ingen

Statsunderstöd: anslag av 1919 års allmänna avdikningsanslag kr. 3310.-
lån av 1919 års odlingslånefond kr. » 6620.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 november 1919.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1921.

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enlogt fastställda kostnadsförslaget kronor 9938.12

Vid av undertecknad den 16 augusti 1920 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i full överensstämmelse med den fastställda planen varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 31 december 1920.

Gustaf Sjöberg.
Statens Lantbruksingeniör.

142.215/19

Godkänt den 21 februari 1921.

D.-No 782
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 19 JAN. 1921

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande den 30 april 1920 från Kungl. Lantbruksstyrelsen, på ansökan av Albin Carlsson, Störegården, Helås

angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Halfås m.fl. byar uti Ryda socken av Barne härad och Skaraborgs län.

Planen fastställd den 4 juli 1919.

Ändring däri ej medgiven eller företagen.

Statsunderstöd: anslag av 1919 års allmänna avdikningsanslag kr. 3310.-

lån av 1919 års odlingslånefond kr. 6620.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 november 1919.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1921.

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kronor 7413.-

Vid av undertecknad den 16 augusti 1920 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 23 december 1920.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör
SKÖVDE.

STAMPEL FEMTIO ÖRE 50

järnvägstrumman under Lidköpings-Tumlebergs järnväg skall godk. av V. ö V. str.