Akt nr:

R-E1a-0202

AU$R-E1a-0202

208

R 1-0202

D.-N:o 20454
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 14 DEC. 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den **17 juli 1925** för **torrläggning av vattenskadade marker inom Noltorp-Skattegård och Bol i Elings socken, Olof-Bengtsgården, Västtorp i Lekåsa socken samt Gamletorp i Barne-Åsaka socken av**

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av **statens lantbruksingenjör Gustaf Sjöberg i mars 1924** upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med **sextusentvåhundrafemtio (6.250)** kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels **statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med **tvåtusenåttio (2.080)** kronor att utgå från **allmänna** *avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 26 sept. 1922, av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

4. 1925. 1000.

206/25

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före ~~den~~ **1925 års utgång** ,

att fullborda samma arbete senast den **1 september 1927** ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Haltorp Eling den 3 nov 1925.

Oscar Lundgren

äger 3/16 mtl. Haltorp Skatteg. 1/20 mtl. Hestorp och Hedum

Henning Eliasson

äger hälften av 47/128 mtl. Bolet och Hedum

Axel Pettersson

äger 5/64 mtl. Haltorp Skatteg. och Hedum

Att lantbr. Oskar Lundgren, Henning Eliasson och Axel Pettersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Nyb. Carlier
Adress Haltorp Hedum

Johan Andersson
Adress Björkås, Tumleberg

Med stöd av Kungl. brevet den 17 juli 1925 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 19 december *19*25.

BETÄNKANDE

angående beslutad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande NOLTORP SKATTEGÅRD, BOL och VÄSTORP uti ELINGS socken, GAMLETORP uti BARNE- ÅSAKA socken, samt OLOF BENGTSGÅRDEN, VÄSTORP och LEKÅSA äng N:o 6 uti LEKÅSA socken allt uti BARNE härad och SKARABORGS län; avgivet i och för sökandet av statsanslag och odlingslån år 1924 av

GUSTAF SJÖBERG
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 juli 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 september 1925.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

OLOF FREDHOLM

BILAGOR:

Litt. A. Avskrift av laga synehandlingarne, jämte 1 blad ritningar.
" B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C. Arvodesräkningar.
" D. Arvodsräkning.

Översiktskarta

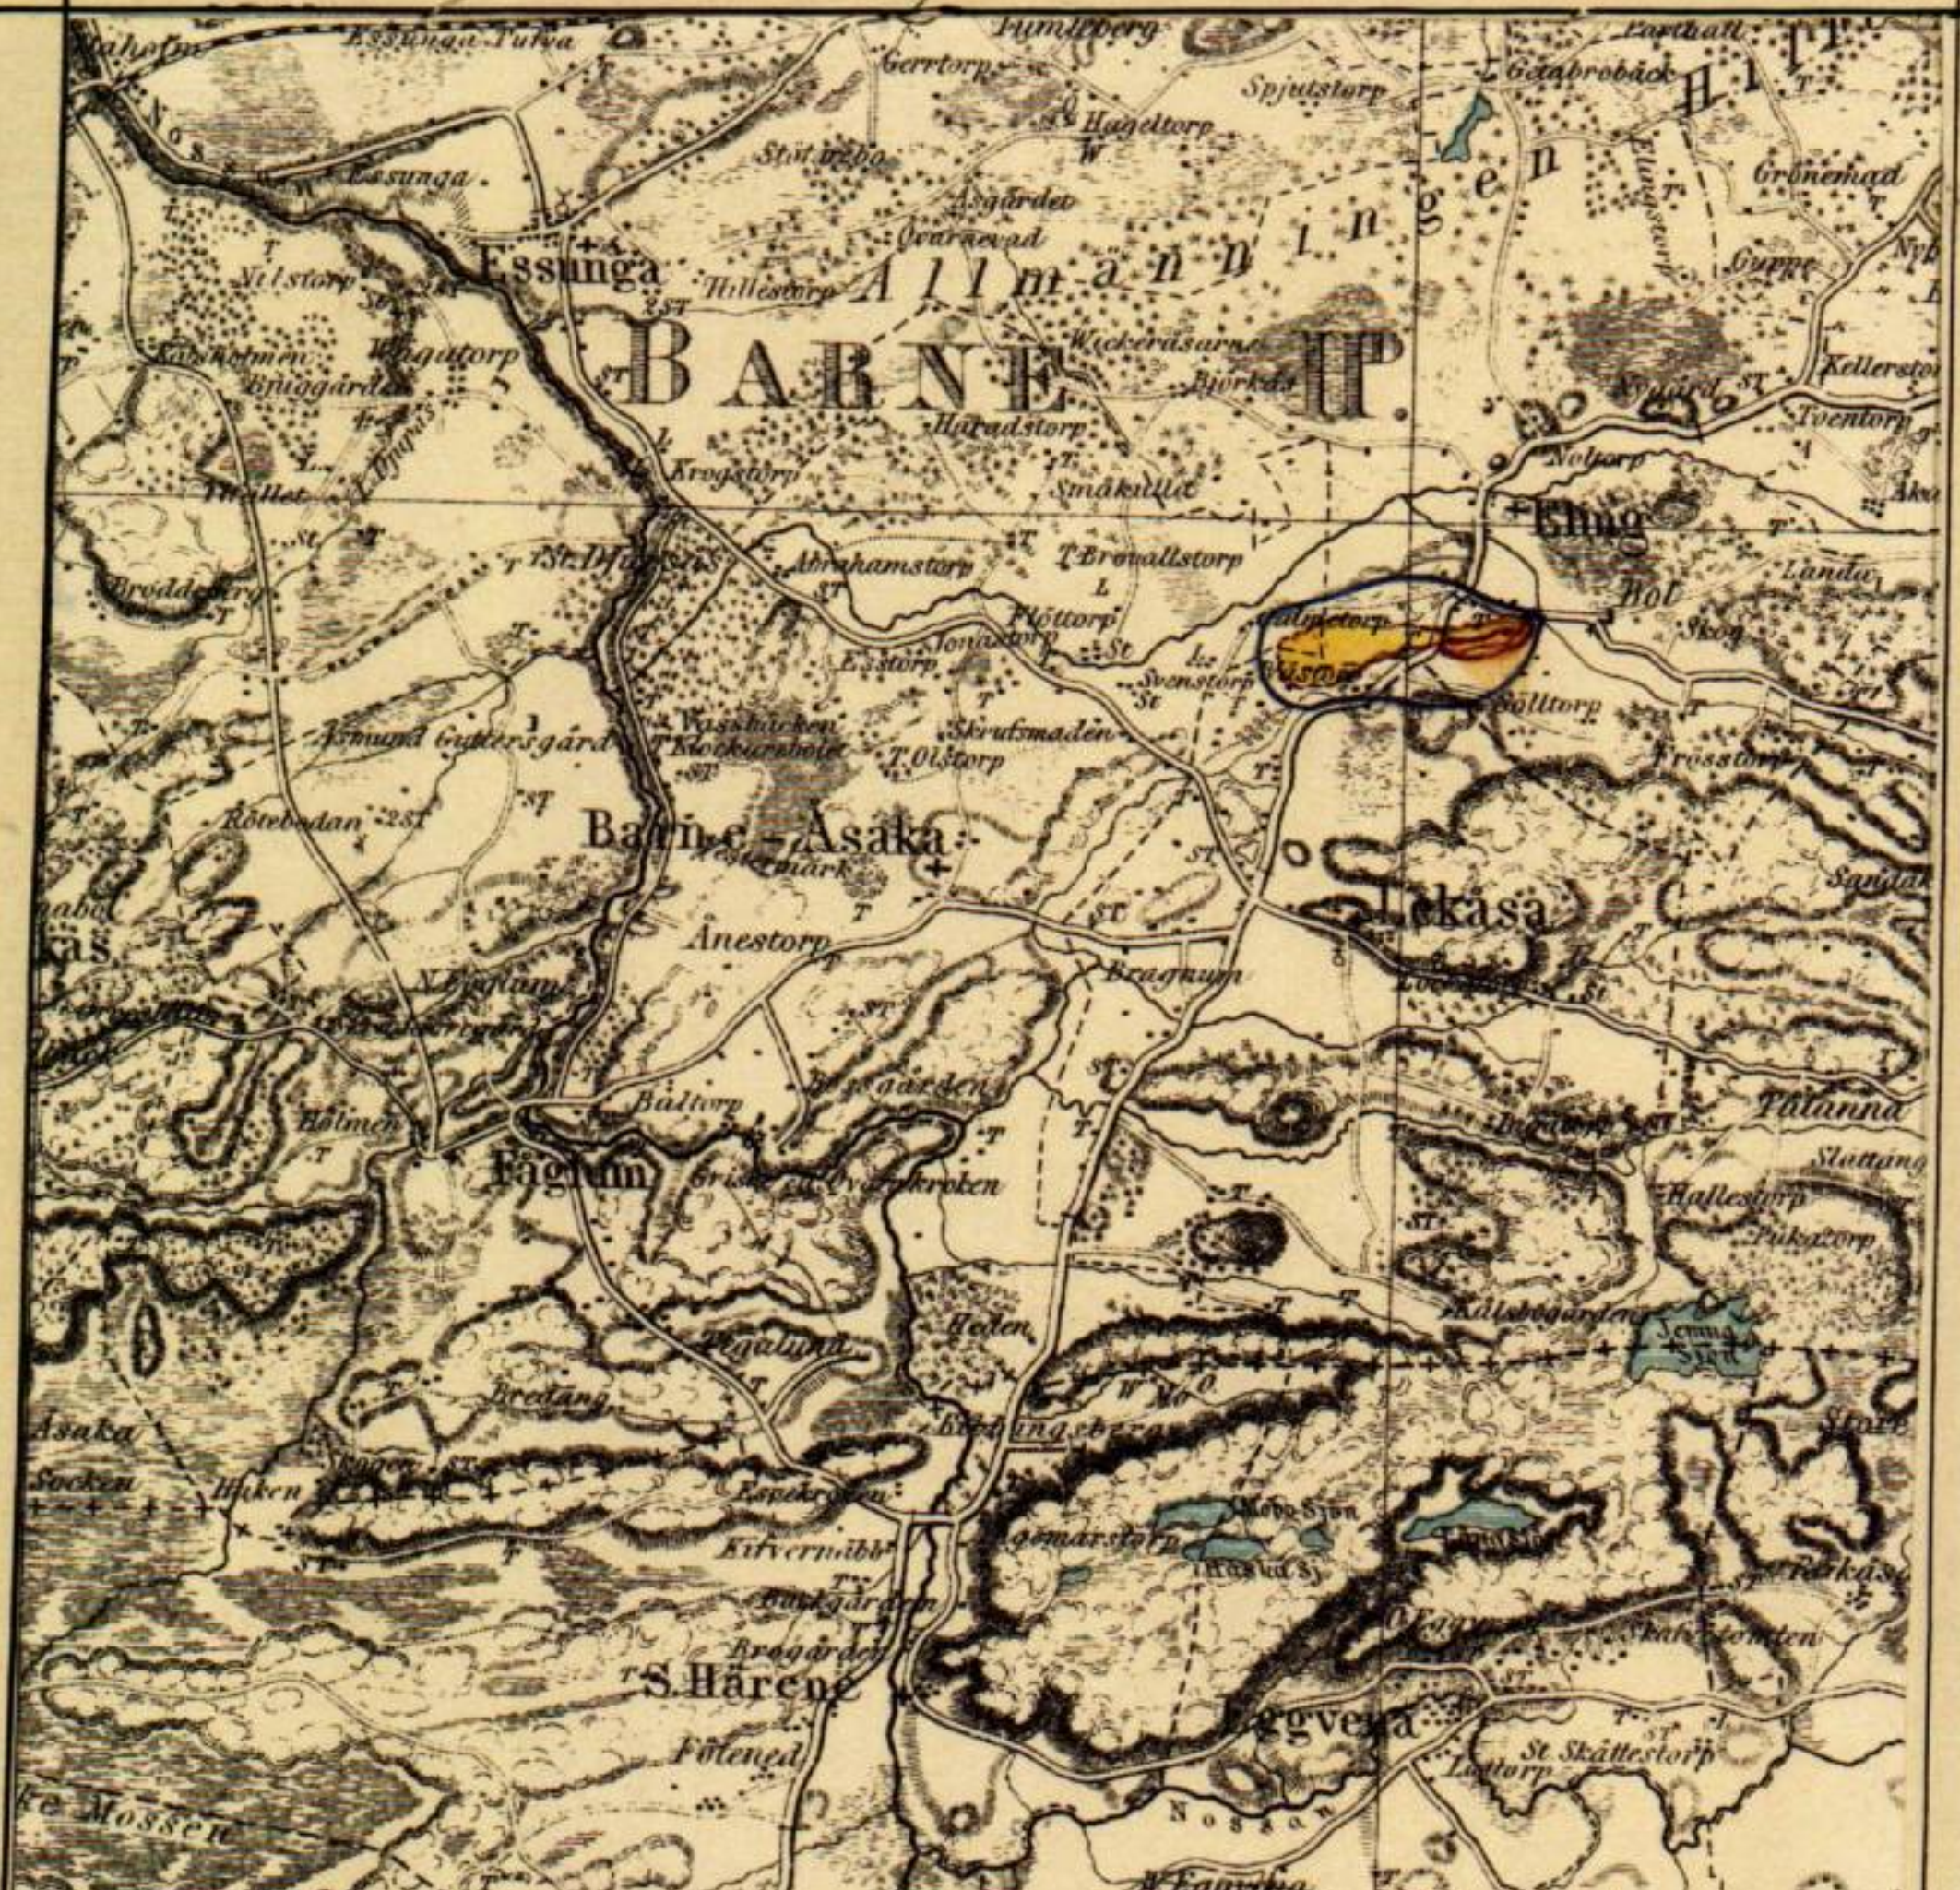

Skala = 1:100000

Betänkande

Namn

angående beslutad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Noltorp, Skattegård, Bol och Västorp uti Elings socken, Galmetorp uti Barne-Åsaka socken samt Olof Bengtsgården, Västorp och Lekåsa äng Nr: 6 uti Lekåsa socken allt uti Barne härad, och Skaraborgs län.

Läge

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna strax sydvest om Eling kyrka. Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan å vilken sankmarksområdet är utmärkt med gul färg.

Företagets ändamål

Företaget avser, att genom fördjupning och utvidgning av en förut befintlig avloppskanal, samt upptagandet av en del sidodiken, möjliggöra en för ett rationellt jordbruk mera ändamålsenlig torrläggning av kring dem liggande jordområden.

För att ernå detta ändamål och få vattenavledningsfrågan nöjaktigt utredd ingingo en del av intressenterna till Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet med ansökan om förordnande för behörig förrättningsman, att hålla sådan syn som omförmäles i gällande vattenlags 7 kap. Med anledning härav blev undertecknad genom resolution av den 2 februari 1921 förordnad att handlägga den sökta syneförrättningen, vilken därefter i laga ordning av mig blivit utförd och avslutad vid sammanträde i Noltorp Skattegård den 26 sept. 1922.

Avskrift av det under syneförrättningen förda protokollet med tillhörande bilagor närslutes här under bilaga Litt. A.

Då ingen missnöjesanmälan mot förrättningen gjorts såsom av bilagda diariebevis bilaga Litt. B. framgår, har detsamma vunnit laga kraft, varföre arbetena kunna utföras i enlighet med de av synemännen i deras utlåtande gjorda bestämmelserna, utan att enskild rätt därav kränkes.

Areal

Såsom av den vid syneförrättningen uppgjorda "ägobeskrivningen" och arealförteckningen utvisar, omfattar den i företaget ingående marken en sammanlagd areal av 40.36 hektar, varav 39.47 har utgöres av odlad och 89 ar av oodlad mark.

Vid den av synemännen gjorda värderingen av den förbättring, vilken härå skulle vinnas genom den ökade torrläggningen, som genom avdikningens utförande skulle möjliggöras hava de funnit att 2.68 har, av den odlade och 42 ar av den oodlade jorden ej kunde anses draga någon nytta av en ökad torrläggning, varföre den i företaget betalningsskyldige marken utför 36.79 har odlad och 47 ar oodlad mark eller tillsammans 37.26 har.

Jordmån

Jordmånen å dessa områden utgöres mestadels av lermylla på lerbotten, dock förekommer ävenå vissa platser såsom mellan avvägningspunkterna 7-9 ett ganska djupt dylager på liknande botten även ren torrdy finnes å ett mindre område uppe vid påle 0 å huvudkanalen.

Vattenavledningen

För att ernå det åsyftade torrläggningsresultatet måste i första hand det gamla huvudavloppet, som i förslaget betecknats med B-B^{1} -C-F-E-D uppgrävas och givas sådana dimensioner, som däri föreskrivits.

För en likformig torrläggnings ernående kräves även att en del sidodiken upptagas, nämligen A-B, B-I, C-H och E-E^{1}-E^{2}.

Vattensamlingsområde och avrinning

Det vatten, som skall avföras i huvudkanalen kommer från ett nederbördsområde av cirka 400 hektars ytvidd vilket med för vanliga nederbördsområden motsvarar en avrinning vid flödena av 0.35 kub. meter i sekunden.

För denna kanal har bestämts en bottenbredd av 0.50 meter och en sidolutning av 1:1.25. Botten har utlagts med en lutning av 0.3 a 0.4:1000.

Utgående ifrån dess förutsättningar och med användandet av Ganguillets och Kutters formel för beräkning av vattnets medelhastighet, kan kanalen redan vid ett vattendjup av 1.00 meter och där minsta lutningen endast är 0.3:1000 framföra 0.70 m^3.

I= 0.3:1000

t= 100m.

bb= 0.50m

sidolutning= 1:1.25

a= 1.75 m^2

R= 0.47

V= 0.40 medelhastigheten

Q= 1.75 m^3

I sidodikena framgå så små vattenmängder, att några teoretiska beräkningar för bestämmandet av deras dimensioner ej varit nödvändiga, utan hava endast praktiska skäl, såsom jordartens sammanhållande förmåga mot ras och utskärningar m. fl. fått vara de bestämmande.

Med ledning härav har för dikena A-B, B-I, C-H och E^1-E^{II}, bestämts en bottenbredd av 0.3 meter och en sidolutning av 1:1 samt för diket E-E^1 en bottenbredd av 0.50 meter och en sidolutning av 1:1.25.

Kanalens och dikenas dimensioner äro för övrigt i metermått angivna såväl å profil- och sektionsritningarne, som i den laga synehandlingarne åtföljande grävningslistan.

Brobyggnader.

Vid grävningsarbetenas utförande kräves även att en del brobyggnader utföras, nämligen:

I huvudkanalen skall landsvägsbron vid 10+6 ombyggas enl. särskilda ritningar, samt 2 st. ägovägsbroar vid 5+78 och 15+30 enligt ritning, typ. a.

I sidodiket C-H skall ägovägsbroar vid 2+23 ombyggas enl. ritning typ. a.

och i sidodiket E-E^{1}-E^{11} skall en liknande bro vid 2 ombyggas enl. ritning typ. a.

Kostnaden för vattenavledningen.

Kostnaderna för arbetenas utförande, jämte ersättning för jord, som åtgår till kanalens och dikenas utvidgning skall enligt den vid syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen uppgå till 7.276:-kr.

Jordförbättringen.

Den förbättning, som marken skulle vinna genom torrläggningen är uppskattad till ett värde av 15.341:- kronor och motsvarar i genomsnitt c:a 415 kronor pr. hektar.

Jämföres värdet av jordförbättningen med torrläggningskostnaderna så överskjuter det förra de senare med 8.065:-kronor, vilket visar att företaget i ekonomiskt avseende måste vara lönande.

Sökande av statsanslag och odlingslån.

Då samtliga intressenter i företaget genom skriftlig förening (bilaga Litt.H) syneprotokollet) enats om detsammas utförande och att därtill söka bidrag av statsmedel, såväl i form av anslag utan återbetalningsskyldighet från"allmänna avdikningsanslaget", som lån av "statens odlingslånefond", må vidare om torrläggningsföretaget framhållas.

Odling och tegdikning

Såsom förut framhållits och av den vid syneförrättningen uppgjorda "ägobeskrivningen och arealförteckningen" synes, utgöres de vattensjuka markerna nästan uteslutande av såsom åker brukad mark.

De oodlade områdena, som huvudsakligen utgöras av skogsmark och uppskuren mosse lämpar sig ej för odling, varföre något odlingstvång ej bör ifrågakomma.

För att emellertid ernå en fullt önskvärd torrläggning av de redan odlade fälten krävеs nog, att de därå befintliga tegdikena i betydlig grad fördjupas eller ännu bättre ersättas med täckdiken, vilket åtgörande emellertid helt bör överlämnas åt jordägarens eget gottfinnande och egen företagsamhet.

Tabell a

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökanden tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmans- och lägenhetens samt innehavares namn m. m.	Areal								Jordförbättringsvärde					
			Åker		Till odling tjänlig mark		Annan mark		Summa		Genom avdikningen		genom odling och reglering			
													pr. har		å hemmanet eller lägenheten	
			Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
		Elings socken														
5/64		Noltorp, Straffeg. Axel Pettersson	3 ~~3.~~	84 ~~87~~					3 ~~3~~	84 ~~87~~	1784	50				
3/16		Do" Do" Oskar Lundgren	4 ~~4.~~	61 ~~91~~			0	04	4 ~~4~~	65 ~~95~~	1879	50				
		mark tillhörande Elings kyrka arr: Oskar Lundgren	4	69					4	69	2.110	50				
77/128		Bohl Joh. Andersson o H. Eliasson	6 ~~7.~~	48 ~~41~~					6 ~~7~~	48 ~~41~~	2.092	-				
1/5		Våstorp, Alfred Pettersson	-	78					-	78	312	-				
7/256		Bohl, Oskar Johansson	1	71					1	71	684	-				
		Barne Åsaka socken														
49/432		Galmetorp, Aron Gustafsson	3 ~~3~~	04 ~~37~~				18	3 ~~3~~	22 ~~55~~	1432	50				
		Do", Johan Johansson						02		02	8	-				
		Do" W. o F. Andersson						22		22	88	-				
		Lekåsa socken														
3479/10000		Olof Bengtsg. Klas Johansson	1	30				~~02~~	1 ~~1~~	30 ~~32~~	619	50				
583/50.000		Do" Alfred Pettersson		68 ~~78~~				01 ~~04~~	-	69 ~~82~~	309	-				
1/5		Våstorp, Alfred Pettersson	5 ~~6~~	42 ~~35~~				~~37~~	5 ~~6~~	42 ~~72~~	2.179	50				
1/20		Våstorp Oskar Lundgren	3	21					3	21	1.395	50				
6/lght		Lekåsa äng Oskar Sundlöf.	1 ~~1~~	03 ~~08~~					1 ~~1~~	03 ~~08~~	446	50				
		Summa	36 ~~39~~	79 ~~46~~			-	47 ~~89~~	37 ~~40~~	26 ~~35~~	15341	-				

Kostnad. De kostnader, som medfölja företagets realiserande äro i detalj angivna i den vid laga syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen och hava även förut summariskt angivits till ett belopp av 7.276:- kronor.

En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnaderna genom utdrag från förenämnda längd och arvodesräkningarne blivit uppställda finnes i efterstående.

Bilaga

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudkanalen D-E-F-C-B'-B								
		Sträckan D-E								
16+5+15+34	71	Schaktning av lera	70	0.80	56	-				
		Sprängning av berg vid	4	10-	40	-				
		c:a 10% tillägg 15+47			7	20				
		Jordersättningar			16	80			120	-
	528	Sträckan E-F								
15+34-10+6	528	Schaktning av lera med ngt. sten	1024	1:-	1024	-				
		Sprängning av berg vid 15+20	4	10:-	40	-				
		" " "	20	"	200	-				
		Ombyggnad av 1st. ägovägsbro vid 15+30 enl. typ a			300	-				
		c:a % tillägg			153	-				
		Jordersättningar			153	-			1.870	-
		Sträckan F-C								
10+6-0+35	971	Schaktning av lera	556	0.80	444	80				
	1570	" " " på ngt. stenbl. grus	190	1.50	285	-				
		Schaktn. av lera o dy	1.439	0.70	1.007	30				
		" " " "	100	0.50	50	-				
		Ombyggnad av 1st. ägovägsbro vid 5+78 enl. typ a			200	-				
		Transp.	3407		1987	10			1990	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Transp.			1987 10		1990 -
			3407				
		Ombyggnad av landsvägsbron vid 10+6 enl. särsk. typ			1000 -		
		c:a 10 % tillägg			296 10		
		Jordersättningar			226 80		3510 -
	1570						
		Sträckan C-B'					
0+35+0+20	15	Schaktning av lera	11	0.70	7.70		
		" " dy	13	0.50	6 50		
		c:a 10 % tillägg			1 80		16 -
		Sträckan B'-B					
0+20+0	20	Schaktning av lera	14	0.70	9 80		
		" " dy	18	0.50	9 -		
		c:a 10 % tillägg			1 20		20 -
		Sträckan B-A					
0+50-1+18	118	Schaktning av lera	171	0.70	119 70		
		" " dy	35	0.50	17 50		
		c:a 10 % tillägg			12.80		150
		Sträckan B'-J					
0-0+65	65	Schaktning av lera	23	0.70	16 10		
		" " dy	58	0.50	29 -		
		c:a 10 % tillägg			4.90		50 -
		Sidodiket C-H					
0-2+23	223	Schaktning av lera	354	0.70	247.80		
	2011	Ombyggn. av 1st. ägovägsbro vid 2+23 enl. typ a			150 -		
		c:a 10 % tillägg			39 40		
		Jordersättningar			52 80		490 -
			4104				
		Transp.					6226 -

Bilaga ....

Kostnadsförslag.

Timpenning: .... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Transp.							6226	-
	2011	Sidodiket E-E¹-E²								
0+3+92	392	Schaktning av lera	822	0.80	657	60				
		Ombyggnad av 1 st. ägo-								
	2+403	vägsbro vid 2 cul. typ a			200	-				
		c:a 10 % tillägg			87	40				
		Jordersättningar			105	-			1050	-
			4926							
		Kronor							7276	-
		Tillkommer:								
		kostnad för laga syneförrättningen							874	35
		kostnad för betänkandet och dylikt							183	-
		Summa kronor							8333	35

Vid arbetsplanens fastställande har kostnad för företaget beräknats till 8.333 kronor 35 öre.

Stockholm den 15 september 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Tretholm.

Tabell b

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden, samt låne- och anslagsbelopp.

Littera å kartan	Mantal	Hemmans i lägenhetens, samt innehavares namn.	Ägofigurernas N:o	Tillträdnings-värdet.		80% av tillträdningsvärdet		Delägare i kostnaden för: Grävningen		Laga förrättningen		Betäckandet.		Summa kostnad		Anslag		Lån	
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
		Elings socken																	
A	5/64	Holltorp, Skatteg. Axel Pettersson	2-27	1.784	50	1427	60	913	60	101	59	22	78	1.037	47				
B	3/16	D:o D:o Oskar Lundgren	147-204	1.879	50	1.503	60	838	-	107	11	21	23	966	34				
C	-	Mark tillhörande Elings kyrka arr: Oskar Lundgren	235-259	2.110	50	1.688	40	1038	-	120	31	26	-	1184	31				
D	77/120	Bohl, Joh. Andersson i H Eliasson	261-306	2092	-	1673	60	859	-	119	26	21	96	1000	22				
E	1/5	Västorp, Alfred Pettersson	307-320	312	-	249	60	136	-	17	75	3	46	157	21				
F	7/256	Bohl. Oskar Johansson	321-336	684	-	547	20	258	-	38	91	6	66	303	57				
		Barne-Åsaka socken																	
G	49/432	Galnetorp, Aron Gustafsson	28-56	1432	50	1146	-	739	.	81	66	18	43	839	09				
H	-	D:o Johan Johansson	57	8	-	6	40	5	-	0	44	0	13	5	57				
I	-	D:o W. i F. Andersson	58	88	-	70	40	46	-	4	98	1	15	52	13				
		Lekåsa socken																	
K	2479/100.000	Olof Bengtsg. Klas Johansson	60-73	619	50	495	60	311	-	35	32	7	78	354	10				
L	583/50.000	D:o Alfred Pettersson	74-80	309	-	247	20	152	-	17	66	3	81	173	47				
M	1/5	Västorp, Alfred Pettersson	82-143	2.179	50	1.743	60	1076	-	124	25	26	94	1227	19				
N	1/120	D:o Oskar Lundgren	205-224	1.395	50	1116	40	686	-	79	57	17	18	782	75				
O	[illegible]	Lekåsa äng, Oskar Lund töf.	225-233	446	50	357	20	219		25	44	5	49	249	93				
		Summa:		15.341	-	~~12.272~~ 10738	~~80~~ 70	7.276	-	874	35	183	-	8.333	35	2083	34	6250	01

Statsbidrag

Efter de i förestående tabell angivna kostnaderna skulle det begärda anslaget uppgå till 2.083.34 kr.

och odlingslånet uppgå till 6.250.01 "

eller tillsammans 8.333.35 kr.

Tabell C

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående olika ägoslagen före och efter avdikningens utförande

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid etc:								
åker	36	79			36	79		
Äng och annan mark	-	47			-	47		
Summa	37	26	19.314	-	37	25	19.314	-
Genom de föreslagna etc.								
åker (förbättrad) (förut äng eller annan mark)	36	79			36	79		
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	0.	47			0.	47		
Summa	37	26	34.655		37	25	34.655	

Hinder mot företaget.

Alldenstund laga syneförrättningen vunnit laga kraft, så att frågan angående enskilld rätt är fullt utredd kan intet lagligt hinder uppstå för arbetenas utförande.

Tillstyrkande.

Då genom torrläggning av de i företaget ingående jordområdena, avsevärda ekonomiska fördelar beredas delägarne, och därför även från nationalekonomisk synpunkt sett fördelar vinnas vill jag på det livligaste förorda detsamma, samt tillstyrka, att sökandenas anhållan måtte bifallas och statsbidrag i förut angiven form lämnas.

Utförande

På grund av arbetenas omfång kan det lämpligen fördelas på två år varvid under första året upptages huvudkanalen eller sträckan B-B-C-F-E-D för en beräknad kostnad av 5.536: kronor

samt under andra året

de återstående sträckorna

för en beräknad kostnad av 1.740: kronor

Summa 7.276 "

Liknande företag

Enligt de upplysningar jag kunnat inhämta hava de ifrågavarande markerna aldrig åtnjutit statsbidrag i någon form för sin torrläggning, men inom den närmaste trakten finnas flera liknande företag såsom vid Grönemad, Hornborgaam. fl. vilka åtnjutit bidrag från statens odlingslånefond.

Skövde i mars 1924

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift i transumt. Bilaga Litt.B.

Till Västerbygdens Vattendomstol,

Vänersborg.

Då i och för sökande av statsanslag m.m. till utförande av dikningsföretag där laga syneförrättning verkställts, bevis krävs, att förrättningen ej blivit överklagad, får jag vördsamt anhålla om intyg huruvida sådan missnöjesanmälan, som förmäles i Vattenlagens 11 kap. 85 § inkommit till Vattendomstolen angående förestående företag:

1/. -

2/. -

3/. -

4/. -

5/. -

6/. -

7/. -

8/. -

9/. -

10/. Noltorp Skattegård m.fl. hemman uti Elings socken, Olof Bengstgården m.fl. hemman uti Lekåsa socken, samt Galmetorp uti Barne Åsaka socken allt inom Barne härad och Skaraborgs län; avslutad den 26 sept.1922

11/. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12/. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13/. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14/. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15/. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16/. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skövde den 29 november 1922.

Gustav Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

På begäran varder härmed intygat, att besvär härstädes blivit anförda emot de här ovan vid mom. 6 och 9 omförmälda förrättningar, rörande dels uppgrävning av avloppskanalen inom Kivenäbben, Frugården, Bossgården m.fl. i Rådeneds och Stenstorps socknar, samt Huljesten m. fl. hemman i Häggums socken, dels ock torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St.Halffara, Skattegården m.fl. i Lugnås socken, Jembrohult i Holmestads socken samt Svanebergsängen i Bredsäters socken men att mot övriga här ovan omnämnda förrättningar besvär härstädes icke blivit anförda; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 januari 1923.

H. Wullt.

Lösenstpl. 0,25

Transp. 0,25

Transp.	0,25
Bevilln.stpl.	1:-

S:ma En krona 25 öre.

I transumt rätt avskrivet intygar:

Ex officio:

Gustav Sjöberg.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga Litt. C.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Noltorp, Skattegård m. fl. hemman uti Elings socken Olof Bengtsgården m. fl. hemman uti Lekåsa socken, samt Galmetorp uti Barne-Åsaka socken av Barne härad upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920, vid laga skiften 1921-22

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	25	0,50	12	50	12	50
		Ägomätning 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	10	3,00	30	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0,70	6,00	4	20		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		39,47 har åker, medelareal 0,14 har		1,06	41	84		
		ägofigurer 289 st.		0,17	49	13		
		0,89 har äng och odlingsmark, medelareal 0,07 har		1,46	1	30		
		ägofigurer 12 st.		0,05	0	60		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		15,97 har impediment och högländ mark medelareal 0,05 har		0,42	6	71		
		ägofigurer 39 st.		0,14	5	46	139	24
		S:a 56,33 har S:a 400 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres					151	74

19

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					151	74
		d) 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.	1	1,00	1	-	5	-
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 6 *dagar*		12,00	72	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4 *punkter pr har* 40,36 *har*		0,52	20	99		
		avvägda punkter st.	205	0,04	8	20		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark km.	10	2,50	25	-		
		i annan mark „		5,00			126	19
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V,*						
		400 *ägofigurer, medelareal* 0,14 *har* 400 st.		0,05	20	-		
		har	56,33	0,10	5	63	25	63
		Ägobeskrivning, *§ 14,*						
		ägofigurer st.	400	0,03	12	-	12	-
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 1 *dagar*		12,00	12	-		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			4	—		
		för övriga kilometer st.		1,50				
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2						
		värdetal st.	331	0,06	18	06		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	252	0,12	30	24	64	30
		Längdprofil *§ 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.		6,50				
		2) befintligt avlopp „	2,427	3,50 ~~7,00~~	8.	49		
		b) antal blad 1 st.		3,00	3	-	11	49
		Hydrografisk utredning, *§ 24,*						
		grundbelopp			2	—	2	-
		tillägg km.²		0,02				
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3	50	3	50
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.		1,00				
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen m² sektion på km.						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		Överföres					401.	85

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					401	85
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. .... *km.*		6,00				
		2) „ „ över „ .... *„*		10,00				
		Tvärsektion *§ 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp .... *st.*		0,15				
		„ utvidgning av befintligt avlopp .... *„*	20	0,25	5	–	5	–
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ....*m² för*.. .... *st.*						
		„ „ .... *„*						
		„ „ .... *„*						
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, *§ 27,*						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan .... 97 *cm.*		0,03	2	91	3	91
		Arbetsbeskrivning, *§ 28.*						
		1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor .... *st.*	2	2,00	4		7	–
		Kostnadsberäkning, *§ 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp .... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... *m² sektion på* .... *„*						
		m² sektion på .... *„*						
		m² sektion på .... *„*						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp .... *„*	2,427	4,00	9	71		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på .... *km.*						
		m² sektion på .... *„*						
		m² sektion på .... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			7	28	16	99
		Förslag till brobyggnad, *§ 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning .... *st.*		3,00				
		2) ritarbetet .... *„*		3,00				
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar .... *st.*	1	8,00	8	–		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd *„*	2		1	75		
		Förslag till trumma, *§ 36,*						
		a) enkel trumma i 2 projektioner .... *st.*	1	5,00	5	–	14	75
		b) detaljerad kostnadsberäkning .... *„*		3,00				
		Överföres					449	50

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					449	50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*						
		höjdlägestal .... st.	205	0,01	2	05	2	05
		Utlåtande och betänkande, *§ 43,*						
		sid.	6	3,00	18	–	18	–
		Ersättningslängd, *§ 42,*						
		grundbelopp			1	50		
		varje ersättningsbelopp .... ~~st.~~	1 dag	~~0,~~	12	–	13	50
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom 1 dagar*	2	12,00	24	–	24	–
		Särskild utredning, *§ 44, mom 2, ... „*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom 14, ... „*	1	12,00	12	–	12	–
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, *§ 44, mom 15, dagar*		12,00				
		Summa kronor					519	05
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	50		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne			5	–		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			40	–		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.						
					158	–	210	50
		Summa kronor					729	55
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			210	50		
		Övriga förrättningskostnader			519	05	729	55
		Summa kronor					729	55

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Barne *häradsrätt.*

Noltorp, Skattg. *den* 26 sept *19*22

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Aug. Johansson Alfred Forsblad

Kronor 729.55 *kvitteras:*

Noltorp, Skattg. *den* 26 sept *19*22

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

LÖSEN

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga syn (åren 1921-22) ang. torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Noltorps Skatteg. m. fl. hemman uti Elings socken, Olof Bengtsgården m. fl. uti Lekåsa socken samt Galmetorp uti Barne-Åsaka socken, allt inom Barne härad

Arbete	Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark . . . st.	1	1,75	1	75	8	75
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0,14 har, ägofigurer, . . . st.	400	0,07	28	—		
har	56,33	0,14	7	89		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8	97		
3) insättning av höjdlägestal . . . st.	205	0,02	4	10		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan 97 cm.		0,05	3	85		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp . . . km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp . . . „	2,427	6,00	14	56		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6	50		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			19	18	94	80
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar . . . st.		3,00				
tvärsektions och broritningar . . . „		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55 . . . sid.	55	0,75	41	25	41	25
Summa kronor					144	80

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Barne häradsrätt.

Skatteg. Noltorp den 26 sept. 1922

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 144,80 kvitteras:

Skatteg. Noltorp den 26 sept. 1922

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Räkning.

för upprättandet av karta och handlingar i det för sökandet av statsanslag och odlingslån till utdikning av vattenskadade marker tillhörande Nåltorp Skattegård och Bohl uti Elings socken, Olof Bengtsgården m.fl. hemman uti Lekåsa socken samt Galmetorp uti Barne Åsaka socken allt inom Barne härad och Skaraborgs län.

Arbetets beskaffenhet m.m.	Kronor
För kopiering av karta och ritningar	78:10
" avskrift av handlingar 55 sidor a 0:75	41:25
" betänkandets avgivande med översiktskarta	50:--
" lösen av diariebevis ang.missnöjesanmälan med kommissionsarv,	3:-
" Inbindningxx av handlingar och diverse expeditionsgöromål	10:65
Summa Kronor	183:--

Kvitteras:
Skövde den 17 april 1923.
Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Att förestående betänkande med bilagor, ävensom därå i Kungl. Lantbruksstyrelsen införda påskrifter och ändringar blivit från originalhandlingarna rätt avskrivna betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin
Statens e. lantbruksingenjör.

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Tjänsteförsändelse
K. Lantbruksstyrelsen

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisnings-
nr 2814

angående en/ett Rek. brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd/avsänt från postanstalten i Sthlm 2 den 2/7 1935
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Kapten C. Lagercrantz

i Rogstorp ~~Falkenberg~~ Marstrand

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: ...... kr. ...... öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart åtföljt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
(Försändelsens avsändare.)

Stockholm 2.

För avstämpling vid bevisets återsändande

MARSTRAND
8
7
1935

Bl. 328.
(Mars 32.)

Pv. tr. Sth

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (~~vi~~) denna dag / den .... mottagit å omstående sida angivna försändelse / ~~belopp~~, varå kvitto avgivits till postverket.

Marstrand den 8/7 1935

C. Lagercrantz

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs.! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset unde[illegible]ivas av pos[illegible]ktionären.

Tjänsteanteckningar

(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna försändelse / belopp har denna dag / den .... vederbörligen utlämnats.

MARSTRAND 8 7 1935

....

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär ....

....

....

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisnings-
nr 2537

angående ~~en~~ ett Dok. brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd / avsänt från postanstalten i Sthlm 2 den 17/11 1935
(Denna rad fylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Lantbr. Torsten Eliasson

i Grovgården, Falköping

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: ~~kr. öre.~~

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart åtföljt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

Tjänsteförsändelse
K. Lantbruksstyrelsen

(Postanstaltens benämning)

Sthlm 2.

För avstämpling vid beviséts återsändande

FALKÖPING
1935

Bl. 328.
(Mars 32.)

Pv. tr. Sth

G.B.

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) *denna dag / den* .... *mottagit å omstående sida angivna* *försändelse / belopp*, *varå kvitto avgivits till postverket.*

Falköping den 12/7 1935

Torsten Eliasson

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs.! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna *försändelse / belopp* *har* *denna dag / den* .... *vederbörligen utlämnats.*

FALKÖPING 12 7 35

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds *underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär* ....

....

....

Avskrift N:o 2.

R 1★0202

20454

[illegible]
Inkom till
Kl. Lantbruksstyrelsen
den 14 DEC 1925

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Noltorp, Skattegård å Bohl uti Elings s:n, Olof Bengtsgården m.fl. uti Lekåsa socken, samt Galmetorp uti Barne-Åsaka s:n

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1921-22.

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträden under pågående laga synneförrättning angående upptagandet av avloppskanalen från och genom ägor tillhörande Halmetorps, Vårdorps, Olof-Bengtsgården, Kollorps Skattegården och Bohl m. fl. hemman uti Lekåsa, Elings och Barne-Åsaka socknar av Barne härad och Skaraborgs län.

År 1922 den 8 juni inställde sig undertecknad Statens lantbruksingenjör hos Axel Pettersson, Kollorps Skattegården för att på grund av Konungens Befallningshavandes förordnande (Bilaga Litt A) hålla sådan syn, som omförmäles i gällande dikningslag, avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ovannämnda hemman uti Lekåsa, Elings och Barne-Åsaka socknar av Barne härad och Skaraborgs län. Genom i behörig tid utfärdade kungörelser (Bilaga Litt B) och särskilt delgivna kallelser (Bilaga Litt C) hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodmännen Alfred Hasblad i Östergården, Lekåsa och Aug. Johansson i Stommen Hägnum dessutom följande personer sig infunnit.

Sökandena till förrättningen:

Axel Pettersson för 5/64 mtl. Kollorps Skattegården

Oskar Sundlöf för Lekåsa en äng N:o 6
Aron Gustafsson " 79/792 mtl. Halmetorp
Alfred Pettersson " 1/5 mtl. Västorp ö 583/50000 m.
Odof Bengtsgården
Klas Johansson " 84979/1000000 Odof Bengtsgården
och av övriga delägare.
Albin Johansson får 1/16 mtl. Odof Bengtsgården
Oskar Lundgren " 3/16 " Skallegården Vartorp
och 1/20 mtl. Västorp i Lekåsa densamme även såsom arrendator av mark tillhörande Elings kyrka.
Alfred Johansson Sättorp såsom ombud för Elings församling enligt protokollsutdrag (bilaga till D.)
Henning Eliasson får 77/198 mtl. Bohl.
Oskar Johansson " 7/256 " Bohl.

2§.

Det för förrättningsmannen av Konungens Befallningshavande utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (bilaga till A)

3§.

Någon jävsanmärkning mot synemännen framkom ej och själva visste dessa ej med sig stå i något jävsförhållande till någon av delägarne.

4§.

Något laga hinder för förrättningens handläggning funno synemännen ej föreligga.

5§.

Sökandena till förrättningen förklarade sin avsikt med densamma vara att få vissa avloppsdiken upptagna till sådant djup och sådan bredd att deras intill och i närheten belägna marker kunde torrläggas till lagenligt djup av 1.2 meter och att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem som därav kunde anses hava nytta, vilken utredning de om begärde att synemännen måtte verkställa.

6§.

Med anledning av i föregående § gjorda yrkandena förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga avdikningsfrågan under behandling och skulle de redan efter sammanträdets slut begiva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i skärskådande och verkställa sådan gradvärdering, som föreskrives i gällande dikningslag.

7§.

Då intet vidare förekom uppläses dagens protokoll med tillkännagivande att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid som genom kungörelse i sockenkyrkorna komme att tillkännagivas.

Härefter avslutades sammanträdet.

Ort och tid som ovan
Ex officio
Adolf Sjöberg

Alfred Forsblad Aug. Johansson

8§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän, för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan och hade dessutom följande personer sig infunnit:
Axel Pettersson för Kalltorp, Skattegård i Elings socken
Aron Gustafsson " Dalmetorp i Varne-Åsaka socken
Klas Johansson " Olof-Bengtsgården i Lekåsa socken
Alfred Pettersson " Vårtorp i d:o "
Oskar Lundgren för Skattegd. Kalltorp, Vårtorp och såsom avs. av mark till. Elings kyrka.
Henning Eliasson för Bol.
Oskar Johansson " "
Ordförande i Varne härads vägstyrelse
Josef Andersson såsom ombud för förenämnda vägdistrikt.
Alfred Johansson, Sälltorp såsom ombud för Elings församling enl. protokollsutdrag.
Oskar Sundlöf för Lekåsa äng N:o 6.

9§.

Det sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till avdikningens utförande förelades delägarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

10§.

Beslöts, att tillsätta en arbetsstyrelse eller direktion, som skulle handhava avdikningsföretagets angelägenheter.

11§.

Till sådan styrelse valdes Axel Pettersson i Skattegården Kalltorp, Henning Eliasson och Oskar Lundgren i Kaltorp Skattegård.

12§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Axel Pettersson, Nolltorp, Skattegård Vedum.

13§.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar överlämnades till sökandena.

14§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga litt G5)

15§.

Mellan en del av delägarne ingicks en skriftlig förening (Bilaga litt H) om företagets utförande m. m. vilken av synemännen vitsordades.

16§.

Sedan synemännen tillsammans med ombudet för väghållningsskyldige besiktigat den i företaget ingående landsvägsbron eller den s.k. (Sandeklebron) förklarade nämnda ombud, att han för väghållningsskyldiges sida ej hade något att invända mot brons ombyggnad i enlighet med det av lantmätningsingenjören uppgjorda förslaget.

17§.

Då intet vidare förekom tillkänsagar förrättningsmannen, att om någon är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen, eller vill föra talan mot synemännens utlåtande ingive han sina till Västerbygdens vattendomstol ställda besvär inom sextio dagar från denna dag.

18§.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst och lämnats utan anmärkning avslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Skalleg. Noltorp den 26 sept. 1922
Ex officio
Gustaf Sjöberg

Aug. Johansson   Alfred Torsblad

Bilaga litt A.

D. ö W. Dm. N:o 2-40
1921

Ingavs d. 9/2 1921 till Skaraborgs läns landskansli.

Till
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade ägare av 1/8 mtl. Galmetorp i Barne Åsaka, samt 583/12500 mtl. Olov Bengtsgården och 1/5 mtl. Västorp i Lekåsa, jämte 5/64 mtl. Noltorp Skallegl. i Ettings socknar, få härigenom vördsamt göra ansökan och anhålla om förrättande få vederbörande Statens Lantbruksingenjör att förrätta sådan syneförrättning som i 4 de kap. i lag den 20 juni 1879 stadgas för vattenavledning och torrläggning av vattensjuka marker till våra ovannämnda hemman., jemte Lekåsa en. äng„ägare O Sundlöv och Elings 2:ne s. k. ängar eller Kyrkomaden tillhöriga Elings Kyrka och vidare över ägor till ett mtl. Bohl. i Elings, allt i Barne härad, ävensom för bestämmande av deltagandet i kostnaderna för nämnda företags utförande enligt Lag.

Elings Lekåsa å Barne Åsaka den 12 Januari 1921.

Axel Pettersson
ägare 5/64 mtl. Noltorps Skattegl.

Aron Gustafsson
ägare 49/432 mtl. Galmestorps

Klas Johansson
ägare 34979/100000 Bragnum Olofsbl.

Alfred Pettersson
ägare 1/5 mtl. Westorps

Oskar Sundlöf
Lekåsa en äng N:o 6

583/5000 mtl. Olof Bengts

D.ö W. Dm. N:o 2-40
1921

Resolution

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å Landskansliet den 2 februari 1921.

Axel Ekman /
/ Carl Fröberg

Stämpel 1ne krona.

Bilaga till B.

Kungörelser

Bilaga till C.

Kallelser

Bilaga till D.

Utdrag ur protokollet, hållet vid extra kyrkostämma med Etings församling i Etings kyrka den 19 mars 1922.

§ 1. Till ombud för Etings församling i fråga om ansökan om odlingsstöd för upprensning av diket genom den Etings kyrka tillhörande Källängsmaden valdes nämndemannen Alfred Johansson, Sättarp.

Något vidare förekom ej.
Som ovan
A. M. Nordblad
Stämmans ordförande.

Justerad vid stämman:
Algot Skoog
Henning Eliasson

Uppläst i Etings kyrka den 2 april 1922.

Betygar.
A. M. Nordblad
Kyrkoherde.

Till A. Johansson Sälltorp.

Bilaga till 6.

Fullmakt

Får innehafvaren Aron Gustafsson i Galmetorp att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga synförrättning angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Källtorp Stallegd. Galmetorp, Västorp o Olof Bengtsgd. uti Ekings, Lekåsa o Barne-Åsaka socknar af Barne härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, hvad ombudet härund lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Galmetorp den 17 Okt. 1922
W. och F. Andersson

Bevittnas:
Lars Petter Johansson   J. A. Johansson

Bilaga till 7.

Fullmakt.

Får innehafvaren Aron Gustafsson i Galmetorp att vår talan föra och vår rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga synförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Källtorp, Stallegd. Västorp, Galmetorp ō Olof Bengtsg. uti Elings, Barne-Åsaka ō Lekåsa socknar af Barne härad och Skaraborgs län, och hålla vi för gillt, hvad ombudet därvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Galmetorp den 20 okt. 1922
J. A. Johansson

Bevittnas:
J. P. Andersson H. Andersson

Bilaga litt G.

Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga syneförrättning angående uppgrävning av avloppsdiken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Valtorp, Skattegård och Bol uti Elings socken, Olof Bengtsgården och Västorp uti Lekåsa socken, samt Galmetorp uti Barne Åsaka socken allt inom Barne härad och Skaraborgs län.

Företaget avser, att genom fördjupning och utvidgning av förut befintliga avloppsdiken möjliggöra en bättre torrläggning av omkring och i närheten av dem belägna vattenskadade marker, än att hänföra under de i gällande dikningslags 7 kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blivit avvägd och genom nymätning å karta avfattad och har begränsningskurvan därvid dragits så, att ingen nedom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrlägggas till det dagentliga djupet av 1.2 meter.

De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnas angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen, där varje ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Markytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda noll- eller jämförelseplanet är å plankartan utmärkt med små blå siffror. För angivandet av det sålunda använda jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av kors (+) inhuggna i jordfasta stenar. Deras läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan, som å profilritningarne.

Genom jordborrning har jordens beskaffenhet undersökts och har därvid jordarten visat sig bestå av godartad lermylla på lerbotten men å vissa trakter av torvmylla på sviktande botten.

För vinnandet av den åsyftade torrläggningen måste i första hand huvudavloppet, som i förslaget är betecknat med D-E-F-C uppgrävas och givas tillräckligt stora dimensioner såväl till djup som bredd eller såsom i förslaget är angivet. Förutom denna huvud- eller uppsamlingskanal måste, för att möjliggöra de vattenskadade markernas mera likformiga torrläggning även en del bi- eller sidodiken upptagas, vilka i förslaget äro angivna med littera E-E'-E², C-H, C-B'-B-A och B'-C.

Dimensionerna för dessa kanaler eller diken äro beräknade med hänsyn till de i dem framrinnande vattenmängdernas storlek och till jordartens sammanhållande mot ras och utskärningar.

Med hänsyn till dessa förhållanden har för huvudkanalen föreskrivits en bottenbredd av 0.5 meter och en sidolutning av 1:1.25. Djupet är beräknat för en fullt tillräcklig torrläggnings ernående.

I sidokanalerna är för diket E-E'-E² i dess nedre sträcka eller E-E' föreslaget samma bottenbredd och sidolutning, som i huvudkanalen, men i övre sträckan eller E'-E² en bottenbredd av endast 0.3 meter och en sidolutning av 1:1. Sistnämnda bestämmelser eller 0,3 meters bottenbredd och en sidolutning av 1:1. äro även gällande för dikena C-B-B'-A, B'-J och C-H.

Särskilda profil- och sektionsritningar äro dessutom uppgjorda för de föreslagna kanalerna och äro å dessa ritningar i likhet med i den upprättade grävningslistan dimensionerna i metermått angivna.

Vid arbetets utförande måste en del broar ombyggas och däribland bron å landsvägen mellan Erings och Lekåsa eller d. s. k. Sandklobron.

Huru dessa arbeten lämpligen böra utföras är genom specialritningar angivet.

Brobyggnaderna skola av dikningsskyldiga utföras, men kan arbetet även med om broägaren så önskar överlåtas på honom, dock med villkor, att arbetet blir fullgott utfört och inom därför bestämd tid fullbordat. Angående förevarande skyldigheten hänvisas för övrigt till bestämmelserna i dikningslagens 7 kap. 8 §.

Vid bestämmandet av kanalernas och dikenas läge på marken, har den gamla sträckningen följts, såsom å plankartan är angivet med dubbla röda linjer.

De vid undersökningstillfället utsatta avvägningspunkterna äro å plankartan angivna med röda nummer svarande till de å profilritningen befintliga.

För bedömandet av företagets ekonomiska bärighet ävensom till ledning vid eventuella accordpriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse av mark som åtgår till kanalernas och dikenas upptagande och 0.6 meters ren på vardera sidan utöver vad gamla diket förut härav innehållit, hava av synemännen jämlikt bestämmelserna i 9 kap. dikningslagen bestämts skall givas, och återfinnes ersättningsbeloppen angivna å den bifogade jordersättningslängden.

Vill markens ägare göra sig den uppkastade dikesjorden till godo äge han rätt därtill; vill han det ej vare den dikande skyldig att bortföra jorden eller giva ersättning för skadan den vållar.

För skadan eller intrång, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas njute markägarne ersättning, och hava synemännen bestämt, att denna ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet å den jord de upptaga.

Detta värde skall efter arbetets utförande beräknas av tvenne ojäviga personer, av vilka jordägare, som ersättning åstkar utser en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedde personer tillkallar den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäta marken som jordbankarne upptaga och använder det jordvärde, som i jordvärderingslängden av synemännen är angivet såsom blivande värde.

Denna värdering skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhåll av kanalerna skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Där dike eller kanal går i rågång skall det upptagas dika på vardera grannens mark och den uppkastade dikesjorden såvitt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

Den uppkastade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för ytvattnets fria avrinnande från bakom liggande mark.

Jordbankarna skola läggas på minst 1 meters avstånd från dikets kanter och ej givas starkare lutning med detsamma än 1:1.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i de kostnader som medfölja avdikningsföretaget och dess utförande har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande dikningslag av synemännen verkställts. Den vattensjuka markens sålunda upprättade värde före och efter torrläggningen ävensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angivna.

För fördelningen av de med företaget förenade kostnaderna, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i gällande dikningslag iakttagit, att varje jordägares andel däri bestämts i mån av den nytta, han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring varje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den såväl i jorduppskattningslängden i procent är angiven, som i kostnadsfördelningslängden både i procent och i kronor är antecknat.

För utrönandet av den nytta, som genom själva arbetets utförande uppstår för de olika jordägarne har företaget uppdelats i flera avdelningar eller dikningssamfälligheter mellan vilka på grund av höjd och lutningsförhållanden eller kanalsträckornas läge på marken, sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre beroende av varandra.

Synemännen hava nämligen ansett rådligt, att såvitt möjligt varit, ingen på fasts delaktighet i kostnad för dikning av vilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom varje avdelning hava sammanfattats de jordområden, för vilka en viss dikessträckas upptagande är nödvändig, och hava samtliga dikningsarbetena ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive jordägare inom avdelningen efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare inom en avdelning funnits hava nytta av dikningen även inom en annan ha de påförts deltagningsskyldighet där efter sin jordförbättring minskad med förut påförd kostnad och reducering på grund av höjdläge.

Denna fördelning återfinnes i den häröver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt vars och ens deltagningsskyldighet inom varje särskild avdelning blivit bestämd, hava dessa sammanfattats såsom i förenämnda längd visas, och den därvid uppkommande summan lagts till grund för deltagningsskyldigheten i avdikningssamfälligheten i sin helhet.

Rensningar av kanalerna skola företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarna det fordrar och tvenne ojäviga vittnen styrke behovet därav.

Kostnaden för framtida underhållet av kanalerna, ävensom delaktighet i de övriga utsättningarne för intrångsskaså fördelas efter samma grunder som angivits för nygrävningen.

Arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, och tillstånd från det allmännas sida erhållits, samt bragts till slut senast 3 år efter det arbetet tagit sin början.

Arbetet skall utföras i full överensstämmelse med den föreliggande planen, men vare dikningsskyldige pliktige att göra sådana ändringar däri som behörig myndighet kan finna skäl föreskriva för företagets betryggande.

Förrättningskostnaderna skola av sökandena förskotteras vid förrättningens avslutande, men när företaget kommer till stånd fördelas dessa på samtliga av förrättningen berörda markägare efter den jordförbättring de genom torrläggningen anses få och sådan den i procent är angiven i jorduppskattningslängden.

Nattorp Skattegård den 26 sept. 1922

Gustaf Sjöberg

Aug. Johansson Alfred Forsblad

Bilaga Litt H.

Förening-

ingången vid dagtingen utsatt sammanträde hos Axel Pettersson i Nattorp angående torrläggning av vattenskadade marken tillhörande Nattorps, Skattegård, Bol m.fl. hemman uti Elings socken, Vartorps uti Lekåsa socken, samt Galmetorp uti Barne Åsakasocken, allt inom Barne härad och Skaraborgs län; den 26/9 1922. Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag, har jämlikt dikningslagens 57 och 58 §§ följande överenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva.

2) att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel, dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån ur statens odlingslånefond.

3) uppdraga vi åt den utsedde arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:ts med underdånig anhållan om lånets och anslagets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade statsbidragen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sålda medlen utfalla.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av dem omhänderhavda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför av dem utsedda revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag, äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning ävensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behövligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes av minst 2 st. närvarande medlemmar.

Frågor, som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7) Att besluta i gemensamma ärenden

kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande till sammanträde minst 8 dagar förut; Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde räknas var och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äga rätt att bevaka sin rätt genom lagligen befullmäktigat ombud.

8) Avgår medlem av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9) Skulle någon av oss brista i nu åtagna skyldigheter, äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad att söka honom därför.

Axel Pettersson Kalltorps Skattegl.
Aron Gustafsson Galmetorp
Klas Johansson Bragnum Olofst.
Alfred Pettersson för Västorps i Olof Bengtsgl.
Oskar Lundgren Kalltorps Skattegl. för Vestorp även såsom arr. av mark tillh. Elings kyrka.
Alfred Johansson ombud för Elings kyrka genom protokollsutdrag.
Oskar Sandelöf Lekåsa Äng N:o 6
Henning Eliasson o. Johan Andersson för Bohl
Oskar Johansson för Bohl
W. o F. Andersson Johan Johansson genom Aron Gustafsson enl. fullmakt Bilaga litt E. o F.

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och varder av oss vitsordad.

Gustaf Sjöberg
Aug. Johansson
Alfred Forsblad.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över vattenskadade marker tillhörande Vallarps, Strattegs
och Bohl uti Elings socken, Olof Bengtsgården m. fl.
uti Lekåsa socken samt Galmelarps i Barne-Åsaka
socken, allt inom Barne härad och Skaraborgs län.
Upprättad vid laga synesförrättning åren 1921-22.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Elings socken										
	5/64 mtl. Vallarps Strattegård										
	Axel Pettersson										
1	imp.									1	42
2	åker		30								
3	"		42								
4	"		07								
5	"		19								
6	imp.										04
7	åker		18								
8	"		07								
9	"		09								
10	"		09								
11	"		07								
12	väg										13
13	åker		26								
14	"		26								
15	"		04								
16	"		05								
17	"		06								
	Transp.	2	15							1	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	15							1	59
18	åker		04								
19	.		08								
20	.		54								
21	.		40								
22	.		26								
23	.		22								
24	.		15								
25	inp.										55
26	åker		01								
27	"		02								
27a	väg					3	87				06
	Barne Åsaka socken										
	49/432 mtl. Galmelaps										
	Aron Gustafsson										
28a	väg allm.										17
28	åker		04								
29	.		06								
30	.		06								
31	.		06								
32	.		07								
33	.		04								
34	.		24								
35	.		14								
36	.		12								
37	.		09								
38	.		14								
39	.		14								
40	.		14								
41	.		21								
42	.		10								
43	.		12								
	Transp.	1	77			3	87			2	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	77			3	87			2	37
44	åker		18								
45	"		24								
46	"		45								
47	uppstenren masse				02						
48	"				02						
49	"				14						
50	åker		20								
51	"		16								
52	"		12								
53	"		10								
54	"		07								
55	"		03								
56	"		05								
59	väg					3	37		18		03
	Galmetays **Johan Johansson**										
57	uppst. masse				02				02		
	Galmetays **V. o F. Andersson**										
58	uppst. masse				22				22		
	Lekåsa socken **3479/100000 Olof Bengtsgården** **Klas Johansson**										
60	åker		02								
61	"		04								
62	"		06								
63	"		05								
64	"		10								
65	"		09								
66	"		08								
67	väg										02
	Transp.		44			7	24		42	2	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		44			7	24		42	2	42
68	åker		06								
69	"		09								
70	"		21								
71	"		26								
72	"		24								
73	äng				02	1	30		02		
	583/50000 mtl. Olof Bengtsgården Alfred Pettersson										
74	åker		11								
75	äng				03						
76	åker		29								
77	äng				01						
78	åker		20								
79	"		08								
80	"		10				78		04		
	1/16 mtl. Olof Bengtsgården Albin Johansson										
81	åker		01				01				
	1/5 mtl. Vårdarp Alfred Pettersson										
82	åker		01								
83	"		07								
84	skog				16						
85	åker		16								
86	"		09								
87	"		05								
88	"		13								
89	"		15								
90	äng				09						
	Transp.		66		25	9	33		48	2	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		66		25	9	33		48	2	42
91	väg										02
92	slag				12						
93	väg										08
94	åker		05								
95	imp.									1	45
96	åker		09								
97	.		08								
98	.		08								
99	.		06								
100	.		05								
101	.		07								
102	.		09								
103	.		10								
104	.		10								
105	.		25								
106	.		35								
107	.		29								
108	.		18								
109	.		11								
110	.		12								
111	väg										14
112	källa										01
113	imp.										04
114	väg										04
115	åker		06								
116	.		24								
117	.		09								
118	.		16								
119	.		19								
120	.		13								
121	.		14								
122	.		15								
	Transp.	3	89		37	9	33		48	4	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	89		37	9	33		48	4	20
123	åker		14								
124	·		11								
125	·		21								
126	·		08								
127	·		03								
128	·		02								
129	imp.										40
130	åker		09								
131	·		06								
132	·		07								
133	·		25								
134	·		18								
135	·		17								
136	·		14								
137	·		14								
138	·		21								
139	·		40								
140	imp.									2	05
141	åker		08								
142	·		01								
143	·		02								
144	·		02								
145	·		03			6	35		37		
	Ekings socken										
	3/16 Skaldegården Valdays- Oskar Lundgren.										
146	imp.										94
147	åker		02								
148	·		01								
149	·		02								
150	·		14								
151	·		14								
	Transp.		33			15	68		85	7	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		33			15	68		85	7	59
152	åker		19								
153	″		16								
154	imp.										38
155	åker		24								
156	″		25								
157	″		15								
158	″		04								
159	″		04								
160	″		20								
161	″		19								
162	″		14								
163	″		07								
164	″		10								
165	″		16								
166	″		12								
167	″		16								
168	″		02								
169	imp.										06
170	väg										14
171	åker		01								
172	″		03								
173	imp.									1	25
174	åker		01								
175	″		04								
176	″		02								
177	tomt		01								
178	″		01								
179	″		12								
180	odlingsmark				04						
181	åker		11								
182	″		10								
183	″		14								
184	″		15								
	Transp.	3	31		04	15	68		85	9	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	31		04	15	68		85	9	42
185	åker		15								
186	.		14								
187	.		14								
188	.		02								
189	.		01								
190	imp.										38
191	väg										10
192	åker		03								
193	.		04								
194	.		05								
195	.		14								
196	.		14								
197	.		11								
198	.		08								
199	imp.										23
200	åker		05								
201	.		15								
202	.		11								
203	.		13								
204	.		11			4	91		04		
	Lekåsa socken										
	1/20 mtl. Vårdaps										
	Oskar Lundgren										
205	åker		17								
206	.		14								
207	.		15								
208	.		17								
209	.		16								
210	.		16								
211	.		15								
212	.		15								
	Transp.	1	24			20	59		89	10	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	24			20	59		89	10	13
213	åker		16								
214	″		17								
215	väg										07
216	åker		28								
217	″		24								
218	″		14								
219	imp.										14
220	åker		07								
221	″		09								
222	″		11								
223	″		33								
224	″		38			3	21				
	Lekåsa äng N:o 6 lägenhet **Oskar Sandlöf**										
225	Tomt		03								
226	″		02								
227	åker		13								
228	″		09								
229	″		12								
230	″		20								
231	″		16								
232	″		14								
233	″		19			1	08				
	Ekings socken **Ekings kyrka** **arr. Oskar Lundgren**										
234	imp.										07
235	åker		23								
236	″		28								
237	″		28								
	Transp.		79			24	88		89	10	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		79			24	88		89	10	41
238	åker		34								
239	"		15								
240	imp.										06
241	åker		24								
242	"		25								
243	"		27								
244	"		27								
245	"		26								
246	"		24								
247	"		18								
248	"		12								
249	"		06								
250	dikesrand										02
251	"										01
a	väg										18
252	åker		04								
253	"		05								
254	"		14								
255	"		18								
256	"		28								
257	"		28								
258	"		30								
259	"		25								
260	imp.					4	69				23
	77/128 mtl. Bol Johan Andersson o Hemming Eliasson										
261	åker		10								
262	"		17								
263	"		20								
264	"		03								
	Transp.		50			29	57		89	10	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		50			29	57		89	10	91
265	åker		02								
266	″		02								
267	″		03								
268	″		02								
269	″		06								
270	″		13								
271	″		15								
272	imp.									1	92
273	åker		15								
274	″		20								
275	imp.										07
276	åker		14								
277	″		09								
278	″		08								
279	″		06								
280	″		07								
281	″		04								
282	″		01								
283	″		24								
284	″		10								
285	imp.										04
286	åker		22								
287	″		18								
288	″		18								
289	″		17								
290	″		11								
291	″		19								
292	″		25								
293	″		29								
294	″		24								
295	″		28								
296	″		18								
	Transp.	4	40			29	57		89	12	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	40			29	57		89	12	94
297	åker		27								
298	'		10								
299	'		91								
300	väg										17
301	åker		26								
302	'		20								
303	'		46								
304	'		45								
305	'		12								
306	'		24			7	41				
	1/5 mtl. Västorp										
	Alfred Pettersson										
307	åker		07								
308	'		06								
309	'		05								
310	'		04								
311	'		06								
312	'		09								
313	stengrop										01
314	åker		07								
315	'		07								
316	'		05								
317	'		05								
318	'		07								
319	'		05								
320	'		05				78				
	7/256 mtl. Bohl										
	Oskar Johansson										
321	åker		33								
322	'		06								
	Transp.		39			37	76		89	13	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		39			37	76		89	13	12
323	åren		15								
324	"		08								
325	"		10								
326	"		09								
327	"		11								
328	"		16								
329	"		02								
330	"		02								
331	"		03								
332	"		03								
333	"		03								
334	"		08								
335	"		04								
336	"		38								
337	imp.					1	71			2	85
	Summa					39	47		89	15	97

Nattøys Strandegård den 26 Sept. 1922

Erdal Sjåberg

Jorduppskattningslängd

öfver vattenskadade marken tillhörande Nolbygs, Skattegården och Bohl uti Elings socken, Olof Bengtsgården m.fl. uti Lekåsa socken samt Galmebygs i Barne-Åsaka socken allt inom Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synefförrättning åren 1921-22.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Elings socken																				
	Nolbygs Skatteg.																				
	Axel Pettersson																				
2	åker		30			1000	600	400					120	-							
3	.		42			900	400	500					210	-							
4	.		07			.	.	.					35	-							
5	.		19			.	.	.					95	-							
7	.		18			.	.	.					90	-							
8	.		07			.	.	.					35	-							
9	.		09			.	.	.					45	-							
10	.		09			.	.	.					45	-							
11	.		07			.	.	.					35	-							
13	.		26			.	.	.					130	-							
14	.		26			.	.	.					130	-							
15	.		04			900	500	400					16	-							
16	.		05			.	.	.					20	-							
17	.		06			.	.	.					24	-							
18	.		04			.	.	.					16	-							
19	.		08			.	.	.					32	-							
	Transp.	2	27										1078	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	27										1078	-							
20	åker		54			900	450	450					243	-							
21	"		40			"	"	"					180	-							
22	"		26			"	"	"					117	-							
23	"		22			"	"	"					99	-							
24	"		15			"	"	"					67	50							
26	"		01			500	500	-					-	-							
27	"		02	3	87	"	"	"					-	-	3486	-	1701	50	1784	50	11,65
	Barne-Åsaka socken																				
	Galmetorp																				
	Aron Gustafsson																				
28	åker		04			500	500	-					-								
29	"		06			"	"	"					-								
30	"		06			"	"	"					-								
31	"		06			"	"	"					-								
32	"		07			"	"	"					-								
33	"		04			"	"	"					-								
34	"		24			900	450	450					108	-							
35	"		14			"	"	"					63	-							
36	"		12			"	"	"					54	-							
37	"		09			"	"	"					40	50							
38	"		14			"	"	"					63	-							
39	"		14			"	"	"					63	-							
40	"		14			"	"	"					63	-							
41	"		21			"	"	"					94	50							
42	"		10			"	"	"					45	-							
43	"		12			"	"	"					54	-							
44	"		18			"	"	"					81	-							
45	"		24			"	"	"					108	-							
46	"		45			"	"	"					202	50							
47	uppsk. marke		02			600	200	400					8	-							
48	"		02			"	"	"					8	-							
49	"		14			"	"	"					56	-							
50	åker		20			900	450	450					90	-							
	Transp.	3	02	3	87								1201	50	3486	-	1701	50	1784	50	11,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	02	3	87								120	50	3486	-	1701	50	1784	50	1163
51	åker		16			900	450	450					72	-							
52	"		12			"	"	"					54	-							
53	"		10			"	"	"					45	-							
54	"		07			900	500	400					28	-							
55	"		03			"	"	"					12	-							
56	"		05	3	55	"	"	"					20	-	2844	-	1411	50	1432	50	9.34
	Johan Johansson																				
57	uppsth. masse		02		02	600	200	400					8	-	12	-	4	-	8	-	005
	V. och F. Andersson																				
58	uppsth. masse		22		22	600	200	400					88	-	132	-	44	-	88	-	0.57
	Lekåsa socken																				
	Olof Bengtsgården																				
	Elias Johansson																				
60	åker		02			900	500	400					8	-							
61	"		04			"	"	"					16	-							
62	"		06			"	"	"					24	-							
63	"		05			"	"	"					20	-							
64	"		10			900	450	450					45	-							
65	"		09			"	"	"					40	50							
66	"		08			"	"	"					36	-							
68	"		06			900	400	500					30	-							
69	"		09			"	"	"					45	-							
70	"		21			"	"	"					105	-							
71	"		26			"	"	"					130	-							
72	"		24			"	"	"					120	-							
73	äng		02	1	32	300	300	-					-	-	1170	-	550	50	619	50	4.04
	Olof Bengtsgården																				
	Alfred Pettersson																				
74	åker		11			900	450	450					49	50							
75	äng		03			300	300	-					-	-							
76	åker		29			900	450	450					130	50							
77	äng		01			600	300	300					3	-							
78	åker		20			900	450	450					90	-							
	Transp.		64	8	98								273	-	7644	-	3711	50	3932	50	25.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		64	8	98								273	-	7644	-	3711	50	3932	50	25.65
79	åker		08			900	450	450					36	-							
80	″		10		82	500	500	–					-	-	618	-	309	-	309	-	9.0
	Olof Bengtsgården																				
	Albin Johansson																				
81	åker		01		.01	500	500	–					-	-	–	–	–	–	–	–	–
	Vårdarp																				
	Alfred Pettersson																				
82	åker		01			500	500	-					-	-							
83	″		07			″	″	–					–	-							
84	skog		16			300	300	–					-	-							
85	åker		16			500	500	–					-	-							
86	″		09			″	″	–					-	-							
87	″		05			″	″	–					-	-							
88	″		13			″	″	–					-	-							
89	″		15			″	″	–					-	-							
90	äng		09			400	400	–					-	-							
92	skog		12			300	300	-					–	-							
94	åker		05			500	500	-					-	-							
96	″		09			900	450	450					40	50							
97	″		08			″	″	″					36	-							
98	″		08			″	″	″					36	-							
99	″		06			″	″	″					27	-							
100	″		05			″	″	″					22	50							
101	″		07			″	″	″					31	50							
102	″		09			″	″	″					40	50							
103	″		10			900	600	300					30	-							
104	″		10			″	″	″					30	-							
105	″		25			″	″	″					75	-							
106	″		35			″	″	″					105	-							
107	″		29			″	″	″					87	-							
108	″		18			″	″	″					54	-							
109	″		11			″	″	″					33	-							
110	″		12			″	″	″					36	-							
	Transp.	3	10	9	81								684	-	8262	-	4020	50	4241	50	97.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		02	16	53								8	-	13162	-	6741	-	6421	-	41.86
148	åker		01			1000	600	400					4	-							
149	″		02			″	″	″					8	-							
150	″		14			″	″	″					56	-							
151	″		14			″	″	″					56	-							
152	″		19			″	″	″					76	-							
153	″		16			″	″	″					64	-							
155	″		24			″	″	″					96	-							
156	″		25			″	″	″					100	-							
157	″		15			″	″	″					60	-							
158	″		04			″	″	″					16	-							
159	″		04			″	″	″					16	-							
160	″		20			″	″	″					80	-							
161	″		19			″	″	″					76	-							
162	″		14			″	″	″					56	-							
163	″		07			″	″	″					28	-							
164	″		10			″	″	″					40	-							
165	″		16			″	″	″					64	-							
166	″		12			″	″	″					48	-							
167	″		16			″	″	″					64	-							
168	″		02			600	600	-					-								
171	″		01			″	″	″					-								
172	″		03			″	″	″					-								
174	″		01			″	″	″					-								
175	″		04			″	″	″					-								
176	″		02			″	″	″					-								
177	Tomt		01			″	″	″					-								
178	″		01			″	″	″					-								
179	″		12			″	″	″					,								
180	odlingsmark		04			600	400	200					8	-							
181	åker		11			900	500	400					44	-							
182	″		10			″	″	″					40	-							
183	″		14			″	″	″					56	-							
184	″		15			″	″	″					60	-							
	Transp.	3	35	16	53								1224	-	13162	-	6741	-	6421	-	41.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	10	9	81								684	-	8962	-	4020	50	4941	50	27.65
115	åren		06			600	600	-					-	-							
116	〃		24			900	600	300					72	-							
117	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
118	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
119	〃		19			900	450	450					85	50							
120	〃		13			〃	〃	〃					58	50							
121	〃		14			〃	〃	〃					63	-							
122	〃		15			〃	〃	〃					67	50							
123	〃		14			〃	〃	〃					63	-							
124	〃		11			〃	〃	〃					49	50							
125	〃		21			〃	〃	〃					94	50							
126	〃		08			〃	〃	〃					36	-							
127	〃		03			800	500	300					9	-							
128	〃		02			〃	〃	〃					6	-							
130	〃		09			900	450	450					40	50							
131	〃		06			〃	〃	〃					27	-							
132	〃		07			〃	〃	〃					31	50							
133	〃		25			900	400	500					125	-							
134	〃		18			〃	〃	〃					90	-							
135	〃		17			〃	〃	〃					85	-							
136	〃		14			〃	〃	〃					70	-							
137	〃		14			〃	〃	〃					70	-							
138	〃		21			〃	〃	〃					105	-							
139	〃		40			900	500	400					160	-							
141	〃		08			600	600	-					-	-							
142	〃		01			〃	〃	〃					-	-							
143	〃		02			〃	〃	〃					-	-							
144	〃		02			〃	〃	〃					-	-							
145	〃		03	6	72	900	500	400					12	-	4900	-	2720	50	2179	50	14.21
	Stings socken																				
	Strandegl. Poldays																				
	Oskar Lundgren																				
147	åren		02			1000	600	400					8	-							
	Transp.		02	16	53								8	-	13162	-	6741	-	6421	-	41.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	35	16	53								1224	-	13162	-	6741	-	6421	-	41 86
185	åker		15			900	500	400					60	-							
186	„		14			„	„	„					56	-							
187	„		14			„	„	„					56	-							
188	„		02			500	500	-					-								
189	„		01			„	„	„					-								
192	„		03			1000	600	400					12	-							
193	„		04			„	„	„					16	-							
194	„		05			„	„	„					20	-							
195	„		14			„	„	„					56	-							
196	„		14			„	„	„					56	-							
197	„		11			„	„	„					44	-							
198	„		08			„	„	„					32	-							
200	„		05			900	450	450					22	50							
201	„		15			„	„	„					67	50							
202	„		11			„	„	„					49	50							
203	„		13			„	„	„					58	50							
204	„		11	4	95	„	„	„					49	50	4486	-	2606	50	1879	50	12,25
	Lekåsa socken																				
	Västorp																				
	Oskar Lindgren																				
205	åker		17			900	450	450					76	50							
206	„		14			„	„	„					63	-							
207	„		15			„	„	„					67	50							
208	„		17			„	„	„					76	50							
209	„		15			„	„	„					67	50							
210	„		16			„	„	„					72	-							
211	„		15			„	„	„					67	50							
212	„		15			„	„	„					67	50							
213	„		16			„	„	„					72	-							
214	„		17			„	„	„					76	50							
216	„		28			„	„	„					126	-							
217	„		24			„	„	„					108	-							
218	„		14			„	„	„					63	-							
	Transp.	2	23	21	48								1003	50	17648	-	9347	50	8300	50	54 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	23	21	48								1003	50	17648	-	9347	50	8300	50	54.11
220	åker		07			900	500	400					28	-							
221	〃		09			〃	〃	〃					36	-							
222	〃		11			〃	〃	〃					44	-							
223	〃		33			〃	〃	〃					132	-							
224	〃		38	3	21	〃	〃	〃					152	-	2889	-	1493	50	1395	50	9.10
	Lekåsa äng N:o 6																				
	Oskar Sundlöf																				
225	tomt		03			600	600	-					-								
226	〃		02			〃	〃	-					-								
227	åker		13			900	500	400					52	-							
228	〃		09			〃	〃	〃					36	-							
229	〃		12			〃	〃	〃					48	-							
230	〃		20			900	450	450					90	-							
231	〃		16			〃	〃	〃					72	-							
232	〃		14			〃	〃	〃					63	-							
233	〃		19	1	08	〃	〃	〃					85	50	927	-	480	50	446	50	2.91
	Elings socken																				
	Elings kyrka																				
	arr. Oskar Lindgren																				
235	Åker		23			900	450	450					103	50							
236	〃		28			〃	〃	〃					126	-							
237	〃		28			〃	〃	〃					126	-							
238	〃		34			〃	〃	〃					153	-							
239	〃		15			〃	〃	〃					67	50							
241	〃		24			〃	〃	〃					108	-							
242	〃		25			〃	〃	〃					112	50							
243	〃		27			〃	〃	〃					121	50							
244	〃		27			〃		〃					121	50							
245	〃		26			〃	〃	〃					117	-							
246	〃		24			〃	〃	〃					108	-							
247	〃		18			〃	〃	〃					81	-							
248	〃		12			〃	〃	〃					54	-							
249	〃		06			〃	〃	〃					27	-							
	Transp.	3	17	25	77								1426	50	21464	-	11321	50	10142	50	66.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	17	25	77								1426	50	21464	-	11321	50	10142	50	66.12
252	åren		04			900	450	450					18	-							
253	"		05			"	"	"					22	50							
254	"		14			"	"	"					63	-							
255	"		18			"	"	"					81	-							
256	"		28			"	"	"					126	-							
257	"		28			"	"	"					126	-							
258	"		30			"	"	"					135	-							
259	"		25	4	69	"	"	"					112	50	4221	-	2110	50	2110	50	13.76
	Bol																				
	Johan Andersson ö																				
	Henning Eliasson																				
261	åren		10			1000	600	400					40	-							
262	"		17			"	"	"					68	-							
263	"		20			"	"	"					80	-							
264	"		03			"	"	"					12	-							
265	"		02			"	"	"					8	-							
266	"		02			"	"	"					8	-							
267	"		03			"	"	"					12	-							
268	"		02			"	"	"					8	-							
269	"		06			"	"	"					24	-							
270	"		13			"	"	"					52	-							
271	"		15			"	"	"					60	-							
273	"		15			"	"	"					60	-							
274	"		20			600	600	-					-								
276	"		14			"	"	"					-								
277	"		09			"	"	"					-								
278	"		08			"	"	"					-								
279	"		06			"	"	"					-								
280	"		07			"	"	"					-								
281	"		04			"	"	"					-								
282	"		01			"	"	"					-								
283	"		24			800	800	-					-								
284	"		10			1000	800	200					20	-							
	Transp.	2	11	30	46								452	-	25685	-	13432	-	12253	-	79.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	11	30	46								452	-	25685	-	13432	-	12253	-	79
286	åker		22			1000	800	200					44	-							
287	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
288	〃		18			〃	〃	〃					36	-							
289	〃		17			〃	〃	〃					34	-							
290	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
291	〃		19			1000	700	300					57	-							
292	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
293	〃		29			〃	〃	〃					87	-							
294	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
295	〃		28			〃	〃	〃					84	-							
296	〃		18			〃	〃	〃					54	-							
297	〃		27			1000	800	200					54	-							
298	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
299	〃		91			1000	700	300					273	-							
301	〃		26			1000	600	400					104	-							
302	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
303	〃		46			〃	〃	〃					184	-							
304	〃		45			〃	〃	〃					180	-							
305	〃		12			〃	〃	〃					48	-							
306	〃		24	7	41	〃	〃	〃					96	-	6480	-	4388	-	2092	-	13.6
	Vårtorp																				
	Alfred Pettersson																				
307	åker		07			1000	600	400					28	-							
308	〃		06			〃	〃	〃					24	-							
309	〃		05			〃	〃	〃					20	-							
310	〃		04			〃	〃	〃					16	-							
311	〃		06			〃	〃	〃					24	-							
312	〃		09			〃	〃	〃					36	-							
314	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
315	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
316	〃		05			〃	〃	〃					20	-							
317	〃		05			〃	〃	〃					20	-							
318	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
	Transp.		68	37	87								272	-	32165	-	17820	-	14345	-	93.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		68	37	87								272	-	32165	-	17820	-	14345	-	93.52
319	åker		05			1000	600	400					20	-							
320	"		05		78	″	″	″					20	-	780	-	468	-	312	-	2.03
	Bohl																				
	Oskar Johansson																				
321	åker		33			1000	600	400					132	-							
322	″		06			″	″	″					24	-							
323	″		15			″	″	″					60	-							
324	″		08			″	″	″					32	-							
325	″		10			″	″	″					40	-							
326	″		09			″	″	″					36	-							
327	″		11			″	″	″					44	-							
328	″		16			″	″	″					64	-							
329	″		02			″	″	″					8	-							
330	″		02			″	″	″					8	-							
331	″		03			″	″	″					12	-							
332	″		03			″	″	″					12	-							
333	″		03			″	″	″					12	-							
334	″		08			″	″	″					32	-							
335	″		04			″	″	″					16	-							
336	″		38	1	71	″	″	″					152	-	1710	-	1026	-	684	-	4.45
	Summa:			40	36										34655	-	19314	-	15341	-	100 -

Kaldarp, Strandgård den 26 sept. 1922

Gustaf Sjöberg

Aug. Johansson

Alfred Forsblad.

Jordersättningslängd.

över den jord, som åtgår för upptagandet av kanalen till torrläggning av vattenskadade marken tillhörande Naltorp Skattegården och Bohl uti Elings socken, Olof Bengtsgården m. fl. uti Lekåsa socken, samt Galmetorp uti Barne-Åsaka socken, allt inom Barne härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1921-1922.

Hemmanets och sockenens namn	Jordägarens namn.	antal ar	à kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
				Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
Elings socken	Kanalsträckan D-E						
Bohl	Johan Andersson och Henning Eliasson	1.4	12	16	80	16	80
	Kanalsträckan E-F						
Bohl	Johan Andersson och Henning Eliasson	7.20	15:-	108	-		
Bohl	Oskar Johansson	3	"	45	-	153	-
	Kanalsträckan F-G						
Elings kyrka	arr. Oskar Lindgren	4.10	12-	49	20		
Lekåsa socken							
Lekåsa en äng	Oskar Sundlöf	0.80	"	9	60		
Vårtorp	Oskar Lindgren	4.50	"	54	-		
D:o	Alf. Pettersson	3.80	"	45	60		
Elings socken							
Naltorps Skattegård	Oskar Lindgren	2.80	"	33	60		
D:o	Axel Pettersson	2.70	"	32	40		
Lekåsa socken							
Olof Bengtsgården	Alfred Pettersson	0.20	"	2	40	226	80
Elings socken	Kanalsträckan G-H						
Skattegården Naltorp	Axel Pettersson	4.4	12-	52	80	52	80
	Kanalsträckan E-E'-E"						
Bohl.	Johan Andersson o Henning Eliasson	7	15	105	-	105	-
	Summa Kr.					554	40

Valdays Strandgård den 26 Sept. 1922

Gustaf Sjöberg

Aug. Johansson Alfred Dahlblad.

Kostnadsberäkning över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande, Skattegård och Bohl uti Elings socken, Olof Bengtsgården m. fl. uti Lekåsa socken, samt Galmelags uti Barne Åsaka socken, allt inom Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn åren 1921-22.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Huvudkanalen D-E-F-C-B1-B-A						
		Sträckan D-E						
16+5-15+34	71	Schaktning av lera	70	0.80	56	-		
		Sprängning av berg vid	4	10:-	40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av föregående summor.			7	20		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			16	80	120	-
		Sträckan E-F.						
15+34-14+80	54	Schaktning av lera med något sten	76	1:-	76	-		
14+80-14	80	" " "	100	"	100	-		
14-13+30	70	" " "	120	"	120	-		
13+30-13+15	15	" " "	28	"	28	-		
13+15-13	15	" " "	26	"	26	-		
13-12	100	" " "	220	"	220	-		
12-11	100	" " "	222	"	222	-		
11-10+25	75	" " "	182	"	182	-		
10+25-10+6	19	" " "	50	"	50	-		
		Sprängning av berg vid 15+20	4	10	40	-		
		" " "	20	"	200	-		
		Ombyggnad av 1 st. ägovägsbro vid 15+30 enl. typ a.			300	-		
		Transp.			1564	-	120	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1564	-	120	-
		Till oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summa.			153	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			153	-	1870	-
		Sträckan A - C						
10+6-10	6	Schaktning av lera	14	0.80	11	20		
10-9	100	" " "	205	0.80	164	-		
9-8	100	" " "	170	"	136	-		
8-7	100	" " "	167	"	133	60		
7-6+35	65	" " på något stenb. grus	118	1.50	177	-		
6+35-6	35	" " " " "	72	"	108	-		
6-5	100	" " och dy	245	0.70	171	50		
5-4	100	" " " "	287	"	200	90		
4-3+35	65	" " " "	206	"	144	20		
3+35-3	35	" " " "	114	"	79	80		
3-2	100	" " " "	255	"	178	50		
2-1+50	50	" " " "	130	"	91	-		
1+50-1	50	" " " "	140	"	98	-		
1-0+35	65	" " " "	62	"	43	40		
		" " dy	100	0.50	50	-		
		Ombyggnad av 1 st. ägovägsbro vid 5+78 enligt typ a			200	-		
		Ombyggnad av landsvägsbron vid 10+6 enl. särskild typ.			1000	-		
		Till oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summa.			296	10		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			226	80	3510	-
		Transp.					5500	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					5500	-
		Sträckan b-B.						
0+35-0+20	15	Schaktning av lera	11	0.70	7	70		
		" " dy	13	0.50	6	50		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av föregående summa.			1	80	16	-
		Sträckan B.-B						
0+20-0	20 -	Schaktning av lera	14	0.70	9	80		
		" " dy	18	0.50	9	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av föreg. summa.			1	20	20	
		Sträckan B-A						
0-0+50	50 -	Schaktning av lera	45	0.70	31	50		
		" " dy	35	0.50	17	50		
	68	" " lera	126	0.70	88	20		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av föregående summa.			12	80	150	-
		Sträckan B.-I						
0-0+65	65	Schaktning av lera	23	0.70	16	10		
		" " dy	58	0.50	29	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av föregående summa.			4	90	50	-
		Sidodiket b-H						
0-0+80	80	Schaktning av lera	124	0.70	86	80		
0+80-1+20	40	" " "	70	"	49	-		
1+20-1+50	30	" " "	50	"	35	-		
1+50-2+23	73	" " "	110	"	77	-		
		Ombyggnad av 1 st. ägovägsbro vid 2+23 enligt typ. a			150	-		
		Transp.			397	80	5736	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			397	80	5736	-
		För ofärutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av föregående summor.			39	40		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			52	80	490	-
		Sidodiket E - E' - E²						
0-1+25	125	Schaktning av lera	325	0.80	260	-		
1+25-2	75	" " "	197	"	157	60		
2-2+65	65	" " "	88	"	70	40		
2+65-3+55	90	" " "	144	"	115	20		
3+55-3+92	37	" " "	68	"	54	40		
		Ombyggnad av 1 st. ägovägsbro vid 2 enl. Typ. a			200	-		
		För ofärutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av föregående summor.			87	40		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden.			105	-	1050	-
		Summa Kr:					7276	-

Kalltorp Strandegård den 26/9 22

Gustaf Sjöberg.

Kostnadsfördelning.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn
1	2
Kaldays . Skattegård	Axel Pettersson
D:o D:o	Oskar Lindgren
Galmedays	Aron Gustafsson
"	Johan Johansson
"	V. och F. Andersson
Olof Bengtsgården	Klas Johansson
D:o	Alfred Pettersson
Vårdays	D:o D:o
D:o	Oskar Lindgren
Lekåsa äng N:o 6	Oskar Sundelöf
Etings kyrka	arr. Oskar Lindgren
Bål	Johan Andersson o Henning
D:o	Oskar Johansson

längd.

	Deltager i Kanalsträckorna										Deltagningsskyldighet i grävningskostnaderna med		Deltagningsskyldighet i förbättningskostnaderna med		
	C-B, -B-A B-F och C-H		F-C		E-F		E-E'-E''		D-E						
	för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	Kr.	%	%	Kr.	öre
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1454	285	1499	456	637	163			474	9	913	12.55	11.63	101	69
	456	89	1793	546	752	193			559	10	838	11.52	12.25	107	11
	1432	281	1151	350	400	102			298	6	739	10.16	9.34	81	66
	8	2	6	2	2	1					5	0.06	0.05	0	44
	88	17	71	22	28	7					46	0.63	0.57	4	98
	264	52	567	173	320	82			238	4	311	4.27	4.04	35	32
			309	94	215	55			160	3	152	2.09	2.02	17	66
			2179	664	1515	388	312	136	1303	24	1212	16.60	16.24	142	-
			1395	425	970	248			722	13	686	9.43	9.10	79	57
			446	136	310	79			231	4	219	3.01	2.91	25	44
			2110	642	1468	376			1092	20	1038	14.27	13.76	120	31
Eliasson					432	111	1660	725	1256	23	859	11.81	13.64	119	26
					252	65	432	189	243	4	258	3.54	4.45	38	91
Summa:	3702	726	11526	3510	7301	1870	2404	1050	6576	120	7276	100·	100-	874	35

Naldays Skattegård den 26 sept. 1922

Gustaf Sjöberg

Aug. Johansson Alfred Forsblad

Grävningslista

över Torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kalltorps, Skattegård och Bohl uti Vings socken, Olof Bengts-gården m. fl. uti Keråsa socken samt Glamstorps i Barne-Åsaka socken, allt inom Barne härad och Skaraborgs län: upprättad vid laga syneförrättning åren 1921-1922.

Kanalen	Vid avvägning punkten N:o	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
D - E						
	16+5	-	0.80	0.50	2.50	Sidolutning: 1:1.25
	15+34	71	1.60	"	4.50	Plansprängning av berg
E - F						mellan. 15+54 och 15+40
	15+34	-	1.45	0.50	4.15	Sidolutning 1:1.25
	14+80	54	2.15 1.80	" "	5.90 5–	Ombyggnad av 2 st. ägovägs-
	14	80	1.30	"	3.75	broar vid 15+30 & ~~13+15~~ enl.
	13+30	70	2.10	"	5.75	Typ. a
	13+15	15	1.60	"	4.50	Planläggning av berg mel-
	13	15	1.80	"	5.00	lan 15+30 och 15+14.
	12	100	1.60	"	4.50	
	11	100	1.70	"	4.75	
	10+25	75	2.00	"	5.50	
	10+6	19	1.80	"	5.00	
F - C						
	10+6	-	1.80	0.50	5.00	Sidolutning 1:1.25
	10	6	1.70	"	4.75	Ombyggnad av 1 st. ägo-
	9	100	1.25	"	3.65	vägsbro vid 5+78 enligt typ a
	8	100	1.30	"	3.75	och landsvägsbron vid 10+30
	7	100	1.10	"	3.25	enligt särskilt förslag.
			1.20		3.50	
	6+85	65	1.60	"	4.50	
			2.70		7.25	
	6	35	1.25	"	3.65	
			1.50		4.25	
	5	100	1.85	"	5.15	

1	2	3	4	5	6	7
	4	100	1.60	0.50	4.50	Sidolutning 1:1.25
	3+35	65	2.10	"	5.75	
	3	35	1.70	"	4.75	
	2	100	1.50	"	4.25	
	1+50	50	1.90	"	5.25	
	1	50	1.75	"	4.90	
	0+35	65	1.60	"	4.50	
C - B₁						
	0+35	-	1.60	0.30	3.50	Sidolutning 1:1
	0+20	15	1.60	"	"	
B₁ - B						
	0+20	-	1.60	0.30	3.50	Sidolutning 1:1
	0	20	1.45	"	3.20	
B - A						
	0	-	1.45	0.30	3.20	Sidolutning 1:1
	0+50	50	1.25	"	2.80	
	1+18	68	1.45	"	3.20	
B₁ - F						
	0	-	1.25	0.30	2.80	Sidolutning 1:1
	0+65	65	1.20	"	2.70	
C - H						
	0	-	1.30	0.30	2.90	Sidolutning 1:1
	0+80	80	1.25	"	2.80	Ombyggnad av 1 st. ägo-
	1+20	40	1.40	"	3.10	vägsbro vid 2+23 enligt
	1+50	30	1.20	"	2.70	typ a
	2+23	73	1.20	"	2.70	
E - E'		223				
	0	-	1.55	0.50	4.40	Sidolutning 1:1.25
	1+25	1.25	1.60	"	4.50	
	2	75	1.50	"	4.25	
E' - E"						
	2	-	1.50	0.30	3.30	Sidolutning 1:1
	2+65	65	1.20	"	2.70	

1	2	3	4	5	6	7
	3	35	1.40	0.30	3.10	Ombyggnad av 1 st. ägovägsbro vid 2 enligt Typ a
	3+20	20	1.50	"	3.30	
	3+55	35	1.65	.	3.60	
	3+92	37	1.50	"	3.30	

Nattays Skattegård den 26 September 1922

Gustaf Sjöberg

Avskriften bestyrkes i tjänsten:
Sven Hallin
Statens e. lantbruksingenjör

nr 12

Avskrift

Till

Lantbrukaren Oscar Landgren.
Noltorp Eling
Vedum.

Genom beslut den 17 juli 1925 har Kungl. Maj:t beviljat statsunderstöd med sammanlagt 8.330 kronor till ett torrläggningsföretag inom Noltorp - Skattegård och Bol m.fl. i Eling, Lekåsa och Barne-Åsaka socknar av Skaraborgs län.—— Kontrakt om arbetets utförande m. m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 6 juni 1936 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1936 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 17 juni 1936.

Erik Insulander

Olof Fredholm.

6. 1936. 400.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98736

Transsumt.

12

Till

Statens lantbruksingenjör S. Hallin.

......."........"........"........."........."........"........."......."

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

......."......."........"........."........."........"........."......."

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag kronor	Lån kronor	Aktförvarare
279	Noltorp-Skattegård m.fl.	Klings, Lekåsa o. Barne-Åsaka	17/7 25	2.080	6.250	O. Landgren, Noltorp Elin, Vedum.

....."......"......."........."........."........."........."........"....

Stockholm den 11 december 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Avskrift.

Till

Lantbrukaren Oscar Lundgren,
Noltorp, Eling,
Vedum.

Efter därom av Kungl. Lantbruksstyrelsen meddelat förordnande har vederbörande lantbruksingenjör den 16 mars 1937 verkställt inspektion av det med understöd av statsmedel utförda torrläggningsföretaget inom Noltorp - Skattegård och Bol m. fl. i Eling, Lekåsa och Barne-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

./. Enligt här bifogat utdrag av lantbruksingenjörens till Lantbruksstyrelsen ingivna rapport hava vid inspektionen vissa anmärkningar framställts mot underhållet av de i företaget ingående avloppen.

Lantbruksstyrelsen vill med anledning härav föreskriva, att sålunda angivna brister i underhållet skola vara avhjälpta och behörigt bevis därom till Lantbruksstyrelsen ingivet före 1 juni 1938.

Stockholm den 24 februari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

nr 12

DIARIE N:r 3055
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1938

RAPPORT

över på grund av Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 16 mars 1937 verkställd inspektion av underhållet vid torrläggningsföretaget inom Noltorp - Skattegård och Bol m. fl. i Eling, Lekåsa och Barne Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Arbetsplan för företaget fastställd av Kungl. Maj:t den 17 juli 1925. Kungl. Lantbruksstyrelsen har förelagt intressenterna att senast till den 1 nov. 1936 verkställa erforderliga arbeten för återställandet av företaget i kontraktsenligt skick.

Företagets aktförvarare: Oscar Lundgren
Noltorp, Eling,
Vedum.

Rensningsarbetena vid i förenämnda torrläggningsföretag ingående avlopp verkställdes enligt uppgift hösten 1936.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 19 jan. 1938 verkställd inspektion konstaterades att stark vegetation samt slamning redan uppstått i botten av dikena, varför huvuddiket var i allmänhet 0,10 m och sidodikena 0,15 m för grunda med undantag för C - h, vilket var i medeltal 0,25 m för grunt.

Vid utförandet av rensningsarbetena hade släntlutningen tagits för brant i dikets nedre del, varför slänterna nu voro konvexa.

Arbetet kan alltså ej för närvarande förordas till godkännande.

Skara den 10 febr. 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Bristerna avhjälpas till 1/6 38.

Kungl.
Lantbruksstyrelsen

Avskrift

Till Lantbrukaren Oscar Landgren.
Noltorp Eling.
Vedum.

I skrivelse till Eder den 17 juni 1936 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i ett torrläggningsföretag inom Noltorp-Skattegård och Bol m.fl. i Eling, Lekåsa och Barne-Åsaka socknar av Skaraborgs län. att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 21 juli 1938 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 30 juli 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

4. 1937. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
58537

DIARIE N:r 12805
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUL. 1938

RAPPORT

över på grund av Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 15 mars 1938 verkställd inspektion av underhållet vid torrläggningsföretaget inom Noltorp - Skattegård och Bol m. fl. i Eling, Lekåsa och Barne Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Arbetsplan för företaget fastställd av Kungl. Maj:t den 17 juli 1925

Kungl. Lantbruksstyrelsen har förelagt intressenterna att senast till den 1 juni 1938 verkställa erfordeliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Företagets aktsförvarare: Oscar Lundgren
Noltorp Eling
Vedum .

Vid genom assistent Stig Lundblad den 21 juli 1938 verkställd inspektion av förenämnda underhållsarbete befanns detsamma vara behörigen fullgjort.

Skara den 27 juli 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträden under pågående laga synoförrättning angående upptagandet av avloppskanaler från och genom ägor tillhörande Palmstorp, Prästorp, Olof Bengtsson Hallstorp Skatteg. och Dahl m. fl. samman uti Fröskåta, Elings och Barne Åsaka socknar av Barne Härad och Skaraborgs län hos Axel Pettersson, Hallstorp Skatteg. den 26 sept. 1922.

— — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — —

10 §

Beslöts att tillsätta en arbetsstyrelse eller direktion, som skulle handhava avdikningsföretagets angelägenheter.

11 §

Till sådan styrelse valdes Axel Pettersson i Skattegård Hallstorp, Henning Eliasson och Oskar Henningsson i Hallstorp Skatteg.

— — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — —

Skatteg. Hallstorp den 26 sept. 1922
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Aug. Johansson Alfred Forsblad

Avskriftens riktighet bestyrkes:
Alfr. Carlier
Komm. n. ordf. i Eling

Johan Andersson
fjärdingsman i Eling

Avskrift

Kontrolleringsintyg.

Vid genom undertecknad den 14 juli d.å. verkställd kontrollering av dikningsarbetena vid Haltorp, Kvallegård, Västorp och Edmetorp m.fl. hemmanen uti Barne-Åsaka, Elings och Lekåsa socknar får efterstående anmärkningar göras:

Å huvudkanalen:

Bron vid 15+30 saknar glacimurar

Landsvägsbron vid 10 är icke ombyggd, samt å bron vid 5+80 bör körbanan iordningställas.

Skärningen till avvägningspunkt 11 ingen anmärkning.

Vid punkten 10 är diket 18 cm. för grunt.
" " 6+30 " " 23 " " "
" " 5+80 " " 20 " " "
" " 4+20 " " 15 " " "
" fixpunkten " " 26 " " "
" punkten 13 skall en sten i dikesslänten borttagas.

Angående siddiket E-E¹-E² saknar bron vid E¹ skyddsstenar.

Å diket E-H: Bron vid H är endast 3.20 meter bred mot i förslaget angivet 3.60 meter.

Den uppkastade dikesjorden för samtliga kanalsträckor ligger i regel endast 0.70 meter från dikeskanten mot föreskrivna 1 meter.

De i anmärkningarne påpekade felen böra avhjälpas, för att arbetena skola kunna godkännas.

Skövde den 30 juli 1924
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

Avskriftens riktighet betygas:

Aug. Cordier
komm. v. ordf. i Eling

Johan Andersson
fjärdingsman i Eling

Statens e. lantbruksingenjör
SVEN HALLIN

Dubblett

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 oktober 1925 angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Noltorp - Skattegård och Bol m.fl. hemman i Eling, Leksåsa och Barne Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 17 juli 1925.

Statsunderstöd: Anslag från allmänna avdikningsanslaget 2080 kronor
Lån från odlingslånafonden 6250 -"-

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid genom assistenten C. Lundin den 4 nov. 1925 verkställd undersökning av ovan angivna arbete befanns att detsamma var utfört i fullständig överensstämmelse med den fastställda planen med undantag för landsvägsbron vid punkt F, vars ombyggnad ej var påbörjad. Utfört arbete, inkl. kostnaden för förslag och betänkande, motsvarar alltså

$$\frac{100 \times 7233,35}{8333,35}$$

eller i runt tal 87 % av kostnaden för hela företaget.

Skara den 3 december 1925

I tjänsten

Sven Hallin

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 oktober 1925 angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Noltorp - Skattegård och Bol m.fl. hemman i Eling, Leksåsa och Barne Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 17 juli 1925.

Statsunderstöd: Anslag från allmänna avdikningsanslaget 2080 kronor

Lån från odlingslånafonden 6250 -"-

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid genom assistenten C. Lundin den 4 nov. 1925 verkställd undersökning av ovan angivna arbete befanns att detsamma var utfört i fullständig överensstämmelse med den fastställda planen med undantag för landsvägsbron vid punkt F, vars ombyggnad ej var påbörjad. Utfört arbete, inkl. kostnaden för förslag och betänkande, motsvarar alltså

$$\frac{100 \times 7233,35}{8333,35}$$

eller i runt tal 87 % av kostnaden för hela företaget.

Skara den 3 december 1925

I tjänsten

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingenjör
SVEN HALLIN

1 KR. EN KRONA 1 KR.

Godk. 5/7 1926.

206/25

D.-902
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
Den 1 JULI 1926

13090

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 juni 1926 angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Noltorp-Skattegård och Bol m. fl. hemman i Elings, Lekåsa och Barne-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 17 juli 1925.

Statsunderstöd: Anslag från allmänna avdikningsanslaget 2080.- kr.
Lån från odlingslånefonden 6250.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 dec. 1925.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1927.

Vid genom tekniska biträdet Einar Larsson den 2 juni 1926 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i full överensstämmelse med den fastställda planen, varföre företaget förordas till godkännande.

Skara den 17 juni 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

1 KR. STAMPEL EN KRONA STAMPEL 1 KR.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län