Akt nr:

R-E1a-0220

AU$R-E1a-0220

159

R 2-6220

9975

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Den 14 MAJ 1926

Sedan Kungl. Maj:t den 26 februari 1926 för torrläggning av vattenskadade marker inom Tubbetorp och Damsåsen i Öster-Bitterna socken samt Kärrtorp, Jultorp Skrivaregård m.fl. i Larvs socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör G.Sjöberg den 27 april 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tjugotvåtusenfemtio (22.050) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med sjutusentrehundrafemtio (7.350) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* have undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 2 september 1924, av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtage och förbinde ~~mig~~ oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

4. 1925. 1000.

206/26

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1929 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda ~~planen~~ med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kärrtorp Larf den 6 april 1926.

Per Johansson
ägare 11/32 Torp 1/16 Tomten Faleberg

[redacted] Svantesson
ägare 3/16 Tubbetorp Lägh. Karlebergsäng

Svante Johansson
ägare 1/8 Norrg 3/32 Tomten Faleberg

Erik Jakobsson
ägare 7/384 Kärrtorp 1/32 Tomten Faleberg

E. W. Svantesson
ägare 1/16 Kärrtorp

K. E. Johansson
ägare 1/4 mtl. Faleberg Skeuong.

Albert Johansson
ägare av Kontr. Krogatorp, Larf

J. O. Carlén
arr. 1 mtl Fuxtorp Skrivare

Johan Andersson
ägare 1/8 Kärrtorp 1/8 Torp m.m. Ö. Bittern

Att Per Johansson, K. E. Johansson, Johan Svantesson, Albert Johansson, Svante Johansson, J. O. Carlén, E. I. Jakobsson, Johan Andersson, E. W. Svantesson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Einar Johansson
Adress Kärrtorp Larf

Bertil Johansson
Adress Kärrtorp Larf.

Med stöd av Kungl. brevet den 26 februari 1926 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 21 maj ***1926.***

Ake Swedlund

Alfred Smith

Afskrift N:o 2.
Härtill 2 ritningar

_R___2*0220

N:o 9975
Ankommit till
K. Landtbruksstyrelsen
den 14 MAJ 1926

Kontr. 159/1926

Handlingar

angående torrläggning av vattensjuka marker tillh.

Fubbetorp, Härrtorp, Faleberg ö Juktorp

m. fl. hemman uti **Öster-Vittlerna** och **Larbo**

socknar, **Laske** härad och **Skaraborgs** län,

upprättade vid taxa syn åren 1923 – 1924 af

Gustaf Sjöberg
Statens Lant-Brukstingeniör.

Ao Anskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden, under pågående laga ägofördelning, angående upptagande av ordningsmanna och genom ägor tillhörande Hattåsen, Tubbekrp och Dammåsen till Östra-Bistorp socken Falkenberg Dal-Mellum- och Höstergård, Torkstorp Falkenberg Tomten Fjeltorp Nöt- och Hirvaregård Kärrtorp Ekdom Mellangården Ohf Bergården och St. Ingmarstorp Hamnberg samt Lunden till Ranstorp allt inom Karlshavad och Skarabergs län.

År 1944 den 14 maj installerade sig undertecknad ombudet för lantbruksingenjör Nils Sante Svensson i Tubbekrp, för att på grund av Kungl. Maj:ts befallningshavandes i länet meddelat förordnande (Bilaga Litt. A) hålla sådan syn, som omförmäles i utlåtandet av 7 Nov., avseende fastställande av vattenföretagets omfång tillhörande ovannämnda jordfastigheter.

Genom i vederbörlig ordning utfärdade kungörelser (Bilaga Litt. B) och särskilt delgivna kallelser (Bilaga Litt. C) hade delägarna blivit underrättade om förrättningen handläggning vid sammanträdet denna dag.

18.

Till sammanträdet hade funnit sig förrättningsmannen och de av honom såsom biträde under förrättningen tillkallade skiftesgodemännen Karl Andersson i

Hansson Östra-Bittern och A. E. Andersson Borga Lars, dessutom följande personer tillstädes-kommit:

Löftesmän till fullmäktiger

Svante Svensson för 1/12 mtl. Fattebyn E. Bittern
Johan Svensson " 3/16 " " " och
för lägenheten Fattebergs äng
Karl Kjellberg för 1/2 mtl. Edvin Kallmyr. Lars och lägenheten Brandmyr N:r 1:2
Johan Andersson för 1/48 mtl. Fäbodbyn "
A. W. Svensson " 1/16 " " "
August Johansson Fernell för 3/16 " domänäven E. Bittern
A. A. Jakobsson för Fäbodbyn Lars.

Och av övrige delägare

Domänföreståndaren Otto Gedda såsom allmänt ombud för kronans räkning enligt förordnande (Bilaga Litt. D)
Anders Johansson d. för 1/16 mtl. Fäbodbyn genom Johan Andersson enligt fullmakt (Bilaga Litt. E)
Anj. Andersson för 1/16 mtl. Hansäsen efter Myrmaden.
Einar Johansson såsom delägare i A. G. Johanssons d. 1/16 mtl. Fäbodbyn.
Svante Svensson såsom förmyndare för de omyndiga i Grenämnda d.
Jakob Jakobssons d. för 3/16 mtl. Fäbodbyn genom E. A. Jakobsson enligt fullmakt (Bilaga Litt. F), demamme även såsom delägare i Fattebergs Torpen.
Karl Andersson, såsom delägare i Anders Johanssons d. 1/48 mtl. Fäbodbyn, demamme även såsom ombud för Matilda Johansson enligt fullmakt (Bilaga Litt. G)
Johan Svensson d. för 1/16 mtl. Fäbodbyn genom Per Johansson Fattebergs Torp. enligt fullmakt (Bilaga Litt. H), demamme även som ägare av 1/16 mtl. Fattebergs Torpen.

J. O. Karlén säsom ägare av 1 mtl. Jultorp Skrivargården.
Vindician Johansson säsom delägare i Johannes Persson d. 1/8 mtl. Jultorp Nolgårdh.
Svante Johansson för 1/8 " " "
Karl Gustafsson d. för 1/8 mtl. Edvin Stommen genom Vindician Johansson enligt fullmakt (Bilaga Litt. J)
Svante Johansson för 3/32 mtl. Valeberg Vandrin
Svante Johansson Berg " 5/32 " " "
Karl Andersson " 1/16 " " "
Johannes Andersson " 1/16 " " "
Andres Persson " 1/4 " " Mellomgl.
genom Elias Andersson enligt fullmakt (Bilaga Litt. J)
Anton Johansson för 3/8 mtl. Valeberg Västergl.
Alfred Johansson " 1/4 " " Mellomgl.
Albert Johansson " 3/8 " Torkstorp
H. E. Johansson " 1/4 " Valeberg Mellomgl.
Lanfrid Johansson " 5/48 " Torkstorp
A. G. Persson " 3/16 " "
A. Ingelund " 1/24 " Valeberg Storgården
J. E. Johansson " 1/8 " " "
Alex Johansson " 1/8 " " " N:o 2
Andres Larsson " 23/48 " Edvin Larsson Lerngl.
Johan Bengtsson " 1/8 " Lundan

2 §.

Det för Torsåttingsmannen av Kungl. Maj:t tillhållningshavande utlärdade förordnandet uppläses och hålles följande lydelse (Bilaga Litt. A).

3 §.

Till jämförelse med uppmätningen finnes ej och själva visste dessa ej mäta sig där i mycket sådant

förhållande till någon av delägarne.

4 §.

Något hade hinder för föreläsningen handläggning genom ordföranden i föreligga.

5 §.

Närvarande till föreläsningen förklarade deras avsikt med denamma vara, att få erhållen upplagna så att deras Ensamhet kunde bestäggas till lagentligt djup av 1/2 meter vilken utredning de nu begärde att ordföranden måtte verkställa.

6 §.

Tillägnades om någon av de övriga delägarne ville förena sig med närvarande.

7 §.

Å grund av den gjorda framställningen förekom inget yttrande angående den saken.

8 §.

Informerades av Herr A. Jensen en så lydande skrivelse /Bilaga till 7 och 7a/

9 §.

Då vissentkommelse sålunda icke kunde åvägakringas delägarna emellan förklarade föreläsningsmannen, att ordföranden kommer att lägga avdikningsfrågan under behandling och därmed begiven förfara och skulle de omedel-

fast verkställa synegång å marken.

10 §.

Då intet vidare förekom att till protokollet anteckna, tillkännagav förvaltningsmannen, att nytt sammanträde skulle hållas i Edsåns folkskola, onsdagen den 11 juni kl. 3 em.

11 §.

Sedan dagen protokoll blivit upprätt och kännedom utan anmärkning, avslutades sammanträdet.

Ut och till som ovan:

En officio
Gustaf Sjöberg.

E. A. Andersson. Karl Andersson.

12 §.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att vidare behandla den föreliggande avdikningsfrågan, och hade dessutom följande personer tillträdeskommit:

Domäninstendenten Otto Gyllda såsom allmänt ombud för kommunvärning enligt förordnande.

Aug. Johansson Vernett för Domänen
A. W. Svensson för Hällsjö
Svante Persson " Tubbetorp
Johan Svensson " Hallsjö äng
Karl Kjellberg " Brenlund 1:2
Aug. Andersson " Hovsen eller Myrmarken
A. G. Johansson A. för Hällsjö gemm

Svante Persson enligt fullmakt (Bilaga Litt. E).
dess. E. Svantesson för Fäskåsen
Jakob Jakobsson d. för Fäskåsen genom
Karl Jakobsson enl. fullmakt (Bilaga Litt. M)
Anders Johansson d. för Fäskåsen genom
Johan Andersson enligt fullmakt (Bilaga Litt. N) densamme även såsom delägare i Gränsmynda skeppslag.
Karl Andersson såsom delägare i Anders Johanssons d. Fäskåsen, densamme även såsom ombud för Matilda Andersson enl. fullmakt (Bilaga Litt. Na).
Johan Persson d. Fäskåsen genom Per Johansson enligt fullmakt (Bilaga Litt. H)
J. O. Carlén för Fultsjö Skrivaregården
Johan Svantesson för Tubbetorp
Johannes Persson d. genom Vindirian Johansson enligt fullmakter (Bilagor Litt. Nb och Nc)
Svante Johansson för Fultsjö Nolgården densamme även såsom ombud för August Persson enligt fullmakt (Bilaga Litt. b)
Karl Gustafsson d. Edvin Stenman genom Vindirian Johansson enligt fullmakt (Bilaga Litt. P)
Svante Johansson för Valeberg Torsten
Svante Johansson Berg för " "
Karl Andersson " Valeberg Torsten
Karl Jakobsson " " " densamme även såsom ombud för J. H. Jakobsson i Fäskåsen, enl. fullmakt (Bilaga Litt. G)
Per Johansson för Valeberg Torsten.
Johannes Andersson för Valeberg Torsten
Elias Andersson " " Mellangården densamme även såsom ombud för Johan,

Amelia och Ida M. Andersson, enligt fullmakt (Bilaga Litt. B).
Edvard Johansson för Valeberg Mellangården
densamme även såsom ombud för Edla och Alfred Johansson, enligt fullmakt (Bilaga Litt. D).
Albert Johansson för Torbjörn
K. E. Johansson " Valeberg Mellangården
Fritz Persson " Torbjörn
J. E. Johansson " Valeberg Södergården
Carl Andersson " " Västergården
Alex Johansson " " Södergården
A. Larsson " Åsen Lerngården
Birger Bengtsson " Edum Jordgården N:o 2
Aug. Andersson " Julbyn Nolgården
Johan Bengtsson " Amden.

138.

Länsstyrelsemannen meddelade, att sedan första sammanträdet hade vissa undersökningar och mätningar med tillåten av hållande lärare blivit utförda och synemännen å marken lagit de lokala förhållandena i skärskådande, varpå vederbörande den föreskrivna jordvärderingen.

På grund härav och vad som utrönts hade förslag till vattenavledningens utförande blivit utarbetat och föreletades de närvarande och därtill hörande lägder genmälningas.

148.

Ett preliminärt uttalande av synemännen uppläses.

15§.

Delägarna tillfrågades om någon av dem hade med anledning av det omförda, något görande att göra, som till protokollet borde antecknas.

16§.

Något dylikt förekom ej annat än att Länsstyrelsemannen Herr K. E. Johansson i Valebetz Mellmgården, begärde, å egna och Hans grannars vägnar, att beräkning över hur brotnadserna, om vattnet ledades enbart å ena hållet, skulle skälla sig.

17§

Förrättningsmannen delgav de av sakkunnige gjorda bestämmelser för att från dess sida bidrag och lån kunde erhållas till diknings och vattenavledningsföretags utförande och uppmanade dem som ville komma i åtnjutande av dessa förmåner, att ingå överenskommelse därom.

18§.

Sådan överenskommelse uppsattes och undertecknades av en del av delägarna (Bilaga Litt. T).

19§

Meddelades att för förrättningens avslutande sammanträdet uppskjöts för att fortsättas onsdagen den 25 juni kl. 3 em. vid vilket tillfälle uppmannen utlåtande skulle delgivas, och borde sökandena då vara beredda att hinnidesa förrättningskostnaderna.

20 §.

På utsatt tid och ställe öppnades åter sammanträdet.

21 §.

Att mottaga och forvara till företaget hörande böcker och handlingar uppdrogs åt Johan Andersson i Österbyn Dalf.

22 §.

Röstningen över förvaltningsberättelserna deltogs de närvarande och ett exemplar överlämnades till röstandena, vilkra likvidierade densamma.

23 §.

Sammanträdets utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. A)

24 §.

Då intet vidare förekom att till protokollet anteckna upplästes detsamma och lämnades utan anmärkning, varefter sammanträdet avslutades.

Edsbyn den 25 juni 1924.

Gustaf Sjöberg

A. E. Andersson. Karl Andersson.

Bilaga Litt. A.

D. i W. D. N:7-48
1923

Ingått d. 28/5 1923 till
Skaraborgs läns landshamtl.

Till
Ingenjören Befallningshafvande i
Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en dalens landtbruksingenjör att gällande vattenlag föreskriftsenligt i och för upptagande av utbyggnaden i ändamål att tillvägagå vattenskadade markers tillbörande domänverket Tubbetorp i E. Bitteen och Kärrtorp uti Lasus socken och Lastre härad.

Närmaste järnvägsstation till föreläggningsstället är Vedum och närmaste järnvägsstation Troplavik.

Meddelande angående föreläggningen ställes till Bonde Jensen Tubbetorp under adress Vedum.

Upprätt på öfriga delägare hvilka ames betäcks af förslaget, finnes i omstående sida och hem fått efter verkställda undersökningar fullt exakt kunskaperas.

Kärrtorp den 22/5 1923.

Johan Andersson
A. W. Svensson

Bonde Jensen
Johan Svensson

August Johansson
E. A. Jakobsson

Carl Fjellberg
Eskund Johansson

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.
Landskansliet.

D. i K. D. N:r 7-48
1923

Resolution

Remitteras till landtbruksingenjören Gustaf Sjöberg, som med hänsyn till behörighetskravet i 10 Kap. 33§ vattenlagen betragade hänvisas avgiva yttrande och därvid återställas kommunicationsgången.

Mariestad å landskansliet den 30 maj 1923
På länsmans vägnar:
Carl Fröberg.

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län.

D. i K. D. N:r 7-48
1923.

Till Kungl. Maj:ts befallningshavande
i Skaraborgs län.
Landskansliet.

Återställes härmed Svante Svensson m.fl. ansökan om förvandande till torra

syn och får med anledning av den på-
pekade paragrafen i nya vattenlagen
framställa, att något nytt förmånsrätt
för dylika ansökan ej ännu föreligger.
Beträffande de bestämmelser, som härom
finnes i nya vattenlagen 10 Kap. 33 §,
så komma dessa i regel ej följas, då
det först under förrättningens gång
och därvid gjorda undersökningar kan
utrönas huru det i dessa avseenden för-
håller sig. Man måste därför taga för
gott de i ansökningen angivna upp-
gifterna och ana dem vara så full-
ständiga som för tillfället är möj-
ligt.

Någon bestämmelse om säker-
ställandet av sökandens skyldighet att
betala förrättningskostnaderna behöves
ej, därvida ej förrättningsmannen så
fordrar.

Skövde den 1 juni 1923.
Gustaf Sjöberg
Kalm Landtbruksingenjör.

D. o. W. d. N:o 7-48
1923.

Resolution

Landtbruksingenjören Gustaf Sjöberg
vander härigenom förordnad att därest
taxa hinder ej möter, den i bifogade an-
sökning omförmälda förrättning i taxa
ordning verkställa; tillvarande denna resolu-
tion äresvänd till förrättningsmannen
som har att över mottagandet härav skynd-

samt till insända bevis.

Marieborg å landskansliet den 4 juni 1923

Axel Ekman.

Carl Torberg.

Skänkt som bevis.

Bilaga Litt. B.

Kungörelse.

Bilaga Litt. C.

Kallelse.

Bilaga Litt. D.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.
Landskansliet.
N: 4 351.

Till
domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad landbruksingenjören
Gustaf Sjöberg till anmält kommer samt

mandade för behandling av frågan om försäljande av syn i och för upptagande av avhyrsdikten i ändamål att bortlägga vattenbrodade mark, tillhörande Domsåsen med flera hemman i Österbitterna och Lars mekmar, att hållas hos Svante Larsson i Tubbetorp, Österbitterna, onsdagen den 14 maj 1924 kl. 10 f.m. och till länsstyrelsen allden-dmå hemmegendomen Jultorp Skrivargården i Lars sockens av försäljningen berörd, härigenom hava förordnat eder att icke blott vid nämnda tillfälle utan även framledes under förrättningens fortgång närvara för att det allmänna rätt och bästa iakttaga och bevaka.

Karlstad i landskontoret den 29 april 1924.

Axel Ekman.

John Lindström.

Bilaga Litt. C.

Härmed betyrkmäktigas min son Johan Andersson att vid sammanträdet inför Kalens Landbruksingenjör i Tubbetorp den 14/5 1924 svarande vattenbrodade mark bortlägging för min räkning.

Tärstorp Lars den 14/5 1924.

Anna Kajsa Johansson.

Bevittnas:

A. E. Andersson. Edvin Andersson.

Bilaga Litt. F.

Fullmakt för innehavaren att å sammanträdet, angående vattenafledning, vår talan föra, och vår rätt bevaka.

Hästbyn den 13 Maj 1924.

Jakob Jakobsson. Emelia Jakobsson, Johan Jakobsson.

Bevittnas af:

Per Johansson Vilda Jensen.

Bilaga Litt. G.

Härmed befullmäktigas min broder Karl Andersson i Ingemarsgården Hänjum att vid sammanträdet inför Statens Landtbruksingenjör i Tabbetorp den 14/5 1924 rörande vattenledande markens torläggning föra min talan.

Hästbyn Kasv den 14/5 1924.
Mathilda Johansson

Bevittna.
A. E. Andersson. Edvin Andersson.

Bilaga Litt. H.

Undertecknade befullmäktigar härmed Per Johansson Dörgl. Tabeberg att vid sammanträdena angående vattenafledning vår talan föra och vår rätt bevaka, även betraffande ämbetsvedersvärkans rätt.

Karlskoga den 13 Maj 1924.

Vilda Larsson Maja Lina Larsson Kristina Johansson.

Bevittnas af
C. A. Jakobsson J. H. Jakobsson.

Bilaga Litt. I

Härmed befullmäktigas Kristian Johansson att vid sammanträdet angående vattenafledning min och i egenskap av förmyndare för min omyndige son Karl Gustaf Karlsson å sådan för och å sätt bevaka.

Slommen Edum den 13 Maj 1924
Anna Gustafsson.
äfven förmyndare för Karl Gustaf Karlsson.

Bevittnas af:
C. A. Jakobsson. Emelia Jakobsson.

Bilaga Litt. J

Fullmakt för Elias Andersson Mellbrytt Valeberg att vid sammanträde som hålles hos Lorentz Larsson Vuhbelsjö den 14 Maj angående diknesgräfning derstädes min talan för hållande jag för gildt hvad undertecknad å mina vägnar lagligen gör och säger.

Valeberg Mellanskj. den 14 Maj 1924.
Anders Persson.

Bevittnas:
Johan Andersson.

Bilaga till J.

Då ägarna å båda sidor om d. s. k. Åsån till omkring 3 km. nedanför detta förelag äro så besvärade av vatten vid flodtider så ägarna vid minsta flod översvämmas vaktat än är uppgräven och vattnet enligt av Länsbruksingenjör Aldeman uppgivet förslag. Och då det kommit till min kännedom att meningen vid denna uppförsättning skulle vara att leda nya vattenmiäden denna kanal som går utanför vattnet för åsom nu i kanalen som går nu ut.

Och då därtill kommer att vederbörliga avloppskanaler först finnas om leda vattnet sins naturliga lägar och icke omöjligt till skada för andra som det skulle bli en ändring häri skedde.

På grund härav får jag yttra att ej mera vattenmiäden ledes i ovan avloppskanalen än först.

Anhålles vördsamt att detta ordagrant intages i protokollet.

Ljungberg den 14 maj 1924.
A. Persson.

Bilaga Litt. Ila.

H. Herr Länsbankingenjör Göteborg!

Tillåt att jag besvärar med några rader.

Tankedrag av att jag märkt att avägning av södra Fjällbyskanalen å mina ägor ämnas ägt rum, tvingas jag på grund av mitt yttrande vid sammanträdet den 14 dennes, att den nya fördelningen skulle gå lika långt ned med undertecknad som den förutvarande.

Det har varit och är fortfarande så att kanalen å nedersta stycket å mina ägor måste av mig gräva djupare för bredvidliggande ägor än om erfordras för Fjällbyskanalen.

Detta nedersta stycke av kanalen, som uppenbarligen fylles av jord från ovanför liggande och lätt uppblötta jordlagren i kanalens botten och sidor, har jag och föreningen hållits åt att uppsätta vart 8de eller 10de år. Det var detta jag menade med mitt yttrande skulle gå fortfarande som hittills.

Någon förändring eller breddning av kanalen på mina ägor erfordras ej som erfarenheten visat något har den till en del fördjupat sig, gräva mig mera är den i min mot än, som den ursprungligen var.

Jag ber vördsamt få lämna dessa upplysningar.

Ammeberg den 30 maj 1924.

Vördsamt

A. Larsson.

Bilaga Litt. L.

Fullmakt

för undertecknade Lennart Johansson att min talan föra och min rätt bevaka vid den av Kommunen Befattningshavande föreslagna lägga sysselsättningen angående afledning av vatten från vattenledande mottagare tillhörande Fastigh. mfl. kommun nr 6 Bittern i Ljungs socken av Karlskrona stad och Skarabergs län och hälsar jag för gillt, hvad undertecknad härvid lagligen gör och låter göra beträffande förenings ingående om föreslaget, utförande och ersättningsbrons utbrytande.

Skärtorp den 11 Juni 1941.

Lennart Johansson Einar Johansson
Ebba Johansson Bertil Johansson.

Bevittnas:
E. A. Jakobsson. Ant. Nylén

Bilaga Litt. M.

Fullmakt

för undertecknade Karl Jakobsson att min talan föra och min rätt bevaka vid den av Kommunen Befattningshavande föreslagna lägga sysselsättningen angående afledning av vatten från vattenledande mottagare tillhörande Skärtorp mfl. kommun nr 6 Bittern i Ljungs socken av Karlskrona stad och Skarabergs län, och hälsar jag för gillt hvad undertecknad härvid lagligen gör och låter göra beträffande förenings ingående om föreslaget, utförande och ersättningsbrons utbrytande.

Härdsjö den 10 Juni 1924.

Jakob Jakobsson, J. H. Jakobsson
Emelia Jakobsson.

Bevittnas
Per Johansson E. J. Ringqvist.

Bilaga Lit. N.

Tillmälet
för innehavaren Johan Andersson att min faders och min rätt bevaka vid den af Kronogen Befallningshafvande föreslagna expropriationen angående afledning af vatten från vattenkraftverket mellan Härdsjö och Kungsnäs till Bittern i Dalsjö socknar af Dalarna län och Hälsingeland län och häller gag för gillt hvad undertecknad härvid lagligen gör och häller alltid bekräftande förutom ingående om förlaget, uppfyllande och vällingelåns tillvaraande.

Härdsjö den 11 Juni 1924.

Anna Kajsa Johansson.

Bevittnas
E. A. Jakobsson. Anders Andersson.

Bilaga Litt. O.

Fullmakt

för Svante Johansson Julsjö att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Kronogemen Befallningshavande förordnade laga sammanträdningen angående avledning af vatten från vattensjukande mark till blivande Kärrsjö Julsjö och Edum vatten uti Hasselsjön av Karlsson hård och Ohrsabergs län och hållen jag för gillt och erkänder hvad vid laghögen gås och läter även betraffande förening ingående om förslaget, utförande och ordningslåns storlek.

Julsjö den 11 Juni 1924.
August Hansson.

Bevittnas
Vindirsson Johansson Ellen Johansson.

Bilaga Litt. P.

Fullmakt

för undertecknaren Vindirsson Johansson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Kronogemen Befallningshavande förordnade laga sammanträdningen angående avledning af vatten från vattensjukande mark till blivande Kärrsjö mft. hemman uti 6. Bilsen och Lugn sekrar af Karlsson hård och Ohrsabergs län och hållen jag för gillt hvad vid laghögen gås och läter även betraffande förening ingående om förslaget, utförande och ordningslåns storlek.

Stommen Edum den 10 Juni 1924.
Anna Jakobsson.

Bevittnas:
E. A. Jakobsson. J. H. Jakobsson.

Bilaga Litt. G

Fullmakt

för innehavaren Karl Jakobsson Kärstorp att min talan föra och min rätt bevaka vid den av Stommens Besallningshavande föreslagna lagaskiftningen angående avledning av vatten från vattenskadade mark till kärstorp ref. Stommen och E. Bilema och Lars Ackmar av Lake härad och Skaraborgs län, och hålles jag för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter åtgärda betraffande förenings ingående om företaget, utförande och tillämpning rörande.

Kärstorp den 10 Juni 1924.
J. H. Jakobsson

Bevittnas:
Ex Johansson E. J. Ringqvist.

Bilaga Litt. B.

Fullmakt

för innehavaren Elas Andersson att vår talan föra och vår rätt bevaka vid den av Stommens Besallningshavande föreslagna lagaskiftningen angående avledning av vatten från vattenskadade mark till-

hörande Mellangården Faleberg uti Lars torpet av Lorka härad och Skaraborgs län, och hålla vi för gilt och ombudet härvid lagligen gör och låter även betraffande förenings ingående om företaget, utförande och tillägnande.

Mellangårdn. Faleberg den 11 juni 1924
Johan Andersson Amalia Andersson
Anders Persson, Ida M. Andersson

Bevittnas:

Ann Johansson Johannes Andersson.

Bilaga Litt. L

Fullmakt för innehavaren att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Kungl. Befallningshafvande föreskrifna taxa sympåvattningen angående afledning af vatten å mottagare tillhörande 1/4 mantl. Mellangårdn. Faleberg i Lars torpet af Skaraborgs län, och hålles jag för gilt hvad ombudet härvid lagligen gör och låter.

Faleberg Mellangårdn. den 11 Juni 1924
Alfred Johansson Edla Johansson

Vittnen:
Erik Wallkvist Johan Andersson.

Bilaga Litt. M

Fullmakt
för innehafvaren Karl Andersson, att min

taxan för en min rätt bevaka vid den af Kommunens Befallningshafvande förordnade taxeomprövningen angående utlösning af Sadler från vattenskadade markes tillhörande Torsbyn mfl. Kommun uti 6. Bittarna i Karlstad socknar af Karlstad härad och Skaraborgs län och häller jag för gillt hvad omförmälde härvid lagligen gör och häller åfven betraffande förrättningen angående om företaget, utförande och tillämpning rörande.

Torsbyn den 11 juni 1924.
Mathilda Andersson.

Bevittnas
C. A. Jakobsson Anders Andersson.

Bilaga Litt. N:o

Fullmakt

för Vindirian Johansson Jultorp att min taxan för en min rätt bevaka vid den av Kommunens Befallningshavande förordnade taxeomprövning angående utlösning av Sadler från vattenskadade markes tillhörande Torsbyn mfl. gårdar uti Karr och 6. Bittarna socknar av Karlstad härad och Skaraborgs län och häller jag för gillt vad omförmälde härvid lagligen gör och häller även betraffande förrättningen angående om företaget, utförande och tillämpning rörande.

Jultorp den 25/6 1924
Ellen Johansson

Bevittnas.
Lotta Larsson August Larsson.

Bilaga Litt. Ne

Fullmakt

för Kindvinn Johansson att åt oss taga för och oss rätt bevaka vid den av Kronogen Befallningshavande föreslagna taxa synsförrättningen angående avledning av vatten från vattensjuka mark tillhörande Tärnsjö, Jutsjö och Edsum. vi äro sedan av Lantbruksstyrelsen och Skogsstyrelsen län och hälsa gå för gilt vad undertecknad härvid lagligen gör och låta även betraffande förrättningen angående om företaget utförande och slutligt sökande.

Tärnsjö den 12.6.1924

Charlotta Blomqvist Olivia Johansson

Berättas

Albert Andersson Einar Andersson
Rimsta Rimsta

Bilaga Litt. T

Överenskommelse

ingången vid lagligen utlyst sammanträde i Edsums folkskola angående uppgrävning av avloppsdiken i ändamål att torlägga vattensjuka mark tillhörande dambönden Tubelsjö och Hansen vid byn Bittema enligt Kartsjö Jutsjö Skivsängard Edsum Skillingsäng Kirkebyn och Sallberg Tunten Lär-Vonsta- och Skillingsäng mft. kommen och lagenhetes vid Edsums enligt av Lantbruksstyrelsen och Skogsstyrelsen län den 11 juni 1924.

Skillnen undertecknade intressenter i ovannämnda företag, har jämlikt vattenlagens 10 Kap. 1578 följande överenskommelse

skaffats:

1/ Träna vi oss om förslaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller bostnad utföra detsamma i fullt överensstämmelse med det vid taga uppfattningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som Kungl. Maj:ts eller annan behörig myndighet anses nödigt föreskriva för förslagets bekyggande.

2/ Det till arbetets utförande gemensamt tänka bidrag av statsmedel, dels i form av anslag utom återbetalningsskyldighet från "allmänna avvikningsanslaget" och dels såsom lån från "statens avbingslånefond."

3/ Uppdraga vi åt den utsedde arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i vårt namn ingå till Kungl. Maj:ts med underdånig ansökan om anslaget och lånets erhållande.

att för statsbidragens rätande uppgöra med kommunikationsverken inom länet om uppställandet av för dessas erhållande nödiga kontrakt och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i vårt namn underteckna alla för dessas erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom blond sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utbetala de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare som ej rätt statsanslag och räntelån utdebitera och uppbära på dem kommande andelar i kostnaderna.

att på sätt gemensamma anvar i mån av delägarnas skyldighet i förhållande genom hän anskaffa medel till försäkringsbidragens gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen uteblifva.

att omberäkna det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i fullt överensstämmande med den fastställda planen.

4/ Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av dem omhändertagna medel samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarna eller inför av dem utsedde revisorer.

5/ Vid besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, äfvenom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

Frågor, som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

6/ Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes av minst 3 st. medlemmar.

7/ Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av styrelsen utförande, genom lämpligt meddelande, till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande an-

det pågående allmänt sammanträde sätas
ett och en efter sin andel i föredraget
och avgives alla frågor genom enkel gen-
ahlet.

Närvarande medlemmar få nöja
sig med de närvarandes beslut men äga
rätt att fria sin talan genom lagligen
befullmäktigat ombud.

8/ Avgår medlem av arbetsdirek-
tionen utses ny vid allmänt sammanträde
med delägarna snarast möjligt.

9/ Skulle någon av ns bristande
i en delägares skyldigheter äga arbets-
direktionen på lagligt sätt och på den
försumliges bekostnad att åtgärda honom
häröfver.

28
Otto Gröda
Ordförande
28
J. O. Carlén
arrendator av Jultorp Prästgården
15 & 27
Anders Johansson Gårdsägare Kärstorp
1/8 mant. genom Johan Andersson enligt
fullmakt, bilaga Litt. N.
15 & 27
Karl Andersson delägare i Anders Johans-
sons Gårdsägare
29 & 30
Johannes Persson Gårdsägare för Jultorp
Nbgt. 1/8 genom
Vilhelm Johansson enligt fullmakt bil. Litt. N & N.
12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36, 37 & 38
Jakob Jakobsson Gårdsägare för Kärstorp
genom Karl Jakobsson enligt fullmakt
40.
Karl Jakobsson för 1/16 mtl. Tomten
40
J. H. Jakobsson för 1/16 mtl. Tomten
genom Karl Jakobsson enligt fullmakt, bilaga Litt. Q.
39.
Karl Andersson för 1/16 mtl. Tomten m. h. i. p.
4.
Svante Persson för 1/12 mtl. Torbetorp
48
Karl Andersson
48
Gustaf Andersson } för 3/8 mtl. Tolebery Kärberg

Andres Johansson Stubbe för 1/16 Hästskogen genom Svante Svensson genom fullmakt
Johan Svensson Stubbe för 1/16 mantal Hästskogen genom Per Johansson enligt fullmakt, bilaga Litt. H. (9 och 10; 16 och 17; bilaga Litt. H.)

Per Johansson för 1/16 mantal Valeberg Torsten (41.)

A. W. Svensson för 1/16 mantal Hästskogen (40 och 41)

Svante Johansson för 3/32 mantal Valeberg Torsten (32)

Svante Johansson Berg för 5/32 mantal Valeberg Torsten (33 och 34)

August Johansson Tornell för 3/16 Damsäsen (Nr 1)

Per Johansson för 1/8 mtl. Svägl. Valeberg (49 och 50)

Johannes Andersson för 1/16 mtl. Valeberg Torsten m. h. i. p. (42)

Carl Tjällberg för Brenbrännerier och 1/12 Edsmo Skillnaden (78)

Härmedelst förning är i vår närvaro frivilligt ingånget och egenhändigt undertecknat, samt vunden av oss bekräftat.

Gustaf Sjöberg

A. E. Andersson Karl Andersson

Underskrifterade ingå även i förenämnda överenskommelse.

Karl Gustafsson Stubbe Edsmo Skomman 7/48 genom Windivian Johansson enligt fullmakt., bilaga Litt. P. (31.)

S. Johan Svensson för 3/16 mtl. Trubbelsjö och Sväg. Kaxberg äng (306)

Ida Svensson 1/96 mant. Edsmo Skillnaden genom C. Tjällberg enligt fullmakt bilaga Litt. C. i Akt. (5.)

Andres Persson med hustru 1/4 mantal Valeberg Skillnaden genom Carl Andersson enligt full-

makt. Bilaga Lit. R.

Alfred Johansson Edla Johansson och Ebbard Johansson för 1/4 mtl. Dalberg genom Ebbard Johansson enl. fullmakt, bilaga Litt. S. och Ca. 44.

Alfred Johansson för 3/8 mtl. Torbjörn 45.

H. E. Johansson för 1/4 mtl. Dalberg Mellangård 46.

J. E. Johansson " 1/8 " Dalberg Dörrgården 47.

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas av undertecknade vittnen.

F. D. Johansson Fritz Ohlsson.

Bilaga Litt. U

Utlåtande

avgivet av synemännen under byn synförrättning angående inhägning av vattenskadade markers belägna Dubbetorp, Damsåsen, Torbjörn, Julsjön, Skrivargården, Mellangården Dalberg mfl. hemman uti Östra Björsäng och Lövs socknar av Norra Tjörns och Skaraborgs län.

Förslaget, som avser att genom nödiga avlopp uppstagande möjliggöra en inhägning av de i förslaget ingående jordbruken, så att dessa blir ändamålsenligt användbara till vattenäng, är att anse såsom vattenavledning och att behandla under de i en gällande vattenlag 7 kap. 37 mfl. §§ givna bestämmelserna.

Den vattenskadade marken har blivit avvägd och genom synemännen å banta avfattad och har beräkningshavarna därvid begärts så, att inga nedre delägare belägen mark under omvandlande förhållande

han tillägges till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnas angivna i den förslaget åtföljande ägoförteckningen och areaförteckningen där varje ägofigur har sitt särskilda nummer som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Kanalsystems läge är i förhållande till det vid avvägningen använda nivellerjämförelseplanet är å plankartan utmärkt med blå siffror. För angivandet av det sålunda använda jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av kors (+) intryckta i jordytan utmarkerade. Deras läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan som å profilritningarna.

Genom jordbruning och gräsning å marken har dess beskaffenhet ändrats och har därvid jordytan visat sig bestå av torv, och lermylla på botten.

För vinnandet av det åsyftade ändamålet, måste avledas vatten från ett sammanlagt nederbördsområde av 2660 hektaros yta vidd. Detta motsvarar för alen vanliga avrinningsförhållanden vid flodtillfällen cirka 2,06 kubikmeter i sekunden.

Vid sammanträdet den 14 maj framställdes olika yttranden vilka kunna sammanfattas i den av A. Larsson intagna skrivelsen som bilagts protokollet och ytterligare komplicerats med en privat skrivelse till förvaltningsmannen.

Med anledning härav have sysnämnden vid sina besiktningar på marken och med iakttagande till stånd gjorda undersökningar konstaterat att det tillkommande vattnet vid den i förslaget med

A angivna punkter delar sig och avsmalnar åt bägge sidorna håll. En del går i avloppsdiket A-B-C-D-E-F och andra delen i kanalen A-G-H-J och ungefär lika åt vardera hållet.

Då gränsmänen ej gjorts, att vattnet borde i sin helhet avledas i endast genom ett av dessa avlopp, har denna fråga särskilt legat synnämnas utredning i anspråk, och hava de därvid kommit till den åsikten att om så skedde eller icke den vid A tillkommande vattenmängden ledades till endast endera av avloppskanalerna så skulle detta medföra behovet av en betydlig utvidgning av denna och därmed en stort kostnad, vilken väg det än finge försdas under det att om det fördelades åt båda hållen någon större uppgrävning ej erfordras annan den, som är nödvändig för den tillgängliggande marken torläggning. Dessutom har det visat sig, att en ökning av den till dessom gående vattenmängden skulle vid flodtillfällen, då medföra stora omfattning av de redan nu förekommande översvämningarna, och därför hvara en ny reglering av denna å.

I följd av dessa förhållanden, hava synnämnen funnit skäligt föreskriva, att det vid A tillkommande vattnet ledes lika åt vardera hållet och att för att så må ske, gamla kanalbottnen bibehålles och utmärkes med en grundstock vars översta skall ligga på höjdläget +6,05 över det omvända gamlfuchefjärnet. Någon fördjupning eller utvidgning av kanalerna från delningshållet och nedåt får ej ske finom vid det fall som i förslaget är om-

et.

Förslaget har därför uppdelats i tvenne från varandra skilda delar, vilka benämts Avdelning I och II.

Förutom dessa huvudtyper krävas för de markens bulläggning som ej direkt gränsa intill dem, att en del sidodiken även upptagas. Sådana äro i Avdelning I, diket b-b' och i Avdelning II g-g', h-h' och H-H'. Övriga dylika diken, som ej blivit i förslaget upptagna äga svanfor liggande och i huvudkanalen deltagningsskyldige jordägare rätt att på egen bekostnad upptaga genom mellan liggande mark, men svare för all skada eller intrång, som där kan förorsakas.

Särskilda profil- och sektionsritningar äro dessutom uppgjorda över de olika dikesskärningarna och äro å dessa ritningar, såväl som i den särskilt upprättade grävningslistan dimensionerna i metermått angivna.

Vid bestämmandet av dikenas läge på marken har i huvudsak gamla skärningen följts, men skall utskjutande hörn och krökar så mycket som möjligt undvikas, så att kanalen får ett rakare och jämnare utseende.

I kanalen A-J skall (på skärm framtagna begränsningar) dessutom uteskärning göras mellan punkterna 18+77-1+73, så att nya skärningen blir i sträckningen mellan Johannes Persons stenhus i Jultorp Nolgården och Knut Gustafsons stenhus Edvin Slemmen.

De vid undersökningstillfället utstakta avvägningspunkterna äro å planskarten angivna med röda mumer avar-

ande till de å gutfilvitningarne befintliga.

För bedömandet av fastlagets ekonomiska betydelse, äfvensom till ledning vid eventuella anordningar är en specificerad brutnadsberäkning uppgjord.

Grävningsarbetena böra utföras så lite det minsta olägenhet och skada förursakas å marken eller dessa varande grödor.

Ersättning för upptagande av mark, som åtgår till dikenas uppkastande och 0,6 meters sträcka på vardera sidan utöver vad gamla diket redan häraf innehåller, bras av synemännen, jämtlikt bestämmelserna i vattenlagen 9 kap. bestämds skall givas, och återfinnas ersättningsbeloppen angifna i den bifogade jordersättningsförteckningen.

Vill markens ägare göra sig den uppkastade dikesjorden tillgods, äge han rätt därtill; Vill han det ej måste dikande skyldig att bortföra jorden eller giva ersättning för skada den vållar.

För skada eller intrång, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas nyte markägaren ersättning, och hava synemännen bestämt att denna ersättning skall utgå med 6% årligen av den jord de upptaga.

Detta värde skall efter arbetets utförande beräknas av kunnige sjunige personer, av vilkas jordägare som ersättning antras utser en dikningsskyldige En och dessa sålunda utsedde personer tillkallas den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäta marken, som jordbankarna upptaga och omvärdera det jordvärde, som i jordvärder-

dessingtångden av upmätnan är angivet såsom **tillvunde** värde.

Värdering skall uppgås vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhållet av diket, skola avgöras på tillmälande sätt delägarne emellan, då överenskommelse i gode ej kan träffas.

Där kanal eller dike går i rägång skola de uppdragas till på vardera grannens mark och den upptagnade dikesjorden, såvitt möjligt är, fördelas lika på bägge sidor. Där kanal eller dike går intill annagt väg skall den lagas på endera sidan av denna och den upptagnade jorden läggas åt, att den ej skadar vägen.

Den upptagnade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande hög, utan med uppningar på lämpliga ställen och på minst det 50:de meter för gångbrist fria avrinnande från bakom liggande mark.

Jordbankarna skola läggas på minst en meters avstånd från dikets kanter och ej given tillräcklig lutning mot detsamma än 1:1.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i de trakter, som medföja avdikningsförslaget och dess utförande har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som förekommer i gällande vattenlag 10 kap. 60 § av upmätnan

verksälls. Den vattenjuka marken också uppskattade värde för och efter bortlägning, ävenson den uppkommande förbättringen å densamma är i den upprättade jorduppskattningslängden angivet.

Vid fördelningen av bostnaderna för uppförandet och därmed förenade utgifter hava uppmärksammas funnit skäligt bestämma att denna skall utgå efter den jordförbättring varje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet eller sådan den såväl i jordupp-skattningslängden i gunst är angiven som i bostnadsfördelningslängden både i gunst och i kunn är antecknad.

Vid fördelningen av gäkna arbetsbostnaderna och därmed jämförliga omkostnader hava uppmärksammas i enlighet med 7 Kap. 21 § vattenlagen bestämt att företaget skall anses såsom en diknings-samfällighet och bostnaderna fördelas därefter med de dessutom som i 24 § framhålles och som vid bostnadsfördelningslängden upprättande iakttagits.

Då uppmärksammas emellertid ej annat än äga betydenhet att förskriva andra arbeten utförande än dem, som äro behövliga för och påfordras av vårandena, må andra sådana arbeten inställas om de därav berörde delägarna så önska och skall då deras deltagningsskyldighet i de samfällda arbetskostnaderna minskas med en summa motsvarande den som de inställda arbetena beräknats kosta.

Arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vun-

vid laga kraft, samt bragts till stånd senast 3 år efter det lagit sin början och skall det utföras i full överensstämmelse med det föreliggande förslaget.

Medlemmarna för laga sammanträdningen skola av stämmans förbetalas vid förrättningen anskaffande, men när företaget kommer till stånd fördelas på samtliga av förrättningen berörda markägarna.

Jämlikt vattenlagens 91 kap. 95 och 96 §§ är vattenavledningsföretagets intressenter skyldige att till Vattendomstolens organisation och verksamhet utlägga en kronan lösen å den uppskattade grundförrättningen, eller i detta fall 57 kronor och 32 öre, vilka vid anfordran skola inbetalas till Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet, innan arbetena få påbörjas.

Dessutom skall sedan förrättningen vunnit laga kraft allmänt sammanträde delägarna emellan hållas och arbetsbyrån utses.

Arbetsbyrån bör icke inskränkas till svenskarna myndighet.

Om någon misstycke med åtgärd eller beslut under förrättningen eller om han för talan mot upptagandet utlåtande, ingive han sina till Länsstyrelsen vattendomstol ställda besvär inom sex dagar från denna dag.

Edsbro folkskola den 25 juni 1924

Vid tillsyn

Gustaf Jöhen

Hakon Lundbeckingenjör.

A. E. Andersson Karl Andersson

Bikrädande godemän.

Tillägg

Det anförtrodd av den av hr K. E. Johansson i Falebergs Mellangården framställda och i sammanträdets 16 innevarande begäran om framläggandet av besiktning över hus grävningsbrotten skulle hållas sig om allt vattnet, som tillströmmar vid punkt A ledas endast genom en av honalgen-ans exemplen ner till Råån, har brotts-besiktning hållres uppsattats och ställes sig sålunda, att dessa skulle uppgå till en summa av 8595:- kronor. Jämföres denna brotsnad med den i förslaget angivna som uppgår till 5335:- kronor ställer sig den föra 3260:- kronor dyrare än den senare. Därför ansemannen anse sig ej kunna tillmäta sitt förut gjorda förslag.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

A. E. Andersson. Karl Andersson.

~~Undertecknade inga även i föregående~~ överenskommelse.

Karl Eustafsson Sterbius, Edum Stommen 7/48 genom Windician Johansson enligt fullmakt. bilaga Litt. P.

J. Johan Svantesson för 3/16 mtt. Tubbetorp och Läg Karlsbergs äng.

Ida Svensson 1/8 mant Edum Mellanmf. genom E. Kjellberg, enligt fullmakt, bilaga Litt. E. i bet.

Anders Persson med flera 1/4 mantal Falebergs Mellanmg. genom Elas Andersson enligt fullmakt Bilaga Litt. R.

Alfred Johansson, Edla Johansson och Erlfrid Johansson för 1/4 Mtt. Mellanmf Falebergs genom Erland Johansson enl. fullmakt, bilaga Litt. S.

~~Albert Johansson för 3/8 mtt Kurbetorp.~~

~~H. E. Johansson för ¼ mtl. Fatebergsbolag.~~
~~J. E. Johansson " ⅛ " Fatebergs Sågq.~~
~~Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas av på en gång närvarande vittnen:~~
~~F. L. Johansson. Fritz Persson.~~

№ 164

Ovanstående förening godkännes å Kungl. Maj:ts vägnar:
Marieberg i landskontoret den 5 februari 1925.
Axel Ekman.
John Lindström.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över fastigheter av gatukontoret mantal tillhörande Dannäsen, Kärrbyn, Tubbetorp, Mellangården Edsen, Olof Lamgt. Karlsberg, St. Knäpetorp, Hanäsen, Julbyn, Skivarsgård, Nolgården, Tomten Fäkeberg, Kärrbyn mfl. hemmom uti Östra Billinge och Lövs mellan af Lerke härad och Skarabergs län.

Upprättad vid taxa Syn åren 1923-24.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal: Åker har	Areal: Åker ar	Areal: Ängs- och odlingsmark m. m. har	Areal: Ängs- och odlingsmark m. m. ar	Summa areal: Åker har	Summa areal: Åker ar	Summa areal: Ängs- och odlingsmark m. m. har	Summa areal: Ängs- och odlingsmark m. m. ar	Inpedimenter har	Inpedimenter ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Östra Billinge socken										
	Dannäsen Lit. A 6										
	L. J. Andersson										
1	äng				30				30		
	Lit. A 1 Dannäsen										
	Ang. Johansson Tornell										
2	äng				01						
3	åker		14								
3a	mp										03
4	åker		10								
5	"		09								
6	mp.										05
7	äng				09						
7a	väg										03
8	äng				14						
9	mp										17
9a	ia										02
10	åker		06								
11	"		27								
12	"		16								
13	"		10								
	Transp.		92		24				30		30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		92		24				30		30
14	åker		18								
15	"		20								
16	"		14								
17	"		12								
18	"		05								
19	"		16								
20	äng										02
21	"										03
21a	å										03
22	åker		16								
23	"		08								
24	"		05								
25	"		03								
26	äng				05						
27	åker		05								
27a	äng					2	44		29		04
	Lars Ersson Lill. A 6 Kärrtorp A. W. Svanström										
28	åker		10								
29	äng										05
30	åker		04								
31	"		02								
32	"		03								
33	"		04								
34	äng				06						
35	å										04
36	äng										08
37	äng				15						
38	"				03						
39	åker		12								
40	"		13								
41	"		16								
	Transp.		64		26	2	44		59		59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		64		26	2	44		59		59
42	åker		18								
43	"		18								
44	"		17								
45	"		20								
46	"		30								
47	"		32								
48	"		33								
49	"		30								
50	"		37								
51	"		24								
52	å										10
53	äng inkl. utlingsbar				27						
54	åker		09								
55	"		10								
56	"		07								
57	"		02								
58	"		02								
59	"		09								
60	"		12								
61	"		12								
62	"		13								
63	"		12								
64	"		14								
65	"		12								
66	"		05			4	42		53		
	Lill. Ad³ Ståhlberg										
	Andrew Johannes d.										
67	äng										03
68	åker		06								
69	äng						06				04
	Transp.					6	92		1 12		76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					6	92	1	12		76
	Gåter Bittema ankar										
	Lit. A. d. Tubbelyn										
	Svante Johansson										
70	stry				16						
71	äng				16						
72	åker		08								
73	"		12				20		32		
	3.										
	Lit. A. d. Tubbelyn										
	Johan Svantesson										
74	åker		15								
75	"		17								
76	"		19								
77	"		23								
78	"		18								
79	"		19								
80	"		19								
81	"		19								
82	"		21								
83	"		21								
84	"		23								
85	äng				08						
86	"				19						
87	åker		17								
88	"		05								
89	äng										01
90	åker		18								
91	"		17								
92	"		15								
93	"		13								
94	"		14								
95	"		14								
96	"		13								
97	"		12								
	Transp.	3	52		27	7	12	1	44		77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	52		27	7	12	1	44		77
98	hagmark				23						
99	åker		09								
100	"		12								
101	"		09								
102	"		09								
103	"		08								
104	"		09								
105	"		20								
106	äng										05
107	åker		11								
108	"		16								
109	"		15								
110	"		18			4	88		50		
	4. Lill. A.d. Trubbetorp Svante Svensson										
111	åker		20								
112	"		29								
113	"	1	05			1	54				
	Hans arbete										
	5. Lill. A.d. Mellingården Erdman Ida Svensson										
114	åker		15								
115	"		09								
116	"		01								
117	"		13								
118	"		14								
119	"		18				70				
	6. Lill. A.g. Lapenbet Karlsbergsäng Johan Svensson										
120	åker		13								
121	"		54				67				
	Transp.					14	91	1	94		82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					14	91	1	94		82
	7. Lill. A 2 Brenhult 1/2 2 Karl Fjellberg										
122	åker		18								
123	"		13								
124	"		19								
125	"		13								
126	"		26				89				
	8. Lill. A 1 Mellangård Edum Karl Fjellberg										
127	åker		31								
128	"		28								
129	äng										03
130	åker		03								
131	"		06				68				
	6. Bittema torp Lill. A 7. Hansen eller Smedsmarken Anz. Andersson										
132	åker		04				04				
	Lars torp Lill. A 4 8 Mellangården Edum Karl Fjellberg										
133	åker		23								
134	"		05								
135	"		10								
136	"		07								
137	äng										05
138	åker		11								
139	"		11								
140	"		10								
141	"		09								
142	"		09								
	Transp.		95			16	52	1	94		90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		95			16	52	1	94		90
143	åker		14								
144	"		03								
145	hagmark				14						
146	åker		10								
147	"		04								
148	"		04								
149	"		05								
150	"		04								
151	"		01								
152	"		25								
153	"		10								
154	"		22								
155	"		25								
156	"		23								
157	"		15								
158	"		11								
159	"		16			2	87		14		
	9. Litt. b' Kärrbyn s. dy. Johannes ö.										
160	hagmark				15						
161	imp.										10
162	äng										05
163	äng				18						
164	imp										20
165	hagmark				07						
166	äng				40						
167	imp.										30
168	åker		60								
169	"	1	00								
170	imp									2	51
171	åker		19								
172	"		19								
173	"		14								
	Transp.	2	12		80	19	39	2	08	4	06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	12		80	19	39	2	08	4	06
174	åker		15								
175	"		17								
176	"		20								
177	imp										03
178	a										05
179	åker		36								
180	"		22								
181	"		25								
182	"		30								
183	"		30			4	07		80		
	10. Litt. C^2 Tårtorp A.G. Johansson d.										
184	åker		11				11				
	11. Litt. AC^2 Tårtorp Aug. W. Svensson										
185	åker		11				11				
	12. Litt. AB^4 Tårtorp Jakob Jakobsson d.										
186	mose (ullingsbar)				07				07		
	13. Litt. A^6 Tårtorp Jakob Jakobsson d.										
187	mose (ullingsbar)				08				08		
	14. Litt. A^4 Tårtorp Jakob Jakobsson d.										
188	åker		23				23				
	15 Litt. AD^2 Tårtorp Anders Johansson d.										
189	åker		22				22				
	Transp.					24	13	3	03	4	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					24	13	3	03	4	14
190	säg										05
	16. Lit. A d. 4 Kärrtorp Johan Persson d.										
191	åker		09				09				
	17 Lit. A d. 1 Kärrtorp Johan Persson d.										
192	äng				24						
193	åker		64								
194	å										03
195	åker		25								
196	"		04								
197	imp.									3	97
198	åker		03								
199	"		10								
200	imp.										35
201	hagmark				01						
202	säg										01
203	åker		64								
204	"		17								
205	äng				30						
206	hagmark				02	1	87		57		
	18. Lit. A 3 1 Kärrtorp Jakob Jakobsson d.										
207	åker		23				23				
	19. Lit. A 4 Kärrtorp Jakob Jakobsson d.										
208	åker		07								
209	"		07				14				
	Transp.					26	46	3	60	8	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					26	46	3	60	8	55
	20. Litt. A6¹ Torstorp Jakob Jakobsson d.										
210	åker		14				14				
	21. Litt. A6² Torstorp Jakob Jakobsson d.										
211	åker		25				25				
212	äng									3	24
213	dag										07
214	"										10
	22. Litt. A6³ Torstorp Jakob Jakobsson d.										
215	åker		02								
216	"		05								
217	"		02								
218	äng										03
219	"										02
220	åker		30								
221	"		08				47				
	23. Litt. A6⁴ Torstorp Jakob Jakobsson d.										
222	åker		19								
223	"		13								
224	"		05								
225	"		02				39				
	24. Litt. A6⁵ Torstorp Jakob Jakobsson d.										
226	åker		05								
227	"		07								
228	"		09								
	Transp.		21			27	71	3	60	12	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		21			27	71	3	60	12	51
228a	åker		08								
229	"		19				48				
	25.										
	Lit. A 6 2 Kartoffl										
	Jakob Jakobsen d.										
230	åker		33								
231	"		10				43				
	26.										
	Lit. A 3 Kartoffl										
	Jakob Jakobsen d.										
232	åker		16								
233	"		29				45				
234	å										06
	27.										
	Lit. A 2 1 Kartoffl										
	Anders Johansen d.										
235	åker		36								
236	"		29								
237	"		33								
238	"		42								
239	"		39								
240	"		39								
241	"		37								
242	"		31								
243	"		30								
244	"		30								
245	"		27								
246	"		26								
247	"		23								
248	å										06
249	åker		45								
250	"		90								
251	"		21								
	Transp.	5	78			29	07	3	60	12	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	78			29	07	3	60	12	63
252	hagmark				05						
253	äng				07						
254	imp.									2	79
255	väg										03
256	åker		10								
257	"		19								
258	"		48								
259	"	1	02								
260	"		26								
261	väg										03
262	imp										06
263	äng				19						
264	åker		28								
265	"		27								
266	"		22								
267	"		21								
268	"		09								
269	"		19								
270	"		15								
271	"		36								
272	"		26								
273	"		47								
274	"		39								
275	"		49								
276	"		49								
277	"		45								
278	"		13								
279	"		13								
280	"		08								
281	ön										05
282	"										03
283	hagmark				08						
284	"				03						
285	"				03						
	Transp.	12	49		45	29	07	3	60	15	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	12	49		45	29	07	3	60	15	62
286	hagmark				05						
287	imp									1	11
287a	åker		19								
288	väg										14
289	"										02
290	imp.										69
291	hagmark				03						
292	"				02						
293	"				03						
294	"				04						
295	åker	1	67			14	35		62		
	28.										
	Lill. Z Julkyr Skrifvargl. lott.										
	Tillman utl. J. O. Karlin										
296	åker		29								
297	"		29								
298	"		29								
299	"		32								
300	väg				26						
301	åker		04								
302	"		05								
303	"		11								
304	"		16								
305	"		16								
306	"		20								
307	"		17								
308	"		17								
309	"		16								
310	"		16								
311	"		13								
312	"		10								
313	"		12								
314	"		13								
315	"		12								
	Transp.	3	17		26	43	42	4	22	17	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	8	17		26	43	42	4	22	17	58
316	åker		13								
317	"		15								
318	"		14								
319	"		15								
320	"		10								
321	väg										09
322	åker		11								
323	"		12								
324	"		08								
325	"		07								
326	"		06								
327	"		06								
328	"		06								
329	"		06								
330	"		06								
331	"		08								
332	"		11								
333	"		19								
334	"		24								
335	"		28								
336	"		27								
337	"		25								
338	väg				14						
339	åker		10								
340	"		41								
341	"		16								
342	"		16								
343	"		13								
344	"		17								
345	"		08								
346	"		06								
347	"		07								
348	"		09								
349	"		14								
	Transp.	7	31		40	43	42	4	22	17	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	31		40	43	42	4	22	17	67
350	äng				04						
350a	"				02						
351	åker		07								
352	"		05								
353	"		06								
354	"		04								
354a	äng										02
355	äng										49
356	åker		09								
357	"		14								
358	"		13								
359	"		12								
360	"		13								
361	"		12								
362	"		13								
363	"		13								
364	"		14								
365	"		13								
366	"		16								
367	"		14								
368	"		13								
369	"		14								
370	"		14								
371	"		12								
372	äng										06
373	åker		07								
374	"		12								
375	"		11								
376	"		12								
377	"		15								
378	"		16								
379	"		11								
380	"		07								
381	"		07								
	Transp.	10	60		46	43	42	4	22	18	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	10	60		46	43	42	4	22	18	24
382	åker		08								
383	"		10								
384	"		11								
385	"		10								
386	"		11								
387	"		12								
388	"		08								
389	"		03								
390	"		03								
391	"		04								
392	"		04								
393	"		04								
394	"		25								
395	"		17								
396	"		21								
397	"		20								
398	"		20								
399	"		19								
400	"		19								
401	"		19								
402	"		19								
403	"		19								
404	"		18								
405	"		21								
406	"		19								
407	"		11								
408	"		12								
409	"		11								
410	"		12								
411	"		11								
412	"		10								
413	väg										10
414	åker		12								
415	"		12								
	Transp.	14	95		46	43	42	4	22	18	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	14	95		76	43	42	4	22	18	34
416	åker		12								
417	"		14								
418	"		05								
419	"		05								
420	"		04								
421	"		07								
422	"		03								
423	"		07								
424	"		10								
425	"		07								
426	"		04								
427	"		05								
428	myr										47
429	"										03
430	äng				36						
431	"				39						
432	åker		02								
433	"		03								
434	"		04								
435	"		05								
436	"		13								
437	"		10								
438	"		10								
439	"		11								
440	"		09								
441	"		09								
442	"		10								
443	"		09								
444	"		07								
445	"		08								
446	"		08								
447	"		08								
448	"		19								
449	äng				07						
	Transp.	17	23	1	28	43	42	4	22	18	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	17	23	1	28	43	42	4	22	18	84
450	åker		59								
451	"		56								
452	"		49								
453	"		25								
454	äng										01
455	åker		18								
456	"		07								
457	"		08								
458	"		10								
459	"		11								
460	"		08								
461	"		09								
462	"		22								
463	"		11								
464	"		04								
465	"		08								
466	"		12								
467	"		09								
468	"		09								
469	äng				05						
470	åker		07								
471	"		07								
472	"		08								
473	"		12								
474	"		06								
475	"		06								
476	"		07								
477	äng (dubbunden)				17						
478	åker		07								
479	"		08								
480	"		10								
481	"		18								
482	"		18								
483	"		18								
	Transp.	21	90	1	50	43	42	4	22	18	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	21	90	1	50	43	42	4	22	18	85
484	åker		06								
485	"		03								
486	"		18								
487	"		05								
488	"		09								
489	"		05								
490	"		06								
491	"		15								
492	"		17								
493	"		29								
494	"		25								
495	"		04								
496	"		09								
497	"		04								
498	"		25								
499	"		09								
499a	äng				01						
500	åker										55
501	"									3	09
502	"					23	79	1	51	1	34
	29 Lägh. af Jordbrukare Nolgården Johannes Lorentsson sk.										
503	åker		05								
504	"		08								
505	äng				04						
506	åker		02								
507	"		03								
508	"		03								
509	"		01				22		04		
	30. Lägh. af Jordbrukare Nolgården Johannes Lorentsson sk.										
510	åker		03								
	Transp.		03			67	43	5	77	23	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		03			67	43	5	77	23	83
511	åker		34								
512	imp.										01
513	åker		10								
514	å										13
515	äng				02						
516	"				05						
517	imp										62
518	"										10
519	åker		04				51		07		
	4. Lägh. X Julkyr Arbjörden Svante Johnsson										
520	äng				02						
521	åker		03				03		02		
	31. Lägh. V Edvin Hemmin Karl Gustafsson A.										
522	åker		09								
523	äng				01						
524	åker		07								
525	"		10								
526	"		13								
527	"		19								
528	"		21								
529	"		24								
530	"		25								
531	imp										12
532	å					1	28		01		08
	38. Lägh. A Tomten Fahlberg Svante Johnsson										
533	å										03
534	imp										63
535	åker		09								
	Transp.		09			69	25	5	87	25	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		09			69	25	5	87	25	53
536	åker	1	31			1	40				
	33.										
	Lit. V 2 Vamlen Valeberg										
	Svante Johansson Berg										
537	åker		15								
538	"		14								
539	"		18								
540	"		16								
541	väg										04
542	åker		19								
543	imp										19
544	åker		30								
545	"		20								
546	"		19								
547	"		22								
548	å										02
549	åker		01								
550	"		27								
551	imp.					2	01				09
	34.										
	Lit. V 1 Vamlen Valeberg										
	Svante Johansson Berg										
552	imp										03
553	"										04
554	å										02
555	åker		25								
555a	"		03								
556	"		37								
556a	"		01								
557	"		33								
558	imp.										07
559	åker		21								
560	"		20								
561	"		20			1	60				
	Transp.					74	26	5	87	26	05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35. Transp.					74	26	5	87	26	05
	Lett. A' Skattskyldiga Jakob Jakobsson A.										
562	åker		09								
563	"		04								
564	"		04								
565	inp.										03
566	åker		10								
567	"		11								
568	"		14								
569	å										10
570	åker		04								
571	"		05								
572	"		08								
573	"		09								
574	"		06								
575	"		05								
576	"		03								
577	"		06								
578	väg										02
579	åker		07								
580	"		07								
581	"		07								
582	"		06								
583	"		08								
584	"		07								
585	"		05								
586a	Inägnamark				04						
586	inp.									5	30
587	åker		40								
588	"		46								
589	"		51								
590	"		24								
591	"		32								
592	"		35								
	Transp.	4	13		04	74	26	5	87	31	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	13		04	74	26	5	87	31	50
593	åker		29								
594	"		17								
595	"		18								
596	"		19								
597	"		15								
598	"		10								
599	"		07								
600	"		06								
601	"		11								
602	imp					5	45		04		17
	36. Lill. A° 3 Tårstorp										
	Jakob, Karl, Johan o Amelia Jakobsson										
603	åker		49								
604	"		03								
605	imp									1	50
606	åker		07								
607	"		01								
608	"		04								
609	å						64				01
	37. Lill. A° 2 Tårstorp										
	Jakob, Karl, Johan o Amelia Jakobsson										
610	åker		03								
611	"		06								
612	imp									1	81
613	åker		09								
614	"		39				57				
	38. Lill. A° 1 Tårstorp										
	Jakob, Karl, Johan o Amelia Jakobsson										
615	åker		26								
616	"		08								
617	"		09								
	Transp.		43			80	92	5	91	34	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		43			80	92	5	91	34	99
618	åker		10								
619	"		10								
620	"		08								
621	"		06								
622	"		06								
623	"		05								
624	vaz										01
625	äng				10						
626	"				07						
627	äng										95
628	"						88		17		06
	39.										
	Litt. L Tomten Taleberg										
	Karl Andersson										
629	åker		33								
630	"		20								
631	"		19								
632	"		16								
633	"		14				1	02			
	40.										
	Litt. R Tomten Taleberg										
	Karl o Johan Jakobsson										
634	åker		21								
635	"		15								
636	äng										19
637	vaz										04
638	åker		13								
639	"		13				62				
	41.										
	Litt. G Tomten Taleberg										
	Per Johansson										
640	åker		06								
641	"		06								
642	"		29								
	Transp.		41			83	44	6	08	36	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		41			83	44	6	08	36	24
643	åker		20								
644	"		20				81				
	42.										
	Lägh. O Tomten Fagelberg										
	Johannes Andersson										
645	åker		25								
646	"		30								
647	"		24								
648	"		44								
649	"		16				1	19			
	43.										
	Lägh. O Mellanygh. Fagelberg										
	Anders Persson mfl.										
650	åker	3	29								
651	"	1	61								
652	"		23								
653	väg										05
654	åker		10								
655	"		08			5	31				
	44.										
	Lägh. N Västergt. Fagelberg										
	Alfred och Anton Johansson										
656	åker		32								
657	väg										04
658	åker		68			1	50				
	44.										
	Lägh. N Mellanygh. Fagelberg										
	Alfred, Erland o Edla Johansson										
659	åker	2	07								
660	väg										16
661	väg										08
661a	"										02
662	åker		24								
663	"	1	64								
	Transp.	3	95			91	75	6	08	36	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	95			91	75	6	08	36	59
664	inga										04
665	åker		63								
666	"	1	39								
667	äng										04
668	åker	1	05								
669	"		79								
670	"	1	61								
671	äng				10						
672	Trädgårdsmark				08						
673	äng										03
674	åker		02								
675	"		12								
676	"	1	28								
677	"		05								
678	Trädgårdsmark				06						
679	äng										09
680	"					10	89		24		16
	45										
	Lägh. 2 Trädgårdsmark										
	Albert Johansson										
681	åker		66								
682	"		35								
683	"	1	19								
684	äng (slenbunden)				07						
685	åker		45								
686	äng				07						
687	åker		14			2	79		14		
	46										
	Lägh. F Skallmsgården Fabeberg										
	K. E. Johansson										
688	åker		12								
689	"		10								
690	"		07								
691	"		07								
	Transp.		36			105	43	6	46	36	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		36			105	43	6	46	36	95
692	åker		09								
693	"		10								
694	"		10								
695	"		10								
696	"		10								
697	"		11								
698	"		12								
699	"		16								
700	"		17								
701	"		18								
702	"		07								
703	äng				03						
704	"				05						
705	åker		06								
706	myr										01
707	"										07
708	åker		07								
709	"		08								
710	"		05								
711	"		35								
712	"		20								
713	äng				04						
714	åker		16								
715	"		29								
716	"		30								
717	"		10								
718	"		11								
719	"		12								
720	"		12								
721	"		11								
722	myr										10
723	åker		80								
724	äng										03
725	åker		05								
	Transp.	4	66		12	105	43	6	46	37	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	66		12	105	43	6	46	37	16
726	åker		01								
727	"		11								
728	"		13								
729	"		14								
730	"		14								
731	"		14								
732	"		17								
733	"		09								
734	"		07								
735	"		07								
736	"		07								
737	"		11								
738	"		02								
739	"		03								
740	"		03								
741	"		04								
742	"		17								
743	imp.										05
744	"										07
745	väg										02
746	"										04
a	"										04
747	åker		04								
748	imp										02
749	"										01
750	åker		06								
751	"		06								
752	"		06								
753	"		11								
754	"		16								
755	"		19								
756	"		20								
757	väg				10						
758	åker		14								
	Transp.	7	22		22	105	43	6	46	37	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	22		22	105	43	6	46	37	41
759	åker		14								
760	"		13								
761	äng				04						
762	åker		15								
763	"		16								
764	"		01								
765	äng										04
766	åker		08								
767	"		03								
768	äng				04						
769	åker		05								
770	"		03								
771	äng				04						
772	"				04						
773	å										06
774	"										08
775	"										07
776	äng				10						
777	"				01						
778	"				14						
779	åker		12								
780	"		11								
781	äng				13						
782	mjölk										01
783	"										02
784	åker		05								
785	"		09								
786	"		11								
787	"		10								
788	"		10								
789	äng										04
790	mjölk										02
791	åker		12								
792	"		15								
	Transp.	8	95		76	105	43	6	46	37	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	8	95		76	105	43	6	46	37	75
793	åker		15								
794	"		15								
795	"		03								
796	"		02			9	30		76		
	Lit. H. Torpstugan Lonsind Johansson										
797	åker		02				02				
	Lit. I Torpstugan A. G. Lundgren										
798	åker		03				03				
	Lit. K Torpstugan A. G. Persson										
799	åker		06				06				
	Lit. G Torpstugan Fritz Persson										
800	åker		01				01				
	Lit. D Lergården Falberg A. Hjelmd										
801a	åker		05				05				
	47 Lit. C Lergården Falberg J. E. Johansson										
801	åker		04								
802	"		04								
803	"		04								
804	"		03								
805	"		37								
806	äng				01						
807	åker		02								
	Summ.		74		01	114	90	7	22	37	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		74		01	114	90	7	22	37	75
808	åker		41								
809	"		06								
810	"		05								
811	"		03								
812	"		04								
813	"		05								
814	"		05								
815	"		13								
816	"		04								
817	"		05								
818	"		06								
819	"		06								
820	å										04
821	"										04
822	"										05
823	väg										05
824	åker		03								
825	"		03								
826	"		10								
827	"		18								
828	fattas		-								
829	åker		21								
830	"		07								
831	"		07								
832	"		07								
833	"		13								
834	"		14								
835	"		09								
836	väg										04
837	åker		12								
838	"		16								
839	"		12								
840	"		04								
841	"		07								
	Transp.	3	40		01	114	90	7	22	37	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	40		01	114	90	7	22	37	97
842	åker		06								
843	"		07								
844	"		08								
845	"		16								
846	"		24								
847	"		02								
848	fattes		-								
849	imp										15
850	"										11
851	varg										05
852	åker		05								
853	"		15								
854	"		11								
855	"		10								
856	"		14								
857	"		16								
858	"		39			5	13		01		
	48.										
	Lill. 2 Torpgården Faleberg										
	Ägt av Gustaf Andersson										
859	åker		40								
860	"		39				79				
	49.										
	Lill. B:2 Torpgården Faleberg										
	Ägt av Johansson										
861	åker		28								
862	"		32								
863	imp.										08
864	åker		07								
865	"		01								
866	imp.										90
867	åker		20								
868	ä										02
869	åker		06								
	Transp.		94			120	82	7	23	39	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		94			120	82	7	23	39	28
870	imp										02
871	vag										03
872	åker		06								
873	imp.										02
874	åker		03								
875	"		13								
876	"		21			1	37				
	50.										
	Lift. B. Lergården Valeberg										
	Ahr Johansson										
877	åker		12								
878	äng				05						
879	åker		08								
880	"		05								
881	"		06								
882	"		09								
883	"		06								
884	"		05								
885	äng				02						
886	lö										15
887	"										05
888	imp										34
889	"										02
890	"										05
891	åker		12								
892	"		15								
893	"		19								
894	"		20								
895	"		19								
896	"		23								
897	"		21								
898	"		22								
899	"		19								
900	"		22								
	Transp.	2	43		07	122	19	7	23	39	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	43		07	122	19	7	23	39	96
901	ähnl		20								
902	"		28								
903	"		33								
904	"		46								
905	"		18								
906	"		02								
907	imp										17
908	vaz										06
909	imp										01
910	ähnl		03								
911	"		04								
912	ang				08						
913	ähnl		29			4	26		15		
	Summa					126	45	7	38	40	20

Edam den 25 Juni 1924

Gerdes Schütz

Jorduppskattningslängd

över indragning av vattenskadade marker tillhörande Dammsäsen, Kärrbyn, Tubbebyn, Ekbergsgården, Edsm., Olof Dahlg. Kvarnberg, H. Knapebyn, Hasösen, Juttebyn, Skrivaregård, Solgården, Tomten, Fahlberg, Kvistbyn m.fl. hemman uti Östra Billsta och Lofts socknar av Lofts härad och Skovabygs län; Upprättad vid taxa syn åren 1923 - 1924.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
						per hektar			per ägofigur												
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Östra Billsta socken																				
	Dammsäsen Lill. Ab																				
	L. J. Andersson																				
1	äng		30		30	200	200	-					-		60	-	60	-	-		-
	1.																				
	Lill. A.B. Dammsäsen 3/16 mtl.																				
	Ang. Johansson Vemdl																				
2	äng		01			200	200	-					-								
3	åker		14			400	400	-					-								
4	"		10			"	"	-					-								
5	"		09			"	"	-					-								
7	äng		09			200	200	-					-								
8	"		14			"	"	-					-								
10	åker		06			200	400	100					6	-							
11	"		27			800	400	400					108	-							
12	"		16			"	"	"					64	-							
13	"		10			"	"	"					40	-							
14	"		18			"	"	"					72	-							
15	"		20			"	"	"					80	-							
16	"		14			800	400	400					56	-							
17	"		12			"	"	"					48	-							
	Transp.	1	80		30								474	-	60	-	60	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	80		20								474	-	60	-	60	-	—		-
18	åker		05			800	400	400					20	-							
19	"		16			"	"	"					64	-							
22	"		46			"	"	"					184	-							
23	"		08			700	400	300					24	-							
24	"		05			"	"	"					15	-							
25	"		03			"	"	"					9	-							
26	äng		05			300	200	100					5	-							
27	åker		05	2	73	500	400	100					5	-	1834	-	1034	-	800	-	1/46
	Lars Jochen																				
	Lill. A 2 13 Kärrtorp 1/6 ontl.																				
	A. W. Svanström																				
28	åker		10			500	400	100					10	-							
30	"		04			600	400	200					8	-							
31	"		02			"	"	"					4	-							
32	"		03			"	"	"					6	-							
33	"		04			"	"	"					8	-							
34	äng		06			300	200	100					6	-							
37	"		15			"	"	"					15	-							
38	"		05			"	"	"					5	-							
39	åker		12			900	400	500					60	-							
40	"		13			"	"	"					65	-							
41	"		16			"	"	"					80	-							
42	"		18			"	"	"					90	-							
43	"		18			"	"	"					90	-							
44	"		17			"	"	"					85	-							
45	"		20			"	"	"					100	-							
46	"		30			"	"	"					150	-							
47	"		32			"	"	"					160	-							
48	"		33			"	"	"					165	-							
49	"		30			"	"	"					150	-							
50	"		37			"	"	"					185	-							
51	"		24			"	"	"					120	-							
53	äng ihre odlingsta		27			300	200	100					27	-							
57	åker		09			900	400	500					45	-							
	Transp.	3	85	3	03								1634	-	1894	-	1094	-	800	-	1/46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	85	3	03								1634	-	1894	-	1094	-	800	-	140
55	åker		10			800	400	400					40	-							
56	"		07			"	"	"					28	-							
57	"		02			"	"	"					8	-							
58	"		02			"	"	"					8	-							
59	"		09			"	"	"					36	-							
60	"		12			"	"	"					48	-							
61	"		12			"	"	"					48	-							
62	"		13			"	"	"					52	-							
63	"		12			"	"	"					48	-							
64	"		14			"	"	"					56	-							
65	"		12			"	"	"					48	-							
66	"		05	4	95	"	"	"					20	-	3948	-	1874	-	2074	-	362
	4																				
	Lill. A:d Tuttelsp																				
	Anders Johansson A.																				
68	åker		06		06	400	400	-					-		24	-	24	-	-		-
	Östra Billsta socken																				
	Lill. A:d Tuttelsp																				
	Svante Johansson																				
70	äng		16			200	200	-					-								
71	äng		16			300	200	100					16	-							
72	åker		08			800	400	400					32	-							
73	"		12		52	"	"	"					48	-	240	-	144	-	96	-	016
	3																				
	Lill. A:d Tuttelsp	3/16 mtl.																			
	Johan Svantesson																				
74	åker		15			800	400	400					60	-							
75	"		17			"	"	"					68	-							
76	"		19			"	"	"					76	-							
77	"		23			"	"	"					92	-							
78	"		18			"	"	"					72	-							
79	"		19			"	"	"					76	-							
	Transp.	1	11	8	56								444	-	6106	-	3136	-	2970	-	518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	11	8	56								444	-	6106	-	3136	-	2970	-	5,18
80	åker		19			800	400	400					76	-							
81	"		19			"	"	"					76	-							
82	"		21			"	"	"					84	-							
83	"		21			"	"	"					84	-							
84	"		23			"	"	"					92	-							
85	äng		08			400	200	200					16	-							
86	"		19			"	"	"					38	-							
87	åker		17			700	400	300					51	-							
88	"		05			"	"	"					15	-							
90	"		18			800	400	400					72	-							
91	"		17			"	"	"					68	-							
92	"		15			"	"	"					60	-							
93	"		13			"	"	"					52	-							
94	"		14			"	"	"					56	-							
95	"		14			"	"	"					56	-							
96	"		13			"	"	"					52	-							
97	"		12			"	"	"					48	-							
98	hagmonta		23			400	200	200					46	-							
99	åker		09			800	400	400					36	-							
100	"		12			"	"	"					48	-							
101	"		09			"	"	"					36	-							
102	"		09			"	"	"					36	-							
103	"		08			"	"	"					32	-							
104	"		09			"	"	"					36	-							
105	"		20			"	"	"					80	-							
107	"		11			900	500	400					44	-							
108	"		16			"	"	"					64	-							
109	"		15			"	"	"					60	-							
110	"		18	5	38	"	"	"					72	-	4142	-	2112	-	2030	-	3,54
	4.																				
	Lill. A. L. Trubelsja ½ mtl.																				
	Svante Svensson																				
111	åker		20			1000	500	500					100	-							
	Transp.		20	13	94								100	-	10248	-	5248	-	5000	-	8,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		20	13	94								100	-	10248	-	5248	-	5000	-	8,70
112	åker		29			1000	500	500					145	-							
113	"		1 05	1	54	"	"	"					525	-	1540	-	770	-	770	-	1,34
	Lars Jochan																				
	Lill. 5 af Skillingåsden 1/96 mtl.																				
	Edum																				
	Ida Larsson																				
114	åker		15			1000	500	500					75	-							
115	"		09			"	"	"					45	-							
116	"		01			"	"	"					5	-							
117	"		13			"	"	"					65	-							
118	"		14			"	"	"					70	-							
119	"		18		70	"	"	"					90	-	700	-	350	-	350	-	0,61
	Lill. 6 af lägenh. Stockberg i Ihan Larsson																				
120	åker		13			1000	500	500					65	-							
121	"		54		67	"	"	"					270	-	670	-	335	-	335	-	0,58
	Lill. 7 af Brenlund N:o 152																				
	Karl Tjällberg																				
122	åker		18			1000	500	500					90	-							
123	"		13			"	"	"					65	-							
124	"		19			"	"	"					95	-							
125	"		13			"	"	"					65	-							
126	"		26		89	"	"	"					130	-	890	-	445	-	445	-	0,78
	Lill. 8 af Skillingåsden Edum 1/12 mtl.																				
	Karl Tjällberg																				
127	åker		31			1000	500	500					155	-							
128	"		28			"	"	"					140	-							
130	"		03			700	500	200					6	-							
131	"		06		68	"	"	"					12	-	653	-	340	-	313	-	0,55
	Transp.			18	42										14701	-	7488	-	7213	-	12,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			18	46										14701	-	7488	-	7213	-	12,58
	6. Bilhuna socken																				
	Lägh. A. H. Haraåsen eller																				
	Ingemaden																				
	Alg Andersson																				
132	åker		04		04	400	400	-					-		16	-	16	-	-		-
	Lagh socken																				
	Lägh. L. J. Mellanzåsen Edsmn					1/19 mtl															
	Karl Fjellberg																				
133	åker		23			700	500	200					46	-							
134	"		05			"	"	"					10	-							
135	"		10			"	"	"					20	-							
136	"		07			"	"	"					14	-							
138	"		11			1000	500	500					55	-							
139	"		11			"	"	"					55	-							
140	"		10			"	"	"					50	-							
141	"		09			"	"	"					45	-							
142	"		09			"	"	"					45	-							
143	"		14			"	"	"					70	-							
144	"		03			"	"	"					15	-							
145	hagmark		14			300	200	100					14	-							
146	åker		10			900	600	300					30	-							
147	"		04			"	"	"					12	-							
148	"		04			"	"	"					12	-							
149	"		05			"	"	"					15	-							
150	"		04			"	"	"					12	-							
151	"		01			"	"	"					3	-							
152	"		25			1000	500	500					125	-							
153	"		10			"	"	"					50	-							
154	"		22			"	"	"					110	-							
155	"		25			"	"	"					125	-							
156	"		23			"	"	"					115	-							
157	"		15			"	"	"					75	-							
158	"		11			"	"						55	-							
	Transp.	2	85	18	46								1198	-	14717	-	7504	-	7213	-	12,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	85	18	46								1178	-	14717	-	7504	-	7213	-	12,58
159	åker		16	3	01	1000	500	500					80	-	2749	-	1491	-	1258	-	2,19
	8																				
	Litt. 6 Tärtorp 1/16 mtl.																				
	Adj. Johansson d.																				
160	hagmark		15			300	200	100					15	-							
163	äng		18			400	200	200					36	-							
165	hagmark		07			300	200	100					7	-							
166	äng		40			400	200	200					80	-							
168	åker		60			900	500	400					240	-							
169	"	1	00			"	"	"					400	-							
171	"		19			1000	500	500					95	-							
172	"		19			"	"	"					95	-							
173	"		14			"	"	"					70	-							
174	"		15			"	"	"					75	-							
175	"		17			"	"	"					85	-							
176	"		20			"	"	"					100	-							
179	"		36			"	"	"					180	-							
180	"		22			"	"	"					110	-							
181	"		25			"	"	"					125	-							
182	"		30			"	"	"					150	-							
183	"		30	4	87	"	"	"					150	-	4208	-	2195	-	2013	-	3,51
	10.																				
	Litt. 6² Tärtorp 1/16 mtl.																				
	Adj. Johansson d.																				
184	åker		11		11	1000	500	500					55	-	110	-	55	-	55	-	0,10
	11.																				
	Litt. A 6² Tärtorp 3/16 mtl.																				
	Adj. W. Svensson																				
185	åker		11		11	1000	500	500					55	-	110	-	55	-	55	-	0,10
	12.																				
	Litt. A 6³ Tärtorp 3/16 mtl.																				
	Jakob Jakobsson d.																				
186	mose (odlingsbar)		07		07	800	300	500					35	-	56	-	21	-	35	-	0,06
	Transp.			26	63										21950	-	11321	-	10629	-	18,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			26	63										21950	-	11321	-	10629	-	18,54
	13. Lilla Ab 6 Tärsbyn	3/16 mtl.																			
	Jakob Jakobsson A.																				
187	morse/odlingsbar/		08		08	800	300	500					40	-	64	-	24	-	40	-	0,07
	14. Lilla Ab 4 Tärsbyn	3/16 mtl.																			
	Jakob Jakobsson A.																				
188	åker		23		23	1000	500	500					115	-	230	-	115	-	115	-	0,20
	15. Lilla Ab 2 Tärsbyn	1/8 mtl.																			
	Andreas Johansson A.																				
189	åker		22		22	1000	500	500					110	-	220	-	110	-	110	-	0,19
	16. Lilla Ab 2 Tärsbyn	1/16 mtl.																			
	Johan Svensson A.																				
191	åker		09		09	800	400	400					36	-	72	-	36	-	36	-	0,06
	17. Lilla Ab 1 Tärsbyn	1/16 mtl.																			
	Johan Svensson A.																				
192	äng		24			400	200	200					48	-							
193	åker		64			1000	500	500					320	-							
195	"		25			"	"	"					125	-							
196	"		04			"	"	"					20	-							
198	"		03			500	500	-					-								
199	"		10			600	500	100					10	-							
201	hagmark		01			300	200	100					1	-							
203	åker		64			1000	500	500					320	-							
204	"		17			"	"	"					85	-							
205	äng		30			500	200	300					90	-							
206	hagmark		02	2	44	300	200	100					2	-	2070	-	1049	-	1021	-	1,78
	18 Lilla Ab 1 Tärsbyn	3/16 mtl.																			
	Jakob Jakobsson A.																				
207	åker		23		23	1000	500	500					115	-	230	-	115	-	115	-	0,20
	Transp.			27	92										24836	-	12770	-	12066	-	21,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			29	92										24836	-	12770	-	12066	-	21,04
	19. Litt. A⁴ Tårtorp 3/16 mtl.																				
	Jakob Jakobsson d.																				
208	åker		07			1000	500	500					35	-							
209	"		07		14	"	"	"					35	-	140	-	70	-	70	-	0,12
	20. Litt. A6¹ Tårtorp 3/16 mtl																				
	Jakob Jakobsson d.																				
210	åker		14		14	1000	500	500					70	-	140	-	70	-	70	-	0,12
	21. Litt. A⁲ Tårtorp 3/16 mtl.																				
	Jakob Jakobsson d.																				
211	åker		25		25	1000	500	500					125	-	250	-	125	-	125	-	0,22
	22. Litt. AB² Tårtorp 3/16 mtl.																				
	Jakob Jakobsson d.																				
215	åker		02			1000	500	500					10	-							
216	"		05			"	"	"					25	-							
217	"		02			"	"	"					10	-							
220	"		30			"	"	"					150	-							
221	"		08		47	"	"	"					40	-	470	-	235	-	235	-	0,41
	23 Litt. AB³ Tårtorp 3/16 mtl.																				
	Jakob Jakobsson d.																				
222	åker		19			1000	500	500					95	-							
223	"		13			"	"	"					65	-							
224	"		05			"	"	"					25	-							
225	"		02		39	"	"	"					10	-	390	-	195	-	195	-	0,34
	24 Litt. A⁵ Tårtorp 3/16 mtl.																				
	Jakob Jakobsson d.																				
226	åker		05			1000	500	500					25	-							
227	"		07			"	"	"					35	-							
228	"		09			"	"	"					45	-							
	Transp.		21	31	31								105	-	26226	-	13465	-	12761	-	22,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		21	31	31								165	-	26226	-	13465	-	12761	-	22,25
228a	åker		08			1000	500	500					40	-							
229	"		19		48	"	"	"					95	-	480	-	240	-	240	-	0,42
	25.																				
	Lit. A b² Tårstorp	3/16 mtl.																			
	Jakob Jakobsson d.																				
230	åker		33			1000	500	500					165	-							
231	"		10		43	"	"	"					50	-	430	-	215	-	215	-	0,38
	26.																				
	Lit. A³ Tårstorp	3/16 mtl.																			
	Jakob Jakobsson d.																				
232	åker		16			1000	500	500					80	-							
233	"		29		45	"	"	"					145	-	450	-	225	-	225	-	0,39
	27.																				
	Lit. A d¹ Tårstorp	1/8 mtl.																			
	Anders Johansson d.																				
235	åker		36			1000	500	500					180	-							
236	"		29			"	"	"					145	-							
237	"		33			"	"	"					165	-							
238	"		42			"	"	"					210	-							
239	"		39			"	"	"					195	-							
240	"		38			"	"	"					190	-							
241	"		37			"	"	"					185	-							
242	"		31			"	"	"					155	-							
243	"		30			"	"	"					150	-							
244	"		30			"	"	"					150	-							
245	"		27			"	"	"					135	-							
246	"		26			"	"	"					130	-							
247	"		23			"	"	"					115	-							
249	"		45			"	"	"					225	-							
250	"		90			"	"	"					450	-							
251	"		21										105	-							
252	hagmark		05			300	200	100					5	-							
253	äng		07			400	300	100					7	-							
	Transp.	5	90	32	67								2902	-	27586	-	14145	-	13441	-	23,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	90	32	67								2902	-	27586	-	14145	-	13441	-	83,44
256	åker		10			800	500	300					30	-							
257	"		19			1000	500	500					95	-							
258	"		48			"	"	"					240	-							
259	"	1	02			"	"	"					570	-							
260	"		26			"	"	"					130	-							
263	äng		19			400	200	200					38	-							
264	åker		28			900	500	400					112	-							
265	"		27			"	"	"					108	-							
266	"		22			"	"	"					88	-							
267	"		21			"	"	"					84	-							
268	"		09			"	"	"					36	-							
269	"		19			1000	500	500					95	-							
270	"		15			"	"	"					75	-							
271	"		36			"	"	"					180	-							
272	"		26			"	"	"					130	-							
273	"		47			"	"	"					235	-							
274	"		39			"	"	"					195	-							
275	"		49			"	"	"					245	-							
276	"		49			"	"	"					245	-							
277	"		45			900	500	400					180	-							
278	"		13			1000	500	500					65	-							
279	"		13			"	"	"					62	-							
280	"		08			"	"	"					40	-							
283	hagmark		08			300	200	100					8	-							
284	"		03			"	"	"					3	-							
285	"		03			"	"	"					3	-							
286	"		05			"	"	"					5	-							
287 a	åker		19			"	"	"					19	-							
291	hagmark		03			"	"	"					3	-							
292	"		02			"	"	"					2	-							
293	"		03			"	"	"					3	-							
294	"		04			"	"	"					4	-							
295	åker	1	67	14	97	1000	500	500					835	-	14257	-	7249	-	7008	-	12,23
	Transp.			47	64										41843	-	21394	-	20449	-	35,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			47	64										41843	-	21394	-	20449	-	35,67
	28. Lit Z Julkisyn Skiftesregl. lunta																				
	Inman arr. J. O. Ståhlin																				
296	åker		29			1000	500	500					145	-							
297	"		29			"	"	"					145	-							
298	"		29			"	"	"					145	-							
299	"		32			"	"	"					160	-							
300	skog		26			30	300	-					-								
301	åker		04			900	500	400					16	-							
302	"		05			"	"	"					20	-							
303	"		11			"	"	"					44	-							
304	"		16			1000	500	500					80	-							
305	"		16			"	"	"					80	-							
306	"		20			"	"	"					100	-							
307	"		17			"	"	"					85	-							
308	"		17			"	"	"					85	-							
309	"		16			"	"	"					80	-							
310	"		16			"	"	"					80	-							
311	"		13			"	"	"					65	-							
312	"		10			"	"	"					50	-							
313	"		12			"	"	"					60	-							
314	"		13			"	"	"					65	-							
315	"		12			"	"	"					60	-							
316	"		13			"	"	"					65	-							
317	"		15			"	"	"					75	-							
318	"		14			"	"	"					70	-							
319	"		15			"	"	"					75	-							
320	"		10			"	"	"					50	-							
322	"		11			900	500	400					44	-							
323	"		12			"	"	"					48	-							
324	"		08			"	"	"					32	-							
325	"		07			"	"	"					28	-							
326	"		06			"	"	"					24	-							
327	"		06			"	"	"					24	-							
	Transp.	4	60	47	64								2100	-	41843	-	21394	-	20449	-	35,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	60	47	64								200	-	41843	-	21394	-	20449	-	35,67
328	åker		06			900	500	400					24	-							
329	"		06			"	"	"					24	-							
330	"		06			"	"	"					24	-							
331	"		08			"	"	"					32	-							
332	"		11			"	"	"					44	-							
333	"		19			"	"	"					76	-							
334	"		24			"	"	"					96	-							
335	"		28			"	"	"					112	-							
336	"		27			"	"	"					108	-							
337	"		25			"	"	"					100	-							
338	äng		14			300	300	-					-								
339	åker		10			500	500	-					-								
340	"		21			"	"	-					-								
341	"		16			800	500	300					48	-							
342	"		16			"	"	"					48	-							
343	"		13			"	"	"					39	-							
344	"		17			"	"	"					51	-							
345	"		08			"	"	"					24	-							
346	"		06			"	"	"					18	-							
347	"		07			"	"	"					21	-							
348	"		09			"	"	"					27	-							
349	"		14			"	"	"					42	-							
350	äng		04			300	200	100					4	-							
350a	"		02			"	"	"					2	-							
351	åker		07			"	"	"					7	-							
352	"		05			700	500	200					10	-							
353	"		06			"	"	"					12	-							
354	"		04			"	"	"					8	-							
356	"		09			"	"	"					18	-							
357	"		14			900	500	400					56	-							
358	"		13			"	"	"					52	-							
359	"		12			"	"	"					48	-							
360	"		13			"	"	"					52	-							
	Transp.	8	60	47	64								3327	-	41843	-	21394	-	20449	-	35,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	8	60	47	64								3327	-	41843	-	21394	-	20449	-	35,67
361	åker		12			900	500	400					48	-							
362	"		13			"	"	"					52	-							
363	"		13			"	"	"					52	-							
364	"		14			"	"	"					56	-							
365	"		13			"	"	"					52	-							
366	"		16			"	"	"					64	-							
367	"		14			"	"	"					56	-							
368	"		13			"	"	"					52	-							
369	"		14			"	"	"					56	-							
370	"		14			"	"	"					56	-							
371	"		12			"	"	"					48	-							
373	"		07			1000	500	500					35	-							
374	"		12			"	"	"					60	-							
375	"		11			"	"	"					55	-							
376	"		12			"	"	"					60	-							
377	"		15			"	"	"					75	-							
378	"		16			"	"	"					80	-							
379	"		11			"	"	"					55	-							
380	"		07			"	"	"					35	-							
381	"		07			"	"	"					35	-							
382	"		08			"	"	"					40	-							
383	"		10			"	"	"					50	-							
384	"		11			"	"	"					55	-							
385	"		10			"	"	"					50	-							
386	"		11			"	"	"					55	-							
387	"		12			"	"	"					60	-							
388	"		08			900	500	400					32	-							
389	"		03			"	"	"					12	-							
390	"		03			"	"	"					12	-							
391	"		04			"	"	"					16	-							
392	"		04			"	"	"					16	-							
393	"		04			"	"	"					16	-							
394	"		25			1000	500	500					125	-							
	Transp.	12	19	47	64								4948	-	41843	-	21394	-	20449	.	35,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	12	19	47	64								4948	-	41843	-	21394	-	20449	-	35,67
395	åker		17			1000	500	500					85	-							
396	"		21			"	"	"					105	-							
397	"		20			"	"	"					100	-							
398	"		20			"	"	"					100	-							
399	"		19			"	"	"					95	-							
400	"		19			"	"	"					95	-							
401	"		19			"	"	"					95	-							
402	"		19			"	"	"					95	-							
403	"		19			"	"	"					95	-							
404	"		18			"	"	"					90	-							
405	"		21			"	"	"					105	-							
406	"		19			"	"	"					95	-							
407	"		11			900	500	400					44	-							
408	"		12			"	"	"					48	-							
409	"		11			"	"	"					44	-							
410	"		12			"	"	"					48	-							
411	"		11			"	"	"					44	-							
412	"		10			"	"	"					40	-							
414	"		12			800	500	300					36	-							
415	"		12			"	"	"					36	-							
416	"		12			"	"	"					36	-							
417	"		14			"	"	"					42	-							
418	"		05			700	500	200					10	-							
419	"		05			700	500	200					10	-							
420	"		04			"	"	"					8	-							
421	"		07			"	"	"					14	-							
422	"		03			"	"	"					6	-							
423	"		07			"	"	"					14	-							
424	"		10			"	"	"					20	-							
425	"		07			"	"	"					14	-							
426	"		04			"	"	"					8	-							
427	"		05			"	"	"					10	-							
430	äng		36			400	200	100					36	-							
431	"		39			"	"	"					39	-							
	Transp.	16	99	47	64								6710	-	41843	-	21394	-	20449	-	35,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	16	99	47	64								670	-	41843	-	21394	-	20449	-	35,62
1432	åker		02			600	500	100					2	-							
1433	"		03			"	"	"					3	-							
1434	"		04			"	"	"					4	-							
1435	"		05			"	"	"					5	-							
1436	"		13			800	500	300					39	-							
1437	"		10			"	"	"					30	-							
1438	"		10			"	"	"					30	-							
1439	"		11			"	"	"					33	-							
1440	"		09			900	500	400					36	-							
1441	"		09			"	"	"					36	-							
1442	"		10			"	"	"					40	-							
1443	"		09			"	"	"					36	-							
1444	"		07			"	"	"					28	-							
1445	"		08			"	"	"					32	-							
1446	"		08			"	"	"					32	-							
1447	"		08			"	"	"					32	-							
1448	"		19			"	"	"					76	-							
1449	äng		07			400	300	100					7	-							
1450	åker		59			1000	500	500					295	-							
1451	"		56			"	"	"					280	-							
1452	"		49			"	"	"					245	-							
1453	"		25			"	"	"					125	-							
1455	"		18			"	"	"					90	-							
1456	"		07			"	"	"					35	-							
1457	"		08			"	"	"					40	-							
1458	"		10			"	"	"					50	-							
1459	"		11			"	"	"					55	-							
1460	"		08			"	"	"					40	-							
1461	"		09			"	"	"					45	-							
1462	"		22			"	"	"					110	-							
1463	"		11			"	"	"					55	-							
1464	"		04			900	500	400					16	-							
1465	"		08			"	"	"					32	-							
1466	"		12			"	"	"					48	-							
	Transp.	21	68	47	64								872	-	41843	-	21394	-	20449	-	35,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	21	68	47	64								8772	-	41843	-	21394	-	20449	-	35,67
467	åker		09			800	500	300					27	-							
468	"		09			"	"	"					27	-							
469	äng		05			400	300	100					5	-							
470	åker		07			700	500	200					14	-							
471	"		07			"	"	"					14	-							
472	"		08			"	"	"					16	-							
473	"		12			"	"	"					24	-							
474	"		06			"	"	"					12	-							
475	"		06			"	"	"					12	-							
476	"		07			"	"	"					14	-							
477	äng (slåtterängen)		17			300	200	100					17	-							
478	åker		07			700	500	200					14	-							
479	"		08			"	"	"					16	-							
480	"		10			"	"	"					20	-							
481	"		18			"	"	"					36	-							
482	"		18			"	"	"					36	-							
483	"		18			"	"	"					36	-							
484	"		06			600	400	200					12	-							
485	"		03			"	"	"					6	-							
486	"		18			"	"	"					36	-							
487	"		05			"	"	"					10	-							
488	"		09			700	500	200					18	-							
489	"		05			"	"	"					10	-							
490	"		06			"	"	"					12	-							
491	"		15			800	500	300					45	-							
492	"		17			"	"	"					51	-							
493	"		29			"	"	"					87	-							
494	"		25			"	"	"					75	-							
495	"		04			"	"	"					12	-							
496	"		09			"	"	"					27	-							
497	"		04			"	"	"					12	-							
498	"		25			900	500	400					100	-							
499	"		09			"	"	"					36	-							
	Transp.	25	29	47	64								9661	-	41843	-	21394	-	20449	-	35,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	25	29	47	64								9661	-	41843	-	21394	-	20449	-	25,67
499a	äng		01	45	30								-		21933	-	12272	-	9661	-	16,85
	4																				
	Lägh. A 9 Julsjö Norgården					1/8 mtl.															
	Johannes Lundström m.																				
503	åker		05			500	500	-					—								
504	"		08			"	"	-					—								
505	äng		04			300	300	-					—								
506	åker		02			500	500	-					—								
507	"		03			"	"	-					—								
508	"		03			"	"	-					—								
509	"		01		26	"	"	-					—		122	-	122	-	—		—
	30.																				
	Lägh. A 9 Julsjö Norgården					1/8 mtl.															
	Johannes Lundström m.																				
510	åker		03			900	500	400					12	-							
511	"		34			"	"	"					136	-							
513	"		10			"	"	"					40	-							
515	äng		02			400	300	100					2	-							
516	"		05			"	"	"					5	-							
519	åker		04		58	900	500	400					16	-	487	-	276	-	211	-	0,37
	4																				
	Lägh. X Julsjö Norgården																				
	Svante Johnsson																				
520	äng		02			300	300	-					—								
521	åker		03		15	500	500	-					—		21	-	21	-	—		—
	31.																				
	Lägh. V Edum Hommun					7/48 mtl.															
	Frank Gustafsson m.																				
522	åker		09			500	500	-					—								
523	äng		01			300	300	-					—								
524	åker		07			1000	500	500					85	-							
525	"		10			"	"	"					50	-							
526	"		13			"	"	"					65	-							
	Transp.		40	73	83								150	-	64406	-	34085	-	30321	-	59,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		40	73	83								150	-	64406	-	34085	-	30321	-	57,89
527	åker		19			100	50	50					95	-							
528	"		21			"	"	"					105	-							
529	"		24			"	"	"					120	-							
530	"		25	1	29	"	"	"					125	-	1238	-	643	-	595	-	1,04
	32																				
	Lill. Pl Tomten Fahlberg $\frac{3}{32}$ mtl.																				
	Svante Johansson																				
535	åker		09			100	50	50					45	-							
536	"		1 31	1	40	"	"	"					655	-	1400	-	700	-	700	-	1,22
	33																				
	Lill. V² Tomten Fahlberg $\frac{5}{32}$ mtl.																				
	Svante Johansson Berg																				
537	åker		15			900	500	400					60	-							
538	"		14			"	"	"					56	-							
539	"		18			"	"	"					72	-							
540	"		16			"	"	"					64	-							
542	"		19			"	"	"					76	-							
544	"		30			100	50	50					150	-							
545	"		20			"	"	"					100	-							
546	"		19			"	"	"					95	-							
547	"		22			"	"	"					110	-							
549	"		01			"	"	"					5	-							
550	"		27	2	01	"	"	"					135	-	1928	-	1005	-	923	-	1,61
	34																				
	Lill. V¹ Tomten Fahlberg $\frac{5}{32}$ mtl.																				
	Svante Johansson Berg																				
555	åker		25			100	50	50					125	-							
555a	"		03			"	"	"					15	-							
556	"		37			"	"	"					185	-							
556a	"		01			800	500	300					3	-							
557	"		33			100	50	50					165	-							
559	"		21			900	500	400					84	-							
560	"		20			"	"	"					80	-							
	Transp.		1 46	78	53								657	-	68972	-	36433	-	32539	-	56,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		140	78	58								657	-	68972	-	36433	-	32539	-	5676
561	åker		20	1	60	900	500	400					80	-	1537	-	800	-	737	-	129
	35.																				
	Lifl. A. Thurbop		3/16	mtl.																	
	Jakob Jakobson et.																				
562	åker		69			100	50	50					345	-							
563	"		04			"	"	"					20	-							
564	"		04			"	"	"					20	-							
566	"		10			"	"	"					50	-							
567	"		11			"	"	"					55	-							
568	"		14			"	"	"					70	-							
570	"		04			"	"	"					20	-							
571	"		05			"	"	"					25	-							
572	"		08			"	"	"					40	-							
573	"		09			"	"	"					45	-							
574	"		06			"	"	"					30	-							
575	"		05			"	"	"					25	-							
576	"		03			"	"	"					15	-							
577	"		06			"	"	"					30	-							
579	"		07			"	"	"					35	-							
580	"		07			"	"	"					35	-							
581	"		07			"	"	"					35	-							
582	"		06			"	"	"					30	-							
583	"		08			"	"	"					40	-							
584	"		07			"	"	"					35	-							
585	"		05			"	"	"					25	-							
586a	Kaimaks		04			30	30	-					-								
587	åker		20			100	50	50					100	-							
588	"		46			"	"	"					230	-							
589	"		51			"	"	"					255	-							
590	"		24			"	"	"					120	-							
591	"		32			"	"	"					160	-							
592	"		35			"	"	"					175	-							
593	"		29			"	"	"					145	-							
	Transp.		446	80	13								4210	-	70509	-	37233	-	33276	-	5805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	46	80	13								2210	-	70509	-	37223	-	33276	-	58,05
594	åker		17			1000	500	500					85	-							
595	"		18			"	"	"					90	-							
596	"		19			"	"	"					95	-							
597	"		15			"	"	"					75	-							
598	"		10			"	"	"					50	-							
599	"		07			"	"	"					35	-							
600	"		06			"	"	"					30	-							
601	"		11	5	49	"	"	"					55	-	5462	-	2737	-	2725	-	4,25
	36.																				
	Lilla Å 3 Skärtorp 3/16 mtl.																				
	Jakob, Karl, Johan i Emelia Jakobsson																				
603	åker		49			1000	500	500					245	-							
604	"		03			"	"	"					15	-							
606	"		07			"	"	"					35	-							
607	"		01			"	"	"					5	-							
608	"		04		64	"	"	"					20	-	640	-	320	-	320	-	0,56
	37.																				
	Lilla Å 2 Skärtorp 3/16 mtl																				
	Jakob, Karl, Johan i Emelia Jakobsson																				
610	åker		03			1000	500	500					15	-							
611	"		06			"	"	"					30	-							
613	"		09			"	"	"					45	-							
614	"		39		57	"	"	"					195	-	570	-	285	-	285	-	0,50
	38																				
	Lilla Å 1 Skärtorp 3/16 mtl.																				
	Jakob, Karl, Johan i Emelia Jakobsson																				
615	åker		26			1000	500	500					130	-							
616	"		08			"	"	"					40	-							
617	"		09			"	"	"					45	-							
618	"		10			"	"	"					50	-							
619	"		10			"	"	"					50	-							
620	"		08			"	"	"					40	-							
621	"		06			"	"	"					30	-							
	Transp.		77	86	83								385	-	77181	-	40575	-	36606	-	6,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20.	21	22
	Transp.		77	86	83								385	-	77181	-	40575	-	36606	-	6386
622	åker		06			1000	500	500					30	-							
623	"		05			"	"	"					25	-							
625	äng		10			300	300	-					-								
626	"		07	1	05	"	"	-					-		931	-	491	-	440	-	0,77
	39.																				
	Lott 1 Vamlen Valeberg 1/16 mtl.																				
	Karl Andersson																				
629	åker		33			900	500	400					132	-							
630	"		20			"	"	"					80	-							
631	"		19			"	"	"					76	-							
632	"		16			"	"	"					64	-							
633	"		14	1	02	"	"	"					56	-	918	-	510	-	408	-	0,71
	40.																				
	Lott. 8 Vamlen Valeberg 1/16 mtl.																				
	Karl o Johan Jakobsson																				
634	åker		21			600	500	100					21	-							
635	"		15			"	"	"					15	-							
638	"		13			1000	500	500					65	-							
639	"		13		62	"	"	"					65	-	476	-	310	-	166	-	0,29
	41.																				
	Lott 9 Vamlen Valeberg 1/16 mtl.																				
	Per Johansson																				
640	åker		06			1000	500	500					30	-							
641	"		06			"	"	"					30	-							
642	"		29			"	"	"					145	-							
643	"		20			"	"	"					100	-							
644	"		20		81	"	"	"					100	-	810	-	405	-	405	-	0,71
	42.																				
	Lott. 9 Vamlen Valeberg																				
	Johannes Andersson																				
645	åker		25			1000	500	500					125	-							
646	"		30			"	"	"					150	-							
647	"		24			"	"	"					120	-							
	Transp.		79	90	33								395	-	80316	-	42291	-	38025	-	66,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		79	90	33								395	-	80316	-	42291	-	38025	-	66,34
648	åker		24			100	500	500					120	-							
649	"		16	1	19	"	"	"					80	-	1190	-	595	-	595	-	1,04
	43.																				
	Lägh. 6. Mellanmyr. Fahlberg			1/4 mtl.																	
	Anders Persson mfl.																				
650	åker	3	29			100	500	500					1645	-							
651	"	1	61			"	"	"					805	-							
652	"		23			500	500	-													
654	"		10			"	"	"													
655	"		08	5	31	"	"	"							5105	-	2655	-	2450	-	4,27
	4.																				
	Lägh. M. Vårberg. Fahlberg			3/8 mtl.																	
	Alfred i Anton Johansson																				
656	åker		32			800	500	300					96	-							
658	"		68	1	50	"	"	"					204	-	800	-	500	-	300	-	0,52
	44																				
	Lägh. N Mellanmyr. Fahlberg			1/4 mtl.																	
	Alfred, Eskard i ~~Kristina~~ Johansson Edla																				
659	åker	2	07			1100	600	500					1035	-							
662	"		24			"	"	"					120	-							
663	"	1	64			"	"	"					820	-							
665	"		63			"	"	"					315	-							
666	"	1	39			"	"	"					695	-							
668	"	1	05			"	"	"					525	-							
669	"		79			"	"	"					395	-							
670	"	1	61			"	"	"					805	-							
671	äng		10			400	200	200					40	-							
672	hagmark		08			300	200	100					8	-							
674	åker		02			100	600	500					10	-							
675	"		12			"	"	"					60	-							
676	"	1	28			"	"	"					640	-							
677	"		05			"	"	"					25	-							
678	hagmark		06	11	13	300	200	100					6	-	12061	-	6582	-	5479	-	9,56
	Transp.			108	96										99472	-	52623	-	46849	-	81,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			108	96										99472	-	52623	-	46849	-	81,73
	45. Lith. d. Trzepkyn 3/8 mtl.																				
	Albert Johannsen																				
681	åker		66			1100	600	500					330	-							
682	"		35			"	"	"					175	-							
683	"		19			"	"	"					595	-							
684	äng (dunbn)		07			300	300	-					-								
685	åker		45			1100	600	500					225								
686	äng		07			300	300	-					-								
687	åker		14	2	93	1000	500	500					70	-	3097	-	1702	-	1395	-	2,43
	46. Lith. V. Mellangården Valebyn 1/4 mtl.																				
	H. C. Johannsen																				
688	åker		12			1100	600	500					60	-							
689	"		10			"	"	"					50	-							
690	"		07			"	"	"					35	-							
691	"		07			"	"	"					35	-							
692	"		09			"	"	"					45	-							
693	"		10			"	"	"					50	-							
694	"		10			"	"	"					50	-							
695	"		10			"	"	"					50	-							
696	"		10			"	"	"					50	-							
697	"		11			"	"	"					55	-							
698	"		12			"	"	"					60	-							
699	"		16			"	"	"					80	-							
700	"		17			"	"	"					85	-							
701	"		18			"	"	"					90	-							
702	"		07			"	"	"					35	-							
703	äng		03			300	300	-					-								
704	"		05			400	300	100					5	-							
705	åker		06			900	500	400					24	-							
708	"		07			1000	600	400					28	-							
709	"		08			"	"	"					32	-							
	Transp.		95	111	89								919	-	102569	-	54325	-	48244	-	81,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Übertrag.	1	95	111	89								919	-	102389	-	54325	-	48244	-	84,16
710	-ähnlich		05			1000	600	400					20	-							
711	"		35			1000	500	500					175	-							
712	"		20			"	"	"					100	-							
713	-ang		04			800	800	-					-								
714	ähnlich		16			1000	600	400					64	-							
715	"		29			"	"	"					116	-							
716	"		30			"	"	"					120	-							
717	"		10			"	"	"					40	-							
718	"		11			"	"	"					44	-							
719	"		12			"	"	"					48	-							
720	"		12			"	"	"					48	-							
721	"		11			"	"	"					44	-							
723	"		80			"	"	"					320	-							
725	"		08			1000	500	500					40	-							
726	"		01			"	"	"					5	-							
727	"		11			"	"	"					55	-							
728	"		13			"	"	"					65	-							
729	"		14			"	"	"					70	-							
730	"		14			"	"	"					70	-							
731	"		14			"	"	"					70	-							
732	"		17			"	"	"					85	-							
733	"		09			"	"	"					45	-							
734	"		07			"	"	"					35	-							
735	"		07			"	"	"					35	-							
736	"		07			"	"	"					35	-							
737	"		11			800	500	300					33	-							
738	"		02			"	"	"					6	-							
739	"		03			1000	500	500					15	-							
740	"		03			"	"	"					15	-							
741	"		04			"	"	"					20	-							
742	"		17			800	500	300					51	-							
747	"		04			700	500	200					8	-							
750	"		06			900	500	400					24	-							
	Übertrag.	6	42	111	89								2846	-	102389	-	54325	-	48244	-	84,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	42	111	89								2840	-	102569	-	54325	-	48244	-	8416
751	åker		06			900	500	400					24	-							
752	"		06			"	"	"					24	-							
753	"		11			"	"	"					44	-							
754	"		16			1000	500	500					80	-							
755	"		19			"	"	"					95	-							
756	"		20			"	"	"					100	-							
757	äng		10			300	300	-					-								
758	åker		14			1000	500	500					70	-							
759	"		14			"	"	"					70	-							
760	"		13			"	"	"					65	-							
761	äng		04			300	300	-					-	-							
762	åker		15			1000	500	500					75	-							
763	"		16			"	"	"					80	-							
764	"		01			"	"	"					5	-							
766	"		08			900	500	400					32	-							
767	"		03			"	"	"					12	-							
768	äng		04			300	300	-					-								
769	åker		05			900	600	300					15	-							
770	"		03			"	"	"					9	-							
771	äng		04			300	300	-					-								
772	"		04			"	"	-					-								
776	"		10			"	"	-					-								
777	"		01			"	"	-					-								
778	"		14			"	"	-					-								
779	åker		12			1000	500	500					60	-							
780	"		11			"	"	"					55	-							
781	äng		13			400	200	200					26	-							
784	åker		05			1000	500	500					25	-							
785	"		09			"	"	"					45	-							
786	"		11			"	"	"					55	-							
787	"		10			"	"	"					50	-							
788	"		10			"	"	"					50	-							
791	"		12			900	600	300					36	-							
	Transp.	9	56	111	89								4042	-	102569	-	54325	-	48244	-	8416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	9	56	111	89								4042	-	102569	-	57325	-	48244	-	84,16
792	åker		15			1000	600	400					60	-							
793	"		15			"	"	"					60	-							
794	"		15			"	"	"					60	-							
795	"		03			"	"	"					12	-							
796	"		02	10	06	"	"	"					8	-	9574	-	5332	-	4242	-	7,40
	Lägh. H. Ingelsson Sandvik Johansson																				
797	åker		02		02	500	500	-					—		10	-	10	-	—		—
	Lägh. J. Ingelsson A. G. Andersson																				
798	åker		03		03	500	500	-					—		15	-	15	-	—		—
	Lägh. H. Ingelsson A. G. Persson																				
799	åker		06		06	500	500	-					—		30	-	30	-	—		—
	Lägh. G. Ingelsson Fritz Persson																				
800	åker		01		01	500	500	-					—		5	-	5	-	—		—
	Lägh. d. Lösgården Fakeberg A. Ingelsson																				
801a	åker		05		05	500	500	-					—		25	-	25	-	—		—
	Lägh. 4 Lösgården Fakeberg Samt J. E. Johansson																				
801	åker		04			1000	500	500					20	-							
802	"		04			"	"	"					20	-							
803	"		04			"	"	"					20	-							
804	"		03			"	"	"					15	-							
805	"		57			"	"	"					285	-							
	Transp.		72	121	12								360	-	112228	-	59742	-	52486	-	91,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		72	122	12								360	-	112228	-	59742	-	52486	-	9156
806	ung		01			300	300	-					-								
807	åker		02			300	300	-					-								
808	"		41			1000	500	500					205	-							
809	"		06			"	"	"					30	-							
810	"		05			"	"	"					25	-							
811	"		03			"	"	"					15	-							
812	"		04			"	"	"					20	-							
813	"		05			"	"	"					25	-							
814	"		05			"	"	"					25	-							
815	"		13			"	"	"					65	-							
816	"		04			"	"	"					20	-							
817	"		05			"	"	"					25	-							
818	"		06			"	"	"					30	-							
819	"		06			"	"	"					30	-							
824	"		03			"	"	"					15	-							
825	"		03			"	"	"					15	-							
826	"		10			"	"	"					50	-							
827	"		18			"	"	"					90	-							
828	fattar		-										-								
829	åker		21			"	"	"					105	-							
830	"		07			"	"	"					35	-							
831	"		07			"	"	"					35	-							
832	"		07			"	"	"					35	-							
833	"		13			"	"	"					65	-							
834	"		14			"	"	"					70	-							
835	"		09			"	"	"					45	-							
837	"		12			900	500	400					48	-							
838	"		16			"	"	"					64	-							
839	"		12			"	"	"					48	-							
840	"		04			"	"	"					16	-							
841	"		07			1000	500	500					35	-							
842	"		06			"	"	"					30	-							
843	"		07			"	"	"					35	-							
	Transp.	3	54	122	12								1711	-	112228	-	59742	-	52486	-	9156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	57	122	12								1711	-	112228	-	59744	-	52486	-	91,32
844	åker		08			1000	500	500					40	-							
845	"		16			"	"	"					80	-							
846	"		24			"	"	"					120	-							
847	"		02			500	500	-					-								
848	Fattas		-			—	—	—					-								
852	åker		05			1000	600	400					20	-							
853	"		15			1000	500	500					75	-							
854	"		11			"	"	"					55	-							
855	"		10			"	"	"					50	-							
856	"		14			"	"	"					70	-							
857	"		16			700	600	100					16	-							
858	"		39	5	14	"	"	"					39	-	4904	-	2628	-	2276	-	3,99
	48.																				
	Lit. E. Vårlesgården Falkeberg				$\frac{3}{8}$ mtl.																
	Gust. o Gustaf Andersson																				
859	åker		40			700	600	100					40	-							
860	"		39		79	"	"	"					39	-	553	-	474	-	79	-	0,14
	49																				
	Lit. B2 Lårgården Falkeberg				$\frac{1}{8}$ mtl.																
	Alex Johansson																				
861	åker		28			900	600	300					84	-							
862	"		32			"	"	"					96	-							
864	"		07			"	"	"					21	-							
865	"		01			"	"	"					3	-							
867	"		30			1000	500	500					100	-							
869	"		06			"	"	"					30	-							
872	"		06			800	500	300					18	-							
874	"		03			"	"	"					9	-							
875	"		13			1000	500	500					65	-							
876	"		21		37	"	"	"					105	-	1284	-	753	-	531	-	0,93
	50.																				
	Lit. B1 Lårgården Falkeberg				$\frac{1}{8}$ mtl.																
	Alex Johansson																				
877	åker		12			800	500	300					36	-							
	Transp.		12	129	42								36	-	118969	-	63597	-	55372	-	96,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		12	129	42								36	-	118969	-	63597	-	55372	-	96 60
878	äng		05			300	300	-					-								
879	åker		08			1000	500	500					40	-							
880	"		05			"	"	"					25	-							
881	"		06			"	"	"					30	-							
882	"		09			"	"	"					45	-							
883	"		06			"	"	"					30	-							
884	"		05			"	"	"					25	-							
885	äng		02			300	300	-					-								
891	åker		12			1000	600	400					48	-							
892	"		15			"	"	"					60	-							
893	"		19			"	"	"					76	-							
894	"		20			"	"	"					80	-							
895	"		19			"	"	"					76	-							
896	"		23			1000	500	500					115	-							
897	"		21			"	"	"					105	-							
898	"		22			"	"	"					110	-							
899	"		19			"	"	"					95	-							
900	"		22			"	"	"					110	-							
901	"		20			"	"	"					100	-							
902	"		28			"	"	"					140	-							
903	"		33			"	"	"					165	-							
904	"		46			"	"	"					230	-							
905	"		18			900	600	300					54	-							
906	"		02			"	"	"					6	-							
910	"		03			1000	500	500					15	-							
911	"		04			"	"	"					20	-							
912	äng		08			300	300	-					-								
913	åker		29	4	41	1000	600	400					116	-	4261	-	2309	-	1952	-	3 40
	Summa			133	83										123430	-	65906	-	57324	-	100 -

Edsum den 25 juni 1924

Gustaf Göthberg

Karl Andersson. A. E. Andersson

Jordvattningsplan

över den jord som årligen är belägen för bevattning av vattenkvadratmeter tillhörande Tubbetorp, Damsåsen, Skärtorp, Jutbyn, Skrivargården, Valeberg, Södra Lövtorp - Södra - och Mellangården samt Östra Mellangården mft. hemman och tegenheter till Östra Björkna och Dalas tillsammans av Dalas hälsa och Skarabergs län; upprättad vid början av år 1924.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	antal ar	á kr.	Bevattning en utgör kr.	öre	Summa vattning kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Avdelning I						
	Skanalen A-B-C-D-E-F						
	Skärtorp A-B						
Lägh. A P Damsåsen	Ang. Johansson Vemmel	2,60	15:-	39	-		
" A E' Skärtorp	L. K. Svensson	1,60	"	9	-		
" A H Tubbetorp	John Svensson	2,00	"	30	-		
" A D' Skärtorp	Andres Johannes d.	1,60	"	24	-	102	-
	Skärtorp B-C						
Lägh. A H Tubbetorp	John Svensson	0,90	15:-	13	50		
" A K "	Svante Svensson	2,50	"	37	50		
" A F Mellangl. Östra	Ida Svensson	1,50	"	22	50		
" A G lägh. Skarbergsäng	Johan Svensson	1,65	"	24	75		
" A H Broenlund N:o 152	Karl Hjällberg	2,25	"	33	75		
" A J Mellangl. Östra	"	0,45	"	6	75		
" J 2 " "	"	3,60	"	54	-		
" N Mellangl. Valeberg	Alfred mft. Johansson	1,20	"	18	-		
" A D' Skärtorp	Andres Johannes d.	3,60	"	54	-		
" A 2 "	Jakob Jakobsson d.	0,60	"	9	-		
" A E' "	"	0,60	"	9	-		
	Summa.			282	75	102	-

1.	2.	3.	4	5.	6.	7.
	Transp.			282	75	102
Litt. A⁴ Thässtorp	Jakob Jakobsson d.	0,60	15:-	9	-	
" AB' "	"	0,60	"	9	-	
" AC' "	Johan Persson d.	3,10	"	46	50	
" C' "	A. G. Johansson d.	3,10	"	46	50	
" A' "	Jakob Jakobsson d.	1,80	"	27	-	420
	Skäftan C-D					
Litt. N Mellanskf. Valeberg	Alfred mfl. Johansson	11,00	15:-	165	-	
" L Trogstorp	Albert Johansson	5,05	"	75	75	
" F Mellanskf. Valeberg	K. E. Johansson	8,55	"	128	25	369
	Skäftan D-E					
Litt. F Mellanskf. Valeberg	K. E. Johansson	7,00	15:-	105	-	
" E Lösgården Valeberg	J. E. Johansson	5,00	"	75	-	180
	Skäftan E-F					
Litt. E Lösgården Valeberg	J. E. Johansson	1,0	15:-	15	-	
" B² " "	Ale Johansson	1,0	"	15	-	
" B' " "	"	2,5	"	37	50	67
	Sidoskäftet G-G'					
Litt. N Mellanskf. Valeberg	Alfred mfl. Johansson	0,60	15:-	9	-	
" O " "	Andres Persson mfl.	3,40	"	51	-	
" P Vinkan Valeberg	Johannes Andersson	0,80	"	12	-	
" Q " "	Per Johansson	0,70	"	10	50	
" A° Thässtorp	Jakob mfl. Jakobsson	2,20	"	33	-	
" A°² "	"	1,00	"	15	-	
" A°³ "	"	0,70	"	10	50	
" A' "	Jakob Jakobsson d.	1,60		24	-	165
	Summa					1304

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Abtheilung II						
	Thomalen A-G-H-J						
	Strækker A-G						
Litt. A O Damsøen	Ang. Johansen Vemmelt	0,70	15:-	10	50		
" A E' Tørslev	A. W. Svendsen	3,00	"	45	-		
" A D' "	Anders Johansen sk.	2,10	"	31	50	87	-
	Strækker G-H						
Litt. A D' Tørslev	Anders Johansen sk.	2,15	15:-	30	25		
" A 3 "	Jakob Jakobsen sk.	0,25	"	3	75		
" A E 2 "	"	0,25	"	3	75		
" A 5 "	"	0,35	"	5	25		
" A B 3 "	"	0,30	"	4	50		
" A B 2 "	"	0,45	"	6	75		
" A A' "	Johan Svensen sk.	1,10	"	16	50		
" 6 1 "	A. G. Johansen sk.	1,90	"	28	50		
" A 1 "	Jakob Jakobsen sk.	5,00	"	75	-		
" A 3 "	Jakob mft. Jakobsen	0,20	"	3	-	177	25
	Strækker H-J						
Litt. V' Vanden Valeberg	Svante Johansen Berg	0,55	15:-	8	25		
" V 2 " "	"	0,60	"	9	-		
" V " "	Svante Johansen	0,70	"	10	50		
" V Edvin Hansen	Frank Jørgensen sk.	1,70	"	25	50		
" Z Jellerup Skibsvægt.	Firma att. J. C. Larsen	0,25	"	3	75	57	-
	Sidestykke G-G'						
Litt. A D' Tørslev	Anders Johansen sk.	2,35	15:-	35	25		
" Z Jellerup Skibsvægt.	Firma att. J. C. Larsen	0,25	"	3	75	39	-
	Sidestykke h'-h						
Litt Z Jellerup Skibsvægt.	Firma att. J. C. Larsen	3,95	15:-	59	25		
	Transp.			59	25	360	75

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Transp.			59	25	360	75
Litt. Å¹ Kæsteyr	Jakob Jakobsen sk.	1,10	15:-	16	50		
" B̃¹ "	A. Gj. Johansen sk.	2,90	"	43	50		
" B̃² "	"	0,35	"	5	25		
" AB² "	Anz. W. Svanholm	0,35	"	5	25		
" AB̊⁴ "	Jakob Jakobsen sk.	0,20	"	3	-		
" Å⁶ "	"	0,20	"	3	-		
" Ã⁴ "	"	0,55	"	8	25		
" Ad² "	Anders Johansen sk.	0,55	"	8	25	152	25
	Leidrikket H. H'						
Litt. Å² Kæsteyr	Jakob ensk. Jakobsen	0,55	15:-	8	25		
" Å¹ "	"	0,10	"	1	50		
" V' Vanden Fakeley	Svante Johansen Berg	0,90	"	13	50		
" Å³ Kæsteyr	Jakob Jakobsen	0,25	"	3	75	27	-
	Summa					540	-

Eidsvaag den 25 juni 1924

Jakob Jakobsen

A. E. Andersen Jakob Andersen.

Kostnadsberäkning över anläggning av vattenskadade mark till-hörande Tubbelyn, Damsvären, Kärrlyn, Jultyn, Skiraregård, Fallebyn Tom-ten, Dåv-Torkv- och Mellangård samt Edum Mellangård mft. hemman och lägenheter till Edes Bittema och Kavo mätning av Larke hävd och Skavabyn byn. upprättad vid loga syn år 1924.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avdelning I						
		Kanalen A-B-C-D-E-F						
		Sträckan A-B						
1-2	100	Schaktning av ler och gus	30	2:-	60	-		
		" " dy	70	0,50	35	-		
2-+50	50	" " "	30	"	15	-		
+50-3	50	" " "	30	"	15	-		
3-4	100	" " "	100	"	50	-		
		" " ler och gus	70	2:-	140	-		
4-+65	65	" " dy	70	0,50	35	-		
	365	" " lera	40	0,80	32	-		
		Ombyggnad av utfallsvägstum-man vid 4+65, vilken gres om-dammas med en genomgång-ning av 1,2 kl. mer ent. typ. a. för sjuntsedda fall, arbetet till-syn m. m. tillägges ca 10% av för-rända summor			350	-		
					71	-		
		Jordvattningar enligt jordvatt-ningsbanden			102	-	905	-
		Sträckan B-C						
4+65-5	35	Schaktning av lera	75	0,80	60	-		
5-6	100	" " "	145	"	116	-		
		" " dy	35	0,50	17	50		
	135	Transp.			193	50	905	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	135	Vidt.			193	50	905	-
6-7	100	Schaktning av lera	215	0,80	172	-		
7-8	100	" " "	255	"	204	-		
8-+40	40	" " "	105	"	84	-		
+40-9	60	" " "	155	"	124	-		
9-10	100	" " "	245	"	196	-		
10-11	100	" " "	245	"	196	-		
11-12	100	" " Schakt. grus i lera	390	2,00	780	-		
		" " berg	25	10:-	250	-		
12-+50	50	" " "	10	"	100	-		
		" " Schakt. grus i lera	190	2,00	380	-		
12+50-13	50	" " "	45	"	90	-		
		" " lera	40	0,80	32	-		
13-14	100	" " "	150	"	120	-		
14-+24	24	" " "	30	"	24	-		
	959	Vid schaktsedeln fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10%, av föreliggande summa			293	75		
		Jordvattenpumpar enl. jordvattenmätningshänsyn			420	25	3660	-
		Strackrum 6 - 2						
14+24-15	76	Schaktning av lera	90	0,80	72	-		
15-16	100	" " "	215	"	172	-		
		" " berg	10	10:-	100	-		
16-+50	50	" " skär i grus	125	2:-	250	-		
+50-17	50	" " lera	80	0,80	64	-		
17-18	100	" " "	150	"	120	-		
18-19	100	" " "	180	"	144	-		
19-20	100	" " "	215	"	172	-		
20-+60	60	" " "	145	"	116	-		
+60-21	40	" " "	65	"	52	-		
		" " skär och grus	15	2:-	30	-		
21-22	100	" " lera	165	0,80	132	-		
22-23	100	" " "	170	"	136	-		
23-24	100	" " "	145	"	116	-		
		" " berg	10	10:-	100	-		
	976	Transp.			1776	-	4565	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	976	Transp.			1776	-	4565	-
24-50	50	Schaktning av lera	110	0,80	88	-		
50-25	50	" " "	45	"	36	-		
		" " berg	5	10.-	50	-		
25-26	100	" " "	30	"	300	-		
		" " sten i gru	70	2.-	140	-		
26-27	100	" " lera	135	0,80	108	-		
27-22	22	" " "	40	"	32	-		
	1298	Omlyggnad av landvägstrum-man vid 15+93 enl. typ. a med gemensamgångsöppning av 1,2 x 2 meter och en bänk genom vägen av 6 meter	1		800	-		
		8 st av 2 st. agnvägsbroar vid 17+47 - 27+22 enl. typ. c	2	150.-	300	-		
		8 st av utfartsvägstrumma vid 25+54 enligt typ. a gemensamgångsöppning 1,2 x 2 meter och en bänk genom vägen av 4 meter	1		350	-		
		För oförutsedda fall, arbeten till-syn m. m. tillägges ca 10% av föreliggande summa			396	-		
		Jordvattningar enligt jordvatt-ningsplanen			369	-	4745	-
		Sträckan 2-6						
27-22-28	78	Schaktning av lera	170	0,80	136	-		
28-29	100	" " "	245	"	196	-		
29-30	100	" " "	200	"	200	-		
30-31	100	" " "	210	"	168			
		" " sten i gru	20	2,00	40	-		
31-32	100	" " lera	175	0,80	140	-		
32-33	100	" " "	90	"	72	-		
	578	Transp.			952	-	9810	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	578	Vpt.			952	-	9310	-
32-33	-	Sahaktning av dun å gus	80	1:-	80	-		
33-+50	50	" " " "	90	"	90	-		
		" " " "	70	2:-	140	-		
	628	Omhyggnad av 2 st. ägvägsbrar vid 29+21 och 32-16 enl. typ. c	2	150:-	300	-		
		0½ av en utfarksvägstumma vid 33+50 enligt typ. a med en längd genom ägan av 4 meter	1		350	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m. m. tillägges 0½ 10% av föregående summa			193	-		
		Indesättningen enligt indesättningsplanen			180	-	2285	-
		Skärkan E-F						
33+50-+80	30	Sahaktning av dun och gus	90	2:-	180	-		
+80-34	20	" " lera	35	0,80	28	-		
34-35	100	" " "	160	"	128	-		
35-36	100	" " "	170	"	136	-		
36-37	100	" " "	175	"	140	-		
37-+50	50	" " "	80	"	64	-		
+50-38	50	" " dun å gus dumpningen	65	2,50	162	50		
38-39	100	" " " "	135	"	337	50		
39-+50	50	" " " "	75	"	187	50		
+50-40	50	" " " "	130	"	325	-		
40-+22	22	" " " "	10	"	25	-		
		" " och sprängn. av skärigt berg	5	10:-	50	-		
+22-+50	23	" " " "	10	"	100	-		
		" " av dun å gus	10	2,50	25	-		
+50-+41	50	" " och sprängn. av skärigt berg	20	10:-	200	-		
	750							
		Omhyggnad av 4 st. ägvägsbrar vid 34+34, 35+92, 36+73 å 73+92 enligt typ. b	4	200:-	800	-		
		0½ av en landsvägsbro vid 40.22 enl.						
		Vpt.			2888	50	11595	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			2888	50	11595	-
		typ. a	1		1000	-		
		För sjunkbedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av föregående summa.			434	-		
		Jordersättningar enligt jordersättningsförslagen			67	50	4380	-
		Sidodikt b - b'						
0-1+24	100	Schaktning av lera	165	0,80	132	-		
1-2	100	" " "	195	"	156	-		
2-3	100	" " "	235	"	188	-		
3-4	100	" " "	250	"	200	-		
4-5	100	" " "	265	"	212	-		
5-+60	60	" " "	170	"	136	-		
	560	För sjunkbedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av föregående summa			101	-		
		Jordersättningar enligt jordersättningsförslagen			165	-	1290	-
		Summa kronor					17265	-
		Avdelning II						
		Kanalen A - G - H - J						
		Skärkorn A - G						
1-+55	55	Schaktning av nyt. dmb. lera	45	1:-	45	-		
+55-2	45	" " "	80	"	80	-		
2-3	100	" " "	190	"	190	-		
3-+50	50	" " "	130	"	130	-		
+50-4	50	" " "	125	"	125	-		
	300	Kronor			570	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	300	Typt.			570	-		
4-+55	55	Schaktning av nyt dränb. lera	105	1:-	105	-		
+55-5	45	" " " "	90	"	90	-		
5-+57	57	" " " "	120	"	120	-		
+57-6	43	" " den gen och lera	110	2:-	220	-		
6-7+5	105	" " nyt. dränb. lera	245	1:-	245	-		
	605	Omläggning av 2 st. ägnägsbrunnar vid 2 och 7+5 enl. typ. 1	2	250:-	500	-		
		2 av en uppfartsvägsbrunnar vid 5+89 enl. typ. 2 med en längd genom vägen av 4 meter	1		350	-		
		Vid oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges 2% 10% av föreliggande summor			218	-		
		Jordmättningar enligt grundmätningshandlingen			87	-	2505	-
		Stockholm 4-7+						
7+5-8	95	Schaktning av dy och lera	190	0,70	133	-		
8-9	100	" " " "	200	"	140	-		
9-10	100	" " " "	195	"	136	50		
10-11	100	" " " "	175	"	122	50		
		" " den och grus	15	2:-	30	-		
11-12	100	" " lera	210	0,80	168	-		
12-+35	35	" " "	85	"	68	-		
+35-+50	15	" " "	35	"	28	-		
		" " den och grus	10	2:-	20	-		
+50-+77	27	" " lera	80	0,80	64	-		
+77-13	23	" " "	60	"	48	-		
13-14	100	" " "	250	"	200	-		
14-15	100	" " "	250	"	200	-		
15-+28	28	" " "	70	"	56	-		
		" " den och grus	5	2:-	10	-		
		Omläggning av 3 st. ägnägs-						
	823	Transp.			1424	-	2505	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1424	-	2505	-
		bron vid 10+25, 12 och 13+61 enl. typ. b (med barnerbyggnad)	3	200	600	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges 12 10% av föreliggande summa			203	25		
		Jordvallningar enligt jordvallningshänvisningen			177	25	2405	-
		Skärbron H – J						
15+28-16	72	Schaktning av sten och grus	5	2:-	10	-		
		" " lera	180	0,80	144	-		
16-+18	18	" " "	40	"	32	-		
+18-+53	35	" " "	45	"	36	-		
		" " sten i grus	25	2:-	50	-		
+53-17	47	" " " "	5	"	10	-		
		" " lera	80	0,80	64	-		
17-18	100	" " "	175	"	140	-		
		" " sten i grus	15	2:-	30	-		
18-17+70	77	" " " "	125	1,50	187	50		
		" " lera	70	0,80	56	-		
0-+50	50	" " sten och grus	470	1,50	705	-		
+50-+60	10	" " " "	105	"	157	50		
+60-1	40	" " " "	335	"	502	50		
1-+40	40	" " " "	180	"	270	-		
+40-+58	18	" " " "	85	"	127	50		
+58-+73	15	" " " "	75	"	112	50		
+73-22	35	" " dy	30	0,50	15	-		
	557							
		Omläggning av 2 st. ägvingsbron vid 16+18 och 16+53 enl. typ. b	2	200	400	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges 12 10% av föreliggande summa			303	50		
		Transp.			3353	-	4910	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			3353	-	4910	-
		Jordsmältningar enligt jordsmältningslängden			57	-	3410	-
		Sidodiket g - g'						
0-1	100	Schaktning av dy	80	0,70	56	-		
		" " lera	80	0,80	64	-		
1-+66	66	" " "	50	"	40	-		
		" " dy	50	0,70	35	-		
+66-1+95	29	" " "	25	"	17	50		
		" " lera	25	0,80	20	-		
	195	För oförutsedda fall, arbetsledningsmedel m. m. tillägges 10% av föregående summa			24	50		
		Jordsmältningar enligt jordsmältningslängden			39	-	295	-
		Sidodiket h' - h						
0-1	100	Schaktning av lera	280	0,80	224	-		
1-2	100	" " "	340	"	272	-		
2-3	100	" " "	250	"	200	-		
		" " dy	90	0,70	63	-		
3-+45	45	" " "	40	"	28	00		
		" " lera	100	0,80	80	-		
	345	För oförutsedda fall, arbetsledningsmedel m. m. tillägges 10% av föregående summa			84	25		
		Jordsmältningar enligt jordsmältningslängden			152	25	1090	-
		Sidodiket H - H'						
0-+15	15	Schaktning av den nh. gen	35	2:-	70	-		
	15	Transp.			70	-	9705	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15	Transp.			70	-	9705	-
+15-+86	71	Schaktning av dan och grus	10	2.00	20	-		
"		" " lera	140	0,80	112	-		
+86-+95	9	" " dan och grus	25	2.00	50	-		
	95							
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % av föreliggande summa			26	-		
		Jordvattenhållning enligt priderskattningsbänden			27	-	305	-
		Summa kronor					10010	-

Sammandrag

Ordinarie I	17265	-
" II	10010	-
Summa kronor	27275	-

Gustaf Göthberg
Stadens kanalisationsingenjör.

Avdelning I — Troskrads för -

Litt.	Hemmanets namn m. m.	Jordägarens och innehavarens namn.	Deltagningsskyldighet i de belutna gränsningsföretagandena. för det fastställningsområde av Kr.	med %	med Kr.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Lars rotar				
R	Tolleberg Trenten	40. Karl och Johan Jakobsson	130	0,39	67
Q	" "	41. Per Johansson	405	1,21	209
P	" "	42. Johannes Andersson	595	1,78	307
O	" Mellangården	43. Anders Persson	2450	7,32	1264
A°1	Kärrtorp	38. Jakob Jakobsson Hubbus	440	1,31	227
A°2	"	37. " "	240	0,72	124
A°3	"	36 " "	260	0,78	134
M	Tolleberg Västergården	5. Alfred i Anders Johansson	300	0,90	155
AE'	Kärrtorp	2. A. V. Svensson	570	1,70	294
AF	Mellangården Edum	3. Ida Svensson	350	1,04	180
AG	Lägenheten Tolleberg	6. Johan Svensson	335	1,00	173
AH	Brenlund № 152	7. Karl Hjelberg	445	1,33	229
AJ	Edum Mellangården	8. " "	1571	4,69	810
Ö	Kärrtorp	9. A. G. Johansson Hubbus	778	2,32	401
AK'	"	17. Johan Svensson Hubbus	508	1,52	262
AB'	"	18. Jakob Jakobsson Hubbus	115	0,34	59
A°4	"	19. " "	70	0,21	36
AE'	"	20. " "	70	0,21	36
A°2	"	21. " "	125	0,37	64
AD'	"	27. Anders Johansson Hubbus	2744	8,20	1415
A°1	"	35. Jakob Jakobsson Hubbus	1700	5,08	877
A	Tolleberg Mellangården	4V. Alfred mfl. Johansson	5479	16,37	2826
	Ö. Bittema rotar				
AO	Damsåsen	1. Aug. Johansson Tesnell	426	1,27	220
AN	Tubbetorp	2. Svante Johansson	96	0,29	50
AM	"	3. John Svensson	2030	6,06	1047
AL	"	4. Svante Svensson	770	2,30	397
		Summa.	23002	68,71	11863

Vortrags fördelningslängd
Avdelning II

Litt.	Hemmanets namn m. m.	Jordägarens och innehavarens namn	Utlagningsskyldighet i de tvåhundrade utlagningstunnorna: för det förbättrade utlagnet de kr.	med %	med kr.
	Östra Bjälbo socken				
AP	Domsåsen	1. Anj. Johansson Tornell	374	1,57	157
	Dalas socken				
AE	Kaustorp	2. A. W. Svensson	1504	6,30	631
6	Edsum Mellangården	9. A. G. Johansson A.	1235	5,18	519
6 2	Kaustorp	10. " "	55	0,22	23
AE 2	"	11. Anj. W. Svensson	55	0,22	23
AB 4	"	12. Jakob Jakobsson Hedbom	35	0,15	15
A 6	"	13. " "	40	0,17	17
A 7	"	14. " "	115	0,48	48
AD 2	"	15. Andes Johansson Hedbom	110	0,46	46
AA 2	"	16. Johan Svensson Hedbom	36	0,15	15
AA 1	"	17. " "	513	2,15	215
AB 2	"	22. Jakob Jakobsson Hedbom	235	0,99	99
AB 3	"	23. " "	195	0,82	82
A 5	"	24. " "	240	1,01	101
AE 2	"	25. " "	215	0,90	90
A 3	"	26. " "	225	0,94	94
AD 1	"	27. Ant. Johansson Hedbom	4264	17,88	1790
Z	Jeltorp Skinnaregård	28. G. G. Carlén	9661	40,52	4056 + 365,47
Y	" Solgården	30. Johannes Svensson Hedbom	211	0,89	89
V	Edsum Stommen	31. Karl Gustafsson Hedbom	595	2,50	250
U	Valeberg Torsten	32. Svante Johansson	700	2,94	294
T 2	" "	33. Svante Johannes Berg	923	3,87	387
T 1	" "	34. " " "	737	3,09	309
A 1	Kaustorp	35. Jakob Jakobsson Hedbom	1025	4,30	430
A 3	"	36. " "	60	0,25	25
A 2	"	37. " "	45	0,19	19
S	Valeberg Torsten	39. Karl Andersson	408	1,71	171
R	" "	40. Karl o. Johan Jakobsson	36	0,15	15
		Summa	23847	100 –	10010

Utmingsbanke

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Transp.	23002	68,71	11863
	Lars Ersson				
L	Torpstugan	Albert Johansson 45.	1395	4,17	719
F	Fabiberg Nellungården	K. E. Johansson 46.	4242	12,67	2188
E	" Lösgården	Erland Johansson 47.	2276	6,80	1174
E	" Vaktergården	Carl och Gustaf Andersson 48.	79	0,23	40
B 2	" Lösgården	Alex Johansson 49.	531	1,59	274
B 1	" "	" " 50.	1952	5,83	1007
		Summa	33477	100 -	17265

Edsum den 25 juni 1924

Gustaf Sjöberg

A. E. Andersson Karl Andersson.

Edsum den 25 juni 1924

Gustaf Gröten

A. E. Andersson Karl Andersson.

Fördelning

av fyrämningskostnaderna i enlighet med de i utlåtandet gjorda bestämmelserna.

Lit.	Hemmanets namn.	Fastägarens namn.	%	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Södra Bittsma socken				
A O	Damsösen	Ang. Johansson Vemdt	1,40	30	37
A N	Tubbetorp	Svante Johansson	0,16	3	47
A M	do	Johan Svantesson	3,54	76	78
A L	do	Svante Persson	1,34	29	06
	Lofsjö socken				
A E 1	Kärrtorp	A. W. Svantesson	3,62	78	52
A V	Edsum Hellmyররen	Ida Persson	0,61	13	23
A Y	Lagerbrukets Torkbetong ang	Johan Svantesson	0,58	12	58
A H	do Brentmed 1/2	Karl Hjelberg	0,78	16	92
A J	Edsum Hellmyররen	do ang	0,55	11	93
A J 2	do do	do do	2,19	47	50
6	Kärrtorp	A. G. Johansson d.	3,51	76	13
6 2	do	do	0,10	2	17
A E 2	do	Ang. W. Svantesson	0,10	2	17
A B 4	do	Jakob Jakobsson d.	0,06	1	30
A 6	do	do	0,07	1	52
A 4	do	do	0,20	4	34
A D 2	do	Anders Johansson d.	0,19	4	12
A C 2	do	Johan Persson d.	0,06	1	30
A C 1	do	do do	1,78	38	60
A B 1	do	Jakob Jakobsson d.	0,20	4	34
A 4	do	do	0,12	2	60
A 6	do	do	0,12	2	60
		Summa	21,28	461	55

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Vgt.	21,28	461	55
A 2	Hällsjö	21. Jakob Jakobsson d.	0,22	4	22
AB 2	"	22. "	0,41	8	89
AB 3	"	23. "	0,34	7	37
A 5	"	24. "	0,42	9	11
AC 2	"	25. "	0,38	8	24
A 3	"	26. "	0,39	8	46
AD 1	"	27. Andres Johansson d.	12,23	265	26
Z	Sällsjö Skiftesgård	28. Simon att. J. O. Carlén	16,85	365	47
Y	" Nolgården	30. Johannes Larsson d.	0,37	8	03
V	Edsum Hemman	31. Karl Gustafsson d.	1,04	22	56
U	Faleberg Torsten	32. Lovisa Johansson	1,22	26	46
T 2	" "	33. Lovisa Johansson Berg	1,61	34	92
T 1	" "	34. "	1,29	27	98
A 1	Hällsjö	35. Jakob Jakobsson d.	4,75	103	03
A 3	"	36. Jakob mfl. Jakobsson	0,56	12	15
A 2	"	37. "	0,50	10	84
A 1	"	38. "	0,77	16	70
S	Faleberg Torsten	39. Karl Andersson	0,71	15	40
R	" "	40. Karl i Johan Jakobsson	0,29	6	29
Q	" "	41. Per Johansson	0,71	15	40
P	" "	42. Johannes Andersson	1,04	22	56
O	" Sällsjögården	43. Andres Persson	4,27	92	61
N	" Västergården	44. Alfred i Anton Johansson	0,52	11	28
M	" Sällsjögården	45. Alfred mfl. Johansson	9,56	207	35
L	Hällsjö	46. Albert Johansson	2,43	52	71
K	Faleberg Sällsjögården	47. K. E. Johansson	7,40	160	50
G	" Södergården	48. J. E. Johansson	3,97	86	11
E	" Västergården	49. Karl i Gustaf Andersson	0,14	3	04
B 2	" Södergården	50. Alex Johansson	0,93	20	17
B 1	" "	" mon	3,40	73	24
		Summa	100 -	2168	95

Edsums folkskola den 25 juni 1924

Gustaf Sjöberg

Förteckning

över bortgallring av vattenskadade matter tillhörande Tubbetorp, Damsåsen, Kärrtorp, Jultorp, Skrifvaryd Valeberg Trenten, Lös-Torter och Mellangården samt Östra Mellangården utf. Sommar och lägenheter till Östra Bittesna och Lovas rekvisitioner av Länsstyrelsen och Skarabergs län; upprättad vid taxa syn åren 1923 och 1924.

Kvarvaren	Ursprungliga matter	Kvarvarande matter efter bortgallring	Pris per st.	Gallringspris per st.	Gallringspris i kronor	Anmärkningar m. m.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			Avdelning I			
A-B-C-D-E-F						
A-B						
	1	–	1,20	0,5	3,50	Sidskutning 1:1,25
	2	100	1,20	"	3,50	
	+50	50	1,20	"	3,50	
	3	50	1,20	"	3,50	Omhyggnad av Uffarbergs-
	+6	6	1,20	"	3,50	kumma vid H+65 vilken gro
	4	94	1,40	"	4,00	ven kunnat med en ge-
	+65	65	1,50	"	4,25	nomgående gallring 1,2 x 2 typ. a
B-C						
	H+65	–	1,50	0,5	4,25	Sidskutning = 1:1,25
	5	35	1,50	"	4,25	
	6	100	1,50	"	4,25	
	7	100	1,60	"	4,50	
	8	100	1,80	"	5,00	
	9	100	1,80	"	5,00	
	10	100	1,70	"	4,75	
	+65	65	1,70	"	4,75	
	11	95	1,70	"	4,75	
	12	100	2,40	"	6,50	
	+50	50	1,60	"	4,50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	13	50	1,60	0,5	4,50	Sidolutning = 1:1,25
	14	100	1,50	"	4,25	
	+24	24	1,50	"	4,25	
C - D						
	14+24	-	1,50	0,50	4,25	Sidolutning = 1:1,25
	15	76	1,60	"	4,50	Omlyggnad av handvägs-
	+93	93	2,00	"	5,50	trumma vid 15+93 enl. typ.
	16	7	1,90	"	5,25	a med en genomgångs-
	+50	50	1,60	"	4,50	öppning av 1,2×2 meter
	17	50	1,50	"	4,25	och en längd genom vägen
	+47	47	1,50	"	4,25	av 6 meter.
	18	53	1,60	"	4,50	Nr av 2 st. ägvägsbrar
	19	100	1,60	"	4,50	vid 17+47 o 27+22 enl. typ. c
	20	100	1,80	"	5,00	Nr av enkelvägstrumma
	+60	60	1,90	"	5,25	vid 25+54 enl. typ. a
	21	40	1,70	"	4,75	genomgångsöppning
	22	100	1,60	"	4,50	1,2×2 meter och en längd
	23	100	1,70	"	4,75	genom vägen av 4 meter
	+46	46	2,00	"	5,50	
	24	54	1,70	"	4,75	
	+50	50	2,10	"	5,75	
	25	50	1,40	"	4,00	
	+54	54	1,70	"	4,75	
	26	46	1,70	"	4,75	
	27	100	1,40	"	4,00	
	+22	22	1,50	"	4,25	
D - E						
	27+22	-	1,50	0,50	4,25	Sidolutning = 1:1,25
	28	78	1,70	"	4,75	Omlyggnad av 2 st. ägv-
	29	100	1,60	"	4,50	vägsbrar vid 29+21 o 32+16
	30	100	1,80	"	5,00	enl. typ. c
	31	100	1,60	"	4,50	Nr av en enkelvägstrumma
	32	100	1,30	"	3,75	vid 33+50 enligt typ. a med
						en längd genom vägen av 4 mtr.

1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
	33	100	1,40	0,50	4,00	Sidolutning = 1:1,25
	+30	30	1,80	"	5,00	
	+45	15	2,00	"	6,75	
	+50	5	2,50	"	6,25	
b - F						
	33+50	–	2,50	0,50	6,25	Sidolutning = 1:1,25
	+70	20	1,50	"	4,25	Omhyggelig av 4 st. øgrøftes -
	34	30	1,40	"	4,00	linje vist 34+34, 35+97, 36+73 ø
	35	100	1,70	"	4,75	37+92 ent. typ. b
	36	100	1,90	"	5,75	32 av en landvægsbro
	37	100	1,50	"	4,25	vist 40+22 ent. typ. a
	+50	50	1,80	"	5,00	
	38	50	1,30	"	3,75	
	39	100	2,00	"	5,50	
	+50	50	2,20	"	6,00	
	40	50	1,30	"	3,75	
	+50	50	1,30	"	3,75	
	41	50	0,80	"	2,50	
	+24	24	0,70	"	2,25	
Sidestikket b - b'						
	0=1+24	–	1,40	0,30	3,80	Sidolutning = 1:1,25
	1	100	1,40	"	3,80	
	2	100	1,45	"	3,93	
	3	100	1,50	"	4,05	
	4	100	1,50	"	4,05	
	5	100	1,50	"	4,05	
	+60	60	1,50	"	4,05	
		Sodetning II				
A - G - H - J A - G						
	0	–				Sidolutning = 1:1,25
	1	100	0,70	0,50	2,25	Omhyggelig av 2 st. øgrøftebunn
	+55	55	1,20	"	3,50	vist 20-7+5 ent. typ. b

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	2	45	1,50	0,50	4,25	Sidolutning = 1:1,25
	+80	80	1,50	"	4,25	Omhyggnad av en ufsatsvagstumma vid 5+89 enl.
	3	20	1,50	"	4,25	typ. a och en längd
	+50	50	2,00	"	5,50	gemen vägen av 4 meter
	4	50	1,50	"	4,25	
	+55	55	1,50	"	4,25	
	5	45	1,40	"	4,00	
	+57	57	1,50	"	4,25	
	6	43	1,60	"	4,50	
	7	100	1,50	"	4,25	
	+5	5	1,50	"	4,25	
G-H						
	7+5	–	1,50	0,50	4,25	Sidolutning = 1:1,25
	8	95	1,50	"	4,25	Omhyggnad av 3 st. ägrävagstrav vid 10+25, 12 och 13+61
	9	100	1,50	"	4,25	enl. typ. b (med trävegbyggnad)
	10	100	1,50	"	4,25	
	11	100	1,50	"	4,25	
	12	100	1,50	"	4,25	
	+35	35	2,10	"	5,75	
	+50	15	1,80	"	5,00	
	13	50	1,70	"	4,75	
	14	100	1,70	"	4,75	
	15	100	1,80	"	5,00	
	+28	28	1,80	"	5,00	
H-J						
	15+28	–	1,80	0,50	5,00	Sidolutning = 1:1,25
	16	72	1,80	"	5,00	Omhyggnad av 2 st. ägrävagstrav vid 16+18 och
	+18	18	1,70	"	4,75	16+53 enl. typ. b
	+53	35	1,60	"	4,50	
	17	47	1,60	"	4,50	
	+40	40	2,00	"	5,50	
	18	60	1,80	"	5,00	
	+77=1	77	2,50	"	6,75	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	+50	50	2,65	0,50	7,13	Sidolutning = 1:1,25
	+60	10	2,80	"	7,50	
	I	40	1,90	"	5,25	
	+40	40	1,50	"	4,25	
	+58	18	2,00	"	5,50	
	+73	15	1,60	"	4,50	
	22	35	1,10	"	3,25	
$G - G^{I}$						
	0=75	-	1,45	0,30	3,20	Sidolutning = 1:1
	1	100	1,40	"	3,10	
	+66	66	1,30	"	2,90	
	+95	29	1,30	"	2,90	
$h' - h$						
	0=12+76	-	1,50	0,30	4,05	Sidolutning = 1:1,25
	1	100	1,70	"	4,55	
	2	100	1,80	"	4,80	
	3	100	1,75	"	4,68	
	+45	45	1,70	"	4,55	
$H - H'$						
	0=15+28	-	2,10	0,30	4,50	Sidolutning = 1:1
	+15	15	1,50	"	3,30	
	+86	71	1,50	"	3,30	
	+95	9	1,80	"	3,90	

Edsum den 25 Juni 1924

Gustaf Sjöberg

Avskriftens riktighet bestyrkes

Ex officio

Gustaf Sjöberg

Hakon Ambulansingenjör.

Avskrifternas riktighet bestyrkes

Ex officio

Gustaf Sjöberg.

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring.

Tjänsteförsändelse
K. Lantbrukstyrelsen

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp redovisningsnr 2856.

angående ~~en~~ / ~~ett~~ Rek. brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd / avsänt från postanstalten i Stockholm den 22/6 1936
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Lantbrukaren Johan Andersson

i Kärrtorp Klara

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: ..... kr. ..... öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

(Försändelsens avsändare.)

Stockholm 2

Pv. tr. Sth.

För avstämpling vid bevisets återsändande

KÄRR 24 6. 36

Bl. 328.
(Mars 32.)

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (~~vi~~) denna dag / den ..... mottagit å omstående sida angivna försändelse / ~~belopp~~, varå kvitto avgivits till postverket.

Lav den 24/6 1936.

Johan Andersson

(Adressat; ~~adressats befullmäktigade ombud.~~)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna försändelse / belopp har denna dag / den ..... vederbörligen utlämnats.

LAV 24 6. 36

S. Ros

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär .....

LN

3ex.

~~Tubbetorps df 1924 mfl.~~

Tubbetorps m f l df 1924
Folke Erlandsson

Mellomgården Larv
530 10 Vedum

Vid utförd kontroll av kanalrensning på stäckan sektin 1 till sektion 7 och sektion 12-18 fann jag att rensningen utförts ~~på~~ tillfredställndeaVid avvägning av Stäckorna ~~xxxx~~ ~~xx~~

A-b och A-c ingående i Damåsens df 1963 fann jag att botten låg på föreslaget djup ,~~x~~ på ~~dessa~~ stäckor^na A-b och A-c får ej botten fördjupas en~~dast dagbredden får ökas från bef 0,3m~~ ~~xxkill~~ D~~ikt xxkall xx kr~~ärTillåten tvärsektion är:bottenbredd 0,3m ~~mm~~ med släntlutning 1:1,25

Vid utförd kontoll ~~xx~~ 1981-04-13 av kanalrensnin på sektionn ~~1~~x 0 till 17 ~~fann jag att~~ ingående i Tubbetorp m f l df 1924 fann jag inget att anmärka på .
VId avvägning av stäckorna A-b och A-c ingående i Dammåsens df 1963 låg ~~fann xxx~~ botten i ~~dikt~~x kanalen på föreskrivet djup,på dessa sträckor får botten ej fördjupas utan endast slänterna får justeras till fastställd sektion,bottenbredd 0,3m släntlutning ~~1:1,25~~ 1: 1,25

Peter Jaessen

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 131 40 (växel)
Postgiro nr 68815

2×0220

Dnr .....
SL/JCK

Till
Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Landskansliet
Mariestad.

Ang. Tubbetorp, Kärrtorp m.fl. hemmans torrläggningsföretag av år 1923-24, Österbitterna och Larvs socknar.

För sådan anmälan, som i 7 kap. 62 § vattenlagen sägs, får undertecknad, på uppdrag, härmed meddela, att styrelsen för rubr. företag efter den 20 mars 1964 har nedanstående sammansättning.

Ävenså anhålles, att tre exemplar av den länskungörelse, vari denna anmälan införes, mot postförskott översändes till arrendator Ingemar Larsson, Skrivaregården, Larv.

Ordförande:	Ingemar Larsson,	Skrivaregården,	Larv
Ledamöter:	Gustaf Gustafsson,	Stommen,	"
	Karl Johansson,	Kärrtorp,	"
	Folke Erlandsson,	Sörgården,	Vedum
	Gösta Larsson,	"	"
Suppleanter för östra kanalen:	Karl Norehed,	Norrgården,	Larv
	Sven Vilhsson,	Tomten,	"
Suppleanter för västra kanalen:	Harald Andersson,	Mellomgården,	Larv
	Axel Håkansson,	Tubbetorp,	"
Revisorer:	Sven Faleberg,	Faleberg,	Vedum
	Karl Johansson,	Sörgården,	Larv
Suppleant:	Karl Berg,	Tomten,	Larv

Samtidigt intygas, att syneförrättningen rörande ovannämnda företag har vunnit laga kraft.

Skara den 8 april 1964.

Enligt uppdrag:

Stig Lundblad
Ingenjör.

Avskrift.

Skaraborgs Läns Landskansli
26 aug. 1958
III M 62 58

Anhåller att styrelsen för Tubbetorp, Jultorp m.fl. hemmans avdikningsföretag, bliver av Länsstyrelsen inregistrerad enligt bifogat protokollsutdrag.

Sörgården, Larv den 12 augusti 1958.
Karl Johansson

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören i länet för avgivande av yttrande, varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 26/8 1958.
Enligt uppdrag:
Bengt Eriksson

Skaraborgs Läns Landskansli
26 aug. 1958
III

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Tubbetorp, Kärrtorp, Jultorp, Faleberg m.fl. hemmans i Öster Bitterna och Larvs socknar avdikningsföretag hållet i Larvs Församlingshem den 8 april 1958.

- -

§ 9.

Bestämdes att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter, och omvaldes Karl Johansson, Sörgården, Larv till ordförande, till ledamöter Lennart Carlén, Skrivaregården, Gösta Larsson, Sörgården, Harald Andersson, Mellomgården, Gunnar Jacobsson, Faleberg. Suppleanter Karl Johansson, Kärrtorp, Gustav Gustavsson, Stommen, Axel Håkansson, Tubbetorp, Axel Andersson, Damsåsen.

- -

Justerat:
Sven Bengtsson Sven Vilhsson

Som ovan
Karl Johansson

Rätt utdraget betygar.
Sörgården, Larv den 12 aug. 1958.
Karl Johansson

Bestyrkes:
J. Lippert
(J. Lippert)
E.o. lantbruksing.

2x1766

JL/JCK

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Med återsändande av bifogade remisshandlingar rörande inregistrering av styrelse för Tubbetorp, Damsåsen m.fl. torrläggningsföretag av år 1924 inom Österbitterna och Larvs socknar, får jag härmed intyga att syneförrättningen, som avslutades den 25 juni 1924, har vunnit laga kraft.

Skara den 9 oktober 1958.

J. Lippert

J. Lippert
E.o. lantbruksingenjör.

IIIM N:r 62

19 58.

Ture ?

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
13. OKT. 1958
Diarie Nr:

Till lantbruksnämnden i länet.

Som svar ännu icke inkommit i det till Eder den 26 augusti 1958

remitterade ärendet angående anmälan om styrelseval för Tubbetorp, Jultorps m.fl. hemmans avdikningsföretag,

får Kungl. Maj:ts befallningshavande ~~anmoda Eder att skyndsamt hit inkomma med svar eller ock uppgiva orsakningen till dröjsmålet med ärendets besvarande~~ anhålla om upplysning när svar i ärendet kan vara att förvänta.

Mariestad i landskansliet ~~landskontoret~~ den 10 oktober 1958

På tjänstens vägnar:

Nils Karlberg

Svarat den 13.10.1958
J. L.

Länstrycket. Ser. I. Avd. FM nr 26. 1956. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
368456

Behåller Mur

2x0220

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Tubbetorp, Jultorp m.fl. hemmans torrläggningsföretag av år 1924" för val av styrelse m.m.

Den 9 augusti 1956 i Edums skola.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och följande delägare: Karl och Johan Jakobsson gm Gunnar Jakobsson; Karl Johansson, Sörg:n; Johan Svantesson, Kärrtorp; Axel Håkansson, Tubbetorp; Oskar Dahlberg, Rosenlund; Karl Johansson, Kärrtorp; Johan Andersson, Kärrtorp; Harald Andersson, Faleberg Mollomg:n; Sven Andersson, Faleberg Västerg:n; Gösta Larsson, Faleberg Sörg:n; Lennart Carlén, Jultorp Skrivareg:n; Gust. Gustafsson, Edum Stommen; Karl Norehed, Norregården; Karl Berg, Faleberg och Sven Wilsson, Faleberg Tomten.

§ 1.

Att som ordförande leda dagens sammanträde utsågs lantbruksingenjör S. Hallin.

§ 2.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Karl Norehed och Sven Wilsson.

§ 3.

Till ordförande i den nya styrelsen valdes Karl Johansson, Sörgården, Larv.

Till ordinarie styrelseledamöter utsågos:

Lennart Carlén,	Jultorp,	Larv
Karl Berg,	Faleberg,	"
Karl Norehed,	Norregården,	"
Gustaf Gustafsson,	Stommen,	"
Oskar Dahlberg,	Rosenlund,	"
Axel Håkansson,	Tubbetorp,	"
Harald Andersson,	Faleberg,	" och
Gösta Larsson,	"	Vedum.

Till styrelsesuppleanter utsågos:

Gunnar Jakobsson, Kärrtorp, Larv och

Rune Andersson, Ingemarsgården, Längjum.

§ 4.

Till revisorer valdes Sven Wilsson, Tubbetorp och Sven Andersson, Faleberg.

Till revisorsuppleant utsågs Per Johansson, Krogstorp.

§ 5.

Uppdrogs åt styrelsen att vidtaga åtgärder för återställelse av företaget i föreskrivet skick såväl beträffande vattendelaren i företagets överända, vilken utan laga tillstånd ändrats, som ifråga om avloppens vederbörliga underhåll. I fråga om underhållet borde dock särskild undersökning först göras, huruvida rensning till föreskrivet djup vore tillräckligt för i företaget ingående torvmarker, vilka måste antas ha sjunkit avsevärt, sedan företaget färdigställdes. Skulle extra fördjupning befinnas erforderlig och ekonomiskt genomförbar, borde rensnings- och fördjupningsarbetena i möjligaste mån samordnas.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och tid som ovan:

(Sven Hallin)

Justeras:

(Karl Norehed)

(Sven Wilsson)

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Ingen till
K. Lantbruksstyrelsen
den 14 MAJ 1926

9976

BEVIS

över verkställd besiktning av vattenavlednings-och avdikningsarbeten vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tubbetorp och Damsåsen i Öster-Bitterna socken samt Kärrtorp Jultorp Skrivaregård m.fl. hemman i Larfs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 26 februari 1926.

Statsunderstöd: Anslag från allmänna avdikningsanslaget 7350.- kr.
Lån från odlingslånefonden 22050.- "

Kontrakt om arbetenas utförande ännu ej antaget vid besiktningstillfället.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1929.

Vid genom assistenten E.Lundin den 17 april detta år verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i följande omfattning:

Avdelning II.

Diket A-G-H-I	motsvarande en kostnad av	8320.- kr.	
" G-G1	" " " "	295. - "	
" h1-h	" " " "	1090.- "	
" H-H1	" " " "	305.- "	10010.-

Avdelning I.

Dikessträckan D-E-F	motsvarande en kostnad av	1290.- kr.	
" C-C1	" " " "	6665.- "	7955.-
	Tillsammans kr.		17965.-

vartill kommer:

För laga syneförrättningen	1952.95
" betänkandet m.m.	395.-
Summa kronor	20312.95

utgörande c:a 68 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget.

Skara den 12 maj 1926.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

206/26

Ankom till K. Lantbruksstyrelsen den 14 MAJ 1926

9976

BEVIS

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tubbetorp och Damsåsen i Öster-Bitterna socken samt Kärrtorp Jultorp Skrivaregård m.fl. hemman i Larfs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 26 februari 1926.

Statsunderstöd: Anslag från allmänna avdikningsanslaget 7350.- kr.
Lån från odlingslånefonden 22050.- "

Kontrakt om arbetenas utförande ännu ej antaget vid besiktningstillfället.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1929.

Vid genom assistenten E. Lundin den 17 april detta år verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i följande omfattning:

Avdelning II.

Diket A-G-H-I	motsvarande en kostnad av	8320.- kr.	
" G_1-G	" " " "	295. - "	
" h_1-h	" " " "	1090.- "	
" H_1-H	" " " "	305.- "	10010.-

Avdelning I.

Dikessträckan D-E-F_1	motsvarande en kostnad av	1290.- kr.	
" C-C	" " " "	6665.- "	7955.-
	Tillsammans kr.		17965.-

vartill kommer:

För laga syneförrättningen	1952.95
" betänkandet m.m.	395.-
Summa kronor	20312.95

utgörande c:a 68 % av den vid planens fastställande beräknade totalkostnaden för företaget. 29 622.95

Skara den 12 maj 1926.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län

Utdrag ur Protokollet fört vid sammanträde med delägarne i Tubbetorps och Kärrtorps m, fl, hemmans vattensänkningsbolag hållet i Edums Folkskola i Larf socken Laske härad den 2 September 1924

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

§ 3

Till arbetsstyrelse valdes följande ledamöter
Per Johansson Sörgården Faleberg Larf.
K. E. Johansson Mellomgårdn Faleberg Larf.
Johan Svantesson Tubbetorp Östra Bittena.
Albert Johansson Krokstorp Larf.
Svante Johansson Norregård Faleberg Larf.
J. O. Carlén Skrivaregården Jultorp Larf.
E. A. Jakobsson Kärrtorp Larf.
Johan Andersson Kärrtorp Larf.
A. V. Svantesson Kärrtorp Larf

— — — — — — — —

— — — — — — — —

Rätt utdraget betygar:
Kärrtorp Larf den 16 April 1926
Johan Andersson
ordförande inom arbetsstyrelsen

Kungl.
Lantbruksstyrelsen

Avskrift

Till Lantbrukaren Johan Andersson.

Kärrtorp.

Larv.

I skrivelse till Eder den 17 juni 1936 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i torrläggningsföretaget Tubbetorp, Damsåsen, Kärrtorp m.fl. i Öster Bitterna och Larvs socknar av Skaraborgs län att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 10 juni 1938 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 29 juni 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

4. 1937. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
56537

DIARIE N:r 10118
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1938

R A P P O R T

över på grund av Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 16 mars 1937 verkställd inspektion av underhållet vid torrläggningsföretaget Tubbetorp, Damsåsen, Kärrtorp m.fl. i Ö. Bitterna och Larvs socknar av Skaraborgs län.

Arbetsplan för företaget fastställd av Kungl. Maj:t den 26 febr. 1926

Kungl. Lantbruksstyrelsen har förelagt intressenterna att senast till den 1 juni 1938 verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Företagets aktförvarare: Lantbr. Johan Andersson, Kärrtorp,

Larv

Vid genom assistent Stig Lundblad den 10 juni 1938 verkställd inspektion av förenämnda underhållsarbete befanns detsamma i vad beträffar östra företaget vara behörigen fullgjort.

Skara den 13 juni 1938.

Statens lantbruksingeniör.

Fedr. d. 12 juli 1938

DIARIE N:r 10118
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUN. 1938

RAPPORT

över på grund av Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 16 mars 1937 verkställd inspektion av underhållet vid torrläggningsföretaget Tubbetorp, Damsåsen, Kärrtorp m.fl. i Ö. Bitterna och Larvs socknar av Skaraborgs län.

Arbetsplan för företaget fastställd av Kungl. Maj:t den 26 febr. 1926

Kungl. Lantbruksstyrelsen har förelagt intressenterna att senast till den 1 juni 1938 verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Företagets aktförvarare: Lantbr. Johan Andersson, Kärrtorp, Larv

---

Vid genom assistent Stig Lundblad den 10 juni 1938 verkställd inspektion av förenämnda underhållsarbete befanns detsamma i vad beträffar östra företaget vara behörigen fullgjort.

Skara den 13 juni 1938.

Statens lantbruksingeniör.

nr 17

DIARIE Nr 3056
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1938

RAPPORT

över på grund av Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 16 mars 1937 verkställd inspektion av underhållet vid torrläggningsföretaget Tubbetorp, Damsåsen, Kärrtorp m. fl. i Ö. Bitterna och Larvs socknar av Skaraborgs län.

Arbetsplan för företaget fastställd av Kungl. Maj:t den 26 febr. 1926.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har förelagt intressenterna att senast till den 1 nov. 1936 verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Företagets aktförvarare: Lantbr. Johan Andersson

Kärrtorp, Larv,

Rensningsarbetena inom Östra företaget vid i förenämnda torrläggningsföretag ingående avlopp utfördes enligt uppgift under sommaren 1936.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 19 januari 1938 verkställd inspektion av förenämnda underhållsarbete konstaterades beträffande Östra företaget att obetydlig slamavsättning ägt rum i samtliga diken utom sidodiket G-G^{I} å vars botten rikligare med slam och vattenväxter förefanns.

Arbetet kan därför för närvarande ej förordas till godkännande.

Skara den10 febr. 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Bristerna avhjälpas
lin 1/6 38

Avskrift.

Till

Lantbrukaren Johan Andersson,

Kärrtorp,

L a r v.

Efter därom av Kungl. Lantbruksstyrelsen meddelat förordnande har vederbörande lantbruksingenjör den 16 mars 1937 verkställt inspektion av det med understöd av statsmedel utförda torrläggningsföretaget Tubbetorp, Damsåsen, Kärrtorp m.fl. i Ö. Bitterna och Larvs socknar av Skaraborgs län.

./. Enligt här bifogat utdrag av lantbruksingenjörens till Lantbruksstyrelsen ingivna rapport hava vid inspektionen vissa anmärkningar framställts mot underhållet av de i företaget ingående avloppen.

Lantbruksstyrelsen vill med anledning härav föreskriva, att sålunda angivna brister i underhållet skola vara avhjälpta och behörigt bevis därom till Lantbruksstyrelsen ingivet före 1 juni 1938.

Stockholm den 24 februari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

m 17

Avskrift

Till

Lantbrukaren Johan Andersson.

Kärrtorp.

L a r v .

Till torrläggningsföretaget Tubbetorp, Damsåsen, Kärrtorp m.fl. i Öster Bitterna och Larvs socknar av Skaraborgs län har utgått statsunderstöd med sammanlagt 28.960 kronor, varefter kontrakt om arbetets utförande m.m. upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 6 juni 1936 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har, i vad beträffar östra företaget underhållet av till detsamma hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1936 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 17 juni 1936.

Erik Insulander

Olof Fredholm.

Transsumt.

17

Till

Statens lantbruksingenjör S. Hallin.

....."....."....."....."....."....."....."....."

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

....."....."....."....."....."....."....."....."

Nr	Företagets namn	Socken	Bev. den	Bidrag kronor	Lån kronor	Aktförvarare
283	Tubbetorp m.fl.	Ö. Bitterna o. Larvs	26/2 26	7.240	21.720	Johan Andersson, Kärrtorp, Larv.

Stockholm den 11 december 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Tillhör 2×0220

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten, Skara
Ingmar Petersson

1995-04-18 27-2210/95

Tubbetorps m. fl. Tf av år 1923-24
Göran Gustavsson
Stommen, Larv
530 10 VEDUM

Avsyning efter rensning av Tubbetorps m. fl. Torrläggningsföretag av år 1923-24.

1995-04-03 utfördes av undertecknad en kontroll av nyligen utförd rensning av Tubbetorps m. fl. Torrläggningsföretag av år 1923-24.

De öppna dikessträckorna befanns vara väl rensade. Dimensions- och nivåkontroller visade att dikesrensning skett till fastställda nivåer och dimensioner. Dikesrensningen får anses vara väl eller mycket väl utförd.

Ingmar Petersson
Bitr. Lantbruksingenjör

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax
Jordbruksverket			
Box 224		0511-26589	
532 23 SKARA	Skaraborgsgatan 30	0511-26588	0511-26520

Konb 159/1926

R 2*0220

9975

Avskrift.

Kungl. Maj:ts Kanslis Lantbruksbyrå
den 14 MAJ 1926

BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande TUBBETORP och DAMSÅSEN uti ÖSTER-BITTERNA socken, KÄRRTORP, EDUM-MELLOMGÅRDEN, JULTORP SKRIVAREGÅRD, NOLGÅRD, FALEBERG TOMTEN, MELLOMGÅRD, SÖR- och VÄSTERGÅRD och KROKSTORP m.fl. hemman och lägenheter uti LARFS socken av LASKE härad och SKARABORGS län;

avgivet i och för statsbidrags sökande år 1925 av

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl.Maj:ts beslut den 26 februari 1926 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, dels att, innan arbetet påbörjas, behörigt tillstånd skall inhämtas av vederbörande vägstyrelse till dess utförande i de delar, som beröra allmän väg, dels ock att uppodling av ägofigurerna nr.160, 166, 186, 187, 671 och 781 icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 13 mars 1926.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bilagor:

Litt.A. Avskrift av laga synehandlingarna, jämte 2 ritning.
" B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C. och Ca. Fullmakter
" D. Arvodesräkning.
" E. d:o .

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att, utan hinder för företagets godkännande ägobroarna vid 34+34 och 35+91 å sträckan E-F av diket A-B-C-D-E-F må uteslutas ur den fastställda arbetsplanen, dels ock föreskrivit att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, något från 22.050 kronor till 21.720 kronor

ÖVERSIKTSKARTA.

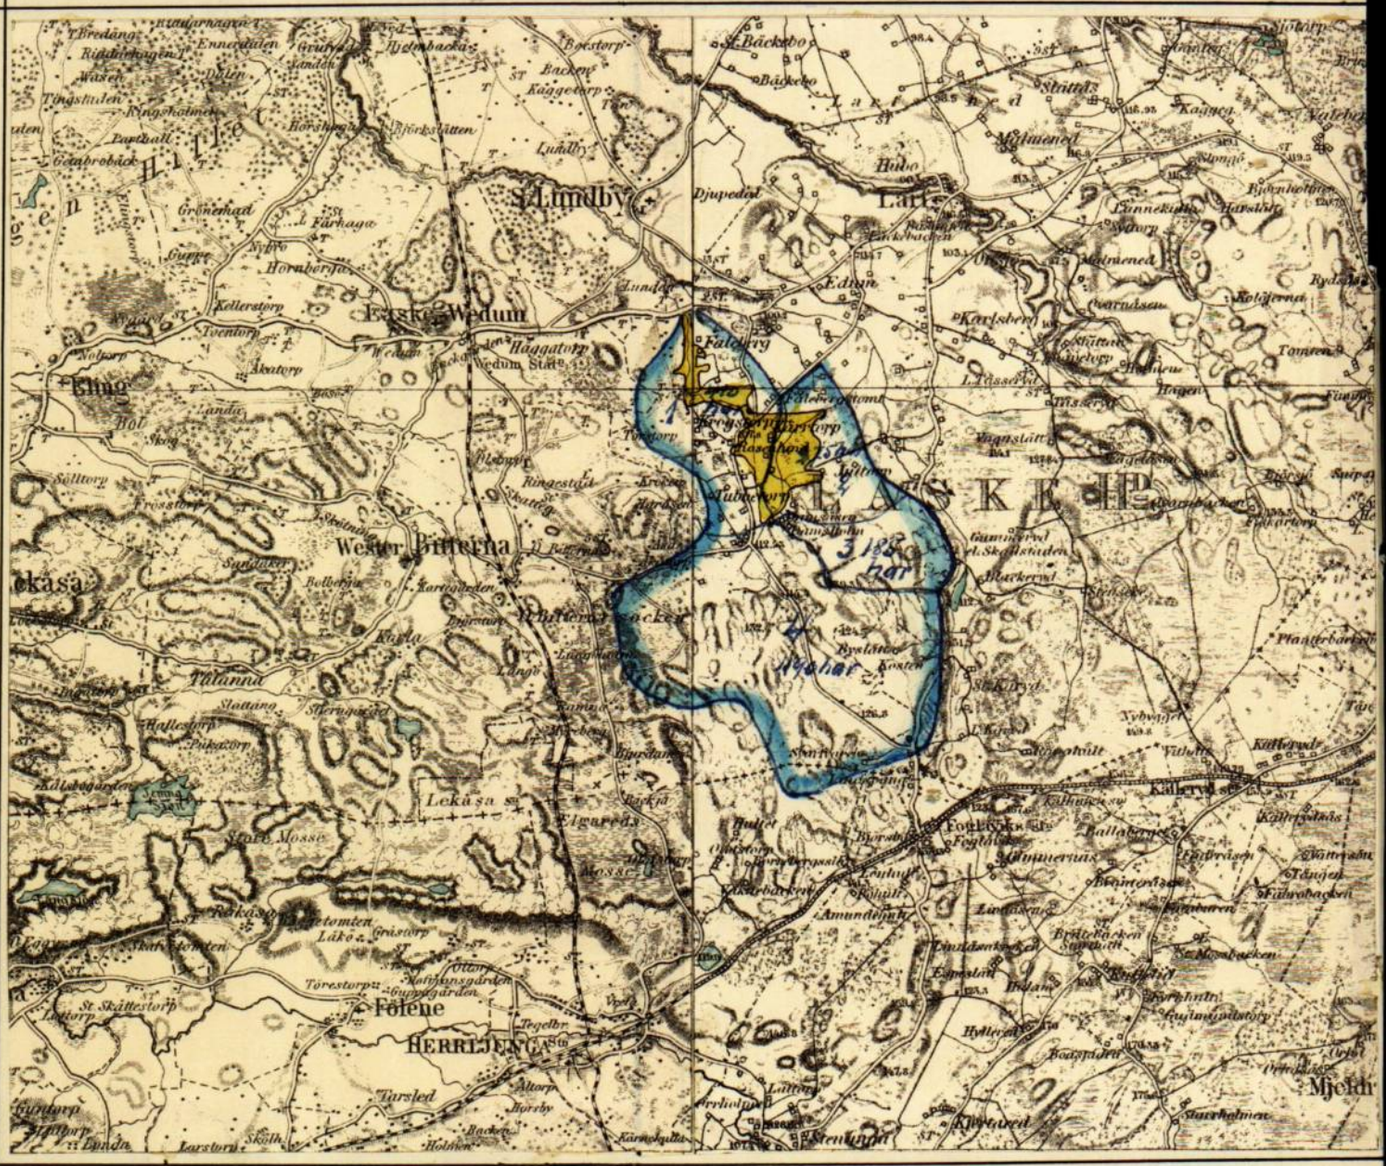

SKALA = 1:100,000.

och statsbidraget från 7.350 kronor till 7.240 kronor.

Stockholm den 10 mars 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrift bestyrkes
[illegible]

BETÄNKANDE

angående beslutad utdikning av vattenskadade mar- Namn.
ker tillhörande Tubbetorp,Kärrtorp,Faleberg och
Jultorp Skrivaregård m.fl. hemman uti Öster-Bit-
terna och Larfs socknar av Laske härad och Skara-
borgs län.

De ifrågavarande markerna äro belägna Läge.
en mil norr om Herrljunga järnvägsknut och finnas
med gul färg utmärkta å bifogade översiktskarta.

Företaget avser att genom fördjupning Ändamål.
och utvidgning av befintliga diken möjliggöra en
fullständigare torrläggning av kringliggande vat-
tensjuka och ofta översvämmade marker.

I sådant syfte och för att få vatten- Laga syn.
avledningsfrågan nöjaktigt och lagenligt utredd
ingick en del jordägare till Kungl.Maj:ts befall-
ningshavande i länet med ansökan om förordnande
för statens lantbruksingenjör att hålla sådan syn,
som omförmäles i gällande vattenlags 7 kap.

Sedan sådant förordnande blivit mig med-
delat genom resolution av den 4 juni 1923 har för-
rättningen i laga ordning blivit handlagd och av-
slutad vid sammanträde i Edums folkskola den 25
juni 1924.

Avskrift av de vid syneförrättningen förda protokollen jämte därtill hörande handlingar och ritningar närslutas här under bilaga Litt.A.

Laga hinder.

Besvär över förrättningen har icke anmälts, varföre densamma vunnit laga kraft och skall de i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna läggas till grund vid arbetenas utförande.

Areal

Av ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår, att företaget omfattar en areal av 126.45 hektar odlad och 7.38 har. oodlad mark eller tillsammans 133.83 har. Vid värdering av den förbättring marken undergår genom företagets utförande hava synemännen dock funnit, att den betalningsskyldiga arealen utgör 124.72 har. odlad och 5.11 har. oodlad mark eller tillsammans 129.83. har.

Jordmån.

Jordmånen utgöres till största delen av lermylla på lerbotten. Å de högst belägna områdena tillhörande jordägare vars fastigheter betecknats med Litt. AM, AP, AE^{1}, AD^{1}, Z m.fl. till Ö^{1}, finnes ett 30 cm. tjockt väl förmultnat torvdylager, som mot högre liggande marker så småningom övergår till lermylla.

Den genom kanalerna framrinnande vattenmängden kommer från ett nederbördsområde av 2060 hektar, och har på grund av företagets kanalsystem uppdelats i 4 olika sektioner, N:o 1,2,3 och 4 avbördande vatten från respektive 410;275,185 och 1190 hektar. De för orten vanliga avrinningsförhållandena utgöra 1 liter per hektar och sekund. *Vattensamlingsområde*

Företaget har uppdelats i två avdelningar N:o I och II. Avdelning I upptager huvudkanalen A-B-C-D-E-F med sidodiket $C-C^1$. *Vattenavledning.*

Avdelning II upptager huvudkanalen A-G-h-H-I med sidodikena $G-G^1$, $h-h^1$ och $H-H^1$.

I kanalsträckan A-B-C-D-E-F framrinner vatten från nederbördsområdet N:o 1 och halva N:o 4 utgörande tillsammans 1005 har. Med begagnande av Ganguillets och Kutters formel för beräkning av kanalers avbördningsförmåga blir förhållandet i detta fall, då kanalen givits en bottenbredd av 0.5 meter en sidolutning av 1:1,25 och en minsta bottenlutning av 0,3:1000, efterstående:

I = 0,3:1000

t = 1.2 meter

bb = 0.5 "

$a = 2.4\ m^2$

$p = 4.34$ m.

$R = 0.553$

$v = 0.45$ m/sek.

$Q = 1.08\ m^3$/sek.

I kanalsträckan A-G-h-H-I kommer vatten från nederbördsområdena N:ris 2,3 och halva 4, utgörande tillsammans 1055har. Denna kanalsträcka har givits samma dimensioner som den föregående. Då minsta bottenlutningen är 0,4:1000 kan vid ett vattendjup av 1,15 meter den beräknade vattenmängden framsläppas.

$I = 0,4:1000.$

$t = 1.15$ meter

$bb = 0.5$ meter

$a = 2.23$

$p = 4.18$

$R = 0.553$

$v = 0.508$

$Q = 1.13\ m^3$/sek.

Som i övriga diken framgå så små vattenmängder, att några teoretiska beräkningar för deras dimensionering äro obehövliga, har deras bottenbredd

och sidolutning bestämts efter hur i varje fall ansetts vara mest lämpligt i förhållande till jordmån m.m.

Vid grävningsarbetenas utförande måste en del brobyggnader verkställas: **Brobyggnader.**

Å sträckan A-B-C-D-E-F:

en utfartsvägstrumma vid 4+65 enligt typ a.

" landsvägstrumma vid 15+93 " " a.

2 ägovägsbroar " 17+47 och 27+22 enl.typ c.

en utfartsvägstrumma vid 25+54 enligt typ a.

2 ägovägsbroar " 29+21 och 32+16 enl.typ c.

en utfartsvägstrumma " 33+50 enligt typ a.

4 st. ägovägsbroar vid 34+34,35+97,36+73 och 73+92, enligt typ b., och

en landsvägsbro vid 40+22 enligt typ a.

Å kanalsträckan A-G-H-I:

2 st. ägovägsbroar vid 2 och 7+5 enligt typ b.

en utfartsvägsbro vid 5+89 " " a.

3 st. ägovägsbroar vid 10+25,12 och 13+61 enl.typ b.och

2 " D:o " 16+18 och 16+53 " " "

Den beräknade kostnaden för kanalernas upptagande med brobyggnader och jordlösen finnes upptagen i den laga synehandlingarna åtföljande kostnads- **Kostnadsberäkning.**

beräkningen, sid.107-115. En mera överskådlig tablå över samtlige kostnader återfinnes i efterstående

Kostnadsberäkning.

(Sid.10-14.)

Jordförbättring.

Värdet av den förbättring, jorden skulle vinna genom avdikningens utförande uppskattas till kronor 57.324.-, vilket motsvarar en medelförbättring per hektar av cirka 440.- kronor, och gör en genomsnittskostnad per har. av cirka 210.- kronor, i betalningsskyldighet vid arbetenas utförande.

Sökande till statsanslag och odlingslån.

Genom förening, bilaga Litt.T i syneprotokollet hava nästan samtlige intressenter överenskommit att till arbetenas utförande m.m. gemensamt söka såväl bidrag från allmänna avdikningsanslaget som lån från statens odlingslånefond.

Allmänna boställen.

För kronodomänen Jultorp Skrivaregård har såväl arrendatorn som kronoombudet undertecknat föreningsskriften, vilket åtgörande sedermera godkänts av vederbörande myndighet.

Beskrivnings-och värderingslängd.

En sammandragen förteckning över de sökandena tillhöriga markernas areal och jordför-

bättring finnes i efterstående

Tabell a.

(Sid. 15-16).

Sökandenas deltagningsskyldighet i de kostnader, å vilka statsanslag och lån sökes, lämnas i

Deltagningsskyldighet.

Tabell b.

(Sid. 17-18).

Av dessa tabeller framgå, att sökandenas jordförbättring utgör 56.928.- kronor, och grävningskostnaden uppgår till 27.070.- kronor. Företaget måste därför anses synnerligen ekonomiskt.

I tabell c., sid. 19, framställes markens värde före och efter arbetets utförande.

Jordvärde m.m.

Såväl på grund av delägarnas egna fördelar, som från rent nationalekonomisk synpunkt sett får jag tillstyrka sökandenas anhållan om såväl statsbidrag som lån och till så stort belopp som möjligt.

Tillstyrkande.

Då såsom förut framhållits i företaget ingår viss areal oodlad mark, vill jag, ehuru jag ej anser, att odlingstvång vid torrläggningsföretag borde påfordras, alldenstund till nyodling icke utbetalas ersättning, föreslå efterstående ägofigurer till odling: N:ris

Odling och tegdikning

160,166,186,187,671,781.

Odlingsarbetet jämte därå nödig tegdikning kan beräknas till i genomsnitt 300.- kr. per hektar.

De till odling föreslagna områdenas areal uppgår till 0.93 har.,varföre de ovannämnda kostnaderna skulle utgöra 279.- kronor.

För att ernå en fullt önskvärd torrläggning av de redan odlade fälten,fordras att de gamla tegdikena upprensas och fördjupas,eller att avrinningen regleras genom täckdikning.Dessa arbeten,ävensom jordens brukning,böra emellertid överlåtas åt jordägarens eget gottfinnande och företagsamhet.

Utförande. Arbetena böra på grund av deras omfång lämpligen fördelas på 3 år.

Liknande företag. Efter de upplysningar,jag kunnat inhämta,har till de här ifrågavarande markernas torrläggning icke förut lämnats något bidrag av statsmedel.

Till liknande i närheten belägna företag har dock ansökan om statsbidrag inlämnats,såsom till utdikning av vattensjuka marker tillhörande

Anders-Svensgården m.fl. hemman inom Laske-Vedums socken, och Stora Lundby m.fl. gårdar uti Södra Lundby socken.

Skövde den 27 april 1925.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga Litt.B.

D I A R I E B E V I S

Att, såvitt härstädes förda diarier utvisa, besvär icke intill denna dag anmälts över en den 25 juni 1924 avslutad syneförrättning avseende utdikning av vattenskad/mark tillhörande Tubbetorp, Damsåsen m.fl. hemman uti Öster Bitterna och Larfs socknar av Laske härad, Skaraborgs län, betyder: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 28 oktober 1924.

G.Lundström.
vattenrättssekreterare.

Lösenstämpel 0.25

Bevillningsstämpel 1.-

Summa En krona 25 öre.

Lantbruksingeniören Gust.Sjöberg.

Kostnadsberäkning över torrläggning av vattenskadade mar-
ker tillhörande Pubbetorp, Damsåren, Kärrtorp, Jul-
trop Skrivaregård m. fl. hemman och lägenheter
uti Öster-Bitterna och Larps socknar av Laske hä-
rad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn
år 1924.

Pinpenning 70 öre.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avdelning I.						
		Kanalen A-B-C-D-E-F.						
		Sträckan A-B.						
1-4+65	365	Schaktning av sten och grus	100	2:-	200	-		
		D:o " ~~dy~~ lera	40	0.80	32	-		
		" " ~~lera~~ dy	300	0.50	150	-		
		Omläggande av utfartsvägstrum-man vid 4+65, vilken göres som stentrumma med en genomgångsöppning av 1.2 x 2 m, enl. typ a längd 4 ometer						
		c:a 10% tillägg för ~~o~~förutsedda fall	1		350	-		
					71	-		
		Jordersättningar			102	-	905	-
		Sträckan B-C						
4+05-14+84	959	Schaktning av lera	1.660	0.80	1.328	-		
		D:o " dy	35	0.50	17	50		
		" " stenb. grus i lera	625	2.00	1.250	-		
		" " berg	35	10:-	350	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			293	75		
1324		Jordersättningar			420	75	3.660	-
		Rupt-	2795				4.565	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Flytt-	2795				4.565	-
	1324	**Sträckan C - D.**						
14+24- 27+22	1298	Schaktning av lera	1.950	0.80	1.560	-		
		D:o " berg	55	10:-	550	-		
		" " sten och grus	210	2:-	420	-		
		Omläggnad av landsvägstrumman vid 15+93, enl. typ. a med en genomgångsöppning av 1.2 x 2 meter, och en längd genom vägen av 6 meter	1		800	-		
		D:o av 2 st. ägovägsbrvar vid 17+87 ö 27+22, enl. typ c	2	150:	300	-		
		D:o av utfartsvägstrumma vid 25+24 (54), enl. typ a, genomgångsöppning 1.2 x 2 meter och en längd genom vägen av 4 m.	1		350	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			396	-		
		Jordersättningar			369	-	4.745	-
		Sträckan D - E.						
27+22- 33+50	628	Schaktning av lera	1140	0.80	912	-		
		D:o " sten ö grus	90	2:-	180	-		
		" " " "	170	1:-	170	-		
		Omläggnad av 2 st. ägovägsbrvar vid 29+21 ö 32+16, enl. typ c	2	150:-	300	-		
		D:o av en utfartsvägstrumma vid 33+50, enl. typ a, med en längd genom vägen av 4 meter	1		350	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			193	-		
		Jordersättningar			180	-	2.285	-
	3250							
		Flytt-	6410				11.595	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Flytt-					11.595 -	
	3250	**Sträckan E-F.**	6410					
33+50 - 41	750	Schaktning av sten i grus m.m.	425	2,50	1.062	50		
		D:o	90	2:-	180	-		
		D:o . lera	620	0,80	496	-		
		D:o i sprängning av störiigt berg	35	10:-	350	-		
		Omläggnad av 4 st. ägvägsbroar vid ~~34+24, 35+77~~ 91 36+73 ~~i 37+92~~ 37, enl. typ. b i byggd	2 ~~4~~	200:-	400 - ~~800~~ -			
		D:o av landsvägsbron vid 40+22, enl. typ a	1		1000 -			
					3.488	50		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			384 - ~~424~~			
		Jordersättningar			6750		3.940 - ~~4380~~ -	
		Sidodiket C-C'						
0=14+24 - 5+60	560	Schaktning av lera	1.280	0,80	1.024	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			101	-		
		Jordersättningar			165	-	1.290 -	
		Summa kr:					~~17.265~~ 16.825 -	
		Avdelning II.						
		Kanalen A-G-H-J.						
		Sträckan A-G.						
1-7+5	605	Schaktning av ngt. stenb. lera	1130	1:-	1130	-		
		D:o , sten, grus och lera	110	2:-	220	-		
		Omläggnad av 2 st. ägvägsbroar vid 2 och 7+5, enl. typ. b	2	250:-	500	-		
		D:o av en utfartsvägstrumma vid 5+89, enl. typ a, med en lårad genom vägen av 4,0 meter	1		350	-		
5-165		c:a 10% tillägg för oförutsed-						
		Flytt-	10100		2.200	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Flytt.	10100		2.200	-		
		da fall			218	-		
	5165	Jordersättningar			87	-	2.505	-
		Sträckan G-H.						
7+5-15+28	823	Schaktning av dy och lera	760	0.70	532	-		
		D:o . lera	1040	0.80	832	-		
		D:o . sten o grus	30	2:-	60	-		
		Ombyggnad av 3 st. ångvägsbroar vid 10+25, 12 o 13+61, enl. typ. b (med trä-overbyggnad)	3	200:-	600	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			203	25		
		Jordersättningar			177	75	2.405	-
		Sträckan H-J						
15+28-18+77 0-22	557	Schaktning av sten o grus	50	2:-	100	-		
		D:o . lera	590	0.80	472	-		
		D:o . sten o grus	1375	1.50	2.062	50		
		" " dy	30	0.50	15	-		
		Ombyggnad av 2 st. ångvägsbroar vid 16+18 och 16+53, enl. typ. b	2	200:-	400	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			303	50		
		Jordersättningar			57	-	3.410	-
		Sidodiket G-G'						
0-1+95	195	Schaktning av dy	155	0.70	108	50		
		D:o . lera	155	0.80	124	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda						
	6740	fall			23	50		
		Jordersättningar			39	-	295	
		Flytt					8.615	-
			14285					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Flytt-	14285				8.615	-
	6740	**Sidodiket h'-h**						
0-3+45	345	Schaktning av lera	970	0.80	776	-		
		D:o , dy	130	0.70	91	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			70	75		
		Jordersättningar			152	25	1.090	-
		Sidodiket H-H'						
0-+95	95	Schaktning av sten o grus	70	2:-	140	-		
		D:o , lera	140	0.80	112	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			26	-		
	7180	Jordersättningar	15595		27	-	305	-
		Summa Kr:					10.010	-
		Sammandrag:						
		Avdelning I					16.825	-
		D:o II					10.010	-
		Tillkommer:						
		Kostnad för lagga synefärrättningen					1.952	95
		D:o " betänkandet i dylikt					395	-
		Summa Kr:					29.182	95

Gustaf Sjöberg.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 29.622 kronor 95 öre, varav å sökandenas andel 29.404 kronor 67 öre.

Stockholm den 13 mars 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskrift.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denne dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 29.182 kronor 95 öre, varav å sökandenas andel 28.969 kronor 45 öre. Stockholm den 10 mars 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar Rätt avskrift

Albert Smith. bestyrkes G. A. Mykrman

Tabell a

Beskrivning- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående lån- och anslagssökandena tillhörige hemman.

Hemmanets Mantal	Hemmanets Räntemantal	Hemmans och lägenheters, samt innehavares namn m. m.	Areal: Åker Har	Åker ar	Äng till odling jämte slagen mark Har	Äng ar	Hamnmark Har	Hamnmark ar	Summa Har	Summa ar	Jordförbättrings-värde genom odlingen m. m. Kr.	öre	genom odlingen och tegdikningen pr. har Kr	öre	å hemmanet eller lägenheten Kr	öre
1.	2.	3.	4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.	
		Öster-Bittema socken														
	3/16	Damsåsen, Ang. Johansson Ternell 1.	2	11			0	05	2	16	800	-				
	3/16	Tubbetorp, Johan Svantesson 3.	4	88				50	5	38	2.030	-				
	1/12	D:o, Svante Svensson 4.	1	54					1	54	770	-				
		Larfs socken.														
	1/16	Kärrtorp, A. W. Svantesson 2.	4	42			0	53	4	95	2.074	-				
	1/96	Edum Mellung, Ida Svensson 5.	0	70					0	70	350	-				
	1/4 h.	Karlsberg ång, Johan Svantesson 6.	0	67					0	67	335	-				
102	"	Rosenlund, Karl Kjellberg 7.	0	89					0	89	445	-				
	1/12	Edum Mellung, D:o 8.	3	55			0	14	3	69	1.571	-				
	1/16	Kärrtorp, A. G. Johansson st. 9.	4	07	0	55	0	25	4	87	2.013	-	300	-	165	-
	"	D:o D:o D:o 10.	0	11					0	11	55	-				
	3/16	D:o, Ang. W. Svantesson 11.	0	11					0	11	55	-				
	3/16	D:o, Jakob Jakobsson st. 12.			0	07			0	07	35	-	300	-	21	-
	"	D:o, D:o 13.			0	08			0	08	40	-	"		24	-
	"	D:o, D:o 14.	0	23					0	23	115	-				
	1/8	D:o, Anders Johansson st. 15.	0	22					0	22	110	-				
	1/16	D:o, Johan Svensson st. 16.	0	09					0	09	36	-				
	"	D:o, D:o 17.	1	84				57	2	41	1.021	-				
	3/16	D:o, Jakob Jakobsson st. 18.	0	23					0	23	115	-				
		Tspt-	25	66	0	70	2	04	28	40	11.970	-			210	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Flytt.	25 66	0 70	2 04	28 40	11970 -		210 -
	3/16	Kärrtorp, Jakob Jakobsson et 19.	0 14			0 14	70 -		
	3/16	D:o D:o 20.	0 14			0 14	70 -		
	"	D:o D:o 21.	0 25			0 25	125 -		
	"	D:o D:o 22.	0 47			0 47	235 -		
	"	D:o D:o 23.	0 39			0 39	195 -		
	"	D:o D:o 24.	0 48			0 48	240 -		
	"	D:o D:o 25.	0 43			0 43	215 -		
	"	D:o D:o 26.	0 45			0 45	225 -		
	1/8	D:o, Anders Johansson et 27.	14 35		0 62	14 97	7008 -		
	1	Jultorp Skrivare, wf. O. Carlén 28.	23 48		1 10	24 58	9661 -		
	1/8	D:o Nolgården, Joh: Svensson et 30.	0 57		0 07	0 58	211 -		
	7/48	Edum Stommen, Karl Gustafsson et 31.	1 19			1 19	595 -		
	3/32	Faleberg Pomten, Svante Johansson 32.	1 40			1 40	700 -		
	5/32	D:o Svante Johansson Berg 33.	2 01			2 01	923 -		
	"	D:o D:o 34.	1 60			1 60	737 -		
	3/16	Kärrtorp, Jakob Jakobsson et 35.	5 45			5 45	2725 -		
	"	D:o, D:o 36.	0 64			0 64	320 -		
	"	D:o, D:o 37.	0 57			0 57	285 -		
	"	D:o, D:o 38.	0 88			0 88	440 -		
	1/16	Faleberg Pomten, Karl Andersson 39.	1 02			1 02	408 -		
	"	D:o, Karl o. Johan Jakobsson 40.	0 62			0 62	166 -		
	"	D:o, Per Johansson 41.	0 81			0 81	405 -		
	"	D:o, Joh: o. Andersson 42.	1 19			1 19	595 -		
	1/4	Faleberg Mellomg, Anders Persson m. fl. 43.	4 90			4 90	2450 -		
	1/4	D:o, Alfr. m. fl. Johansson 44.	10 89	0 10	0 14	11 13	5479 -	300 -	30 -
	3/8	Kerkstorp, Albert Johansson 45.	2 79			2 79	1395 -		
	1/4	Faleberg Mellomg, K. E. Johansson 46.	9 30	0 13	0 05	9 48	4242 -	"	39 -
	1/8	D:o Svg., J. E. Johansson 47.	5 09			5 09	2276 -		
	3/8	D:o Vaterg, Carl o. Gust. Andersson 48.	0 79			0 79	79 -		
	1/8	D:o Svg., Alex Johansson 49.	1 37			1 37	531 -		
	1/8	D:o D:o, D:o 50.	4 26			4 26	1952 -		
		Summa.	123 52	0 93	4 02	128 47	56998 -		279 -

Gustaf Åberg

Tabell 6.

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden, samt låne- och anslagsbelopp.

Litera å kartan.	Mantal	Hemmans- och lägenheters- samt innehavares namn	Ägofigurens N:o	Förbättringsvärdet Kr	öre	Förbättringsvärdet 70 % av förbättringsvärdet Kr	öre	Deltager i kostnaderna för: Grävningen Kr	öre	Lodsningsförhållanden Kr	öre	Betänkandet Kr	öre	Summa kostnad Kr	öre	Anslag Kr	öre	Lån Kr	öre
1	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.		9.		10		11.		12.	
		Öster Bittema socken																	
AP	3/16	1. Damsåen, Aug. Johansson Tärnell	10-27	800	-	560	-	377	-	30	37	5	49	412	86				
AM	3/16	3. Tubbetorp, Joh. Svantesson	74-110	2030	-	1.421	-	1.047	-	76	78	15	21	1138	99				
AL	1/12	4. D:o Svante Svensson	111-113	770	-	539	-	397	-	29	06	5	73	431	79				
		Lacks socken																	
AE	1/16	4. Kärrtorp, A. W. Svantesson	28-66	2074	-	1.451	80	925	-	78	52	13	55	1.017	07				
AF	1/94	5. Mellomg., Ida Svensson	114-119	350	-	245	-	180	-	13	23	2	61	195	84				
AG	1/96	6. Karlsbergsäng, J. Svantesson	120-121	335	-	234	50	173	-	12	58	2	53	188	11				
AH	"	7. Rosenlund, C. Kjellberg	122-126	445	-	311	50	229	-	16	92	3	32	249	24				
AJ	1/2	8. Mellomg., D:o	127-131, 133-159	1.571	-	1.099	70	810	-	59	43	11	77	871	20				
Ö	1/16	9. Kärrtorp, A. S. Johansson	160, 183-183	2013	-	1.409	10	920	-	76	13	13	47	1.009	60				
Ö²	1/16	10. D:o , D:o	184	55	-	38	50	23	-	2	17	0	35	25	52				
AE²	3/16	11. D:o , Aug. W. Svantesson	185	55	-	38	50	23	-	2	17	0	35	25	52				
AB⁴	3/16	12. D:o , Jakob Jakobssons d.	186	35	-	24	50	15	-	1	30	0	24	16	54				
Å⁶	,	13. D:o , D:o	187	40	-	28	-	17	-	1	52	0	24	18	76				
Ä⁴	"	14. D:o , D:o	188	115	-	80	50	48	-	4	34	0	71	53	05				
AD²	1/8	15. D:o , And. Johanssons d.	189	110	-	77	-	46	-	4	12	0	67	50	79				
AH²	1/16	16. D:o , Joh. Svensson d.	191	36	-	25	20	15	-	1	30	0	24	16	54				
AH	1/12	17. D:o , D:o	192-206	1021	-	714	70	477	-	38	60	6	95	522	55				
AB	3/16	18. D:o , Jakob Jakobssons d.	207	115	-	80	50	59	-	4	34	0	87	64	21				
Å⁴	,	19. D:o , D:o	208-209	70	-	49	-	36	-	2	60	0	51	39	11				
AC	,	20. D:o , D:o	210	70	-	49	-	36	-	2	60	0	51	69	77				
Ä²	,	21 D:o , D:o	211	125	-	87	50	64	-	4	77	0	95	109	35				
		Tillsammans		12235	-	8565	50	5917	-	462	85	86	27	6466	12				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10	11	12
		Flytt-		12.235 -	8.565 50	5917 -	462 85	86 27	6.466 13		
$AB^{3/76}$		22 Kärrtorp, Jakob Jakobsson et.	215-221	235 -	164 50	99 -	8 89	1 46	109 35		
AB^{3}		23. D:o, D:o	222-225	195 -	136 50	82 -	7 37	1 19	90 56		
$Å^{5}$		24. D:o, D:o	226-229	240 -	168 -	101 -	9 11	1 50	111 61		
AC^{2}		25. D:o, C. A. Jakobsson et.	230-231	215 -	150 50	90 -	8 24	1 34	99 58		
$Ä^{3}$		26. D:o, Jakob Jakobsson et.	232-233	225 -	157 50	94 -	8 46	1 38	103 84		
AD^{1}		27. D:o, And. Johansson et.	235-295	7008 -	4.905 60	3205 -	265 26	46 89	2.517 15		
Z		28. Jeltorp Skivarg, arr: J. O. Carlén	296-499	9.661 -	6.762 70	4056 -	365 47	59 76	4.481 23		
Y		30. D:o Nolg, Joh. Jacobsson et.	510-519	211 -	147 70	89 -	8 03	1 30	98 33		
V		31. Edum Stommen K. Gustafsson et	524-530	595 -	416 50	250 -	22 56	3 67	276 23		
U		32. Faleberg Tomten S. Johansson	535-536	700 -	490 -	294 -	26 46	4 35	324 81		
T^{2}		33. D:o, S. Johansson Berg	537-550	923 -	646 10	387 -	34 92	5 69	427 61		
T^{1}		34. D:o, D:o	555-561	737 -	515 90	309 -	27 98	4 54	341 52		
$Ä^{1}$		35. Kärrtorp, Jakob Jakobsson et	562-601	2.725 -	1.907 50	1.307 -	103 03	19 04	1.429 07		
$Å^{3}$		36. D:o, D:o	603-608	320 -	224 -	159 -	12 15	2 33	173 48		
$Å^{2}$		37. D:o, D:o	610-614	285 -	199 50	143 -	10 84	2 09	155 93		
$Å^{1}$		38. D:o, D:o	615-623	440 -	308 -	227 -	16 70	3 28	246 98		
S		39. Faleberg Tomten, Karl Andersson	629-633	408 -	285 60	171 -	15 40	2 53	188 93		
R		40. D:o, Karl O. J. Jakobsson	634-635 638-639	166 -	116 20	82 -	6 29	1 19	89 48		
Q		41. D:o, Per Johansson	640-644	405 -	283 50	209 -	15 40	3 04	227 44		
P		42. D:o, Joh:s Andersson	645-649	595 -	416 50	307 -	22 56	4 46	334 02		
O		43. Faleberg Mellomg, A. Persson m. fl.	650-651	2.450 -	1.715 -	1.264 -	92 61	18 33	1.374 94		
N		44. D:o, Alfred m. fl. Johansson	652-678 659	5.479 -	3.835 30	2.826 -	207 35	41 -	3.074 35		
L		45. Kirkestorp, Albert Johansson	681-687	1.395 -	976 50	719 -	52 71	10 43	782 44		
F		46. Faleberg Mellomg, K. E. Johansson	688-796	4.242 -	2.969 40	2.188 -	160 50	31 76	2.380 26		
C		47. D:o Sörg, J. E. Johansson	801-858	2.276 -	1.593 20	1.174 -	86 11	17 02	1.277 13		
E		48. D:o Västerg, E. O. G. Andersson	859-860	79 -	55 30	40 -	3 04	0 59	43 83		
B^{2}		49. D:o Sörg, Aler Johansson	861-876	531 -	371 70	274 -	20 17	3 95	298 12		
B^{1}		50. D:o D:o, D:o	877-913	1.952 -	1.366 40	1.007 -	73 74	14 62	1.095 36		
		Summa:		56928 -	39.819 60	~~27.070~~ 26.627 78 -	1939 67 2154 20	395 -	~~39.404 67~~ ~~39.619 20~~ 28.969 45	~~7.350~~ 7.240 -	~~29.050~~ 29.720 -

Gustaf Sjöberg

Tabell c.

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående olika ägorlagen före och efter avdikningens utförande.

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandes andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
	1		2		3		4.	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	124	72			123	52		
Äng och annan mark	5	11			4	95		
Summa:	129	83	65.916	-	128	47	65.762	-
Genom de föreslagna vattenavledning- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	124	72			123	52		
Äng ~~(fått äng eller annan mark)~~	~~0~~	~~93~~			~~0~~	~~93~~		
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	5 ~~4~~	11 ~~18~~			4 ~~4~~	95 ~~02~~		
Summa:	129	83	123.230	-	128	47	122.190	-

Gustaf Sjöberg

Bilaga Litt.C.

FULLMAKT

för innehafvaren Herr Carl Kjellberg att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnande laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Edum Mellomgården m.fl. uti Lars socken af Laske härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Edum Mellomg., den 10 okt. 1924.

N:r 5
Ida Svensson.

Bevittnas:

Carl Andersson. Emma Erlandsson.

Bilaga Litt.Ca.

FULLMAKT

för innehafvaren Erland Johansson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning av vatten från vattenskadade marker tillhörande 1/4 mantal Mellomg. Faleberg uti Larvs socken af Laske härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven

beträffande förenings ingående om företaget,utförande och odlingslåns sökande.

Mellomg..den 13 Sept.1924.

N:r 44

Edla Johansson. Alfred Johansson.

Bevittnas:

Clas Andersson. Johan Andersson.

Avskrift. **ARVODESRÄKNING** Bilaga Litt. D.

för laga syneförrättning angående torrläggning av vattensjuka delar av mark tillhörande Kärrtorp, Tubbetorp, Damsåsen, Falsberg Sötr-Västra- och Mellangård m. fl. hemman uti Ö. Bitterna och Laufs socknar av Lerke härad,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	72	0,50	36	-	36	-
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	16.40	3,00	49	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.20	6,00	7	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.18 ar st.	713	0.17	121	21		
		har	126.45	1.06	134	03		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.09 ar st.	75	0.05	3	75		
		har	7.38	1.46	10	77		
		annan mark och impediment, medelareal 0.28 ar st.	139	0.14	19	46		
		har	40.20	0.42	16	88		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 15 / 10—15 / —10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.	1	1,00	1	-	367	50
		Överföres					403	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				403 50
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar	10 ~~22~~	12,00	120 - ~~264~~ -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har ... har	1383	0.32	442	
		avvägda punkter ... st.	525	0.09	47 25	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	19.20	2,50	48 -	268 07
		i annan mark ... „	2.00	5,00	10 -	~~412 07~~
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.18 ar, ... st.	927	0.05	46 35	
		... har	174.03	0,10	17 40	63 75
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	927	0,03	27 81	27 81
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar	1	12:-	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.	1		4 —	
		för övriga kilometer ... st.	6.180	1,50	9 27	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	788	0,06	47 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	731	0,12	87 72	160 27
		Längdprofil § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00		
		2) befintligt belopp ell. vall ... „	8.339	3,50	29 18	
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6 -	35 18
		Tvärsektion § 22, 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	32	0,15	4 80	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	61	0,25	15 25	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		„				
		„				20 05
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „			2 --	
		för vattenområdets areal ... km.²	200	0,02	4 -	
						6 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	6	1,00	6 -	9 50
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		„ „ „ ... „				
		„ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över „ ... „		10,00		
		Överföres				~~438 13~~ 994 13

1	2	3	4	5	6		7	
							994	13
		Överfört					~~1138~~	~~13~~
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	179	0,03	5	37	6	37
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	4	2,00	8	-	11	-
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	7180	4,00	28	72		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			27	27	55	99
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...	1½ dag	12:-	18	-		
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...						
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... *km.*						
		c) för grundförstärkning ... *„*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... *„*		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			18	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	525	0,01	5	25		
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	96	0,25	24	-	25	50
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	7	3,00	21	-	21	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom, 1, dagar*	3	12,00	36	-	36	-
		~~***Särskild utredning,*** *§ 44, mom. 2* ... *„*~~	~~6~~	~~12,00~~	~~72~~	~~-~~	~~72~~	~~-~~
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* ... *„*	3	12,00	36	-	36	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*		12,00				
		Summa kronor					~~1425~~	~~24~~
							1209	24
		## *Lösen för:*						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...	1	1,75	1	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 0.18 *ar ägofigurer* ... *st.*	927	0.07	64	89		
		har	174.03	0.14	24	36		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			22	31		
		Överföres			120	31		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			120	31		
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	525	0,02	10	50		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	179	0,05	8	95		
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... „	8.339	6,00	50	03		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			26	05		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			23	40		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ... st.	1	3,00	3	-		
		tvärsektions- och broritningar ... „		5,00			243	99
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 ... sid.	124	0,75	93	-	93	-
		Summa kronor					336	99
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne			5	-		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			142	40		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			192	-		
		Bidrag till vattendomstolarnes organisation och verksamhet.			57	32		
							406	72
		Summa kronor					406	72
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			1209 ~~1425~~	24 ~~84~~		
		Lösen för kopior och avskrift			336	99	1952	95
		Övriga förrättningskostnader			406	72	~~2.168~~	~~95~~
		Summa kronor					~~2.168~~ 1.952	~~95~~ 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Laske *häradsrätt.*

Edum *den* 25 juni 1924

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

A. E. Andersson Karl Andersson

Kronor 2.168.95 *kvitteras:*

Edum *den* 25 juni 1924

Gustaf Sjöberg

Vidimeras: för officiö:
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Bilaga Litt. E

Arvodesräkning.

för verkställd kopiering av karta och ritningar m.m. i och för ansökandet av statsanslag och odlingslån till torrläggning av vattensjuka alade marker tillhörande Pubbetorp, Damsåsen, Kärrtorp, Jultorp Skrivaregården, Mellomgården, Falberg m.fl. hemman uti Öster-Bittern och Larsbo socknar av Laske härad och Skaraborgs län.

Arbetenas beskaffenhet	Kr	öre
För kopiering av karta och ritningar på kalkerväv	188	18
" avskrift av handlingarne 125 sidor à 75 öre sidan	93	75
" lösen av diariebevis angående missnöjesanmälan	3	-
" betänkandets avgivande med översiktskarta	100	-
" inbindning av handlingarne och div. expeditionskostn.	10	07
Summa kronor:	395	-

Kvitteras
Skövde den 27 nov. 1924.
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:
Gren Hallin
Statens lantbruksing.

195

R 2*0221

18614

KONTRAKT.

17 OKT. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 27 juni 1927 för "Almesåsens dikningsföretag av år 1925" i Ryda socken av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med åttatusenfemhundraåttio /8.580/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenåttahundratrettio /2.830/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha*b*a undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

10. 1926 1000.

262/27

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Almesåsen den 24 September 1927.

Anders Larsson Almesåsen

Arvid Larsson Gerskagården

Carl Eriksson, Skogstorp.

Karl E Johansson Jerskagården

Johannes Carlsson Godegården

Att Anders Larsson, Arvid Larsson, Karl Eriksson, Karl E. Johansson och Johannes Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl O. Johansson — Adress Liggesgården Helås

Albert Andersson — Adress Godegården Helås

Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni 1927 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 21 oktober ***19*** 27.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0221

18614

17 OKT. 1927

m 195 à EXIII 6:30 Kom 195/1927

Avskrift av handlingar rörande

ALMESÅSENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1925

i Ryda socken av Skaraborgs län

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1925 av

Sven Hallin
Statens e. lantbruksingeniör.

Avskrift av handlingar rörande

ALMESÅSENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1925

i Ryda socken av Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1925 av

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör

-- o --

Protokoll fört vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Almesåseh m.fl. hemman i Ryda socken av Barne härad och Skaraborgs län.

Den 26 augusti 1925 i Almesåsen.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bilaga A, dels varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, bilaga B, varjämte underrättelse per post tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bilaga C.

Närvarande:

Undertecknad, statens e. lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Karl Johan Andersson i Lyckhem och Karl Albin Johansson i Attorp;

Sökandena:

Anders Larsson	ägare till	1/4 mtl. -"-	Gerskagården Almesåsen	n:r 4 " /
Johannes Carlsson	-"-	2/9 mtl.	Godegården	n:r 3
Arvid Larsson	-"-	1/5 "	Gerskagården	" 4
Karl E. Johansson	-"-	5/20 "	"	" 4

Av övriga sakägare:

Johan Rydström	ägare till	7/64 mtl.	Godegården	n:r 3
Carl Eriksson	-"-	läg.	Skogstorp (f.d.Nosegården)	
Carl Jonsson	-"-	1/8 mtl.	Siggesgården	n:r 1

Carl Larsson	ägare till	1/4	mtl.	Måns Olofsgården	n:r	2
Emil Andxrsson	-"-	1/4	"	-"-	"	2
Carl Magnusson	-"-	1/8	"	-"-	"	2
Gustaf Hellkvist	-"-	läg.		Siggeslund		
Carl Jonssons sterbhus	-"- genom Adolf Jonssons såsom sterbhusdelägare.	1/8	"	Bryntesgården	"	5
Oskar Andersson	ägare till	1/8	mtl.	Bryntesgården	n:r	5
Carl Bengtsson	-"-	1/4	"	"	"	5
Carl Jonsson	-"-	1/4	"	"	"	5
Johan Sandberg	-"-	1/4	"	"	"	5

Barne härads vägstyrelse genom ordföranden Josef Andersson.

Carl O. Johansson ägare till 1/12 mtl. Siggesgården n:r 1.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankarta över det vattenskadade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Samtliga sökande till förrättningen yrkade att ~~yrkade att~~ ifrågavarande avloppsdiken skulle fördjupas och utvidgas så att de finge möjlighet att torrlägga sina marker till 1,2 meters djup samt att

kostnaderna härför skulle fördelas efter vattenlagens föreskrifter.

§ 5.

Det upplystes av Anders Larsson i Almesåsen att bron över allmänna vägen strax nedanför påle 23 helt ombyggts omkring år 1902 för att ifrågavarande väg skulle bli godkänd som allmän. Bron hade sedan insynats och godkänts av vägstyrelsen.

Dessa uppgifter vitsordades av vägstyrelsens ordförande utom beträffar ombyggnaden, varom vägstyrelsen saknade kännedom. Herr Andersson gjorde å Vägstyrelsens räkning det erbjudandet att Vägstyrelsen skulle verkställa eventuellt erforderlig ombyggnad mot en ersättning från dikningsföretaget motsvarande halva kostnaden. I så fall önskade vägstyrelsen fullständigt förslag till ny bro, helst i form av betongkulvert, om vattenmängden det tilläte, annars i form av betongöverbyggnad på landfästen av sten eller betong. Yrkade att möjligheterna att fördjupa genomloppet utan ombyggnad först skulle utredas.

Johannes Carlsson yrkade att, alldenstund ifrågavarande landsvägsbro blivit helt ombyggd efter år 1880, kostnaderna för erforderlig fördjupning genom vägen skulle åläggas vägstyrelsen.

§ 6.

De närvarande voro ense om, att företaget skulle verkställa ombyggnad av de enskilda broar, som genom dikningen blivit obrukbara.

§ 7.

De närvarande voro likaledes ense om att skälig ersättning

skulle gäldas för mark som åtgår såväl till avloppens utvidgning som till jordvallar.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att synemännen omedelbart komme att verkställa den för bestämmande av deltagningsskyldigheten erforderliga jorduppskattningen, varefter, sedan förslag till dikningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas tisdagen den 10 november 1925 klockan 1 e.m. å samma ställe som dagens, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

C. Joh. Andersson K.A.Johansson.

Den 10 november 1925 i Almesåsen.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Anders Larsson

Carl Eriksson

Arvid Larsson

Karl E. Johansson

Johannes Karlsson

Johan Rydström

Carl O. Johansson

Karl A. Jonsson (Siggesgården)

Emil Andersson

Gustav Hellkvist

Oskar Andersson

Carl Bengtsson

Carl Jonsson (Bryntesgården)

Karl Johansson genom sonen Gustav Carlsson (Godegården 3^{12}) enligt fullmakt bilaga E.

Alfred Persson ägare till Godegården 3^{16}

Gunnar Larsson -"- $\frac{345}{552}$ " n:r 3

Gustav Larsson -"- Almesåsen " 1^{2}

§ 9.

Gustav Carlsson yrkade såsom ombud för Karl Johansson, Godegården 3^{12}, att, därest hans ovanför punkt E belägna mark i varje fall blir ålagd deltagningsskyldighet i företaget, landsvägstrumman vid nämnda punkt skulle ombyggas under förutsättning dock att ingen kostnad för trummans ombyggnad ~~komme att drabba honom~~, vilket yrkande skriftligen bekräftades, bilaga F.

§ 10.

På tillfrågan upplyste Karl E. Johansson, att han varit med om att bygga den nuvarande trumman vid punkt E efter år 1900. Samtliga närvarande ansågo ostridigt att trumman i fråga byggts efter år 1880

§ 11.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget med därtill hörande handlingar.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 13.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Anders Larsson i Almesåsan.

§ 14.

I fråga om arvode och andra kostnader för förrättningen hänvisades hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till sökandena, som enligt gällande bestämmelseräro pliktiga förskjuta dessa kostnader.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

K. A. Johansson C. Joh. Andersson.

Bilaga A.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Almesåsen Nosegården, Gerskagården, Godegården, Siggesgården, Måns Olofsgården Attarp och Bryntesgården i Ryda socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Larsson i Almesåsen onsdagen den 26 augusti 1925 kl. 10,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Ryda sockens kyrka söndagen den 9 augusti 1925, intygas:

A. Mellander

Kyrkoherde.

Bilaga B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Almesåsen, Nosegården, Gerskagården, Godegården, Siggesgården, Måns Olofsgården Attarp och Bryntesgården i Ryda socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Anders Larsson i Almesåsen onsdagen den 26 augusti 1925 kl. 10,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning lördagen den 8 augusti 1925 betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin.

Bilaga C.

Förteckning

ÖVER underrättelser rörande syneförrättningssammanträde den 26 augusti 1925 i Almesåsen i Ryda socken av Skaraborgs län för torrläggning av vattenskadade marker, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	Anders Larsson	Almesåsen	Ryda	Helås.
"	Carl Eriksson	Nosegården	"	"
"	Arvid Larsson	Gerskagården	"	"
"	Karl E. Johansson	"	"	"
"	Johannes Karlsson	Godegården	"	"
"	Johan Rydström	"	"	"
"	Carl O. Johansson	Siggesgården	"	"
"	Carl Jonsson	"	"	"
"	Carl Larsson	Måns Olofsgården	"	"
"	Emil Andersson	-"-	"	"
"	Carl Magnusson	-"-	"	"
"	Gustav Hellkvist	Siggesgården	"	Håkantorp.

Lantbrukaren	Carl Andersson	Attorp	Ryda	Helås
"	Adolf Jonsson	Bryntesgården	"	"
"	Oskar Andersson	"	"	"
"	Carl Bengtsson	"	"	"
"	Carl Jonsson	"	"	"
"	Johan Sandberg	"	"	"

Ordföranden i Barne härads vägstyrelse Josef Andersson, Backebo, Helås.

Skara den 4. 8. 1925.

Sven Hallin

Till följande sakägare, som ej voro kända förr än efter första sammanträdet har underrättelse om fortsatt sammanträde den 10 november i Almesåsen utsänts med posten den 23 oktober.

Skara den 23 oktober 1925

I tjänsten

Sven Hallin.

Lantbrukaren	Carl Johansson	Godegården	Ryda	Helås.
"	Alfred Persson	"	"	"
"	Gunnar Larsson	Almesåsen	"	"
"	Gustav Larsson	Almesåsen	"	"

Bilaga D.

Resolution.

T.F. lantbruksingenjören S. Hallin, varder härigenom förordnad. att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagande härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 16 mars 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg John Lindström.

Stämpel Fem kronor.

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom särskilda resolutioner har Ni anhållit, att Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande röande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen vid nio torrläggningsföretag berörande:

1/ Dukagården m.fl. i Östra Gerums socken,

2/ Nygården Lanna m.fl. i Saleby so "

3/ Grevagården m.fl. i Sjogerstads "

4/ Vallby m.fl. i Götlunda "

5/ Almesåsen m.fl. i Ryda socken

6/ 3/16 mtl. Åsebol i Hova socken

7/ Storegård, Berga, Hertigabo m.fl. i Skånångs Åsaka och Ledsjö socknar,

8/ Björkebacken m.fl. i Trökörna sockem samt

9/ Orreholmen m.fl. i Skörstorps och Kälvene socknar.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnanden synas böra utfärdas för tjänstförrättande lantbruksingenjören S. Hallin.

Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte.

Stockholm den 5 mars 1925.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Carl Fröberg.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för den i länet tjänstgörande lantbruksingenjören, att jämlikt gällande vattenlag förrätta syn i och för upptagande av avloppsdike i ändamål att torrlägga vattenskadade markert tillhöramde Anders Larsson Almesåsen, Arvid Larsson Gerskagården, Karl E. Johansson Gerskagården

Joh:s Carlsson Godegården uti Ryda socken av Barne härad och Skaraborgs län.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Helås och närmaste järnvägsstation Helås.

Meddelande angående förrättningen ställes till Anders Larsson Helås Almesåsen Ryda.

Uppgift på övrige delägare vilka anses beröras av företaget finnes å omstående sida.

Almesåsen Helås den 13 febr. 1925.

Arvid Larsson Anders Larsson

Joh:s Carlsson Karl E. Johansson

å Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna..

Mariestad å landskansliet den 18 februari 1925.

På tjänstens vägnar:

Carl Fröberg

Uppgift å intressenterna i företaget:

Innehavarens namn:	Hemmanets namn:
Karl Eriksson	Nosegården
Karl Ryd	Rydstorp

Adolf Karlsson	Bryntesgården.
Oskar Andersson	"
Karls Bengtsson	"
Karl Jonsson	"
Johan Sandberg	"
Carl Larsson	Måns Olofsgården
Emil Karlsson	-"-
Karl Magnusson	-"-
Karl O. Johansson	Siggesgården
Karl E. Johansson	"
Karl Andersson	L:a Attorp
Alfred Andersson	Siggesgården
Gustav Hellkvist	"
Gustav Larsson	Almesåsen
GunnarLarsson	"
Albert Andersson	Godegården
Alfred Persson	"
Karl Johansson	"
Johannes Anderssons sterbhus	"
Johan Rydström	"
Gustav Johanssons sterbhus	"
Johan Natanael Johansson	Stommen
Hugo Svensson	Hakegården.

Bilaga E.

Fullmakt

för Gustav Karlsson att å sammanträde i dikningsföretaget föra min talan och utöva min rösträtt hållande jag för giltigt vad han lagligen gör och låter. Godegården Ryda den 10 november 1925.

Karl Johansson.

Bevittnas av:

Alfred Pettersson Anna Pettersson.

Bilaga F.

Undertecknad sakägare vid den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Almesåsen m.fl. hemman i Ryda socken av Skaraborgs län yrkar härmed att, därest jag i varje fall blir ålagd deltagningsskyldighet i dikningsföretaget, landsvägstrumman vid punkt E skall ombyggas på de väghållningsskyldiges bekostnad så att min där ovanför belägna jord kan torrläggas till 1,2 meters djup.

Almesåsen den 10 november 1925.

Karl Johansson

Genom Gustav Carlsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Sven Hallin

K. A. Johansson C. Joh. Andersson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ryda socken.					
Siggesgården	1^{13}	Da	1/12		Carl Jonsson
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	äng
				5	"
					Summa
Siggesgården	1^{11}	Ca	1/12		Carl O. Johansson
				6	åker
				7	"
				8	"
				9	äng
				10	"
					Summa
					Samfält till Ryda by.
				11	äng
				12	åker
				13	äng
					Summa
Gerskagården	4^{3}	P	1/4		Carl E. Johansson
				14	äng
				15	"
				16	åker
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23							1000	230		1200	276			46	
	32							"	320		"	384			64	
	08							"	80		"	96			16	
			25					400	100		700	175			75	
			17					"	68		"	119			51	
	63		42						798			1050			252	
	63							1000	630		1200	756			126	
	15							700	105		"	180			75	
	54							1000	540		"	648			108	
			20					400	80		700	140			60	
			12					"	48		"	84			36	
1	32		32						1403			1808			405	
			01					400	4		700	7			3	
	02							700	14		1200	24			10	
			02					400	8		700	14			6	
	02		03						26			45			19	
			07					400	28		700	49			21	
			34					"	136		"	238			102	
	30							900	270		1200	360			90	
	11							"	99		"	132			33	
	17							"	153		"	204			51	
	09							"	81		"	108			27	
	16							"	144		"	192			48	
	22							"	198		"	264			66	
1	03		41						1109			1547			438	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				22	åker
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
					Summa
Gerskagården	4^2	0	1/4		Carl E. Johansson
				29	åker
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
					Summa
Gerskagården	4^8	Ra	1/5		Arvid Larsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	05		41						1109			1547			438	
	34							900	306		1200	408			102	
	46							"	414		"	552			138	
	49							"	441		"	588			147	
	52							800	416		"	624			208	
	42							"	336		"	504			168	
	27							"	216		"	324			108	
	17							"	136		"	204			68	
3	72		41						3374			4751			1377	
	56							900	504		1200	672			168	
	47							"	423		"	564			141	
	70							"	630		"	840			210	
	16							700	112		"	192			80	
	16							900	144		"	192			48	
	33							"	297		"	396			99	
	32							"	288		"	384			96	
	33							"	297		"	396			99	
	31							"	279		"	372			93	
	40							"	360		"	480			120	
	50							"	450		"	600			150	
	48							"	432		"	576			144	
	58							"	522		"	696			174	
	68							"	612		"	816			204	
	45							1000	450		"	540			90	
	29							1100	319		"	348			29	
	11							1150	126	50	"	132			5	50
6	83								6245	50		8196			1950	50

VÄXTÖTATRYCKERIET, HADENBOHN & STENBÄCK, SKANÖ

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				46	åker
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							1100	308		1200	336			28	
	31							"	341		"	372			31	
	32							900	288		"	384			96	
	32							"	288		"	384			96	
	35							"	315		"	420			105	
	36							"	324		"	432			108	
	40							"	360		"	480			120	
	40							"	360		"	480			120	
	42							"	378		"	504			126	
	44							"	396		"	528			132	
	45							"	405		"	540			135	
	51							"	459		"	612			153	
	51							"	459		"	612			153	
	48							"	432		"	576			144	
	46							"	414		"	552			138	
	48							"	432		"	576			144	
	47							"	423		"	564			141	
	19							"	171		"	228			57	
	25							"	225		"	300			75	
	48							"	432		"	576			144	
	51							"	459		"	612			153	
	45							"	405		"	540			135	
	47							"	423		"	564			141	
	47							1000	470		"	564			94	
	47							"	470		"	564			94	
	15							900	135		"	180			45	
	30							"	270		"	360			90	
	25							"	225		"	300			75	
	33							"	297		"	396			99	
	37							"	333		"	444			111	
	36							"	324		"	432			108	
12	01								11021			14412			3391	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				77	åker
				78	"
				79	tomt
				80	åker
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
					Summa
Gerskagården	4^4	Q	1/4		Anders Larsson
				85	åker
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	01								11021			14412			3391	
	11							900	99		1200	132			33	
	16							"	144		"	192			48	
	27							"	243		"	324			81	
	36							"	324		"	432			108	
	37							"	333		"	444			111	
	38							"	342		"	456			114	
	37							"	333		"	444			111	
	20							"	180		"	240			60	
14	23								13019			17076			4057	
	47							900	423		1200	564			141	
	28							"	252		"	336			84	
1	10							"	990		"	1320			330	
	97							"	873		"	1164			291	
	86							"	774		"	1032			258	
	75							"	675		"	900			225	
	62							"	558		"	744			186	
	49							"	441		"	588			147	
	41							"	369		"	492			123	
	41							"	369		"	492			123	1908 ✓
	34							"	306		"	408			102	
	45							"	405		"	540			135	
	45							"	405		"	540			135	
	48							"	432		"	576			144	
	53							"	477		"	636			159	
	51							"	459		"	612			153	
	41							"	369		"	492			123	
	31							"	279		"	372			93	
	23							"	207		"	276			69	
10	07								9063			12084			3021	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				104	åker
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
					Summa
Godegården	3^{11}	U	2/9		Johannes Karlsson
				114	åker
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
					Summa
Godegården	3^{5}	V	1/8		Johan Rydström
				120	åker
				121	"
				122	"
				123	"
				124	"
				125	"
				126	"
				127	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	07								9063			12084			3021	
	53							900	477		1200	636			159	
	52							1000	520		"	624			104	
	41							"	410		"	492			82	
	23							"	230		"	276			46	
	30							"	300		"	360			60	
	36							"	360		"	432			72	
	42							"	420		"	504			84	
	49							"	490		"	588			98	
	55							"	550		"	660			110	
	11							1250	126	50	"	132			5	50
13	99								12946	50		16788			3841	50
	11							900	99		1200	132			33	
	12							"	108		"	144			36	
	59							"	531		"	708			177	
	23							"	207		"	276			69	
	70							"	630		"	840			210	
	43							"	387		"	516			129	
2	18								1962			2616			654	
	10							900	90		1200	120			30	
	13							"	117		"	156			39	
	11							1000	110		"	132			22	
	08							1100	88		"	96			8	
	09							"	99		"	108			9	
	09							1000	90		"	108			18	
	14							900	126		"	168			42	
	16							"	144		"	192			48	
	90								864			1080			216	

VÄSTERÅTRYCKERIET, HARENBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Godegården	3^{12}	S	1/9		Carl Johansson
				128	åker
				129	"
				130	"
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
					Summa
Godegården	3^{16}		25/552	25	Alfr. Persson
				135	åker
				136	"
					Summa
Almesåsen	1^{2}	A	1/4		Gustav & Gunnar Larsson
				137	åker
				138	"
				139	"
					Summa
Almesåsen	1^{3}	B	1/4		Anders Larsson
				140	åker
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	"
				146	"
				147	"
				148	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	10							950	1045		1100	1210			165	
1	00							850	850		"	1100			250	
	20							750	150		"	220			70	
	07							850	59	50	"	77			17	50
	12							750	90		"	132			42	
	16							850	136		"	176			40	
1	02							750	765		"	1122			357	
3	67								3095	50		4037			941	50
	81							950	769	50	1100	891			121	50
	34							850	289		"	374			85	
1	15								1058	50		1265			206	50
	30							850	255		1100	330			75	
	33							950	313	50	"	363			49	50
	22							800	176		"	242			66	
	85								744	50		935			190	50
	25							800	200		1100	275			75	
	18							850	153		"	198			45	
	22							900	198		"	242			44	
	13							1000	130		"	143			13	
	26							"	260		"	286			26	
	33							900	297		"	363			66	
	30							800	240		"	330			90	
	38							"	304		"	418			114	
	39							"	312		"	429			117	
2	44								2094			2684			590	

VÄSTERÅTERVCKERIET, HADERSHOLM & STENRÖR, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				149	åker
				150	"
				151	"
				152-	"
				153	"
				154	"
				155	"
				156	"
				157	"
				158	"
				159	"
				160	"
				161	"
				162	"
				163	"
				164	"
				165	"
				166	"
				167	"
				168	"
				169	"
				170	"
				171	"
				172	"
				173	"
				174	"
				175	"
				176	"
				177	"
				178	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	44								2094			2684			590	
	07							1000	70		1100	77			7	
	41							900	369		"	451			82	
	37							"	333		"	407			74	
	38							"	342		"	418			76	
	43							"	387		"	473			86	
	46							"	414		"	506			92	
	48							"	432		"	528			96	
	55							"	495		"	605			110	
	21							1000	210		"	231			21	
	45							900	405		"	495			90	
	34							1000	340		"	374			34	
	54							"	540		"	594			54	
	77							"	770		"	847			77	
	76							"	760		"	836			76	
	73							"	730		"	809			73	
	68							950	646		1200	816			170	
	65							900	585		"	780			195	
	60							"	540		"	720			180	
	54							"	486		"	648			162	
	27							"	243		"	324			81	
	15							"	135		"	180			45	
	20							"	180		"	240			60	
	24							"	216		"	288			72	
	30							"	270		"	360			90	
	35							"	315		"	420			105	
	37							"	333		1100	407			74	
	40							"	360		"	440			80	
	43							"	387		"	473			86	
	42							"	378		1200	504			126	
	44							"	396		"	528			132	
15	43								14161			17457			3296	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				179	åker
				180	"
				181	"
				182	"
				183	"
				184	"
				185	"
				186	"
				187	"
				188	"
				189	"
				190	"
				191	"
				192	"
				193	"
					Summa
Skogstorp N:r 1	7[6]	lägenhet			Karl Eriksson
				194	åker
				194a	"
				195	"
				196	"
				197	"
				198	"
				199	"
				200	"
					Summa
Bryntesgården	5[7]				Adolf Jonsson
				201	åker

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	43								14161			17457			3296	
	43							900	387		1200	516			129	
	48							"	432		"	576			144	
	44							1000	440		"	528			88	
	47							1100	517		"	564			47	
	43							"	473		"	516			43	
	45							"	495		"	540			45	
	42							"	462		"	504			42	
	39							"	429		"	468			39	
	39							"	429		"	468			39	
	39							1000	390		1100	429			39	
	39							800	312		"	429			117	
	38							"	304		"	418			114	
	28							"	224		"	308			84	
	22							"	176		"	242			66	
	23							"	184		"	253			69	
21	22								19815			24216			4401	
	25							1100	275		1200	300			25	
	19							1000	190		"	228			38	
	30							950	285		"	360			75	
	48							900	432		"	576			144	
	51							850	433	50	"	612			178	50
	56							800	448		"	672			224	
	56							"	448		"	672			224	
	75							700	525		"	900			375	
3	60								3036	50		4320			1283	50
	39							700	273		1000	390			117	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bryntesgården	5^{8}				Oskar Andersson
				202	åker
"	5^{6}				Karl Bengtsson
				203	åker
"	5^{2-3}				Karl Jonsson
				204	åker
"	5^{4}				Johan Sandberg
				205	åker
Måns Olofsgården	2^{5-6}				Karl Larsson
				206	åker
-"-	2^{16}				Emil Andersson
				207	åker
-"-	2^{7}				Karl Magnusson
				208	åker
Siggeslund N:r 3	2^{13}				Gust. Hellkvist
				209	åker
" " 2	2^{10}				Gust. Hellkvist
				210	åker
				211	"
					Summa
					Samfält till Ryda by
				212	åker

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40							700	280		1000	400			120	
	74							700	518		1000	740			222	
	76							700	532		1000	760			228	
	79							700	553		1000	790			237	
	84							700	588		1000	840			252	
	72							700	504		1000	720			216	
	46							700	322		1000	460			138	
	43							750	322	50	1000	430			107	50
	45							800	360		1000	450			90	
	41							"	328		"	410			82	
	86								688			860			172	
	19							900	171		1200	288			57	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASENBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ryda socken					**Sammandrag**
Siggesgården	1^{3}	Da	1/12	1-5	Carl Jonsson
"	1^{11}	Ca	"	6-10	Carl O. Johansson
Gerskagården	4^{3}	P	1/4	14-28	Carl E. Johansson
"	4^{2}	O	"	29-45	-"-
"	4^{8}	Ra	1/5	46-84	Arvid Larsson
"	4^{4}	Q	1/4	85-113	Anders Larsson
Godegården	3^{11}	U	2/9	114-119	Johannes Karlsson
"	3^{5}	V	1/8	120-127	Johan Rydström
"	3^{12}	S	1/9	128-134	Carl Johansson
"	3^{16}		25/552	135-136	Alfred Persson
Almesåsen	1^{2}	A	1/4	137-139	Gustav & Gunnar Larsson
"	1^{3}	B	"	140-193	Anders Larsson
Skogstorp N:r 1	7^{6}	lägenhet		194-200	Karl Eriksson
Bryntesgården	5^{7}			201	Adolf Jonsson
"	5^{8}			202	Oskar Andersson
"	5^{6}			203	Karl Bengtsson
"	5^{2-3}			204	Karl Jonsson
"	5^{4}			205	Johan Sandberg
Måns Olofsgården	2^{5-6}			206	Karl Larsson
-"-	2^{16}			207	Emil Andersson
-"-	2^{7}			208	Karl Magnusson
Siggeslund n:r 3	2^{13}			209	Gust. Hellkvist
-"- 2	2^{10}			210-211	-"-
				11-13	Samfält till Ryda by
				212	-"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	63		42						798			1050			252	
1	32		32						1403			1808			405	
3	72		41						3374			4751			1377	
6	83								6245	50		8196			1950	50
14	23								13019			17076			4057	
13	99								12946	50		16788			3841	50
2	18								1962			2616			654	
	90								864			1080			216	
3	67								3095	50		4037			941	50
1	15								1058	50		1265			206	50
	85								744	50		935			190	50
21	22								19815			24216			4401	
3	60								3036	50		4320			1283	50
	39								273			390			117	
	40								280			400			120	
	74								518			740			222	
	76								532			760			228	
	79								553			790			237	
	84								588			840			252	
	72								504			720			216	
	46								322			460			138	
	43								322	50		430			107	50
	86								688			860			172	
	02		03						26			45			19	
	19								171			228			57	
80	89	1	18						73139	50		94801	-		21661	50

Almesåsen den 10 november 1925.

Sven Hallin.

C. Joh. Andersson K. A. Johansson.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga H.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Avloppet A-B-C-D-E.					
c	-	1,20	0,70	4,30	1:1,5		
b	50	1,40	"	4,90	"		
a	50	1,30	"	4,60	"		
0	50	1,30	"	4,60	"		
+50	50	1,50	"	5,20	"		
1	50	1,70	"	5,80	"		
+50	50	1,20	"	4,30	"		
2	50	1,40	"	4,90	"		
+50	50	1,25	"	4,45	"		
3	50	1,20	"	4,30	"		
+50	50	1,65	"	5,65	"		
4	50	1,40	"	4,90	"		
+50	50	1,40	"	4,90	"		
5	50	1,60	0,30	5,10	"		
+50	50	1,60	"	5,10	"		
6	50	1,50	"	4,80	"		
+50	50	1,55	"	4,95	"		
7	50	1,80	"	5,70	"		
+50	50	1,55	"	4,95	"		
8	50	1,55	"	4,95	"		
+50	50	1,45	"	4,65	"		
9	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,45	"	4,65	"		
10	50	1,55	"	4,95	"		
+50	50	1,55	"	4,95	"		
11	50	1,50	"	4,80	"		
+50	50	1,45	"	4,65	"		
12	50	1,50	"	4,80	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
13	50	1,50	"	4,80	"		
	1450						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	1450						
13+50	50	1,40	0,30	4,50	1:1,5		
+85	35	1,50	"	4,80	"		
	1535						
		Sidodiket B-Ba.					
4+74	-	1,40	0,50	4,70	1:1,5		
+50	50	1,55	"	5,15	"		
21	50	1,40	"	4,70	"		
+50	50	1,35	"	4,55	"		
22	50	1,30	"	4,40	"		
+50	50	1,30	"	4,40	"		
23	50	1,25	"	4,25	"		
+50	50	1,25	"	4,25	"		
24	50	1,55	"	5,15	"		
+50	50	1,60	"	5,30	"		
25	50	1,55	"	5,15	"		
+25	25	1,20	"	4,10	"		
	525						
		Sidodiket C-Ca.					
7+18	-	1,50	0,30	4,05	1:1,25		
+50	50	1,50	"	4,05	"		
31	50	1,50	"	4,05	"		
+50	50	1,50	"	4,05	"		
32	50	1,55	"	4,20	"		
+50	50	1,60	"	4,30	"		
33	50	1,50	"	4,05	"		
+50	50	1,50	"	4,05	"		
34	50	1,45	"	3,90	"		
+65	65	1,50	"	4,05	"		
	465						
		Sidodiket D-Da.					
11+82	-	1,50	0,30	4,05	1:1,25		
+50	50	1,50	"	4,05	"		
	50						

Bilaga

Grävningstabell. Fortsättning.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	50						
41	50	1,40	0,30	3,80	1:1,25		
+50	50	1,40	"	3,80	"		
42	50	1,50	"	4,05	"		
+50	50	1,50	"	4,05	"		
43	50	1,50	"	4,05	"		
+50	50	1,60	"	4,30	"		
44	50	1,40	"	3,80	"		
+50	50	1,30	"	3,55	"		
45	50	1,40	"	3,80	"		
+50	50	1,50	"	4,05	"		
46	50	1,30	"	3,55	"		
+50	50	1,35	"	3,70	"		
47	50	1,45	"	3,90	"		
	800						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell och å profilritningen angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant;

att, där så påfordras och särskilt vid trummor och brobyggnader, höjdlägena böra före arbetenas färdigställande noggrannt kontrolleras i förhållande till närmast belägna fixpunkt;

att där dike går i rågång, grävningen bör verkställas så, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfall;

att där dikes läge ändras, huvudparten av dikesjorden bör läggas åt gamla dikets sida för att underlätta det sistnämndas igenfyllande;

att förekommande dikeskrökar ej göras tvära utan i möjligaste mån avrundas;

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

att nedersta delen av sidodiket C-Ca krökes åt vänster så att dess vinkel mot huvudavloppet vid C blir mindre än 90° på sätt å plankartan med rött angivits;

att släntförstärkning av denna krök utföres genom stensättning av botten och högra (Yttre) slänten upp till 0,8 meters höjd längs hela kröken samt

att under arbetstiden eventuellt uppkommande slamavsättningar skola före arbetenas slutliga avsyning borttagas.

Almesåsen den 10 november 1925.

Sven Hallin.

Bilaga 7 §

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn dikessträcka.	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr.m²	Kronor		Summa kronor	
1.	21	3.	4.	5.	6.		7.	
	Avloppet A-B-C-D-E.							
Attorp n:r 1	Carl Andersson	c+35	130	10			13	
Siggesgården 1[13]	Carl Jonsson	c+35-a	200	10	20			
		a-0+16	120	10	12		32	
-"- 1[11]	Carl E.Johansson	0+16-2	260	12	31	20		
		2-+75	150	10	15		46	20
	Samfält	2+75-3+4	70	10			7	
Gerskagården 4[3]-4[2]	Carl E.Johansson	3+4-4	300	12	36			
		4-5	340	12	40	80		
		5-6	320	12	38	40		
		6-7	300	12	36			
		7-8	300	12	36		187	20
Gerskagården 4[4]	Anders Larsson	8-9	300	12	36			
		9-10	250	12	30			
		10-11	250	12	30			
		11-12	280	12	33	60		
		12-13	300	12	36			
		13-+85	280	12	33	60	199	20
		Summa					484	60
	Sidodiket B-Ba.							
Gerskagården 4[2]	Carl E. Johansson	4+74-21	220	12	26	40		
		21-22+35	300	12	36		62	40
Godegården 3[11]	Johannes Karlsson	22+35-24	350	12	42		72	-
		24-25+35	250	12	30		~~134~~	~~40~~
		Summa					134	40
	Sidodiket C-Ca-~~D~~.							
Gerskagården 4[3]	Carl E.Johansson	7+90-30+60	125	12			15	
	Arvid Larsson	+6Ø - 32	420	12	50	40		
		32-33	300	12	36			
		33-34+20	360	12	43	20	129	60
Gerskagården 4[4]	Anders Larsson	7+90-30+60	120	12	14	40		
		Överföres			14	40	144	60

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
		Överfört			14	40	144	60
Gerskagården 4[4]	Anders Larsson	30+60-34+20	1080	12	129	60	144	
Skogstorp 7[6]	Karl Eriksson	34+20-65	120	12			14	40
			Summa				303	
	Sidodiket D-Da.							
Almesåsen 1[3]	Anders Larsson	11+82-41	200	12			24	
		41-42	200	12			24	
		42-43	160	11			17	60
		43-44	140	11			15	40
		45-46	150	11			16	50
		46-47	150	11			16	50
			Summa				114	00
	Sammandrag							
	Avloppet A-B-C-D-E						484	60
	Sidodiket B-Ba						134	40
	-"- C-Ca-~~Ba~~						303	oo
	-"- D-Da						114	oo
			Summa Kronor				1036	oo
	Almesåsen den 10 november 1925.							

Sven Hallin

C.Joh.Andersson K. A. Johansson.

Bilaga K.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0:70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppet A-B-C-D-E.								
c-2	350	Lera med något stubbar	850	1-	850					
		1 Ägovägsbro vid C+50								
		typ a (a=2,5 m.)			200					
2-4+74	274	Lera	850	0:80	680					
		1 Ägovägsbro vid 3+30								
		typ c (a=2,5 m.)			200					
4+74-8	326	Borthuggning av träd i slänterna	1.m.326	1-	326					
		Lera med stubbar	1000	1,50	1500					
8-11+82	382	Lera med något stubbar	1150	1-	1150					
11+82-13+85	203	Lera	700	0:80	560					
		1 Ägovägsbro vid 12+24								
		typ b (a=0,8 m.)	~~150~~		150		5616			
	1335	För oförutsedda utgifter tillägges c:a 10 %					559	40		
		Jordersättning enligt bil.I					484	60	6660	
		Sidodiket B-Ba.								
4+74-23	300	Lera	750	0:80	600					
23-25+25	235	Lera	550	"	440					
		1 Ägovägsbro vid 21								
		typ c (a=1,5 m.)			175		1215			
		Tillägges c:a 10 %					120	60		
		Jordersättning enl.bil.I					134	40	1470	
		Sidodiket C-Ca.								
30-34+65	465	Lera	1300	0:80	1040					
		Överföres			1040				8130	
			7150							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört	7150		1040		8130
30-30+5		Släntförstärkning, sten-glacis m²	10	2-	20		
		1 Ägovägsbro vid 34+16					
		typ b (a=0,8 m)			150	1210	
		Tillägges c:a 10 %				122	
		Jordersättning enl.bil.I				303	1635
		Sidodiket D-Da.					
11+82-43	300	Lera	700	0,80	560		
43-47	400	"	550	"	440		
		1 Ägovägsbro vid 43+20					
		typ b (a=0,8 m.)			150	1150	
		Tillägges c:a 10 %				116	
		Jordersättning enl.bil.I.	8400			114	1380
			SUMMA KRONOR				11145 -

Almesåsen den 10 november 1925.

Sven Hallin.

Bilaga L.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Almesåsen m.fl. hemman i Ryda socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i huvudsakligen nordlig riktning väster om Ryda kyrka flytande mindre bäck med sidogrenar inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstrings förmåga för omkringliggande vattenskadade marker, är enligt bestämmelserna i 7 kap Vattenlagen att anse såsom dikning.

Över till uppgrävning ifrågasatta delar av avloppen ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande beskaffenheten vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning föreskrivna avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E för huvudavloppet samt B-Ba, C-Ca och D-Da för sidogrenarna. Huvudavloppet följer härvid under större delen av sitt lopp den gamla fåran, utom på en kort sträcka strax ovanför A, där ett par för dikningens framtida bestånd särskilt ogynnsamma krökar uträtas.

Nederbördsområdena för de olika dikessträckorna hava undersökts med tillhjälp av den ekonomiska kartan över länet och befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A		11,0 km².
" " ovanför	B	3,5 "
" " "	C	2,5 "
" " "	D	1,0 "
" sidogrenen	B-Ba	7,5 "
" sidodiket	C-Ca	1,5 "
" "	D-Da	1,0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för dessa nederbördsområden antagits att ej komma överstiga 0,120 kubikmeter per sekund och kvadratkilometer. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har beräknats efter en avrinning av 0,010 kubikmeter per sekund och kvadratkilometer. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppens och vägövergångarnas vattenöppningar dimensionerats såväl för ernående av en ändamålsenlig torrläggning som ock med hänsyn till dikningens framtida bestånd. Åt företaget har därvid på grund av vid syneförrättningen framställda och till protokollet förda yrkanden givits den omfattning, som erfordras för att av ifrågavarande avloppssträckor beroende mark, tillhörig sökandena eller med dem jämnställda delägare, må kunna torrläggas till i allmänhet 1,2 meters djup. Avloppens nya dimensioner framgå av grävningstabellen samt finnes

å profilritningen med rött angivna. För sträckan A-B av huvudavloppet beräknas medelvattendjupet bliva 0,37 meter och största vattendjupet vid flödestillfällen 1,10 meter. För sidogrenen B-Ba beräknas dessa vattendjup bliva 0,25 och 0,75 meter respektive och för samtliga övriga avloppssträckor beräknas vattendjupen komma att understiga de sist nämnda.

På grund av gjorda yrkanden ha olika alternativa sträckningar av sidodikets C-Ca:s nedre del undersökts. Särskilt har möjligheten att medelst rörledning från punkt 3+60 fortsätta avloppet rakt ned till huvuddiket varit föremål för en mera ingående prövning, då därigenom tvänne för framtida underhållet besvärande krökar skulle undvikas utan att olägenheter ifråga om jordens brukning uppstode beträffande ägofiguren n:r 28. Utförandet av en sådan rörledning av 18" cementrör med slamficka och kringmurning av utloppet har därvid beräknats draga en kostnad av omkring 460:- kr. under det att motsvarande öppna dike i rågången beräknas draga en kostnad av 340:- kronor, erforderlig släntförstärkning inberäknad. Under sådana förhållanden har tillräckliga skäl att använda täckt ledning ej ansetts föreligga.

Den mark, som av dikningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därovanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreslagna dikessträckor. För utrömande av den

genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § Vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i bilagda beskrivnings- och värderingslängd, som för varje ägofigur angiver dess beskaffenhet samt markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet. Den å kartan avfattade och i förenämnda längd beskrivna marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet. För utrönande om sådan jämkning i deltagningsskyldigheten, som omförmäles i 7 kap. 24 § Vattenlagen, bör ske, har särskild utredning verkställts, bilaga M. Härvid har från avdikningsområdet i övrigt avskilts den mark, som är belägen kring sidogrenen B-Ba, nämligen ägofigurerna n:ris 29-31, 34 och 114-127 vilkas torrläggning kan förväntas bliva relativt dyrare än torrläggningen av avdikningsområdet i övrigt. Något skäl att låta undersökningen omfatta ytterligare uppdelningar har ej ansetts föreligga. Vid undersökningen har den större delen av avdikningsområdet benämts avdelning I och den mindre kring B-Ba belägna delen avdelning II. Av undersökningen framgår att avdelning I:s egna relativa torrläggningskostnad kan förväntas uppgå till 48,o öre per förbättringskrona, att samma kostnad för avdelning II blir 233,2 öre per förbättringskrona och att vid sammanslagning den gemensamma relativa torrläggningskostnaden blir 52,6 öre per förbättringskrona. Då alltså en sammanslagning skulle vara ogynnsam för avdelning I, skall enligt vattenlagens föreskrifter uppdelning i tvänne avdelningar verkställas och kostnaderna för företagets utförande fördelas på

delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark med den jämkning som av denna avdelningsuppdelning betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare och varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där nämnda deltagningsskyldighet är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven. Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över huvudavloppet A-B-C-D-E.

Bro för ägoväg vid 0+50, typ c, fri vattenöppning, a= 2,5 m.

" " " " 3+30 -"- c a=2,5 m.

Trumma för ägoväg " 12+24 typ b, a=0,8 m.

Över sidogrenen B-Ba.

Bro för ägoväg vid 21, typ c, a=1,5 m.

Över sidodiket C-Ca.

Trumma för ägoväg vid 34+16, typ b, a=0,8 m.

Över sidodiket D-Da.

Trumma för ägoväg vid 43+20, typ b, a=0,8 m.

Förutom ovannämnda vägövergångar skola även tvänne genomlopp genom allmänna vägar ombyggas nämligen dels bron för allmänna vägen som går i sydvästlig riktning från Ryda kyrka, vilken bro är belägen vid 22+80 å sidogrenen B-Ba, och dels en vägtrumma genom

allmänna vägen mellan Helås station och Flakeberg, vilken trumma är belägen vid E å huvudavloppet A-E. Bron över sidogrenen B-Ba skall härvid under förutsättning av från avloppets botten lodrätt uppstigande landfästen givas en fri vattenöppning av minst 1,5 m. bredd och dess botten får ej ligga högre än 2,90 meter över det för undersökningen valda jämförelseplanet. För landsvägstrumman vid E har särskilt detaljerat förslag upprättats, varvid armerade 90 cm:s betongkulvertar använts. Det stånde dock vederbörande vägstyrelse fritt att till trumman använda annat materiel, om därvid föreskrifterna för bottnens höjdläge iakttagas samt trumman gives en fri vattenöppning av minst 0,8 x 0,8 meters storlek. Ombyggnaden av dessa genom allmänna vägar ledande genomlopp skall verkställas genom Barne härads vägstyrelses försorg så snart erforderlig fördjupning av nedanför liggande avloppssträckor utförts. Då det får anses utrönt att ifrågavarande vägövergångar blivit i sitt nuvarande skick färdigställda efter 1880 och då vidare den nu föreskrivna ombyggnaden är nödvändig för torrläggning till 1,2 meters djup av ovanför liggande åker eller äng, som jämväl vid tiden för dessa vägövergångars tillkomst var att hänföra till sådant ägoslag, skall, jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § Vattenlagen, kostnaderna för de nu nämnda vägövergångarnas ombyggnad bestridas av de väghållningsskyldige.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning, och

för den skull givas minst lika stora vattenöppningar som för motsvarande enligt detta utlåtande byggda vägövergångar angivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden. I dessa ersättningsbelopp ingår även ersättning till ägaren av Gerskagården reg.n:r 4.3 för den mark, som avskäres genom att sidodiket C-Ca avböjer från skiftesgränsen strax före dess inflöde i huvudavloppet vid C.

För mark, som tages i anspråk för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget består av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget består av för utspridning lämplig jord, skall ersättning utgå med 40 % av nämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall genom arbetsstyrelsens försorg så snart ske kan efter företagets avsyning uppskattas av ojävig och sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § Vattenlagen skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 21 kronor och 66 öre, vilken kostnad skall fördelas på delägarna i företaget efter en krona för tusen av vars och ens förbättringsvärde

enligt kostnadsfördelningslängdens kolumn 9.

Kostnaderna för syneförrättningen skall gäldas av delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, och finnes sålunda uträknade i kostnadsfördelningslängdens kolumn 11. De skola omedelbart förskjutas av sökandena och fördelas på samtliga delägare först när företaget kommit till stånd.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det, därest sökandena önska fullfölja detsamma, skall utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande bilagor;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som tilläventyrs inträffa, omedelbart skola avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad över-

låtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut inom 4 år därefter;

att företaget skall anses fullbordat, när detsamma avsynats och godkännts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger arbetsstyrelsen övervaka företagets vidmakthållande för vilken ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas "Almesåsens dikningsföretag av år 1925".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Almesåsen den 10 november 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

C. Joh. Andersson K. A. Johansson.

Bilaga **M.**

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A till D		B-Ba		C-Ca		D-Da				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	1-28 32-113 128-212															
I		20173	50	6660				1635		1380				9675		0,480
	29-31, 34 114-119 120-127	618 654 216														
II	66	1488		2000		1470								3470		2,332
I+II	1-212	21661	50	6660		1470		1635		1380				11145		0,529

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde, Kronor	Markens uppskattade värde: Blivande värde, Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			Ryda socken.					
1^{3}	Da	1/12	1 Siggesgården	Carl Jonsson		1-5	798:00	1050-
1^{11}	Ca	1/12	2 "	Carl O. Johansson		6-10	1403:-	1808-
4^{3}	P	1/4	3 Gerskagården	Carl E. Johansson	sök.	14-28	3374:-	4751-
4^{2}	O	1/4	3 "	-"-	sök.	29-45	6245:50	8196-
4^{8}	Ra	1/4	4 "	Arvid Larsson	sök.	46-84	13019:-	17076-
4^{4}	Q	1/4	5 "	Anders Larsson	sök.	85-113	12946:50	16788-
3^{11}	U	2/9	6 Codegården	Johannes Karlsson	sök.	114-119	1962:-	2666-
3^{5}	V	1/8	7 "	Johan Ryström		120-129	864:-	1080-
3^{12}	S	1/9	8 "	Carl Johansson		130-134	3095:50	4037-
3^{16}		25/552	- "	Alfr. Persson		135-136	1058:50	1265-
1^{2}	A	1/4	Almesåsen	Gust. & Gunnar Larsson		137-139	744:50	935-
1^{3}	B	1/4	5 "	Anders Larsson	sök.	140-193	19815:-	24216-
7^{6}	lägenhet		9 Skogstorp N:r 1	Karl Eriksson		194-200	3036:50	4320-
5^{7}			Bryntesgården	Adolf Jonsson		201	273:-	390-
5^{8}			10 "	Oskar Andersson		202	280:-	400-
5^{6}			11 "	Karl Bengtsson		203	518:-	740-
5^{23}			12 "	Karl Jonsson		204	532:-	760-
5^{4}			"	Johan Sandberg		205	553:-	790-
2^{5-6}			Måns Olofsgården	Karl Larsson		206	588:-	840-
2^{16}			13 -"-	Emil Andersson		207	504:-	720-
2^{7}			-"-	Karl Magnusson		208	322:-	460-
2^{13}			14 Siggeslund Nr 3	Gustaf Hellkvist		209	322:50	430-
2^{10}			14 -"- 2	-"-		210-211	688:-	860-
			Samfält till Ryda by			11-13	26:-	45-
			-"-"-"-"-			212	171:-	228-
				Summa			73139:50	94801:-

Bilaga N.

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
Kronor	%	Kronor					I	II	Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
252:00		8:85					121-		121-	1,086
405:-		14,18					194-		194-	1,741
1377:-		48,25					660-		660-	5,922
1950:50		91,31					639	610-	1249-	11,207
4057:-		124,25					1946-		1946-	17,461
3841:50		134,65			Edvin	8.209 8.319	1842-		1842-	16,528
654:-		47,22						646-	646-	5,796
216:-		15,64						214-	214-	1,920
941:50		32,97					451-		451-	4,047
206:50		7,23					99-		99-	0,888
190:50		6,72					92-		92-	0,825
4401:-		154,32					2111-		2111-	18,941
1283:50		44,96					615-		615-	5,518
117:-		4,09					56-		56-	0,502
120:-		4,24					58-		58-	0,520
222:-		7,82					107-		107-	0,960
228:-		7,97					109-		109-	0,978
237:-		8,33					114-		114-	1,023
252:-		8,85					121-		121-	1,086
216:-		7,60					104-		104-	0,933
138:-		4,82					66-		66-	0,592
107:50		3,80					52-		52-	0,467
172:-		6,00					82-		82-	0,736
19:-		0,66					9-		9-	0,081
57:-		1,98					27-		27-	0,242
21661:50		814,70					9675-	1470-	11145-	100,000

Almesåsen den 10 november 1925.

Sven Hallin.

C.Joh.Andersson K. A. Johansson.

Att förestå-

ende 55 st. paginerade sidor blivit från koncepthandlingarna

rätt avskrivna betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin.