



Akt nr:

R-E1a-0250

AU$R-E1a-0250

296

350
28

R 3*0250

10346

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1928 för "Piggatorps dikningsföretag av år 1927" i Sventorps och Kyrkefalla socknar av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med åttatusenfyrahundrasjuttio (8.470) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med fyratusenniohundrafyrtio (4.940) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha~~lf~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi/jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss/~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Pipptorp den 11 febr. 1929.

Anders Gustafsson
Karl Aug Andersson
G. K. Andersson
Johan Aug Jansson
William Klingström

Att Anders Gustafsson, Karl Aug. Andersson G K. Andersson, Johan Jansson o William Klingström i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustafsson
Adress Kungsgyd

Sven Persson
Adress Tibro

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 10 maj ***1929***.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0250

10346

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1929

Avskrift.

Handlingar rörande

Piggatorps dikningsföretag av år 1927

i Sventorps och Kyrkefalla socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1927 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Piggatorp m.fl. hemman i Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län.

Den 23 september 1927 i Piggatorp.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse,som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna bilaga A^{I} och A^{II}, och dels varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad,bilaga B, varjämte personlig underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bilaga C.

Närvarande:

Undertecknad,statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt godemännen G. A. Andersson i St. Tibro och A.V. Gustafsson, Fröstorp Sörgården.

√ Sökanden Anders Gustafsson såsom ägare av St. Piggatorp 2^{1}, L:a Piggatorp 1^{1} och Abrahamstorp 1^{7}

Av övriga sakägare:

√ Anders Johansson såsom ägare av Abrahamsryd 1^{4}

Alfred Larsson " " " " 1^{9}

√ David Johansson " " " " 1^{10}

√ Aug.Anderssons sterbh. " " " 1^{8} genom

delägaren Karl Andersson./övriga sterbhusdelägare: Anna Andersson och Elin Löfving; samtliga myndiga./

A. Mobe.g såsom ägare av f.d. soldattorpet Hagbäck./Abrahams-ryd ~~torp~~ 1^{13},1^{14}

Lars Larsson såsom ägare av Grönhult 4^4 och 4^5

K.G. Andersson " " " " 4^5 " 5^5

Johan Jonsson " " " " 4^6

Fritz Johansson " " " Stora Inhägnaden 1^1

Frans Klingströms sterbhus såsom ägare av Stentorpet 1^1 genom William Klingström./övriga sterbhusdelägare: Edith och Lovisa Klingström./

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet,som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas§

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade att ifrågavarande avloppssträckor skulle utvidgas och fördjupas, så att hans därav beroende mark kunde torrläggas till 1,2 meters djup samt att kostnaderna

härför skulle fördelas efter vattenlagens föreskrifter.

§ 5.

William Klingström, Carl Andersson, A.Johansson, Mars Larsson och G-K.Andersson förenade sig med sökanden och yrkade på dikningsföretagets utsträckning, så att även deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup. Bilaga E.

§ 6.

De närvarande vore ense om att företaget bör i nödig utsträckning ombygga av detsamma berörda broar samt att ersättning bör erläggas för mark, som åtgår till dikes utvidgning och till jordupplag.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen av synemännen verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens måndagen den 12 december 1927 klockan 12 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten :

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Gust.Andersson Aug. Gustafsson

Den 12 december 1927 å Piggatorp.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Anders Gustafsson

Fritz Johansson

Frans Klingströms sterbhus genom William Klingström

Johan Jonsson

K.G.Andersson

Lars Larsson

A.Moberg

Anders Johansson

Karl Andersson för Aug. Anderssons sterbhus

David Johansson

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga K.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Anders Gustafsson i Piggatorp.

§ 11.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Aug.Gustafsson Gust.Andersson

B I L A G O R.

Bilaga A^{I}, A^{II} och B.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Piggatorp m.fl. hemman i Svenstorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Anders Gustafsson i Piggatorp fredagen den 23 sept. 1927 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Svenstorps socken:

Lilla piggatorp 1^{1}; Stora Piggatorp 2^{1} och Abrahamstorp 1^{7}

Inom Kyrkefalla socken:

Abrahamsryd 1^{4}, 1^{7-10}, 1^{13} och 1^{14}; Grönhult 4^{4-6}, 5^{4} och 5^{5}; Smedtorp 1^{1}; Stumpatorp 1^{1}; Stentorpet 1^{1}; Stora Inhägnaden 1^{1}; Jonsbacken 1^{1} och Getabromossen 1^{1}.

Skara den 2 september 1927

Sven Hallin

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Kyrkefalla sockens kyrka den 11 sept. 1927 betygas:

Daniel Melin

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sventorps sockens kyrka den 11 sept. 1927 betygas:

S.Alén

p.l.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad tisdagen den 6 september 1927 bestyrkes

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde den 23 september 1927 hos Anders Gustafsson i Piggatorp för torrläggning av mark tillhörande Piggatorp m.fl. hemman inom Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län, som jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen blivit denna dag å posten avlämnade under nedanstående adresser:

1. Herr Anders Gustafsson Piggatorp Kungsryd
2. " Gustaf Asp Jonsbacken Tibro
3. " Fritz Johansson Lövhult Kungsryd
4, " Frans Klingströms sterbh. Stentorpet "

5.	Fru Alma Schyberg	Nybygget	Tibro
6.	Herr Johan Jonsson	Grönhult	"
7.	" K.G.Andersson	"	"
8.	" Lars Larsson	"	"
9.	" A.Moberg	Hagbäck	Kungsryd
10.	" Aug.Anderssons sterbh.	Abrahamsryd	"
11.	" David Johansson	Abrahamsryd	"
12.	" Frans Svenssons sterbh.	"	"
13.	" Alfr.Larsson	"	"
14.	" Anders Johansson	"	"
15.	Vägstyr.Ordf. Gust.Larsson	Lanna	Varola

Skara den 2 sept. 1927

Sven Hallin

Bilaga D.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 18 oktober 1926

Axel Ekman

Einar Johnsson

Stämpel Fem kronor.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 3/8 mtl. Piggatorp i Sventorps socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kungsryd.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till undertecknad adress Piggatorp pr Kungsryd tel.Tibro 67 a.

Piggatorp den 15 . 10. 1926

And. Gustafsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Assarby	Andersson
Risabäcken,avs.fr.Piggatorp	Adolf Olsson
Ängen,avs.fr. Assarby	N.Henriksson
Stockerhult	Holm
"	J.Andersson

Bilaga E.

Förening

Undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökanden till den förrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Piggatorp i Sventorps socken, och påyrka vi företagets utsträckning i den mån att oss tillhöriga vattenskadade marker bli fullt torrlagda.

Stentorpet den 28 april 1927

William Klingström

Carl Andersson Abrahamsryd

A.Johansson "

Lars Larsson

G.K.Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas:

Sven Hallin

Gust. Andersson Aug. Gustafsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Beskrivnings - och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERMANN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kyrkofalla socken.					
Getabromossen	1^{1}				Samfält till Grönhult
				1	skogsmark
Jonsbacken	1^{1}		1/16		Gustaf Asp
				2	åker
Grönhult	4^{6}		1/8		Johan Jansson
				3	skogsmark
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	åker
				10	"
					Summa
"	5^{5}		1/320		K.G.Andersson
				11	åker
				12	"
				13	skogsmark
					Summa
"	4^{5}		1/8		K.G.Andersson
				14	skogsmark
				15	åker
				16	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					68			50	34	-	200	136	-	150	102	-
	85							450	382	50	600	510	-	150	127	50
				1	37			50	68	50	200	274	-	150	205	50
					87			"	43	50	"	174	-	"	130	50
					91			"	45	50	"	182	-	"	136	50
					25			100	25	-	"	50	-	100	25	-
					11			"	11	-	"	22	-	"	11	-
					21			100	21	-	250	52	50	150	31	50
	69							400	276	-	600	414	-	200	138	-
	41							500	205	-	"	246	-	100	41	-
1	10			3	72				695	50		1414	50		719	-
	12							450	54	-	600	72	-	150	18	-
	19							300	57	-	"	114	-	300	57	-
					10			100	10	-	200	20	-	100	10	-
	31				10				121	-		206	-		85	-
					14			100	14	-	200	28	-	100	14	-
1	13							300	339	-	650	734	50	350	395	50
	53							450	238	50	"	344	50	200	106	-
1	66				14				591	50		1107	-		515	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Grönhult	4^{4}		1/8		Lars Larsson
				17	åker
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
					Summa
"	5^{4}		1/320	22a	Lars Larsson skogsmark
Abrahamsryd	1^{8}		1/8		August Anderssons sterbh.
				23	åker
				24	"
				25	skogsmark
					Summa
"	1^{7}		1/8		David Johansson
				26	åker
				27	skogsmark
				28	"
					Summa
"	1^{9}		21/320		Alfred Larsson
				29	åker
"	1^{13}		139/160	av 1^{12}	A.Moberg
				30	åker
				31	"
				32	"
					Överföres.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	87							450	391	50	650	565	50	200	174	-
	33							300	99	-	"	214	50	350	115	50
	77							350	269	50	700	539	-	350	269	50
	77							450	346	50	"	539	-	250	192	50
	46							350	161	-	"	322	-	350	161	-
	66							450	297	-	"	462	-	250	165	-
3	86								1564	50		2642	-		1077	50
					50			100	50	-	250	125	-	150	75	-
	83							500	415	-	650	539	50	150	124	50
	85							300	255	-	"	552	50	350	297	50
					54			100	54	-	250	135	-	150	81	-
1	68				54				724	-		1227	-		503	-
	20							600	120	-	700	140	-	100	20	-
					29			150	43	50	250	72	50	"	29	-
				1	53			100	153	-	250	382	50	150	229	50
	20			1	82				316	50		595	-		278	50
	87							550	478	50	700	609	-	150	130	50
1	39							450	625	50	650	905	50	200	278	-
	90							300	270	-	"	585	-	350	315	-
	10							300	30	-	600	60	-	300	30	-
2	39								925	50		1548	50		623	-

VÄSTÖSTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, ARAMA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				33	åker
				34	skogsmark
					Summa
Abrahamsryd	1 14		21/160	av 1 12	A.Moberg
				35	skogsmark
				36	åker
				37	"
					Summa
Stentorpet	1 1		3/32		Frans Klingströms st.
				38	skogsmark
				39	åker
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
					Summa
Inhägnaden	1 1				Fritz Johansson
				48	åker
				49	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	39								925	50		1548	50		623	-
	30							250	75	-	400	120	-	150	45	-
					18			100	18	-	200	38	-	100	18	-
2	69				18				1018	50		1704	50		686	-
					18			100	18	-	200	36	-	100	18	-
	14							250	35	-	400	56	-	150	21	-
	56							300	168	-	600	336	-	300	168	-
	70				18				221	-		428	-		207	-
					30			100	30	-	200	60	-	100	30	-
	08							500	40	-	650	52	-	150	12	-
1	03							300	309	-	"	669	50	350	360	50
	23							500	115	-	"	149	50	150	34	50
	36							250	90	-	500	180	-	250	90	-
	38							400	152	-	"	190	-	100	38	-
	32							"	128	-	"	160	-	"	32	-
	67							450	301	50	600	402	-	150	100	50
	55	Förbättringsmark på 0,46 = 138:- 0,09 = 27:-						300	165	-	"	330	-	300	165	-
	50	165						400	200	-	800	400	-	400	200	-
4	12				30				1530	50		2593	-		1062	50
															34,356 %	
	90							300	270	-	650	585	-	350	315	-
1	60	Förbättringsmark på 1,54 = 231:- 0,06 = 9:-						500	800	-	"	1040	-	150	240	-
		240														
2	50								1070	-		1625	-		555	-

65.505
34.356
99.800

VÄSTERÅTRYCKERIET, HASSELBOHM & STENBÄCK, ARVIKA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Abrahamsryd	1 10		9/320		Frans Svenssons st.
				50	åker
				50a	"
				51	"
					Summa
"	1 4		1/16		Anders Johansson
				52	åker
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	skogsmark
				59	åker
				60	"
				61	"
				62	skogsmark
					Summa
Stumpatorp	1 1		1/4		Alma Schyberg
				63	åker
				64	"
					Summa
Smeatorp	1 1				Alma Schyberg
				65	åker
				66	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	93							550	511	50	700	651	-	150	139	50
1	-							300	300	-	650	650	-	350	350	-
	42							300	126	-	600	252	-	300	126	-
2	35								937	50		1553	-		615	50
	15							550	82	50	650	97	50	100	15	-
1	48							500	740	-	"	962	-	150	222	-
1	22							300	366	-	"	793	-	350	427	-
	80							300	240	-	600	480	-	300	240	-
	54							"	162	-	"	324	-	"	162	-
	33							450	148	50	"	198	-	150	49	50
					19			100	19	-	200	38	-	100	19	-
	58							450	261	-	600	348	-	150	87	-
	03							350	10	50	700	21	-	350	10	50
	18							500	90	-	"	126	-	200	38	-
					11			100	11	-	250	27	50	150	16	50
5	31				30				2130	50		3416	-		1284	50
	04							500	20	-	600	24	-	100	4	-
	60							"	30	-	"	36	-	"	6	-
	64								50	-		60	-		10	-
1	67							550	918	50	700	1169	-	150	250	50
	75							450	337	50	600	450	-	150	112	50
2	42								1256	-		1619	-		363	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSLOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Svengtorps socken					
Abrahamstorp	1 7				Anders Gustafsson
				67	skogsmark
				68	åker
				69	"
				70	"
					Summa
Piggatorp Lilla	1 1		1/8		Anders Gustafsson
" Stora	2 1		1/4		
				71	åker
				72	"
				73	skogsmark
				74	"
				74a	"
				75	åker
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	äng
				89	åker
				90	äng
				91	åker
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					63			100	63	-	200	126	-	100	63	-
	17							350	59	60	700	119	-	350	59	50
	65							550	357	50	"	455	-	150	97	50
	15							"	82	50	"	105	-	"	22	50
	97				63				562	50		805	-		242	50
1	02							450	459	-	700	714	-	250	255	-
	35							350	122	50	"	245	-	350	122	50
					09			100	9	-	250	22	50	150	13	50
				1	-			"	100	-	"	250	-	"	150	-
					85			"	85	-	250	212	50	"	127	50
					64			"	64	-	"	160	-	"	96	-
	30							300	90	-	650	195	-	350	105	-
	33							500	165	-	"	214	50	150	49	50
1	43							500	715	-	700	1001	-	200	286	-
	75							350	262	50	"	525	-	350	262	50
1	27							550	698	50	"	889	-	150	190	50
	78							"	429	-	"	546	-	"	117	-
	90							600	540	-	800	720	-	200	180	-
	45							400	180	-	"	360	-	400	180	-
	98							600	588	-	"	784	-	200	196	-
	80							400	320	-	"	640	-	400	320	-
	90							"	360	-	"	720	-	"	360	-
1	53							600	918	-	"	1224	-	200	306	-
			27					450	121	50	600	162	-	150	40	50
	48							350	168	-	700	336	-	350	168	-
			38					250	95	-	500	190	-	250	95	-
	18							550	99	-	800	144	-	250	45	-
12	45		65	2	58				6589	-		10254	50		3665	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSEBÖHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				92	tomt
				93	"
				94	åker
				95	"
				96	"
				97	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	45		65	2	58				6589	-		10254	50		3665	50
	21							600	126	-	1200	252	-	600	126	-
	27							"	162	-	"	324	-	"	162	-
3	08							450	1386	-	800	2464	-	350	1078	-
	98							550	539	-	"	784	-	250	245	-
1	20							"	660	-	"	960	-	"	300	-
3	33							"	1831	50		2664	-	"	832	50
21	52		65	2	58				11293	50		17702	50		6409	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Kyrkefalla socken					
Getabromossen	1^{1}		-	1	Samfällt till Grönhult
Jonsbacken	1^{1}		1/16	2	Gustaf Asp
Grönhult	4^{6}		1/8	3-10	Johan Jonsson
"	5^{5}		1/320	11-13	K.G.Andersson
"	4^{5}		1/8	14-16	D:o
"	4^{4}		1/8	17-22	Lars Larsson
"	5^{4}		1/320	22a	D:o
Abrahamsryd	1^{8}		1/8	23-25	Aug.Anderssons st.
"	1^{7}		1/8	26-28	David Johansson
"	1^{9}		21/320	29	Alfred Larsson
"	1^{13}		139/160	30-34	A.Moberg
"	1^{14}		21/160	35-37	D:o
Stentorpet	1^{1}		3/32	38-47	Frans Klingströms st.
Inhägnaden	1^{1}		-	48-49	Fritz Johansson
Abrahamsryd	1^{10}		9/320	50-51	Frans Svenssons st.
"	1^{4}		1/16	52-62	Anders Johansson
Stumpatorp	1^{1}		1/4	63-64	Alma Schyberg
Smeatorp	1^{1}		-	65-66	D:o
Sventorps socken					
Abrahamstorp	1^{7}		-	67-70	Anders Gustafsson
Piggatorp Lilla	1^{1}		1/8		
" "	2^{1}		1/4	71-97	D:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					68				34	-		136	-		102	-
	85								382	50		510	-		127	50
1	10			3	72				695	50		1414	50		719	-
	31				10				121	-		206	-		85	-
1	66				14				591	50		1107	-		515	50
3	86								1564	50		2642	-		1077	50
					50				50	-		125	-		75	-
1	68				54				724	-		1227	-		503	-
	20			1	82				316	50		595	-		278	50
	87								478	50		609	-		130	50
2	69				18				1018	50		1704	50		686	-
	70				18				221	-		428	-		207	-
4	12				30				1530	50		2593	-		1062	50
2	50								1070	-		1625	-		555	-
2	35								937	50		1553	-		615	50
5	31				30				2130	50		3415	-		1284	50
	64								50	-		60	-		10	-
2	42								1256	-		1619	-		363	-
	97				63				562	50		805	-		242	50
21	52		65	2	58				11293	50		17702	50		6409	-
53	75		65	11	67				25028	-		40076	50		15048	50

Piggatorp den 12 dec. 1927.

Sven Hallin

Aug. Gustafsson Gust. Andersson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HARRSONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga G.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kanalen A - B - C - D - E - F - G - H.					
0	-	1,50	0,30	4,05	1:1,25	6,-	
+50	50	1,55	"	4,17	"		
1	50	1,55	"	4,17	"		
+50	50	1,45	"	3,95	"		
2	50	1,40	"	3,80	"		
+50	50	1,50	"	4,05	"		
3	50	1,30	"	3,55	"		
+50	50	1,40	"	3,80	"	0,5:1000	
4	50	1,20	"	3,30	"		
+50	50	1,40	"	3,80	"		
5	50	1,55	"	4,17	"		
+40	40	1,30	"	3,55	"	5,73	
+50	10	1,55	"	4,17	"	5,45	
6	50	1,50	"	4,05	"		
+50	50	1,65	"	4,42	"		
7	50	1,55	"	4,17	"	1,4:1000	
+50	50	1,60	"	4,30	"		
8	50	1,85	"	4,98	"	5,10	
+50	50	1,65	"	4,42	"		
9	50	1,55	"	4,17	"		
+50	50	1,50	"	4,05	"		
10	50	1,35	"	3,67	"		
+50	50	1,50	"	4,05	"		
11	50	1,70	"	4,55	"		
+50	50	1,55	"	4,17	"		
12	50	1,40	"	3,80	"	0,5:1000	
+50	50	1,-	"	2,80	"		
13	50	1,05	"	2,92	"		
	1300						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELBOHM & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
	1300						
13+50	50	1,-	0,30	2,80	1:1,25		
14	50	0,80	"	2,30	"		
+50	50	0,50	"	1,55	"	0,5:1000	
15	50	0,65	"	1,92	"		
+50	50	0,40	"	1,30	"	4,73	
	1550						
16+40	-	1,35	0,50	4,55	1:1,5	3,88	
17	60	1,35	"	4,55	"		
+50	50	1,30	"	4,40	"		
18	50	1,35	"	4,55	"		
+50	50	1,30	"	4,40	"		
19	50	1,25	"	4,25	"		
+50	50	1,20	"	4,10	"		
20	50	1,-	"	3,50	"		
+50	50	0,90	"	3,20	"	0,3:1000	
21	50	1,-	"	3,50	"		
+50	50	0,70	"	2,60	"		
22	50	0,70	"	2,60	"		
+50	50	0,90	"	3,20	"	3,70	
	610						
	Kanalen A - A^{I} - A^{II}.						
30	-	1,-	0,30	2,80	1:1,25	6,50	
+50	50	1,30	"	3,55	"		
31	50	1,40	"	3,80	"		
+20	20	1,50	"	4,05	"	6,62	
+50	30	1,50	"	4,05	"		
+80	30	1,45	"	3,93	"	7,20	
32	-	0,90	"	2,55	"	7,95	
+50	50	0,90	"	2,55	"		
33	50	1,-	"	2,80	"	5:1000	
+50	50	1,60	"	4,30	"		
+90	40	1,50	"	4,05	"	8,90	
	370						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalen $A^{III} - A^{IV}$.						
0+50	-	0,70	0,30	2,05	1:1,25	8,00	
1	50	1,60	"	4,30	"	8,40	
2	100	1,50	"	4,05	"		
3	100	1,50	"	4,05	"		
4	100	1,50	"	4,05	"	1,5:1000	
+25	25	1,50	"	4,05	"	9,04	
	475						
	Kanalen $B - B^{I} - B^{II} - B^{III} - B^{IV}$.						
40	-	1,45	0,30	3,93	1:1,25	7,60	
+50	50	1,40	"	3,80	"		
41	50	1,35	"	3,67	"		
+50	50	1,10	"	3,05	"		
42	50	0,95	"	2,68	"	1:1000	
+50	50	0,85	"	2,42	"		
43	50	0,80	"	2,30	"	7,30	
43+40	-	1,50	"	4,05	"	6,28	
44	60	1,40	"	3,80	"		
+24	24	1,65	"	4,42	"	6,20	
+50	26	2,40	9" cementrör				
44+64	14	1,60				5,80	
		1,85	0,30	4,92	1:1,25	5,55	
+94	30	1,50	"	4,05	"	5,50	
	454						
	Kanalen $G - G^{I}$						
50	-	1,00	0,30	2,80	1:1,25	4,00	
+50	50	1,05	"	2,92	"		
51	50	1,20	"	3,30	"		
+50	50	1,30	"	3,55	"		
52	50	1,45	"	3,93	"	0,3:1000	
+50	50	1,60	"	4,30	"		
	250						

1	2	3	4	5	6	7	8
	250						
53	50	1,70	0,30	4,55	1:1,25	0,3	:1000
+50	50	1,35	"	3,65	"		
54	50	1,45	"	3,93	"		
+50	50	1,45	"	3,93	"		
+80	30	1,40	"	3,80	"	4,15	
	480						
		Täckdiket C - C^I.					
0	-	1,20	6"	tegel-		6,75	
+48	48	1,30		rör		6,95	

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell samt å profilritningarna angivna grävningsdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör i händelse dessa förkommit eller rubbats, ny utsättning ske, innan arbetet påbörjas;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras genom släntlutningens uttagande med släntmall så att föreskriven bottenbredd och lutning erhålles;

att dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla.

Piggatorp den 12 dec. 1927.

Sven Hallin

Bilaga H.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen A - B.					
Piggatorp	Anders Gustafsson	0-3	750	8	60 -	
"	Dens.	3-5+10	420	5	21 -	81 -
Abrahamsryd 1^4	Anders Johansson	5+10-5+50	100	2		2 -
		Summa				83 -
	Kanalen B - C.					
" 1^4	Anders Johansson	6+24-7+64	160	6		9 60
		Summa				9 60
	Kanalen C - D.					
" 1^4	Anders Johansson	6+24-7+64	280	6		16 80
" 1^{10}	Frans Svenssons st.	7+64-8+60	250	6		15 -
" 1^{13}	A.Moberg	8+60-11	380	7	26 60	
" 1^{14}	Dens.	11-11+90	240	6	14 40	41 -
Stentorpet	F. Klingströms st.	11+90-12+80	180	3		5 40
		Summa				78 20
	Kanalen D - E.					
Abrahamsryd 1^7	David Johansson	12+80-14+30	190	3		5 70
" 1^8	A.Anderssons st.	14+30-15+50	120	3		3 60
Grönhult 5^4	Lars Larsson	12+80-15+50	310	3		9 30
		Summa				18 60
	Kanalen F - G.					
" 4^6	Johan Jonsson	16+40-17+80	420	2		8 40
		Summa				8 40
	Kanalen G - H.					
" 4^6	Johan Jonsson	17+80-19+25	430	2		8 60
Getabromosse	samf.till Grönhult	19+25-22+50	950	2		19 -
		Summa				27 60

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6		7	
	Kanalen A - A^{I}.							
Piggatorp	Anders Gustafsson	30-31+80	330	8			26	40
		Summa					26	40
	Kanalen A^{I} - A^{II}.							
"	Anders Gustafsson	32-33+90	380	10			38	-
		Summa					38	-
	Kanalen A^{III} - A^{IV}.							
"	Anders Gustafsson	0+50-5+25	950	8			76	-
		Summa					76	-
	Kanalen B^{IV} - B^{III}.							
"	Anders Gustafsson	40-40+70	270	3	8	10		
	Dens.	40+70-43	200	3	6	-	14	10
Abrahamsryd 1^{4}	Anders Johansson	40+70-43	200	5			10	-
		Summa					24	10
	Kanalen B^{III} - B^{II}.							
" 1^{4}	Anders Johansson	43-43+40	40	7			2	80
Piggatorp	Anders Gustafsson	43-43+40	40	3	1	20		
"	Dens.	43+40-44+24	260	7	18	20	19	40
		Summa					22	20
	Kanalen B^{I} - B.							
"	Anders Gustafsson	44+64-44+80	90	7			6	30
Abrahamsryd 1^{4}	Anders Johansson	44+80-44+94	60	3			1	80
		Summa					8	10
	Kanalen G - G^{I}.							
Grönhult 4^{6}	Johan Jonsson	50-53	750	2			15	-
" 5	K.G.Andersson	53-53+60	180	4			7	20
" 4^{5}	Dens.	53+60-54+80	360	5			18	-
		Summa					40	20

1	2	3	4	5	6	7

Sammandrag.

Kanalen	A - B	83	oo
"	B - C	9	6o
"	C - D	78	20
"	D - E	18	6o
"	F - G	8	40
"	G - H	27	60
"	A - A^{I}	26	40
"	A^{I} - A^{II}	38	oo
"	A^{III} - A^{IV}	76	oo
"	B^{IV} - B^{III}	24	1o
"	B^{III} - B^{II}	22	20
"	B^{I} - B	8	10
"	G - G^{I}	40	20
	Summa	460	20

Piggatorp den 12 dec. 1927.

Sven Hallin

Aug. Gustafsson Gust. Andersson.

Bilaga I.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A- B.								
0-5+50	550	lera	720	0,80	576	-				
		" stenbunden	600	1,50	900	-				
		2 ägovägsbroar vid								
		0+42 och 3+50 enl.typ c								
		b = 3,60	2	150	300	-				
		en utfartsvägstrumma								
		vid 5+50 enl.typ a								
		a = 1,oo m. b= 4,oo m.	1		225	-	2001	-		
		tillägges c:a 10%					201	-		
		jordersättning enl.bil. H					83	-	2285	-
		Kanalen B - C.								
5+50-6+24	74	lera	150	0,80	120	-				
		" stenbunden	40	1,50	60	-	180	-		
		tillägges c:a 10%					20	40		
		jordersättning enl.bil. H					9	60	210	-
		Kanalen C - D.								
6+24-12+80	656	lera	920	0,80	736	-				
		" stenbunden	720	1,-	720	-				
		sten och grus	85	4,-	340	-				
		en ägovägsbro vid 7+50								
		enl.typ c b= 3,60.								
		2 st. ägovägsbroar vid								
		7+70 och 10+62								
		enl. typ d								
		Överföres			1946	-			2495	-

1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1946	-			2495	-
		a = 1,50 m. b = 3,60 m.	2	200	400	-				
		en gångspång vid								
		12 enl. typ e			50	-	2396	-		
		tillägges c:a 10%					240	80		
		jordersättning enl.bil H					78	20	2715	-
		Kanalen D - E.								
12+80-15+50	270	sand ngt.sten o rötter	320	1,-			320	-		
		tillägges c:a 10%					31	40		
		jordersättning enl.bil H					18	60	370	-
		Kanalen F - G.								
16+40-17+80	140	sand med ngt. sten	410	0,90			369	-	369	-
		tillägges c:a 10%					37	60	37	60
		jordersättning enl.bil.H					8	40	415	-
		Kanalen G - H.								
17+80-22+50	470	sand med ngt. sten	620	0,90	558	-				
		sten och grus	280	2,50	700	-				
		en utfartsvädsbro								
		vid 19+25 enl.typ d								
		a= 2,oo m. b = 4,00 m.			200	-	1458	-		
		tillägges c:a 10%					144	40		
		jordersättning enl.bil.H					27	60	1630	-
		Kanalen A - A^{I}.								
30+31+80	180	lera stenbunden	400	1,00			400	-		
		tillägges c:a 10%					38	60		
		jordersättning enl.bil. H					26	40	465	-
		Kanalen A^{I} - A^{II}.								
32-39+90	190	lera	280	0,80	224	-				
		en ägovägstrumma vid 32+80								
		Överföres			224	-			8090	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			224 -		8090 -
		enl.typ b/utan skyddsräck/					
		a = 12" b = 3,60 m.			100 -		
		en utfartsvägstrumma					
		vid 33+40					
		enl.typ b /utan skyddsräck/					
		a = 12" b = 5,oo m.			125 -	449 -	
		tillägges c:a 10%				43 -	
		jordersättning enl.bil.H				38 -	530 -
		Kanalen A^{III} - A^{IV}.					
0+50-5+25	475	lera	900	0,80	720 -		
		sten och grus	180	4,-	720 -		
		en ägovägstrumma					
		vid 3+20 enl.typ b					
		/utan skyddsräck/					
		a = 21" b = 3,60 m.			150 -		
		en landsvägstrumma					
		vid 0,83 enl.typ b					
		a = 60 cm.- b= 5,80 m.			350 -	1940 -	
		tillägges c:a 10%				194 -	
		jordersättning enl. bil.H				76 -	2210 -
		Kanalen B^{IV} - B^{III}.					
40-43	300	lera med rötter	480	1,-		480 -	
		tillägges c:a 10%				45 90	
		jordersättning enl.bil.H				24 10	550 -
		Kanalen B^{III} - B^{II}.					
43-44+24	124	lera	250	0,80		200 -	
		tillägges c:a 10%				17 80	
		jordersättning enl.bil.H				22 20	240
		Överföres					11620 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MASKERONN & STENBÄCK, SKARA


1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					11620 -
		Täckdiket B^{II} - B^{I}.					
44+24-44+64	40	40 meter 9" cementrör					
		+ transport 1.m.	40	3,-	120 -		
		grävning, läggning					
		och igenfyllning 1.m.	40	0,80	32 -		
		en slammficka vid B^{II}			30 -		
		kringmurning av utlopp vid B^{I}			30 -	212 -	
		tillägges c:a 10%				23 -	235 -
		Kanalen B^{I} - B.					
44+64-44+90	30	lera	130	0,80		104 -	
		tillägges c:10 %				12 90	
		jordersättning enl. bil.H				8 10	125 -
		Täckdiket C - C^{I}.					
0-0+48	48	170 st. 6" tegelrör					
		+ transport	170	0,35	59 50		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning 1.m.	48	0,60	28 80		
		en dagvattenbrunn			40 -		
		ett täckdikesöga			10 -	138 30	
		tillägges c:a 10%				& 11 70	150 -
		Kanalen G - G^{I}.					
50-54+80	480	lera	1050	0,80	840 -		
		sten och grus	50	1,50	75 -		
		två st. ägovägsbroar					
		vid 51+80 och 54+30					
		enl.typ c b = 3,60 m.	2	150	300 -	1215 -	
		tillägges c:a 10%				119 80	
		jordersättning enl.bil.H				40 20	1375 -
		Summa					13505 -

Piggatorp den 12 dec. 1927.

Sven Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBONN & STENBÄCK, SKARA

Översiktskarta.

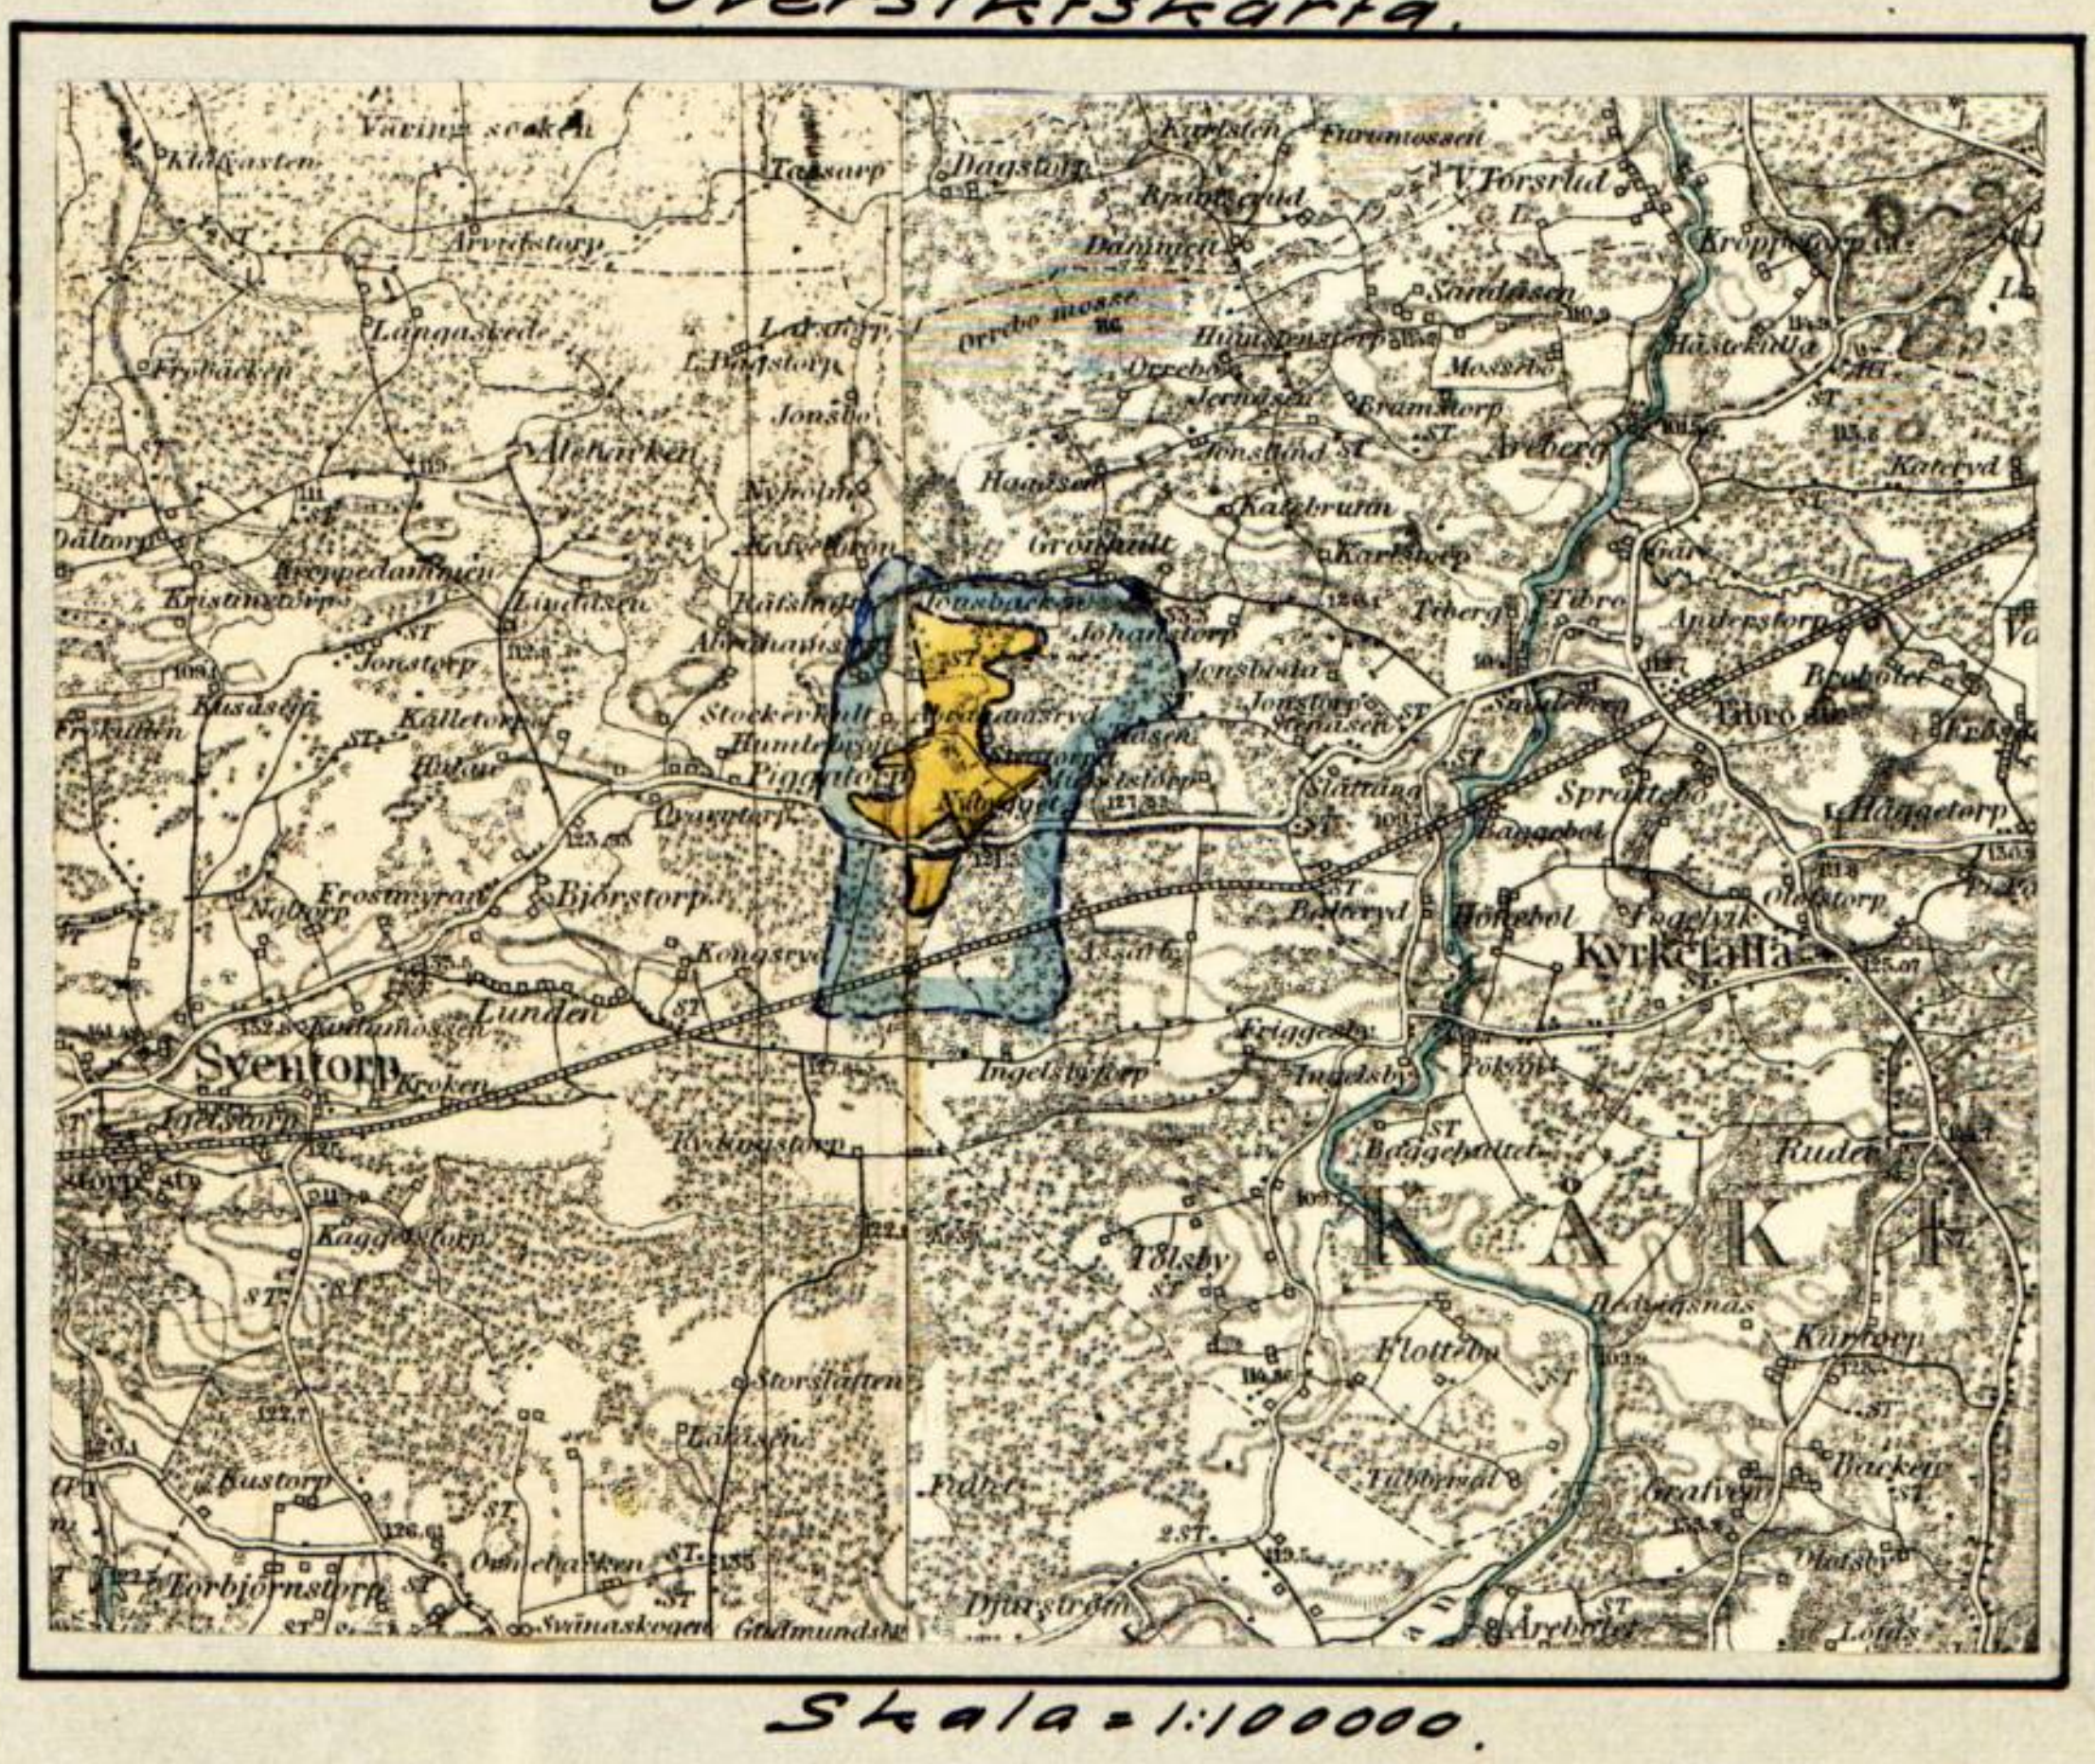

Skala=1:100000.

Bilaga K.

Utlåtande vid den av Kungl.Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Piggatorp m.fl. hemman i Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län.

I frågavarande företag,som avser utvidgning och fördjupning av en i huvudsakligen nordlig riktning flytande mindre bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 6 km. ostnordost om Sventorps kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färgläggning och vattensamlingsområdets gränser med en streckad blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H, A - A^{I} - A^{II}, A^{III} - A^{IV}, B - B^{I} - B^{II} - B^{III} - B^{IV}, C - C^{I} och G -G^{I}, vilka

bokstafsbeteckningar även återfinnas ovanför motsvarande punkter å profilritningen. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdena för de olika avloppssträckorna hava dels uttagits å Generalstabens karta och dels uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För sträckan A^{III} - A^{IV} vid A^{IV} 80 hektar

" " -"- " A^{III} 160 "

" " A-A^{I}-A^{II} " A 100 "

" " A - B " B 300 "

" " C - D " D 400 "

" " G - H " H 600 "

" " B - B^{III} " B 22 "

" " G - G^{I} " G 100 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de större områden , som avvattnas genom öppna avlopp, antagit komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och för de mindre områden som avvattnas genom täckta ledningar till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits bliva 0,1 liter pr sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen dimensionerats för möjliggörande av

torrläggning till i allmänhet 1,2 meters djup av den härav beroende marken, som tillhör sökanden eller dem, som sig med sökanden förenat enligt syneprotokollet § 5.

Den mark, för vliken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet härav föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är uppdelad på fyra olika områden, som i torrläggningshänseende äro av varandra fullständigt oberoende. Dessa områden skola därför hänföras till fyra skilda samfälligheter benämnda "A^{I} - E^{II}", "B^{III} - B^{IV}", "A^{I} - A^{II}" och "A^{III} - A^{IV}" efter de för varje samfällighet viktigaste avloppssträckorna. Vilka fastigheter och ägofigurer, som ingå i varje samfällighet, framgår av kostnadsfördelningslängdens kolumn 4 och 6.

För utrönande, om sådan uppdelning på olika avdelningar, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, bör ske ifråga om någon

av samfälligheterna, har särskild utredning verkställts, bil.L. Härav framgår att samfälligheten "A^{I}- E" bör uppdelas på två avdelningar, benämnda I och II. Vilka ägofigurer som ingå i vardera avdelningen framgår av förenämnda bilaga L.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av förenämnda avdelningsuppdelning påkallas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för respektive samfälligheter. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över avloppet A - H.

Bro för ägoväg vid 0+42, typ c, b = 3,6 m. 1.0 m:s brn

" " " " 3+50 " c, b = 3,6 " 1.0 m:s brn

Trumma för utfartsväg vid 5+50, typ a, a = 1,0 m, b = 4,0 m.

Bro " ägoväg " 7+50 " c, b = 3,6 " 1.2 m:s brn

" " " " 7+70 typ d, a = 1,5 m

" " " " 10+62 b = 3,6 "

Gångspång vid 12 typ e

Bro för utfartsväg vid 19+25 typ d a= 2,0 m. b = 4,0 m.

Över avloppet $A^{I} - A^{II}$

Trumma för ägoväg vid 32+80, typ b, a = 12", b = 3,6 m.

" " utfartsväg " 33+40 " b, a = 12", utan räcke b = 5,0 m.

utan räcke

Över avloppet $A^{III} - A^{IV}$

Trumma för utfartsväg vid 3+20, typ b, a = 21", b = 3,6 m.

utan räcke

" " allm.väg " 0+83 " b, a = 60 cm, b = 5,8 m.

med räcke

Över avloppet $G - G^{I}$

Bro för ägoväg vid 51+80 } typ c, b = 3,6m. 60 cm rör

" " " " 54+30 } 60 " rör

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas att de ej orsaka uppdämning.

För mark,som åtgår till avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av sten-

bemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart gäldas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 15 kronor 5 öre, vilken kostnad förskjutes av sökanden och med honom likställda, men sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas på de olika samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet fördelas efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Procenttalen äro för varje fastighet angivna i kolumn 3 av kostnadsfördelningslängden och beloppet ifråga om förrättningskostnaderna, i kolumn 18 Och 19.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppkastad schaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets främsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till täckta ledningar, rörtrummor och slambrunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör med större inre diameter än 8" böra vara av betong i blandning ej magrare än en del cement, klass A, på tre delar gott grus och tre delar makadam eller singel;

att vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs uppstår, omedelbart böra avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att för företagets utförande (arbetena) böra för var samfällighet särskilt överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1932;

att företaget skall anses fullbordat , när det avsynats av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra genom arbetsstyrelsens försorg verkställas, så ofta sådana av någon delägare påyrkas och befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas "Piggatorps dikningsföretag av år 1927"

Talan mot förrättninge och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Piggatorp den 12 december 1927

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Aug. Gustafsson Gust. Andersso n

Bilaga L.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A^{I} A B C D F-G-H G-G^{I}		C-C^{I} B-B^{I}-B^{II}		-B^{III}		D- E.				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	1 -28	3483	-													
	34 35	36	-													
	38	30														
I		3549	-	3420	-					370	-			3790	-	1,06790
	29-33	79850														
	36-37	189	-													
	39-70	4103	-													
	72a,76-88	27250														
II		7811	-			6425	-			370	-			6795	-	0,869927
I+II		11360	-	3420	-	6425	-			370	-			10215	-	0,899207
	Således ingen sammanslagning, varför gemensamt arbete å sträckan D - E skall bekostas av avd. II. För avd. I blir då:															
I		3549	-	3420	-									3420	-	0,963651

Piggatorp den 12 dec. 1927.

Sven Hallin.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Deltager i gemensamma kostnader med %	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A^{I} – E.				
- -	1^{1}	0,726	Getabromosse , samf.till Grönhult		1	34,-	136,-
1/16	1^{1}	0,908	Jonsbacken, Gustaf Asp		2	382,50	510,-
1/8	4^{6}	5,120	Grönhult, Johan Jonsson		3-10	695,50	1414,50
1/320	5^{5}	0,606	" G.K. Andersson	sök.	11-13	121,-	206,-
1/8	4^{5}	3,671	" Dens.	"	14-16	591,50	1107,-
1/8	4^{4}	7,673	" Lars Larsson	"	17-22	1564,50	2642,-
1/320	5^{4}	0,534	" Dens	"	22a	50,-	125,-
1/8	1^{8}	3,582	Abrahamsryd, Aug.Anderssons st.	"	23-25	724,-	1227,-
1/8	1^{7}	1,983	" David Johansson		26-28	316,50	595,-
21/320	1^{9}	0,840	" Alfred Larsson		29	478,50	609,-
139/160	1^{13}	4,423	" A. Moberg		30-34	1018,50	1704,50
21/160	1^{14}	1,344	" Dens.		35-37	221,-	428,-
3/32	1^{1}	6,851	Stenstorpet, Klingströms st.	sök.	38-47	1530,50	2593,-
	1^{1}	3,568	Inhägnaden, Fritz Johansson		48-49	1070,-	1625,-
9/320	1^{10}	3,957	Abrahamsryd, F. Svenssons st.		50-51	937,50	1553,-
1/16	1^{4}	8,258	" Anders Johansson	sök,	52-62	2130,50	3415,-
1/4	1^{1}	0,064	Stumpatorp, Alma Schyberg		63-64	50,-	60,-
	1^{1}	2,333	Smeatorp, Dens.		65-66	1256,-	1619,-
	1^{7}	1,559	Abrahamstorp, Anders Gustafsson	sök.	67-70	562,50	805,-
1/8+1/41	$1^{1}+2^{1}$	17,489	Piggatorp, Dens.	sök.	74a,76-88	5472,50	8193,-
			Summa			19207,-	30567,-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				sid. 49.						
102,-	98,29						98,29	0,962	6	98
127,50	122,87						122,87	1,203	8	72
719,-	692,86						692,86	6,783	49	19
85,-	81,91						81,91	0,802	5	82
515,50	496,76						496,76	4,863	35	27
1077,50	1038,33						1038,33	10,165	73	72
75,-	72,27						72,27	0,707	5	13
503,-	484,72						484,72	4,745	34	41
278,50	268,38						268,38	2,627	19	05
130,50		113,53					113,53	1,112	8	07
686,-	17,35	581,11					598,46	5,859	42	49
207,-	17,35	164,42					181,77	1,780	12	91
1062,50	28,91	898,20	= 6,103				927,11	9,076	65	82
555,-		482,80					482,80	4,726	34	28
615,50		535,44					535,44	5,242	38	02
1284,50		1117,42					1117,42	10,939	79	34
10,-		8,70					8,70	0,085		62
363,-		315,78					315,78	3,091	22	41
242,50		210,96					210,96	2,065	14	98
2720,50		2366,64					2366,64	23,168	168	03
11360,-	3420,-	6795,-					10215,-	100,000	725	26

1,136 = 10%

113,6 = 1%

1	2	3	4	5	6	7	8
	Överf.	75,489			Överf.	19207,-	30567,-
			Samfälligheten B^{III} - B^{IV}.				
1/8+1/41	1^1+2^1	4,233	Piggatorp, Anders Gustafsson	sök.	71-75	754,50	1391,50
			Samfälligheten A^{I} - A^{II}.				
1/8+1/41	1^1+2^1	3,961	Piggatorp, Anders Gustafsson.	sök,	89-93	650,-	1246.-
			Samfälligheten A^{III} ~~ü~~ A^{IV}.				
1/8+1/4	1^1+2^1	16,317	Piggatorp, Anders Gustafsson	sök.	94-97	4416,50	6872,-
		100,000	Summa			25028,-	40076,50

Bilaga **M.**

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor	I	II					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11360,-							10215,-		725	26
637,-							550,-	100,000	40	67
596,-							530,-	100,000	38	06
2455,50							2210,-	100,000	156	76
15048,50							13505,-		960	75

Piggatorp den 12 dec. 1927.

Sven Hallin.

Aug. Gustafsson Gust. Andersson.

Att förestående 5 1/2 st. paginerade sidor tillhör från kaccept-handlingarna sätt avskrivare, bestyrkes.

I tjänsten:

Paul Sallin

R 3★0250

Avskrift.

Betänkande angående statsunderstöd till "Piggatorps dikningsföretag av år 1927" i Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län; upprättat år 1928

av

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 7 dec. 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 11 jan. 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

1.

Betänkande

angående "Piggatorps dikningsföretag av år 1927" i Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 12 december 1927, hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Torrläggningsområdet består av varandra oberoende mindre områden med växlande jordmån. Mylla på sandbotten är förhärskande, men såväl lerjordar som dy- och torvjordar förekomma. En mindre del av området är skogbärande och torde väl endast i mindre omfattning bli föremål för nyodling. Denna del kan efter torrläggningen utnyttjas som betesmark.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	53,75 hektar
Ängs- och skogsmark	12,32 "
Tillsammans	65, 07 hektar

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse

lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 13505.-

För laga syneförrättningen kronor 960,75

Vattendomstolsavgift 15,05

För utredning angående statsbidrag kronor 224,13

Summa kronor 14704,93

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 15048,50

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 343,57

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1932.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 4920 kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 8500 kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	bilaga	I och II.
Kostnadsförslag	"	III.
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	V.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	"	VI.
Fullmakter	"	VIIa,b,c.
Arvodesräkningar	"	VIIIa,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i mars 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	53	75							45	38						
Annan mark	13	33							11	34						
Påräknad landvinning																
Summa	~~65~~ 66	~~07~~ 07	25028	-	40076	50	15048	50	56	72	21557	50	34846	50	13289	-

Skara i mars 1928

Sven Hallin

Bil. II.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Avd. III. (Vattendom, stolsavgift)		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
Samfälligheten A-E																															
Gabbromaren			1¹	Samf. f. Gränhult	1				68		68	102	-	98	69				10	6	98	1	63	107	-	1.05	2/	51	-	—		3)
11. Jonsbacken		1/16	1¹	Gustaf Olsson	2		85				85	127	50	123	87				13	8	72	2	04	133	76	"	1/	42	50	85	-	
4. Gränhult		1/8	4⁶	John Jonsson	3-10	1	10	3	73	4	83	719	-	692	86				72	49	19	11	48	754	25	"	2/	359	50	359	50	
5. "		1/320	5⁵	G. K. Andersson	11-13		31		10		41	85	-	81	91				09	5	85	1	36	89	18	"	1/	28	73	56	67	
5. "		1/8	4⁵	Dens	14-16	1	66		14	1	80	515	50	496	76				51	35	27	8	23	540	77	"	1/	171	82	343	68	
6. "		1/8	4⁴	Lars Larsson	17-22	3	86			3	86	1027	50	1038	33			1	08	73	72	17	20	1130	33	"	1/	359	13	718	37	
6. "		1/320	5⁴	Dens	22a				50		50	75	-	72	27				07	6	13	1	20	78	67	"	1/	25	-	50	-	
8. Abrahamsbyd		1/8	1⁸	Aug. Andersson	23-25	1	68		54	1	22	503	-	484	72				50	34	41	8	03	527	66	"	1/	167	65	335	35	
9. "		1/8	1⁷	David Johansson	26-28		20	1	82	2	02	278	50	268	38				28	19	05	4	44	292	15	"	2/	139	25	139	25	
10. "		21/320	1⁹	Alfred Larsson	29		87				87	130	50			113	53		13	8	07	1	88	123	61	0.95	1/	43	50	87	-	
7. "		139/160	1¹⁷	A. Moberg	34				18		18	18	-	17	35				02	1	23		26	18	86	1.05	1/	6	-	12	-	
					30-33	2	69			2	69	668	-			581	11		69	41	26	9	65	632	69	0.95	32.20	203	73	428	96	

7.	Abrahamstorp	21/160	1[4]	A. Moberg	35		18	18	18 -	17 35		02	1 23	26	18 86	1.05	1)	6 -	12 -	
					36-37	70		70	189 -		164 42	19	11 68	2 75	179 04	0.95	32.20	57 65	121 39	
3.	Stentorpet	3/32	1[1]	Klingströms st.	38		30	30	30 -	28 91		03	2 05	43	31 42	1.05	1)	10 -	20 -	
					39-47	4 12		4 12	1032 50		898 20	1 03	63 77	14 92	977 92	0.95	32.20	314 89	663 03	
2.	Inhägnaden	-	1[1]	Fritz Johansson	48-49	2 50		2 50	555 -		482 80	56	34 28	8 00	525 64	..	..	169 26	356 38	
12.	Abrahamstorp	9/320	1[10]	F. Svenssons st.	50-51	2 35		2 35	615 50		535 44	61	38 02	8 87	582 94	..	..	187 71	395 23	
	"	1/16	1[4]	Anders Johansson	52-62	5 31	30	5 61	1384 50		1117 42	1 28	79 34	18 51	1216 55	..	..	391 73	—	3/
	Stumpatorp	1/4	1[1]	Alma Schyberg	63-64	64		64	10 -		8 70	01	62	14	9 47	..	..	3 05	—	3/
	Smaatorp	-	1[1]	Dens	65-66	2 42		2 42	363 -		315 78	36	22 41	5 23	343 78	..	..	110 70	—	3/
1.	Abrahamstorp	-	1[7]	Anders Gustavsson	67-70	97	63	1 60	242 50		210 96	24	14 98	3 49	229 67	..	..	73 95	155 72	
1.	Piggatorp	1/8+1/4	1[7]+2[1]	Dens	74a 76-88	10 43	1 12	11 54	2720 50		2366 64	2 72	168 03	39 19	2576 58	..	..	829 66	1746 92	
				Summa		42 65	10 21	51 86 (52)	11360 -	3430 -	6795 -	11 35	725 26	169 19	11120 80			3752 01	6086 45	
	Samfälligheten B[III] - B[IV]																			
1.	Piggatorp	1/8, 1/4	1[1]+2[1]	Anders Gustavsson	71-75	1 37	1 73	3 10	637 -	550 -		67	40 67	9 49	600 80	0.94	31.95	191 96	408 84	
	Samfälligheten A[I] - A[II]																			
1.	Piggatorp	1/8, 1/4	1[1]+2[1]	Anders Gustavsson	89-93	1 14	38	1 52	596 -	530 -		60	38 06	8 88	577 54	0.97	32.65	188 57	388 97	
	Samfälligheten A[III] - A[IV]																			
1.	Piggatorp	1/8, 1/4	1[1]+2[1]	Anders Gustavsson	94-97	8 59		8 59	2455 50	2210 -		2 46	156 76	36 57	2405 79	0.98	32.90	791 50	1614 39	

Sammandrag.

Samfälligheten A' - E		42	65	10	21	51	86	11360 -	3420 -	6795 -	11	35	725	26	169	19	1112	080		375	201	608	645
"	B^{III} - B^{IV}		137		173		310	637 -	550 -			64	40	67	9	49	60	080		191	96	408	84
"	A^{I} - A^{II}		114		38		152	596 -	530 -			60	38	06	8	88	57	754		188	57	388	97
"	A^{III} - A^{IV}		859				859	2455 50	2210 -			246	156	76	36	57	240	579		791	50	1614	29
	Summa	53	75	12	33	66	07	15048 50	6710 -	6795	15	05	960	75	224	13	1472	493		4924	04	8498	55

Skara i mars 1938

Sven Hallin

1) Bidraget begränsat till 1/3 av bäddraden
Länet " " 2/3 " " "

2) Bidraget begränsat till 1/2 av bäddraden
Länet " " 1/2 " " "

3) Söker ej lån

Bilaga III.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-B					2285	-		
		" B-C					210	-		
		" C-D					2715	-		
		" D-E					370	-		
		" F-G					415	-		
		" G-H^1					1630	-		
		" A-A^1					465	-		
		" A^I-A^{II}					530	-		
		" A^{III}-A^{IV}					2210	-		
		" B^{IV}- B^{III}					550	-		
		" B^{III}- B^{II}					240	-		
		" B^{II}- B^I					235	-		
		" B^I- B					125	-		
		Täckdiket C-C^I					150	-		
		Kanalen G-G^I					1375	-	13505	-
		Laga syneförrättningen							960	75
		Vattendomstolsavgift							15	05
		Betänkandet							224	13
				Summa kostnad					14704	93

Skara i mars 1928.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 14704 kronor 93 öre, varav å länsrökandenas andel 13028 kronor 13 öre.

Stockholm den 11 januari 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Piggatorps dikningsföretag av år 1927" inom Svenstorps och Kyrkefalla sockn ar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Piggatorp den 12 dec. 1927

1. And. Gustavsson 2. Frits Johansson

3. William Klingström för Frans Klingströms st. enl. fullm. bil. VIIa.

4. Joh. Jonsson 5. G. K. Andersson

6. Lars Larsson 7. A. Moberg

8. Karl Andersson enl. fullm. bil. VIIb. 9. David Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Sven Hallin Aug. Gustavsson

Förestående förening biträdes till alla delar:

10. A. Larsson 11. Gustav Asp

12. Alma Svensson enl. fullm. bil. VIIc.

Bevittnas av Bengt Jonsson A. Odén.

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Piggatorps diknings-företag av år 1927" för val av arbetsstyrelse.

Den 12 december 1927 i Piggatorp.

Närvarande: Anders Gustavsson, Frits Johansson, Frans Klingströms stebhus genom William Klingström, Johan Jonsson, K. G. Andersson, Lars Larsson, A. Moberg, Anders Johansson, Karl Andersson för Aug. Anderssons sterbhus och David Johansson.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av fem ledamöter.

§ 2.

Till Ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Anders Gustavsson, Piggatorp, Karl Aug. Andersson, Abrahamsryd, G. K. Andersson, Grönhult, Johan Jonsson, Grönhult, och William Klingström, Stentorpet.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågos Lars Larsson och Frits Johansson.

§ 5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst.

//.

Ort och tid som ovan

And. Gustavsson

Justeras:

Lars Larsson Frits Johansson

Bilaga VI.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär hittills icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingeniören Sven Hallin den 12 december 1927 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanet Piggatorp i Sventorp socken; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 5 mars 1928.

Herbert Bechman

vattenrättssekreterare.

Bilaga VIIa.

F u l l m a k t

för William Klingström eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Piggatorp m.fl. hemman i Sventorps och Kyrkefalla socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58§ Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stentorpet den 18 febr. 1928.

Edit Klingström Lovisa Klingström

Bevittnas:

Dagny Johansson Anders Ottosson

Bilaga VIIb.

F u l l m a k t

för Carl Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Piggatorp m.fl. hemman i Sventorps och Kyrkefalla socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Abrahamsryd den 7 febr. 1928.

Elin Löfving Anna Andersson

Bevittnas:

Rob. Johansson Nils Larsson

Bilaga VIIc.

F u l l m a k t

för Alma Svensson eller den, hon i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Piggatorp m.fl. hemman i Sventorps och Kyrkefalla socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Abrahamsryd den 20 februari 1928.

Judith Schyberg Ingeborg Larm Gustav Svensson

Bevittnas:

Bengt Jonsson F. Odén

Buskrift av avskrift

ÅRVODESRÄKNING Bilaga VIII a

för laga syneförrättning angående "Liggatorps dikningsföretag av år 1927" i Svanstorps och Kyrkofalla socken och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	21	0,50			10	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	9.8	3,00	29	40		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	2.8	6,00	16	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ... „						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 73 ar ... st.	75	0.36	27	—		
		... har	53.74	0.54	29	03		
		äng och odlingsmark, medelareal 32 ar ... st.	2	0.18		36		
		... har	0.65	0.58		38		
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.	23	0.20	4	60		
		... har	11.67	0.30	3	50		
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{>15}{10-15}$ / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			4	—		
		övriga regalark ...	1	1,00	1	—		
							116	07
		Överföres ...					126	57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				126 57
1927 april maj	27 3	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	6	12,00	72 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har ... har	66.07	0.66	43 61	
		avvägda punkter ... st.	875	0.02	17 50	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	11.3	2,50	28 25	
		i annan mark ... „		5,00		161 36
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 6.6 ar, ... st.	100	0.07	7 —	
		... har	66.07	0.06	3 96	10 96
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	100	0,03	3 —	3 —
		Markvärdering, [redacted]				
Okt	26	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.	1		4 —	
		för övriga kilometer ... st.	3.2	1,50	4 80	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	100	0,06	6 —	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	100	0,12	12 —	38 80
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	0.5	3,00	1 50	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4.2	3,50	14 70	
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6 —	22 20
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	11	0,15	1 65	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	38	0,25	9 50	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		... „				
		... „				11 15
		Hydrografisk utredning, § 24, ~~grundbelopp~~ ... dagar	1		12 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		...				12 —
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	4.1	3,50	14 35	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	2.7	1,00	2 70	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		...				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10 —	27 05
		Överföres				413 09

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				413 09
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	180	0,03	3 —	4 —
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	4	2,00	8 —	11 —
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* km.	2.5	2,50	1 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3.7	4,00	14 80	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			13 05	29 10
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet 2 trummor, 1 spång 1 bro				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning			16	
		c) för grundförstärkning m²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.	2.5	1,00	2 50	
		och för särskildt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		22 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* „	875	0,01		8 75
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	28	0,25	7	8 50
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* sid.	9	3,00		27 —
sept. dec	23 12	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1,* dagar	2	12,00		24 —
"	3	Slambrunn, intag, kringmurning av utloppsdike	1			12 —
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* dagar		12,00		
"	6,7	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „	2	12,00		24 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* dagar	1	12,00		12 —
		Översiktskarta *§ 41*	1			5 —
		Summa kronor				592 44
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 49,*				
		1) 1:sta regalarket			10 50	
		övriga regalark		1,75		10 50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,	1			
		skalan 1:4000, medelareal 66 *ar ägofigurer* st.	100	0.10	10 —	
		har	66.07	0.08	5 29	15 29
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				3 82
		Överföres				29 61

12.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					29	61
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	875	0,02	17	50		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	100	0,05	5	—	24	25
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.	0.5	5,00	2	50		
		ändring av befintligt avlopp ... „	4.2	6,00	25	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			14	50		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			29	25		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „	2	5,00	10		81	45
		Brunn, intag, kringmurning av utlopp. dag	1	12.-			12	—
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...						
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	52	0,75			39	—
		Översiktskarta i d:o, § 41 ...					5	—
		Summa kronor					191	31
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...			8	—		
		Annonskostnader ang. sammanträden ...			20	80		
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistr.			10	—	38	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...					93	20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagsv.	15	3.-			45	—
		Lösen för utdrag ur mantalslängd ...						
		Summa kronor					177	—
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode ...					592	44
		Lösen för kopior och avskrift ...					191	31
		Övriga förrättningskostnader ...					177	—
		Summa kronor					960	75

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kåkinds *häradsrätt.*

Piggatorp *den* 12 dec *19* 27

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Aug. Gustafsson Gust. Andersson

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19*...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bilaga VIII. 6

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Nygatorps dikningsföretag av år 1927" inom Svenstorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ~~2~~ 1 exemplar	à 5:-	5	—
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	—
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2	„ 12:-	24	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	—
§ 49. Kopia av plankartan å väv		50	04
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		70	09
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 68	„ 0:75	51	—
Inhäftning av handlingar		3	—
Diariebevis, utlägg		3	—
Kommissionärsarvode		3	—
Summa Kronor:		224	13

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Falköpings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 15 mars 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

G Nordström

Avskrift.

nr 25

Till

Lantbrukaren Anders Gustafsson,

Piggatorp,

Kungsryd.

Genom beslut den 7 december 1928 har Kungl. Maj:t beviljat statsunderstöd med sammanlagt 13.410 kronor till Piggatorps diknings företag av år 1927 i Sventorp och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län

Kontrakt om arbetets utförande m. m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 26 maj 1937 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1938 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 1 juni 1937.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Bostyrkes å tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbruksstyrelsen

W. Inberg.

6. 1936. 400.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98736

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Inlämnings- resp. redovisn.

Mottagningsbevis

angående ~~en~~ / ~~ett~~ Rek. Brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

~~avsänd~~ / avsänt från postanstalten i Sthlm 2 den 4/6 1937
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Lantbr. Anders Karlsson

i Piggatorp, Kungsbyd

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: ~~—~~ kr. öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Tjänsteförsändelse
K. Lantbruksstyrelsen

6076

Återsändes till
K. Lantbruksstyrelsen
(Försändelsens avsändare.)

Pv. tr. Sth.

För avstämpling vid bevisets återsändande

KUNGSÖR 6. 6. 37

Bl. 328.
(Mars 32.)

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag / den ..... *mottagit å omstående sida angivna* försändelse / belopp, *varå kvitto avgivits till postverket.*

Kungsgrytt den 1/6 1937.

Carl Gustafsson
(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna försändelse / belopp *har* denna dag / den ..... *vederbörligen utlämnats.*

KUNGSRYD 6. 6. 37

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds *underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär* .....

Transsumt.

Till

Statens lantbruksingenjör S.Hallin.

....."....."....."....."....."....."....."....."....."

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

....."....."....."....."....."....."....."....."....."

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag kronor	Lån kronor	Aktförvarare
236	Piggatorp	Sventorps o Kyrkefalla	7/12 28	4.940	8.470	Anders Gustafsson, Piggatorp, Kungsryd.

Stockholm den 28 oktober 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Kungl.
Lantbruksstyrelsen.

Avskrift

Till Lantbrukaren Anders Gustafsson.
Piggatorp.
Kungsryd.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse till Eder den 1 juni 1937 förständigat intressenterna i Piggatorps dikningsföretag av år 1927 i Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län

att senast till den 1 november 1938 hava verkställt erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick, får Lantbruksstyrelsen härigenom meddela, att Styrelsen på förekommen anledning funnit gott medgiva anstånd till den 1 november 1939 med verkställandet av ifrågavarande underhållsarbete.

Stockholm den 21 februari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

12. 1935. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
200035

DIARIE Nr 3342
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1939

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av styrelsen för " Piggatorps dikningsföretag av år 1927 " i Sventorps m.fl. socknar av Skaraborgs län, som genom Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 1 juni 1937 förelagts att återställa avloppen i kontraktsenligt skick till den 1 november 1938 får härmed vördsamt anhålla om uppskov med tiden för företagets färdigställande till den 1 november detta år.

Piggatorp pr Kungsryd den 31 januari 1939.

Axel Gustafsson

1/11 39

Trans. avskrift.

Till

Statens lantbruksingenjör S.Hallin.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har verkställt inspektion av nedan angivna torrläggningsföretag inom Skaraborgs län. Därvid har underhållet av sagda företag funnits vara av vederbörande intressenter försummat.

=== === === === === === === === === === === === === === === === ==

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan efter utgången av nyss angivna tid verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

=== === === === === === === === === === === === === === === === ==

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag kronor	Lån kronor	Aktförvarare.
165	Piggatorp	Sventorps o. Kyrkefalla	7/12 28	4.940	8.470	Anders Gustafsson, Piggatorp, Kungsryd.

Stockholm den 13 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

—··—

Avskrift

Till Lantbrukaren William Klingström.

Stentorpet

Kungeryd.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse ~~den~~ den 1 juni 1937 förständigat intressenterna i Piggatorps dikningsföretag av år 1927 i Svenstorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län

att senast till den 1 november 1938 hava verkställt erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick, får Lantbruksstyrelsen härigenom meddela, att Styrelsen på förekommen anledning funnit gott medgiva anstånd till den 1 november 1940 med verkställandet av ifrågavarande underhållsarbete.

Stockholm den 6 mars 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

0. 1939. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
263639

4439

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 FEB. 1940

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av styrelsen för "Piggatorps dikningsföretag av år 1927" i Svenstorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län, får undertecknad härigenom vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets återställande i föreskrivet skick fastställda tiden till den 1 nov. 1940.

Förseningen har orsakats av rådande brist på dikningsarbetare samt besvärliga vattenförhållanden.

Stentorpet Kungsryd den 31/jan. 1940.

William Dalingstrøm

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

—··—

Avskrift

Till Lantbrukaren William Klingström.

Stentorpet.

Kungsryd.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse ~~XXXXXX~~ den 1 juni 1937 förständigat intressenterna i Piggatorps dikningsföretag av år 1927 i Svenstorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län ———————————————————

att senast till den 1 november 1938 hava verkställt erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick, får Lantbruksstyrelsen härigenom meddela, att Styrelsen på förekommen anledning funnit gott medgiva anstånd till den 1 september 1941 med verkställandet av ifrågavarande underhållsarbete.

Stockholm den 28 februari 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

0. 1939. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
263839

DIARIE N:r 2964
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 FEB. 1941

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av styrelsen för "Piggatorps dikningsföretag av år 1927" i Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län, får undertecknad härigenom vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets återställande i föreskrivet skick fastställda tiden till den 1 sept. 1941.

Förseningen har orsakats av genom beredskapstjänstgöring rådande brist på dikningsarbetare samt besvärliga vattenförhållanden.

Stentorpet Kungsryd den 25 jan. 1941.

William Klingström

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

—··—

Avskrift

Till Lantbrukaren Anders Gustafsson

Piggatorp

Kungaryd.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse till Eder den 1 juni 1937 förständigat intressenterna i Piggatorps dikningsföretag av År 1927 i Sventorp och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län

att senast till den 1 november 1938 hava verkställt erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick, får Lantbruksstyrelsen härigenom meddela, att Styrelsen på förekommen anledning funnit gott medgiva anstånd till den 1 september 1942 med verkställandet av ifrågavarande underhållsarbete.

Stockholm den 5 mars 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

0. 1939. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
263839

25

DIARIE N:r 2838
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1942

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av styrelsen för "Piggatorps dikningsföretag av år 1927" i Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län, får undertecknad härigenom vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets återställande i föreskrivet skick fastställda tiden till den 1 sept. 1942.

Förseningen har orsakats av rådande brist på dikningsarbetare.

Piggatorp pr Kungsryd den 13 jan. 1942.

Arvid Gustafsson

1/9 42
4

DIARIE N:r 17573
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1942

R A P P O R T

över verkställd inspektion av underhållsarbete vid "Piggatorps dikningsföretag av år 1927" i Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 7 dec. 1928.

Kungl. Lantbruksstyrelsens underhålls föreläggande avläts den 1 juni 1937.

Styrelsens ordförande: Anders Gustafsson, Piggatorp,

Kungsryd.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 7 aug. 1942 verkställd inspektion av ovan angivna arbete befanns företaget återställt i föreskrivet skick.

Skara den 19 augusti 1942.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Kungl.
Lantbruksstyrelsen

Avskrift

Till Lantbrukaren Anders Gustafsson
Piggatorp
Kungsryd.

I skrivelse till Eder den 1 juni 1937 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i Piggatorps dikningsföretag av år 1927 i Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län

att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 7 augusti 1942 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 7 september 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

12. 41. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
287341

350
28

10347


DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1929

Bevis.

Att arbetena vid "Piggatorps dikningsföretag av år 1927" i Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län äro påbörjade, får jag härmed till bevis meddela.

Skara den 3 april 1929.

I tjänsten





Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

350
2b

16173

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 AUG. 1929

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark tillhörande~~ Piggatorps dikningsföretag av år 1927 ~~m.fl.~~ ~~hemman i~~ i Sventorps och Kyrkefalla sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 7 dec. 1928

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4940.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 8470.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den

Arb. styrelsens ordf.: A. F. Gustafsson, Piggatorp, ~~Tibro~~.

Kungsryd

Vid genom assistenten E. H. Johansson

den-na dag ~~19~~ verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört enligt den fastställda planen till en omfattning, som jämta kostnaden för syneförrättning och betänkande motsvarar ett beräknat belopp av 8000 kr. eller c:a 54% av totalkostnaden.

Skara den 22 juli 1929

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län

P. M.

D. N:r
16173/29

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Piggatorps dikn.företag av år 1927" i Sventorps och Kyrkefalla snar av Skaraborgs län

.....län-

Arb. plan: 7/12 28

Kontrakt: 10/5 29

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: 4.940

Lån: 8.470

Beräkn. kostnad: 14.704:93

Tillstyrkt utbet. d. 10/5 29

av statsbidrag: 1.200 kr.

av lån: 2.100 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 22/ 7 1929

..... kr. = c:a 54 %

0,56 · 4'940 = 2'800
1'200
1'600

0,56 · 8'470 = 4'700
2'100
2'600

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbr. Anders Gustafsson,

~~Ende-intressent~~ | Piggatorp, Kungsryd.

Rekv. ..... bifogade

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1'600 kr.

av lån 2'600 kr.

Stockholm den 23/8 19 29

/

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

350/28

DIARIE N:r 26115
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1929

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Piggatorp m.fl. hemman i Sventorps o. Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 7 dec. 1928

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4940.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 8470.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 10 maj 1929

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Arbetsskyldens ordf.: Anders Gustafsson, Piggatorp Lungsryd

Vid genom assistent E. Hugo Johansson

den 25 nov. 1929 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma vara utfört i en omfattning, som jämte förrättningskostnaden m.m. motsvarar 12.100 kr. eller C:a 82 % av beräknade kostnaden för hela företaget.

Skara den 4 dec. 1929.

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län

STATENS TELEGRAFVERK KR. KRONA KR.

P. M.

D. N:r
26115/29

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Piggatorps dikn. företag av år 1927" i Sventorps och Kyrkefalla snar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 7/12 28

Kontrakt: 10/5 29

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: 4.940

Lån: 8.470

Beräkn. kostnad: 14.70493

Tillstyrkt utbet. d. 10/5 29 och 23/8 29 av statsbidrag: 2.800 kr.

av lån: 4.700 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 25 /11 1929

kr. = c:a82 %

0,76 · 4'940 = 3'800
2'800
1'000

0,76 · 8'470 = 6'500
4'700
1'800

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbr. Anders Gustafsson,
~~Ende intressent~~ | Piggatorp, Kungsryd.

Rekv. bifogad e

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 1'000 ~~1'800~~ kr.

av lån 1'800 kr.

Stockholm den 14 /1 1930

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

Godk. 28/11 1930 350

28

DIARIE N:r 24449
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1930

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande "Piggatorps dikningsföretag av år 1927" ~~m.fl. hemman~~ i Sventorps och Kyrkefalla socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 7 dec. 1928.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4940.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 8470.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 10 maj 1929

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Arbetsstyrelsens ordf. Anders Gustafsson. Piggatorp, Kungsryd.

Vid genom förste assistent E. Hugo Johansson

den 28 okt. 1930 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i fullständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget förordas till godkännande.

Skara den 31 okt. 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

KR. STEMPEL EN KRONA KR.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län