



**Akt nr:**

# R-E1a-0260

*AU$R-E1a-0260*

332
28

306

R 3•0260

5569

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS 1929

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 november 1928 för "Vässby dikningsföretag av år 1927" i Längjums och Tråvads socknar av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med fjortontusenfemtio (14.050) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med sextusentvåhundratjugo (6.220) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha*t*t undertecknad*e*, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Långjum den 19 januari 1929.

Karl Svensson

ägare av 1/8 mantal Lill. Flökagården

E. Hj. Persson

ägare av 53/152 mt. Lill. Flökagården

Johan Johansson

ägare af 1/8 mt. Arvidsg. utan Olof Bengtsg.

Carl Andersson

ägare af 23/64 mtl. Lassagl. utan Olof Persg.

Emil Johansson

ägare af 1/4 mtl Lassagl. utan Olof Persg.

Att Karl Svensson, E. Hj. Persson, Johan Johansson, Carl Andersson och Emil Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oskar Johansson
Adress Ranag. Trävad

Allan Svensson
Adress Ranag Trävad

***Med stöd av Kungl. brevet den*** 24 november 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 15 mars ***19*** 29.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Lånat fr:
den
Lbrstn 104

R 3*0260
5569
DIARIE Nr
K. JORDBRUKSSTYRELSEN
9 MARS 1929

Avskrift.

306/28 Kommunalhandlingar rörande

"Väsby dikningsföretag av år 1927"

i Längjums och Tråvads socknar

av Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1927 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Lassagården m.fl. hemman i Tråvads och Längjums socknar av Skaraborgs län.

Den 3 november 1926 i Lassagården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna bil. A I och A II, och dels varit införd i Skaraborgs läns Tidning, Bil. B, varjämte särskilda underrättelser tillställts varje känd sakägare enligt förteckning , bil. C.

Närvarande:

Undertecknad , statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Johan Andersson i Bengt Helgesgården och Anders Johansson i Nolgården.

Sökanden Emil Johansson ägare av Vässby Olov- Persgården $9^{2}$

Av övriga sakägare:

Anton Johansson ägare av Olov Persgården $9^{4}$ och $9^{8}$ samt Flinkagården $5^{5}$

Aug. Öhman ägare av Flinkagården $5^{3}$ och $5^{9}$ samt del av soldatstom till Flinkagården/$5^{10}$ - $5^{13}$ /

Sanfrid Johansscn ägare av Flinkagården $5^{4}$ samt del i soldatstommen

Karl Andersson ägare av Olov Persgården $9^{6}$ och $9^{7}$

Valfrid Öhman " " -"- $9^{3}$

Reinhold Svensson ägare av Olof Bengtsgården $8^{7}$

Johan Johansson " " -"- $8^{6}$

Alfred Johansson " " -"- $8^{5}$

Alma Jonsson, jämte Klas Jonsson ägare av Olof Bengtsgården $8^{4}$

Albert Andersson ägare av 1/8 mtl. Ingemarsgården

Hugo Andersson " " 1/8 " -"-

Kalr Karlsson såsom föreståndare för Längjums Elektriska Distributi-

onsförening

E.H.Persson ägare av Lilla Hökagården $1^{6}$ samt del av soldatstom till

L:a Hökagården / sämjedelad mellan $1^{2}$ ,$1^{5}$ -$1^{9}$ /

Karl G.Svensson delägare i förenämnda soldatstom

Karl Öhman " " " "

samt " " Vässby Rangården $2^{7}$ } / sämjedelad /

Adolf Johansson " " -"- $2^{7}$ }

Henning Jonsson ägare av -"- $2^{8}$

Henning Johansson " " 3/16 -"- $2^{6}$

Edvard Andersson " " 1/8 -"-

samt " " 1/8 -"- $2^{4}$

" " " avs. från -"- kallad Norget $2^{5}$

Oskar Johansson delägare i Ranagårdens soldatstom / sämjedelad mellan

honom och förenämnda K.Öhman, Adolf Johansson, Henning

Jonsson, Henning Johansson och Edvard Andersson/

Johan Andersson ägare av Väsby Mellangården $4^{6}$

Selma Andersson ägare av Väsby Mellangården 4 7

Axel Johansson " " -"- 4 9 f.d. soldatstom

Erland Svensson " " -"- 4 11

Karl Svensson " " -"- 4 10

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att deras därav berörde mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, samt att kostnaderna härför skulle fördelas enligt vattenlagens föreskrifter.

§ 5.

Anton Johansson, Aug. Öhman, Johan Andersson, Selma Andersson, Carl Andersson, Edvard Andersson, Henning Johansson, Johan Johansson, Sanfrid Johansson, Reinhold Svensson, Karl Svensson, Karl Öhman, Adolf Johansson, Henning Jonsson och för soldattorpet

till Ranagården Edvard Andersson förenade sig med sökandena om företaget bilaga E.

Likaså gjorde E.H.Persson, Klara Johansson, Alma Johansson och Alfred Johansson bil.F.

§ 6.

Anton Johansson och Edvard Andersson yrkade att de över deras marker gående avloppssträckorna i möjligaste mån skulle flyttas till rågång. För att ej komma i kollision med i gränsen stående elektriska ledningsstolpar medgav Andersson att avloppet ifråga drages intill gränsen helt på hans mark mot skälig jordersättning.

§ 7.

August Öhman och Anton Johansson yrkade att avloppet genom deras marker om möjligt skulle göras täckt.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas i Längjums småskola måndagen den 30 maj 1927 kl. 3 e.m. och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

And. Johanszon Johan A. Andersson

Den 30 maj 1927 i Längjums skola

Närvarande : Förestående synemän och följande sakägare:

Anton Johansson

August Öhman

Sanfrid Johansson

Karl Andersson

Emil Johansson

Valfrid Öhman

Reinhold Svensson

Johan Johansson

Alfred Johansson

E.H.Persson

Karl Svensson L:a Hökagården

Henning Johansson

Edvard Andersson

Johan Andersson

Axel Johansson

Selma Andersson

Alma Jonsson

Karl Öhman

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas utdikning med därtill hö-

rande handlingar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Emil Johansson i Olof- Persgården / kallad Lassagården/.

§ 12.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Johan A.Andersson And.Johansson

# B I L A G O R.

I II
Bilaga A , A och B.

## Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vässby Ranagården m. fl. i Längjums och Tråvads socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Emil Johansson , Lassagården, Längjum onsdagen den 3 nov. 1926 klockan 10 f.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Vässby Flinkagården 5 - 5 3 , 5 5 , 5 9 , Olof Persgården 9 - 9 2 , 9 - 9 4 , 9 - 9 6 , 9 - 9 8 ; Olof Bengtsgården 8 - 8 4 , 8 - 8 7 , Lille Hökagården 1 , 1 5 , 1 6 Ranagården 2 , 2 8 , 2 7 , 2 6 , 2 4 , 2 5 , Mellomgården 4 , 4 4 , 4 6 , 4 7 , 4 10 och 4 11 , jämte Tråva Frälsegården 1 3 .

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Längjums sockens kyrka den 10 oktober 1926 betygas:

Torgny Tidstrand

Pastersadjunkt

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Tråvads sockens kyrka den 10 oktober 1926 betygas:

Torgny Tidstrand

Pastersadjunkt.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning, lördagen den 16 oktober, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

---

Bilaga C.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Emil Johansson i Lassagården , Längjum, onsdagen den 3 november 1926 klockan 10 f. m., angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vässby Ranagården m. fl. hemman uti Tråvads och Längjums socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1./ Lantbrukaren Anton Johansson, Olof Persgården, Längjum.

2./ " Aug.Öhman, Vässby Flinkag. "

3./ " Sanfrid Johansson, -"- "

4./ " Svante Johansson , Mellomgården "

5./ " Karl Andersson, Olof Persgården, "

6./ Lantbrukaren Emil Johansson, Vässby Olof Persg., Längjum

7./ " Valfr. Öhman, " "

8./ " Reinh. Svensson, Olof Bengtsg., "

9./ " Johan Johansson, " "

10./ " Alfr. Johansson , " "

11./ " Albert Andersson , Ingemarsgården, "

12./ " Hugo Andersson, Ingemarsg. "

13./ " Karl Karlsson, Stubbagården, "

14./ " Albin Johansson, Tråva Frälsegården, Trånvad

15./ " Klas Sventesson, " "

16./ " E.H.Persson, Vässby Lille Hökag. , Längjum .

17./ " Emil Magnusson, " "

18./ " Karl Öhman, Rangården, "

19./ " Karl Svensson, Lille Hökag., "

20./ " Sven Svensson, " "

21./ " Henning Jonsson , Vässby Ranag., "

22./ " Adolf Johansson, " "

23./ " Henning Johansson , " "

24/ " Edvard Andersson, " "

25./ " Oskar Andersson, " "

26./ " Johan Andersson , Vässby Mellomg. "

27./ " Axel/Lundqvist/ Johansson. " "

28./ " Erland Svensson, " "

29./ Lantbrukaren Karl Svensson, Vässby Mellomg., Längjum.

30./ Fr. Selma Andersson, " "

31./ Fr. Augusta Johansson, Vässby Flinkag.,"

32./ Fr. Klara och Alma Jonsson, Vässby Olof Bengtsg. Längjum.

Skara den 5 okt. 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

---

Bilaga D.

R e s o l u t i o n.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Maristad å landskansliet den 14 maj 1926.

Axel Ekman

Carl Fröberg.

Stämpel Fem kronor.

Till

Konungens Befallninghavande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingeniör att i enlighet med gällande vattenlag förrätta syn å utloppsdiket genom och från våra ägor inom Längjums socken, Laske härad.

Övrige sakägare finnas upptagne uti omstående förteckning.

Lassagården per Längjum den 1 maj 1926.

Emil Johansson

Förteckning:

E.Hj.Persson L:a Hökagården

J.E.Johansson Lassagården ,Längjum.

---

Bilaga E.

Vi undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökandena till den förrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lilla Hökagården och Lassagården uti Längjums socken, och påyrka vi företagets utsträckning i den mån att oss tillhöriga vattenskadade marker bli avdikade till lagenligt djup.

Lassagården den 3 sept. 1926.

Anton Johansson

Aug. Öhman

För ett 1/8 mantal Flinkagården

| | | |
|---|---|---|
| Johan Andersson | Mellomg. | |
| Selma Andersson | " | J.S.Johansson |
| Carl Andersson | Lassag. | Reinhold Svensson |
| Edv. Andersson | Ranag. | Karl Svensson |
| Henning Johansson | " | Karl Öhman |
| Johan Johansson | Arvidsg. | J. A.Johansson |
| C.H.Jonsson | | Edvard Andersson |

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkes:

Sven Hallin

And. Johansson Johan A. Andersson

---

Bilaga F.

Vi undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökandena till den förrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Arvidsg. och Olofbengtsgården i Längjums s socken och påyrkar vi företagets utsträckning i den mån att oss tillhöriga marker bli avdikade till lagenligt djup.

Arvidsg. och Olofbengtsg. den 15 September 1926

Klara och Alma Jonsson

Alfred Johansson 1/4 m Arvidsg.

E.H.Persson

Egenhändiga namnteckningen bestyrkes:

Sven Hallin

And. Johansson Johan Andersson

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

Bilaga G.

Beskrivnings och värderingslängd.

VÄSTERÅS TRYCKERIET, HAGERBOHN & STENSÖCK, KVARN

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Mantal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tråvads socken | | | | | |
| Tråvad Frälseg. | 1 3 | | 1/4 | | Klas Svantesson |
| | | | | 1 | åker |
| " " | 1 3 | | 1/4 | | Albin Johansson |
| | | | | 2 | åker |
| | | | | 3 | " |
| | | | | | Summa |
| Längjums socken | | | | | |
| Vässby Lille Hökag. | 1 6 | | 53/152 | | E.H.Persson |
| | | | | 4 | åker |
| | | | | 4a | " |
| | | | | 5 | " |
| | | | | 6 | " |
| | | | | | Summa |
| " " " | 1 2 5- 1 9 | | Soldat-stom | | E.H.Persson |
| | | | | 7 | åker |
| | | | | 8 | " |
| | | | | | Summa |
| " " " | 1 2 5- 1 9 | | Soldat-stom | | E. Magnusson |
| | | | | 9 | åker |
| " " " | 1 2 5- 1 9 | | Soldat-stom | | Sven Svensson |
| | 1 2 | | | 10 | åker |
| " " " | 1 5-1 9 | | Soldat-stom | | Karl Svensson |
| | | | | 11 | åker |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 80 | | | | | | | 800 | 1440 | - | 900 | 1620 | - | 100 | 180 | - |
| | 75 | | | | | | | 800 | 600 | - | 900 | 675 | - | 100 | 75 | - |
| | 42 | | | | | | | " | 336 | - | " | 378 | - | " | 42 | - |
| 1 | 17 | | | | | | | | 936 | - | | 1053 | - | | 117 | - |
| 2 | 90 | | | | | | | 800 | 2320 | - | 900 | 2610 | - | 100 | 290 | - |
| 4 | 10 | | | | | | | 700 | 2870 | - | 800 | 3280 | - | " | 410 | - |
| | 68 | | | | | | | 650 | 442 | - | 900 | 612 | - | 250 | 170 | - |
| 1 | 31 | | | | | | | 800 | 1048 | - | " | 1179 | - | 100 | 131 | - |
| 8 | 99 | | | | | | | | 6680 | - | | 7681 | - | | 1001 | - |
| | 20 | | | | | | | 800 | 160 | - | 900 | 180 | - | 100 | 20 | - |
| | 11 | | | | | | | " | 88 | - | " | 99 | - | " | 11 | - |
| | 31 | | | | | | | | 248 | - | | 279 | - | | 31 | - |
| | 20 | | | | | | | 800 | 160 | - | 900 | 180 | - | 100 | 20 | - |
| | 14 | | | | | | | 800 | 112 | - | 900 | 126 | - | 100 | 14 | - |
| | 12 | | | | | | | 800 | 96 | - | 900 | 108 | - | 100 | 12 | - |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Mantal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vässby Lille Hökag. | $1^{2}\ 1^{5}\ 9$ -1 | | Soldat-stom | | Karl Öhman , Ranag. |
| | | | | 12 | åker |
| | | | | 13 | " |
| | | | | | Summa |
| " " " | $1^{5}$ | | 1/8 | | E. Magnusson |
| | | | | 14 | åker |
| " Ranagården | $2^{2}\ 2^{4}$-$2^{8}$ | | Soldat-stom | | Oskar Johansson |
| | | | | 15 | åker |
| | | | | 16 | " |
| | | | | 17 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $2^{2}\ 2^{4}$-$2^{8}$ | | Soldat-stom | | Edvard Andersson |
| | | | | 18 | åker |
| | | | | 19 | " |
| | | | | 20 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $2^{2}\ 2^{4}$-$2^{8}$ | | Soldat-stom | | Henning Johansson |
| | | | | 21 | åker |
| | | | | 22 | " |
| | | | | 23 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $2^{2}\ 2^{4}$-$2^{8}$ | | Soldat-stom | | Karl Öhman och Adolf Johansson |
| | | | | 24 | åker högländ |
| " " | $2^{2}\ 2^{4}$-$2^{8}$ | | Soldat-stom | | Henning Jonsson |
| | | | | 25 | åker Högl. |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 10 | | | | | | | 800 | 80 | - | 900 | 90 | - | 100 | 10 | - |
| | 07 | | | | | | | " | 56 | - | " | 63 | - | " | 7 | - |
| | 17 | | | | | | | | 136 | - | | 153 | - | | 17 | - |
| | 25 | | | | | | | 800 | 200 | - | 900 | 225 | - | 100 | 25 | - |
| | 09 | | | | | | | 400 | 36 | - | 800 | 72 | - | 400 | 36 | - |
| | 10 | | | | | | | 550 | 55 | - | " | 80 | - | 250 | 25 | - |
| | 16 | | | | | | | 700 | 112 | - | " | 128 | - | 100 | 16 | - |
| | 35 | | | | | | | | 203 | - | | 280 | - | | 77 | - |
| | 10 | | | | | | | 400 | 40 | - | 800 | 80 | - | 400 | 40 | - |
| | 11 | | | | | | | 550 | 60 | 50 | " | 88 | - | 250 | 27 | 50 |
| | 10 | | | | | | | 700 | 70 | - | " | 80 | - | 100 | 10 | - |
| | 31 | | | | | | | | 170 | 50 | | 248 | - | | 77 | 50 |
| | 10 | | | | | | | 400 | 40 | - | 800 | 80 | - | 400 | 40 | - |
| | 10 | | | | | | | 550 | 55 | - | " | 80 | - | 250 | 25 | - |
| | 08 | | | | | | | 700 | 56 | - | " | 64 | - | 100 | 8 | - |
| | 28 | | | | | | | | 151 | - | | 224 | - | | 73 | - |
| | | | | | | | 05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 05 | | | | | | | | | |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Mantal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vässby Ranagården | $2^{8}$ | | 1/32 | | Henning Jonsson |
| | | | | 26 | tomt |
| | | | | 27 | åker |
| | | | | 28 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $2^{7}$ | | 1/32 | | Adolf Johansson |
| | | | | 29 | åker |
| " " | $2^{7}$ | | 1/32 | | Karl Öhman |
| | | | | 30 | åker |
| " " | $2^{6}$ | | 3/16 | | Henning Johansson |
| | | | | 31 | Tomt |
| | | | | 32 | åker |
| | | | | 33 | " |
| | | | | 34 | " |
| | | | | 35 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $2^{6}$ | | 3/16 | | Edvard Andersson |
| | | | | 36 | åker |
| " " | $2^{4}$ | | 1/8 | | Edvard Andersson |
| | | | | 37 | åker |
| " " | $2^{5}$ | | | | Edvard Andersson |
| | | | | 38 | åker |
| | | | | 38a | " |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 11 | | | | | | | 400 | 44 | - | 800 | 88 | - | 400 | 44 | - |
| | 75 | | | | | | | " | 300 | - | " | 600 | - | " | 300 | - |
| | 95 | | | | | | | 550 | 522 | 50 | " | 760 | - | 250 | 237 | 50 |
| 1 | 81 | | | | | | | | 866 | 50 | | 1448 | - | | 581 | 50 |
| | 86 | | | | | | | 400 | 344 | - | 800 | 688 | - | 400 | 344 | - |
| | 90 | | | | | | | 400 | 360 | - | 800 | 720 | - | 400 | 360 | - |
| | 70 | | | | | | | 800 | 560 | - | 900 | 630 | - | 100 | 70 | - |
| 2 | 11 | | | | | | | 550 | 1160 | - | 800 | 1688 | - | 250 | 527 | 50 |
| | 43 | | | | | | | 400 | 172 | - | " | 344 | - | 400 | 172 | - |
| 2 | 70 | | | | | | | 650 | 1755 | - | 900 | 2430 | - | 250 | 675 | - |
| 1 | 94 | | | | | | | 450 | 873 | - | " | 1746 | - | 450 | 873 | - |
| 7 | 88 | | | | | | | | 4520 | 50 | | 6838 | - | | 2317 | 50 |
| 2 | 08 | | | | | | | 450 | 936 | - | 900 | 1872 | - | 450 | 936 | - |
| 1 | 72 | | | | | | | 450 | 774 | - | 900 | 1548 | - | 450 | 774 | - |
| | 52 | | | | | | | 450 | 234 | - | 900 | 468 | - | 450 | 234 | - |
| 2 | 20 | | | | | | | 650 | 1430 | - | " | 1980 | - | 250 | 550 | - |
| 2 | 72 | | | | | | | | 1664 | - | | 2448 | - | | 784 | - |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Mantal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vässby Mellomg. | $4^{6}$ | | 3/16 | | Anna Kajsa Andersson |
| | | | | 39 | åker |
| | | | | 40 | " |
| | | | | 41 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $4^{6}$ | | 3/16 | | Johan Andersson |
| | | | | 42 | åker |
| | | | | 43 | " |
| | | | | 44 | " |
| | | | | 45 | " |
| | | | | 46 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $4^{9}$ | | 1/8 | | Axel Johansson |
| | | | | 47 | åker |
| " " | $4^{7}$ | | 1/16 | | Anna Kajsa Andersson |
| | | | | 48 | åker |
| | | | | 49 | " |
| | | | | 50 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $4^{4},4^{7}$ | | | | Anna Kajsa Andersson |
| | | | | 51 | åker |
| " " | $4^{4}$ | | 1/8 | | Selma Andersson |
| | | | | 52 | åker |
| | | | | 53 | tomt |
| | | | | 54 | åker |
| | | | | 55 | " |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 26 | | | | | | | 700 | 182 | - | 800 | 208 | - | 100 | 26 | - |
| | 65 | | | | | | | 550 | 357 | 50 | " | 520 | - | 250 | 162 | 50 |
| 2 | 03 | | | | | | | 400 | 812 | - | " | 1624 | - | 400 | 812 | - |
| 2 | 94 | | | | | | | | 1351 | 50 | | 2352 | - | | 1000 | 50 |
| | 20 | | | | | | | 700 | 140 | - | 800 | 160 | - | 100 | 20 | - |
| | 80 | | | | | | | 550 | 440 | - | " | 640 | - | 250 | 200 | - |
| 1 | 95 | | | | | | | 400 | 780 | - | " | 1560 | - | 400 | 780 | - |
| 1 | 42 | | | | | | | " | 568 | - | " | 1136 | - | " | 568 | - |
| 1 | 80 | | | | | | | 550 | 990 | - | " | 1440 | - | 250 | 450 | - |
| 6 | 17 | | | | | | | | 2918 | - | | 4936 | - | | 2018 | - |
| | 38 | | | | | | | 700 | 266 | - | 800 | 304 | - | 100 | 38 | - |
| 1 | 91 | | | | | | | 400 | 760 | - | 800 | 1520 | - | 400 | 760 | - |
| | 55 | | | | | | | 550 | 302 | 50 | " | 440 | - | 250 | 137 | 50 |
| | 40 | | | | | | | " | 220 | - | " | 320 | - | " | 100 | - |
| 2 | 86 | | | | | | | | 1282 | 50 | | 2280 | - | | 997 | 50 |
| | 28 | | | | | | | 550 | 154 | - | 800 | 224 | - | 250 | 70 | - |
| 3 | 65 | | | | | | | 400 | 1460 | - | 800 | 2920 | - | 400 | 1460 | - |
| | 25 | | | | | | | 550 | 137 | 50 | " | 200 | - | 250 | 62 | 50 |
| 1 | 72 | | | | | | | 450 | 774 | - | 900 | 1548 | - | 450 | 774 | - |
| | 12 | | | | | | | 650 | 78 | - | " | 108 | - | 250 | 30 | - |
| 5 | 74 | | | | | | | | 2449 | 50 | | 4776 | - | | 2326 | 50 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSLEBEN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Mantal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vässby Mellomg. | $4^{10}$ | | 3/16 | | Karl Svensson |
| | | | | 56 | åker |
| | | | | 57 | " |
| | | | | 58 | " |
| | | | | 59 | tomt |
| | | | | 60 | åker |
| | | | | 61 | " |
| | | | | 62 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $4^{11}$ | | 3/16 | | Erland Svensson |
| | | | | 63 | åker |
| | | | | 64 | " |
| | | | | 65 | " |
| | | | | 66 | tomt |
| | | | | 67 | åker |
| | | | | 68 | " |
| | | | | 69 | " |
| | | | | 70 | " |
| | | | | 71 | " |
| | | | | 72 | " |
| | | | | 73 | " |
| | | | | | Summa |
| " Flinkag. | | | | | Anton Johansson Olof Persg. |
| | $5^{12}$ | | 1/256 | 74b | åker |
| | | | | 75b | " |
| " " | $5^{13}$ | | 1/256 | 74a | " |
| | | | | 75a | " |
| | | | | 76 | " |
| " " | $5^{11}$ | | 3/128 | 74 | " |
| | | | | 75 | " |
| | | | | 77 | " |
| | | | | 78 | " |
| | | | | 79 | " |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 00 | | | | | | | 650 | 650 | - | 900 | 900 | - | 250 | 250 | - |
| | 24 | | | | | | | 450 | 108 | - | " | 216 | - | 450 | 108 | - |
| | 24 | | | | | | | 650 | 156 | - | " | 216 | - | 250 | 60 | - |
| | 34 | | | | | | | " | 221 | - | " | 306 | - | " | 85 | - |
| 2 | 86 | | | | | | | " | 1859 | - | " | 2574 | - | " | 715 | - |
| 1 | 75 | | | | | | | 450 | 787 | 50 | " | 1575 | - | 450 | 787 | 50 |
| 2 | 00 | | | | | | | " | 900 | - | " | 1800 | - | | 900 | - |
| 8 | 43 | | | | | | | | 4681 | 50 | | 7587 | - | | 2905 | 50 |
| | 35 | | | | | | | 550 | 192 | 50 | 800 | 280 | - | 250 | 87 | 50 |
| | 25 | | | | | | | 700 | 175 | - | " | 200 | - | 100 | 25 | - |
| 1 | 00 | | | | | | | 450 | 450 | - | 900 | 900 | - | 450 | 450 | - |
| | 48 | | | | | | | " | 216 | - | " | 432 | - | " | 216 | - |
| | 14 | | | | | | | " | 63 | - | " | 126 | - | " | 63 | - |
| 2 | 23 | | | | | | | 650 | 1449 | 50 | " | 2007 | - | 250 | 557 | 50 |
| 1 | 72 | | | | | | | 450 | 774 | - | " | 1548 | - | 450 | 774 | - |
| | 95 | | | | | | | " | 427 | 50 | " | 855 | - | " | 427 | 50 |
| 1 | 04 | | | | | | | 650 | 676 | - | " | 936 | - | 250 | 260 | - |
| | 15 | | | | | | | 800 | 120 | - | " | 135 | - | 100 | 15 | - |
| | 40 | | | | | | | 450 | 180 | - | " | 360 | - | 450 | 180 | - |
| 8 | 71 | | | | | | | | 4723 | 50 | | 7779 | - | | 3055 | 50 |
| | 10 | | | | | | | 650 | 65 | - | 700 | 70 | - | 50 | 5 | - |
| | 28 | | | | | | | 500 | 140 | - | " | 196 | - | 200 | 56 | - |
| | 15 | | | | | | | 650 | 97 | 50 | " | 105 | - | 50 | 7 | 50 |
| | 25 | | | | | | | 500 | 125 | - | " | 175 | - | 200 | 50 | - |
| | 04 | | | | | | | 650 | 26 | - | " | 28 | - | 50 | 2 | - |
| | 61 | | | | | | | " | 396 | 50 | " | 427 | - | 50 | 30 | 52 |
| | 68 | | | | | | | 500 | 340 | - | " | 476 | - | 200 | 136 | - |
| | 81 | | | | | | | 650 | 526 | 50 | | 567 | - | 50 | 40 | 50 |
| | 06 | | | | | | | 500 | 39 | - | " | 42 | - | " | 3 | - |
| | 12 | | | | | | | 500 | 60 | - | " | 84 | - | 200 | 24 | - |
| 3 | 10 | | | | | | | | 1815 | 50 | | 2170 | - | | 354 | 50 |

VÄSTERÅS TRYCKERIET, HJ. STENBERG

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Mantal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 80 | åker |
| | | | | 81 | " |
| | | | | | Summa |
| Vässby Flinkag. | $5^{9}$ | | 1/128 | | August Öhman |
| | | | | 82 | åker |
| | | | | 83 | tomt |
| | | | | 84 | åker |
| | | | | 85 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $5^{3}$ | | 1/8 | | August Öhman |
| | | | | 86 | åker |
| | | | | 87 | tomt |
| | | | | 88 | " |
| | | | | 89 | " |
| | | | | 90 | " |
| | | | | 91 | " |
| | | | | 92 | " |
| | | | | 93 | " |
| | | | | 94 | " |
| | | | | 95 | " |
| | | | | 96 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | | | | | August Öhman |
| | $5^{7}$ | | 1/64 | 97b | åker |
| " " | $5^{8}$ | | 1/64 | 97c | " |
| " " | $5^{9}$ | | 1/128 | 98b | ". |
| " " | $5^{3}$ | | 1/8 | 97a | " |
| | | | | 98a | " |
| | | | | 99 | " |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 3 | 10 | | | | | | | | 1815 | 50 | | 2170 | - | | 354 | 50 |
| | 20 | | | | | | | 500 | 100 | - | 700 | 140 | - | 200 | 40 | - |
| | 15 | | | | | | | 650 | 97 | 50 | " | 105 | - | 50 | 7 | 50 |
| 3 | 45 | | | | | | | | 2013 | - | | 2415 | - | | 402 | - |
| | 25 | | | | | | | 650 | 162 | 50 | 700 | 175 | - | 50 | 12 | 50 |
| | 05 | | | | | | | 500 | 25 | - | " | 35 | - | 200 | 10 | - |
| | 15 | | | | | | | " | 75 | - | " | 105 | - | " | 30 | - |
| | 45 | | | | | | | " | 225 | - | " | 315 | - | " | 90 | - |
| | 90 | | | | | | | | 487 | 50 | | 630 | - | | 142 | 50 |
| | 10 | | | | | | | 650 | 65 | - | 700 | 70 | - | 50 | 5 | - |
| | 45 | | | | | | | 500 | 225 | - | " | 315 | - | 200 | 90 | - |
| | 75 | | | | | | | " | 375 | - | " | 525 | - | " | 150 | - |
| | 14 | | | | | | | 650 | 91 | - | " | 98 | - | 50 | 7 | - |
| 1 | 00 | | | | | | | " | 650 | - | " | 700 | - | " | 50 | - |
| 2 | 40 | | | | | | | 500 | 1200 | - | " | 1680 | - | 200 | 480 | - |
| | 75 | | | | | | | " | 375 | - | " | 525 | - | " | 150 | - |
| 2 | 90 | | | | | | | " | 1450 | - | " | 2030 | - | " | 580 | - |
| 1 | 30 | | | | | | | 350 | 455 | - | " | 910 | - | 350 | 455 | - |
| | 97 | | | | | | | 650 | 630 | 50 | " | 679 | - | 50 | 48 | 50 |
| | 07 | | | | | | | 500 | 35 | - | " | 49 | - | 200 | 14 | - |
| 10 | 83 | | | | | | | | 5551 | 50 | | 7581 | - | | 2029 | 50 |
| | 03 | | | | | | | 650 | 19 | 50 | 700 | 21 | - | 50 | 1 | 50 |
| | 03 | | | | | | | " | 19 | 50 | " | 21 | - | " | 1 | 50 |
| | 02 | | | | | | | 500 | 10 | - | " | 14 | - | 200 | 4 | - |
| | 05 | | | | | | | 650 | 32 | 50 | 700 | 35 | - | 50 | 2 | 50 |
| | 05 | | | | | | | 500 | 25 | - | " | 35 | - | 200 | 10 | - |
| | 11 | | | | | | | 350 | 38 | 50 | " | 77 | - | 350 | 38 | 50 |
| | 29 | | | | | | | | 145 | - | | 203 | - | | 58 | - |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSDONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Mantal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vässby Hökag. | $5^{10}$ | | 1/32 | | Svante Johansson, Mellomg. |
| | | | | 100 | åker |
| | | | | 101 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $5^{11}$ | | 3/128 | | Anton Johansson |
| | | | | 102 a | åker |
| " " | $5^{12}$ | | 1/256 | 102b | " |
| " " | $5^{13}$ | | 1/256 | 102c | " |
| " " | $5^{4}$ | | 3/4 | | Anna Lovisa Johanssons stärbhus |
| | | | | 103 | åker |
| | | | | 104 | " |
| | | | | 105 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $5^{4}$ | | 3/4 | | Sanfrid Johansson |
| | | | | 106 | åker |
| | | | | 107 | " |
| | | | | 108 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $5^{4}$ | | 3/4 | | Sanfrid Johansson |
| | | | | 109 | åker |
| | | | | 110 | " |
| | | | | 111 | " |
| | | | | 112 | " |
| | | | | | Summa |
| " Olof Persg. | $9^{4}$ | | 1/16 | | Anton Johansson |
| | | | | 113 | åker |
| | | | | 114 | " |
| | | | | 115 | " |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 02 | | | | | | | 500 | 10 | - | 700 | 14 | - | 200 | 4 | - |
| | 04 | | | | | | | 350 | 14 | - | " | 28 | - | 350 | 14 | - |
| | 06 | | | | | | | | 24 | - | | 42 | - | | 18 | - |
| | 03 | | | | | | | 350 | 10 | 50 | 700 | 21 | - | 350 | 10 | 50 |
| | 01 | | | | | | | " | 3 | 50 | " | 7 | - | " | 3 | 50 |
| | 01 | | | | | | | 350 | 3 | 50 | " | 7 | - | 350 | 3 | 50 |
| | 5 | | | | | | | | 17 | 50 | | 35 | - | | 17 | 50 |
| | 20 | | | | | | | 650 | 130 | - | 700 | 140 | - | 50 | 10 | - |
| | 18 | | | | | | | 500 | 90 | - | " | 126 | - | 200 | 36 | - |
| | 36 | | | | | | | 350 | 126 | - | " | 252 | - | 350 | 126 | - |
| | 74 | | | | | | | | 346 | - | | 518 | - | | 172 | - |
| | 18 | | | | | | | 650 | 117 | - | 700 | 126 | - | 50 | 9 | - |
| | 16 | | | | | | | 500 | 80 | - | " | 112 | - | 200 | 32 | - |
| | 30 | | | | | | | 350 | 105 | - | " | 210 | - | 350 | 105 | - |
| | 64 | | | | | | | | 302 | - | | 448 | - | | 146 | - |
| 1 | 15 | | | | | | | 400 | 460 | -- | 800 | 920 | - | 400 | 460 | - |
| 1 | 70 | | | | | | | 550 | 935 | - | " | 1360 | - | 250 | 425 | - |
| | 90 | | | | | | | 700 | 630 | - | " | 720 | - | 100 | 90 | - |
| 1 | 55 | | | | | | | 350 | 542 | 50 | 700 | 1085 | - | 350 | 542 | 50 |
| 5 | 30 | | | | | | | | 2567 | 50 | | 4085 | - | | 1517 | 50 |
| | 09 | | | | | | | 550 | 49 | 50 | 800 | 72 | - | 250 | 22 | 50 |
| | 55 | | | | | | | " | 302 | 50 | " | 440 | - | " | 137 | 50 |
| | 77 | | | | | | | 700 | 539 | - | " | 616 | - | 100 | 77 | - |
| 1 | 41 | | | | | | | | 891 | - | | 1128 | - | | 237 | - |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSTRÖM & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Mantal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 116 | åker |
| | | | | 117 | " |
| | | | | 118 | " |
| | | | | 119 | " |
| | | | | 120 | " |
| | | | | | Summa |
| Vässby Olof Persg. | 9 8 | | 1/16 | | Anton Johansson |
| | | | | 121 | åker |
| | | | | 122 | " |
| | | | | 123 | " |
| | | | | | Summa |
| " " " | 9 7 | | 7/64 | | Karl Andersson |
| | | | | 124 | åker |
| | | | | 125 | " |
| | | | | 126 | " |
| | | | | 127 | " |
| | | | | 128 | " |
| | | | | 129 | " |
| | | | | | Summa |
| " " " | 9 6 | | 1/4 | | Karl Andersson. |
| | | | | 130 | åker |
| | | | | 131 | " |
| | | | | 132 | " |
| | | | | 133 | " |
| | | | | 134 | " |
| | | | | 135 | " |
| | | | | 136 | " |
| | | | | | Överföres. |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 41 | | | | | | | | 891 | - | | 1128 | - | | 237 | - |
| | 08 | | | | | | | 700 | 56 | - | 800 | 64 | - | 100 | 8 | - |
| | 22 | | | | | | | " | 154 | - | " | 176 | - | " | 22 | - |
| | 16 | | | | | | | 550 | 88 | - | " | 128 | - | 250 | 40 | - |
| | 91 | | | | | | | " | 500 | 50 | " | 728 | - | " | 227 | 50 |
| | 38 | | | | | | | 400 | 152 | - | " | 304 | - | 400 | 152 | - |
| 3 | 16 | | | | | | | | 1841 | 50 | | 2528 | - | | 686 | 50 |
| | 91 | | | | | | | 550 | 500 | 50 | 800 | 728 | - | 250 | 227 | 50 |
| 2 | 22 | | | | | | | 400 | 888 | - | " | 1776 | - | 400 | 888 | - |
| | 61 | | | | | | | " | 244 | - | " | 488 | - | " | 244 | - |
| 3 | 74 | | | | | | | | 1632 | 50 | | 2992 | - | | 1359 | 50 |
| 2 | 10 | | | | | | | 400 | 840 | - | 800 | 1680 | - | 400 | 840 | - |
| 1 | 08 | | | | | | | 550 | 594 | - | " | 864 | - | 250 | 270 | - |
| 1 | 48 | | | | | | | 700 | 1036 | - | " | 1184 | - | 100 | 148 | - |
| | 35 | | | | | | | 400 | 140 | - | " | 280 | - | 400 | 140 | - |
| 1 | 73 | | | | | | | 550 | 951 | 50 | " | 1384 | - | 250 | 432 | 50 |
| 1 | 44 | | | | | | | 400 | 576 | - | " | 1152 | - | 400 | 576 | - |
| 8 | 18 | | | | | | | | 4137 | 50 | | 6544 | - | | 2406 | 50 |
| | 80 | | | | | | | 650 | 520 | - | 900 | 720 | - | 250 | 200 | - |
| 1 | 65 | | | | | | | 450 | 742 | 50 | " | 1485 | - | 450 | 742 | 50 |
| 1 | 35 | | | | | | | " | 607 | 50 | " | 1215 | - | " | 607 | 50 |
| | 94 | | | | | | | 650 | 611 | - | " | 846 | - | 250 | 235 | - |
| | 28 | | | | | | | 450 | 126 | - | " | 252 | - | 450 | 126 | - |
| | 45 | | | | | | | 650 | 292 | 50 | " | 405 | - | 250 | 112 | 50 |
| | 21 | | | | | | | " | 136 | 50 | " | 189 | - | " | 52 | 50 |
| 5 | 68 | | | | | | | | 3036 | - | | 5112 | - | | 2076 | - |

VÄSTBÄTTRYCKERIET, HADERSDHN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Mantal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överföres |
| | | | | 137 | åker |
| | | | | 138 | " |
| | | | | 139 | " |
| | | | | 140 | " |
| | | | | | Summa |
| Vässby Olof Persg. | 9 2 | | 1/4 | | Emil Johansson |
| | | | | 141 | åker |
| | | | | 141a | " |
| | | | | 142 | " |
| | | | | 143 | " |
| | | | | 143a | " |
| | | | | 144 | " |
| | | | | 144a | " |
| | | | | 145 | " |
| | | | | 145a | " |
| | | | | | Summa |
| " " " | 9 3 | | 1/4 | | Valfrid Öhman |
| | | | | 146 | åker |
| | | | | 147 | " |
| | | | | 148 | " |
| | | | | 149 | " |
| | | | | 150 | " |
| | | | | 151 | " |
| | | | | | Summa |
| " " Bengtsg. | 8 7 | | 1/8 | | Reinhold Svensson |
| | | | | 152 | åker |
| | | | | 153 | " |
| | | | | 154 | " |
| | | | | 155 | " |
| | | | | 156 | " |
| | | | | 157 | " |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 5 | 68 | | | | | | | | 3036 | - | | 5112 | - | | 2076 | - |
| | 47 | | | | | | | 800 | 376 | - | 900 | 423 | - | 100 | 47 | - |
| 2 | 10 | | | | | | | " | 1680 | - | " | 1890 | - | " | 2100 | - |
| 1 | 05 | | | | | | | " | 840 | - | " | 945 | - | " | 105 | - |
| | 56 | | | | | | | 650 | 364 | - | " | 504 | - | 250 | 140 | - |
| 9 | 86 | | | | | | | | 6296 | - | | 8874 | - | | 2578 | - |
| 1 | 23 | | | | | | | 400 | 492 | - | 800 | 984 | - | 400 | 492 | - |
| | 67 | | | | | | | 450 | 301 | 50 | 900 | 603 | - | 450 | 301 | 50 |
| 1 | 80 | | | | | | | " | 810 | - | " | 1620 | - | " | 810 | - |
| | 97 | | | | | | | 400 | 388 | - | 800 | 776 | | 400 | 388 | - |
| 1 | 73 | | | | | | | 450 | 765 | - | 900 | 1530 | - | 450 | 765 | - |
| | 77 | | | | | | | 650 | 500 | 50 | " | 693 | - | 250 | 192 | 50 |
| | 35 | | | | | | | 550 | 192 | 50 | 800 | 280 | - | 250 | 87 | 50 |
| | 50 | | | | | | | 800 | 400 | - | 900 | 450 | - | 100 | 50 | - |
| | 35 | | | | | | | 700 | 245 | - | 800 | 280 | - | 100 | 35 | - |
| 8 | 37 | | | | | | | | 4094 | 50 | | 7216 | - | | 3121 | 50 |
| 3 | 67 | | | | | | | 450 | 1651 | 50 | 900 | 3303 | - | 450 | 1651 | 50 |
| | 45 | | | | | | | 650 | 292 | 50 | " | 405 | - | 250 | 112 | 50 |
| | 30 | | | | | | | 800 | 240 | - | " | 270 | - | 100 | 30 | - |
| 3 | 55 | | | | | | | 450 | 1597 | 50 | " | 3195 | - | 450 | 1597 | 50 |
| | 70 | | | | | | | 650 | 455 | - | " | 630 | - | 250 | 175 | - |
| | 53 | | | | | | | 800 | 424 | - | " | 477 | - | 100 | 53 | - |
| 9 | 20 | | | | | | | | 4660 | 50 | | 8280 | - | | 3619 | 50 |
| 1 | 07 | | | | | | | 450 | 481 | 50 | 900 | 963 | - | 450 | 481 | 50 |
| | 68 | | | | | | | 650 | 442 | - | " | 612 | - | 250 | 170 | - |
| | 67 | | | | | | | 800 | 536 | - | " | 603 | - | 100 | 67 | - |
| 3 | 58 | | | | | | | 450 | 1611 | - | " | 3222 | - | 450 | 1611 | - |
| | 11 | | | | | | | 650 | 71 | 50 | " | 99 | - | 250 | 27 | 50 |
| 1 | 22 | | | | | | | 450 | 549 | - | " | 1098 | - | 450 | 549 | - |
| 7 | 33 | | | | | | | | 3691 | - | | 6597 | - | | 2906 | - |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Mantal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört. |
| Vässby Olof Bengtsg. | $8^{7}$ | | | 158 | åker |
| | | | | | Summa |
| Vässby Olof Bengtsg. | $8^{6}$ | | 1/8 | | Johan Johansson. |
| | | | | 159 | åker |
| | | | | 160 | " |
| | | | | 161 | " |
| | | | | 162 | " |
| | | | | 163 | tomt |
| | | | | 164 | åker |
| | | | | 164a | " |
| | | | | 165 | " |
| | | | | 166 | " |
| | | | | 167 | " |
| | | | | 168 | " |
| | | | | | Summa |
| " " " | $8^{4}$ | | 1/4 | | Klara och Alma Jonsson. |
| | | | | 169 | åker |
| | | | | 170 | " |
| | | | | 171 | " |
| | | | | | Summa |
| " " " | $8^{5}$ | | 1/4 | | Alfred Johansson. |
| | | | | 172 | åker |
| | | | | 173 | " |
| | | | | 174 | " |
| | | | | | Summa. |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 7 | 33 | | | | | | | | 3691 | - | | 6597 | - | | 2906 | - |
| 1 | 85 | | | | | | | 650 | 1202 | 50 | 900 | 1665 | - | 250 | 462 | 50 |
| 9 | 18 | | | | | | | | 4893 | 50 | | 8262 | - | | 3368 | 50 |
| 1 | 11 | | | | | | | 650 | 721 | 50 | 900 | 999 | - | 250 | 277 | 50 |
| | 20 | | | | | | | 450 | 90 | - | " | 180 | - | 450 | 90 | - |
| | 49 | | | | | | | 650 | 318 | 50 | " | 441 | - | 250 | 122 | 50 |
| 1 | 22 | | | | | | | 450 | 549 | - | " | 1098 | - | 450 | 549 | - |
| | 37 | | | | | | | " | 166 | 50 | " | 333 | - | " | 166 | 50 |
| 2 | 80 | | | | | | | 550 | 1540 | - | 800 | 2240 | - | 250 | 700 | - |
| 2 | 87 | | | | | | | 650 | 1865 | 50 | 900 | 2583 | - | " | 717 | 50 |
| 1 | 02 | | | | | | | 450 | 459 | - | " | 918 | - | 450 | 459 | - |
| | 35 | | | | | | | " | 157 | 50 | " | 315 | - | " | 157 | 50 |
| | 76 | | | | | | | 650 | 494 | - | " | 684 | - | 250 | 190 | - |
| | 56 | | | | | | | 400 | 224 | - | 800 | 448 | - | 400 | 224 | - |
| 11 | 75 | | | | | | | | 6585 | 50 | | 10239 | - | | 3653 | 50 |
| 3 | 24 | | | | | | | 450 | 1458 | - | 900 | 2916 | - | 450 | 1458 | - |
| 2 | 90 | | | | | | | 650 | 1885 | - | " | 2610 | - | 250 | 725 | - |
| 3 | 00 | | | | | | | 800 | 2400 | - | " | 2700 | - | 100 | 300 | - |
| 9 | 14 | | | | | | | | 5743 | - | | 8226 | - | | 2483 | - |
| | 72 | | | | | | | 450 | 324 | - | 900 | 648 | - | 450 | 324 | - |
| 5 | 73 | | | | | | | 650 | 3724 | 50 | " | 5157 | - | 250 | 1432 | 50 |
| 4 | 93 | | | | | | | 800 | 3944 | - | " | 4437 | - | 100 | 493 | - |
| 11 | 38 | | | | | | | | 7992 | 50 | | 10242 | - | | 2249 | 50 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Mantal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tråvads socken. | | | | | Sammandrag. |
| Tråvad Frälseg. | $1^{3}$ | | 1/4 | 1 | Klas Svantesson |
| " " | $1^{3}$ | | 1/4 | 2-3 | Albin Johansson |
| Längjums socken. | | | | | |
| Vässby Lilla Hökag. | $1^{6}$ $1^{2}$ | | 53/15 Soldat- | 2 4-6 | E.H.Persson |
| " " " | $1^{5}$ $1^{9}$ | | stom | 7-8 | Dens. |
| " " " | " | | " | 9 | E. Magnusson |
| " " " | " | | " | 10 | Sven Svensson |
| " " " | " | | " | 11 | Karl Svensson |
| " " " | " | | " | 12-13 | Karl Öhman , Ranag. |
| " " " | $1^{5}$ | | 1/8 | 14 | E. Magnusson |
| " Ranagården | $2^{4}$ - $2^{2}$ $2^{8}$ | | Soldat- stom | 15-17 | Oskar Johansson |
| " " | " | | " | 18-20 | Edvard Johansson |
| " " | " | | " | 21-23 | Henning Johansson |
| " " | " | | | 24-25 | högl. mark |
| " " | $2^{8}$ | | 1/32 | 26-28 | Henning Jonsson |
| " " | $2^{7}$ | | 1/32 | 29 | Adolf Johansson |
| " " | $2^{7}$ | | 1/32 | 30 | Karl Öhman |
| " " | $2^{6}$ | | 3/16 | 31-35 | Henning Johansson |
| " " | $2^{6}$ | | 3/16 | 36 | Edvard Andersson |
| " " | $2^{4}$ | | 1/8 | 37 | Dens. |
| " " | $2^{5}$ | | | 38-38a | Dens. |
| " Mellomgården | $4^{6}$ | | 3/16 | 39-41 | Anna Kajsa Andersson |
| " " | $4^{6}$ | | 3/16 | 42-46 | Johan Andersson |
| " " | $4^{9}$ | | 1/8 | 47 | Axel Johansson /Lundqvist/ |
| " " | $4^{7}$ | | 1/16 | 48-50 | Anna Kajsa Andersson |
| " " | $4^{4}$ , $4^{7}$ | | | 51 | Dens. |
| " " | $4^{4}$ | | 1/8 | 52-55 | Selma Andersson |
| " " | $4^{10}$ | | 3/16 | 56-62 | Karl Svensson |
| " " | $4^{11}$ | | 3/16 | 63-73 | Erland Svensson |
| " Flinkagården | $5^{11-13}$ | | | 74-81 | Anton Johansson, Olof Persg. |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 80 | | | | | | | | 1440 | - | | 1620 | - | | 180 | - |
| 1 | 17 | | | | | | | | 936 | - | | 1053 | - | | 117 | - |
| 8 | 99 | | | | | | | | 6680 | - | | 7681 | - | | 1001 | - |
| | 31 | | | | | | | | 248 | - | | 279 | - | | 31 | - |
| | 20 | | | | | | | | 160 | - | | 180 | - | | 20 | - |
| | 14 | | | | | | | | 112 | - | | 126 | - | | 14 | - |
| | 12 | | | | | | | | 96 | - | | 108 | - | | 12 | - |
| | 17 | | | | | | | | 136 | - | | 153 | - | | 17 | - |
| | 25 | | | | | | | | 200 | - | | 225 | - | | 25 | - |
| | 35 | | | | | | | | 203 | - | | 280 | - | | 77 | - |
| | 31 | | | | | | | | 170 | 50 | | 248 | - | | 77 | 50 |
| | 28 | | | | | | | | 151 | - | | 224 | - | | 73 | - |
| | | | | | | | 11 | | | | | | | | | |
| 1 | 81 | | | | | | | | 866 | 50 | | 1448 | - | | 581 | 50 |
| | 86 | | | | | | | | 344 | - | | 688 | - | | 344 | - |
| | 90 | | | | | | | | 360 | - | | 720 | - | | 360 | - |
| 7 | 88 | | | | | | | | 4520 | 50 | | 6838 | - | | 2317 | 50 |
| 2 | 08 | | | | | | | | 936 | - | | 1872 | - | | 936 | - |
| 1 | 72 | | | | | | | | 774 | - | | 1548 | - | | 774 | - |
| 2 | 72 | | | | | | | | 1664 | - | | 2448 | - | | 784 | - |
| 2 | 94 | | | | | | | | 1351 | 50 | | 2352 | - | | 1000 | 50 |
| 6 | 17 | | | | | | | | 2918 | - | | 4936 | - | | 2018 | - |
| | 38 | | | | | | | | 266 | - | | 304 | - | | 38 | - |
| 2 | 86 | | | | | | | | 1282 | 50 | | 2280 | - | | 997 | 50 |
| | 28 | | | | | | | | 154 | - | | 224 | - | | 70 | - |
| 5 | 74 | | | | | | | | 2449 | 50 | | 4776 | - | | 2326 | 50 |
| 8 | 43 | | | | | | | | 4681 | 50 | | 7587 | - | | 2905 | 50 |
| 8 | 71 | | | | | | | | 4723 | 50 | | 7779 | - | | 3055 | 50 |
| 3 | 45 | | | | | | | | 2013 | - | | 2415 | - | | 402 | - |
| 71 | 02 | | | | | | 11 | | 39837 | - | | 60392 | - | | 20555 | - |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERBRINK & STENBÄCK, SKARA

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Mantal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| Vässby Flinkag. | $5^{9}$ | | 1/128 | 82-85 | August Öhman |
| " " | $5^{3}$ | | 1/8 | 86-96 | Dens. |
| " " | $5^{3}, 5^{7-9}$ | | | 97-99 | Dens. |
| " " | $5^{10}$ | | 1/32 | 100-101 | Svante Johansson, Mellomg. |
| " " | $5^{11-13}$ | | | 102 a-b-c | Anton Johansson |
| " " | $5^{4}$ | | 3/4 | 103-105 | Anna L. Johanssons sterbhus |
| " " | $5^{4}$ | | 3/4 | 106-108 | Sanfrid Johansson |
| " " | $5^{4}$ | | 3/4 | 109-112 | Dens. |
| " Olof Persg. | $9^{4}$ | | 1/16 | 113-120 | Anton Johansson |
| " " " | $9^{8}$ | | 1/16 | 121-123 | Dems. |
| " " " | $9^{7}$ | | 7/64 | 124-129 | Karl Andersson |
| " " " | $9^{6}$ | | 1/4 | 130-140 | Dens. |
| " " " | $9^{2}$ | | 1/4 | 141-145a | Emil Johansson |
| " " " | $9^{3}$ | | 1/4 | 146-151 | Välfrid Öhman |
| " " Bengtsg. | $8^{7}$ | | 1/8 | 152-158 | Reinhold Svensson |
| " " " | $8^{6}$ | | 1/8 | 159-168 | Johan Johansson |
| " " " | $8^{4}$ | | 1/4 | 169-171 | Klara och Alma Jonsson |
| " " " | $8^{5}$ | | 1/4 | 172-174 | Alfred Johansson |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 71 | 02 | | | | | | 11 | | 39837 | - | | 60392 | - | | 20555 | - |
| | 90 | | | | | | | | 487 | 50 | | 630 | - | | 142 | 50 |
| 10 | 83 | | | | | | | | 5551 | 50 | | 7581 | - | | 2029 | 50 |
| | 29 | | | | | | | | 145 | - | | 203 | - | | 58 | - |
| | 06 | | | | | | | | 24 | - | | 42 | - | | 18 | - |
| | 05 | | | | | | | | 17 | 50 | | 35 | - | | 17 | 50 |
| | 74 | | | | | | | | 346 | - | | 518 | - | | 172 | - |
| | 64 | | | | | | | | 302 | - | | 448 | - | | 146 | - |
| 5 | 30 | | | | | | | | 2567 | 50 | | 4085 | - | | 1517 | 50 |
| 3 | 16 | | | | | | | | 1841 | 50 | | 2528 | - | | 686 | 50 |
| 3 | 74 | | | | | | | | 1632 | 50 | | 2992 | - | | 1359 | 50 |
| 8 | 18 | | | | | | | | 4137 | 50 | | 6544 | - | | 2406 | 50 |
| 9 | 86 | | | | | | | | 6296 | - | | 8874 | - | | 2578 | - |
| 8 | 37 | | | | | | | | 4094 | 50 | | 7216 | - | | 3121 | 50 |
| 9 | 20 | | | | | | | | 4660 | 50 | | 8280 | - | | 3619 | 50 |
| 9 | 18 | | | | | | | | 4893 | 50 | | 8262 | - | | 3368 | 50 |
| 11 | 75 | | | | | | | | 6585 | 50 | | 10239 | - | | 3653 | 50 |
| 9 | 14 | | | | | | | | 5743 | - | | 8226 | - | | 2483 | - |
| 11 | 38 | | | | | | | | 7992 | 50 | | 10242 | - | | 2249 | 50 |
| 173 | 79 | | | | | | 11 | | 97155 | - | | 147337 | - | | 50182 | - |

Längjum den 30 maj 1927.

Sven Hallin.

And. Johansson

Johan A. Andersson.

Bilaga H£.

# *Grävningstabell.*

| Läge | Längd | Djup | Botten-bredd | Dag-bredd | Sido-lutning | Botten-höjd och lutning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meter | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Kanalen A - C - D - E - F - G. | | | | | |
| 1 | - | 1,35 | 0,30 | 4,35 | 1:1,5 | 6,40 | |
| +50 | 50 | 1,40 | " | 4,50 | " | | |
| 2 | 50 | 1,50 | " | 4,80 | " | 1:1000 | |
| +50 | 50 | 1,50 | " | 4,80 | " | | |
| 3 | 50 | 1,50 | " | 4,80 | " | 6,60 | |
| +50 | 50 | 1,70 | " | 5,40 | " | | |
| 4 | 50 | 1,45 | " | 4,65 | " | 1.5:1000 | |
| +50 | 50 | 1.80 | " | 5,80 | " | | |
| 5 | 50 | 1,80 | " | 5,70 | " | 6,90 | |
| +50 | 50 | 1,80 | " | 5,70 | " | | |
| 6 | 50 | 1,85 | " | 5,85 | " | | |
| +50 | 50 | 1.75 | " | 5,55 | " | | |
| 7 | 50 | 1,80 | " | 5,70 | " | | |
| +50 | 50 | 1,75 | " | 5,55 | " | | |
| 8 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| +50 | 50 | 1,55 | " | 4,95 | " | | |
| 9 | 50 | 1,55 | " | 4,95 | " | 2.9:1000 | |
| +50 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| 10a | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| +50 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| | 1050 | | | | | | |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1050 | | | | | | |
| 11a | 50 | 1,60 | 0,30 | 5,10 | 1:1,5 | 8,64 | |
| +50 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| 12a | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| +50 | 50 | 1,70 | " | 5,40 | " | 1:1000 | |
| 13a | 50 | 1,85 | " | 5,85 | " | | |
| +30 | 30 | 1,85 | " | 5,85 | " | 8,87 | |
| +50 | 20 | 1,50 | " | 4,80 | " | 9,32 | |
| 14a | 50 | 1,45 | " | 4,65 | " | | |
| 12 | 40 | 1,50 | " | 4,80 | " | | |
| 12+50 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| 13 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| +50 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| 14 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| +50 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| 15 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | 2:1000 | |
| +50 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| 16 | 50 | 1,65 | " | 5,25 | " | 10,30 | |
| +50 | 50 | 1,80 | " | 5,70 | " | | |
| 17 | 50 | 1,80 | " | 5,70 | " | 0.5:1000 | |
| +50 | 50 | 1,90 | " | 6,00 | " | | |
| 18 | 50 | 1,85 | " | 5,85 | " | 10,40 | |
| +50 | 50 | 1,85 | " | 5,85 | " | | |
| 19 | 50 | 1,75 | " | 5,55 | " | | |
| | 2040 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2040 | | | | | | |
| +50 | 50 | 1,80 | 0,30 | 5,70 | 1:1,5 | | |
| 20 | 50 | 1,65 | " | 5,25 | " | 2:1000 | |
| +28 | 28 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| 21+6 | 78 | 1,55 | " | 4,95 | " | 11,00 | |
| | 2246 | | | | | | |
| | Kanalen I - K - L - M - N - O. | | | | | | |
| 52 | - | 0,70 | 0,30 | 2,40 | 1:1,5 | 8,35 | |
| +50 | 50 | 1,0 | " | 3,30 | " | | |
| 53 | 50 | 1,15 | " | 3,75 | " | | |
| +50 | 50 | 1,35 | " | 4,35 | " | | |
| 54 | 50 | 1,40 | " | 4,50 | " | | |
| +50 | 50 | 1,70 | " | 5,40 | " | 0,5:1000 | |
| 55 | 50 | 1,65 | " | 5,25 | " | | |
| +50 | 50 | 1,65 | " | 5,25 | " | | |
| 56 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| +50 | 50 | 1,65 | " | 5,25 | " | | |
| 57 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | 8,60 | |
| +50 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| 58 | 50 | 1,70 | " | 5,40 | " | | |
| +50 | 50 | 1,65 | " | 5,25 | " | | |
| 59 | 50 | 1,75 | " | 5,55 | " | | |
| +50 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| 60 | 50 | 1,75 | " | 5,55 | " | | |
| | 800 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 50 | 1,80 | 0,30 | 5,70 | 1:1,5 | | |
| 61 | 50 | 1,80 | 0 " | 5,70 | " | 2:1000 | |
| +50 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | 9,50 | |
| 62 | 50 | 1,75 | " | 5,55 | " | | |
| +50 | 50 | 1,55 | " | 4.90 | " | | |
| 63 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | 10,oo | |
| +50 | 50 | 1,65 | " | 5,25 | " | | |
| 64 | 50 | 1,85 | " | 5,85 | " | | |
| +50 | 50 | 1,75 | " | 5,55 | " | | |
| 65 | 50 | 1,85 | " | 5,85 | " | | |
| +50 | 50 | 1,70 | " | 5,40 | " | 1:1000 | |
| 66 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| +22 | 22 | 1,60 | " | 5,10 | " | 10,32 | |
| | 1422 | | | | | | |
| | | Kanalen N - $N^I$ . | | | | | |
| 70 | - | 1,75 | 0,30 | 5,55 | 1:1,5 | 10,15 | |
| +50 | 50 | 1,70 | " | 5,40 | " | | |
| 71 | 50 | 1,70 | " | 5,40 | " | | |
| +50 | 50 | 1,75 | " | 5,55 | " | 0,7:1000 | |
| 72 | 50 | 1,70 | " | 5,40 | " | | |
| 72+18 | 18 | 1,70 | " | 5,40 | " | 10,30 | |
| | 218 | | | | | | |
| | | Kanalen F - $F^I$. | | | | | |
| 0 | - | 1,60 | 0,30 | 5,10 | 1:1,5 | 10,85 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 50 | 1,65 | 0,30 | 5,25 | 1:1,5 | | |
| 1 | 50 | 1,55 | " | 4,95 | " | 1:1000 | |
| +60 | 60 | 1,65 | " | 5,25 | " | 11,01 | |
| | 160 | | | | | | |
| | Kanalen FII - $F^{III}$. | | | | | | |
| 5+20 | - | 0,50 | 0,30 | 1,80 | 1:1,5 | 15,70 | |
| 5+50 | 30 | 0,80 | " | 2,70 | " | | |
| 5+75 | 25 | 1,50 | " | 4,80 | " | 15,90 | |
| | 55 | | | | | | |
| | Kanalen C - $C^{I}$ | | | | | | |
| 30 | - | 1,70 | 0,30 | 5,40 | 1:1,5 | 8,17 | |
| +50 | 50 | 1,70 | " | 5,40 | " | | |
| 31 | 50 | 1,65 | " | 5,25 | " | | |
| +50 | 50 | 1,65 | " | 5,25 | " | 0,5:1000 | |
| 32 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| +50 | 50 | 1,80 | " | 5,70 | " | 8,30 | |
| 33 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| +50 | 50 | 1,55 | " | 4,95 | " | | |
| 34 | 50 | 1,45 | " | 4,65 | " | 2,9:1000 | |
| 34+60 | 60 | 1,45 | " | 4,65 | " | 9,12 | |
| | 460 | | | | | | |
| | Kanalen $C^{I}$ - $C^{II}$. | | | | | | |
| 34+60 | - | 1,10 | 0,30 | 3,60 | 1:1,5 | 9,50 | |
| 35a | 40 | 1,30 | " | 4,20 | " | | |
| +50 | 50 | 1,55 | " | 4,95 | " | | |
| 36a | 50 | 1,65 | " | 5,25 | " | | |
| | 140 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 140 | | | | | | |
| +50 | 50 | 1.65 | | 5.25 | | | |
| 37a | 50 | 1,65 | 0,30 | 5,25 | 1:1,5 | | |
| +50 | 50 | 1,60 | " | 5.10 | " | 0,5:1000 | |
| 38a | 50 | 1,55 | " | 4,95 | " | | |
| +50 | 50 | 1,50 | " | 4,80 | " | | |
| +120 | 70 | 1,60 | " | 5,10 | " | 9,73 | |
| 39 | 23 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| +50 | 50 | 1,50 | " | 4,80 | " | | |
| 40 | 50 | 1,65 | " | 5,25 | " | 10,20 | |
| +50 | 50 | 1,65 | " | 5,26 | " | | |
| 41 | 50 | 1,70 | " | 5,40 | " | | |
| +29 | 29 | 1,80 | " | 5,70 | " | 10,33 | |
| | 712 | | | | | | |
| | Kanalen B - $B^{I}$ - $B^{II}$. | | | | | | |
| | /Täckt ledning/ | | | | | | |
| 0+30 | - | 1,30 | | | | 7,44 | |
| 1 | 70 | 1,35 | 8" tegelrör | | | 1,5:1000 | |
| 2 | 100 | 1,40 | | | | | |
| 2+70 | 70 | 1,45 | | | | 7,80 | |
| 3 | 30 | 1,45 | | | | | |
| 4 | 100 | 1,45 | 5"tegelrör | | | | |
| 4+50 | 50 | 1,40 | | | | | |
| 5 | 50 | 1,35 | | | | 2,5:1000 | |
| 5+22 | 22 | 1,40 | | | | 8,43 | |
| | 492 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kanalen $B^{I}$ - $B^{III}$. | | | | | |
| | | /Täckt ledning/ | | | | | |
| 0 | - | 1,40 | 4" tegelrör | | | 7,80 | |
| 1 | 100 | 1,30 | | | | 8,00 | |
| | | Kanalen $C^{II}$ - $C^{III}$. | | | | | |
| | | /Täckt ledning/ | | | | | |
| 41+29 | - | 1,60 | | | | 10,56 | |
| 41+50 | 21 | 1,50 | 9" cementrör | | | 10,70 | |
| 42 | 50 | 1,50 | | | | | |
| 42+50 | 50 | 1,50 | | | | 11,00 | |
| | 121 | | | | | | |
| | | Kanalen D - $D^{I}$. | | | | | |
| | | /Täckt ledning/ | | | | | |
| 0 | - | 1,60 | | | | 9,20 | |
| 1 | 100 | 1,50 | 8" tegelrör | | | | |
| 1+40 | 40 | 1,45 | | | | 9,41 | |
| | 140 | | | | | | |
| | | Kanalen E - $E^{I}$. | | | | | |
| | | / Täckt ledning/ | | | | | |
| 0 | - | 1,70 | | | | 10,60 | |
| 1 | 1,00 | 1,65 | 8" tegelrör | | | | |
| 1+65 | 65 | 1,35 | | | | 10,93 | |
| | 165 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kanalen $F^{III}$ - $F^{IV}$. | | | | | |
| | | /Täckt ledning/ | | | | | |
| 5+75 | - | 1,30 | | | | 16,11 | |
| 6 | 25 | 1,65 | 5" tegelrör | | | | |
| 6+21 | 21 | 1,35 | | | | 16,20 | |
| | 46 | | | | | | |
| | | Kanalen M - $M^{I}$. | | | | | |
| | | /Täckt ledning/ | | | | | |
| 0 | - | 1,60 | | | | 9,44 | |
| 1 | 100 | 1,50 | 5" tegelrör | | | | |
| 1+12 | 12 | 1,30 | | | | 9,66 | |
| | 112 | | | | | | |

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i grävningstabellen och å profilritningen angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör, i händelse dessa dubbar rubbats ny utsättning ske innan arbetet påbörjas;

att ifråga om rörledning djupet avser rörets inre botten;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras med släntmall, så att föreskriven bottenbredd och släntlutning erhålles.

Längjum den 30 maj 1927.

Sven Hallin

Bilaga I.

# *Jordersättningslängd.*

| Fastighet | Ägares namn | Läge pål. n:r | Antal m² | Pris pr m² | Kronor | Summa Kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Kanalen A - B .** | | | | | | |
| Tråvad Frälseg. $1^{3}$ | Albin Johansson | 1 - 3+10 | 300 | 9 | | 27 - |
| Lilla Hökag. $1^{6}$ | E.H.Persson | 3+10-5 | 330 | 9 | | 29 70 |
| | | | Summa | | | 56 70 |
| **Kanalen B - C.** | | | | | | |
| Lilla Hökag. $1^{6}$ | E.H.Persson | 5-6+13 | 300 | 9 | | 27 - |
| Banagården $2^{6}$ | Henning Johansson | 6+13-9+36 | 520 | 9 | | 46 80 |
| " $2^{6}$ | Edvard Andersson | 6+13-9+36 | 520 | 9 | | 46 80 |
| | | | Summa | | | 120 60 |
| **Kanalen C - D.** | | | | | | |
| Banagården $2^{6}$ | Edvard Andersson | 9+36-10a | 110 | 9 | | 9 90 |
| Mellomgården $4^{4}$ | Selma Andersson | 9+36-11a+30 | 340 | 9 | 30 60 | |
| " " | " " | 11a+30-13a+30 | 800 | 9 | 72 - | 102 60 |
| " $4^{10}$ | Karl Svensson | 10a-11a+30 | 230 | 9 | | 20 70 |
| | | | Summa | | | 133 20 |
| **Kanalen D - E.** | | | | | | |
| Olof Persg. $9^{6}$ | Karl Andersson | 10a+30-12 | 500 | 9 | 45 - | |
| " " " | " " | 12-13+80 | 660 | 9 | 59 40 | |
| " " $9^{7}$ | " " | 13+80-15+40 | 640 | 8 | 51 20 | 155 60 |
| " " $9^{8}$ | Anton Johansson | 15+40-17+60 | 880 | 8 | | 70 40 |
| | | | Summa | | | 226 - |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kanalen E - F. | | | | | |
| Olof Persgården $9^{8}$ | Anton Johansson | 17+60-19+40 | 450 | 8 | 36 - | |
| " " $9^{4}$ | " " | 19+40-20+28 | 220 | 8 | 17 60 | 53 60 |
| " " $9^{2}$ | Emil Johansson | 17+60-19+40 | 450 | 9 | 40 50 | |
| " " " | " " | 19+40-20+28 | 220 | 8 | 17 60 | 58 10 |
| | | Summa | | | | 111 70 |
| | Kanalen F - G. | | | | | |
| Flinkag. | Sanfrid Johansson | 20+28-20+54 | 60 | 7 | | 4 20 |
| " | Anna Johanssons sterbh. | 20+54-20+86 | 70 | 7 | | 4 90 |
| " | Anton Johansson | 20+86-20+96 | 20 | 7 | | 1 40 |
| " | Augusta Öhman | 20+96-21+6 | 20 | 7 | | 1 40 |
| " | Anton Johansso | 20+28 -21+6 | 170 | 8 | | 13 60 |
| | | | Summa | | | 25 50 |
| | Kanalen. I - K. | | | | | |
| Ranagården $2^{4}$ | Edvard Andersson | 52 - 54 | 600 | 9 | | 54 - |
| " $2^{5}$ | " | 54-54+52 | 170 | 9 | | 15 30 |
| | | | Summa | | | 69 30 |
| | Kanalen K - I. | | | | | |
| Ranagården $2^{5}$ | Edvard Andersson | 54+52-55+76 | 500 | 9 | 45 - | |
| " " | " " | 55+76-56+60 | 190 | 9 | 17 10 | 62 10 |
| Mellomgården $4^{10}$ | Karl Svensson | 55+76-56+60 | 190 | 9 | | 17 10 |
| | | | Summa | | | 79 20 |
| | Kanalen L - M. | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellomgården $4^{10}$ | Karl Svensson | 56+50-58+40 | 720 | 9 | | 64 80 |
| " $4^{11}$ | Erland Svansson | 58+40-59+95 | 680 | 9 | | 61 20 |
| Olof Bengtsg. $8^{6}$ | Johan Johansson | 59+95-60+20 | 50 | 9 | | 4 50 |
| " " $8^{7}$ | Reinhold Svensson | " | 50 | 9 | | 4 50 |
| | | | | Summa | | 135 -- |
| | Kanalen M - N. | | | | | |
| Olof Bengtsg. $8^{6}$ | Johan Johansson | 60+20-64+39 | 920 | 9 | | 82 80 |
| " " $8^{7}$ | Reinhold Svensson | " | 920 | 9 | | 82 80 |
| | | | | Summa | | 165 60 |
| | Kanalen N - O. | | | | | |
| Olof Bengtsg. $8^{6}$ | Johan Johansson | 64+39-66+22 | 400 | 9 | | 36 - |
| " " | Alfred Johansson | " | | 9 | | 36 - |
| | | | | Summa | | 72 - |
| | Kanalen N - $N^{I}$. | | | | | |
| Olof Bengtsgården $8^{4}$ | K.och A. Jonsson | 70-72+18 | 480 | 9 | | 43 20 |
| " " $8^{5}$ | Reinhold Svensson | " | 480 | 9 | | 43 20 |
| | | | | Summa | | 86 40 |
| | Kanalen F - $F^{I}$. | | | | | |
| Flinkagården $5^{4}$ | Sanfrid Johansson | 0-1+60 | 350 | 8 | | 28 - |
| Olof Persg $9^{2}$ | Emil Johansson | " | 350 | 8 | | 28 - |
| | | | | Summa | | 56 - |
| | Kanalen $F^{II}$- $F^{III}$. | | | | | |
| Flinkagården $5^{4}$ | Sanfrid Johansson | 5+20-5+75 | 70 | 7 | | 4 90 |
| Olof Persg. $9^{2}$ | Emil Johansson | " | 70 | 7 | | 4 90 |
| | | | | Summa | | 9 80 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kanalen C - $C^{I}$. | | | | | |
| Mellomgården | $4^{4}$ | Selma Andersson. | 30 -31+30 | 260 | 8 | | 20 80 |
| " | $4^{7}$ | Anna K. Andersson | 31+30-32+50 | 240 | 8 | 19 20 | |
| " | $4^{7}$ | " " | 32+50-33+55 | 170 | 8 | 13 60 | |
| " | $4^{6}$ | " " | " | 170 | 8 | 13 60 | |
| " | $4^{7}$ | " " | 33+55-34+60 | 170 | 8 | 13 60 | 60 - |
| " | $4^{6}$ | Johan Andersson | " | 170 | 8 | | 13 60 |
| Ranagården | $2^{6}$ | Henning Johansson | 30-32+50 | 500 | 9 | | 45 - |
| | | | | | Summa | | 139 40 |
| | | Kanalen $6^{I}$- $C^{II}$. | | | | | |
| Mellomgården | $4^{7}$ | Anna K. Andersson | 34+60-35+72 | 170 | 8 | | 13 60 |
| " | $4^{6}$ | Johan Andersson | " | 170 | 8 | | 13 60 |
| Olof Persg. | $9^{7}$ | Karl Andersson | 35+72-38+60 | 1030 | 8 | | 82 40 |
| " " | $9^{4}$ | Anton Johansson | 38+60-39+10 | 310 | 8 | | 24 80 |
| Flinkagården | $5^{11-13}$ | " " | 39+10-41+29 | 880 | 7 | | 61 60 |
| | | | | | Summa | | 196 - |
| | | Sammandrag. | | | | | |
| | | Kanalen A - B. | | | | 56 70 | |
| | | " B - C | | | | 120 60 | |
| | | " C - D | | | | 133 20 | |
| | | " D - E | | | | 226 - | |
| | | " E - F | | | | 111 70 | |
| | | " F - G | | | | 25 50 | |
| | | | | Överföres | | 673 70 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 673 70 | |
| | Kanalen I - K | | | | 69 30 | |
| | " K - L | | | | 79 20 | |
| | " L - M | | | | 135 - | |
| | " M - N | | | | 165 - | |
| | " N - O | | | | 72 - | |
| | " $N - N^{I}$ | | | | 86 40 | |
| | " $F - F^{I}$ | | | | 56 - | |
| | " $F^{II} - F^{III}$ | | | | 9 80 | |
| | " $C - C^{I}$ | | | | 139 40 | |
| | " $C^{I} - C^{II}$ | | | | 1 96 - | |
| | | | Summa | | 1682 40 | |

Längjum den 30 maj 1927.

Sven Hallin

And. Johansson Johan A. Andersson.

Bilaga K.

# Kostnadsförslag.

*Timpenning :* 0,70 *Kronor.*

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Kanalen A - B. | | | | | | | | |
| 1-5 | 400 | lera | 750 | 0,80 | | | 600 | - | | |
| | | en ägovägstrumma vid | | | | | | | | |
| | | 2 + 54 enl. typ a | | | | | | | | |
| | | a = 80 cm. b = 3,6 m. o | | | 225 | - | | | | |
| | | avgår broägarens bidrag enl.utlåt. | | | 75 | - | 150 | - | | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | | 73 | 30 | | |
| | | jordersättning enl.bil.I | | | | | 56 | 70 | 880 | - |
| | | Kanalen B - C. | | | | | | | | |
| 5 - 9+36 | 436 | lera | 1600 | 0,80 | 1280 | - | | | | |
| | | en utfartsvägstrumma vid | | | | | | | | |
| | | 6+13 enl.typ a | | | | | | | | |
| | | a = 70 cm. b = 4,00 m. | | | 225 | - | 1505 | - | | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | | 154 | 40 | | |
| | | jordersättning enl. bil.I | | | | | 120 | 60 | 1780 | - |
| | | Kanalen C - D. | | | | | | | | |
| 9+36-13a+30 | 394 | lera | 1750 | 0,80 | 1400 | - | | | | |
| | | en utfartsvägstrumma vid | | | | | | | | |
| | | 13a+30 enl.typ a | | | | | | | | |
| | | a = 21" b = 4,00 m. | | | 200 | - | 1600 | - | | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | | 156 | 80 | | |
| | | jordersättning enl.bil.I | | | | | 133 | 20 | 1890 | - |
| | | Kanalen D - E. | | | | | | | | |
| 13a+30-17+50 | 660 | lera | 2800 | 0,80 | 2240 | - | | | | |
| | | Överföres | | | 2240 | - | | | 4550 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 2240 - | | 4550 - |
| | | en utfartsvägstrumma | | | | | |
| | | vid 13+80 enl. typ a | | | | | |
| | | a = 18" b = 4,oo | | | 175 - | | |
| | | en ägovägstrumma vid | | | | | |
| | | 14+50 enl.typ a | | | | | |
| | | a = 18" b = 3,6 m. | | | 150 - | 2565 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 254 - | |
| | | jordersättning enl.bil.I | | | | 226 - | 3045 - |
| | | Kanalen E - F. | | | | | |
| 17+50-20+28 | 278 | lera | 1450 | 0,80 | | 1160 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 118 30 | |
| | | jordersättning enl.bil.I | | | | 111 70 | 1390 - |
| | | Kanalen F - G. | | | | | |
| 20+28-21+6 | 78 | lera | 330 | 0,80 | | 264 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 25 50 | |
| | | jordersättning enl.bil.I | | | | 25 50 | 315 - |
| | | Kanalen I - K. | | | | | |
| 52-54+52 | 252 | lera | 600 | 0,80 | 480 - | | |
| | | en utfartsvägstrumma | | | | | |
| | | vid 54+52 enl.typ a | | | | | |
| | | a= 70 cm. b = 4,oo | | | 225 - | 705 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 70 70 | |
| | | jordersättning enl. bil.I | | | | 69 30 | 845 - |
| | | Kanalen K - L. | | | | | |
| 54+52-56+60 | 208 | lera | 870 | 0,80 | 696 - | | |
| | | avgår E. Anderssons bidrag | | | | | |
| | | enl. utlåt. | | | 150 - | 546 - | |
| | | tillägges c:a lo % | | | | 54 80 | |
| | | jordersättning enl. bil.I | | | | 79 20 | 680 - |
| | | Överföres | | | | | 10825 - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 10825 - |
| | | Kanalen L - M. | | | | | |
| 56+60-60+20 | 360 | lera | 1650 | 0,80 | 1320 - | | |
| | | 2 st. ägovägstrumma vid | | | | | |
| | | 59+15 och 59+50 enl.typ a | | | | | |
| | | a = 18" b = 3,60 m. | 2 | 150 | 300 - | | |
| | | för försvårad överfart vid | | | | | |
| | | 57+50 | | | 50 - | 1670 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 165 - | |
| | | jordersättning enl.bil.I | | | | 135 - | 1970 - |
| | | Kanalen M - N. | | | | | |
| 60+20-64+39 | 419 | lera | 2000 | 0,80 | 1600 - | | |
| | | en utfartsvägstrumma vid | | | | | |
| | | 62+65 enl.typ a | | | | | |
| | | a = 18" b = 4,oo m. | | | 175 - | 1775 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 174 40 | |
| | | jordersättning enl.bil.I | | | | 165 60 | 2115 - |
| | | Kanalen N - O. | | | | | |
| 64+39-66+22 | 183 | lera | 930 | 0,80 | 744 - | | |
| | | en utfartsvägstrumma vid | | | | | |
| | | 65 enl.typ a | | | | | |
| | | a = 18" b = 4,oo m. | | | 175 - | 919 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 89 - | |
| | | jordersättning enl. bil.I | | | | 72 - | 1080 - |
| | | Kanalen N - $N^I$ | | | | | |
| 70-72+18 | 218 | lera | 950 | 0,80 | | 760 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 73 60 | |
| | | jordersättning enl.bil I | | | | 86 40 | 920 - |
| | | Kanalen F - $F^I$. | | | | | |
| 0-1+60 | 160 | lera | 680 | 0,80 | | 544 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 55 - | |
| | | jordersättning enl.bil I | | | | 56 - | 655 - |
| | | Överföres | | | | | 17565 - |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBONN & STENBÄCK, SKARA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 17565 - |
| | | Kanalen $F^{II}$ - $F^{III}$. | | | | | |
| 5+20-5+75 | 55 | sand | 100 | 0,80 | | 80 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 10 20 | |
| | | jordersättning enl.bil. I | | | | 9 80 | 100 - |
| | | Kanalen C - $C^{I}$. | | | | | |
| 30-34+60 | 460 | lera | 1800 | 0,80 | | 1440 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 140 60 | |
| | | jordersättning enl. bil.I | | | | 139 40 | 1720 - |
| | | Kanalen $C^{I}$-$C^{II}$. | | | | | |
| 34+60-41+29 | 712 | lera | 2650 | 0,80 | 2120 - | | |
| | | en utfartsvägstrumma vid | | | | | |
| | | 35a+72 enl. typ a | | | | | |
| | | a = 18" b = 4,oo m. | | | 175 - | | |
| | | en ägovägstrumma vid | | | | | |
| | | 38a+120 enl. typ a | | | | | |
| | | a = 18" b = 3,60 m. | | | 150 - | 2445 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 244 - | |
| | | jordersättning enl.bil.I | | | | 196 - | 2885 - |
| | | Kanalen B- $B^{I}$. | | | | | |
| | | /Täckt ledning/ | | | | | |
| 0+30-2+70 | 240 | 840 st. 8" tegelrör st. | 840 | 0,40 | 336 - | | |
| | | grävning, läggning och | | | | | |
| | | igenfyllning l. m. | 240 | 0,50 | 120 - | | |
| | | transport och hemkörning | | | | | |
| | | av 8 ton rör ton | | 7:- | 56 - | | |
| | | 1 dagvattenbrunn | | | 40 - | | |
| | | kringmurning av utlopp | | | 30 - | 582 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 58 - | 640 |
| | | Överföres | | | | | 22910 - |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 22910 - |
| | | Kanalen $B^{I}$- $B^{II}$. | | | | | |
| | | /Täckt ledning/ | | | | | |
| 2+70-5+22 | 252 | 630 st. 5" tegelrör st. | 630 | 0,20 | 126 - | | |
| | | 250 " 4 " " | 250 | 0,15 | 37 50 | | |
| | | grävning, läggning och | | | | | |
| | | igenfyllning l.m. | 252 | 0,50 | 126 - | | |
| | | transport och hemkörning | | | | | |
| | | av 4 ton rör ton | | 7:- | 28 - | | |
| | | 2 st. dagvattenbrunnar st. | 2 | 40:- | 80 - | 397 50 | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 32 50 | 430 - |
| | | Kanalen $B^{I}$- $B^{III}$. | | | | | |
| | | /Täckt ledning/ | | | | | |
| 0-1 | 100 | 350 st. 4" tegelrör st. | 350 | 0,15 | 52 50 | | |
| | | grävning, läggning och igenfyllni | | | | | |
| | | igenfyllning l.m. | 100 | 0,50 | 50 - | | |
| | | transport och hemkörning | | | | | |
| | | av 1,2 ton rör ton | | 7:- | 8 40 | | |
| | | en dagvattenbrunn | | | 40 - | 150 90 | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 14 10 | 165 - |
| | | Kanalen $C^{II}$- $C^{III}$. | | | | | |
| | | /Täckt ledning/ | | | | | |
| 41+29-42+50 | 121 | 121 meter 9" cementrör l.m. | 121 | 2,50 | 302 50 | | |
| | | grävning ,läggning och | | | | | |
| | | igenfyllning l.m. | 121 | 0,60 | 72 60 | | |
| | | transport och hemkörning | | | | | |
| | | av 7 ton rör ton | 7 | 7,00 | 49 - | | |
| | | 2 st.dagvattenbrunnar | 2 | 40:- | 80 - | | |
| | | kringmurning av utlopp | | | 30 - | 534 10 | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 50 90 | 585 - |
| | | Överföres | | | | | 24090 - |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | | | 24090 | - |
| 0-1+40 | 140 | Kanalen D - $D^{I}$. | | | | | | | | |
| | | /Täckt ledning/ | | | | | | | | |
| 0-1+40 | 140 | 490 st. 8" tegelrör st. | 490 | 0,40 | 196 | - | | | | |
| | | grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | igenfyllning 1.m. | 140 | 0,50 | 70 | - | | | | |
| | | transport och hemkörning | | | | | | | | |
| | | av 4,6 ton rör ton | | 7:- | 32 | 20 | | | | |
| | | en dagvattenbrunn | | | 40 | - | | | | |
| | | kringmurning av utlopp | | | 30 | - | 368 | 20 | | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | | 36 | 80 | 405 | - |
| | | Kanalen $E$ - $E^{I}$. | | | | | | | | |
| | | /Täckt ledning/ | | | | | | | | |
| 0-1+65 | 165 | 580 st, 8" tegelrör st. | 580 | 0,40 | 232 | - | | | | |
| | | grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | igenfyllning 1.m. | 165 | 0,50 | 82 | 50 | | | | |
| | | transport och hemkörning | | | | | | | | |
| | | av 5,5 ton rör ton | | 7:- | 38 | 50 | | | | |
| | | en dagvattenbrunn | | | 40 | - | | | | |
| | | kringmurning av utlppp | | | 30 | - | 423 | - | | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | | 42 | - | 465 | - |
| | | Kanalen $F^{III}$ - $F^{IV}$. | | | | | | | | |
| | | /Täckt ledning/ | | | | | | | | |
| 5+75-6+21 | 46 | 160 st. 5" tegelrör | 160 | 0,20 | 32 | - | | | | |
| | | grävning , läggning och | | | | | | | | |
| | | igenfyllning 1.m. | 46 | 0,50 | 23 | - | | | | |
| | | transport och hemkörning | | | | | | | | |
| | | av 0,7 ton rör ton | | 7:- | 4 | 90 | | | | |
| | | en dagvattenbrunn | | | 40 | - | | | | |
| | | kringmurning av utlopp | | | 30 | - | 129 | 90 | | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | | 10 | 10 | 140 | - |
| | | Överföres | | | | | | | 25100 | - |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERGONN & STENBÄCK, SKARA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 25100 - |
| | | Kanalen M - M$^{I}$. | | | | | |
| | | /Täckt ledning/ | | | | | |
| 0-1+12 | 112 | 400 st. 5" tegelrör st. | 400 | 0,20 | 80 - | | |
| | | grävning ,läggning och | | | | | |
| | | igenfyllning l.m. | 112 | 0,50 | 56 - | | |
| | | transport och hemkörning | | | | | |
| | | av 2 ton rör ton | | 7:- | 14 - | | |
| | | en dagvattenbrunn | | | 40 - | | |
| | | kringmurning av utlopp | | | 30 - | 220 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 20 - | 240 - |
| | | Summa | | | | | 25340 - |

Anmärkning:

I förestående slutsumma är icke inräknat det arbete, som enligt utlåtandet skall bekostas av enskilda delägare å sträckorna A - B och K - L med sammanlagt 225:- kronor.


Längjum den 30 maj 1927.

Sven Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga L.

Översiktskarta.

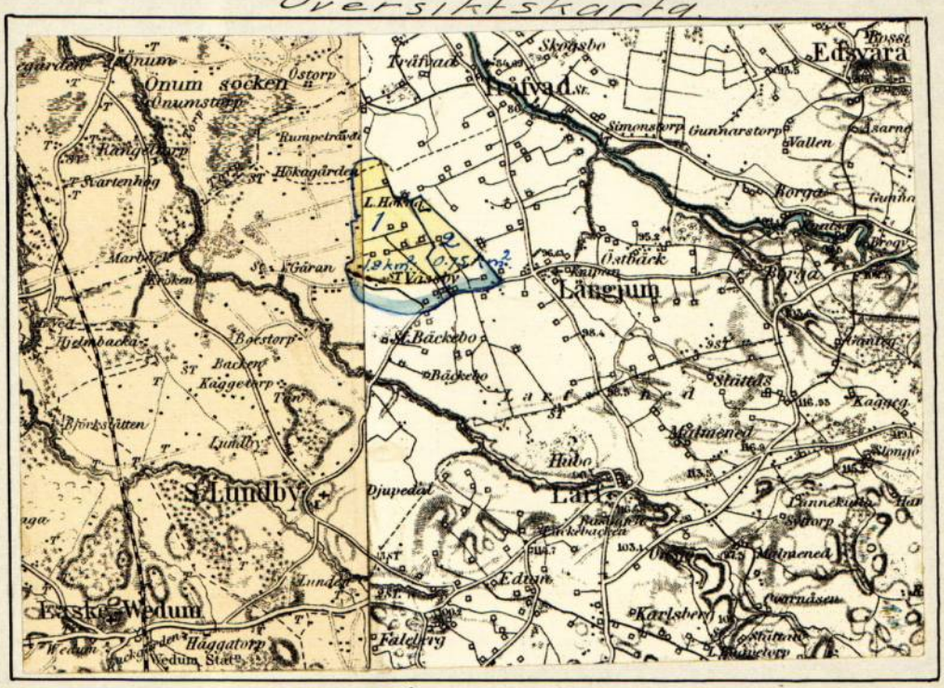


Skala = 1:100000.

Bilaga M.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Vässby Flinkagården m. fl. hemman i Längjums och Tråvads socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag , som avser fördjupning och utvidgning samt delvis nygrävning av avloppsdiken med sidogrenar genom och från ett vattenskadat område , beläget omkring 2 km. västnordväst om Längjums kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142 , i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning. Å vidstående översiktskarta är torrläggningsområdets ungefärliga läge och utsträckning utmärkt med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med en blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersäkningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G och I -

K - L - M - N - O för huvudavloppen samt B - $B^{I}$ - $B^{II}$, $B^{I}$ - $B^{III}$, C - $C^{I}$ - $C^{II}$ - $C^{III}$ D - $D^{I}$, E - $E^{I}$, F - $F^{I}$, $F^{II}$ - $F^{III}$ - $F^{IV}$, M - $M^{I}$ och N - $N^{I}$ för sidodiken, vilka bokstavsbeteckningar även återfinnas ovanför motsvarande punkter å profilritningarna. Dubbla röda linjer beteckna å nivåkartan öppet dike och enkel röd linje täckt avlopp.

Nederbördsområdena hava uppgåtts å marken och finnas å nivåkartan angivna i hektar med blå siffror i den mån de inverka på avloppens och vägtrummornas dimensionering. Denna dimensionering har i övrigt verkställts för ernående av en ändamålsenlig torrläggning och med hänsyn till dikningens framtida bestånd.

Åt företaget har därvid, på grund av yrkandena till syneprotokollets §§ 4 och 5 givits den utsträckning, som erfordras, för att all av ifrågavarande avlopp berörde mark, tillhörig sökanden och dem, som med honom sig förenat, må kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

Utöver, vad som sålunda skall ingå i företaget, skall ägaren av Flinkagården $5^{4}$ på grund av särskilt yrkande hava rättighet att på egen bekostnad uppgräva rågångsdiket mellan $F^{I}$ och $F^{II}$ till ett djup av 0,8 meter, en bottenbredd av 0,3 meter och en dagbredd av 2,0 meter. Ägaren till Olof Persgården $9^{2}$ skall därvid vara skyldig utan ersättning tillsläppa hälften av den mark, som åtgår till detta rågångsdikes utvidgning, men dikesjorden härifrån skall helt uppläggas på mark, tillhörande Flinkagården $5^{4}$.

Den mark, som av den sålunda begränsade och företaget åliggande dikningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en strecka svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur angiver markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och i förenämnda längd beskrivna marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet. För utrönandeom sådan uppdelning på olika avdelningar, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, bör verkställas, har särskild utredning gjorts, bilaga N. Härav framgår att företaget bör uppdelas på fyra avdelningar, betecknade I, II, III och IV . Vilka ägofigurer var och en av dessa avdelningar bestå av, ävensom övriga på avdelningsuppdelningen inverkande förhållanden framgå av sist nämnda bilaga.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av förenämnda avdelningsuppdelning betingas. I kostnaderna för företaget skall dock härvid ej inräknas dels

75:- kronor, som jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 18 § vattenlagen skall erläggas av ägaren till ägovägstrumma mellan påle 2 och 3 å kanalsträckan A - B, dels 150:- kronor, utgörande beräknad merkostnad för avloppssträckan K - L:s förflyttning till rågång på grund av yrkandet till syneprotokollet § 6, vilken kostnad skall gäldas av ägaren till Vässby Rangården $2^5$. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten i företaget finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där den är yttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över avloppet A - B - C - D - E - F - G .

Trumma för ägoväg vid 2+54, typa, a = 0,80m., b = 3,6 m.

" " utfartsväg" 6+13 " a, a =0,70 " , b = 4,0 "

" " " " 13a+30 " a, a = 21 " b = 4,0 "

" " " " 13+80 " a, a = 18 " b = 4,0 "

" " ägoväg " 14+50 "a , a = 18 " b = 3,6 "

Över avloppet I - K - L - M - N - O

Trumma för utfartsväg vid 54+52, typ a, a = 0,70 m., b = 4,0 m.

" " ägoväg " 59+15 " a, a = 18 " b = 3,6 "

Trumma för ägoväg vid 59+50 typa, a = 18" m., b = 3,6 m.

" " utfartsväg" 62+65 " a, a = 18 ", b = 4,0 "

" " " " 65 " a, a = 18", b = 4,0 "

Över avloppet $C^{I}$- $C^{II}$

Trumma för utfartsväg vid 35a+72 , typ a, a = 18" m., b = 4,0 m.

" " ägoväg " 38a+120 " a, a = 18"", b = 3,6 "

Dessutom åligger det företaget att till ägaren av Mellomgården $4^{10}$ för försvårad överkörsel över avloppssträckan L - M erlägga 50:- kronor.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas , att de ej orsaka uppdämning.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget

fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas , erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 50 kronor 18 öre, vilken kostnad skall av sökandena vid anfordran förskjutas, men, sedan företaget kommit till stånd, å samtliga delägare fördelas med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärdet.

Kostnaderna för syneförrättningen skola gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, med belopp, som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden, men förskjutas nu av sökanden och med honom jämställda.

---

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa , ic-

ke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla, dock att där hårdgjord vägbana eller dylikt lägger hinder i vägen, dikets breddning bör verkställas enbart åt den från hindret vettande sidan. Sålunda skall breddningen av sträckan 52-55+75 av I - K - L verkställas utesluttande åt vänstra / sydvästra/ sidan, så att här förefintliga kraftledningsstolpar och deras fästen ej skadas;

att till täckta ledningar, brumnar och rörtrummor skall användas rör av fullgod kvalitet, som ifråga om rör med större än 8" skola vara av betong, i blandning ej magrare än 1 del cement klass A på 3 delar gott grus och 3 delar makadam eller singel;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1932;

att företaget skall anses fullbordat när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas så ofta sådana av någon delgare påfordras och befinnas nödiga, samt

att företaget skall benämnas " Vässby dikningsföretag av år 1927".

---

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Längjum den 30 maj 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

And. Johansson  Johan A. Andersson

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-55 | 14192 | - | | | | | | | |
| | 56-60 | 1218 | - | | | | | | | |
| | 63-68 | 1399 | - | | | | | | | |
| | 94 | 455 | - | | | | | | | |
| | 97-111 | 1386 | 50 | | | | | | | |
| | 116-120 | 449 | 50 | | | | | | | |
| | 121-123 | 1359 | 50 | | | | | | | |
| | 128-129 | 1008 | 50 | | | | | | | |
| | 130-145a | 5699 | 50 | | | | | | | |
| | 146-148 | 1794 | - | | | | | | | |
| | 152-154 | 718 | 50 | | | | | | | |
| I | | 29680 | - | 12060 - | 1720 - | | | | 13780 - | 0,46428 |
| | 74-85 | 544 | 50 | | | | | | | |
| | 86-93<br>95-96 | 1574 | 50 | | | | | | | |
| | 113-115 | 237 | - | | | | | | | |
| | 124-127 | 1398 | - | | | | | | | |
| II | | 3754 | - | | 75 - | 3470 - | | | 3545 - | 0.94432 |
| | 61-62 | 1687 | 50 | | | | | | | |
| | 69-73 | 1656 | 50 | | | | | | | |
| | 149-151 | 1825 | 50 | | | | | | | |
| | 155-158 | 2650 | - | | | | | | | |
| | 159-174 | 8386 | - | | | | | | | |
| III | | 16205 | 50 | | | | 7850 - | | 7850 - | 0.48440 |

*Bilaga* N.

*Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)*

| Avdelning | Ägofigurer | Jordförbättring | | Andel i kostnad för | | | | | | | | | | | | Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | A-G, B-B$^{III}$, C$^{I}$-D-D$^{I}$, E-E$^{I}$, F-F$^{I}$ | | C - C$^{I}$ | | C$^{I}$-C$^{III}$ | | I-O, N-N$^{I}$, M-M$^{I}$ | | F$^{II}$-F$^{IV}$ | | S:ma | | |
| | | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | |
| IV | 112 | 542 | 50 | | | | | | | | | 240 | - | 240 | - | 0.442396 |
| I+II | | 33434 | - | 12060 | - | 1720 | - | 3470 | - | | | | | 17250 | - | 0.515943 |

Längjum den 30 maj 1927

Sven Hallin

# Kostnadsför-

| Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | By och jordägare | Sökande och med dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nuvarande värde | Blivande värde |
| | | | | | | Kronor | Kronor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Tråvads socken. | | | | |
| $1^{3}$ | | 1/4 | Tråvad Frälseg., Klas Svantesson | | 1 | 1440:- | 1620:- |
| $1^{3}$ | | 1/4 | " " Albin Johansson | | 2-3 | 936:- | 1053:- |
| | | | Längjums socken. | | | | |
| $1^{6}$ | | 53/152 | Vässby Lilla Hökag., E.H.Persson | sök. | 4-6 | 6680:- | 7681:- |
| $1^{2}$ $1^{5-19}$ | | Soldat torp | " " " Dens. | sök. | 7-8 | 248:- | 279:- |
| " | | " | " " " E.Magnusson | | 9 | 160:- | 180:- |
| " | | " | " " " Sven Svensson | | 10 | 112:- | 126:- |
| " | | " | " " " Karl G. Svensson | | 11 | 96:- | 108:- |
| " | | " | " " " Karl Öhman, Ranag. | sök. | 12-13 | 136:- | 153:- |
| $1^{5}$ | | 1/8 | " " " E.Magnusson | | 14 | 200:- | 225:- |
| $2^{2}$ $2^{4-28}$ | | Soldat stom | " Ranagården, Oskar Johansson | | 15-17 | 203:- | 280:- |
| " | | " | " " Edvard Andersson | sök | 18-20 | 170:50 | 248:- |
| " | | " | " " Henning Johansson | sök. | 21-23 | 151:- | 224:- |
| $2^{8}$ | | 1/32 | " " Henning Johansson | sök. | 26-28 | 866:50 | 1448:- |
| $2^{7}$ | | 1/32 | " " Adolf Johansson | sök. | 29 | 344:- | 688:- |
| $2^{7}$ | | 1/32 | " " Karl Öhman | sök. | 30 | 360:- | 720:- |
| $2^{6}$ | | 3/16 | " " Henning Johansson | sök. | 31-35 | 4520:50 | 6838:- |
| $2^{6}$ | | 3/16 | " " Edvard Andersson | sök. | 36 | 936:- | 1872:- |
| $2^{4}$ | | 1/8 | " " Dens. | " | 37 | 774:- | 1548:- |
| $2^{5}$ | | 1/8 | " " Dens. | " | 38 38a | 1664:- | 2448:- |
| $4^{6}$ | | 3/16 | " Mellomg., Anna Kl.Andersson | | 39-41 | 1351:50 | 2352:- |
| $4^{6}$ | | 3/16 | " " Johan Andersson | sök. | 42-46 | 2918:- | 4936:- |
| $4^{9}$ | | 1/8 | " " Axel Johansson | | 47 | 266:- | 304:- |
| $4^{7}$ | | 1/16 | " " Anna K.Andersson | | 48-50 | 1282:50 | 2280:- |
| $4^{4-47}$ | | 1/8+1/16 | " " Dens. | | 51 | 154:- | 224:- |
| $4^{4}$ | | 1/8 | " " Selma Andersson | sök. | 52-55 | 2449:50 | 4776:- |
| $4^{10}$ | | 3/16 | " " Karl Svensson | | 56-62 | 4681:50 | 7587:- |
| $4^{11}$ | | 3/16 | " " Erland Svensson | | 63-73 | 4723:50 | 7779:- |
| | | | | | Överföres | 37824:- | 57977:- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180:- | | 4,16 | 83:57 | | 83:57 | 0.330 |
| 117:- | | 2,70 | 54:32 | | 54:32 | 0.214 |
| 1001:- | | 23;13 | 464:75 | | 464:75 | 1.834 |
| 31:- | | 0.72 | 14:39 | | 14:39 | 0.057 |
| 20:- | | 0.47 | 9:29 | | 9:29 | 0.037 |
| 14:- | | 0.33 | 6:50 | | 6:50 | 0.026 |
| 12:- | | 0.28 | 5:57 | | 5:57 | 0.022 |
| 17:- | | 0.39 | 7:89 | | 9:89 | 0.031 |
| 25:- | | 0.58 | 11:61 | | 11:61 | 0.046 |
| 77:- | | 1.78 | 35:79 | | 35:79 | 0.141 |
| 77:50 | | 1.79 | 35:98 | | 35:98 | 0.142 |
| 73:- | | 1.69 | 33:89 | | 33:89 | 0.134 |
| 581:50 | | 13.43 | 269:98 | | 269:98 | 1.065 |
| 344:- | | 7.95 | 159:72 | | 159:72 | 0.630 |
| 360:- | | 8.33 | 167:14 | | 167:14 | 0.660 |
| 2317:50 | | 53.56 | 1075:98 | | 1075:98 | 4.246 |
| 936:- | | 21.63 | 434:57 | | 434:57 | 1.715 |
| 774:- | | 17.89 | 359:36 | | 359:36 | 1.418 |
| 784:- | | 18.11 | 364:- | | 364:- | 1.436 |
| 1000:50 | | 23.12 | 464:52 | | 464:52 | 1.833 |
| 2018:- | | 46:64 | 936:93 | | 936:93 | 3.697 |
| 38:- | | 0.88 | 17:64 | | 17:64 | 0.070 |
| 997:50 | | 23.06 | 463:13 | | 463:13 | 1.828 |
| 70:- | | 1.61 | 32:50 | | 32:50 | 0.128 |
| 2326:50 | | 53.78 | 1080:16 | | 1080:16 | 4.263 |
| 2905:50 | | 68.84 | 565:50 | 817:43 | 1382:93 | 5.457 |
| 3055:50 | | 72.28 | 649:54 | 802:41 | 1451:95 | 5.730 |
| 20153:- | | 469.13 | 7804.22 | 1619:84 | 9424:06 | 37.190 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Överfört | | | | 37824:- | 57977:- |
| 5 9 | 1/128 | Vässby Flinkag., | August Öhman | sök. | 82-85 | | 487:50 | 630:- |
| 5 3 | 1/8 | " " | Dens. | sök. | 97a, 98a, 99, 86-96 | | 5647:50 | 7728:- |
| 5 7-9 | | " " | Dens. | sök. | 97c, 98 | | 49:- | 56:- |
| 5 10 | 1/32 | " " | Svante Johansson, Mellomg. | | 100-101 | | 24:- | 42:- |
| 5 11-13 | | " " | Anton Johansson | sök. | 74-81, 102 a.b.c | | 2030:50 | 2450:- |
| 5 4 | 3/4 | " " | Anna L. Johanssons st. | | 103-105 | | 346:- | 518:- |
| 5 4 | 3/4 | " " | Sanfrid Johansson | sök | 106-108, 109-112 | | 2869:50 | 4533:- |
| 9 4 | 1/16 | " Olof Persg. | Anton Johansson | sök. | 113-120 | | 1841:50 | 2528:- |
| 9 8 | 1/16 | " " " | Dens. | " | 121-123 | | 1632:50 | 2992:- |
| 9 7 | 7/64 | " " " | Karl Andersson | sök. | 124-129 | | 4137:50 | 6544:- |
| 9 6 | 1/4 | " " " | Dens. | | 130-140 | | 6296:- | 8874:- |
| 9 2 | 1/4 | " " " | Emil Johansson | sök. | 141-145a | | 4094:50 | 7216:- |
| 9 3 | 1/4 | " " " | Valfrid Öhman | | 146-151 | | 4660:50 | 8280:- |
| 8 7 | 1/8 | " " Bengtsg. | Reinhold Svensson | sök | 152-158 | | 4893:50 | 8262:- |
| 8 6 | 1/8 | " " " | Johan Johansson | sök. | 159-168 | | 6585:50 | 10239:- |
| 8 4 | 1/4 | " " " | Klara o Alma Johnsson | sök | 169-171 | | 5743:- | 8226:- |
| 8 5 | 1/4 | " " " | Alfred Johansson | sök. | 172-174 | | 7992:50 | 10242:- |
| | | | | | Summa | | 97155:- | 147337:- |

*Bilaga* M.

# delningslängd.

| Förbättrings-värde | Andel i kostnaden för syneförrätt-ningen m. m. | | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~Sträckan~~ | | | | | | Summa delaktighet i företaget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | II | III | IV | | | | |
| Kronor | % | Kronor | | | | | | | Kronor | % |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20153:- | | 469:13 | 7804:22 | | 1619:84 | | | | 9424:06 | 37:190 |
| 142:50 | | 6:56 | | 131:72 | | | | | 131:72 | 0:520 |
| 2080: 50 | | 84:13 | 234:53 | 1455:38 | | | | | 1689:91 | 6:669 |
| 7:- | | 0:16 | 3:65 | | | | | | 3:65 | 0:013 |
| 18:- | | 0:42 | 8:36 | | | | | | 8:36 | 0:033 |
| 419:50 | | 18.91 | 8:12 | 371:59 | | | | | 379:71 | 1:499 |
| 172:- | | 3:97 | 79:86 | | | | | | 79:86 | 0:315 |
| 1663:50 | | 37:87 | 520:46 | | | 240:- | | | 760:46 | 3:002 |
| 686:50 | | 21:30 | 208:69 | 219:07 | | | | | 427:76 | 1:688 |
| 1359: 50 | | 31:42 | 631:19 | | | | | | 631:19 | 2:491 |
| 2406:50 | | 87:63 | 468:22 | 1292:24 | | | | | 1760:46 | 6:947 |
| 2578:- | | 59:59 | 1196:93 | | | | | | 1196:93 | 4:724 |
| 3121:50 | | 72:14 | 1449:26 | | | | | | 1449:26 | 5:719 |
| 3619:50 | | 84:49 | 832:92 | | 884:28 | | | | 1717:20 | 6:777 |
| 3368:50 | | 80:51 | 333:59 | | 1283:67 | | | | 1617:26 | 6:382 |
| 3653:50 | | 88:10 | | | 1769:77 | | | | 1769:77 | 6:984 |
| 2483:- | | 59:88 | | | 1202:77 | | | | 1202:77 | 4:747 |
| 2249:50 | | 54:24 | | | 1089:67 | | | | 1089:67 | 4:300 |
| 50182:- | | 1261:48 | 13780:- | 3470:- | 7850:- | 240:- | | | 25340:- | 100:000 |

Längjum den 30 maj 1927.

Sven Hallin

And. Johansson  Johan A. Andersson

Att före-

stående 11 st. paginerade sidor blivit
från kanceptbandlingarna rätt corrigerade,
betygas å tjänstens vägnar:

Pehr Hallin

Lånat
den
Lbr

R 3*0260

5569

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS 1929

Avskrift.
306/28 Komb

Betänkande
angående statsunderstöd till
"Vässby dikningsföretag av år 1927"
i Längjums och Tråvads socknar
av Skaraborgs län;
upprättat år 1928 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

420
229
40
23
7.12

Inre

3:0260

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
-4. MAJ 1956
Diarie Nr.....

Till
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Får meddela att jag avgått såsom ordförande och kassör för Vässby dikningsföretag av år 1927. Till ordförande och kassör för företaget har valts Rune Persson, Hökagården, Fråvad. Införd

Rune Persson har valts till ordf. och kassör även för dikningsföretaget Mellomgården Långgjum – Frälsegården Fråvad, av år 1914. Ej införd

Hökagården Fråvad den 3 maj 1956.

Emil Persson.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref
den 24 nov. 1928 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 11 dec. 1928.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

# B e t ä n k a n d e

angående "Vässby dikningsföretag av år 1927" i Längjums och Tråvads socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 30 maj 1927 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagande i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad näslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres å större delen av torrläggningsområdet av styv lera. En mindre del utgöres av sandmylla på sand. Området är för sin rationella brukning i stort behov av bättre torrläggning.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

| | |
|---|---|
| Åker | 173, 79 hektar |
| Ängsmark | ----- |
| Tillsammans | 173, 79 hektar |

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för (belägenhet) till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och

med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

Sedan syneförrättningen avslutats har fastigheten 1/32 mtl. Vässby Ranagården 2[8] efter ägaren Henning Johanssons död övergått till sterbhuset.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 25340.-

För laga syneförrättningen kronor 1261, 45

För utredning angående statsbidrag samt vattendomstolsavgift 301, 31

Summa kronor 26902, 76

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 50182.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 23279, 24

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1932.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 6245-kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 14040.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

| | | |
|---|---|---|
| Tabell a och b | bilaga | I och II. |
| Kostnadsförslag | " | III. |
| Förening angående sökande av statsbidrag | " | IV. |
| Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse | " | V. |
| Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts | " | VI. |
| Arvodesräkningar | " | VIIa, b. |

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i februari 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

*Bil. I.*

## Tabell a.

| | Hela torrläggningsområdet | | | | | | | | Lånesökandes andel | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Areal | | Värde före torrläggningen | | Värde efter torrläggningen | | Båtnad | | Areal | | Värde före torrläggningen | | Värde efter torrläggningen | | Båtnad | |
| | Har | ar | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Har | ar | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre |
| Åker ..... | 173 | 79 | | | | | | | 114 | 94 | | | | | | |
| Annan mark ..... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Påräknad landvinning | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summa | 173 | 79 | 97155 | – | 147337 | – | 50182 | – | 114 | 94 | 62124 | 50 | 95564 | – | 33439 | 50 |

Skara i februari 1928
Sven Hallin

Bil. II.

## Tabell b.

| | Socken, by och hemman | Ägolittera | Mantal | Registernummer | Ägares namn m. m. | Ägofigurer | Areal: Åker Har | Åker ar | Annan mark Har | Annan mark ar | Summa Har | Summa ar | Båtnad Kr. | Båtnad öre | Andel i kostnaden för: Avd. I. Kr. | Avd. I. öre | Avd. II. Kr. | Avd. II. öre | Avd. III. Kr. | Avd. III. öre | Laga syneförrättn. Kr. | Laga syneförrättn. öre | Betänkandet m. m. Kr. | Betänkandet m. m. öre | Summa kostnad Kr. | Summa kostnad öre | Relativ kostnad | Bidragets storlek i proc. av kostn. | Bidrag Kr. | Bidrag öre | Lån Kr. | Lån öre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | n:r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0/0 | | | | | |
| | Tråvads l:n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tråvad Fräbeg. | | 1/4 | 1 3 | Klas Svenkesson | 1 | 1 | 80 | | | 1 | 80 | 180 | – | 83 | 57 | | | | | 4 | 16 | 1 | 01 | 88 | 74 | 0.49 | 26⅝ | 19 | 03 | – | | V |
| | " " | | 1/4 | 1 3 | Albin Johansson | 2-3 | 1 | 17 | | | 1 | 17 | 117 | – | 54 | 32 | | | | | 2 | 70 | | 66 | 57 | 68 | " | " | 12 | 37 | – | | 1) |
| | Längjums l:n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Vässby l:a Hbag. | | 53/152 | 1 6 | E. H. Persson | 4-6 | 8 | 99 | | | 8 | 99 | 1001 | – | 464 | 75 | | | | | 23 | 13 | 5 | 60 | 493 | 48 | " | " | 105 | 85 | 387 | 63 | |
| 6. | " " | | delt. torp 1/4 | 2 5-8 | Dens. | 7-8 | | 31 | | | | 31 | 31 | – | 14 | 39 | | | | | | 72 | | 17 | 15 | 28 | " | " | 3 | 28 | 12 | – | |
| | " " | | " | " | E. Magnusson | 9 | | 20 | | | | 20 | 20 | – | 9 | 29 | | | | | | 47 | | 11 | 9 | 87 | " | " | 2 | 12 | – | | 1) |
| | " " | | " | " | Sven Svensson | 10 | | 14 | | | | 14 | 14 | – | 6 | 50 | | | | | | 33 | | 08 | 6 | 91 | " | " | 1 | 48 | – | | 1) |
| | " " | | " | " | Karl G. Svensson | 11 | | 12 | | | | 12 | 12 | – | 5 | 57 | | | | | | 28 | | 07 | 5 | 92 | " | " | 1 | 27 | – | | 1) |
| 10. | " " | | " | " | Karl Ölman Bmag. | 12-13 | | 17 | | | | 17 | 17 | – | 7 | 89 | | | | | | 39 | | 10 | 8 | 38 | " | " | 1 | 80 | 6 | 58 | |
| | " " | | 1/8 | 1 5 | E. Magnusson | 14 | | 25 | | | | 25 | 25 | – | 11 | 61 | | | | | | 58 | | 15 | 12 | 34 | " | " | 2 | 65 | – | | 1) |
| | " Bmag. | | med. stm. | 2 22:78 | Oskar Johansson | 15-17 | | 35 | | | | 35 | 77 | – | 35 | 79 | | | | | 1 | 78 | | 43 | 38 | - | " | " | 8 | 15 | – | | 1) |
| 8. | " " | | " | " | Edvard Andersson | 18-20 | | 31 | | | | 31 | 77 | 50 | 35 | 98 | | | | | 1 | 79 | | 44 | 38 | 21 | " | " | 8 | 20 | 30 | 01 | |
| 7. | " " | | " | " | Henning Johansson | 21-23 | | 28 | | | | 28 | 73 | – | 33 | 89 | | | | | 1 | 69 | | 41 | 35 | 99 | " | " | 7 | 72 | 28 | 27 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Vänsby Hanag. | 1/32 | $2^{8}$ | Henning Johansson d. | 26-28 | 1 | 81 | | 1 | 81 | 581 | 50 | 269 | 98 | | | | 13 | 43 | 3 | 25 | 286 | 66 | 0.49 | 21.45 | 61 | 49 | 225 | 17 | |
| | " " | 1/32 | $2^{7}$ | Adolf Johansson | 29 | | 86 | | | 86 | 344 | – | 159 | 72 | | | | 7 | 95 | 1 | 92 | 169 | 59 | " | " | 36 | 38 | – | | 1) |
| 10. | " " | 1/32 | $2^{7}$ | Karl Ulman | 30 | | 90 | | | 90 | 360 | – | 167 | 14 | | | | 8 | 33 | 2 | 02 | 177 | 49 | " | " | 38 | 07 | 139 | 42 | |
| 7. | " " | 3/16 | $2^{6}$ | Henning Johansson | 31-35 | 7 | 88 | | 7 | 88 | 2317 | 50 | 1075 | 98 | | | | 53 | 56 | 12 | 98 | 1142 | 52 | " | " | 245 | 07 | 897 | 45 | |
| 8. | " " | 3/16 | $2^{6}$ | Edvard Andersson | 36 | 2 | 08 | | 2 | 08 | 936 | – | 434 | 57 | | | | 21 | 63 | 5 | 25 | 461 | 45 | " | " | 98 | 98 | 362 | 47 | |
| 8. | " " | 1/8 | $2^{4}$ | Dens. | 37 | 1 | 72 | | 1 | 72 | 774 | – | 359 | 36 | | | | 17 | 89 | 4 | 33 | 381 | 58 | " | " | 81 | 85 | 299 | 73 | |
| 8. | " " | 1/8 | $2^{5}$ | Dens. | 38, 38a | 2 | 72 | | 2 | 72 | 784 | – | 364 | – | | | | 18 | 11 | 4 | 39 | 386 | 50 | " | " | 82 | 90 | 303 | 60 | |
| 12. | " Mellang. | 3/16 | $4^{6}$ | Anna M. Andersson | 39-41 | 2 | 94 | | 2 | 94 | 1000 | 50 | 464 | 52 | | | | 23 | 12 | 5 | 60 | 493 | 24 | " | " | 105 | 80 | 387 | 44 | |
| 14. | " " | 3/16 | $4^{6}$ | Johan S. Andersson | 42-46 | 6 | 17 | | 6 | 17 | 2018 | – | 936 | 93 | | | | 46 | 64 | 11 | 30 | 994 | 87 | " | " | 213 | 70 | 781 | 97 | |
| | " " | 1/8 | $4^{9}$ | Axel Johansson | 47 | | 38 | | | 38 | 38 | – | 17 | 64 | | | | | 88 | | 22 | 18 | 74 | " | " | 4 | 02 | – | | 1) |
| 12. | " " | 1/16 | $4^{7}$ | Anna K. Andersson | 48-50 | 2 | 86 | | 2 | 86 | 997 | 50 | 463 | 13 | | | | 23 | 06 | 5 | 59 | 491 | 78 | " | " | 105 | 49 | 386 | 29 | |
| 12. | " " | 1/8+1/16 | $4^{7}$ | Dens | 51 | | 28 | | | 28 | 70 | – | 32 | 50 | | | | 1 | 61 | | 39 | 31 | 50 | " | " | 7 | 40 | 27 | 10 | |
| 9. | " " | 1/8 | $4^{4}$ | Selma Andersson | 52-55 | 5 | 74 | | 5 | 74 | 2326 | 50 | 1080 | 16 | | | | 53 | 78 | 13 | 04 | 1146 | 98 | " | " | 246 | 03 | 900 | 95 | |
| | " " | 3/16 | $4^{10}$ | Karl Svensson | 56-60 | 4 | 68 | | 4 | 68 | 1218 | – | 565 | 50 | | | | 28 | 14 | 6 | 82 | 600 | 46 | " | " | 128 | 80 | – | | 1) |
| | | | | | 61-62 | 3 | 75 | | 3 | 75 | 1687 | 50 | | | 817 | 73 | | 40 | 70 | 9 | 79 | 867 | 92 | 0.52 | 22.15 | 192 | 24 | – | | 1) |
| | " " | 3/16 | $4^{11}$ | Erland Svensson | 63-68 | 4 | 45 | | 4 | 45 | 1399 | – | 649 | 54 | | | | 32 | 33 | 7 | 84 | 689 | 71 | 0.49 | 21.45 | 147 | 94 | – | | 1) |
| | | | | | 69-73 | 4 | 26 | | 4 | 26 | 1656 | 50 | | | 802 | 41 | | 39 | 95 | 9 | 61 | 851 | 97 | 0.52 | 22.15 | 188 | 71 | – | | 1) |
| 13 | " Klinkag. | 1/28 | 59 | Aug. Ekman | 82-85 | | 90 | | | 90 | 142 | 50 | | | 131 | 72 | | 6 | 56 | 1 | 44 | 139 | 72 | 0.98 | 32.90 | 45 | 97 | 93 | 75 | |

| | | | | | | | | | | Avd. I | | Avd II | | Avd. III | | Avd. IV | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Vänfry Flinkag. | 1/8 | 5 | 3 | Aug. Ahman | 94,97a,98,97 | 1 | 51 | 1 | 51 | 506 – | 234 | 53 | | | | | | 2 | 84 | 249 | 05 | 0.49 | 21.45 | 53 | 42 | 195 | 63 | |
| 13. | | | | | | 86-93, 95-96 | 9 | 53 | 9 | 53 | 1574 50 | | | 1455 | 38 | | | | 15 | 99 | 1543 | 82 | 0.98 | 32.90 | 507 | 92 | 1035 | 90 | |
| 13. | " " | | | 5 | 7-9 Dens | 97b, 98b | | 08 | | 08 | 7 – | 3 | 65 | | | | | | | 04 | 3 | 85 | 0.49 | 21.45 | | 83 | 3 | 02 | |
| | " " | 1/32 | | 5 | 10 Svante Johansson Kallang. | 100-101 | | 06 | | 06 | 18 – | 8 | 36 | | | | | | | 10 | 8 | 88 | " | " | 1 | 90 | | – | 1) |
| 1. | " " | | | 5 | 11-13 Anton Johansson | 102a, b, c. | | 05 | | 05 | 17 50 | 8 | 12 | | | | | | | 10 | 8 | 62 | " | " | 1 | 85 | 6 | 77 | |
| 1. | | | | | | 74-81 | 3 | 45 | 3 | 45 | 402 – | | | 371 | 59 | | | | 4 | 08 | 394 | 18 | 0.98 | 32.90 | 129 | 69 | 264 | 49 | |
| | " " | 3/4 | | 5 | 4 Anna L. Johansson d.y. | 103-105 | | 74 | | 74 | 172 – | 79 | 86 | | | | | | | 96 | 84 | 79 | 0.49 | 21.45 | 18 | 19 | | – | 1) |
| | " " | 3/4 | | 5 | 4 Sanfrid Johansson | 106-108, 109-111 | 4 | 39 | 4 | 39 | 1121 – | 520 | 46 | | | | | | 6 | 28 | 553 | 65 | " | " | 118 | 54 | | – | 1) |
| | | | | | | 112 | 1 | 55 | 1 | 55 | 542 50 | | | | | | | 340 – | 2 | 92 | 254 | 88 | 0.47 | 21.00 | 53 | 52 | | – | 1) |
| 1. | " Olof Persg. | 1/16 | | 9 | 4 Anton Johansson | 116-120 | 1 | 75 | 1 | 75 | 449 50 | 208 | 69 | | | | | | 2 | 52 | 221 | 61 | 0.49 | 21.45 | 47 | 54 | 174 | 07 | |
| 1. | | | | | | 113-115 | 1 | 41 | 1 | 41 | 237 – | | | 219 | 07 | | | | 2 | 41 | 232 | 38 | 0.98 | 32.90 | 76 | 45 | 155 | 93 | |
| 1. | " " " | 1/16 | | 9 | 8 Dens | 121-123 | 3 | 74 | 3 | 74 | 1359 50 | 631 | 19 | | | | | | 7 | 62 | 670 | 23 | 0.49 | 21.45 | 143 | 76 | 526 | 47 | |
| 2. | " " " | 7/64 | | 9 | 7 Karl Andersson | 128-129 | 3 | 17 | 3 | 17 | 1008 50 | 468 | 22 | | | | | | 5 | 65 | 497 | 18 | " | " | 106 | 65 | 390 | 53 | |
| 2. | | | | | | 124-127 | 5 | 01 | 5 | 01 | 1398 – | | | 1292 | 24 | | | | 14 | 21 | 1370 | 77 | 0.98 | 32.90 | 450 | 98 | 919 | 79 | |
| 2. | " " " | 1/4 | | 9 | 6 Dens | 130-140 | 9 | 86 | 9 | 86 | 2578 – | 1196 | 93 | | | | | | 14 | 44 | 1270 | 96 | 0.49 | 21.45 | 272 | 62 | 998 | 34 | |
| 3. | " " " | 1/4 | | 9 | 2 Emil Johansson | 141-145a | 8 | 37 | 8 | 37 | 3121 50 | 1449 | 26 | | | | | | 17 | 48 | 1538 | 88 | " | " | 330 | 09 | 1207 | 79 | |
| 4. | " " " | 1/4 | | 9 | 3 Valfrid Ahman | 146-148 | 4 | 42 | 4 | 42 | 1794 – | 832 | 92 | | | | | | 10 | 04 | 884 | 42 | " | " | 189 | 71 | 694 | 71 | |
| 4. | | | | | | 149-151 | 4 | 78 | 4 | 78 | 1825 50 | | | | | 884 | 28 | | 10 | 59 | 938 | 90 | 0.52 | 22.15 | 207 | 97 | 730 | 93 | |
| | " " Bergg. | 1/8 | | 8 | 7 Reinhold Svensson | 152-157 | 2 | 42 | 2 | 42 | 718 50 | 333 | 59 | | | | | | 4 | 02 | 357 | 21 | 0.49 | 21.45 | 75 | 98 | – | | 1) |

| | | | | | | | | | | | Avd. I | | Avd II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Vasby Flisbag. | | 1/8 | 5 | 3 | Aug. Ohman | 94,97a,97b,97c | 1 | 51 | | 1 | 51 | 506 | – | 234 | 53 | | | 11 | 68 | 2 | 84 | 249 | 05 | 0.49 | 21.45 | 53 | 42 | 195 | 63 |
| 13. | | | | | | | 86-93, 95-96 | 9 | 53 | | 9 | 53 | 1574 | 50 | | | 1455 | 38 | 72 | 45 | 15 | 99 | 1543 | 82 | 0.98 | 32.90 | 507 | 92 | 1035 | 90 |
| 13. | " | " | | | 5 | 7-9 | Dens | 97a, 97b, 97c | | 08 | | 08 | 7 | – | 3 | 65 | | | | 16 | | 04 | 3 | 85 | 0.49 | 21.45 | | 83 | 3 | 02 |
| | " | " | | 1/32 | 5 | 10 | Svante Johansson Hallsmeg. | 100-101 | | 06 | | 06 | 18 | – | 8 | 36 | | | | 42 | | 10 | 8 | 88 | " | " | 1 | 90 | – | 1) |
| 1. | " | " | | | 5 | 11-13 | Anton Johansson | 102a, b, c. | | 05 | | 05 | 17 | 50 | 8 | 12 | | | | 40 | | 10 | 8 | 62 | " | " | 1 | 85 | 6 | 77 |
| 1. | | | | | | | | 74-81 | 3 | 45 | | 3 | 45 | 402 | – | | | 371 | 54 | 18 | 51 | 4 | 08 | 394 | 18 | 0.98 | 32.90 | 129 | 69 | 264 | 49 |
| | " | " | | 3/4 | 5 | 4 | Anna L. Johansson d:o | 103-105 | | 74 | | 74 | 172 | – | 79 | 86 | | | | 3 | 97 | | 96 | 84 | 79 | 0.49 | 21.45 | 18 | 19 | – | 1) |
| | " | " | | 3/4 | 5 | 4 | Sanfrid Johansson | 106-108, 109-111 | 4 | 39 | | 4 | 39 | 1121 | – | 520 | 46 | | | | 25 | 91 | 6 | 28 | 552 | 65 | " | " | 118 | 54 | – | 1) |
| | | | | | | | | 112 | 1 | 55 | | 1 | 55 | 542 | 50 | | | | | 11 | 96 | 2 | 92 | 254 | 88 | 0.47 | 21.00 | 53 | 52 | – | 1) |
| 1. | " Olof Persg. | | 1/16 | 9 | 4 | Anton Johansson | 116-120 | 1 | 75 | | 1 | 75 | 449 | 50 | 208 | 69 | | | | 10 | 40 | 2 | 52 | 221 | 61 | 0.49 | 21.45 | 47 | 54 | 174 | 07 |
| 1. | | | | | | | | 113-115 | 1 | 41 | | 1 | 41 | 237 | – | | | 219 | 07 | 10 | 90 | 2 | 41 | 232 | 38 | 0.98 | 32.90 | 76 | 45 | 155 | 93 |
| 1. | " " " | | 1/16 | 9 | 8 | Dens | 121-123 | 3 | 74 | | 3 | 74 | 1359 | 50 | 631 | 19 | | | | 31 | 42 | 7 | 62 | 670 | 23 | 0.49 | 21.45 | 143 | 76 | 526 | 47 |
| 2. | " " " | | 7/64 | 9 | 7 | Karl Andersson | 128-129 | 3 | 17 | | 3 | 17 | 1008 | 50 | 468 | 22 | | | | 23 | 31 | 5 | 65 | 497 | 18 | " | " | 106 | 65 | 390 | 53 |
| 2. | | | | | | | | 124-127 | 5 | 01 | | 5 | 01 | 1398 | – | | | 1292 | 24 | 64 | 32 | 14 | 21 | 1370 | 77 | 0.98 | 32.90 | 450 | 98 | 919 | 79 |
| 2. | " " " | | 1/4 | 9 | 6 | Dens | 130-140 | 9 | 86 | | 9 | 86 | 2578 | – | 1196 | 93 | | | | 59 | 59 | 14 | 44 | 1270 | 96 | 0.49 | 21.45 | 272 | 62 | 998 | 34 |
| 3. | " " " | | 1/4 | 9 | 2 | Emil Johansson | 141-145a | 8 | 37 | | 8 | 37 | 3121 | 50 | 1449 | 26 | | | | 72 | 14 | 17 | 48 | 1538 | 88 | " | " | 330 | 09 | 1207 | 79 |
| 4. | " " " | | 1/4 | 9 | 3 | Valfrid Ohman | 146-148 | 4 | 42 | | 4 | 42 | 1794 | – | 832 | 92 | | | | 41 | 46 | 10 | 04 | 884 | 42 | " | " | 189 | 71 | 694 | 71 |
| 4. | | | | | | | | 149-151 | 4 | 78 | | 4 | 78 | 1825 | 50 | | | | | 44 | 03 | 10 | 59 | 938 | 90 | 0.52 | 22.15 | 207 | 97 | 730 | 93 |

| | | | | | | | | | | | Avd. I | Avd. II | Avd. III | Avd. IV | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Reink. Svensson | 155-158 | 6 | 76 | | 6 | 76 | 2650 | – | | | 1283 | 67 | | | 15 | 37 | 1362 | 95 | 0.52 | 22.15 | 301 | 89 | | – | 1/ |
| 5. | Vässby Olof Haugsby | 1/8 | 8⁶ | Johan Johansson | 159-168 | 11 | 75 | | 11 | 75 | 3653 | 50 | | | 1769 | 77 | | | 21 | 19 | 1879 | 06 | " | " | 416 | 21 | 1462 | 85 | |
| | " " " | 1/4 | 8⁴ | Klara Alma Johansson | 169-171 | 9 | 14 | | 9 | 14 | 2483 | – | | | 1202 | 77 | | | 14 | 40 | 1277 | 05 | " | " | 282 | 87 | | – | 1/ |
| | " " " | 1/4 | 8⁵ | Alfred Johansson | 172-174 | 11 | 38 | | 11 | 38 | 2249 | 50 | | | 1089 | 67 | | | 13 | 05 | 1156 | 96 | " | " | 256 | 27 | | – | 1/ |
| | | | | Summa | 173 | 79 | | | 173 | 79 | 50182 | – | 13780 | – | 3470 | – | 7850 | – | 240 | – | 301 | 31 | 26902 | 76 | | | 6249 | 31 | 14036 | 55 |

Skara i februari 1938

Sven Ekblom

1/ Söker ej lån

8.

| | | | | | | | | | | | Avd. I | Avd. II | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Reink. Jonsson | 155-158 | 6 | 76 | | 6 | 76 | 2650 | – | | | | 63 | 91 | 15 | 37 | 1362 | 95 | 0.52 | 22.15 | 301 | 89 | – | 1/1 |
| Bengtsg | 1/8 | $8^6$ | Johan Johansson | 159-168 | 11 | 75 | | 11 | 75 | 3653 | 50 | | | | 88 | 10 | 21 | 19 | 1879 | 06 | " | " | 416 | 21 | 1462 | 85 |
| " | 1/4 | $8^4$ | Klara Alma Johansson | 169-171 | 9 | 14 | | 9 | 14 | 2483 | – | | | | 59 | 88 | 14 | 40 | 1277 | 05 | " | " | 282 | 87 | – | 1/1 |
| " | 1/4 | $8^5$ | Alfred Johansson | 172-174 | 11 | 38 | | 11 | 38 | 2249 | 50 | | | | 54 | 24 | 13 | 05 | 1156 | 96 | " | " | 256 | 27 | – | 1/1 |
| | | | Summa | 173 | 79 | | | 173 | 79 | 50182 | – | 13780 | – | 3470 | – | 1261 | 45 | 301 | 31 | 26902 | 76 | | | 6249 | 31 | 14036 | 55 |

Arvs i Jefreuare 1938

Sven Flodin

Bilaga III.

# Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Kanalen A-B | | | | | 880 | - | | |
| | | " B-C | | | | | 1780 | - | | |
| | | " C-D | | | | | 1890 | - | | |
| | | " D-E | | | | | 3045 | - | | |
| | | " E-F | | | | | 1390 | - | | |
| | | " F-G | | | | | 315 | - | | |
| | | " I-K | | | | | 845 | - | | |
| | | " K-L | | | | | 680 | - | | |
| | | " L-M | | | | | 1970 | - | | |
| | | " M-N | | | | | 2115 | - | | |
| | | " N-O | | | | | 1080 | - | | |
| | | " $N-N^{I}$ | | | | | 920 | - | | |
| | | " $F-F^{I}$ | | | | | 655 | - | | |
| | | " $F^{II}-F^{III}$ | | | | | 100 | - | | |
| | | " $C-C^{I}$ | | | | | 1720 | - | | |
| | | " $C^{I}-C^{II}$ | | | | | 2885 | - | | |
| | | " $B-B^{I}$ / täckt ledning / | | | | | 640 | - | | |
| | | " $B^{I}-B^{II}$ / " / | | | | | 430 | - | | |
| | | " $B^{I}-B^{III}$ / " / | | | | | 165 | - | | |
| | | " $C^{II}-C^{III}$ / " / | | | | | 585 | - | | |
| | | " $D-D^{I}$ / " / | | | | | 405 | - | | |
| | | " $E-E^{I}$ / " / | | | | | 465 | - | | |
| | | " $F^{III}-F^{IV}$ / " / | | | | | 140 | - | | |
| | | " $M-M^{I}$ / " / | | | | | 240 | - | 25340 | - |
| | | Överföres | | | | | | | 25340 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 25340 - |
| | | Laga syneförrättningen | | | | | 1261 45 |
| | | Betänkandet, vattendom- | | | | | |
| | | stolsavgift m.m. | | | | | 301 31 |
| | | | Summa kostnad | | | | 26902 76 |

Skara i februari 1928.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 26902 kronor 76 öre, varav å länsrökandens andel 18432 kronor 54 öre.

Stockholm den 11 dec. 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bilaga IV.

# FÖRENING

Undertecknade delägare i "Vässby dikningsföretag av år 1927" inom Längjums och Tråvads socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Längjum den 30 maj 19 27

1. Anton Johansson
2. Carl Andersson
3. Emil Johansson
4. Valfrid Öhman
5. Johan Johansson
6. E. H. Persson
7. Henning Johansson
8. Edvard Andersson
9. Selma Andersson
10. Karl Öhman

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Sven Hallin And. Johansson

Förestående förening biträdes till alla delar:

Henning Jonssons sterbhus:

Emma Jonsson 11 Anna Andersson

12 Anna Kajsa Andersson
13 August Öman
14 Johan S. Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

J. A. Johansson Karl Svensson

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Vässby dikningsföretag av år 1927" för val av arbetsstyrelse.

Den 30 maj 1927 i Längjums skola.

Närvarande: Anton Johansson, August Öhman, Sanfrid Johansson, Karl Andersson, Emil Johansson, Valfrid Öhman, Reinhold Svensson, Johan Johansson, Alfred Johansson, E. H. Persson, Karl Svensson, L:a Hökagården, Henning Johansson, Edvard Andersson, Johan Andersson, Axel Johansson, Selma Andersson och Karl Öhman.

§ 1

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2

Till ordinarie styrelseledamöter utsågos Karl Svensson, L:a Hökagården, Johan Johansson, Arvidsgården, Emil Johansson, Lassagården, Karl Andersson, Lassagården, och Hjalmar Persson, L:a Hökagården.

Till suppleanter utsågos Anton Johansson, Lassagården, och Edvard Andersson, Ranagården.

§ 3

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att hos Kungl. Maj:t göra framställning om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag

till företagets utförande.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågos Hjalmar Persson och Henning Johansson.

Ort och tid som ovan:

Emil Johansson

Justeras: Hjalmar Persson Henning Johansson

Bilaga VI.

D i a r i i b e v i s

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa hava besvär inom i lag föreskriven tid icke anförts över en av lantbruksingeniören Sven Hallin den 30 maj 1927 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanen Lassagården, Hökagården, Längjums och Tråvads socknar, Skaraborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 september 1927.

Herbert Beckman

vattenrättsskreterare.

Bilaga VII a

# ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Vänby dikningsföretag år 1927" i Långjums och Trävads ~~socken~~ när och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

| År och månad | Dag | Arbete | Antal | å kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5, ..... st. | 39 | 0,50 | | | 19 | 50 |
| | | **Ägomätning:** i skala 1:4000, §§ 6—9, | | | | | | |
| | | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje ..... km. | 2.5 | 1,50 | 3 | 75 | | |
| | | kroklinje ..... „ | 5.2 | 3,00 | 15 | 60 | | |
| | | i annan mark, raklinje ..... „ | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje ..... „ | | 6,00 | | | | |
| | | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. | | | | | | |
| | | i åker, raklinje ..... km. | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje ..... „ | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje ..... „ | | 5,00 | | | | |
| | | kroklinje ..... „ | | 11,00 | | | | |
| | | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „ | | | | | | |
| | | i åker, raklinje ..... „ | | 1,00 | | | | |
| | | kroklinje ..... „ | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje ..... „ | | 2,00 | | | | |
| | | kroklinje ..... „ | | 5,00 | | | | |
| | | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II ..... | | | | | | |
| | | åker, medelareal 92 ar ..... st. | | | | | | |
| | | ..... har | | | | | | |
| | | äng och odlingsmark, medelareal ..... ar ..... st. | 190 | 0.36 | 68 | 40 | | |
| | | ..... har | 173.90 | 0.54 | 93 | 90 | | |
| | | annan mark och impediment, medelareal ..... ar .... st. | | | | | | |
| | | ..... har | | | | | | |
| | | För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg ..... | | | | | | |
| | | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~10—15~~ ~~<10~~ m. | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje ..... km. | 1.7 | 3.— | 5 | 10 | | |
| | | kroklinje ..... „ | | | | | | |
| | | i annan mark, raklinje ..... „ | | | | | | |
| | | kroklinje ..... „ | | | | | | |
| | | d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ..... | | | 4 | — | | |
| | | övriga regalark ..... | 3 | 1,00 | 3 | — | | |
| | | | | | | | 193 | 75 |
| | | Överföres ..... | | | | | 213 | 25 |

15.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 213 | 25 |
| | | **Avvägning:** | | | | | | |
| | | a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar | 9 | 12,00 | 108 | — | | |
| | | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV | | | | | | |
| | | i öppen mark, medelantal 5.7 punkter pr har ... har | 173.90 | 0.52 | 90 | 40 | | |
| | | avvägda punkter ... st. | 1030 | 0.04 | 41 | 20 | | |
| | | i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har | | | | | | |
| | | avvägda punkter ... st. | | | | | | |
| | | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: | | | | | | |
| | | i öppen mark ... km. | 9.5 | 2,50 | 23 | 75 | | |
| | | i annan mark ... „ | | 5,00 | | | 263 | 35 |
| | | **Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 92 ar, ... st. | 190 | 0.07 | 13 | 30 | | |
| | | ... har | 173.9 | 0.06 | 10 | 40 | 23 | 70 |
| | | **Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer ... st. | 190 | 0,03 | | | 5 | 70 |
| | | **Markvärdering,** [redacted] | | | | | | |
| | | a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar | 1 | 12,00 | 12 | — | | |
| | | b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1, | | | | | | |
| | | för första kilometern av avlopps längd ... km. | 1 | | 4 | — | | |
| | | för övriga kilometer ... st. | 5.7 | 1,50 | 8 | 55 | | |
| | | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st. | 188 | 0,06 | 11 | 25 | | |
| | | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „ | 188 | 0,12 | 22 | 55 | 58 | 35 |
| | | **Längdprofil,** § 20, längd skala 1:4000 | | | | | | |
| | | a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km. | 1.2 | 3,00 | 3 | 60 | | |
| | | 2) befintligt avlopp ell. vall ... „ | 5.5 | 3,50 | 19 | 25 | | |
| | | b) antal ritningar ... st. | 2 | 3,00 | 6 | — | 28 | 85 |
| | | **Tvärsektioner** § 22, i skala 1:100, | | | | | | |
| | | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „ | 3 | 0,15 | 0 | 45 | | |
| | | „ „ „ såväl „ som „ „ ... „ | 58 | 0,25 | 14 | 50 | | |
| | | tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „ | | | | | | |
| | | ... „ | | | | | | |
| | | ... „ | | | | | 14 | 95 |
| | | **Hydrografisk utredning,** § 24, ~~grundbelopp~~ ... dagar | 1 | | 2 | — | 12 | — |
| | | för vattenområdets areal ... km.² | | 0,02 | | | | |
| | | **Dimensionsberäkning,** § 25, | | | | | | |
| | | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km. | 5.6 | 3,50 | 19 | 60 | | |
| | | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „ | | 1,00 | | | | |
| | | „ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „ | | | | | | |
| | | nämligen ... m² sektion på ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „ | | 6,00 | | | | |
| | | 2) „ „ över 20 „ ... „ | 1 | 10,00 | 10 | — | 29 | 60 |
| | | Överföres | | | | | 649 | 75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 649 | 75 |
| | | ***Inritning å kartan av avlopp och vallar,*** *§ 27, grundbelopp* | | | 1 | — | | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan* ... *cm.* | 168 | 0,03 | 5 | — | 6 | — |
| | | ***Arbetsbeskrivning,*** *§ 28, 1:sta sidan* | | | 3 | — | | |
| | | *tillägg för övriga sidor* ... *st.* | 5 | 2,00 | 10 | | 13 | — |
| | | ***Kostnadsberäkning*** *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.* | 12 | 2,50 | 3 | — | | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... *„* | | | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* ... *„* | 5.5 | 4,00 | 22 | — | | |
| | | *därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *lika som tillägget för dimensionsberäkningar* ... | | | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)* ... | | | 23 | 90 | 48 | 90 |
| | | ***Förslag till bro- och trummbyggnad,*** *§§ 34 och 36* ... | | | | | | |
| | | *1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet* ... | | | 5 | — | | |
| | | *b) för ~~detaljerad kostnadsberäkning~~* brunn ... | | | 3 | — | | |
| | | *c) för ~~grundförstärkning~~* kringmurning av avlopp ... *m²* | | | 3 | — | | |
| | | *2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning* ... | | 8,00 | | | | |
| | | *b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd* ... *m.* | | 1,00 | | | | |
| | | *och för särskildt konstruerat landfäste* ... *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.* ... *m.* | | 0,50 | | | | |
| | | *och för särskilt konstruerade landfästen* ... *st.* | | 4,00 | | | 11 | — |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39* ... *„* | 1030 | 0,01 | | | 10 | 30 |
| | | ***Ersättningslängd,*** *§ 42, grundbelopp* ... | | | 1 | 50 | | |
| | | *för varje ersättningsbelopp* ... *st.* | 50 | 0,25 | 12 | 50 | 14 | — |
| | | ***Utlåtande och betänkande,*** *§ 43* ... *sid.* | 10 | 3,00 | | | 30 | — |
| | | ***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar* | 2 | 12,00 | | | 24 | — |
| | | ***Särskild utredning,*** *§ 44, mom. 2* ... *dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | ***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „ | 2 | 12,00 | | | 24 | — |
| | | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* ... *dagar* | 1½ | 12,00 | | | 18 | — |
| | | ***Översiktskarta*** *§ 41* ... | | | | | 5 | — |
| | | *Summa kronor* | | | | | 853 | 95 |
| | | **Lösen för:** | | | | | | |
| | | ***Kopia av plankartan,*** *§ 49,* | | | | | | |
| | | *1) 1:sta ~~regalarket~~* normalbladet ... | | | 10 | 50 | | |
| | | *övriga regalark* ... | | 1,75 | | | | |
| | | *2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | | | |
| | | *skalan 1:4000, medelareal* 92 *ar ägofigurer* ... *st.* | 190 | 0.10 | 19 | — | | |
| | | *har* | 1739 | 0.08 | 13 | 85 | | |
| | | *höjning för handkopia å ritpapper, 25 %* ... | | | 8 | 20 | | |
| | | *Överföres* | | | 51 | 55 | | |

17.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 51 | 55 | | |
| | | 3) insättning av höjdlägestal ... st. | 1030 | 0,02 | 20 | 60 | | |
| | | „ „ kanaler och diken, grundbelopp ... | | | 1 | 75 | | |
| | | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. | | 0,05 | 8 | 40 | 82 | 30 |
| | | **Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52, | | | | | | |
| | | 1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, | | | | | | |
| | | nytt avlopp ... km. | 1.2 | 5,00 | 6 | — | | |
| | | ändring av befintligt avlopp ... „ | 5.5 | 6,00 | 33 | — | | |
| | | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning | | | 19 | 40 | | |
| | | 3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „ | | | 14 | 30 | | |
| | | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... | | | | | | |
| | | längdprofilritningar ... st. | | 3,00 | | | | |
| | | tvärsektions- och broritningar ... „ | 1 | 5,00 | 5 | — | 77 | 70 |
| | | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ... | | | | | | |
| | | **Avskrift av synehandlingarna,** § 55 ... sid. | 68 | 0,75 | 51 | — | | |
| | | **Översiktskarta i d:o,** § 41 ... | | | 5 | — | 56 | — |
| | | Summa kronor | | | | | 216 | — |
| | | **Övriga förrättningskostnader,** | | | | | | |
| | | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ... | | | 8 | — | | |
| | | Annonskostnader ang. sammanträden ... | | | 10 | 80 | | |
| | | Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistring på väv ... | | | 8 | — | 26 | 80 |
| | | Arvode till biträdande förrättningsmannen ... | | | | | | |
| | | „ „ „ gode männen enligt egna räkningar ... | | | | | 72 | 70 |
| | | Ersättning för hantlangning, materialier o. d. 22 dagsv. | 22 | 4. | 88 | — | | |
| | | Lösen för utdrag ur mantalslängd ... | | | | | | |
| | | virke | | | 4 | — | 92 | — |
| | | Summa kronor | | | | | 191 | 50 |
| | | **Sammandrag.** | | | | | | |
| | | Förrättningsmannens arvode ... | | | | | 853 | 95 |
| | | Lösen för kopior och avskrift ... | | | | | 216 | — |
| | | Övriga förrättningskostnader ... | | | | | 191 | 50 |
| | | Summa kronor | | | | | 1261 | 45 |

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Åre, Kiske m. fl. *häradsrätt.*

Sångjärn *den* 30 maj *19*27

Sven Flodin

*Statens lantbruksingenjör.*

*Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:*

Anders Johansson — Johan A. Andersson

*Kronor* ... *kvitteras:*

... *den* ... *19*...

...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bilaga VII 6

# ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Västra dikningsföretag av äs 1927" inom Länggärde och Trädet sockn av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

| | | Kr. | öre |
|---|---|---|---|
| § 41. Översiktskarta i 1/2 exemplar | à 5.- | 5 | — |
| § 43. Betänkande, sid. 3 | „ 3:- | 9 | — |
| § 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2 | „ 12:- | 24 | — |
| § 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/2 dagar | „ 12:- | 6 | — |
| § 49. Kopia av plankartan å väv | | 74 | 10 |
| § 52. „ „ profiler och sektioner<br>§ 53. „ „ bro- och trumritningar | | 58 | 25 |
| § 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 89 | „ 0:75 | 66 | 75 |
| Inhäftning av handlingar | | 3 | — |
| Diariebevis, utlägg | | 3 | — |
| Kommissionärsarvode | | 3 | — |
| | Summa Kronor: | 251 | 13 |

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Åke, Viste m. fl. häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 29 februari 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

332
28

5570

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS 1929

# BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Vässby dikningsföretag av år 1927 ~~m.fl.~~ ~~homman~~ i Längjums och Tråvads sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 24 november 1928

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6220.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 14050.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1923.

---

Vid genom assistent Carl Lundin

den 29 juni 1928 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning, som e enligt de vid arbetsplanens fastställande beräknade à priserna mot-svarar en kostnad av c:a 12600 kr.

vartill kommer för syneförrättning, betänkande m.m. 1562.76 "

Summa kronor 14162.76

eller omkring 53 procent av totalkostnaderna. (26.902.76)

Skara den 2 mars 1929.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

STATENS TJÄNSTEFRIMÄRKE KR. EN KRONA KR.

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län

332/28

15129

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JULI 1929

# BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid "Vässby dikningsföretag av år 1927" ~~det företag som avser torrläggning av mark~~
~~tillhörande~~ m.fl.
~~hemman~~ i Längjums och Tråvads sock nar av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 24 november 1928

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6220:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 14050,-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 15 mars 1929.

Fastställd arbetstid till den
Styrelsens ordf. Karl Svensson, Lilla Hökagården, Längjum, Tråvad.

---

Vid genom assistent Carl Lundin

den 26 juni 1929 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört till den omfattning att det återstående arbetet motsvarade en kostnad ac c:a 1000 kronor eller omkring 5 % av totalkostnaden.

Skara den 29 juni 1929.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

STEMPEL KR. 1 KRONA KR. SVENSK

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

D. N:r 15129/29

# P. M.

**för utbetalande av statsunderstöd.**

**Företag:** "Vässby fikn.företag av år 1927" i Längjums och Tråvads socknar av

SKARABORGS LÄN

**län**

**Arb. plan:** 24/11 28

**Kontrakt:** 15/3 29

**Fullbordas:** 1/9 32

**Statsbidrag:** 6.220

**Lån:** 14.050

**Beräkn. kostnad:** 26.902:76

**Tillstyrkt utbet. d.** 15/3 29

**av statsbidrag:** 3.500 **kr.**

**av lån:** 8.000 **kr.**

**Utfört arbete enligt** lbsing. S. Hallin **den** 29/ 6 **19** 29

kr. = c:a 95 %

0.90 · 6'220 · 5'600 − 3'500 = 2'100

0.90 · 14'050 · 12'600 − 8'000 = 4'600

**Ordf. i arb. styrelsen** | Lantbr. Karl Svensson, Lilla Hökagården,

~~**Ende intressent**~~ | Tråvad.

**Rekv.** :er äro **bifogad** e.

**Tillstyrkes till utbetalning**

**av statsbidrag** 2'100 **kr.**

**av lån** 4'600 **kr.**

**Stockholm den** 11/7 1929

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

Godkänt den 1 februari 1930

332/28

1978

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1930

# BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid " Vässby dikningsföretag av år 1927 "
~~det företag som avser torrläggning av mark~~
~~tillhörande~~ m.fl.
~~hemmam~~ i Långjums och Tråvads socknar av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 24 november 1928

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6220:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 14050:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 15 mars 1929

Fastställd arbetstid till den

Styrelsens ordf. Lantbr. Karl Svensson L:a Hökagården. Längjum
Tråvad.

Vid genom Assistent Carl Lundin

den 23 november 1929 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen, varför företaget förordas till
godkännande.

Skara den 8 jan. 1930.

I tjänsten

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

STATENS 1 KR. 1 KRONA 1 KR. 1 STATENS