



Akt nr:

R-E1a-0303

AU$R-E1a-0303

204/29

R 3*0303

250

DIARIE N:r 16225
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 22 mars 1929 för "Ulvängens dikningsföretag av år 1927" i Locketorps och Horns socknar av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tiotusenetthundrasextio (10.160) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med femtusenfyrahundrasextio (5.460) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbind ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ulvängen, Ulvåtter den 1 Juni 1929.

Jean Stenz, Lantbrukare, ägare af Ulvängen
Säteri Nr 1 i Kronolänsmanstorp Ls Hemmanen
Rich. Svensson Lantbrukare
ägare av Brotorp
Carl Johansson Lantb Stenmar
Albert Karlsson Tåvelsg 1/2
Hemmaneg
Anton Källén ägare af Olofstorp Nr 1

Att Jean Stenz, Rich. Svensson, Karl Johansson,
Albert Karlsson o Anton Källén

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Karlsson
Adress Ulvängen pr. Ulvåtter

Gunnar Johansson.
Adress Ulvängen pr. Ulvåtter

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars 1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 23 augusti 19 29.

Gunnar Holmström

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0303

Avskrift.

Handlingar rörande
Ulvängens dikningsföretag av år 1927
i Locketorps och Horns socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1927 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ulfängen m. fl. hemman i Locketorps och Horns socknar av Skaraborgs län.

Den 22 september 1927 i Locketorps kommunalrum.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna, bil. A^{I} och A^{II}, och dels ~~dels~~ varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad, bil. B, varjämte personlig underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen P.G. Johansson i Torsgården och Karl Andersson i Backgården.

Sökanden Jean G. Åberg såsom ägare av Ulvängen 1 1/1 och L:a Hersängen 10 1/1

" Rickard Svehsson såsom ägare av större delen av Brotorp 6 2/3 och 6 3/3

(den andre delägaren är omyndige Alfred Larsson; förmyndare Einar Karlsson, Bossgården, Horn, Väring.

" K. A. Karlsson såsom ägare av Påvelsgården 2 4/4 och avs. från 9/20 mtl. Korsgården 9 2/2

Av övriga sakägare:

Kontraktsprosten F. G. Hellström såsom konsistorieombud enligt förordnande bil. D^{I}.

Sanfrid Johansson såsom ägare av läg. Smörhålan 2 1/1

K. G. Thunborg " " " Fålebäck 1 2/2 och 1 11/11

V. Egnell såsom ägare av Fålebäck 1 4/8, Påvelstorp 2 2/8, Korsgården 9 3/8 och Segolsgården 3 7/8.

K. G. Rundkvist såsom ägare av Fålebäck 1 5/8 och 1 10/8 och Moängen 3 1/8, 1 1/8

Johan Gustafsson " " " Fålebäck 1 9/8

Edvard Lindgren " " " Bro 1 6/8 genom sonen och arrendatorn Josef Lindgren

Oskar Jonsson såsom hälften-ägare i Bro 1 7/8

Gustaf Malmgren " ägare av avs. Brotorp 6 4/8

Oskar Johansson " " " " -"- 6 9/8 och 6 10/8

Alfr. Johansson Grönvall " " " -"- 6 2/8 och 6 3/8 genom sonen Karl Johansson.

Axel Ekman såsom ägare av avs. Bro 1 11/8

Johan Andersson " " " Sörgården 8 1/8

L. Norling " arr. av Segolsgården 11 1/8

Karl Johansson " " " Stommen 1 1/8

Edvard Johansson " ägare " Olofstorp 1 5/8 och 1 4/8

A. R. Källen " " " " 1 9/8

Karl Andersson " " " " 3 13/8

Statens Järnvägar genom Underingeniören Magnus Månsson

Ordförande i Södra Vadsbo härads Väg styrelse Herr Alfr. Johansson

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. E.

§ 2.

Något jäv emot förrättningsmannen kunde ej utrönas. Däremot anmäldes att båda de närvarande skiftesgodmännen voro genom kusin-

skap med en av sakägarna jäviga.

Med anledning härav ajournerades sammanträdet till klockan 13,15 för tillkallande av ojäviga gode män.

§ 3.

Nu tillstädeskommo gode männen Gustaf Andersson i St. Ågården Horn och H. S. Norén i Östentorp Ulvåker.

Något jäv emot dessa kunde ej utrönas.

§ 4.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 5.

Sökandena, Åberg och Karlsson yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning så att deras mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup, vilket yrkande för Karlssons del dock ej avsåg utmarken ovanför punkt D II.

Sökanden Svensson meddelade att hans meddelägare i fastigheten ej var villig biträda hans yrkande, varför han ansåg sig nödsakad avstå från dessa.

§ 6.

Gunnar Thunborg och Carl Johansson förenade sig med sökandena och yrkade på avloppens uppgrävning, så att även den av dem ägda resp. arrenderade marken kunde torrläggas till 1.2 meters djup.

Thunborg yrkade härvid att avloppet skulle grävas den för honom billigaste vägen bilaga F.

§ 7.

Statens järnvägars ombud yrkade att statens järnvägar ej skulle åläggas någon kostnad för ifrågavarande avlopp, såframt det ej kunde styrkas, att ovanför punkt M liggande mark var åker eller äng vid järnvägens tillkomst. Skulle så visa sig vara förhållandet, yrkade ombudet att Statens Järnvägar skulle beredas tillfälle betala ersättning för skada eller den fördyring, som eventuellt kan uppkomma genom avloppets dragande till punkt H.

§ 8.

Vägstyrelsens ordförande yrkade att de allmänna vägtrummor, som kunde behöva fördjupas, skulle ombyggas genom diknings-företagets försorg och, då trummorna tillkommit före 1880, även på företagets bekostnad.

§ 9.

De närvarande voro ense om att företaget skulle verkställa ombyggnad av befintliga broar i nödig omfattning samt att ersättning bör utgå för mark, som åtgår till avloppens utvidgning och till jordvallar.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att, sedan den för kostnadernas fördelning erfordrerliga jorduppskattningen av synemännen verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde komme att hållas i Ulvåkers järnvägsstations väntsal tisdagen den 29 nov. 1927 kl. 11.30 och komme inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

H. Siam. Norén Gustaf Andersson

!Den 29 november 1927 å Ulvåkers station.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Landsfiskal C. E. Nyman såsom kronoombud enl. förordnande ,bil. D II

Sanfrid Johansson

K.G. Thunborg

Johan Gustafsson

Jean Åberg

Rickard Svensson

Karl Andersson

Anton Kellén

Evald Johansson

Karl Johansson

A. Karlsson

Statens Järnvägar genom Ingeniör M. Månsson

V. Egnell

§11.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 13.

Att mottaga och förvara till företaget hörande karta och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen J. Åberg, Ulvängen.

§ 14.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Sven Hallin

Biträdande gode män:

H .Sam Norén Gustaf Andersson

Bilaga A I

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ulvängen m. fl. hemman i Locketorps och Horns socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Locketorps kommunalrum torsdagen den 22 sept. 1927 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädes komma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörd

Inom Locketorps socken:

Ulvängen 1:1, 2:1, 3:1 och 4:1; Fålebäck 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 2:1, 4:1, 5:1, 9:1, 10:1 och 11:1;

L:a Herrängen 10:1; Bro 1:1, 1:1 och 1:1; Brotorp 6:2-4 och 6:9-11;

Påvelsgården 2:1; Sörgården 8:1; Segolsgården 3:7 och 11:1;

Korsgården 9:2 och 9:3 samt Stommen 1:1.

Inom Horns socken:

Olofstorp 1:4, 1:5 och 1:9 samt Mårum Storegården 3:13

Skara den 1 september 1927

Sven Hallin

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Locketorps sockens kyrka den 4 sept. 1927 betygas:

S. J. Thyrén

kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen varder till mig återsänd.

Skara den 19

I tjänsten

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga A II

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ulvängen m. fl. hemman i Locketorps och Horns socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning en-

ligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Locketorps kommunalrum torsdagen den 22 sept. 1927 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Locketorps socken:

Ulvängen 1:1, 1:2, 1:3 och 1:4; Fålebäck 1:1, 1:4, 1:5, 1:9, 1:10 och 1:11;
L:a Herrängen 10:1; Bro 1:6, 1:7 och 1:11; Brotorp 6:2-4 och 6:9-11;
Påvelsgården 2:2-4; Sörgården 8:1; Segolsgården 3:7 och 11:1; Korsgården 9:2 och 9:3 samt Stommen 1:1.

Inom Horns socken:

Olofstorp 1:4, 1:5 och 1:9 samt Mårum Storegården 3:13

Skara den 1 september 1927.

Sven Hallin

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Horns och Frösve socknens kyrkor 4 sept. 1927 betygas:

David Sanden
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den ..... 19...

I tjänsten

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. B.

Kungörelse.

för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ulvängen m. fl. hemman i Locketorps och Horns sockenar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Locketorps kommunalrum torsdagen den 22 sept. 1927 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Locketorps socken:

Ulvängen 1:1, 2:1, 3:1 och 4:1; Fålebäck 1:2, 1:4, 1:5, 1:9, 1:10 och 1:11; L:a Herrängen 10:1; Bro 1:6, 1:7 och 1:11; Brotorp 6:2/4 och 6:9/11; Påvelsgården 2:2/4; Sörgården 8:1; Segelsgården 3:7 och 11:1; Korsgården 9:2 och 9:3 samt Stommen 1:1.

Inom Horns socken:

Olofstorp 1:4, 1:5 och 1:9 samt Mårum Storegården 3:13.

Skara den 1 september 1927.

(6296a) Sven Hallin.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad den 6 dept. 1927, betygas å tjänsten vägnar:

Sven Hallin.

Bil. C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde den 22

september 1927 i Locketorps kommunalrum kl. 11 för torrläggning av mark tillhörande Ulvängen m. fl. hemman inom Locketorps och Horns socknar av Skaraborgs län, som jämlikt bestämmelserna i 10 kap., 40 § vattenlagen blivit denna dag å posten avlämnade under nedanstående adresse

1. Kungl. Maj:ts Befallningsh. Mariestad

Skara den 1 september 1927

I tjänsten

Sven Hallin.

2. Herr Sanfrid Johansson Smörhålan Ulvåker

3. " K.G. Tunborg Fålebäck "

4. " K. G. Rundkvist Fålebäck "

5. " Johann Gustafsson Björkåsen "

6. " Jean Åberg Ulvängen "

7. " Edvard Lindgren Bro Väring

8. Herrar Oskar o. Helge Jonsson Bro "

9. Herr Rickard Svensson Brotorp "

10. " Gustaf Malmgren Stöpen Ulvåker

11. " Oskar Johansson Bosgenlund "

12. " Set. Johansson Stöpen "

13. " V. Engnell Locketorp Påvelsg. "

14. " arr. S. Norling " Segolsg. "

15. " Johan Andersson " Sörg. "

16. " Karl Andersson Mårum Storeg. "

17. " Anton Kellén Olofstorp "

18. Herr Evald Johansson Olofstorp Ulvåker

19. " arr. Karl Johansson Stommen Väring

20. " Axel Ekman Bro Rosenlund Ulvåker

21. " A. Karlsson Locketorp Påvelsg. Ulvåker

22. " Distriktsförv. för Statens Järnvägar

II distrikt Göteborg

23. Vägstyrelsens Ordf. Herr Alfr. Johansson

Rambotorp Låstad

Skara den 2 sept. 1927.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Denna dag ha underrättelser om fortsatt sammanträde den 29 november 1927 avsänts till:

Kungl. Maj:ts Befallingshavande Mariestad

Styrelsen för Klämmabäckens sänkningsföretag Herr Gustaf Johansson

Torsgården Bankälla Väring

Skara den 9 nov. 1927

I tjänsten

Sven Hallin.

Bil. D 1

Herr Kontraktsprosten F. G. Hellström.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde i ärende

rörande torrläggning av mark till Ulvängen m. fl. hemman i Horns och Locketorps församlingar utsatts att hållas i Locketorps kommunalrum den 22 innevarande september kl. 11 f. m., och att stomhemmanet Locketorp Stommen av förrättningen berörres, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under förrättningens fortgång såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka stomhemmanets rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 7 september 1927.

M. G. Törnqvist P. T. Arbmen

S. E. Melander Paul Öhlin R. Larsson

C. G. Drakenberg.

Bil. D II

Avskrift.

Till Landsfiskalen i Binnebergs distrikt.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält har syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Ulvängen m. fl. fastigheter i Locketorps socken utsatts att handläggas vid sammanträde i Ulvåkers järnvägsstation tisdagen den 29 innevarande november kl. 11,30 f. m; och vill länsstyrelsen, alldenstund kronoegendomen 7/8 mantal Locketorpsn:r 11 Sågolsgården i Locketorps socken av förrättningen berörres, härigenom hava förordnat Eder att vid nämnda tillfälle närvara för att såsom kronoombud det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 12 november 1

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Ågren J. Sunnerholm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

C. E. Nyman.

Bil. E.

D.o W.D. N:o 53-35

1926.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i åaga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 1 november 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg John Nelsén

Stämpel Fem kronor.

D.o W. D.N:o53-35 Skaraborgs Läns

30 okt. 1926

Landskanäli.

Till

Kungl. Maj:ts Befallingshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1 mtl. Ulfängen n:r 1 m. fl. i Locketorp socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter som ytterligare kunna förväntas bliva av förtaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Ulvåker.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Åberg adress (tel. Ulvåker 3) pr. Ulvåker.

Ulvåker den 29 oktober 1926

Jean G. Åberg

Rich. Svensson K. A. Karlsson.

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Segolsgården	Kronan
Påvelsgården	V. Egnell
-"-	Karlsson
Brotorp	Rich. Svensson
Bro	Edv. Lindgren
Stommen	Kronan.

Bilaga F.

Förening

Undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökandena till den förrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ulfängen m. fl. hemman i Locketorps socken, och påyrka vi företagets utsträckning i den mån att oss tillhöriga vattenskadade marker bli torrlagda

Rosenlund den 7 april 1927

Fålebäck den 19/4 1927 Carl Johansson

Gunnar Thunborg

Egenhändiga namnteckningarne bestyrkes:

Sven Hallin

H. Sam. Norén Gustaf Andersson

Bil G I

Statens Järnvägar

Baningeniören

Falköping R.

På grund av yrkande, som Statens Järnvägars ombud vid syneförrättningssammanträde den 22 september d. å. rörande torrläggning av mark tillhörande Ulvängen m. fl. hemman i Locketorps socken av Skaraborgs län, framställde i fråga om ett otillräckligt genomlopp genom banvallen strax norr om Ulvåkers station, får jag meddela följande.

Av för mig företedda äldre skifteskartor framgår, att

den av genomloppet beroende marken redan vid järnvägens tillkomst var till större delen odlad, varför Statens Järnvägar på grund av bestämmelserna i 7 kap. 10 § Vattenlagen får anses skyldig bekosta sådan fördjupning av genomloppet, som erfordras för denna marks torrläggning till 1.2 meters djup. Emellertid låter det sig göra, att mot markens naturliga lutning leda vattnet annan väg och därigenom bliva oberoende av järnvägen. Alternativa förslag ha därför av mig upprättats, vilka giva vid handen, att kostnaden för nuvarande avlopps fördjupning, exklusive kostnaden för järnvägstrummans ombyggnad, ställer sig 580 kronor billigare än det av järnvägen oberoende alternativet. Jag vore tacksam för meddelande senast den 24 dennes, huruvida Statens Järnvägar föredrager att till det senare alternativet lämna ett kontant bidrag av 580 kronor eller ombygga ifrågavarande järnvägstrumma så, att dess botten sänkes 60 cm. och dess fria vattenöppning motsvarar 45 cm:s rör.

Skara den 17 november 1927.

I tjänsten

Sven Hallin.

Bil. G II

Till

Lantbruksingenjör Sven Hallin

Skara.

Till svar å Eder skrivelse den 17 dennes rörande sänkning av Statens järnvägars trumma till följd av torrläggning av mark, tillhörande Ulvängen m. fl. hemman i Locketorps socken i Skaraborgs län får distriktsförvaltningen meddela, att Statens järnvägar kommer att anord

na vattengenomlopp till lagstadgat djup på så sätt att ett trumrör av minst 45 cm. utlägges bredvid den gamla trumman. Göteborg den 23 november 1927.

Distriktsförvaltningen

Hr.

Anton Larsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga H.

Beskrivnings - och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Locketorps socken					
Locketorp Stommen	1		1		Präststom, arr. Karl Johansson
				1	Åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
					Summa
Brotorp	6 2		1/8		Rickard Svensson
				8	åker
				9	"
				10	"
				11	"
					Summa
"	6 3		1/8		Rickard Svensson
				12	åker
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							650	195	-	900	270	-	250	75	-
	35							450	157	50	"	315	-	450	157	50
2	76							"	1242	-	"	2484	-	"	1242	-
	18							700	126	-	"	162	-	200	36	-
	31							450	139	50	"	279	-	450	139	50
	73							"	328	50	"	657	-	"	328	50
	14							650	91	-	"	126	-	250	35	-
4	77								2279	50		4293	-		2013	50
	12							750	90	-	900	108	-	150	18	-
	24							600	144	-	"	216	-	300	72	-
	25							"	150	-	"	225	-	"	75	-
	09							750	67	50	"	81	-	150	13	50
	70								451	50		630	-		178	50
	26							750	195	-	900	234	-	150	39	-
	10							600	60	-	"	90	-	300	30	-
	14							"	84	-	"	126	-	"	42	-
	25							750	187	50	"	225	-	150	37	50
	26							"	195	-	"	234	-	"	39	-
	77							600	462	-	"	693	-	300	231	-
	50							"	300	-	"	450	-	"	150	-
2	28								148350			2052	-		568	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MADERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Locketorp Påvelsg.	2		3/8		V. Egnell
				19	åker
				20	"
				21	"
					Summa
" "	4		1/4		A. Karlsson
				22	åker
				23	"
				24	"
					Summa
" Korsg.	3		11/60		V. Egnell
				25	åker
				26	"
				27	"
					Summa
" Segolsg.	7		5/128		V. Egnell
				28	åker
					Summa
" Korsg.	2		9/20		A. Karlsson
				29	åker
				30	"
					Summa
" Segolsg.	1		7/8		Kronan, arr. A. Norling
				31	åker
				32	"
				33	"
				34	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							750	525	-	900	630	-	150	105	-
1	18							"	885	-	"	1062	-	"	177	-
1	03							"	772	50	"	927	-	"	154	50
2	91								2182	50		2619	-		436	50
	26							450	117	-	900	234	-	450	117	-
	65							650	422	50	"	585	-	250	162	50
1	17							750	877	50	"	1053	-	150	175	50
2	08								1417	-		1872	-		455	-
	21							650	136	50	900	189	-	250	52	50
1	95							450	877	50	"	1755	-	450	877	50
	20							"	90	-	"	180	-	"	90	-
2	36								1104	-		2124	-		1020	-
	30							650	195	-	900	270	-	250	75	-
1	20							450	540	-	900	1080	-	450	540	-
	24							650	156	-	"	216	-	250	60	-
1	44								696	-		1296	-		600	-
	67							800	536	-	900	603	-	100	67	-
2	30							"	1840	-	"	2070	-	"	230	-
	83							"	664	-	"	747	-	"	83	-
	35							"	280	-	"	315	-	"	35	-
4	15								3320	-		3735	-		415	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				35	åker
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	" , högl. mark
				43	" " "
				44	" " "
				45	" " "
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
					Summa
Fålebäck	4/1		1/56		V. Egnell
				66	åker
				67	"
				68	"
					Summa
Fålebäck	11/1		1/224		K.G. Thunborg
				69	åker
				70	"
				71	"
				72	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	15								3320	-		3735	-		415	-
	48							650	312	-	900	432	-	250	120	-
1	23							"	799	50	"	1107	-	"	307	50
	46							800	368	-	"	414	-	100	46	-
	95							450	427	50	"	855	-	450	427	50
	72							"	324	-	"	648	-	"	324	-
	30							650	195	-	"	270	-	250	75	-
	21							800	168	-	"	189	-	100	21	-
							86	-			-			-		
						1	60	-			-			-		
							48	-			-			-		
						1	72	-			-			-		
	50							650	325	-	800	400	-	150	75	-
2	34							450	1053	-	650	1521	-	200	468	-
	07							"	31	50	"	45	50	"	14	-
1	60							700	1120	-	900	1440	-	"	320	-
1	68							"	1176	-	"	1512	-	"	336	-
14	69					4	66		9619	50		12568	50		2949	-
	15							600	90	-	700	105	-	100	15	-
	50							700	350	-	900	450	-	200	100	-
	14							350	49	-	"	126	-	550	77	-
	79								489	-		681	-		192	-
	10							650	65	-	900	90	-	250	25	-
	23							350	80	50	"	207	-	550	126	50
	31							"	108	50	"	279	-	"	170	50
	18							650	117	-	"	162	-	250	45	-
	82								371	-		738	-		367	-

MÄSTOTRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	2				
Fålebäck	1		1/16		K. G. Thunborg
				73	åker
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
					Summa
	1				
Ulvängen	1		1		Jean Åberg
				79	åker
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	20							350	420	-	900	1080	-	550	660	-
	68							"	238	-	"	612	-	"	374	-
1	08							650	702	-	"	972	-	250	270	-
	68							"	442	-	"	612	-	"	170	-
	63							350	220	50	"	567	-	550	346	50
	43							800	344	-	"	387	-	100	43	-
4	70								2366	50		4230	-		1863	50
	05							350	17	50	900	45	-	550	27	50
	74							650	481	-	"	666	-	250	185	-
	87							800	696	-	"	783	-	100	87	-
3	15							650	2047	50	"	2835	-	250	787	50
3	20							"	2080	-	"	2880	-	"	800	-
	16							450	72	-	"	144	-	450	72	-
1	75							800	1400	-	"	1575	-	100	175	-
1	50							650	975	-	"	1350	-	250	375	-
	34							800	272	-	"	306	-	100	34	-
	40							650	260	-	"	360	-	250	100	-
2	50							"	1625	-	"	2250	-	"	625	-
1	40							800	1120	-	"	1260	-	100	140	-
1	02							"	816	-	"	918	-	"	102	-
1	25							"	1000	-	"	1125	-	"	125	-
	07							"	56	-	"	63	-	"	7	-
	57							650	370	50	"	513	-	250	142	50
	48							"	312	-	"	432	-	"	120	-
	10							800	80	-	"	90	-	100	10	-
1	95							650	1267	50	"	1755	-	250	487	50
	90							"	585	-	"	810	-	"	225	-
	65							800	520	-	"	585	-	100	65	-
	90							"	720	-	"	810	-	"	90	-
23	95								16773	-		21555	-		4782	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Herrångens L:a	10 1				Jean Åberg
				101	Åker
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
					Summa
Brotorp	6 3		1/8		Rickard Svensson
				106	skogsmark
				107	odlingsmark
					Summa
"	6 2		1/8		Rickard Svensson
				108	odlingsmark
Locketorp Sörg.	8 1		1		Johan Andersson
				109	Åker
				110	"
				111	"
				112	"
					Summa
					Övrig inmätt ej förbättrad areal till 6 3/11 , 6 2/4 , 6 9/11 , 6 6/4 , 6 10/4 , 6 , 1 , 1 och 2

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85							650	552	50	900	765	-	250	212	50
1	38							"	897	-	"	1242	-	"	345	-
1	52							450	684	-	"	1368	-	450	684	-
1	25							"	562	50	"	1125	-	"	562	50
	35							350	122	50	700	245	-	350	122	50
5	35								2818	50		4745	-		1926	50
					14			300	42	-	400	56	-	100	14	-
			10					250	25	-	500	50	-	250	25	-
			10		14				67	-		106	-		39	-
			50					250	125	-	500	250	-	250	125	-
	23							800	184	-	900	207	-	100	23	-
	53							650	344	50	"	477	-	250	132	50
1	42							"	923	-	"	1278	-	"	355	-
	46							800	368	-	"	414	-	100	46	-
2	64								1819	50		2376	-		556	50
						6	56									

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGNUSSON & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Horns socken	(Alternativ utredning)				
Olofstorp	-5 1		7/48	-	Evald Johansson
				51	åker
"	-9 1		- 3/128		A. R. Kellén
				52	åker
"	-4 1		-- 11/48		Evald Johansson
				53	åker
Mårum Storeg.	- 13 3		- 1/9		Karl Andersson
				54	åker
				55	"
					Summa
Locketorps socken	- - 1 1				
Ulvängen	3 4		-		K. G. Rundkvist
				56	tomt
				57	åker
					Summa
	- 1				
"	2		-		Sanfrid Johansson
				58	åker
				59	"
					Summa
Fålebäck	-9 1		- 1/56		Johan Gustafsson
				60	åker
"	- -10 1		5/224		K.G. Rundkvist
				61	åker
				62	"
				63	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90							650	585	-	800	720	-	150	135	-
	50							600	300	-	700	350	-	100	50	-
	63							600	378	-	700	441	-	100	63	-
	16							600	96	-	600	128	-	200	32	-
	16							"	96	-	"	128	-	"	32	-
	32								192	-		256	-		64	-
	25							650	162	50	800	200	-	150	37	50
	41							"	266	50	"	328	-	"	61	50
	66								429	-		528	-		99	-
1	95							650	1267	50	750	1462	50	100	195	-
	17							"	110	50	"	127	50	"	17	-
2	12								1378	-		1590	-		212	-
2	37							600	1422	-	800	1896	-	200	474	-
1	65							600	990	-	800	1320	-	200	330	-
	51							550	280	50	"	408	-	250	127	50
	44							600	264	-	700	308	-	100	44	-
2	60								1534	50		2036	-		501	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			(Alternativ utredning)		
Fålebäck	1-5		avs.		K. G. Rundkvist
"				64	Åker
"				65	"
					Summa
			Sammandrag		
Horns socken					
Olofstorp	1-5		7/48	51	Evald Johansson
"	1-9		3/128	52	A. R. Kellén
"	1-4		11/48	53	Evald Johansson
Mårum Storeg.	3-13		1/9	54-55	Karl Andersson
Locketorps socken					
Ulvängen	1-1 3-4		-	56-57	K. G. Rundkvist
"	1 2-9		-	58-59	Sanfrid Johansson
Fålebäck	1-10		1/56	60	Johan Gustafsson
"	1-5		5/224	61-63	K. G. Rundkvist
"	1-1		avs.	64-65.	Dns.
Locketorp Stommen	1-2		1	1-7	Prästst om., arr. Karl Johansson
Brotorp	6-3		1/8	8-11 108	Rickard Svensson
"	6-2		1/8	12-18 106-107	Dns.
Locketorp Påvelsg.	2-4		3/8	19-21	V. Egnell
" "	2-3		1/4	22-24	A. Kalrsson
" Korsg.	9-7		11/60	25-27	V. Egnell
" Segolsg.	3		5/128	28	Dns.
" Korsg.	9-2		9/20	29-30	A. Kalrsson
" Segolsg.	11-4		7/8	31-50	Kronan, arr. A. Norling
Fålebäck	1-11		1/56	66-68	V. Egnell
"	1		1/224	69-72	K. G. Thunborg
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							650	32	50	700	35	-	50	2	50
	25							500	125	-	"	175	-	200	50	-
	30								157	50		210	-		52	50
	90								585	-		720	-		135	-
	50								300	-		350	-		50	-
	63								378	-		441	-		63	-
	32								192	-		256	-		64	-
	66								429	-		528	-		99	-
2	12								1378	-		1590	-		212	-
2	37								1422	-		1896	-		474	-
2	60								1534	50		2036	-		501	50
	30								157	50		210	-		52	50
4	77								2279	50		4293	-		2013	50
	70		50						576	50		880	-		303	50
2	28		10		14				1550	50		2158	-		607	50
2	91								2182	50		2619	-		436	50
2	08								1417	-		1872	-		455	-
2	36								1104	-		2124	-		1020	-
	30								195	-		270	-		75	-
1	44								696	-		1296	-		600	-
14	69					4	66		9619	50		12568	50		2949	-
	79								489	-		681	-		192	-
	82								371	-		738	-		367	-
46	64		60		14	4	66		26856	50		37526	50		10670	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSDHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Fålebäck	-2 1- -1		- - 1/16 -	73-78 - -	K. G. Thunborg
Ulvängen	1 - - 1		- 1	79-100	Jean Åberg
Herrängen L:a	16 1		- -	101-105 - -	Dns.
Locketorp Sörg.	8		1	109-112	Johan Andersson
					Summa

Övrig inmätt ej förbättrad areal

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
46	64		60		14	4	66		26856	50		37526	50		10670	-
4	70								2366	50		4230	-		1863	50
23	95								16773	-		21555	-		4782	-
5	35								2818	50		4745	-		1926	50
2	64								1819	50		2376	-		556	50
80	18		60		14	4	66		50634	-		70432	50		19798	50
						6	56									
4	60 14 66															
85	58															

Ulvåker den 29 november 1927

Sven Hallin

H. Sam Norén

Gustaf Andersson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga I

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kanalen B-C-D-E-F-G.				
2	-	2.30	0.50	7.40	1:1.5	1.68	
+50	50	1.60	"	5.30	"		
+50a	50	1.60	"	5.30	"		
3	50	1.85	"	6.05	"	1:1000	
+50	50	1.80	"	5.90	"		
+80	30	1.90	"	6.20	"	1.90	
5+56	-	1.10	"	3.80	"	3.25	
6	44	1.10	"	3.80	"		
+50	50	1.30	"	4.40	"		
7	50	1.50	"	5.-	"	1:1000	
+50	50	1.55	"	5.15	"		
8	50	1.75	"	5.75	"	3.50	
+50	50	1.20	"	4.10	"	4.20	
9	50	1.20	"	4.10	"		
+50	50	1.20	"	4.10	"	4.50	
10	50	1.-	"	3.50	"		
+20	-	0.95	"	3.35	"	5.37	
+50	30	1.20	"	4.10	"		
11	50	1.30	"	4.40	"		
+50	50	1.50	"	5.-	"		
12	50	1.25	"	4.25	"		
+50	50	1.35	"	4.55	"	1:1000	
13	50	1.40	"	4.70	"		
+50	50	1.65	"	5.45	"		
14	50	1.65	"	5.45	"		
+50	50	1.65	"	5.45	"	5.81	
15	50	1.75	"	5.75	"		
+50	50	1.80	"	5.90	"		
16	50	1.80	"	5.90	"		
	1254						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
	1254						
16+50	50	1.80	0.50	5.90	1:1.5		
17	50	1.75	"	5.75	"		
+50	50	1.80	"	5.90	"	3.3:1000	
18	50	1.90	"	6.20	"		
+72	72	1.70	"	5.60	"	7.17	
26	-	1.50	0.30	4.80	"	9.70	
+50	50	1.50	"	4.80	"		
27	50	1.45	"	4.65	"		
+50	50	1.40	"	4.50	"		
28	50	1.50	"	4.80	"		
+50	50	1.80	"	5.70	"		
29	50	1.70	"	5.40	"		
+33	33	1.70	"	5.40	"	10.70	
+50	17	1.-	"	3.30	"	11.50	
30	50	1.05	"	3.45	"		
+50	50	1.-	"	3.30	"	12.-	
31	50	1.-	"	3.30	"		
+50	50	1.-	"	3.30	"		
32	50	1.20	"	3.90	"		
+20	20	1.20	"	3.90	"	12.17	
	2146						
		Kanalen A - H.					
40	-	2.00	0.30	6.30	1:1.5	1.70	
+50	50	1.75	"	5.55	"		
41	50	1.55	"	4.95	"	1.80	
+50	50	1.50	"	4.80	"		
42	50	1.45	"	4.65	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"	1.5:1000	
43	50	1.45	"	6.65	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
44	50	1.50	"	4.80	"	2.25	
+50	50	1.50	"	4.80	"		
45	50	1.40	"	4.50	"		
+42	42	1.55	"	4.95	"	2.82	
	542						

1	2	3	4	5	6	7	8
				Kanalen I - K- L.			
53	-	0.90	0.30	3.-	1:1.5	5.75	
+50	50	0.90	"	3.-	"		
54	50	1.-	"	3.30	"		
+50	50	1.05	"	3.45	"		
55	50	1.10	"	3.60	"		
+70	70	1.30	"	4.20	"	6.02	
56	30	1.50	"	4.80	"		
+50	50	1.65	"	5.25	"		
57	50	1.65	"	5.25	"		
+50	50	1.65	"	5.25	"	6.20	
58	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.55	"	4.95	"		
59	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
60	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.55	"	4.95	"		
61	50	1.50	"	4.80	"	7.76	
	800						
				Kanalen D - D I II			
78	-	1.-	0.30	3.30	1:1.5	7.12	
+50	50	1.-	"	3.30	"		
79	50	1.10	"	3.60	"		
+50	50	1.30	"	4.20	"		
80	50	1.40	"	4.50	"		
+50	50	1.55	"	4.95	"		
81	50	2.-	"	6.30	"		
+28	28	2.-	"	6.30	"	7.45	
	328						
				Täckdiket C - C I			
0	-	1.40	,,			2.50	
86	86	1.45	8 tegelrör			2.33	
	86						

1	2	3	4	5	6	7	8
				I'			
				Kanalen K - N.			
0	-	1.60	0.30	4.30	1:1.25	6.20	
+50	50	1.45	"	3.93	"		
1	50	1.60	"	4.30	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"		
2	50	1.60	"	4.30	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"		
3	50	1.70	"	4.55	"		
+50	50	1.70	"	4.55	"		
4	50	1.60	"	4.30	"		
+50	50	1.55	"	4.17	"		
5	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"		
6	50	1.40	"	3.80	"		
+50	50	1.40	"	3.80	"		
7	50	1.20	"	3.30	"		
+50	50	1.20	"	3.30	"		
8	50	1.20	"	3.30	"		
+50	50	1.20	"	3.30	"		
9	50	1.10	"	3.05	"	5.75	
	900						
				III IV			
				Diket D - D.			
90	-	0.60	0.30	1.80	1:1.25	10.23	
+50	50	0.90	"	2.55	"		
91	50	0.75	"	2.17	"		
+70	70	0.85	"	2.42	"	10.40	
	170						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i denna grävningstabell angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, ochbör, i händelse dessa förkommit eller rubbats, ny utsättning ske, innan arbete påbörjas;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras genom släntlutningens uttagande med mall, så att föreskrivna botten-bredd och sidolutning erhålles;

att dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån avrundas;
att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla, såvida ej diket följer väg, i vilket fall någon inskränkning på vägbanan genom dikets utvidgning eller jordupplag ej får äga rum samt
att åtskilliga vägtrummor skolaläggas djupare än den för avloppet föreskrivna botten för att en eventuell fullständigare torrläggning ej må av dessa trummor hindras. Anteckning om de trummor, som här avses finnas med rött införda å profilritningarna.

Ulvåker den 29 nov. 1927.

Sven Hallin.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Kanalen B-C.				
Stommen 1	arr. Karl Johansson	2-3+20	500	9		45 -
Brotorp 6	Rickard Svensson	3+20-3+81	180	9		16 20
		Summa				61 20
		Kanalen D- d				
Påvelsgården 2	V. Egnell	5+56-6+70	130	9	11 70	
Korsgården 9	Dens.	6+70-7+80	280	9	25 20	
" "	Dens.	7+80- 10	220	9	19 80	56 70
" 9	A. Karlsson	7+80 - 10	220	9		19 80
		Summa				76 50
		Kanalen d- E				
Segolsgården 3	V. Egnell	10- 10+40	40	9		3 60
" 11	A. Norling	10+40- 14+60	840	9		75 60
Ulvängen 1	Jean Åberg	14+60-18+72	820	9		73 80
		Summa				153 -
		Kanalen F-G.				
Ulvängen 1	Jean Åberg	26- 27+30	260	9	23 40	
" 1	Dens.	27+30- 28+30	130	9	11 70	
Herrängen L,a 10	Dens.	27+30-28+30	130	9	11 70	
" " 10	Dens.	28+30-31+30	750	9	67 50	
" " 10	Dens.	31+30-32+20	130	7	9 10	123 40
Brotorp 6	Rickard Svensson	31+30-32+20	130	5		6 50
		Summa I' II				129 90
		Kanalen D - D.				
Sörgården 8	Johan Andersson	78-80+80	600	9		54 -
Ulvängen 1	Jean Åberg	80+80-81+25	140	9		12 60
		Summa III' IV				66 60
		Kanalen D - D.				
Brotorp 6	Alfred Johansson	90-90+70	30	9		2 70
" 6 -6	Oskar Johansson	90+70-91+70	50	9		4 50
		Summa				7 20

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen A - H.					
Bro 1-7	Oskar o Helge Johans-					
-	son	40 - 41	400	9		36 -
Stommen 1-1	arr. Karl Johansson	41 - 45-42	1700	9		153 -
		Summa				189 -
	Kanalen I-K					
Segolsgården 11-1--	arr. A. Norling	53-55+70	330	9		29 70
		Summa				29 70
	Kanalen K-L.					
Segolsgården 11-1-	arr. A. Norling	55+70-57+66	600	9		54 -
Ulvängen 1	Jean Åberg	57+66- 61	820	9		73 80
		Summa				127 80
	Kanalen K - N.					
Fålebäck 1-2-	K.G. Thunborg	0- 1+17	470	9		42 30
» 1-10-	K.G. Rundkvist	1+27-3+60	700	8	56 -	
» 1-10-	Dens.	3+60- 5+15	200	8	16 -	72 -
» 1-9-	Johan Gustafsson	3+60-5+15	200	8		16 -
Mårum Storeg.3-13	Karl Andersson	5+15- 5+50	110	8		8 80
Olofstorp 1-5	Evald Johansson	5+40- 6+40	210	8		16 80
Ulvängen 2-1	Sanfrid Johansson	6+40- 7+60	110	8		8 80
	R. Pettersson	6+40- 7+60	110	8	8 80	
	Dens.	7+60- 9	210	8	16 80	25 60
		Summa				190 30
	Sammandrag.					
Kanalen	B - C				61 20	
»	D - d				76 50	
»	d - E				153 -	
»	F - G				129 90	
»	D I' - D II				66 60	
»	A - H				189 -	
»	I - K				29 70	
»	K - L				127 80	
»	K I' - N				190 30	
				Summa	1024 -	

1	2	3	4	5	6	7
	III' IV D - D				7 20	

Ulvåker den 29 nov. 1927.

Sven Hallin

H. Sam. Noren

Gustaf Andersson

Bilaga L.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen B- C.								
2 - 3+80	230	lera	780	0.80	624	-				
		en ägovägsbro vid 2+100 enl. typ c	1		150	-	774	-		
		tillägg c:a 10%					74	80		
		jordersättning enl. bil.					61	20	910	-
		Kanalen D- d.								
5+56-10	444	lera	880	0.80	704	-				
		sten och grus	15	3.00	45	-				
		en ägovägsbro vid 6+81 enl. typ c	1		150	-				
		en gångspång vid 10 enl. ritning typ d	1		50		949	-		
		tillägges c:a 10%					94	50		
		jordersättning enl. bil					76	50	1120	-
		Kanalen d - E								
10+20-18+ +72	852	lera	2110	0.80	1688	-				
		sten och grus	60	3.-	180	-				
		en ägovägsbro vid 11+88 enl. typ a (utan skydds- räck) a= 1.20m.b = 3.60 m	1		250	-				
		en landsvägstrumma vid 18+ 72 enl. typ a, a =1.20 m b=5.80. (halva kostnaden betalas av Vägstyrelsen enl. utlåtande	½	400	200	-				
		Överföres			2318				2030	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		överfört			2318 -		2030 -
		en ägovägsbro vid 13+10					
		enl typ c	1		150 -	2468 -	
		tillägg c:a 10%				249 -	
		jordersättning enl bil.				153 -	2870 -
		Kanalen F - G					
26-32+20	620	lera	1400	0.80	1120		
		två ägovägsbroar vid 29+					
		33 och 31 enl. typ c	2	150	300 -	1420 -	
		tillägg c:a 10%				140 10	
		jordersättning enl. bil.				129 90	1690
			I'	II			
		Kanalen D - D .					
78-81+28	328	lera	700	0.80	560 -		
		en ägovägsbro vid 79+90					
		enl. typ c			150 -		
		en landsvägsbro vid 81+28					
		enl. typ a. a=0.80 m.b=5.80	1		300 -	1010 -	
		tillägges c:a 10%				103 40	
		jordersättning enl. bil.				66 60	1180 -
		Kanalen A - H.					
40-45+42	542	lera	2050	0.80	1640 -		
		en ägovägstrumma vid 40+					
		94 enl. typ b, a = 70 cm.					
		b = 3.60 m.			175 -		
		en ägovägstrumma vid 44+					
		61 enl typ b, a = 60 cm. b =					
		3.60m			160	1975 -	
		tillägges c:a 10%				196 -	
		jordersättning enl. bil.				189 -	2360 -
		Överföres					10130 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					10130
		Kanalen I-K (större djupet utföres ej)					
52-55+70	370	lera	900	0.80	720 -		
		två ägovägstrummor vid 54 och 55+70 enl. typ b a = 60 cm. b = 3.60 m	2	160	320 -	1040 -	
		tillägges c:a 10%				102 30	
		jordersättning enl. bil				92 70	
						1235 -	
		Kanalen K -L					
55+70-61	330	lera	1520	0.80	1216 -		
		sten o. lera	30	1.50	45 -	1261 -	
		tillägges c:a 10 %				121 20	
		jordersättning enl. bil				227 80	1510 -
		Kanalen M- N (utföres ej)					
1+17- 9	783	lera	950	0.80	760 -		
		sten och grus	30	1.50	45 -		
		5 st. ägovägsstummor vid 1+17, 1+60, 2+80, 4+15 och 7+94 enl. typ b a = 18" b = 3.60 m	5	150	750 -		
		en utfartsvägstrumma vid 5+15 enl. typ b, a=18" b = 4.00 m.			160 -		
		en gångspång vid 4+8 enl typ d			50 -	1765 -	
		tillägg c:a 10%				173 20	
		jordersättning enl bil				96 80	
						2035 -	
		Täckdiket C - C I'					
0 - 0.86	86	300 at 8" tegelrör	300	0.45	135 -		
		transport st. överföres			1135		11640 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERGOHN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			135 -		11640 -
		grävning, läggning och i-					
		genfyllning l.m.	86	0.60	51 60		
		en dagvattenbrunn			40 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	256 60	
		tillägg c:a 10%				23 40	280 -
		I'					
		Täckdiket K - K (utföres ej)					
0+4	400	1400 st 8" tegelrör					
		" transport st.	1400	0.45	630 -		
		grävning, läggning och i-					
		genfyllning l.m.	400	0.60	240 -		
		3st. dagvattenbrunnar	3	40	120 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	1020 -	
		tillägg c:a 10%				100 -	
						1120 -	
		III' IV					
		Diket D -D (ingår ej i företaget)					
90-90+70	170	lera	80	0.80	64 -		
		jordersättning enl bil			7 20	71 20	
		I'					
		Kanalen K - N					
0 - 9	900	lera	2700	0.80	2160 -		
		sten och grus	50	1.50	75 -		
		5 st. ägovägstrummor vid					
		1+17.1+60,4+15 och 7+94					
		enl. typ b, a = 18" b=3.60	m 5	150	750-		
		en utfartsvägstrumma vid					
		5+15 enl typ b , a=18" b=					
		400	1		160 -		
		en gångspång vid 4+8 enl.					
		typ d			50 -	3195 -	
		tillägges c:a 10%				314 70	
		jordersättning enl bil				190 30	37000 -
							15620

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBORN & STENBÄCK, SKARA


1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört I					15620 -
		Täckdiket K - K. (utföres ej)					
0 - 4	400	400m 15" cementrör	400	5.-	2000 -		
		transport av 46 ton rör	46	3.-	138 -		
		grävning, läggning och ig-					
		enfyllning l.m.	400	0.80	320 -		
		3 st. dagvattentrummor	3	40	120 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	2608 -	
		tillägges c:a 10%				262 -	
						2870 -	
		Kanalen I - K.					
53-55+70	270	lera	270	0.80	216 -		
		två ägovägstrummor vid 54					
		och 55+70 enl. typ b, a=					
		60cm. b=3.60 m.	2	160	320 -	536 -	
		tillägges c:a 10%				54 30	
		jordersättning enl. bil				29 70	620 -
		Summa					16240 -

Ulvåker den 29 nov. 1927

Sven Hallin.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENSÄCK, SKARA

Översiktskarta.

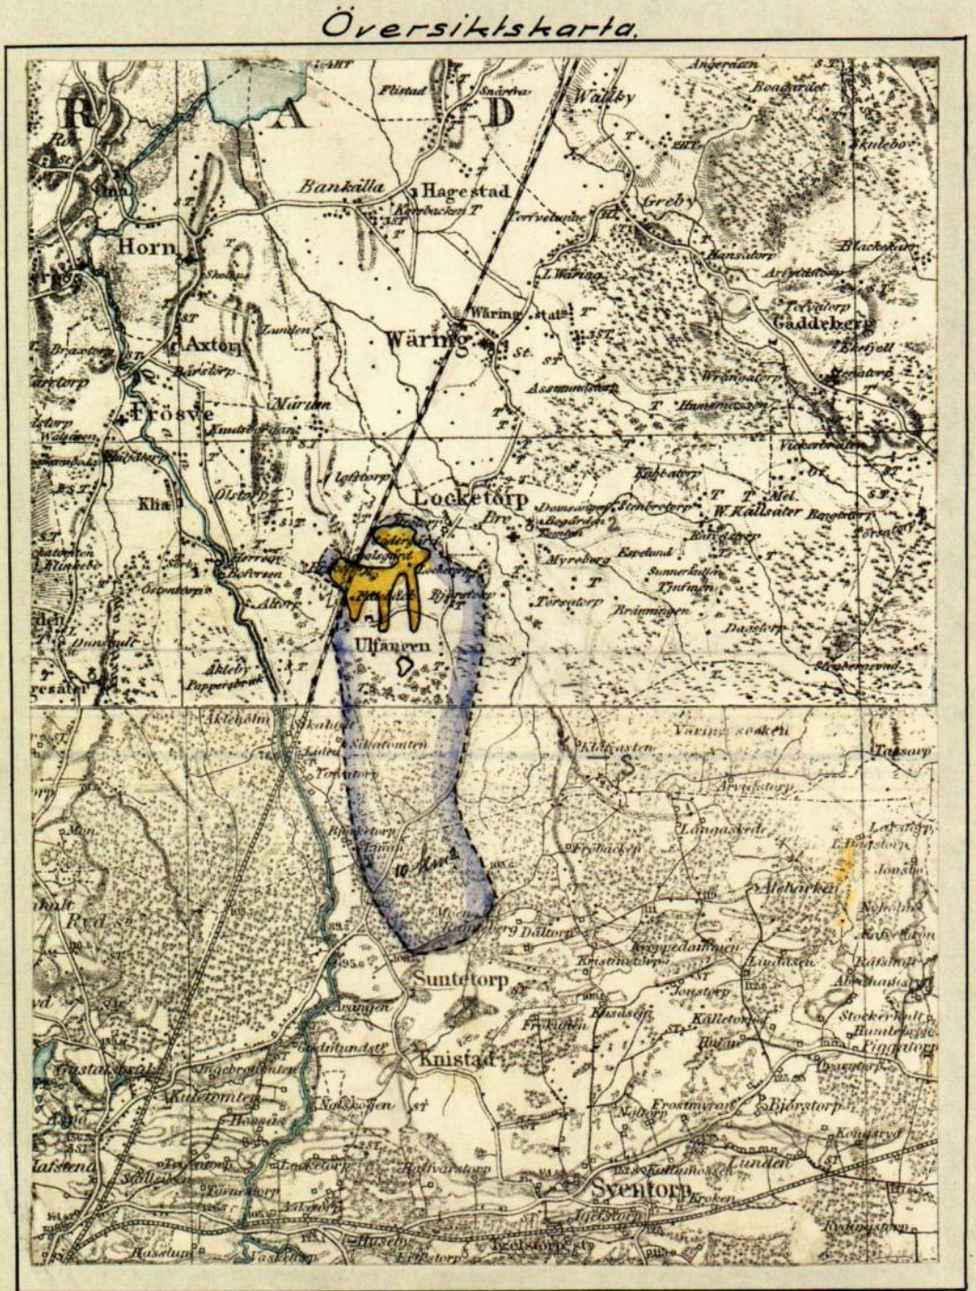

Skala = 1:100000.

Bilaga M.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan för-ordnade laga synefärrättningen för torrläggning av mark tillhörande Ulvängen m. fl. hemman i Locketorps och Horns socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning, av i huvudsakligen nordlig riktning flytande avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker belägna omkring 2 km. västsydväst om Locketorps kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernådne av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten är närmare angiven å vidstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färgläggning och vattensamlingsområdets gränser med streckad blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- coh sektionsritningar upprättats, utvisande beskaffenheten vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta åro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna B - C - D - E, F - G, A - H, I - K - L, C - C^{I}, C^{I} - C^{II}, och K^{I} - M - N.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall ut-

föras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt. Härutöver har alternativt förslag för täckt ledning å sträckan K-K_I upprättats, vilket dock ej skall komma till utförande. Slutligen hava även sträckorna D_{III} - D_V och d^2-D_{VI} på grund av sedermera återtagna yrkanden undersökts.

Vattensamlingsområdena ha uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

Vid B	9 km^2
" D	8 "
" E	7 "
För F-G	5 "
" D_I - D_{II}	1.0"
" C- C_I	5.35 hektar
" K -K_I	20 "
" I-K	100 "
" A- H	100 "

För D_{III} - D_{IV} är vattensamlingsområdet obetydligt.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de större områdena som avvattnas genom öppna diken antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr. sekund och hektar och för de mindre områden, som avvattnas genom täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits bliva 0.1 liter pr sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av den härav

beroende marken, som tillhör sökandena eller dem, som med sökandena sig förenat enligt syneprotokollets §§ 5 och 6.

Den mark för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet härav föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur angiver markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall hänföras till åtta olika samfälligheter, benämnda " A -H"."B - C","D-d", "d - E","F-G", "D - D I' II ","I - K - L" och " M- N " efter de för varje samfällighet viktigaste avloppssträckorna. De olika samfälligheterna åro ur torrläggningssynpunkt av varandra helt oberoende. Anledning att ytterligare uppdela någon av samfälligheterna i olika avdelningar föreligger ej. Vilka fastigheter och ägofigurer, som ingå i varje samfällighet, framgå av kostnadsfördelningslängdens kolumn 4 och 6.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för respektive samfälligheter. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden är uträknad i

kolumn 16.

J. Åberg skall hava rättighet att på egen bekostnad och mot här nedan angivna jordersättningar uppgräva rågångsdiket D^{III} - D^{IV} på sätt upprättade profil - och sektionsritningar angiva.

Kostanderna för avloppens underhåll efter skola fördelas samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över sträckan B - C.

Bro för ägoväg vid 2+100, typ c.

Över sträckan D-d-E.

Bro för ägoväg vid 6+81, typ c.

Gångspång " 10 enl. typ d.

Trumma för ägoväg vid 11+88 typ a, a = 1.2 m. b=3.6 m utan skyddsräck

" " allm. väg " 18+72, typ a, a = 1.20m. b = 5.80

Bro " ägoväg " 13+10 " c,

Över sträckan F - G.

Bro för ägoväg vid 29+33, typ c

" " " " 31 typ c.

Över sträckan D^{I} - D^{II}.

Bro för ägoväg vid 79+90, typ c

Trumma för allm. väg vid 81+28, typ a, a = 0.80m. b=5.80 m.

Över sträckan A-H.

Trumma för ägoväg vid 40+94, typ b, a = 0.60 m. b=3.60m.

" " " " 44+61 " b. a = 0.60 " b=3.6 m.

Över sträckan I - K -L.

Trumma för ägoväg vid 54, typ b, a = 0.60m. b = 3.6 m

" " " " 55+70 " b. a=0.60 " b=3.6 "

Över sträckan K I - N

Trumma för ägoväg vid 1+17
" " " " 1+60
" " " " 2+80 } typ b, a=18", b=3.6 m
" " " " 4+15
" " " " 7+94

" " utfartsväg " 5+15 " b, a=18", b=4.0 "

Gångspång F 4+8 " d

Ifråga om trumman genom Statens Järnvägars banvall vid M har på grund av yrkandena till syneprotokollets §7 särskild utredning verkställts. Av företedda äldre skifteskartor synes ostridigt framgå att åtminstone en avsevärd del av den mark, som för sin torrläggning är beroende av järnvägstrumman, vid järnvägens tillkomst var åker. Av utredningen framgår vidare att marken ifråga även skulle kunna torrläggas medelst en rörledning K I - K. Av bilaga framgår emellertid, att en sådan anordning skulle bli c:a 580 kronor dyrare för markens ägare än en fördjupning av nuvarande avloppet exclusive kostnaderna för järnvägstrummans fördjupning. Då vederbörande Distriktsförvaltare genom skrivelse bilaga G II, förklarat sig heldre vilja åstadkomma ett tillräckligt djupt avlopp än betala förenämnda kostnadsskillnad, få synemännen föreskriva, att Statens Järnvägar skola på egen bekostnad utföra ett nytt vattengenomlopp minst 0.60 meter djupare än det nuvarande och med en fri vattenöppning, ej mindre än ett rör med 0.45 meters inre

diameter. Arbetet bör så bedrivas, att det är färdigt inom tre månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit av företaget färdigställt och meddelande härom till Statens Järnvägar ingått.

I fråga om den trumma genom allmän väg vid 18.72 för avloppet d - E, som skall av företaget ombyggas, ha synemännen vid besiktning funnit, att den nuvarande trumman är i hög grad bristfällig och även ur vägens synpunkt otillfredsställande. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap 18 § vattenlagen finna därför synemännen skäligt föreskrivq, att Södra Vadsbo Härads Vägstyrelse skall som bidrag till den nya trummans färdigställande till företaget erlägga 200 kronor, så snart den avsynats och godkänts.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Om ytterligare väövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget ut-

göres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsmän skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 19 kronor 80 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och med dem likställda, men sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostanderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas på samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden, vilken proportion framgår av de i kolumn 3 av kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen. Inom varje samfällighet skola de sedan gäldas av delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förbättringskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras ifullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 met-

er från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till täckta diken, rörtrummor och slambrunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör med större inre diameter än 8" skola vara av betong i blandningen ej magrare än 1 del cement på 3 delar gott grus och 3 delar makadam eller singel.

att vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ombyggnad av vägövergångar skall verkställas så, att minsta olägenhet för deras trafikerande därav orsakas, och skola i fråga om allmänna vägar av vederbörlig myndighet utfärdade föreskrifter till skydd för vägfarande därvid iakttagas;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa omedelbart skola avhjälpas och erfordeliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra för varje samfällighet särskilt genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1932;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess

vidmakthållande, för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra genom arbetsstyrelsens försorg verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas "Ulvängens dikningsföretag av år 1927".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygden Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ulvåker den 29 nov. 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

H. Sam Norén Gustaf Andersson.

Bilaga N.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				K- L		I -K		I- K större djupet		I K 15" rör		I K -N		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
II	82-83	1587	50	1510	-	620	-							2130	-	1.341 7
	67 -68	177	-													
	69-72	367	-													
	73-78	1863	50													
	79-81	299	50													
	42-50	2997	50													
I+II		5704	50					1235	-	2870	-			4105	-	0.71907
I	42-50	2997	50					1235	-					1235	-	0.41201
II	67-81	2707	-					1235	-	2870	-			4105	-	1.5164
I+III		7292	-	1510	-			1235	-	2870	-			5615	-	0.77002
I+II		4585		1510	-			1235	-					2745	-	0.59869
	67-68	177	-													
	69-72	367	-													
	73-78	1863	50													
	79-81	299	50													
III		2707	-							2870	-			2870	-	1.06021
III+IV	51- 81	4373	-									3700	-	3700	-	0.84610

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Deltager i gemensamma kostnader med %	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	12.352	**Samfälligheten A -H.**				
-	-1		Prästst om. arr; Karl Johansson	sök	1-7	2279.50	4293 -
1	1						
-	2		Brotorp ; Rickard Svensson	-	8-11	451.50	630 -
1/8	6						
-	3		" ; Dens.		12-15	526.50	675 -
1/8	6						
	2		Påvelsgården; V. Egnell		19	525.-	630-
3/8	2						
			Summa			3782.50	6228 -
		6.094	**Samfälligheten B - C.**				
-	3		Brotorp; Rickard Svensson		16-18	957 -	1377-
1/8	6						
	2		Påvelsgården; V. Egnell		20-21	1657.50	1989.-
3/8	2						
-	4		" ; A. Karlsson	sök	22-24	1417.-	1872 -
1/4	2						
			Summa			4031.50	5238 -
		10.061	**Samfälligheten D - d.**				
-	3		Korsgården; V. Egnell		25-27	1104-	2124-
11/60	9						
-	7		Segolsgården; Dens.		28	195-	270 -
5/128	3						
-	2		Korsgården; Aug Karlsson	sök	29-30	696 -	1296 -
9/120	9						
	-1		Segolsgården;kronan arr. A. Norling		31-31	2376 -	2673 -
7/8	11						
			Summa			4371 -	6363 -
	-	16.097	**Samfälligheten d-E**				
	-1		Segolsgården;kronan arr. A. Norling		33-41	3538 -	4977 -
7/8	11						
-	-1		Ulvängen; Jean Åberg	sök	84-92	7540 -	9288-
1	1						
			Summa			11078-	14265-
	-10.559		**Samfälligheten F -G**				
	-		Herrängen Lilla; Jean Åberg	sök	101-105	2818.50	4745.-
	10	1					
-	3		Brotorp; Rickard Svensson		106-107	67.-	106.-
1/8	6						
-	2		" ; Dens.		108	125-	250 -
1/8	6						
			Summa			3010.50	5101-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2013.50							1943.10	82.335	123	19
178.50							172.26	72299	10	92
148.50							143.30	6.072	9	09
105.-							101.34	4.294	6	42
2445.50							2360.-	100.000	149	62
420.-							414.26	34.812	25	70
331.50							326.97	27.476	20	28
455.-							448.77	37.712	27	84
1206.50							1190.-	100.000	73	82
1020.-							573.50	51.205	62	40
75.-							42.17	3.765	4	59
600.-							337.34	30.120	36	71
297.-							166.99	14.910	18	17
1992.-							1120.-	100.000	121	87
1439.-							1295.86	45.152	88	04
1748.-							1574.14	54.848	106	94
3187.-							2870.-	100.000	194	98
1926.50							1557.42	92.155	117	87
39.-							31.54	1.866	2	39
125.-							101.04	5.979	7	65
2090.50							1690.-	100.000	127	91

1	2	3	4	5	6	7	8
			I' II				
		8.604	**Samfälligheten D - D .**				
-	-1		Ulvängen; Jean Åberg	sök	93,100	3911.-	5058.-
1	1-						
-	1		Sörgården; Johan Andersson		109-112	1819.50	2376.-
1	8						
			Summa			5730.50	7434.-
		14.145	**Samfälligheten I - K - L.**				
	--						
7/8	11 1		Segolsgården;kronan arr.A.Norling		46.50	3705.50	4918.50
-	-						
1	1 1		Ulvängen; Jean Åberg	sök	82-83	4127.50	5715.-
			Summa			7833.-	10633.50
		22088	**Samfälligheten M- N.**				
	-5						
7/48	1		Olofstorp; Evald Johansson		51	585.-	720.-
-	-9						
3/128	1		" ; A. R. Kellen		52	300.-	350.-
--	-4						
11/48	1-		" ; Evald Johansson		53	378.-	441.-
-							
1/9	3 13-		Mårum Storeg.; Karl Andersson		54-55	192.-	256.-
-	3 1 -4 1		Ulvängen; K.G. Rundkvist		56-57	429.-	528.-
-	2 1		" ; Sanfrid Johansson		58-59	1378.-	1590.-
-	-9						
1/56	1-		Fälebäck; Johan Gustafsson		60	1422.-	1896.-
	-						
5/224	1 10		" ; K.G. Rundkvist		61-63	1534.50	2036.-
-	-						
avs	1 5		" ; Dens.		64-65	157.50	210.-
-	-4						
1/56	1 --		" ; V. Egnell		66-68	489.-	681.-
-	-11						
1/124	1		" ; K.G. Tunborg	sök	69-72	371.-	738.-
-	-2						
1/16	1-		" ; Dens.	sök	73-78	2366.50	4230.-
	-						
1	1 1		Ulvängen; Jean Åberg	sök	79-81	1194.50	1494.-
			Summa			10797.-	15170.-
		100.000					

Bilaga 0.

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1147.-							794.52	67.332	70	17
556.50							385.48	32.668	34	05
1703.50							1180.-	100.000	104	22
1213.-							922.59	43.314	74	21
1587.50							1207.41	56.686	97	12
2800.50							2130.-	100.000	171	33
135.-							114.22	3.087	8	26
50.-							42.29	1.143	3	06
63.-							53.32	1.441	3	85
64.-							54.17	1.464	3	92
99.-							83.77	2.264	6	06
212.-							179.37	4.848	12	97
474.-							401.04	10.839	29	-
501.50							424.32	11.468	30	68
52.50							44.44	1.201	3	21
192.-							162.47	4.391	11	75
367.-							310.50	8.392	22	45
1863.50							1576.72	42.614	114	01
299.50							253.37	6.848	18	32
4373.-							3700.-	100.000	267	54

Ulvåker den 29 nov. 1927

Sven Hallin

H. Sam Norén

Gustaf Andersson

Att förestående 62 st. paginerade sidor blivit från koncepthandlingarna rätt avskrivna, bestyrkes.

I tjänsten:

Ståhlfarm

R 3*0303

DIARIE N:r 16225
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1929

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Ulvängens dikningsföretag av år 1927
i Locketorps och Horns socknar
av Skaraborgs län;
upprättat år 1928 av

Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

(Stämpel se efter betänkande) 1.

B E T Ä N K A N D E

angående "Ulvängens dikningsföretag av år 1927" i Locketorps och Horns socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Belägenhet:

Ifrågavarande vattenskadade marker äro belägna omkring 2 km. västsydväst om Locketorps kyrka samt finnas å i laga synehandlingarna befintlig översiktskarta utmärkt med gul färg. Nederbördsområdets gränser äro angivna med blå linje.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 29 nov. 1927 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres huvudsakligen av lera samt något svartmylla på sandbotten.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	80.18 hektar
Ängsmark	0.74. "
Tillsammans	80.92 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor,

nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

Sedan syneförrättningen avslutats ha fastigheterna Brotorp 6^2 och 6^3 genom köp helt kommit i Rickard Svenssons ägo.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 16240.-

För laga syneförrättningen till kronor 1211.29

Vattendomstolsavgift kronor 19.80

För utredning angående statsbidrag kronor 245.67

Summa kronor 17716.76

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 19798.50

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 2081.74

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1931.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 5440.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 10180.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	Bilaga	I och II.
Kostnadsförslag	"	III.
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	V.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	"	VI.
Arvodesräkningar	"	VIIa och b.

Avskrift av synehandlingarna i näfslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i april 1928.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 22 mars 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 april 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	80	18							63	96						
Annan mark		74								74						
Påräknad landvinning																
Summa	80	92	50634	-	70432	50	19798	50	64	70	40051	50	56703	-	16651	50

Skara i april 1928.

Sven Hallin.

Bil. II.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker Har	Åker ar	Annan mark Har	Annan mark ar	Summa Har	Summa ar	Båtnad Kr.	Båtnad öre	Andel i kostnaden för: Avd. I. Kr.	Avd. I. öre	Avd. II. Kr.	Avd. II. öre	Vattendom. ~~Avd. III.~~ stolsavgift. Kr.	Vattendom. öre	Laga syneförrättn. Kr.	Laga syneförrättn. öre	Betänkandet m. m. Kr.	Betänkandet m. m. öre	Summa kostnad Kr.	Summa kostnad öre	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag Kr.	Bidrag öre	Lån Kr.	Lån öre
					n:r																						0/0				
Samfälligheten A - H.																															
8. Präststan		1	1[1]	Karl Johanna	1-7	4	77			4	77	2013	50	1943	10			2	01	123	19	24	99	2093	29	1.07	1)	671	09	1342	41
2. Brotorp		1/8	6[2]	Rich. Iwarsson	8-11		70				70	178	50	172	26				18	10	92	2	22	185	58	-	1)	59	50	119	-
2. ~		1/8	6[3]	Dens.	12-15		75				75	148	50	143	30				15	9	09	1	84	154	38	~	1)	49	50	99	-
12. Påvelsgården		3/8	2[2]	V. Egnell	19		70				70	105	-	101	34				11	6	42	1	30	109	17	~	1)	35	-	70	-
				Summa		6	92			6	92	2445	50	2360	-			2	45	149	62	30	35	2542	42			815	09	1630	41
Samfälligheten B - C.																															
2. Brotorp		1/8	6[3]	Rich. Iwarsson	16-18	1	53			1	53	420	-	414	26				42	25	70	5	21	445	59	1.08	1)	140	-	280	-
12. Påvelsgården		3/8	2[2]	V. Egnell	20-21	2	21			2	21	331	50	326	97				33	20	28	4	11	351	69	~	1)	110	50	221	-
3. ~		1/4	2[4]	A. Karlsson	22-24	2	08			2	08	455	-	448	77				46	27	84	5	65	482	72	~	1)	151	65	303	35
				Summa		5	82			5	82	1206	50	1190	-			1	21	73	82	14	97	1280	-			402	15	804	35
Samfälligheten D - d.																															
12. Kvarngården		11/60	9[3]	V. Egnell	25-27	2	36			2	36	1020	-	573	50			1	02	62	40	12	66	649	58	0.64	24.95	162	07	487	51
12. Segalrg.		5/128	3[7]	Dens.	28		30				30	75	-	42	17				08	4	59		93	47	77	~	~	11	92	35	85

3.	Kossgården		9/120	9²	A. Karlsson	29-30	1	44		1	44	600	-	337	34		60	36	71	7	45	382	10	0.64	24	95	95	33	286	77	
	Segalsg.		7/8	11¹	Kvarn: an. A. Norling	31-32	2	97		2	97	297	-	166	99		29	18	17	3	68	189	13	-	-	47	19	-		2)
					Summa		7	07		7	07	1992	-	1120	-		1	99	121	87	24	72	1268	58			316	51	810	13	
	Sampälligheten d - E																													
	Segalsg.		7/8	11¹	Kvarn: an A. Norling	33-44	5	53		5	53	1439	-	1295	86		1	44	88	04	17	86	1403	20	0.98	32	90	461	65	-	3)
1.	Utvängen		1	1¹	Jean Åberg	84-92	10	32		10	32	1748	-	1574	14		1	75	106	94	21	69	1704	52	-	-	560	79	1143	73	
					Summa		15	85		15	85	3187	-	2870	-		3	19	194	98	39	55	3107	72			1022	44	1147	73	
	Sampälligheten F - G.																													
1.	Herrängen Lä			10¹	Jean Åberg	101-105	5	35		5	35	1926	50	1557	42		1	93	117	87	23	91	1701	13	0.88	30	55	519	70	1181	43
2.	Brotorp		1/8	6³	Rick. Svensson	106 107			24		24	39	-	31	54			03	2	39		48	34	44	-	-	10	52	23	92	
2.	~		1/8	6²	Dens.	108			50		50	125	-	101	04			13	7	65	1	55	110	37	-	-	33	72	76	65	-
					Summa		5	35	74	6	09	2090	50	1690	-		2	09	127	91	25	94	1845	94			563	94	1282	-	
	Sampälligheten D I - D II																													
1.	Utvängen		1	1¹	Jean Åberg	93-100	5	62		5	62	1147	-	794	52		1	15	70	17	14	23	880	07	0.77	28	-	246	42	633	65	-
11.	Stavsg. Torgården		1	8¹	Johan Andersson	109-112	2	64		2	64	556	50	385	48			55	34	05	6	90	426	98	-	-	119	55	307	43	
					Summa		8	26		8	26	1703	50	1180	-		1	70	104	22	21	13	1307	05			365	97	941	08	
	Sampälligheten I - J - L.																													
	Segalsgården		7/8	11¹	Kvarn: an. A. Norling	46-50	6	19		6	19	1213	-	922	59		1	21	74	21	15	05	1013	06	0.84	29	6	299	87	-	2)

6

1.	Utvängen		1	1'	Jean Åberg	82-83	6	35		6	35	1587	50	1207	41		1	59	97	12	19	70	1325	82	084	29.60	392	44	933	38
					Summa		12	54		12	54	2800	50	2130	-		2	80	171	33	34	75	2338	88			692	31	933	38
	Samfälligheten M-S.																													
	Obofstorp		7/48	1⁵	Ewald Johanna	51		90			90	135	-	114	22			14	8	26	1	68	124	30	0.92	3.50	39	15	-	2)
4.	~		3/128	1⁹	A.R. Kellén	52		50			50	50	-	42	29			05	3	06		62	46	02	~	~	14	50	31	52
	~		11/48	1⁴	Ewald Johanna	53		63			63	63	-	53	32			06	3	85		78	58	01	~	~	18	27	-	2)
7.	Mårum Storeg.		1/9	3¹³	Karl Andersson	54-55		32			32	64	-	54	17			06	3	92		79	58	94	~	~	18	57	40	37
10.	Utvängen			3+4'	K. G. Rundkvist	56-57		66			66	99	-	83	77			10	6	06	1	23	91	16	~	~	28	72	62	44
5.	~			2'	Sanfrid Johanna	58-59	2	12		2	12	212	-	179	37			21	12	97	2	63	195	18	~	~	61	48	133	70
6.	Fölebäck		1/56	1⁹	Johan Gustafsson	60	2	37		2	37	474	-	401	04			47	29	-	5	88	436	39	~	~	137	46	298	93
10.	~		5/224	1¹⁰	K. G. Rundkvist	61-63	2	60		2	60	501	50	424	32			50	30	68	6	22	461	72	~	~	145	44	316	28
10.	~		aas.	1⁵	Dens.	64-65		30			30	52	50	44	44			05	3	21		65	48	35	~	~	15	23	33	12
12.	~		1/56	1⁴	V. Egnell	66-68		79			79	192	-	162	47			19	11	75	2	38	176	79	~	~	55	69	121	10
9.	~	1/224	4/124	1¹⁴	K. G. Tunberg	69-72		82			82	367	-	310	50			37	22	45	4	55	337	87	~	~	106	43	231	44
9.	~		1/16	1²	Dens.	73-78	4	70		4	70	1863	50	1576	72		1	87	114	01	23	13	1715	73	~	~	540	45	1175	28
1.	Utvängen		1	1'	Jean Åberg	79-81	1	66		1	66	299	50	253	37			30	18	32	3	72	275	71	~	~	86	85	188	80
					Summa		18	37		18	37	4373	-	3700	-		4	37	267	54	54	26	4026	17			1268	24	2633	04

Sammandrag.

Samfälligheten	A-H	6	92		6	92	2445	50	2360	-	2	45	149	62	30	35	2542	42	815	09	1630	41
"	B-C	5	82		5	82	1206	50	1190	-	1	21	73	82	14	97	1280	-	402	15	804	35
"	D-d	7	07		7	07	1992	-	1120	-	1	99	121	87	24	72	1268	58	316	51	810	13
"	d-E	15	85		15	85	3187	-	2870	-	3	19	194	98	39	55	3107	72	1022	44	1143	73
"	F-G	5	35	74	6	09	2090	50	1690	-	2	09	127	91	25	94	1845	94	563	94	1282	-
"	G^{I}-G^{II}	8	26		8	26	1703	50	1180	-	1	70	104	22	21	13	1307	05	365	97	941	08
"	J-K-L	- 12	54		12	54	2800	50	2130	-	2	80	171	33	34	75	2338	88	692	31	933	38
"	M-N	18	37		18	37	4373	-	3700	-	4	37	267	54	54	26	4026	17	1268	24	2633	04
	Summa	80	18	74	80	92	19798	50	16240	-	19	80	1211	29	245	67	17716	76	5446	65	10178	12

Skara i april 1928.

Sven Hallin.

1) Bidraget begränsat till 1/3 av båtnaden.
Lånat " " 2/3 " "

2) Söker ej lån.

Bilaga III

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0,70 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen B - C					910	-		
		" D - d					1120	-		
		" d - E					2870	-		
		" F - G					1690	-		
		" D^{I} - D^{II}					1180	-		
		" A - H					2360	-		
		" K - L					1510	-		
		Täckdiket C^{I} - C					280	-		
		Kanalen K^{I} - N					3700	-		
		" I - K					620	-	16240	-
		För laga syneförrättningen							1211	29
		Vattendomstolsavgift							19	80
		Betänkandet							245	67
				Summa kronor					17716	76

Skara i april 1928.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17.716 Kronor 76 öre, varav å lånesökandens andel 14.929 Kronor 6 öre.

Stockholm den 12 april 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

I samband med av Kungl. Maj:t den 16 februari 1934 beviljat (till företaget) ytterligare lån har nybildade lånesökandens, 7/8 mantal Lockelöv Segelsgården 11' kostnadsandel beräknats till 2.605 kr. 41 öre.
Stockholm den 5 april 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Ulvängens dikningsföretag av år 1927" inom Locketorps och Horns sock nar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ulvåker den 29 nov. 1927.

1. Jean G. Åberg
2. Rickard Svensson
3. K. A. Karlsson
4. A. R. Kälíén
5. C. Sanfrid Johansson
6. J. O. Gustafsson
7. C. Andersson
8. Carl Johansson
9. C. G. Thunborg
10. K. G. Rundquist
11. J. A. Andersson
12. W. Egnell

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

C. W. Holmén, Ulvåker

S. A. Larsson, Ulvåker

Undertecknad, som i egenskap av konsistorieombud närvarit vid ifrågavarande syneförrättning, får härmed tillstyrka förestående förenings godkännande, i vad den angår stomhemmanet Locketorp Stommen.

Hjälstad, Moholm, den 21 april 1928; F.G.Hellström

kontraktsprost.

Godkänd av Skara Domkapitel den 2 maj 1928, i vad den avser stomhemmanet Locketorp Stommen i Locketorps församling, betygar

Ex officio:

Georg Nyberg.

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Ulvängens dikningsföretag av år 1927" för val av arbetsstyrelse.

Den 29 november 1927 å Ulvåkers järnvägsstation.

Närvarande: Landsfiskal C. E. Nyman såsom kronoombud, Sanfrid Johansson, K. G. Thunborg, Johan Gustafsson, Jean Åberg, Rickard Svensson, Karl Andersson, Anton Kellén, Evald Johansson, Karl Johansson, A. Karlsson, Statens Järnvägar genom ingeniör M.Månsson och V. Egnell.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av fem ledamöter.

§.2.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos J. Åberg Ulvängen, Rickard Svensson Brotorp, Karl Johansson Stommen, Albert Karlsson Påvelsgården, Anton Kellén Olofstorp / samtligas adress Väring utom J. Åberg, som har Ulvåker/.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågos V. Egnell och Evald Johansson.

§ 5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

Jean Åberg.

Justeras:

W. Egnell Evald Johansson.

Bilaga VI.

DIARIIBEVIS.

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär hittills icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingeniör Sven Hallin den 29 november 1927 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanet Ulvängen i Locketorps socken; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 5 mars 1928.

Herbert Beckman.

Vattenrättssekreterare.

Avskrift av avskrift.

Bilaga VII. a.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Utvängens dikningsföretag av år 1927" i Kochetorps och Hovs ~~socken~~ mar och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	32	0,50			16	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	17.6	3,00	52	80		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „	0.6	6,00	3	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 76 ar ..... st.	105	0.36	37	80		
		har	80.18	0.54	43	30		
		äng och odlingsmark, medelareal 30 ar ..... st.	2	0.18		36		
		har	0.60	0.58		35		
		annan mark och impediment, medelareal 96 ar .... st.	5	0.20	1	00		
		har	4.80	0.30	1	44		
		inmätt gjärdat mark medelar 35 ar st.	19	0.24	4	56		
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg ..... har	6.56	0.78	5	12		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	3	1,00	3	-		
							157	33
		Överföres					173	33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				173 33
1927 mars-april	28-3	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	6	12,00	72 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV ...				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har ... har	92.14	0.66	60 81	
		avvägda punkter ... st.	1225	0.02	24 50	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	13.8	2,50	34 50	
		i annan mark ... „		5,00		191 81
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 82 ar, ... st.	113	0.07	7 91	
		... har	92.14	0.06	5 53	13 44
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	112	0,03	3 36	3 36
		Markvärdering,				
okt.	24	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.	1		4 —	
		för övriga kilometer ... st.	5.4	1,50	8 10	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	112	0,06	6 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	112	0,12	13 44	44 26
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	0.6	3,00	1 80	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	9.5	3,50	33 25	
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6 -	41 05
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	39	0,15	5 85	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	57	0,25	14 25	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		„				
		„				20 10
okt.	25	**Hydrografisk utredning,** § 24, grundbelopp ... dagar	1		12 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		12 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	6.4	3,50	22 40	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	3.0	1,00	3 -	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10 -	35 40
		Överföres				534 75

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				534 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	223	0,03	6 69	7 69
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	4	2,00	8 -	11 -
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*	0.6	2,50	1 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	6.3	4,00	25 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			22 50	49 20
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet 2 broar, 2 trumm ...			16 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...				
		c) för grundförstärkning ... *m²*				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		16 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	1225	0,01		12 25
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	27	0,25	6 75	8 25
1927		***Utlåtande*** ~~***och betänkande***~~***,*** *§ 43* ... *sid.*	11	3,00		33 -
nov.	21	Stenbumm och kringmurning av utlopp. *dag*	½	12.-		6 -
sept. nov.	22 29	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	2	12,00		24 -
nov.	17	***Särskild utredning,*** *§ 44, mom. 2* särande järnv. trum *dagar*	1	12,00		12 -
"	21-22	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „	1½	12,00		18 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00	12 -	12 -
		Översiktskarta *§ 41* ...				5 -
		Summa kronor				749 14
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 49,*				
		1) 1:sta regalarket ...			10 50	
		övriga regalark ...		1,75		10 50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 86 *ar ägofigurer* ... *st.*	113	0.10	11 30	
		har	95.78	0.08	7 68	18 98
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...				4 72
		Överföres				34 20

16.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				34 20
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	800	0,02	16 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	223	0,05	11 15	28 90
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ... km.	0.2	5,00	1 -	
		ändring av befintligt avlopp ... „	6.2	6,00	37 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			24 05	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			20 80	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...				
		längdprofilritningar ... st.	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och broritningar ... „	1	5,00	5 -	91 05
		Stambrun och hvingm. av utkpp dag.	½	12-		6 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	64	0,75		48 -
		Översiktskarta i d:o, § 41 ...				5 -
		Summa kronor				213 15
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden ...			22 40	
		Inbindning av förrättningshandlingarne ~~5 uppklistring~~ ...			10 -	40 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...				105 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ...				104 50
		Lösen för utdrag ur mantalslängd ...				
		Summa kronor				249 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode ...				749 14
		Lösen för kopior och avskrift ...				213 15
		Övriga förrättningskostnader ...				249 -
		Summa kronor				1211 29

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Vadsbo *häradsrätt.*

Ulvåker *den* 29 nov. 1927

Sven Kallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

H. Sam Karlén Gustaf Andersson

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... 19...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bilaga III C.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Ulvängens dikningsföretag år år 1927" inom Lockeryds och Hovs socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ~~2~~ 1 exemplar	à 5.-	5	-
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2½	„ 12:-	30	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½	„ 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		58	38
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		68	29
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 80	„ 0:75	60	-
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		245	67

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Södra Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 23 maj 1928.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

1930 den 3 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ulvängens dikningsföretag av år 1927" i Locketorps och Horns socknar av Skaraborgs län.

Lån 10. 160 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 22 mars 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn m.m.
Locketorps socken			
~~Prästatom~~ Lockelaps Hemman	1	1 1/2	{ Kchl. Lantbruksnämnden, ars: Karl Johansson
Brotorp	1/8	6 3/8	Rich. Svensson
"	1/8	6 2/8	D:to
Påvelsgården	3/8	2 4/8	V. Egnell
"	1/4	2 3/8	A. Karlsson
Koregården	11/60	9 7/8	V. Egnell
Segolsgården	5/128	3 2/8	D:to
Koregården	9/120 (9/20²)	9 1/8	A. Karlsson — avs kr. 9/20 av Hemmet 9²
Ulvängen	1	1 1/8	Jean Åberg
Herrängen Lilla		10 1/8	Jean Åberg
~~Storegården~~ Torgården	1	8 1/8	Johan Andersson
Ulvängen		3, 4 1/8 1/8	K.C. Rundqvist
"		2 1/8	Sanfrid Johansson
Hålebäck	1/56	1 9/10	Johan Gustafsson
"	5/224	1 5/8	K.C. Rundkvist
"	ave.	1 4/8	D:to
"	1/56	1 4/8	V. Egnell
"	1/224 ~~1/124~~	1 11/8	K.C. Tunborg
"	1/16	1 2/8	D:to
Horns socken			
Olofstorp	3/128	1 9/13	A.R. Kellén
Mårum Storegården	1/9	3	Karl Andersson

Stockholm den 3 maj 1930.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

204
29

11108

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 APR. 1930

Bevis.

Härmed intygas, att arbetena vid "Ulvängens dikningsföretag av år 1927" i Loeketorps och Horns socknar av Skaraborgs län, vars arbetsplan den 22 mars 1929 blivit av Kungl.Maj:t fastställd, äro påbörjade.

Skara den 26 april 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län



Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

1934 den 5 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ulvängens dikningsföretag av år 1927" i Locketorps och Horns socknar av Skaraborgs län.

Lån 1.700 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 februari 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Locketorps socken			
Locketorp Segolsgården	7/8	11 1	Kronoegendom: arr. Levin Norling.

Stockholm den 5 april 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

204/29

DIARIE N:r 28501
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 DEC. 1930

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
Ulfängens dikningsföretag av år 1927
avledningsarbetet vid det ~~företag som avser torrläggning av mark-~~
~~tillhörande~~ ~~m.fl.~~
~~hemman~~ i Locketorp och Horns socknar sock av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 22 mars 1929.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5400.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 10160.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 23 aug. 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Vid genom förste assistent E. H. Johansson

den 3 dec. 1930 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns att detsamma till större delen färdigställts. Återstående arbeten enligt planen motsvara en kostnad av c:a 2400.- kr. eller omkring 13.5 % av beräknad totalkostnad.

Skara den 6 december 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

P. M.

D. N:r 28501/30

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Ulvängens dikn.företag av år 1927" i Locketorps och Horns snar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 22/3 29

Kontrakt: 23/8 29

Fullbordas: 1/9 31

Statsbidrag: 5.460

Lån: 10.160

Beräkn. kostnad: 17.716:76

Tillstyrkt utbet. d. 3/5 30

av statsbidrag: 1.800 kr.

av lån: 3.400 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 3 / 12 19 30

i huvudsak fullb. kr. = c:a 86.5%

0,78 · 5'460 = 4'300
1'800
2'500

0,78 · 10'160 = 8'000
3'400
4'600

Ordf. i arb. styrelsen | Godsäg.Jean Åberg,

~~Ende intressent~~ | Ulvängen. Ulvåker.

Rekv. bifogade

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 2'500 kr.

av lån 4'600 kr.

Stockholm den 7/1 1931

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

Godkd. 4/12 1931 4/2 29

24850

204/29

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1931

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid Ulfängens dikningsföretag av år 1927

Locketorps och Horns socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 22 mars 1929.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5 460.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 10 160.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 23 aug. 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1931.

Styrelsens ordf. Jean Åberg, Ulvängen, Ulvåker.

Vid genom förste assistent E. Hugo Johansson

den 3 november 19 31 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda planen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den 12 november 1931.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL KR EN KRONA KR STAMPEL