



Akt nr:

R-E1a-0333

AU$R-E1a-0333

268 fälo.

286
30.

317
16

R 3*0333

DIARIE N:r 21783
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 juni 1930 för
"Stora Perstorps dikningsföretag av år 1928" i Undenäs socken av
SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tretusentrehundratjugo (3.320) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenetthundrasextio (2.160) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** havda undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

S:t Pers Tryp, Svanvik den 17. sept. 1930.

Johan Nordqvist, Torkmintorp, Karlskoga
John Eriksson, Kommunarbetare, Svanvik
Jonas Jonsson, Kommunarbetare, Svanvik

Att Johan Nordqvist, John Eriksson och Jonas Jonsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. Karlsson
Adress S:t Pers Tryp, Svanvik

Edvin Ekstedt
Adress S:t Pers Tryp, Svanvik

Med stöd av Kungl. brevet den 20 juni 1930 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 7 oktober ***1930***.

Axel Svedlund

Axel Karlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0333
21783
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1930

Avskrift.

Handlingar rörande

Stora Perstorps dikningsföretag av år 1928

i Undenäs socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1928 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande St.Perstorp i Undenäs socken.

Den 26 oktober 1927 å St. Perstorp.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse,som dels blivit uppläst i sockenkyrkan bil. A och dels varit införd i Karlsborgstidningen, bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bil.C.

Närvarande: Undertecknad,statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Axel Andersson i Sannum och F.G. Eriksson ,St. Rud.

Sökanden: Hovrättsnotarien K.G.Lilliesköld såsom ägare av St.Perstorp och Lilla Perstorp genom advokaten Birger Bergenfeldt enl. fullmakt bil. D, vilken biträddes av Agronom Nils Lilliesköld.

Av övriga sakägare:

Johan Nordqvist såsom ägare av St.Perstorp 1^{10} läg. Täppan

Fru Anna Johansson " " " lägenheten Nygård genom maken Anders Johansson

John Eriksson såsom ägare av L:a Perstorp 2^{8}

Alfred Johansson " " " mtl. Svanvik kallad Norra Plan

Edvin Pettersson såsom ägare av 1/96 mtl. Svanvik

Jonas Jonsson " " " 1/96 " -"- /f.d. Sofia Svnssons sterbhus /

Oskar Jonssons sterbhus såsom ägare av 1/48 mtl. Svanvik genom delägaren Jonas Jonsson /övriga delägare: Martin, Ebba och Elsa Jonsson samt änkan Anna Sofia Jonsson/

Elof Skog såsom ägare av 19/1540 mtl Svanvik

Viktor Kindbohm såsom ägare av åtskilliga hemmansdelar av Svanvik genom sonen Karl Kindbohm

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. E.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökandens ombud yrkade att ifrågavarande avloppssträckor skulle fördjupas,så att sökandens mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup samt att kostnaderna härför fördelas efter vattenlagens

föreskrifter.

§ 5.

De närvarande vore ense om att företaget borde erlägga skälig ersättning för mark,som åtgår till avloppens utvidgning och till jordvallar,ävensom ombygga förefintliga enskilda broar i erforderlig omfattning.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande,att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen av synemännen verkställts och förslag till dikningen upprättats,nytt sammanträde kommer att hållas å samma plats som dagens onsdagen den 21 mars 1928 kl. 14, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

F.G.Eriksson Axel Andersson

Den 21 mars 1928 å St. Perstorp.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Johan Nordqvist

Anna Johansson genom maken Anders Johansson

John Eriksson

Edvin Pettersson

Jonas Jonsson för egen del och för Oskar Jonssons sterbhus

Viktor Kindbohm genom Karl Kindbohm enligt fullmakt, bil. F

Häradshövding K.G.Lilliesköld genom Advokaten Birger Bergenfeldt

enl. fullmakt bil. D.

§ 7.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 8.

Det tillkännagavs att Axel Kindbohm försålt Svanvik 1^{28} till Viktor Kindbohm med tillträde den 1 april 1928.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Förvaltaren Emil Eriksson St. Perstorp.

§ 11.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen,varav ett exemplar överlämnades till aktför-

varen.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

F.G. Eriksson Axel Andersson

B I L A G O R.

Bilaga A och B.

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stora Perstorp i Undenäs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Stora Perstorp onsdagen den 26 okt. 1927 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

St. Perstorp,läg. Nygård,1:a Perstorp och Svanvik.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Undenäs sockens kyrka den 9 okt 1927 betygas:

Nath.Nilsson

Kyrkoherde.

Att förestående kungörelse varit införd i Karlsborgs - Tidningen den 8 oktober 1927,betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde å St. Perstorp, onsdagen den 26 okt. 1927 kl. 13, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stora Perstorp m.fl. hemman inom Undenäs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen, denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser.

1.	Herr Anton Fingal	Svanvik
2.	" Erland Skoog	"
3.	" Verkm. Johan Nordqvist Amn. fabr.	Karlsborg
4.	Fru Anna Johansson Nygård	Svanvik
5.	Herr John Eriksson Gullån	"
6.	" Alfred Johansson	"
7.	Herr Edvin Pettersson	"
8.	Fr. Sofia Svenssons sterbh.	"
9.	Herr Oskar Jonssons sterbh.	"
10.	" Elof Skoog	"
11.	" Viktor Kindbohm	"
12.	Grosshandl. Axel Kindbohm	"
13.	Förv. Agronom Nils Liljesköld St. Perstorp	"
14.	Häradshövding K.G. Liljesköld "	"

15. Ordf. i S.Vadsbo härads vägst. Herr Alfr. Johansson Rambotorp

Låstad

Skara den okt. 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga D.

Fullmakt

för Advokaten Birger Bergenfeldt eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar,att vid över- och underdomstolar,exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra,utföra och bevaka min talan att i händelse gäldenären är eller blir försatt i konkurs,däri bevaka min talan och utöfva min rösträtt; att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen,då min rätt härutinnan kan komma i fråga,demsamma iakttaga och bevaka; att uppbära och kvittera alla mina uti ifrågavarande sak tillkommande medel och handlingar; att antaga eller förkasta förlikning eller ackord samt att å mina vägnar framställa och bemöta ansvarsyrkanden; hållande jag för gillt hvad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Stockholm den 25/10 1927

K. G. Lilliesköld

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av:

H.Cederqvist Namnteckningen oläslig

Bilaga E.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 3 juni 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg John Nelsén

Stämpel Fem kronor.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stora Perstorps Egendom i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Karlsborg.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Agronom Nils Lilliesköld adress St.Perstorp pr Svanvik.

Svanvik den 31 maj 1927.

Stora Perstorps egendom

Nils Lilliesköld.

FÖRTECKNING

över fastigheter,som väntas bliva av företaget berörda

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Stora Perstorp	K.G.Lilliesköld
Gullön,Svanvik	John Eriksson
Svanvik	Axel Kindbohm
"	Viktor Kindbohm
"	Olof Skoog
"	Oscar Jonssons sterbhus
"	Sofia Svenssons sterbhus
"	Edvin Pettersson
"	Alfred Johansson
"	Karl Johansson

Bilaga F.

Fullmakt för Karl Kindbohm att vid dikningssammanträdei St. Perstorp onsdagen den 21 mars 1928,föra min talan; och håller jag för gillt vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Svanvik den 21 mars 1928

Viktor Kindbom

Bevittnas av:

Elsa Jonsson

Martin Jonsson adr. Svanvik.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings- och värderingslängd. –

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Perstorp Stora	11 1		avs.		Anna Johansson
				1	åker
				1	
" "	9 1		5/6		K.G.Lilliesköld
				2	åker
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				9a	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
					Summa
" Lilla	10 2		27/64		d:o
				17	åker
				18	"
				19	"
				20	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	00							550	550	-	800	800	-	250	250	-
1	80							350	630	-	600	1080	-	250	450	-
	39							400	156	-	"	234	-	200	78	-
	83							550	456	50	800	664	-	250	207	50
1	74							350	609	-	600	1044	-	250	435	-
	70							550	385	-	800	560	-	250	175	-
	78							"	429	-	"	624	-	"	195	-
	97							"	533	50	"	776	-	"	242	50
	50							400	200	-	600	300	-	200	100	-
	61							500	305	-	700	427	-	200	122	-
1	78							300	534	-	600	1068	-	300	534	-
1	40							"	420	-	"	840	-	"	420	-
2	10							400	840	-	"	1260	-	200	420	-
	68							550	374	-	"	408	-	50	34	-
2	16							400	864	-	"	1296	-	200	432	-
	97							"	388	-	"	582	-	"	194	-
	61							"	244	-	"	366	-	"	122	-
18	02								7368	-		11529	-		4161	-
2	70							400	1080	-	600	1620	-	200	570	-
	72							400	288	-	600	432	-	200	144	-
4	37							"	1748	-	"	2622	-	"	874	-
1	42							550	781	-	"	852	-	50	71	-
9	21								3897	-		5526	-		1629	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				21	åker
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
					Summa
Perstorp Lilla	2 9		5/64		Axel Lindbohm
				27	åker
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
					Summa
" "	2 8		9/64		John Eriksson
				34	åker
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	21								3897	-		5526	-		1629	-
	48							550	264	-	600	288	-	50	24	-
1	20							"	660	-	"	720	-	"	60	-
2	45							400	980	-	"	1470	-	200	490	-
	86							300	258	-	"	516	-	300	258	-
	82							"	246	-	"	492	-	"	246	-
2	70							400	1080	-	"	1620	-	200	540	-
17	72								7385	-		10632	-		3247	-
	37							700	259	-	800	296	-	100	37	-
	15							"	105	-	"	120	-	"	15	-
	15							550	82	50	"	120	-	250	37	50
	10							"	55	-	"	80	-	"	25	-
	66							"	363	-	"	528	-	"	165	-
	31							700	217	-	"	248	-	100	31	-
2	61							300	783	-	600	1566	-	300	783	-
4	35								1864	50		2958	-		1093	50
	19							700	133	-	800	152	-	100	19	-
	35							550	192	50	"	280	-	250	87	50
	50							"	275	-	"	400	-	"	125	-
	20							700	140	-	"	160	-	100	20	-
1	86							300	558	-	600	1116	-	300	558	-
1	36							400	544	-	"	816	-	200	272	-
4	74							300	1422	-	"	2844	-	300	1422	-
9	20								3264	50		5768	-		2503	50

VÄSTBOTTENTRYCKERIET, HADERSLEVS & STENSÅDS, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Svanvik	1 28		1/20		Axel Kindbohm
				41	äng
				42	åker
					Summa
"	1 66		131/5280		Viktor Kindbohm
				43	äng
				44	åker
					Summa
"	1 10		1/32		d:o
				43a	äng
				44a	åker
					Summa
					Sammandrag
Perstorp Stora	1 11		avs.	1	Anna Johansson
" "	1 9		5/6	2-16	K.G.Lilliesköld
" Lilla	2 10		27/64	17-26	d:o
" "	2 9		5/64	27-33	Axel Kindbohm
" "	2 8		9/64	34-40	John Eriksson
Svanvik	1 28		1/20	41-42	Axel Kindbohm
"	1 66		131/5280	43-44	Viktor Kindbohm
"	1 10		1/32	43a-44a	d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	08					150	162	-	200	216	-	50	54	-
2	75							500	1375	-	700	1925	-	200	550	-
2	75	1	08						1537	-		2141	-		604	-
			40					150	60	-	200	80	-	50	20	-
1	15							700	805	-	800	920	-	100	115	-
1	15		40						865	-		1000	-		135	-
			21					150	31	50	200	42	-	50	10	50
	70							700	490	-	800	560	-	100	70	-
	70		21						521	50		602	-		80	50
1	00								550	-		800	-		250	-
18	02								7368	-		11529	-		4161	-
17	72								7385	-		10632	-		3247	-
4	35								1864	50		2958	-		1093	50
9	20								3264	50		5768	-		2503	50
2	75	1	08						1537	-		2141	-		604	-
1	15		40						865	-		1000	-		135	-
	70		21						521	50		602	-		80	50
54	89	1	69						23355	50		35430	-		12074	50

St. Perstorp den 21 mars 1928.

Sven Hallin

F.G.Eriksson

Axel Andersson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSONN & STENBÄCK, SKARA

H.

Bilaga .....

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kanalen A - B - C .					
51	-	1,50	0,30	3,30	1:1	8,80	
+50	50	1,70	"	3,70	"		
52	50	1,60	"	3,50	"		
+50	50	1,70	"	3,70	"		
53	50	1,95	"	4,20	"		
+50	50	2,10	"	4,50	"	4,75:1000	
54	50	2,10	"	4,50	"		
+ 50	50	2,00	"	4,30	"		
55	50	1,90	"	4,10	"	6,90	
55	-	2,10	0,50	4,70	"	6,70	
+50	50	2,15	"	4,80	"		
56	50	2,30	"	5,10	"		
+50	50	2,15	"	4,80	"		
57	50	2,10	"	4,70	"		
+50	50	2,10	"	4,70	"		
58	50	2,10	"	4,70	"		
+50	50	1,95	"	4,40	"		
59	50	2,10	"	4,70	"		
+50	50	2,05	"	4,60	"	1:1000	
600	50	2,10	"	4,70	"		
+50	50	1,90	"	4,30	"		
61	50	1,75	"	4,00	"		
+50	50	1,90	"	6,20	1:1,5		
62	50	2,05	"	4,60	1:1		
+50	50	1,35	"	3,20	"		
63	50	1,40	"	3,30	"		
+50	50	1,40	"	3,30	"		
640	50	1,20	"	4,10	1:1,5	5,80	
	1300						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
				Kanalen B - B^{I}.			
80	-	1,20	0,30	2,70	1:1	7,60	
+50	50	1,35	"	3,00	"		
81	50	1,60	"	3,50	"		
+50	50	1,50	"	3,30	"		
82	50	1,75	"	3,80	"	4,65	1:1000
+50	50	1,70	"	3,70	"		
83	50	1,60	"	3,50	"		
+50	50	1,50	"	3,30	"		
+67	17	1,30	"	2,90	"	9,30	
	367						
				Kanalen F - G - H.			
13+50	-	1,15	0,30	3,75	1:1,5	4,05	
14	50	1,20	"	3,90	"		
+50	50	1,40	"	4,50	"		
15	50	1,40	"	4,50	"	1:1000	
+50	50	1,35	"	4,35	"		
16	50	1,40	"	4,30	"		
+50	50	1,80	"	5,70	"	4,35	
	300						
				Kanalen I - K.			
18	-	1,60	0,30	5,10	1:1,5	5,50	
+50	50	1,35	"	4,35	"		
19	50	1,85	"	5,85	"		
+50	50	1,40	"	4,50	"	1:1000	
+80	30	1,40	"	4,50	"	5,68	
	180						

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kanalen G - G I				
30	-	1,00	0,30	3,30	1:1,5	4,60	
+50	50	1,45	"	4,65	"		
31	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	2,20	"	6,90	"		
32	50	2,00	"	6,30	"		
+50	50	1,90	"	6,00	"	1:1000	
33	50	1,70	"	5,40	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
34	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,70	"	5,40	"		
35	50	1,70	"	5,40	"	5,10	
+50	50	1,70	"	5,40	"		
+84	34	1,50	"	4,80	"		
	584						
			Kanalen D - E.				
42+50	-	1,70	0,30	3,70	1:1	14,00	
43	50	2,10	"	4,50	"		
+50	50	1,90	"	4,10	"		
44	50	1,80	"	3,90	"		
+50	50	1,60	"	3,50	"	13,00	
45	50	1,30	"	2,90	"		
+50	50	1,20	"	2,70	"	12,00	
46	50	1,30	"	2,90	"		
+50	50	1,40	"	3,10	"		
47	50	1,60	"	3,50	"		
+50	50	1,85	"	4,00	"	10,85	
48	50	2,00	"	4,30	"		
+50	50	2,00	"	4,30	"		
49+10	60	1,80	"	3,90	"	10,65	
	360						

Vid arbetenas utförande iakttages:

1	2	3	4	5	6	7	8

att de i förestående grävningstabell angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör, i händelse dessa förkommit eller rubbats ,ny utsättning ske,innan arbetet utföres;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och skola justeras efter markhöjden,så att föreskriven bottenbredd och släntlutning erhålles;

att där dike går i rågång,bör grävningen så verkställas,att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla samt

att förekommande dikeskrökar ej få göras tvära utan böra i möjligaste mån avrundas.

St.Perstorp den 21 mars 1928.

Sven Hallin

Bilaga I.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen A - B.					
Lilla Perstorp 2^{9}	Axel Kindbohm	55-56	100	6		6 -
" " 2^{8}	John Eriksson	56-60	400	6		24 -
" Svanvik	Viktor Kindbohm	60-61+70	340	5		17 -
"	Viktor Kindbohm	61+70-63	100	5		5 -
Hagen	Antom Pingal	63-63+36	30	6		1, 80
"	Viktor Kindbohm	63+36-64	60	7		4 20
Lilla Perstorp	K.G.Lilliesköld	55 - 60	500	6		30 -
			Summa			88 -
	Kanalen B - C.					
Stora Perstorp	K.G.Lilliesköld	51-54+60	180	6		10 80
Lilla "	Axel Kindbohm	54+60-55	40	6		2 40
" "	K.G.Lilliesköld	51-55	220	6		13 20
			Summa			26 40
	Kanalen D - E					
Lilla Perstorp	K.G.Lilliesköld	42+50-49+10	300	6		18 -
Stora "	d:o	42+50-49+10	300	6		18 -
			Summa			36 -
	Kanalen B - B^{I}.					
Lilla Perstorp	K.G.Lilliesköld	80-83+67	200	6		12 -
			Summa			12 -
	Kanalen F - G - H.					
" " 2^{8}	John Eriksson	13+50-14+90	280	8		22 40
" " 2^{9}	Axel Kindbohm	14+90-16+50	320	8		25 60
			Summa			48 -
	Kanalen I - K.					
Stora Perstorp	K.G.Lilliesköld	18-19+80	650	8		52 -
			Summa			52 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen G - G^{I}.					
Lilla Perstorp	Axel Kindbohm	30-31+60	260	8		20 80
Nygård	Anna Johansson	31+60-32+30	100	8		8 -
Stora Perstorp	K.G.Lilliesköld	31+60-35+84	1400	7		98 -
			Summa			126 80
	Sammandrag.					
	Kanalen A - B				88 -	
	" B - C				26 40	
	" D - E				36 -	
	" $B - B^{I}$				12 -	
	" F - G - H				48 -	
	" I - K				52 -	
	" $G - G^{I}$				126 80	
		Summa			389 20	

St.Perstorp den 21 mars 1928

Sven Hallin

F.G.Eriksson Axel Andersson

Bilaga K7.

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0,70 *Kronor.*


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A - B.								
55-64	900	torvjord	2600	0,60	1560	-				
		sten och grus	350	1,50	525	-				
		4 st. ägovägsbroar								
		vid 56+97,61+27,62+32								
		och 63+36 enl. typ a	4	150	600	-	2685	-		
		tillägges c:a 10 %					267	-		
		jordersättning enl. bil.I					88	-	3040	-
		Kanalen B - C								
51-55	400	torvjord	700	0,60			420	-		
		tillägges c:a 10 %					43	60		
		jordersättning enl. bil I					26	40	490	-
		Kanalen D - E.								
42+50-49 +10	660	torvjord	750	0,60	450	-				
		3 st. ägovägsbroar								
		vid 45+4,46+70 och								
		48+91 enl. typ a	3	150	450	-	900			
		tillägges c:a 10 %					89	-		
		jordersättning enl. bil I					36	-	1025	-
		Kanalen B - B^I								
80-83+67	367	torvjord	400	0,60	240	-				
		en ägovägsbro vid 81+83								
		typ a			150	-	390	-		
		tillägges c:a 10 %					38	-		
		jordersättning enl. bil. I					12	-	440	-
			Överföres						4995	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					4995 -
		Kanalen F - G - H.					
13+50-16 +50	300	lera 2 st. ägovägsbroar vid 14+15 och 16+45	600	0,80	480 -		
		enl.typ a	2	150	300 -	780 -	
		tillägges c:a 10 %				77 -	
		jordersättning enl.bil.I				48 -	905 -
		Kanalen I - K.					
18-19+80	180	lera	600	0,80		480 -	
		tillägges c:a 10 %				48 -	
		jordersättning enl.bil I				52 -	580 -
		Kanalen G - G^{I}.					
30-35+84	584	lera	1800	0,80	1440 -		
		sten o. grus	30	1,50	450 -		
		en ägovägsbro vid 31+61 enl.typ a			150 -	2040 -	
		tillägges c:a 10 %				203 80	
		jordersättning enl bil.I				126 80	2370 -
		Summa					8850 -

St.Perstorp den 21 mars 1928

Sven Hallin

Översikt-skarta.

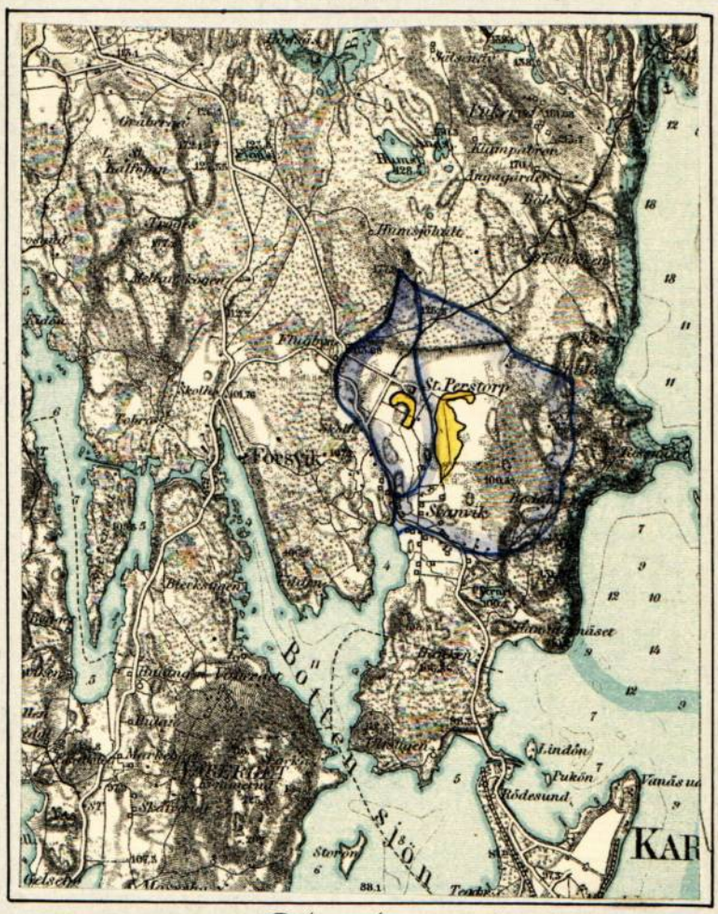

Skala = 1:100000.

Bilaga L.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av m mark tillhörande Stora Perstorp i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag,som avser torrläggning för ökning av alstringsförmågan av mark,belägen inom nederbördsområde n:r 67 och c:a 6 km. norr om Karlsborg,är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället,varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Till uppgrävning avsedda avloppssträckor äro utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E, F - G - H , I - K, B - B^I och G - G^I.

Vattensamlingsområdena hava uttagits å Generalstabens karta och befunnits utgöra 5,0 km^2 vid A och 1,4 km^2 vid G. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 0,150 m^3 pr sekund och km^2. På grundval av de sålunda ut-

räknade vattenmängderna ha avloppen dimensionerats för att möjliggöra torrläggning till 1,2 meters djup av den sökanden tillhöriga marken,som är av ifrågavarande avloppssträckor beroende.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i detalj och sammanderag i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken kan på grund av fallförhållandena uppdelas på fem av varandra i torrläggningshänseende fullt oberoende samfälligheter,vilka uppkallats efter respektive huvudavloppssträckor. Vilka fastigheter och ägofigurer,som ingå i de olika samfälligheterna,framgår av den bilagda kostnadsfördelningslängden. Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i olika avdelningar föreligger ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden,där den är uttryckt i procent av totalkostnaderna för respektive samfälligheter. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden är uträknad i kolumn 18.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma

grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av i kostnadsförslaget till antal och läge angivna vägövergångar i enlighet med härför upprättad typritning. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning skall ersättning gäldas med belopp,som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark,som tages i anspråk för ur avloppen uppschaktad jord och sten,skall,där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord,ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord,skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall,så snart företaget fullbordats,genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen,skall,innan

företaget påbörjas, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 12 kronor 7 öre,vilken kostnad förskjutes av sökanden,men,sedan företaget kommit till stånd,fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader fördelas likaledes på delägarna i proportion till vars och ens förbättringsvärde efter de procenttal,som finnas angivna i kolumn 10 av kostnadsfördelningslängden.

Jämlikt föreskrifterna 1 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma,utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1,varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande böra anordnas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skicked person, varvid särskild entreprenadsumma bör

fastställas för varje samfällighet;

att arbetena må begynna,så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1932,samt

att företaget skall benämnas "Stora Perstorps dikningsföretag av år 1928."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol,adress Stockholm,till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap.85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

St.Perstorp den 21 mars 1928.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

F.G.Eriksson Axel Andersson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A - B - C.				
1 9		5/6	Stora Perstorp K.G.Lilliesköld	sök.	10-13	2168,-	3576,-
2 10		27/64	Lilla " d:o	"	18-26	6305,-	9012,-
2 9		5/64	" " Axel Kindbohm		33	783,-	1566,-
2 8		9/64	" " John Eriksson		38-40	2524,-	4776,-
1 28		1/20	Svanvik Viktor Kindbohm		41-42	1537,-	2141,-
1 66		131/5280	" Viktor Kindbohm		43-44	865,-	1000,-
1 10		1/32	" d:o		43a-44a	521,50	602,-
			Summa			14703,50	22673,-
			Samfälligheten D - E.				
1 9		5/6	Stora Perstorp K.G.Lilliesköld	sök.	14-16	1496,-	2244,-
			Lilla " d:o	sök	17	1080,-	1620,-
			Summa			2576,-	3864,-
			Samfälligheten F - G - H.				
1 9		5/6	Stora Perstorp K.G.Lilliesköld	sök.	9-9a	505,-	727,-
2 9		5/64	Lilla " Axel Kindbohm		27-32	1081,50	1392,-
2 8		9/64	" " John Eriksson		34-37	740,50	992,-
			Summa			2327,-	3111,-
			Samfälligheten G - G I				
1 9		5/6	Stora Perstorp K.G.Lilliesköld	sök.	2-6	2236,50	3582,-
1 11		avs.	" " Anna Johansson		1	550,-	800,-
			Summa			2786,50	4382,-
			Samfälligheten I - K.				
1 9		5/6	Stora Perstorp K.G.Lilliesköld	sök.	7-8	962,50	1400,-

Bilaga M.

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	%-tal för gemensamma kostnader						företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1408,-							701,40	17,667	93	58
2707,-							1348,49	33,967	179	92
783,-							390,05	9,825	52	04
2252,-							1121,84	28,258	149	67
604,-							300,89	7,579	40	14
135,-							67,23	1,694	8	97
80,50							40,10	10,10	5	35
7969,50	66.003						3970,-	100,000	529	67
748,-							595,27	58,075	49	71
540,-							429,73	41,925	35	88
1288,-	10.667						1025,-	100,000	85	59
222,-						127.12	256,26	28,316	14	76
310,50						178.22	358,43	39,605	20	64
251,50						144.36	290,31	32,079	16	71
784,-	6.493					450,00	450.- 905,-	100.000	52	11
1345,50						969.81	1998,64	84,331	89	42
250,-						180.19	371,36	15,669	16	62
1595,50	13.214					1150.-	1150.- 2370,-	100,000	106	04
437,50	3.623						200.- 580,-	100,000	29	07

St. Perstorp den 21 mars 1928

Sven Hallin

F.G.Eriksson Axel Andersson

Att föreståeende 35 st. paginerade sidor blivit från koncepthandlingarna sätt anhinna bestyrkes i tjänsten.

Sven Hallin

286/30 kmb.

Godk. 20.5.32

Stora Persstorps df. av år 1938 Undenäs socken
Skaraborgs län. Plan fastställd 20/1 - 30

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP 1949
DIARIE Nr J3208
SAK Nr

Anteckn. å kort och i rymd.

Skarab. län

Protokoll fört vid sammanträde
den 20 September 1940 med delägare i
Stora Persstorps dikningsföretag av år 1928

(1)

Närvarande voro Joh. A Eriksson Gustav
Pettersson Elon Jakobsson Emil Johansson
och Edvin Ekstädt.

(2)

Som Joh A Eriksson Gullön sålt sin
fastighet och afflyttat till Karlsborg och
Jonas Jonsson avsatts sålt den del av sin
Fastighet som berör dikningsföretaget.
har Joh A Eriksson i egenskap av ordf. i
styrelsen. kallat till sammanträde för
utseende av ny ordförande samt nya medlemmar
i Styrelsen

(3)

Till ordförande valdes Gustav Pettersson
Östergården Svanvik, samt till nya
medlemmar i Styrelsen. Elon Jakobsson
st Persstorp Svanvik, och Emil Johansson
Nygård Svanvik i stället för de avgående
vidare förekom ej. Vid protokollet
Elon Jakobsson

Justerat
Joh. A Eriksson Edvin Ekstädt

P.s./ Gustav Pettersson utsägs till aktförvarare

Vores Ärende till Lantbruksstyrelsen
den 21/9 49

1931 den 9 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Stora Perstorps dikningsföretag av år 1928" i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Lån 3.320 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 20 juni 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn m.m.
Undenäs socken.			
Stora Perstorp	5/6	1 9/10	K.G.Liljeskiöld
Lia "	27/64	2 8/28	Densamme
" "	9/64	2	John Eriksson
Svanvik	1/20	1 66/66	Viktor Kindbom
"	131/5280	1	Densamme
"	1/32	1 10/66	Densamme

Stockholm den 9 juni 1931.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

F ö r t e c k n i n g

över de fastigheter, till vilka lån beviljats från statens avdikningsanslag och som ingå i "Stora Perstorps dikningsföretag av år 1928" i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Hemman.	mantal	reg-n:r	Ägarens namn.
1	2	3	4
1. Stora Perstorp	5/6	9 1 10	K.G. Liljesköld
2. L:a "	27/64	2 8	Dens.
3. " "	9/64	2 28	John Eriksson
4. Svanvik	1/20	1 66	Viktor Kindbohm
5. "	131/5280	1 10	Dens.
6. "	1/32	1	Dens.

Skara den 1 okt. 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Protokoll

fört vid sammanträde med delägarna i Stora Perstorps Diknings-företag av år 1928. å Stora Perstorp den 17. sept 1930.

§1.

Samtliga delägare voro kallade till sammanträdet och voro nedanstående närvarande:

Johan Nordqvist,Stora Perstorp

J.A.Eriksson ,Gullön Stora Perstorp

Jonas Jonsson,Svanvik

Gustaf Pettersson,Stora Perstorp

Karl Kindbom ,Svanvik som ombud för Viktor Kindbom,Svanvik

E.Ekstedt,Stora Perstorp

F.O.Karlsson,Rödjan, Stora Perstorp

Gustaf Fredriksson,Stora Perstorp

§2.

Företogs val av två ledamöter i arbetsstyrelsen i stället för Emil Eriksson och Karl Eriksson som avsagt sig uppdraget och valdes härtill Verkmästaren Johan Nordqvist ,Stora Perstorp och hemmansägaren Jonas Jonsson, Svanvik.

§3.

Att justera dagens protokoll valdes Gustaf Pettersson och E.Ekstedt, Stora Perstorp.

Stora Perstorp,Svanvik den 17.sept. 1930.

Johan Nordqvist

Justerat:

E Ekstedt

Gustaf Pettersson

286/30

I N T Y G .

Härmed få vi, på begäran av arbetsstyrelsen, intyga att dikningsarbetet i Stora Perstorps dikningsföretag av år 1928 har påbörjats och pågår för närvarande.

St. Perstorp Svanvik den 16. maj 1931

Nämndeman
adr. Samuel Lundvall

Gerard Wood
Kand.
adr. Svanvik.

Avskrift.

nr 26

Till

Lantbrukaren John A. Eriksson,
Gullön,
Svanvik.

Genom beslut den 20 juni 1930 har Kungl. Maj:t beviljat statsunderstöd med sammanlagt 5.480 kronor till Stora Perstorps dikningsföretag av år 1928 i Undenäs socken av Skaraborgs län

Kontrakt om arbetets utförande m. m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 26 maj 1937 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1938 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 1 juni 1937.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Bostyrkes å tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbruksstyrelsen

6. 1936. 400.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98736

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag / den ..... *mottagit å omstående sida angivna* försändelse / belopp, *varå kvitto avgivits till postverket.*

Gullön den 5/6 1937

Josef Eriksson

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna försändelse / belopp *har* denna dag / den ..... *vederbörligen utlämnats.*

SVANVIK 5 6 37

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds *underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär* .....

Här må [illegible]daren göra an[illegible] teckning[illegible] förande försändelsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisningsnr

angående ~~en~~ / ~~ett~~ Rek. brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

~~avsänd~~ / avsänt från postanstalten i Sth 2 den 4/6 1937
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Lantbr. styr. H. Eriksson

i Stockholm, Svensk

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp ..... kr. ..... öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

6072

Återsändes till

Tjänsteförsändelse
(Försändelsens avsändare.)
K. Lantbruksstyrelsen
Sthlm 2

För avstämpling vid bevisets återsändande

SVANVIK 5 6 37 *

Bl. 328.
(Mars 32.)

Pv. tr. Sth.

Kungl.
Lantbruksstyrelsen

Avskrift

Till Lantbrukaren John A. Eriksson.

Gullön.

~~Svanvik.~~

I skrivelse till Eder den 1 juni 1937 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i Stora Perstorps dikningsföretag av år 1928 i Undenäs socken av Skaraborgs län ~~———~~

att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har ~~vederbörande~~ lantbruksingenjör ~~har~~ den 7 juli 1938 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 27 juli 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

4. 1937. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
58537

DIARIE N:r 11992
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUL. 1938

RAPPORT

över verkställd inspektion av underhållet vid Stora Perstorps dikningsföretag av år 1928 i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Arbetsplan för företaget fastställd av Kungl. Maj:t den 20 juni 1930.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har förelagt intressenterna att senast till den 1 november 1938 verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Företagets aktförvarare: J. A. Eriksson

Gullön, Svanvik.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 7 juli 1938 verkställd inspektion av förenämnda underhållsarbete befanns detsamma vara behörigen fullgjort.

Skara den 9 juli 1938.

På tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

286
30

11635

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1931

Skaraborgs län

Arbetsstyrelsen för Stora Perstorps dikningsföretag av år 1928 får härmed vördsamt anmäla att ~~att~~ dikningsarbetet är påbörjat

1/ varom bevis här bifogas.

Enligt förut av Kungl Lantbruksstyrelsen till arbetsstyrelsen meddelat besked skulle vi erhålla första delen av statsunderstödet då vi lämnat bevis om att arbetet påbörjats och då vi nu ha att likvidera alla hitintills påvilande ersättningar samt inom den närmaste tiden ha att likvidera dikarna för första månadens arbeten anhålla vi att största möjliga utbetalning sker och så skyndsamt som möjligt. Pengarna torde sändas till kassören i arbetsstyrelsen under adräss: Lantbrukaren Herr Jonas Johnsson, Svanvik.

St. Perstorp Svanvik den 16.maj 1931.

Johan Nordqvist John A. Eriksson J. Jonsson.
Svanvik.

Arbetsstyrelse.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 30/5 1931 n:r 21783/30,11635/31 får jag härmed vördsamt insända till Kungl Statskontoret ställda rekvisitioner å första delen av bidraget och lånet.

Stora Perstorp, Svanvik den 4.juni 1931

För Stora Perstorps Dikningsföretag av år 1928.

Johan Nordgren

lån 1100

bidr 700

L 86/30

25654

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1931

B E V I S

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-

avledningsarbetet vid Stora Perstorps dikningsföretag av år 1928

~~det företag som avser torrläggning av mark~~

~~tillhörande~~ ~~hemman~~ i Undenäs sock en av Skara-

borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 juni 1930.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2160.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 3320.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 7 okt. 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1933

Styr. ordf. Lantbr. John Eriksson, Svanvik.

Vid genom förste assistent C. Lundin

den 27 november 19 31 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning, som, jämte kostnaden för syneförrättningen och betänkandet m.m. motsvarar en summa av 4800 kr. eller omkring 83 % av det till 5783 kr. 78 öre fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 2 dec. 1931.

På tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län STAMPEL

D. N:r
25654/31

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Stora Perstorps dikn.företag av år 1928" i Undenäs sn av

Skaraborgs län

Arb. plan: 20/6 30

Kontrakt: 7/10 30

Fullbordas: 1/9 33

Statsbidrag: 2.160

Lån: 3.320

Beräkn. kostnad: 9.383:81

Tillstyrkt utbet. d. 9/6 31

av statsbidrag: 700 kr.

av lån: 1.100 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 27/11 19 31

..... kr. = c:a 83 %

0,76 · 2'160 · 1650
700
950
1000

0,76 · 3'020 = 2'550
1'100
1'450
1'500

Ordf. i arb. styrelsen | Verkmästaren Johan Nordqvist,
~~Ende-intressent~~ | St.Perstorp,
Svanvik

Rekv. ..... bifogade

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1'000 kr.

av lån 1'500 kr.

Stockholm den 10 12 19 31

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

B E V I S

över verkställd **avsyning** av diknings- och vatten-

avledningsarbetet vid **Stora Perstorps dikningsföretag av** ~~det företag som avser torrläggning av mark-~~

år 1928
~~tillhörande~~ ~~m.fl.~~

~~hemman~~ i **Undenäs** socken av Skara-

borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **20 juni 1930**

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **2160,-**

Lån från statens avdikningslånefond „ **3320,-**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den **1 september 1933.**
Styrelsens ordf. Lantbrukaren John A. Eriksson, St. Perstorp, Svanvik.

Vid genom **förste assistent Carl Lundin**

den **19/4 och 6/5** 1932 verkställd **avsyning**

av ovan angivna arbete befanns **detsamma vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.**

Skara den lo maj 1932.

~~I~~ **tjänsten.**

Carl Lundin

Godk. 20/5 1932

286/30

13406

DIARIE N:r
LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MAJ 1932

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~ Stora Perstorps dikningsföretag av år 1928 ~~tillhörande~~ ~~m.fl.~~

~~hemman~~ i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 juni 1930

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2160,-

Lån från statens avdikningslånefond „ 3320,-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.
Styrelsens ordf. Lantbrukaren John A. Eriksson, St. Perstorp, Svanvik.

Vid genom förste assistent Carl Lundin

den 19/4 och 6/5 1932 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 10 maj 1932.

~~I~~ tjänsten.

Gustafsson

_R___3★0333

21783

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 OKT. 1930

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Stora Perstorps dikningsföretag av år 1928

i Undenäs socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1929 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 20 juni 1930 i anslutande till byteserättelse vid arbetets utförande med tillägg att upptagande av de lik samfällig — 1/ förbättra efter betänkande.

Betänkande

angående "Stora Perstorps dikningsföretag av år 1928" i Undenäs socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 21 mars 1928 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres dels av väl förmultnad mossjord och dels av mylla på lerbotten .

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	54.89 hektar.
Ängsmark	1.69 "
Tillsammans	56.58 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet:, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för

broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Enligt vid syneförrättningen upprättad kostnadsberäkning skulle kostnaderna för samfälligheten F-G-H, G-G^{I} och I-K rätt avsevärt överstiga den beräknade båtnaden. Emellertid har företagets arbetsstyrelse enligt vad entreprenadkontrakt, bilaga IIIb, utvisar träffat avtal om dessa avlopps upptagande till väsentligt lägre priser.

Kostnaden för vattenavledningsarbetena kan på grund härav beräknas icke komma att överstiga kronor 6895.-

För laga syneförrättningen kronor 802.48

Vattendomstolsavgift kronor 12.07

För utredning angående statsbidrag kronor 164.26

Summa kronor 7873.81

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 12084.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 4200.29

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1933.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande

kunna beviljas i jämnt tal 2020.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 5210.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	Bilaga I och II.
Kostnadsförslag	" IIIa.
Entreprenadkontrakt	" IIIb.
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	" V.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.	" VI.
Arvodesräkningar	" VIIa och b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i april 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Ledningarna F-G.-H, G-G^{I} och I-K liksom de diknena icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 4 aug. 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	54	89							~~46~~ 39	~~79~~ 98						
Annan mark	1	69							~~61~~ 1	~~61~~ 69						
Påräknad landvinning																
Summa	56	58	23355	50	35430	-	12074	50	~~47~~ 41	~~40~~ 67	~~3951~~	~~50~~	~~5899~~	-	~~1947~~ 8.474	~~50~~ 50

Skara i april 1929.

Sven Hallen

Tabell b.

	Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Avd. III.		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
	Samfälligheten A-B-C.																															
3	St. Perstorp	~	5/6	19	H. G. Löjeskäld	10-13	5	96			5	96	1408	-	701	40	1	41			93	58	19	15	815	54	0.58	23.55	192	06	623	48
3	Lä	~	27/64	2 10	Dens.	18-26	15	02			15	02	2707	-	1348	49	2	71			179	92	36	83	1567	95	~	~	369	25	1198	70
	~	~	5/64	29	Axel Lindbohm	33	2	61			2	61	783	-	390	05		78			52	04	10	65	453	52	~	~	106	80	—	1)
1	~	~	9/64	2 8	John Eriksson	38-40	7	96			7	96	2252	-	1121	84	2	25			149	67	30	64	1304	40	~	~	307	19	997	21
2	Svanvik		1/20	1 28	Viktor Lindbohm	41-42	2	75	1	08	3	83	604	-	300	89		60			40	14	8	22	349	85	~	~	82	39	267	46
2	~		131/5280	1 66	Dens.	43-44	1	15		40	1	55	135	-	67	23		14			8	97	1	84	78	18	~	~	18	41	59	77
2	~		1/32	1 10	Dens.	43a-44a		70		21		91	80	50	40	10		08			5	35	1	09	46	62	~	~	10	98	35	64
					Summa		36	15	1	69	37	84	7969	50	3970	-	7	97			529	67	108	42	4616	06			1087	03	3182	26
	Samfälligheten D-E.																															
3	St. Perstorp	~	5/6	19	H. G. Löjeskäld	14-16	3	74			3	74	748	-	595	27		75			49	71	10	17	655	90	0.88	30.55	200	38	455	52
3	Lä	~	27/64	2 10	Dens.	17	2	70			2	70	540	-	429	73		54			35	88	7	35	473	50	~	~	144	65	328	85
					Summa		6	44			6	44	1288	-	1025	-	1	29			85	59	17	52	1129	40			345	03	784	37

											Båtnad	Avd. I	Vatten-domstolsavg.		Lega syn.	Betänk.	Summa kostnad.			Bidrag	Lån	
Samfälligheten F-G-H.																							
3	St. Persstorp	5/6	1⁹	H. G. Liljeskiöld	9-9a		1 11		1 11	222 --	127 42		22		14 76	3 02	145 42	0.66	25 40	36 94	108 48	
	2:a	~	5/64	2⁹	deel Lindbohm	27-32	1 74		1 74	310 50	178 22		31		20 64	4 23	203 40	-	-	51 66	—	1)
1	~	~	9/64	2⁸	Johan Eriksson	34-37	1 24		1 24	251 50	144 36		25		16 71	3 42	164 74	-	-	41 84	122 90	
					Summa		4 09		4 09	784 -	450 -		78		52 11	10 67	513 56			130 44	231 38	
Samfälligheten G-G^I.																							
3	St. Persstorp	5/6	1⁹	H. G. Liljeskiöld	2-6		5 46		5 46	1345 50	969 81		1 35		89 42	18 30	1078 88	0.80	28 70	309 64	769 24	
	~	~	acs.	1¹¹	Anna Johansson	1	1 -		1 -	250 -	180 19		25		16 62	3 40	200 46	-	-	57 53	—	1)
					Summa		6 46		6 46	1595 50	1150 -		1 60		106 04	21 70	1279 34			367 17	769 24	
Samfälligheten J-K.																							
3	St. Persstorp	5/6	1⁹	H. Liljeskiöld	7-8		1 75		1 75	437 50	308 -		43		29 07	5 95	335 45	0.77	28 -	93 93	241 52	

Sammandrag.

Samfälligheten					Båtnad	Avd. I	Vatte-domstolsavg.		Lagsyn.	Beträff.	Summa kostnad.			
Samfälligheten	A-B-C	36	15	1/69	3784	7969 50	3970 -	7 97	529	67	108	42	4616	06	1087 08	3182 26
"	D-E.	6	44		6 44	1288 -	1025 -	1 29	85	59	17	52	1129	40	345 03	784 37
"	F-G-H	4	09		4 09	784 -	450 -	78	52	11	10	67	513	56	130 44	231 38
"	G-G I	6	46		6 46	1595 50	1150 -	1 60	106	04	21	70	1279	34	367 17	769 24
	J-K	1	75		1 75	437 50	300 -	43	29	07	5	95	335	45	93 93	241 52
	Summa	54	89	1/69	56 58	12074 -	6895 -	12 07	802	48	164	26	7873	81	2023 65	5208 77

Skara i april 1929.

1) Söker gå lön.

Bilaga III a.

Kostnadsförslag.

Timpenning : ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-B			3040	-				
		" B-C			490	-				
		" D-E			1025	-				
		" B-B^{I}			440	-				
		" F-G-H			~~450~~	-				
		" J-K			~~300~~	-				
		" G-G^{I}			~~1150~~	-	4995 ~~6895~~	-		
		Lagar regleanläggning					615 ~~802~~	26 48		
		Vattendomstolsavgift					9 ~~12~~	26 07		
		Betänkandet					164	26	5783 ~~7873~~	78 81
		Summa kostnad							5 783 ~~7873~~	78 81

Skara i april 1929.
Sven Hedin

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5783 kronor 78 öre, varav å lanc-sökandenas andel 5327 kronor 1 öre.

Stockholm den 7 aug. 1930
På Kungl. Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bilaga III C.

ENTREPRENADKONTRAKT

angående utförandet av "Ås Centrala dikningsföretag av år 1928" i Ullervads socken av Skaraborgs län.

Mellan intressenterna i ovan angivna företag genom dess arbetsstyrelse å ena sidan och undertecknade Nord Persson och Erik Gran såsom entreprenörer å andra sidan har följande överenskommelse träffats:

1:o/ Undertecknad entreprenör åtager och förbinder sig att utföra förutnämnda företag i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör S. Hallin vid laga syneförrättning år 1928 upprättade förslaget, skolande vad beträffar grävningsdjupen det å profilritningen angivna bottenläget i förhållande till fixpunkterna lända till efterrättelse framför angivna djupsiffror. Upptagandet av nedrasad eller nedslammad jord åligger entreprenören till dess han fullbordat hela sitt åtagna arbete eller blivit skild från detsamma. I denna entreprenad ingår endast upptagandet av kanalsträckorna F-G.-H, G-K och G-G¹ med därtill hörande bobyggnaden

2:o/ Entreprenadsumman skall utgöra ettusenniohundra (1900:-) kronor varav för F-G.-H 450:- kronor, för J-K 300:- kr och för G-G¹ 1150 kr. Första söckendagen i varje månad erhåller entreprenören åttio (80) procent av värdet å utfört arbete, skolande återstående 20 procent innestå till dess att hela det åtagna arbetet blivit av vederbörande lantbruksingeniör avsynat och godkänt. Utöver ovan angivna entreprenadsumma skola inga ersättningar förekomma med anledning av svårigheter, som anses icke hava blivit beaktade vid förslagets upprättande eller om jården anses vara av mera svårgrävd beskaffenhet än förslagsställaren antagit. Dock skall entreprenören erhålla extra ersättning i händelse han skulle kunna visa att fast berg till större mycken het än förslaget angiver måste sprängas och utgör den extra ersättningen härför tio (10:-) kronor per kubikmeter.

Den månatliga uppskattningen av utfört arbete verkställes i regel av en representant för arbetsstyrelsen och en representant för entreprenören gemensamt. Uppkommer mellan entreprenören och dikningsföretagets arbetsstyrelse olika mening angående storleken av den summa, som vid månadslikvid skall utbetalas avgöres denna fråga av lantbruksingeniören i länet och gäldas hans i detta syfte företagna förrättning till 2/3 av dikningsbolaget och 1/3 av entreprenören.

10.

3:o/ Arbetet skall påbörjas .....
och skall vara fullbordat före den 1 Okt. 1929
För den tid, som arbetet försenas betalar entreprenören en plikt av .....
..... kronor per vecka. Om entreprenören skulle på sådant sätt försumma arbetet, att efter utgången av halva den kontrakterade tiden icke 1/3 av det åtagna arbetet eller efter utgången av 2/3 av den kontrakterade tiden icke hälften av detsamma fullbordats, kan företagets arbetsstyrelse skilja honom från arbetet, varvid han går förlustig innestående procent av ersättningen för fullgjort arbete.

4:o/ Entreprenören må äga rätt att uppdämma vattnet, dock icke så, att översvämning uppstår. För av genom dämning uppkommen skada, ävensom för annan skada å växande gröda m.m. som orsakas av entreprenören eller hans folk, ansvare entreprenören.

5:o/ Entreprenören skall kostnadsfritt tillhandahålla hantlangning vid av lantbruksingeniören verkställda kontroller och utsättningar. Utsättning av nya avvägningspålar och uträknande av ny grävningslista bekostas, om så påfordras, en gång av dikningsbolaget.

6:o/ Då entreprenören anser arbetet fullbordat anmäle han det skriftligen till företagets arbetsstyrelse.

Befinnes arbetet vid verkställd kontroll kunna godkännas, betalas avsyningen av dikningsbolaget i motsatt fall av entreprenören.

7:o/ I förhållande till sina arbetare är entreprenören att anse såsom arbetsgivare och ansvarar sålunda för alla de kostnader för försäkring och ersättning vid olycksfall o.d. som drabba arbetsgivare enligt gällande lag och författning.

8:o/ Tvist om tolkningen av detta kontrakt avgöres av den i länet tjänstgörande lantbruksingeniören.

Sålunda överenskommet försäkras:

Sv. Perstorp, den 8 Aug. 1928

.....

Entreprenören.

Emil Eriksson ..... Erik Brask .....

Entreprenör ..... Entreprenör .....

Emil Eriksson Johan A. Eriksson

.....

Företagets arbetsstyrelse.

Att förestående personer egenhändigt undertecknat detta kontrakt intygar:

Birger Ericsson ..... Helmer Magnusson .....

adr. ..... adr. .....

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Stora Persstorps dikningsföretag anår 1928" inom Undenäs socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Svanvik den 22 jan. 1929

1. John A. Eriksson
2. Viktor Lindbom
3. K. G. Liljeskiöld

Egenhändiga namnteckningarnas bevittnas:

Emil Eriksson E. Fredlund

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "St. Perstorps dikningsföretag av år 1928" för val av arbetsstyrelse.

Den 21 mars 1928 å St. Perstorp.

Närvarande: Johan Nordquist, Anna Johansson gen. maken Anders Johansson, John Eriksson, Edvin Pettersson, Jonas Jonsson för egen del och för Oskar Jonssons st. Viktor Kindbohm gen. Karl Kindbom enl. fullm. bil. F, K. G. Liljesköld gen. advokaten Birger Bergenfelt enl. fullm. bil. D.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ledamöter.

§ 2.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Förvaltaren Emil Eriksson, St. Perstorp, Lantbrukaren John Eriksson, Gullön och Lantbrukaren Karl Eriksson, Svanvik.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågos Birger Bergenfeldt och Anders Johansson.

Ort och tid som ovan.

Emil Eriksson.

Justeras:

Birger Bergenfeldt Anders Johansson.

Bilaga VI.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 21 mars 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torrläggning av mark tillhörande Stora Perstorps egendom i Undenäs socken, Skaraborgs län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 14 januari 1929.

Ex officio:

G. Lidbom.

Avskrift av avskrift

ARVODESRÄKNING

Bilaga VIIa.

för laga syneförrättning angående "St. Perstorps dikningsföretag av år 1928" i Elvedalens socken

~~socken~~ och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	20	0,50			10	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	10.4	3,00	30	40		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „	0.4	6,00	2	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 1.14 ar ..... st.	64	0.50	32	-		
		..... har	73.05	0.40	29	22		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.76 ar ..... st.	3	0.26		78		
		..... har	1.69	0.42		71		
		annan mark och impediment, medelareal ..... ar .... st.						
		..... har			~~x~~	~~x~~		
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10—15\\<10\end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ..... st.	2	4.-	8	—		
		övriga regalark		1,00				
							103	51
		Överföres					113	51

15.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				113 51
1927		**Avvägning:**				
aug.	4-9	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7.6 punkter pr har ... har	56.58	0.66	37 34	
		avvägda punkter ... st.	432	0.02	8 64	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	10.00	2,50	25 -	
		i annan mark ... „		5,00		130 98
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1.28 ar, ... st.	44	0.09	3 96	
		... har	56.58	0.04	2 26	6 22
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	44	0,03	1 32	1 32
		Markvärdering, [illegible]				
okt.	26	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.	1		4 —	
		för övriga kilometer ... st.	2.3	1,50	3 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	44	0,06	2 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	44	0,12	5 28	21 37
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	5.8	3,50	20 30	
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6 -	26 30
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	50	0,15	7 50	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	73	0,25	18 25	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		... „				
		... „				25 75
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... dagar	1/2	12.-	6 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		6 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	3.3	3,50	11 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.3	1,00	1 30	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		12 85
		Överföres				344 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				344 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	145	0,03	4 35	5 35
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	33	4,00	13 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			8 50	21 70
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...			3 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...				
		c) för grundförstärkning ... *m²*				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		3 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... „	432	0,01		4 32
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	19	0,25	4 75	6 25
		Utlåtande ~~och betänkande~~, *§ 43* ... *sid.*	6	3,00		18 -
1928 okt. 26 1928 mars 21		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00		18 -
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
~	16	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00		6 -
		Översiktskarta *§ 41* ...				4 -
		Summa kronor				451 92
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 49,*				
		1) 1:sta ~~regalarket~~ normalbladet ...			10 50	
		övriga regalark ...		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 1.28 ar ägofigurer ... *st.*	44	0.13	5 72	
		har	56.58	0.05	2 83	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			2 14	
		Överföres			21 19	

17.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 19	
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*	332	0,02	6 64	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	112	0,05	5 60	35 18
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ..... *km.*		5,00		
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*	4.5	6,00	27 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			27 73	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			3 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar ..... *st.*	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*	1	5,00	5 -	66 63
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ..... *sid.*	31	0,75		23 25
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				129 06
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			13 50	
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppställning			8 -	29 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			72 -	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagsv.	24	5.-	120 -	192 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				221 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				451 92
		Lösen för kopior och avskrift				129 06
		Övriga förrättningskostnader				221 50
		Summa kronor				802 48

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Vadsbo *häradsrätt.*

St. Perstorp *den* 21 mars *19*28

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

F. G. Eriksson Axel Andersson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

.....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bilaga VII 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "St. Persstorps dikningsföretag av år 1928" inom Undenäs socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1 exemplar	à	4.-	4	-
§ 43. Betänkande, sid. 3	„	3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1½	„	12:-	18	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½	„	12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv			33	04
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar			49	97
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 47	„	0:75	35	25
Inhäftning av handlingar			3	-
Diariebevis, utlägg			3	-
Kommissionärsarvode			3	-
Summa Kronor:			164	26

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Södra Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 29 maj 1929.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin