Akt nr:

R-E1a-0512

AU$R-E1a-0512

868/34

gr. 657

R 1•0512

8192

KONGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1934 för "Yllestad Ledsgårdens dikningsföretag år 1934" i Yllestads socken av SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av ettusenåttahundrafemtio (1.850) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusennittio (2.090) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th. Möller vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har- undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ——— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ledsgården den 30 mars 1935.

Oscar W Johnsson

ägare an 7/32 mtl Ledsgården yllestad 8 8.

Att hemmansägaren Oscar W. Johnsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Joh. M. Johanson — Ad. Blom

Adress Berga Kättilstorp — Adress Ängsro Kättilstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 26 april ***19***35.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

[signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 1*0512

8192
KLANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR 1935

Handlingar

till

YLLESTAD LEDSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1934

Yllestads socken, Skaraborgs län.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 december 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 22 januari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten

Nore Möller

Betänkande

till

YLLESTAD LEDSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1933

Yllestads socken, Skaraborgs län.

Översiktskarta.

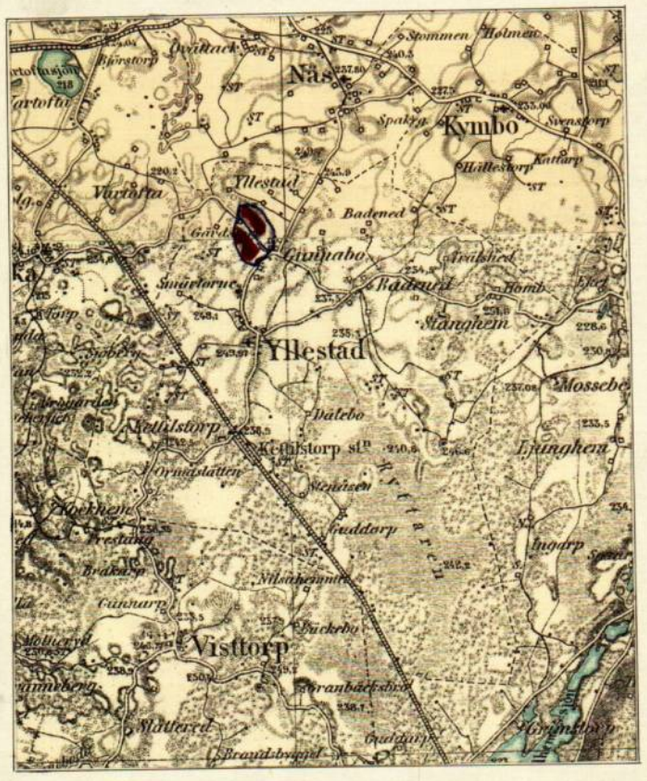

Skala 1:100000.

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till "Yllestad Ledsgårdens dikningsföretag år 1934" i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Företagens läge,beskaffenhet m.m.

I företagen ingående marker äro belägna omkr 1.5 km norr om Yllestads kyrka och omkr 5 km sydost om Vartofta station å stambanan mellan Falköping och Nässjö. På vidsittande översiktskarta angivas markerna till sitt ungefärliga läge medelst röd färgläggning. Till följd av avloppsdikenas allt för små dimensioner äro områdena i hög grad besvärade av högt grundvattenstånd och av ofta inträffande översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av de marker,som äro odlade eller lämpa sig för odling.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en av delägarna har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 25 sistlidna januari och har vunnit laga kraft,varom bevis bifogas. Av synehandlingarna,som i avskrift åtfölja detta betänkande,framgår,hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För nederbördsområdenas storlek och därav föranledda dikesdimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan är totala nederbördsområdet inneslutet av en heldragen blå linje.

Företagens omfattning,båtnad,kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av 17.675 har,varav 11.190 har åker och 6.485 har äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har båtnaden beräknats till 4208:55 kr och kostnaderna för arbetenas utförande till 3900:- kr. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m,varför totalkostnaden uppgår till 4322:78 kr. Av efterföljande sammanställning framgår närmare de särskilda företagens beräknade båtnad,kostnad,statsbidrag,statslån m.m.

Norra företaget.

Beräknad båtnad:		1525:65 kr.
Beräknad kostnad: Arbetskostnad inkl ersättn.	1370:-	
Andel i förrättn.kostn m.m.	148:52	1518:52 "
Beräknat statsbidrag: / 50 % av totalkostn./		750:- "
Lånesökandens andel i kostnaden: / 67.05 % /		1018:22 kr
D:o d:o statsbidrag:		502:90 "
Beräknat statslån:		510:- "

Södra företaget.

Beräknad båtnad:		2682:90 kr
D:o kostnad: Arbetskostnad inkl ersättn.	2530:-	
Andel i förrättn.kostn m.m.	274:26	2804:26 "
Beräknat statsbidrag: / 50 % av båtnaden /		1340:- "

Lånesökanden ende delägare i detta företag.

Beräknat statslån: 1340:- kr

Enligt de grunder,som för närvarande gälla för erhållande av stats-

understöd till torrläggningsföretag, torde således till båda företagen sammanlagt kunna erhållas bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 2090:- kr och lån från statens avdikningslånefond av den delägare, som sökt dylikt, med 1850:- kr.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1937.

Tillstyrkan av statsunderstöd.

De i företagen ingående odlade markerna äro av god beskaffenhet och de icke odlade områdena lämpa sig väl för uppodling till åker eller för anläggande av betesvallar. I förhållande till de berörda hemmanens åbyggnader äro markerna välbelägna. Vad särskilt angår lånesökandens fastighet, så ingår den i företaget med större delen av den odlade och odlingsbara arealen, varför för denna fastighet företagets genomförande är av största betydelse. På grund härav får jag, trots att kostnaden för Södra företaget överstiger båtnaden med omkr 5 %, tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.
2/ Kostnadssammandrag.
3/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företagen avdikningslån sökes.
4/ Föreningsskrivelse.
5/ Lagakraftbevis.
6/ Räkningar / 2 st./.
7/ Avskrift av synehandlingarna.
8/ Kopior av plan-, profil- och sektionsritningarna.

Väners-

-borg den 9 april 1934.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningskostnad, inkl ersättningar	3775:- *) ~~3900:-~~ kr
Syneförrättningen	350:28 "
Betänkandet m.m.	72:50 "
Summa	4322:78 kr

Vänersborg den 9 april 1934.

Thore Möller

*) Ändringen vidtagen av Kungl Lantbruksstyrelsen.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Yllestads socken, Skaraborgs län.

Yllestad Ledsgården 8^{8} 7/32 mtl. äg. Oscar W. Johnsson

Vänersborg den 9 april 1934.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4197 kronor 78 öre, varav på låntagarens andel 3697 kronor 43 öre.

Stockholm den 22 januari 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitt

F Ö R E N I N G.

Undertecknade delägare i "Yllestad Ledsgårdens Dikningsföretag år 1934" inom Yllestads socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull arbetsstyrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande:

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Yllestad Kättilstorp den 27 mars 1934

Oscar W. Johnsson

Bevittnas:

Oscar Carlsson. Gerda Carlsson.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Thore Möller handlagd,

den 25 januari 1934 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Yllestad Ledsgården och Ammagården samt Gunnabo i Yllestads socken, Skaraborgs län /Yllestad Ledsgårdens dikningsföretag år 1934/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 7 april 1934.

Nils Rignell.

Vattenrättssekreterare.

Förestående avskrifter bestyrkas i tjänsten:

Ylva Möller.

Synehandlingar

till

YLLESTAD LEDSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1934

Yllestads socken, Skaraborgs län.

Protokoll,fört vid syneförrättning enligt vattenlagen angående utdikning av vattenskadade marker tillhörande Ledsgården i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Torsdagen den 21 september 1933 kl. 10 f.m. inställde sig undertecknad förrättningsman hos hemmansägaren Oskar W.Johnsson i Ledsgården för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningens handläggning. Kungörelse angående sammanträdet / Bil.B 1 / hade upplästs i Yllestads kyrka den 3 samt varit införd i Falköpings Tidning den 6 samma månad,varjämte uppgivna sakägare erhållit underrättelse enligt förteckning / Bil.C /.

Närvarande:

Gode män:

Nämndemannen Ernst Moberg, Backgården

Hemmansägaren Johan M.Johansson, Berga.

Sökande till förrättningen:

Oskar W.Johnsson, ägare till 7/32 mtl. Yllestad Ledsgården

Övriga sakägare:

Fru Ida Högberg, ägare till 3/4 mtl. Gärdstorp genom N.G.Högberg, enl fullmakt / Bil.D 1 /

Oskar Karlsson, ägare till 1/2 mtl. Yllestad Ammagården

Torsten Åblad, delägare i 1/2 " " "
och 1/32 " Gunnabo för egen del och såsom ombud för

Klas Abrahmassons sterbhus,delägare i samma fastigheter,enl. fullmakt / Bil.D[2] /.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil.A[1] - A[3] /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv och kunde ej heller utrönas.

§ 3.

Förrättningsmannen framvisade plankarta över torrläggningsområdet och profilritning över de undersökta avloppsdikena. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 4.

Sökanden yrkade,att dikessträckorna 0 - 8+42 m och 10 - 18+56 m skulle uppgrävas till sådana dimensioner att hans marker kunde torrläggas till lagenligt djup samt att var och en,vilkens mark bereddes båtnad genom företaget skulle deltaga i kostnaderna i mån av denna båtnad.

§ 5.

Ersättning ansågs böra utgå såväl för markupplåtelse till dikena som för intrång genom schaktningsmassorna.

§ 6.

Broar ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 0+75 m, 1+20 m, 1+50 m och 5+oo m över södra diket och 10+88 m, 12+10 m, 12+80 m

och 16+55 m över norra diket eller att skälig ersättning för dylika skulle utgå.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade,att nästa sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens å tid,som komme att i laga ordning kungöras.

§ 8.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Ledsgården den 21 september 1933.

Thore Möller.

Ernst Moberg. Joh. M.Johanson.

Torsdagen den 25 januari 1934 kl. 12 middagen inställde sig åter ovan angivna synemän hos hemmansägaren Oskar W.Johnsson i Ledsgården för att fortsätta förrättningens handläggning. Till sammanträdet,som kungjorts i Falköpings Tidning den 10 och i Yllestads kyrka den 14 samma månad / Bil.B 2 /,infunno sig dessutom följande sakägare:

Oskar W.Johnsson, Ledsgården

Klas Abrahamssons sterbhus, Ammagården genom Torsten Åblad och Einar Johansson.

Fru Ida Högberg, Gärdstorp, genom N.G.Högberg.

§ 9.

Oskar W.Johnsson ändrade nu sitt i § 4 framställda yrkande därhän,att dikningen skulle börja i rågången mot nedan liggande fastigheter och utföras till sådan omfattning,att hans odlade marker erhölle möjlighet

till lagstadgad torrläggning. Häremot hade övriga närvarande intet att invända.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av i företagen ingående marker,den beräknade båtnaden,kostnadernas fördelning,utgående ersättningar m.m.

§ 11.

Synemännen avgåvo utlåtande,vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 12.

Till gemensam styrelse för företagen utsågs hemmansägaren Oskar W.Johnsson, Ledsgården, Kättilstorp.

§ 13.

Synemännen avlämnade sina räkningar. Förrättningsmannen hade debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning,avvägning o.dyl.	2	dagar
Sammanträden och markvärdering	2	"
Utredning på lantmäterikontoret	1/4	"
Summa	4 1/4	dagar

§ 14.

Tillkännagavs att handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas Oskar W.Johnsson.

§ 15.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 16.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Ledsgården den 25 januari 1934.

Thore Möller.

Joh.M.Johanson. Ernst Noberg.

D.& V.D.N:o 42-72. 1932. Bil.A 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande ledsgården i Yllestads socken Skaraborgs län.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kättilstorp.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till: O.W.Johnsson Ledsgården Kättilstorp.

Ledsgården den 4 aug. 1932.

Oscar W.Johnsson.

Bil.A 2.

D.& V.D. 42-72.
1932

F ö r o r d n a n d e .

Lantbruksingeniören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 augusti 1932.

Axel Ekman.

Einar Johnson.

Bil.A 3.

D.& V.D. 35-95.
1933.

F ö r o r d n a n d e .

Lantbrukskstipendiaten J.Th.Möller, Växiö, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 maj 1933.

Axel Ekman.

Einar Johnson.

Bil.B 1.

K u n g ö r e l s e .

rörande syneförrättningar enl. vattenlagen.

Sedan Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län förordnat undertecknad att verkställa nedan angivna syneförrättningar enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark,så hava sammanträden utsatts att av synemännen

hållas å följande tider och platser:

"="

Inom Yllestads socken:

Torsdagen den 21 september 1933 kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Oscar W. Johnsson i Yllestad Ledsgården. Företaget väntas komma att beröra mark inom Ledsgården, Ammagården, Gärdstorp och Gunnabo.

Fredagen den 22 september 1933 kl. 10 f.m. hos fru Ida Hagberg i Gärdstorp Företaget väntas komma att beröra mark inom Gärdstorp samt allmänna vägen mellan Gunnabo och Vartofta-Åsaka kyrka.

Vänersborg den 29 augusti 1933.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Yllestads kyrka sönd. d. 3/9 1933, betygar

H.G.W.Lillieroth.
kominister.

Införd i Falköpings Tidning den 6 september 1933, betygar

Thore Möller.

2
Bil.B.

Kungörelse.

Syneförrättningar enligt vattenlagen handläggas ånyo vid sammanträden å följande tider och platser i Skaraborgs län:

"="

Inom Yllestads socken,

Torsdagen den 25 januari 1934 kl. 12 middagen hos hemmansägaren Oskar W. Johnsson,Ledsgården. Företaget berör mark till Yllestad Ledsgården, Ammagården, Gunnabo och Gärdstorp.

"=

Vid sammanträdena förekommer bl.a. styrelseval.

Vänersborg den 2 januari 1934.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Yllestads kyrka den 14/1 1934 av

D.Helgoson.
kyrkoherde

Införd i Falköpings Tidning den 10 januari 1934 betygar:

Thore Möller.

Bil.C.

Förteckning

över kungöerlser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Yllestad Ledsgården m.fl. i Yllestads socken, Skaraborgs län,avlämnade å posten nedanskrivna dagar:

Den 29 augusti 1933 angående sammanträde i Ledsgården den 21 sept. 1933.
Kungörelse till pastorsämbetet i Yllestad, Kättilstorp.

Kungörelse till Falköpings Tidning, Falköping.

Kallelse till nämndemannen Ernst Moberg, Backgården, Kättilstorp.

" " skiftesgodemannen Johan M.Johansson, Berga, "

Underrättelse till lantbrukaren Oskar W.Johnsson, Ledsgården, "

" " " Oskar Karlsson, Yllestad Ammag. "

" " " Klas Abrahamssons sterbhus, " " "

" " " Torsten Åblad, " " "

" " " Fru Ida Högberg, Gärdstorp, "

Den 2 januari 1934 angående sammanträde i Ledsgården den 25 samma månad.

Kungörelse till pastorsämbetet i Yllestad, Kättilstorp.

" " Falköpings Tidning, Falköping.

Kallelse till nämndemannen Ernst Moberg, Backgården, Kättilstorp.

" " skiftesgodemannen Johan M.Johansson, Berga, "

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D 1.

F u l l m a k t .

Härmed befullmäktigas N.G.Högberg,Gärdstorp att under laga syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Ledsgården med fl.hemman i Yllestad socken av Skaraborgs län,min talan föra och rätt bevaka,hållande jag för gilltigt vad ombudet lagligen gör och låter.

Gärdstorp pr. Kättils-

torp den 19 sept. 1933.

Ida Högberg.

B e v i t t n a s a v

Nils Johansson. Svea Bohman.

Bil.D 2.

F u l l m a k t .

Fullmakt för Torsten Åblad, att vid sammanträde i Ledsgården den 21-9. 1933. föra vår talan.

Ammagården den 21-9. 1933.

Amanda Abrahamsson. Anna Abrahamsson.

B e v i t t n a s.

Oscar Carlsson. Gerda Karlsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning
och
värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Yllestads socken					
Yllestad Ammagården	4^3	B	1/2		Clas Abrahamssons sterbhus
				1	åker, sandrik mulljord på sten ögrus
				2	backe
				3	"
				4	åker, sandrik mulljord på sand
				5	" " " " "
				6	äng
				7	"
				8	åker, " " " "
				9	äng
				10	åker, " " " "
				11	berg
				12	"
				13	åker, " " " "
				14	" " " " "
				15	äng
				16	"
					Summa
Gunnabo	1^2	A	1/32		Clas Abrahamssons sterbhus
				17	åker, lerbl. mulljord på sand
					Summa
Yllestad Ledsgården	8^8	Jb	7/32		Oskar W. Johnsson
				18	äng, förbättras ej
				19	" " "
				20	"
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							700	154	-	800	176	-	100	22	-
							01.0	—			—			—		
							01.5	—			—			—		
	40							750	300	-	800	320	-	50	20	-
	06.5							380	24	70	400	26	-	20	1	30
			17.5					480	84	-	500	87	50	"	3	50
			08					"	38	40	"	40	-	"	1	60
	15							700	105	-	900	135	-	200	30	-
			90.5					250	226	25	500	452	50	250	226	25
	22.5							500	112	50	800	180	-	300	67	50
							03.	—			—			—		
							02.5	—			—			—		
	15.5							550	85	25	800	124	-	250	38	75
	01.5							500	7	50	"	12	-	300	4	50
			15.5					200	31	-	400	62	-	200	31	-
			18.5					250	46	25	500	92	50	250	46	25
1	23.0	1	50.0				08.0		1214	85		1707	50		492	65
	02.5							400	10	-	800	20	-	400	10	-
	02.5								10	-		20	-		10	-
							18.0	—			—			—		
							03.5	—			—			—		
	10.5							50	5	25	200 / 100	10	50	50	5	25
	10.5						21.5		5	25		10	50		5	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				21	äng
				22	"
				23	"
				24	åker, sandrik mulljord på sand
				25	" " " " "
				26	" " " " "
				27	äng
				28	åker " " " "
				29	" " " " "
				30	" " " " "
				31	" " " " "
				32	imp
				33	åker, sandrik mulljord på sand
				34	" " " " "
				35	imp
				36	åker, sandrik mulljord på sand
				37	" " " " "
				38	imp
				39	åker, sandrik mulljord på sand
				40	" " " " "
				41	" " " " "
				42	" " " " "
				43	" " " " "
				44	" " " " "
				45	" " " " "
				46	" " " " "
				47	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			10.5				21.5		5	25		10	50		5	25
			02.5					50	1	25	200 / 100	2	50	50	1	25
			12.5					100	12	50	300 / 250	31	25	150	18	75
			76					50	38	-	300 / 200	152	-	"	114	-
	34.5							250	86	25	600	207	-	350	120	75
	05							150	7	50	400	20	-	250	12	50
	04							200	8	-	500	20	-	300	12	-
			17					150	25	50	400	68	-	250	42	50
	44							250	110	-	600	264	-	350	154	-
	37							500	185	-	800	296	-	300	111	-
	11							400	44	-	700	77	-	"	33	-
	10							"	40	-	"	70	-	"	30	-
							00.5	—			—			—		
	18							500	90	-	700	126	-	200	36	-
	31							"	155	-	"	217	-	"	62	-
							03	—			—			—		
	14							600	84	-	800	112	-	200	28	-
	035							"	21	-	"	28	-	"	7	-
							00.7	—			—					
	02							600	12	-	800	16	-	200	4	-
	02							650	13	-	"	16	-	150	3	-
	02							750	15	-	"	16	-	50	1	-
	11.5							"	86	25	"	92	-	"	5	75
	04							"	30	-	"	32	-	"	2	-
	04							650	26	-	700	28	-	"	2	-
	16							550	88	-	"	112	-	150	24	-
	26.5							350	92	75	"	185	50	350	92	75
	22							"	77		"	154		"	77	-
3	02.0	1	18.5				25.7		1353	25		2352	75		999	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				48	åker, sandrik mulljord på sand
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	mark till avloppa
				52	äng, förbättras ej
				53	"
				54	"
				55	" förbättras ej
				55a	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	åker, sandrik mulljord på sand
				60	" " " " "
				61	" " " " "
				62	" " " " "
				63	" " " " "
				64	" " " " "
				65	äng, förbättras ej
				66	våg
				67	äng
				68	"
				69	"
				70	åker, sandrik mulljord på sand
				71	" " " " "
				72	" " " " "
				73	" " " " "
				74	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	08	1	18,5				25,7		1353	25		2352	75		999	50
	23,5							650	152	75	700	164	50	50	11	75
	19							"	123	50	"	133	–	"	9	50
	04,5							750	33	75	800	36	–	"	2	25
							16,0	—			—			—		
							48,5	–			—			—		
		1	30					150	195	–	300	390	–	150	195	–
			12					200	24	–	"	36	–	100	12	–
							11,5	—			—			—		
			11					50	5	50	300 150	16	50	100	11	–
			21,5					270	58	05	300	64	50	30	6	45
			35,5					50	17	75	"	106	50	250	88	75
			24					"	12	–	"	72	–	250	60	–
	46,5							450	209	25	800	372	–	350	162	75
	08,5							300	25	50	600	51	–	300	25	50
	41							450	184	50	800	328	–	350	143	50
	23,5							600	141	–	"	188	–	200	47	–
	19,5							"	117	–	"	156	–	"	39	–
	06,5							350	22	75	400	26	–	50	3	25
							03,5	—			—			—		
							07	—			–			—		
			29,5					190	56	05	200	59	–	10	2	95
		1	10					250	275	–	400	440	–	150	165	–
			06,5					200	13	–	300	19	50	100	6	50
	10							600	60	–	800	80	–	200	20	–
	10							"	60	–	"	80	–	"	20	–
	34							250	85	–	600	204	–	350	119	–
	20,5							300	61	50	700	143	50	400	82	–
	17							"	51	–	"	119	–	"	68	–
5	86,0	4	98,5			1	12,2		3337	10		5637	75		2300	65

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				75	åker, sandrik mulljord på sand
				76	" " " " "
				77	" " " " "
				78	" " " " "
				79	" " " " "
				80	imp.
				81	åker, " " " "
				82	" " " " "
				83	" " " " "
				84	" " " " "
				85	" " " " "
				86	" " " " "
				87	" " " " "
				88	" " " " "
				89	" " " " "
				90	" " " " "
				91	" " " " "
				92	" " " " "
				93	" " " " "
				94	" " " " "
				95	" " " " "
				96	" " " " "
				97	" " " " "
				98	" " " " "
				99	" " " " "
				100	" " " " "
				101	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	86.0	4	98.5			1	12.2		3337	10		5637	75		2300	65
	07							300	21	–	800	56	–	500	35	–
	08							"	24	–	"	64	–	"	40	–
	30,5							250	76	25	"	244	–	550	167	75
	22,5							"	56	25	"	180	–	"	123	75
	33							200	66	–	600	198	–	400	132	–
							02,5	—			—			—		
	19,5							300	58	50	700	136	50	400	78	–
	19,5							250	48	75	"	136	50	450	87	75
	10,5							"	26	25	"	73	50	"	47	25
	24,5							450	110	25	600	147	–	150	36	75
	09							750	67	50	800	72	–	50	4	50
	06,5							"	48	75	"	52	–	"	3	25
	06,5							700	45	50	"	52	–	100	6	50
	09,5							650	61	75	"	76	–	150	14	25
	12,5							500	62	50	"	100	–	300	37	50
	11							"	55	–	"	88	–	"	33	–
	12							350	42	–	700	84	–	350	42	–
	15							"	52	50	"	105	–	"	52	50
	05,5							650	35	75	"	38	50	50	2	75
	20,5							300	61	50	"	143	50	400	82	–
	18							"	54	–	"	126	–	"	72	–
	17,5							"	52	50	"	122	50	"	70	–
	19,5							350	68	25	"	136	50	350	68	25
	18							400	72	–	"	126	–	300	54	–
	18							"	72	–	"	126	–	"	54	–
	17,5							"	70	–	"	122	50	"	52	50
	13							650	84	50	"	91	–	50	6	50
9	90,5	4	98,5			1	14,7		4830	35		8534	75		3704	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				102	åker, sandrik mulljord på sand
				103	mark till avlopp
					Summa
					Sammandrag
Yllestads socken					
Yllestad Ammagården	4^{3}	B	1/2		Clas Abrahamssons sterbhus
Gunnabo	1^{2}	A	1/32		D:o s:me
Yllestad Ledsgården	8^{8}	Jb	7/32		Oskar W. Johnsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	90.5	4	98.5			1	14.7		4830	35		8534	75		3704	40
	03							650	19	50	700	21	-	50	1	50
							18	—			—			—		
9	93.5	4	98.5			1	32.7		4849	85		8555	75		3705	90
1	23	1	50				08.0		1214	85		1707	50		492	65
	02.5								10	-		20	-		10	-
9	93.5	4	98.5			1	32.7		4849	85		8555	75		3705	90
11	19.0	6	48.5			1	40.7		6074	70		10283	25		4208	55

Ledsgården den 25 januari 1934

Thore Möller

Joh. M. Johansson Ernst Moberg

Bil. F.

Ersättningslängd

Socken och hemman	Registernummer	Mantal	Ägare	Ersättning för markupplåtelse: m²	á öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Ersättning för intrång genom schaktningsmassor: m³	á öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Summa ersättning: Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11		12		13	
Norra företaget																	
Yllestad																	
Y. Ammagård	4 3	1/2	Clas Abrahamssons stenhus	90	2.5			2	25	100	15.0			15	-	17	25
" Ledsgården	8 8	7/32	Oskar W. Johnsson	30	6.5	1	95			800	15.0			120	-		
				190	5.0	9	50										
				90	4.0	3	60										
				160	3.5	5	60										
				270	2.5	6	75										
				30	2.0	0	60										
				20	1.5	0	30										
				30	1.0	0	30										
				200	0.5	1	-	29	60							149	60
														Kronor		176	85
Södra företaget																	
Y. Ledsgården	8 8	7/32	Oskar W. Johnsson	190	6.5	12	35			1830	15.0			274	50		
				90	5.5	4	95										
				160	5.0	8	00										
				30	4.0	1	20										
				170	3.5	5	95										
				600	3.0	18	-										
				180	2.5	4	50										
				180	1.5	2	70	57	65							332	15
														Kronor		332	15

Ledsgården den 25 januari 1934

Thore Möller

Joh. M. Johansson Ernst Moberg

Kostnadsförslag. Bil.G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Beräknad dagpenning: 5:- kronor.			
		NORRA FÖRETAGET.								
		Avloppsdiket A - B.								
+44 +00 13 -15	156	Grus och sten, sprängst. m^3	100	1:10	110	-				
		Dyjord "	100	0;40	40	-				
		Berg "	12	10:-	120	-	270	-		
+00 +5 15 - 17	205	Grus och sten, sprängst."	400	1:10	440	-				
		Dyjord "	150	0:40	60	-	500	-		
+5 +56 17 - 18	151	Grus och sten, sprängst."	200	1:10	220	-				
		Dyjord "	100	0:40	40	-	260	-	1030	-
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tilläggas omkr. 10%							113	15
		Ersättning för överfart vid 16+55 m st.	1	50:-					50	-
		Jordersättningar enligt särskild längd							176	85
	512	meter					Kronor		1370	-
		SÖDRA FÖRETAGET.								
		Avloppsdiket G - D.								
+42 +00 2 -4	158	Grus och sten, sprängst. m^3	80	1:10	88	-				
		Dyjord "	50	o:40	20	-	108	-		
+00 +00 4 -6	200	Grus och sten, sprängst. "	650	1;30	845	-				
		Dyjord "	200	0:40	80	-	925	-		
+00 +42 6 -8	242	Grus och sten, sprängst. "	650	1:30	845	-				
		Dyjord "	200	0:40	80	-	925	-	1958	-
	600	meter					Transport		1958	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	600	meter		Transport					1958	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges omkr. 10%							189	85
		Ersättning för överfart vid 5+00 m	st 1	50:-					50	-
		Jordersättningar enligt särskild längd							332	15
	600	meter					Kronor		2530	-

Sammandrag.

Norra företaget	512	meter	1370	-	kronor
Södra företaget	600	"	2530	-	"
Summa	1112	meter	3900	-	kronor.

Yllestad Ledsgården den 25 januari 1934.

Thore Möller.

299438 PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Kostnadsför -

Socken	Registernummer	Littera	Mantal		Markens nuvar. värde Kr.	öre	Markens bliv. värde Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
Ytterstad								
Y. Ammagård	4^3	B	1/2	Clas Abrahamssons sterbh. ej sök	1214	85	1707	50
Gunnabo	1^2	A	1/32	D:sme ej sök	10	-	20	-
Y. Ledsgården	8^8	Jb	7/32	Oskar W. Johnsson sök	4849	85	8555	75
				Summa	6074	70	10283	25

delningslängd

Norra företaget Dikessträckan A-B					Södra företaget Dikessträckan C-D				Summa	
Ägofig.	Båtnad	Beräkn. kostnad	Verklig kostnad		Ägofig.	Båtnad	Beräkn. kostnad	Verklig kostnad	Beräkn. kostnad	Verklig kostnad
N:o	Kr.	öre	Kr.	öre	%	N:o	Kr.	öre	Kr.	öre	%	Kr.	öre	%
8	9		10		11	12	13		14		15	16		17
1-16	492	65	442	39	32.29							442	39	11.34
17	10	-	8	98	0.66							8	98	0.23
18-51	1023	-	918	63	67.05	52-103	2682	90	2530	-	100.00	3448	63	88.43
	1525	65	1370	-	100.00		2682	90	2530	-	100.00	3900	00	100.00

Den som ej är sökande till förrättningen är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaden för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad, som beredes hans mark

Ledsgården den 25 januari 1934

Thore Möller

Joh. M. Johansson Ernst Moberg

Grävningstabell.

Bil.I.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		NORRA FÖRETAGET.					
		Avloppsdiket A - B.					
13+44	-	-	-	-	-	+6,00 m. = A.	
13+70	26	0,20	0,3	0,80	1:1,25		
14	30	0,70	"	2,05	"		Fixp.I.Höjdläge =+ 6,94 m. ○-format märke i jordfast sten belägen i rågången mellan Ledsgården och Ammagården,25 m norr om 14+oo m.
14+30	30	0,85	"	2,43	"		
14+50	20	1,10	"	3,05	"		
15	50	1,35	"	3,70	"	+6,20 m.	
15+50	50	1,25	"	3,45	"		
16	50	1,45	"	3,95	"	+7,00 m.	
16+50	50	1,55	"	4,20	"		
17+5	55	1,75	"	4,70	"		
17+50	45	1,20	"	3,30	"		
18	50	1,20	"	3,30	"		Fixp.II.Höjdläge =+ 12,04 m. ○-format märke i berghäll, belägen omkr 75 m sydväst om18+40 m.
18+56	56	1,10	"	3,05	"	+9,50 m. = B.	
Summa	512 meter.						
		SÖDRA FÖRETAGET.					
		Avloppsdiket C - D.					
2+42	-	0,20	0,3	0,80	1:1,25	+5,10 m.m = C.	
2+50	10	0,25	"	0,95	"		
3	50	0,60	"	1,80	"		
Trpt	60						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	60	meter					
3+50	50	0,85	0,3	2,45	1:1,25	+5,30	m.
4	50	1,25	"	3,45	"	+6,00	m.
4+50	50	1,65	"	4,45	"		
4+80	30	1,90	"	5,05	"	+7,50	m.
5	20	1,90	"	5,05	"		
5+50	50	2,10	"	5,55	"		
6	50	2,15	"	5,70	"		Fixp.IV. Höjdläge =+ 11,52 m ○-format märke i jordfast sten, belägen omkr. 160 m nordost om 6+10 m, 25 m söder om landsväg.
6 +50	50	2,10	"	5,55	"		
7	50	1,60	"	4,30	"		
7+50	50	1,50	"	4,05	"		
8	50	1,40	"	3,80	"		
8+42	42	1,45	"	3,95	"	+7,70	m. = D.
Summa	600	meter.					

Vid arbetenas utförande iakttages:

att jord och sten, som uppschaktas ur dike vid dettas upptagande, må läggas vid sidan av detta, dock icke närmare kanten än 1,o m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning,

att öppningar med sidolutning 1:1,o och bottenbredd o,3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,

att där dike följer rågång, denna och dikets mittlinje skola sammanfalla

att här ovan angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna.

Yllestad Ledsgården den 25 januari 1934.

Thore Möller.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30247

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Yllestad Ledsgården och Ammagården samt Gunnabo i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Mom.1. Företagens omfattning och ändamål.

I företagen ingående vattenskadade marker finnas upptagna å den vid förrättningen upprättade plankartan och beskrivning över dem återfinnes i Ägobeskrivningen / Bil.E./.

Till följd av sökandens yrkanden komma företagen att omfatta uppgrävning av tvenne i västlig huvudriktning framrinnande avloppsdiken, vilka å plankartan utmärkts medelst jämnlöpande röda linjer och betecknats med A - B och C - D .

Företagen ligga inom Ätrans nederbördsområde nr 103.

Mom.2. Företagens beskaffenhet.

Företagen äro båda av så ringa omfattning, att de böra hänföras till dikning enligt VII kap. vattenlagen.

Mom.3. Laga hinder, allmänna och enskilda intressen.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagens utförande i den omfattning, som ovan angivits, har ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Allmänna vägar beröras ej av dikena. Ej heller synas några andra allmänna eller enskilda intressen

komma att av företagen förnärmas.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter,markerade såsom ringformade märken,inhuggna i jordfasta stenar eller berghällar på nedan angivna platser:

Fixp. I . Höjdläge =+6.94 m, belägen i rågången mellan Ledsgården och Ammagården, 25 m norr om 14+oo m.

Fixp. II. Höjdläge =+12.04 m, belägen omkr 75 m sydväst om 18+40 m.

Fixp.III. Höjdläge =+6.oo m, belägen invid stengärdesgård 15 m söder om 1+25 m.

Fixp. IV. Höjdläge =+11.52 m, belägen omkr 160 m nordost om 6+10 m, 25 m söder om landsväg.

Fixpunkterna få ej utan tvingande skäl rubbas eller förstöras.

Mom.5. Dikenas dimensioner.

Nederbördsområdena äro obetydliga och fallförhållandena goda, varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandens marker. Bottenbredden har för båda dikena bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.25.

Profil- och sektionsritningarna jämte grävningstabellen / Bil. I./ utvisa närmare bottenlägen,dag- och bottenbredder samt djup för de olika dikena.

Mom.6. Broar och trummor.

Befintliga broar och trummor äro för små för att kunna bibehållas utan ombyggnad efter genomförd fördjupning och utvidgning av dikena. Sedan markägarna åtagit sig att mot skälig ersättning ombygga erforderliga broar och trummor,bestämmes allenast,att de ej få utföras på sådant sätt,att de uppdämma vattnet. Överbyggnaden får således ej läggas på mindre höjd över dikets botten än 0.6 m och vertikala landfästen ej närmare varandra än 0.6 m. Trummor skola hava en genomloppsöppning av 0.6 × 0.6 m eller också utföras av cementrör med motsvarande area.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av dikenas uppgrävning,har uppskattats i den ordning,varom stadgas i X kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder,som angivas i VII kap. 22 § samma lag. Vid denna uppskattning har hänsyn tagits jämväl till att vissa områden omkring dikenas nedre del endast erhålla ofullständig torrläggning. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.E./, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagens utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

På grund av att vattnet avrinner till två av varandra helt oberoende diken,har marken hänförts till två av varandra helt oberoende torrläggningsföretag,det ena,omfattande markerna omkring dikessträckan A - B, kallat "Norra företaget", det andra omfattande markerna omkring dikessträckan C - D, kallat "Södra företaget". Till "Norra företaget"

hava hänförts ägofigurerna 1 -51 och till "Södra företaget" ägofigurerna 52 - 103.

Skäl att hänföra marken inom "Norra företaget" till särskilda avdelningar föreligger ej. Varje markägare har därför att taga del i med detta företag förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad, som beredes hans mark. I kolumn 10 av kostnadsfördelningslängden / Bil.H/ har deltagningsskyldigheten angivits i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget. I kolumn 11 av samma längd angives deltagningsskyldigheten medelst procenttal. Kostnaderna för "Södra företaget" betalas i sin helhet av ägaren till 7/32 mtl. Yllestad Ledsgården, Oskar W Johnsson.

Förrättningskostnaderna och övriga för de båda företagen gemensamma kostnader gäldas efter de procenttal,som angivas i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom.8. Ersättningar.

För mark,som åtgår till dikenas uppgrävning,samt för intrång genom upplägging av schaktningsmassor skall ersättning utgå med belopp, som angivas i ersättningslängden / Bil.F./. För markuoplåtelse till dikets nygrävning eller utvidgning har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde. För intrång genom jord- och stenupplag har ersättning beräknats med 15 öre pr m^3.

Såsom bidrag till kostnaden för ombyggnad av broar eller trummor eller för genom dikenas uppgrävning försvårad överfart skall till Oskar W.Johnsson i Yllestad Ledsgården utgivas ersättning med samman-

lagt 100:- kr.

Ovan angivna ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Mom.9. Företagens utförande.

Ifråga om företagens utförande bestämmes:

att företagen skola utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna,

att jord och sten,som uppschaktas ur dike vid dettas upptagande eller rensning,må läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än dikets egen sidolutning,

att öppningar med sidolutning 1:1.o och bottenbredd 0.3 m skola anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i marken,tillströmmande diken samt i övrigt på minst var 40:de m,på det dagvattnet må fritt kunna avrinna,

att där dike följer rågång,denna och dikets mittlinje skola sammanfalla,

att till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena med företagens utförande böra överlämnas åt därför skickad person,med vilken kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande bör upprättas,

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av dikena,

att å profilritningarna angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande

till fixpunkterna samt fastställda slänter skall gälla framför å ritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder, att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1937, att arbetena böra avsynas av lantbruksingenjör eller annan av vederbörande myndighet därtill förordnad person.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företagen ingående diken skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Kostnaderna härför skola fördelas efter samma grunder som gälla vid arbetenas första utförande.

Justeringar,som bliva erforderliga till följd av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl,skola omedelbart utföras av resp. ägare eller brukare.

Mom.11. Företagens namn.

Företagens gemensamma namn skall vara "Yllestad Ledsgårdens dikningsföretag år 1934".

Mom.12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i den för företagen gemensamma arbetsstyrelsen.

Mom.13. Domstolsavgift.

Avgift,varom förmäles i XI kap. 95 § vattenlagen,behöver ej erläggas.

Mom.14. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Västerbygdens Vattendomstol, adr. Vänersborg, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Yllestad Ledsgården den 25 januari 1934.

Thore Möller.

Joh.M.Johanson. Ernst Moberg.

Förestående avskrifters, sid 1 - 35 ,likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller.

nr 967'

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 16 MAJ 1935
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

9150

DIARIE- N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Yllestad Leds-
gårdens Dikningsföretag år 1934
i Yllestads socken av Skaraborgs län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2.090 kronor, beviljat den 31/12 1934

Beräknad kostnad 4197 kr

Arbetet påbörjades den 1 April 1935

Anmälan avser April månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 93

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 93

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 4.

Arbetet avslutades den ..... 19....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Ledsgården den 3 Maj 1935

Oscar W Johnsson

8.5.35.

Postadress Kättilstorp

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 15 JUNI 1935
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

11461
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1935

967²

V

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Ytterstad Ledsgårdens Dikningsföretag År 1934
i Ytterstads socken av Skaraborgs län,
utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2090 kronor, beviljat den 31/12 1934

Beräknad kostnad 4197

Arbetet påbörjades den 1/4 1935

Anmälan avser Maj månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft .....

av annan arbetskraft 40

Summa dagsverken 40

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Ledsgården den 3 juni 1935

Oscar N Johnsson

Postadress Kättilstorp

V

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

Arbetslöshetsföretag.

nr 967 3

V

FÖREDRAGET
DEN 17 JULI 1935
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r 14172
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Yllestad Ledsgårdens Dikningsföretag år 1934
i Yllestads socken av Skaraborgs län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2090 kronor, beviljat den 31/12 1934

Beräknad kostnad 4197

Arbetet påbörjades den 1 april 1935

Anmälan avser juni månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft .....

av annan arbetskraft 52

Summa dagsverken 52

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den ..... 19 .....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

8.7.35

Ledsgården den 4 juli 1935

Oscar W Johnsson

Postadress Kättilstorp

V

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

Arbetslöshetsföretag.

nr 967 4

FÖREDRAGET
DEN 15 AUG. 1935
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 16489
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Ullestad Ledsgårdens Dikningsföretag 1934
i Ullestads socken av Skaraborgs län,
utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2090 kronor, beviljat den 31 Dec 1934

Beräknad kostnad 4197

Arbetet påbörjades den 1 april 1935

Anmälan avser juli månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft .....

av annan arbetskraft 46

Summa dagsverken 46

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Ledsgården den 3 Augusti 1935
Oscar N Johnsson

Postadress Kållilsborg

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

Arbetslöshetsföretag.

nr 967 5

FÖREDRAGET
DEN 16 SEP. 1935
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 18831
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

V

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Yttestad Ledsgårdens Dikningsföretag år 1934 i Yttestads socken av Skaraborgs län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2.090 kronor, beviljat den 31 Dec 1934

Beräknad kostnad 4.197:78

Arbetet påbörjades den 1 April 1935

Anmälan avser Augusti månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 43

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 43

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Ledsgården den 2 Sept 1935

Oscar W Johnsson

Postadress: Kättilstorp

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

nr 967 6

FÖREDRAGET
den 10 OKT. 1935
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 21231
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 OKT. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Ystad Ledsgårdens Dikningsföretag år 1934 i Ystads socken av Skaraborgs län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2090 kronor, beviljat den 31 Dec 1934

Beräknad kostnad 4197

Arbetet påbörjades den 1 april 1935

Anmälan avser September månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft ..... —

av annan arbetskraft 37

Summa dagsverken 37

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Ledsgården den 1 Oktober 1935

Oscar N Johnsson

Postadress: Kättilstorp

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

nm 967 7

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 10 NOV. 1935
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r 24283
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 NOV. 1935

V

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Ylleslad Ledsgårdens Dikningsföretag år 1934 i Ylleslad socken av Skaraborgs län, utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2090 kronor, beviljat den 31 Dec 1934

Beräknad kostnad 4197

Arbetet påbörjades den ..... 19.....

Anmälan avser Oktober månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft .....

av annan arbetskraft 41

Summa dagsverken 41

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Ledsgården den 2 Nov 1935

Oscar W Johnsson

Postadress: Kättilstorp

V

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

m 967 8

27385

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Yllestad Ledsgårdens Dikningsföretag år 1934 i Yllestads socken av Skaraborg län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2090 kronor, beviljat den 31 Dec 1934

Beräknad kostnad 4197

Arbetet påbörjades den 1. april 1935

Anmälan avser nov månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft .....

av annan arbetskraft 39

Summa dagsverken 39

Av dessa dagsverken äro ett antal av — utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2.

Arbetet avslutades den ..... 19.....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Ledsgården den 3 Dec 1935

Oscar W Johnsson

Postadress: Kättilstorp

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7. 1935. 15000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
103735

Arbetslöshetsföretag.

Uv 967/9

FÖREDRAGET
DEN 14 OKT. 1937
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE N:r 16130
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP. 1937

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget
Yllestad Ledsgården av år 1934
i Yllestads socken av Skaraborgs län,
utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 2.090 kronor, beviljat den 31/12 1934

Beräknad kostnad 4.197:78

Arbetet påbörjades den 1/4 1935

Anmälan avser åren ~~månad~~ 1936 och 1937

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 385

av annan arbetskraft 63

Summa dagsverken 448

Av dessa dagsverken äro ett antal av 370 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget ~~under månaden~~ sysselsatta arbetare 5.

Arbetet avslutades den 24/8 1937

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Ledsgården den 21/9 1937

Svea Johnson

Postadress: Kättilstorps.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1936. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
143936

31/12 34

Yllestad Ledsgårdens dikningsföretag år 1934.

Avdikningslån sökes av ägaren till 7/32 mtl Yllestad Ledsgården 8 8.

i Yllestads socken av Skaraborgs län, Oscar W. Johnsson.

Vänersborg den 9 april 1934.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör

1935 den 26 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Yllestad Ledsgårdens dikningsföretag år 1934" i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Lån 1.850 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 31 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Yllestads socken.			
Yllestad Ledsgården	7/32	8	Oscar W.Johnsson

Stockholm den 26 april 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

868/34

8193

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR. 1935

På begäran intygas härmed att arbetet med grävning av kanal för "Yllestad Ledsgårdens dikningsföretag år 1934" i Yllestads socken är påbörjat.

Kättilstorp den 8 april 1935.

Joh. M. Johansson

Skiftesgodeman.

Godk. 11/10 37

967 1-8 9

868/34

Arbetslöshetsföretag

DIARIE N:r 14647
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1937

BEVIS

över verkställd avsyning av Yllestad-Ledsgårdens dik-ningsföretag av år 1934 i Yllestads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 31 dec. 1934

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2 090.-

Lån från statens avdikningslånefond " 1 850.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1937.

Enda sakägare:
~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~: Fru Svea Jonsson, Ledsgården, Yllestad.

Kättilstorp.

Vid av ass. G. Andersson den 26 aug. 1937 verkställd avsyning befanns företaget utfört i överensstämmelse med fastställd arbetsplan och förordas till godkännande.
Verkliga kostnaderna hava enl. företedda räkenskaper uppgått till kr. 3 900.-

Skara den 27 aug. 1937.

I tjänsten:

Statens Lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA STAMPEL KR.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

a.a. a, a, 868/34

DIARIE N:r 3075
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1938

RAPPORT

över verkställd avsyning av Yllestad-

Ledsgårdens dikningsföretag av år 1934 i

Yllestads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 31 december 1934

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.090:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 1.850:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1937

Ende sakägare:
~~Arbetsstyrelsens ordf~~.: Fru Svea Jonsson, Ledsgården
Yllestad

KÄTTILSTORP

Vid av assistent G. Andersson den 26 augusti 1937 verkställd avsyning befanns företaget utfört i överensstämmelse med fastställd arbetsplan.

Skara den 27 augusti 1937

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

Godk. 11/10 37

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781