Akt nr:

R-E1a-0703

AU$R-E1a-0703

Gr.

51

30/38

R 4-0703

DIARIE Nr 14898
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 juni 1938 för "Kvarntorps dikningsföretag av år 1937" i Forshems och Bredsäters socknar av SKARABORGS LÄN

2 handl. 4 pikt.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusensexhundrasextio (1.660) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., ~~som av vederbörande~~ intressenter ~~utsetts till styrelse förtroende-man~~ ~~för~~ företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19~~40~~ 42.,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140237

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~den~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bramtorp pr Åtvidaberg den 18/8 1938.

Sixten Andersson

Att Ingenjör Sixten Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gottfrid Hyman
Adress Bramtorp Åtvidaberg

Greta Svensson
Adress Stromtorp Åtvidaberg

Med stöd av Kungl. brevet den 3 juni 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majt:s och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 16 september ***19*** 38.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 4:0703

DIARIE N:r 14898
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1938

Avskrift.

Handlingar angående
Kvarntorps dikningsföretag av år 1937
i Forshems och Bredsäters socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kvarntorp m. fl. i Forshems och Bredsäters socknar av Skaraborgs län.

Den 18 december 1936 å Kvarntorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt sökanden Sixten Andersson, såsom ägare av Kvarntorp 1 1 och Älekärr 1 2,

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades vid förundersökningen upprättad nivåkarta över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökanden yrkade på tillstånd att utföra och för framtiden underhålla sådan fördjupning och utvidgning av ifrågavarande avlopp att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup i den mån detta läte sig göra utan sänkning av den å, i vilken avloppen

i fråga utmynnade.

Då sökanden icke påfordrade annans deltagning i kostnaderna för företaget, anhöll han att förrättningen för nedbringande av kostnaderna skulle handläggas utan biträde av gode män.

§ 5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens å tid, som i laga ordning komme att för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Den 16 april 1937 å Kvarntorp.

Närvarande: Undertecknad förrättningsman, samt följande sakägare:

Sixten Andersson, Kvarntorp.

Gilbert Andersson, Äskekärr 1 2

§ 6.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas bättre torrläggning med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 7.

Gilbert Andersson såsom ägare till Äskekärr 1 2 förklarade, att

han tilläte sökanden att verkställa den i förslaget upptagna rensningen av avloppssträckan D^{I}-D^{II} ävensom att för framtiden underhålla arbetet allt under förutsättning, dels att Gilbert Andersson sluppe deltaga i kostnaderna och dels att arbetet utfördes på tid och sätt, att minsta möjliga olägenhet uppkomme för honom.

§ 8.

Till aktförvarare att förvara företagets handlingar och ritningar utsågs ingenjör Sixten Andersson, Kvarntorp, Äskekärr.

§ 9.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Härmed bekräftar jag mitt medgivande enligt § 7 här ovan.

Kvarntorp den 16 april 1937.

Gilb. Andersson.

Bestyrkes i tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga A.

D.o.V.D. 37-129.
1934.

F Ö R O R D N A N D E.

Lantbruksingenjören S. Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9 oktober 1934.

Axel Ekman.

J. Sunnerholm.

Utan avgift.

D.o.V.D. N:o 37-129.
1934.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 mantal Kvarntorp m. fl. i Forshems och Bredsäters socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Äskekärr.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till underteckknad, adress Kvarntorp pr Äskekärr. Telefon Österäng 9.

Kvarntorp den 6 okt. 1934.

Sixten Andersson.

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn.	Ägarens namn.
15/128 mtl Älekärr	Sixten Andersson.
1/8 mtl Grönhult	Dens.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga B.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Forshems och Bredsäters socknar.		
1/4	1 1		Kvarntorp	Sixten Andersson	
				åker, mylla på lera	1
				" -"-	2
				" -"-	3
				" -"-	4
				" -"-	5
				" -"-	6
				" -"-	7
				" -"-	8
				" -"-	9
				" -"-	10
				" -"-	11
				" -"-	12
				" -"-	13
				" -"-	14
				" -"-	15
				" -"-	16
				" -"-	17
				" -"-	18
				väg	19
				åker -"-	20
				" -"-	21
				" -"-	22
				" -"-	23
				" -"-	24
				" -"-	25
				" -"-	26
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14								420	58	80	900	126	-	480	67	20
90								690	621	-	"	810	-	210	189	-
15								870	130	50	"	135	-	30	4	50
99								810	801	90	"	891	-	90	89	10
04								870	34	80	"	36	-	30	1	20
15								840	126	-	"	135	-	60	9	-
18								630	113	40	"	162	-	270	48	60
27								510	137	70	"	243	-	390	105	30
20								660	132	-	"	180	-	240	48	-
08								720	57	60	"	72	-	180	14	40
17								510	86	70	"	153	-	390	66	30
45								450	202	50	"	405	-	450	202	50
33								540	178	20	"	297	-	360	118	80
33								510	168	30	"	297	-	390	128	70
28								480	134	40	"	252	-	420	117	60
42								510	214	20	"	378	-	390	163	80
54								510	275	40	"	486	-	390	210	60
41								510	209	10	"	369	-	390	159	90
43								450	193	50	900	387	-	450	193	50
39								"	175	50	"	351	-	"	175	50
40								"	180	-	"	360	-	"	180	-
35								"	157	50	"	315	-	"	157	50
35								"	157	50	"	315	-	"	157	50
34								"	153	-	"	306	-	"	153	-
34								"	153	-	"	306	-	"	153	-
8	63								4852	50		7767	-		2914	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, mylla på lera	27
				" -"-	28
				" -"-	29
				" -"-	30
				" -"-	31
				" -"-	32
				" -"-	33
				" -"-	34
				" -"-	35
				" -"-	36
				" -"-	37
				" -"-	38
				äng -"-	39
				åker -"-	40
				" -"-	41
				" -"-	42
				" -"-	43
				" -"-	44
				" -"-	45
				" -"-	46
				väg	48
				åker -"-	49
				" -"-	50
				" -"-	51
				" -"-	54
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	63								4852	50		7767	-		2914	50
	16							330	52	80	900	144	-	570	91	20
	33							450	148	50	"	297	-	450	148	50
	05							"	22	50	"	45	-	"	22	50
	07							"	31	50	"	63	-	"	31	50
	17							420	71	40	"	153	-	480	81	60
	20							480	96	-	"	180	-	420	84	-
	33							540	178	20	"	297	-	360	118	80
	20							510	102	-	"	180	-	390	78	-
	37							810	299	70	"	333	-	90	33	30
	07							840	58	80	"	63	-	60	4	20
1	29							810	1044	90	"	1161	-	90	116	10
	49							720	352	80	"	441	-	180	88	20
		1	20					360	432	-	700	840	-	340	408	-
	28							840	235	20	900	252	-	60	16	80
	22							"	184	80	"	198	-	"	13	20
	12							"	100	80	"	108	-	"	7	20
	18							870	156	60	"	162	-	30	5	40
	44							"	382	80	"	396	-	"	13	20
	23							"	200	10	"	207	-	"	6	90
	23							810	186	30	"	207	-	90	20	70
	44							720	316	80	900	396	-	180	79	20
	55							870	478	50	"	495	-	30	16	50
	88							"	765	60	"	792	-	"	26	40
	28							"	243	60	"	252	-	"	8	40
16	21								10994	70		15429	-		4434	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				väg	55
				åker, mylla på lera	56
				väg	57
				åker -"-	58
				" -"-	59
				" -"-	60
				" -"-	61
				" -"-	62
				" -"-	63
				" -"-	65
				" -"-	66
				" -"-	67
				" -"-	68
				" -"-	69
				" -"-	70
				" -"-	71
				" -"-	72
				" -"-	73
				" -"-	74
				" -"-	75
				" -"-	76
				" -"-	77
				" -"-	78
				" -"-	79
				" -"-	80
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
16	21	1	20						10994	70		15429	-		4434	30
	04							840	33	60	900	36	-	60	2	40
	08							780	62	40	"	72	-	120	9	60
	60							870	522	-	"	540	-	30	18	-
	10							"	87	-	"	90	-	"	3	-
	09							"	78	30	"	81	-	"	2	70
	28							720	201	60	"	252	-	180	50	40
	03							840	25	20	"	27	-	60	1	80
	07							870	60	90	"	63	-	30	2	10
	31							"	269	70	"	279	-	"	9	30
	13							"	113	10	"	117	-	"	3	90
	13							720	93	60	"	117	-	180	23	40
	76							780	592	80	"	684	-	120	91	20
	54							870	469	80	"	486	-	30	16	20
	37							"	321	90	"	333	-	"	11	10
	29							"	252	30	"	261	-	"	8	70
	27							"	234	90	"	243	-	"	8	10
	20							570	114	-	"	180	-	330	66	-
	03							870	26	10	"	27	-	30		90
	55							810	445	50	"	495	-	90	49	50
	42							870	365	40	"	378	-	30	12	60
	34							"	295	80	"	306	-	"	10	20
	21							810	170	10	"	189	-	90	18	90
	38							870	330	60	"	342	-	30	11	40
22	43	1	20						16161	30		21027	-		4865	70

Kvarntorp den 16 april 1937.

Sven Hallin.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Kvarntorp den 16 april 1937.

Sven Hallin.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368283

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Öppna diket A-B.									
10+69-11	31	Rensning	m.	31	0.40	12	40				
11-12+50	150	Lera /hård/	m^3	131	0.90	117	90				
12+50-13+50	100	Rensning	m.	100	0.40	40	-				
13+50-20+56	706	Lera /hård/	m^3	787	0.90	708	30				
18+10-18+28	18	Stenbundet grus	"	2	2.-	4	-				
11+75, 14+58, 17+10, 17+25 19+11	1005	Ägovägsbro enl. typritn.									
		a=4.0 m. B=0.6 m.	st.	5	180.-	900	-	1782	60		
		För arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %						177	40	1960	-
		I Hördiket B -C-D-E.									
0-4+12	412	6" tegelrör	m.	412	0.95	391	40				
0-+25	25	Grävning, läggning o. återfyllning /pinmo/	m	25	3.-	75	-				
+25-+50	25	-"- inkl. bergsprängning	"	25	5.-	125	-				
+50-1+52	102	Grävn. läggn. o. återfylln. inkl. bergsprängning	"	102	4.-	408	-				
1+52		Höjning av botten i öppet dike enl. ritning				10	-				
1+52-4+12	260	Grävn. läggn. o. återfylln	m^3	260	0.60	156	-				
		Tillägg för pinmo	m.	30	2.50	75	-				
4+12-6+41	229	5" tegelrör	m.	229	0.65	148	85				
4+12-4+40	28	Grävn. läggn. o. återfylln.	m^3	28	3.-	84	-				
4+40-4+50	10	Bergsprängning	m	10	12.-	120	-				
4+50-6+41	191	Grävn. läggn. o. återfylln.	m^3	191	0.50	95	50				
		Tillägg för pinmo	m	30	2.50	75	-				
40-42+28	228	8" tegelrör	m.	228	1.60	364	80				
40-41+13	113	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	113	0.85	96	05				
41+13-42+28	115	-"-		115	0.60	69	-				
42+28-42+80	52	5" tegelrör	"	52	0.65	33	80				
	52	Grävn. läggn. o. återfylln.	"	52	0.50	26	-				
42+80-44+78	198	4" tegelrör	"	198	0.45	89	10				
2+88, 4+12, 6+41, 41+13, 42+28, 44+78		Brunn typ A, D=0.6 m.	st.	6	35.-	210	-				
		överföres				2652	50				

641
1005
478
150
1274

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			2652	50				
42+80		Brunn typ B D=o.6 m. st.	1	25.-	25	-				
1+52		Brunn enl. ritn. "	1	40.-	40	-				
0		Kringmurn. av rörutlopp "	1	20.-	20	-	2737	50		
		För arbetsledning o.oförutsett c:a 10 %					272	50	3010	-
		I II Diket D-D -D .								
30-30+56	56	8" tegelrör m.	56	1.60	89	60				
	56	Grävn.läggn.o.återfyllin."	56	0.60	33	60				
30+56		Kringmurn.av rörutlopp st.	1	25.-	25	-				
30+56-31+50	94	Rens ning m.	94	0.30	28	20	176	40		
		För arbetsledn.o.oförutsett c:a 10 %					23	60	200	-
		Summa kronor							3210	-

Kvarntorp den 16 april 1937.

Sven Hallin.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Översiktskarta.

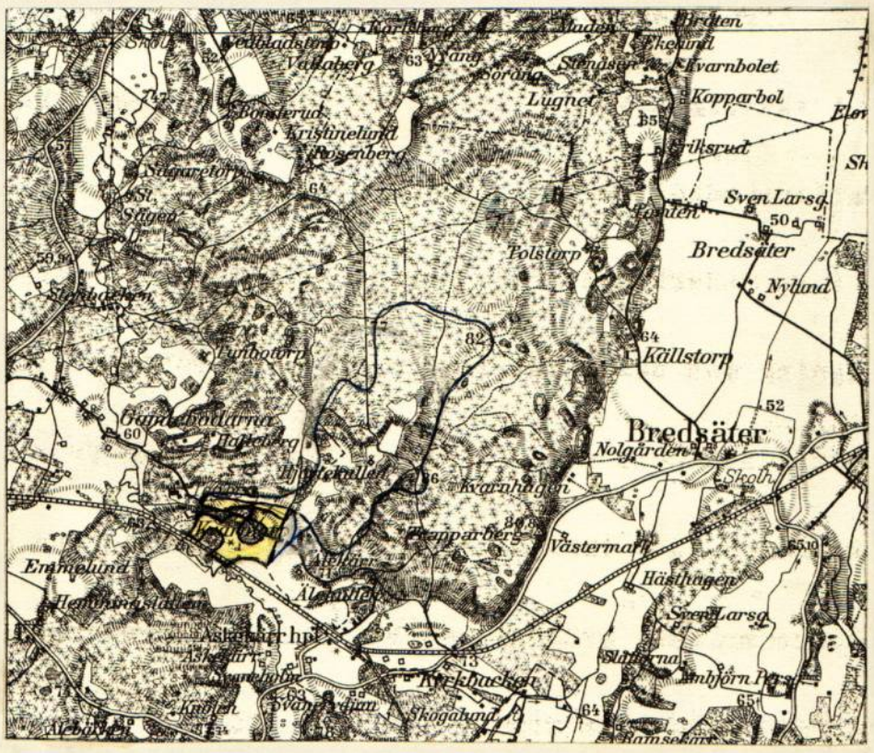

Skala 1:50 000.

Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kvarntorp och Åskekärr i Forshems och Bredsäters socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av tvenne i västlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. väster om Bredsäters kyrka inom nederbördsområde n:r 140/141 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer. Förrättningen har på sökandens begäran handlagts utan biträde av gode män.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B för norra huvudavloppet, B^{I}-C-D-E för södra huvudavloppet samt $C-C^{I}$ och $D-D^{I}-D^{II}$ för ett par sidogrenar härtill med uppgift att vid flödestillfällen avlasta huvudavloppet. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att

avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har å profilritningarna angivits med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark tillhörig sökanden. Härvid har rörledning, som vid flöden avlastas genom särskilt sidoavlopp dimensionerats för en avrinning av 0.2 liter pr sekund och hektar.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har uppskattning efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställts, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Kostnaderna för företagets utförande och underhåll skola åvila sökanden ensam.

Företagets utförande innefattar rensning och framtida underhåll av dikessträckan $D^{I}-D^{II}$ på annan tillhörig mark. Skriftlig överenskommelse härom med markens ägare har träffats och bifogats syneprotokollet. Någon ersättning härför behöver i enlighet med den träffade överenskommelsen ej gäldas.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen skola i fråga om företaget följande ytterligare bestämmelser lända till efterrättelse:

Företaget skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

under arbetstiden får vatten ej uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa skola omedelbart avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1943;

företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

det skall benämnas "Kvarntorps dikningsföretag av år 1937".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kvarntorp den 16 april 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Vidimeras ex officio:

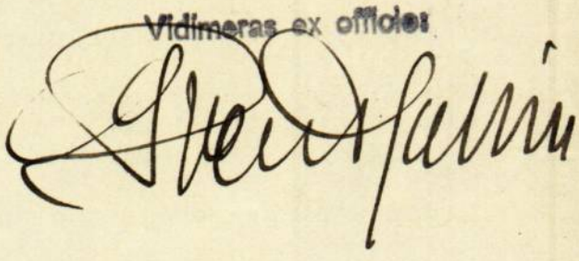

30/38

Godk 30/1 -48

DIARIE N:r 2691
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JAN 1948

B E V I S

över verkställd avsyning av "Kvarntorps dikningsföretag av år 1937" i Forshems socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl.Lantbruksstyrelsen den 3 juni 1938.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 1,660:--

Lån från statens avdikningslånefond " - -

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Styrelsens ordf.: Ing. Sixten Andersson,
Kvarntorp, Äskekärr.

Vid genom assistent Eskil Olsson den 4 nov. 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 30 dec. 1947.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STEMPEL KR. TVÅ KRONOR 22/1-47

Statens lantbruksingenjö
i Skaraborgs län

30/38

DIARIE N:r 14899
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1938

B e v i s

Härmed intygas, att dikningsarbetet är påbörjat vid "Kvarntorps-dikningsföretag av år 1937" i Forshems och Bredsäters socknar av Skaraborgs län.

Skara den 31 aug. 1938.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

R 4*0703
DIARIE N:r 14898
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1938

Avskrift.

Betänkande
angående statsunderstöd till
Kvarntorps dikningsföretag av år 1937
i Forshems och Bredsäters socknar
av Skaraborgs län;
upprättat år 1937 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 3 juni 1938 fastställd åtgärd vid arbetets utförande med tillägg, att i arbetsplanen icke skall ingå upptagande av diket A-B.

Stockholm den 12 juli 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

B E T Ä N K A N D E

angående Kvarntorps dikningsföretag av år 1937 i Forshems och Bredsäters socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 16 april 1937 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Upptagandet av öppna diket A-B blir avsevärt dyrare än den häremot svarande jordförbättringen, varför denna del av företaget ej medtagits i följande utredning.

Areal: /ägofig. 1-39/

Åker	12.36	hektar.
Annan mark	1.20	"
Summa	13.56	"

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, ne-

derbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 3210.-

För laga syneförrättningen kronor 391.28

För utredning angående statsbidrag kronor 111.55

Summa kronor 3712.83

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 4220.40.

Enligt beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 88 procent av båtnaden.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1939.

Anslagsbelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle kunna beviljas i jämnt tal 1700 kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts Bilaga I.

Kostnadsförslag " II

Arvodesräkningar Bilaga III a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 4 blad.

Skara i augusti 1937.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av statens lantbruksingenjör Sven Hallin handlagd, den 16 april 1937 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Kvarntorp i Forshems och Bredsäters socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 9 augusti 1937.

Einar Weiss.

t.f.vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Kostnadsförslag. Bil. II

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Gräningsförslaget					3210	-		
		Laga syneförrättning			× 339	39				
		Bränkarde			~~391~~	~~28~~				
					111	55	450	94	3660	94
							~~502~~	~~83~~	~~3712~~	~~83~~
									3660	94
		Summa kr.							~~3712~~	~~83~~

Skara i augusti 1937.
T. Tjänsteg.
Sven Kalling.

× Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.660 kronor 94 öre.

Stockholm den 12 juli 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Bilaga III a. 6.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Kvarntorps dikningsföretag
av år 1937 i Forsbacka och Bredsätters
socken och Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	2	0,50			1	—
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering av täckdikn. plan t. koncept					37	52
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet						
		övriga regalark / blad st.						
		Överföres					38	52

7.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				38 52
1936 juli dec.	17-19 21	**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... *dagar*	3½	12,00	42 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *st.*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*		2,00		
		i annan mark ... *„*		5,00		42 —
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 3/ *ar,* ... *st.*	76	0.11	8 36	
		... *har*	23630	0.12	2 84	11 20
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	76	0,04		3 04
		Markvärdering:				
dec.	18	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	1.2	1,50	1 80	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	152	0,06	9 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	76	0,12	9 12	30 04
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0.3	3.50	1 05	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	1.9	4.00	7 60	8 65
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	5	0.15	75	
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	31	0.25	7 75	
		... *„*	22	0.22	4 84	
		... *„*				13 34
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, *§ 23 och 48, grundbelopp* ...			7 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar ...	½	12,00		6 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1.0	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*	1.0	1,00	1 00	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*	½	6,00	7 20	
		2) „ „ över 20 „ ... *„*		10,00		11 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*		0,03		
		Överföres				173 49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				173 49
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.*	0·3 2,50	0 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»*	1·7 4,00	6 80	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 23	11 78
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10	—	
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01		
		Översiktskarta, *§ 41*				4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningar	*st.*	0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			~~2~~ —	
		antal fastigheter	*st.*	0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»*	0,20		
		Utlåtande och betänkande, *§ 45*	*sid.*	4 3,00		12 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,*	*dagar*	1½ 12,00		18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2*	*dagar*	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15*	*dagar*	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	*»*	½ 12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning	*»*	¼ 12,00	3 —	
		slamficka	*»*	12,00		
			»	½ *»*	6 —	15 —
		Lösen för:		*Summa kronor*		242 77
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1 a) 1:sta *regalarket* *bladet*			7 —	
		övriga *regalark* *blad*	*st.*			
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: ~~4000~~ 2000, *medelareal* 3/ *ar ägofigurer*	*st.*	76 010	7 60	
			har	23·63 0·28	6 62	
			Överföres		21 22	

9.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 22	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 55	
		3) insättning av höjdlägestal st.	225	0,02	4 50	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	130	0,05	6 50	37 52
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	0.3	6.00	1 80	
		ändring av befintligt avlopp „	1.7	7.00	11 90	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 34	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	41 04
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ skibordsanordning „	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	19	0,55		10 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				105 51
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 -	13 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagsv. st.	6	5.-		30 -
		Summa kronor				43 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				242 77
		Lösen för kopior och avskrifter				105 51
		Övriga förrättningskostnader				43 -
		Summa kronor				391 28

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kiruna *häradsrätt.*

Kvarntorp *den* 6 april *19* 37

Sven Hallin,
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
334135

Bilaga III C. 10

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Kvarntorps dikningsföretag av år 1937

inom Forsheims och Bredsäters sock~~nar~~

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ~~2~~ 1 exemplar	à	4:50	4	50
§ 43. Betänkande, sid. ~~2~~	„	3:-	6	-
§ 44. ~~Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ Kostnadsförslag i sammandrag Uträkning av anslagsbelopp	„	~~12:-~~	3	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar	1/4 „	12:-	3	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv			33	97
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar			39	78
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 26	„	0.55 ~~0:75~~	14	30
Inhäftning av handlingar			1	-
Diariebevis, utlägg			3	-
Kommissionärsarvode			3	-
Summa Kronor:			111	55

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kinne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 3 sept. 1937

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin