



Akt nr:

R-E1a-0723

AU$R-E1a-0723

gr 197

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 5/10 1939 godkänd den 19/10 1939

352/39

R 2*0723

DIARIE Nr 18464
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 6 SEP 1939

2 vitt
2 handl

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 maj 1939 för "Nolhedens dikningsföretag av år 1938" i Borgunda och Stenstorps socknar av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tvåtusentrehundrasjuttio (2.370) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensjuhundratrettio (2.730) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbestplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

1. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
23239

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stenstorp den 27/9 1939.

Gösta Billing

Att godsägaren Gösta Billing i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Thure Svensson
Nolhaden

adress Stenstorp

John Lauslan
Nolhaden Stenstorp

adress

Att Godsägaren Gösta Billing

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Andersson
Adress Ranstad Stenstorp

Sven Andersson
Adress Ranstad Stenstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 5 maj 1939 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 1 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Nolhaden

Nolhaden

i Borgunda och Stenstorps s:n

1938

5 maj 1939
16 maj 1939
Albert Smith.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

8819/39

26.

Till

Statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 5 maj 1939 anvisat dels ett ***lån*** av 2.370 kronor från ***statens avdikningslånefond*** och dels ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 2.730 kronor från ***statens avdikningsanslag*** för "Nolhedens dikningsföretag av år 1938" i Borgunda och Stenstorps socknar av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 2 ritningar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och

3:o *skuldförbindelse,* ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

adj. silen kö

1 sept. 1941

2. 38. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
47138

4:o *borgensförbindelse* för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställda ritningar och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningarna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* $^{1}/_{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 16 maj 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Nolhedens dikningsföretag av år 1938 i Borgunda och Stenstorp socknar av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Godsägare Gösta Billing, Nolheden, Stenstorp.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	9,17	7,10
Ständig slåtter- och betesvall	„	-	-
Annan mark	„	4,41	4,19
	Summa hektar	13,58	11,29
Båtnad	*kronor*	5.486:40	4.764:40
Kostnad	„	5.470:30	4.750:46

Medelkostnad per hektar omkring **400** *kronor.*

Relativ kostnad **1,00**

Statsbidrag beräknas till **50** *procent av kostnaden.*

Statsbidrag utgår med **2.730** *kronor.*

2730
2729.13
5459.13
5442.43
16.70

Flertalet delägare söka lån.

Låntagarnas andel i statsbidraget uppgår till **2.370** *kronor* **76** *öre.*

Lån utgår med **2.370** *kronor.*

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 31 mars 1939.

Olof Fredholm
Föredragande.

5459.13

4. 1938. 2 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
67438

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid den 20 oktober 1939 av tekniska biträdet H. Arenberg företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna B-F, B-C-G-H och G - 31+50 i Nolhedens dikningsföretag av år 1938 befanns, att ledningarna utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

Skara den 20 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning Nolhedens

dik 38 Borgunda och

Stenstorps nar Skaraborgs

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 5 maj 39.

2.730

2.370

41

Godsägare Gösta Billing,

Nolheden Stenstorp.

Vid av undertecknad den 21 september 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 3200 kronor eller omkring 58 procent av det till 5.470:30 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 27 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

18464,65/39

Till Godsägaren Gösta Billing,
Nolheden,
Stenstorp.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Nolhedens dikningsföretag av år 1938" i Borgunda och Stenstorps socknar av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 5 maj 1939
anvisats dels statsbidrag med 2.730 kronor från statens avdiknings-
anslag och dels lån med 2.370 kronor från statens avdiknings-
lånefond.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit, att för ändamålet må utbetalas av statsbidraget *första delen* med 1.600 kronor och av lånet *första delen* med 1.400 kronor.

Sagda belopp komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de härför gällande rekvisitionerna tillställas Eder.

För varje *ytterligare utbetalning* av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt rekvisitioner å statsbidraget och lånet. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

*/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 1 november 1939.

4000:—
154:—

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

14
14
154

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Sjunggren

7. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
155239

avsyning Nolhedens

dik 38 Borgunda och

Stenstorps nar Skaraborgs

---------- 5 maj 39

2.730

2.370

1 november 1939

41

Godsägare Gösta Billing,

Nolheden Stenstorp

Vid av undertecknad den 11 november 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till kronor 5459:13.

Skara den 11 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

—··—

21657/39

Till Godsägaren Gösta Billing,
Nolheden,
Stenstorp.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag ***godkänt*** "Nolhedens torrläggningsföretag av år 1938" i Borgunda och Stenstorps socknar av SKARABORGS LÄN

beträffande vilket företag kontrakt om arbetets utförande antagits av Lantbruksstyrelsen den 1 november 1939.

Innestående belopp av till företaget anvisade statsbidrag och lån komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de hit insända rekvisitionerna tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 21 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Ljungqvist

7. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
147439

Ordföranden i styrelsen för Rämjebäckens torrläggningsföretag av år 1919,
Lantbrukaren Erik Larsson, Larsagården, Borgunda, Dala.

Denn 11 november 1939 avsynades "Nolhedens dikningsföretag av år 1938" i Borgunda och Stenstorps socknar. Härvid konstaterades att intressenterna i Rämjebäckens torrläggningsföretag av år 1919 ej verkställt den åtgärd, som föreskrivits i utlåtandet för Nolhedens dikningsföretag, nämligen upprensning till förslagsenligt skick av en sträcka om 300 meter i överändan av Rämjebäckens torrläggningsföretag.

Då bestämmelserna angående upprensningen sålunda icke lett till avsett resultat, blir jag nödsakad att vända mig till Kungl. Lantbruksstyrelsen med anhållan om inspektion av Rämjebäckens torrläggningsföretag. Följden av en sådan inspektion torde bliva, att intressenterna i torrläggningsföretaget åläggas att återställa hela företaget i förslagsenligt skick.

Jag kommer icke att begära inspektionen förrän efter den 15 december i år. Ni har alltså en möjlighet att undslippa en inspektion nu under förutsättning, att den 300 meter långa sträckan uppgräves och anmäles till mig för avsyning före nämnda datum.

Skulle Ni behöva min hjälp till upprättande av grävningslista, står jag efter anhållan från Eder till tjänst därmed.

Skara den 14 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

30249
PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SVAHN

Nolhedens

Arbetsredning			2:—
Kontrakt			3:—
21. 9. 1939			
~~Besiktning~~	½ dag		6:—
Beriktningsberis			5:10
Fämedling av handlingar			12:—
10. 10. 39. Telefonsamtal			0:60
11. 7. 1939			
Uträmning		16.50	
Gränsingtabell		6:10	22:60
11. 8. 1939			
Uträmning och röjsprängning		9:50	
Appmat		3:—	
Kontrollbesök		4:10	
Gränsingstabell		3:55	20:15
20. 10. 1939			
Kontrakt (Jämte bevis		11:— + 4.10	15:10
11. 11. 1939			
Avsyning		10:—	
Avsyningsberis		5:10	
Rekvisitioner		1:—	16:10
Sammandrag		3:—	
Fördelningsplaning		7:50	10:50
		Summa berär	105:15
25. 6. 1940			6:—
			121:15

Lantbrukaren Nils Andersson
Rastad Nolgården, Stenstorp
Betippad i Nolhedens delning 1928

I början av juli 1940 skickade jag till Billing i Nolheden, ~~ex~~ bland annat en räkning på 121.15, utgående ~~ostvarde~~ för arbetets ledning, kontrakt och avsyning, sammandrag av fördelning av kostnaderna m.m. Som vanligt skötte Billing åt sina älvgrannar. Räkningen bar inte ~~betalats~~ betalats.

Jag får härmed be Eder se till att Billing ~~avstuvar~~ förlagets återstående utbetalningar

1	2	3	4	5	6	7
Fastighet	Ägares namn	Läge på. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor

Bilaga B.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Leveranser för inträng av fordonsled.					
	Sträckan A–B					
Nolgården 5:6	Arvid Ström		190	15	28 50	
Nolgården 5:5	Nils Andersson		195	15	29 25	
Lilla Björsgården 7:3	Alfr. Larsson		385	15	57 75	115 50
	Sträckan B–C–D.					
Lilla Björsgården 7:3	Alfr. Larsson		70	15	10 50	
Lilla Larsagården 3:4	Gösta Billing		100	15	15 –	
Lilla Storegården 2:6	Gösta Billing		285	15	42 75	
Backagården 6:11	Bror Augustsson		165	15	24 75	
Soldattorp till Anders Bergtorp nr 3	Sven Andersson och Klara Persson		240	15	36 –	129 –
				Summa		244 50

Nolhedens den 12 september 1938

E. D.

L. e. L.

B. t. z. m.

Nolhedens dikningsföretag av år 1938.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	375.42	
Gode männen	47.60	
Hantlangning	52.50	475.52
Betänkande ang. statsunderstöd		105.23
Annons ang. entreprenör		19.20
Arbets- och materialkostnader		
Enligt entreprenadkontrakt	4000.00	
Extra för berg	154.00	
Extra rör	29.25	4183.25
Ränta å lånta medel		106.13
Diverse omkostnader		12.45
Arbetets ledning och kontroll, sammandrag av kostnaderna, fördelning av kostnaderna m.m. till lantbruksingenjören		121.15
Kassabehållning, fonderas		16.70
		5039.63
Jordersättningar	244.50	
Ersättningar för försvårad vattning	175.00	419.50
	Summa kronor	5459.13

K A S S A K O N T O

Inkomster

Statsbidrag	2730.00
Statslån	2370.00
Vissa delägare erlägga kontant enl. fördelningslängd	282.71
Summa kronor	5382.71

Utgifter

Enligt ovan /utom ersättningar/	5039.63
Vissa delägare erhålla kontant enl. fördelningslängd	343.08
Summa kronor	5382.71

Skara den 28 juni 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Nolhedens dikningsföretag av år 1938.

FÖRDELNINGSLÄNGD.

Sjogerstads socken	
Sjogerstad Öster Backgården 9^{2}	Sven Olsson
Borgunda socken	
Nolheden 1^{1}	Gösta Billing
Borgunda Lilla Storegården 2^{6}	Gösta Billing
Borgunda Lilla Larsagården 3^{4}	Gösta Billing
Borgunda Lilla Björsgården 7^{3}	Alfred Larsson
Stenstorps socken	
Ranstad Nolgården 5^{6}	Arvid Ström
Ranstad Nolgården 5^{5}	Nils Andersson
Ranstad Backgården 6^{11}	Bror Augustsson
Ranstad Anders Bengtsgården nr 3, soldattorp	Sven Andersson och Klara Persson
Ranstad Nolgården 5^{12}	Joh. V. Spångberg

S u m m a:

Delaktighets-procent	Summa kostnad	Statsbidrag	Statslån	Deltager kontant med	Ersättningar	Delägaren erlägger kontant	Delägaren erhåller kontant
0.953	52:03	26:02		26:01		26:01	
10.475	571:84	285:97	285:87				
27.716	1513:05	756:65	756:40		67:75		67:75
8.680	473:85	236:96	236:89		40:-		40:-
7.865	429:36	214:71	214:65		93:25		93:25
0.565	30:84	15:42		15:42	28:50		13:08
20.168	1101:-	550:59	550:41		54:25		54:25
11.937	651:66	325:88	325:78		74:75		74:75
10.958	598:21	299:15		299:06	61:-	238:06	
0.683	37:29	18:65		18:64		18:64	
100.000	5459:13	2730:-	2370:-	359:13	419:50	282:71	343:08

Skara den 29 juni 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Nolhedens dikningsföretag av år 1938.

Syneförrättningen

Förrättningsmannen	375:42	
Gode männen	47:60	
Hantlangning	52:50	475:52
Betänkande ang. statsunderstöd		105:23
Jordersättningar	244:50	
Ersättning för försvårad vattn.	175:--	419:50
Annons ang. entreprenör ?		19:20
Arbets- och materialkostnader		
Kontrakterad entreprenad	4000:00	
Extra för berg	154:00	
Rör, extra ? 29.25	29:25	
Extra ersättn. till entreprenören ?	- -	4183:25
Räntor å lånt kapital under arbetstiden?		106:13
Diverse omkostnader för telefon, porto, papper m.m. ?		12:45
Arbetets ledning och kontroll, kostnadsfördelningslängd, m.m. lantbruksingenjören	121:15 ~~115:15~~	
Behållning, som reserveras	16:70	
Summa kronor	5459:13	

Nolheden den 30 januari 1940.

Gösta Sjöling
Ordförande.

Riktigheten av de med bläck ifyllda kostnadsbeloppen bestyrkes:

Arvid Ström ... Elias Larsson

Revisorer.

Kassa Konto

Inkomster

Statsbidrag	2720:-
Statslån	2370:-
Vissa delägare erlägga (enl. fördelningslängd)	282:71
Kronor	5382:71

Utgifter

Enligt avräkningar (utom ersättningar)	5039:63
Vissa delägare erhålla (enl. fördelningslängd)	343:08
Kronor	5382:71

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
S K A R A
Postgirokonto 35683

Godsägare Gösta Billing,

Nolheden, Stenstorp.

Då jag avsynade dikningsföretaget gjorde vi upp, att Ni snarast skulle inkomma till mig med uppgift om företagets kostnader. Detta Edert åliggande har Ni icke fullgjort. ~~dåligt.~~

Härigenom anmodar jag Eder, att ifylla medföljande papper och ofördröjligen översända det till mig.

Skara den 16 januari 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

18464/39

Till

Godsägaren Gösta Billing,

Nolheden,

Stenstorp.

Vid granskning av till Kungl.Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande "Nolhedens dikningsföretag av år 1938" i Borgunda och Stenstorps socknar av Skaraborgs län har anmärkts, att Nils Andersson och Sven Anderson såsom borgensmän för kontraktets fullgörande äro jäviga att å kontraktet bevittna Eder namnteckning.

.//. Med anledning härav återgå de bägge kontraktsexemplaren för att, sedan vittnesmeningen underskrivits av två ojäviga personer, återsändas till Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 5 oktober 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
L. Söderberg

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 11 augusti 1939 av undertecknad företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till Nolhedens dikningsföretag av år 1938 från Hellidens cementgjuteri, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
9"	72 cm	15/2 1939	1080 kg	1400 kg
9"	"	10/3 1939	"	1310 kg
9"	81 cm	16/3 1939	1215 kg	1400 kg


36 m 9" lantbruksbetongrör och 60 m 9" betongmuffrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 11 augusti 1939.

HF

Tekniskt biträde

hos statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm.

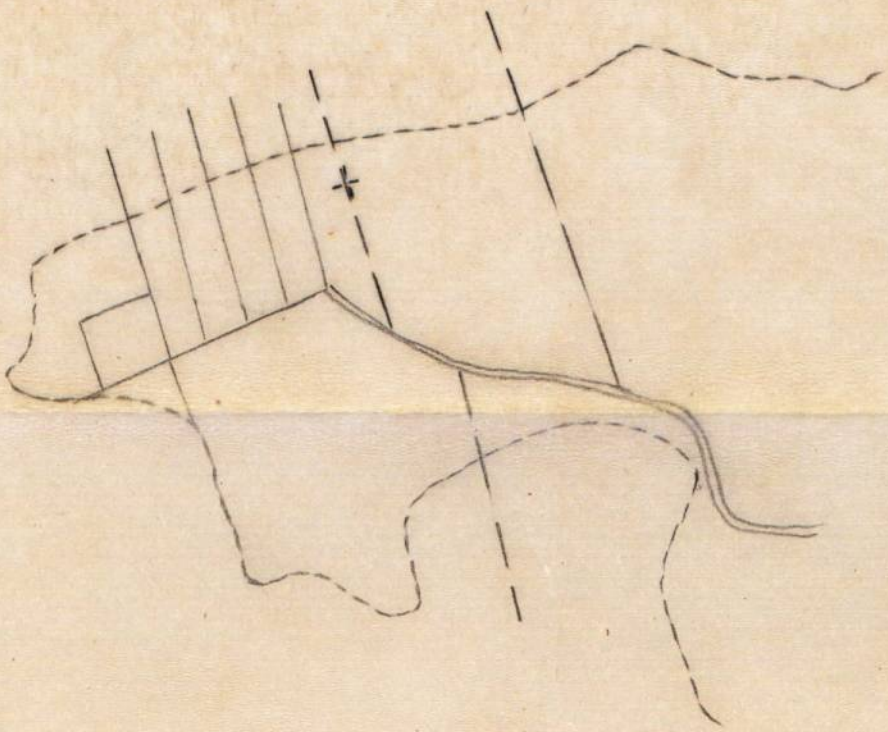

Grahams kinds
Kartm. kont. 13. 6. 1938

3/4 dag minus 5.

tid land vall. åker, vad ang

1/4 mtl. Sjögestads Öster Backgården 9 E

1/4 mtl. Nolhagen 1 Borgunda socken D

Sjögestads socken

Stenstorps socken

ars. Ramstad Nolgården 5 1/2 G

ars. Ramstad Backgården 6 H

3/8 mtl. Borgunda kilda 9 Torpgården 2 AB

Ramstad Anders Bengtsgården nr 3 Soldattorp F

1/4 mtl. Borgunda kilda Lassagården 3 BB

ars. Ramstad Backgården 6 H

C


1/8 mtl. Ramstad Nolgården 5

1/2 mtl. Borgunda kilda Björkegården 73

Aa

1/8 mtl. Borgunda kilda Stora 2


1/2 mtl. Borgunda kilda Lassagården 3 BA

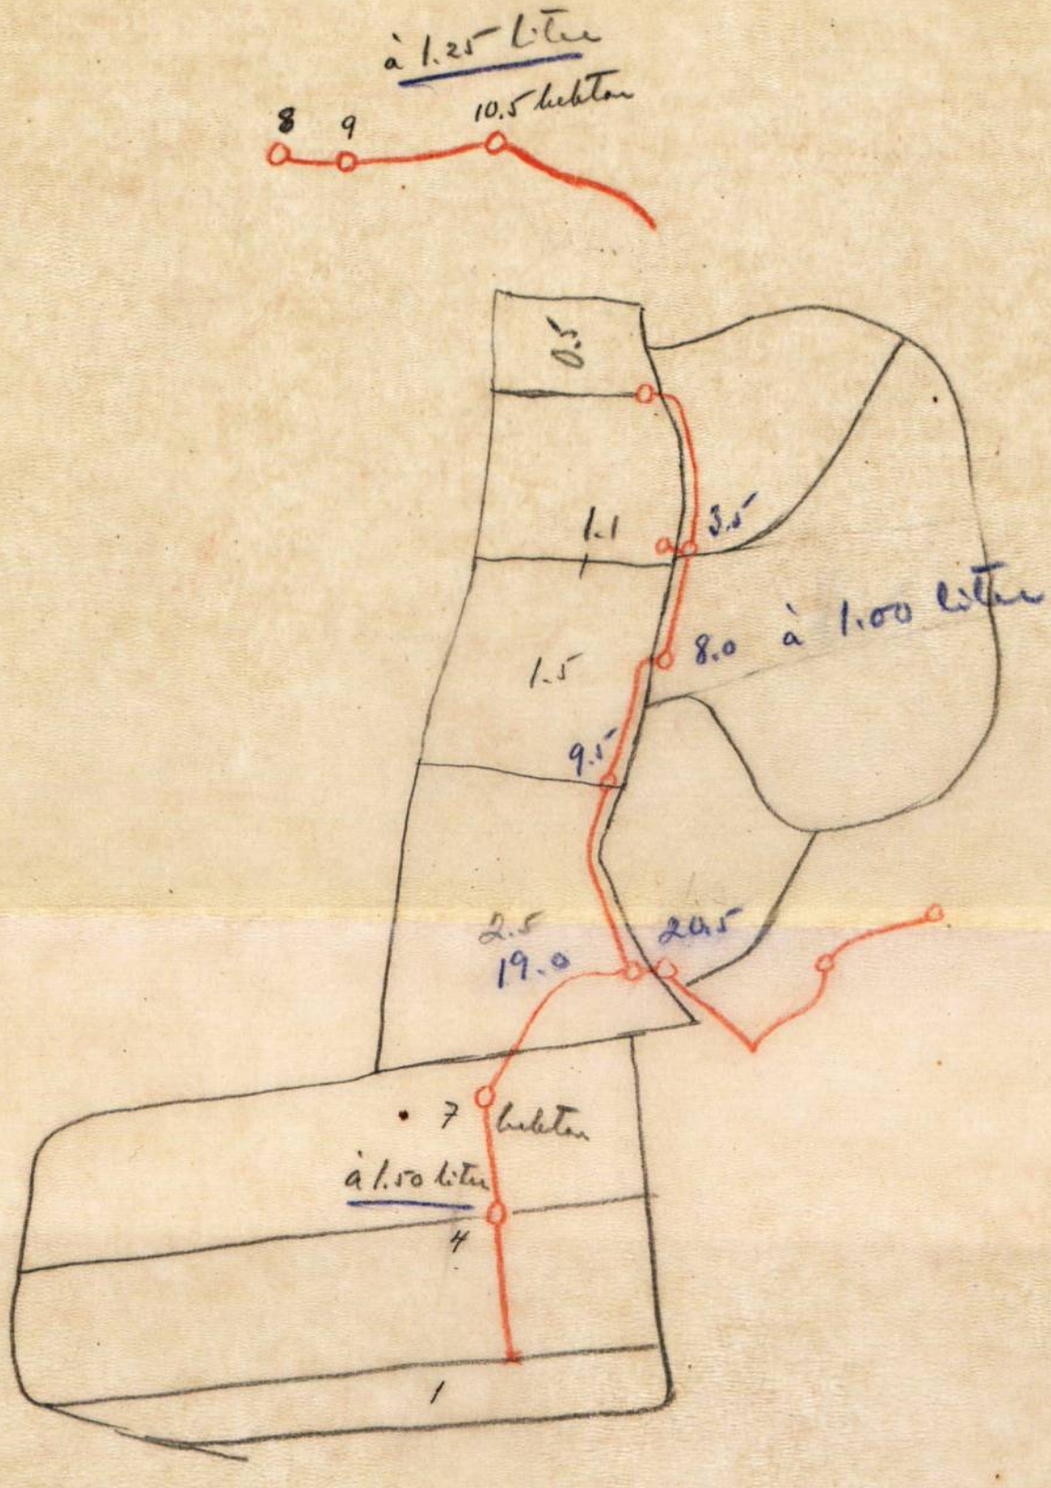


9.5


12.–
10.5
22.5 verblit

10.5
13.5–
24

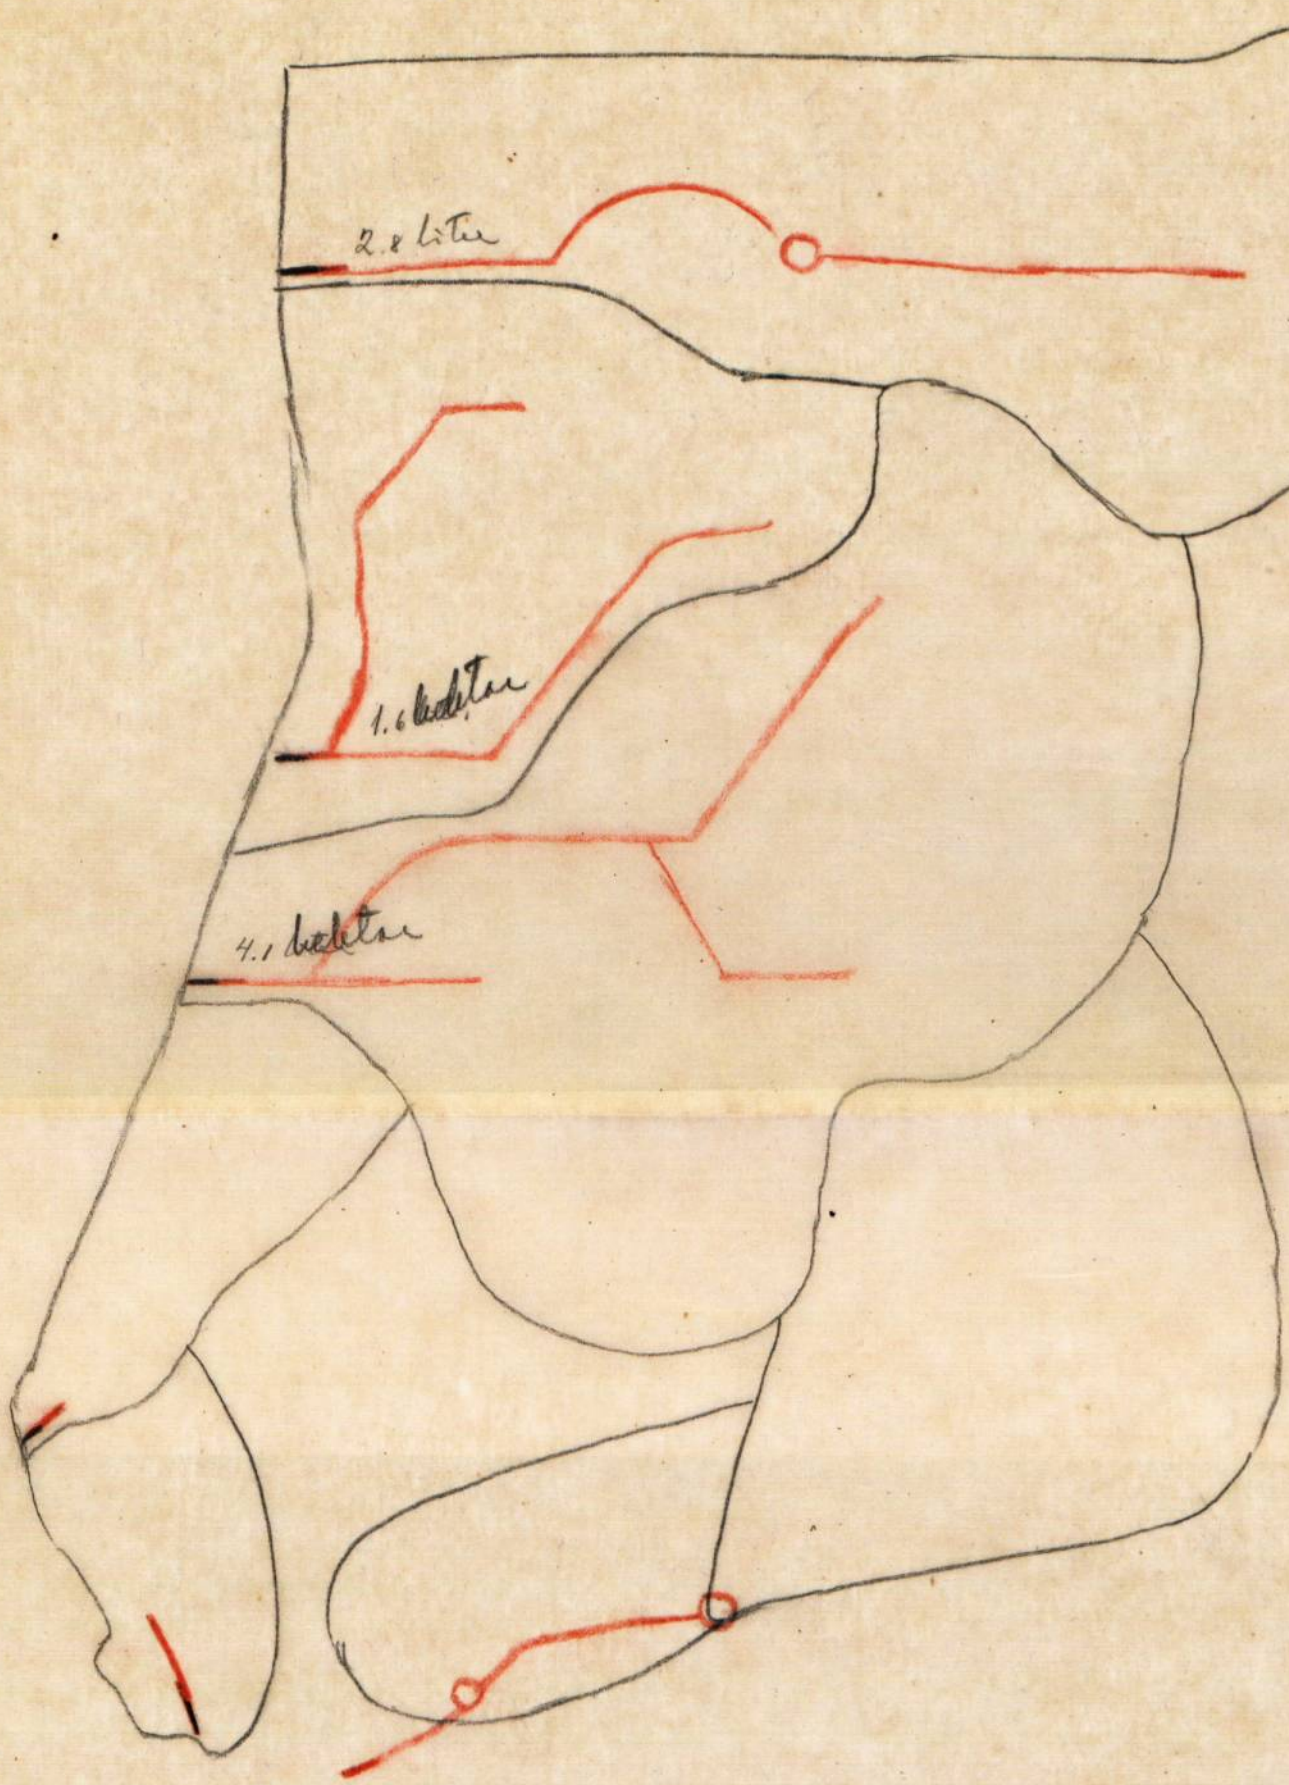

0.5
1.1
1.6
3,2

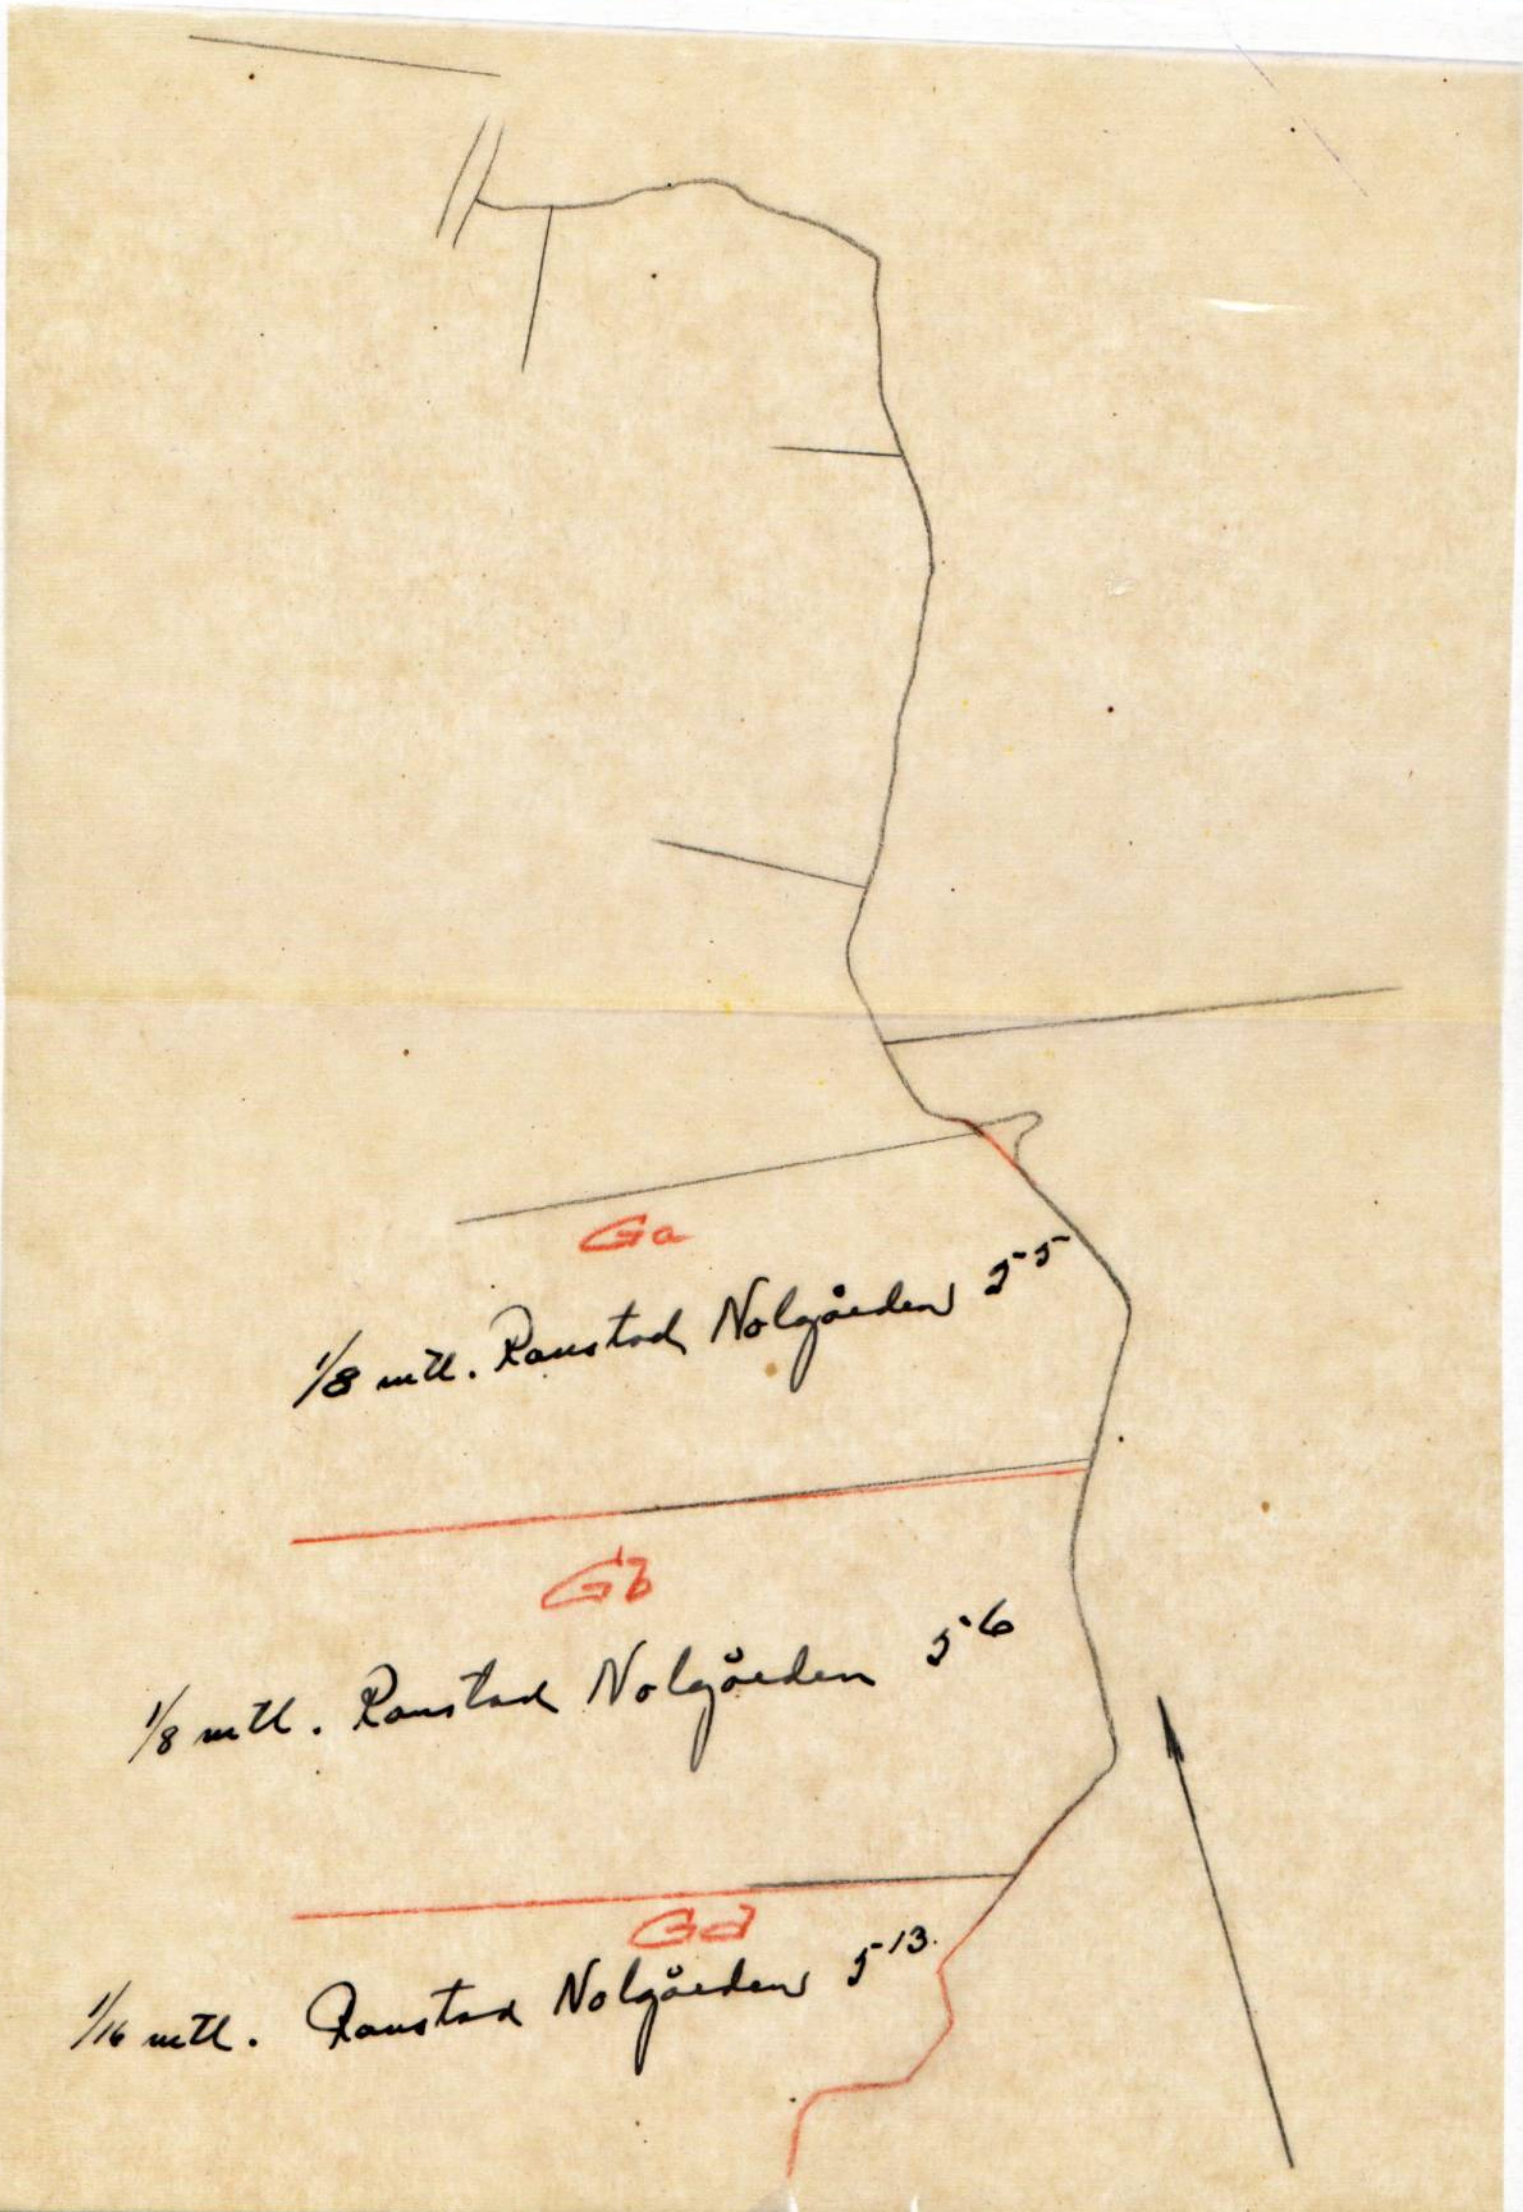
Ga
1/8 mtl. Ramstad Nolgården 5-5
Gb
1/8 mtl. Ramstad Nolgården 5-6
Gd
1/16 mtl. Ramstad Nolgården 5-13.

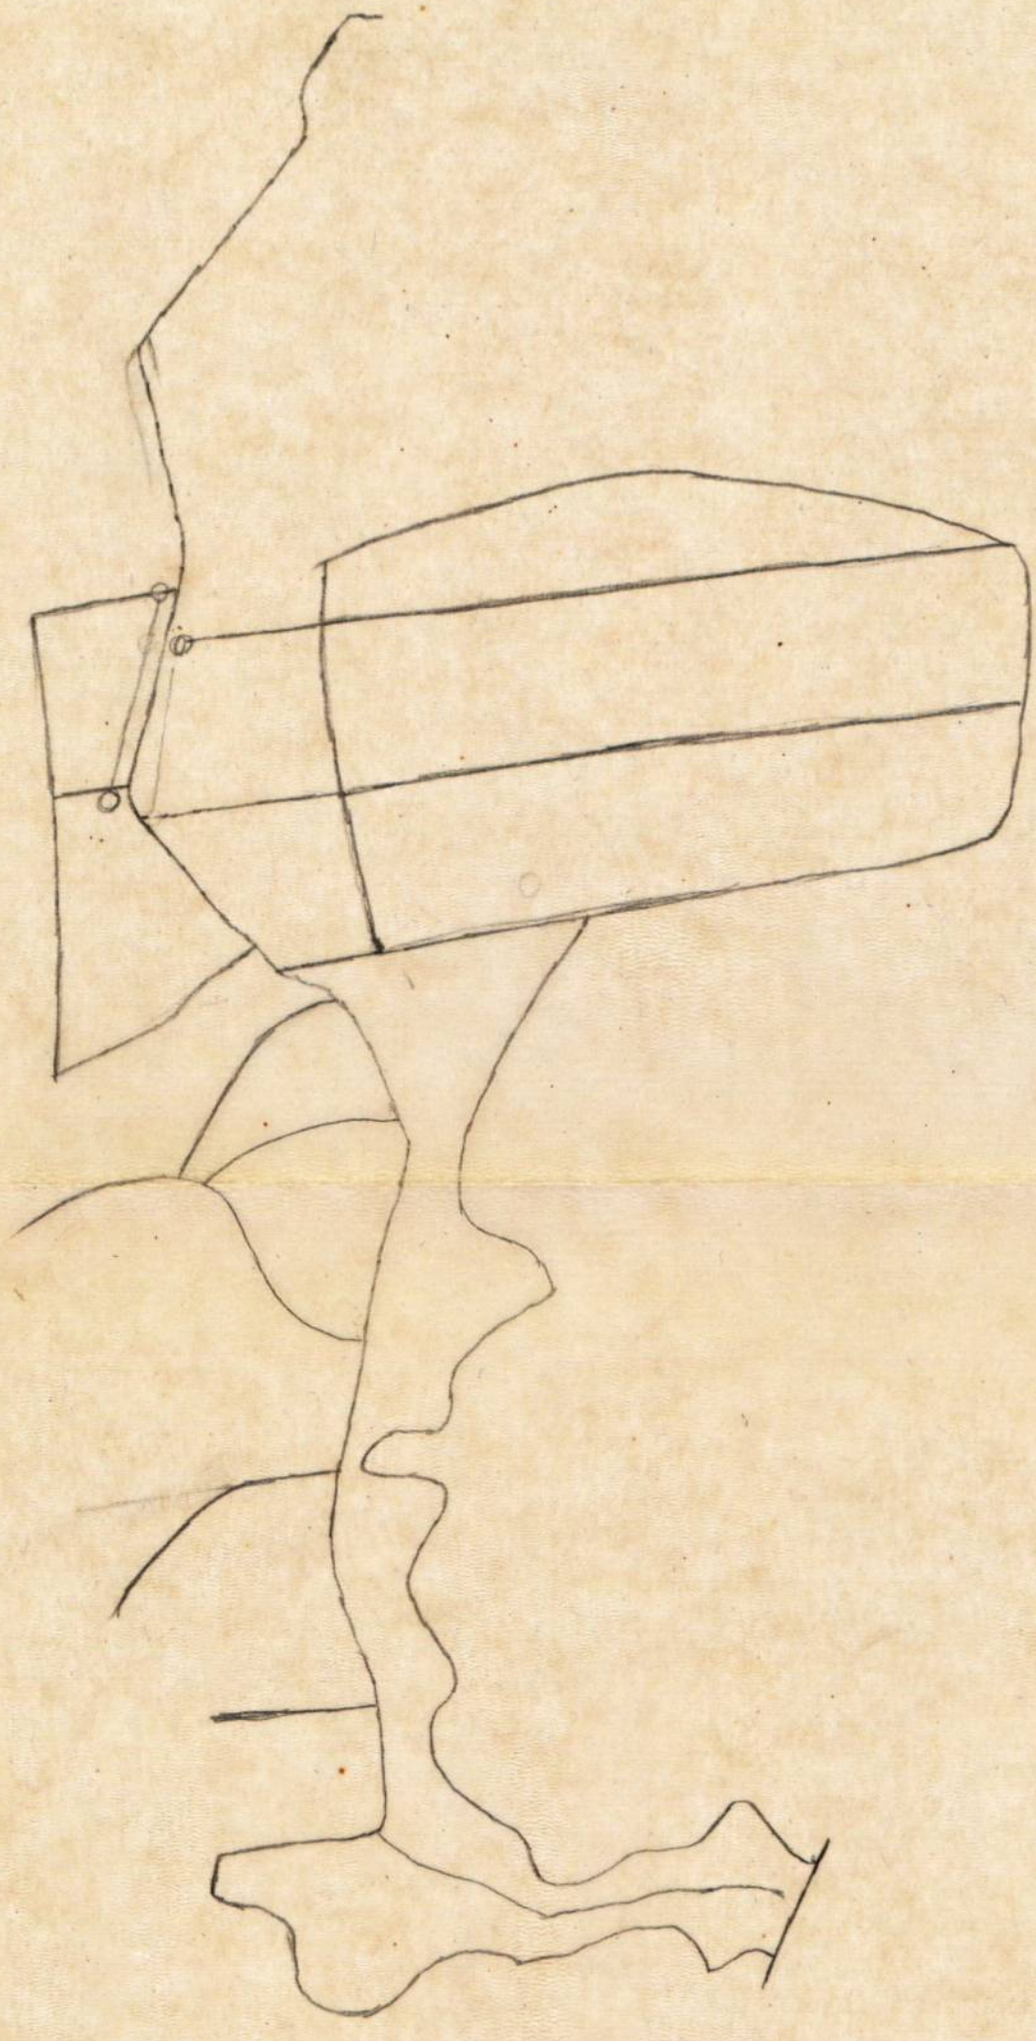

DIARIE N:r 18464
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 SEP. 1939

R 2*0723
5 MAJ 1939

i und. anm.
28 APR. 1939

i und: anm:

DIARIE N:r 21527
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 DEC. 1938

126

Avskrift.

Handlingar angående

Nolhedens dikningsföretag av år 1938

i Borgunda och Stenstorps socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1938 av

Ernst Öfverholm

1936

Statens e. lantbruksingenjör.

2x 0723

DEBITERINGSLÄNGD

över rensningskostnader vid "Nolhedens dikningsföretag av år 1938".

Rensning av kanal	1500:-- kr
" " brunnar	70:-- "
Utbyte av rör	7:-- "
Hantlangning	15:-- "
Utsättning, grävningstabell, kontroll, deb.längd, avskrifter	50:-- "
Summa kronor	1642:--

Fastighet	Ägare	Att betala kronor	Anm.
Sjogerstads s:n			
Sjogerstad Öster Backg:n 9^{2}	Sven Olsson	15:65	
Borgunda s:n			
Nolheden 1^{1}	Karl Lindén	172:--	
Borgunda L:a Storeg:n 2^{6}	Densamme	455:10	
" " Larsg:n 3^{4}	Densamme	142:53	
" " Björsg:n 7^{3}	Alfred Larsson	129:14	
Stenstorps s:n			
Ranstad Nolg:n 5^{6}	Arvid Ström	9:28	
" " 5^{5}	Nils Andersson	331:16	
" Backg:n 6^{11}	Bror Augustsson	196:--	
" Anders Bengtsg:n nr 3, soldattorp	Sven Andersson och Klara Persson	179:93	
Ranstad Nolg:n 5^{12}	Joh. V. Spångberg	11:21	
	Summa kronor	1642:--	

Skara den 22 april 1953.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Nolheden m.fl. hemman i Borgunda socken av Skaraborgs län.

Den 1 juli 1938.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9 hos Gösta Billing, Nolheden, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Karl Gustafsson, Intakan, Stenstorp,

William Larsson, Asstorp, Borgunda, Dala,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Godsägare Gösta Billing, Nolheden, Stenstorp.

såsom övriga sakägare:

Sven Olsson, Backgården, Sjogerstad, Skultorp,

Bror Augustsson, Nolhaga,

Sven Andersson, Backgården, Ranstad, jämväl såsom ombud för Klara Persson, Bengtsgården,

Nils Andersson, Bosgården, Ranstad,

Elias Larsson såsom ombud för Alfr. Larsson, Björsgården, Borgunda.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Meddelades att den av företaget berörda landsvägstrumman ombyggdes från grunden för ungefär tio år sedan.

§ 5.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag. Ersättning för mark, som åtgår till avlopps breddning, bestämdes att utbetalas i-fall huvudavloppet ej komme att utföras såsom en kombination av rörledning och öppet flodvattendike.

§ 6.

Bestämdes att företaget skulle vara fullbordat före den 1 september 1940.

§ 7.

Nils Andersson, Ranstad Nolgården, ingick förening med sökanden till förrättningen genom att underteckna särskild skrivelse därom /Bilaga 4/. Föreningsskrivelsen upplästes och vitsordades medelst synemännens underskrift.

§ 8.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 10 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5:- kr. per arbetsdag eller sammanlagt kronor 50:-.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid som komme att delgivas genom kungörelse och underrättelser.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

William Larsson Karl Gustafsson
Biträdande gode män.

Den 12 september 1938.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Godsägare Gösta Billing, Nolheden,

Sven Olsson, Backgården, Sjogerstad,

Sven Andersson, Backgården, med fullmakt för Klara Persson, Bengtsgården, /Bil. 5 a/

Nils Andersson, Bosgården,

Arvid Ström, Bosgården,

Johan Johansson, Bosgården,

Elias Larsson såsom ombud för Alfr. Larsson, Björsgården, enligt fullmakt /Bil. 5 b/

Oskar Boström, Storegården,

Ordföranden i styrelsen för Rämjebäckens torrläggningsföretag av år 1919, Erik Larsson, Larsagården.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen, ersättningarna samt för kostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 12.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga G.

§ 13.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och en suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Gösta Billing, Nolheden, Stenstorp, vilken tillika utsågs till ord-

förande och sammankallande, samt Sven Andersson, Backgården och Nils Andersson, Bosgården.

§ 14.

Till styrelsesuppleant utsågs Sven Olsson, Backgården, Sjogerstad.

§ 15.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Arvid Ström, Bosgården, och Elias Larsson, Björsgården.

§ 16.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av godsägare Gösta Billing, Nolheden, Stenstorp.

§ 17.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 18.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Nolheden den 12 september 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Gustafsson William Larsson

Biträdande gode män.

D. & V.D. n:r 89 - 46
1936.

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nolheden, m.fl. i Borgunda och Stenstorps socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Stenstorp.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad, adress Nolheden, Stenstorp. Telefon: 30 B Skultorp.

Nolheden den 12/12 1936.

Gösta Billing.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Nolheden	G. Billing
Nolhaga n:r 1	Bror Augustsson
Backgården	Sven Andersson
Bengtsgården	Klara Persson

Bilaga 2 a.

D. & V.D. n:r 89 - 46
1936

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 december 1936.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

Bilaga 2 b.

D. & V.D. n:r 46 - 58
1937.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson R. Dahlström.

Bilaga 3 a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Gösta Billing, Nolheden, fredagen den 1 juli 1938 klockan 9, för torrläggning av mark tillhörande Nolheden m.fl. hemman i Borgunda och Stenstorps socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 14 juni 1938 till:

Skiftesgodemannen Karl Gustafsson, Intakan, Stenstorp,

Skiftesgodemannen William Larsson, Asstorp, Borgunda, Dala,

Godsägare K. Billing, Nolheden, Stenstorp,

Arrendator Gösta Billing, Nolheden, Stenstorp,

Sven Olsson, Backgården, Sjogerstad, Skultorp,

Joh. V. Spångberg, Vilhelmsberg, Bosgården, Stenstorp,

Bror Augustsson, Nolhaga, "

Sven Andersson, Backgården, Ranstad, "

Klara Persson, Bengtsgården, "

Nils Andersson, Bosgården, Ranstad, "

Arvid Ström, " " "

Richard Blad, " " "

Alfr. Larsson, Björsgården, Borgunda, "

Skara den 14 juni 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Gösta Billing, Nolheden, måndagen den 12 september 1938 klockan 10, för torrläggning av mark tillhörande Nolheden m.fl. hemman i Borgunda och Stenstorps socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 27 augusti 1938 till:

Skiftesgodemannen Karl Gustafsson, Intakan, Stenstorp,

Skiftesgodemannen William Larsson, Asstorp, Borgunda, Dala,

Godsägare Gösta Billing, Nolheden, Stenstorp,

Sven Olsson, Backgården, Sjogerstad, Skultorp,

Joh. V. Spångberg, Vilhelmsberg, Bosgården, Stenstorp,

Bror Augustsson, Nolhaga, "

Sven Andersson, Backgården, Ranstad, "

Klara Persson, Bengtsgården, " "

Nils Andersson, Bosgården, " "

Arvid Ström, Bosgården, " "

Johan Johansson, Bosgården, " "

Alfr. Larsson, Björsgården, Borgunda, Dala,

Oskar Boström, Storegården, " "

Ordföranden i styrelsen för Rämjebäckens torrläggningsföretag av år 1919, lantbrukaren Erik Larsson, Larsagården, Borgunda, Dala.

Skara den 27 augusti 1938.

Ernst Öfverholm.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknad, delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdike för torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Nolheden m.fl. hemman i Borgunda socken av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrkar att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes mina marker.

Nolheden den 1 juli 1938.

Nils Andersson.

Förestående föreningshandling upplästes vid sammanträde under syneförrättning den 1 juli 1938.

Ernst Öfverholm.

William Larsson
Karl Gustafsson

- - - - - - -

Bilaga 5 a.

FULLMAKT

för Sven Andersson, Backg;n Stenstorp, eller den han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nolheden m.fl. hemman i Borgunda och Stenstorps socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bengtsgården den 10/9 1938.

Klara Persson.

Bevittnas:
Erik Andersson
Ingrid Andersson

Bilaga 5 b.

FULLMAKT

för Elias Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Björsgården m.fl. hemman i Borgunda socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Björsgården den 12/8 1938.

Alfred Larsson

Bevittnas:

Nils Nilsson Carl Andersson

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sjögestads socken.		
1/4	9²	E	Sjögestad Östre Bolegården	Sven Olsson	
				åker, svartmylla på grusbotten	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				räg	6
				Summa:	
			Bromma socken.		
1	1¹	D	Nolleden	Östa Billing	
				åker, svartmylla på grusbotten	7
				odl.-mark	8
				Summa:	
3/8	2⁶	A6	Bromma Lilla Stengården	Östa Billing	
				odl.-mark, svartmylla på grusbotten	9
				åker, svartmylla på sandbotten	10
				" "	11
				betesm., svartmylla på grusbotten, stenb.	12
				högl. mark	13
				Summa:	
1/4	3⁴	B6	Bromma Lilla Lasargården	Östa Billing	
				betesm., svartmylla på grusbotten, stenb.	14
				Öfverföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21							610	128	10	700	147	–	90	18	90
	13							680	88	40	700	91	–	20	2	60
	25							630	157	50	700	175	–	70	17	50
	05							650	32	50	700	35	–	50	2	50
	12							610	73	20	700	84	–	90	10	80
							08	–			–			–		
	76						08		479	70		532	–		52	30
	69							70	48	30	700	483	–	630	434	70
			40					150	60	–	500	200	–	350	140	–
	69		40						108	30		683	–		574	70
			13					190	24	70	500	65	–	310	40	30
2	16							230	496	80	700	1512	–	470	1015	20
	98							230	225	40	700	686	–	470	460	60
			03					100	3	–	250	7	50	150	4	50
							11	–			–			–		
3	14		16				11		749	90		2270	50		1520	60
			96					180	172	80	250	240	–	70	67	20
			96						172	80		240	–		67	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresjö:	
				betesm., sandmylla på grusbotten	15
				" , stenbunden	16
				åker, sandmylla på lerbottensgrus	17
				Summa:	
1/2	7³	C	Borgunda Lilla Björsgården		
				Alfred Larsson	
				betesm., sandmylla på grusbotten	18
				" , "	19
				" , förb. ej	20
				väg	21
				åker, förb. ej	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				Summa:	
1/8	2²	Aa	Borgunda Lilla Storsgården		
				Oskar Bratström	
				åker, förb. ej	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			96						172	80		240	-		67	20
			50					120	60	-	600	300	-	480	240	-
			28					250	70	-	500	140	-	250	70	-
	22							450	99	-	900	198	-	450	99	-
	22	1	74						401	80		878	-		476	20
			19					250	47	50	500	95	-	250	47	50
		1	28					300	384	-	600	768	-	300	384	-
							11				-			-		
							07				-			-		
							40				-			-		
							21				-			-		
							26				-			-		
							23				-			-		
							21				-			-		
							21				-			-		
		1	47			1	70		431	50		863	-		431	50
							41									
							14									
							13									
							14									
							15									
							15									
							28									
						1	40									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Stenstorps socken.		
1/16	5 13	Gd	Ranstad Nolgården	Johan Johansson	
				åker, förb. ej	35
				Summa:	
1/8	5 6	Gb	Ranstad Nolgården	Arid Ström	
				åker, förb. ej	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				åker, förb. ej	42
				betesmark, förb. ej	43
				" "	44
				" , stubbmarken	45
				" , " "	46
				Summa:	
1/8	5 5	Ga	Ranstad Nolgården	Nils Andersson	
				åker, svartmylla på grusbotten	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				väg	52
				åker, förb. ej	53
				" , svartmylla på grusbotten	54
				" "	55
				Öresförs:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							32									
							32									
							34	—			—			—		
							25	—			—			—		
							24	—			—			—		
							24	—			—			—		
							26	—			—			—		
							43	—			—			—		
							21	—			—			—		
							04	—			—			—		
							15	—			—			—		
			10					170	17	—	300	30	—	130	13	—
			12					150	18	—	300	36	—	150	18	—
			22			2	16		35	—		66	—		31	—
			✓													
	34							130	44	20	800	272	—	670	227	80
	31							160	49	60	800	248	—	640	198	40
	27							120	32	40	750	202	50	630	170	10
	07							120	8	40	750	52	50	630	44	10
	39							170	49	30	750	217	50	580	168	20
							04	—			—			—		
							02	—			—			—		
	39							370	144	30	850	331	50	480	187	20
	11							280	30	80	850	93	50	570	62	70
1	78						06		359	—		1417	50		1058	50
	✓															

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfvert:	
				åker, svartmylla på grusbotten	56
				Summa:	
ano.	6"	H	Rustad Backgården	Bror Augustsson	
				åker, svartmylla på grusbotten	57
				" "	58
				betesmark, stenbunden	59
				" "	60
				äng	61
				åker, svartmylla på grusbotten	62
				" "	63
				" "	64
				Summa:	
mödrarne		F	Rustad Anders Augustsgården Nr 3	Sven Andersson och Klara Persson	
				åker, svartmylla på grusbotten	65
				"	66
				Summa:	
ano.	5 1/2	G c	Rustad Nolgården	Frk. V. Sjöberg	
				åker, svartmylla på grusbotten	67
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

379477

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	78						06		359	–		1417	50		1058	50
	10							320	32	–	800	80	–	480	48	–
1	88						06		391	–		1497	50		1106	50
	11							110	12	10	650	71	50	540	59	40
	33							110	36	30	650	214	50	540	178	20
			35					80	28	–	400	140	–	320	112	–
			07					220	15	40	400	28	–	180	12	60
							07	–			–			–		
	50							220	110	–	650	325	–	430	215	–
	15							470	70	50	700	105	–	230	34	50
	08							110	8	80	650	52	–	540	43	20
1	17		42				07		281	10		936	–		654	90
	74							110	81	40	650	481	–	540	399	60
	42							170	71	40	650	273	–	480	201	60
1	16								152	80		754	–		601	20
	15							500	75	–	750	112	50	250	37	50
	15								75	–		112	50		37	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag:		
			Sjögestads socken.		
1/4	9²	E	Sjögestad Östra		
			Backgården	Sven Olsson	
			Borgunda socken.		
1	1¹	D	Mellangården	Östen Billing	
3/8	2⁶	Ab	Borgunda Lilla		
			Storegården	Östen Billing	
1/4	3⁴	Bb	Borgunda Lilla		
			Lusegården	Östen Billing	
1/2	7³	C	Borgunda Lilla		
			Björsgården	Alfred Larsson	
1/8	2²	Aa	Borgunda Lilla		
			Storegården	Oskar Bråtsjö	
			Stenstorps socken.		
1/16	5¹³	Gd	Raustad Mellangården	Johan Johansson	
1/8	5⁶	Gb	D:o	Axel Sjöö	
1/8	5⁵	Ga	D:o	Nils Andersson	
ans.	6¹¹	H	Raustad Backgården	Bror Augustsson	
sold. Storp		F	Raustad Anders	Sven Andersson och	
			Bruksgården Nr 3	Klara Persson	
ans.	5¹²	Gc	Raustad Mellangården	Joh. V. Sjöngren	
				Summa:	

FETTERSONSKA BOKTRYCKERIET
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76						08		479	70		532	–		52	30
	69		40						108	30		683	–		574	70
3	14		16				11		749	90		2270	50		1520	60
	22	1	74						401	80		878	–		476	20
		1	47			1	70		495	50		927	–		431	50
						1	40		–			–			–	
							32		–			–			–	
			22			2	16		35	–		66	–		31	–
1	88						06		391	–		1497	50		1106	50
1	17		42				07		281	10		936	–		654	90
1	16								152	80		754	–		601	20
	15								75	–		112	50		37	50
9	17	4	41			5	90		3106	10		8592	50		5486	40

Nolliden den 12 september 1938.

Ernst Ericsson

Statens s. lantbruksingenjör.

Karl Gustafsson William Persson

Biträdande gode män.

Bilaga B.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
	Sträckan A-B					
Nolgården 5^{6}	Arvid Ström		190	15	28 50	
Nolgården 5^{5}	Nils Andersson		195	15	29 25	
Lilla Björsgården 7^{3}	Alfr. Larsson		385	15	57 75	115 50
	Sträckan B-C-D					
Lilla Björsgården 7^{3}	Alfr. Larsson		70	15	10 50	
Lilla Larsagården 3^{4}	Gösta Billing		100	15	15 -	
Lilla Storegården 2^{6}	Gösta Billing		285	15	42 75	
Backgården 6^{11}	Bror Augustsson		165	15	24 75	
Soldattorp till Anders Bengtsg. nr 3	Sven Andersson och Klara Persson		240	15	36 -	129 -
					Summa:	244 50

Nolheden den 12 september 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Gustafsson William Larsson

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+55 +72 11 - 7	383	Sträckan A-B /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		sandbl. dyjord m³	130	0.45			58	50		
		sandbl. dyjord med enstaka stenar m³	335	0.55			184	25		
		sandbl. dyjord m. sten "	165	0.75			123	75		
		sten och grus "	45	1.75			78	75		
		sten, block och grus "	95	2.25			213	75	659	-
		Tillägges c:a 10 %	770						65	50
		Ersättning för försvårad vattning	2	25:-					50	-
		Ersättning för intrång av jordupplag							115	50
							Summa:		890	-
+72 +32 7 - 2	540	Sträckan B-C-D /öppet dike/								
		Schaktning av:								
		dy- och mossjord m³	210	0.45	94	50				
		dyjord med sten "	385	0.70	269	50				
		sand "	40	0.65	26	-				
		grus och sten "	140	1.25	175	-				
		sten, block och grus "	85	2:-	170	-	735	-		
+30 7		Trumma av betongkulvertar b = 3.6 m., d = 0.60 m.	860				180	-	915	-
		Tillägges c:a 10 %							91	-
		Ersättning för försvårad vattning	5	25:-					125	-
		Ersättning för intrång av jordupplag							129	-
							Summa:		1260	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+32 2 - 0	232	Sträckan D-E /rörledning/								
		6" tegelrör m.	232	1.00			232	-		
		Grävning för rörledningen, rörens läggning, dikes-								
		jordens återfyllning m.	232	0.65			150	80		
0		Brunn, d = 0.45 m., med hål 12" i diam. mot trumman					30	-		
+39 +27 0 , 1 +32 2		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-		
		Rörledningsöga av betong /fabriksgjutet s. k. trum-								
		öga, inre diam. = 9"/					15	-		
0		Rensning av landsvägs-								
		trumman					15	-	502	80
		Tillägges c:a 10 %							47	20
							Summa:		550	-
+51 20 -21	151	Sträckan B-F /rörledning/								
		3" tegelrör m.	151	0.35			52	85		
		Grävning för rörledning, rörens läggning, dikes-								
		jordens återfyllning m.	151	0.40			60	40		
+79 +51 20 , 21		Brunn, typ D, d = 0.45 m.	2	25:-			50	-		
20		Rörledningsöga av betong /fabriksgjutet s. k. trum-								
		öga, inre diam. = 6"/					10	-	173	25
		Tillägges c:a 10 %							16	75
							Summa:		190	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+76 40 -44	476	Sträckan B-C-G-H /rörledning/								
+44 40 -40	44	9" betongmuffrör m.	44	2.25	99	-				
+44 +80 40 -40	36	9" lantbruksbetongrör "	36	1.75	63	-				
+80 +96 40 -40	16	9" betongmuffrör "	16	2.25	36	-				
+96 +88 40 -42	192	6" tegelrör "	192	1:-	192	-				
+88 +4 42 -43	16	6" betongmuffrör "	16	1.40	22	40				
+4 +70 43 -43	66	5" tegelrör "	66	0.70	46	20				
+70 +86 43 -43	16	4" betongmuffrör "	16	0.95	15	20				
+86 +76 43 -44	90	3" tegelrör "	90	0.35	31	50	505	30		
+40 40 -40	40	Grävning för rörledning, rörens läggning, tätning av skarvarna med tjärdrev och asfaltkitt samt jordens återfyllning m.	40	1.25	50	-				
+40 +44 40 -40	4	D:o d:o "	4	1.85	7	40				
+80 +96 40 -40	16	D:o d:o "	16	1.30	20	80				
+88 +4 42 -43	16	D:o d:o "	16	1.05	16	80				
+70 +86 43 -43	16	D:o d:o "	16	1.05	16	80				
+44 +80 40 -40	36	Grävning för rörledning, rörens läggning och jordens återfyllning m.	36	1.20	43	20				
+96 +88 40 -42	192	D:o d:o "	192	0.90	172	80				
+4 +70 43 -43	66	D:o d:o "	66	1.50	99	-				
+86 +76 43 -44	90	D:o d:o "	90	0.70	63	-	489	80		
40		Rörledningsöga av betong /fabriksgjutet s. k. trumöga, inre diam. = 9"/					15	-		
+80 +96 +14 40, 40, 42, +4 +70 +86 +76 43, 43, 43, 44		Brunn, typ D, d = 0.45 m.	7	25:-			175	-	1185	10
		Tillägges c:a 10 %							114	90
							Summa:		1300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+8 +84										
30 -32	276	**Sträckan G-I /rörledning/**								
+8 +30										
30 -31	122	8" tegelrör m.	122	1.60	195	20				
+30 +98										
31 -31	68	6" " "	68	1.00	68	-				
+98 +84										
31 -32	86	4" " "	86	0.55	47	30	310	50		
+8 +30										
30 -31	122	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	122	1.50	183	-				
+30 +98										
31 -31	68	D:o d:o "	68	0.60	40	80				
+98 +84										
31 -32	86	D:o d:o "	86	0.40	34	40	258	20		
+30 +98										
31, 31 +84		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	2	30:-			60	-		
32		Sil					10	-	638	70
		Tillägges c:a 10 %							61	30
							Summa:		700	-
		Sammandrag:								
	383	Sträckan A-B							890	-
	540	" B-C-D							1260	-
	232	" D-E							550	-
	151	" B-F							190	-
	476	" B-C-G-H							1300	-
	276	" G-I							700	-
	2058						Summa:		4890	-

Nolheden den 12 september 1938.

Ernst Öfverholm

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

379200

Bilaga D.

ENTREPRENADSAMMANDRAG.

Entreprenaden omfattar:

Schaktning av					
sten, block och grus		95 m³	à 2:25	213:75	
" " " "		85	2:-	170:-	
grus och sten		45	1:75	78:75	
" " "		140	1:25	175:-	
sandbl. dyjord med sten		165	0:75	123:75	
dyjord med sten		385	0:70	269:50	
sand		40	0:65	26:-	
sandbl. dyj. m. enst. sten		335	0:55	184:25	
sandbl. dyjord		130	0:45	58:50	
dy- och mossjord		210	0:45	94:50	1394:-
Trumma av betongkulvertar					180:-
Tegelrör:	3"	241 m.	à 0:35	84:35	
	4"	86	0:55	47:30	
	5"	66	0:70	46:20	
	6"	492	1:-	492:-	
	8"	122	1:60	195:20	865:05
Betongmuffrör:	4"	16 m.	à 0:95	15:20	
	6"	16	1:40	22:40	
	9"	60	2:25	135:-	172:60
Lantbruksbetongrör:	9"	36 m.	à 1:75		63:-
Grävning för och läggning av ovanstående rör samt återfyllning m. m. i enlighet med kostnadsförslaget, 1135 m.					959:20
Brunnar: typ A, d = 0.45 m.		5 st.	à 30:-	150:-	
typ D, d = 0.45 m.		9	25:-	225:-	375:-
Trumögon: inre diam. = 6"		1 st.	à 10:-	10:-	
" " = 9"		2	15:-	30:-	40:-
Sil		1 st.	à 10:-		10:-
Rensning av landsvägstrumma					15:-
				Summa kronor:	4073:85

Nolheden den 12 september 1938.

Ernst Öfverholm

Bilaga E.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1.0 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att å sträckan B-C all dikesjord lägges på östra sidan om avloppet,

att cementrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Till företagets rörtrumma må under inga omständigheter brunnsringar användas,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörsträngarna skola grusas å de sträckor för vilka det icke föreskrivits att fogarna skola tätas,

att, om täckdikningsplan finnes upprättad eller eljest då så anses vara lämpligt, det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre ledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma och brunnar skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Nolheden den 12 september 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bilaga F.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sjogerstads socken.				
1/4	9^{2}	E	Sjogerstad Öster Backgården				
			Sven Olsson		1-6		
			Borgunda socken.				
1	1^{1}	D	Nolheden, Gösta Billing	sök.	7-8		
3/8	2^{6}	Ab	Borgunda Lilla Storegården				
			Gösta Billing	sök.	9-13		
1/4	3^{4}	Bb	Borgunda Lilla Larsagården				
			Gösta Billing	sök.	14-17		
1/2	7^{3}	C	Borgunda Lilla Björsgården				
			Alfred Larsson		18-27		
			Stenstorps socken.				
1/8	5^{6}	Gb	Ranstad Nolgården				
			Arvid Ström		36-46		
1/8	5^{5}	Ga	Ranstad Nolgården				
			Nils Andersson	sök.	47-56		
avs.	6^{11}	H	Ranstad Backgården				
			Bror Augustsson		57-64		
soldattorp		F	Ranstad Anders Bengtsgården N:r 3				
			Sven Andersson och Klara Persson		65-66		
avs.	5^{12}	Gc	Ranstad Nolgården				
			Joh. V. Spångberg		67		
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
52:30						46:60	0.953	4:53		
574:70					v l	512:23	10.475	49:76		
1520:60					v l.	1355:31	27.716	131:67		
476:20					v l.	424:45	8.680	41:24		
431:50					v l.	384:60	7.865	37:36		
31:-						27:63	0.565	2:68		
1106:50					v l.	986:21	20.168	95:81		
654:90					v l.	583:72	11.937	56:71		
601:20						535:85	10.958	52:06		
37:50						33:40	0.683	3:25		
5486:40						4890:-	100.000	475:07		

86,841 %

Nolheden den 12 september 1938.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.


Karl Gustafsson

William Larsson

Biträdande gode män.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000

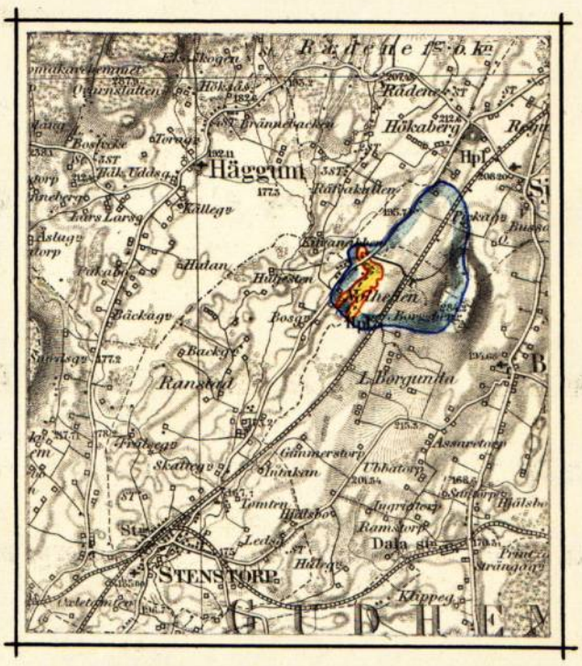

Bilaga G.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Nolheden m. fl. hemman i Borgunda och Stenstorps socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 1 oktober 1937 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 2½ km. västnordväst om Borgunda kyrka inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar samt uppgrävning av öppet avloppsdike genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga

fallförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E, B-F, B-C-G-H och G-I.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet för huvudavloppet har inlagts å generalstabens karta och har uppmätts till 280 hektar vid punkt C och 300 hektar vid punkt A. Det öppna avloppets dimensioner ha bestämts under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 liter pr sekund och hektar och med hänsyn till jordmånens beskaffenhet. Rörledningen D-E har dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 liter pr sekund och hektar, medan G-I dimensionerats för 1.5 sekundliter pr hektar. Rörledningen B-F har beräknats kunna avbörda dräneringsvatten från närliggande marker. Ett öppet ytvattendike genom Lilla Björsgårdens mark måste bibehållas för att avleda ytvatten från

mark öster om punkt F.

Vattensamlingsområdena för de olika sträckorna av rörledningarna utgöra

vid punkt 20+79 2.0 hektar, vid punkt E 8.0 hektar

F 1.5 " 0+39 9.0 "

31+30 7.0 " 1+27 10.5 "

31+98 4.0 "

I 1.0 "

Dimensionerna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60.

5. Broar och trummor.

Trumman för allmänna vägen Stenstorp - Skultorp väster om punkt E skall på företagets bekostnad rensas från slam.

Företaget medför byggandet av en rörtrumma i enlighet med kostnadsförslaget och upprättad ritning.

6. Ersättningar.

Ersättning för försvårad vattning av betande kreatur skall utgå med

50 kronor till ägaren av Ranstad Backgården 6^{11}

25 " " " " Ranstad Anders Bengtsgårdens soldattorp

25 " " " " Ranstad Nolgården 5^{5}

25 " " " " Borgunda Lilla Storegården 2^{6}

25 " " " " Borgunda Lilla Larsagården 3^{4}

25 " " " " Borgunda Lilla Björsgården 7^{3}

Sammanlagt 175 kronor.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare för intrång av jordupplag med kronor 244:50, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, vilket upprättats bland annat för bedömandet av företagets ekonomiska bärighet, uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 4890 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Ett särskilt sammandrag över företagets arbets- och materialkostnader /Bil. D/ har upprättats att användas till ledning vid val av entreprenör för företaget.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till avdelningsbildning föreligger ej. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelnings-

längden /Bil. F/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

Ägofigurerna 20, 22 - 42 och 53 hava beräknats vinna möjlighet till full torrläggning genom Rämjebäckens uppgrävning upp till gränsen mellan Borgunda Lilla Storegården 2^{2} och Borgunda Lilla Björsgården 7^{3}, vartill förslag upprättats år 1919 i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Företaget utfördes i början av 1920-talet. Synemännen bestämma, att intressenterna i Rämjebäckens torrläggningsföretag av år 1919 skola före den 1 maj 1939 hava återställt i förslagsenligt skick en sträcka av minst 300 meter, räknat från företagets överända och neråt.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och rörtrumman skola användas rör av fullgod kvalitet,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1941 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte gräsklippas varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Nolhedens dikningsföretag av år 1938".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Nolheden den 12 september 1938.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Gustafsson William Larsson
Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid 1 - 40, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Vollsdens dikningsföretag
av år 1938 *i* Bergnäs och Strustrops
socken ~~socken~~ *och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	27	0,50			13	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	4.0	3,00	12	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.3	6,00	7	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 37 *ar* st.	25	0.24	6	–		
		har	9.17	0.78	7	15		
		äng och odlingsmark medelareal 37 *ar* st.	12	0.18	2	16		
		har	4.41	0.58	2	55		
		annan mark och impediment, medelareal 20 *ar* st.	30	0.05	1	50		
		har	5.90	0.78	4	60		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	–		
		övriga regalark / blad st.					47	76
		Överföres					61	26

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					61	26
1937	23/9	**Avvägning.**						
1937	24/11	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar*	2½	12,00	30	—		
1938	28/7	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*						
		i öppen mark, medelantal > 4 *punkter pr har* ... *har*	19.48	0.50	9	74		
		avvägda punkter ... *st.*	189	0.03	5	67		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... „						
		avvägda punkter ... „						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	4.5	2,00	9	—		
		i annan mark ... „		5,00			54	41
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 29 *ar,* ... *st.*	67	0.05	3	35		
		... *har*	19.48	0.10	1	94	5	29
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* ... *st.*	67	0,04			2	68
		Markvärdering:						
1938	1/7	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar*	1/3	12,00	4	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*	0.582	1,50	0	87		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	74	0,06	4	44		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	37	0,12	4	44	17	75
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1:* 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*	0.590	3.-	1	77		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1.965	3.50	6	87	8	64
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*						
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	25	0.25	6	25		
		... „						
		... „					6	25
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00			3	—
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
		dagar ...	1/3	12,00			4	—
		***Dimensionsberäkning,** § 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. avv. *km.*		3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. avv. „		6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ min. avv. „		10,00	10	—	19	50
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp* ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	51	0,03	1	53	2	53
		... *Överföres*					185	31

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					185	31
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	-	5	-
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.		2,50	2	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1.470	4,00	5	88		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 4	- 89	19	27
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	-		
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00			5	-
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	189	0,01			1	89
		***Översiktskarta**, § 41*					4	-
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	9	0,25	2	25	3	75
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	10	0,30	3	-		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			5	-
	1/7	***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	8	3,00			24	-
1938	12/9	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00			18	-
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* dagar		12,00				
1938	15/6	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	¾	12,00			9	-
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „	½	12,00	6	-		
		utlopp för täckt ledning „		12,00				
		slamficka „		12,00				
							6	-
		Lösen för: *Summa kronor*					286	22
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	-		
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 29 ar ägofigurer st.	67	0.07	4	69		
		har	19.48	0.14	2	72		
		Överföres			14	41		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			14	41		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	85		
		3) insättning av höjdlägestal st.	189	0,02	3	78		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	51	0,05	2	55	24	34
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.294	3.-	0	88		
		nytt avlopp eller vall „	0.588	5.-	2	94		
		ändring av befintligt avlopp „	1.665	6.-	9	99		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6	25		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	-	28	06
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	½	12,00	6	-		
							6	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	37	0,55			20	35
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	-
		Summa kronor					82	75
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode						
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar					6	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			47	60		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			52	50		
							100	10
		Summa kronor					106	10
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					286	22
		Lösen för kopior och avskrifter					82	75
		Övriga förrättningskostnader					106	10
		Summa kronor					475	07

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Sundsvalls *häradsrätt.*

Hudiksvall *den* 12 september *19*38.

Ernst Öhrnberg

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Bestyrkes i tjänsten 19

Ernst Öhrnberg

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

18464/39

Till

Godsägaren Gösta Billing,

Nolheden,

Stenstorp.

Vid granskning av till Kungl.Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande "Nolhedens dikningsföretag av år 1938" i Borgunda och Stenstorps socknar av Skaraborgs län har anmärkts, att Nils Andersson och Sven Anderson såsom borgensmän för kontraktets fullgörande äro jäviga att å kontraktet bevittna Eder namnteckning.

.//. Med anledning härav återgå de bägge kontraktsexemplaren för att, sedan vittnesmeningen underskrivits av två ojäviga personer, återsändas till Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 5 oktober 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1939

Jemväl bevittnat av två ojäviga personer.

352/39

DIARIE N:r 20717
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 .1 0KT. 1939

Till Lantbruksstyrelsen.
Kungl. ~~Jordkontoret~~
Stockholm.

Undertecknad får anhålla om anvisning å dels lånet och dels statsbidraget som Kungl. Maj:t. beviljat d. 5/5 1939. Jorden övertogs d. å. då arbetet skall slutredovisas på. -

Högaktningsfullt
Göran Dilling
ordf. i Stolhedens diknings förtag år 1938.

NOLHEDENS GÅRD
Tel. 6, Borgunda
STENSTORP

Rappn. 18465/39

352/39

DIARIE N:r 18465
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 0 SEP. 1939

BEVIS

över verkställd besiktning av Nolhedens dikningsföretag av år 19 38 i Borgunda och Stenstorps sockenar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Lantbruksstyrelsen~~ den 5 maj 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.730

Lån från statens avdikningslånefond „ 2.370

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1941

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Gösta Billing,

Adress: Nolheden pr Stenstorp.

Vid av undertecknad den 21 september 1939 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 3200 kronor eller omkring 58 procent av det till 5.470:30 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 27 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA KR. STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

5/5 39

F Ö R T E C K N I N G

över de av Nolhedens dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Län, socken och hemman	Ägare
			Skaraborgs län	
			Borgunda socken	
1/2	7^{3}	C	Borgunda Lilla Björsgården	Alfred Larsson
1/4	3^{4}	Bb	Borgunda Lilla Larsagården	Gösta Billing
3/8	2^{6}	Ab	Borgunda Lilla Storegården	Gösta Billing
1	1^{1}	D	Nolheden	Gösta Billing
			Stenstorps socken	
avs.	6^{11}	H	Ranstad Backgården	Bror Augustsson
1/8	5^{5}	Ga	Ranstad Nolgården	Nils Andersson

Skara i december 1938.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

1939 den 1 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Nolhedens dikningsföretag av år 1938" i Borgunda och Stenstorps socknar av Skaraborgs län.

Lån 2.370 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 5 maj 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Borgunda socken.			
Borgunda Lilla Björsgården	1/2	3 7	Alfred Larsson
Borgunda Lilla Larsagården	1/4	4 5	Östa Billing
Borgunda Lilla Storegården	3/8	6 8	Densamme
Nolheden	1	1 1	Densamme
Stenstorps socken.			
Ranstad Backgården ovs.		11 6	Bror Augustsson
" Nolgården	1/8	5 5	Nils Andersson

Stockholm den 1 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godkänt den 21/11 39

352/39

DIARIE Nr 21657
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1939

BEVIS

över verkställd avsyning av Nolhedens dikningsföretag av år 19 38 i Borgunda och Stenstorps socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t ~~Lantbruksstyrelsen~~ den 5 maj 19 39

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.730

Lån från statens avdikningslånefond „ 2.370

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 1 november 1939

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 41

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Gösta Billing,

Adress: Nolheden pr Stenstorp

Vid av undertecknad den 11 november 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till kronor 5459:13.

Skara den 11 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

STEMPEL KR. EN KRONA KR. STEMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
392197

DIARIE N:r 18464
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 0 SEP. 1939

R 2*0723

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Nolhedens dikningsföretag av år 1938

i Borgunda och Stenstorps socknar

av Skaraborgs län;

avgivet år 1938 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 maj 1939 fastställd tid efterrättelse vid arbetsutförande.
Stockholm den 16 maj 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.
Bestyrkes i tjänsten:

BETÄNKANDE

angående Nolhedens dikningsföretag av år 1938 i Borgunda och Stenstorps socknar av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m. m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd samt delvis även av översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 12 september 1938, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av

Hela torrläggningsområdet:	Lånesökandenas andel:
9.17 hektar åker	7.10 hektar åker
4.41 " annan mark	4.19 " annan mark
Summa: 13.58 hektar	11.29 hektar

Lånesökande.

Fyra delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 4890 kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 475:07 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 105:23 kronor. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 5470:30 kronor. Härav kommer på lånesökandenas del 86.841 procent eller 4750:46 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 5486:40. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 100 % av båtnaden. Av båtnaden kommer på lånesökandenas del 4764:40 kronor.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevilljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kost-

nad är för ifrågavarande företag = 1. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 50 % av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 2730 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 2370 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är godsägare Gösta Billing, Nolheden, Stenstorp.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1941.

Bilagor m. m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse. Bilaga III.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 2 blad.

Skara i december 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

De föreslagna arbetena		4890:-
Syneförrättningen	475:07	
Betänkandet med bilagor	105:23	580:30
	Summa kronor:	5470:30

Skara 1 december 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande kunna kostnaderna för företaget beräknats till 5470 kronor 30 öre, varav låntagarnas andel 4750 kronor 46 öre. Stockholm den 16 maj 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Nolhedens dikningsföretag av år 1938 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Län, socken och hemman	Ägare
			Skaraborgs län	
			Borgunda socken	
1/2	7^{3}	C	Borgunda Lilla Björegården	Alfred Larsson
1/4	3^{4}	Bb	Borgunda Lilla Larsagården	Gösta Billing
3/8	2^{6}	Ab	Borgunda Lilla Storegården	Gösta Billing
1	1^{1}	D	Nolheden	Gösta Billing
			Stenstorps socken	
avs.	6^{11}	H	Ranstad Backgården	Bror Augustsson
1/8	5^{5}	Ga	Ranstad Nolgården	Nils Andersson

Skara i december 1938.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Nolhedens dikningsföretag av år 1938 inom Borgunda och Stenstorps socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Nolheden den 12 september 1938.

Elias Larsson

såsom ombud för Alfred Larsson enl. fullmakt /Bil. 5 b i synehandlingarna/.

Gösta Billing

Nils Andersson

Bevittnas:

Karl Gustafsson

William Larsson

- - - - - -

Bror Augustsson

Bevittnas:

Georg Brissman

Gustav Thunberg

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
3883

Bilaga IV.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 12 september 1938 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Nolheden, Borgunda och Stenstorps socknar, Skaraborgs län /Nolhedens dikningsföretag av år 1938/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 november 1938.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm p. b.

Bilaga V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Nolhedens dikningsföretag av år 1938 i Borgunda och Stenstorps socknar av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes, 5 sidor à 3:- kr.	15:- "
Vävkopia av ritningar	48:03 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 44 sidor à 0:55 kr.	24:20 "
Översiktskarta	4:- "
Ansökningshandlingar och expedition	6:- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:- "
Inhäftning, 3 band	3:- "
Summa:	105:23 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Gudhems häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 1 december 1938.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 8, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

