



Akt nr:

R-E1a-0788

AU$R-E1a-0788

304

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 16/6 1941 godkänd den 26/6 1941

274/41 kontr.

R [redacted]

DIARIE N:r 10671
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN. 1941

R 2-0788

Fullföljebrev n:o 1.750 hr bev. d. 6.3.54.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941 till

Öja dikningsföretag av år 1939 i Södra Kyrketorps socken av

SKARABORGS LÄN

24. bevill.
2. utb.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ***statsbidrag*** med tretusensjuhundrasextio (3.760)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tretusensjuhundrasjuttio (3.770)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelsen för troendeman~~ ordförande i för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1940. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
137940

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Anders-Svengården den 25 maj 1941.

Ernst Nilsson

Att Ernst Nilsson, Anders Svengården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Walter Andersson — Rune Andersson.

Adress Gja Valtorp — Adress Karlsborg.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 juli 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2x 788
Dnr. 13359
K. Lantbr. styr.
10/7-39
Dnr 10671
K. L.
16/6-41

Handlingar angående

Öja dikningsföretag av år 1939

i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Öja Anders Svensgården m.fl. hemman i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län.

Den 14 oktober 1938.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Ernst Storck, Öja Bossgården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Karl Gustafsson, Intakan, Stenstorp, och

Sanfrid Nilsson, Krackgården, Stenstorp,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillställdeskommit:

såsom sökande:

Ernst Storck, Bossgården,

Fru Ebba Johansson och Fru Karin Ullberg såsom ombud för A.L. Ahlenius sterbhus, Öja,

Mattias Andersson, Abrahamsgården,

Ernst Nilsson, Anders Svensgården,

Valter Andersson såsom ombud för Alfred Andersson, Södra Bossgården, enl. fullm. /Bil. 5 a/,

Sven Larsson såsom ombud för Klara Jonsson, Nyborg,

såsom övriga sakägare:

Johanna Andersson såsomombud för Alexander Anderssons sterbhus, Norra Bossgården,

Karl Pettersson såsom ombud för Johan Petterssons sterbhus, Mästaregården.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Alfred Andersson, Södra Bossgården, och Klara Jonsson, Nyborg, hade genom särskild skrivelse /Bilaga 4/ ingått förening med övriga sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelsen upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderätts/förhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Mattias Andersson yrkade på rätt till vattningsställe å sin mark och på att utförandet av vattningsstället skulle ingå i diknings-företaget.

§ 6.

Intressenterna yrkade broar på de ställen, där broar finnas för närvarande.

§ 7.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 5 1/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5:- kr. per dagsverke eller sammanlagt kronor 26.25. För verket skulle utgå kronor 2:-

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom underrättelse komme att delgivas genom kungörelse.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Gustafsson Samuel Nilsson

Biträdande gode män.

Den 17 februari 1939.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Ernst Storck, Bossgården,

Fru Karin Ullberg såsom ombud för A.L. Ahlenius sterbhus, Öja, enl. fullm. /Bil. 5 b och 5 c/,

Mattias Andersson, Abrahamsgården,

Ernst Nilsson, Anders Svensgården,

Valter Andersson såsom ombud för Alfred Anderssons sterbhus, Södra Bossgården,

Sven Larsson såsomombud för Klara Jonsson, Nyborg,

Fröken Ellen Alexandersen såsom ombud för Alexander Anderssons stbh. Norra Bossgården,

Karl Pettersson, Mästaregården, ägare av Kyrketorp Ågården 2⁴.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna och jordvärderingen samt förkostnadernas fördelning. Arbetsbeskrivningen upplästes.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /Bilaga E./

§ 12.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Ernst Nilsson, Anders Svensgården, Öja, Valtorp, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande, samt Mathias Andersson, Abrahamsgården, och Walter Andersson, Södra Borgården. Till styrelsesuppleant valdes Harald Stork, Norra Borgården.

§ 13.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Fru Karin Ullberg, Öja, och Karl Pettersson, Mästarsgården.

§ 14.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Ernst Nilsson, Anders Svensgården, Öja, Valtorp.

§ 15.

Styrelsen bemyndigades att å delägarnas i företaget vägnar upptaga tillfälliga lån intill ett belopp av sju tusen /7000/ kronor för gäldande av förrättningskostnaderna och för arbetenas bedrivande intill dess statsunderstöd blir tillgängligt.

§ 16.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Öja den 17 februari 1939.

Ernst Öhrenberg
Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Gustafsson Ernst Nilsson

Biträdande gode män.

L. o. V. d:r 73-66.
1937.

6.

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
28. DEC. 1937
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Anders-Sousy Öja m. fl. i Lia Kyrkebyns socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Stenstorp, Hlm.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till E. Stork

adress Sousjöarna, Öja pr Stenstorp

Telefon: Bud Stenstorp 16 (Stationen)

Sousj. Öja Stenstorp den 29 okt 1937

för Anders Sousj. Öja { Ebba Johansson, Karin Ullberg, Ingeborg Jonsson, S. E. Andersson

" Abrahamsgården " Ernst Stork

" Sousjöarna " "

" Anders Sousj " Ernst Nilsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Anders-Svensgården, Öja	A. L. Ahlénius starbhus
Abrahamsgården "	L. E. Andersson
Bossgården "	E. Stenck.
Anders Svensgården "	Ernst Nilsson
Bossgården "	Alfred Andersson
Bossgården "	Alexander Anderssons starbhus

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STARA
311841

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

S:t Kyrketorp

Bilaga 2 a.

28-72
1938

D. o. V.D. n:r 73 - 66
1937

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin . . . . . .

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 december *1937.*

Carl Mannerfelt

Utan avgift.

9.

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 73 - 66
1937



Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 maj 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Ernst Storck, Bossgården, Öja, fredagen den 14 oktober 1938 klockan 9.30, för torrläggning av mark tillhörande Anders Svensgården, Öja, m.fl. hemman i S:a Kyrketorps socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 28 september 1938 till:

2 kom. egen bil
4 kom. egen bil

Skiftesgodemannen Karl Gustafsson, Intakan, Stenstorp, 8.40 + 16.- = 24.40
Skiftesgodemannen Sanfrid Nilsson, Krackgården, Stenstorp, 4.80 + 16.- = 20.80
A.L. Ahlenius sterbhus, Öja, "
Mattias Andersson, Abrahamsgården, Öja, Valtorp,
Ernst Storck, Bossgården, Öja, Stenstorp,
Ernst Nilsson, Anders Svensgården, Öja, Valtorp,
Alexander Anderssons sterbhus, Norra Bossgården, Öja, Stenstorp,
Alfred Andersson, Södra Bossgården, Öja, Valtorp,
Klara Jonsson, Nyborg, Öja, Stenstorp,
Johan Petterssons sterbhus, Mästaregården, ~~Öja~~ Kyrketorp, Valtorp,

Skara den 28 september 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Ernst Storck, Bossgården, Öja, fredagen den 17 februari 1939 klockan 10 avsändes den 3 februari 1939 till samtliga personer i förteckningen härovan.

Skara den 3 februari 1939.

S:a 20

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av diken och nedläggning av täckta ledningar för torrläggning av nitlentreväxt mellan tillhörande Bossgårdar m.fl. gärde inom Sa Kyrketorps socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till företaget och yrka, att detta utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning bereds våra marker.

Sa Kyrketorp den 27/7 1938

Olof. Andersson

genom Fader Andersson

Klara Jonsson

Föreställande föreningsbehandling upplästes och sammanträde den 14 oktober 1938

Karl Gustafsson Carl Johansson Carl Nilsson

5a

Bilaga 5 a.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Valter Andersson Bossgård Gja att vid de sammanträden, som komma att hållas med Anders-Svensgård Gja m. fl. hemman inom Södra Skyttorps socken för dikläggning av vattensjuka marker, föra min talan samt, om så erfordras, underteckna behöriga handlingar i mitt ställe.

Hedegård Gja Valtorp den 14/10 1938

Alfr. Andersson

Bevittnas:

Ernst Nilsson Hans Nilsson.

Bilaga 5 b.

Fullmakt.

För innehavaren eller den, som i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Anders-Svensgården m. fl. hemman i S. Kyrketorps socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 5-8 § Vattenlagen omförmäles, äfvensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Borgunda den 25 feb. 1939

Ebba Johansson

Bevittnas:

Karin Svensson
Borgunda Dala

Ragnhild Sjögren
Borgunda Dala

Bilaga 5 c.

FULLMAKT

för [illegible] eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Anders-Svensgården m. fl. hemman i S. Vegeberga socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malung den 23 okt. 1938

Lars Jonsson

Bevittnas:

Sanie Stenkel Malung

Mattis Jonsson Malung

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALUNG

356391

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Södra Kyrketorp.			
1/14	3 14		Öja Abrahamsgårda	A.V. Ahlenius Herbhus		
				åker, torvjord på grus	1	3.66
				" "	2	"
				Summa:		
2/21	4 9		Öja Anders Svensgårda	A.V. Ahlenius Herbhus		
				åker, torvjord på grus	3	3.8
				" "	4	3.7
				" "	5	3.8
				" "	6	3.8
				betesmark, "	7	4.1
				Summa:		
1/21	4 8		Öja Anders Svensgårda	Mattias Andersson		
				betesmark, torvjord på gras	8	4.5
				åker, "	9	4.10
				" "	10	4.1
				" "	11	4.4
				Summa:		
1/21	4 7		Öja Anders Svensgårda	Mattias Andersson		
				åker, torvjord på gras	12	4.3
				" "	13	4.2
				betesmark, mullblandad sandjord	14	5.2
				" "	15	4.8
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23							490	112	70	700	161	–	210	48	30
	78							510	397	80	700	546	–	190	148	20
1	01								510	50		707	–		196	50
	18							540	97	20	700	126	–	160	28	80
	70							420	294	–	700	490	–	280	196	–
	14							400	56	–	700	98	–	300	42	–
	24							330	79	20	700	168	–	370	88	80
			25					470	117	50	500	125		30	7	50
1	26		25						643	90		1007	–		363	10
			58					340	197	20	500	290	–	160	92	80
	47							260	122	20	700	329	–	440	206	80
	16							350	56	–	700	112	–	350	56	–
	16							350	56	–	700	112	–	350	56	–
	79		58						431	40		843	–		411	60
	09							260	23	40	700	63	–	440	39	60
	01							190	1	90	700	7	–	510	5	10
			89					270	240	30	500	445	–	230	204	70
			24					150	36	–	500	120	–	350	84	–
	10	1	13						301	60		635	–		333	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/7	4 6		Öja Anders Svensgärda	Mattias Andersson		
				betesmark, mullblandad sandjord	16	5.15
				betesmark, " "	17	5.40
				" "	18	5.80
				åker, "	19	5.40
				" "	20	5.60
				" "	21	5.70
				" "	22	5.80
				" "	23	5.60
				" "	24	5.70
				" "	25	5.80
				" "	26	5.80
				" "	27	5.70
				Summa:		
1/6	3 10		Öja Abrahamsgärda	Ernst Storck		
				åker, mullblandad sandjord	28	5.80
				" "	29	5.90
				betesmark, "	30	6.10
				Summa:		
1/9	8 8		Öja Norre Bosgärda	Ernst Storck		
				åker, mullblandad sandjord	31	5.70
				betesmark, "	32	6.20
				åker, "	33	8.70
				" "	34	8.90
				" "	35	9.70
				" "	36	
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			08					160	12	80	300	40	–	340	27	20
			02					200	4	–	300	10	–	300	6	–
			55					300	165	–	500	275	–	200	110	–
	44							260	114	40	700	308	–	440	193	60
	26							330	85	80	700	182	–	370	96	20
	16							400	64	–	700	112	–	300	48	–
	15							400	60	–	700	105	–	300	45	–
	18							300	54	–	700	126	–	400	72	–
	17							330	56	10	700	119	–	370	62	90
	14							370	51	80	700	98	–	330	46	20
	13							370	48	10	700	91	–	330	42	90
	16							330	52	80	700	112	–	370	59	20
1	79		65						768	80		1578	–		809	20
	71							300	213	–	700	497	–	400	284	–
	21							280	58	80	700	147	–	420	88	20
			59					380	224	20	600	354	–	220	129	80
	92		59						496	–		998	–		503	–
	39							210	81	90	700	273	–	490	191	10
			80					350	280	–	550	440	–	200	160	–
1	07							670	716	90	800	856	–	130	139	10
	02							590	11	80	800	16	–	210	4	20
	21							600	126	–	800	168	–	200	42	–
	36							600	216	–	800	288	–	200	72	–
2	05		80						1432	60		2041	–		608	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/12	3 9		Öja Abrahamsgärda	Ernst Storck		
				åker, mullblandad sandjord	37	10.75
				" "	38	10.50
				betesmark, "	39	11.45
				" "	40	11.25
				Summa:		
1/4	4 2		Öja Anders Svensgärda	Ernst Nilsson		
				åker, mullblandad sandjord	41	11.85
				" "	42	12.40
				" "	43	12.7
				" "	44	12.-
				betesmark, "	45	10.9
				" "	46	6.3
				" "	47	6.2
				åker, "	48	7.2
				Summa:		
1/2	9 2		Öja Södre Bosgärda	Alfred Anderssons sterbhus		
				åker, svartmylla på sand	49	7.25
				Summa:		
1/6	8 4		Öja Norre Bosgärda	Alexander Anderssons sterbhus		
				åker, svartmylla på sand	50	7.20
				betesmark, "	51	7.1
				" "	52	6.90
				åker, mullblandad sandjord	53	12.9
				" "	54	"
				" "	55	13.5
				väg	56	-
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21							690	144	90	800	168	–	110	23	10
	27							640	172	80	800	216	–	160	43	20
			10					400	40	–	500	50	–	100	10	–
			04					340	13	60	500	20	–	160	6	40
	48		14						371	30		454	–		82	70
	63							520	327	60	800	504	–	280	176	40
	03							410	12	30	800	24	–	390	11	70
	09							550	49	50	800	72	–	250	22	50
	18							450	81	–	800	144	–	350	63	–
			40					180	72	–	600	240	–	420	168	–
		1	03					270	278	10	600	618	–	330	339	90
		1	46					250	365	–	600	876	–	350	511	–
	04							640	25	60	800	32	–	160	6	40
	97	2	89						1211	10		2510	–		1298	90
	60							510	306	–	800	480	–	290	174	–
	60							510	306	–	800	480	–	290	174	–
	60								306	–		480	–		174	–
	60								306	–		480	–		174	–
	71							590	418	90	800	568	–	210	149	10
			16					420	67	20	600	96	–	180	28	80
		2	65					330	874	50	600	1590	–	270	715	50
	34							430	146	20	800	272	–	370	125	80
	06							430	25	80	800	48	–	370	22	20
	34							550	187	–	800	272	–	250	85	–
							07	–			–			–		
1	45	2	81				07		1719	60		2846	–		1126	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/24	8 2		Öja Norra Bosgårda	Ernst Nilsson		
				åker, mullblandad sandjord	57	13.10
				" "	58	11.65
				" "	59	9.5[illegible]
				" "	60	9.50
				odl. mark, "	61	9.35
				Summa:		
1/8	8 3		8:-	Alexander Anderssons Skerbens		
				åker, svartmylla på sand	62	8.90
				betesmark, "	63	7.60
				" "	64	7.35
				" "	65	7.4[illegible]
				" "	66	7.40
				åker, "	67	7.4[illegible]
				" , förb. ej	68	—
				väg	69	—
				tomt,	70	—
				Summa:		
1/8	2 4		Kyrketorps Ägårda	Karl Pettersson ~~Johan Pettersons Skerbens~~		
				åker, svartmylla på sand	71	7.70
				betesmark, "	72	7.65
				åker, mullblandad sandjord	73	12.65
				Summa:		
1/8	2 2		Öja Stångegården	Klara Jonsson		
				åker, mullblandad sandjord	74	13.[illegible]
				" "	75	13.[illegible]
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32							500	160	–	800	256	–	300	96	–
	53							540	286	20	800	424	–	260	137	80
	08							440	35	20	800	64	–	360	28	80
	06							430	25	80	800	48	–	370	22	20
			10					230	23	–	500	50	–	270	27	–
	99		10						530	20		842	–		311	80
	50							500	250	–	800	400	–	300	150	–
			55					440	242	–	600	330	–	160	88	–
			15					380	57	–	600	90	–	220	33	–
			02					420	8	40	600	12	–	180	3	60
			60					360	180	–	600	300	–	240	120	–
	1 83							510	933	30	800	1464	–	290	530	70
–							12	–			–			–		
–							07	–			–			–		
–							16	–			–			–		
2	33	1	22				35		1670	70		2596	–		925	30
	1 21							480	380	80	800	968	–	320	387	20
			83					340	282	20	600	498	–	260	215	80
	59							650	383	50	800	472	–	150	88	50
1	80		83						1246	50		1938	–		691	50
	21							720	151	20	800	168	–	80	16	80
	21							630	132	30	800	168	–	170	35	70
	42								283	50		336	–		52	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	2 3		Öja Stångegärda	Klara Jonsson		
				åker, mullblandad sandjord	76	13.8
				" "	77	13.6
				" "	78	"
				" "	79	11.7
				" "	80	"
				Summa:		
				Vägar		
				utfartsväg	81	
				"	82	
				allmän väg	83	
				utfartsväg	84	
				utfartsväg	85	
				allmän väg	86	
				ägoväg	87	
				Summa:		
			Sammandrag:			
			Södra Kyrkeby			
1/14	3 14		Öja Abrahamsgärda	A. P. Ahlenius sterbhus		
2/21	4 9		Öja Anders Svensgärda	D:sma		
1/21	4 8		D:o	Mattias Andersson		
1/21	4 7		D:o	D:sne		
1/7	4 6		D:o	D:sne		
1/6	3 10		Öja Abrahamsgärdan	Ernst Storck		
1/9	8 8		Öja Norre Bosgärda	D:sne		
1/12	3 9		Öja Abrahamsgärda	D:sne		
1/4	4 2		Öja Anders Svensgärda	Ernst Nilsson		
1/2	9 2		Öja Södre Bosgärda	Alfred Anderssons sterbhus		
1/6	8 4		Öja Norre Bosgärda	Alexander Anderssons sterbhus		
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. I FÄR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							630	31	50	800	40	–	170	8	50
	36							490	176	40	800	288	–	310	111	60
	75							490	367	50	800	600	–	310	232	50
	10							630	63	–	800	80	–	170	17	–
	02							630	12	60	800	16	–	170	3	40
1	28								657	–		1024	–		373	–
							42									
							22									
						1	26									
							15									
							20									
							24									
							03									
						1	52									
	23							1	510	50		707	–		196	50
1	23		25					2	643	90		1007	–		363	10
	79		58					3	431	40		843	–		411	60
	10	1	13					4	301	60		635	–		333	40
1	79		65					5	768	80		1578	–		809	20
	92		59					8	496	–		998	–		502	–
2	05		80					9	1432	60		2041	–		608	40
	48		14					7	371	30		454	–		82	70
	97	2	89					6	1211	10		2510	–		1298	90
	60							13	306	–		480	–		174	–
1	45	2	81				07	10	1719	60		2846	–		1126	40
10	61	9	84				07		8192	80		14099	–		5906	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överjärd:	
1/24	8 2		1 Öja Norre Bosgärda	Enar Nilsson	
1/8	8 3		D:o	Alexander Andersson Skebbo	
1/8	2 4		Kyrketorp Gärda	~~Karl Petersson~~ ~~Johan Pettersson Skebbo~~	
1/8	2 2		Öja Strängegärda	Klara Jonsson	
1/8	2 3		D:o	D:o	
				Vägar	
				Samma.	

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	61	9	84				07		8192	80		14099	–		5906	20
	99		10					12	530	20		842	–		311	80
2	33	1	22				35	11	1670	70		2596	–		925	30
1	80		83					14	1246	50		1938	–		691	50
	42							15	283	50		336	–		52	50
1	28							16	651	–		1024	–		373	–
						1	32									
18	24															
~~17~~	~~43~~	11	99			1	94		12574	70		20835	–		8260	30

Öja den 17 februari 1939

Statens a. [illegible]

Axel Gustafsson Sam Nilsson

Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0 - 4	400	Sträckan A-B-B[1] /öppet dike/								
+11										
0 - 0	11	Schaktning av mosand med								
		mycket sten och block m³	15	2:-			30	-		
+11										
0		Stödmur av betong mellan								
		avloppsdiket och ytvatten-								
		dikets botten; tjänstgör								
		även som kringgjutning av								
		rörutlopp för sträckan								
		B-C-H /se ritn. för kring-								
		gjutning av rörutlopp/					40	-		
+54										
0 - 3	246	Justering av botten och								
		slänter i öppna diket m.	246	0.15			36	90		
3 - 4	100	Schaktning av:								
		mosand med mycket sten och								
		block m³	35	2:-	70	-				
		torvjord med enstaka sten								
		m³	40	0.60	24	-	94	-		
+47										
3		Rörtrumma, b=4.0 m., d=18",								
		fabriksgjutna trumögon					90	-	290	90
		Tillägges c:a 10 %							29	10
							Summa:		320	-
+49										
4 - 14	1049	Sträckan B[1]-C-D-E /öppet dike och komb. system/								
4 - 5	100	Schaktning av:								
		torvjord med enstaka sten								
		m³	45	0.60	27	-				
		mullblandad sandjord med								
		mycket sten och block m³	65	2:-	130	-	157	-		
+2										
5 - 10	498	8" betongrör m.	498	1.45	722	10				
+2 +11										
10 -12	209	10" " "	209	2.20	459	80				
+11 +49										
12 -14	238	9" " "	238	1.80	428	40	1610	30		
		Överföres:					1767	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1767	30		
+50 5 - 5	50	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	50	1.10	55	-				
+50 5 - 6	46	D:o d:o "	46	1.80	82	80				
+40 6 - 7	140	D:o d:o "	140	1.20	168	-				
+40 +2 7 -10	262	D:o d:o "	262	1:-	262	-				
+2 +11 10 -12	209	D:o d:o "	209	1.40	292	60				
+11 +49 12 -14	238	D:o d:o "	238	1.50	357	-	1217	40		
+2 5 -10	502	Justering av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m.	502	0.30			150	60		
5		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
+73+95 +2 6, 7, 8, 10 +6 +11+20+49 11,12,13,14		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	4	35:-	140	-				
		" " A, d = 0.60 m.	4	40:-	160	-	340	-		
+76 5		Bottenrensning i vägtrumma			5	-				
+92 8		Rörtrumma, b=4.0 m., d=15"								
		fabriksgjutna trumögon			70	-	75	-	3550	30
		Tillägges c:a 10 %							354	70
							Summa:		3905	-
+49 +83 14 -15	134	Sträckan E-F /täckt ledning/								
		6" tegelrör m.	134	1.05			140	70		
+49 14 -15	51	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	51	1.25	63	75				
+83 15 -15	83	D:o d:o "	83	1.40	116	20	179	95		
+83 15		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	350	65
		Tillägges c:a 10 %							34	35
							Summa:		385	-
+4 +66 80 -82	262	Sträckan B-G-H /täckt ledning/								
+4 +49 80 -80	45	4" tegelrör m.	45	0.55	24	75				
+49 +66 80 -82	217	3" " "	217	0.35	75	95	100	70		
+4 +49 80 -80	45	Grävning, läggning och								
		återfyllning "	45	0.60	27	-				
+49 80 -81	51	D:o d:o "	51	0.55	28	05				
		Överföres:			55	05	100	70		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			55	05	100	70		
+66 81 -82	166	Grävning, läggning och återfyllning	m. 166	0.50	83	-	138	05		
+4 80		Första röret skall vara av betong och gjutes in i stödmuren vid 0+11								
+66 82		Brunn, typ D, d = 0.45 m.					25	-	263	75
		Tillägges c:a 10 %							26	25
							Summa:		290	-
+97 +95 69 -73	398	Sträckan G-I /täckt ledning/								
+97 +20 69 -73	323	4" tegelrör	m. 323	0.55	177	65				
+20 +95 73 -73	75	3" "	" 75	0.35	26	25	203	90		
+97 +70 69 -70	73	Grävning, läggning och återfyllning	" 73	0.60	43	80				
+70 +57 70 -72	187	D:o d:o	" 187	0.45	84	15				
+57 +95 72 -73	138	D:o d:o	" 138	1:-	138	-	265	95		
+57 +95 72, 73		Brunn, typ D, d = 0.45 m.	2	25:-			50	-	519	85
		Tillägges c:a 10 %							50	15
							Summa:		570	-
+40 40 -44	440	Sträckan C-K-L /täckt ledning/								
+6 40 -44	406	5" tegelrör	m. 406	0.75	304	50				
+6 +40 44 -44	34	3" "	" 34	0.35	11	90	316	40		
+81 40 -41	181	Grävning, läggning och återfyllning	" 181	0.55	99	55				
+81 +63 41 -43	182	D:o d:o	" 182	0.45	81	90				
+63 +85 43 -43	22	D:o d:o	" 22	0.75	16	50				
+85 +6 43 -44	21	D:o d:o	" 21	0.35	7	35				
+6 +40 44 -44	34	D:o d:o	" 34	0.25	8	50	213	80		
+81 +6 +40 41,44,44		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	620	20
		Tillägges c:a 10 %							59	80
							Summa:		680	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+14										
50 -53	314	Sträckan K-M /täckt ledning/								
+94										
50 -50	94	5" tegelrör m.	94	0.75	70	50				
+94 +14										
50 -53	220	4" " "	220	0.55	121	-	191	50		
+93										
50 -51	193	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	193	0.40	77	20				
+93 +14										
51 -53	121	D:o d:o "	121	0.35	42	35	119	55		
+94+67+93+14										
50,51,51,53		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	4	30:-			120	-	431	05
		Tillägges c:a 10 %							43	95
							Summa:		475	-
+84										
60 -60	84	Sträckan D-N /täckt ledning/								
		4" tegelrör m.	84	0.55			46	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	84	0.70			58	80		
+84										
60		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	135	-
		Tillägges c:a 10 %							15	-
							Summa:		150	-
+46										
20 -22	246	Sträckan E-O-P /täckt ledning/								
+80										
20 -20	80	5" tegelrör m.	80	0.75	60	-				
+80 +38										
20 -21	58	6" " "	58	1.05	60	90				
+38 +91										
21 -21	53	4" " "	53	0.55	29	15				
+91 +46										
21 -22	55	3" " "	55	0.35	19	25	169	30		
+80										
20 -20	80	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	80	0.65	52	-				
+80 +38										
20 -21	58	D:o d:o "	58	0.55	31	90				
+38 +46										
21 -22	108	D:o d:o "	108	0.35	37	80				
+17 +38										
21 -21	21	Påfyllning av ett decimeter-								
		tjockt lager kolstybb kring								
		rören m.	21		8	-	129	70		
+38+91+46										
21,21,22		Brunn, typ A, d = 0.45 m.	3	30:-			90	-	389	-
		Tillägges c:a 10 %							41	-
							Summa:		430	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+50 30 - 31 +35	150	**Sträckan O-R** /täckt ledning/								
30 - 30 +35 +80	35	4" tegelrör	m. 35	0.55	19	25				
30 - 30 +80 +50	45	3" "	" 45	0.35	15	75				
30 - 31 +35	70	4" "	" 70	0.55	38	50	73	50		
30 - 30 +35 +80	35	Grävning, läggning och återfyllning	m. 35	0.30	10	50				
30 - 30 +80 +50	45	D:o d:o	" 45	0.35	15	75				
30 - 31 +50 31	70	D:o d:o	" 70	0.55	38	50	64	75		
		Brunn, typ A, d = 0.45 m.					30	-	168	25
		Tillägges c:a 10 %							16	75
							Summa:		185	-
		Sammandrag:								
	400	Sträckan A-B-B^1 /öppet dike/							320	-
	1049	" B^1-C-D-E /öppet dike och komb. system/							3905	-
	134	" E-F /täckt ledning/							385	-
	262	" B-C-H " "							290	-
	398	" G-I " "							570	-
	440	" C-K-L " "							680	-
	314	" K-M " "							475	-
	84	" D-N " "							150	-
	246	" E-C-P " "							430	-
	150	" O-R " "							185	-
	3477						Summa:		7390	-

Öja den 17 februari 1939.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Öja den 17 februari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnad för ledningsgång dr.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kostnadsförläggningslängd I Södra Kyrketorps socken.				
1/14	3 14		Öja Abrahamsgärde A. L. Ahlenius Skerbhus	Sök.	v 2		
2/21	4 9		Öja Anders Svensgärde A. L. Ahlenius Skerbhus	Sök.	v 2		
1/21	4 8		Öja Anders Svensgärde Mattias Andersson	Sök.	v		
1/21	4 7		Öja Anders Svensgärde Mattias Andersson	Sök.	v		
1/7	4 6		Öja Anders Svensgärde Mattias Andersson	Sök.	v		
1/6	3 10		Öja Abrahamsgärde Ernst Störck	Sök.	v		
1/9	8 8		Öja Norre Bossgärde Ernst Störck	Sök.	v		
1/12	3 9		Öja Abrahamsgärde Ernst Störck	Sök.	v		
1/4	4 2		Öja Anders Svensgärde Ernst Nilsson	Sök.	v		
1/2	9 2		Öja Södre Bossgärde Alfred Anderssons Skerbhus	Sök.	v		
1/6	8 7		Öja Norre Bossgärde Alexander Anderssons Skerbhus				
1/24	8 2		Öja Norre Bossgärde Ernst Nilsson	Sök.	v		
1/8	8 3		Öja Norre Bossgärde Alexander Anderssons Skerbhus				
1/8	2 4		Kyrketorp Ägärde Karl Pettersson ~~Johan Pettersons Skerbhus~~ Överföres!				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
196.50						175.80	2.379	11.81	
363.10						324.84	4.396	21.83	
411.60						368.24	4.983	24.74	
333.40						298.27	4.036	20.04	
809.20						723.94	9.796	48.64	
502:-						449.11	6.077	30.17	
608.40						544.30	7.365	36.57	
82.70						73.99	1.001	4.97	
1298.90						1162.05	15.725	78.07	
174:-						155.67	2.106	10.46	
1126.40									
1126.40						1007.72	13.636	67.70	
311.80						278.95	3.775	18.74	
925.30						827.81	11.202	55.62	
691.50						618.64	8.371	41.56	
7834.80						7009.33	94.848	470.92	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Öfverföres:				
1/8	2 2		Öja Stångegärda				
			Klara Jonsson	Sök.	✓		
1/8	2 3		Öja Stångegärda				
			Klara Jonsson	Sök.	✓		
			Summa:				
			Kostnadsfördelningslängd II.				
			Södra Kyrketorps socken.				
1/14	3 14	4	Öja Abrahamsgärda				
			A. L. Ahlenius Skerbhus	Sök.			
2/21	4 9	9	Öja Anders Svensgärda				
			A. L. Ahlenius Skerbhus	Sök.			
1/21	4 8	8	Öja Anders Svensgärda				
			Mattias Andersson	Sök.			
1/21	4 7	7	Öja Anders Svensgärda				
			Mattias Andersson	Sök.			
1/7	4 6	6	Öja Anders Svensgärda				
			Mattias Andersson	Sök.			
1/6	3 10	3	Öja Abrahamsgärda				
			Ernst Streck	Sök.			
1/9	8 8	13	Öja Norra Bosgärda				
			Ernst Streck	Sök.			
1/12	3 9	2	Öja Abrahamsgärda				
			Ernst Streck	Sök.			
1/4	4 2	5	Öja Anders Svensgärda				
			Ernst Nilsson	Sök.			
1/2	9 2		Öja Södra Bosgärda				
			Alfred Anderssons Skerbhus	Sök.			
			Öfverföres:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÅHARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7834.80						7009.33	94.848	470.92	
52.50						46.97	0.636	3.16	
373:-						333.70	4.516	22.42	
8260.30						7390:-	100.000	496.50	
196.50		lön				175.80	2.510		
363.10		lön				324.84	4.637		
411.60		lön				368.24	5.257		
333.40		lön				298.27	4.258		
809.20		lön				723.94	10.335		
502:-		lön				449.11	6.411		
608.40		lön				544.30	7.770		
82.70		lön				73.99	1.056		
1298.90		lön				1162.05	16.589		
174:-						155.67	2.222		
4779.80						4276.21	61.045		

4779.80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överjärf:				
1/6	8 4	12	Öja Norre Bossgärda				
			Alexander Anderssons Skerbhus				
1/24	8 2	10	Öja Norre Bossgärda				
			Ernst Nilsson	Sök.			
1/8	8 3	11	Öja Norre Bossgärda				
			Alexander Anderssons Skerbhus				
1/8	2 4	1	Kyrketorps Gärda				
			~~Karl Pettersson~~ ~~Johan Pettersons Skerbhus~~				
1/8	2 2		Öja Strängegärda				
			Klara Jonsson	Sök.			
1/8	2 3	14	Öja Strängegärda				
			Klara Jonsson	Sök.			
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4779.80						4276.21	61.045	302	08
1126.40		Lån				1007.72	14.386	71	19
311.80		Lån				278.95	3.982	19	71
925.30		Lån				827.81	11.817	58	48
261.16		Lån				233.64	3.335	16	50
52.50						46.97	0.671	3	32
373:-		Lån				333.70	4.764	23	57
7829.96						7005:-	100.000	494	85


Öja den 17 februari 1939.

Ernst Öjesbolag
Statens s. k. kulturbyggnadsnämnd

Karl Gustafsson Samuel Nilsson
Biträdande goda män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000

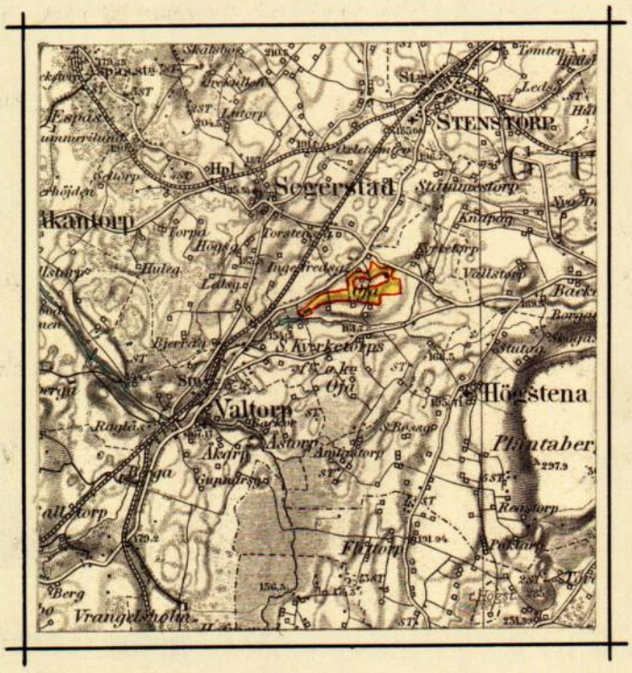

Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Öja Anders Svensgården m.fl. hemman i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 2 maj 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 3 km. söder om Stenstorps station och cirka 2 km. sydöst om Segerstads kyrka, inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar samt uppgrävning av öppet avloppsdike genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen omfattar de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F,

B-G-H, G-I, C-K-L, K-M, D-N, E-O-P och O-R. Någon sökande för dikessträckan E-F finnes icke. Sträckan är emellertid medtagen för att de härav beroende markerna skola kunna jämställas med de övriga markerna i företaget. Ägaren till Kyrketorp Ågården 2:4 äger rätt att själv avgöra, huruvida sträckan E-F skall ingå i dikningsföretaget eller ej. Skriftligt besked härom skall senast 60 dagar efter förrättningens avslutande tillställas förrättningsmannen.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner jämte någon nymätning plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet dike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje, utom då de förläggas under öppet flodvattendike, i vilket fall de betecknas med en streckad röd linje. Brunnar betecknas å plankartan med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna utgöra:

vid punkt	2486	62	hektar,	vid punkt	G	8.5	hektar
	6	56	"		H	0.8	"
	7473	48	"		70470	6.6	"
	C	44.5	"		72457	3.4	"
	104 2	30.2	"		I	1.3	"
	D	22.6	"		K	6.0	"
	E	14.3	"		L	1.2	"
	F	4.0	"		50494	4.1	"
	21438	5.1	"		51467	3.0	"
	O	4.6	"		51493	2.4	"
	P	1.8	"		M	1.5	"
	R	1.8	"		N	1.5	"

Rörledningen 5 - 1042 har dimensionerats så att den förmår avbörda minst 0.2 sekundliter pr hektar. Rörledningarna B-G-H och G-I kunna avbörda 0.5 sekundliter pr hektar. Dimensioneringen av de övriga rörledningarna har utförts under antagande av en avrinning av 1.5 sekundliter pr hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 sekundliter pr hektar för 9 tums rör och större dimensioner.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av två stycken rörtrummor i enlighet med upprättad typritning och på de platser som angivits i kostnadsförslaget.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av anläggandet av rörledningarna skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

Inga andra ersättningar skola utgivas.

7. Kostnad.

I kostnadsförslagets summor hava inräknats 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Dikningssamfälligheten skall i den händelse jämväl dikessträckan E-F kommer till utförande utgöra en avdelning. Varje delägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden I /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Relativa kostnaden för hela företaget är 0.89464063. Mot ägofigurernas n:ris 71 och 72 sammanlagda förbättringsvärde, 603:- kronor, svarar sålunda en deltagningsskyldighet av 539:74 kronor. Efter avdrag av kostnaden för sträckan E-F, 385:- kronor, återstår 154:47 74 kronor, med vilket belopp de nämnda ägofigurerna skola deltaga i kostnaderna för företaget i övrigt. Mot detta kostnadsbelopp svarar en båtnad av 172:66 kronor. I enlighet härmed har kostnadsfördelnings-

längd II upprättats. Denna skall ligga till grund för fördelningen av kostnaderna i den händelse sträckan E-F ej kommer till utförande.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängd I, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1942 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässkäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

Den markägare, som önskar anordna vattningsställe i det öppna diket, äger rätt därtill, under förutsättning att på vederbörandes mark diket för övrigt inhägnas. Vattningsställena skola så anordnas och underhållas att vattnet i diket ej uppdämmes.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Öja dikningsföretag av år 1939".

14. Övriga yrkanden.

Under förrättningen framställda, i detta utlåtande icke behandlade yrkanden hava icke föranlett någon synemännens åtgärd.

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Öja den 17 februari 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Gustafsson Sander Andersson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Öja dikningsföretag av år 1939 i

Södra Kyrketorps *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	20	0,50			10	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	0.64	3,00	1	92		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.29	6,00	1	74		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 90 ar st.	2	0.36		72		
		har	1.80	0.54		97		
		äng och odlingsmark medelareal 83 ar st.	1	0.26		26		
		har	0.83	0.42		34		
		annan mark och impediment, medelareal 13.5 ar st.	2	0.05		10		
		har	0.27	0.78		21		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000			1	87		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	—		
		övriga regalark blad st.					14	13
		Överföres					24	13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 13
		Avvägning.				
1938 1939	21-27/7 9/2	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	3½	12,00	38 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 24 *punkter pr har* ..... *har*	2.63	0.50	1 31	
		avvägda punkter ..... *st.*	40	0.03	1 20	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	3.6	2,00	7 20	
		i annan mark ..... „		5,00		47 71
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 36 *ar,* ..... *st.*	87	0.05	4 35	
		..... *har*	31.36	0.10	3 13	7 48
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	87	0,04		3 48
		Markvärdering:				
1938	14/10	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	⅓	12,00	4 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	2.507	1,50	3 76	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	152	0.06	9 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	76	0,12	9 12	30 —
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	1.832	3:—	5 49	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	1691	3.50	5 91	11 40
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	26	0.22	5 72	
		..... „				
		..... „				5 72
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
1938 1939	27/7 ½	*dagar*	½	12,00		6 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. avv. *km.*		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	2.526	6,00	15 15	
		2) „ „ över 20 „ ..... min. avv. „		10,00	10 —	28 65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	173	0,03	5 19	6 19
		Överföres				173 76

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				173 76
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	1	2,00	2 —	5 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.*	1832	2,50	4 58	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
		nämligen ..... m² sektion på	*„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„*	1.675	4,00	6 70	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.					
		nämligen ..... m² sektion på	*„*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				7 39	18 67
		***Förslag till invallning**, § 29*					
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*					
		Dimensionsberäkning			8,00		
		Ritarbete				5 —	
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning					
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*		4,00		
		Grundförstärkning	*m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar		1	3,00	3 —	8 —
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		455	0,01		4 55
		***Översiktskarta**, § 41*					4 —
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*				1 50	
		antal ersättningar	*st.*		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*				2 —	
		antal fastigheter	*st.*	32	0,30	9 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*		0,20		11 60
1938	14/10	***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45*	*sid.*	7	3,00		21 —
1939	17/2	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar*	1½	12,00		18 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 arg. avdelningsbildning*	*dagar*	⅓	12,00		4 —
1939	6/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar*	½	12,00		6 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn (3 typer*	*„*	¾	12,00	9 —	
		utlopp för täckt ledning	*„*	⅓	12,00	4 —	
		slamficka	*„*		12,00		
							13 —
		Lösen för: *Summa kronor*					287 58
		***Kopia av plankartan**, § 51*					
		1) 1:sta regalarket bladet				10 50	
		övriga regalark blad	*st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,					
		skalan 1: ~~1000~~ 2000, medelareal 36.5 ar ägofigurer	*st.*	87	0.10	8 70	
			har	31.36	0.28	8 78	
			Överföres			27 98	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 98	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 37	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 455	0,02	9 10	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	173	0,05	8 65	51 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„ 0,016	3:–	0 4	
		nytt avlopp eller vall	„ 1,832	5:–	9 16	
		ändring av befintligt avlopp	„ 1,675	6:–	10 05	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 72	
		3) broar och trummor, „ „			5 –	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 –	32 97
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1 1/2	12,00	13 –	
						13 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 43	0,55		23 65
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 –
		Summa kronor				125 47
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 2 x 1 + 5.50				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			7 50	7 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				45 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 5 3/4 x 5:– + 2:–				30 75
		Summa kronor				83 45
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				287 58
		Lösen för kopior och avskrifter				125 47
		Övriga förrättningskostnader				83 45
		Summa kronor				496 50

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gudhems *häradsrätt.*

Öja *den* 17 februari *19*39

287.58
125.47
7.50
420,55
75.95
496,50

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

R 2*0788
DIARIE N:r 10671
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN. 1941

R [illegible]

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Öja dikningsföretag av år 1939

i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

dels medgivit, att företaget må utföras med de ändringar, som å de fastställda ritningarna angivits med grön beteckning.

Stockholm den 6 juni 1952.

Enligt uppdrag
S. Lindh.

Avskrift. 1

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att i arbetsplanen icke skall ingå utförandet av dikessträckan E-F.

Stockholm den 30 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson
Byrådirektör i Tjänsteavd.

BETÄNKANDE

angående Öja dikningsföretag av år 1939 i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 17 februari 1939, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Företagets omfattning m.m.

Företaget omfattar de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E, B-G-H, G-I, C-K-L, K-M, D-N, E-O-P och O-R /se Bilaga IV/. Till grund för fördelningen av företagets kostnader skall ligga kostnadsfördelningslängd II. Syneförrättningskostnaderna skola dock fördelas i enlighet med kolumn 17

Lantbruksstyrelsen har denna dag
(Forts. se följande sid)

i kostnadsfördelningslängd I. I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av

	Hela torrläggningsområdet	Lånesökandenas andel
åker	17.43 hektar	16.41 hektar
annan mark	11.99 "	11.99 "
Summa:	29.42 hektar	28.40 hektar

Lånesökande.

Flertalet delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 7005:- kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 496:50 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 144:10 kronor. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 7645:60 kronor. Härav kommer på lånesökandenas del 97.107 procent av kronor /7005:- + 144:10/ samt 97.258 procent av syneförrättningskostnaderna kronor 496:50, eller sammanlagt kronor 7425:16, vilket belopp = = 97.117 procent av totala torrläggningskostnaden kronor 7645:60.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 7829:96. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 98 procent av

båtnaden. Av båtnaden kommer på lånesökandenas del 7603:46 kronor.

Bidrags- och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevil-jande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.98. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 49.30 procent av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 3760 kronor. Som lån från statens avdikningslånefond skulle kunna erhållas ett belopp av 3770 kronor.

Aktförvarare.

Företagets aktförvarare är Ernst Nilsson, Anders Svensgården, Öja, Valtorp.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1942.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån tillstyrkes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakter. Bilaga III, III a - e.
4. Skrivelse från delägare i företaget. Bilaga IV.
5. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga V.
6. Arvodesräkning. Bilaga VI.

7. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

8. Kopior av plan-, profil- m. fl. ritningar i 2 blad.

Skara i juni 1939.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

De föreslagna arbetena		7005:-
Syneförrättningen	496:50	
Betänkandet med bilagor	144:10	640:60
Summa kronor:		7645:60

Skara i juni 1939.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande bar kostnaden för jämlagd beräknats till f. 645 kronor 60 öre, varav å lantegarnes andel f. 424 kronor 41 öre.

Stockholm den 30 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman
Bestyrkes i tjänsten
Ernst Öfverholm

Bilaga II.

FÖRTECKNING

över de av Öja dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Södra Kyrketorps socken	
1/8	2^{4}	Kyrketorp Ågården	Karl Pettersson
1/12	3^{9}	Öja Abrahamsgården	Ernst Storck
1/6	3^{10}	Öja Abrahamsgården	Ernst Storck
1/14	3^{14}	Öja Abrahamsgården	A.L. Ahlenius stbhus
1/4	4^{2}	Öja Anders Svensgården	Ernst Nilsson
1/7	4^{6}	Öja Anders Svensgården	Mattias Andersson
1/21	4^{7}	Öja Anders Svensgården	Mattias Andersson
1/21	4^{8}	Öja Anders Svensgården	Mattias Andersson
2/21	4^{9}	Öja Anders Svensgården	A.L. Ahlenius stbhus
1/24	8^{2}	Öja Norre Bossgården	Ernst Nilsson
1/8	8^{3}	Öja Norre Bossgården	Alexander Anderssons stbh
1/6	8^{4}	Öja Norre Bossgården	Alexander Anderssons stbh
1/9	8^{8}	Öja Norre Bossgården	Ernst Storck
1/8	2^{3}	Öja Strängegården	Klara Jonsson

Skara i juni 1939.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga III.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Öja dikningsföretag av år 1939 inom Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i/ företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Öja den 17 februari 1939.

Ernst Storck

Karin Ullberg
för A.L. Ahlenius sterbhus, enl. fullmakter i synehandlingarna /Bil. 5 b och 5 c/.

Mattias Andersson

Ernst Nilsson

Sven Larson
för Klara Jonsson, enl. fullm. /Bil. III a/ Strängegården 2

Ellen Alexanderson
för Alexander Anderssons sterbhus, enl. fullm. /Bil. III b - e/.

Karl Pettersson

Bevittnas:

Karl Gustafsson

Sanfr. Nilsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
3883

Bilaga III a.

FULLMAKT

för Sven Larsson att till min andel i kostnaden för "Öja diknings-företag av år 1939" i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Nyborg den 1/3 1939.

Klara Jonsson

Bevittnas:

Oscar Johansson
Bossg:n, Öja, Stenstorp

J.F. Harald
Påvag:n, Segerby

- - - - -

Bilaga III b.

FULLMAKT

för Ellen Alexanderson att till min andel i kostnaderna för "Öja dikningsföretag av år 1939" i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bosg:n, Öja den 1/4 1939.

Johanna Andersson

Bevittnas:

E. Larson
Nyborg, Stenstorp

Sven Larson
Nyborg, Stenstorp

Bilaga III c.

F U L L M A K T

för Ellen Alexandersson att till min andel i kostnaderna för "Öja dikningsföretag av år 1939" i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Moholm den 1/3 1939.

Anders Alexanderson

Bevittnas:

Namn oläsligt. H. Lind

- - - - -

Bilaga III d.

F U L L M A K T

för Ellen Alexanderson att till min andel i kostnaderna för "Öja dikningsföretag av år 1939" i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bron, Borgunda den 2/3 1939.

Erik Alexandersson

Bevittnas:

Gunnar Holm K.G. Holmén

Bilaga III e.

F U L L M A K T

för Ellen Alexanderson att till vår andel i kostnaderna för "Öja dikningsföretag av år 1939" i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tomten, Stenstorp den 25/2 1939.

Hilda Johansson Axel Johansson

Bevittnas:

Bertil Andersson Margareta Andersson

Ledsgården, Stenstorp

- - - - -

Bilaga IV.

Till

Statens e. Lantbruksingeniör

Ernst Öfverholm

Skara

Får härmed meddela att av de förslag som ifrågakom vid Bosgårdens dikningsföretag den 17 febr. detta år /hos Ernst Storck/ att det får sluta vid Alex. Anderssons sterb. väg. Alltså det billigaste alternativet.

Mästarsg:n, Kyrketorp den 14/4 1939.

Högaktningsfullt

Karl Pettersson

//

Bilaga V.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 17 februari 1939 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Anders Svensgården, Öja m. fl. hemman i Södra Kyrketorps socken, Skaraborgs län /Öja dikningsföretag av år 1939/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 24 maj 1939.

S. Ströberg

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Öja dikningsföretag av år 1939 i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidrags- och lånebelopp	2:-- kr.
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes, 5 sidor à 3:- kr.	15:-- "
Vävkopior av ritningar	81:95 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 53 sidor à 0:55 kr.	29:15 "
Översiktskarta	4:-- "
Ansökningshandlingar och expedition	6:-- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-- "
Inhäftning, 3 band	3:-- "
Summa:	144:10 kr.


Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Gudhems häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 12 juni 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 12, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

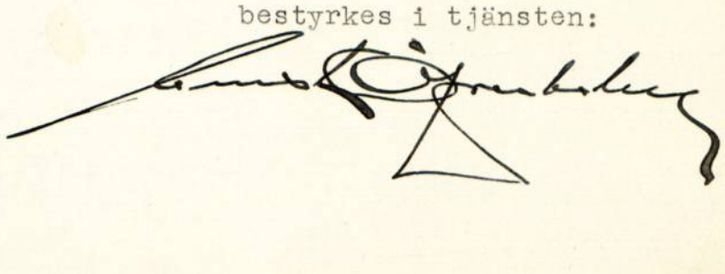

Aus. 1944

Fullb. 1949

DIARIE N:r 14148.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP
R ~~22:0787~~
R 2:0788

Betänkande

angående statsunderstöd till

Öja dikningsföretag av år 1939

i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1945 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Öja dikningsföretag av år 1939" i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 3 km söder om Stenstorps station och cirka 2 km sydöst om Segerstads kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 17 februari 1939 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skulle företaget vara fullbordat senast den 1 september 1942. På grund av brist på arbetskraft utgick emellertid arbetstiden utan att företaget blivit utfört. Sökandena hava anhållit om en ny syneförrättning, vilken avslutades den 9 mars 1945 och har vunnit laga kraft /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län

har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 30 april 1941 anvisat dels statsbidrag med 3.760 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 3.770 kronor från statens avdikningslånefond för företaget. Den 7 juli 1941 antog Kungl. Lantbruksstyrelsen kontrakt om utförande av arbetet vid företaget, varefter delar av statsbidraget och lånet utbetalats. Delägarna i företaget önska nu återbetala de erhållna beloppen och avstå från det år 1941 anvisade statsunderstödet.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande av år 1939.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid 1945 års syneförrättning meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat den 1 september 1949.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 9 mars 1945 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar , statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 5.460 kronor från statens avdikningsanslag och 5.610 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll röande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 2 häften handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 29 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	~~10.450:00~~ 10 430:00	
Ersättningar	0:00	~~10.450:00~~ 10 430:00 x)

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättning år 1939	496:50	
år 1945	95:12	
Kostnad för utredning ang. statsunderstöd år 1939	144:10	
år 1945	58:50	794:22
Summa kronor:		~~11.244:22~~ 11 224:22

Skara den 29 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

x) Rättelse införd i lantbruksstyrelsen /K.G.

5

Bilaga II.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 9 mars 1945 avslutad syneförrättning rörande Öja dikningsföretag av år 1939 i Södra Kyrketorps socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 juni 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Öja diknings- företag av år 19 39

i Södra Kyrketorps sock en

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 17.43 har

Äng och odlingsmark 11.99 "

Annan duglig mark "

Tillsammans 29.42 har

Markens blivande värde i medeltal 1000 kronor pr har

" " " högst 1200 " " "

Båtnaden har uppskattats till 11.744:94 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 10.450:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mullblandad sandjord

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 9 mars 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ernst Nilsson

Adress: Anders Svensgården, Öja, Valtorp.

Anm.:

Skara den 27 juni 1945

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
437690

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Öja dikningsföretag av år 1939 i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Ernst Storck, Bossgården,

Harald Storck såsom ombud för A.L. Ahlenius sterbhus, Öja, enligt fullmakter /Bil. 7 a - d i synehandl./,

Ellen Alexandersson såsom ombud för Alexander Anderssons sterbhus, Norra Bossgården,

Sven Larsson såsom ombud för Klara Jonsson, Nyborg,

Mattias Andersson, Abrahamsgården,

Ernst Nilsson, Anders Svensgården,

Valter Andersson såsom ombud för Alfred Anderssons sterbhus, Södra Bossgården,

Karl Pettersson, Mästaregården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Karl Pettersson, Mästaregården, och Ernst Storck, Bossgården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 **medlemmar och** 1 **suppleant . Till medlemmar i styrelsen valdes** Ernst Nilsson, Anders Svensgården, Öja Valtorp,

vilken tillika utsågs till ordförande, samt Mattias Andersson, Abrahamsgården, och Valter Andersson, Södra Bossgården.

Till styrelsesuppleant valdes Harald Storck, Norra Bossgården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Sven Larsson, Nyborg, och Karl Pettersson, Mästaregården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande **delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.**

A.L. Ahlenius sterbhus, ägare av Öja Abrahamsgården 3^{14} och Öja Anders Svensgården 4^{9},

Mattias Andersson, ägare av Öja Anders Svensgården 4^{6-8},

Ernst Nilsson, ägare av Öja Anders Svensgården 4^{2} och Öja Norre Bossgården 8^{2},

Ernst Storck, ägare av Öja Abrahamsgården 3^{9-10} och Öja Norre Bossgården 8^{8},

Alexander Anderssons sterbhus, ägare av Öja Norre Bossgården 8^{3-4},

Karl Pettersson, ägare av Kyrketorp Ågården 2^{4},

Klara Jonsson, ägare av Öja Strängegården 2^{3}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet söka i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Öja **den** 9 mars **1945.**

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Karl Pettersson ..... Ernst Storck .....

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N

Hela företaget.	
Båtnad	11.744:94
Kostnad	11.244:22
Relativ kostnad	0.96
Bidrag i % av kostnad	48.60
Beräknat bidrag	5.464:69
BIDRAG utgår med	5.460:-
Lånesökandenas andel.	
i procent	97.107
i båtnad	11.405:19
i kostnad	10.919:67
i bidrag	5.302:04
Beräknat lånebelopp	5.617:63
LÅN utgår med	5.610:-

Skara den 29 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Hela företaget.						
	18.24	11.99	30.23	11.244:22	11.744:94	0.96
Lånesökandenas andel.						
	17.22	11.99	29.21	10.919:67	11.405:19	

Skara den 29 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Södra Kyrketorps socken.							
1/14	3 14		Öja Abrahamsgården	A.L. Ahlenius sterbh.	1	01			1	01
2/21	4 9		Öja Anders Svensgården	Detsamma	1	26	-	25	1	51
1/21	4 8		D:o	Mattias Andersson	-	79	-	58	1	37
1/21	4 7		D:o	Densamme	-	10	1	13	1	23
1/7	4 6		D:o	Densamme	1	79	-	65	2	44
1/4	4 2		D:o	Ernst Nilsson	-	97	2	89	3	86
1/12	3 9		Öja Abrahamsgården	Ernst Storck	-	48	-	14	-	62
1/6	3 10		D:o	Densamme	-	92	-	59	1	51
1/9	8 8		Öja Norre Bossgården	Densamme	2	05	-	80	2	85
1/6	8 4		D:o	Alexander Anderssons sterbhus	1	45	2	81	4	26
1/8	8 3		D:o	Detsamma	2	33	1	22	3	55
1/24	8 2		D:o	Ernst Nilsson	-	99	-	10	1	09
1/2	9 2		Öja Södre Bossgården	Alfred Anderssons stbh.	-	60			-	60
1/8	2 4		Kyrketorp Ågården	Karl Pettersson	1	80	-	83	2	63
1/8	2 2		Öja Strängegården	Klara Jonsson	-	42			-	42
1/8	2 3		D:o	Densamma	1	28			1	28
				Summa:	18	24	11	99	30	23

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.96	48.60				
294	75	262	29	14	20	5	09	281	58			137	05	145	01
544	65	484	56	26	24	9	39	520	19			253	18	267	89
617	40	549	36	29	74	10	65	589	75			287	03	303	70
500	10	444	96	24	09	8	63	477	68			232	49	245	99
1.213	80	1.080	01	58	47	20	94	1.159	42			564	29	597	07
1.948	35	1.733	55	93	85	33	61	1.861	01			905	76	958	36
124	05	110	35	5	98	2	14	118	47			57	66	61	01
753	-	669	95	36	27	12	99	719	21			350	04	370	37
912	60	811	96	43	96	15	74	871	66			424	24	448	88
1.689	60	1.503	34	81	38	29	15	1.613	87			785	48	831	10
1.387	95	1.234	88	66	86	23	94	1.325	68			645	21	682	68
467	70	416	12	22	53	8	06	446	71			217	41	230	05
261	-	232	20	12	57	4	50	249	27			121	32	-	-
391	74	348	51	44	73	6	76	400	-			182	09	192	67
78	75	70	12	3	80	1	36	75	28			36	64	-	-
559	50	497	84	26	95	9	65	534	44			260	11	275	22
11.744	94	10.450	-	591	62	202	60	11.244	22			5.460	-	5.610	-

Skara den 29 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Öja dikningsföretag av år 1939" i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode	4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	9:80
Avskrift av betänkandet med bilagor 13 sidor à 0:55 kr	7:15
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	58:50

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Gudhems häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 29 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 APR. 1950
DIARIE Nr J 666
SAK Nr

FÖREDRAGET
DEN 27 FEB 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

F Ö R K L A R I N G.

Undertecknade, nuvarande styrelse för Öja dikningsföretag av år 1939 i Södra Kyrketorps socken, Skaraborgs län, till vilket företag den 30 april 1941 beviljats statsbidrag med 3.760 kronor och lån med 3.770 kronor, förklara härmed, att vi ansvara för och erkänna fortsatt giltighet till alla delar av det kontrakt om arbetets utförande m.m., som den 28 maj 1941 underskrivits av företagets dåvarande förtroendeman för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar och den 7 juli 1941 antagits av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bassgården Öja den 1. april 1950

Harald Storck

Oscar Johansson Mattias Andersson

Att Harald Storck, Mattias Andersson och Oscar Johansson i bägges vår närvaro egenhändigt underskrivit förestående förklaring intyga:

Erik Andersson Lars Larsson

Adress Borg Tegneby Adress Tegneby

1/12

274/41 Nr. 37 F. nr 936

FÖREDRAGET
DEN 21 MARS 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

över ~~verkställd~~ beordrad avsyning.

Företag: "Öja dikningsföretag av år 1939" i S:a Kyrketorps socken
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Hem.äg. Harald Storck,
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~: Bosgården, Stenstorp

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1950
DIARIE-NR
B.A.:Nr J 2978/49

Arbetsplanen fastställd den 30 april 1941 Fröll

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.760:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.770:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1942

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Vattendomstolen~~} till 1 september 1949 x

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson
den 16/12 1949, har befunnits att av företaget, som var under utförande, återstod ett kortare rördike jämte rensning av ett öppet dike.

Skara den 29 dec. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

274/41

Nr. 37 F. nr 936

FÖREDRAGET
DEN 21 MRS 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 AUG 1949
DIARIE Nr J2978
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m

Undertecknade, såsom styrelsen för "Öja diknings-företag av år 1939" i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 september 1950.

Anledningen till att företaget ej färdigställts inom föreskriven tid har varit rådande brist på arbetskraft för dikningsarbeten.

Anders Svensgården, Öja pr Valtorp den 26 augusti 1949

Harald Stock

Mattias Andersson

Oscar Johansson

hördr. avs. 22/6 49.

Är ej längre kontraktsen adkomande? Avsagt sig ordlj. på grund av ålderdomssvaghet.

1949 den 26 september.

Remiss.

J 2978/49

MG

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Ang. Öja dikningsföretag av år 1939 i Södra Kyrketorps socken.

Kungl. Lantbruksstyrelsen anhåller, att Ni ville i samband med insändande av vederbörlig avsyningsrapport rörande företaget avgiva yttrande över bilagda ansökning om ytterligare förlängning av arbetstiden.

./.

Stockholm den 26 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

SVENSKT NORMAL
STOCKHOLM 1949

Nr. 304

304/41

274/41 - komb.

4252

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 1948

R A P P O R T

över beordrad avsyning av "Öja dikningsföretag av år 1939" i S:a Kyrketorps socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 30 april 1941.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 3,760:--

Lån från statens avdikningslånefond " 3,770:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Styrelsens ordf.: Lantbrukaren Ernst Nilsson,
Anders Svensgården, Öja, Valtorp.

Enl. skriftligt meddelande från företagets ordförande har sträckan A - B - B - C - 10 utförts samt någon grävning ovanför påle 10. Betongrör m.m. till återstående rörledningar och brunnar finnas på platsen.

Skara den 30 dec. 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

274
41

10670

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN. 1941

BEVIS

över verkställd besiktning av Öja

dik ningsföretag av år 1939 i Södra Kyrketorps

sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 30 april 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.760

Lån från statens avdikningslånefond „ 3.770

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

Arbetsstyrelsens ordf.: Ernst Nilsson,

Adress: Anders Svensgården, Öja pr Valtorp

Vid av undertecknad den 22 oktober 1940 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 1.900 kronor eller omkring 25 procent av det till 7.645:60 kronor fastställda kostnadsbeloppet.



Skara den 14 juni 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •
392197

Till Styrelsen för "Öja dikningsföretag av år 1939".

Evad som av tekn. bitr. Erik Pehrsson den 20 november vid kontroll av Edert företag kunde utröna, befanns rörledningarna B - G - H och G - J lagda på föreskrivet djup enligt den förordade ändringen och syntes fungera. Ledningarna var vid kontrolltillfället övertäckta med jord varvid kontroll endast är utförd i brunnarna. För ovanstående diken var även brunnarna iordningställda. Enär icke koppartråd gick att anskaffa till samtliga rörsträckor inom nu nämnda diken, har järntråd inlagts i stället. Järntråden får utbytas mot koppartråd innan denna rostar av.

För övrigt fanns följande anmärkningar:

Rörledningen C - D - E - O.

I brunn vid 10+2 rann inte vattnet ut. Stopp är att finna på sträckan 10+2 - C. I brunnarna vid 13+20, 14+49, 21+38 och 21+91 var utgående rören till hälften fyllda med vatten, utan att något syntes utrinna.

Inkommande rör vid E var trasigt.

Diket D - N.

Brunnen vid N saknade erforderlig stenfyllning.

Diket C - K - M.

I brunn 51+67 och rörledningen nedströms denna hade rötter förorsakat igenslamning. Brunnen vid M fungerade inte tillfredsställande, utgående röret var till hälften fyllt med vatten, utan att något syntes utrinna.

I de brunnar där uppdämning sker; kan bero av följande: Slam i ledningen, att utgående röret ligger lägre än denna, att ledningen ej ligger i jämn lutning eller dylikt. Helhetsintrycket av dessa brunnars funktionering synes bäst vid något större flöde. Samtliga brunnar inom företaget slammas. Lantbruksingenjör Sven Hallin kommer den 4 dec. att göra ett besök på platsen, då närmare upplysningar om Edert företag kan inhämtas.

Skara den 22 november 1951.

Erik Pehrsson

(Erik Pehrsson)

Till

Styrelsen för "Öja dikningsföretag av år 1939".

Lämplig åtgärd för att rörledningarna B-G-H och G-I skall fungera tillfredsställande är, att sätta brunnar typ C med slamficka d=0,45 m. (enl. medföljande typritning) i vinklarna av rörledningarna. Brunnarnas lämpliga läge har på plankartan inritas i blyerts med runda ringar.

Rörledningen måste även "sotas", befrias från ~~eventuell~~ järnoxid och slam. Tillgår, enligt givna direktiv. Emellan brunnarna och rörutloppet bör en koppartråd få kvarligga, därigenom finns möjlighet att befria rören från eventuella slamavlagringar. I övrigt hänvisning till kontrollbeviset av den 1 juli 1950 för företagets slutgiltiga iordningsställande.

Skara den 25 juli 1951.

Avskrift. Överlämnas till lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

J 1154/50, J 666/50,
J 351/51
AN

10450
1450
11900

Hemmansägaren Harald Storck,
Öja,
S t e n s t o r p.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har beträffande Öja dikningsföretag av år 1939 i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län, om vilket företags utförande kontrakt antagits av Lantbruksstyrelsen den 7 juli 1941, denna dag

dels godkänt en av företagets styrelse underskriven förklaring rörande kontraktets fortsatta giltighet samt för kontraktets fullgörande ställd ny säkerhetsförbindelse,

dels medgivit att tiden för arbetets utförande må utsträckas till den 1 september 1951 och att till företaget må utbetalas ytterligare statsbidrag med 1.750 kronor och lån med likaledes 1.750 kronor.

Nämnda belopp komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor tillställas Eder.

Till sist må framhållas, att företaget, vid äventyr av statsunderstödets indragning, skall vara fullbordat senast till den 1 september 1951.

I samband med insändande av avsyningsbevis skall styrkt uppgift om företagets verkliga kostnad lämnas.

.//. 3 debetsedlar återgå.
Stockholm den 27 februari 1951.

Enligt uppdrag
Hjalmar Forsman

Bestyrkes å Ganstens vägnar
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Ella Svensson

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till Öja dikningsföretag av år 1939 i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 30 april 1941 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 3760 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 3770 kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 8030:60 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 12/12 1951 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 19910:94 kronor, varav 1763:66 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 8260:30 kronor. Merkostnaden uppgår till 11880:34 kronor och beror dels på förekomsten av flytsand och bottenmorän som ej upptagits i kostnadsförslaget och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Verklig kostnad	19910:94
Beräknad kostnad	8030:60
Båtnad enl. synemännen 1939	8260:30
Båtnad enl. nämnden 1952	16520:-
Merkostnad	11880:34
Merkostnad till vilken statsunderstöd beräknas utgå.	8490:-

Dikningsarbetena påbörjades år 1940.

Till merkostnaderna sökes bidrag och lån av statsmedel. Bidraget synes böra begränsas till den kostnadsökning, som motsvarar skillnaden beräknad kostnad och båtnaden enligt nu gällande priser eller till 49,30% av 8490 kr. och lånet till 70 % av den av synemännen beräknade båtnaden minskad med tidigare beviljat lån.

Samtliga brukningsdelar har en åkerareal understigande 20 ha och skog som ej överstiger husbehovet.

Samtliga jordägare eller, där dödsbo är ägare, minst en av dem, är även brukare.

Då företaget får anses vara icke blott försvarbart utan också angelägot, tillstyrker begärt ytterligare statsbidrag och lån till merkostnaderna.

Skara den 1952.

För lantbrukarnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering

(Elis Enderstein)

(Sven Hallin)

Nr. 36. Fnr 936.

RAPPORT

214/41

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE-NR J 351
SAK NR

över verkställd avsyning

Företag: "Öja dikningsföretag av år 1939" i S:a Kyrketorps socken av Skaraborgs (namn, socken och län)
län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Harald Storck,
~~Förrättsledaren~~: Bossg:n, Öja, Stenstorp.

BESLUT
DEN 6 JUN 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 30/4 1941

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.760:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.770:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1/9 1942 (1/9 1949 enl. 1945 års syn)

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1942

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1/9 1951

Vid förrättningen, som verkställts av underteckned

den 12 december 1951, har befunnits att företaget i dess helhet utförts enligt fastställd plan med de avvikelser, som med grönt angivits å de till företaget hörande ritningarna, vilka ändringar vidtagits på begäran av vederbörande markägare.

Företaget tillstyrkes till godkännande i befintligt skick. Kostnaderna ha enligt företedda verifierade räkenskaper uppgått till 19.910:94 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 1.763:66 och i styrelsearvode kronor 300:-.

Inga protokoll av bif. förrättande överbrandmästare avsyn.

Skara den 19 januari 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS 1952
DIARIE NO J 472
FACK N:r

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 6 JUN 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändr. i plan

Undertecknade såsom styrelse för "Öja dikningsföretag av år 1939" i S:a Kyrketorps socken, Skaraborgs län, få härmed vördsamt anhålla om tillstånd att ändra den fastställda arbetsplanen för företaget på sätt med grönt angivits å de till företaget hörande ritningarna. Ändringarna betingas av förekomsten av berg, som vid planens fastställande ej var känt.

Öja den 19 januari 1952.

Harald Storck

Mattias Andersson Oscar Johansson

Mot bifall till förestående ansökan ha undertecknade av ändringarna berörda sakägare intet att erinra.

Mattias Andersson

A.L.Ahlenius Sterbhus
Ebba Ahlenius Johansson
enl.fullm.

Öja Norre Bossg:n 8^2
" Anders Svensg:n 4^2

Ernst Nilsson
(Ernst Nilsson)

Öja Södre Bossg:n 9^2

Alfred Anderssons sterbhus
Valter Andersson
(Valter Andersson)

Öja Norre Bossg:n $8^{3,4}$

~~Alexander Anderssons sterbhus~~
Oscar Johansson
~~(Ellen Alexandersson)~~ nuv. äg.

V.G.V.

Kyrketorp Ågården 2^{4} Karl Pettersson

(Karl Pettersson)

Öja Strängegården $2^{2,3}$ Oskar Larsson

(~~Klara Jonsson~~) nuv. ägare

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS 1952
DIARIE Nr 472
SAK Nr

BESLUT
DEN 6 JUN 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Utdrag ur:

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Öja dikningsföretag av år 1939" i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län.

"--"

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Valter Andersson och Harald Storck.

§ 2.

Beslöts att styrelsen skulle bestå av tre ledamöter och en suppleant.

Till ledamöter i styrelsen valdes:

Harald Storck, Bosgården, Öja, Stenstorp

Matias Andersson, Abrahamsgården, Valtorp

Oskar Johansson, Bosgården, Öja, Stenstorp.

suppleant

§ 3.

Till företagets ordförande, kassör och aktförvarare utsågs Harald Storck, Bosgården, Öja, Stenstorp.

"--"

Öja Anders Svensgården den 24 nov. 1948.

Ernst Nilsson

Justerat:

Valter Andersson

Harald Storck

Vidimeras ex officio:

Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

274/41 (bevgen 28/5 41)

FÖREDRAGET
DEN 27 FEB 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 666, 1154/50 J 554/51

BA

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Öja dikningsföretag av år 1939 i Södra Kyrketorps socken,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 30 april 1941

Kontrakt: 7 juli 1941

Fullbordas: 1 september 1949 X 1/9. 1951.

Statsbidrag: 3.760 kronor

Lån: 3.770 kronor

Beräkn. kostnad: 7.645:60 kronor

Verkst. utbet. d. 7 juli 1941 av statsbidrag: 1.250 kr.

av lån: 1.250 kr.

Utfört arbete enligt t.f.lbring R. Kristoferson den 22 / 6 1950

6.100 kr. = c:a 80 %.

Två första månaderna
3 arbetsdagar återgå

Avgår förslag

Ordf. i arb. styrelsen } Hemmansägaren Harald Storck, Bossgården,
~~Ende-intressent~~ } Öja, Stenstorp.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1.750 kr.

av lån 1.750 kr.

Stockholm den 27 / 2 1951.

H.

Lantbruksstyrelsen 3054. 49. okt. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

274/41

BEVIS ~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUL. 1950
DIARIE Nr J 1154
SAK Nr

över verkställd besiktning.

Företag: "Öja dikningsföretag av år 1939" i Södra Kyrketorps socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Harald Storck,
~~Kassaförvaltare~~: Bossgården, Öja, Stenstorp
~~Sekreterare~~

Arbetsplanen fastställd den 30 april 1941 /

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.760:-- / kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.770:-- / kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1942

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till 1 september 1949 /

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson
den 12 juni 1950, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattnimg, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 6.100:-- kronor eller omkring 80 procent av det till 7.645:60 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 22 juni 1950.

R. Kristoferson.
(R. Kristoferson)
t.f. lantbruksingenjör



Lantbruksstyrelsens arkiv
i Skaraborgs

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

Avskrift.

Nr 35 F.nr. 936. 274/41

BEVIS.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1951
DIARIE NR U 3541
SAK Nr

över verkställd besiktning.

Företag: "Öja dikningsföretag av år 1939" i Södra Kyrketorps socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Harald Storck,
~~Förtroendeman:~~ }
~~Ende intressent:~~ } Bossgården, Öja, Stenstorp.

Arbetsplanen fastställd den 30 april 1941

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.760:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.770:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1942

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1949 + 24/3 50 Hir anz reg bogen.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson
den 12 juni 1950, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 6.100:-- kronor eller omkring 80 procent av det till 7.645:60 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 22 juni 1950.

R. Kristoferson

t.f. lantbruksingenjör

Vidimeras ex officio:

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

Nr 35 F.nr 936.

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1951
DIARIE NR U 351
SAK NR

Till/

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Undertecknad, såsom ordförande i "Öja dikningsföretag av år 1939" i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1951.

Företaget är i sin helhet utfört, men vid företagen kontroll den 12 juni 1950 befanns en del svagheter att avhjälpa, såsom utbyte av trasiga rör, slamrensning av en del rörledningar och flödesdike m.m.

Arbetskraft till justering av dessa brister har ej kunnat erhållas, varför företaget inte kunnat fullbordas inom föreskriven tid.

Bossgården, Öja pr Stenstorp den 13/1 1951.

Harald Stork

Ordförande.

226.

J 666/50

MH

Remiss.

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen har beträffande Öja dikningsföretag av år 1939 i Södra Kyrketorps socken, Skaraborgs län, inkommit dels en förklaring rörande kontraktets fortsatta giltighet och dels en ny säkerhetsförbindelse. Förklaringen är underskriven av den nuvarande styrelsen för företaget. Vid granskning av nämnda handlingar har anmärkts, att styrelseledamöterna även hava inträtt som borgensmän.

.//. Med anledning härav översändes säkerhetsförbindelsen till Eder och bifogas formulär till ny förbindelse under anhållan att Ni ville med saken vidare beställa.

Stockholm den 12 maj 1950.

Enligt uppdrag

~~Hj. Forsman.~~

L. Stjernman

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 22 oktober 1940 företagen kontrollavvägning av rörledningen 6 - 8+95 å sträckan B^{1}-C i "Öja dikningsföretag av år 1939" befanns att ledningen var lagd i huvudsaklig överensstämmelse med arbetsplanen, varför den kunde godkännas.

Skara den 26 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S .

Nr 2.

Vid av undertecknad den 24 juli 1940 företagen kontrollavvägning av rörledningen mellan pålarna 5 och 6 å sträckan B^1- C i "öja dikningsföretag av år 1939" befanns, att ledningen var lagd i huvudsaklig överensstämmelse med arbetsplanen, varför den kunde godkännas.

Den kontrollerade rörledningen skall å sträckan 5 - 5+50 påfyllas så, att ytvattendikets botten kommer på föreskriven höjd. På sträckan 5+50 - 6 skall rörledningen täckas så att markytan blir jämn. Nämnda påfyllningsarbeten samt öppna diket å sträckan 5+50 - 6 skola vara fullbordade senast den 31 augusti 1940.

Skara den 3 augusti 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid den 25 juni 1940 av undertecknad företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade av Hellidens Cementgjuteri, Tidaholm, och levererade till "Öja dikningsföretag av år 1939" i Södra Kyrketorps socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-datum	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
8"	80 cm	28.12.1939	1200 kg.	1250 kg.
8"	"	30.12.1939	"	1250 kg.
8"	"	8. 1.1940	"	1250 kg.
8"	"	19. 1.1940	"	1250 kg.

Det provade partiet, 619 st. 8" betongrör, kunde således godkännas. Rör, som erhållit sprickor under transporten, skola kasseras, och må under inga omständigheter användas till företagets rörledningar.

Skara den 25 juni 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning Öja

dik 39 Södra Kyrketorps

en Skaraborgs

---

30 april 41

3.760

3.770

42

Ernst Nilsson,

Anders Svensgården, Öja Valtorp

Vid av undertecknad den 26 oktober 1940 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 1.900 kronor eller omkring 25 procent av det till 7.645:60 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 14 juni 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Till Styrelsen för "Öja dikningsföretag av år 1939".

Såvitt vid kontrolltillfället den 17/7 1951 av tekn.bitr. Erik Persson kunde konstateras var öppna diket A - B - 5. samt flödesdiket 5 - C - 10+2 utfört enl. det upprättade förslaget.

Skara den 18 juli 1951.

I tjänsten:
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

D e b i t e r i n g s l ä n g d

för "Öja dikningsföretag av år 1939" avseende kostnader, vartill statunderstöd beviljats.

Fastighet och ägare	Icke låne-sökandes särskilda andel Kr.	Samtliga Kr.	Summa kr.	Anm.
Öja Abrahamsgården 3:14 A.L. Ahlenius stbhs.		347:57	347:57	
Öja Anders Svensgården 4:9 A.L. Ahlenius stbhs.		642:10	642:10	
Öja Anders Svensgården 4:8 Mattias Andersson		727:95	727:95	
D:o 4:7 Densamme		589:62	589:62	
D:o 4:6 Densamme		1.431:11	1.431:11	
D:o 4:2 Ernst Nilsson		2.297:12	1.297:12	
Öja Abrahamsgården 3:9 Harald Storck		146:23	146:23	
D:o 3:10 Densamme		887:75	887:75	
Öja Norre Bossgården 8:8 Ernst Storck		1.075:93	1.075:93	
D:o 8:4 Alexander Anderssons stbhs.		1.992:06	1.992:06	
D:o 8:3 Detsamma		1.636:33	1.636:33	
D:o 8:2 Ernst Nilsson		551:40	551:40	
Öja Södre Bossgården 9:2 Alfred Anderssons stbhs.	117:33	307:69	425:01	
Kyrketorp Ågården 2:4 Karl Pettersson		461:80	461:80	
Öja Strängegården 2:2 Klara Jonsson	35:43	92:92	128:34	
D:o 2:3 Densamma		659:68	659:68	
Summa	152:76	13.847:25	14.000:-	

Skara den 20 november 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Till

Styrelsen för "Öja dikningsföretag av år 1939".

Det vid den 18 april av undertecknad utförd avvägning och borrning för berg i diket B - G - H , sträckan 80+82 - 81+80, erhållna resultatet är med grön färg inritat å profilritning. Dock må påpekas att den erhållna bergprofilen ej kan anses fullt säker på grund av den rikliga förekomsten av sten, som avsevärt försvårade borrningen. Genom bergförekomsten fördyras ledningen avsevärt och föreslås densamma att höjas i enlighet med vad som angivits på ritningen. Om det, sedan berget blivit blottat, visar sig att ytterligare smärre justeringar kan lända företaget till stor ekonomisk fördel rekommendras dessa. Dock må en höjning av mer än upp till högst 0,05 m. utöver vad som föreslagits, icke anses tillrådlig. Ledningen skall också vila på ett minst 0,05 m. tjockt gruslager, där berg förefinnes.

De föreslagna ändringarna få dock icke utföras innan företagets styrelse och av ledningen beroende markägare härtill givit sitt skriftliga medgivande.

Arbetet må påbörjas snarast möjligt.

Skara den 24 april 1950.

Till

Styrelsen för "Öja dikningsföretag av år 1939".

Såvitt vid kontrolltillfället den 12/6 1950 av assistent Eskil Olsson kunde konstateras, befunnos dikena G - I , B - G - H , C - K - - L , K - M , 10 - D - E , D - N , E - O - P och O - R utförda enl. det upprättade förslaget med undantag av följande avvikelser:

Ledningarna ha delvis utförts högre än förslaget föreskriver. Avvikelserna ha med blyerts införts å profilritningarna. I rörledningen 52 + 58 - M förekom slam, vilket även var fallet med dikena 10 - D - E - - O jämte D - N . Ingående röret i brunnen vid E var trasigt.

Rörledningarna B - G - H jämte G - I fungerade icke tillfredsställande. (Detta kan antagas beror på riklig förekomst av grundvattenströmmar och järnoxid). Samtliga brunnar skola rensas.

Ledningarna voro vid kontrolltillfället täckta, varför rörens läge och läggning mellan brunnarna ej kunde kontrolleras.

Skara den 1 juli 1950.

Till

Styrelsen för "Öja dikningsföretag av år 1939".

Undertecknade i rubr. företag ha ingenting att erinra mot att följande ledningar B-G-H och G-I läggas på djup, som med blyerts och grönt inritats på profilerna.

Bossgården den aug. 1951.

avskrift

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Öja dikningsföretag av år 1939 i Södra Nyrketorpssarken av Skaraborgs län.

Närvarande voro.
Harald Starck ny ägare efter Ernst Starck Abrahamsegl. V. 9 3 1/2 Bergården 8:1 Öja Stenstorp
Harald Starck ombud för Ahlenius sterbhus.
Oskar Johansson Bergården Öja Stenstorp ny ägare efter Alex. Anderssons sterbhus Bergården 8:2 8:3.
Oskar Larsson Segerby. ny ägare efter Klara Jansson Klängegården 2:2 3:1 Öja Stenstorp
Ernst Nilsson Anders Svensgården
Valter Andersson ombud för Alfred Anderssons sterbh.
Karl Pettersson Mästaregården.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes.
Valter Andersson och Harald Starck.

§ 2.

Beslöt att styrelsen skall bestå av tre ledamöter och en suppleant.
Till ledamöter valdes
Harald Starck Berg Öja Stenstorp
Matias Andersson Abrahamsegl Vättorp
Oskar Johansson Berg Öja Stenstorp
suppleant Ernst Nilsson Öja Vättorp.

§ 3

Till ordförande kassör och aktförvarare valdes
Harald Starck Berg Öja Stenstorp

2.Y.

Till revisorer valdes.
Karl Pettersson och Oskar Larsson.

Öja Anders Sverige den 17 Nov. 1918.
Ernst Nilsson

Justerat.
Valter Andersson
Harald Stork

30/4 41

F Ö R T E C K N I N G

över de av Öja dikningsföretag av år 1939 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Södra Kyrketorps socken	
1/8	2^{4} · ✓	Kyrketorp Ågården	Karl Pettersson
1/12	3^{9} · ✓	Öja Abrahamsgården	Ernst Storck
1/6	3^{10} · ✓	Öja Abrahamsgården	Ernst Storck
1/14	3^{14} · ✓	Öja Abrahamsgården	A.L. Ahlenius sterbhus
1/4	4^{2} · ✓	Öja Anders Svensgården	Ernst Nilsson
1/7	4^{6} · ✓	Öja Anders Svensgården	Mattias Andersson
1/21	4^{7} · ✓	Öja Anders Svensgården	Mattias Andersson
1/21	4^{8} · ✓	Öja Anders Svensgården	Mattias Andersson
2/21	4^{9} · ✓	Öja Anders Svensgården	A.L. Ahlenius sterbhus
1/24	8^{2} · ✓	Öja Norre Bossgården	Ernst Nilsson
1/8	8^{3} · ✓	Öja Norre Bossgården	Alexander Anderssons stbh
1/6	8^{4} · ✓	Öja Norre Bossgården	Alexander Anderssons stbh
1/9	8^{8} · ✓	Öja Norre Bossgården	Ernst Storck
1/8	✓ 2^{3} · ✓	Öja Strängegården	Klara Jonsson

Skara i juni 1939.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

RE N:r 14148.
LANTBRUKSSTYRELS
17 SEP 1945
R [redacted]
R 2:6788

Handlingar angående

Öja dikningsföretag av år 1939

i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1945 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

1941 den 7 juli

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Öja dikningsföretag av år 1939 i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län.

Lån 3.770 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 30 april 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Södra Kyrketorps socken.			
Kyrketorp Ågården	1/8	2 4 v	Karl Pettersson
Öja Strängegården	1/8	2 3 v	Klara Jonsson
" Abrahamsgården	1/12	3 9 v	Ernst Storck
" "	1/6	3 10 v	Densamme
" "	1/14	3 14 v	A.L.Ahlenius sterbhus
" Anders Svensgården	1/4	4 2 v	Ernst Nilsson
" " "	1/7	4 6 v	Mattias Andersson
" " "	1/21	4 7 v	Densamme
" " "	1/21	4 8 v	Densamme
" " "	2/21	4 9 v	A.L.Ahlenius sterbhus
" Norre Bossgården	1/24	8 2 v	Ernst Nilsson
" " "	1/8	8 3 v	Alexander Anderssons sterbh
" " "	1/6	8 4 v	Detsamma
" " "	1/9	8 8 v	Ernst Storck

Stockholm den 7 juli 1941.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

H.F.

Hjalmar Forsman

127

DIARIE N:r 14148
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vördsamt anhålles om största möjliga statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Öja dikningsföretag av år 1939" i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län.

Förslag angående företaget har upprättats vid av statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm handlagd, den 9 mars 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Handlingar och ritningar komma framdeles att insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Anders Svensgården, Öja pr Valtorp den 18 juni 1945.

Ernst Nilsson
Ordförande i företagets styrelse.

V

/

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Öja Anders Svensgården m.fl. hemman i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län.

Den 9 mars 1945.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2 c/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Ernst Storck, Bossgården, Öja, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Karl Gustafsson, Intakan, Stenstorp, och

Sanfrid Nilsson, Krackegården, Stenstorp,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

Ernst Storck, Bossgården,

Harald Storck såsom ombud för A.L. Ahlenius sterbhus, Öja, enl. ✓ fullm. /Bil. 7 a - d/,

Ellen Alexandersson såsom ombud för Alexander Anderssons sterbhus, Norra Bossgården, enl. fullm./Bil. 7 e - h/,

Sven Larsson såsom ombud för Klara Jonsson, Nyborg, enl. fullm. /Bil. 7 i/,

Mattias Andersson, Abrahamsgården,

Ernst Nilsson, Anders Svensgården,

Karl Pettersson, Mästaregården,

Valter Andersson såsom ombud för Alfred Anderssons sterbhus, Södra Bossgården, enl. fullm. /Bil.7 j-k/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att verkställa ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade förslaget till avdikningen och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna, jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 4.

Förrättningsmannen uppläste utlåtandet /Bil. 6/ och lämnade redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 5.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Ernst Nilsson, Anders Svensgården, Öja, Valtorp.

§ 6.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Öja den 9 mars 1945

.....
Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Gustafsson ..... Sam. Nilsson .....

Biträdande gode män.

3

Bilaga 1.

E D 108-49
1944

SKARABORGS LÄNS LANTBRUKSNÄMND
21 OKT. 1944

DIARIE Nr 21867
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
- 8 OKT 1944

2

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Öja Anders Svensgården m.fl. hemman i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Stenstorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Ernst Nilsson

adress Anders Svensgården, Öja,

pr Stenstorp

Telefon:

Öja, Stenstorp ~~den~~ 1 september 1944

Ernst Nilsson

Ernst Storck — Mattias Andersson

Ebba Johansson — Klara Jonsson.

Ivar Jonsson, Ella Åberg. — Esther Andersson, enk. fullmakt

Sven Ullberg gen. E. Johansson — Alfr. Andersson Herr.

enk. fullmakt. (Ahlenius)

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 20 oktober 1944.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:		Ägarens namn:
Öja Abrahamsgården	3^{14}	A.L. Ahlenius sterbhus
Öja Anders Svensgården	4^{9}	D:a
D:o	4^{8}	Mattias Andersson
D:o	4^{7}	D:e
D:o	4^{6}	D:e
Öja Abrahamsgården	3^{10}	Ernst Storck
Öja Norre Bossgården	8^{8}	Ernst Storck
Öja Abrahamsgården	3^{9}	Ernst Storck
Öja Anders Svensgården	4^{2}	Ernst Nilsson
Öja Södra Bossgården	9^{2}	Alfred Anderssons sterbhus
Öja Norre Bossgården	8^{4}	Alexander Anderssons sterbhus
D:o	8^{3}	D:o
D:o	8^{2}	Ernst Nilsson
Öja Strängegården	2^{2-3}	Klara Jonsson
Kyrketorp Ågården	2^{4}	Karl Pettersson

Bilaga 2 a.

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören ~~Distriktslantmätaren~~ Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21/10 1944.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

5

Kungl. Lantbruksstyrelsen. Bilaga 2 b.

14565

E D 131-49
1944.



Avskrift

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

I skrivelse den 27 oktober 1944 till Kungl. Lantbruksstyrelsen har lantbruksingenjören S. Hallin på anförda skäl föreslagit, att av Eder den 21 oktober 1944 för honom meddelat förordnande att handlägga syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Öja Anders Svensgården m.fl. hemman i Södra Kyrketorps socken, måtte överflyttas på extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med överlämnande av ansökningen rörande ifrågavarande syneförrättning hemställa, att förordnande att handlägga densamma måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm. Stockholm den 21 november 1944.

./.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2 c.

FÖRORDNANDE.

Extra Lantbruksingenjören
~~Distriktslantmätaren~~

E. Öfverholm i Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 11/12 1944

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein. Arvid Samuelson.

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Ernst Storck, Bossgården, Öja, fredagen den 9 mars 1945 klockan 9.30, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Öja Anders Svensgården m.fl. hemman i Södra Kyrketorps socken, Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 28 februari 1945 till:

Skiftesgodemannen Karl Gustafsson, Intakan, Stenstorp,
Skiftesgodemannen Sanfrid Nilsson, Krackegården, Stenstorp,
A.L. Ahlenius sterbhus, Öja, "
Ernst Storck, Bossgården, Öja, "
Alexander Anderssons sterbhus, Norra Bossgården, Öja, Stenstorp,
Klara Jonsson, Nyborg, Öja, "
Mattias Andersson, Abrahamsgården, Öja, Valtorp,
Ernst Nilsson, Anders Svensgården, Öja, "
Alfred Anderssons sterbhus, Södra Bossgården, Öja, "
Karl Pettersson, Mästaregården, Kyrketorp, "

Skara den 28 februari 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Bil. 4.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0 - 4 +11	400	Sträckan A-B-B^1.								
0 - 0	11	Schaktning av mosand med mycket sten och block m^3	15	3:-			45	-		
+11 0		Stödmur av betong mellan avloppsdiket och ytvattendikets botten; tjänstgör även som kringgjutning av rörutlopp för sträckan B-G-H /se ritning för kringgjutning av rörutlopp/					50	-		
+54 0 - 3		Justering av botten och slänter i öppna diket m	246	0.25			61	50		
3 - 4	100	Schaktning av: mosand med mycket sten och block m^3	35	3:-	105	-				
		torvjord med enst. sten "	40	1.10	44	-	149	-		
+47 3		Rörtrumma, b=4.0 m,d=18", med fabriksgjutna trumögon					90	-	395	50
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillläggas c:a 10 %							39	50
							Summa:		435	-
+49 4 - 14	1049	Sträckan B^1-C-D-E.								
4 - 5	100	Schaktning av: torvjord med enst. sten m^3	45	1.10	49	50				
		mullblandad sandjord med mycket sten och block m^3	65	3:-	195	-	244	50		
+2 5 - 10		8" betongrör m	498	2.15	1070	70				
+11 - 12		10" " "	209	2.90	606	10				
+49 - 14		9" " "	238	2.50	595	-	2271	80		
+50 5 - 5		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	50	1.45	72	50				
- 6		D:o "	46	3:-	138	-				
		Överföres:			210	50	2516	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			210	50	2516	40		
+40 6 - 7		D:o m	140	1.60	224	-				
+2 - 10		D:o "	262	1.45	379	90				
+11 - 12		D:o "	209	2.10	438	90				
+49 - 14		D:o "	238	2.40	571	20	1824	50		
+2 5 - 10		Justering av botten och slänter i öppna ytvatten- diket m	502	0.50			251	-		
5 +73+95 +2		Kringgjutning av rörutlopp			40	-				
6,7, 8, 10 +6 +11+20+49		Brunn typ C, d=0.60 m	4	45:-	180	-				
11,12,13,14 +76		" " A, d=0.60 m	4	50:-	200	-	420	-		
5 +92		Bottenrensning i vägtrumma			5	-				
8		Rörtrumma, b=4.0 m, d=15", med fabriksgjutna trumögon			70	-	75	-	5086	80
		Tillägges c:a 10 %							513	20
							Summa:		5600	-
+4 +66 80 - 82	262	Sträckan B-G-H.								
+4 +49 80 - 80		4" tegelrör m	45	0.85	38	25				
+66 - 82		3" " "	217	0.55	119	35	157	60		
+4 80 - 81		Grävning, läggning och återfyllning m	96	1.10	105	60				
+66 - 82		D:o "	166	0.90	149	40	255	-		
+4 80		Första röret skall vara av betong och gjutas in i stödmuren vid 0+11								
+66 82		Brunn typ D, d=0.45 m	1				30	-	442	60
		Tillägges c:a 10 %							47	40
							Summa:		490	-
+97 +95 69 - 73	398	Sträckan G-J.								
+97 +20 69 - 73		4" tegelrör m	323	0.85	274	55				
+95 - 73		3" " "	75	0.55	41	25	315	80		
+97 +20 69 - 70		Grävning, läggning och återfyllning m	23	1.20	27	60				
		Överföres:			27	60	315	80		

PETTERSONSKA BOKTR.EFFR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			27	60	315	80		
+20 +70 70 - 70		D:o m	50	1:-	50	-				
+30 - 72		D:o "	160	0.80	128	-				
+20 - 73		D:o "	90	1.35	121	50				
+95 - 73		D:o "	75	1.20	90	-	417	10		
+57 +95 72, 73		Brunn typ D, d=0.375 m	2	25:-			50	-	782	90
		Tillägges c:a 10 %							77	10
							Summa:		860	-
+40 40 - 44	440	Sträckan C-K-L.								
+6 40 - 44		5" tegelrör m	406	1.15	466	90				
+40 - 44		3" " "	34	0.55	18	70	485	60		
+40 40 - 41		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	140	1:-	140	-				
+81 - 41		D:o "	41	0.85	34	85				
+63 - 43		D:o "	182	0.75	136	50				
+85 - 43		D:o "	22	1.50	33	-				
+6 - 44		D:o "	21	0.60	12	60				
+40 - 44		D:o "	34	0.50	17	-	373	95		
+81 +6 41, 44		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+40 44		" " A, d=0.375 m	1		35	-	115	-	974	55
		Tillägges c:a 10 %							95	45
							Summa:		1070	-
+14 50 - 53	314	Sträckan K-M.								
+94 50 - 50		5" tegelrör m	94	1.15	108	10				
+14 - 53		4" " "	220	0.85	187	-	295	10		
+94 50 - 50		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	94	0.75	70	50				
+93 - 51		D:o "	99	0.65	64	35				
+14 - 53		D:o "	121	0.55	66	55	201	40		
+94 50		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+67 +93 +14 51, 51, 53		" " A, d=0.375 m	3	35:-	105	-	145	-	641	50
		Tillägges c:a 10 %							58	50
							Summa:		700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+84 60 - 60	84	**Sträckan D-N.**									
		4" tegelrör	m	84	0.85			71	40		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	84	1.50			126	-		
+84 60		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	232	40
		Tillägges c:a 10 %								22	60
								Summa:		255	-
+46 20 - 22	246	**Sträckan E-O-P.**									
+80 20 - 20		5" tegelrör	m	80	1.15	92	-				
+38 - 21		6" "	"	58	1.65	95	70				
+91 - 21		4" "	"	53	0.85	45	05				
+46 - 22		3" "	"	55	0.55	30	25	263	-		
+80 20 - 20		Grävning, läggning och återfyllning	m	80	2:-	160	-				
+95 -20		D:o	"	15	1.30	19	50				
+38 - 21		D:o	"	43	0.70	30	10				
+46 - 22		D:o	"	108	0.55	59	40				
+17 +38 21 - 21		Påfyllning av ett decimeter-tjockt lager aska eller sågspån kring rören	m	21		10	-	279	-		
+38 21		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+91 +46 21, 22		" " A, d=0.375 m		2	35:-	70	-	110	-	652	-
		Tillägges c:a 10 %								68	-
								Summa:		720	-
+50 30 - 31	150	**Sträckan O-R.**									
+35 30 - 30		4" tegelrör	m	35	0.85	29	75				
+80 - 30		3" "	"	45	0.55	24	75				
+50 - 31		4" "	"	70	0.85	59	50	114	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	35	0.50	17	50				
		D:o	"	45	0.70	31	50				
		D:o	"	70	1.10	77	-	126	-		
+50 31		Brunn typ A, d=0.375 m		1				35	-	275	-
		Tillägges c:a 10 %								25	-
								Summa:		300	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	400	Sträckan A-B-B^1							435	-
	1049	" B^1-C-D-E							5600	-
	262	" B-G-H							490	-
	398	" G-J							~~880~~ 860	-
	440	" C-K-L							1070	-
	314	" K-M							700	-
	84	" D-N							255	-
	246	" E-O-P							720	-
	150	" O-R							300	-
									10430	-
Summa:	3343	meter					Summa:		~~10450~~	-

Öja den 9 mars 1945.

Bilaga 5.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Södra Kyrketorps socken.				
1/14	3 14		Öja Abrahamsgården				
			A. V. Ahlenius arvingar	sök.	1-2	765.75	1060.50
2/21	4 9		Öja Anders Svensgården				
			A. V. Ahlenius arvingar	sök.	3-7	965.85	1510.50
			Öja Anders Svensgården				
1/21	4 8		Mattias Andersson	sök.	8-11	647.10	1264.50
1/21	4 7		Densamme	sök.	12-15	452.40	952.50
1/7	4 6		Densamme	sök.	16-27	1153.20	2367:-
1/7	4 2		Ernst Nilsson	sök.	41-48	1816.65	3765:-
			Öja Abrahamsgården				
1/12	3 9		Ernst Storck	sök.	37-40	556.95	681:-
1/6	3 10		Densamme	sök.	28-30	744:-	1497:-
			Öja Norre Borrgården				
1/9	8 8		Ernst Storck		31-36	2148.90	3061.50
1/6	8 4		Alexander Andersons dödbo		50-56	2579.40	4269:-
1/8	8 3		Densamme		62-70	2506.05	3894:-
1/24	8 2		Ernst Nilsson	sök.	57-61	795.30	1263:-
			Öja Södre Borrgården				
1/2	9 2	ej lån	Alfred Andersons dödbo	sök.	49	459:-	720:-
			Kyrketorps Ägården				
1/8	2 4		Karl Pettersson		71-73	1869.75	2261.49
			Öja Stångegården				
1/8	2 2	ej lån	Klara Jonsson	sök.	74-75	425.25	504:-
1/8	2 3		Densamme	sök.	76-80	976.50	1536:-
			Summa:			18862.05	30606.99

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖREBRO

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		Synefrihetningen
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
								år 1945		år 1939
294.75						262.29	2.510	2.39		11.81 L
544.65						484.56	4.637	4.41		21.83 L
617.40						549.36	5.257	5.00		24.74 L
500.10						444.96	4.258	4.05		20.04 L
1213.80						1080.01	10.335	9.83		48.64 L
1948.35						1733.55	16.589	15.78		78.07 L
124.05						110.35	1.056	1.01		4.97 L
753:-						669.95	6.411	6.10		30.17 L
912.60						811.96	7.770	7.39		36.57 L
1689.60						1503.34	14.386	13.68		67.70 L
1387.95						1234.88	11.817	11.24		55.62 L
467.70						416.12	3.982	3.79		18.74 L
261:-						232.20	2.222	2.11		10.46
391.74						348.51	3.335	3.17		41.56 L
78.75						70.12	0.671	0.64		3.16
559.50						497.84	4.764	4.53		22.42 L
11.744.94						10.450:-	100.000	95.12		496.50

Öja den 9 mars 1945

Länsstyrelsen

Statens jordbruksnämnd

Karl Gustafsson Sam Nilsson

Biträdande godemän

Bilaga 6.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Öja Anders Svensgården m.fl. hemman i Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län.

Den 17 februari 1939 avslutades en syneförrättning avseende torrläggning av de ifrågavarande markerna. I synemännens utlåtande bestämdes att arbetet skulle vara fullbordat senast den 1 september 1942. Företaget är emellertid ännu icke utfört.

Enär 1939 års syneförrättning numera saknar laga kraft, hava sökandena anhållit om en ny syneförrättning, vilken Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 11 december 1944 förordnat mig att verkställa.

Dikningsförslaget har bibehållits oförändrat, varför den gamla arbetsplanen kan användas. I företaget ingår ej dikessträckan E - F.

Dikningskostnaderna beräknas nu till 10.450 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Synemännen hava ansett att jordvärdena nu äro 50 procent högre än år 1939. Värderingslängden har icke omräknats, men i kostnadsfördelningslängden /Bil. 5/ hava de nyuppskattade mark- och förbättringsvärdena införts. Repartitionstalen för delaktigheten i företagets kostnader äro oförändrade.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, s.k. vattendomstolsavgift, skall så snart förrättningen vunnit laga kraft er-

läggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sjutton kronor och 62 öre /17:62/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Framställning om ersättning för skada på växande gröda på grund av anläggandet av rörledningarna skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

Momenten 10, 11 och 12 i synemännens utlåtande av år 1939 skola fortfarande gälla med det undantaget, att det nu bestämmes, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Företagets namn skall fortfarande vara "Öja dikningsföretag av år 1939".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Öja den 9 mars 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

Karl Gustafsson Sam. Nilsson

Biträdande gode män.

Bilaga 7 a.

FULLMAKT

för Harald Storck eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Öja Anders Storegården m. fl. hemman i Södra Kyrketorps socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Borgunda, Dalsl den 9 mars 1945

A.L. Ahlenius sterbhus
Ella Johansson

enl. fullmakter /Bil. 7 b - d/.

Bevittnas:

Barbro Andersson. Inga Gustafsson.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

17

Bilaga 7 b.

FULLMAKT

För Fru Ebba Johansson, Klasborg, Borgunda, Dala
att handha mina intressen rörande täckdikningsplan över
ägorna till Anders-Svensgården, Öja, Södra Kyrketorps Socken.

Nässjö den 3 oktober 1944.

Ulla Åberg
(Ulla Åberg)

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Britta Ståhlberg
Storgt. 1
bostad
Nässjö
postadress

Ann Ståhlberg
Storgatan 1
bostad
Nässjö
postadress

Bilaga 7 c.

Fullmakt

för fru Ebba Johansson, Borgunda, att föra min talan och teckna mitt namn vid beslut rörande täckdikning å oss tillhörande Anders Svensgården i Södra Kyrketorps socken.

Ryd den 2.10 1944.

Egenhändig namnteckning bevittna:

Ingrid Magnusson
Ryd

Helga Nilsson
Ryd

Bilaga 7 d.

Fullmakt för fru Ebba Johansson att skriva mitt namn och föra min talan i angelägenheten rörande skötseln av gården vid f. d. Södra Kyrkebergs Mejeri, Bjs.

Stockholm d. 25 sept. 1944
Sven Ahlberg.

Bilaga 7 e.

FULLMAKT

för fröken Ellen Alexandersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande ägarna Anders Svenssons dödsbo m. fl. hemman i Södra Kyrkebergs socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bron den 14/3 1945

Erik Alexandersson

Bevittnas:

Erman Andersson

Tolborg Andersson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

21

Bilaga 7 f.

FULLMAKT

för Fröken Ellen Alexandersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gja Anders Svensgården m. fl. hemman i Södra Kyrketorps socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Falköping den 16 mars 1945

Anders Alexandersson

Bevittnas:

Dagmar Gustavsson

Göta Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38300

22

Bilaga 7 g.

FULLMAKT

för Fröken Ellen Alexandersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Oja Anders Svensgården m. fl. hemman i Södra Kyrketorps socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stenstorp den 16 mars 1945

Hanna Andersson

Bevittnas:

Dagmar Gustavsson

Göta Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bilaga 7 h.

FULLMAKT

för Fröken Ellen Nelanderssson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Oja Anders Svensgården m. fl. hemman i Södra Reftele sockn och Kronobergs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tomten Stendorp den 2 mars 1945

Hilda Johansson

Bevittnas:

Dagmar Gustavsson

Gösta Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 7 i.

FULLMAKT

för Sven Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Öja Anders Svensgården m. fl. hemman i Södra Kyrkebergs socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Öja den 9 mars 1945

Klara Jonsson

Bevittnas:

Harald Storck Märta Harald

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414819

Bilaga 7 j.

FULLMAKT

för Valter Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ojo Anders Svensgården m. fl. hemman i Södra Tyrpetorps socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Falköping den 24 Mars 1945

Cornelia Larsson

Bevittnas:

Karin Briesman Ole Bergström

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 7 k.

FULLMAKT

för Valter Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Öja Anders Svensgården m. fl. hemman i Södra Kyrkebergs socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hskog. Öja den 21 - 3 1945

Gunnar Andersson Jenny Andersson

Bevittnas:

Ernst Nilsson Lydia Nilsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Öja Likningsgårdstag

av år 1939

i Södra Kyrkebergs *socken av* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	10	0,50			5	–
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha st						
		ha						
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15 < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet						
		övriga regalark / blad st						
		Överföres					5	–

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				5 —
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*		12,00		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* ..... *ha,* ..... *st*				
		ha				
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*		0,04		
		Markvärdering:				
		a) ~~*uppskattning och*~~ *värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1/3	12,00	4 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „		0,12		4 —
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „				
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „				
		..... „				
		..... „				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „		3,00		
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
		dagar		12,00		
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*		0,03		
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*		2,00		
		Överföres				9 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				9 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.668	2,50	4 17	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *»*	1.675	4,00	6 70	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10 45	21 32
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01		
		Översiktskarta, *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	16	0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *»*		0,20		6 80
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	2	3,00		6 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... *»*		12,00		
		..... *»*		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... *»*		12,00		
		utlopp för täckt ledning ..... *»*		12,00		
		slamficka ..... *»*		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				55 12
		1) 1:sta regalarket bladet				
		övriga regalark blad ..... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: ....., *medelareal* ..... *ha, ägofigurer st*				
		..... *ha*				
		Överföres				

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört						
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal	*st*	0,02				
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		0,05				
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km*					
		befintligt vattendrag eller vall	*„*					
		nytt avlopp eller vall	*„*					
		ändring av befintligt avlopp	*„*					
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp						
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st*	3,00				
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„*	12,00				
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	*sid*	18 0,55			9	90
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*						
		Summa kronor					9	90
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	—		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	50	3	50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 6.60 + 20.-			26	60		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.						
							26	60
		Summa kronor					30	10
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					55	12
		Lösen för kopior och avskrifter					9	90
		Övriga förrättningskostnader					30	10
		Summa kronor					95	12

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gudhems *häradsrätt.*

Öja *den* 9 mars *19*45

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevittna:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Öja dikningsföretag av år 1939" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman		Ägare
		Skaraborgs län.		
		Södra Kyrketorps socken.		
1/8	2:4	Kyrketorp Ågården	✓	Karl Pettersson
1/12	3:9	Öja Abrahamsgården	✓	Ernst Storck
1/6	3:10	D:o	✓	Densamme
1/14	3:14	D:o	✓	A.L. Ahlenius sterbhus
1/4	4:2	Öja Anders Svensgården	✓	Ernst Nilsson
1/7	4:6	D:o	✓	Mattias Andersson
1/21	4:7	D:o	✓	Densamme
1/21	4:8	D:o	✓	Densamme
2/21	4:9	D:o	✓	A.L. Ahlenius sterbhus
1/24	8:2	Öja Norre Bossgården	✓	Ernst Nilsson
1/8	8:3	D:o	✓	Alexander Anderssons stbh.
1/6	8:4	D:o	✓	Detsamma
1/9	8:8	D:o	✓	Ernst Storck
1/8	2:3	Öja Strängegården	✓	Klara Jonsson

Skara den 29 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.