Akt nr:

R-E1a-0810

AU$R-E1a-0810

el. yäl.
178

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 10/11 1942
godkänd den 19/11 1942

284
42

DIARIE N:r 22032
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1942

R 4*0810

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 till Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940 i Undenäs socken av SKARABORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med femtusenniohundranittio (5.990) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och *dels lån* med femtusensexhundranittio (5.690) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skogatorp den 14 aug. 1942.

Frans Persson

Att lantbrukaren Frans Persson, Skogatorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ingrid Andersson — Adress Nya Bruk

Erik Andersson — Adress Skogatorp Nya bruk

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 november 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Vattenrättsdomaren,

Västerbygdens Vattendomstol,

Vänersborg.

Vördsamt anhålles jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen om anstånd till den 1 september 1947 med fullbordandet av "Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Synehandlingarna bilägges.

Skogatorp pr Granvik den aug. 1945.

.....

Ordförande i företagets styrelse.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 3 juli 1942 fastställde Kungl. Lantbrukssty-relsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 5.990 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 5.690 kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 11.987:43 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 3 dec. 1948 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 18.340:06 kronor, varav 75:75 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 11.995 kronor. Merkostnaden uppgår till 6.352:63 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande.

Samfälligheten	Västra	Östra	Summa kronor
Verklig kostnad	14.226:47	4.113:59	18.340:06
Beräknad kostnad	9.298:70	2.688:73	11.987:43
Båtnad	9.304:40	2.690:60	11.995:--
Merkostnad	4.927:77	1.424:86	6.352:63
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431,432:39 beräknas utgå	-	-	-

Samfälligheten	Västra	Östra	Summa kronor
Verklig arbets- och materialkostnad	13.452:77	3.889:86	17.342:63
Beräknad arbets- och materialkostnad +110 procent	9.377:50	2.711:50	12.089:--
- " - + 160 procent	13.640:--	3.944:--	17.584:--
Tilläggsbidrag beräknas utgå med hälften av kr	4.075:27	1.178:36	5.253:63
Tilläggsbidrag beräknas utgå med kr	2.030:--	580:--	2.610:--

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Skara den ~~28 febr~~ 30 mars. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift. Överlämnas till lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

J 853, J1338/49
GL

Lantbrukaren Frans Persson,
Skogatorp,
G r a n v i k.

Genom beslut den 3 juli 1942 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen statsbidrag med 5.990 kronor från statens avdikningsanslag och lån med 5.690 kronor från statens avdikningslånefond till Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940 i Undenäs socken av Skaraborgs län och fastställde samtidigt arbetsplan för företaget.

Lantbruksstyrelsen har denna dag i anledning av gjord framställning dels medgivit, att ändring i arbetsplanen må vidtagas i enlighet med å betänkandet gjord påskrift, dels ock föreskrivit, att i följd härav de beviljade statsunderstöden skola minskas, statsbidraget från 5.990 kronor till 5.370 kronor eller med 620 kronor och lånet från 5.690 kronor till 5.120 kronor eller med 570 kronor.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl godkänt ifrågavarande företag.

Innestående belopp av det sålunda reducerade statsbidraget - 570 kronor - och av lånet - 620 kronor - kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de härför gällande rekvisitionerna tillställas Eder.

.//. Till arbetsplanen hörande 1 häfte handlingar och 4 ritningar återgå, försedda med påskrift om de medgivna ändringarna.

Handlingarna och ritningarna skola för framtiden förvaras av Eder. Överlåtes förvarandet av desamma på annan, eller för-

komma de, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i vattenlagen 13 kap. 16 och 17 §§.

Stockholm den 18 november 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Avskrift. Överlämnas till lantbruksingenjören S.Hallin,Skara.

07844,07846/48

AB

Till

Lantbrukaren Frans Persson,

Skogatorp,

Granvik.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut denna dag medgivit, att till vederbörande intressenter i Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940 i Undenäs socken, Skaraborgs län, må utbetalas av det till ifrågavarande företag beviljade statsbidraget ytterligare 1.500 kronor och av det därtill anvisade lånet ytterligare 1.400 kronor.

Nämnda belopp komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor i enlighet med de hit insända rekvisitionerna tillställas Eder.

Lantbruksstyrelsen har med anledning av gjord framställning jämväl medgivit att, såvitt avser rätten att tillgodonjuta beviljade statsmedel, den i kontrakt med Lantbruksstyrelsen föreskrivna tiden för arbetets fullbordande må utsträckas till den 1 september 1949.

Stockholm den 9 november 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Ahlgman

Avskrift. Överlämnas till lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
1 NOV. 1952
Diarie Nr LI

J 1639/52

SL/MG

Hemmansägaren Frans Persson,
Skogatorp,
Granvik.

Ang. BJÖRKENÄSBÄCKENS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG AV ÅR 1940 i Undenäs kommun, Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen har medgivit, att det till företaget beviljade tilläggsbidraget å 2.400 kr må utbetalas. Beloppet kommer att tillställas Eder.

Stockholm den 17 oktober 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
T. Berglund

Avskrift.

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin
S k a r a.

Företagets namn: Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940
~~Kommun:~~ ~~Socken:~~ Undenäs
Län: Skaraborg

Kungl. lantbruksstyrelsen har den 12 sept. 1952 till företaget beviljat

tilläggsbidrag med	2.400	kronor
ytterligare bidrag med	-	kronor
ytterligare lån med	-	kronor

./. För utfående av statsmedlen torde bifogade rekvisitionsformulär ifyllas och återställas hit undertecknat av därtill befullmäktigad person, eller av företagets styrelse eller av samtliga delägare. Om rekvisitionen icke underskrives av samtliga delägare, skall behörigheten för undertecknare att företräda företaget styrkas medelst av två ojäviga personer bestyrkt protokollsutdrag e.d.

Ytterligare upplysningar kunna erhållas från vederbörande lantbruksingenjörskontor.

Stockholm i Kungl. Lantbruksstyrelsen
Enligt uppdrag

K. Andersson.

Tablå över "Björkenäsbäckens Dikningsföretags" inkomster och kostnader.

Inkomster.		Kostnader.	
Statsbidrag	6.700:--	Arbetskostnader	11.944:88
Statliga lån	2.600:--	Materialkostnader	4.309:70
Förskotterade medel V.Lanhard	457:80	Transportkostnader	667:30
" " S.Svärd	643:35	Förrättningskostnader	1.066:23
Räntor	155:--	Porton, skrivmateriel	17:15
		Räntor	75:75
	10.556:15		18.081:01

Av kostnaderna äro betalda 10.521:09

Ej betalda kostnader äro 7.559:92

och utgöras av arbetslöner 6.044:55, material 868:17, transporter 647:30 kronor.

För oförutsedda utgifter borde tilläggas 300:-- kronor varför kostnadssumman stiger till 18.381:01

Tillgångar äro: Kontant i kassan		35:06
å sparkassebok		9:84
1 st. stubbrytare		80:--
	Summa	124:90

18381:01
124:90
18256:11
8405
18340:16
-10
18340:06

Skulderna äro som ovan 7.559:92 + för oförutsedda utgifter Kronor 300:-- S:a 7.859:92

Således skulder över tillgångar " 7.735:02

Aspa Bruk och Hanebäcken den 20 februari 1949.

....

1066:23
945 33
120 90
52:10
168:80

Revisionsberättelse.

I enlighet med oss lämnat uppdrag ha vi granskat räkenskaperna för "Björkenäsbäckens Dikningsföretag" omslutande åren 1940 - 1948.

Räkenskaperna äro noggrant förda och fullständigt verifierade, varför vi hemställa att ansvarsfrihet beviljas styrelse och räkenskapsförare.

Tablå utvisande företagets inkomster och kostnader bifogas.

Aspa Bruk och Hanebäcken den 20 februari 1949.

Ehr Fäg. ..... H. Andersson .....

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Undenäs socken av Skaraborgs län, vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 beviljat 5.990:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 5.690:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga ytterligare lån och bidrag enl. Kungl. kungörelse angående tilläggsbidrag till vissa statsunderstödd torrläggningsföretag till de merkostnader för företagets utförande, som uppkommit utöver vid arbetsplanens fastställande beräknade, och hänvisa vi till lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins härtill fogade utredning om verkliga kostnader för företagets utförande.

Skogatorp pr Granvik den 22 jan. 1949.

Till

Styrelsen för "Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940".

Såvitt vid av assistent S. Lundblad den 23 sept. 1948 verkställd kontroll av Edert företag kunde konstateras, befanns rörledningen 52+80 - 54+57 /H/ vara utförd enligt den fastställda arbetsplanen och med 0,10 m. förhöjt bottenläge enligt av 1:ste assistenten R. Lindqvist upprättad grävningstabell.

Dock anmärkes följande:

Rördikets botten låg för högt vid följande sektioner och skall sänkas:

Vid	53+78	0,04 m.
"	53+62	0,05 "
"	53+50	0,02 "

Förekommande brunnar voro ej färdigställda.

Betr. rörläggningen hänvisas till av undertecknad till entreprenören på platsen givna instruktioner.

Enär rörledningen ej kunde godkännas får jordpåfyllning ej verkställas.

Skara den 8 okt. 1948.

I tjänsten:

_R___4*0810

DIARIE N:r 21392
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 1408
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN 1941

4 vitn.

Handlingar angående

Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940

i Undenäs socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1940 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Skogatorp m.fl. fastigheter i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Den 12 september 1939.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10.30 hos Gustaf Andersson, Björkenäs, Granvik, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Axel Andersson, Sannum, Undenäs,

Jonas Jonsson, Svanvik,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Gustaf Andersson, Björknästorp,

Karl Persson, Björknästorp,

Frans Persson, Skogatorp,

Karl Johansson, Hanebäckstorp,

Herman Andersson, Hanebäckstorp,

såsom övriga sakägare:

Jägmästare Uno Färg såsom ombud för Munksjö Aktiebolag, Jönköping, enligt fullmakt /Bilaga 5 a/.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Karl Johansson, Hanebäckstorp, Herman Andersson, Hanebäckstorp, Gustaf Andersson, Björkø-torp, Karl Persson, Björknästorp, hade ingått förening med sökanden till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 4/ upplästes och vitsordades genom synemännens påskrift.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Broar yrkades av Gustaf Andersson vid 8+90 och av Frans Persson vid 23+90.

§ 6.

Frans Persson yrkade uppgrävning av gränsdiket mellan Skogatorp och Aspa Bruks mark från punkt 16+22 åt nordväst.

§ 7 .

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 32 5/12 dagsverken, vilka skulle gäldas med 5 kr. pr dagsverke eller sammanlagt kronor 162:08.

§ 8 .

Förrättningsmannen meddelade, ~~att synemännen efter sammanträdet komma att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt~~ att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 24 maj 1940.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Gustaf Andersson, Björknästorp,

Karl Persson, Björknästorp,

Frans Persson, Skogatorp,

Karl Johansson, Hanebäckstorp,

Herman Andersson, Hanebäckstorp,

Jägmästare Uno Färg, Aspa Bruk, och skogvaktare August Israelsson, Igelbäcken, såsom ombud för Munksjö Aktiebolag, Jönköping, enl. fullm. /Bil. 5 b och c/.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Beslöts att välja en arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av tre medlemmar och en suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Hans Persson, Skogatorp, Grenrör, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Gustaf Andersson, Björknästorp, och Karl Johansson, Hanebäckstorp. Till styrelse-suppleant valdes Karl Persson, Björknästorp.

§ 14.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Jägmästare Uno Torg, Aspa Bruk, och Herman Andersson, Hanebäckstorp.

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Hans Persson, Skogatorp, Grenrör.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Björknästorp den 24 maj 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

D. & V. D. № 46 - 76
1938

6

SKARABORGS LÄNS
- 2 JUL. 1938
LANTBRUKSSTYRELSEN

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e fär härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skogatorp 1' i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Karlsborg

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Frans Persson

adress Skogatorp

pr Granvik

Telefon:

Skogatorp den 27 juni 1938

Frans Persson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Björkevästarp 2:1	Gustaf Andersson
Björknästorp 1:1	Karl Persson
Henebäcken	Karl Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

Undernäs

Bilaga 2 a.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 46 - 76
1938

JJ - 78
1938

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 juli *193* 8

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

9 Underrätt

Bilaga 2 b.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.o.V.D. 58 - 78/1938

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest läga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i läga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta fråträdande lantbruksingenjören.

Marlestad å landskansliet den 28 juli 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

W. R. Berglechner

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Gustaf Andersson, Björkenäs, Granvik, tisdagen den 12 september 1939 klockan 10.30 för torrläggning av marker tillhörande Skogatorp m.fl. fastigheter i Undenäs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 29 augusti 1939 till:

Skiftesgodemannen Axel Andersson, Sannum, Undenäs,
Skiftesgodemannen Jonas Jonsson, Svanvik, Svanvik,
Karl Johansson, Hanebäcken, Aspa Bruk,
Gustaf Andersson, Björkenäs, Granvik,
Karl Persson, " "
Frans Persson, Skogatorp, Aspa Bruk,
Munksjö A.B., Jönköping,

Skara den 29 augusti 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Gustaf Andersson, Björkenäs, fredagen den 24 maj 1940 klockan 10.30 avsändes den 7 maj 1940 till de i ovanstående förteckning upptagna gode männen och sakägarna samt dessutom till Herman Andersson, Hanebäcken, Aspa Bruk.

Skara den 9 maj 1940.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torläggning av vattenbevuxen mark inom Skogatorp m. fl. fastigheter i Undenäs socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till föreläggningen och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torläggning beredes våra mark.

Björkenästorp och Hanbäcken i sept. 1938

Hanebäckstorp 8/9 1938

Karl Johansson.
Herman Andersson.

Björkenästorp 9/9 1938

Gustaf Andersson
Karl Persson

Föreslagna föreningsskrivelse upplästes vid sammanträde den 12 sept. 1939 och vidtöllo intressenterna sina namnunderskrifter.

Gustaf Andersson

Axel Andersson Jonas Johansson,

Bilaga 5 a.

Munksjö Aktie Bolag

Jönköping.

MUNKSJÖ AKTIEBOLAG JÖNKÖPING

Fullmakt.

Fullmakt för jägmästare Uno Färg att vid syneförrättning vid vattenlagen i Björkenäs, Granvik, den 12 september 1939 föra vår talan och bevaka våra intressen. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Jönköping, den 7 september 1939.

MUNKSJÖ AKTIE BOLAG

Bevittnas:

Sven Svenningson Harry Nilsson

Bilaga 5 b.

AVSKRIFT.

KUNGL.
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
AKTIEBOLAGSAVDELNINGEN
STOCKHOLM

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 15 februari 1897 beviljat registrering för Munksjö aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Jönköping, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av bankdirektören Sven Peder Anton Dahlin i Karlstad, disponenterna Elof Ericsson i Åtvidaberg, Åtvids socken av Östergötlands län, Werner Risberg i Hasselfors, Skagershults socken av Örebro län, och Nils Arvedson i Storbrohyttan, Färnebo socken av Värmlands län, konsuln Oscar Gullander i Stockholm, direktören Otto Linander i Malmö samt verkställande direktören disponenten Otto Heijne i Jönköping, med kontorschefen Gustaf Emil Malmström i Jönköping till suppleant, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Gullander och Heijne var för sig ävensom av styrelsens övriga ordinarie ledamöter och suppleanten jämte kamrerarna Eric Eskil Stenson och Carl Albin Estberg, kassören Klas Tollstén samt direktörsassistenten Sven Skeppstedt, de fyra sistnämnda i Jönköping, två i förening, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 12 juli 1939.

Ex officio:

CARL ROSENBERG

Rätt avskrivet intyga:

Ivar Ingegnäs Gustaf Holm

Munksjö Aktie Bolag

Bilaga 5 c.

Jönköping.

F U L L M A K T
för

Skogvaktaren August Israelsson, Igelbäcken

att vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av mark tillhörande Skogatorp m.fl. hemman inom Undenäs socken den 24 maj 1940 föra vår talan och utöva vår rösträtt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Jönköping den 8 maj 1940.

MUNKSJÖ AKTIE BOLAG
Otto Hijen

Bevittnas:
Carl Ketby Harry Nilsson

MUNKSJÖ AKTIEBOLAG JÖNKÖPING.

LANTBRUKSKEMISKA KONTROLLSTATIONEN
SKARA

15

Bilaga 6.

STATENS KEMISKA STATION
I
SKARA

TELEFON 38
POSTGIROKONTO 35112

ANALYSBEVIS

N:o 2022

Å **Kemiska Stationen i Skara** har på anmodan av

Lantbruksingeniör E.Öfverholm Skara

undersökts prov av vatten inkommet den 21.12.39

förvarat i vichyvattensflaskor ~~oöppnad~~ utan sig.

och märkt: "Vatten från Björkenäsbäcken i Undenäs socken."

Undersökningen har givit följande resultat:

Kalkaggressiv kolsyra - 15,4 mg/l.

Tempörär hårdhet - 1,1 hårdhetsgrad.

Vattnets angreppsförmåga är påtaglig. (typ III enl. Svenska Cementföreningens normer.)

Skara den 27 december 1939

Föreståndare.

Avgift enligt taxa Kr. 10:-

Kvittens

BERGERS BOKH. TRYCKERI, SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga A.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Undervås socken			
			Västra rättigheten			
			Aspa Bruk	Munksjö Pappersfabriks A-B.		
				skog, mylla på lera	1	7.55
				" "	2	"
				" "	3	7.25
				" "	4	6.95
				" "	5	7.05
				" "	6	6.85
				Summa:		
Rust	1¼		Skogatorp	Hans Persson		
				åker, mylla på lera	7	9.80
				" "	8	9.65
				" "	9	9.25
				" "	10	9.05
				" "	11	8.40
				" "	12	7.40
				" "	13	8.15
				" "	14	"
				odlingsmark, mylla på lera	15	7.60
				" " skogber.	16	7.25
				" " "	17	6.85
				" " "	18	7.20
				" " "	19	7.55
				" " "	20	7.75
				" " "	21	7.85
				" " "	22	7.90
				" " "	23	8.25
				" "	24	8.15
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20					2	68			150	402	–	200	536	–	50	134	–
30						23			130	27	90	200	46	–	70	16	10
55						68			70	47	60	200	136	–	130	88	40
75					1	59			30	47	70	200	318	–	170	270	30
65						12			50	6	–	200	24	–	150	18	–
70						44			40	17	60	200	88	–	160	70	40
					5	74				550	80		1148	–		597	20
40		03							570	17	70	800	24	–	210	6	30
55		03							510	15	30	800	24	–	290	8	70
80		07							370	25	90	800	56	–	430	30	10
50		64							530	339	20	800	512	–	270	172	80
60		05							480	24	–	800	40	–	320	16	–
100		44							270	118	80	800	352	–	530	233	20
30		10							640	64	–	800	80	–	160	16	–
30		06							640	38	40	800	48	–	160	9	60
65				44					340	149	60	600	264	–	260	114	40
95				83					180	149	40	500	415	–	320	265	60
135				43					50	21	50	500	215	–	450	193	50
100				06					130	7	80	400	24	–	270	16	20
80			1	02					230	234	60	500	510	–	270	275	40
105				20					150	30	–	500	100	–	350	70	–
"				10					150	15	–	500	50	–	350	35	–
"				19					150	28	50	500	95	–	350	66	50
115			2	60					110	286	–	500	1300	–	390	1014	–
120				08					120	9	60	600	48	–	480	38	40
	1	42	5	95						1575	30		4157	–		2581	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreföst:		
				odlingsmark, mylla på lera	25	9.50
				skog, "	26	8.60
				" "	27	7.45
				" "	28	6.65
				" "	29	6.75
				imp.	30	–
				väg	31	–
				"	32	–
				"	33	–
				Summa:		
Avst	1		Björknästorp	Karl Persson		
				åker, mylla på lera	34	6.90
				" "	35	6.85
				" "	36	6.30
				odl.-mark, mylla på lera, skogbev.	37	6.70
				" "	38	6.30
				" "	39	7.00
				väg	40	–
				åker, mylla på lera	41	5.45
				" "	42	5.50
				" "	43	5.60
				" "	44	4.85
				" "	45	5.20
				" "	46	5.~~20~~ 30
				" "	47	4.85
				odl.-mark, mylla på lera	48	4.95
				" " , förb. ej	49	–
				Öreföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	42	5	95						1575	30		4157	-		2581	70
70				10					320	32	-	600	60	-	280	28	-
40					1	09			110	119	90	200	218	-	90	98	10
20						12			150	18	-	200	24	-	50	6	-
60						52			60	31	20	200	104	-	140	72	80
55					1	27			70	90	30	200	258	-	130	167	70
								03	-			-			-		
								07	-			-			-		
								03	-			-			-		
								06	-			-			-		
	1	42	6	05	3	02		17		1866	70		4821	-		2954	30
50		64							530	339	20	800	512	-	270	172	80
55		27							510	137	70	800	216	-	290	78	30
100		02							270	5	40	800	16	-	530	10	60
85 ~~55~~				16					210	33	60	500	80	-	290	46	40
100 ~~70~~				06					200	12	-	600	36	-	400	24	-
30 ~~5~~				12					480	57	60	600	72	-	120	14	40
								09	-			-			-		
~~70~~		53							430	227	90	850	450	50	420	222	60
70 ~~85~~		69							460	317	40	850	586	50	390	269	10
55 ~~70~~		23							540	124	20	850	195	50	310	71	30
105 ~~120~~		24							250	60	-	850	204	-	600	144	-
80 ~~95~~		38							390	148	20	850	323	-	460	174	80
65 ~~80~~ 90		10							480	48	-	850	85	-	370	37	-
110 ~~125~~ 90		32							220	70	40	850	272	-	630	201	60
100 ~~115~~ 85				06					200	12	-	600	36	-	400	24	-
								17	-			-			-		
	3	42		40				26		1593	60		3084	50		1490	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				imp.	50	–
				Summa:		
Avst	2'		Björknästorp	Gustaf Andersson		
				åker, mylla på lera, förb. ej	51	–
				" "	52	6.35
				" "	53	5.96
				" "	54	5.90
				" "	55	5.90
				" "	56	5.40
				" "	57	5.80
				" " förb. ej	58	–
				" "	59	5.10
				" " förb. ej	60	–
				" "	61	5.30
				" "	62	5.85
				odl.-mark, mylla på lera	63	5.50
				" "	64	4.65
				" " skogbev.	65	5.05
				" " "	66	5.20
				imp.	67	–
				"	68	–
				väg	69	–
				"	70	–
				åker, mylla på lera	71	6.20
				" "	72	6.20
				" "	73	5.65
				odl.-mark, mylla på lera, skogbev.	74	4.80
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	42		40				26		1593	60		3084	50		1490	90
							01	–						–		
3	42		40				27		1593	60		3084	50		1490	90
–							03	–						–		
45 ~~35~~	15							600	90	–	850	127	50	250	37	50
75 ~~80~~	66							430	283	80	850	561	–	420	277	20
65	90							480	432	–	850	765	–	370	333	–
11 ~~70~~	76							480	364	80	850	646	–	370	281	20
90 ~~70~~	66							340	224	40	850	561	–	510	336	60
65 ~~70~~	23							480	110	40	850	195	50	370	85	10
–							46	–			–			–		
100	38							280	106	40	850	323	–	570	216	60
–							04	–			–			–		
70	18							460	82	80	850	153	–	390	70	20
20	02							740	14	80	850	17	–	110	2	20
50 ~~20~~			14					400	56	–	600	84	–	200	28	–
75			85					220	187	–	600	510	–	380	323	–
~~35~~		1	08					220	237	60	600	648	–	380	410	40
100			15					200	30	–	600	90	–	400	60	–
–							02	–			–			–		
–							47	–			–			–		
–							11	–			–			–		
–							04	–			–			–		
10 ~~20~~	03							800	24	–	850	25	50	50	1	50
100 ~~45~~	38							280	106	40	850	323	–	570	216	60
30 ~~40~~	03							680	20	40	850	25	50	170	5	10
~~40~~ 80		1	13					170	192	10	500	565	–	330	372	90
	4 38	3	35				94		2562	90		5620	–		3057	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				odlingsmark, skogbevuxen	75	1.45
				betesmark, "	76	1.80
				väg	77	—
				Summa:		
Arst.	1'		Hanebäcksbrp	Karl Johansson		
				odlingsmark, skogbevuxen	90	5.05
				skog, mylla på lera	91	5.25
				" "	92	5.50
				" "	93	5.65
				" "	94	5.35
				väg	95	—
				Summa:		
			Sammandrag för Södra samfälligheten			
			Aspa Bruk	Munkfors Pappersfabriks A-B		
Arst.	1'		Skogsbrp	Frans Persson		
Arst.	1'		Björknäsbrp	Karl Persson		
Arst.	2'		D:o	Gustaf Andersson		
Arst.	1'		Hanebäcksbrp	Karl Johansson		
				Summa:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	4	38	3	35				94		2562	90		5620	–		3057	10
80 ~~85~~				02					170	3	40	500	10	–	330	6	60
95 ~~70~~			1	46					60	87	60	300	438	–	240	350	40
–								06	–			–			–		
	4	38	4	83			1	00		2653	90		6068	–		3414	10
85			2	26					170	384	20	500	1130	–	330	745	80
15						05			50	2	50	200	10	–	150	7	50
70						19			40	7	60	200	38	–	160	30	40
35						12			120	14	40	200	24	–	80	9	60
55						42			70	29	40	200	84	–	130	54	60
–								06	–			–			–		
			2	26		78		06		438	10		1286	–		847	90
					5	74				550	80		1148	–		597	20
	1	42	6	05	3	02		19		1866	70		4821	–		2954	30
	3	42		40				27		1593	60		3084	50		1490	90
	4	38	4	83			1	00		2653	90		6068	–		3414	10
			2	26		78		06		438	10		1286	–		847	90
	7	22	13	54	9	54	1	52		7103	10		16407	50		9304	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Östra samfälligheten			
Avst.	1'		Hanebäcksbrp	Karl Johansson		
				åker, mylla på lera	78	6.10
				" "	79	"
				" "	80	5.60
				" "	81	5.85
				" "	82	5.50
				" "	83	5.65
				" "	84	5.60
				" "	85	5.85
				" "	86	5.90
				" "	87	5.65
				odlingsmark, skogbevuxen	88	5.75
				väg	89	—
				Summa:		
Avst.	2'		Hanebäcksbrp	Herman Andersson		
				åker, mylla på lera	96	6.15
				" "	97	5.60
				" "	98	5.00
				" "	99	4.95
				" "	100	5.00
				" "	101	"
				höglänt mark	102	—
				" "	103	—
				väg	104	—
				"	105	—
				"	106	—
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. E.T.R. SKARA

381337

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
85		14							370	51	80	850	119	–	480	67	20
85		24							370	88	80	850	204	–	480	115	20
125		22							140	30	80	770 ~~850~~	169	40	630	138	60
90		70							340	238	–	850	595	–	510	357	–
125		62							140	86	80	770 ~~850~~	477	40	630	390	60
110		39							220	85	80	850	331	50	630	245	70
115		29							200	58	–	830 ~~850~~	240	70	630	182	70
90		06							340	20	40	850	51	–	510	30	60
85		13							370	48	10	850	110	50	480	62	40
105		06							250	15	–	850	51	–	600	36	–
100				13					200	26	–	600	78	–	400	52	–
–								10	–			–			–		
	2	85		13				10		749	50		2427	50		1678	–
65 55		37							480	177	60	850	314	50	370	136	90
85 ~~75~~		35							370	129	50	850	297	50	480	168	–
105 ~~85~~		45							250	112	50	850	382	50	600	270	–
4		32							250	80	–	850	272	–	600	192	–
60		46							510	234	60	750 ~~850~~	345	–	240	110	40
75		41							420	172	20	750 ~~850~~	307	50	330	135	30
–								01	–			–			–		
–								02	–			–			–		
–								06	–			–			–		
–								03	–			–			–		
–								03	–			–			–		
	2	36						15		906	40		1919	–		1012	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning			Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5			6
				Allmän väg			
				Avloppe			
				Summa:			
			Sammandrag för	Östra ramfälligheten			
Arst.	1'		Hanebäckstorp	Karl Johansson			
Arst.	2'		D:o	Herman Andersson			
				Summa:			
			Slutsammandrag:				
			Västra ramfälligheten		850	508	32.30
			Östra ramfälligheten		850	814	5.34
			Allmän väg och avloppe				
				Summa:			

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SAARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							68									
						1	00									
						1	68									
2	85		13				10		749	50		2427	50		1678	—
2	36						15		906	40		1919	—		1012	60
5	21		13				25		1655	90		4346	50		2690	60
9	22	13	54	9	54	1	52		7103	10		16407	50		9304	40
5	21		13				25		1655	90		4346	50		2690	60
						1	68									
14	43	13	67	9	54	3	45		8759	—		20754	—		11995	—

Björknästorp den 24 maj 1940

Carl Ekenberg
Statens c. lantbruksingenjör

Ake Andersson
Bitträdande goda män

Fromas Fransson.

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Västra samfälligheten								
0 - 3	300	Sträckan A-B								
0 - 1	100	Bortskaffande av pålfördämningar samt dämmande trädstammar m.m. m	100	0.50	50	-				
1 - 3	200	Schaktning av:								
		sandblandad lera med stubbar och rötter samt pålfördämningar m^3	15	2:-	30	-				
		sten och block "	~~15~~ 13	2.75	~~41~~ 35	~~25~~ 75				
		lerbl. grus och sten "	~~10~~ 5	1.75	~~17~~ 8	~~50~~ 75				
		sandbl. lera med enstaka sten och stubbar m^3	~~20~~ 14	1.25	~~25~~ 17	- 50				
		lera med enstaka stubbar m^3	~~40~~ 15	1.10	~~44~~ 16	- 50				
		Sprängning av berg "	~~10~~ 3	14:-	~~140~~ 42	- -	~~347~~ 200	~~75~~ 50		
		Schaktning och bortforsling av:								
		sten och block m^3	15	3.25	48	75				
		lerbl. grus och sten "	~~40~~ 36	2.25	~~90~~ 81	-				
		sandbl. lera med enstaka sten och stubbar m^3	~~15~~ 7	1.75	~~26~~ 12	~~25~~ 25				
		Sprängning och bortforsling av berg m^3	~~32~~ 18	16:-	512 288	- -	~~677~~ 430	- -	~~1024~~ 630	~~75~~ 50
		Tillägges c:a 10 %							~~100~~ 59	~~25~~ 50
							Summa:		~~1125~~ 690	- -
3 - 5 +10	210	Sträckan B-C								
		Schaktning av lera med något rötter m^3	~~455~~ 280	0.95			432	25		
		Sprängning av berg "	~~1~~	14:-			~~14~~	-	~~146~~ 266	~~25~~ -
		Tillägges c:a 10 %							~~43~~ 24	~~75~~ -
							Summa:		~~490~~ 290	- -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+10 +22 5 -16	1112	Sträckan C-D-E								
		Schaktning av lera m³	90	0.90	81	-				
		Rätning av bäcken genom bortskärande av udde mellan 7 +35 och 7 +44, lera m³	25	0.90	22	50				
		Schaktning av:								
		lera m³	430	0.90	387	-				
		grusbl. lera "	35	0.90	31	50				
		sten, block och grus "	10	2.50	25	-				
		lerbl. grus och sten "	25	1.75	43	75				
		block, sten och grus "	5	2.75	13	75				
		lera med sten "	5	1.10	5	50				
		pinnmo "	5	3:-	15	-				
		Sprängning av berg "	~~30~~ 25	14:-	~~420~~ 350	-	~~1045~~ 975	-		
		Schaktning och bortforsling av block, sten och grus m³	40	3.25	130	-				
		Sprängning och bortforsling av berg m³	11	16:-	176	-	306	-	~~1351~~ 1281	-
		Tillägges c:a 10 %							~~134~~ 129	-
							Summa:		~~1485~~ 1410	-
+22 +22 16 -18	200	Sträckan E-F								
		Schaktning av torvjord med stubbar och rötter m³	115	0.75					86	25
		Tillägges c:a 10 %							8	75
							Summa:		95	-
+63 20-27	763	Sträckan D-G								
		Schaktning av:								
		torvjord med något rötter m³	~~555~~ 385	0.60			~~333~~ 231	-		
		lera "	~~510~~ 340	0.85			~~433~~ 289	50		
		sten och grus "	~~15~~ 5	2.50			~~37~~ 12	50		
		pinnmo "	10	3:-			30	-		
		berg "	~~2.5~~ 1.0	14:-			~~35~~ 14	-		
		Överföres:					~~869~~ 576	- 50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					576 ~~869~~	50 ~~-~~		
		torvjord med mycket stubbar och rötter m³	515	1.10			566	50		
		lera med mycket stubbar och rötter m³	350	1.25			437	50	1580 ~~1873~~	50 ~~-~~
		Tillägges c:a 10 %							159 ~~187~~	50 ~~-~~
+90 23		Ersättning för försvårad överkörsel till Frans Persson, Skogatorp 1¹							50	-
							Summa:		1790 ~~2110~~	- ~~-~~
+57 50-54	457	Sträckan B-H								
+80 50-50	80	Schaktning av:								
		torvjord med stubbar och rötter m³	85 ~~115~~	1:-	85 ~~115~~	-				
		lera med rötter "	125 ~~175~~	1.25	156 ~~218~~	25 ~~75~~	241 ~~333~~	25 ~~75~~		
+80 +57 50 -54	377	8" tegelrör m	200	1.75	350	-				
		6" " "	177	1.15	203	55	553	55		
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	49	0.48 ~~0.50~~	22 ~~24~~	05 ~~50~~				
		D:o d:o "	323	0.45 ~~0.50~~	145 ~~161~~	35 ~~50~~				
		D:o d:o jämte bergsprängning m	4 ~~5~~	6:-	24 ~~30~~	-	191 ~~216~~	40 ~~-~~		
+80 50		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
+80 +57 52 ,54		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	105	-	1091 ~~1208~~	20 ~~30~~
		Tillägges c:a 10 %							108 ~~121~~	80 ~~70~~
							Summa:		1200 ~~1330~~	- ~~-~~
+16 30-33	316	Sträckan C-J-K								
+9 30-32	209	Schaktning för öppet ytvattendike av:								
		torvjord m³	15	0.60	9	-				
		D:o med enst. stubbar m³	10	0.75	7	50				
		Överföres:			16	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			16	50				
		torvjord med mycket stub-								
		bar och rötter m³	20	1:-	20	-	36	50		
+16 30-33	316	8" tegelrör m	209	1.75	365	75				
		5" " "	107	0.80	85	60	451	35		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	70	0.45 ~~0.55~~	31 ~~38~~	50 ~~50~~				
		D:o d:o "	50	0.50 ~~0.60~~	25 ~~30~~	— ~~-~~				
		D:o d:o "	196	0.60 ~~0.70~~	117 ~~137~~	60 ~~20~~	174 ~~205~~	10 ~~70~~		
30 +9 +16 32 ,33 +75 32		Kringgjutning av rörutlopp			50	-				
		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-				
		Sil			10	-	130	-	791 ~~823~~	95 ~~55~~
		Tillägges c:a 10 %							78 ~~81~~	05 ~~45~~
							Summa:		870 ~~905~~	— ~~-~~
+14 60-63	314	Sträckan J-L-M								
		8" tegelrör m	153	1.75	267	75				
		4" " "	161	0.60	96	60	364	35		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	153	0,70 ~~0.75~~	107 ~~114~~	10 ~~75~~				
		D:o d:o "	102	0,30 ~~0.35~~	30 ~~35~~	60 ~~70~~				
		D:o d:o "	45	0.40 ~~0.45~~	18 ~~20~~	— ~~25~~				
		D:o d:o "	14	0.25 ~~0.30~~	3 ~~4~~	50 ~~20~~	159 ~~174~~	20 ~~90~~		
+53 +14 61 ,63		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	593 ~~609~~	55 ~~25~~
		Tillägges c:a 10 %							56 ~~60~~	45 ~~75~~
							Summa:		650 ~~670~~	— ~~-~~
+93 65-66	193	Sträckan L-N								
		6" tegelrör m	45	1.15	51	75				
		4" " "	148	0.60	88	80	140	55		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	45	0.50 ~~0.60~~	22 ~~27~~	50 ~~-~~				
		D:o d:o "	105	0,25 ~~0.30~~	26 ~~31~~	25 ~~50~~				
		D:o d:o "	43	0.35 ~~0.40~~	15 ~~17~~	05 ~~20~~	63 ~~75~~	80 ~~70~~		
		Överföres:					204 ~~216~~	35 ~~25~~		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					204 ~~216~~	35 ~~25~~		
+45 +93 65 ,66		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	224 ~~286~~	35 ~~25~~
		Tillägges c:a 10 %							25 ~~28~~	65 ~~75~~
							Summa:		300 ~~315~~	— ~~-~~
		<u>Östra samfälligheten</u>								
+98 70-82	1298	<u>Sträckan O-P</u>								
+50 70-74	450	Putsning av botten och								
		slänter i öppna diket m	450	0.10			45	-		
+50 +89 74 -76	239	Schaktning av:								
		lera m^3	95	0.85	80	75				
		lera med enstaka sten "	80	0.95	76	-	156	75		
+89 +98 76 -82	609	8" tegelrör m	609	1.75			1065	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	18	0.40	7	20				
		D:o d:o "	78	0.45	35	10				
		D:o d:o "	20	0.55	11	-				
		D:o d:o "	106	0.40	42	40				
		D:o d:o "	38	0.55	20	90				
		D:o d:o "	67	0.45	30	15				
		D:o d:o "	115	0.55	63	25				
		D:o d:o "	72	0.60	43	20				
		D:o d:o "	15	0.75	11	25				
		D:o d:o "	54	0.55	29	70				
		D:o d:o jämte berg-								
		sprängning m	19	6:-	114	-				
		D:o d:o d:o "	7	5:-	35	-	443	15		
+89 76		Kringgjutning av rörutlopp			25	-				
+20 +35 78 ,80, +36 +98 81 ,82		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-	140	-	165	-	1875	65
		Tillägges c:a 10 %							189	35
							Summa:		2065	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+91 +88 43 -45	197	Sträckan P-R								
		6" tegelrör m	197	1.15			226	55		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	23	0.40	9	20				
		D:o d:o "	174	0.35	60	90	70	10		
+88 +88 44 ,45		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	366	65
		Tillägges c:a 10 %							33	35
							Summa:		400	-
		Sammandrag:								
		Västra samfälligheten								
300		Sträckan A-B /öppet dike/					690 ~~1125~~	-		
210		" B-C " "					290 ~~490~~	-		
1112		" C-D-E " "					1410 ~~1485~~	-		
200		" E-F /ytvattendike/					95	-		
763		" D-G /öppet dike/					1790 ~~2110~~	-		
457		" B-H /komb. system/					1200 ~~1330~~	-		
316		" C-J-K " "					870 ~~905~~	-		
314		" J-L-M /täckt ledning/					650 ~~670~~	-		
193	3865	" L-N " "					300 ~~315~~	-	7295 ~~8525~~	-
		Östra samfälligheten								
1298		Sträckan O-P /öppet och täckt dike/					2065	-		
197	1495	" P-R /täckt ledning/					400	-	2465	-
	5360	Summa:							9760 ~~10990~~	-

Björknästorp den 24 maj 1940.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SYRA

392239

Bilaga C.

A R B E T S B E S K R I V N I N G.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån rätas, dock, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits, icke mera än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Björknästorp den 24 maj 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Brukningsenhetens areal ha åker totalt	
			Undenäs socken				
			Västra samfälligheten				
		—	Aspa Bruk				
			Munkfors Pappersfabriks A.-B.		1-6	2/2	
Avst.	1'	5	Skogatorp				
			Frans Persson	sök.	7-33	4.5/45	
Avst.	1'	1	Björknästorp				
			Karl Persson	sök.	34-50	6/39	
Avst.	2'	2	Björknästorp				
			Gustaf Andersson	sök.	51-77	7/37	
Avst.	1'	3	Hanebäckstorp				
			Karl Johansson	sök.	90-95	6/37	
						Summa:	
			Östra samfälligheten				
Avst.	1'	3	Hanebäckstorp				
			Karl Johansson	sök.	78-89	6/37	
Avst.	2'	4	Hanebäckstorp				
			Herman Andersson	sök.	96-106	6/35	
						Summa:	
			Sammandrag:				
			Västra samfälligheten				
			Östra samfälligheten				
						Summa:	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägare i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
597:20						547:13	6.418	47:06		4.98
2954:30						2706:86	31.752	L 232:83		24.63
1490:90						1366:05	16.024	L 117:50		12.43
3414:10						3128:08	36.693	L 269:07		28.46
847:90						776:88	9.113	L 66:83		7.07
8707:20 9304:40						8525:—	93.582 100.000	733:29		77,57
1678:—						1537:30	62.365	L 132:24		13.99
1012:60						927:70	37.635	L 79:80		8.44
2690:60						2465:—	100.000	212:04		22,43
9304:40						8525:—		733:29		77,57
2690:60						2465:—		212:04		22,43
11995:—						10990:—		945,33		100,00

Björknästorp den 24 maj 1940

Staten genom lantbruksingenjören

Jonas Jonsson,

Biträdande gode man

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000

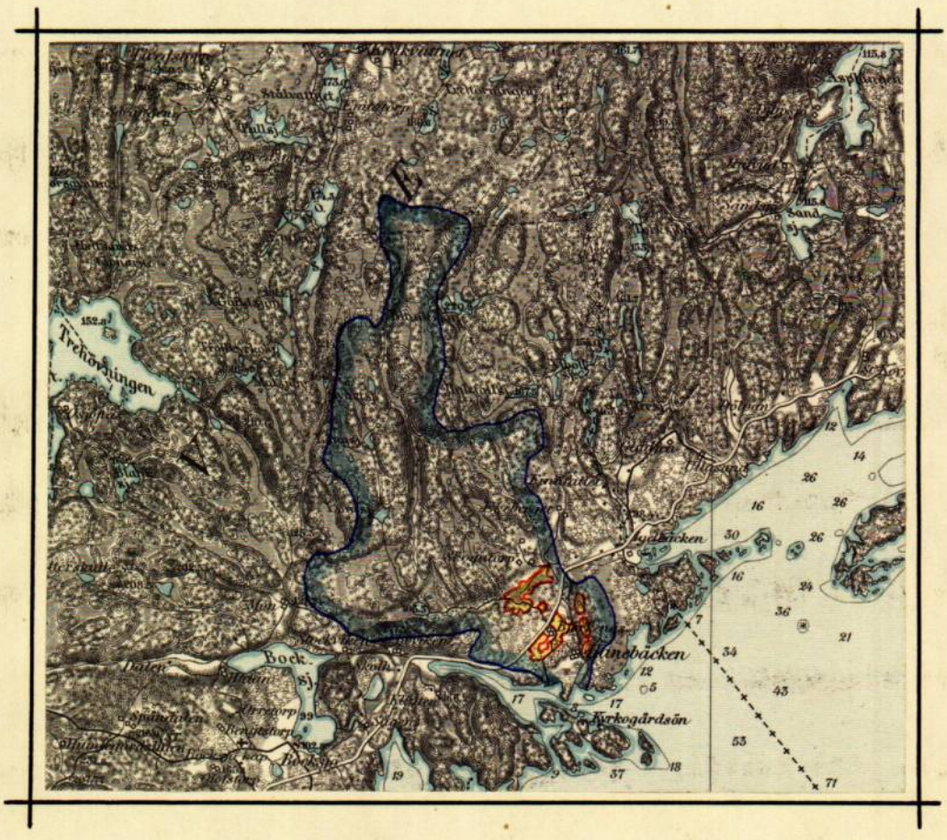

Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Skogatorp, Björknästorp och Hanebäckstorp i Undenäs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 28 juli 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 17 km öster om Undenäs kyrka och cirka 20 km nordöst om Karlsborg samt inom sektion Vättern av nederbördsområdet nr 67. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga

lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-H, C-J-K, J-L-M, L-N och D-G /Björkenäsbäcken med grenar/ samt O-P-R /Hanebäcken/.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, grunt yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

De öppna avloppens dimensioner hava bestämts med hänsyn till vattenmängd, lutningsförhållanden, jordens sättning och jordmånens beskaffenhet.

Sträckan		A-B	B-C	C-D-E	D-G
Vattensamlingsområde	hektar	1440	1400	1350	200
Flodvattenavrinning	seklit.	1080	1050	1010	150
Medelvattenavrinning	seklit.	72	70	68	10
Bottenlutning		0.5:1000	1:1000	1.5:1000	1.5:1000

Sträckan		A-B	B-C	C-D-E	D-G
Släntlutning		1:1.5	1:1.5	1:1.25	1:1.25
Bottenbredd	meter	0.5	0.5	0.5	0.3
Flodvattendjup	meter	1.10	0.95	0.90	0.45
Medelvattendjup	meter	0.33	0.27	0.27	
Våt sektionsarea vid flod	m^2	2.37	1.84	1.46	0.40
Bottenbredd i berg	meter	2.00	1.60	1.20	0.50

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1 sekundliter pr hektar. Rörledningen C-J har kombinerats med ett grunt öppet yt- och flodvattendike. Rörledningen 76+89-P-R kan avbörda vanligen förekommande nederbördsmängder. För yt- och flodvatten behålles en fördjupning, där det nuvarande öppna diket finnes.

Vattensamlingsområdets storlek utgör:

vid punkt 52+80	8.5 hektar,	vid punkt L	8.5 hektar
H	4.0	M	1.3
J	14.5	65+45	5.5
K	3.0	N	1.5

5. <u>Broar och trummor.</u>

Av förrättningen beröres allmän väg på sträckan C-D och vid M. Avloppet genom vägen å sträckan C-D är fullgott, undet det att trumman under vägen vid M ligger på nöjaktigt djup /+5.00 m/.

Inga bro- eller trumbyggnader skola ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Ersättning för försvårad överkörsel skall med 50 kr utgå till ägaren av Skogatorp 1[1]. För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 10990 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Västra samfälligheten" och "Östra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda

inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande, "Västra samfälligheten" för 77.57 procent av företagets gemensamma kostnader och "Östra samfälligheten" för 22.43 procent. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Då ingen av samfälligheternas förbättring överstiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. <u>Framtida underhållet.</u>

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde

år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen,

kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Björknästorp den 24 maj 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Axel Andersson Fromal Jansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Björkenäsbäckens dikningsföretag av år 1940 i Ardenäs *socken och* Skaraborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	15	0,50			7	50
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	5.70	3,00	17	10		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	5.57	6,00	33	42		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 31 *ar*	st.	46	0.24	11	04		
			har	14.43	0.78	11	25		
		äng och odlingsmark medelareal 55 *ar*	st.	25	0.26	6	50		
			har	13.67	0.42	5	74		
		annan mark och impediment, medelareal 35 *ar*	st.	37	0.14	5	18		
			har	12.99	0.42	5	45		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 *m.*							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„	0.14	5:-		70		
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„	1.16	11:-	12	76		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4	-		
		övriga regalark blad	st.					113	14
			Överföres					120	64

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					120	64
1938	15/8-10/9	**Avvägning.**						
1939	20/12	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	8¼	12,00	99	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har ... har	20.32	0.50	10	16		
		avvägda punkter ... st.	258	0.03	7	74		
		i annan mark, medelantal >4 punkter pr har ... „	17.32	1:-	17	32		
		avvägda punkter ... „	180	0.06	10	80		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	2.58	2,00	5	16		
		i annan mark ... „	2.82	5,00	14	10	164	28
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 38 ar, ... st.	108	0.05	5	40		
		... har	41.09	0.10	4	10	9	50
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	108	0,04			4	32
		Markvärdering:						
1939	12/9	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	⅔	12,00	8	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	4.360	1,50	6	54		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	170	0,06	10	20		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	85	0,12	10	20	38	94
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	1.190	3:-	3	57		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4.591	3.50	16	06	19	63
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion (2 kop) ... st.	19	0.12	2	28		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion (4 kop) ... „	25	0.22	5	50		
		... „	68	0.26	17	68		
		... „					25	46
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	3	3,00			9	–
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
1938	15/8-10/9	dagar	½	12,00			6	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	3.563	3,50	12	47		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	2.385	1,00	2	38		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen 2.37 m.² sektion på ... „	0.300	1.18		35		
		1.84 „ „ „ ... „	0.210	0.92		19		
		1.46 „ „ „ ... „	1.112	0.73		81		
		0.40 „ „ „ ... „	0.763	0.20		15		
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	2.006	6,00	12	03		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00			28	38
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	134	0,03	4	02	5	02
		Överföres					431	17

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					431	17
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	—	5	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	0,799	2,50	1	99		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	4,561	4,00	18	24		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen 1.26 m² *sektion på* „	2,385	0,63	1	50		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10	99	32	72
		***Förslag till invallning,** § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad,** §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan,** § 39*	438	0,01			4	38
		***Översiktskarta,** § 41*					4	—
		***Ersättningslängd,** § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		***Kostnadsfördelning,** § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	7	0,30	2	10	4	10
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20				
		***Utlåtande och betänkande,** § 45* sid.	8	3,00			24	—
1939	12/9							
1940	24/5	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1,* dagar	1 2/3	12,00			20	—
		***Särskild utredning,** § 46, mom. 2* ang. avdelningsbill dagar	1/2	12,00			6	—
1939	20/7	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15* dagar	1/4	12,00			3	—
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „	1/4	12,00	3	—		
		utlopp för täckt ledning, 2 typer „	2/3	12,00	8	—		
		slamficka „		12,00				
							11	—
		Lösen för: *Summa kronor*					545	37
		***Kopia av plankartan,** § 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	—		
		övriga regalark / blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 38 *ar ägofigurer* st.	108	0,07	7	56		
		har	41,09	0,14	5	75		
		Överföres			20	31		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			20	31		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	32		
		3) insättning av höjdlägestal st.	438	0,02	8	76		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	134	0,05	6	70	40	84
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.391	2.50		97		
		befintligt vattendrag ell. vall „						
		nytt avlopp eller vall „	0.799	5:-	3	99		
		ändring av befintligt avlopp „	4.561	6:-	27	36		
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			23	42		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9	–	64	74
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	11/12	12,00	11	–		
							11	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	42	0,55			23	10
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	–
		Summa kronor					143	68
		Övriga förrättningskostnader.						
		Malystem			10	–		
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		3 + 4-2:-						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			11	–	22	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		36:- + 4.20 + 4-8:-						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			72	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			162	08		
							234	28
		Summa kronor					256	28
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					545	37
		Lösen för kopior och avskrifter					143	68
		Övriga förrättningskostnader					256	28
		Summa kronor					945	33

Coll. HA

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande häradsrätt.

Björkvistorp den 24 maj 1940

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

Godk.

FÖREDRAGET
DEN 18 NOV. 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

234/42

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr J 853
SAK Nr

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940" i
(namn, socken och län)
Undenäs socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: ~~Förrättsmän~~ ~~Ende intressenter~~ Frans Persson, Skogatorp, Granvik.

Arbetsplanen fastställd den 3 juli 1942.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.990:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.690:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson

den 3 dec. 1948, har befunnits att företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Dikena A - B - C - D - G, B - H, C - I - K, I - L - M, L - N och O - P - R ha utförts grundare på sätt som med grönt införts å profilritningarna. Enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens föreskrift vid arbetsplanens fastställelse den 3 juli 1942 skola alla brunnar och utloppsskydd av betong med hänsyn till vattnets halt av aggressiv kolsyra ytbehandlats med lämpligt skyddsmedel, vilket dock icke utförts.

Med ovan angivna avvikelser förordas företaget till godkännande i befintligt skick.

Skara den 21 jan. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vattnets angreppsförmåga ligger på gränsen mellan påtaglig och obetydlig enl. tabellen i normerna enl. SKTF. Om rören utförts av fortblåsig betong föreligger ingen stöd rätt för rörens fortsättning

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

FÖREDRAGET
DEN 18 NOV. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
~~RAPPORT~~

234/42

över verkställd avsyning.

Företag: "Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940" i
(namn, socken och län)
Undenäs socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Frans Persson
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~: Skogatorp, Granvik

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MRS 1949
DIARIE Nr J 1338
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 3 juli 1942

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.990 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.690 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson den 3 dec. 1948, har befunnits att företaget utförts enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Dikena A - B - C - D - G, B - H, C - I - K, I - L - M, L - N och O - P - R ha utförts grundare på sätt som med grönt införts å profilritningarna.

Vidare voro brunnsringar av betong icke ytbehandlade mot aggressiv kolsyra, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen vid arbetsplanens fastställande föreskrivits. Enligt av Professor Granholm vid Chalmers Tekniska högskola verkställda långtidsförsök torde dock sådan ytbehandling icke ha någon större betydelse för betongens bestånd. Med hänsyn härtill samt till att brunnsringarna kunna kontrolleras effektivare samt utbytas billigare och lättare än skadade rör, kan jag tillstyrka företagets godkännande i befintligt skick.

De be-

2 sahr

beräknade kostnaderna hava överskridits.

Skara den 21 jan. 1949.

Landbruksingenjören
i Skaraborgs län

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

FÖREDRAGET
DEN 18 NOV. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MRS 1949
DIARIE Nr J 1338
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

4 utbr

Betr. "Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Undertecknade, ~~samtliga~~ delägare i ovan rubr. företag, få härmed vördsamt begära ändring i den fastställda arbetsplanen på sätt, som med grönt införts å profilritningarna.

Skogatorp pr Granvik den 26/1 1949.

Frans Persson

Gustaf Andersson Karl Johansson

Karl Persson Ole Andersson

Egenhändiga namnteckningar bevittna

Sixten Sund Gunnar Karlsson

Granvik Granvik

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV 1949
DIARIE Nr 7 853
SAK Nr 8

Till

FÖREDRAGET
DEN 18 NOV. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Ang.ändring av planen för Björkbäckens tf av år 1940.

Med anledning av Kungl.Lantbruksstyrelsens remisskrivelse i frågan av 7/4 1949 får jag vördsamt anföra följande.

Den inverkan event.förefintlig fri kolsyra kan komma att få på ifrågavarande betongmaterial är enligt Professor Granholms långtidsförsök främst beroende på betongens kvalitet. Är betongen tät, kan inverkan väntas bli utan praktisk betydelse. I motsatt fall kan en mer eller mindre snabbt fortskridande vittring väntas. Då det här uteslutande gäller brunnsringar och betonggjutning kring rörmynningar, ha några prov å betongen ej utförts, varför endast tiden kan ge svar på, hur motståndskraftigt materialet är. På grund av materialets belägenhet kan eventuellt uppkommande skador utan svårighet upptäckas, innan de hunnit föranleda slammavsättning i rörledningar eller andra svårbotade skador. Då professor Granholms försök visat, att dålig betong ej kan effektivt skyddas mot förvittring genom asfaltbestrykning, bör sådan behandling ej föreskrivas som skydd mot kolsyrevittring utan i stället kvalitetsprovning av betongmaterialet. I detta särskilda fall torde ytterligare åtgärder kunna anstå, tills de visat sig erfordrliga.

Skara den 31 oktober 1949.

Sven Hallin

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjö
i Skaraborgs län

Genomslagskopia.

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Angående ändring av arbetsplanen
rörande Björkenäs bäckens torrläggnings-
företag av år 1940 i Undenäs socken,
Skaraborgs län.

Vid arbetsplanens fastställelse föreskrev Lantbrukssstyrelsen vissa skyddsåtgärder för i företaget ingående brunnar och utloppsskydd för eliminerande av den aggresiva kolsyrans inverkan å betongmaterialet. Enär dessa föreskrifter, enligt Eder avsyningsrapport den 21 januari 1949, vid arbetenas utförande icke synas ha beaktats, införväntar Styrelsen yttrande angående den inverkan denna uraktlåtenhet beräknas få för betongarbetenas framtida bestånd.

Stockholm den 7 april 1949.

I tjänsten

Martin Hägglund.

Ny Norrköping 38772
Skrivelse med anbrall

Reg. ändring i arbetsplan rörande Björkbackens torslag-ningsföretag år 1940 i Hedemora och Skorab. län.

Vid arbetsplanens fastställelse föreskrevs vissa skyddsåtgärder för i företaget ingående brunnar och utlopprörskydd för eliminerande av den aggressiva kolsyrans inverkan å betongmaterialet. Emåt dessa föreskrifter vid arbetenas utförande (synes ju) icke beaktats införandet av ~~det utlopande av kloriderade vattnet rörande brunnarna~~ ~~utföra~~

~~den förstegna åtgärden~~
~~anbringan till~~
yttrar sig ang. dess
~~följder de~~
inverkan denna
vakthållenhet
kan beräknas på
för framtida bet.

Avskrift.

Till

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

S k a r a.

Enär numera rätt lång tid förflutit sedan Kungl.Lantbruksstyrelsen genom remiss anmodade Eder att verkställa viss komplettering av akterna till

1. Ljunghems dikningsföretag av år 1941
2. Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940 och
3. Munstorp - Ranåkers vattenavledningsföretag av år 1938

får jag härigenom anmoda Eder, att - därest ifrågavarande akter behörigen kompletterade icke äro Lantbruksstyrelsen tillhanda före 10 november 1949 - hit meddela, när desamma kunna vara att förvänta.

Stockholm den 27 oktober 1949.

Enligt uppdrag

Hj.Forsman

D. N:r 28454/47

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940 i Underås socken,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 3/7 1942

Kontrakt: 24/11 1942

Fullbordas: 1/9 1948

Statsbidrag: 5.990 kronor

Lån: 5.690 "

Beräkn. kostnad: 11.987 kronor 43 öre

Verkst. utbet. d. 24/11 1942 av statsbidrag: 2.000 kr.

av lån: 1.900 kr.

Utfört arbete enligt R. Lindqvist den 7 / 11 1947

kr. = c:a 50 %.

0.55 · 5'990 = 3300
2000
1300

0.55 · 5'690 = 3'100
1900
1200

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende intressent~~ } Lantbrukaren Frans Persson, Skogatorp, Granvik (bef)

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'300 kr.

av lån 1'200 kr.

Stockholm den 25 / 11 1947

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

234/42

SERIE Nr 28454
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV 1947

BEVIS

över verkställd besiktning av Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940 i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 5.990:-

Lån från statens avdikningslånefond " 5.690:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Frans Persson,
Skogatorp,
Granvik.

Vid av undertecknad den 7 november 1947 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar c:a 6.000:- kronor eller omkring 50 procent av det till 11.987:43 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 18 november 1947.

/Rolf Lindqvist/
1:ste assistent i Skaraborgs
läns lantbruksingenjörsdistrikt.

komb. → 234/42

FÖREDRAGET
DEN 9 NOV. 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r 07844, 07846/48

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940 i Undenäs socken, Skaraborgs län.

Arb. plan: 3 juli 1942.

Kontrakt: 24 november 1942.

Fullbordas: 1 september 1948. + anbrom förlängn

Statsbidrag: 5.990 kronor.

Lån: 5.690 kronor.

Beräkn. kostnad: 11.987:43 kronor.

Verkst. utbet. d. 24/11 1942, 25/11 1947 av statsbidrag: 3.300 kr.
av lån: 3.100 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S. Hallin, Skara den 8 / 10 1948.

10.800:-- kr. = c:a 90 %.

0.80 · 5'990 · 4'800 — 3'300 — 1'500

0.80 · 5'690 = 4'500 — 3'100 — 1'400

Ordf. i arb. styrelsen } hej Lantbrukaren Frans Persson, Skogatorp, Granvik.
~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'500 kr.
av lån 1'400 kr.
+ fsl. 1/9 49

Stockholm den ~~29/10 19~~ 9/11 48

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

234/42

DIARIE Nr 07844
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT 1948

BEVIS

över verkställd besiktning av "Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 5,990:--

Lån från statens avdikningslånefond " 5,690:--

Fastställda arbetstid till den 1 september 1948.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Frans Persson,

Skogatorp, Granvik.

Vid genom assistent S. Lundblad den 23 sept. 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen samt rör inköpta i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 10,800:--- kronor eller omkring 90 procent av det till 11,987:43 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 8 okt. 1948.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

P.m.

234/42

DIARIE N:r 07846
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 OKT 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

ordf. bef

Undertecknade, såsom styrelse för "Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Undenäs socken av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 31 dec. 1948.

Förseningen har orsakats av rådande brist på dikningsarbetare.

Skogatorp pr Granvik den 11 okt. 1948.

Frans Persson

2 retur.

1942 den 24 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Björkenästäckens torrläggningsföretag av år 1940 i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Lån 5.690 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens beslut den 3 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Undenäs socken			
Björknästorp	avst	1/1	Karl Persson
D:o	"	2/1	Gustaf Andersson
Hanebäckstorp	"	1/1	Karl Johansson
D:o	"	2/1	Herman Andersson
Skogatorp	"	1/1	Frans Persson

Stockholm den 24 november 1942.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
SKARA
Postgirokonto 35683

234/42

DIARIE N:r 22031
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1942

Att arbetet i "Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Undenäs socken av Skaraborgs län påbörjats, intygas

Skara den 2 november 1942

Statens e. lantbruksingenjör.

3/7. 42.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 6 NOV. 1940

F Ö R T E C K N I N G

över de av Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Undenäs socken	
Avst.	1[1]	Björknästorp	Karl Persson
Avst.	2[1]	Björknästorp	Gustaf Andersson
Avst.	1[1]	Hanebäckstorp	Karl Johansson
Avst.	2[1]	Hanebäckstorp	Herman Andersson
Avst.	1[1]	Skogatorp	Frans Persson

Skara den 15 september 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 22032
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1942

_R___4*0810

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940

i Undenäs socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

dels medgivit, att ytbehandling av brunnar och utloppsskydd av betong må utgå ur den fastställda arbetsplanen samt att dikena A-B--G, B-H, C-J-K, J-L-M, L-N och O-P-R må utföras med de grundare botten-lägen, som å de fastställda profilritningarna angivits med grön betecknin, dels ock föreskrivit, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas statsbidraget från 5.990 kronor till 5.370 kronor och lånet från 5.690 kronor till 5.120 kronor.

Stockholm den 18 november 1949.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith.

Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställdes till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att fördelningsbrunnar och utloppsledning av betong skola med hänsyn till vattnets halt av aggressiv kolsyra ytbehandlas med lämpligt skyddsmedel.

Stockholm den 3 juli 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fors

Bestyrkes i tjänsten:

Sven Rörenholm

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Undenäs socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 17 km öster om Undenäs kyrka och cirka 20 km nordöst om Karlsborg. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 24 maj 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. II/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden. Besvär mot förrättningen har ej anförts /Bil. III/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
(Fortsätts på efterföljande sid)

företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Företagets delägare hava överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget /Bil. IV/. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 5990 kronor från statens avdikningsanslag och 5690 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå.

Skara den 15 september 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad		9710:- ~~10940:-~~
Ersättningar	50:-	9760:- ~~10990:-~~
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	945:33	
Kostnad för utredningen angående statsunderstöd	52:10	997:43
Summa kronor:		10757:43 ~~11987:43~~

Skara den 15 september 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Anteckn.
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11.987 kronor 43 öre varav å lånetagarnas andel 11.390 kronor 64 öre
Stockholm den 3 juli 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman
Bestyrkes i tjänsten
Hans Åkerstedt

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 10.757 kronor 43 öre varav å lånetagarnas andel 10.293 kronor 43 öre
Stockholm den 18 november 1949.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith

5

Bilaga II a.

REDOGÖRELSE

för Björkenäsbäckens torrläggnings- företag av år 1940

i Undenäs socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Västra samfälligheten

Åker	9.22	har
Äng och odlingsmark	13.54	„
Annan duglig mark	9.54	„
Tillsammans	32.30	har

Markens blivande värde i medeltal 508 kronor pr har

„ „ „ högst 850 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 9304:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 8525:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 24 maj 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Frans Persson

Adress: Skogatorp, Granvik

Anm.:

Skara den 16 april 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

6

Bilaga II b.

REDOGÖRELSE

för Björkenäsbäckens torrläggnings- företag av år 1940

i Undenäs socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Östra samfälligheten

Åker	5.21 har
Äng och odlingsmark	0.13 „
Annan duglig mark	„
Tillsammans	5.34 har

Markens blivande värde i medeltal 814 kronor pr har

„ „ „ högst 850 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 2690:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 2465:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 24 maj 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Frans Persson

Adress: Skogatorp, Granvik

Anm.:

Skara den 16 april 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:
Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bilaga III.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 24 maj 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Skogatorp 1[1] med flera hemman i Undenäs socken, Skaraborgs län /Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 9 oktober 1940.

Erik T:son Uggla

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

8

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940 inom Undenäs socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i/ företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Björknästorp den 24 maj 1940.

Frans Persson Karl Persson

H. Andersson Gustaf Andersson

Karl Johansson

Bevittnas:

Axel Andersson Jonas Jonsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
3883

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN

	Västra samfälligheten	Östra samfälligheten	
Båtnad	9304:40	2690:60	
Kostnad	9298:70	2688:73	
Relativ kostnad	1.00	1.00	
Bidrag i % av kostnaden	50.00	50.00	
Beräknat bidrag	4649:35	1344:36	5993:71
BIDRAG utgår med	4646:47	1343:53	5990:00
Låntagarnas andel, procent	93.582	100.000	
" " i båtnaden	8707:20	2690:60	
" " i kostnaden	8701:91	2688:73	
" " i bidraget	4348:26	1343:53	
Beräknat lånebelopp	4353:65	1345:20	5698:85
LÅN utgår med	4346:89	1343:11	5690:00

Skara den 15 september 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Västra	9.22	23.08	32.30	9298:70	9304:40	1.00
Östra	5.21	0.13	5.34	2688:73	2690:60	1.00
Summa:	14.43	23.21	37.64	11987:43	11995:00	

Skara den 15 september 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Undenäs socken							
				Västra samfälligheten						
			Aspa Bruk	Munksjö Pappersfabriks A-B			5	74	5	74
Avst.	1[1]		Skogatorp	Frans Persson	1	42	9	07	10	49
Avst.	1[1]		Björknästorp	Karl Persson	3	42		40	3	82
Avst.	2[1]		Björknästorp	Gustaf Andersson	4	38	4	83	9	21
Avst.	1[1]		Hanebäckstorp	Karl Johansson			3	04	3	04
				Östra samfälligheten						
Avst.	1[1]		Hanebäckstorp	Karl Johansson	2	85		13	2	98
Avst.	2[1]		Hanebäckstorp	Herman Andersson	2	36			2	36
				Summa:	14	43	23	21	37	64

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										1.00	50.00				
597	20	547	13	47	06	2	59	596	78			298	21		
2954	30	2706	86	232	83	12	83	2952	52			1475	35	1474	88
1490	90	1366	05	117	50	6	48	1490	03			744	55	744	32
3414	10	3128	08	269	07	14	83	3411	98			1704	93	1704	39
847	90	776	88	66	83	3	68	847	39			423	43	423	30
										1.00	50.00				
1678	-	1537	30	132	24	7	29	1676	83			837	89	837	63
1012	60	927	70	79	80	4	40	1011	90			505	64	505	48
11995	-	10990	-	945	33	52	10	11987	43			5990	-	5690	-

Skara den 15 september 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Björkenäsbäckens torrläggningsföretag av år 1940" i Undenäs socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad, 5 sid. à 3:-	15:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån	3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	7:10
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	4:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	5:40
Avskrift av betänkandet med bilagor, 12 sid. à 0:55	6:60
Inhäftning, två band	2:-
Förteckning över låntagarna och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	3:-
Summa kronor:	52:10

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 15 september 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten: