Akt nr:

R-E1a-0814

AU$R-E1a-0814

ej vård-

81

11/6 1943

Ekonomiskt den 22/6 1943

232
42

R 3-0814

Skall reg.

DIARIE Nr 10225
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1943

Koncept u. kos V. B.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 till Ekgårdens invallningsföretag av år 1941 i Härlunda socken av SKARABORGS LÄN

Hl. kvittl

43

beviljat dels ***statsbidrag*** med tiotusenniohundra (10.900) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels lån* med tiotusenniohundra (10.900) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1943 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ekgården den 26 januari 1943.

Carl Elis Ullman

Att Carl Elis Ullman

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gillis Gravberg

Adress Skånegatan 53, Stockholm.

Harry Pahlen

Adress Prästgatan 18, Sthlm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

besiktning Ekgårdens

invall 41 Härlunda

en Skaraborgs

xxxxx 3 juli 42

10.900

10.900

12 oktober 1943

48

Företagets förtroendeman: Byråsekreterare ~~Amanuens~~ Carl E. Ullman,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klövervägen 3 Äppelviken.

Vid av undertecknad den 18 oktober 1945 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaden för syneförrättningen motsvarar en summa av cirka 11.000 kronor eller omkring 50 procent av det till 21.805:68 kronor fastställda anläggningskostnadsbeloppet.

Skara den 20 oktober 1945.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

andra delen

Ändr. plan 1350/47 h-handl. 3 utkr.

232/43 Godk. 21/2 47

DIARIE Nr 1059
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JAN 1947

BEVIS

över verkställd avsyning av Ekgårdens invall-ningsföretag av år 1941 i Härlunda sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10.900

Lån från statens avdikningslånefond " 10.900

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 12 oktober 1943

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1948

Arbetsstyrelsens ordf.: Byråsekreterare Carl E. Ullman,

Adress: Klövervägen 3 pr Äppelviken

Vid av undertecknad den 2 november och assistenten Rolf Lindqvist den 2 december 1946 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen med följande ändringar:

Laggdiket 40+80 - J har, i stället för att framdragas till E såsom planen utvisar, förlängts nordvästut och slutligen med en 10" betongrörsledning förbundits med samlingskanalen B-C. Härigenom har ytvattendiket C-D-E - 40+80 kunnat slopas.

Brunnen vid E har flyttats något sydöstut, så att rörledningen E-K kunnat göras rak.

Företagets ritningar översändas samtidigt härmed. På plankartan hava de nämnda ändringarna angivits med grön färg.

Företaget förordas till godkännande. Dess kostnader hava väsentligt överstigit de vid planens upprättande beräknade. Förtroendemannen kommer att lämna exakta uppgifter om kostnaderna i samband med att han ingiver ansökning om tilläggsbidrag.

Skara den 21 december 1946.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. - SKARA
437144

R 3*0814
DIARIE Nr 15850
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 AUG. 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Ekgårdens invallningsföretag av år 1941
i Härlunda socken av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1941 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Nedläggning av Ekgårdens if 1941
Lagakraft 20 maj 1997
se akt nr
510

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ekgården i Härlunda socken av Skaraborgs län.

Den 20 december 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.00 hos arrendator S. Wiggins, Ekgården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Jonas Johansson, Botorp, Härlunda, Skara,

Martin Lundgren, Ågården, Härlunda, Skara,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Magister Carl E. Ullman, Ekgården, Härlunda, Skara,

såsom övriga sakägare:

Lantbrukarna S. Wennerstedt, Hospitalsgården, och E. Samuelsson, Härlunda, såsom pastoratsombud, enl. protokollsutdrag /Bil. 6/,

Arrendator Carl Lager, Prästgården,

Lantbrukaren Hilmer Andersson, Skattegården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

Den 15 april 1941.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Godsägare Carl E. Ullman, Ekgården,

Arrendator Carl Lager, Prästgården,

Lantbrukaren E. Samuelsson, Smedsgården, såsom pastoratsombud.

§ 9.

En skrivelse från ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, upplästes och bilades protokollet./Bil 8/.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill godsägare Carl E. Ullman, Ekgården, Härlunda, Skara, vilken även fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ekgården den 15 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

J. A. M. Lundgren ..... Jonas Johansson

Biträdande gode män.

§ 4.

Sakägarna enades om att den nu hävdade gränsen mellan Ekgården och Prästgården skulle bibehållas såsom gräns mellan gårdarna.

§ 5.

Arrendator Carl Lager ingick förening med sökanden till förrättningen. Föreningen /Bil. 5/ vitsordades av synemännen.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 12½ dagsverken, vilka gäldats med 76 kronor.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen före sammanträdet vidtagit för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, som i laga ordning komme att kungöras.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

G. M. Rundgren ... Jonas Johansson

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ekgården m. fl. fastigheter i Håskunda socken av Skaraborgs län.

~~Förteckning över~~ De fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, tillhöra undertecknad. ~~återfinnes å omstående sida.~~

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad

adress Ekgården pr Skara

Telefon: 10 (Björkvinda)

Ekgården den 20 juni 1940

Carl E. Ullman

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
311841

Härlunda

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 20 - 107
1940

Förordnande.

Lantbruksingenjören E. Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 10 september 1940.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson R. Dahlström

Utan avgift.

7

Bilaga 3 a.

arkiveras ej

Kungörelse.

För torrläggning genom invallning och dikning av vattenskadade marker tillhörande Ekgården i Härlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arr. S. Wiggins, Ekgården, fredagen den 20 december 1940 klockan 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen beröras Prästebolet och Skattegården.

Skara den 26 november 1940.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

(8010a)

Postgiro 30054.

SKÖVDE DEN 29 nov. 1940

Lantbruksing. E. Öfverholm Skara DEBET

TILL

Skaraborgs Läns Annonsblad.

(Medlem av Förenade Landsortstidningar.)

1940		Vid likvids insändande, uppgiv räkningens pagina.	ggr	mm.	Kronor	öre
Nov	29	An. Annons N:o 8010 ang. Kungörelse	1	65	10	40

Från konto 35683

Till konto 30054

har 10 Kronor 40 öre

girerats till:

Skaraborgs Läns Annonsblad, Skövde

BOKFÖRT 24.3.41 POSTGIROKONTORET

Kupong nr 44

8

Bilaga 3 b.

avskrives helt

Kungörelse.

För torrläggning genom invallning och dikning av vattenskadade mark tillhörande Ekgården i Härlunda socken av Skaraborgs län kommer syne förrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arr S. Wiggins, Ekgården, fredagen den 20 december 1940 klockan 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädes komma för utförande av sin talan. Av förrättningen beröras Prästebole och Skattegården.

Skara den 5 december 1940.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 91609

har 9 (Kronor) 10 (öre)

girerats till:

Västergötlands Annonsblad Skara.

Bokfört 27.12.1940 Postgirokontoret

Kupong nr 41

VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD

BOKTRYCKERI

Utför alla slags Bok-, Tidnings- och Accidenstryck.

Böcker bindas.

Postgiro 916 09

Skaraborgs Läns Nyheter

SKARA-POSTEN

Skaraborgs Läns Nyheter

SKARA

VÄSTERGÖTLANDS TRYCKERI AKTIEBOLAG

BOKBINDERI

TELEFONER:
Linjeväljare:
Kontoret 46
Redaktionen 230
Ankn.: Kamrer, Faktor, Redaktör, Red.-sekr.
Lokalexp. i Vara . . . 115
D:o i Grästorp . . 135

SKARA den 20 dec. 1940

Herr Lantbruksingeniör
Ernst Öfverholm,
Skara.

DEBET

		An. Annons om:	Västerg. Annonsbl. ggr	Västerg. Annonsbl. mm.	Skara-Posten ggr	Skara-Posten mm.	Kronor	öre
Dec.	10	6287 Kungörelse	1	65			9	10
			Kronor				9	10

Icke befullmäktigat ombud äger ej rätt uppbära likvider.

Kredit å annonser lämnas i högst tre månader, därefter bortfaller all eventuellt beviljad rabatt

Postanvisningskvitto erkännes av oss som vårt kvitto

Bilaga 4 a.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos arr. S. Wiggins, Ekgården, fredagen den 20 december 1940 klockan 9, för torrläggning av mark tillhörande Ekgården i Härlunda socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 26 november 1940 till:

Skiftesgodemannen ~~Herr~~ Jonas Johansson, Botorp, Härlunda, Skara,

Skiftesgodemannen Martin Lundgren, Ågården, Härlunda, Skara,

Kand. Carl E. Ullman, Drottninggatan 14, Uppsala,

Arr. Samuel Wiggins, Ekgården, Härlunda, Skara,

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande eckl. lönebostället ½ mtl Prästebolet,

Arr. Carl Lager, Prästgården, Härlunda, Skara,

Hilmer Andersson, Skattegården, Härlunda, Skara.

Skara den 26 november 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde å Ekgården tisdagen den 15 april 1941 klockan 10, vilka underrättelser avsänts den 26 mars 1941 till:

Skiftesgodemannen Jonas Johansson, Botorp, Härlunda, Skara,

Skiftesgodemannen Martin Lundgren, Ågården, Härlunda, Skara,

Magister Carl E. Ullman, Storgatan 12, Stockholm,

Lantbrukaren Hilmer Andersson, Skattegården, Härlunda, Skara,

Lantbrukaren E. Samuelsson, " "

Lantbrukaren S. Wennerstedt, Hospitalsgården, Skara.
Arrendator Carl Lager, Prästgården, Härlunda, Skara.

Skara den 26 mars 1941.

Förening

Undertecknad, arrendator av Höglunda Prästegården i Höglunda socken av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökanden till den synnerhetsföreläggning som avser torrläggning genom inställning och dikning av marken tillhörande Ekgården, och yttrar att föreläggningen utsträcker till att omfatta jämväl torrläggning av marken under Prästegården.

Ekgården den 20 december 1940.

Carl Lager

Föreslående förening vitsordas.

Gustaf Åbrandberg

K. M. Lundgren

Jonas Johansson

PASTORSÄMBETET
I
SKARA

11

Bilaga 5 b.

Utdrag ur protokoll fört vid extra gemensam kyrkostämma med Skara pastorats alla församlingar den 24 mars 1941.

§ 3.

Stämman beslöt enligt boställsstyrelsens av kyrkorådet tillstyrkta förslag att giva arrendatorn av lönebostället Härlunda Prästegården 10 1 rätt att ställa sig som medsökande till syneförrättning för invallning av Ekgårdens i Härlunda socken mad. Tillika beslöts på förslag av kyrkorådet att medgiva arrendatorn rätt att söka lån ur Statens avdikningsfond för sin andel i företagets kostnader.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar:

Emil Berghman

Bilaga 6

Utdrag av protokollet vid kyrkostämma med Skara pastorat den 16 december 1940.

§4.

Hade länsstyrelsen i Skaraborgs län översänt kungörelse angående samman träde fredagen den 20 innevarande december kl. 9 hos arrendatorn S.Wiggins, Ekgården,för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning genom invallning och dikning av vattenskadade marker tillhörande Ekgården i Härlunda socken;och utsåg kyrkostämman enhälligt lantbrukarna S.Wennerstedt och E.Samuelsson att såsom ombud för pastoratet närvara vid ifrågavarande förrättning och därvid iakttaga och bevaka all den ecklesiastika jords rätt och bästa,som av företaget kunde beröras.

Rätt utdraget,betygar

I tjänsten:

Nils R.Hermansson.

Bilaga 7 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom invallning och dikning av vattenskadade marker tillhörande Ekgården och Prästgården i Härlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde å Ekgården tisdagen den 15 april 1941 klockan 10.

Skara den 25 mars 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Bjärklunda kyrka den 30 mars 1941 betygas:

Johan E. Fägerlind
Kantor

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 25 mars 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

14

Bilaga 7 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom invallning och dikning av vattenskadade marker tillhörande Ekgården och Prästgården i Härlunda socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde å Ekgården tisdagen den 15 april 1941 klockan 10.

Skara den 25 mars 1941.

Ernst Öfverholm,
Statens e. lantbruksingenjör.

VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD

BOKTRYCKERI

Utför alla slags Bok-, Tidnings- och Accidenstryck.

Böcker bindas.

Postgiro 9 16 09

Skaraborgs Läns Nyheter

SKARA-POSTEN

Skaraborgs Läns Nyheter

SKARA

VÄSTERGÖTLANDS TRYCKERI AKTIEBOLAG

BOKBINDERI

TELEFONER:
Linjeväljare:
Kontoret 46
Redaktionen 230
Ankn.: Kamrer, Faktor, Redaktör, Red.-sekr.

Lokalexp. i Vara . . . 115
D:o i Grästorp . . 135

SKARA den 7 april 1941

Statens e.Lantbruksingeniör
Herr E.Öfverholm,
S k a r a.

DEBET

			Västerg. Annonsbl. ggr	Västerg. Annonsbl. mm.	Skara-Posten ggr	Skara-Posten mm.	Kronor	öre
Mars	28	An. Annons om: 1741 Kungörelse	1	45			7	20
			Kronor				7	20

KVITTERAS
Skara den 7/4 1941
VÄSTERGÖTLANDS TRYCKERI A/B.
gm. H. Ramnarck

Kredit å annonser lämnas i högst tre månader, därefter bortfaller all eventuellt beviljad rabatt
Postanvisningskvitto erkännes av oss som vårt kvitto

Bilaga 8.

Statens lantbruksingeniör
Herr Ernst Öfverholm,
Ekgården, Skara.

Genom en händelse har jag fått underrättelse om att i morgon sammanträde skall hållas å Ekgården för invallning av Ekgårdens mader i Härlunda socken. Då Herrtorps kvarn, till vilken Godsägare Alfred Jönssons sterbhusdelägare, St. Bjurum, och jag äro ägare, redan nu lider men av det bakvatten, som uppstår vid översvämning av maderna nedom kvarnen måste en invallning av Ekgårdens mader avsevärt öka denna olägenhet och kvarnen således skadas genom företaget, liksom nedanför liggande kvarnar i Flian, för vilka översvämningsområdet varit en regulator, komma att få sin vattenföring försämrad. Då jag, som f.n. är inkallad i krigstjänstgöring, ej kan disponera min tid så, att jag kan närvara vid sammanträdet i morgon, hemställer jag att inget beslut i ärendet fattas förrän det beretts Herrtorps kvarns ägare tillfälle närvara och bevaka sin rätt. Som läget nu är får jag tills vidare protestera emot företagets genomförande. Jag anhåller att denna min skrivelse intages i morgondagens protokoll.

Dagsnäs den 14. april 1941.

[illegible]

Bilaga 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värdesingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Härlunda socken.			
1/2	1 2		Härlunda Skattegårds	Hilmer Andersson		
				åker, förb. ej	1	
				imp.	2	
				åker, förb. ej	3	
				" "	4	
				imp.	5	
				"	6	
				åker, förb. ej	7	
				å	8	
				Summa:		
21/64	4 4		Härlunda Bossgårds	Carl T. Ullman		
				å	9	
				åker, förb. ej	10	
				imp.	11	
				åker, förb. ej	12	
				" "	13	
				väg	14	
				åker, förb. ej	15	
				" , mylla på sandbl. lera	16	6.10
				" "	17	6.05
				odl. m., " , stenb.	18	6.05
				" , sand	19	6.70
				trägl. m.	20	
				åker, mylla på sandbl. lera	21	5.70
				" "	22	5.70
				" "	23	5.65
				" "	24	5.65
				Överföres:		

	Areal.								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								23									
								02									
								05									
								08									
								05									
								12									
								12									
								34									
							1	01									
								46									
								07									
								02									
								03									
								05									
								01									
								21									
110		23							180	41	40	1100	253	-	920	211	60
115		08							150	12	-	1100	88	-	950	76	-
				03					40	1	20	300	9	-	260	7	80
150				58					120	69	60	200	116	-	80	46	40
								05									
140		07							40	2	80	1000	70	-	960	67	20
		09							40	3	60	1000	90	-	960	86	40
145		13							30	3	90	1000	130	-	970	126	10
		12							30	3	60	1000	120	-	970	116	40
		72		61				90		138	10		876	-		737	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på sandbl. lera	25	5.65
				odl. m., mylla på sand, stenb.	26	6.10
				åker, mylla på sandbl. lera, stenb.	27	5.90
				" "	28	5.70
				" "	29	5.75
				" "	30	5.85
				odl. m., stenb.	31	6.10
				" , mylla på sandbl. lera, stenb.	32	6.00
				trädl. m.	33	—
				åker, mylla på sandbl. lera	34	5.75
				" "	35	5.80
				" "	36	"
				" "	37	"
				" "	38	5.85
				" "	39	5.90
				" "	40	5.85
				" "	41	5.60
				" "	42	5.80
				" "	43	5.90
				" "	44	5.75
				" "	45	5.80
				" "	46	5.90
				" "	47	5.95
				" "	48	5.85
				odl. m., " , stenb.	49	6.25
				åker, "	50	5.65
				" "	51	"
				" "	52	"
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		72		61				90		138	10		876	–		737	90
145		08							30	2	40	1000	80	–	970	77	60
100				01					90		90	400	4	–	310	3	10
125		18							90	16	20	1000	180	–	910	163	80
140		10							40	4	–	1000	100	–	960	96	–
135		07							50	3	50	1000	70	–	950	66	50
130		33							70	23	10	1000	330	–	930	306	90
110				11					40	4	40	200	22	–	160	17	60
"				04					70	2	80	400	16	–	330	13	20
								26									
135		05							50	2	50	1000	50	–	950	47	50
130		04							70	2	80	1000	40	–	930	37	20
"		06							70	4	20	1000	60	–	930	55	80
125		07							90	6	30	1000	70	–	910	63	70
120		14							110	15	40	1000	140	–	890	124	60
115		13							130	16	90	1000	130	–	870	113	10
120		22							110	24	20	1000	220	–	890	195	80
145		11							30	3	30	1000	110	–	970	106	70
140		14							40	5	60	900	126	–	860	120	40
130		09							60	5	40	900	81	–	840	75	60
140		14							40	5	60	900	126	–	860	120	40
135		11							50	5	50	900	99	–	850	93	50
130		22							60	13	20	900	198	–	840	184	80
125		16							80	12	80	900	144	–	820	131	20
"		23							90	20	70	1000	230	–	910	209	30
80				11					170	18	70	500	55	–	330	36	30
140		02							40		80	1000	20	–	960	19	20
"		12							40	4	80	1000	120	–	960	115	20
"		07							40	2	80	1000	70	–	960	67	20
	3	60		88			1	16		366	90		3767	–		3400	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på sandbl. lera	53	5.65
				" "	54	"
				" "	55	5.60
				" "	56	"
				" "	57	"
				" "	58	"
				" "	59	5.65
				" "	60	"
				" "	61	"
				" "	62	5.70
				" "	63	5.90
				" "	64	5.80
				odl. m., skogb., stenb.	65	6.50
				åker, mylla på lera	66	6.35
				" "	67	6.10
				" "	68	6.—
				" "	69	5.90
				" "	70	"
				" "	71	6.35
				" "	72	6.30
				" "	73	6.25
				" "	74	"
				Damm	75	—
				åker, mylla på lera, stenb.	76	6.30
				" " , stenb.	77	6.05
				" "	78	5.90
				odl. m., " , stenb., skogb.	79	6.25
				betesmark, " , skogb.	80	6.80
				" "	81	6.60

Summa:

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	3	60		88			1	16		366	90		3767	–		3400	10
140		07							40	2	80	1000	70	–	960	67	20
"		06							40	2	40	1000	60	–	960	57	60
145		06							30	1	80	1000	60	–	970	58	20
"		06							30	1	80	1000	60	–	970	58	20
"		06							30	1	80	1000	60	–	970	58	20
"		06							30	1	80	1000	60	–	970	58	20
"		06							30	1	80	1000	60	–	970	58	20
"		08							30	2	40	1000	80	–	970	77	60
"		09							30	2	70	1000	90	–	970	87	30
140		08							40	3	20	1000	80	–	960	76	80
120		07							110	7	70	1000	70	–	890	62	30
130		12							70	8	40	1000	120	–	930	111	60
60				19					100	19	–	200	38	–	100	19	–
95		07							310	21	70	1200	84	–	890	62	30
120		04							170	6	80	1200	48	–	1030	41	20
130		04							110	4	40	1200	48	–	1090	43	60
140		03							60	1	80	1200	36	–	1140	34	20
"		03							60	1	80	1200	36	–	1140	34	20
95		03							310	9	30	1200	36	–	890	26	70
100		06							290	17	40	1200	72	–	910	54	60
105		10							260	26	–	1200	120	–	940	94	–
"		11							260	28	60	1200	132	–	940	103	40
								02									
100		14							240	33	60	1100	154	–	860	120	40
125		23							90	20	70	1000	230	–	910	209	30
140		10							60	6	–	1200	120	–	1140	114	–
105				05					100	5	–	500	25	–	400	20	–
16						03			100	3	–	200	6	–	100	3	–
36						16			250	40	–	500	80	–	250	40	–
	5	45	1	12		19	1	18		650	60		5902	–		5251	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1	2'		Härlunda Ekegården	Carl E. Ullman		
				betesmark, sdub., skogb.	82	6.90
				odl. m.; "	83	6.80
				betesmark, mylla på lera, sdub.	84	
				" " "	85	6.70
				" " "	86	6.-
				åker, mylla på lera	87	5.80
				" "	88	5.85
				" "	89	5.90
				" "	90	6.20
				Summa:		
95/96	ex 7'		Härlunda Damgården	Carl E. Ullman		
				betesmark, sdub.	91	6.45
				" "	92	6.20
				" " , skogb.	93	6.80
				odl. m., " , "	94	6.10
				åker, mylla på lera	95	6.-
				" "	96	5.95
				" "	97	5.90
				" "	98	5.85
				" "	99	5.80
				" "	100	5.75
				" "	101	"
				" "	102	"
				" "	103	"
				" "	104	5.80
				" "	105	"
				" "	106	"
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
~~4~~						03			100	3	-	200	6	-	100	3	-
~~5~~				05					400	20	-	800	40	-	400	20	-
~~3~~						34			250	85	-	500	170	-	250	85	-
~~4~~						65			250	162	50	500	325	-	250	162	50
~~3~~						09			100	9	-	500	45	-	400	36	-
140		05							60	3	-	1200	60	-	1140	57	-
135		04							80	3	20	1200	48	-	1120	44	80
120		02							110	2	20	1200	24	-	1090	21	80
105	1	14							260	296	40	1200	1368	-	940	1071	60
	1	25		05	1	11				584	30		2086	-		1501	70
~~2~~						02			200	4	-	400	8	-	200	4	-
~~2~~						03			200	6	-	400	12	-	200	6	-
~~1~~						11			100	11	-	200	22	-	100	11	-
120				05					60	3	-	500	25	-	440	22	-
125		57							140	79	80	1200	684	-	1060	604	20
135		28							80	22	40	1200	336	-	1120	313	60
"		47							80	37	60	1200	564	-	1120	526	40
"		43							80	34	40	1200	516	-	1120	481	60
"		39							80	31	20	1200	468	-	1120	436	80
145		35							40	14	-	1200	420	-	1160	406	-
"		30							40	12	-	1200	360	-	1160	348	-
"		32							40	12	80	1200	384	-	1160	371	20
"		40							40	16	-	1200	480	-	1160	464	-
"		44							40	17	60	1200	528	-	1160	510	40
"		39							40	15	60	1200	468	-	1160	452	40
"		37							40	14	80	1200	444	-	1160	429	20
	4	71		05		16				332	20		5719	-		5386	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	107	5.80
				" "	108	5.95
				" "	109	6.10
				" "	110	6.15
				odl. m., lertag	111	5.65
				åker, mylla på lera	112	5.85
				" "	113	5.80
				" "	114	"
				" "	115	"
				" "	116	"
				" "	117	5.85
				" "	118	5.90
				odl. m., sand	119	6.10
				åker, mylla på lera	120	5.80
				" "	121	5.75
				" "	122	"
				" "	123	5.70
				" "	124	"
				" "	125	5.80
				" "	126	5.90
				" , mylla på sandbl. lera	127	5.85
				" "	128	5.80
				odl. m., sten., skogb.	129	6.60
				åker, mylla på sandbl. lera	130	6.05
				" "	131	5.95
				" "	132	5.75
				" "	133	5.80
				" "	134	5.85
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	4	71		05		16				332	20		5719	–		5386	80
145		36							40	14	40	1200	432	–	1160	417	60
140		34							60	20	40	1200	408	–	1140	387	60
120		24							170	40	80	1200	288	–	1030	247	20
115		12							200	24	–	1200	144	–	1000	120	–
145				09					30	2	70	1000	90	–	970	87	30
140		40							60	24	–	1200	480	–	1140	456	–
145		38							40	15	20	1200	456	–	1160	440	80
		32							40	12	80	1200	384	–	1160	371	20
170		37							60	22	20	1200	444	–	1140	421	80
135		37							80	29	60	1200	444	–	1120	414	40
130		33							110	36	30	1200	396	–	1090	359	70
135		34							140	47	60	1200	408	–	1060	360	40
105				01					80	–	80	400	4	–	320	3	20
130		08							110	8	80	1200	96	–	1090	87	20
140		18							60	10	80	1200	216	–	1140	205	20
		18							60	10	80	1200	216	–	1140	205	20
145		18							40	7	20	1200	216	–	1160	208	80
		17							40	6	80	1200	204	–	1160	197	20
135		16							80	12	80	1200	192	–	1120	179	20
125		15							140	21	–	1200	180	–	1060	159	–
		16							140	22	40	1200	192	–	1060	169	60
130		07							70	4	90	1000	70	–	930	65	10
50				12					120	14	40	200	24	–	80	9	60
105		24							190	45	60	1000	240	–	810	194	40
115		13							130	16	90	1000	130	–	870	113	10
135		11							50	5	50	1000	110	–	950	104	50
130		10							70	7	–	1000	100	–	930	93	–
125		20							90	18	–	1000	200	–	910	182	–
	10	39		27		16				835	90		12483	–		11647	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sandbl. lera	135	5.85
				odl. m., sand, skogb., stenb.	136	6.20
				" " , stenb., skogb.	137	6.70
				" " " "	138	6.60
				trägl. m.	139	–
				odl. m., sand, stenb., skogb.	140	6.50
				åker, mylla på sandbl. lera	141	6.10
				" "	142	6.–
				" "	143	5.95
				å	144	–
				åker, frib. ej	145	–
				" , mylla på sandbl. lera	146	6.20
				" "	147	6.10
				" "	148	6.–
				" "	149	5.95
				" "	150	6.10
				odl. m., stenb., skogb.	151	6.30
				" " "	152	6.60
				trägl. m.	153	–
				åker, mylla på sandbl. lera	154	6.15
				" "	155	6.–
				" "	156	5.90
				" "	157	5.95
				" "	158	6.05
				" "	159	6.15
				odl. m., stenb., skogb.	160	6.60
				" " "	161	6.35
				" "	162	6.05
				Överförs:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10	39		27		16				835	90		12483	–		11647	10
125		20							90	18	–	1000	200	–	910	182	–
80				03					70	2	10	200	6	–	130	3	90
40				19					140	26	60	200	38	–	60	11	40
50				43					120	51	60	200	86	–	80	34	40
								01									
75				06					80	4	80	200	12	–	120	7	20
115		17							130	22	10	1000	170	–	870	147	90
125		34							90	30	60	1000	340	–	910	309	40
130		18							70	12	60	1000	180	–	930	167	40
								15									
								18									
115		10							150	15	–	1100	110	–	950	95	–
125		24							100	24	–	1100	264	–	1000	240	–
135		26							60	15	60	1100	286	–	1040	270	40
140		24							40	9	60	1100	264	–	1060	254	40
125		06							100	6	–	1100	66	–	1000	60	–
85				02					60	1	20	200	4	–	140	2	80
55				13					110	14	30	200	26	–	90	11	70
								38									
100		05							240	12	–	1100	55	–	860	43	–
115		06							150	9	–	1100	66	–	950	57	–
125		08							100	8	–	1100	88	–	1000	80	–
120		14							120	16	80	1100	154	–	980	137	20
110		12							180	21	60	1100	132	–	920	110	40
100		06							240	14	40	1100	66	–	860	51	60
55				05					110	5	50	200	10	–	90	4	50
80				03					70	2	10	200	6	–	130	3	90
110				05					50	2	50	300	15	–	250	12	50
	12	69	1	26		16		72		1181	90		15127	–		13945	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				odl. m., sand, stenb.	163	6.35
				väg	164	–
				imp, sandtag	165	–
				Summa:		
1/2	10		Härlunda Prästegården	Ekl. Brebodälle		
				Fru. Carl Lager		
				å	166	–
				förb. ej	167	–
				åker, mylla på sandbl. ler	168	6.10
				" "	169	5.95
				" "	170	5.90
				" "	171	6.05
				" "	172	6.40
				odl. m., mylla på sand	173	7.–
				" " , skogb.	174	7.10
				åker, mylla på sandbl. ler	175	6.10
				" "	176	"
				" "	177	6.25
				" "	178	6.20
				odl. m., " , stenb.	179	6.75
				åker, mylla på sand	180	7.20
				skogl. m.	181	–
				åker, mylla på sandbl. ler	182	6.2[illegible]
				" "	183	"
				odl. m., " , stenb.	184	6.65
				" , mylla på sand	185	6.15
				" "	186	"
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12	69	1	26		16		72		1181	90		15127	–		13945	10
95				08					70	5	60	300	24	–	230	18	40
–								17									
–								29									
	12	69	1	34		16	1	18		1187	50		15151	–		13963	50
–								75									
–							2	32									
110		27							180	48	60	1100	297	–	720	248	40
125		19							100	19	–	1100	209	–	1000	190	–
130		14							80	11	20	1100	154	–	1020	142	80
115		13							150	19	50	1100	143	–	950	123	50
90		27							300	81	–	1100	297	–	800	216	–
20				04					440	17	60	500	20	–	60	2	40
10				04					190	7	60	200	8	–	10	–	40
110		18							180	32	40	1100	198	–	920	165	60
"		17							180	30	60	1100	187	–	920	156	40
95		19							270	51	30	1100	209	–	830	157	70
100		19							240	45	60	1100	209	–	860	163	40
60				02					250	5	–	500	10	–	250	5	–
15		07							460	32	20	500	35	–	40	2	80
–								06									
105		02							210	4	20	1100	22	–	890	17	80
"		20							210	42	–	1100	220	–	890	178	–
70				04					210	8	40	500	20	–	290	11	60
125				15					60	9	–	700	105	–	640	96	–
"				20					60	12	–	700	140	–	640	128	–
	2	02		49			3	13		477	20		2483	–		2005	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				odl. m., mylla på sand, skenb.	187	6.75
				åker, "	188	7.20
				odl. m. " , skenb., skogb.	189	7.10
				" " "	190	6.40
				åker, mylla på sand	191	7.10
				imp.	192	–
				Bogl. m	193	–
				"	194	–
				åker, mylla på sand	195	7.05
				" , mylla på sandbl. lera	196	6.10
				" "	197	"
				odl. m., mylla på sand, skogb.	198	7.20
				" , mylla på sandbl. lera	199	6.15
				" "	200	6.25
				åker, "	201	6.70
				" "	202	6.75
				" "	203	6.80
				" "	204	6.75
				" "	205	6.70
				" "	206	"
				odl. m. "	207	6.60
				imp., lertag	208	–
				åker, mylla på sandbl. lera	209	6.90
				" "	210	6.85
				" "	211	7.10
				" "	212	6.75
				odl. m., " , skenb.	213	6.50
				åker, "	214	6.20
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	02		49			3	13		477	20		2483	-		2005	80
65				09					90	8	10	200	18	-	110	9	90
25		33							420	138	60	500	165	-	80	26	40
"				06					170	10	20	200	12	-	30	1	80
90				06					110	6	60	400	24	-	290	17	40
25		03							510	15	30	600	18	-	90	2	70
—								02									
—								09									
—								07									
25		19							510	96	90	600	114	-	90	17	10
115		12							150	18	-	1100	132	-	950	114	-
"		02							150	3	-	1100	22	-	950	19	-
5				02					190	3	80	200	4	-	10	-	20
110				19					80	15	20	500	95	-	420	79	80
100				15					110	16	50	500	75	-	390	58	50
55		14							540	75	60	1000	140	-	460	64	40
"		07							540	37	80	1000	70	-	460	32	20
50		10							590	59	-	1000	100	-	410	41	-
55		08							540	43	20	1000	80	-	460	36	80
60		05							500	25	-	1000	50	-	500	25	-
"		04							500	20	-	1000	40	-	500	20	-
70				01					210	2	10	500	5	-	290	2	90
—								05									
45		06							640	38	40	1000	60	-	360	21	60
50		13							590	76	70	1000	130	-	410	53	30
30		03							790	23	70	1000	30	-	210	6	30
65		06							460	27	60	1000	60	-	540	32	40
90				06					140	8	40	500	30	-	360	21	60
120		13							110	14	30	1000	130	-	890	115	70
	3	60	1	13			3	36		1261	20		4087	-		2825	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Ovafört:		
				åker, nyälla på tomtbl. 1ex	215	6.50
				betesmark, skenb.	216	6.80
				väg	217	—
				Summa:		
				Sammandrag:		
1/2	1 2		Äröstunds Skaldegärde	Hilmer Andersson		
21/64	4 4		" Bosgärde	Carl E. Ullman		
1	2 1		" Ekegärde	Dito		
95/96	av 7 1		" Dimagärde	D:to		
1/2	10 1		" Prästegärde	Ekl. Länsboställe		
				Fr. Carl Lager		
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	60	1	13			3	36		1261	20		4087	–		2825	80
	05							280	14	–	1000	50	–	720	36	–
					19			250	47	50	400	76	–	150	28	50
							04									
3	65	1	13		19	3	40		1322	70		4213	–		2890	30
						1	01									
5	45	1	12		19	1	18		650	60		5902	–		5251	40
1	25		05	1	11				584	30		2086	–		1501	70
12	69	1	34		16	1	18		1187	50		15151	–		13963	50
3	65	1	13		19	3	40		1322	70		4213	–		2890	30
23	04	3	64	1	65	6	77		3745	10		27352	–		23606	90

Skogsvärdet den 15 april 1941.

Sven Björnebohn
Statens e. lantbruksinspektör

G. M. Ljungqvist
Bitträdande goda män

Jonas Johansson

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
10-10 +76	76	Sträckan A-B /öppet avloppsdike/								
		Schaktning av:								
		sandbl. lera med sten och stubbar m³	10	1.40			14	-		
		sandbl. lera "	10	0.80			8	-	22	-
		För arbetets ledning samt oförutsedda utgifter tillläggas c:a 15 %							3	-
							Summa:		25	-
10 -10 +76 +89	13	Pumpstation vid B								
Invallningspump, monterad i stigrör av stålplåt med utloppsstuds ø 450 mm, avloppsrör av plåt ø 450 mm, automatisk klafflucka i avloppsrörets utloppsända, koppling mellan pump- och motoraxlarna, ankarbultar, smörjkoppar, packningar, fundament- och uppställningsritningar, frakt och montering							2500	-		
3-fas motor, 380 volt, 7.5 Hkr, kortsluten, vertikal, kopplad för stjärntriangelstart, automatisk stjärntriangelomkopplare med termiskt överströmsskydd, flottörutrustning, frakt och montering							1220	-		
Kraftledning med stolpar /ledningens längd 1210 meter/							1510	-		
Pumpbrunn av 150 cm armerade betongrör på bottenplatta av betong, träöverbyggnad, flottörbrunn av 12" betongrör med tilloppsledning av 2½" galvaniserad järnrör, intag av armerad betong, risgrind vid intaget, tilloppsledning av 18" betongrör, utlopp av armerad betong, schaktning, spårtning, länshållning, stationsplanens iordningställande							2600	-	7830	-
För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m. tillläggas c:a 15 %									1170	-
							Summa:		9000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+89 +89 10 -11	100	Sträckan B-C /samlingsbassäng/								
		Schaktning av:								
		sand, grus och sten m³	380	1.75			665	-		
		pinnmo "	150	3.50			525	-		
		sandbl. lera med enstaka sten m³	515	1.05			540	75		
		sandbl. lera med sten "	155	1.40			217	-	1947	75
		Tillägges c:a 15 %							292	25
							Summa:		2240	-
+89 11 -15	311	Sträckan C-D-E /komb. system/								
		Schaktning för ytvatten-dike av:								
		sandbl. lera med sten m³	65	1:-	65	-				
		grus och sten "	10	1.50	15	-				
		sandbl. lera "	125	0.80	100	-				
		d:o med mycket sten och block m³	30	1.50	45	-	225	-		
+89 +4 11 -12	15	12" betongrör m	311	3.30			1026	30		
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	15	1.15	17	25				
+4 +44 12 -12	40	D:o "	40	2.50	100	-				
+44 +20 12 -13	76	D:o "	76	1.15	87	40				
+20 +88 13 -13	68	D:o "	68	2.25	153	-				
+88 +68 13 -14	80	D:o "	80	1.10	88	-				
+68 +92 14 -14	24	D:o "	24	1.50	36	-				
+92 14 -15	8	D:o "	8	2:-	16	-	497	65		
+89 11		Kringgjutning av rörutlopp			60	-				
+52 +22 12,14 ,15		Brunn typ C, d = 0.60 m	3	45:-	135	-	195	-		
cirka 12		Trumma av betongrör typ C, b = 4.0 m, d = 21"					60	-	2003	95
		Tillägges c:a 15 %							301	05
							Summa:		2305	-

PETTERSONSKA BOKTR. GFTR. SKARA

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+95 15-18	395	Sträckan E-F-G /täckt ledning/								
+36 15-16	136	12" betongrör m	136	3.30	448	80				
+36 16 -18	164	9" " "	164	2:-	328	-				
+95 18-18	95	8" " "	95	1.70	161	50	938	30		
+12 15-15	12	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	12	2.25	27	-				
+12 +26 15 -15	14	D:o "	14	1.85	25	90				
+26 +36 15 -16	110	D:o "	110	1.10	121	-				
+36 16 -18	164	D:o "	164	0.80	131	20				
+95 18 -18	95	D:o "	95	0.65	61	75	366	85		
+36 16 ,18		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-	90	-				
+95 18		" " A, " = 0.45 "			35	-	125	-	1430	15
		Tillägges c:a 15 %							229	85
							Summa:		1660	-
+98 20-24	498	Sträckan D-H /täckt ledning/								
+65 20-21	165	8" tegelrör m	165	1.85	305	25				
+65 +76 21 -23	211	6" " "	211	1.15	242	65				
+76 +98 23 -24	122	5" " "	122	0.80	97	60	645	50		
+32 20-20	32	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	32	1:-	32	-				
+32 +64 20 -20	32	D:o "	32	2:-	64	-				
+64 +65 20 -21	101	D:o "	101	1.10	111	10				
+65 +84 21 -21	19	D:o "	19	0.75	14	25				
+84 +24 21 -22	40	D:o "	40	0.80	32	-				
+24 +76 22 -23	152	D:o "	152	0.70	106	40				
+76 +40 23 -24	64	D:o "	64	0.90	57	60				
+40 +98 24 -24	58	D:o "	58	1.10	63	80	481	15		
+65+92+76+98 21,22,23,24		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-			140	-	1266	65
		Tillägges c:a 15 %							188	35
							Summa:		1455	-
+45 30-32	245	Sträckan E-K-L /täckt ledning/								
+50 30-31	150	6" tegelrör m	150	1.15	172	50				
+50 +45 31 -32	95	5" " "	95	0.80	76	-	248	50		
		Överföres:					248	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					248	50		
30+57-30	57	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	57	0.80	45	60				
30+57-31+8	51	D:o "	51	0.65	33	15				
31+8-31+40	32	D:o "	32	1:-	32	-				
31+40-31+50	10	D:o "	10	0.65	6	50				
31+50-32	50	D:o "	50	0.55	27	50				
32+22-32	22	D:o "	22	0.60	13	20				
32+22-32+45	23	D:o "	23	0.80	18	40	176	35		
31+50		Brunn typ B, d = 0.45 m			15	-				
32+45		" " A, " = 0.45 "			35	-	50	-	474	85
		Tillägges c:a 15 %							80	15
							Summa:		555	-
60+60-60	60	Sträckan K-M /täckt ledning/								
		4" tegelrör m	60	0.60			36	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	60	0.55			33	-		
60+60		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	104	-
		Tillägges c:a 15 %							16	-
							Summa:		120	-
50+90-51	190	Sträckan F-N /täckt ledning/								
		6" tegelrör m	190	1.15			218	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	190	0.65			123	50		
51+90		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	377	-
		Tillägges c:a 15 %							58	-
							Summa:		435	-
40+64-46	664	Sträckan E-J /laggdike/								
		Schaktning av:								
		sandbl. lera m^3	40	0.80	32	-				
		d:o med enst. sten "	270	1:-	270	-				
		lera "	95	0.80	76	-				
		d:o med enst. sten "	185	1:-	185	-				
		d:o med mkt sten o block m^3	90	1.75	157	50	720	50		
		Överföres:					720	50		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					720	50		
40 +3		Trumma av betongrör, typ C,								
		b = 4.0 m, d = 15"					40	-	760	50
		Tillägges c:a 15 %							114	50
							Summa:		875	-
-40 +61 0 - 7	801	Sträckan O-B-P /vall/								
		Bortschaktning av matjordslagret under								
		blivande vallen, uppläggning av ny vall,								
		c:a 1925 m³, varav c:a 1200 m³ fraktas								
		från samlingsbassängen, samt puddling och								
		putsning av vallen m	733	2.70					1979	10
		Tillägges c:a 15 %							295	90
							Summa:		2275	-
		Sammandrag:								
	76	Sträckan A-B							25	-
	13	Pumpstation							9000	-
	100	Sträckan B-C							2240	-
	311	" C-D-E							2305	-
	395	" E-F-G							1660	-
	498	" D-H							1455	-
	245	" E-K-L							555	-
	60	" K-M							120	-
	190	" F-N							435	-
	664	" E-J							875	-
	801	" O-B-P							2275	-
Summa:	3353						Summa:		20945	-

Ekgården den 15 april 1941.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att vallkärnorna puddlas så att de bliva fullkomligt kompakta,

att endast fullgott material må komma till användning vid byggandet av pumpstationen,

att under den tid företaget utföres allt till pumpstationen framrinnande vatten skall silas genom kraftiga granrisfilter.

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Ekgården den 15 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	Kostnadsfördelningslängd.									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Härlunda socken.				
21/64	4 4		Härlunda Brogården				
			Carl E. Ullman	Sök.			lån
1	2 1		Härlunda Ekegården				
			Carl E. Ullman	Sök.			lån
95/96	20 7 1		Härlunda Damsgården				
			Carl E. Ullman	Sök.			lån
1/2	10 1		Härlunda Prästegården				
			Exkl. Löneboställe				
			Agr. Carl Lagel	Sök.			lån
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
5251:40						4659:21	22.25	180:79		
1501:70						1332:31	6.36	51:68		
13963:50	(20716,60		18380.49	87.70	713.08)	12388:97	59.15	480:61		
2890:30						2564:51	12.24	99:45		
23606:90						20945:-	100.00	812:53		
	~~Bidrag 10.900 kronor~~					812:53 42:47 21800:-				

Ekgården den 15 april 1941

Statens p. lantbruksingenjör

Gk. M. Lundgren

Jonas Johansson

Biträdande goda män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000

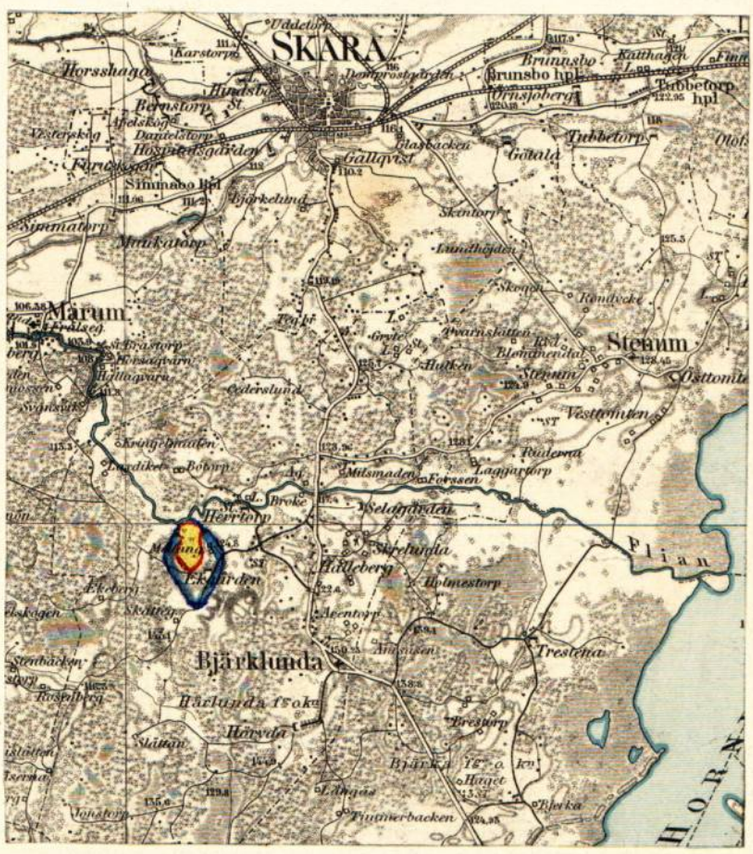

Bilaga E.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Ekgården och Prästgården i Härlunda socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 10 september 1940 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Torrläggningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en samfällighet, är beläget cirka 6 km söder om Skara, inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget avser att bereda möjlighet till täckdikning av till egendomen Ekgården och eckl. lönebostället Prästgården hörande, omedelbart söder om Flian belägna sanka marker, vilka till största delen översvämmas vid flodtillfällen. För ernående av detta mål erfordras anläggning av vallen O-P, uppgrävning av samlingskanalen B-C, anläggning av rörledningarna C-D-E-F-G, D-H, E-K-L, K-M och

F-N, uppgrävning av ytvattendiket C-D-E-J, uppförande av en pumpstation vid B samt uppgrävning av avloppet A-B.

Företaget är att hänföra till "invallning" enligt 7 kap. 49 - 55 §§ vattenlagen. Då invallningen kommer att ske vid vattendrag, där varken kungsådra, allmän farled eller allmän flottled finnes, är företaget ej av den beskaffenhet, att synemännens utlåtande skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 45 och 55 underställas vattendomstolens prövning.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av de föreslagna arbetena och som genom dessas utförande vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas samlingskanalen, med dubbla blå linjer ytvattendiket och med dubbla gröna linjer skyddsvallen. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen och vallen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd, dimensionering av avlopp och vall.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, samt under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar

för 8" rör och mindre rördimensioner och 1.25 liter pr sekund och hektar för 9" rör och större dimensioner.

Vattensamlingsområdets storlek framgår av följande tabell:

vid pumpstationen	98	hektar, vid	L	2.4	hektar
E	68	"	N	5.3	"
F	23.5	"	21+65	5.55	"
18	12.8	"	22+92	4.25	"
G	8.2	"	23+76	2.90	"
K	3.3	"	H	2.05	"
M	0.9	"			

Samlingskanalen B-C skall hava en bottenbredd av 1.00 meter och en släntlutning av 1:1.5. Öppna yt- och flodvattendiket C-D skall hava en bottenbredd av 0.3 meter och en släntlutning av 1:1.25.

Vallen O-B-P skall hava en krönbredd av 1.00 meter och en krönhöjd av 0.5 meter över Flians exceptionella högvattenstånd. Släntlutningen mot Flian göres 1:2, mot invallningsområdet 1:1.5.

5. Pumpverket.

Med hänsyn till vattensamlingsområdets naturliga beskaffenhet /cirka hälften är skogsmark/ torde flodvattenavrinningen kunna antagas uppgå till normalt 1.10 sekundliter pr hektar, d.v.s. från 98 hektar till sammanlagt 108 sekundliter. För att säkerställa beräkningarna även med hänsyn till läckage i vallen och till exceptionella flöden antages den största till pumpning förekommande vattenmängden komma att uppgå till 120 sekundliter eller 7200 liter pr minut.

Torrläggningsområdet är beroende av vattenståndet i Flian. Vattenståndsvariationerna i Flian vid punkt A äro enligt observa-

tioner följande:

Exceptionellt högvattenstånd	+6.40
Normalt högvattenstånd	+6.00
Medelvattenstånd	+5.20

Vattenståndet i samlingskanalen vid pumpverket bör vid flöden ej tillåtas stiga över höjden +4.65 meter. Normalt högvattenstånd kan här anses vara +4.20 meter och medelvattenstånd +3.60 meter.

Pumpverket bör vara så dimensionerat, att det vid normalt högvattenstånd utanför invallningen kan åstadkomma medelvattenstånd innanför, och så att det vid exceptionellt högvattenstånd utanför invallningen kan åstadkomma normalt högvattenstånd innanför. I första fallet blir lyfthöjden 2.40 meter, i andra fallet 2.20 meter. Motorn bör alltså dimensioneras för lyfthöjden 2.40 meter. Vid en verkningsgrad på pumpanläggningen av 70 procent blir den erforderliga effekten för pumpmotorn teoretiskt $\frac{120 \times 2.40}{75 \times 0.70} = 5.49$ hästkrafter = 4.04 kilowatt. Lämpligen torde en 7.5 hästkrafters pumpmotor böra väljas.

Medelnederbörden i ifrågavarande trakt uppgår till omkring 600 mm pr år, varav 400 mm torde upptagas av växtligheten eller avdunsta samt 200 mm avrinna. Av den avrinnande nederbörden inom invallningsområdet måste i förevarande fall allt vatten pumpas. Pumparbetet pr år beräknas till 0.20 x 980000 x 1.60 = 313600 tonmeter.

Energibehovet pr år beräknas med ledning av förestående och under antagande av 85 % verkningsgrad på motorn och 70 % verkningsgrad på pumpen till $\frac{313600 \times 1000 \times 0.736}{75 \times 3600 \times 0.85 \times 0.70}$ = i runt tal 1440 kilowattimmar.

Avståndet från platsen för den planerade pumpstationen till när-

maste kraftledning är 1210 meter. Strömmen i denna ledning är 50-periodig, har en spänning av 380 volt och levereras av Trollhätte Kraftverk. Priset på den elektriska kraften är 8 öre pr kWh under vintern och 5 öre pr kWh under sommaren.

Företagets årliga driftskostnad skulle sålunda kunna beräknas till

1440 kWh à 0.0675 kr	97:20 kr
skötsel, olja m.m.	52:80 kr
Summa:	150:- kronor

Den av invallningen beroende arealen är 28.19 hektar. Årliga driftskostnaden pr hektar blir alltså cirka kronor 5:30. Kapitaliserad efter en räntesats av 5 % uppgår driftskostnaden för invallningsföretaget till 3000 kronor.

6. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet av 2 trummor av betongrör i enlighet med kostnadsförslaget och typritning.

7. Ersättning.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgivas.

Tillägg efter moment 15.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå företagets anläggningskostnader till 20945 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

9. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande invallningsföretags utförande, har uppskattats i den ordning, varom

stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Då ingen anledning finnes att enligt 7 kap. 24 § vattenlagen uppdela företaget i avdelningar, finna synemännen skäligt bestämma, att såväl samtliga med företagets utförande förenade kostnader som ock årliga drifts- och underhållskostnader skola fördelas på och gäldas av ägarna till de i företaget ingående fastigheterna efter den för varje fastighet uppskattade båtnaden. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande gäldas av sökandena i enlighet med kostnadsfördelningslängden.

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettiofem /35/ kronor 41 öre, vilket belopp fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft, innan arbetet påbörjas,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att ras och förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1943 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola pumpverk, vall och avlopp för framtiden underhållas. Skulle sättningar i vallen inträffa, skall lera påfyllas, tills vallen erhåller förslagsenlig höjd. De till rörledningarna

hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman, vilken det bland annat åligger att föra räkenskaper över företagets kostnader och redovisa dessa samt att vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Ekgårdens invallningsföretag av år 1941".

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vändersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ekgården den 15 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

G. M. Rundgren ..... Jonas Johansson

Biträdande good män.

Tillägg till moment 7.

Där genom företagets utförande vållas skada, som av synemännen icke förutsetts, må den som lider skadan framställa anspråk å ersättning enligt reglerna i 9 kap. vattenlagen. Sådant anspråk skall för att kunna upptagas till prövning anmälas hos Västerbygdens vattendomstol senast den 1 september 1948.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ekgårdens invallningsföretag av år 1941
i Hålunda socken och Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	st.	19	0,50			9	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	3.3	3,00	9	90		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	0.9	6,00	5	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 17 ar	st.	138	0.17	23	46		
			har	23.04	1.06	24	42		
		äng och odlingsmark, medelareal 10 ar	st.	37	0.05	1	85		
			har	3.64	1.46	5	31		
		annan mark och impediment, medelareal 20 ar	st.	42	0.05	2	10		
			har	8.42	0.78	6	56		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet				4	–		
		övriga regalark blad	st.					83	–
			Överföres					92	50

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					92	50
	20/6	**Avvägning:**						
1940	12/15/9-/10	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	7	12,00	84	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr har har	2608	0.50	13	04		
		avvägda punkter st.	220	0.03	6	60		
		i annan mark, medelantal > 4 punkter pr har har	4.15	1.00	4	15		
		avvägda punkter st.	43	0.06	2	58		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	0.9	2,00	1	80		
		i annan mark „	0.2	5,00	1	—	113	17
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 16 ar, st.	217	0.05	10	85		
		har	35.10	0.10	3	51	14	36
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	217	0,04			8	68
		Markvärdering:						
1940	20/12	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/3	12,00	4	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	0.9	1,50	1	35		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	370	0,06	22	20		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	185	0,12	22	20	53	75
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	2.1	3.00	6	30		
		2) befintligt avlopp eller vall „	1.4	3.50	4	90	11	20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	10	0.12	1	20		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	24	0.25	6	—		
		„						
		„					7	20
		Antal profil- och sektionsritningar „	1	3,00			3	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
1940	14/10	för vattenområdets areal km.²		0,02				
1941	10/2	dagar	1/2	12,00			6	—
		Dimensionsberäkning, § 24:						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.2	3,50	4	20		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen m.² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	1.1	6,00	6	60		
		2) „ „ över 20 „ omr. av. „		10,00	10	—	20	80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	84	0,03	2	52	3	52
		Överföres					334	18

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					334	18
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	1	2,00	2	—	5	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*	1.2	2,50	3	—		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1.4	4,00	5	60		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			20	94	29	54
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*	0.7	0,50	0	35		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*	18	0,25	4	50		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*	0.7	3,00	2	10		
		Antal särskilda ritningar ... *st.*	2	3.00	6	—		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*	4	12,00	48	—	60	95
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	—		
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ... *st.*		3,00			5	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	263	0,01			2	63
		Översiktskarta, *§ 41*					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	4	0,30	1	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			3	20
		Utlåtande ~~***och betänkande***~~***,*** *§ 45* ... *sid.*	8	3,00			24	—
1940	20/12							
1941	15/4	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1, dagar*	1 2/3	12,00			20	—
1941	11/4							
1941	1/1	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* avg. enl. länebok ... „	1	12,00			12	—
1940	2/12	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/3	12,00			4	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn,* 3 typer ... „	3/4	12,00	9	—		
		utlopp för täckt ledning ... „	1/3	12,00	4	—		
		slamficka ... „		12,00				
							13	—
		Lösen för: *Summa kronor*					517	50
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7	—		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 16 *ar ägofigurer* ... *st.*	217	0.07	15	19		
		... *har*	35.10	0.14	4	91		
		Överföres			27	10		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			27	10		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	02		
		3) insättning av höjdlägestal st.	263	0,02	5	26		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	84	0,05	4	20	43	33
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.2	2.50	0	50		
		befintligt vattendrag ell. vall „						
		nytt avlopp eller vall „	1.9	5.00	9	50		
		ändring av befinligt avlopp „	1.4	6.00	8	40		
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			10	50		
		3) broar och trummor, „ „			5	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	–	36	90
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar	1½	12,00	18	–		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1 1/12	12,00	13	–		
		Ändal särskilda ritningar	1		3	–	34	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid.	46	0,55			25	30
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	–
		Summa kronor					143	53
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			26	70		
		3.50 + 3 × 2.50 = 7.50						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			11	–	38	70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			36	80		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			76	–		
							112	80
		Summa kronor					151	50
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					517	50
		Lösen för kopior och avskrifter					143	53
		Övriga förrättningskostnader					151	50
		Summa kronor					812	53

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skåninge härad *häradsrätt.*

Ekgården den 15 april 1941

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392212

Ekgårdens invallningsföretag av år 1941.

Pumpstation.

Invallningspump, monterad i stigrör av stålplåt med utloppsstuds ø 450 mm, avloppsrör av plåt ø 450 mm, automatisk klafflucka i avloppsrörets utloppsända, koppling mellan pump- och motoraxlarna, ankarbultar, smörjkoppar, packningar, fundament- och uppställningsritningar, frakt och montering 2500:-

3-fas motor, 380 volt, 7.5 Hkr, kortsluten, vertikal, kopplad för stjärntriangelstart, automatisk stjärntriangelomkopplare med termiskst överströmsskydd, flottörutrustning, frakt och montering 1220:-

Pumpbrunn av 150 cm armerade betongrör på bottenplatta av betong, träöverbyggnad, flottörbrunn av 12" betongrör med tilloppsledning av 2½" galvaniserat järnrör, intag av armerad betong, risgrind vid intaget, tilloppsledning av 18" betongrör, utlopp av armerad betong, schaktning, spåntning, länshållning, stationsplanens iordningställande 2600:-

Summa kronor 6320:-

Skara den 15 april 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 3.

Vid av undertecknad den 5 juni 1946 företagen kontrollavvägning av den upplagda vallen i "Ekgårdens invallningsföretag av år 1941", i Härlunda socken befanns att vallen företedde vissa avvikelser från förslaget enligt följande protokoll, varvid - anger, att vallen icke har fastställd höjd.

	cm		cm
0	-1	3+50	+4
+25	-10	+63	+13
+50	-18	4	-2
+83	+25	+15	+4
1	+12	+50	-10
+20	-1	+72	-4
+50	+20	5	±0
+80	+20	+30	±0
2	+20	+50	±0
+25	+47	+85	-2
+35	+8	6	+2
+65	-1	+22	-1
+75	+14	+56	-6
3	+11	7+50	+13

Enär viss sättning i vallen kan förväntas, torde avvikelserna nedåt bli större. Slutgiltig avsyning av vallen kommer därför icke att företagas förrän i samband med slutavsyning av hela företaget.

Skara den 11 juni 1946.

Ernst Öfverholm

e.o.lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 3.

Vid av undertecknad den 5 juni 1946 företagen kontrollavvägning av den upplagda vallen i "Ekgårdens invallningsföretag av år 1941", i Härlunda socken befanns att vallen företedde vissa avvikelser från förslaget enligt följande protokoll, varvid - anger, att vallen icke har fastställd höjd.

	cm		cm
0	-1	3+50	+4
+25	-10	+63	+13
+50	-18	4	-2
+83	+25	+15	+4
1	+12	+50	-10
+20	-1	+72	-4
+50	+20	5	±0
+80	+20	+30	±0
2	+20	+50	±0
+25	+47	+85	-2
+35	+8	6	+2
+65	-1	+22	-1
+75	+14	+56	-6
3	+11	7+50	+13

Enär viss sättning i vallen kan förväntas, torde avvikelserna nedåt bli större. Slutgiltig avsyning av vallen kommer därför icke att företagas förrän i samband med slutavsyning av hela företaget.

Skara den 11 juni 1946.

Ernst Öfverholm

e.o.lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av assistent Rolf Lindqvist den 27 augusti 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

C-D-E-F-18+50

E-K-L och

D-22+88

i "Ekgårdens invallningsföretag av år 1941" befanns, att beträffande de båda förstnämnda läggningen kunde godkännas. Å sträckan D-21 var läggningen något ojämn, så att bakfall uppstått på ett par ställen. Läggningen bör här justeras för att undvika igenslamning. Vid 22+50 hade ledningen sitt rätta läge, men vid 22+88 låg den 5 cm för grunt, vilket bör rättas till.

Skara den 31 augusti 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av assistent Rolf Lindqvist den 27 augusti 1946 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

C-D-E-F-18+50

E-K-L och

D-22+88

i "Ekgårdens invallningsföretag av år 1941" befanns, att beträffande de båda förstnämnda läggningen kunde godkännas. Å sträckan D-21 var läggningen något ojämn, så att bakfall uppstått på ett par ställen. Läggningen bör här justeras för att undvika igenslamning. Vid 22+50 hade ledningen sitt rätta läge, men vid 22+88 låg den 5 cm för grunt, vilket bör rättas till.

Skara den 31 augusti 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm

Klövervägen 3, Äppelviken den 6 juli 1946.

Lantbruksingeniören Ernst Öfverholm,

Skara.

Med anledning av att entreprenören för Ekgårdens invallningsföretag, Oskar Esping, meddelat, att markbeskaffenheten företer sådana avvikelser från den av Eder uppgivna, att han icke är i stånd att fullfölja arbetet för givet anbud, får jag anhålla, att Ni besiktigar arbetsplatsen för att utröna, huruvida de av honom eller av Eder lämnade uppgifterna äro de riktiga.

Högaktningsfullt

C. E. Ekman

Byråsekreterare C. E. Ullman,

Äppelviken.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 16 juli företagen besiktning av arbetsplatsen för invallningsföretaget å Ekgården befanns, att markbeskaffenheten företedde rätt avsevärda avvikelser från den beräknade. Den är synnerligen varierande, varför jordundersökningen icke kunnat ge besked om alla de svårigheter, som mött entreprenören. Inom en meter från en plats, där man vid undersökningen funnit enbart lös jord, kan man vid grävningen påträffa stenblock på upp till 2 m^3. Förekommande pinnmo är också av en hårdhetsgrad, som icke låtit sig påvisas vid jordundersökningen. På en sträcka visade den sig mer påminna om skörigt berg, där varje bit måste spettas loss, ehuru motståndet för jordprovsspettet var detsamma som i pinnmo. Detta är beklagligt men tillhör de risker, som jordägaren tyvärr måste ta med i beräkningen, när det gäller ett företag av detta slag.

Att entreprenören ensam icke bör få vidkännas den extra kostnad som den ojämna markbeskaffenheten orsakar, är uppenbart. Herr Esping påstår sig under nuvarande förhållanden förlora minst 5000 kronor på detta företag och begär, att entreprenadsumman skall utökas med 3000 kronor. Huruvida detta är hans sista bud överlåter jag åt Eder att utröna. Hans uppgifter torde emellertid icke alltför mycket avvika från verkligheten.

Fiskebäckskil den 22 juli 1946.

I tjänsten

Lantbruksingenjör.

Ekgården den 17 februari 1946.

Herr Ingeniör Ernst Öfverholm,
Alandersgatan 11,
S k a r a .

För Ekgårdens invallningsföretag har jag tills dato lagt ut kr. 21.019:37, varjämte företaget häftar i skuld för obetalade räkningar med tillhopa kr. 7.867:1. Anläggningskostnaderna hava som bekant beräknats till kr. 21.805:65.

Vid en jämförelse mellan beräknade och verkliga kostnader framgår, att de senare med ca. 75 % komma att överstiga de förra, vilket förhållande helt får tillskrivas de sedan år 1940 - beräkningsåret - i motsvarande grad ökade materiel- och arbetskostnaderna. Det var såväl för Eder såsom förrättningsman som för oss intressenter omöjligt att kunna förutse en dylik prisutveckling, och hade den kunnat anas, hade företaget givetvis aldrig kommit till stånd, då den vunna jorden synes bliva lika dyrbar, som det numera skulle kosta att köpa motsvarande areal liknande åkerjord. Det synes därför skäligt, att då den uppgjorda kostnadskalkylen genom den onormala prisstegringen blivit vilseledande, hänsyn även toges till den prisstegring, som även berört åkerjorden i allmänhet och en omvärdering på denna grund kunde komma till stånd, varvid båtnaden synes böra beräknas på det belopp, som, med hänsyn till rådande markvärden, kan anses motsvara den utvunna odlingsbara jordens verkliga värde. Därvid torde hänsyn även kunna tagas till den värdeökning området kommer att förlänas genom att det berörres av den allmänna vägen Östorp-Hallavadet-Broke, som är avsedd att påbörjas den 1 april i år. Detta var ju heller icke känt år 1940.

Sedan pumpstationen med kraftledningen, reglering-sdammen och vallen så när som på 70 m. blivit färdigställda, återstår nu ca. 20 % av arbetet, varför kostnaderna synas kunna beräknas att stanna vid 37 à 38.000:- kronor.

Av anvisat lån och bidrag har jag hittills uppburit 55 % av de beräknade anläggningskostnaderna (21.805:65) eller kr. 12.000:- . Jag får därför anhålla om besiktningsbevis och rekvisitionshandlingar för att kunna utfå ytterligare

25 % eller 5.450:- kronor av de sålunda anvisade beloppen ävensom anhålla om Ingeniör Öfverholms meddelande, huruvida Ni anser Eder kunna biträda en framställning till Kungl. Lantbruksstyrelsen att på grundval av ~~avsedda~~ nämnda omvärdering av området erhålla ytterligare lån och bidrag, vilka utgöra förutsättningen för att företaget skall kunna färdigställas i enlighet med de statsgarantier, som framgå av Lantbruksstyrelsens protokoll den 3 juli 1942, och förutan vilka ifrågavarande invallningsföretag aldrig hade planerats och än mindre hade kunnat förordas av Eder.

Högaktningsfullt

C. L. Lehman

Herr Byråsekreterare Carl E. Ullman,
Klövervägen 3, Äppelviken.

Återkommen från Östersund för en kort tids tjänstgöring i Skaraborgs län får jag med anledning av Edert brev av den 17 februari meddela, att det nu på grund av snön icke låter sig göra att besiktiga arbetena i invallningsföretaget. Jag kommer emellertid att tjänstgöra här i länet under tiden 8 april - 3 maj och då blir det lämpligt att göra den begärda besiktningen.

Beträffande ytterligare statsunderstöd till företaget kan anföras, att riksdagen kommer att behandla ett av Kungl. Lantbruksstyrelsen tillstyrkt förslag att sådana torrläggningsföretag, som kostnadsberäknats omedelbart före eller i början av kristiden och vars verkliga kostnader väsentligt överstigit de beräknade, skola kunna kompenseras genom tillägg till redan beviljat statsunderstöd.

Skara den 9 mars 1946.

I tjänsten:

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

Sedan lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallin i särskilda skrivelser den 17 och 19 augusti 1940 hos Eder anhållit, att förordnande måtte utfärdas för extra lantbruksingenjören E. Öfverholm att handlägga syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande fastigheten Gammalstorp 2[1] i Tuns socken, Ekgården m.fl. fastigheter i Härlunda socken samt Djupedal m.fl. fastigheter i Tröklörna socken, Skaraborgs län, har Ni genom tre särskilda remisser den 21 augusti 1940 anhållit om Kungl. lantbruksstyrelsens yttrande i ärendena.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av de översända handlingarna härigenom meddela, att förordnanden att handlägga ifrågavarande syneförrättningar böra meddelas för nämnde Öfverholm.

Stockholm den 23 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

Rätt avskrivet betygar
På tjänstens vägnar:
Axel Hallgren
Axel Hallgren

NYDQVIST & HOLM A.-B.

CONTRACTORS TO SWEDISH AND FOREIGN GOVERNMENTS

ESTABLISHED 1847

NOHAB

TRADE MARK

TELEPHONE:
TROLLHÄTTAN
491, 492, 493, 497, 188
or "NYDQVIST & HOLM"
TELEGRAMS:
NOHAB, TROLLHÄTTAN

MANUFACTURES:
LOCOMOTIVES
RAIL CARS
GOODS WAGONS
WATER TURBINES & GOVERNORS
IRRIGATION & DRAINAGE PUMPS
DIESEL ENGINES
HEAVY PLATE WORK

GW/ID

TROLLHÄTTAN
SWEDEN

den 22 april 1941.

Statens e. Lantbruksingeniör
Ernst Öfverholm

S k a r a

Your Ref.:

Our Ref.: 27/T-4743

Betr. Ekgårdens invallningsföretag.

Åberopande Eder förfrågan å pumpaggregat till rubr. invallningsföretag få vi meddela, att det tyvärr icke har varit oss möjligt att lämna Eder anbud, då vi ej hava ifrågavarande pumpstorlek på lager, och det f.n. finnes vissa svårigheter för oss att tillverka denna pump.

Vi hava i dag tillskrivit Godsägare Ullman i enlighet med bifogat genomslag.

./.

Vi bedja dock få framhålla, att vi fortfarande hava andra storlekar av dessa pumpar på lager, varför vi vore tacksamma att få erhålla Edra vidare förfrågningar.

Högaktningsfullt
NYDQVIST & HOLM AKTIEBOLAG
Försäljningsavdelningen

GW/ID

den 22 april 1941.

Herr Godsägare Carl E. Ullman
Storgatan 12
S t o c k h o l m

27/T-4743

Betr. Ekgårdens invallningsföretag.

Vi erkänna mottagandet av Eder skrivelse av den 19 dennes och beklaga få meddela, att vi f.n. ej äro i tillfälle lämna Eder ett anbud å pumpmaskineri till rubr. anläggning. Vi hava nämligen icke ifrågavarande pumpstorlek på lager, och då vi äro överbelastade med statliga och privata beställningar, kunna vi under det närmaste halvåret ej räkna med att få fram några nya pumpar.

Högaktningsfullt
NYDQVIST & HOLM AKTIEBOLAG
Försäljningsavdelningen

8

Magister Carl E. Ullman,

Storgatan 12, Stockholm.

Skara pastorat har ännu icke beslutat i frågan huruvida arrendatorn av Prästgården skall få tillstånd att ställa sig såsom medsökande till syneförrättningen. Enligt pastoratsombudet Wennerstedt kommer frågan att avgöras på pastoratstämma någon av de närmaste dagarna.

Syneförrättningen har jag tänkt avsluta genom sammanträde på Ekgården tisdagen den 15 april /tredjedag påsk/ kl. 10. Är denna dag lämplig för Eder?

Ekgårdens invallningsföretag bör lämpligen utföras av:

1/ en entreprenör för kraftledningen. Ledningens längd blir 1210 meter. Stolparna iordningställas av byggherren. När? Kunna de även resas av byggherren? I så fall, när? Kraftledningen bör för möjliggörande av länspumpning vara färdig innan arbetena med samlingskanal och pumpstation påbörjas.

2/ en entreprenör för pumpstationen. Pumpaggregat med tillbehör anskaffas av byggherren. Jag har begärt anbud på pumpaggregat med elektrisk utrustning och flottörutrustning från Nydqvist & Holm A.-B., Trollhättan, och Finshyttans Bruk, Finnshyttan.

3/ en entreprenör för vall, samlingskanal och dikning.

Entreprenadanbud på kraftledningen kunna lämpligen infordras nu, de övriga anbuden först sedan syneförrättningen avslutats. Om Ni så önskar, skall jag gärna försöka inskaffa anbuden.

Skara den 5 mars 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

J. HANSEN
STENSTORP

TELEFON 41

Betongkonstruktioner

Värme- och Sanitets-
anläggningar

Specialité:
Cement- och Mosaiktrappor

Alla sorters
Betongrör och Planer
finnes i lager.

Stenstorp den 8 Maj 1941.

Anbud å pumpstation vid Ekgårdens invallningsföretag av år 1941.

Undertecknad förbinder sig härmed att utföra nämda pumpstation enligt nedanstående.

Arbetet utföres i enlighet med befintlig ritning och enligt de föreskrifter som under arbetets gång kommer att lämnas av Ingeniör Överholm Skara.

I arbetet ingår all erfoderlig schaktning, spåntning formar samt armering och gjutning.

Över nämda pumpstation som utföres fyrkantig bygges ett hus av 4+4" sparrar samt sidorna av 1" ohyvlade bräder som tätas med 2+¾" läkt. Lämplig dörr insättes och fönster enligt Ingeniörens föreskrifter.

Arbetet utföres i sin helhet med alla erfoderliga material. Grus framforslas så långt som fins lämplig bilväg återstoden av vägen ned till pumpstationen bekostas av beställaren.

Likaså förfares med all erfoderlig materiäl för byggande av nämda pumpstation.

Arbetet utföres på ett fullt fackmässigt sätt, och under fullt garanti.

Sedan pumpstationen blivit färdig avsynad och godkänd upplägges jorden runt pumpstationen av annan entrepenör.

För åvan angivna arbeten beräknas ett pris kr. 2600.-

Stenstorp som ovan

Högaktningsfullt.

J. Hansen

Stockholm den 27 juni 1941.

Statens e. lantbruksingeniör E. Öfverholm,

S k a r a.

Jag är i besittning av Ingeniör Öfverholms skrivelse av den 25 dennes och ber få meddela att jag ej kan godkänna de förelagda kontrakten med mindre än de av mig yrkade ändringarna vidtagas.

Då jag genom mitt arbete ej är i stånd att under någon del av sommaren övervaka de planerade arbetena och då, som jag förstår, de arvoden Ni skulle betinga Eder för ett effektivt övervakande av invallningsföretaget skulle för mig bliva alltför ekonomiskt betungande och vida överskrida den planerade kostnadsramen, anser jag företaget tills vidare ogenomförbart.

Eder räkning av den 15 dennes jämte likvid i check närslutes, vilken förra tacksamt emotses kvitterad i retur.

Högaktningsfullt

Carl E. Ullman

bis.

Boställsnämndens ordförande Herr Georg Ericson,

Hanaskede, Axvall.

Sedan ägaren av Ekgården i Härlunda socken, magister Carl E. Ullman, anhållit om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning för torrläggning genom invallning mot Flian och dikning av vattenskadade marker tillhörande Ekgården, har jag av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättningen ifråga.

Efter nödiga fältundersökningar hölls sammanträde med intressenterna den 20 december 1940. Såsom gode män biträdde härvid herrar Jonas Johansson, Botorp, Härlunda, och Martin Lundgren, Ågården, Härlunda. Av förrättningen beröres eckl. lönebostället ½ mtl Härlunda Prästegården 10[1]. Såsom pastoratsombud närvoro vid sammanträdet lantbrukarna S. Wennerstedt, Hospitalsgården, och E. Samuelsson, Härlunda. Arrendatorn av lönebostället Carl Lager ställde sig genom föreningsskrivelse såsom medsökande till förrättningen med yrkande att förrättningen skulle utsträckas till att omfatta torrläggning jämväl av den del av Prästegården , som är beroende av den ifrågasatta torrläggningen av Ekgården.

För att jag skall kunna fästa något avseende vid arrendatorns yrkande, erfordras tillstånd av Skara pastorat för arrendatorn att ställa sig såsom medsökande till syneförrättningen. Synemännen och pastoratsombuden hava funnit lämpligt bedja Eder vitsorda arrendatorns förening med sökanden till förrättningen. Pastoratet skulle nämligen härigenom lättare kunna lämna arrendatorn det erforderliga tillståndet.

900 m

Genom invallningsföretaget kommer sammanlagt, om arrendatorns yrkande kan bifallas, 23.06 hektar åker, 3.64 hektar äng och odlingsmark samt 1.49 hektar annan duglig mark att förbättras. Större delen av denna areal saknar praktiskt taget värde i sitt vattensjuka tillstånd. Av lönebostället skulle 3.65 hektar åker, 1.13 hektar äng och odlingsmark samt 0.19 hektar annan duglig mark förbättras. Boställets del i den totala arealen är sålunda 17.64 procent. Båtnaden genom företaget har preliminärt beräknats till 23.613:90 kronor, varav på lönebostället del kommer 12.24 procent eller 2890:30

28 hektar

12 procent

kronor. Arrendatorn skulle alltså få deltaga med 12.24 procent i företagets kostnader, vilka uppskattningsvis beräknats till 20.000 kronor.

Sannolikt kan statsbidrag från statens avdikningsanslag beräknas till 50 procent av anläggningskostnaderna. Till resten kan lån från statens avdikningslånefond sökas.

Skara den 11 januari 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Herr S. Wennerstedt,

Hospitalsgården, Skara.

Boställsnämndens ordförande har nu vitsordat arrendatorns av eckl. lönebostället ½ mtl Härlunda Prästegården 10[1] åtgärd att ställa sig såsom medsökande till syneförrättningen för invallning av Ekgårdens mad.

Jag får härmed anhålla att Ni ville ombesörja att frågan om tillstånd för arrendatorn att ställa sig såsom medsökande till syneförrättningen avgöres av pastoratesnämnden snarast möjligt.

Samtidigt bör tillstånd lämnas arrendatorn att söka lån från statens avdikningslånefond till sin andel i företagets kostnader.

Skara den 14 januari 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Stenstorp den 16/7.1945.

Ingeniör Herr E Överholm

SKARA.

Som jag för 3 veckor sedan var på Ekgården och såg efter om vattnet sjunkit men då var det ju för mycke vatten för att sätta igång arbetet. Nu då det varit en torkperidiod kan nog arbetet igångsättas.

Vid mitt besök därstädes märkte jag att det mästa av mitt virke var däntaget samt en plåtkärra samt ett hjul, Jag frågade Lager om han viste något om det och han upplyste att Herr Ulman själv varit med och hämtat virket. Jag undrar derför om de talat med Ingeniören om det eller om de på eget iniativ tagit virket.

Att utfört pumpstation i höstas var ju som Ingeniörn känner till en omöjlighet då vattnet gick ända opp till bron.

Jag vore tacksam om jag kunde få veta om de talat med Ingeniörn om ovan nämda.

Högaktningsfullt.

E Carlsson

Aktiebolaget Finshyttans Bruk,

Finnshyttan.

Betr. Godsägare Ullman, Ekgårdens invallningsföretag.

Schaktningen för pumpstationen är nu i det närmaste fullbordad, varför gjutningen av pumpkammaren kommer att påbörjas någon av de närmaste dagarna. Jag får därför anhålla att avloppsröret av plåt / ø 450 mm / måtte levereras omgående.

Adress: Amanuens Carl Ullman, Ekgården, Härlunda, Skara.

Skara den 1 september 1944.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

D. N:r 15431

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Ekgårdens invalln.föret. av år 1941 i Härlunda skn,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 3/7 42

Kontrakt: 12/10 43

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 10.900

Lån: 10.900

Beräkn. kostnad: 21.805:68

Verkst. utbet. d. 11/8 44 m.fl. av statsbidrag: 6.000 kr.
av lån: 6.000 kr.

Utfört arbete enligt Ibring E. Öfverholm den 5 / 6 1946

17.500 kr. = c:a 80 %.

0.75 · 10'900 = 8'200
6000
2'200

Byråsekr.
Ordf. i arb. styrelsen } ~~Gedsäg.~~ Carl E. Ullman, Klövervägen 3, Äppelviken
Ende intressent }

ekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2'200 kr.
av lån 2'200 kr.

Stockholm den 18 / 6 1946

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

232
42

DIARIE N:r 15431
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av Ekgårdens invallningsföretag av år 1941 i Härlunda socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maxxx~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10.900

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.900

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 12 oktober 1943

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1948

Arbetsstyrelsens ordf.: Byråsekreterare Carl E. Ullman,

Adress: Klövervägen 3 pr Äppelviken

Vid av undertecknad den 5 juni 1946 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte anskaffade tegel- och betongrör och kostnaden för syneförrättningen motsvarar en summa av cirka 17.500 kronor eller omkring 80 procent av det till 21.805:68 kronor fastställda anläggningskostnadsbeloppet.

Skara den 5 juni 1946.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

D. N:r 23464

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Ekgårdens invalln.föret. år 1941 i Härlunda skn av SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 3/7 42

Kontrakt: 12/10 43

Fullbordas: 1/9 43

Statsbidrag: 10.900

Lån: 10.900

Beräkn. kostnad 21.805:68

Verkst. utbet. d. 11/8 44 av statsbidrag: 3.500 kr.

av lån: 3.500 kr.

Utfört arbete enligt Ibring E. Öfverholm den 18 / 10 19 45

11.000 kr. = c:a 50 %.

0.55 · 10'900 = 6'000
3'500
2'500

e. byråsekr.

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Enle-intressent~~ } Amanuens Carl E. Ullman, Klövervägen 3, Äppelviken (bef.)

ekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2'500 kr.

av lån 2'500 kr.

Stockholm den 23 / 10 19 45

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

232/42

DIARIE N:r 23464
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT 1945

BEVIS

över verkställd besiktning av Ekgårdens invall ningsföretag av år 19 41 i Härlunda socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 19 42

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10.900

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.900

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 12 oktober 1943

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 48

Företagets förtroendeman: ~~Arbetsstyrelsens ordf.~~: Amanuens Carl E. Ullman,

Adress: Klövervägen 3 pr Äppelviken.

Vid av undertecknad den 18 oktober 1945 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaden för syneförrättningen motsvarar en summa av cirka 11.000 kronor eller omkring 50 procent av det till 21.805:68 kronor fastställda anläggningskostnadsbeloppet.

Skara den 20 oktober 1945.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

Uppgift jämlikt 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Ekgårdens invallningsföretag av år 1941 i Härlunda socken av Skaraborgs län.

Lån 10.900 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukestyrelsens beslut den 3 juli 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Härlunda socken			
Härlunda Ekegården	1	2[1]	Carl E. Ullman
Härlunda Bossgården	21/64	4[4]	Densamme
Härlunda Damsgården	95/96	av 7[1]	Densamme
Härlunda Prästegården	1/2	10[1]	Eckl. löneboställe: arr. Carl Lager

Stockholm den 11 augusti 1944.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

232
42

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
SKARA
Postgirokonto 35683

16098
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 12 oktober 1943 antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Ekgårdens invallningsföretag av år 1941" i Härlunda socken av Skaraborgs län, till vilket företag den 3 juli 1942 anvisats dels statsbidrag med 10.900 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 10.900 kronor från statens avdikningslånefond.

Jag får härmed meddela att ifrågavarande arbete blivit påbörjat. Förtroendemannen önskar att första delen av statsunderstöden nu skall utbetalas. Förtroendemannens adress är:

Amanuens Carl E. Ullman, Klövervägen 3, Äppelviken.

Obs!

Skara den 6 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

2/7. 42.

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Ekgårdens invallningsföretag av år 1941" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Härlunda socken	
1	2^1	Härlunda Ekegården	Carl E. Ullman
21/64	4^4	Härlunda Bossgården	Carl E. Ullman
95/96	av 7^1	Härlunda Damsgården	Carl E. Ullman
1/2	10^1	Härlunda Prästegården	Eckl. löneboställe arr. Carl Lager

Skara den 15 september 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE N:r 10225
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 MAJ 1943
R 3*0814

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Ekgårdens invallningsföretag av år 1941

i Härlunda socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1941 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

medgivit att i stället för ytvattendikena C-D-E och E-40^{+80} laggdiket J-40^{+80} må förlängas i nordvästlig riktning och med en 10" cementrörsledning förbindas med samlingskanalen B-C i punkt C ävensom brunnen vid E flyttas så långt mot sydost att rörledningen E-K kan utföras med rak sträckning allt på sätt å den fastställda planritningen angivits med grön beteckning.

Stockholm den 21 februari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd, till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 juli 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Hjalmar Forsman
Bestyrkes i tjänsten
Ernst Ågerbolm

Avskrift.

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Ekgårdens invallningsföretag av år 1941" i Härlunda socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget cirka 6 km söder om Skara. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av områdets ringa höjd över ån Flian äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd och till stor del utsatta för översvämningar. De föreslagna åtgärderna avse därför att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av dessa marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 15 april 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden. Av företaget beröres bl.a. ecklesiastika lönebostället 1/2 mtl Härlunda Prästegården 10[1]. Skara stiftsnämnd har medgivit arrendatorn rätt att för bostället söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande /Bil. V/.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag

(Forts. se föregående sid.)

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1943.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll /Bil. IV/, fört vid sammanträde den 15 april 1941 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. De tvenne delägarna i företaget hava enligt förut nämnda protokoll förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Tabellen /Bil. VI/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av jord-

bruksegendomarna. Åkerarealen, som nu huvudsakligen utgöras av steniga, kuperade, svårbrukade skiften, får genom invallningsföretagets utförande omedelbart ett välbehövligt tillskott av förstklassig jord. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 10900 kronor från statens avdikningsanslag och 10900 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Tillståndsbevis från Skara stiftsnämnd.

Bilaga VI. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 15 september 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad		20.945:00
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	812:53	
Kostnad för utredningen angående statsunderstöd	48:15	860:68
Summa anläggningskostnad		21.805:68
kapitaliserad driftskostnad		3.000:00
Summa kronor:		24.805:68

Skara den 15 september 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till:

anläggningskostnad	21.805 kronor 68 öre
kapitaliserad driftskostnad	3.000 " —
Summa	24.805 kronor 68 öre

Stockholm den 3 juli 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Bestyrkes i tjänsten

[illegible]

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 15 april 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Ekgården i Härlunda socken, Skaraborgs län /Ekgårdens invallningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 juni 1941.

Erik T:son Uggla
t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Ekgårdens invallnings- företag av år 1941

i Härlunda socken

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	23,04	har
Äng och odlingsmark	3,64	„
Annan duglig mark	1,65	„
Tillsammans	28,33	har

Markens blivande värde i medeltal 970 kronor pr har

„ „ „ högst 1200 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 23606:90 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 20945:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till 150:- „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 15 april 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Carl E. Ullman

Adress: Ekgården, Härlunda, Skara.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Ekgårdens invallningsföretag av år 1941 i Härlunda socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Godsägare Carl E. Ullman, Ekgården,

Arrendator Carl Lager, Prästgården,

Lantbrukaren E. Samuelsson, Smedsgården, såsom pastoratsombud.

§ 1.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Carl E. Ullman, ägare av Härlunda Bossgården 4^4, Härlunda Ekegården 2^1 och 95/96 mtl av Härlunda Damsgården 7^1,

Carl Lager, arrendator av eckl. lönebostället Härlunda Prästegården 10^1.

§ 2.

Företagets förtroendeman erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 1 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras,

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till

företaget beviljade,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå till företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 3.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 4.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 5.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ekgården den 15 april 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras:

Carl E. Ullman

Carl Lager

SKARA STIFTSNÄMND

Bilaga V.

D.nr 597/1941
S.B.nr 494

Till statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,

S k a r a.

Hos stiftsnämnden har Ni - med förmälan, att Skara pastorat den 24 mars 1941 för sin del medgivit att arrendatorn av ecklesiastika lönebostället ½ mantal Härlunda Prästebolet 10[1] i Härlunda socken finge söka lån ur statens avdikningslånefond för deltagande i kostnaderna för "Ekgårdens invallningsföretag av år 1941" - anhållit, att stiftsnämnden ville lämna tillstånd härtill.

Yttrande i ärendet har avgivits av vederbörande boställsnämndsordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån m.m. medgiver stiftsnämnden, att län må sökas för ovannämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 28 juli 1941.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
ÖKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Härlunda socken							
21/64	4[4]		Härlunda Bossgården	Carl E. Ullman	5	45	1	31	6	76
1	2[1]		Härlunda Ekegården	Densamme	1	25	1	16	2	41
95/96	av 7[1]		Härlunda Damsgården	Densamme	12	69	1	50	14	19
1/2	10[1]		Härlunda Prästegården	Eckl. löneboställe						
				arr. Carl Lager	3	65	1	32	4	97
				Summa:	23	04	5	29	28	33

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										1.05	50.00				
5251	40	4659	21	180	79	10	71	4850	71			2425	25	2425	25
1501	70	1332	31	51	68	3	06	1387	05			693	24	693	24
13963	50	12388	97	480	61	28	48	12898	06			6447	35	6447	35
2890	30	2564	51	99	45	5	90	2669	86			1334	16	1334	16
23606	90	20945	00	812	53	48	15	21805	68			10900	00	10900	00

Anläggningskostnad	21805 68
Driftskostnad	3000 00
Totalkostnad	24805 68

$$\text{Relativkostnad} = \frac{\text{Totalkostnad}}{\text{Båtnad}} = \frac{24805:68}{23606:90} = 1.05$$

Skara den 15 september 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.